




TENSEO₂₀₁₉ ROPE SYSTEM

DAARVOOR STAAN WIJ.

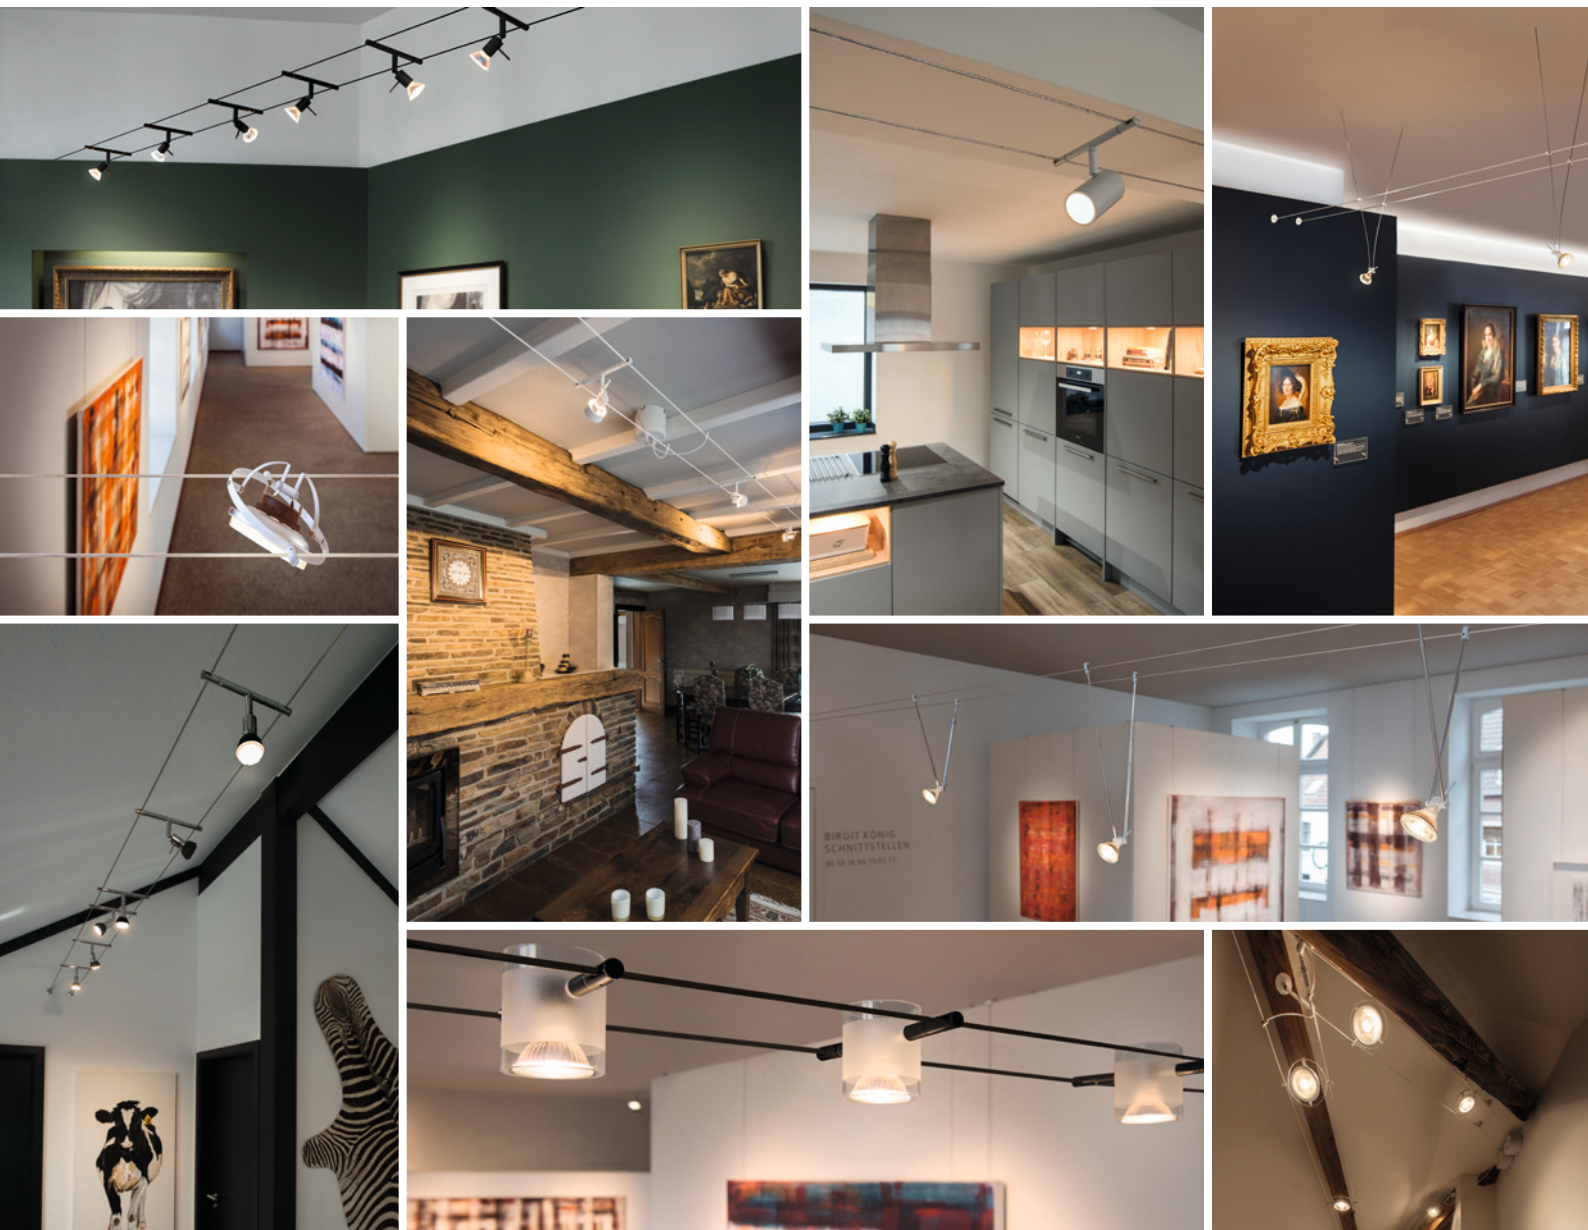

PRIJS EN PRESTATIE IN EEN
PERFECTE VERHOUDING



SNELLE EN
BETROUWBARE LEVERING
24 u (DUITSLAND), 48 u (EUROPA)



WIJ ZIJN UW OPSLAGPLAATS
98% IN STOCK



5 JAAR GARANTIE*

GEACHTE KLANT,

In deze catalogus wordt voor de duidelijkheid gebruik gemaakt van pictogrammen. De belangrijkste technische details zijn hierdoor in één oogopslag te zien.

De afbeeldingen en opgaven in deze catalogus dienen alleen ter informatie en kunnen afwijken in kleur, vorm en technische details.

Opmerking:

Een groot deel van de in deze catalogus gepresenteerde producten zijn gepatenteerd en gedeponneerd bij het merkenbureau.

Niets uit deze catalogus mag gekopieerd of verveelvoudigd worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

De vermelde prijzen zijn verkoopprijzen in euro excl. BTW

Met het verschijnen van de prijzen in deze catalogus komen alle voorgaande prijslijsten te vervallen. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

Alle spots en armaturen worden geleverd zonder lampen tenzij anders vermeld.

Lampen vallen niet onder de garantie en worden niet teruggenomen.

Druk- en zetfouten voorbehouden.

Onze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, transacties en leveringen.

Al onze prijzen zijn exclusief Recupel- bijdragen op lampen en armaturen.

HOOFDKANTOOR

SLV Belgium NV/SA
Herentalsebaan 429
2160 Wommelgem

T +32 (0) 3/385 30 08
F +32 (0) 3/385 30 09

info@slvbelgium.be
slvbelgium.be

KLANTENTEVREDENHEID

Klantentevredenheid en service is voor ons uiterst belangrijk.
Het hele SLV-team zet zich hiervoor dagelijks in.


*Lees de garantievoorwaarden op onze website slv.com → Service → Downloads → Garantievoorwaarden.



SALUNA



**NOBLO
SPOT**

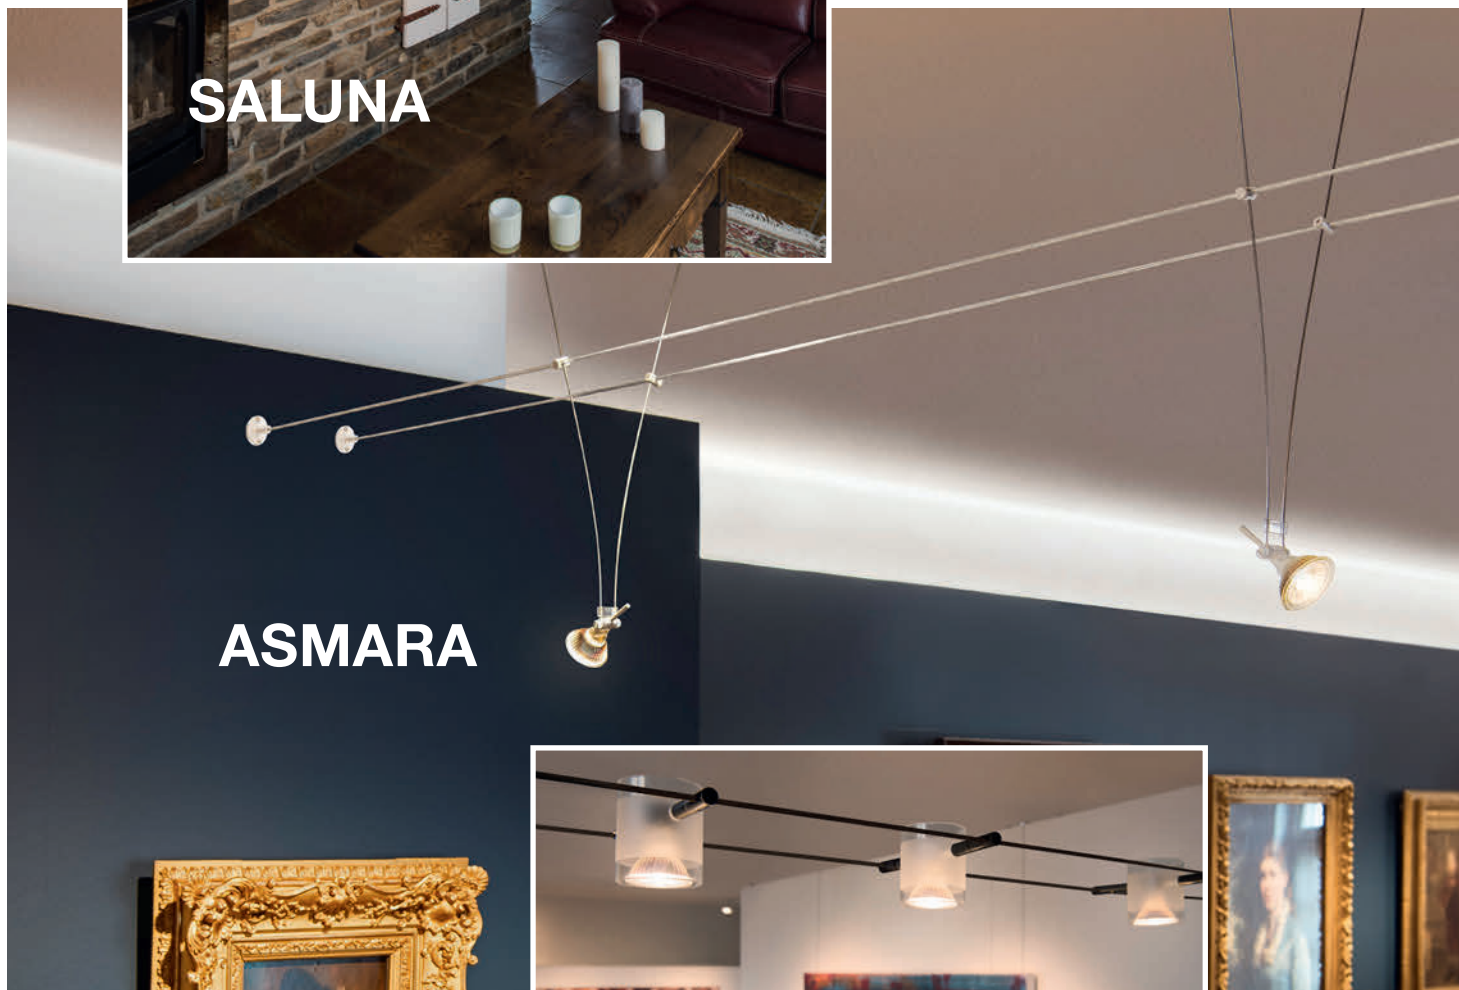

ASMARA



COMET





NOBLO SPOT · LV ROPE TRACK

A-A++ Gamma
A++-E


LED
INSIDE

NEW

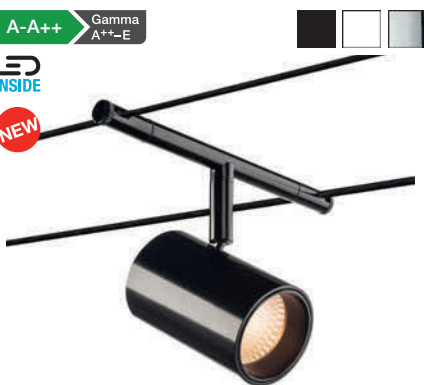


Productgegevens

12V ~50Hz 12V DC
Materiaal: aluminium / polymethylacrylaat (PMMA)
Omgevingstemperatuur tot 35°C



36°

Maattekening




Variant	Art.nr.	EUR
420 lm 2700K CRI>80 ■ zwart	1002694	74,90
450 lm 2700K CRI>80 □ wit	1002695	74,90
450 lm 2700K CRI>80 ■ chroom	1002696	79,90



ASMARA · QR-C51


C-A+

Gamma
A++-E




Productgegevens

12V ~50Hz
Materiaal: roestvrij staal



0,07

Maattekening



Lichtbrongegevens

max. 35W QR-C51
optioneel: LED

Aanbevolen lichtbron

LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450 lm EEC=A+
7kWh/1000h

Art.nr. 1001574 | 32,90 EUR



LED GU5.3 5,5W 36°
3000K 440lm EEC=A+
7kWh/1000h

Art.nr. 1001575 | 32,90 EUR



Variant	Art.nr.	EUR
GX5.3 QR-C51		
■ zwart	139070	22,90
GX5.3 QR-C51		
□ wit	139071	22,90
GX5.3 QR-C51		
■ chroom	139072	24,90





KÖNIG
TSTELLEN
15.01.17

Birgit König, Malerei, koenigb.ac@gmail.com, www.birgitkoenig.de

TELESKOP · QR-C51

C-A+


Gamma
A++-E



Productgegevens


12V ~50Hz

Materiaal: messing / staal



0,06

Maattekening



Lichtbrongegevens

max. 20W QR-C51

optioneel: LED

Aanbevolen lichtbron

LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450 lm EEK=A+
7kWh/1000h

Art.nr. 1001574 | 32,90 EUR



LED GU5.3 5,5W 36°
3000K 440lm EEK=A+
7kWh/1000h

Art.nr. 1001575 | 32,90 EUR



Opmerking

Excl. lichtbron

Telescoop van 21-51 cm instelbaar


Variant	Art.nr.	EUR
GX5.3 QR-C51		
■ zwart	139080	27,90
GX5.3 QR-C51		
□ wit	139081	27,90
GX5.3 QR-C51		
■ chroom	139082	29,90



COSMIC · QR-C51

C-A+

Gamma
A++-E

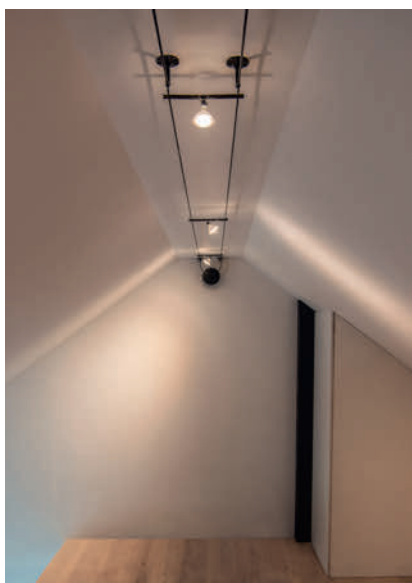


Opmerking

Excl. lichtbron


Productgegevens

12V ~50Hz

Materiaal: staal / messing



Maattekening



Lichtbrongegevens

max. 35W QR-C51
optioneel: LED

Aanbevolen lichtbron

LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450 lm EEK=A+
7kWh/1000h

Art.nr. 1001574 | 32,90 EUR




LED GU5.3 5,5W 36°
3000K 440lm EEK=A+
7kWh/1000h

Art.nr. 1001575 | 32,90 EUR




Variant	Art.nr.	EUR
GX5.3 QR-C51		
■ zwart	139090	32,90
GX5.3 QR-C51		
□ wit	139091	32,90
GX5.3 QR-C51		
■ chrom	139092	34,90

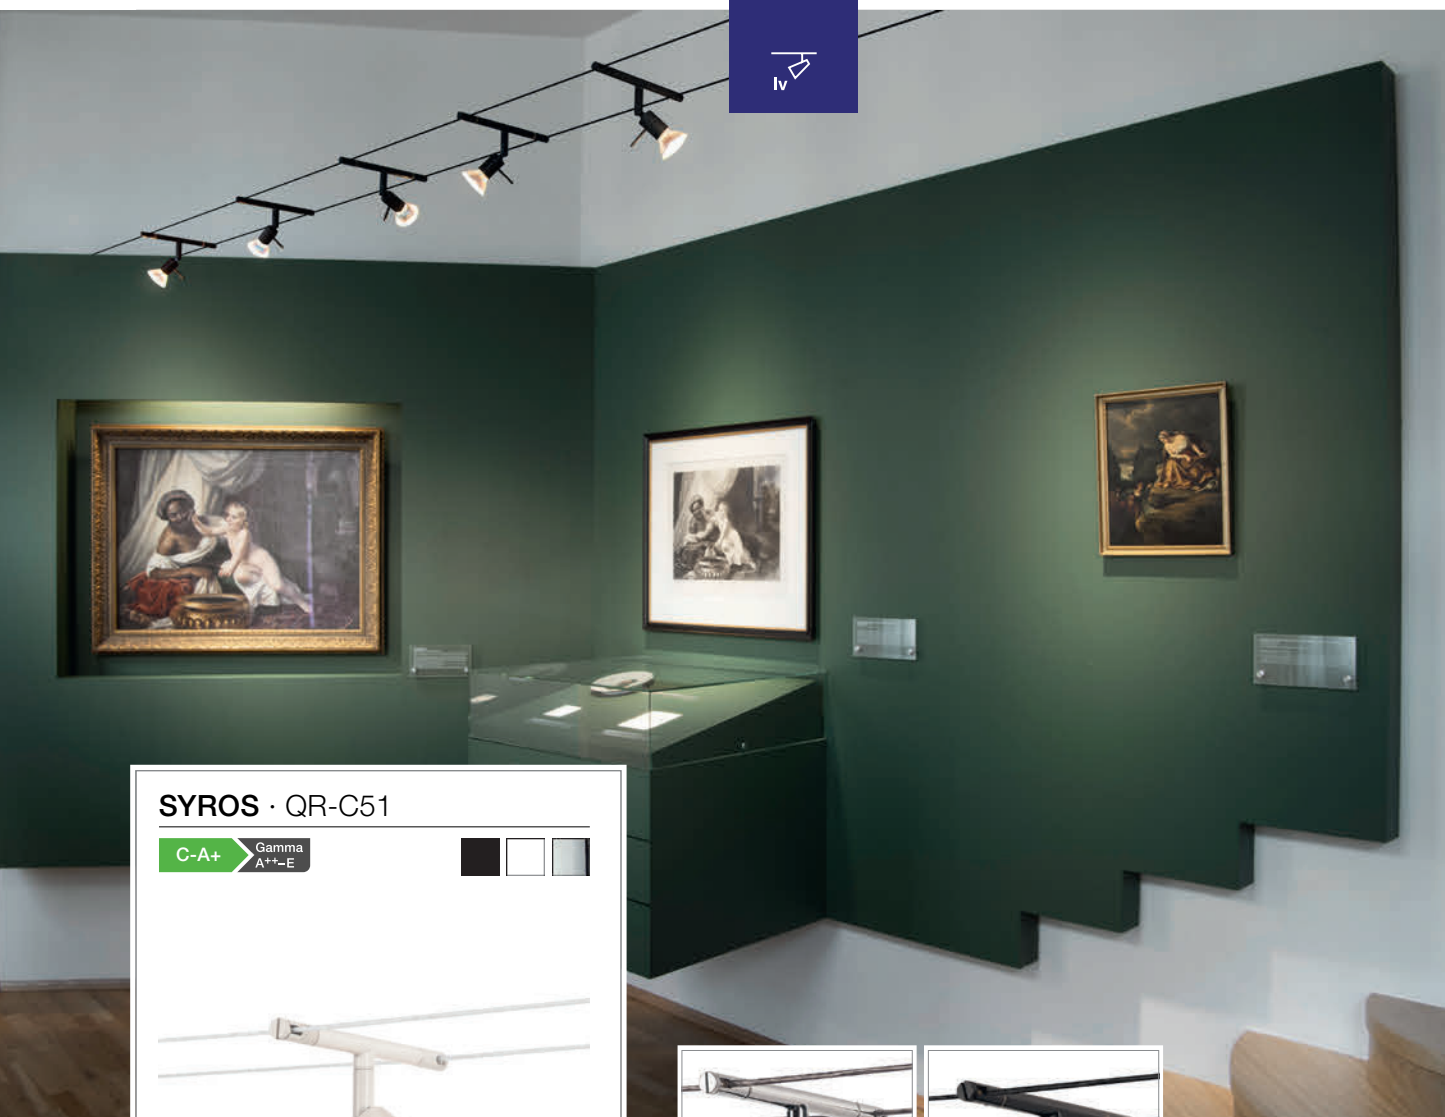

SYROS · QR-C51

C-A+

Gamma
A++-E




Opmerking

Excl. lichtbron

Productgegevens


12V ~50Hz

Materiaal: staal / messing



0,16 350°

Maattekening



Lichtbrongegevens

max. 50W QR-C51

optioneel: LED

Aanbevolen lichtbron

LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm EEK=A+
7kWh/1000h

Art.nr. 1001574 | 32,90 EUR



LED GU5.3 5,5W 36°
3000K 440lm EEK=A+
7kWh/1000h

Art.nr. 1001575 | 32,90 EUR



Variant	Art.nr.	EUR
GX5.3 QR-C51		
■ zwart	139100	44,90
GX5.3 QR-C51		
□ wit	139101	44,90
GX5.3 QR-C51		
■ chroom	139102	47,90



SALUNA · QR-C51

C-A+

Gamma
A++-E




Opmerking

Excl. lichtbron


Productgegevens

12V ~50Hz

Materiaal: staal / messing



Maattekening



Lichtbrongegevens

max. 35W QR-C51

optioneel: LED

Aanbevolen lichtbron

LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450 lm EEK=A+
7kWh/1000h

Art.nr. 1001574 | 32,90 EUR



LED GU5.3 5,5W 36°
3000K 440lm EEK=A+
7kWh/1000h

Art.nr. 1001575 | 32,90 EUR



Variant	Art.nr.	EUR
GX5.3 QR-C51		
■ zwart	139130	57,90
GX5.3 QR-C51		
□ wit	139131	57,90
GX5.3 QR-C51		
■ chrom	139132	59,90



Birgit König, Malerei, koenigb.ac@gmail.com, www.birgitkoenig.de

QRB · QR111

C-A+

Gamma
A++-E




Opmerking

Excl. lichtbron

Productgegevens


12V ~50Hz

Materiaal: staal



0,11

Maattekening



Lichtbrongegevens

max. 50W QR111

optioneel: LED

Aanbevolen lichtbron

LED G53 15W 40°
2700K 750lm EEK=A
17kWh/1000h


Art.nr. 560232 | 99,90 EUR

LED G53 15W 40°
3000K 760lm EEK=A
17kWh/1000h

Art.nr. 560234 | 99,90 EUR



Variant	Art.nr.	EUR
G53 QR111		
■ zwart	139110	44,90
G53 QR111		
□ wit	139111	44,90
G53 QR111		
■ chroom	139112	47,90

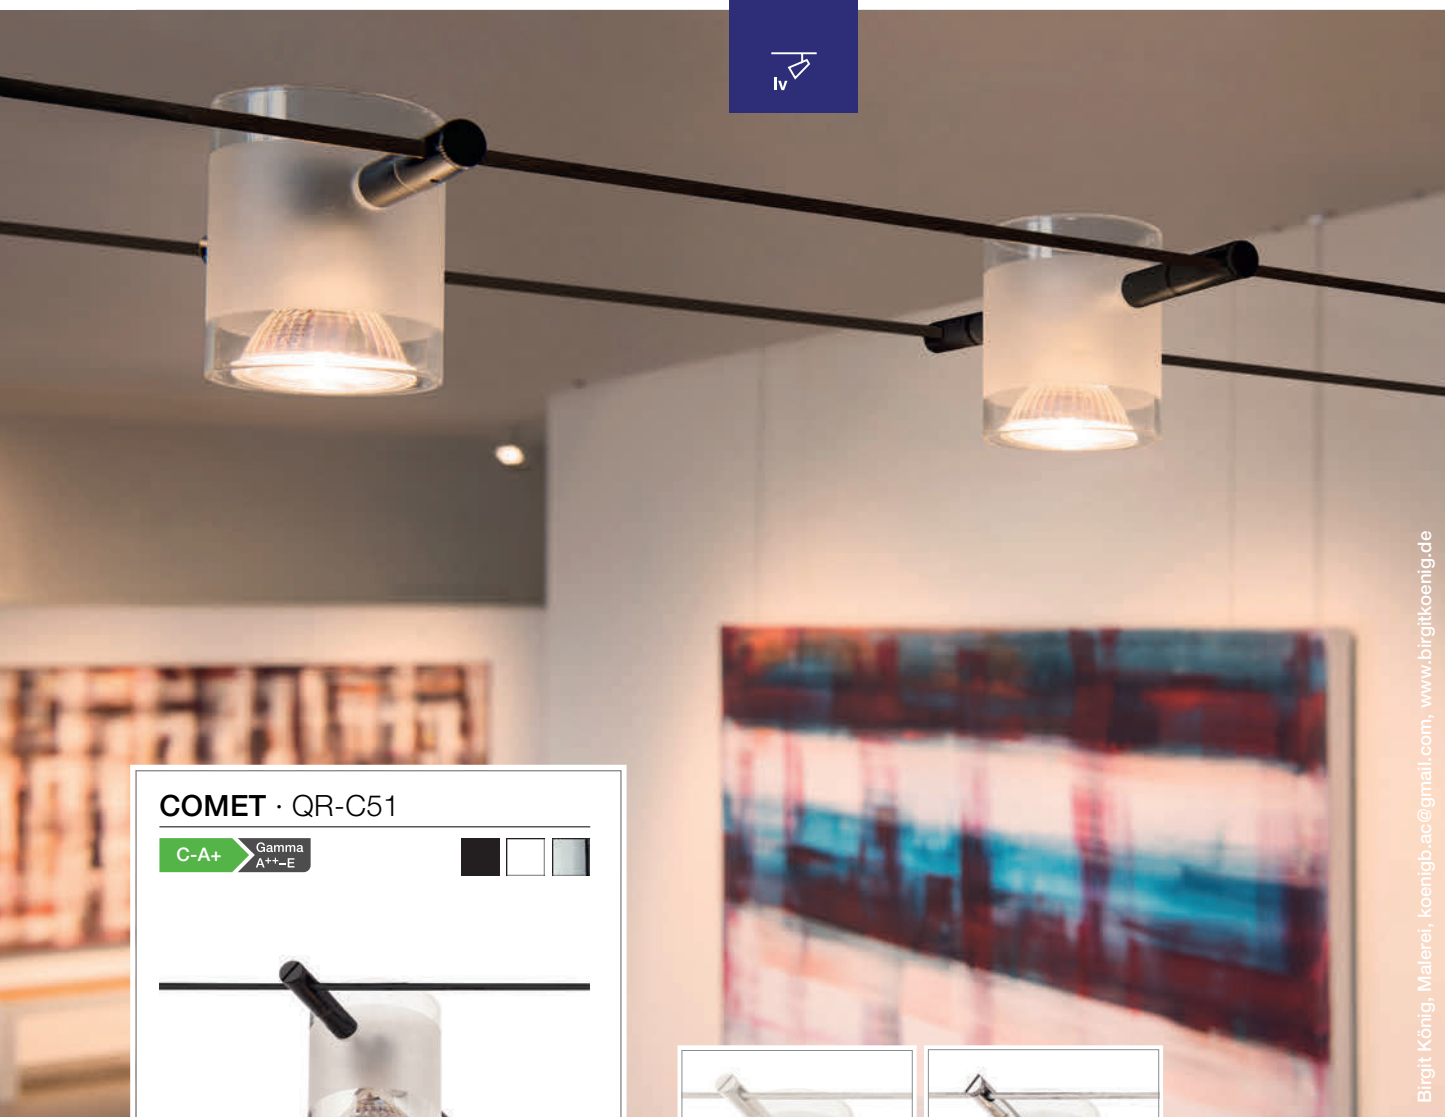

Birgit König, Malerei, koenigb.ac@gmail.com, www.birgitkoenig.de

COMET · QR-C51

C-A+


Gamma
A++-E



Productgegevens

12V ~50Hz

Materiaal: messing / messing




0,2

Lichtbrongegevens

max. 50W QR-C51
optioneel: LED

Maattekening



Aanbevolen lichtbron

LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450 lm EEK=A+
7kWh/1000h

Art.nr. 1001574 | 32,90 EUR



LED GU5.3 5,5W 36°
3000K 440lm EEK=A+
7kWh/1000h

Art.nr. 1001575 | 32,90 EUR



Opmerking

Excl. lichtbron

Variant	Art.nr.	EUR
GU5.3 QR-C51		
■ zwart / transparant	139120	44,90
GU5.3 QR-C51		
□ wit / mat transparant	139121	44,90
GU5.3 QR-C51		
■ chrom	139122	49,90



139111

TENSEO · LAAGSPANNINGSKABEL**LAAGSPANNINGSKABEL**
4 mm²

	10 m	20 m	100 m
	  	 	 
Spanning max.	48	48	48
Stroombelasting max.	25	25	25
Materiaal	koper/kunststof	koper/kunststof	koper/kunststof
Kleur	zwart wit transparant	zwart wit transparant	zwart wit transparant
Diameter	0,4	0,4	0,4
Lengte	1000	2000	10000
Gewicht	0,48	0,88 0,88 0,85	4,4 4,4 4,26
Art.nr.	1002602 1002603 1002604	139030 139031 139024	139040 139041 139004
EUR	16,90	39,90	209,00



139131

TENSEO · LAAGSPANNINGSKABEL**LAAGSPANNINGSKABEL
6 mm²**

	20 m	100 m
Spanning max.	48	48
Stroombelasting max.	25	25
Materiaal	koper/kunststof	koper/kunststof
Kleur	zwart wit transparant	zwart wit transparant
Diameter	0,4	0,4
Lengte	2000	10000
Gewicht	1,23 1,23 1,21	6,1 6,1 6
Art.nr.	139050 139051 139026	139060 139061 139006
EUR	54,90	249,00



139090



TOEBEHOREN TENSEO · LAAGSPANNINGSKABELSISTEEM

Transformator 105VA

staal / messing
Ø: 11 cm H: 11 cm
Gewicht: 1,6 kg
1 st.



Variant	Art.nr.	EUR
■ zwart	138980	109,90
□ wit	138981	109,90
■ chroom	138982	119,90

Transformator 12V AC | 50VA

staal / messing
Ø: 11,1 cm H: 11 cm
Gewicht: 1,88 kg
1 st.



Variant	Art.nr.	EUR
■ zwart	1002691	54,90
□ wit	1002692	54,90
■ chroom	1002693	59,90

Transformator 210VA

messing / glas
Ø: 13,5 cm H: 11 cm
Gewicht: 3,05 kg
1 st.



Variant	Art.nr.	EUR
■ zwart	138990	164,90
□ wit	138991	164,90
■ chroom	138992	169,90

Voeding

25A max.
koper
Ø: 1 cm H: 1,8 cm
Gewicht: 0,04 kg
2 st.



Variant	Art.nr.	EUR
■ zwart	186350	9,99
□ wit	186351	9,99
■ chroom	186352	10,90

Isolatieverbinder

25A max.
aluminium/kunststof
Ø: 1 cm L: 6,4 cm
Gewicht: 0,04 kg
2 st.



Variant	Art.nr.	EUR
■ zwart	186360	18,90
□ wit	186361	18,90
■ chroom	186362	19,90

Kabelspanner

25A max.
staal
Ø: 1 cm H: 11 cm
Gewicht: 0,04 kg
2 st.



Variant	Art.nr.	EUR
■ zwart	181530	22,90
□ wit	181531	22,90
■ chroom	181532	24,90

Plafond ombuigset

staal / messing
Ø: 5 cm H: 16 cm
Gewicht: 0,39 kg
2 st.



Variant	Art.nr.	EUR
■ zwart	186640	74,90
□ wit	186641	74,90
■ chroom	186642	79,90

Ombuigset 16 cm

kunststof / aluminium / staal
Ø: 5 cm H: 16 cm
Gewicht: 0,12 kg
2 st.



Variant	Art.nr.	EUR
■ zwart	186340	22,90
□ wit	186341	22,90
■ chroom	186342	24,90

Ombuigset 6 cm

kunststof / aluminium / staal
Ø: 5 cm H: 6 cm
Gewicht: 0,05 kg
2 st.



Variant	Art.nr.	EUR
■ zwart	186330	19,90
□ wit	186331	19,90
■ chroom	186332	22,90

Ophangset

staal / aluminium
Ø: 1,25 cm B: 18,6 cm
Gewicht: 0,162 kg
1 st.



Variant	Art.nr.	EUR
■ zwart	1002697	32,90
□ wit	1002698	32,90
■ chroom	1002699	39,90

Wandhouder 3 cm

kunststof / aluminium / staal
Ø: 5 cm L: 3 cm
Gewicht: 0,05 kg
2 st.



Variant	Art.nr.	EUR
■ zwart	186300	22,90
□ wit	186301	22,90
■ chroom	186302	24,90

Wandhouder 10 cm

kunststof / aluminium / staal
Ø: 5 cm H: 11,5 cm
Gewicht: 0,08 kg
2 st.



Variant	Art.nr.	EUR
■ zwart	186310	34,90
□ wit	186311	34,90
■ chroom	186312	34,90

Afstandshouder

aluminium
Ø: 1,25 cm B: 9 cm
Gewicht: 0,35 kg
1 st.



Variant	Art.nr.	EUR
■ zwart	1002700	37,90
□ wit	1002701	37,90
■ chroom	1002702	44,90

Afstandshouder met verbinder

25A max.
messing
Ø: 1,25 cm B: 9 cm
Gewicht: 0,82 kg
1 st.



Variant	Art.nr.	EUR
■ zwart	1002703	44,90
□ wit	1002704	44,90
■ chroom	1002705	49,90

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

	Energie-efficiëntieklasse "Deze lamp is geschikt voor lichtbronnen van energie-efficiëntieclassen..."
	Lampen met ingebouwde LEDs "Dit armatuur bevat ingebouwde LED lampen. De lampen in de lamp kunnen niet worden vervangen." (zie EU-richtlijn 874/2012)
	"Dit armatuur bevat ingebouwde LED lampen. De lampen in de lamp kunnen niet worden vervangen." (zie EU-richtlijn 874/2012) <i>Opmerking voor de eindgebruiker:</i> De lichtbron van deze lamp mag alleen worden vervangen door de fabrikant of door een onderhoudstechnicus die door de fabrikant is gemachtigd.
	Energie-efficiëntie-index van het voorschakelapparaat
	Dimbaar met ... · C = fase-afsnijdingsdimmer · L = fase-aansnijdingsdimmer · Uni = universele dimmer · Triac C = Triac fase-afsnijdingsdimmer · Triac L = Triac fase-aansnijdingsdimmer · 1-10 V · Dali systeem · Switch = schakelaar of toets
	Gewicht van het product in kg
	Draai- en richtbaarheid: lamp · draaibereik · zwenkbereik
	Draai- en richtbaarheid: lichtbron/lampgedeelte · zwenkbereik
	De halfwaardehoek , ook uitstralingshoek genoemd, wordt gebruikt om de lichtbundel te beschrijven. Hoe kleiner de waarde, hoe groter de lichtbundel.
	Lichtuitlaat · direct · direct-indirect · beam · flood en beam
	Pendelkabel lengte bij pendelarmatuur in cm
	Voedingskabel lengte in cm Lengte toevoerleiding in cm (open kabeleinde)
	Maximale kabelafstand bij laagvolt kabelsystemen in cm
	Gemiddelde levensduur van een lamp of een lichtbron uitgedrukt in uren
	Op aanvraag verzenden wij u graag een lichtverdelings-curve voor het betreffende product.
	Reflectorlampen Koudspiegellampen (no cool beam): Warmtebelasting in de lichtbundel, daarentegen nauwelijks warmtestraling aan de achterzijde van de reflector
	Duidt producten aan die met afstandsbediening kunnen worden bediend

SPECIFIEKE GEGEVENS – INBOUWLAMPEN

	Vorm van de inbouwopening
	Warmteontwikkeling aan het oppervlak van de grondinbouwspot
	Maximum belastbaarheid van het product tot de opgegeven waarde in ton. Metingen zijn gebaseerd op inbouw in beton.

VEILIGHEIDSTECHNISCHE GEGEVENS

	Beschermingsklasse Een · Twee · Drie
	Kortsluitvaste veiligheidsvoeding
	Schokweerstand van het product tot de opgegeven waarde in joule
	De IK-schokbestendigheidsgraad geeft de graad van bescherming door de behuizing voor elektrische bedrijfsmiddelen (uitrusting) tegen belastingen van buitenaf (IK-codes).

TOEPASSING · MONTAGE

	Montagebereik · Wand · Plafond · Grond · Wand/plafond · Wand/grond · Plafond/grond · Wand/plafond/grond
	· Uitsluitend voor gebruik binnen · Niet geschikt voor gebruik binnen · IP-beschermingsklasse
	Laat toe dat het apparaat wordt gemonteerd op materialen waarvan het ontbrandingsgedrag niet bekend is.
	Lichtbronnen geschikt voor gebruik in lampen ... · met veiligheidsglas · zonder veiligheidsglas
	Kabeldiameter in mm
	Doorvoerbedrading · mogelijk · tot opgegeven aantal lampen mogelijk.
	Onafhankelijke omvormer (Voeding ook voor gebruik buiten lampen)

BIJZONDERE SYMBOLEN

	Duidt producten aan met ingebouwde LEDs
	Compatibel met Smart Home · SLV VALETO module geïntegreerd · SLV VALETO functie met toebehoren
	Duidt producten aan die voor het eerst in de catalogus zijn opgenomen.
	Duidt nieuwe varianten van bestaande producten aan · nieuwe kleurvariant · nieuwe productvariant · nieuwe versie
	Duidt lampen met bewegingsmelder aan (microgolfttechniek/infrarood/draadloos)
	Dim to warm Hoe meer u dimt, hoe warmer het licht.
	· USB-laadfunctie · Inductieve laadfunctie voor smartphones (zonder kabel)
	Duidt onze high LIGHTS aan
	Duidt producten aan die volgens smaak en sfeer individueel combineerbaar zijn.
	Lampen kunnen na aanbrengen van een grondlaag individueel met muurverf worden beschilderd/behangen.
	Duidt profielen aan die op wens van de klant in individuele lengten en volledig uitgerust kunnen worden besteld.

KLANTENINFORMATIE

Opmerkingen over de hitteontwikkeling aan de lampbehuizing

Halogeenlampen hebben een hoge bedrijfstemperatuur en kunnen de lampbehuizing verhitten. Raak de behuizing daarom alleen in afgekoelde toestand aan. Verstelbare lampen of spots die niet met geïsoleerde verstelgrepen zijn uitgerust of die tijdens bedrijf op maximaal lampvermogen de maximaal toegestane behuizingstemperatuur aan het beoogde verstelpunt overstijgen, moeten bovendien buiten handbereik worden gemonteerd. Als alternatief met lage temperatuur zijn voor de meeste van onze halogeenlampen LED retrofitlampen verkrijgbaar.

Lichtstroom

De totale hoeveelheid licht die door een lichtbron wordt gegenereerd, wordt uitgedrukt in lumen (lm).

Lichtsterkte

De lichtsterkte is de uitgestraalde lichtstroom per steradiaal ruimtehoek en wordt uitgedrukt in candela (cd).

Kleurweergave-index

De kleurweergave-eigenschap van een lichtbron wordt beschreven met de Ra-index (Engels: Color Rendering Index). Voor lichtbronnen die binnen worden gebruikt, is een CRI van 80 of hoger aangewezen. Lichtbronnen voor gebruik buiten moeten een CRI van ten minste 65 hebben.

Lichtkleur

De lichtkleur van een lichtbron wordt in K (Kelvin) uitgedrukt.

Standaard-LED

Dit is de klassieke uitvoering van de LED (3 mm of 5 mm). Ze werden oorspronkelijk ontwikkeld voor indicatiedoelen, bv. in instrumentenpanelen.

Standaard SMD LED

SMD staat voor "Surface Mounted Device" (component voor opbouwmontage). Het gaat om een compacte LED die zonder draadaansluitingen rechtstreeks op de printplaat wordt gesoldeerd. De SMD is in verschillende afmetingen verkrijgbaar en leent zich uitstekend tot verlichtingsdoeleinden.

PowerLED

PowerLED is een krachtige LED met een vermogen van 1W en meer. Ze stelt hoge eisen aan de stroomstabiliteit en moet daarom principieel met stabiele stroombronnen worden gebruikt. Als het nodig is om meerdere lichtdioden aan te sluiten, moeten ze om die reden in serie worden geschakeld. Een parallelschakeling is verboden. Let bovendien op de installatievolgorde om de LEDs niet kortstondig bloot te stellen aan een te hoge stroom en ze zodoende te beschadigen. In principe geldt: eerst de secundaire stroomkring (LEDs op driver) volledig aansluiten, en vervolgens de primaire stroomkring (driver op stroombron) sluiten.

Chip-On-Board LED (COB LED); vlakke LED

Hier wordt een LED met extreem vlakke bouwvorm bedoeld. Voordeel van de COB LED is een goede warmteafvoer bij technische omzetting met koelvlakken, waardoor een hoge lichtopbrengst en een hoge levensduur mogelijk zijn.

Roestvrij staal 304

(1.4301) Een goede corrosiebestendigheid blijkt in natuurlijke milieus (water, stedelijke en landelijke omgeving) bij afwezigheid van significante chloor- en zoutconcentraties. 1.4301 is echter niet geschikt voor toepassingen waarbij er contact is met zee- of zout water of zouthoudende milieus, en is ook niet geschikt voor gebruik in zwembaden en zo meer.

Roestvrij staal 316

(1.4404) In natuurlijke milieus (water, stedelijke en landelijke omgeving) evenals in industriële omgevingen met matige chloor- en zoutconcentraties, in de sector van de levens- en geneesmiddelenindustrie en in de agrarische voedingsmiddelensector vertoont 1.4404 een uitstekende corrosiebestendigheid. 1.4404 is niet bestand tegen zeewater.

Let op:

Een groot deel van de producten die in deze catalogus worden voorgesteld, is beschermd door handelsmerken, tekeningen, gebruiksmodellen of octrooien. Een schending van de rechten of het gebruik van teksten en lay-out zonder onze toestemming zal juridisch worden vervolgd. Alle producten uit ons assortiment zijn onderworpen aan een strenge kwaliteitscontrole en voldoen aan de algemeen geldende normen.

De beelden en informatie in deze catalogus zijn louter illustratief en zijn niet-bindend wat betreft kleur, vorm, ontwerp en technische specificaties. Deze catalogus bevat een algemeen assortiment en is niet voor een bepaald land bedoeld. Eventuele afwijkingen van landspecifieke eisen moeten worden toegelicht alvorens te bestellen. SLV is niet verantwoordelijk voor eventueel afwijkende technische normen.

Alle gewichts- en lengteaanduidingen zijn in kg en cm, tenzij anders vermeld. Behoudens technische wijzigingen!

Onze lampen worden voorgesteld aan de hand van realistische foto's in voorbeeldsituaties. Dit is mogelijk door de tegemoetkoming en toestemming van de eigenaars of ontwerpers van de settings die op elk van de foto's even te zien zijn. Iedereen die door zijn of haar toestemming heeft bijgedragen tot het ontstaan en het gebruik van onze foto's, wensen wij hier nogmaals oprecht te bedanken!

Met het verschijnen van deze catalogus vervallen de prijzen in de tot op heden verschenen lijsten en catalogi. In alle productbeschrijvingen/-gegevens zijn wijzigingen en fouten voorbehouden.

Alle prijsaanduidingen zijn adviesprijzen in euro zonder btw.

Uitgever

SLV GmbH, Duitsland
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg
T +49 (0) 2451 4833-355
slv.com


Copyright

© SLV GmbH, 2019


Alle foto's, teksten en illustraties zijn onderworpen aan auteursrechten en andere wetten ter bescherming van intellectuele eigendom.

Fotogegevens

SLV GmbH, Anja Lynen

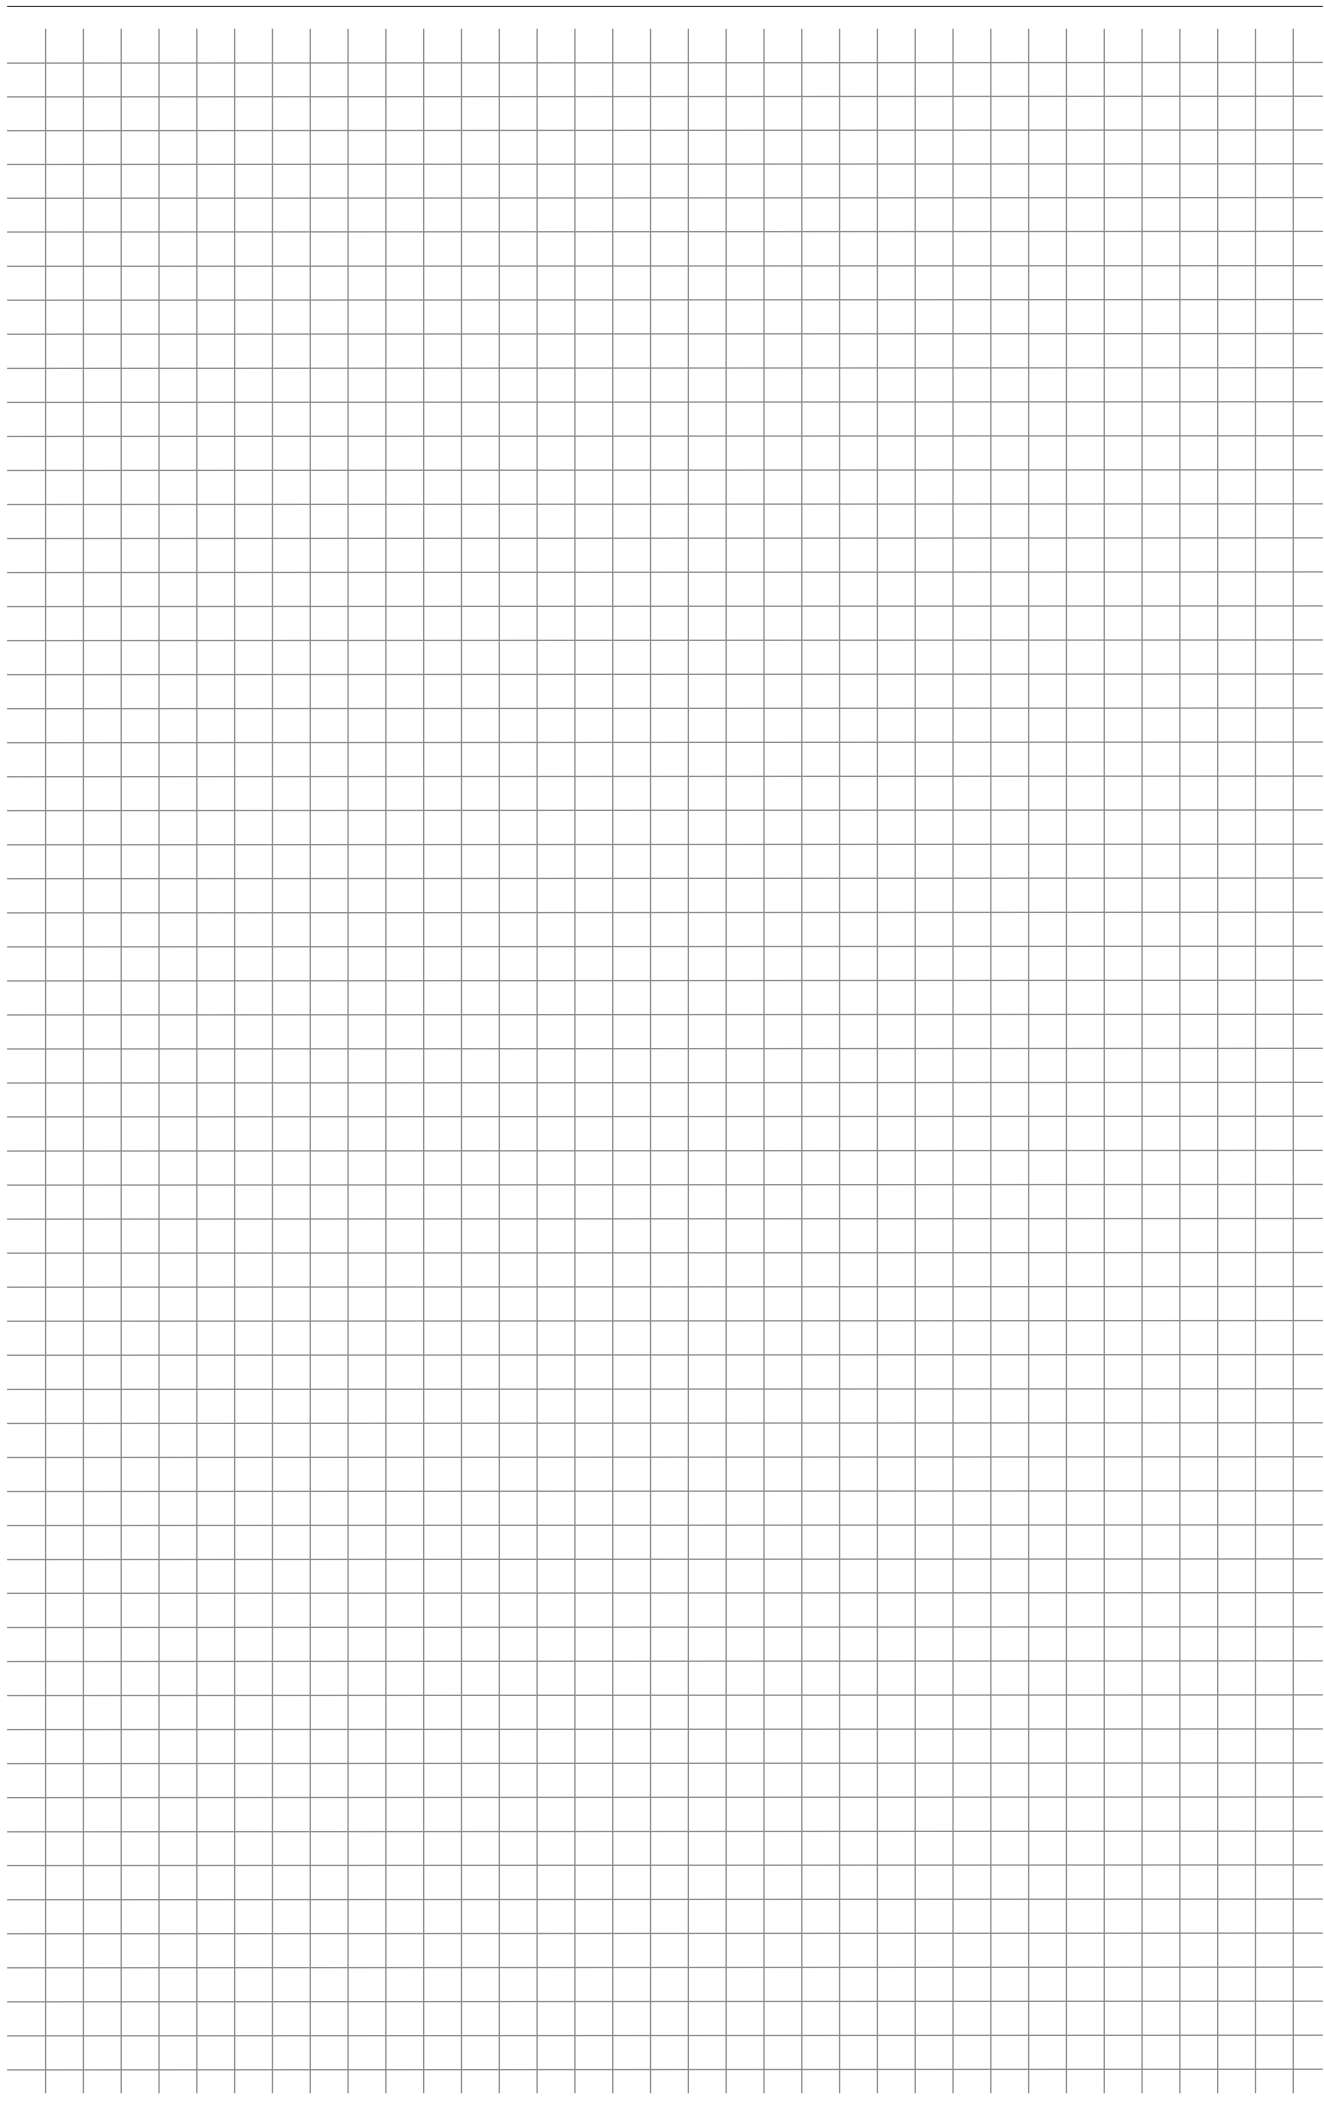

40 JAAR SLV – 40 JAAR STERKE PARTNERS.

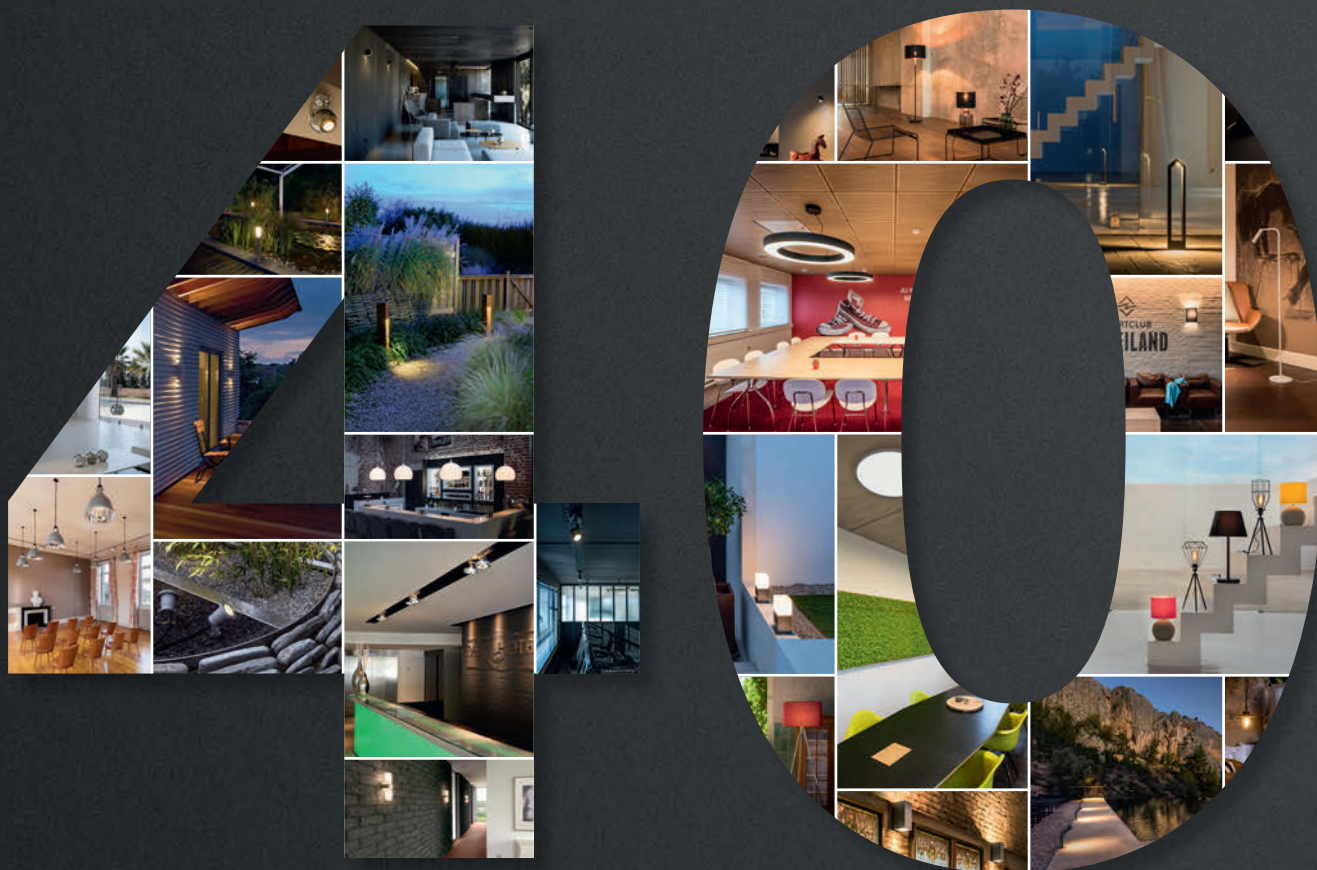

Sinds 1979 staat SLV voor topservice in de licht- en lampenbranche. Bij ons vindt u een combinatie van hoge kwaliteit, trendy design, snelle levering en toekomstgerichte producten tegen een prijs die beantwoordt aan uw wensen. Zoals steeds rekenen we daarbij op sterke partners zoals u - hiervoor willen wij u bedanken!

Ervaar het licht met ons en verheug u in 2019 op grote evenementen, spannende promoties, talrijke nieuwe producten en bijzondere verjaardagsverrassingen!

**DE BIG WHITE 2019.
BESTEL NU.**





EXPERIENCE LIGHT

SLV Belgium

Herentalsebaan 429
B-2160 Wommelgem

T +32 (0) 3/385 30 08
F +32 (0) 3/385 30 09

info@slvbelgium.be
slvbelgium.be