




EXPLORE
DALI 2019

ZA TEM STOJIMO.

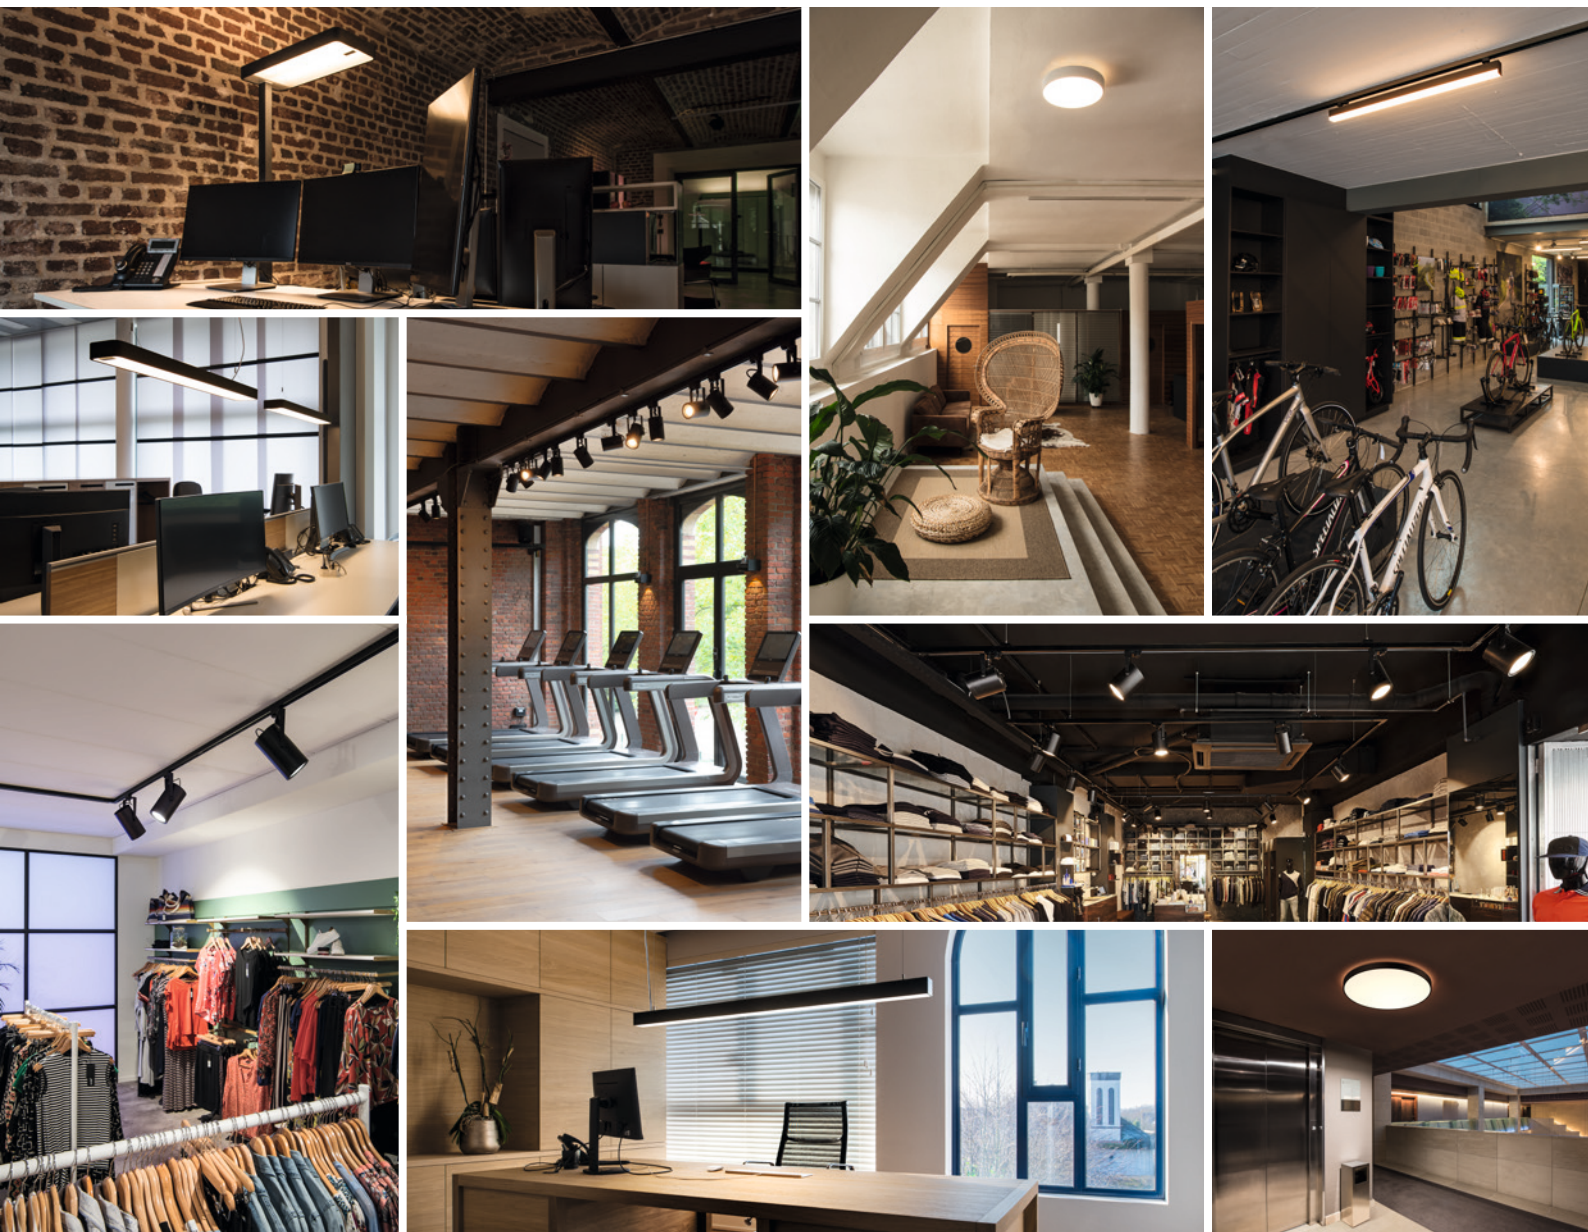

POPOLNA USKLAJENOST
CENE IN STORITVE.



HITRA IN
ZANESLJIVA DOBAVA
24h (NEMČIJA), 48h (EVROPA)



SMO VAŠE BLAGOVNO SKLADIŠČE
98% RAZPOLOŽLJIVOST



5 LET GARANCIJE*

RAZSTAVNI SALON

SLV d.o.o.

Barjanska cesta 50
1000 Ljubljana

Odperto:

od ponedeljka do četrтка:
8.00 – 16.30
petek:
8.00 – 14.00

Info:

www.slv.si

Telefon:

+386 1 2009 730

Fax:

+386 1 2009 733

E-pošta:

info@slv.si

ZA ZADOVOLJNE STRANKE

Predani svojim strankam ponujamo odlične storitve. Naša ekipa vam je na voljo: **od ponedeljka do četrтка od 8.00 - 16.30 in v petek od 8.00 - 14.00.** Obiščite nas v razstavnem salonu ali nam pišite po e-pošti.

*Prosimo upoštevajte garancijske pogoje, navedene v slv.com → Storitve → Prenosi → Garancijski pogoji.


MEDO 40



WORKLIGHT



Q-LINE®

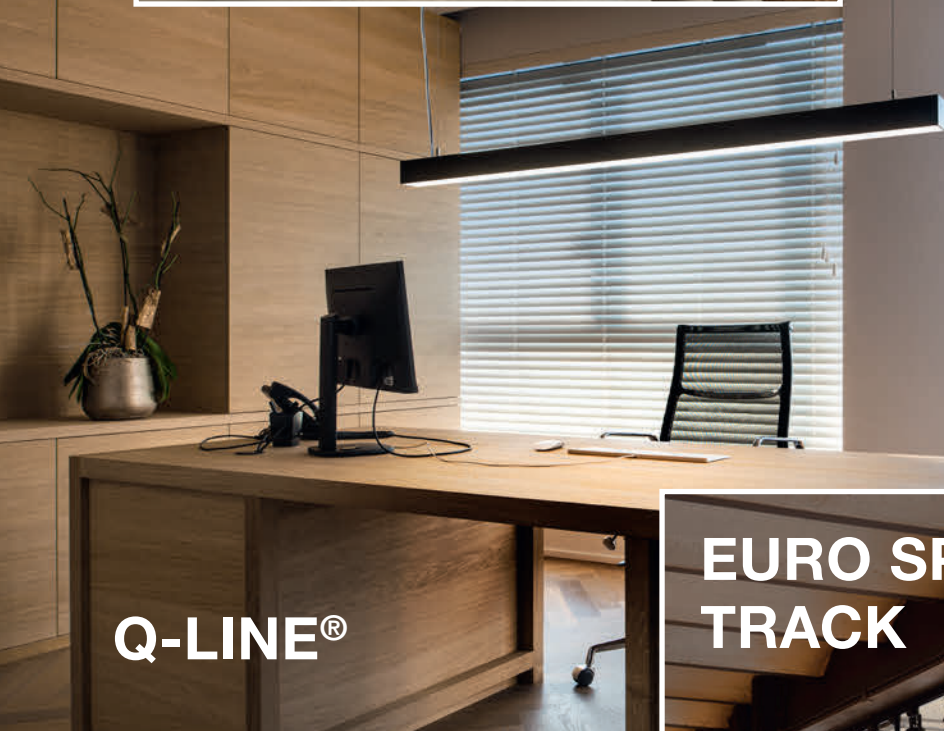

**EURO SPOT
TRACK**







WORKLIGHT · FL, DALI SENSOR

E-A++ Spektrum
A++-E

LED
INSIDE



- Senzor prisotnosti, uravnavanje dnevne svetlobe
- Premium LED
- Možnost brezžične povezave z Dali Zigbee®



Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz 226mA
Zmogljivost sistema: 49W
Material: Aluminij / akril
Zatamnitev: Zatamnitev na dotik s tipko



Različica


neposredno: 3600lm | 3000K | CRI>80
posredno: 1920lm | 3000K | CRI>80
■ bela
neposredno: 3600lm | 3000K | CRI>80
posredno: 1920lm | 3000K | CRI>80
■ antracit

Priporočena oprema

■ Daljinski upravljalnik
Št. art. 1000454 | 74,90 EUR
■ Nastavljivo IR daljinsko upravljanje
Št. art. 1000455 | 129,90 EUR





Merska risba



Opomba

Tipka na cevi svetilke
Z nastavljivim IR daljinskim upravljanjem lahko oblikujete skupine in scene.
Šuko-vtič

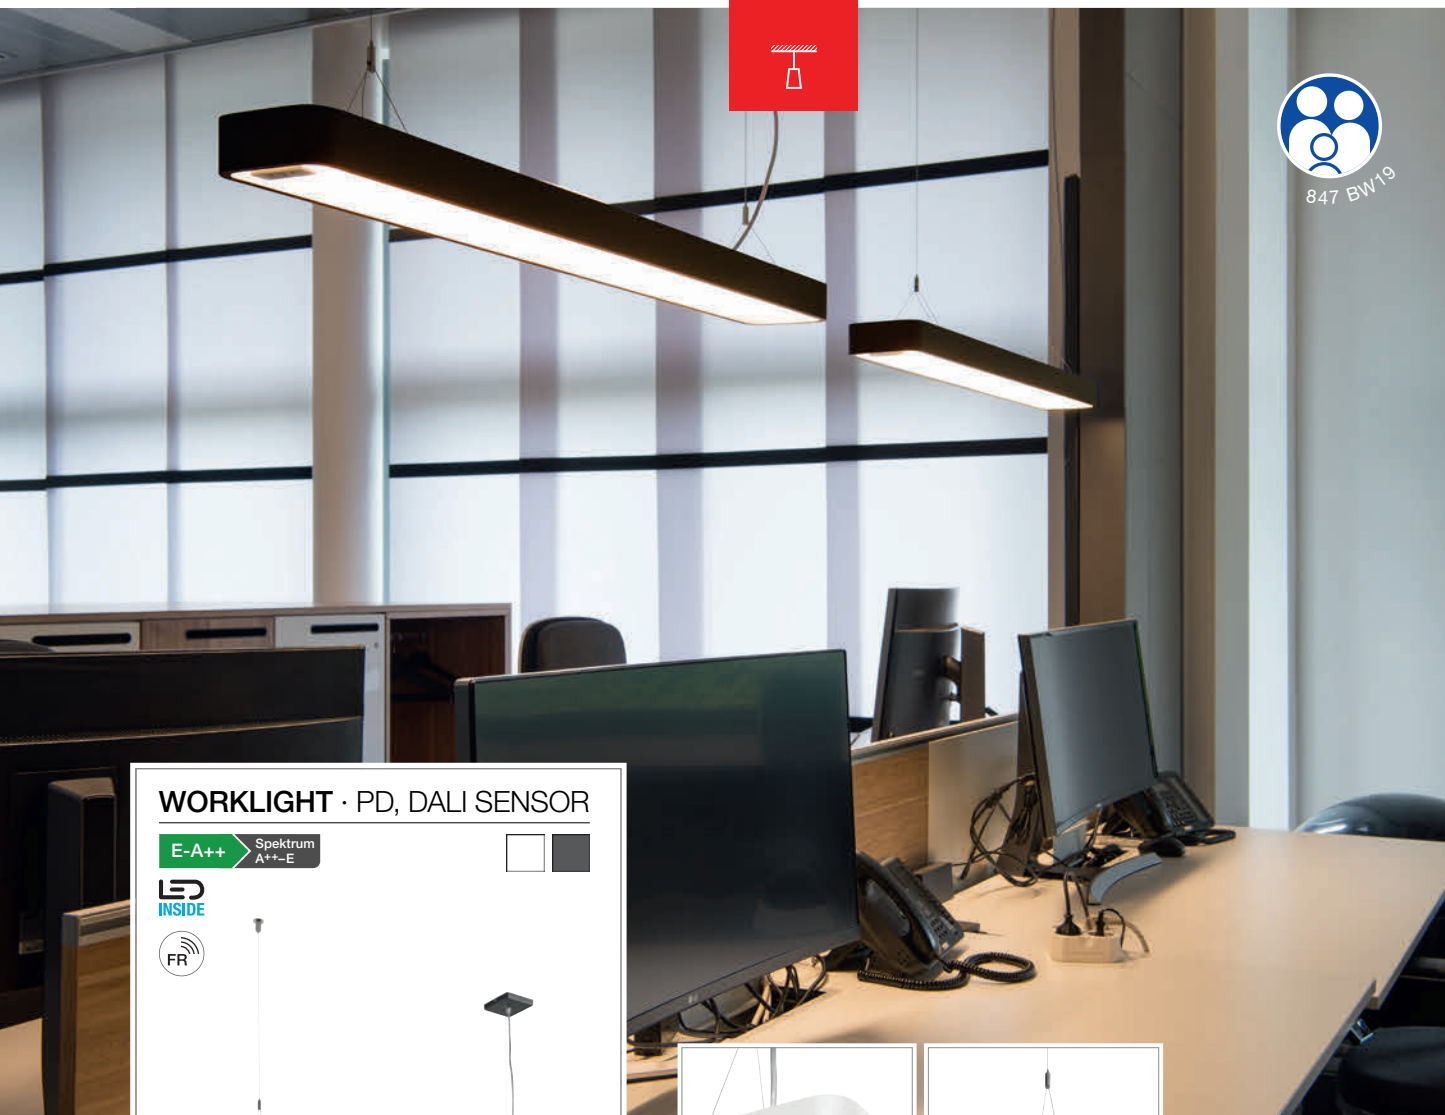


- Senzor prisotnosti, uravnavanje dnevne svetlobe
- Premium LED
- Možnost brezžične povezave z Dali Zigbee®



Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz 226mA
Zmogljivost sistema: 49W
Material: Aluminij / akril
Zatembitev: Zatembitev na dotik

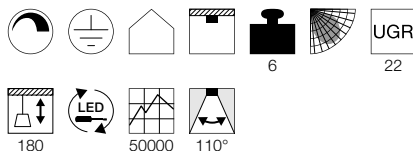


Priporočena oprema

■ Daljinski upravljalnik
Št. art. 1000454 | 74,90 EUR
■ Nastavljivo IR daljinsko upravljanje
Št. art. 1000455 | 129,90 EUR



Merska risba



Opomba

Z nastavljivim IR daljinskim upravljanjem lahko oblikujete skupine in scene.


Različica	Št. art.	EUR
neposredno: 3600lm 3000K CRI>80 posredno: 1800lm 3000K CRI>80 ■ bela	1000452	699,00
neposredno: 3600lm 3000K CRI>80 posredno: 1800lm 3000K CRI>80 ■ antracit	1000453	699,00



843 BW19

Q-LINE® · PD, DALI, SINGLE**A++** Spektrum
A++-E

- Nastavljiva višina


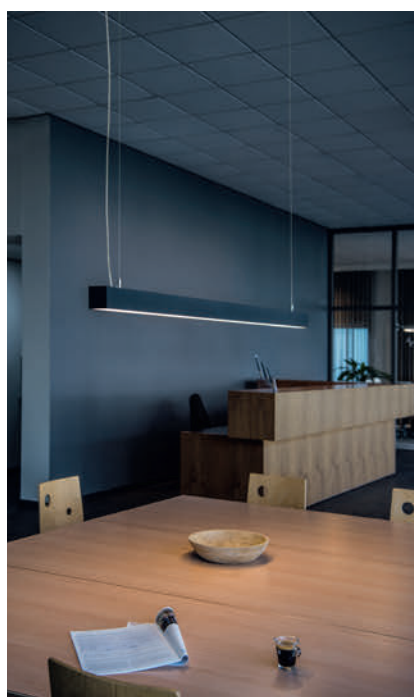
**Informacije o izdelku**

220-240V ~50/60Hz 350mA-1050mA

Zmogljivost sistema: 47W

Material: Aluminij / akril

Zatamnitev: Stikalo Dali

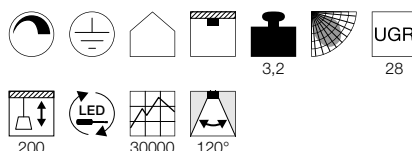**Merska risba**

Različica	Št. art.	EUR
3700lm 3000K CRI>80		
■ črna	1001309	479,00
3700lm 3000K CRI>80		
□ bela	1001310	479,00
3700lm 3000K CRI>80		
■ siva	1001312	479,00




MEDO 30 · CW, DALI

A-A++ Spektrum
A++-E




- Z učinkom Corona
- Barvna temperatura (3000K/4000K) nastavljiva preko stikala.

Merska risba



Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz 350mA
Zmogljivost sistema: 15W
Material: Jeklo/polikarbonat (PC)
Zatamnitev: Dali

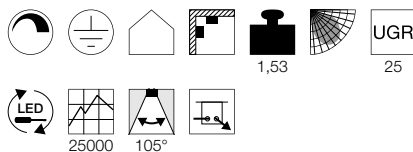

Priporočena oprema

■ Komplet za obešanje 1,5m	Št. art.	135250		34,90 EUR
□ Komplet za obešanje 1,5m	Št. art.	135251		34,90 EUR
■ Komplet za obešanje 1,5m	Št. art.	135254		34,90 EUR
□ Komplet za obešanje 5m	Št. art.	1001950		79,90 EUR
■ Komplet za obešanje 5m	Št. art.	1001951		79,90 EUR
■ Komplet za obešanje 5m	Št. art.	1001952		79,90 EUR

Različica	Št. art.	EUR
NAVZDOL: 1230/1280lm 3000/4000K CRI>80 NAVZGOR: 20lm 3000/4000K CRI>80 ■ črna	1001889	249,00
NAVZDOL: 1230/1280lm 3000/4000K CRI>80 NAVZGOR: 20lm 3000/4000K CRI>80 □ bela	1001893	249,00
NAVZDOL: 1230/1280lm 3000/4000K CRI>80 NAVZGOR: 20lm 3000/4000K CRI>80 ■ siva	1001894	249,00



MEDO 40 · CW, DALI


A-A++

Spektrum
A++-E




- Z učinkom Corona
- Barvna temperatura (3000K/4000K) nastavljiva preko stikala.

Merska risba



Informacije o izdelku


220-240V ~50/60Hz 700mA
Zmogljivost sistema: 30W
Material: Jeklo/polikarbonat (PC)
Zatemnitev: Dali

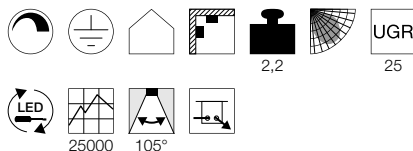


Priporočena oprema

■ Komplet za obešanje 1,5m	
Št. art. 135250	34,90 EUR
□ Komplet za obešanje 1,5m	
Št. art. 135251	34,90 EUR
■ Komplet za obešanje 1,5m	
Št. art. 135254	34,90 EUR
□ Komplet za obešanje 5m	
Št. art. 1001950	79,90 EUR
■ Komplet za obešanje 5m	
Št. art. 1001951	79,90 EUR
■ Komplet za obešanje 5m	
Št. art. 1001952	79,90 EUR


Različica	Št. art.	EUR
NAVZDOL: 2750/2900lm 3000/4000K CRI>80 NAVZGOR: 50lm 3000/4000K CRI>80 ■ črna	1001895	349,00
NAVZDOL: 2750/2900lm 3000/4000K CRI>80 NAVZGOR: 50lm 3000/4000K CRI>80 □ bela	1001896	349,00
NAVZDOL: 2750/2900lm 3000/4000K CRI>80 NAVZGOR: 50lm 3000/4000K CRI>80 ■ siva	1001897	349,00

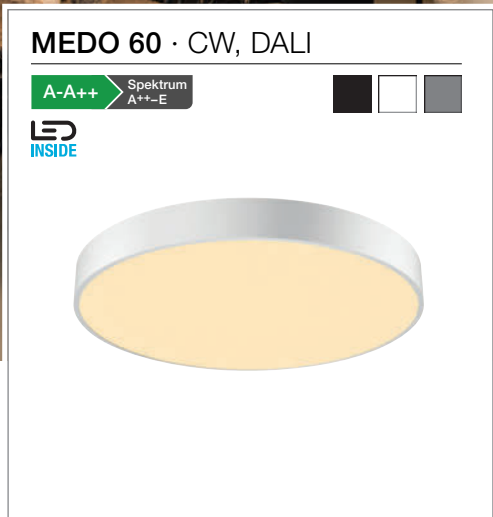

- Merska risba



220-240V ~50/60Hz 1000mA
Zmogljivost sistema: 40W
Material: Jeklo/polikarbonat (PC)
Zatamnitev: Dali

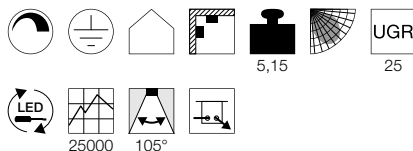

	Komplet za obešanje 1,5m		
Št. art.	135250	 34,90 EUR	
	Komplet za obešanje 1,5m		
Št. art.	135251	 34,90 EUR	
	Komplet za obešanje 1,5m		
Št. art.	135254	 34,90 EUR	
	Komplet za obešanje 5m		
Št. art.	1001950	 79,90 EUR	
	Komplet za obešanje 5m		
Št. art.	1001951	 79,90 EUR	
	Komplet za obešanje 5m		
Št. art.	1001952	 79,90 EUR	

Različica	Št. art.	EUR
NAVZDOL: 4350/4750lm 3000/4000K CRI>80 NAVZGOR: 120lm 3000/4000K CRI>80  črna	1001898	549,00
NAVZDOL: 4350/4750lm 3000/4000K CRI>80 NAVZGOR: 120lm 3000/4000K CRI>80  siva	1001899	549,00
NAVZDOL: 4350/4750lm 3000/4000K CRI>80 NAVZGOR: 120lm 3000/4000K CRI>80  bela	1001900	549,00



MEDO 90 · CL, DALI

A-A++ Spektrum
A++-E


LED
INSIDE

NEW
VARIANT




- Z učinkom Corona
- Barvna temperatura (3000K/4000K) nastavljiva preko stikala.

Merska risba



Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz 1000mA
Zmogljivost sistema: 78W
Material: Jeklo/polikarbonat (PC)
Zatamnitev: Dali

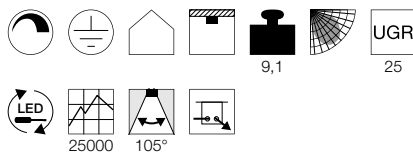

Priporočena oprema

■ Komplet za obešanje 1,5m	
Št. art. 135250	34,90 EUR
□ Komplet za obešanje 1,5m	
Št. art. 135251	34,90 EUR
■ Komplet za obešanje 1,5m	
Št. art. 135254	34,90 EUR
□ Komplet za obešanje 5m	
Št. art. 1001950	79,90 EUR
■ Komplet za obešanje 5m	
Št. art. 1001951	79,90 EUR
■ Komplet za obešanje 5m	
Št. art. 1001952	79,90 EUR

Različica	Št. art.	EUR
NAVZDOL: 9500/10100lm 3000/4000K CRI>80 NAVZGOR: 125lm 3000/4000K CRI>80 ■ črna	1001890	1.199,00
NAVZDOL: 9500/10100lm 3000/4000K CRI>80 NAVZGOR: 125lm 3000/4000K CRI>80 □ bela	1001891	1.199,00
NAVZDOL: 9500/10100lm 3000/4000K CRI>80 NAVZGOR: 125lm 3000/4000K CRI>80 ■ siva	1001892	1.199,00



SIGHT TRACK · 3-FAZNA, DALI

A-A++ Spektrum
A++-E


LED
INSIDE

NEW
VARIANT




Informacije o izdelku

220-240V 0/~50/60Hz 700mA
Zmogljivost sistema: 40W
Material: Aluminij / akril
Zatamnitev: Dali



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
3100lm 3000K CRI>80 ■ črna	1002661	349,00
3100lm 3000K CRI>80 □ bela	1002662	349,00



EURO SPOT TRACK 3-FAZNA, DALI

A-A++ Spektrum
A++-E




Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz 500mA


Zmogljivost sistema: 20W

Material: Aluminij

Zatamnitev: Dali



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
1900lm 3000K CRI>90 15° ■ črna	1002667	199,90
1900lm 3000K CRI>90 15° □ bela	1002668	199,90
2000lm 4000K CRI>90 15° ■ črna	1002673	199,90
2000lm 4000K CRI>90 15° □ bela	1002674	199,90
1900lm 3000K CRI>90 36° ■ črna	1002669	199,90
1900lm 3000K CRI>90 36° □ bela	1002670	199,90
2000lm 4000K CRI>90 36° ■ črna	1002675	199,90
2000lm 4000K CRI>90 36° □ bela	1002676	199,90
1900lm 3000K CRI>90 60° ■ črna	1002671	199,90
1900lm 3000K CRI>90 60° □ bela	1002672	199,90
2000lm 4000K CRI>90 60° ■ črna	1002677	199,90
2000lm 4000K CRI>90 60° □ bela	1002678	199,90




EURO SPOT TRACK 3-FAZNA, DALI

A-A++ Spektrum
A++-E

LED
INSIDE

NEW
VARIANT



Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz 1200mA

Zmogljivost sistema: 47W

Material: Aluminij

Zatamnitev: Dali



Različica

4800lm | 3000K | CRI>90

■ črna

Št. art.

EUR

1002663 349,00

4800lm | 3000K | CRI>90

□ bela

1002664 349,00

4800lm | 4000K | CRI>90

■ črna


1002665 349,00

4800lm | 4000K | CRI>90

□ bela

1002666 349,00


Merska risba



1002667



SIGHT TRACK · 3-FAZNA, DALI



PRILAGODLJIVA REŠITEV OSVETLJEVANJA DALI

Kaj je DALI? DALI je sistem za oblikovanje prilagodljivih scenarijev in postavitvev osvetljevanja. Sistem, primeren za vodila, omogoča posamezno aktiviranje, upravljanje in ovrednotenje svetlobe in vseh komponent določenega osvetljevalnega sistema. Tako lahko upravljate svetilke, skupine svetilk in osvetlitev celotnih stavb.

Z našim sistemom DALI ustvarite posebno vzdušje v vaših prodajnih prostorih. Z uporabo reflektorskih svetilk DALI v povezavi z našimi specialnimi adapterji DALI in tokovnimi tirnicami lahko svojo osvetlitev oblikujete povsem prilagodljivo. Zahvaljujoč številni opremi lahko izvedete vsako želeno postavitve: Ne glede na to ali gre za stropno ali stensko montažo.

Tokovne tirnice so izdelane iz aluminijastega iztisnjenega profila, lakirane v belo ali črno barvo. Tirnice so na voljo z vključenim 2-polnim kablom DALI, različnih dolžin s poljubno določitvijo dolžine.

Dodatno k temu so za ta sistem na voljo ustrezne svetilke z visoko vrednostjo CRI > 90.

NADGRADNA TIRNICA

	2 m	3 m	4 m
Prim. napet.	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz
Maks. tok. obrem.	16A	16A	16A
Meh. obrem. najv.	300N	300N	300N
Meh. obrem. najv.	30 kg	30 kg	30 kg
Material	Aluminij	Aluminij	Aluminij
Barva	črna bela	črna bela	črna bela
Dolžina	200 cm	300 cm	400 cm
Širina	3,6 cm	3,6 cm	3,6 cm
Višina	3,6 cm	3,6 cm	3,6 cm
Teža	1,84 kg	2,76 kg	3,53 kg
Št. art.	1002631 1002632	1002633 1002634	1002635 1002636
EUR	74,90 74,90	119,90 119,90	159,90 159,90



OPREMA S-TRACK · 3-FAZNA, DALI

OZEMLJITVENI VODNIK, DALI, zemlja levo

maks. 10A
Polikarbonat (PC)
D: 13,9 cm Š: 3,5 cm V: 3,3 cm
1 kos



Različica	Št. art.	EUR
■ črna	1002638	11,90
□ bela	1002640	11,90

T-SPOJNIK, DALI, zemlja levo

maks. 16A
Polikarbonat (PC)
D: 20,3 cm Š: 11,9 cm V: 3,3 cm
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
■ črna	1002652	29,90
□ bela	1002654	29,90

SREDNJI OZEMLJITVENI VODNIK, DALI

maks. 10A
Polikarbonat (PC)
D: 20,3 cm Š: 3,5 cm V: 3,3 cm
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
■ črna	1002643	24,90
□ bela	1002644	24,90

TRIFAZNI ADAPTER, DALI

maks. 10A
Polikarbonat (PC)
D: 11,3 cm Š: 5,5 cm V: 3,3 cm
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
■ črna	1002660	14,90
□ bela	1002659	14,90

T-SPOJNIK, DALI, zemlja desno

maks. 16A
Polikarbonat (PC)
D: 20,3 cm Š: 11,9 cm V: 3,3 cm
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
■ črna	1002651	29,90
□ bela	1002653	29,90

MINI OZEMLJITVENI VODNIK, DALI

maks. 16A
Polikarbonat (PC)
D: 10,6 cm Š: 2,5 cm V: 2,8 cm
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
■ črna	1002641	7,99
□ bela	1002642	7,99

PRITRDLJIVA SPONKA

Jeklo
D: 4 cm Š: 3,4 cm V: 1,25 cm
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
■ črna	1002657	5,99
□ bela	1002658	5,99

VOGALNI SPOJNIK, DALI, zemlja desno

maks. 16A
Polikarbonat (PC)
D: 11,9 cm Š: 11,9 cm V: 3,3 cm
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
■ črna	1002647	24,90
□ bela	1002649	24,90

OZEMLJITVENI VODNIK, DALI, zemlja desno

maks. 10A
Polikarbonat (PC)
D: 13,9 cm Š: 3,5 cm V: 3,3 cm
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
■ črna	1002637	11,90
□ bela	1002639	11,90

X-SPOJNIK, DALI

maks. 16A
Polikarbonat (PC)
D: 20,3 cm Š: 20,3 cm V: 3,3 cm
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
■ črna	1002655	49,90
□ bela	1002656	49,90

PRILAGODLJIV SPOJNIK, DALI

maks. 16A
Polikarbonat (PC)
D: 28,5 cm Š: 3,5 cm V: 3,3 cm
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
■ črna	1002645	39,90
□ bela	1002646	39,90

VOGALNI SPOJNIK, DALI, zemlja levo

maks. 16A
Polikarbonat (PC)
D: 11,9 cm Š: 11,9 cm V: 3,3 cm
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
■ črna	1002648	24,90
□ bela	1002650	24,90



151710 | 144 BW19

ZAKAJ POTREBUJEM PRETVORNIK DALI?

S pomočjo pretvornika DALI je mogoče
upravljanje običajnih svetilk preko vodil DALI.

OPREMA · DALI



DALI PRETVORNIK

DALI pretvornik 1-10V

DALI pretvornik TRIAC 25W

DALI pretvornik TRIAC 300W

Prim. napet.	230V ~50/60Hz	230V ~50/60Hz	230V ~50/60Hz
Sek. napet.	250Vac	230Vac	230Vac
Zmogljivost od	0Va	3W	10W
Zmogljivost do	1000Va	25W	300W
Min. temp. okolja	-20°C	-20°C	-20°C
Maks. temp. okolja	60°C	60°C	60°C
Zašč. razred	IP 20	IP 20	IP 20
Material	Plastika	Plastika	Plastika
Barva	siva	siva	siva
Dolžina	5,85 cm	5,85 cm	12,02 cm
Širina	3,25 cm	3,25 cm	3,02 cm
Višina	1,5 cm	1,5 cm	2,16 cm
Teža	0,02 kg	0,02 kg	0,05 kg
Št. art.	1002218	1002220	1002221
EUR	Cena na zahtevo	Cena na zahtevo	Cena na zahtevo

Opomba

Za krmiljenje elektronskih predvklonih naprav z 1-10V krmilnega vhoda. Stikalni rele za dodaten vklop/izklop napajanja EPN. Galvanska ločitev DALI vhoda in 1-10V izhoda.
Maks. preklopni tok releja: 8A
Poraba toka DALI: 4,2mA
Prečni prerez priključnih žic: 0,5 – 1,5 mm²

Primerno za R, L in C obremenitev, zahvaljujoč zaznavanju obremenitve. Poraba toka DALI: 6mA

Primerno za R, L in C obremenitev, zahvaljujoč zaznavanju obremenitve. Poraba toka DALI: 6mA

LASTNOSTNI IZDELKA

	Energetski razred "Ta svetilka je primerna za žarnice energetskih razredov ..."
	Svetilke z vgrajenimi LED žarnicami "Ta svetilka vsebuje vgrajene LED žarnice. Žarnic v svetilki ni mogoče zamenjati." (gl. uredbo EU 874/2012)
	"Ta svetilka vsebuje vgrajene LED žarnice. Žarnic v svetilki ni mogoče zamenjati." (gl. uredbo EU 874/2012) <i>Navodilo za končnega uporabnika:</i> Žarnico v tej svetilki lahko zamenja samo proizvajalec ali serviser, ki ga pooblasti proizvajalec.
	Indeks energetske učinkovitosti predvklopne naprave
	Zatamnitev s/z ... · C = zatamnilem za fazne odseke · L = zatamnilem za fazne prereze · Uni = univerzalnim zatamnilem · Triac C = Triac zatamnilem za fazne odseke · Triac L = Triac zatamnilem za fazne prereze · 1-10 V · Dali = Dali sistem Buss · Switch = Stikalo oz. tipka
	Teža izdelka v kg
	Nagibnost in vrtljivost: Svetilka · Obseg nagiba · Obseg nihanja
	Nagibnost in vrtljivost: Žarnica/del svetilke · Obseg nihanja
	Polovični kot snopa , imenovan tudi disperzijski kot, se uporablja za združevanje svetlobe. Kolikor manjša je vrednost, toliko večje je združevanje .
	Svetenje · Neposredno · Neposredno-posredno · Beam · Flood in Beam
	Dolžina kabla za visečo svetilko pri visečih svetilkah v cm
	Dolžina omrežnega kabla v cm. Dolžina napajalnega voda v cm (pri odprtem kablskem koncu).
	Največja razdalja kabla pri nizkonapetostnih sistemih žic v cm
	Srednja življenjska doba žarnice oz. sijalke v urah.
	Na željo vam posredujemo tudi krivuljo porazdelitve svetlobe za določen izdelek.
	Reflektorske svetilke Halogenske žarnice (brez "cool beam") : Višja temperatura svetlobnega pramena, zato se toplota komajda prevaja v zadnji del reflektorja.
	Označuje izdelke, ki jih upravljamo z daljinskim upravljalnikom

POSEBNE INFORMACIJE – VGRADNE SVETILKE

	Oblika vgradne odprtine
	Segrevanje na površini talne vgradne reflektorske svetilke
	Nosilnost izdelka do navedene vrednosti v tonah. Mere temeljijo na gradnji v beton.

VARNOSTNI PODATKI

	Zaščitni razred Ena Dve Tri
	Varnostna krmilna naprava, varna pred kratkim stikom
	Trpežnost izdelka do navedene vrednosti v joulih
	Stopnja odpornosti na udarce IK je mera za odpornost ohišja električne opreme proti zunanjim mehanskim obremenitvam (kode IK).

PODROČJE UPORABE NAMESTITEV

	Mesta za namestitev · Stena · Strop · Tla · Stena/strop · Stena/tla · Strop/tla · Stena/strop/tla
	· Uporaba izključno za notranje prostore · Neprimerno za uporabo v notranjih prostorih · Razred zaščite (IP)
	Dovoljuje namestitev naprave na materiale, katerih vnetljivost ni znana.
	· Žarnica je primerna za uporabo v svetilkah ... · z zaščitnim steklom · brez zaščitnega stekla
	Premer kabla v mm
	· možno · do navedenega števila svetilk.
	Neodvisni pretvornik (Krmilna naprava je primerna tudi za uporabo zunaj svetilk)

POSEBNI SIMBOLI

	Označuje izdelke z vgrajenimi LED žarnicami
	Združljivo s Smart Home · integriran modul SLV VALETO · zmogljivost z opremo SLV VALETO
	Označuje nove izdelke v katalogu.
	Označuje nove različice obstoječih izdelkov · Nova barvna različica · Nova različica izdelka · Naslednik
	Označuje svetilke s senzorjem gibanja (tehnologija mikrovvalov (tehnologija MR / infrardeče / radijska).
	Zatamnjevanje za toploto . Kolikor več je zatamnjevanja, toliko topleje deluje barva svetlobe.
	· Funkcija polnjenja USB · Induktivna (brez kabla) funkcija polnjenja za pametne telefone
	Označuje naše svetilke s POUČARKI
	Označuje izdelke, ki jih je mogoče poljubno kombinirati glede na željeni ambient.
	Svetilke je po nanosu temeljne barve mogoče individualno prebarvati s stensko barvo/tapecirati.
	Označuje profile, ki jih lahko na željo stranke pripravimo v določeni dolžini in popolnoma opremimo.

INFORMACIJE ZA STRANKE

Navodila glede segrevanja ohišja svetilke

Halogenske žarnice dosegajo pri obratovanju visoko temperaturo in lahko pripeljejo do pregretja ohišja svetilke. Takšnih svetilk se lahko dotikate le takrat, ko se ohladijo. Nastavljive svetilke oz. glave svetilk, ki nimajo izoliranih ročajev za premikanje ali med delovanjem z maksimalno zmogljivostjo žarnice prese-gajo maksimalno temperaturo ohišja na predelu za prestavljanje, morate prav tako namestiti zunaj dosega rok. Namesto tega lahko uporabite naše halogen-ske LED Retrofit žarnice; večina teh žarnic se ne segreva.

Svetlobni tok

Skupna svetilnost, ki jo proizvaja luč, je navedena v lumini (lm).

Svetilnost

Svetilnost je svetlobni tok, ki se nanaša na en kot prostora in je naveden v kandelah (cd).

Indeks barvne reprodukcije

Indeks barvne reprodukcije se navaja glede na indeks Ra (angl. Color Rende-ring Index). Pri lučeh v zaprtih prostorih je predpisan višji indeks CRI, ki znaša 80. Luči za zunanjo uporabo morajo imeti vsaj CRI z vrednostjo 65.

Barvna temperatura

Barvna temperatura se navaja v K (kelvin).

Standardna LED

To je klasična različica LED žarnice (3 mm ali 5 mm LED). Te so bile prvotno razvite za namene indikacij, npr. v armaturnih ploščah.

Standardna SMD LED

SMD pomeni "Surface Mounted Device" (površinsko montirani element). To je kompaktna LED žarnica, ki se brez bondiranja spajka neposredno na tiskano vezje. SMD je na voljo v različnih velikostih in je dobra izbira za razsvetljevanje.

PowerLED

PowerLED je zmogljiva LED žarnica z močjo vsaj 1W. Ima bolj konstantno na-petost; načeloma se mora uporabljati na virih s konstantno napetostjo. V pri-meru, da dodate več svetlobnih diod, morajo biti te vezane zaporedno. Vzpo-redna vezava ni mogoča. Upoštevajte tudi vrstni red namestitve, da LED žarnic ne izpostavite visoki napetosti in jih poškodujete. Načeloma velja naslednje: Najprej v celoti priključite sekundarni tokokrog (LED žarnice z gonilniki), potem sklenite primarni tokokrog (gonilnik ob viru energije).

Chip On Board LED (COB LED); ploščata LED žarnica

To je LED izjemno ploščate oblike. Prednost COB LED je učinkovito odvajanje toplote pri uporabi na hladnih površinah, kar omogoča velik izkoristek svetlobe in dolgo življenjsko dobo.

Legirano jeklo 304

(1.4301) Visoka odpornost na korozijo zaradi naravnih elementov (voda, mestno in podeželsko ozračje), če na lokaciji ni visokih koncentracij klora in soli. Jeklo 1.4301 ni primerno za uporabo v bližini morske vode, slane vode ali slanega ozračja, enako velja za uporabo ob kopališčih ali v podobnem okolju.

Legirano jeklo 316

(1.4404) V prisotnosti naravnih elementov (voda, mestno in podeželsko ozra-čje) in na industrijskih predelih z višjo koncentracijo klora in soli, na področju ži-vilske in farmacevtske industrije in v kmetijsko-živilskem sektorju je jeklo 1.4404 izjemno odporno na korozijo. 1.4404 pomeni, da izdelek ni odporen na morsko vodo.

Prosimo, upoštevajte naslednje:

Številni izdelki, ki so predstavljeni v tem katalogu, so blagovne znamke, paten-ti ali so uporabni modeli z zaščitenim videzom. V primeru kršitve teh pravic ali uporabe besedila ali videza brez našega soglasja bomo sprožili sodni postop-pek. Vsi izdelki v naši ponudbi ustrezajo strogim merilom za zagotavljanje ka-kovosti in izpolnjujejo splošno veljavne standarde.

Slike in navedbe v tem dogodku služijo samo kot ponazoritve in nimajo pove-zave z barvo, obliko, izvedbo in tehničnimi podatki. Ta katalog vsebuje splošno ponudbo in ne velja za posamezne države. O morebitnih odstopanjih od zah-tev za posamezno državo se posvetujte pred izvedbo naročila. SLV ne jamči za morebitna odstopanja od tehničnih standardov.

Vsi podatki o teži in dolžini so navedeni v kg oz. cm, če ni drugače napisano. Pridržana pravica do tehničnih sprememb!

Predstavitve naših svetilk z realističnimi primeri uporabe na fotografijah je bila omogočena s podporo in soglasjem oblikovalcev ali lastnikov neposredne okolice na posnetkih. Ponovno se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so pripomog-li k ustvarjanju in uporabi naših fotografij!

Cene v prejšnjih seznamih in katalogih so prenehale veljati z izdajo tega kata-loga. Pri vseh opisih/podatkih izdelkov ostane pridržana pravica do sprememb in pomot.

Vse navedene cene veljajo kot neobvezujoče priporočene cene v evrih brez DDV.

Izdajatelj


SLV GmbH, Nemčija
Daimlerstraße 21-23
D-52531 Übach-Palenberg
Tel.: +49 (0) 2451 4833 - 355
slv.com

Avtorske pravice


© SLV GmbH, 2019
Za vse slike, besedila in grafike veljajo avtorske pravice
in drugi zakoni za zaščito intelektualne lastnine.

Avtor slik

SLV GmbH, Anja Lynen

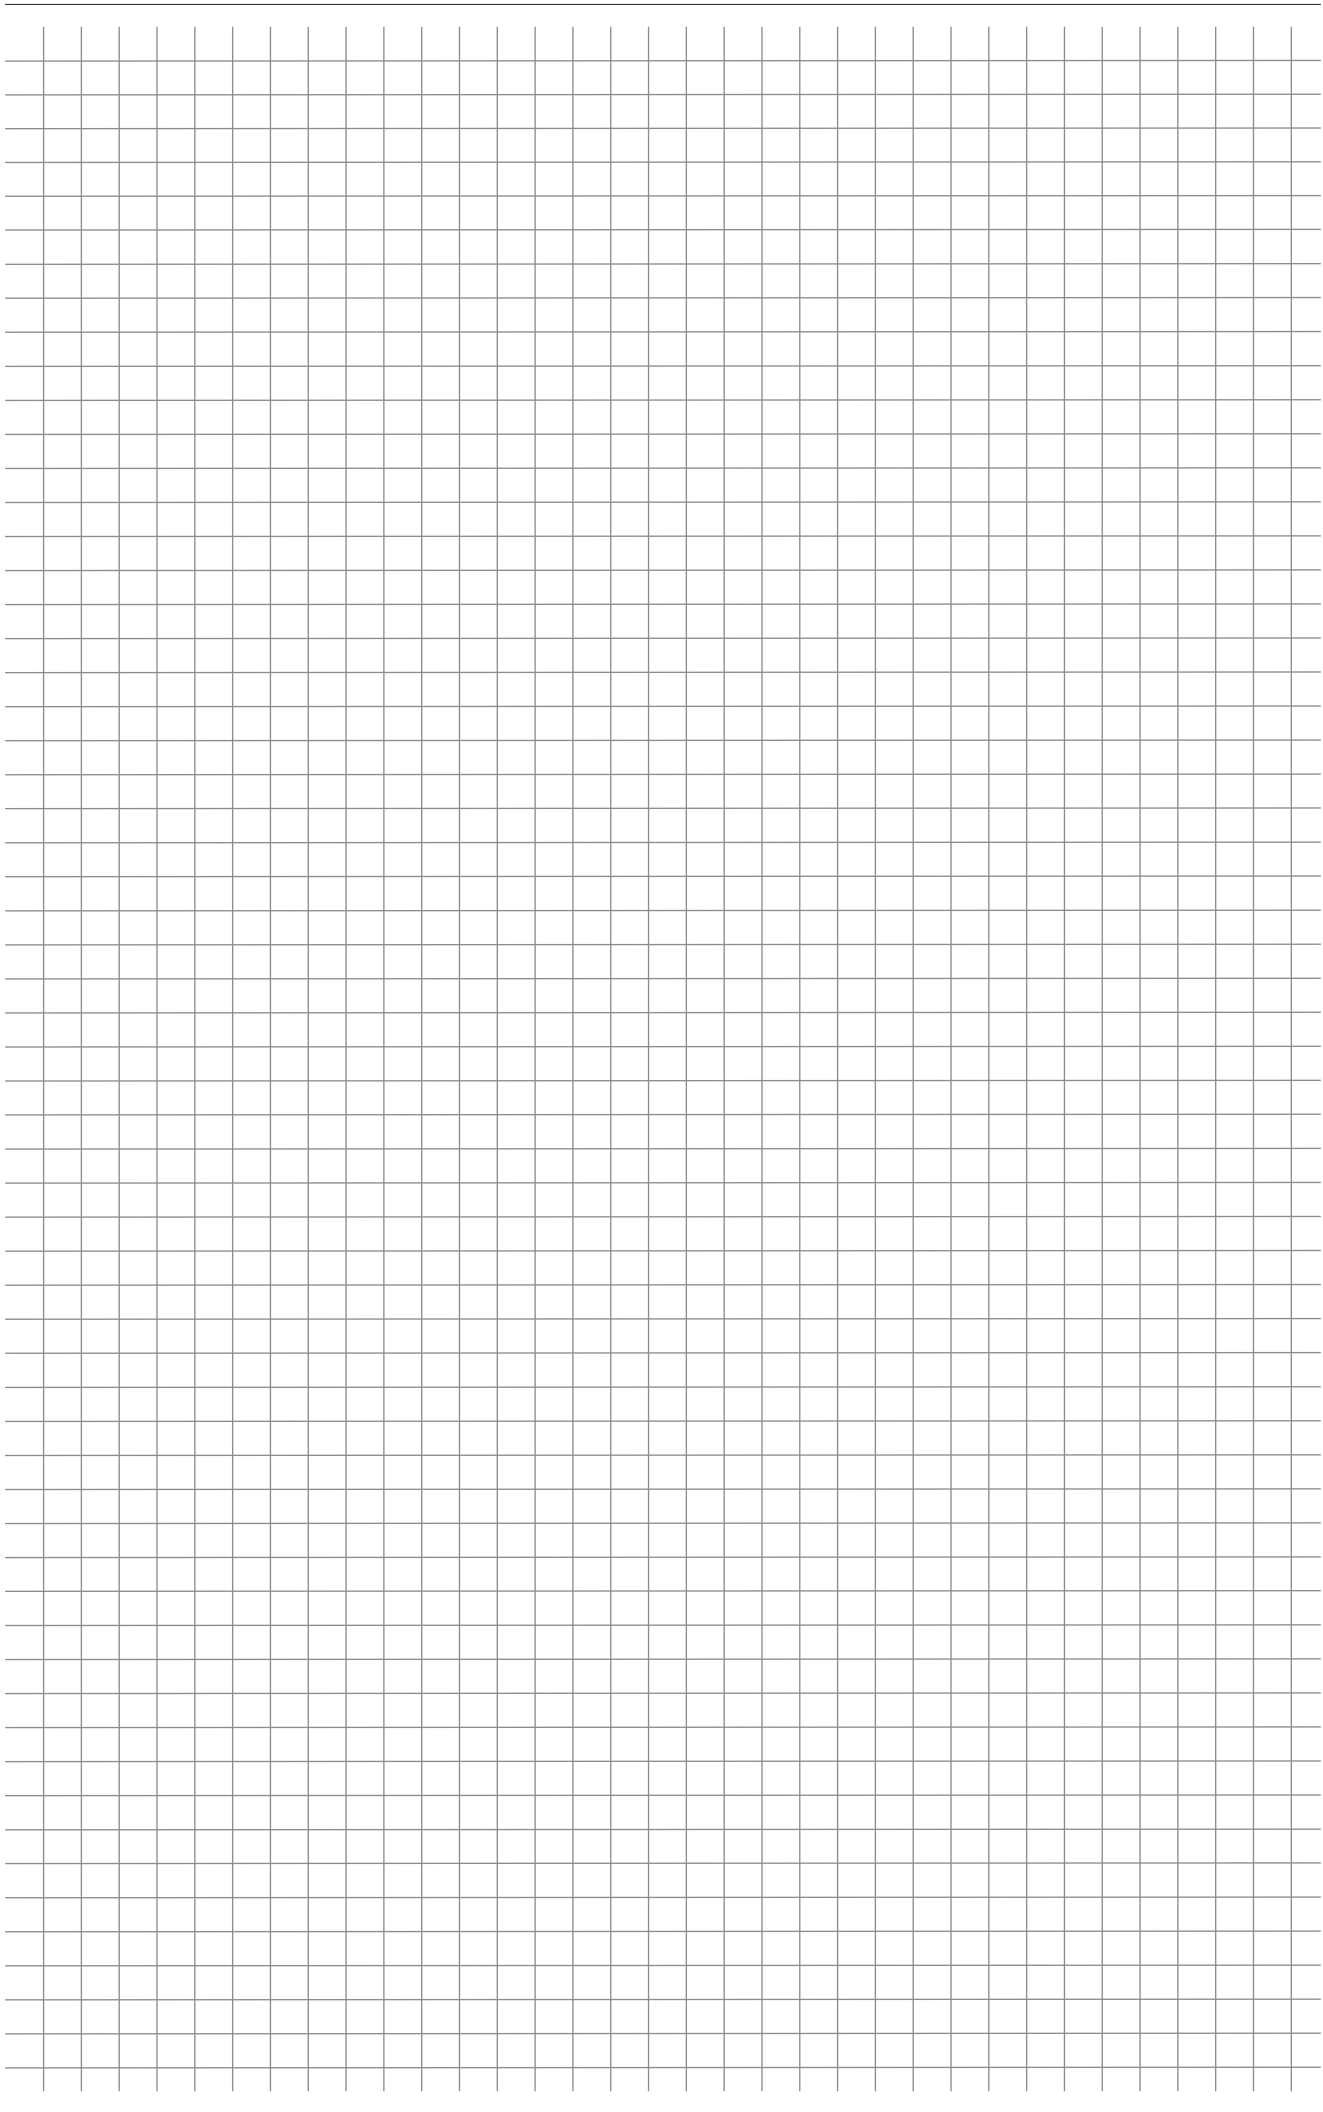

40 LET SLV – 40 LET MOČNIH PARTNERSTEV.

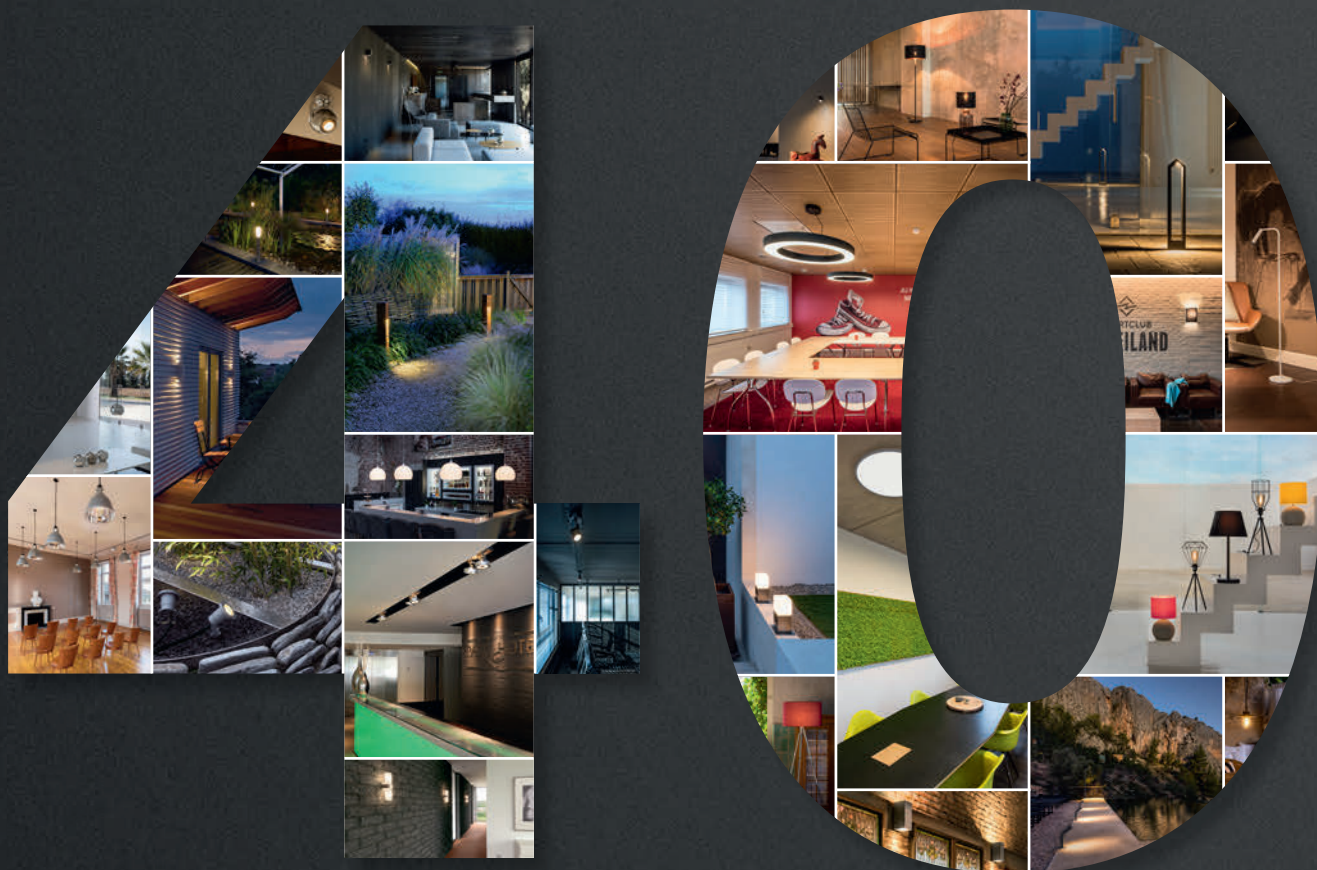

Od leta 1979 predstavlja SLV vrhunske storitve na področju osvetljevanja in svetilk. Pri nas se visoka kakovost združuje z najnovejšim dizajnom, najučinkovitejšo dobavo in usmerjenostjo v prihodnost po ceni, ki je primerna vašim zahtevam. Takrat in danes računamo na močne partnerje, kot ste vi - za to se želimo zahvaliti!

Doživite z nami svetlobo in se v letu 2019 veselite izvrstnih dogodkov, razburljivih akcij, številnih novih izdelkov in posebnih rojstnodnevnih presenečenj!

BIG WHITE 2019.
NAROČITE SEDAJ.





EXPERIENCE LIGHT

SLV d.o.o

Barjanska cesta 50
SI-1000 Ljubljana

T +386 1 2009 730
F +386 1 2009 733

info@slv.si
www.slv.si