



SPRING SELECTION

2019

DAARVOOR STAAN WIJ.



PRIJS EN PRESTATIE IN EEN
PERFECTE VERHOUDING



SNELLE EN
BETROUWBARE LEVERING
24 u (DUITSLAND), 48 u (EUROPA)



WIJ ZIJN UW OPSLAGPLAATS
98% IN STOCK



5 JAAR GARANTIE*

GEACHTE KLANT,

In deze catalogus wordt voor de duidelijkheid gebruik gemaakt van pictogrammen. De belangrijkste technische details zijn hierdoor in één oogopslag te zien.

De afbeeldingen en opgaven in deze catalogus dienen alleen ter informatie en kunnen afwijken in kleur, vorm en technische details.

Opmerking:

Een groot deel van de in deze catalogus gepresenteerde producten zijn gepatenteerd en gedeponneerd bij het merkenbureau.

Niets uit deze catalogus mag gekopieerd of verveelvoudigd worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

De vermelde prijzen zijn verkoopprijzen in euro excl. BTW

Met het verschijnen van de prijzen in deze catalogus komen alle voorgaande prijslijsten te vervallen. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

Alle spots en armaturen worden geleverd zonder lampen tenzij anders vermeld.

Lampen vallen niet onder de garantie en worden niet teruggenomen.

Druk- en zetfouten voorbehouden.

Onze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, transacties en leveringen.

Al onze prijzen zijn exclusief Recupel- bijdragen op lampen en armaturen.

HOOFDKANTOOR

SLV Belgium NV/SA
Herentalsebaan 429
2160 Wommelgem

T +32 (0) 3/385 30 08
F +32 (0) 3/385 30 09

info@slvbelgium.be
slvbelgium.be

KLANTENTEVREDENHEID


Klantentevredenheid en service is voor ons uiterst belangrijk.
Het hele SLV-team zet zich hiervoor dagelijks in.

*Lees de garantievoorwaarden op onze website slv.com → Service → Downloads → Garantievoorwaarden.

GLENOS




**HELIA
SENSOR**

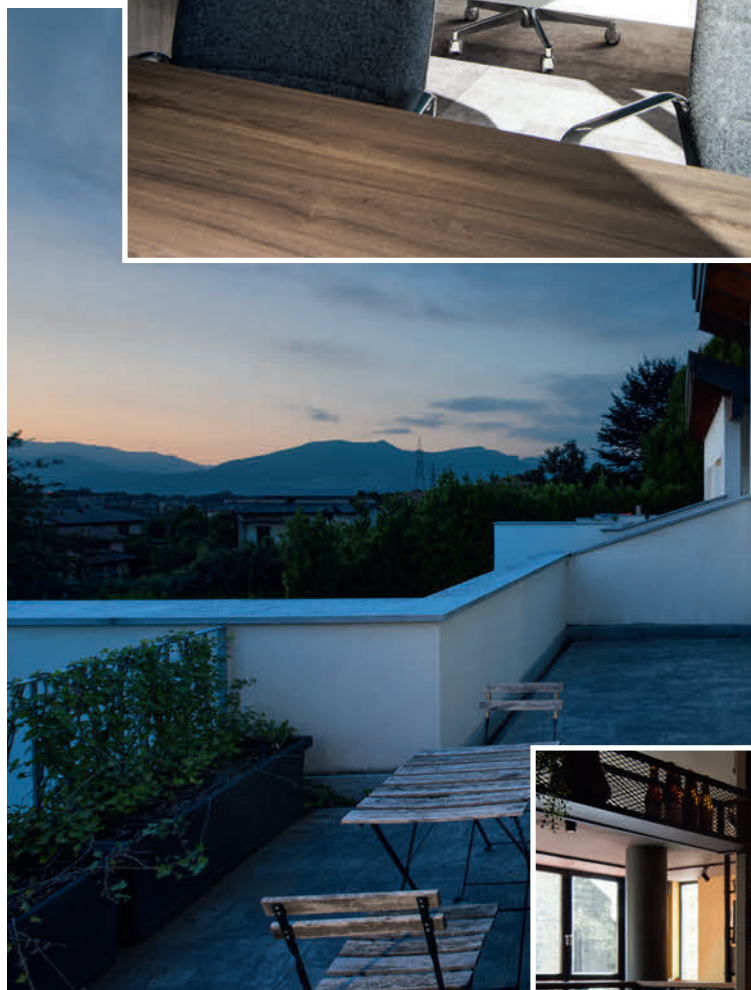

VILUA L



FITU

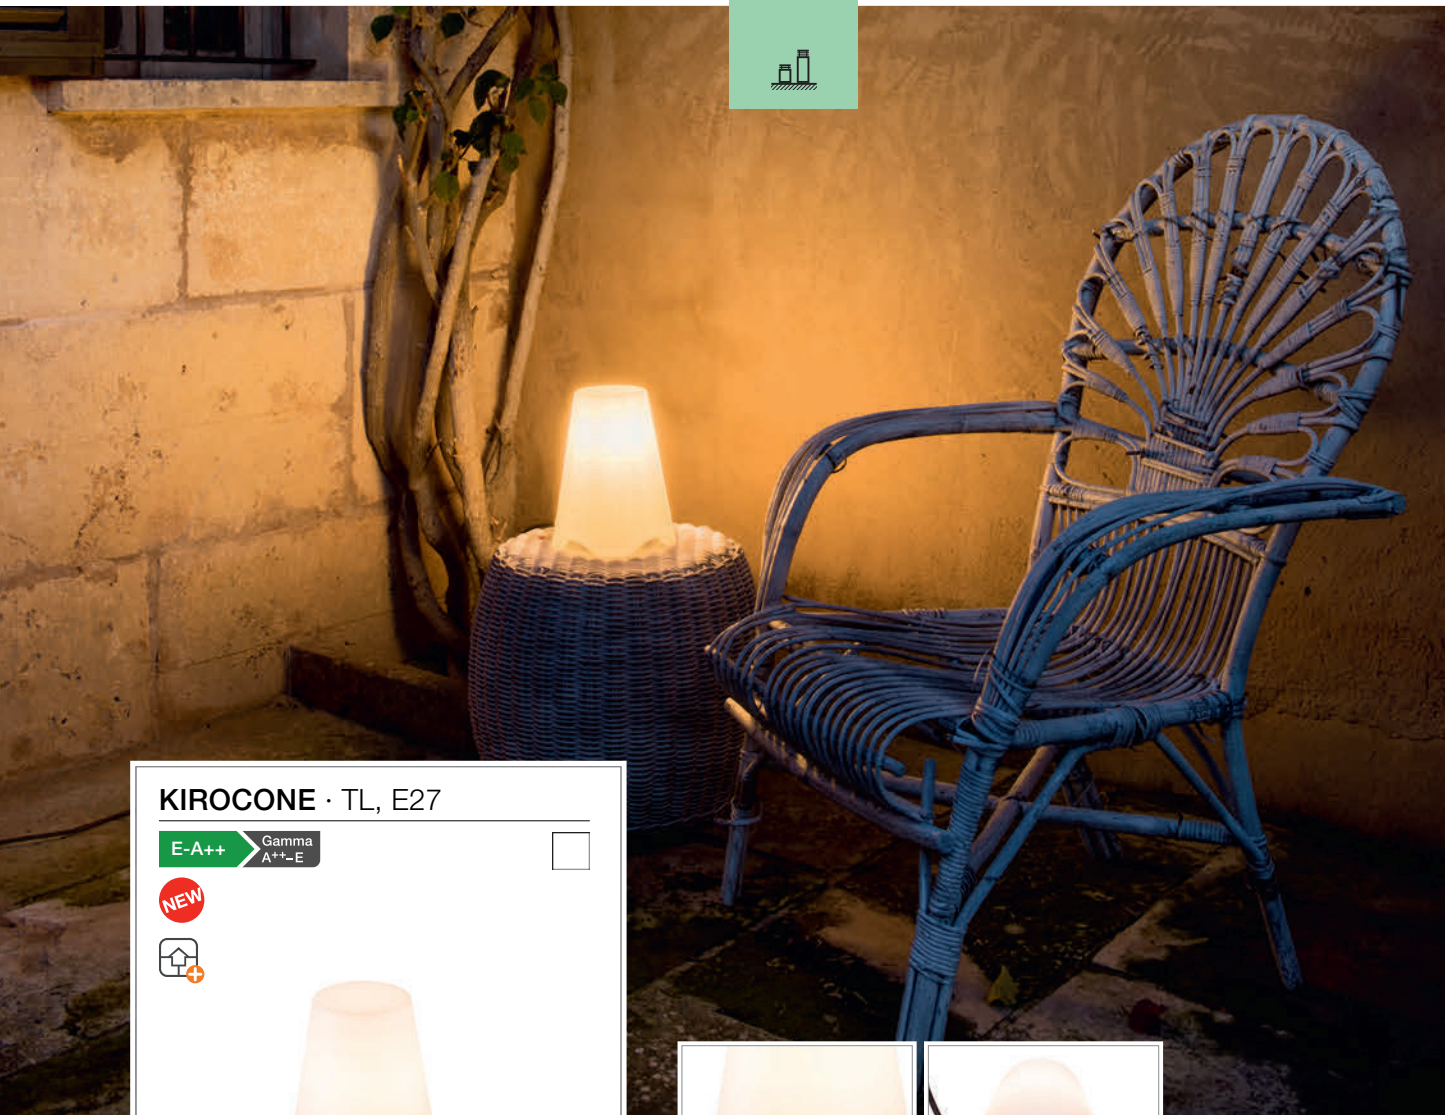


KIROCONE · TL, E27

E-A++

Gamma
A++-E

NEW

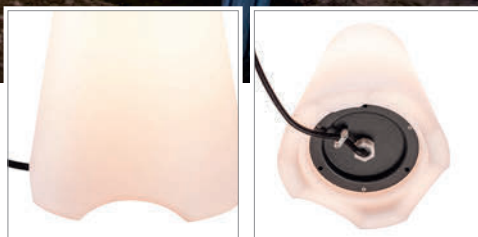

Opmerking

IP-randaardestekker

Productgegevens

230V ~50Hz
Materiaal: staal/polycarbonaat (PC)



IP 44



0,9




300



0,2

Maattekening



Lichtbrongegevens

max. 60W TC-(D,H,T,Q)SE
Ø: 9,5 cm max. L: 14,5 cm max.
optioneel: LED E27 A60

Aanbevolen lichtbron

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm EEK=A+
10kWh/1000h

Art.nr. 560402 | 16,90 EUR

LED E27 9,5W 240°
RGBW 806lm EEK=A+
10kWh/1000h

Art.nr. 1001917 | 54,90 EUR



Variant

E27 | TC-(D,H,T,Q)SE
☐ wit

Art.nr.

EUR

1001778 99,90



HELIA SENSOR · SINGLE

A++ Gamma
A++-E

LED
INSIDE

NEW
VARIANT

IR



- Geïntegreerde infraroodsensor
- Hoogspanning LED

Productgegevens

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium




30000

320°

90°

35°

Maattekening



Aanbevolen toebehoren

■ Grondpin

Art.nr. 1000736 | 18,90 EUR

■ Verbindingsdoos IP68, 3-polig

Art.nr. 228730 | 14,90 EUR



Opmerking

Open kabeluiteinde

Variant


450lm | 3000K | CRI>80

■ antraciet

Art.nr.

EUR

1002199 259,00

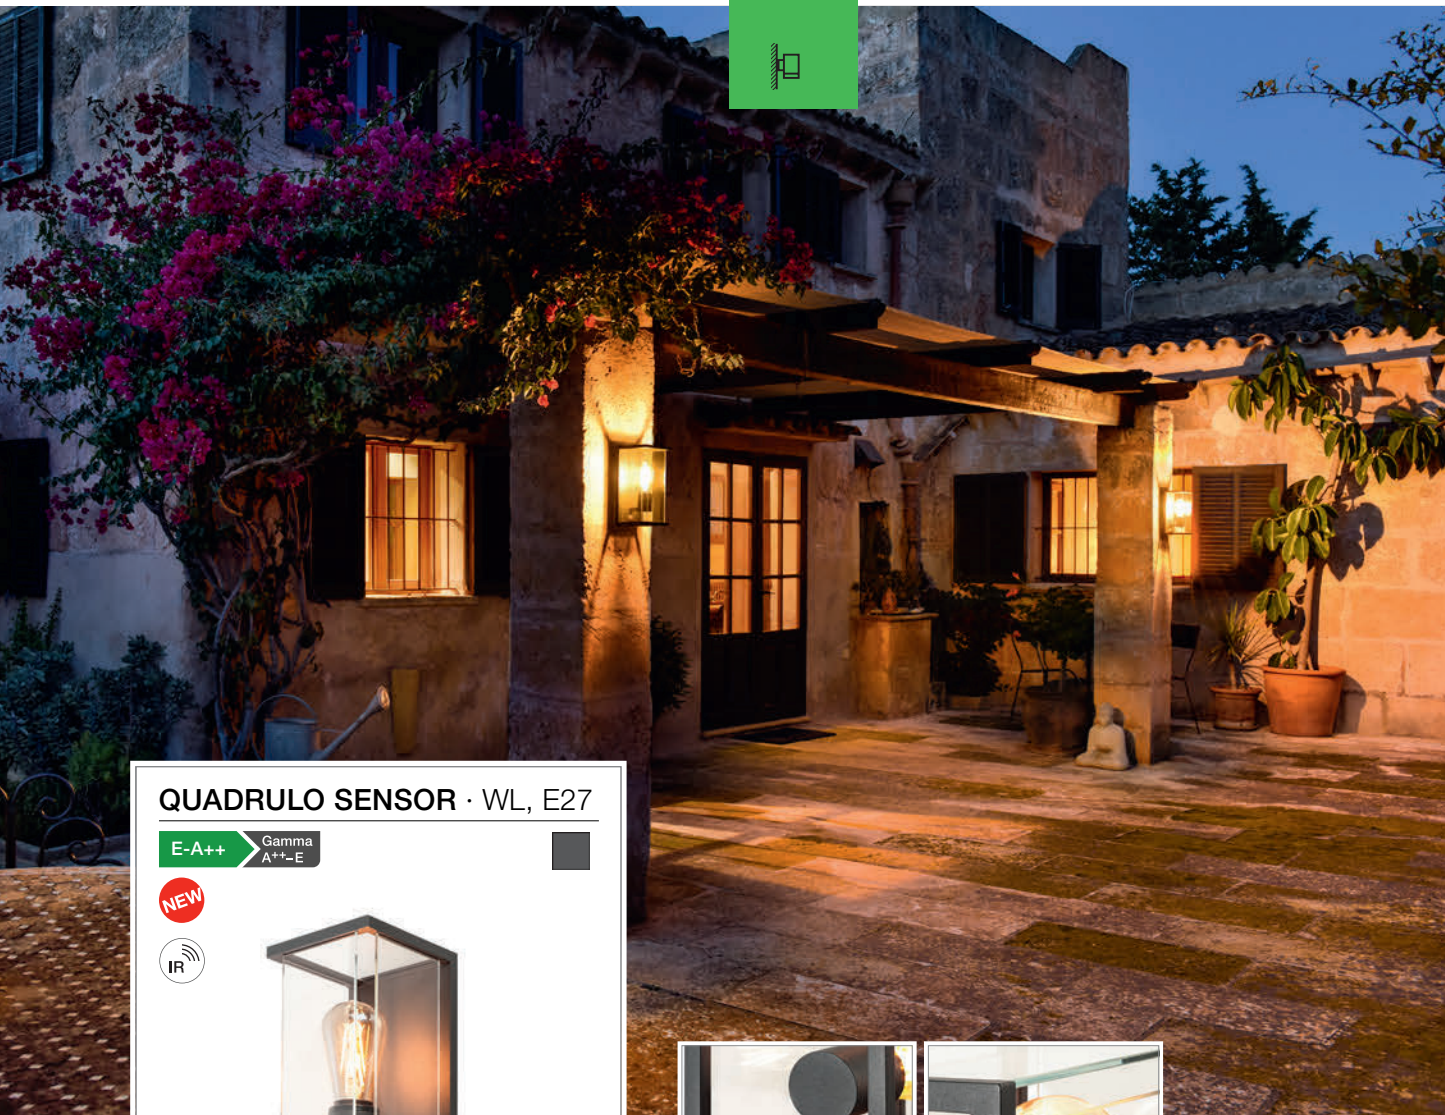


QUADRULO SENSOR · WL, E27

E-A++

Gamma
A++-E

NEW

IR



Productgegevens

230V ~50Hz

Materiaal: aluminium/glas



IP 44

2,24


Lichtbrongegevens

15W max.

Ø: 8 cm max. L: 18 cm max.

optioneel: LED E27

Maattekening



Aanbevolen lichtbron

LED E27 4,5W 280°
2700K 530lm EEK=A++
5kWh/1000h

Art.nr. 1002123 | 7,49 EUR

LED E27 5W
2000K 500lm EEK=A+
5kWh/1000h

Art.nr. 560741 | 27,90 EUR




Variant
E27 | A60
■ antraciet

Art.nr.

EUR

1002402  149,90

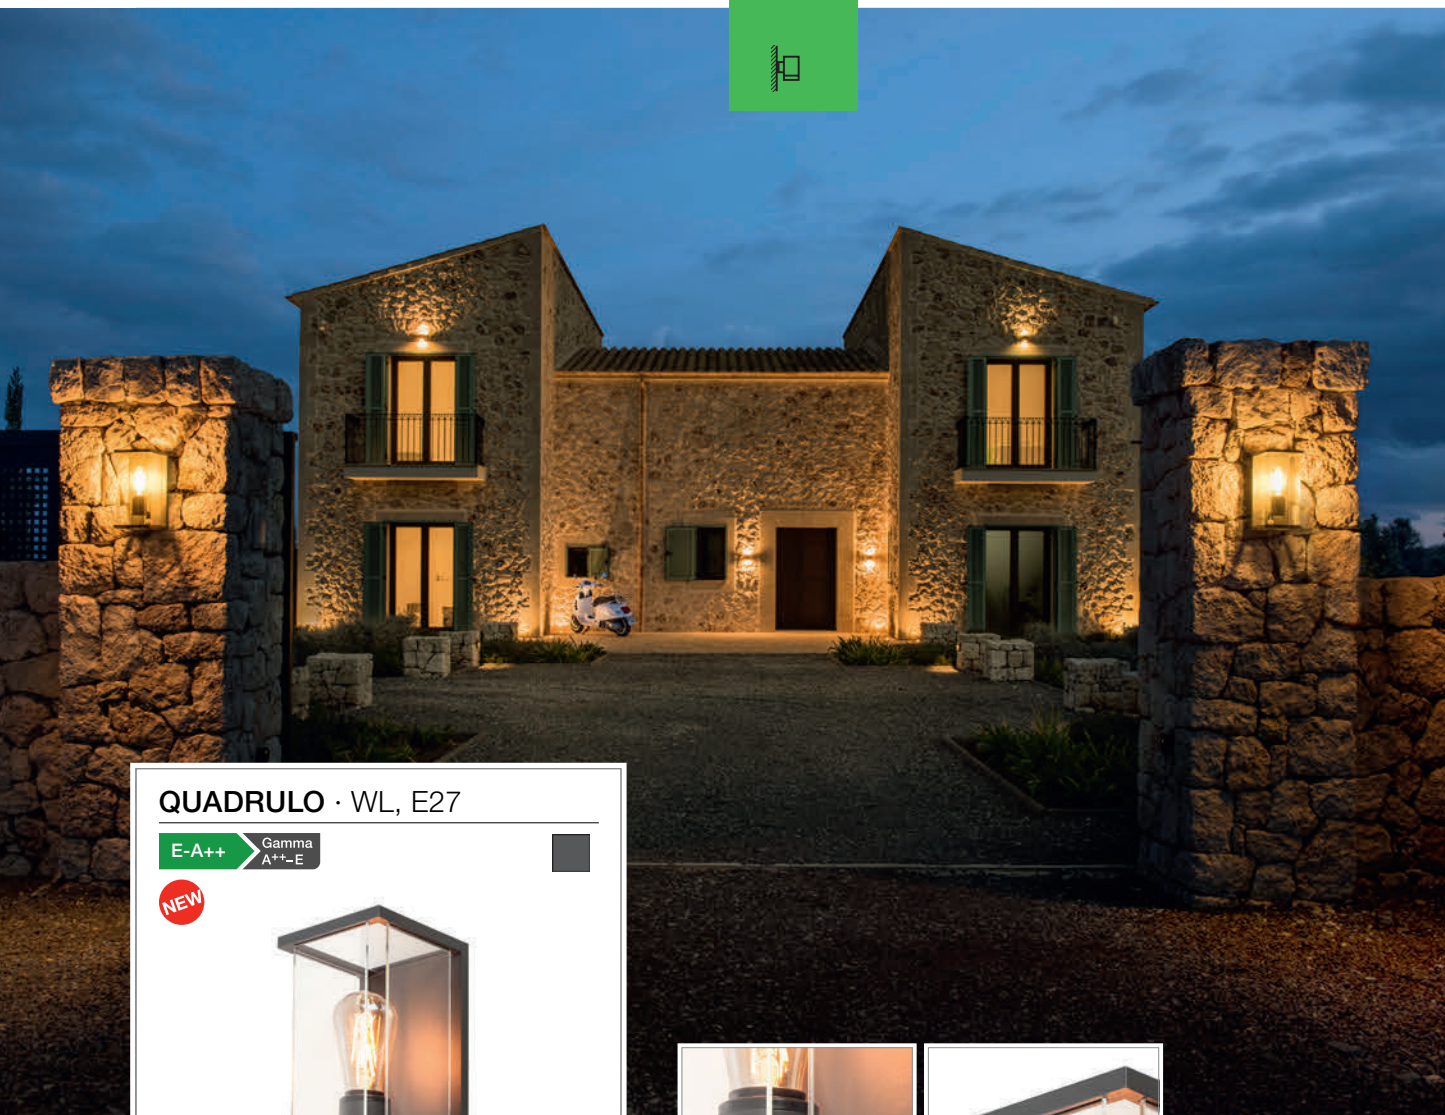


QUADRULO · WL, E27

E-A++

Gamma
A++-E

NEW



Productgegevens

230V ~50Hz

Materiaal: aluminium/glas



IP 44



2,21




Lichtbrongegevens

max. 15W A60

Ø: 8 cm max. L: 18 cm max.

optioneel: LED E27

Maattekening



Aanbevolen lichtbron

LED E27 4,5W 280°
2700K 530lm EEK=A++
5kWh/1000h

Art.nr. 1002123 | 7,49 EUR

LED E27 5W
2000K 500lm EEK=A+
5kWh/1000h

Art.nr. 560741 | 27,90 EUR



Variant	Art.nr.	EUR
E27 A60 ■ antraciet	1002403	129,90




- Comfortabel laden door geïntegreerde zonnetechniek

Productgegevens

Batterijvoeding 3,7V
Systeemvermogen: 1,8W
Materiaal: aluminium



Maattekening



Opmerking

Incl. bewegingsmelder en zonnepaneel
Incl. batterij 3,7V 2200mAh



Variant

150lm | 3000K | CRI>80
■ antraciet

Art.nr.

1002597 169,90


EUR

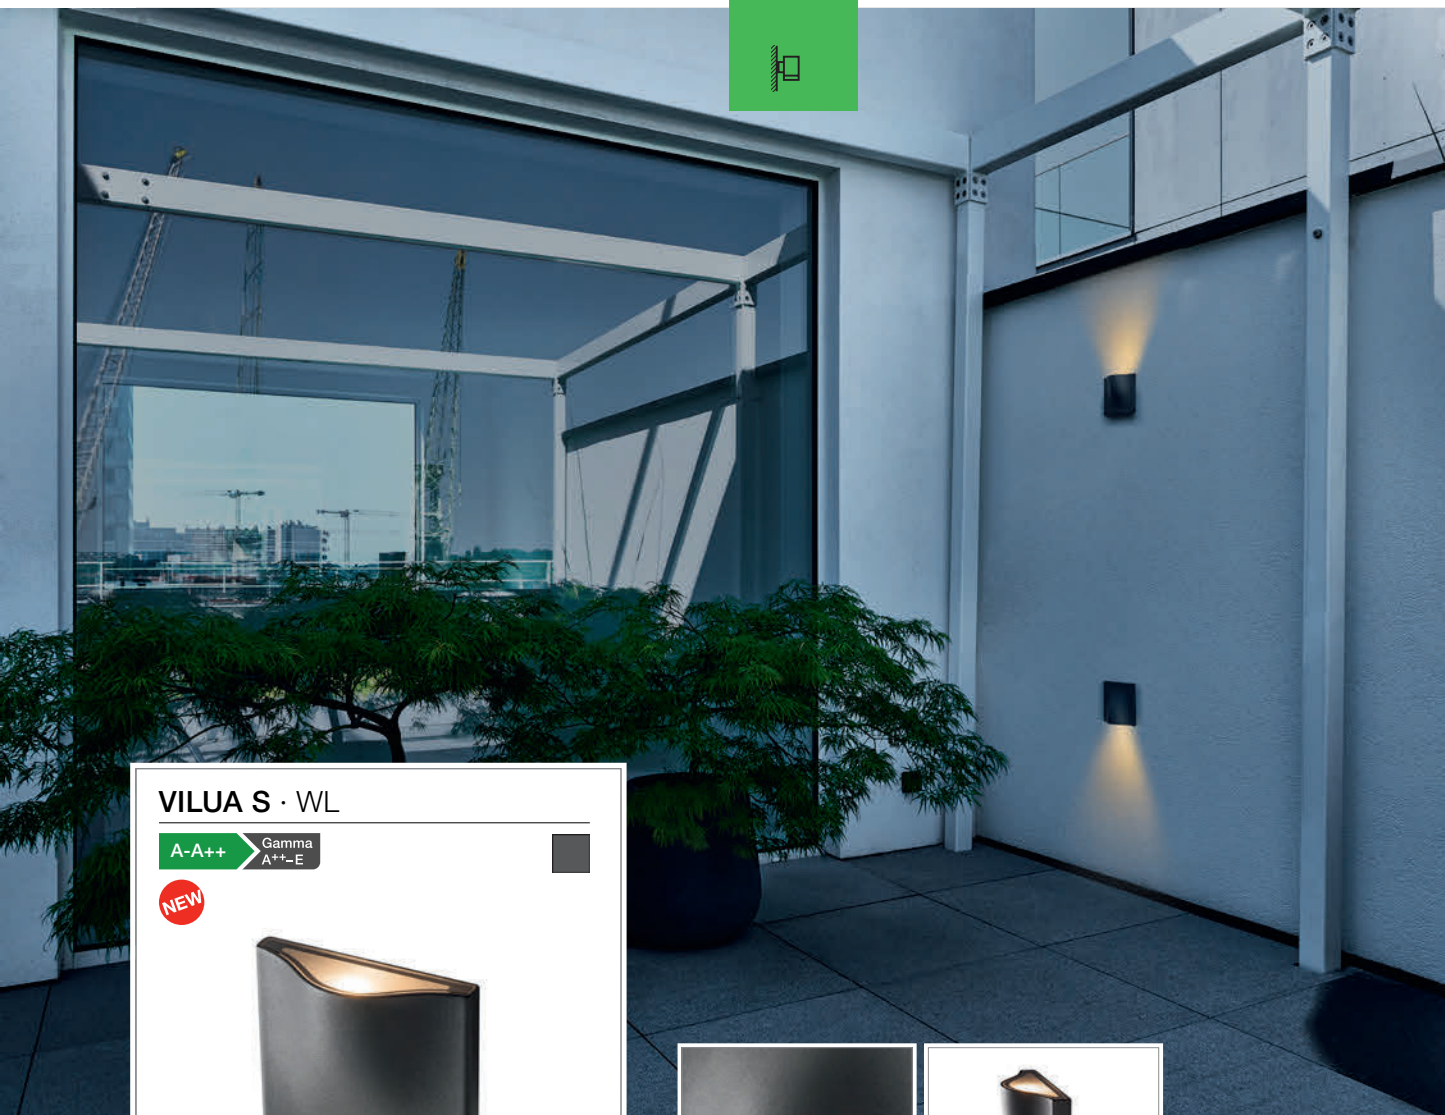

VILUA S · WL


A-A++ Gamma A++-E

NEW




Productgegevens

100-277V ~50/60Hz 700mA
Systeemvermogen: 8,3W
Materiaal: aluminium/glas

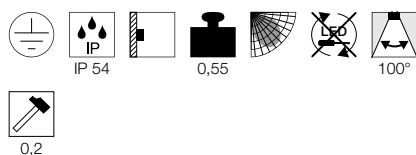

Maattekening




Variant	Art.nr.	EUR
405lm 3000K CRI>80 ■ antraciet	1002503	129,90



VILUA L · WL


A-A++ Gamma A++-E

NEW




Productgegevens


100-277V ~50/60Hz 350mA
Systeemvermogen: 16W
Materiaal: aluminium/glas

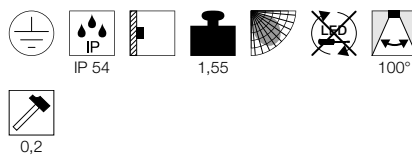

Maattekening



Variant	Art.nr.	EUR
810lm 3000K CRI>80 ■ antraciet	1002504	169,90

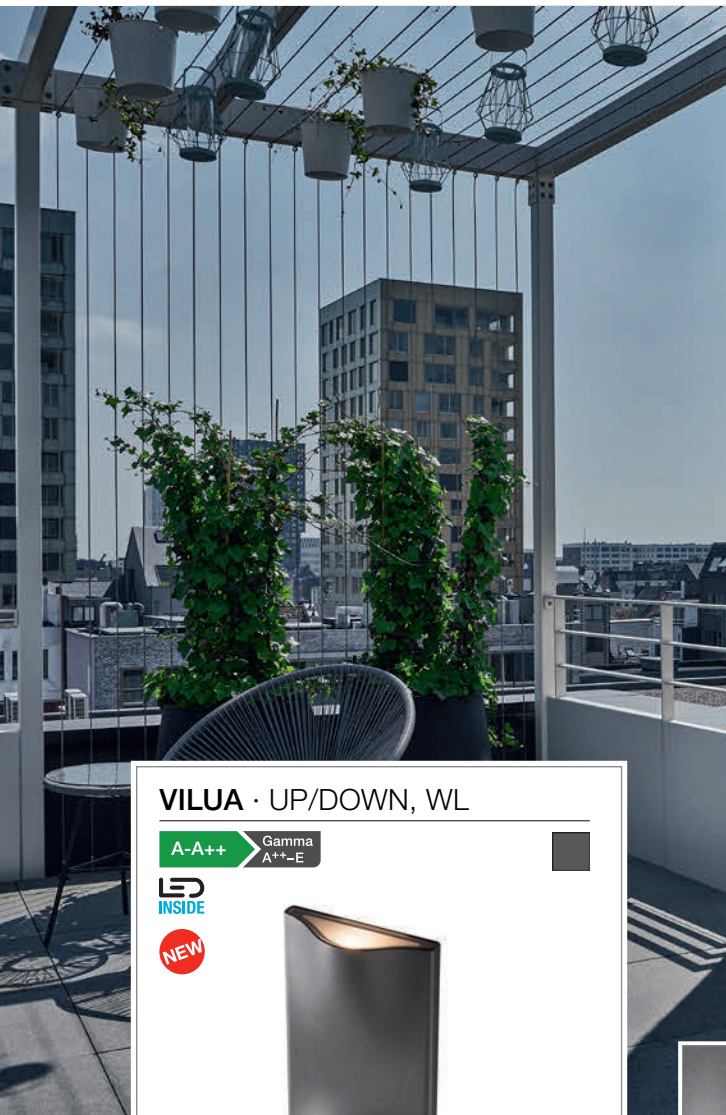

VILUA · UP/DOWN, WL

A++ Gamma A++-E

LED INSIDE

NEW



Productgegevens


100-277V ~50/60Hz 700mA
Systeemvermogen: 16W
Materiaal: aluminium/glas



100°

0,2

Maattekening



Variant	Art.nr.	EUR
Up: 392lm 3000K CRI>80 Down: 392lm 3000K CRI>80 ■ antraciet	1002505	179,90





SAIL · WL

A-A++ Gamma A++-E

LED INSIDE

NEW VARIANT



Productgegevens


200-240V ~50Hz
Systeemvermogen: 18W
Materiaal: aluminium




1

IK06



Maattekening



Variant	Art.nr.	EUR
400lm 3000K CRI>80		
■ antraciet	1002605	159,90
590lm 3000K CRI>80		
□ wit	1002606	159,90

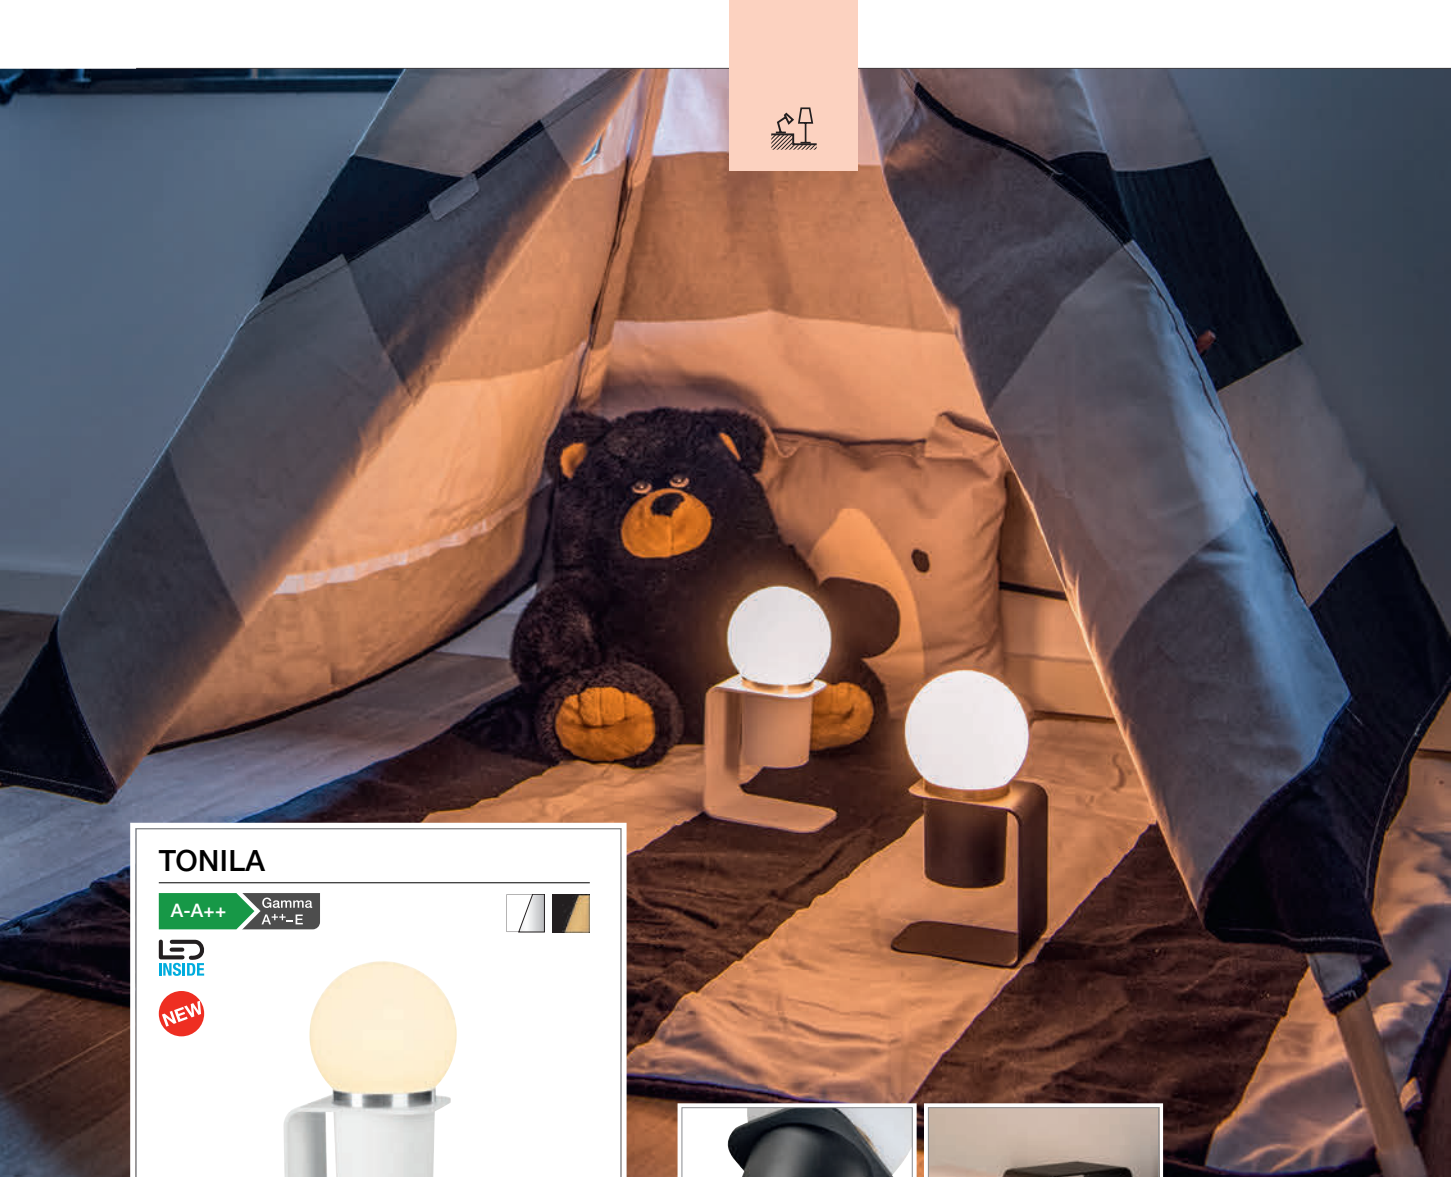

- Mobiele lamp zonder kabel
- Met de knop 3-traps dimbaar
- Comfortabel opladen met USB




Productgegevens

Batterijvoeding
Systeemvermogen: 1,6W
Materiaal: aluminium/kunststof
Dimbaar: Switch



Maattekening



Opmerking

Incl. batterij 3,6V 2000mAh
Incl. USB-laadkabel
Voedingsadapter excl.
benodigde USB-lader 5V DC/1-2A

Variant	Art.nr.	EUR
80lm 2700K CRI>90 [white icon] wit/aluminium	1002582	99,90
80lm 2700K CRI>90 [black icon] zwart/messing	1002583	99,90



MECANICA PLUS · TL

A-A++ Gamma A++-E

LED
INSIDE

NEW
VARIANT




- Premium LED
- Dimfunctie & Color Tuning




Productgegevens

100-240V ~50/60Hz 12V DC
Systeemvermogen: 7W
Materiaal: aluminium
Dimbaar: switch

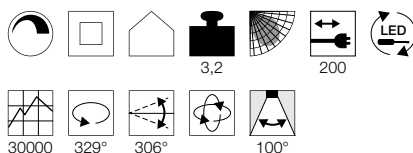

Maattekening



Opmerking

Stekkervoeding


Variant

450lm | 2700 - 6500K | CRI>80
■ zwart

Art.nr.

EUR


1002404 169,90

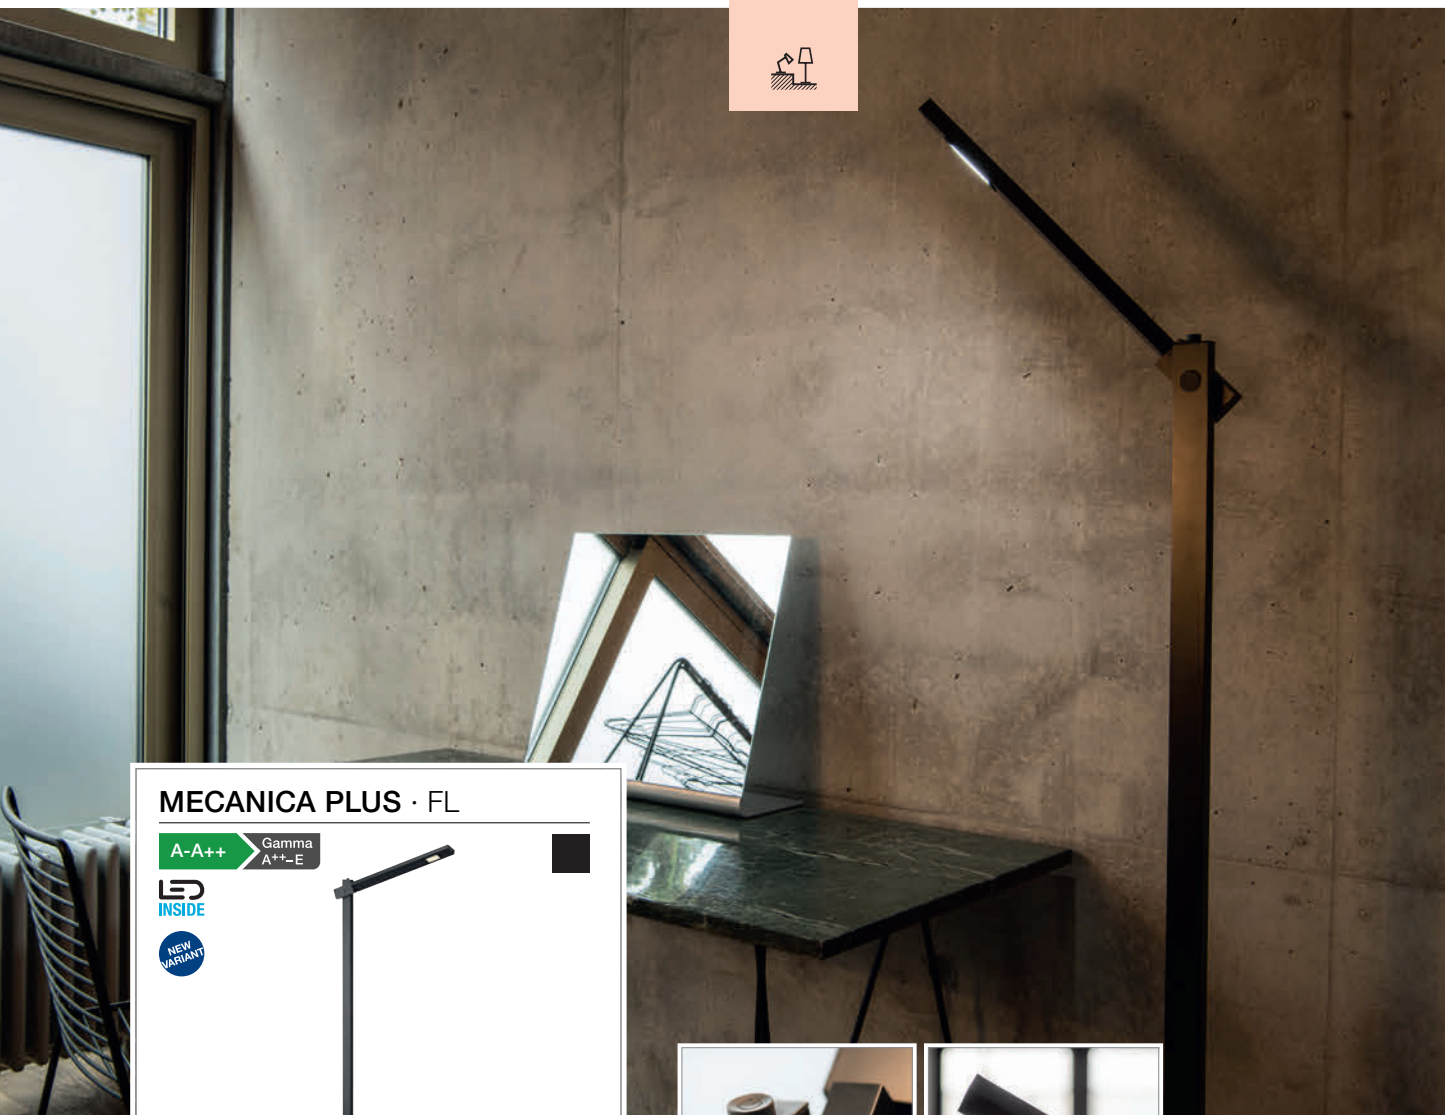


- Premium LED
- Dimfunctie & Color Tuning

Productgegevens

100-240V ~50/60Hz 12V DC
Systeemvermogen: 7W
Materiaal: aluminium
Dimbaar: Switch

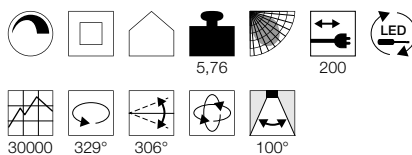

Maattekening



Opmerking

Stekkervoeding

Variant

650lm | 2700 - 6500K | CRI>80
■ zwart

Art.nr.

EUR

1002405 259,00



FITU · TL, E27

E-A++

Gamma
A++-E



NEW



Opmerking


Eurostekker en schakelaar

Productgegevens

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium



Maattekening



Lichtbrongegevens

max. 10W LED E27

Aanbevolen lichtbron

LED E27 5W
2000K 500lm EEK=A+
5kWh/1000h

Art.nr. 560741 | 27,90 EUR

LED E27 7W
2700K 630lm EEK=A+
8kWh/1000h

Art.nr. 1001357 | 32,90 EUR



Variant	Art.nr.	EUR
E27 LED		
■ zwart	1001676	54,90
E27 LED		
□ wit	1001677	54,90
E27 LED		
■ mat aluminium	1001678	54,90




FITU · PD, E27

E-A++ Gamma A++-E

NEW VARIANT

5m lange kabel



• 5m lange kabel



Opmerking


Open kabeluiteinde

Productgegevens

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium



Maattekening



Lichtbrongegevens

max. 60W A60
optioneel: LED TC(...)SE QA60

Aanbevolen lichtbron


LED E27 7W 280°
2700K 790lm EEK=A++
7kWh/1000h
Art.nr. 1002124 | 10,90 EUR



LED E27 7W
2700K 630lm EEK=A+
8kWh/1000h
Art.nr. 1001357 | 32,90 EUR




Variant	Art.nr.	EUR
E27 A60		
■ zwart	1002558	109,90
■ E27 A60		
□ wit	1002562	109,90
■ E27 A60		
■ aluminium geborsteld	1002563	119,90
E27 A60		
■ goud	1002564	109,90

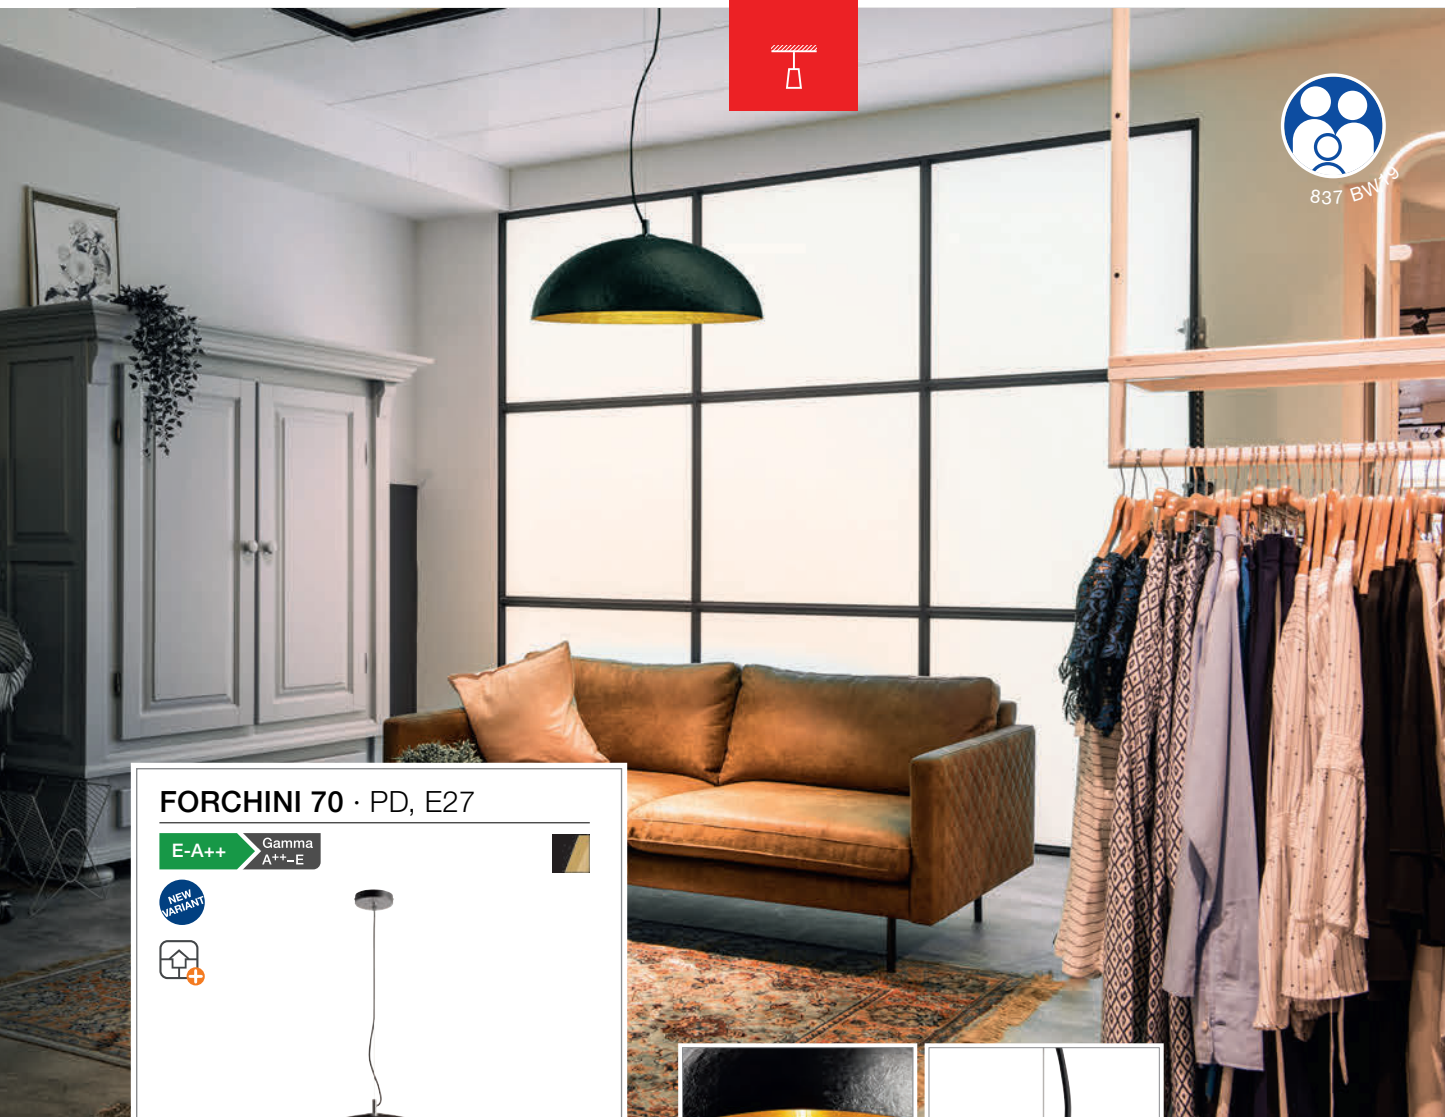

FORCHINI 70 · PD, E27

E-A++ Gamma A++-E

NEW VARIANT




- Textielkabels in de kleur van de behuizing
- Hoogte instelbaar



Productgegevens


230V ~50Hz
Materiaal: GFK



4,75

150

Maattekening



Lichtbrongegevens

max. 40W A60
L: 20 cm max.
optioneel: LED TC(...)SE QA60


Aanbevolen lichtbron

LED E27 7W 330°
2700K 806lm EEK=A+
8kWh/1000h

Art.nr. 1001038 | 22,90 EUR



Variant	Art.nr.	EUR
E27 A60 ■ zwart/goud	1001701	349,00

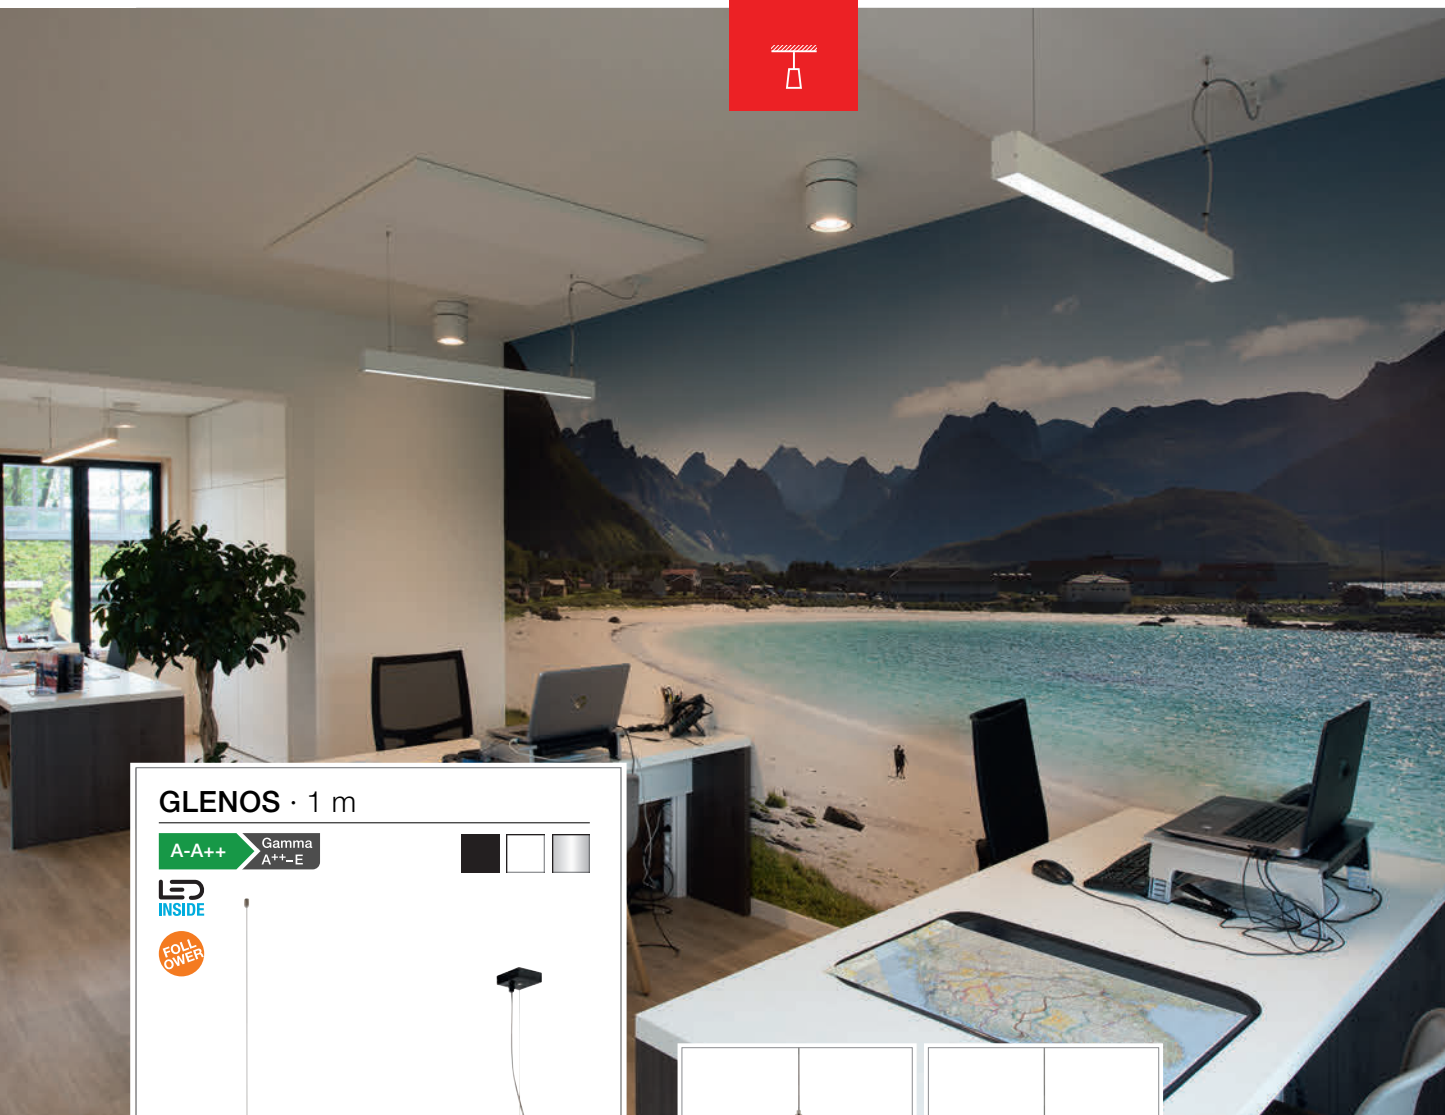


GLENOS · 1 m

A-A++

Gamma
A++-E


LED
INSIDE

FOLLOW
POWER

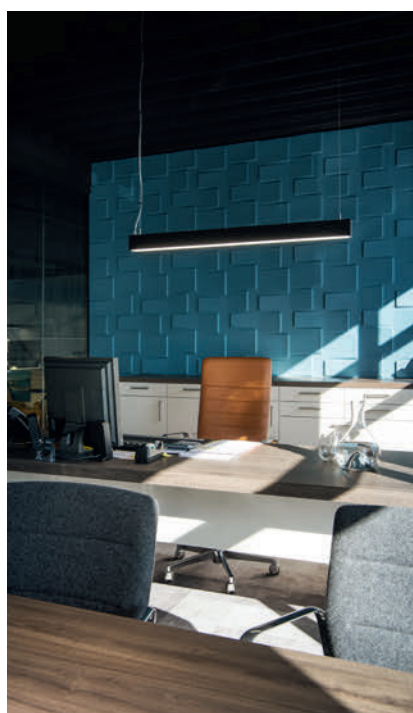


Productgegevens


220-240V ~50/60Hz 1000mA
Systeemvermogen: 43W
Materiaal: aluminium/kunststof
Dimbaar: 1-10V

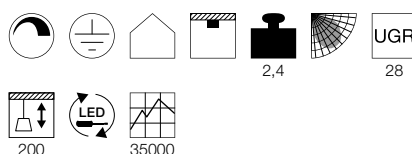

Maattekening




Variant	Art.nr.	EUR
2850lm 3000K CRI>80 ■ mat zwart	1001400	379,00
2850lm 3000K CRI>80 □ mat wit	1001401	379,00
2850lm 3000K CRI>80 ■ aluminium	1001402	399,00
3300lm 4000K CRI>80 ■ mat zwart	1001403	379,00
3300lm 4000K CRI>80 □ mat wit	1001404	379,00
3300lm 4000K CRI>80 ■ aluminium	1001405	399,00

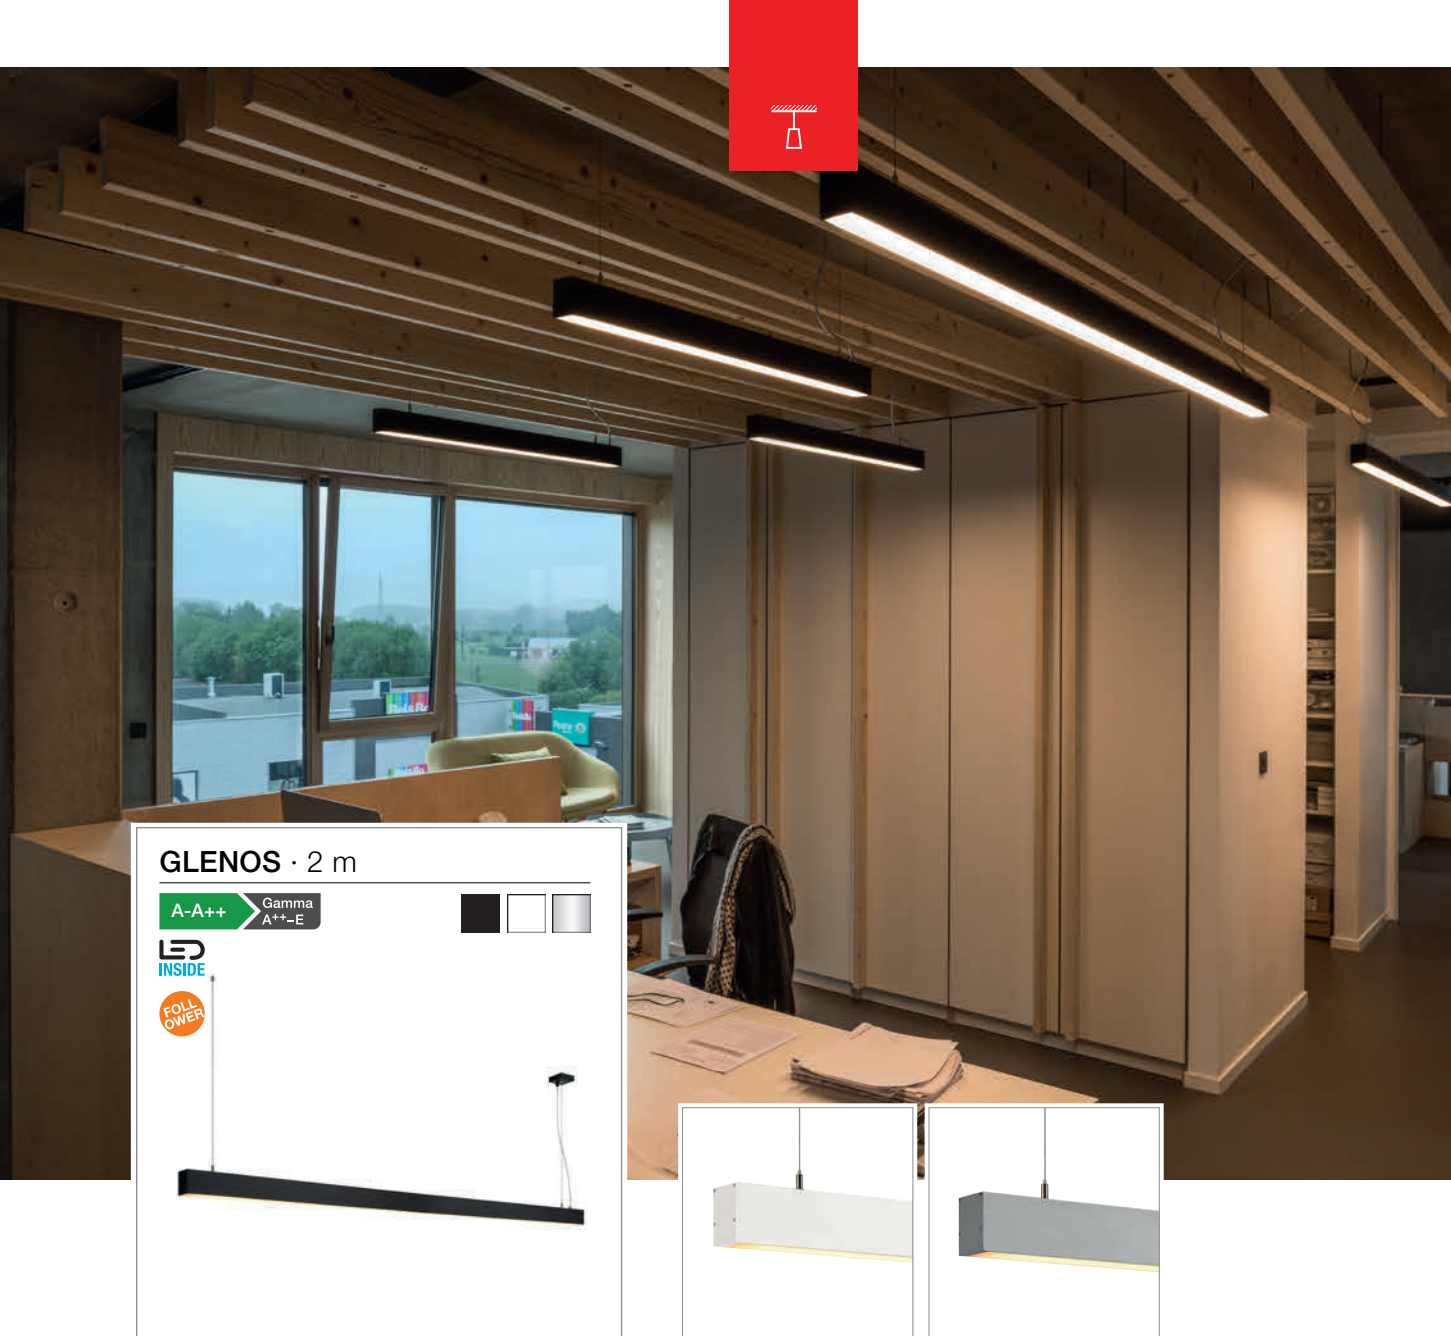


Productgegevens


220-240V ~50/60Hz 1000mA
Systeemvermogen: 85W
Materiaal: aluminium/kunststof
Dimbaar: 1-10V

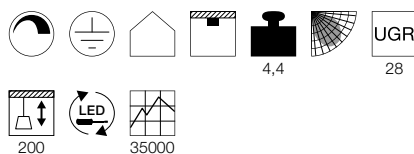

Maattekening



Variant	Art.nr.	EUR
5700lm 3000K CRI>80		
■ mat zwart	1001406	499,00
5700lm 3000K CRI>80		
□ mat wit	1001407	499,00
5700lm 3000K CRI>80		
■ aluminium	1001408	529,00
6600lm 4000K CRI>80		
■ mat zwart	1001409	499,00
6600lm 4000K CRI>80		
□ mat wit	1001410	499,00
6600lm 4000K CRI>80		
■ aluminium	1001411	529,00

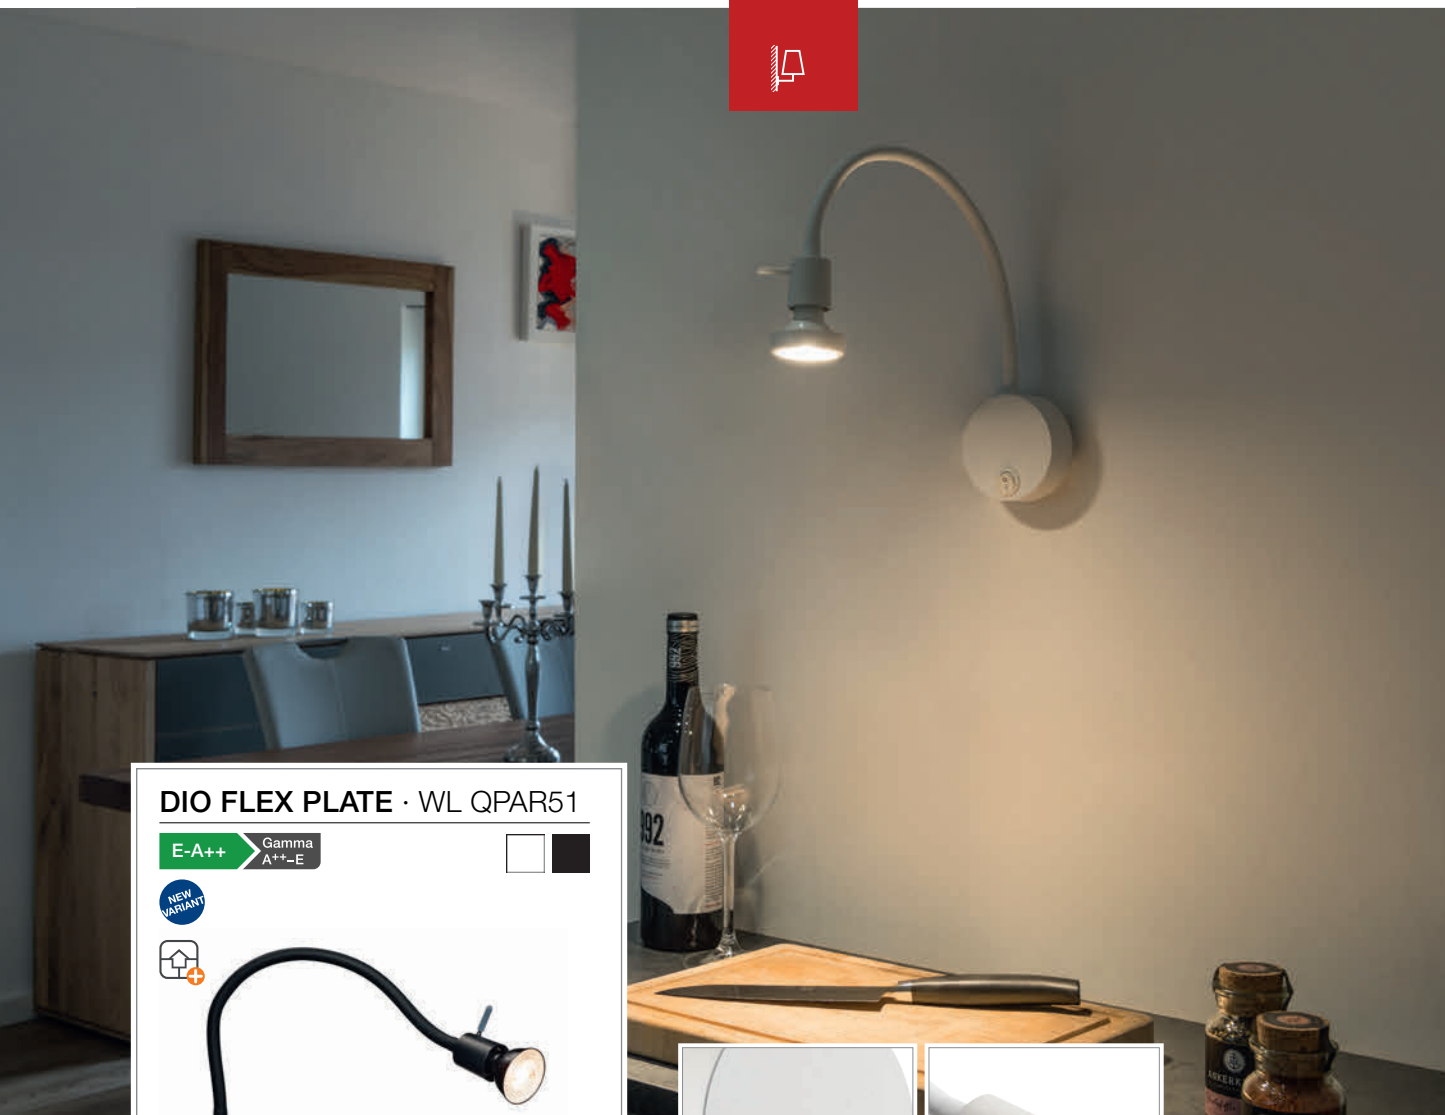

DIO FLEX PLATE · WL QPAR51

E-A++

Gamma
A++-E



NEW
VARIANT




- Rozet met schakelaar



Productgegevens

230V ~50Hz
Materiaal: aluminium



0,42

Lichtbrongegevens

max. 50W QPAR51
optioneel: LED GU10

Aanbevolen toebehoren

■ Lamp decoratieve ring Ø 5,7cm


Art.nr. 151040 | 4,99 EUR

□ Lamp decoratieve ring Ø 5,7cm

Art.nr. 151041 | 4,99 EUR



Maattekening



Aanbevolen lichtbron

LED GU10 7,2W
2700K 520lm EEK=A+
8kWh/1000h

Art.nr. 1001560 | 10,90 EUR



LED GU10 7,2W
3000K 520lm EEK=A+
8kWh/1000h

Art.nr. 1001562 | 10,90 EUR



Variant	Art.nr.	EUR
GU10 QPAR51 □ wit	1002607	47,90
GU10 QPAR51 ■ zwart	1002608	47,90



FITU · CW, E27

E-A++


Gamma
A++-E

NEW




Productgegevens

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: kunststof/aluminium/staal



0,31 330°

Maattekening



Lichtbrongegevens

max. 60W A60
optioneel: LED TC(...)SE QA60

Aanbevolen lichtbron

LED E27 4,5W 280°
2700K 530lm EEK=A++
5kWh/1000h

Art.nr. 1002123 | 7,49 EUR



LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm EEK=A+
8kWh/1000h

Art.nr. 1001756 | 22,90 EUR



Variant	Art.nr.	EUR
E27 A60 □ wit	1002584	64,90
E27 A60 ■ zwart	1002585	64,90




HORN MAGNA

A-A++

Gamma
A++-E

LED
INSIDE

NEW
VARIANT



Productgegevens

500mA / 7,7W

Materiaal: aluminium/kunststof (PC)



IP 20

0,14

30

30000

25°

Aanbevolen toebehoren

■ Honeycomb module

Art.nr. 1002596 | 3,29 EUR

□ LED driver 500mA | 9W


Art.nr. 464091 | 22,90 EUR

□ LED driver | 500mA |

10W incl. trekontlasting

Art.nr. 464141 | 32,90 EUR

Maattekening



Opmerking

Excl. driver

Bij gouden reflector afwijkende lichtkleur

Open kabeluiteinde


Variant	Art.nr.	EUR
470lm 3000K CRI>80		
□ wit	1002591	62,90
415lm 3000K CRI>80		
■ zwart	1002592	62,90
415lm 3000K CRI>80		
■ wit/zwart	1002593	62,90
400lm 3000K CRI>80		
■ zwart/goud	1002594	62,90




- Kleurtemperatuur voor de installatie individueel instelbaar

Productgegevens

220-240V ~50/60Hz 120mA
Systeemvermogen: 9W
Materiaal: aluminium/kunststof (PC)
Dimbaar: Triac C

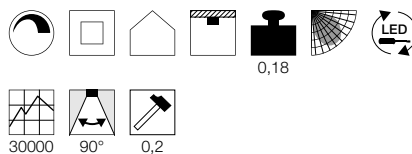

Maattekening



Opmerking

Materiaaldikte inbouwvlak: 20 mm

Variant

800/880/850lm | 3000/4200/5700K | CRI>80
□ wit

Art.nr.

1001264

EUR

34,90




AIXLIGHT® PRO · 50 LED MODUL

A-A++ Gamma A++-E

LED
INSIDE


NEW
VARIANT



Passend inbouwframe van het AIXLIGHT® PRO systeem vindt u in BW19 op de pagina's 442-443.

Productgegevens

350mA / 13,3W
Materiaal: aluminium/glas

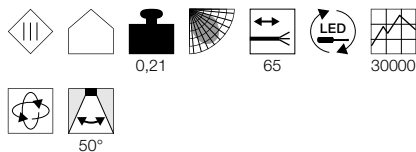


Aanbevolen toebehoren

☐ LED driver 15W | TRIAC dimbaar
350mA incl. treklastiging
Art.nr. 464143 | 32,90 EUR



Maattekening



Opmerking

Excl. driver
Open kabeluiteinde

Variant	Art.nr.	EUR
1150lm 3000K CRI>80 ■ wit/zwart	1002598	52,90
1150lm 3000K CRI>80 ■ grijs/zwart	1002599	52,90
1185lm 4000K CRI>80 ■ wit/zwart	1002600	52,90
1185lm 4000K CRI>80 ■ grijs/zwart	1002601	52,90

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

	Energie-efficiëntieklasse "Deze lamp is geschikt voor lichtbronnen van energie-efficiëntieklasse..."
	Lampen met ingebouwde LEDs "Dit armatuur bevat ingebouwde LED lampen. De lampen in de lamp kunnen niet worden vervangen." (zie EU-richtlijn 874/2012)
	"Dit armatuur bevat ingebouwde LED lampen. De lampen in de lamp kunnen niet worden vervangen." (zie EU-richtlijn 874/2012) <i>Opmerking voor de eindgebruiker:</i> De lichtbron van deze lamp mag alleen worden vervangen door de fabrikant of door een onderhoudstechnicus die door de fabrikant is gemachtigd.
	Energie-efficiëntie-index van het voorschakelapparaat
	Dimbaar met ... · C = fase-afsnijdingsdimmer · L = fase-aansnijdingsdimmer · Uni = universele dimmer · Triac C = Triac fase-afsnijdingsdimmer · Triac L = Triac fase-aansnijdingsdimmer · 1-10 V · Dali = Dali systeem · Switch = schakelaar of toets
	Gewicht van het product in kg
	Draai- en richtbaarheid: lamp · draaibereik · zwenkbereik
	Draai- en richtbaarheid: lichtbron/lampgedeelte · zwenkbereik
	De halfwaardehoek , ook uitstralingshoek genoemd, wordt gebruikt om de lichtbundel te beschrijven. Hoe kleiner de waarde, hoe groter de lichtbundel.
	Lichtuitlaat · direct · direct-indirect · beam · flood en beam
	Pendelkabel lengte bij pendelarmatuur in cm
	Voedingskabel lengte in cm Lengte toevoerleiding in cm (open kabeleinde)
	Maximale kabelafstand bij laagvolt kabelsystemen in cm
	Gemiddelde levensduur van een lamp of een lichtbron uitgedrukt in uren
	Op aanvraag verzenden wij u graag een lichtverdelings-curve voor het betreffende product.
	Reflectorlampen Koudspiegellampen (no cool beam): Warmtebelasting in de lichtbundel, daarentegen nauwelijks warmtestraling aan de achterzijde van de reflector
	Duidt producten aan die met afstandsbediening kunnen worden bediend

SPECIFIEKE GEGEVENS – INBOUWLAMPEN

	Vorm van de inbouwopening
	Warmteontwikkeling aan het oppervlak van de grondinbouwspot
	Maximum belastbaarheid van het product tot de opgegeven waarde in ton. Metingen zijn gebaseerd op inbouw in beton.

VEILIGHEIDSTECHNISCHE GEGEVENS

	Beschermingsklasse Een · Twee · Drie
	Kortsluitvaste veiligheidsvoeding
	Schokweerstand van het product tot de opgegeven waarde in joule
	De IK-schokbestendigheidsgraad geeft de graad van bescherming door de behuizing voor elektrische bedrijfsmiddelen (uitrusting) tegen belastingen van buitenaf (IK-codes).

TOEPASSING · MONTAGE

	Montagebereik · Wand · Plafond · Grond · Wand/plafond · Wand/grond · Plafond/grond · Wand/plafond/grond
	· Uitsluitend voor gebruik binnen · Niet geschikt voor gebruik binnen · IP-beschermingsklasse
	Laat toe dat het apparaat wordt gemonteerd op materialen waarvan het ontbrandingsgedrag niet bekend is.
	Lichtbronnen geschikt voor gebruik in lampen ... · met veiligheidsglas · zonder veiligheidsglas
	Kabeldiameter in mm
	Doorvoerbedrading · mogelijk · tot opgegeven aantal lampen mogelijk.
	Onafhankelijke omvormer (Voeding ook voor gebruik buiten lampen)

BIJZONDERE SYMBOLEN

	Duidt producten aan met ingebouwde LEDs
	Compatibel met Smart Home · SLV VALETO module geïntegreerd · SLV VALETO functie met toebehoren
	Duidt producten aan die voor het eerst in de catalogus zijn opgenomen.
	Duidt nieuwe varianten van bestaande producten aan · nieuwe kleurvariant · nieuwe productvariant · nieuwe versie
	Duidt lampen met bewegingsmelder aan (microgolfttechniek/infrarood/draadloos)
	Dim to warm Hoe meer u dimt, hoe warmer het licht.
	· USB-laadfunctie · Inductieve laadfunctie voor smartphones (zonder kabel)
	Duidt onze highLIGHTS aan
	Duidt producten aan die volgens smaak en sfeer individueel combineerbaar zijn.
	Lampen kunnen na aanbrengen van een grondlaag individueel met muurverf worden beschilderd/behangen.
	Duidt profielen aan die op wens van de klant in individuele lengten en volledig uitgerust kunnen worden besteld.

KLANTENINFORMATIE

Opmerkingen over de hitteontwikkeling aan de lampbehuizing

Halogeenlampen hebben een hoge bedrijfstemperatuur en kunnen de lampbehuizing verhitten. Raak de behuizing daarom alleen in afgekoelde toestand aan. Verstelbare lampen of spots die niet met geïsoleerde verstelgrepen zijn uitgerust of die tijdens bedrijf op maximaal lampvermogen de maximaal toegestane behuizingstemperatuur aan het beoogde verstelpunt overstijgen, moeten bovendien buiten handbereik worden gemonteerd. Als alternatief met lage temperatuur zijn voor de meeste van onze halogeenlampen LED retrofitlampen verkrijgbaar.

Lichtstroom

De totale hoeveelheid licht die door een lichtbron wordt gegenereerd, wordt uitgedrukt in lumen (lm).

Lichtsterkte

De lichtsterkte is de uitgestraalde lichtstroom per steradiaal ruimtehoek en wordt uitgedrukt in candela (cd).

Kleurweergave-index

De kleurweergave-eigenschap van een lichtbron wordt beschreven met de Ra-index (Engels: Color Rendering Index). Voor lichtbronnen die binnen worden gebruikt, is een CRI van 80 of hoger aangewezen. Lichtbronnen voor gebruik buiten moeten een CRI van ten minste 65 hebben.

Lichtkleur

De lichtkleur van een lichtbron wordt in K (Kelvin) uitgedrukt.

Standaard-LED

Dit is de klassieke uitvoering van de LED (3 mm of 5 mm). Ze werden oorspronkelijk ontwikkeld voor indicatiedoelen, bv. in instrumentenpanelen.

Standaard SMD LED

SMD staat voor "Surface Mounted Device" (component voor opbouwmontage). Het gaat om een compacte LED die zonder draadaansluitingen rechtstreeks op de printplaat wordt gesoldeerd. De SMD is in verschillende afmetingen verkrijgbaar en leent zich uitstekend tot verlichtingsdoeleinden.

PowerLED

PowerLED is een krachtige LED met een vermogen van 1W en meer. Ze stelt hoge eisen aan de stroomstabiliteit en moet daarom principieel met stabiele stroombronnen worden gebruikt. Als het nodig is om meerdere lichtdioden aan te sluiten, moeten ze om die reden in serie worden geschakeld. Een parallelschakeling is verboden. Let bovendien op de installatievolgorde om de LEDs niet kortstondig bloot te stellen aan een te hoge stroom en ze zodoende te beschadigen. In principe geldt: eerst de secundaire stroomkring (LEDs op driver) volledig aansluiten, en vervolgens de primaire stroomkring (driver op stroombron) sluiten.

Chip-On-Board-LED (COB LED); vlakke LED lamp

Hier wordt een LED met extreem vlakke bouwvorm bedoeld. Voordeel van de COB LED is een goede warmteafvoer bij technische omzetting met koelvlakken, waardoor een hoge lichtopbrengst en een hoge levensduur mogelijk zijn.

Roestvrij staal 304

(1.4301) Een goede corrosiebestendigheid blijkt in natuurlijke milieus (water, stedelijke en landelijke omgeving) bij afwezigheid van significante chloor- en zoutconcentraties. 1.4301 is echter niet geschikt voor toepassingen waarbij er contact is met zee- of zout water of zouthoudende milieus, en is ook niet geschikt voor gebruik in zwembaden en zo meer.

Roestvrij staal 316

(1.4404) In natuurlijke milieus (water, stedelijke en landelijke omgeving) evenals in industriële omgevingen met matige chloor- en zoutconcentraties, in de sector van de levens- en geneesmiddelenindustrie en in de agrarische voedingsmiddelensector vertoont 1.4404 een uitstekende corrosiebestendigheid. 1.4404 is niet bestand tegen zeewater.

Let op:

Een groot deel van de producten die in deze catalogus worden voorgesteld, is beschermd door handelsmerken, tekeningen, gebruiksmodellen of octrooien. Een schending van de rechten of het gebruik van teksten en lay-out zonder onze toestemming zal juridisch worden vervolgd. Alle producten uit ons assortiment zijn onderworpen aan een strenge kwaliteitscontrole en voldoen aan de algemeen geldende normen.

De beelden en informatie in deze catalogus zijn louter illustratief en zijn niet-bindend wat betreft kleur, vorm, ontwerp en technische specificaties. Deze catalogus bevat een algemeen assortiment en is niet voor een bepaald land bedoeld. Eventuele afwijkingen van landspecifieke eisen moeten worden toegelicht alvorens te bestellen. SLV is niet verantwoordelijk voor eventueel afwijkende technische normen.

Alle gewichts- en lengteaanduidingen zijn in kg en cm, tenzij anders vermeld. Behoudens technische wijzigingen!

Onze lampen worden voorgesteld aan de hand van realistische foto's in voorbeeldsituaties. Dit is mogelijk door de tegemoetkoming en toestemming van de eigenaars of ontwerpers van de settings die op elk van de foto's even te zien zijn. Iedereen die door zijn of haar toestemming heeft bijgedragen tot het ontstaan en het gebruik van onze foto's, wensen wij hier nogmaals oprecht te bedanken!

Met het verschijnen van deze catalogus vervallen de prijzen in de tot op heden verschenen lijsten en catalogi. In alle productbeschrijvingen/-gegevens zijn wijzigingen en fouten voorbehouden.

Alle prijsaanduidingen zijn adviesprijzen in euro zonder btw.

Uitgever

SLV GmbH, Duitsland
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg
T +49 (0) 2451 4833-355
slv.com


Copyright


© SLV GmbH, 2019

Alle foto's, teksten en illustraties zijn onderworpen aan auteursrechten en andere wetten ter bescherming van intellectuele eigendom.


Fotogegevens

SLV GmbH, Anja Lynen
(cover) Kerselaar: Foto van Arno Smit op Unsplash
(cover) Bonte tulpenweide: Foto van Krystina Rogers op Unsplash
(cover) Gele bloemenweide: Foto van Sergey Schmidt op Unsplash

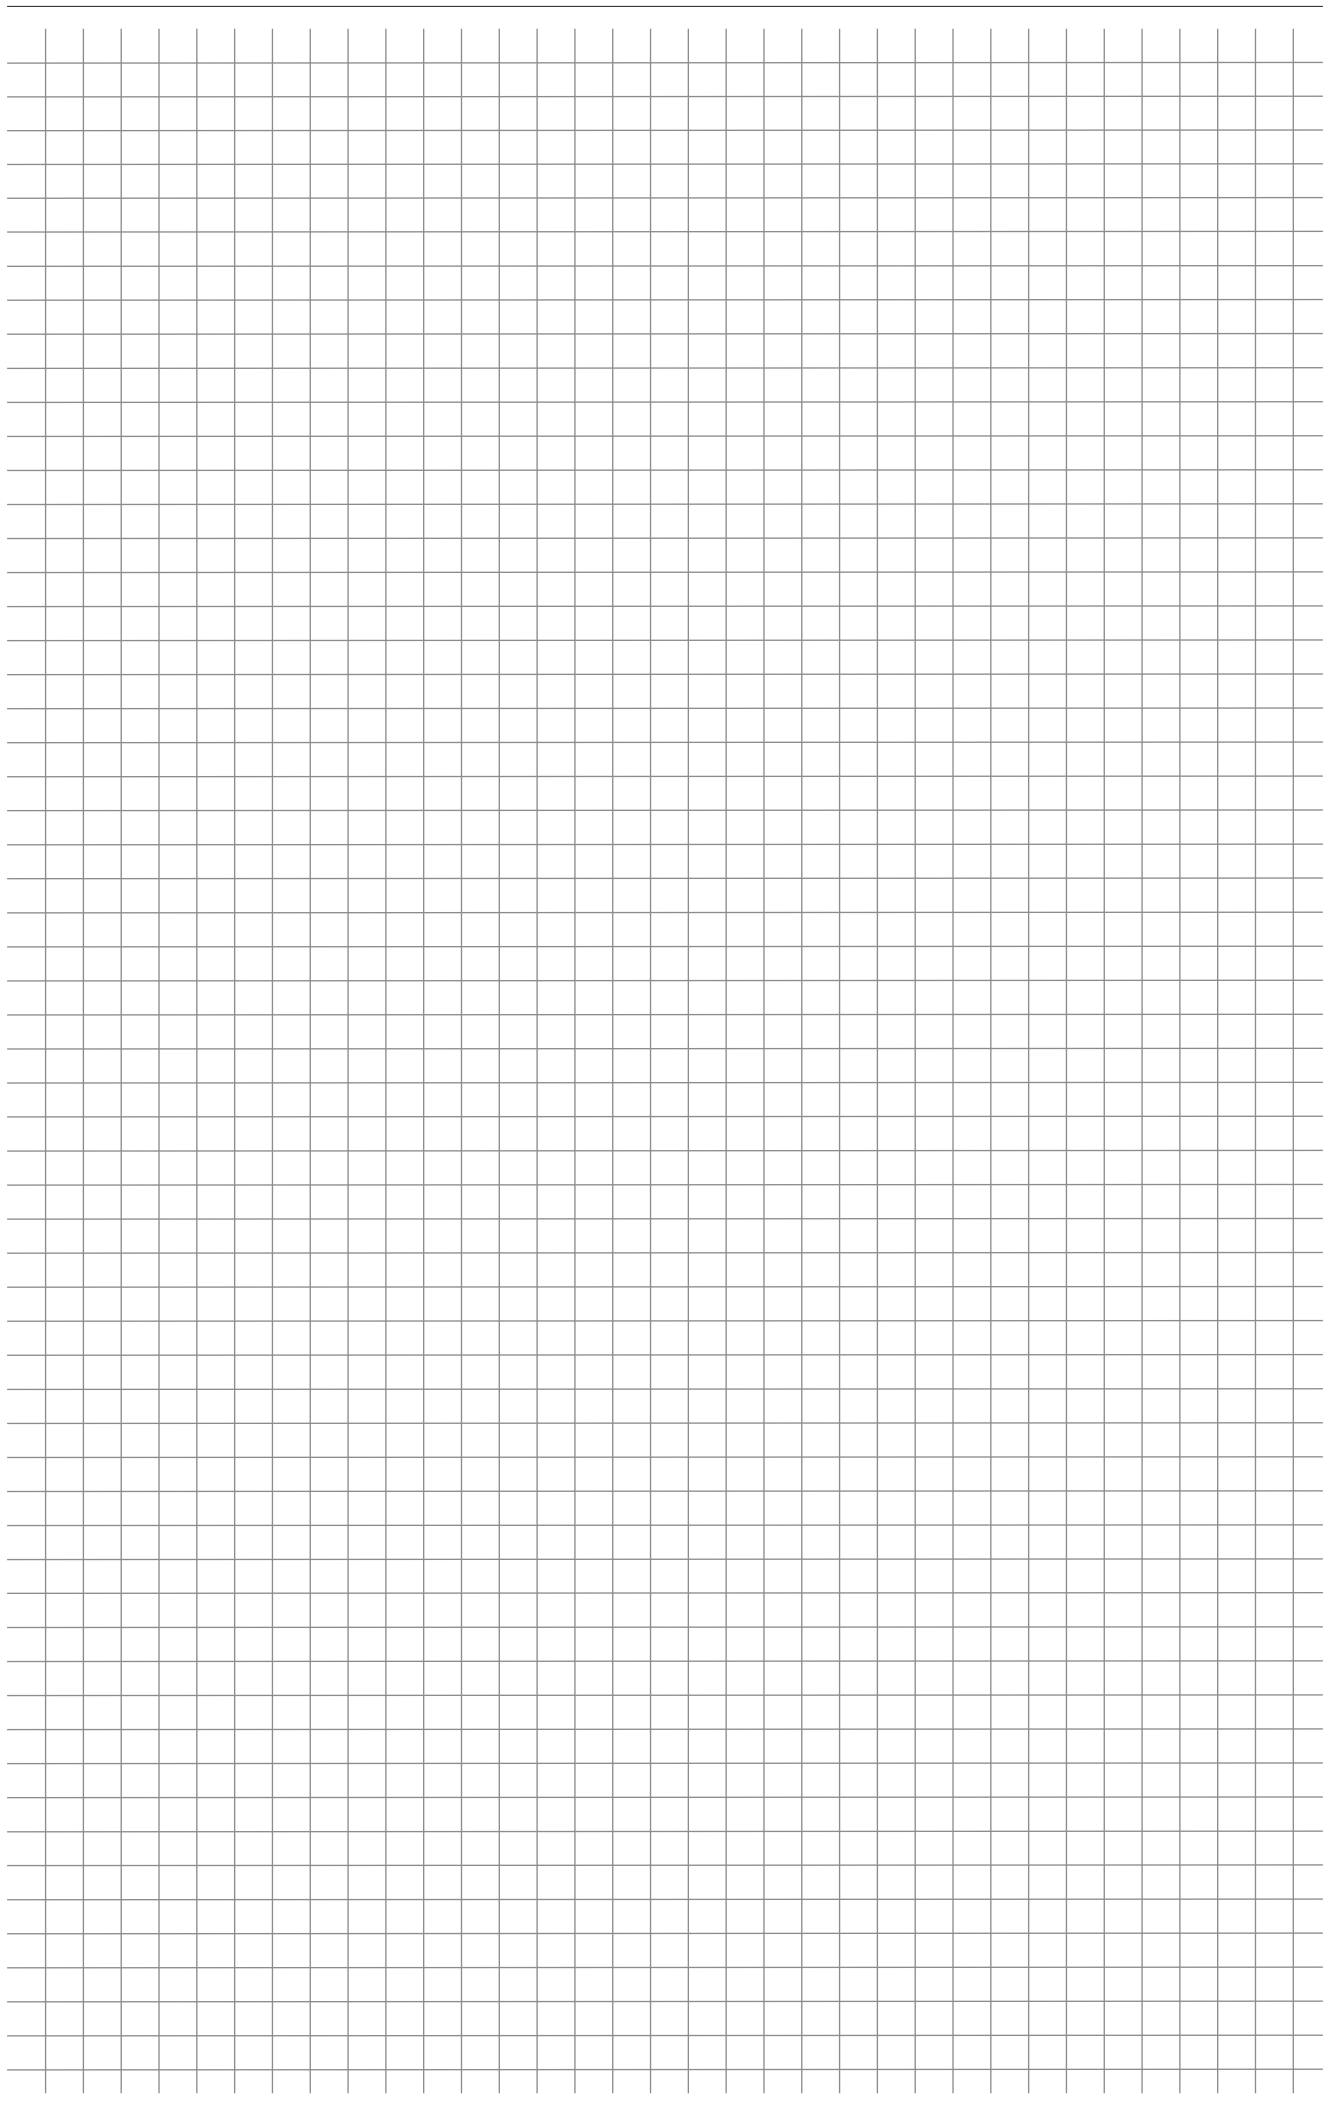

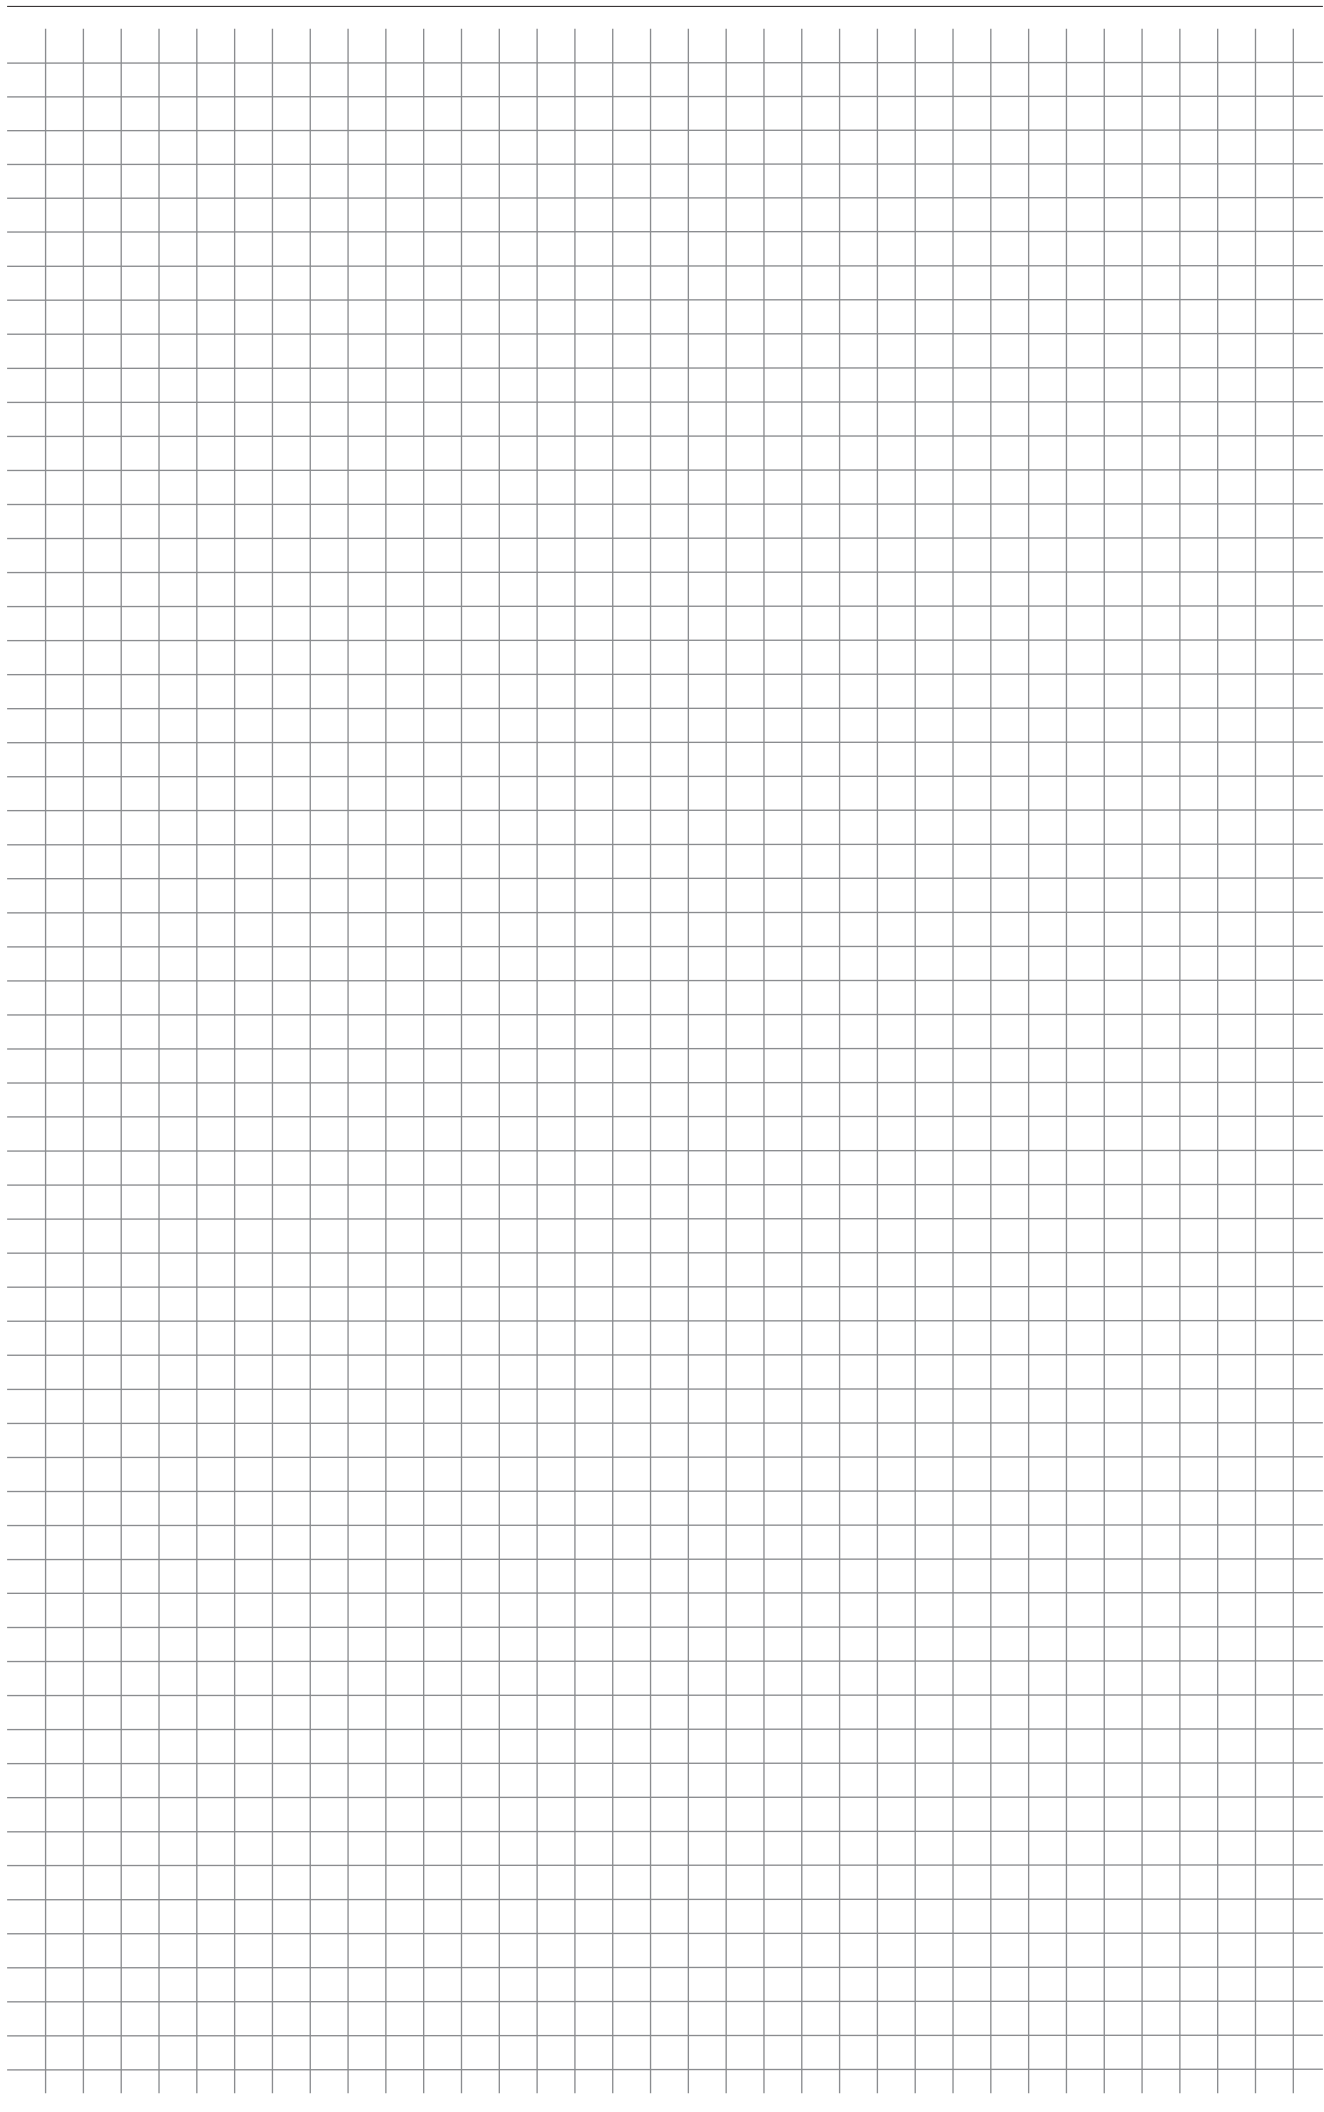

40 JAAR SLV – 40 JAAR STERKE PARTNERSCHAPPEN.

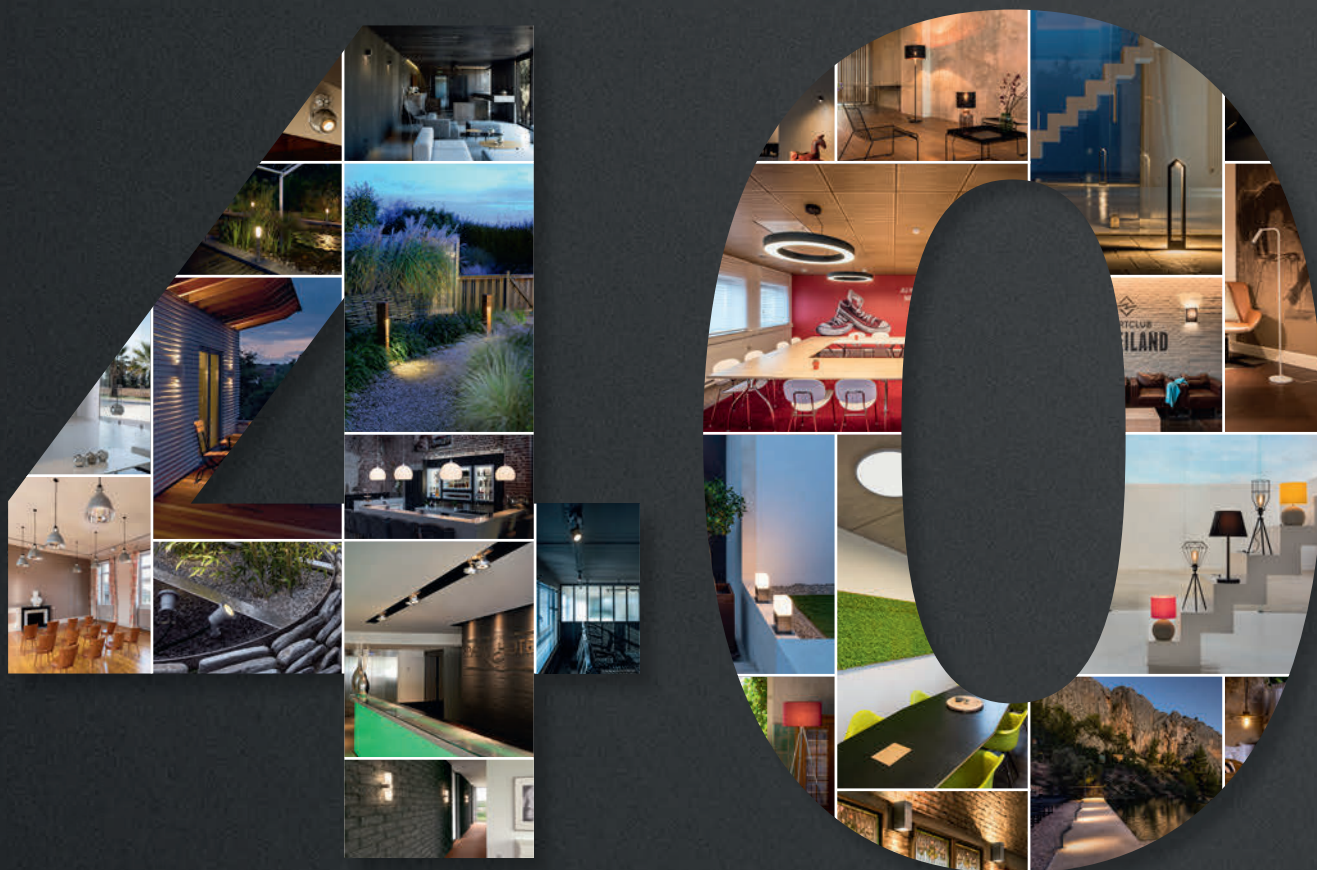

Sinds 1979 staat SLV voor topservice in de licht- en lampenbranche. bij ons vindt u een combinatie van hoge kwaliteit, trendy design, snelle levering en toekomstgerichte producten tegen een prijs die beantwoordt aan uw wensen. Zoals steeds rekenen we daarbij op sterke partners zoals u - hiervoor willen wij u bedanken!

Ervaar het licht met ons en verheug u in 2019 op grote evenementen, spannende promoties, talrijke nieuwe producten en bijzondere verjaardagsverrassingen!

**DE BIG WHITE 2019.
BESTEL NU.**





EXPERIENCE LIGHT

SLV Belgium

Herentalsebaan 429
B-2160 Wommelgem

T +32 (0) 3/385 30 08
F +32 (0) 3/385 30 09

info@slvbelgium.be
slvbelgium.be