


KIDS TRAMP

Product- en serviceinformatie



Eurotramp Garantiebepalingen

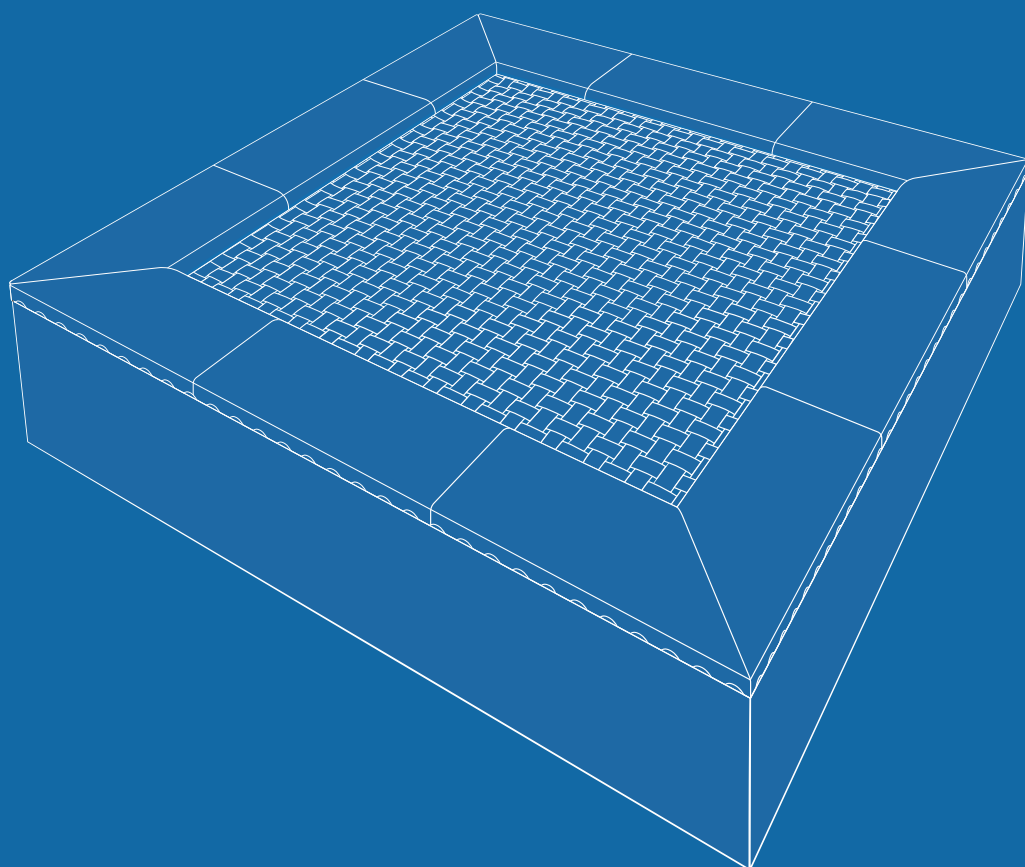

Frame (box):
2 jaar (vanaf aankoopdatum)



Alle andere onderdelen (slijtagedelen)
geen garantie


De garantie heeft betrekking op materiaal- en fabricagefouten. Bij garantie worden de gereclameerde onderdelen na onderzoek van de toedracht ter beschikking gesteld.

Voorwaarden voor de garantie, o.a.:

- ✓ Voldoende bewijsmateriaal over de schade/het gebrek aan het product, bijvoorbeeld door foto's en/of schetsen en een duidelijke beschrijving van de schade
- ✓ Vroegtijdige melding van de schade aan Goede Speelprojecten
- ✓ Bevestiging door Eurotramp, dat aan de voorwaarden voor een garantieclaim wordt voldaan
- ✓ Volledige en bewijsbare gegevens voor de reclamatie
- ✓ Stilleggen/afsluiten van het toestel tot duidelijkheid is verkregen over de schade / claim.

Uitgesloten van garantie:

- ✗ Onderdelen die door hun specifieke karakter onderhevig zijn aan slijtage zoals veren, de springmat, valdempende tegels enz.
- ✗ Bij foutieve of niet-vakkundige reparatie of bewerking van de trampoline door opdrachtgever of derden anders dan in onze opdracht
- ✗ Wanneer geen originele onderdelen zijn gebruikt voor vervanging of reparatie
- ✗ Indien de schade is veroorzaakt door moedwillig gedrag, vandalisme of te wijten is aan onoordeelkundig of onjuist gebruik
- ✗ Bij onjuiste opslag of onjuiste opgave van terreingesteldheid of ondergrond

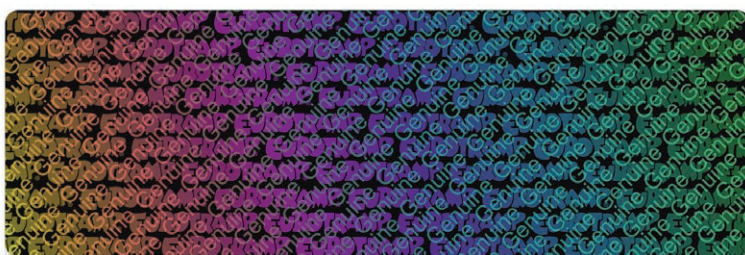

Onderdelenlijst (Leveringsomvang)

Kids Tramp

Art.Nr. 97000; 97100; 97010; 97110; 97510 ; 97500 ; 97112; 97012; 97000B; 97500B; 97010B; 97012B	Aantal	
	KidsTramps ML	KidsTramps XL
Frame, bestaande uit:	1	1
• Springmat	1	1
• Inhangstiften	36	56
• Stalen veren	36	56
Montagegereedschap (bevindt zich in het frame)	1	1
Kantlijsten (bij bestelling zonder tegels - geldt niet voor de ronde tramps)	4	4

Valdempende tegels (optioneel):

Art.Nr. E97001; E97004; E97501; E97504; E97011; E97512	Aantal			
	ML	XL	Ø 1.0	Ø 1.5
Valdempende tegels, bestaande uit:	8	12	8	12
• hoekdeel (links en rechts is identiek)	-	-	4	4
• hoekdeel versteksnode links	4	4	-	-
• hoekdeel versteksnode rechts	4	4	-	-
• middelste	-	4	4	4
Lijm	3	4	3	4

***Opgelet:** de trampolines zijn voorzien van een geldig TÜV-certificaat in combinatie met de EUROFLEX®-rubberen tegels van producent Kraiburg Relastec. Wanneer valdempende materialen van andere fabricaten/leveranciers worden toegepast, dienen deze ook geschikt te zijn voor een valhoogte van 1 m en gecertificeerd conform EN 1177.


Kids Tramps kenmerken

Geschikt voor de openbare ruimte conform EN 1176



Model "Playground"


voor gebruik zonder toezicht in openbare gebieden. Vandalismebestendig door robuust stalen frame (box) met springmat van zesvoudig versterkt draadweefsel (UV-licht- en weersbestendig).



Standaard springmat voor „Playground“



zesvoudig versterkt draadweefsel



Alternatief: springmat met coating voor een nog langere levensduur

Model "Kindergarten"

voor gebruik met toezicht bij de kinderopvang en dergelijke. Springmat van PVC-gecoat gaasweefsel (UV-licht- en weersbestendig).



PVC-gecoat gaasweefsel voor de kinderopvang

Valdempende tegels – alle Kids Tramps

Alle valdempende tegels zijn aan de binnenkant afgerond. Dit is extra veilig en bewerkstelligt een makkelijke en inclusieve overgang tussen valdemping en springmat.



Afgeronde tegels: veilig in- en uitrijden van een rolstoel met begeleider

Eigenschappen	Art. 97100: Kids Tramp Kindergarten ML Art. 97110: Kids Tramp Kindergarten Ø 1.0 Art. 97000: Kids Tramp Playground ML Art. 97010: Kids Tramp Playground Ø 1.0 Art. 97100B: Kids Tramp Playground ML – Gecoat Art. 97010B: Kids Tramp Playground Ø 1.0 – Gecoat	Art. 97510: Kids Tramp Kindergarten XL Art. 97112: Kids Tramp Kindergarten Ø1.5 Art. 97500: Kids Tramp Playground XL Art. 97012: Kids Tramp Playground Ø1.5 Art. 97500B: Kids Tramp Playground XL – Gecoat Art. 97012B: Kids Tramp Playground Ø 1.5 XL – Gecoat
Inbouwframe (box)	Buitenafmetingen: 150 x 150 x 30 cm L x B x H frame van hoogwaardig thermisch verzinkt staal voor inbouw op maaiveldhoogte	Buitenafmetingen 200 x 200 x 30 cm L x B x H frame van hoogwaardig thermisch verzinkt staal voor inbouw op maaiveldhoogte
Uitgraafdiepte	60 cm; in het midden onder het springvlak 73 cm	
Springmat	107 x 107 cm	156 x 156 cm



het hele jaar door te gebruiken



UV-lichtbestendig



hittebestendig



vorstbestendig



moeilijk ontvlambaar



vandalismebestendig: springmat niet doorkliefbaar



rolstoeltoegankelijk


*Types "Playground"

Afmetingen van het springoppervlak bij Kids Tramps


Artikelnummer	Nuttig springoppervlak – met originele KidsTramp rubberen tegels	Uitsnede in het frame zonder rubberen tegels (afmeting binnenkant frame)
Kids Tramp ML – 97000; 97100; 97000B	94 cm	100 cm
Kids Tramp XL – 97500; 97510; 97500B	144 cm	150 cm
Kids Tramp Ø 1.0 – 97010; 97110; 97010B	92 cm	98 cm
Kids Tramp Ø 1.5 – 97012; 97112; 97012B	143 cm	149 cm

**Springvlak met originele Kraiburg valdempende tegels.*


- Art.Nr. 97000; 97100; 97000B

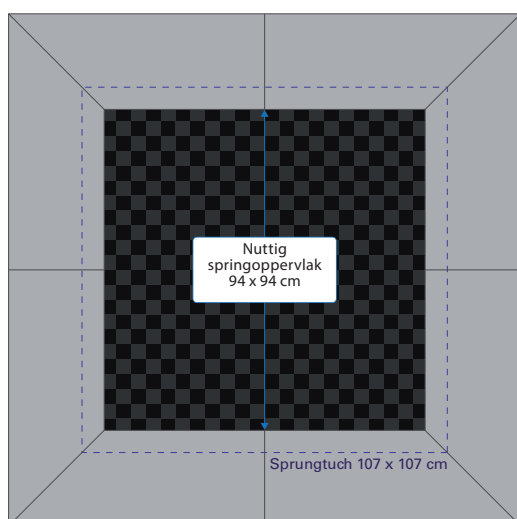


- Art.Nr. 97500; 97510; 97500B

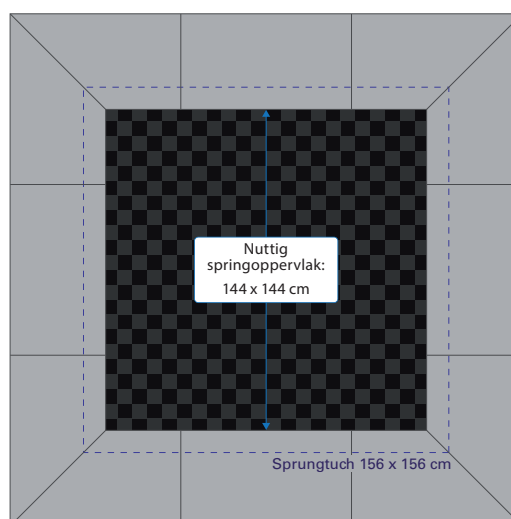

- Art.Nr. 97010; 97110; 97010B

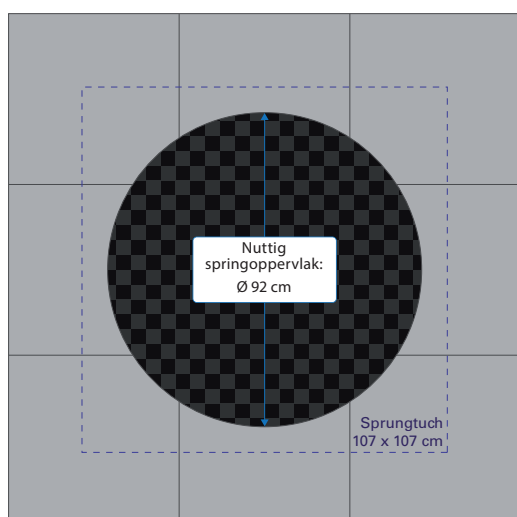

- Art.Nr. 97012; 97112; 97012B

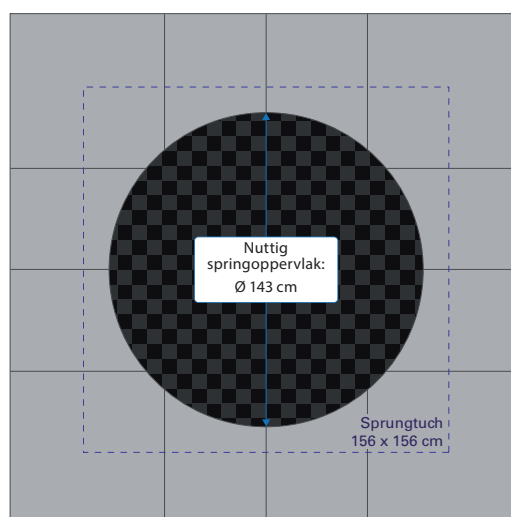

Inspectie en onderhoud

Gebruiksplaatsen voor Kids Tramps

- Openbare speelplaatsen
- Parken en pleinen
- Scholen en kinderdagverblijven
- Speeltuinen
- Recreatieparken en campings
- Attractieparken, dierentuinen
- Sportverenigingen en zwembaden
- Indoor sport- en speelhallen
- Horeca en winkelcentra
- Prive tuinen
- Residentiële instellingen


Veiligheidsruimte en -afstanden

Boven: boven de Kids Tramp dient minimaal ca. 3,50 m vrije ruimte te zijn (geen takken, stroomkabels, etc.).

Rondom: bij de grote 2 m-Kids Tramps (incl. Loop) een minimale valruimte van 2 m (voorheen: 1,5 m).

Bij de kleine 1,5 m-Kids Tramps (incl. Loop) volstaat een minimale valruimte van 1,5 m.

Inbouw instructies

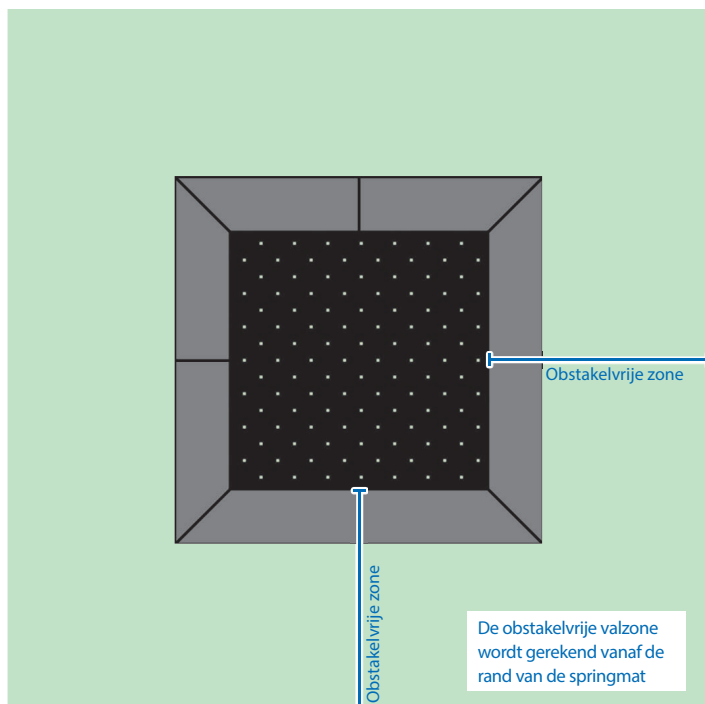

Vrije valhoogte

Eurotramp adviseert om een natuurlijk bodemmateriaal toe te passen of een alternatief valdempend bodemmateriaal geschikt voor een valhoogte van minimaal 100 cm.

De Kids Tramp box wordt compleet gemonteerd geleverd (standaard zonder valdempende tegels). Het toestel weegt zonder rubberen tegels ca. 113 kg c.q. 168 kg bij de grotere Kids Tramp. De Kids Tramp wordt geleverd op een houten pallet, die met behulp van een heftruck afgeladen en verplaatst kan worden. Voor de inbouw zijn er 2 funderingsmogelijkheden (zie verder).



De inbouw is afhankelijk van de lokale omstandigheden en bodemgesteldheid. Een video voor inbouw van de Kids Tramp vindt u op: <https://speelprojecten.nl/over-ons/brochures-infobladen>

Montagetijd

De Kids Tramp wordt compleet gemonteerd geleverd (box met springmat); enkel de valdempende tegels dienen nog verlijmd te worden. Het inlaten in het cunet neemt ca. 30 minuten in beslag. Het verlijmen van de tegels duurt ca. 45 minuten. Het verdient aanbeveling, het verlijmen vooraf op de werf of dergelijke uit te voeren in een droge omgeving.

Benodigd gereedschap

Voor het monteren van de Kids Tramps is geen speciaal gereedschap nodig. Om de veren makkelijker te vervangen wordt een montagehaak / veerspanner / klemhaak meegeleverd (zie binnenkant van het frame). Deze haak verwijderen vóór gebruik van de Kids Tramp en bewaren.

Voor het graven van het cunet heeft u een schop of een minigraver nodig.

Funderingstekening

Zie de desbetreffende tekeningen vanaf pagina 10.

Schoonmaken en schoonmaakmiddelen

De Kids Tramp hoeft niet speciaal schoongemaakt te worden. Tijdens de wintermaanden kan het nodig zijn de springmat af te dekken bij zware en/of aanhoudende sneeuwval, omdat dit de veren onnodig belast. De sneeuw dient dan regelmatig voorzichtig verwijderd te worden. Om de kuil schoon te maken moet de springmat in ieder geval gedeeltelijk gedemonteerd worden (zie de instructies voor (de)montage van de springmat op pagina 20-21).

Inspectie

De Kids Tramps regelmatig op inspecteren en controleren op mogelijke beschadigingen. Het is van belang dat de springmat, de valdemping en de veren onbeschadigd zijn. Eventuele gebreken dienen onmiddellijk verholpen te worden. Bij twijfel hierover dient u het advies van een deskundige in te winnen.

Toestellen in openbaar gebied dienen regelmatig door deskundige inspecteurs op hun functie en technische staat gecontroleerd te worden.

Beheer en onderhoud

Als er onvolkomenheden worden vastgesteld bij de springmat, de valdemping of de veren, die een veilig gebruik van de trampoline in de weg staan, dient het toestel voor gebruik afgesloten te worden tot de tekortkomingen verholpen zijn. Bij twijfel dient u het advies van een deskundige in te winnen.

Maatregelen voor reparatie/onderhoud

- Ontbrekende onderdelen aanbrengen;
- Beschadigde springmatten vervangen;
- Uitgerekte, beschadigde en slappe veren vervangen. Deze herken je aan de ongelijke afstanden tussen de verschillende windingen, of doordat een uitgerekte veer in ontspannen staat niet meer volledig terugveert.

Vervangen van de veren:

- Losmaken: de stalen veer met behulp van de klemhaak eerst van de springmat losmaken en daarna van de aangelaste haak in het frame losmaken.
- Inbouw/aanbrengen van de veer: de nieuwe veer eerst vasthaken aan het frame, daarna aan de springmat.


Let op: de veren altijd met de opening naar onder in de springmat inhangen!



SOORT INSPECTIE	FREQUENTIE	INHOUD
Visuele routine-inspectie	• Maandelijks bij gering gebruik • Wekelijks bij middelmatig gebruik • Dagelijks bij veelvuldig gebruik of bij een hoog risico op vandalisme	• Visuele inspectie van de springmat en de valbescherming • Visuele inspectie van de veren • Controle op vervuiling, scherpe randen, de staat van de omringende ondergrond, etc.
Operationele inspectie	• Eens per kwartaal bij gering gebruik • Maandelijks bij frequent gebruik	Aanvullend op de visuele controle: • Inspectie van de bodemvrijheid • Inspectie op roest • Inspectie op ontbrekende onderdelen • Inspectie op bovenmatige slijtage
Jaarlijkse hoofdinspectie	• Eens per 365 dagen	Controle op de algehele veiligheid van het toestel, aanvullend op de visuele en operationele inspectie checken of • de ophanging van de mat in onberispelijke staat is • het frame niet gescheurd is of andere mankementen vertoont • de veren niet beschadigd of uitgerekt zijn • de valdemping er correct bij ligt • de opening van de veren aan de onderkant zit

KidsTramp trampolines - opstelling in cluster


Voorbeelden voor opstelling

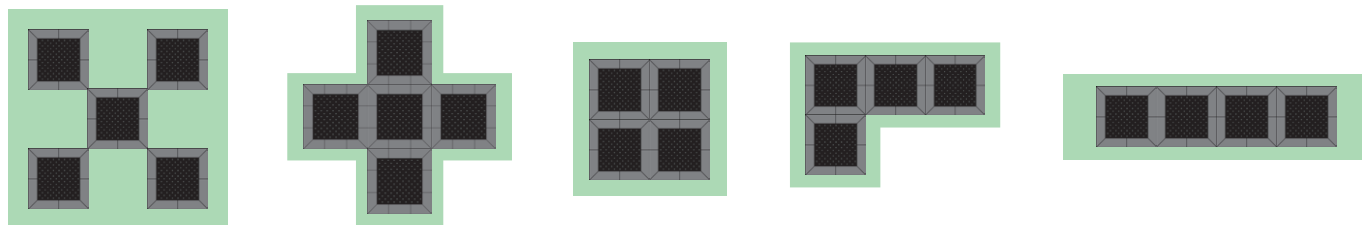

Obstakelvrije valzone conform TÜV EN 1176-1:2017-12:

Wanneer er sprake is van een vastgestelde bewegingsrichting dient de obstakelvrije valruimte ter plaatse van de in- en uitsprong minimaal 3 m te bedragen. Aan de andere zijden is dit 2 m.

Obstakelvrije valruimte voor grote en kleine Kids Tramps (inclusief de ronde tramps) wanneer in cluster opgesteld:

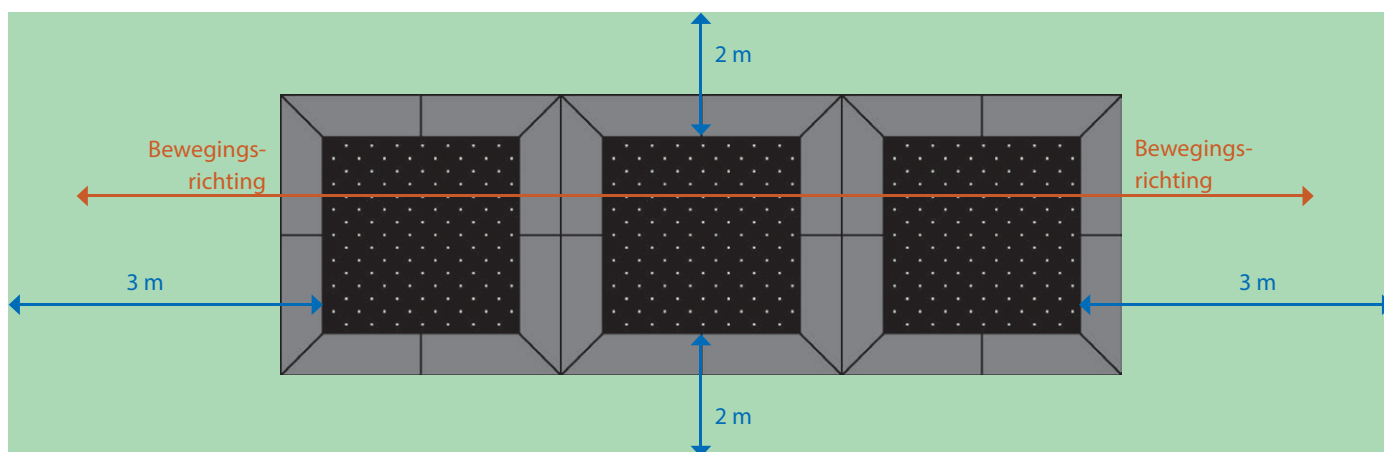


De Kids Tramps zijn bij uitstek geschikt voor een clusteropstelling. Als ze tegen elkaar aan ingebouwd worden, ontstaat er een spleet door de schroefverbinding in de boxen (1).

Om deze spleet tussen de boxen te vermijden, dienen eerst

de schroeven aan de zijkanten verwijderd te worden.

Daarna kunnen de trampolineboxen opnieuw met vier langere schroeven vanuit de binnenkant met elkaar worden verbonden (2). Deze schroeven worden standaard meegeleverd.

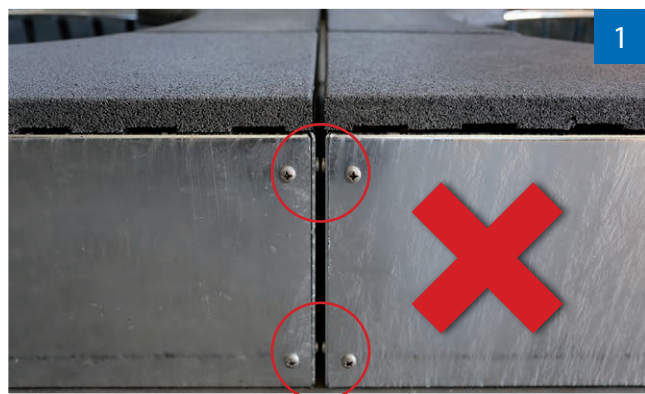

Veiligheidsinstructies voor gebruik van de Kids Tramps

Zware verwondingen kunnen niet alleen door het vallen van een trampoline worden veroorzaakt; ook ongecontroleerde landingen op hoofd of nek kunnen op de springmat tot levensbedreigende ongelukken leiden. De beste maatregel ter voorkoming van ongelukken is respect bij het springen en het opvolgen van een aantal veiligheidsregels. Vóór gebruik dient men zich ervan te vergewissen dat het toestel zich op technisch gebied in een onberispelijke staat bevindt.



Eerst lage sprongen oefenen, tot je steeds weer in het midden van de springmat landt. De hoeken in het oog houden om je sprongen te kunnen controleren.



Bij het springen mag telkens slechts 1 persoon op de mat staan en springen.



Het springen dient enkel op de daarvoor bestemde manier te gebeuren. Niet op andere voorwerpen of personen springen.



Salto's, draai-, rug- en buiksprongen zijn streng verboden! Niet te lang springen.



Bij duizeligheid of ademnood, meteen ophouden met springen.



Mensen met een aandoening (zoals bijvoorbeeld aan de ruggenwervel) en zwangere vrouwen mogen niet springen.



In geen geval op blote voeten of op flipflops op de Kids Tramp springen.



Sierraden, horloges en dergelijke voor de zekerheid vóór het springen afdoen.



Eten, drinken, kauwgom en snoep tijdens het springen is absoluut verboden. i.v.m. gevaar voor stikken!



Let op voor sterke windvlagen: die kunnen invloed hebben op het springen.



Sneeuw en regen kunnen leiden tot uitglijden op de trampoline.



Niet springen onder invloed van medicijnen, alcohol of drugs.

Benodigd materiaal

- 0,85 m³ combinatie van vorstbeschermings- en funderingsmateriaal/steenslag
- 0,10 m³ grind 2 – 5 mm

Voorbereiden van het cunet

- Breng een 42 cm dikke laag in de vorm van een combinatie van vorstbeschermings- en funderingsmateriaal aan, in het midden dieper en stevig verdicht (zie tekening - mogelijke doorbuiging). De bovenkant van het steenslagmengsel ter hoogte van het steunvlak dient op 31 cm onder het maaiveld te liggen.
- Als de voorbereidende werkzaamheden gereed zijn, kan de trampoline op de combinatie van vorstbeschermings- en funderingsmateriaal/steenslag worden geplaatst.


De ruimtes tussen de trampoline en de ontgraven grond dienen te worden opgevuld met 2 – 5 mm grind.

- Breng 5-10 cm humus aan om een naadloze overgang tot het maaiveld te bewerkstelligen.
- Bij slecht waterdoorlatende grond dient een 10 cm dikke drainagelaag aangebracht te worden, waartussen drainagebuizen, aangesloten aan een geschikte waterafvoer. De totale laagdikte grind wordt daardoor verhoogd van 42 naar 52 cm.

Opgelet: de Kids Tramps dienen op een vlak oppervlak te staan en niet op een heuvel of helling.



Dwarsdoorsnede

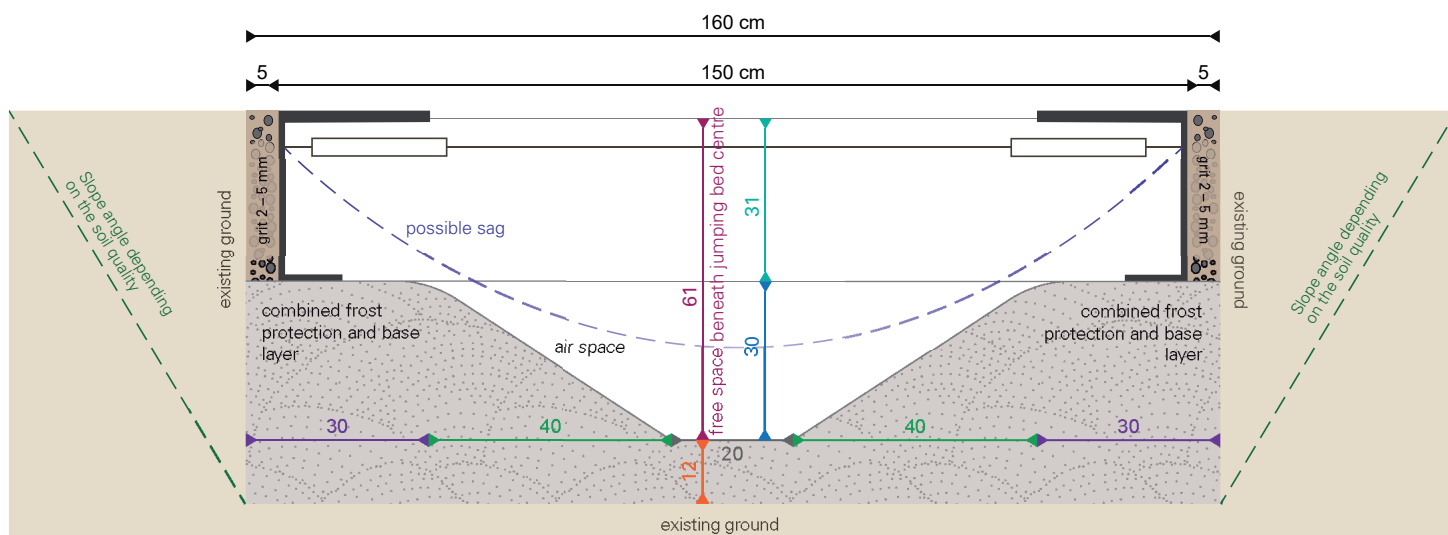

Benodigd materiaal

- 1,85 m³ KFT - combinatie van vorstbeschermings- en funderingsmateriaal/steenslag
- 0,12 m³ grind 2-5 mm

Voorbereiden van het cunet

- Breng een 42 cm dikke laag in de vorm van een combinatie van vorstbeschermings- en funderingsmateriaal aan, in het midden dieper en stevig verdicht (zie tekening - mogelijke doorbuiging). De bovenkant van het steenslagmengsel ter hoogte van het steunvlak dient op 31 cm onder het maaiveld te liggen.
- Als de voorbereidende werkzaamheden gereed zijn, kan de trampoline op de combinatie van vorstbeschermings- en funderingsmateriaal/steenslag worden geplaatst.


De ruimtes tussen de trampoline en de ontgraven grond dienen te worden opgevuld met 2-5 mm grind.

- Breng 5-10 cm humus aan om een naadloze overgang tot het maaiveld te bewerkstelligen.
- Bij slecht waterdoorlatende grond dient een 10 cm dikke drainagelaag aangebracht te worden, waartussen drainagebuizen, aangesloten aan een geschikte waterafvoer. De totale laagdikte grind wordt daardoor verhoogd van 42 naar 52 cm.

Opgelet: de Kids Tramps dienen op een vlak oppervlak te staan en niet op een heuvel of helling.



Dwarsdoorsnede

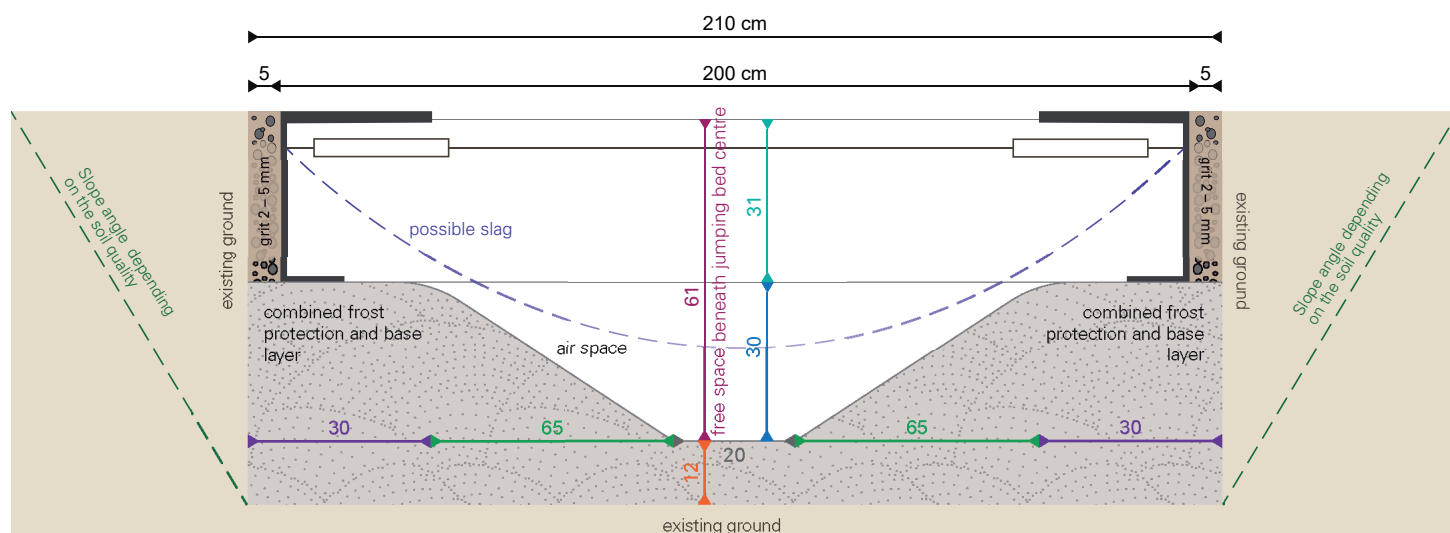

Installatie van een Kids Tramp ML — met betonnen L-profielen


Kids Tramp modellen met buitenafmetingen 1,5 x 1,5 m

- Art. 97100: Kids Tramp Kindergarten ML
- Art. 97110: Kids Tramp Kindergarten Ø 1.0
- Art. 97000: Kids Tramp Playground ML
- Art. 97010: Kids Tramp Playground Ø 1.0
- Art. 97100B: Kids Tramp Playground ML + speciale coating

Uitgraven van een vierkante kuil

- Afmetingen: 160 cm x 160 cm
- Diepte: 73 cm
- Bij ongeroerde grond moet het kortstondig mogelijk zijn een kuil te graven met verticale wanden. Bij geroerde of losse grond moet een geschikte hellingshoek worden aangehouden om te zorgen dat de grond niet steeds wegschuift.

Situatieschets / bovenaanzicht

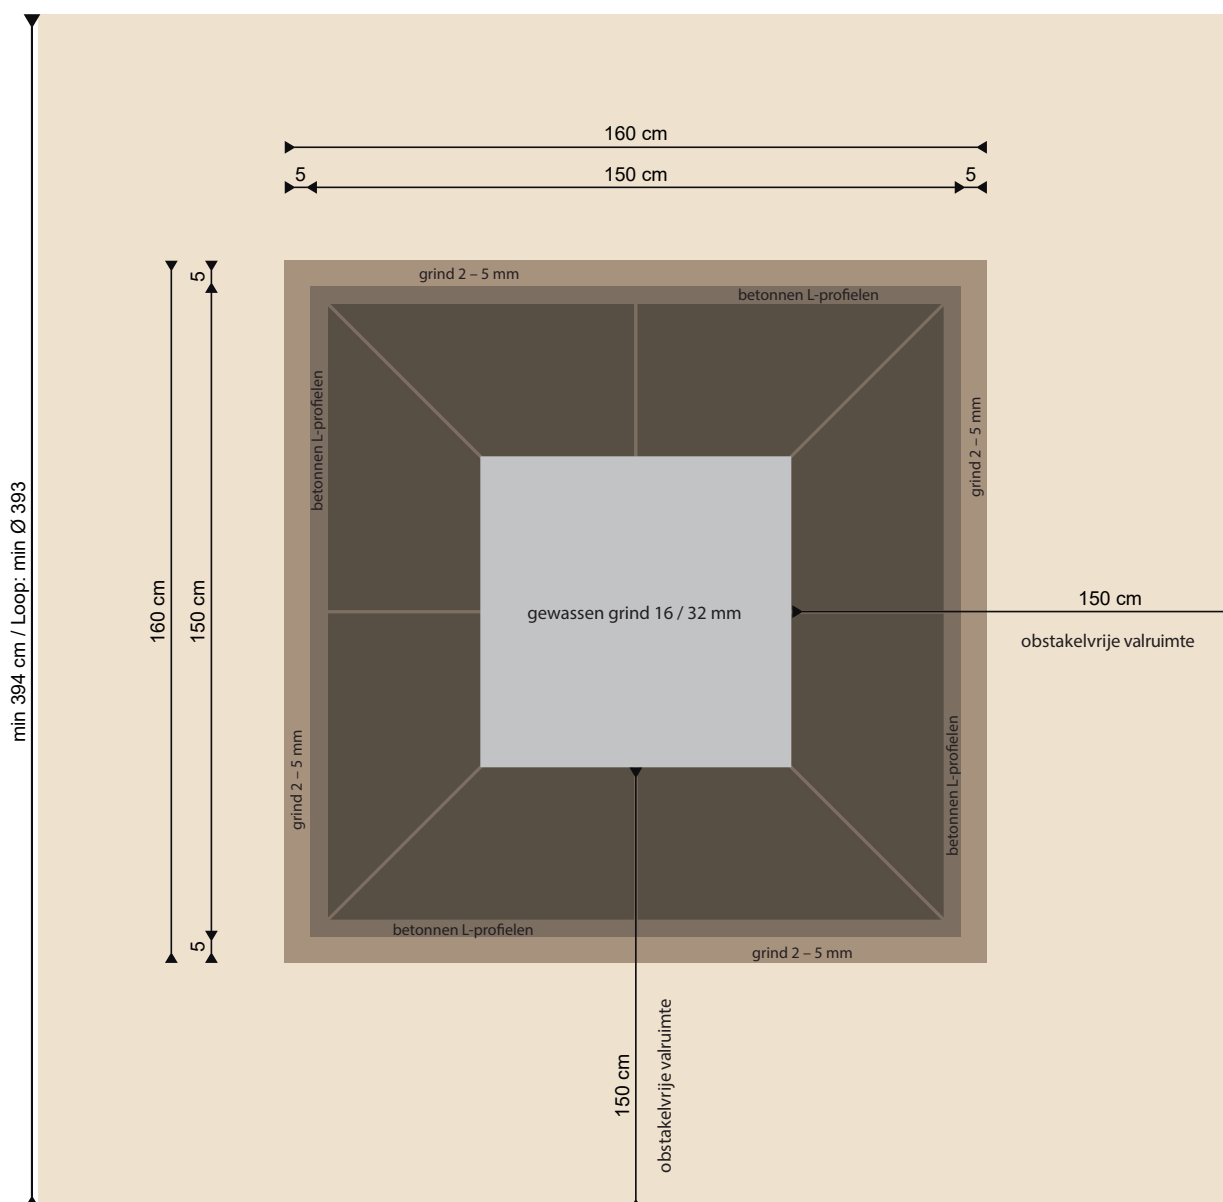

Benodigd materiaal

- 0,40 m³ mager beton
- 8x 40/40/22 cm betonnen L-profielen in verstek gezaagd
- 8x 40/40/22 cm betonnen L-profielen
- 0,05 m³ gewassen grind 16 – 32 mm
- 0,10 m³ grind 2-5 mm


Vorbereiden van het cunet

- Breng de betonnen L-profielen met buitenafmeting 150 x 150 cm aan op een laag schrale beton. De bovenkant van de betonnen L-profielen dient op 31 cm onder het maaiveld te liggen.
- Nadat de betonelementen op hun plaats zijn gebracht dient het gedeelte tussen de beton elementen met 12 cm te worden opgehoogd met gewassen grind (16/32 mm).
- Als de voorbereidende werkzaamheden gereed zijn, kan de trampoline op de betonnen L-elementen worden geplaatst. De ruimtes tussen de trampoline en de ontgraven grond moeten worden opgevuld met 2-5 mm grind.
- Breng 5-10 cm humus aan om een naadloze overgang tot het maaiveld te bewerkstelligen.
- Bij slecht waterdoorlatende grond dient een 15 cm dikke drainagelaag aangebracht te worden, waartussen drainagebuizen, aangesloten aan een geschikte waterafvoer.
- Over het gehele grondvlak wordt daarna een 15 cm dikke laag (bestaande uit een combinatie van vorstbeschermings- en funderingsmateriaal/steenslag) aangebracht, waarbovenop de betonelementen worden geplaatst.

Opgelet: de Kids Tramps dienen op een vlak oppervlak te staan en niet op een heuvel of helling.



Dwarsdoorsnede

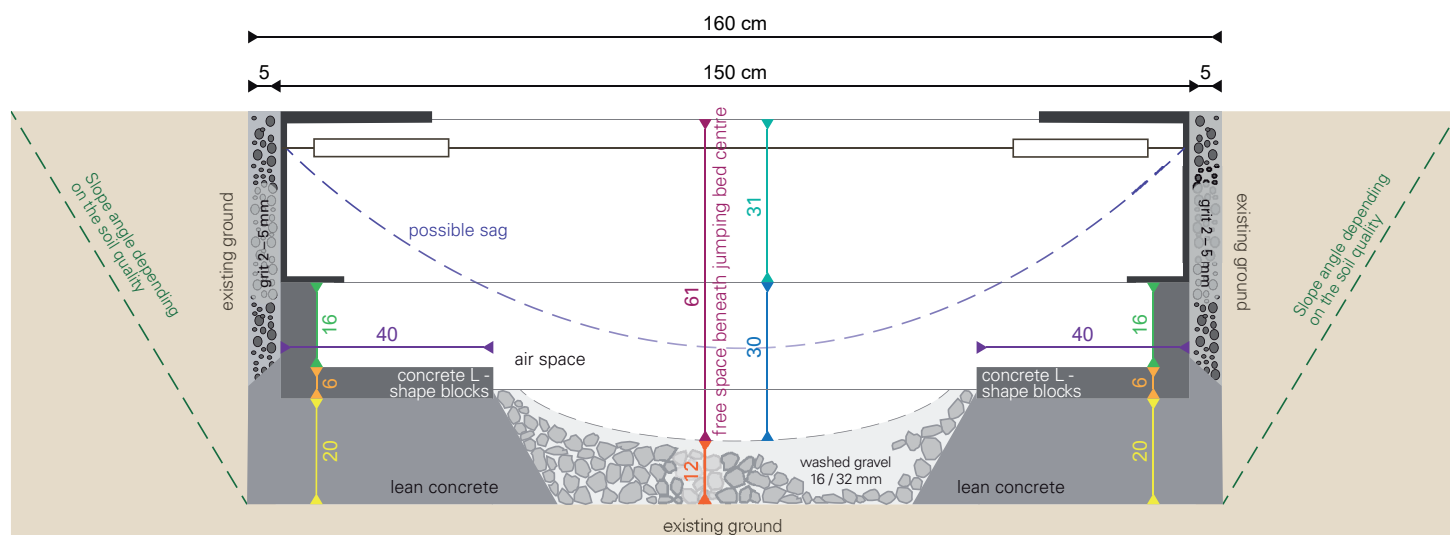

Benodigd materiaal

- 0,75 m³ mager beton
- 8x 40/40/22 cm betonnen L-profielen in verstek gezaagd
- 12x 40/40/22 cm betonnen L-profielen
- 0,10 m³ gewassen grind 16 – 32 mm
- 0,10 m³ grind 2-5 mm


Vorbereiden van het cunet

- Breng de betonnen L-profielen met buitenafmeting 200 x 200 cm aan op een laag schrale beton. De bovenkant van de betonnen L-profielen dient op 31 cm onder het maaiveld te liggen.
- Nadat de betonelementen op hun plaats zijn gebracht dient het gedeelte tussen de beton elementen met 12 cm te worden opgehoogd met gewassen grind (16/32 mm).
- Als de voorbereidende werkzaamheden gereed zijn, kan de trampoline op de betonnen L-elementen worden geplaatst. De ruimtes tussen de trampoline en de ontgraven grond moeten worden opgevuld met 2-5 mm grind.
- Breng 5-10 cm humus aan om een naadloze overgang tot het maaiveld te bewerkstelligen.
- Bij slecht waterdoorlatende grond dient een 15 cm dikke drainagelaag aangebracht te worden, waartussen drainagebuizen, aangesloten aan een geschikte waterafvoer.
- Over het gehele grondvlak wordt daarna een 15 cm dikke laag (bestaande uit een combinatie van vorstbeschermings- en funderingsmateriaal/steenslag) aangebracht, waarbovenop de betonelementen worden geplaatst.

Opgelet: de Kids Tramps dienen op een vlak oppervlak te staan en niet op een heuvel of helling.




Dwarsdoorsnede

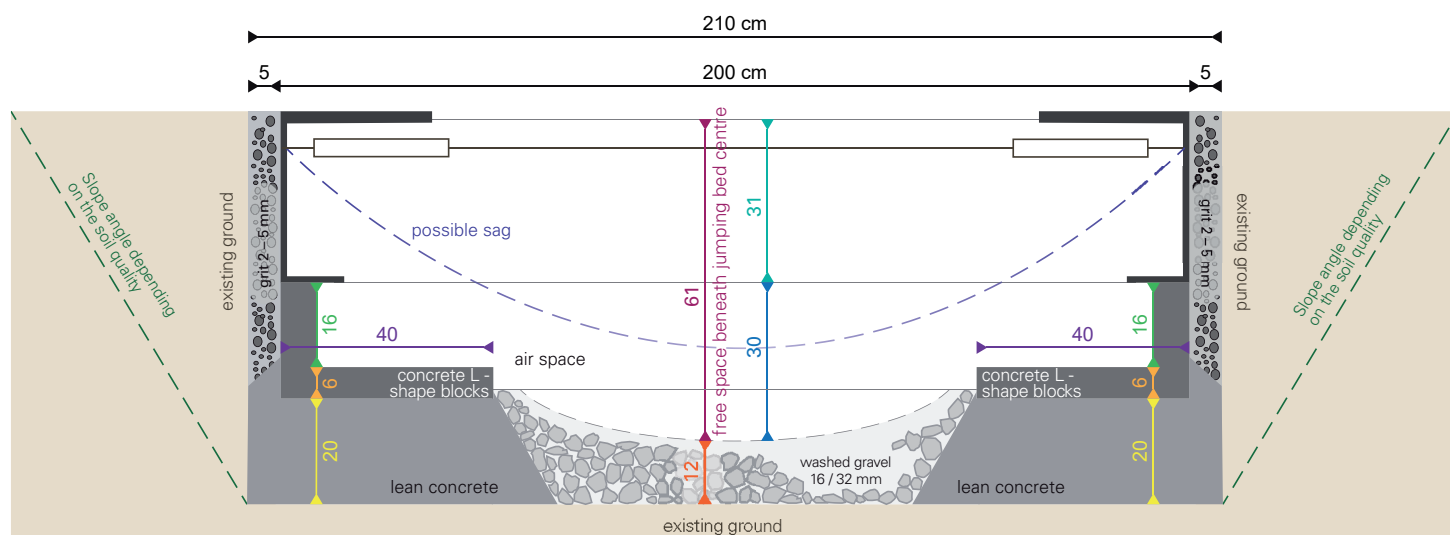

Verlijmen van de rubberen tegels

Opmerking: de aanschaf van de rubberen tegels is optioneel.

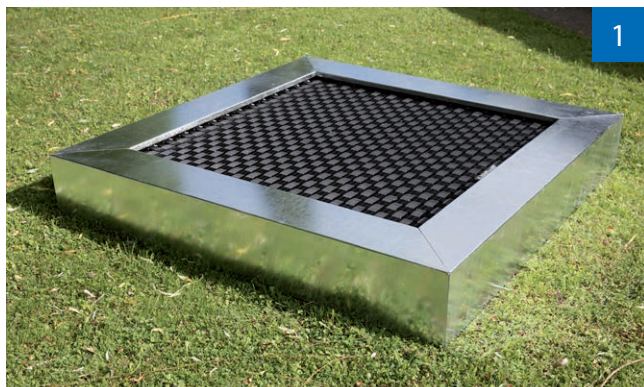

Benodigd materiaal



- Lijm voor valdempende tegels (art. E97003)
- Kitpistool (niet in levering)



- De lijm cirkelvormig op de uitstekende vierkanten en langs de afgeronde kanten aanbrengen.



⚠ Opgelet: minimaal 3 lijmlijnen aanbrengen op de lange kanten



- Daarna de rubberen tegels passend op het frame plaatsen en goed vastzetten/-slaan.

De Kids Tramp kan nu in het cunet geplaatst worden.



Plaatsing in het cunet



- Afbeelding 1. toont een cunet met een steenslagmengsel aan de randen waar het inbouwframe op komt te rusten. I.p.v. het steenslagmengsel kunt u betonnen hoekprofielen gebruiken.



- Vervolgens de Kids Tramp trampoline plaatsen.



- Met een waterpas controleren of de Kids Tramp helemaal horizontaal staat.



- Tot slot de tussenruimte met fijn steenslag of humus opvullen, om de Kids Tramp naadloos op het maaiveld te laten aansluiten.
- Eurotramp adviseert om in de valzone een natuurlijk bodemmateriaal toe te passen of een synthetisch valdempend materiaal geschikt voor een valhoogte van minimaal 100 cm.


✓ Klaar !

Vervangen van de springmat – alle Kids Tramp types




Benodigd materiaal

- Montage gereedschap (art. E31100)
- 1 paar werkhandschoenen (niet in levering)
- 1 lange plank (niet in levering)
- 2 houten blokken (niet in levering)

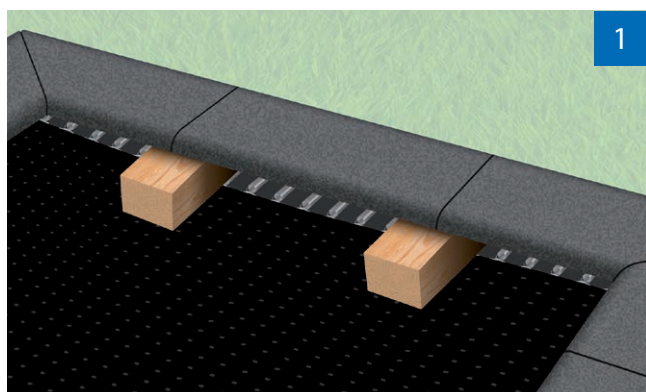

- 2 houten blokken tussen het frame en de springmat schuiven, zodat de springmat naar beneden gedrukt wordt en de veren zichtbaar zijn.

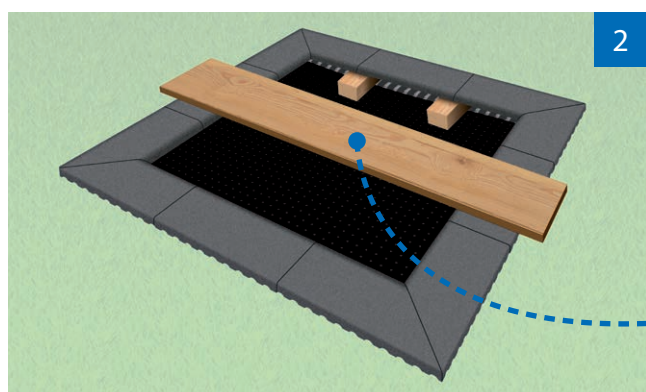

- De plank in het midden en dwars over de Kids Tramp leggen.




De veren vanuit de binnenkant van de Kids Tramps verwijderen



- De veren met het montage gereedschap in deze volgorde: a, b, c, d, e, f, g, h verwijderen (zie afbeeldingen 4 en 5).



Een video voor het vervangen van de Kids Tramp- springmatten vindt u op: www.eurotramp.com/KidsTramp-support



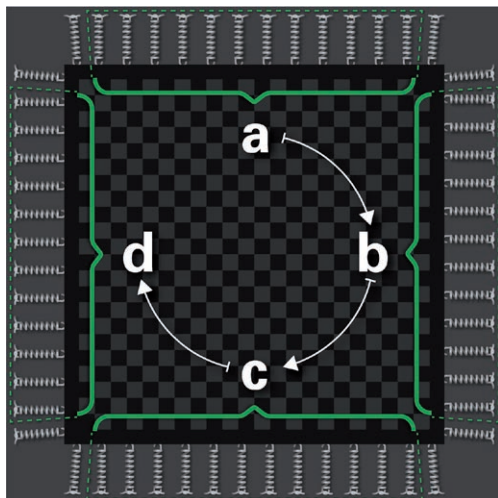


4

⚠ **Opgelet:** hoekveren nog niet verwijderen. ⚠

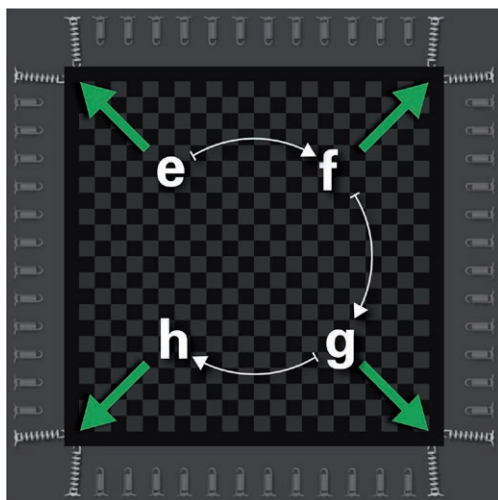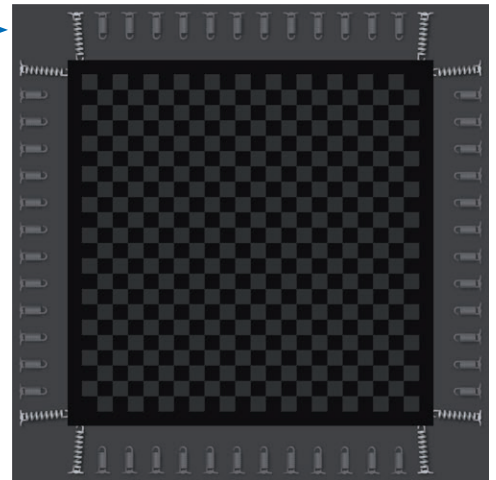


5

- De hoekveren kunnen nu ook verwijderd worden.
- Springmat verwijderen.

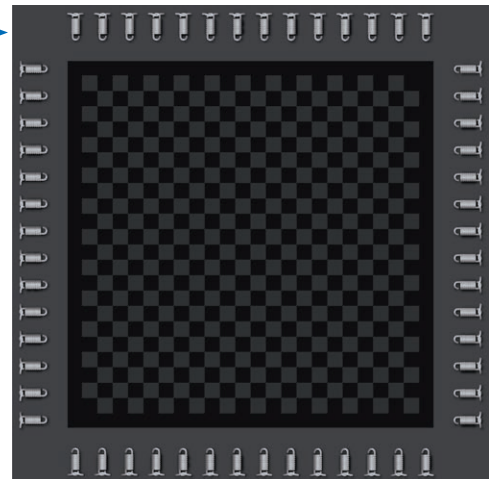


Inbouw van een nieuwe springmat

- De inbouw van de nieuwe springmat gebeurt in omgekeerde volgorde (h, g, f, e, d, c, b, a).
- Playground modellen: de springmat met het **Eurotramp-Logo** naar boven aanbrengen.
- Kindergarten modellen: de springmat met de **structuurkant** naar boven aanbrengen.

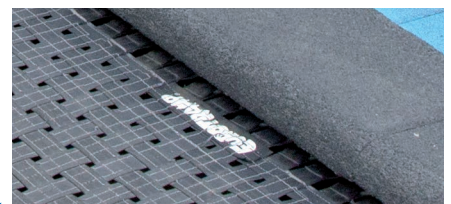

Vuil verwijderen uit het cunet

- Om het cunet schoon te maken, volstaat het om de helft van de springmat los te maken. Let op dat ook hier de hoekveren als laatste worden uitgehangen.
- Springmat op de andere helft vouwen en het cunet schoonmaken.
- Om de springmat opnieuw aan te brengen, de omgekeerde volgorde hanteren.

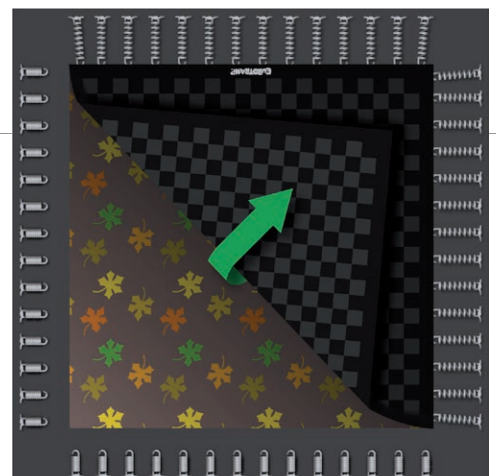

Onderdelen



- Wij leveren onderdelen en valdempende tegels voor de hiernaast genoemde KidsTramp modellen. (de valdempende tegels zijn afzonderlijk verkrijgbaar en niet in de reguliere toestelprijs begrepen)



⚠ Let op..! ⚠

Dit high-end-product beantwoordt aan de hoogste eisen. Omwille van de veiligheid adviseren wij enkel originele onderdelen te gebruiken! Het gebruik van niet-originele onderdelen betekent voor de gebruiker aanzienlijke risico's (kans op ongeval, technische defecten aan het toestel, verlies van fabrikant-productaansprakelijkheid en verlies van productgarantie).

Spare parts




- We offer spare parts for the following model types and bonded impact protection (bonded impact protection is not included in the equipment set).



⚠ Warning ⚠


The very highest demands are placed on this high-end-product. For safety reasons, only use original replacement parts! The use of non-original replacement parts can result in considerable risk to the user (danger of accidents, technical defects, loss of the manufacturer's liability, loss of warranty etc.).

Kids Tramp Kindergarten ML

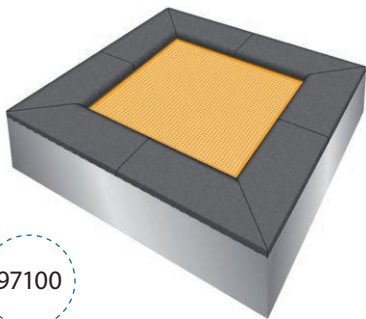


97100

Kids Tramp Playground ML

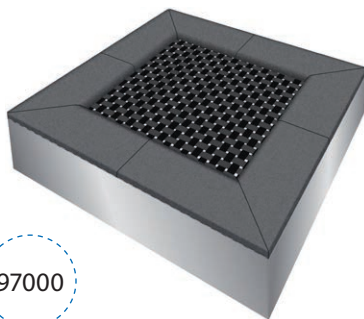


97000

Kids Tramp Playground ML
met speciale coating | with special coating

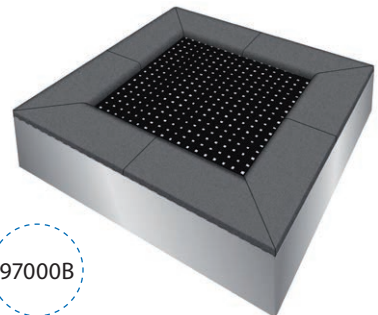

97000B

Kids Tramp Kindergarten XL

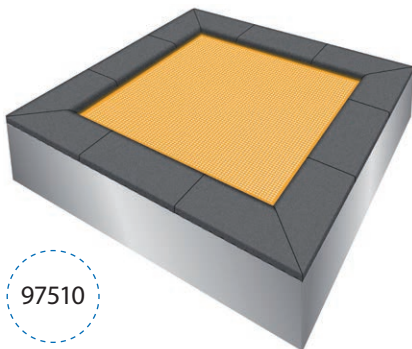

97510

Kids Tramp Playground XL




97500

Kids Tramp Playground XL
met speciale coating | with special coating




97500B

Kids Tramp Kindergarten Ø 1.0

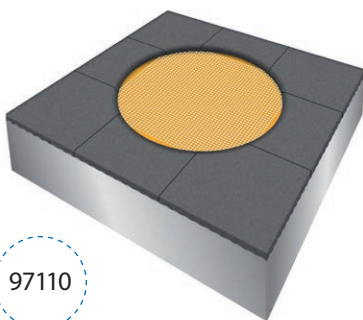


97110

Kids Tramp Playground Ø 1.0

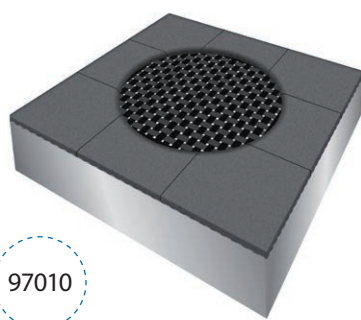


97010

Kids Tramp Playground Ø 1.0
met speciale coating | with special coating

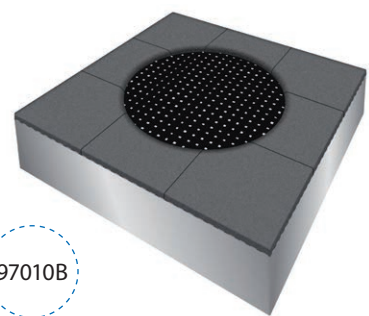


97010B

Kids Tramp Kindergarten Ø 1,5

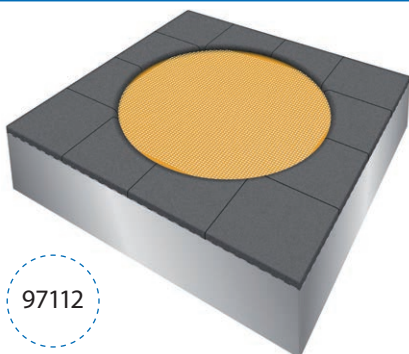

97112

Kids Tramp Playground Ø 1.5







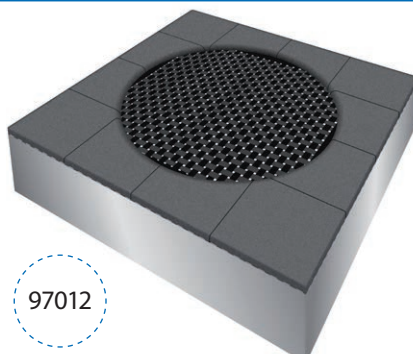


97012

Kids Tramp Playground Ø 1.5
met speciale coating | with special coating







97012B

Afbeelding	Art. Nr.	Artikelomschrijving Article description	Model / Type							
			97100	97510	97110	97112	97000	97500	97010	97012
			-	-	-	-	97000B	97500B	97010B	97012B
	E97011	• Safe valdempende tegels voor Ø 1 m ML compleet (8 tegels), kleur: grijs, incl. lijm • Bonded impact protection system „Loop“, complete (8 pieces), colour: grey, incl. glue			•				•	
	E97307	• 1 enkele valdempende tegel Ø 1 m ML - hoektegel (rechts / links); kleur: grijs • Single tile of impact protection system „Loop“, corner piece (right / left); colour: grey			•				•	
	E97308	• 1 enkele valdempende tegel Ø 1 m ML - middelste ; kleur: grijs • Single tile of impact protection system „Loop“, centerpiece; colour: grey			•				•	
	E97512	• Safe valdempende tegels voor Ø 1 m XL compleet (12 tegels), kleur: grijs, incl. lijm • Bonded impact protection system „Loop“ XL, complete (12 pieces), colour: grey, incl. glue				•				•
	E97309	• 1 enkele valdempende tegel Ø 1.5 m XL - hoektegel (rechts / links); kleur: grijs • Single tile of impact protection system „Loop“ XL, corner piece (right / left); colour: grey				•				•
	E97310	• 1 enkele valdempende tegel - middenste links; kleur: grijs • Single tile of impact protection system, centerpiece left; colour: grey				•				•
	E97311	• 1 enkele valdempende tegel - middenste rechts; kleur: grijs • Single tile of impact protection system, centerpiece right; colour: grey				•				•

Anmerking: gezien vanaf binnen naar buiten (staand op de Kids Tramp)

Note: view from the inside out (standing on the Kids Tramp)


ALTERNATIEVE RUBBEREN TEGELS | ALTERNATIVE IMPACT PROTECTION SYSTEM

Bild Picture	Art. Nr.	Artikelomschrijving Article description	Model / Type							
			97100	97510	97110	97112	97000	97500	97010	97012
			-	-	-	-	97000B	97500B	97010B	97012B
	E97004	- Safe afgeronde valdempende tegels voor Kidstramp ML, compleet (8 tegels), kleur rood, incl. lijm - Bonded impact protection system, complete (8 pieces), colour: red, incl. Glue	•				•			
	E97504	- Safe afgeronde valdempende tegels voor Kidstramp XL, compleet (12 tegels), kleur rood, incl. lijm - Bonded impact protection system XL, complete (12 pieces), colour: red, incl. Glue		•				•		
	E97304	1 enkele valdempende tegel - middelste kleur rood - Single tile of impact protection system, centerpiece; colour: red		•			•			
	E97305	1 enkele valdempende tegel - hoektegel rechts; kleur rood - Single tile of impact protection system, corner piece with mitre on the right; colour: red	•	•			•	•		




Opmerking: gezien vanaf binnen naar buiten (staand op de Kids Tramp)

Note: view from the inside out (standing on the Kids Tramp)






STALEN VEREN | STEEL SPRINGS

Afbeelding	Art. Nr.	Artikelomschrijving Article description	Model / Type							
			97100	97510	97110	97112	97000	97500	97010	97012
			-	-	-	-	97000B	97500B	97010B	97012B
	E31120	- Stalen veer (Lengte 145 mm, Ø 20 mm) - Steel spring (length 145 mm, Ø 20 mm)	•	•	•	•	•	•	•	•
	E31100	- Montagehaak voor het inhangen van de veren - Mounting tool (for easier attaching of the steel springs)	•	•	•	•	•	•	•	•

SPRINGMATTEN JUMPING BEDS

Afbeelding	Art. Nr.	Artikelomschrijving Article description	Model / Type							
			97100	97510	97110	97112	97000	97500	97010	97012
			-	-	-	-	97000B	97500B	97010B	97012B
	E21897	- PVC springmat 107 x 107 cm - Jumping bed of PVC - coated fabric, 107 x 107 cm	•		•					
	E21879	- PVC springmat 156 x 156 cm - Jumping bed of PVC - coated fabric, 156 x 156 cm		•		•				
	E21898	- Springmat van staalversterkt bandweefsel, 107 x 107 cm - Jumping bed of wire reinforced belt fabric, 107 x 107 cm					•		•	
	E21898B	- Springmat van staalversterkt bandweefsel met speciale coating, 107 x 107 cm - Jumping bed of wire reinforced belt fabric with special coating, 107 x 107 cm					•		•	
	E21899	- Springmat van staalversterkt bandweefsel, 156 x 156 cm - Jumping bed of wire reinforced belt fabric, 156 x 156 cm						•		•
	E21899B	- Springmat van staalversterkt bandweefsel met speciale coating, 156 x 156 cm - Jumping bed of wire reinforced belt fabric with special coating, 156 x 156 cm						•		•

RUBBEREN TEGELS | IMPACT PROTECTION SYSTEM

Afbeelding	Art. Nr.	Artikelomschrijving Article description	Model / Type							
			97100	97510	97110	97112	97000	97500	97010	97012
			-	-	-	-	97000B	97500B	97010B	97012B
	E97003	- Lijm voor rubberen valdempende tegels (voldoende voor 4 tegels) - Glue for bonded impact protection system (suffices for 4 tiles)	•	•	•	•	•	•	•	•
	E97002	- Kantopsluiting (4 stuks) voor toepassing bij gietrubber, voor KidsTramp ML. - Rubber protection bars (4 pieces)	•		•		•		•	
	E97502	- Kantopsluiting (4 stuks) voor toepassing bij gietrubber, voor KidsTramp XL - Rubber protection bars (4 pieces).		•		•		•		•
	E97001	- Safe afgeronde valdempende tegels voor Kidstramp ML, compleet (8 tegels), kleur grijs, incl. lijm - Bonded impact protection system, complete (8 pieces), colour: grey, incl. glue	•				•			
	E97501	- Safe afgeronde valdempende tegels voor KidsTramp XL, compleet (12 tegels), kleur grijs, incl. lijm - Bonded impact protection system XL, complete (12 pieces), colour: grey, incl. glue		•				•		
	E97301	1 enkele valdempende tegel - middelste kleur: grijs - Single tile of impact protection system, centerpiece; colour: grey		•			•			
	E97302	1 enkele valdempende tegel - hoektegel rechts; kleur: grijs - Single tile of impact protection system, corner piece with mitre on the right; colour: grey	•	•			•	•		
	E97303	1 enkele valdempende tegel - hoektegel links; kleur: grijs - Single tile of impact protection system, corner piece with mitre on the left; colour: grey	•	•			•	•		

TÜV-Certificaten | TÜV certificates

-  De excellente kwaliteit van de Eurotramp trampolines wordt regelmatig door TÜV bevestigd.
-  The outstanding quality of Eurotramp trampolines is verified at regular intervals by TÜV – German technical inspectorate.

CERTIFICATE
No. Z1 18 02 30154 031

Holder of Certificate: Eurotramp Trampoline Kurt Hack GmbH
Zeller Str. 17/1
73235 Weilheim
GERMANY

Certification Mark:

Product: Playground equipment
Playground trampolines

The product was tested on a voluntary basis and complies with the essential requirements. The certification mark shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification mark in any way. In addition the certification holder must not transfer the certificate to third parties. See also notes overleaf.

Test report no.: 028-713090013

Valid until: 2018-11-30

Date: 2018-02-28
Page 1 of 3

TÜV SÜD Product Service GmbH · Zertifizierstelle · Ridlerstraße 65 · 80339 München · Germany

CERTIFICATE
No. Z1 18 02 30154 031

Model(s):

Kids Tramp "Playground":	Art. No.: 97000
Kids Tramp "Playground XL":	Art. No.: 97500
Kids Tramp "Playground Loop":	Art. No.: 97010
Kids Tramp „Kindergarten“:	Art. No.: 97100
Kids Tramp „Kindergarten XL“:	Art. No.: 97510
Kids Tramp "Kindergarten Loop":	Art. No.: 97110
Wehrfritz FUN XL "Playground":	Art. No.: 97610
Wehrfritz FUN XL "Kindergarten":	Art. No.: 94500

Parameters:

Models: "Playground"
Suspension bed: reinforced fabric belt, suitable for non supervised areas

Models: "Kindergarten"
Suspension bed: PVC-coated grid texture, only suitable for supervised areas

Suitable covering by impact attenuation systems and bumpers have to be selected under attention of actual local conditions and implemented according manufacturers specification.

Further parameters see attachment

Tested according to: EN 1176-1:2008

Production Facility(ies): 30154

Page 2 of 3

TÜV SÜD Product Service GmbH · Zertifizierstelle · Ridlerstraße 65 · 80339 München · Germany



Product Service

CERTIFICATE

No. Z1 15 05 30154 028

Holder of Certificate: Eurotramp Trampoline
Kurt Hack GmbH

Zeller Str. 17/1
73235 Weilheim
GERMANY



Certification Mark:



Product: Playground equipment
Ground trampolines

The product was tested on a voluntary basis and complies with the essential requirements. The certification mark shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification mark in any way. In addition the certification holder must not transfer the certificate to third parties. See also notes overleaf.

Test report no.: 713018221

Valid until: 2020-02-09



Date, 2015-05-28 (Bernd-Michael Neukamm)
Page 1 of 2

TÜV SÜD Product Service GmbH · Zertifizierstelle · Ridlerstraße 65 · 80339 München · Germany

TÜV®



Product Service

CERTIFICATE

No. Z1 15 05 30154 028

Model(s):

Kids Tramp „Playground Loop XL“ (97012)
Kids Tramp „Kindergarten Loop XL“ (97112)
Groundtrampoline „Wehrfritz Boden“ rund (94700)
Groundtrampoline „Wehrfritz Fun“ rund (94750)

Parameters:

Product name	Frame size	Art.No.
Kids Tramp Playground Loop XL	200 x 200 cm	97012
Kids Tramp Kindergarten Loop XL	200 x 200 cm	97112
Ground Trampoline Wehrfritz Boden	250 x 250 cm	94700
Ground Trampoline Wehrfritz FUN	250 x 250 cm	94750
Product name	Cloth type	Cloth size
Kids Tramp Playground Loop XL	wire reinforced mesh fabric (black)	150 x 150 cm
Kids Tramp Kindergarten Loop XL	PVC coated mesh fabric (yellow)	150 x 150 cm
Ground Trampoline Wehrfritz Boden	wire reinforced mesh fabric (black)	190 x 190 cm
Ground Trampoline Wehrfritz FUN	PVC coated mesh fabric (yellow)	190 x 190 cm
Kids Tramp Playground / Kindergarten Loop XL		
sheet thickness:	3 mm	
Number of springs:	56 (length 148 mm, Ø 17 mm)	
jump area:	150 cm	
Safety ties:	granulated rubber plate Euroflex 30 mm (manufacturer: Kraisburg)	
Ground trampoline Boden / Fun round (Playground / Kindergarten)		
sheet thickness:	3 mm	
Number of springs:	72 (length 148 mm, Ø 17 mm)	
jump area:	190 cm	
Safety ties:	granulated rubber plate Euroflex 35 mm (manufacturer: Conradi + Kaiser)	

Tested according to: EN 1176-1:2008
Production Facility(ies): 30154
Page 2 of 2

TÜV SÜD Product Service GmbH · Zertifizierstelle · Ridlerstraße 65 · 80339 München · Germany

TÜV®

Eurotramp Service- en informatie leaflet Versie 1.0/2018-09

Goede Speelprojecten BV

Tel. nr. Antwerpen +32 3 482 4067
Email goede@speelprojecten.be

Tel. nr. Tilburg +31 13 455 1605
Email goede@speelprojecten.nl

www.speelprojecten.com