



MITAS a.s. noudattaa täysin 1.12.2009 Euroopan unionin direktiivissä EC/2005/69 sekä REACH-asetuksessa EC/1907/2006 määriteltyjä rajoja koskien Polysyklisiä Aromattisia Hiilivetyjä (PAH).

MITAS a.s.

Sellukatu 5 D 23, 33400, Tampere
Info-fi@mitas-tyres.com
www.mitas-tyres.com

© ČGS/M:6/2014/1
Mitas pidättää oikeuden tehdä teknisiä muutoksia, korjata tulostuksesta johtuvia virheitä ja korjata virheitä teksteissä tai kuvituksissa.

Mitas



UUSI

Mitas SuperFlexionTyre (SFT)

Kehitetty suuritehoisille traktoreille

MITAS PREMIUM VYÖRENKAAT



Mitas

UUSI

SuperFlexionTyre (SFT) Maksimaalista kuormankantokykyä ja vetopitoa tehokkaisiin koneisiin



> Kehitetty erityisesti suuritehoisiin traktoreihin (> 180 hv).



> Joustavat ja äärimmäisen vahvat sivupinnat mahdollistavat alhaisen rengaspaineen käytön, erittäin suuren kuormankantokyvyn ja huolenpidon maaperästä.




> Maksimaalista vetopitoa ja ylivoimaista tuottavuutta, renkaan laajan kontaktipinta-alan sekä 65 km/h kuljetusnopeuden ansiosta.



SFT (R-1W)

KUORMITUSKAPASITEETTI	
VETOPITO	
HUOLENPITO MAAPERÄSTÄ	
AJO-OMINAISUUDET TIELLÄ	
KUSTANNUSTEHOKKUUS	

RENKAAN KYLJEN JOUSTAVUUS

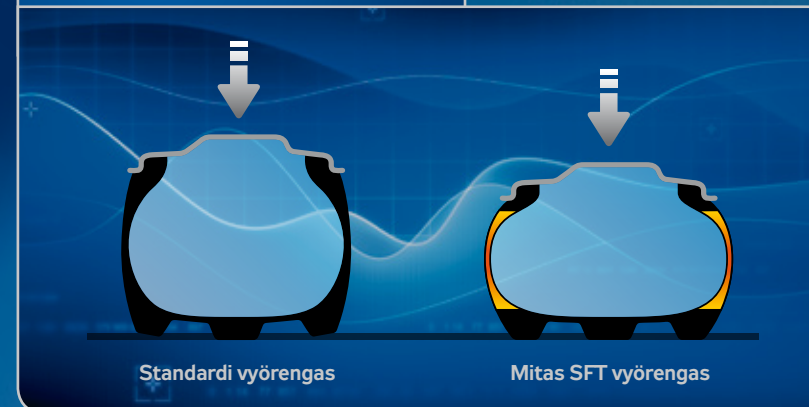

Renkaiden joustavat kyljet antavat erittäin korkean kuormankantokyvyn, alhaisimmalla mahdollisella rengaspaineella sekä parantavat vetopitoa ja suojelevat maaperää jopa painavimmilla koneilla ajettaessa.

kW	22	44	66	88	110	132	162	191	>220
hp	30	60	90	120	150	180	220	260	>300

SFT tekniset tiedot

Rengaskoko ja huoltokuvaus LI/SS	Vanne (sallittu)*	Renkaan leveys (mm)	Kokonaishalkaisija (mm)	Staattinen kuormitettu säde (mm)	Vierintäkehä (mm)	Speed radius index SRI	Kuormankantokyky (kg) renkaan paineen mukaan (bar)								Nopeus (km/h)		
							0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4		2,8	
1050/50 R 25* 175 D (178 A8)	38 40 36	1 059 1 079 1 039	1 675	726	4 910	800			4 265	4 730	5 265	5 800	6 405	6 900		65	
									4 480	4 965	5 525	6 090	6 725	7 245		50	
							3 610	4 150	4 670	5 180	5 765	6 350	7 015	7 500		40	
							3 790	4 360	4 905	5 440	6 055	6 670	7 365	7 935		30	
							3 905	4 490	5 055	5 605	6 235	6 875	7 590	8 175		25	
							4 055	4 660	5 250	5 815	6 475	7 135	7 880	8 485		20	
							4 615	5 305	5 975	6 620	7 370	8 120	8 965	9 960	10 350	10	
750/65 R 26 166 D (169 A8)	DW 23 B DW 25 B	738 758	1 620	720	4 800	750			3 605	3 895	4 155	4 375	4 875	5 300		65	
									3 785	4 090	4 360	4 595	5 120	5 565		50	
							3 200	3 595	3 950	4 265	4 545	4 750	5 340	5 800		40	
							3 360	3 775	4 150	4 480	4 775	5 030	5 605	6 095		30	
							4 090	4 595	5 050	5 455	5 815	6 125	6 825	7 420	7 950	10	
									5 655	6 265	6 960	7 750	8 500	9 340		10 cyclic	
									6 210	6 885	7 650	8 500	9 340	10 000		10 cyclic	
1250/50 R 32* 188 A8 (185 B)	44.00	1 230	2 040	910	6 030	975			5 565	6 265	6 960	7 750	8 500	9 340		50	
									6 210	6 885	7 650	8 500	9 340	10 000		40	
							5 950	5 905	6 645	7 265	8 185	9 095	9 995	10 700		30	
							6 175	6 125	6 895	7 640	8 490	9 435	10 370	11 100		25	
							6 840	6 785	7 640	8 470	9 410	10 455	11 490	12 300		20	
							7 230	7 170	8 075	8 950	9 945	11 050	12 145	13 000		10	
							8 900	8 825	9 940	11 015	12 240	13 600	14 945	16 000		10 cyclic	
650/60 R 34 159 D (162 A8)	DW 20 B DW 21 B DW 23 B	650 660 680	1 638	740	4 935	775			2 795	3 055	3 355	3 650	4 040	4 375		65	
									2 935	3 210	3 525	3 835	4 240	4 595		50	
							2 430	2 645	3 060	3 345	3 675	4 000	4 420	4 840		40	
							2 550	2 895	3 215	3 515	3 860	4 200	4 645	5 030		30	
							3 105	3 525	3 915	4 280	4 700	5 110	5 655	6 125	6 565	10	
									3 205	3 505	3 820	4 125	4 625	5 000		65	
									3 365	3 680	4 010	4 300	4 855	5 250		50	
710/60 R 34 164 D (167 A8)	DW 23 B	700	1 700	770	5 060	825			3 365	3 680	4 010	4 300	4 855	5 250		50	
									3 510	3 835	4 185	4 500	5 060	5 450		40	
							2 785	3 030	3 365	3 680	4 010	4 300	4 855	5 250		30	
							2 925	3 160	3 510	3 835	4 185	4 500	5 060	5 450		20	
							3 560	4 040	4 490	4 905	5 350	5 775	6 470	7 000	7 500	10	
									3 605	3 945	4 305	4 630	5 120	5 500		65	
									3 785	4 140	4 630	5 120	5 500	5 875		50	
580/85 R 42 163 D (166 A8)	W 18 L DW 20 B DW 21 B	567 587 597	2 045	920	6 100	975			3 785	4 140	4 630	5 120	5 500	5 875		50	
									3 950	4 320	4 825	5 300	5 775	6 245		40	
							3 125	3 405	3 785	4 140	4 630	5 120	5 500	5 875		30	
							3 285	3 730	4 145	4 535	5 070	5 605	6 170	6 825	7 315		20
							3 995	4 540	5 050	5 520	6 170	6 825	7 315	7 800		10	
									5 095	5 565	6 135	6 700	7 370	8 000		65	
									6 350	6 845	7 445	8 035	8 735	9 400		50	
900/60 R 42 180 D (183 A8)	DW 27 B DW 30 B	860 890	2 150	970	6 440	1 025			5 575	6 095	6 720	7 335	8 070	8 750		40	
									6 505	7 055	7 705	8 380	9 075	9 790		30	
							4 425	4 815	5 250	5 735	6 260	6 835	7 410	8 000		20	
							4 645	5 020	5 450	5 935	6 460	7 035	7 610	8 185		10	
							5 655	6 420	7 130	7 790	8 590	9 380	10 315	11 200	12 000	10	
									4 235	4 575	4 980	5 410	5 895	6 410	6 900	65	
									4 445	4 805	5 125	5 410	5 895	6 410	6 900	7 035	50
710/65 R 46 174 D (177 A8)	DW 23 B DW 25 B	716 736	2 070	940	6 160	1 025			4 640	5 010	5 345	5 640	6 235	6 700	7 300	40	
									4 870	5 260	5 615	5 925	6 550	7 075	7 705	30	
							3 755	4 045	4 445	4 805	5 125	5 410	5 895	6 410	6 900	7 035	50
							3 945	4 220	4 640	5 010	5 345	5 640	6 235	6 700	7 300	40	
							4 800	5 395	5 930	6 405	6 835	7 210	7 970	8 610	9 380	10	
									4 575	5 010	5 410	5 895	6 410	6 900	7 035	65	
									4 805	5 260	5 615	5 925	6 550	7 075	7 705	30	

* Tulossa

Kuormitusarvot koskien 0,4 bar ja 0,6 bar, 40 km/h nopeudessa on tarkoitettu vain laskennallisesti tupla – ja tripla kuormitusarvoja varten. 30 km/h (40 km/h asti) kuormitusarvot pätevät myös alhaisen nopeuden ja suuren väännön peltotyössä.

Yksillä renkailla kynnettäessä on pidettävä minimissään 0,8 bar rengaspainetta. Kun ajetaan vain maantietä 65/50/40/20 km/h rengaspainetta on nostettava 0,4 barilla. Renkaalle määriteltäviä maksimipainetta ei tule koskaan ylittää.

Kun ajetaan yli 20% (11 astetta) nousevia mäkiä ota yhteyttä valmistajaan määritelläksesi oikean rengaspaineen.

Kuormitusarvot koskien sykkistä työtä pätevät myös siirtoajaa alhaisella väännöllä, maksiminopeudella 10 km/h ja maksimi matkan ollessa 800 metriä ennen kuorman purkua ja palaamista tyhjänä. Sykkisellä työllä tarkoitetaan puimurin liikettä täydellä kuormalla tyhjennykseen saakka.

Sisärenkaattomissa renkaissa (TL) voidaan käyttää myös sisärenkasta.