

Poljoprivredni pneumatici

Katalog proizvoda sa tehničkim podacima

Izdanje 2018/2019



mitas-tyres.com

Mitas



Mitas katalog proizvoda sa tehničkim podacima za poljoprivredne pneumatike – svetsko izdanje 2018 / 2019

Na sledećim stranama objedinjeni su sveobuhvatni tehnički podaci i druge informacije u vezi sa pneumaticima i pratećom opremom kako bismo što tačnije i potpunije prikazali trenutno stanje razvoja. Usled promena u našem portfoliju, veličine pneumatika u ovom katalogu nisu uvek identične sa našom dostupnom ponudom.

Mitas, deo Trelleborg grupe, jedan je od vodećih brendova za pneumatike u Evropi za poljoprivredne mašine, građevinska vozila, mašine za manipulisanje, motocikle, bicikle i druge specijalne segmente. Mitas pneumatici se proizvode u Češkoj Republici, Sjedinjenim Američkim Državama, Srbiji, Sloveniji i promovišu se kroz globalnu prodajnu i distributivnu mrežu.

Za dodatne informacije, možete nam se obratiti na adresi:

Trelleborg Wheel Systems Czech Republic a.s.
Švehlova 1900/3, 106 00 Prag 10, Češka Republika

Sadržaj

Šare, oznake i definicije

Lista šara na gazećem sloju	4
Lista veličina pneumatika	6
Obeležavanje veličine pneumatika	10
Simboli brzine i tabele za konverziju	11
Oznake bočnog zida pneumatika i strukture	12
Indeks nosivosti	13
Grafički prikaz glavnih primena	14

Radijalni pneumatici za traktor

NOVO! VF – Pneumatik izuzetnih mogućnosti HC 1000, HC 2000	16
Super savitljivi pneumatik SFT – Super Flexion Tyre	22
Tih brz pneumatik SST – Silent Speed Tyre	34
AC 65 – serija 65	38
HC 70 – serija 70	46
AC 70 T – serija 70	52
AC 70 G – serija 70	60
AC 85 – standardni	64
AC 85 / AC 90 – za traktore točkaše	74

Radijalni pneumatici za kombajne

NOVO! CFO – High Capacity (HC) – pogonski točkovi izuzetnih mogućnosti – VF serija	84
CHO – pogonski točkovi	88
SFT i AC 70 H/G/N – pogonski točkovi	94
SFT, AC 70 G, AC 65 IMP – upravljački točkovi	104
Tabela za konverziju – pneumatici za traktor i kombajn	110

Trailer Radial Tyres

NOVO! Agriterra 02 i 03	114
AR – Poljoprivredni radijalni	120

Komunalni, agroindustrijski i višenamenski pneumatici

NOVO! High Capacity Municipal(HCM)	
radijalni pneumatici izuzetnih mogućnosti za komunalne radove	126
Agroindustrijski radijalni pneumatici	130
Višenamenski (MPT) radijalni pneumatici	134
Agroindustrijski (dijagonalni) pneumatici	142

Dijagonalni pneumatici za traktor

AF – Traktorski za poljoprivredu i šumarstvo	152
TD – Pogonski traktorski (dijagonalni)	156

Dijagonalni pneumatici za priključna vozila

IM – priključni bez vuče	168
TR – priključni za vuču	178

Ostali pneumatic

TS – Mali za traktor	186
TF – Prednji za traktor	194
B – Bantam	204

Upotreba i održavanje

Označavanje šare u SAD-u	206
Upotreba i održavanje	207
Uputstva za montažu i demontažu	208
Opterećivanje traktorskih pneumatika tečnošću	209
Objašnjenja u vezi sa traktorskim pneumaticima	214
Objašnjenja u vezi sa IMP/MPT pneumaticima	216
Specifikacija naplatka	218
Termini i skraćenice korišćeni u ovom katalogu	222



Radijalni pneumatici za traktor

Strana 16

Poljoprivredni pneumatici

Strana 114

Radijalni pneumatici za kombajne

Strana 84

Agroindustrijski pneumatici

Strana 126



Dijagonalni pneumatici za traktor

Strana 152

Dijagonalni pneumatici

Strana 168

Lista veličina pneumatika

Veličina (inči)	Veličina pneumatika (Alternativna Veličina pneumatika)	Šara	Strana
Radijalni pneumatici za traktor i kombajn			
16"	200/70 R 16	AC 70 T	54
	240/70 R 16	AC 70 T	54
	260/70 R 16	AC 70 T	54
	280/70 R 16	AC 70 T	54
	320/65 R 16	AC 65	40
	280/70 R 18	AC 70 T	54
18"	260/70 R 20	AC 70 T	54
20"	280/70 R 20	AC 70 T	54
	280/85 R 20 (11.2 R 20)	AC 85	66
	300/70 R 20	AC 70 T	54
	320/70 R 20	AC 70 T	54
	360/70 R 20	AC 70 T	54
	380/70 R 20	AC 70 T	56
	420/65 R 20	AC 65	40
	280/85 R 24 (11.2 R 24)	AC 85	66
24"	320/70 R 24	HC 70	48
	320/70 R 24	AC 70 T	56
	320/85 R 24 (12.4 R 24)	AC 85	66
	340/85 R 24 (13.6 R 24)	AC 85	66
	360/70 R 24	HC 70	48
	360/70 R 24	AC 70 T	56
	380/70 R 24	HC 70	48
	380/70 R 24	AC 70 T	56
	380/70 R 24	AC 70 G	62
	380/85 R 24 (14.9 R 24)	AC 85	66
	420/70 R 24	HC 70	48
	420/70 R 24	AC 70 T	56
	420/70 R 24	AC 70 G	62
	420/85 R 24 (16.9 R 24)	AC 85	66
	440/65 R 24	AC 65	40
	460/70 R 24 IMP	AC 70 G	106
	480/65 R 24	AC 65	40
	480/70 R 24	HC 70	48
	480/70 R 24	AC 70 G	62
	500/70 R 24 IMP	AC 70 G	106
	500/85 R 24 IMP	SFT	106
	540/65 R 24	AC 65	40
25"	1000/50 R 25	SFT	24, 96
26"	620/75 R 26	SFT	24, 96
	750/65 R 26	SFT	24
28"	280/85 R 28 (11.2 R 28)	AC 85	66
	320/85 R 28 (12.4 R 28)	AC 85	66
	340/85 R 28 (13.6 R 28)	AC 85	66
	380/70 R 28	HC 70	48
	380/70 R 28	AC 70 T	56
	380/85 R 28 (14.9 R 28)	AC 85	66
	420/70 R 28	HC 70	48
	420/70 R 28	AC 70 T	56
	420/70 R 28	AC 70 G	62
	VF 420/85 R 28 (16.9 R 28)	HC 2000	18
	420/85 R 28 (16.9 R 28)	AC 85	68
	440/65 R 28	AC 65	40

Veličina (inči)	Veličina pneumatika (Alternativna Veličina pneumatika)	Šara	Strana
	480/65 R 28	AC 65	42
	480/70 R 28	HC 70	48
	480/70 R 28	AC 70 T	56
	500/80 R 28 IMP	SFT	106
	540/65 R 28	SFT	24
	540/65 R 28	AC 65	42
	600/65 R 28	SFT	24
	600/65 R 28	AC 65	42
	600/65 R 28 IMP	AC 65	108
	600/70 R 28	SFT	24
30"	380/85 R 30 (14.9 R 30)	AC 85	68
	420/70 R 30	HC 70	48
	420/70 R 30	AC 70 T	56
	420/85 R 30 (16.9 R 30)	AC 85	68
	420/90 R 30	AC 85	68
	460/85 R 30 (18.4 R 30)	AC 85	68
	480/70 R 30	HC 70	50
	480/70 R 30	AC 70 T	56
	480/70 R 30	AC 70 G	62
	500/85 R 30 IMP	SFT	106
	VF 540/65 R 30	HC 2000	18
	540/65 R 30	SFT	26
	540/65 R 30	AC 65	42
	540/65 R 30 IMP	AC 65	108
	600/65 R 30	AC 65	42
	VF 600/70 R 30	HC 2000	18
	600/70 R 30	SFT	26
	620/70 R 30 IMP	SFT	106
	620/70 R 30 IMP	SFT N	108
	620/75 R 30	SFT	26
	620/75 R 30 IMP	SFT	106
	710/55 R 30	SFT	26
	710/60 R 30	SFT	26
	710/60 R 30 IMP	SFT	106
	710/65 R 30 IMP	SFT	106
	750/55 R 30	SFT	26
32"	270/80 R 32	AC 90	76
	270/95 R 32	AC 85	76
	320/85 R 32 (12.4 R 32)	AC 85	76
	320/90 R 32	AC 85	76
	650/75 R 32	AC 70 H	96
	IF 650/75 R 32	AC 75 G	96
	650/75 R 32	AC 75 G	96
	650/75 R 32	AC 70 G	98
	680/85 R 32 CHO	AC 70 G	90
	680/85 R 32	AC 70 G	98
	800/65 R 32	AC 70 H	98
	800/65 R 32	AC 70 N	98
	800/70 R 32 CHO	SFT	90
	800/70 R 32	SFT	26, 100
	900/60 R 32 CHO	SFT	90
	900/60 R 32	SFT	26, 100
	900/70 R 32 CHO	SFT	90

Veličina (inči)	Veličina pneumatika (Alternativna Veličina pneumatika)	Šara	Strana
	900/70 R 32	SFT	28, 100
	1050/50 R 32	SFT	28, 100
	1250/50 R 32	SFT	28, 100
34"	320/85 R 34	AC 85	76
	VF 380/85 R 34 (14.9 R 34)	HC 2000	18
	380/85 R 34 (14.9 R 34)	AC 85	68
	VF 420/85 R 34 (16.9 R 34)	HC 2000	18
	420/85 R 34 (16.9 R 34)	AC 85	68
	460/85 R 34 (18.4 R 34)	AC 85	68
	480/70 R 34	HC 70	50
	480/70 R 34	AC 70 T	58
	480/70 R 34	AC 70 G	62
	500/85 R 34 IMP	SFT	108
	520/70 R 34	HC 70	50
	520/70 R 34	AC 70 T	58
	520/70 R 34	AC 70 G	62
	540/65 R 34	AC 65	42
	VF 580/80 R 34 CFO	HC 3000	86
	600/65 R 34	AC 65	42
	650/60 R 34	SFT	28
	650/65 R 34	SFT	28
	710/60 R 34	SFT	28
36"	270/80 R 36	AC 90	76
	13.6 R 36	AC 90	76
38"	320/85 R 38 (12.4 R 38)	AC 85	78
	340/85 R 38 (13.6 R 38)	AC 85	68, 78
	15.5 R 38	AC 51	70
	380/80 R 38 (14.9 R 38)	AC 85	70
	VF 380/95 R 38	HC 2000	18
	380/95 R 38	AC 85	70
	420/85 R 38 (16.9 R 38)	AC 85	70
	460/85 R 38 (18.4 R 38)	AC 85	70
	480/70 R 38	HC 70	50
	480/70 R 38	AC 70 T	58
	520/70 R 38	HC 70	50
	520/70 R 38	AC 70 T	58
	520/70 R 38	AC 70 G	62
	520/85 R 38 (20.8 R 38)	AC 85	70
	540/65 R 38	AC 65	42
	580/70 R 38	HC 70	50
	580/70 R 38	AC 70 T	58
	600/65 R 38	SST	36
	600/65 R 38	AC 65	44
	650/65 R 38	SFT	30
	650/65 R 38	SST	36
	650/65 R 38	AC 65	44
	650/75 R 38	SFT	30
	650/85 R 38	SFT	30
	680/80 R 38 CHO	SFT	90
	710/70 R 38	SFT	30
	710/70 R 38	AC 65	44
	800/70 R 38 CHO	SFT	90
	800/70 R 38	SFT	30

Veličina (inči)	Veličina pneumatika (Alternativna Veličina pneumatika)	Šara	Strana
	900/60 R 38 CHO	SFT	92
	900/60 R 38	SFT	30, 102
42"	300/85 R 42 (11.2 R 42)	AC 90	78
	300/95 R 42 (12.4 R 42)	AC 90	78
	IF 320/90 R 42	AC 85	78
	320/90 R 42	AC 85	78
	480/80 R 42	AC 85	70
	VF 520/85 R 42 (20.8 R 42)	HC 2000	18
	VF 520/85 R 42 CFO (20.8 R 42)	HC 3000	86
	520/85 R 42 (20.8 R 42)	AC 85	70
	VF 580/85 R 42 CFO	HC 3000	86
	580/85 R 42	SFT	32, 102
	VF 650/65 R 42	HC 2000	18
	650/65 R 42	SST	36
	650/65 R 42	AC 65	44
	650/75 R 42	SFT	32
	680/80 R 42 CHO	SFT	92
	680/80 R 42	SFT	32, 102
	VF 710/70 R 42	HC 2000	18
	VF 710/70 R 42 CFO	HC 3000	86
	710/70 R 42	SFT	32
	710/75 R 42	SFT	32
	800/70 R 42 CHO	SFT	92
	900/60 R 42	SFT	32
	900/60 R 42 CHO	SFT	92
46"	320/95 R 46	AC 85	78
	VF 380/90 R 46	HC 1000	20
	380/90 R 46	AC 85	78
	VF 480/80 R 46	HC 2000	18
	480/80 R 46	AC 85	70
	520/85 R 46 (20.8 R 46)	AC 85	70
	710/65 R 46	SFT	32
	IF 710/65 R 46	SFT	32
48"	270/95 R 48	AC 90	80
	340/90 R 48 (13.6 R 48)	AC 85	80
50"	320/90 R 50	AC 85	80
	380/90 R 50	AC 85	72, 80
	VF 380/105 R 50	HC 1000	20
	VF 480/80 R 50	HC 1000	20
	480/80 R 50	AC 85	72
	VF 480/95 R 50	HC 2000	18
	480/95 R 50	AC 85	72
54"	320/90 R 54	AC 85	80
	VF 320/105 R 54	HC 1000	20
	380/90 R 54	AC 85	80
	VF 380/105 R 54	HC 2000	18
	380/105 R 54	AC 85	82

Lista veličina pneumatika (nastavak)

Veličina (inči)	Veličina pneumatika (Alternativna Veličina pneumatika)	Šara	Strana
Radijalni za priključna vozila			
17"	440/50 R 17 IMP	AR-04	124
	500/50 R 17 IMP	AR-03	124
18"	335/60 R 18 MPT	AR-05	124
22.5"	385/65 R 22.5 (15 R 22.5)	AR-01	122
	445/65 R 22.5 (18 R 22.5)	AR-01	122
	460/65 R 22.5 IMP	AR-01	122
	500/60 R 22.5 IMP	Agriterra 02	116
	560/45 R 22.5 IMP	Agriterra 02	116
	560/60 R 22.5 IMP	Agriterra 02	116
	560/60 R 22.5 IMP	AR-02	124
	600/50 R 22.5 IMP	Agriterra 02	116
	710/45 R 22.5 IMP	Agriterra 02	116
26.5"	600/55 R 26.5 IMP	Agriterra 02	116
	650/55 R 26.5 IMP	Agriterra 02	116
	650/65 R 26.5 IMP	Agriterra 02	118
	710/50 R 26.5 IMP	Agriterra 02	118
	800/45 R 26.5 IMP	Agriterra 03	118
30.5"	680/60 R 30.5 IMP	Agriterra 03	118
	750/60 R 30.5 IMP	Agriterra 02	118
	850/50 R 30.5 IMP	Agriterra 02	118
Komunalni, agroindustrijski radijalni pneumatici			
18"	340/80 R 18 IND	TI-20	132
24"	400/80 R 24 IND	HCM	128
	440/80 R 24 IND	HCM	128
	460/70 R 24 IND (17.5L R 24)	TI-22	132
26"	480/80 R 26 IND	TI-20	132
28"	400/80 R 28 IND	HCM	128
	440/70 R 28 IND	AC 70 G	132
	440/80 R 28 IND	HCM	128
	440/80 R 28 IND	TI-20	132
34"	480/80 R 34 IND	HCM	128
38"	480/80 R 38 IND	HCM	128
	540/80 R 38 IND	HCM	128
Višenamenski radijalni pneumatici			
16"	265/70 R 16 MPT	AC 70 G	136
	285/80 R 16 MPT	AC 70 G	136
17"	425/55 R 17 MPT	AC 70 G	136
18"	325/70 R 18 MPT	AC 70 G	136
	365/70 R 18 MPT	AC 70 G	136
20"	275/80 R 20 MPT	AC 70 G	136
	335/80 R 20 MPT	AC 70 G	136
	375/70 R 20 MPT	AC 70 G	138
	405/70 R 20 MPT	AC 70 G	138
	425/75 R 20 MPT	AC 70 G	138
22.5"	445/65 R 22.5 MPT	AC 70 +	138
24"	405/70 R 24 MPT	AC 70 G	138
	445/70 R 24 MPT	AC 70 G	138
	445/70 R 24 MPT (17.5L R 24)	MPT-22	138
	495/70 R 24 MPT	AC 70 G	140
30"	495/70 R 30 MPT	AC 70 G	140
Agroindustrijski dijagonalni pneumatici			
18"	280/80-18 (10.5-18)	MPT-01	144
	275/80-18 MPT (10.5-18)	TD-10	144
	320/80-18	TD-10	150
	340/80-18 (12.5-18)	MPT-01	144
20"	275/80-20 MPT	TD-10	144
	335/80-20 MPT	TD-10	144
	340/80-20 (12.5-20)	MPT-01	144
	360/80-20	TD-10	150
	365/80-20 MPT	TD-10	144
	400/70-20	TD-10	150

Veličina (inči)	Veličina pneumatika (Alternativna Veličina pneumatika)	Šara	Strana
	400/70-20	TR-01	146
24"	405/70-20 (16/70-20)	MPT-01	146
	15.5/80-24	TR-01	146
	15.5/80-24	TD-10	150
	400/80-24 IND (15.5/80-24)	TI-05	148
	405/70-24 (16/70-24)	MPT-01	146
	16.5/85-24	TD-10	150
	17.5L-24	TR-01	146
	460/70-24 IND	TI-05	148
	460/70-24 IND (17.5L-24)	TR-01	148
	19.5L-24 IND	TI-05	148
	500/70-24 IND (19.5L-24)	TI-05	148
30"	16.9-30 IND	TD-03	148
Traktorski za poljoprivredu i šumarstvo			
24"	380/85-24 (14.9-24)	AF-01	154
28"	380/85-28 (14.9-28)	AF-01	154
30"	16.9-30	TL-01	154
34"	420/85-34 (16.9-34)	AF-01	154
	460/85-34 (18.4-34)	AF-01	154
Traktorski dijagonalni			
20"	8.3-20	TD-13	158
24"	8.3-24	TD-02	158
	9.5-24	TD-02	158
	11.2-24	TD-02	158
	11.2-24	TD-10	158
	11.2-24	TD-19	158
	12.4-24	TD-02	158
	12.4-24	TD-19	158
	13.6-24	TD-19	158
	14.9-24	TD-02	158
	14.9-24	TD-19	160
	16.9-24	TD-02	160
	16.9-24	TD-13	160
26"	18.4-26	TD-19	160
	23.1-26	TD-01	160
28"	11.2-28	TD-02	160
	12.4-28	TD-19	160
	12.4-28	TD-02	160
	13.6-28	TD-19	160
	14.9-28	TD-19	162
	16.9-28	TD-02	162
	16.9-28	TD-13	162
30"	16.9-30	TD-13	162
	16.9-30	TD-17	162
	18.4-30	TD-13	162
32"	9.5-32	TD-13	162
	12.4-32	TD-13	162
34"	16.9-34	TD-02	162
	16.9-34	TD-17	164
	18.4-34	TD-19	164
	18.4-34	TD-02	164
36"	12.4-36	TD-13	164
	13.6-36	TD-13	164
38"	12.4-38	TD-17	164
	13.6-38	TD-02	164
	13.6-38	TD-13	164
	14.9-38	TD-05	166
	15.5-38	TD-05	166
	16.9-38	TD-19	166
	16.9-38	TD-13	166
	18.4-38	TD-19	166

Veličina (inči)	Veličina pneumatika (Alternativna Veličina pneumatika)	Šara	Strana
Dijagonalni za priključna vozila			
6"	13×5.00-6	G 1	170
	13×5.00-6	B 19	170
	15×6.00-6	B 19	170
8"	16×6.50-8	B 19	170
	18×8.50-8	G 1	170
	18.5×8.50-8	B 63	170
10"	4.00-10	IM-06	170
12"	7.00-12	IM-11	170
	10.0/80-12	IM-04	170
	10.0/80-12	IM-08	170
14.5"	200/60-14.5	IM-10	172
15"	240/70-15	B3	172
	28×9.00-15	AC30	172
	31×15.50-15	TR-06	180
15.3"	31×15.50-15	TR-07	180
	10.0/75-15.3	IM-04	172
	10.0/75-15.3	TR-03	180
	10.0/75-15.3	TR-04	180
	11.5/80-15.3	IM-04	172
	11.5/80-15.3	TR-03	180
15.5"	12.5/80-15.3	IM-04	172
	400/60-15.5	IM-07	174
	400/60-15.5	TR-08	180
16"	10.50-16	IM-01	174
17"	15.0/55-17	IM-04	174
	15.0/55-17	TR-01	182
	19.0/45-17	IM-04	174
	480/45-17	TR-01	182
	500/50-17	IM-07	174
17.5"	14-17.5	TR-10	182
18"	12.0/75-18	TR-03	182
	12.0/75-18	TR-11	182
	12.5/80-18	IM-03	174
	12.5/80-18	IM-04	176
	13.0/65-18	IM-04	176
	360/95-18	IM-02	176
	14.5/80-18	IM-03	176
	14.5/80-18	TR-05	182
20"	500/45-20	TR-12	182
22.5"	500/60-22.5	TR-08	184
	500/60-22.5	IM-09	176
	500/60-22.5	TR-12	184
	550/60-22.5	IM-09	176
	550/60-22.5	TR-08	184
	600/40-22.5	TR-12	184
	600/50-22.5	TR-08	184
Mali za traktor			
6"	3.50-6	B 16	188
8"	13×5.00-6	B 12	188
	3.50-8	B 16	188
	4.00-8	TS-01	188
	4.00-8	B 12	188
	16×6.50-8	B 64	188
	4.00-10	B 12	188
10"	4.0-10	TS-03	188
	4.0-10	B 17	188
	5.00-10	B 16	188
	5.0-10	TS-03	188
	5.0-10	B 17	188
	4.00-12	B 12	188
12"	5.00-12	TS-02	188

Veličina (inči)	Veličina pneumatika (Alternativna Veličina pneumatika)	Šara	Strana
	5.00-12	B 12	188
	6.5/90-12 (170/90-12)	TS-06	190
	6.5/80-12	B 18	190
14"	11.0/65-12	TD-10	190
	6.5/75-14	TS-02	190
	5.00-15	TS-06	190
15"	6.5/90-15 (170/90-15)	TS-06	190
	690×180-15	TS-07	190
	10.0/75-15.3	TS-05	190
15.3"	11.5/80-15.3	TS-05	192
	6.00-16	TS-04	192
	6.00-16	TD-13	192
	6.50-16	TD-10	192
	7.50-16	TS-04	192
	7.50-16	TD-13	192
20"	7.50-20	TS-04	192
	7.50-20	TD-13	192
	8.3-20	TD-13	192
Prednji za traktor			
16"	4.00-16	TF-02	196
	4.50-16	TF-02	196
	5.00-16	TF-02	196
	6.00-16	TF-01	196
	6.00-16	TF-02	196
	6.00-16	TF-03	196
	6.00-16	TF-06	196
	6.50-16	TF-02	196
	6.50-16	TF-03	198
	6.50-16	TF-05	198
	7.50-16	TF-01	198
	7.50-16	TF-01	198
18"	7.50-16	TF-03	198
	7.50-16	TF-05	198
	9.00-16	TF-03	198
	10.00-16	TF-03	200
	11L-16	IM-05	200
	6.00-18	TF-03	200
20"	6.00-18	TF-04	200
	6.50-20	TF-03	200
	6.50-20	TF-04	200
	6.50-20	TF-05	200
	7.50-20	TF-01	200
	7.50-20	TF-03	200
	7.50-20	TF-05	202
Bantam			
	3.50-6	B 15	205
	3.50-6	B 15 Ribbed	205
	4.00-6	V-5501	205
8"	4.00-6	B 11	205
	16×4	B2	205
	16×4	B5	205
	3.50-8	B6	205
	3.50-8	V-5501	205
	3.50-8	B 11	205
	3.50-8	B 15	205
	4.00-8	V-5501B	205
	4.00-8	V-5501A	205
	4.00-8	B 11	205

Oznake veličine pneumatika

340/85 R 24	
340	Nominalna širina balona (u mm)
85	Odnos proporcija H/SW (u %)
R	Radijalna konstrukcija
24	Nominalni prečnik naplatka (u inčima)


15.0/55 – 17	
15.0	Nominalna širina balona (u inčima)
55	Odnos proporcija H/SW (u %)
–	Unakrsna konstrukcija (cross-ply)
17	Nominalni prečnik naplatka (u inčima)

31 × 15.50 – 15	
31	Ukupni prečnik (u inčima)
15.50	Nominalna širina balona (u inčima)
–	Unakrsna konstrukcija (cross-ply)
15	Nominalni prečnik naplatka (u inčima)

17.5 L – 24	
17.5	Nominalna širina balona (u inčima)
L	Redukovani odnos proporcija
–	Unakrsna konstrukcija (cross-ply)
24	Nominalni prečnik naplatka (u inčima)

7.50 – 20	
7.50	Nominalna širina balona (u inčima)
–	Unakrsna konstrukcija (cross-ply)
20	Nominalni prečnik naplatka (u inčima)

16 × 4	
16	Ukupni prečnik (u inčima)
4	Nominalna širina balona (u inčima)

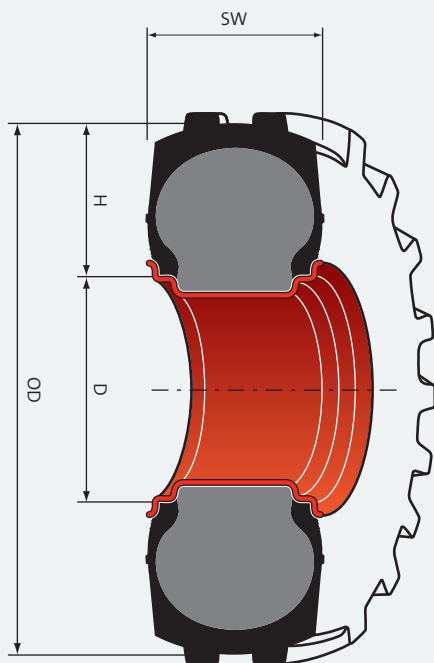

SW Širina balona
 OD Ukupni prečnik
 H Visina balona
 D Prečnik naplatka

Simboli brzine i tabele za konverziju

Kategorija brzine

Simbol brzine	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B	D	F	G	J	K
Brzina (km/h)	5	10	15	20	25	30	35	40	50	65	80	90	100	110

Tabela za konverziju jedinica pritiska

bar	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5
kPa	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550
p.s.i.	15	22	29	36	44	51	58	65	73	80

bar	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0	10,5
kPa	600	650	700	750	800	850	900	950	1 000	1 050
p.s.i.	87	94	102	109	116	123	131	138	145	152

Tabela za konverziju jedinica


Dužina	Masa	Pritisak
1 milimetar (mm) = 0,03937"	1 funta (lb) = 0,4536 kg	1 p.s.i. (lb/in ²) = a 6,895 kPa
1 inč (") = 25,4 mm = 0,0254 m	1 kilogram (kg) = 2,205 lb	1 kg/cm ² = 98,066 kPa
1 metar (m) = 3,281 ft		1 bar = 100 kPa
1 stopa (ft) = 0,3048 m	Zapremina	
1 kilometar (km) = 0,6214 mile	1 litar (l) = 0,21 gal	
1 milja = 1 609 m = 1,609 km	1 imperijalni galon (imp.gal) = 4,55 l	

Oznaka bočnog zida pneumatika



Oznaka	Značenje
MITAS	Žig proizvođača
480/70 R 34	Oznaka veličine pneumatika
HC 70	Šifra šare na protektoru
146	Indeks opterećenja (LI 146 = 3 000 kg)
A8	Simbol brzine (A8 = 40 km/h)
143	Indeks opterećenja (LI 143 = 2 725 kg)
D	Simbol brzine (D = 65 km/h)
TUBELESS	Bez unutrašnje gume
	Smer rotacije
R-1W	Američka oznaka profila protektora

Struktura pneumatika



- Šara protektora
- Kord brejkera
- Obvoj
- Kord za karkas
- Bočni zid
- Vrh
- Žice za vence



UNAKRSNI (CROSS-PLY DIJAGONALNI) PNEUMATIK

Pneumatik kod kojeg se slojevi korda protežu do venaca i postavljeni su naizmjenično pod uglovima manjim od 90 stepeni u odnosu na centralnu liniju protektora.



RADIJALNI PNEUMATIK

Pneumatik kod kojeg se slojevi korda protežu do venaca i postavljeni su pod uglom od 90 stepeni u odnosu na centralnu liniju protektora, pri čemu je karkas stabilizovan nerastegljivim kružnim pojasom.

Indeks opterećenja

LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg
30	106	65	290	100	800	135	2 180	170	6 000
31	109	66	300	101	825	136	2 240	171	6 150
32	112	67	307	102	850	137	2 300	172	6 300
33	115	68	315	103	875	138	2 360	173	6 500
34	118	69	325	104	900	139	2 430	174	6 700
35	121	70	335	105	925	140	2 500	175	6 900
36	125	71	345	106	950	141	2 575	176	7 100
37	128	72	355	107	975	142	2 650	177	7 300
38	132	73	365	108	1 000	143	2 725	178	7 500
39	136	74	375	109	1 030	144	2 800	179	7 750
40	140	75	387	110	1 060	145	2 900	180	8 000
41	145	76	400	111	1 090	146	3 000	181	8 250
42	150	77	412	112	1 120	147	3 075	182	8 500
43	155	78	425	113	1 150	148	3 150	183	8 750
44	160	79	437	114	1 180	149	3 250	184	9 000
45	165	80	450	115	1 215	150	3 350	185	9 250
46	170	81	462	116	1 250	151	3 450	186	9 500
47	175	82	475	117	1 285	152	3 550	187	9 750
48	180	83	487	118	1 320	153	3 650	188	10 000
49	185	84	500	119	1 360	154	3 750	189	10 300
50	190	85	515	120	1 400	155	3 875	190	10 600
51	195	86	530	121	1 450	156	4 000	191	10 900
52	200	87	545	122	1 500	157	4 125	192	11 200
53	206	88	560	123	1 550	158	4 250	193	11 500
54	212	89	580	124	1 600	159	4 375	194	11 800
55	218	90	600	125	1 650	160	4 500	195	12 150
56	224	91	615	126	1 700	161	4 625	196	12 500
57	230	92	630	127	1 750	162	4 750	197	12 850
58	236	93	650	128	1 800	163	4 875	198	13 200
59	243	94	670	129	1 850	164	5 000	199	13 600
60	250	95	690	130	1 900	165	5 150	200	14 000
61	257	96	710	131	1 950	166	5 300		
62	265	97	730	132	2 000	167	5 450		
63	272	98	750	133	2 060	168	5 600		
64	280	99	775	134	2 120	169	5 800		

Glavne primene – Radijalni pneumatiki

Nudimo široku paletu pneumatika za skoro svaki deo opreme i svaku primenu – od traktora velike konjske snage do masivnih kombajna, za poslove od pripreme polja do žetve.

Naša sveobuhvatna linija radijalnih poljoprivrednih pneumatika nudi rešenja za sve vaše potrebe, od pneumatika **izuzetnih mogućnosti (HC – high capacity)** do serije **super savitljivih pneumatika Super Flexion (SFT)** ili naše serije guma sa širokim otiskom **HC70 i AC65** do naših serija za traktore točkaše.

Razvoj tihih pneumatika **Silent Speed Tyres (SST)** povezuje izvanredne karakteristike na polju široke gume serije 65 sa velikim stepenom udobnosti. Pošto je kod SST pneumatika nivo buke u kabini operatera sveden na minimum. **HC pneumatiki** i **SFT pneumatiki** su razvijeni prvenstveno za moćne mašine sa preko 180 ks. Ekstremno velik volumen vazduha obezbeđuje zaštitu zemlje prilikom rada sa velikim opterećenjima. Novi pneumatiki za kombajn **HC 3000** i **SFT CHO** su osmišljeni kao ekstremno moćni za velike



	HC 2000	HC 1000	Super Flexion (SFT) pneumatiki	Silent Speed (SST) pneumatiki	AC 65	
Proizvod na strani	16	16	22	34	38	
Vrsta pneumatika	VF (veoma velika savitljivost)	VF (veoma velika savitljivost)	Super savitljivi	Široki serije 65	Široki serije 65	
Traktor (ks)	> 180	—	> 180	< 220	< 220	
Maksimalna brzina	65 km/h	65 km/h	65 km/h	65 km/h	65 km/h	
Ponašanje na putu, Transport	++++	+++	+++++	+++++	++++	
Rad na polju	+++++		+++++	++++	++++	
→ Obrada zemlje, oranje (velik obrtni moment)	+++++		+++++	++++	++++	
→ Priprema leja (veliko opterećenje)	+++++		+++++	++++	++++	
Primena kod travnatih površina	+++++		+++++	++++	++++	
Primena kod redova useva		+++++		+	+	
Kombajn						
Vinograd i voćnjak		++++		+	++	

kombajne. **HC 3000** i **SFT CHO** imaju mogućnosti većih maksimalnih opterećenja; istovremeno guma omogućava zaštitu zemlje na polju i više udobnosti na putu. Za traktore do 200 ks, Mitas-ova ponuda radijalnih pneumatika pruža velik izbor univerzalnih pneumatika. **AC 85** iz standardne serije 85 radijalnih pneumatika je idealna za široki raspon upotreba u polju i na putu. **HC 70** iz nove serije 70 širokih guma ima veći kapacitet nosivosti nego što je obično dostupan u segmentu serije 70; stoga štiti zemlju i ima sposobnost prevoza

veoma teškog tereta. **AC 65** je široki pneumatik sa odnosom proporcija od 65% i idealan je izbor u ovom traktorskom segmentu, gde se traži zaštita zemlje i sposobnost nošenja teških tereta, kao i prednost u pogledu vuče i ponašanja na travnatim površinama. **AC 70 G** je proverena guma za travnate površine u Mitas portfoliju. **AC 70 T** je posebno pogodna za teške poljske radove. U manjim veličinama, pokazala se kao dobra za uzgajanje vinove loze i voćarstvo.



	HC 70	AC 70 T	AC 70 G	AC 85	AC 85 / 90 točkaš	HC 3000	CHO	SFT kombajn AC 70 H/G/N
	46	52	60	64	74	84	88	94
	Široki serije 70	Široki serije 70	Široki serije 70	Standardni	Točkaš	Kombajn (cikličan rad u polju)	Kombajn (cikličan rad u polju)	Kombajn
	< 200	< 200	< 200	< 220	—	—	—	—
	65 km/h	50 km/h	90 km/h	50 km/h	50 km/h	50 km/h	50 km/h	50 km/h
	+++	++	++++	+++	++	+++	+++	+++
	+++	+++	+++	+++				
	++++	+++	++++	+++				
	+++	++	+++	+++				
	++++	++	+++	+++		++++	++++	++++
	++	++	++	++++	+++++			
						+++++	+++++	+++++
	+++	++++	+++	+++	++++			

+++++ odlično

+++++ veoma dobro

+++ dobro

++ pogodno

+ donekle pogodno



HC 2000

NOSIVOST	—	—	—	—	—
VUČA	—	—	—	—	—
ZAŠTITA ZEMLJE	—	—	—	—	—
PONAŠANJE NA PUTU	—	—	—	—	—
EKONOMIČNOST	—	—	—	—	—



HC 1000

NOSIVOST	—	—	—	—	—
VUČA	—	—	—	—	—
ZAŠTITA ZEMLJE	—	—	—	—	—
PONAŠANJE NA PUTU	—	—	—	—	—
EKONOMIČNOST	—	—	—	—	—

HC 2000 – Novi veoma savitljivi pneumatici (VF – very high flexion) Za traktore velike snage




Niži pritisak pumpanja obezbeđuje **odličnu efikasnost vuče**.



Bolja zaštita zemlje zahvaljujući manjem nabijanju zemljišta.



Velik kapacitet nosivosti za veliku efikasnost prevoza.

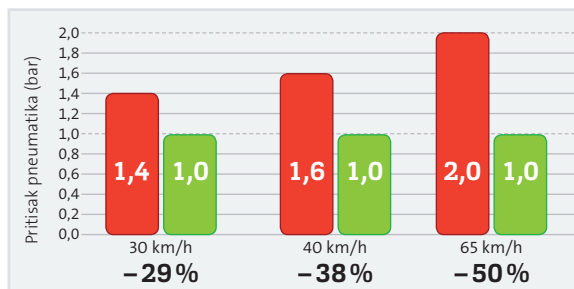

Konstantan pritisak pneumatika pri bilo kojoj brzini (VF koncept)
Za kapacitet nosivosti 2 930 kg

■ 540/65 R 30 Standard

■ Mitas VF 540/65 R 30 HC 2000

HC 1000 – Novi uzan VF pneumatik Za samohodne prskalice



Više rebara obezbeđuje **bolju izdržljivost, duži životni vek i niži operativni trošak**.



Veća maksimalna brzina (65 km/h) za provođenje manje vremena na putu.



Smanjeno nabijanje zemljišta pri većim opterećenjima zahvaljujući nižem pritisku pumpanja.

HC 2000

Tehnički podaci i nosivosti

Veličina pneumatika	Opis rada LI/SS	Naplaci * (dozvoljeni)	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Statički poluprečnik pri opterećenju (mm)	Obim kotrljanja (mm)	Indeks poluprečnika brzine	
VF 420/85 R 28	151 D	DW 15 L DW 14 L	440	1 430	640	4 260	675	
VF 540/65 R 30	155 D	DW 20 B DW 18 L W 16 L	549	1 464	660	4 410	700	
VF 600/70 R 30	165 D	DW 21 B DW 20 B	603 593	1 595	695	4 690	750	
VF 380/85 R 34	149 D	DW 13 L DW 12 L	390	1 535	695	4 570	725	
VF 420/85 R 34	154 D	DW 14 L DW 15 L	420 430	1 580	710	4 700	750	
VF 380/95 R 38	154 B	DW 13 L DW 12 L	394 384	1 670	735	4 950	800	
VF 520/85 R 42	174 B	DW 18 L DW 16 L	552	1 966	895	5 875	925	
VF 650/65 R 42	170 D	DW 23 B DW 21 B	650	1 913	860	5 740	925	
VF 710/70 R 42	179 D	DW 25 B DW 23 B	730 710	2 050	920	6 125	975	
VF 480/80 R 46	164 D	DW 16 L DW 15 L DW 18 L	479 469 499	1 936	870	5 800	925	
VF 480/95 R 50	170 B	DW 16 L DW 15 L DW 18 L	480 470 500	2 160	970	6 400	1075	
VF 380/105 R 54	168 B	W 13 L W 12 L	385 375	2 170	990	6 500	1075	

* Dodatni dozvoljeni naplaci dostupni na zahtev
U pripremi, molimo proverite dostupnost sa kompanijom Mitas.

Vrednosti opterećenja za 0,4 bara i 0,6 bara su samo za izračunavanje dvostrukie i trostrukie nosivosti.

Za oranje sa jednim pogonjenim pneumatikom u brazdi, minimalni pritisak pumpanja od 0,8 bara je potreban.

Za intenzivni drumski prevoz pri 65/50/40/30 km/h pritisak se mora povećati za 0,4 bar. Nikada ne treba prekoračiti maksimalni pritisak.

Sve vrednosti opterećenja su validne za strmost terena do i uključujući 20% (II*). Prilikom rada na strmini većoj od 20%, molimo obratite se proizvođaču.

Pneumatici bez unutrašnje gume – mogu se koristiti sa unutrašnjom gumom.



	Nosivost pneumatika (kg) pri pritisku pneumatika (bar)								Brzina (km/h)
	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,4	
	1 385	1 660	2 200 1 935	2 515 2 215	2 830 2 490	3 145 2 765	3 450 3 035		0–65 0–65 Dualni
	1 680	2 000	2 625 2 310	2 970 2 615	3 310 2 910	3 620 3 185	3 875 3 410		0–65 0–65 Dualni
	2 080	2 495	3 305 2 910	3 780 3 325	4 250 3 740	4 725 4 160	5 150 4 530		0–65 0–65 Dualni
	1 290	1 550	2 395 2 110	2 740 2 410	3 080 2 710	3 425 3 015	3 750 3 300		0–65 0–65 Dualni
	1 505	1 810	2 390 2 100	2 730 2 400	3 070 2 700	3 410 3 000	3 750 3 300		0–50 0–50 Dualni
	1 500	1 800	2 390 2 100	2 730 2 400	3 070 2 700	3 410 3 000	3 750 3 300		0–50 0–50 Dualni
	2 300	2 760	3 660 3 220	4 180 3 680	4 705 4 140	5 225 4 600	5 750 5 060	6 700 5 895	0–50 0–50 Dualni
	2 595	3 085	4 050 3 565	4 585 4 035	5 105 4 495	5 590 4 920	6 000 5 280		0–65 0–65 Dualni
	3 075	3 690	4 895 4 305	5 590 4 920	6 290 5 535	6 990 6 150	7 750 6 820		0–65 0–65 Dualni
	2 010	2 410	3 195 2 810	3 650 3 215	4 110 3 615	4 565 4 015	5 000 4 400		0–65 0–65 Dualni
	2 435	2 925	3 875 3 410	4 430 3 900	4 985 4 385	5 540 4 875	6 000 5 280		0–50 0–50 Dualni
	1 925	2 310	3 060 2 695	3 500 3 080	3 935 3 465	4 375 3 850	4 810 4 235	5 600 4 930	0–50 0–50 Dualni

HC 1000

Tehnički podaci i nosivosti

Veličina pneumatika	Opis rada LI/SS	Naplaci * (dozvoljeni)	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Statički poluprečnik pri opterećenju (mm)	Obim kotrljanja (mm)	Indeks poluprečnika brzine	
VF 380/90 R 46	173 D	DW 13 L DW 12 L	405 395	1 855	835	5 540	875	
VF 380/105 R 50	176 D	DW 13 L DW 12 L	385 375	2 050	930	6 200	975	
VF 480/80 R 50	181 D (184 A8)	DW 16 L DW 15 L DW 18 L	480 470 500	2 050	910	6 100	975	
VF 320/105 R 54	169 D	DW 11 L DW 10 L	323 313	2 044	920	6 150	975	

* Dodatni dozvoljeni naplaci dostupni na zahtev

Za intenzivni drumski prevoz pri 65/50/40/30 km/h pritisak se mora povećati za 0,4 bar. Nikada ne treba prekoračiti maksimalni pritisak.
Sve vrednosti opterećenja su validne za strmost terena do i uključujući 20% (11°). Prilikom rada na strmini većoj od 20%, molimo obratite se proizvođaču.
Pneumatici bez unutrašnje gume – mogu se koristiti sa unutrašnjom gumom.

HC 1000



Radijalni pneumatici za traktore

	Nosivost pneumatika (kg) pri pritisku pneumatika (bar)							Brzina (km/h)
	1,0	1,6	2,4	3,2	3,6	4,0	4,4	
	2 800 2 465	3 875 3 410	4 625 4 070	5 425 4 775	5 775 5 080	6 125 5 390	6 500 5 720	0–65 0–65 Dualni
	3 450 3 036	4 625 4 070	5 450 4 796	6 300 5 544	6 900 6 072	7 100 6 248		0–65 0–65 Dualni
	3 870 3 405	5 320 4 680	5 840 5 140	6 220 5 475	7 365 6 470	8 250 7 260		0–65 0–65 Dualni
	2 730 2 400	3 750 3 300	4 115 3 620	4 385 3 860	5 185 4 560	5 800 5 105		0–65 0–65 Dualni

kW	22	44	66	88	110	132	162	191	>220
hp	30	60	90	120	150	180	220	260	>300



SFT

NOSIVOST	—	—	—	—	—
VUČA	—	—	—	—	—
ZAŠTITA ZEMLJE	—	—	—	—	—
PONAŠANJE NA PUTU	—	—	—	—	—
EKONOMIČNOST	—	—	—	—	—

Super savitljivi pneumatici (Super Flexion Tyre – SFT) Maksimalna nosivost i vuča za moćne mašine



Razvijeni za **traktore velike snage (>180 ks) i kombajne**.



Fleksibilni bočni zidovi i nizak pritisak pumpanja **za veliku nosivost**, zaštitu zemlje i visoke prinose.



Maksimalna vuča i izvanredna produktivnost zahvaljujući brzinama od 65 km/h i velikoj kontaktnoj površini.



Konvencionalni radialni pneumatik

Mitas SFT radialni pneumatik

Fleksibilni bočni zidovi obezbeđuju maksimalnu nosivost pri najmanjem mogućem pritisku pumpanja za bolju vuču i optimalnu zaštitu zemljišta, čak i kod najteže opreme.



Super Flexion Tyre SFT

Tehnički podaci i nosivosti

Veličina pneumatika	Opis rada LI/SS	Naplaci * (dozvoljeni)	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Statički poluprečnik pri opterećenju (mm)	Obim kotrljanja (mm)	Indeks poluprečnika brzine	
1000/50 R 25	178 A8 (172 D)	36.0 TH 36.0 VA	1 020	1 655	740	4 930	750	
1000/50 R 25	175 D (178 A8)	36.0 TH 36.0 VA	1 020 1 020	1 655	740	4 930	750	
620/75 R 26	166 A8 (166 B)	DW 20 B	625	1 590	689	4 660	750	
750/65 R 26	166 D (169 A8)	DW 23 B DW 25 B	738 758	1 620	720	4 800	750	
540/65 R 28	142 D (145 A8)	W 16 L W 18 L W 15 L	540 560 540	1 414	627	4 210	675	
600/65 R 28	154 D (157 A8)	W 18 L DW 20 B	606 626	1 494	664	4 444	700	
600/70 R 28	157 D (160 A8)	W 18 L DW 20 B	627 647	1 574	696	4 660	725	
600/70 R 28	161 D (164 A8)	W 18 L DW 20 B	630 650	1 578	698	4 670	725	



	Nosivost pneumatika (kg) pri pritisku pneumatika (bar)											Brzina (km/h)
	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	
			3 430 3 830 4 025 4 550	3 470 3 855 4 250 4 460 5 045	3 905 4 340 4 780 5 020 5 675	4 355 4 835 5 270 5 540 6 265	4 790 5 320 5 800 6 095 6 890	5 355 5 950 6 445 6 765 7 650	5 735 6 370 6 900 7 245 8 190	6 300 7 000 7 500 7 935 8 970		65 50 40 30 10
		3 335 3 500 3 955	3 675 3 830 4 025 4 550	4 135 4 315 4 530 5 125	4 585 4 780 5 020 5 675	5 075 5 295 5 560 6 285	5 565 5 800 6 095 6 890	6 180 6 445 6 765 7 650	6 615 6 900 7 245 8 190	7 245 7 500 7 935 8 970		65 50 40 30 10
			2 480 2 655 2 755 3 050 3 225	2 835 2 835 3 035 3 150 3 490 4 535	3 190 3 190 3 415 3 540 3 925 4 150	3 545 3 545 3 795 3 935 4 360 5 670	3 875 3 875 4 145 4 300 4 765 5 040	4 280 4 280 4 580 4 750 5 265 5 565	4 500 4 500 4 815 4 995 5 535 5 850	4 995 4 995 5 345 5 540 6 140 6 490	5 300 5 300 5 670 5 885 6 520 6 890	50 40 30 25 20 10
	3 535	3 200 3 360 4 090	3 445 3 595 3 775 4 595	3 605 3 785 3 950 4 150 5 050	3 895 4 090 4 265 4 480 5 455	4 155 4 360 4 545 4 775 5 815	4 375 4 595 4 750 5 030 6 125	4 875 5 120 5 340 5 605 6 825	5 300 5 565 5 800 6 095 7 420			65 50 40 30 10
	2 165	1 960 2 060 2 505	2 110 2 200 2 315 2 815	2 210 2 320 2 420 2 540 3 095	2 385 2 505 2 615 2 745 3 340	2 530 2 655 2 770 2 910 3 545	2 650 2 785 2 900 3 050 3 710					65 50 40 30 10
	2 555	2 310 2 425 2 955	2 490 2 595 2 725 3 320	2 605 2 735 2 855 2 995 3 650	2 815 2 955 3 080 3 235 3 940	2 995 3 145 3 280 3 445 4 195	3 150 3 310 3 450 3 625 4 410	3 490 3 665 3 820 4 010 4 885	3 750 3 940 4 125 4 315 5 250		5 625	65 50 40 30 10
	2 730	2 505 2 630 3 200	2 730 2 850 2 990 3 640	2 900 3 045 3 175 3 335 4 060	3 175 3 335 3 480 3 655 4 450	3 380 3 550 3 700 3 885 4 730	3 550 3 730 3 875 4 085 4 970	3 900 4 095 4 270 4 485 5 460	4 125 4 330 4 500 4 745 5 775		6 190	65 50 40 30 10
	2 730	2 505 2 630 3 200	2 730 2 850 2 990 3 640	2 900 3 045 3 175 3 335 4 060	3 175 3 335 3 480 3 655 4 450	3 380 3 550 3 700 3 885 4 730	3 550 3 730 3 875 4 085 4 970	3 900 4 095 4 270 4 485 5 460	4 125 4 330 4 500 4 745 5 775	4 625 4 855 5 065 5 320 6 475		65 50 40 30 10

Super Flexion Tyre SFT (nastavak)

Tehnički podaci i nosivosti

Veličina pneumatika	Opis rada LI/SS	Naplaci * (dozvoljeni)	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Statički poluprečnik pri opterećenju (mm)	Obim kotrljanja (mm)	Indeks poluprečnika brzine	
540/65 R 30	150 D (153 A8)	W 16 L W 18 L W 15 L	548 558 540	1 487	668	4 435	700	
600/70 R 30	152 D (155 A8)	W 18 L DW 20 B	625 645	1 595	700	4 700	750	
620/75 R 30	163 D (166 A8)	W 20 B W 18 L W 21 B	605 585 615	1 700	745	5 010	800	
710/55 R 30	159 D (162 A8)	DW 23 B	690	1 500	674	4 475	725	
710/60 R 30	162 D (165 A8)	DW 23 B	708	1 646	730	4 870	750	
750/55 R 30	162 D (165 A8)	DW 23 B	720	1 584	712	4 725	750	
800/70 R 32	175 A8 (172 B)	DW 25 B DW 27 B	762 784	1 932	845	5 630	925	
900/60 R 32	176 A8 (173 B)	DW 27 B DW 30 B	857 890	1 905	850	5 700	925	



	Nosivost pneumatika (kg) pri pritisku pneumatika (bar)											Brzina (km/h)
	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	
			2 180	2 280	2 465	2 605	2 725	3 080	3 350			65
		2 020	2 270	2 495	2 695	2 855	3 000	3 375	3 650			50
		2 125	2 385	2 620	2 830	3 000	3 135	3 545	3 855			40
	2 235	2 585	2 905	3 190	3 450	3 650	3 815	4 315	4 690	5 025		30
												10
			2 815	3 135	3 435	3 605	3 730					65
		2 575	2 935	3 270	3 585	3 755	3 875					50
		2 705	3 080	3 435	3 765	3 945	4 085					40
	2 810	3 295	3 750	4 180	4 580	4 805	4 970	5 325				30
												10
			2 760	3 005	3 380	3 755	4 125	4 555	4 875			65
		2 465	2 880	3 290	3 700	4 110	4 515	4 985	5 120			50
		2 590	3 025	3 455	3 885	4 315	4 745	5 235	5 340			40
	2 440	2 930	3 415	3 905	4 395	4 880	5 365	5 920	6 340	7 315		30
												10
			2 655	2 805	3 065	3 365	3 650	4 045	4 375			65
		2 440	2 765	3 075	3 360	3 680	4 000	4 430	4 595			50
		2 560	2 905	3 230	3 525	3 865	4 200	4 655	4 750			40
	2 670	3 115	3 540	3 930	4 295	4 710	5 110	5 665	6 125	6 565		30
												10
			2 870	3 035	3 315	3 605	3 875	4 385	4 750			65
		2 635	2 990	3 325	3 630	3 945	4 250	4 800	4 990			50
		2 770	3 140	3 490	3 815	4 145	4 455	5 040	5 150			40
	2 885	3 370	3 825	4 250	4 645	5 045	5 425	6 135	6 650	7 125		30
												10
			2 890	3 060	3 340	3 675	4 000	4 400	4 750			65
		2 655	3 015	3 350	3 660	4 025	4 375	4 820	4 990			50
		2 790	3 165	3 515	3 845	4 225	4 600	5 060	5 150			40
	2 905	3 395	3 855	4 280	4 680	5 145	5 600	6 160	6 650	7 125		30
												10
			4 180	4 575	5 010	5 450	5 965	6 300				50
		3 815	4 235	4 590	5 025	5 505	6 000	6 555	6 900			40
		4 085	4 530	4 915	5 380	5 895	6 420	7 015	7 385			30
		4 235	4 700	5 095	5 580	6 115	6 600	7 275	7 660			25
		4 695	5 210	5 650	6 180	6 775	7 380	8 060	8 485			20
		4 960	5 505	5 970	6 535	7 160	7 800	8 520	8 970	10 350		10
			4 250	4 650	5 020	5 450	5 950	6 500				50
		3 890	4 315	4 670	5 110	5 515	6 000	6 535	7 100			40
		4 165	4 615	5 000	5 465	5 900	6 420	6 995	7 595			30
		4 320	4 790	5 185	5 670	6 120	6 660	7 255	7 880			25
		4 790	5 305	5 745	6 285	6 785	7 380	8 040	8 735			20
		5 060	5 610	6 070	6 640	7 170	7 800	8 495	9 230	10 650		10

Super Flexion Tyre SFT (nastavak)

Tehnički podaci i nosivosti

Veličina pneumatika	Opis rada LI/SS	Naplaci * (dozvoljeni)	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Statički poluprečnik pri opterećenju (mm)	Obim kotrljanja (mm)	Indeks poluprečnika brzine	
900/60 R 32	181 A8 (178 B)	DW 27 B DW 30 B	857 890	1 910	850	5 700	925	
900/70 R 32	188 A8 (185 B)	DW 27 B DW 30 B	895 925	2 050	896	6 050	975	
1050/50 R 32	178 A8 (178 B)	36.00 VA	1 015	1 890	855	5 640	875	
1250/50 R 32	188 A8 (185 B)	44" 40"	1 180 1 220	2 020	890	6 000	975	
1250/50 R 32	194 A8 (191 B)	44" 40"	1 180 1 220	2 020	890	6 000	975	
650/60 R 34	159 D (162 A8)	DW 20 B DW 21 B DW 23 B	650 660 680	1 638	740	4 935	775	
650/65 R 34	161 D (164 A8)	DW 20 B DW 21 B DW 23 B	664 674 694	1 719	769	5 116	825	
710/60 R 34	164 D (167 A8)	DW 23 B	700	1 700	770	5 060	825	



	Nosivost pneumatika (kg) pri pritisku pneumatika (bar)											Brzina (km/h)
	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	
		3 890	4 315	4 250	4 650	5 020	5 450	5 950	6 500	7 025	7 500	50
		4 165	4 615	5 000	5 465	5 900	6 420	6 995	7 595	8 260	8 250	40
		4 320	4 790	5 185	5 670	6 120	6 660	7 255	7 880	8 570	9 160	30
		4 790	5 305	5 745	6 285	6 785	7 380	8 040	8 735	9 495	10 150	25
		5 060	5 610	6 070	6 640	7 170	7 800	8 495	9 230	10 810	11 550	20
												10
		4 615	5 120	5 055	5 530	6 060	6 700	7 215	7 750	8 415	9 250	50
		4 940	5 480	5 945	6 080	6 660	7 300	7 925	8 500	9 250	10 000	40
		5 125	5 685	6 165	6 505	7 125	7 810	8 480	9 095	9 895	10 700	30
		5 675	6 300	6 830	6 750	7 395	8 105	8 800	9 435	10 265	11 100	25
		6 000	6 660	7 220	7 475	8 195	8 980	9 750	10 455	11 375	12 300	20
					7 905	8 660	9 490	10 305	11 050	12 025	13 000	10
		4 200	4 655	5 045	5 515	5 955	6 500	7 055	7 500			50
		4 495	4 985	5 395	5 515	5 955	6 500	7 055	7 500			40
		4 665	5 170	5 595	5 900	6 370	6 955	7 550	8 025			30
		5 170	5 730	6 200	6 120	6 610	7 215	7 830	8 325			25
		5 465	6 055	6 555	6 785	7 320	7 995	8 680	9 225			20
					7 170	7 740	8 450	9 175	9 750	11 250		10
		4 730	5 020	5 655	6 265	6 960	7 750	8 500	9 250			50
		5 060	5 515	6 210	6 885	7 650	8 500	9 340	10 000			40
		5 250	5 905	6 645	7 265	8 185	9 095	9 995	10 700			30
		5 815	6 125	6 895	7 640	8 490	9 435	10 370	11 100			25
		6 620	6 785	7 640	8 470	9 410	10 455	11 490	12 300			20
			7 725	8 695	9 640	10 710	11 900	13 075	14 000			10
		4 730	5 020	5 655	6 265	6 960	7 750	8 500	9 250	10 040	10 900	50
		5 060	5 515	6 210	6 885	7 650	8 500	9 340	10 000	11 035	11 800	40
		5 250	5 905	6 645	7 265	8 185	9 095	9 995	10 700	11 805	12 625	30
		5 815	6 125	6 895	7 640	8 490	9 435	10 370	11 100	12 245	13 100	25
		6 620	6 785	7 640	8 470	9 410	10 455	11 490	12 300	13 570	14 515	20
			7 725	8 695	9 640	10 710	11 900	13 075	14 000	15 445	16 520	10
		2 430	2 645	2 795	3 055	3 355	3 650	4 040	4 375			65
		2 550	2 755	2 935	3 210	3 525	3 835	4 240	4 595			50
		3 105	3 060	3 345	3 675	4 000	4 420	4 750				40
	2 660		2 895	3 215	3 515	3 860	4 200	4 645	5 030			30
			3 525	3 915	4 280	4 700	5 110	5 655	6 125	6 565		10
			3 070	3 215	3 475	3 690	3 875	4 305	4 625			65
			3 375	3 375	3 645	3 875	4 070	4 520	4 855			50
			3 205	3 520	3 800	4 040	4 250	4 710	5 000			40
			3 365	3 695	3 995	4 245	4 455	4 950	5 320			30
	3 150		4 095	4 500	4 860	5 165	5 425	6 025	6 475	6 940		10
			3 205	3 205	3 505	3 820	4 125	4 625	5 000			65
			3 365	3 365	3 680	4 010	4 300	4 855	5 250			50
			3 160	3 510	3 835	4 185	4 500	5 060	5 450			40
			3 320	3 685	4 030	4 395	4 745	5 315	5 750			30
	3 050		3 560	4 040	4 490	5 350	5 775	6 470	7 000	7 500		10

Super Flexion Tyre SFT (nastavak)

Tehnički podaci i nosivosti

Veličina pneumatika	Opis rada LI/SS	Naplaci * (dozvoljeni)	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Statički poluprečnik pri opterećenju (mm)	Obim kotrljanja (mm)	Indeks poluprečnika brzine	
650/65 R 38	157 D (160 A8)	W 18 L DW 20 B	645 660	1 828	810	5 445	875	
650/75 R 38	169 D (172 A8)	DW 21 B DW 20 B DW 23 B	667 657 687	1 944	872	5 795	925	
650/85 R 38	173 D (176 A8)	DW 23 B DW 20 B DW 21 B	720 688 699	2 070	920	6 130	975	
710/70 R 38	166 D (169 A8)	DW 23 B	736	1 958	870	5 780	925	
710/70 R 38	171 D (174 A8)	DW 23 B	736	1 958	870	5 780	925	
800/70 R 38	173 D (176 A8)	DW 25 B DW 27 B	765 787	2 052	911	6 090	975	
800/70 R 38	178 D (181 A8)	DW 25 B DW 27 B	765 787	2 052	911	6 090	975	
900/60 R 38	172 D (175 A8)	DW 27 B DW 30 B	870 900	2 060	918	6 115	975	
900/60 R 38	178 D (181 A8)	DW 27 B DW 30 B	870 900	2 060	918	6 115	975	



	Nosivost pneumatika (kg) pri pritisku pneumatika (bar)											Brzina (km/h)
	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	
												65
			3 230	3 380	3 655	3 905	4 125					50
		3 000	3 370	3 705	4 000	4 275	4 500					40
		3 150	3 540	3 890	4 200	4 490	4 745					30
3 315		3 835	4 310	4 735	5 115	5 465	5 775	6 190				10
				3 990	4 375	4 645	4 875	5 425	5 800			65
			3 760	4 190	4 590	4 880	5 120	5 695	6 090			50
		3 445	3 920	4 370	4 790	5 085	5 300	5 940	6 300			40
		3 620	4 120	4 590	5 030	5 340	5 605	6 235	6 670			30
3 760		4 405	5 015	5 585	6 125	6 505	6 825	7 590	8 120	8 700		10
				4 465	4 895	5 195	5 450	6 075	6 500			65
			4 210	4 690	5 140	5 455	5 725	6 375	6 825			50
		3 855	4 390	4 890	5 360	5 690	6 000	6 650	7 100			40
		4 050	4 610	5 135	5 630	5 975	6 270	6 985	7 475			30
4 210		4 930	5 610	6 250	6 855	7 275	7 630	8 500	9 100	9 750		10
				4 305	4 720	5 030	5 300					65
			4 055	4 520	4 955	5 280	5 565					50
		3 715	4 230	4 715	5 170	5 510	5 800					40
		3 905	4 445	4 950	5 425	5 785	6 095					30
4 055		4 750	5 410	6 025	6 605	7 045	7 420	7 950				10
				4 305	4 720	5 030	5 300	5 805	6 150			65
			4 055	4 520	4 955	5 280	5 565	6 095	6 460			50
		3 715	4 230	4 715	5 170	5 510	5 800	6 355	6 735			40
		3 905	4 445	4 950	5 425	5 785	6 095	6 675	7 075			30
4 055		4 750	5 410	6 025	6 605	7 045	7 420	8 125	8 610	9 225		10
				5 190	5 690	6 070	6 400					65
			4 890	5 450	5 975	6 375	6 720					50
		4 480	5 100	5 685	6 230	6 650	7 010					40
		4 705	5 360	5 970	6 545	6 980	7 360					30
4 890		5 730	6 525	7 270	7 965	8 500	8 960	9 850				10
				5 190	5 690	6 070	6 400	7 035	7 500			65
			4 890	5 450	5 975	6 375	6 720	7 390	7 875			50
		4 480	5 100	5 685	6 230	6 650	7 010	7 705	8 250			40
		4 705	5 360	5 970	6 545	6 980	7 360	8 090	8 625			30
4 890		5 730	6 525	7 270	7 965	8 500	8 960	9 850	10 500	11 250		10
				4 875	5 325	5 825	6 300					65
			4 610	5 120	5 595	6 115	6 615					50
		4 235	4 805	5 340	5 835	6 375	6 900					40
		4 450	5 050	5 605	6 125	6 695	7 245					30
4 635		5 415	6 145	6 825	7 460	8 155	8 820	9 450				10
				4 875	5 325	5 825	6 300	6 985	7 500			65
			4 610	5 120	5 595	6 115	6 615	7 335	7 875			50
		4 235	4 805	5 340	5 835	6 375	6 900	7 650	8 250			40
		4 450	5 050	5 605	6 125	6 695	7 245	8 035	8 625			30
4 635		5 415	6 145	6 825	7 460	8 155	8 820	9 780	10 500	11 250		10

Super Flexion Tyre SFT (nastavak)

Tehnički podaci i nosivosti

Veličina pneumatika	Opis rada LI/SS	Naplaci * (dozvoljeni)	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Statički poluprečnik pri opterećenju (mm)	Obim kotrljanja (mm)	Indeks poluprečnika brzine	
580/85 R 42	163 D (166 A8)	W 18 L DW 20 B DW 21 B	567 587 597	2 045	920	6 100	975	
650/75 R 42	165 D (168 A8)	DW 21 B DW 20 B DW 23 B	650 640 670	2 035	905	6 090	975	
680/80 R 42	180 D (183 A8)	DW 21 B DW 23 B DW 20 B	660 680 650	2 160	965	6 400	1 025	
710/70 R 42	173 D (176 A8)	DW 23 B DW 25 B	731 751	2 070	935	6 150	975	
710/75 R 42	175 D (178 A8)	DW 23 B DW 25 B	751 771	2 171	971	6 460	1 025	
900/60 R 42	180 D (183 A8)	DW 27 B DW 30 B	860 890	2 150	970	6 440	1 025	
710/65 R 46	174 D (177 A8)	DW 23 B DW 25 B	700 720	2 090	945	6 220	1 025	
IF 710/65 R 46	183 D	DW 25 B DW 27 B	715 735	2 090	945	6 220	1 025	

* Dodatni dozvoljeni naplaci dostupni na zahtev

Vrednosti opterećenja za 0,4 bara i 0,6 bara su samo za izračunavanje dvostruke i trostruke nosivosti.
Vrednosti opterećenja pri 30 km/h (do 40 km/h) se takođe primenjuju i za rad u polju pri maloj brzini i visokom obrtnom momentu.
Za oranje sa jednim pogonjenim pneumatikom u brazdi, minimalni pritisak pumpanja od 0,8 bara je potreban.
Za intenzivni drumski prevoz pri 65/50/40/30 km/h pritisak se mora povećati za 0,4 bar. Nikada ne treba prekoračiti maksimalni pritisak.
Sve vrednosti opterećenja su validne za strmost terena do i uključujući 20% (1:1). Prilikom rada na strmini većoj od 20%, molimo obratite se proizvođaču.
Pneumatici bez unutrašnje gume – mogu se koristiti sa unutrašnjom gumom.



	Nosivost pneumatika (kg) pri pritisku pneumatika (bar)											Brzina (km/h)
	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	
			3 405	3 605	3 945	4 405	4 875					65
		3 125	3 550	3 785	4 140	4 630	5 120					50
		3 285	3 730	3 950	4 320	4 825	5 300					40
		3 995	4 540	4 145	4 535	5 070	5 605					30
3 420				5 050	5 520	6 170	6 825	7 260				10
			3 935	4 175	4 575	4 885	5 150					65
		3 605	4 380	4 805	5 125	5 410	5 600					50
		3 785	4 570	5 010	5 345	5 615	5 925					40
		4 605	4 800	5 260	5 615	5 925	6 835					30
3 935			5 245	5 845	6 405	6 835	7 210	7 725				10
			4 495	4 935	5 285	5 600	6 100	6 500				65
		4 090	4 720	5 165	5 660	6 090	6 735	7 245	7 865	8 400		50
		4 295	4 920	5 385	5 900	6 350	7 025	7 555	8 200	8 760		40
		4 855	5 170	5 660	6 200	6 670	7 600	7 935	8 615	9 200		30
4 150			5 845	6 400	7 010	7 540	8 345	8 970	9 735	10 400		10
			4 245	4 725	5 180	5 550	5 880	6 405	6 825			65
		3 885	4 425	4 930	5 405	5 790	6 150	6 680	7 100			50
		4 080	4 645	5 180	5 675	6 080	6 440	7 015	7 475			40
		4 970	5 655	6 305	6 910	7 400	7 840	8 540	9 100	9 750		30
4 240												10
			4 510	4 785	5 245	5 640	6 000	6 480	6 900			65
		4 130	4 700	5 025	5 510	5 925	6 300	6 805	7 245			50
		4 340	4 940	5 240	5 745	6 175	6 500	7 095	7 500			40
		5 280	5 505	6 030	6 490	6 900	7 450	7 935	8 475			30
4 510			6 010	6 700	7 345	7 900	8 400	9 070	9 660	10 350		10
			5 095	5 565	6 135	6 700	7 370	8 000				65
		4 425	5 350	5 845	6 445	7 035	7 735	8 400	9 000			50
		4 645	5 575	6 095	6 720	7 335	8 070	8 750	9 200			40
		5 655	5 270	5 855	6 400	7 055	7 705	8 475	9 200			30
4 840			7 130	7 790	8 590	9 380	10 315	11 200	12 000			10
			4 235	4 575	4 880	5 150	5 695	6 150	6 700			65
		3 755	4 445	4 805	5 125	5 410	5 980	6 460	7 035			50
		3 945	4 640	5 010	5 345	5 640	6 235	6 700	7 300			40
		4 800	4 870	5 260	5 615	5 925	6 550	7 075	7 705			30
4 150			5 930	6 405	6 835	7 210	7 970	8 610	9 380			10
			4 625	5 150	5 675	6 150	6 800	7 300	8 000	8 750		65
			4 070	4 530	4 995	5 410	5 985	6 425	7 040	7 700		65 Dualni

kW	22	44	66	88	110	132	150	162	184	>220
hp	30	60	90	120	150	180	200	220	250	>300



SST

NOSIVOST	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VUČA	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ZAŠTITA ZEMLJE	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PONAŠANJE NA PUTU	—	—	—	—	—	—	—	—	—
EKONOMIČNOST	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Tihi brzi pneumatiki (Silent Speed Tyre SST)

Brzi, moćni i impresivno tihi



Smanjenje buke do 6 dB(A) u kabini za maksimalnu koncentraciju i minimalni stres.




Nova konstrukcija kućišta omogućava **smanjene troškove kroz smanjen otpor kotrljanju, dug životni vek gume i veliku otpornost na oštećenja.**



Najviši nivoi produktivnosti se postižu zahvaljujući odličnim karakteristikama profila i kućišta serije 65.



Najveća moguća održiva brzina do 70 km/h.

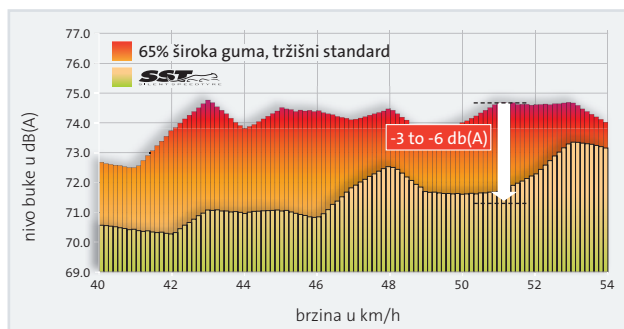

Vuča tihog brzog SST pneumatika sprečava nastajanje takozvanog „efekta udarajuće buke“. SST smanjuje nivo buke u kabini vozača za 3 do 6 dB(A) u poređenju sa konvencionalnim zadnjeosovinskim gumama.



Silent Speed Tyre SST

Tehnički podaci i nosivosti

Veličina pneumatika	Opis rada LI/SS	Naplaci * (dozvoljeni)	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Statički poluprečnik pri opterećenju (mm)	Obim kotrljanja (mm)	Indeks poluprečnika brzine	
600/65 R 38	153 D (156 A8)	W 18 L DW 18 L W 16 L	591 591 571	1 746	782	5 215	825	
650/65 R 38	157 D (160 A8)	W 18 L DW 20 B	623 643	1 822	810	5 420	875	
650/65 R 42	165 D (168 A8)	W 18 L DW 20 B	616 636	1 930	870	5 790	925	

* Dodatni dozvoljeni naplaci dostupni na zahtev

Vrednosti opterećenja za 0,4 bara i 0,6 bara su samo za izračunavanje dvostruke i trostruke nosivosti.
Vrednosti opterećenja pri 30 km/h (do 40 km/h) se takođe primenjuju i za rad u polju pri maloj brzini i visokom obrtnom momentu.
Za oranje sa jednim pogonjenim pneumatikom u brazdi, minimalni pritisak pumpanja od 0,8 bara je potreban.
Za intenzivni drumski prevoz pri 65/50/40/30 km/h pritisak se mora povećati za 0,4 bar. Nikada ne treba prekoračiti maksimalni pritisak.
Sve vrednosti opterećenja su validne za strmost terena do i uključujući 20% (II*). Prilikom rada na strmini većoj od 20%, molimo obratite se proizvođaču.
Pneumatici bez unutrašnje gume – mogu se koristiti sa unutrašnjom gumom.

SST



Radialni pneumatici za traktore

	Nosivost pneumatika (kg) pri pritisku pneumatika (bar)										Brzina (km/h)
	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	3,0	
			2 640	2 795	3 050	3 355	3 650				65
			2 935	2 935	3 205	3 525	3 835				50
		2 425	2 755	3 060	3 340	3 675	4 000				40
		2 545	2 890	3 210	3 510	3 860	4 200				30
2 655		3 100	3 520	3 910	4 275	4 695	5 110	5 475			10
			2 985	3 155	3 450	3 790	4 125				65
		2 740	3 110	3 315	3 625	3 980	4 330				50
		2 880	3 270	3 455	3 780	4 150	4 500				40
3 000		3 505	3 980	4 420	4 830	5 310	5 775	6 190			30
			3 125	3 310	3 615	3 940	4 250	4 765	5 150		65
			3 475	3 475	3 795	4 140	4 465	5 005	5 410		50
		2 875	3 260	3 625	3 960	4 315	4 625	5 220	5 600		40
		3 015	3 425	3 805	4 160	4 530	4 890	5 480	5 925		30
3 145		3 675	4 170	4 635	5 065	5 515	5 950	6 675	7 210	7 725	10

kW	22	44	66	88	110	132	150	162	184	>220
hp	30	60	90	120	150	180	200	220	250	>300



AC 65

NOSIVOST	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VUČA	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ZAŠTITA ZEMLJE	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PONAŠANJE NA PUTU	—	—	—	—	—	—	—	—	—
EKONOMIČNOST	—	—	—	—	—	—	—	—	—

AC 65

Višenamenska široka guma koja obezbeđuje efikasnost pri primeni u polju i prevozu



Ekstremno ekonomična zahvaljujući dobroj vuči i smesi od koje je izrađen protektor koja se slabo haba.



Veoma visoki kapacitet nosivosti zahvaljujući velikom volumenu vazduha.



Zaštita zemlje zahvaljujući velikoj kontaktnoj površini i izuzetnim mogućnostima nošenja tereta.



Veća udobnost za operatera pri brzinama na putu do 65 km/h.




Standardni pneumatik



Široki pneumatik AC 65

Veoma velika kontaktna površina dozvoljava visoku vuču i zaštitu zemlje, čak i kod teške opreme.

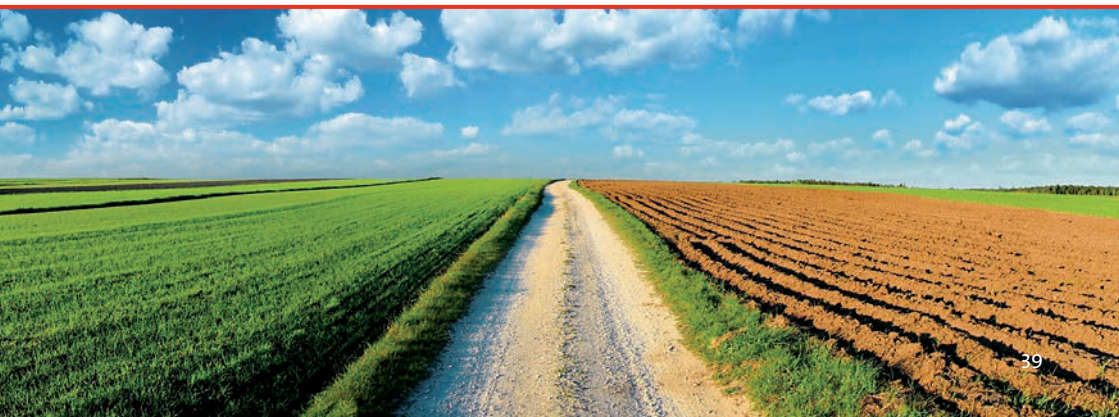

AC 65

Tehnički podaci i nosivosti

Veličina pneumatika	Opis rada LI/SS	Naplaci * (dozvoljeni)	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Statički poluprečnik pri opterećenju (mm)	Obim kotrljanja (mm)	Indeks poluprečnika brzine	
320/65 R 16	117 D (120 A8)	W 10 W 9 W 11	316 310 326	844	373	2 497	390	
420/65 R 20 ¹⁾	125 D (128 A8)	W 13 W 12 W 11	408 398 388	1 050	469	3 146	500	
420/65 R 20	125 D (128 A8)	W 13 W 12 W 11	415 405 395	1 050	469	3 146	500	
440/65 R 24	128 D (131 A8)	W 14 L W 13 W 12	445 435 425	1 196	543	3 585	575	
480/65 R 24	133 D (136 A8)	W 15 L W 14 L W 13	473 463 453	1 256	570	3 764	600	
540/65 R 24	140 D (143 A8)	W 16 L W 18 L W 15 L	523 543 513	1 317	590	3 922	625	
540/65 R 24	146 D (149 A8)	W 16 L W 18 L W 15 L	523 543 513	1 317	590	3 922	625	
440/65 R 28	131 D (134 A8)	W 14 L W 13 W 12	447 437 427	1 292	594	3 896	625	



	Nosivost pneumatika (kg) pri pritisku pneumatika (bar)										Brzina (km/h)
	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	3,0	
			655	715	800	890	975	1 135	1 285		65
		585	685	750	840	935	1 025	1 195	1 350		50
		615	715	820	880	975	1 060	1 245	1 400		40
		750	875	1 000	1 125	1 245	1 120	1 305	1 480		30
625							1 365	1 590	1 800	1 930	10
			1 145	1 225	1 355	1 500	1 650				65
		1 045	1 285	1 420	1 575	1 735	1 735				50
		1 095	1 195	1 340	1 480	1 645	1 800				40
		1 335	1 255	1 410	1 555	1 725	1 900				30
1 130			1 530	1 715	1 895	2 100	2 310	2 475			10
			1 145	1 225	1 355	1 500	1 650				65
		1 045	1 285	1 420	1 575	1 735	1 735				50
		1 095	1 195	1 340	1 480	1 645	1 800				40
		1 335	1 255	1 410	1 555	1 725	1 900				30
1 130			1 530	1 715	1 895	2 100	2 310	2 475			10
			1 325	1 400	1 530	1 670	1 800				65
		1 215	1 470	1 610	1 750	1 890	1 890				50
		1 280	1 535	1 675	1 830	1 950	1 950				40
		1 555	1 610	1 760	1 920	2 070	2 070				30
1 330			1 765	1 960	2 145	2 335	2 520	2 700			10
			1 515	1 605	1 755	1 910	2 060				65
		1 395	1 685	1 785	1 840	2 005	2 165				50
		1 465	1 580	1 755	1 920	2 090	2 240				40
		1 780	1 660	1 845	2 015	2 195	2 370				30
1 525			2 020	2 245	2 455	2 675	2 885	3 090			10
			1 825	1 930	2 110	2 310	2 500				65
		1 675	2 025	2 025	2 215	2 425	2 625				50
		1 760	1 900	2 115	2 310	2 525	2 725				40
		2 140	1 995	2 220	2 425	2 655	2 875				30
1 835			2 430	2 700	2 950	3 230	3 500	3 750			10
			1 825	1 930	2 110	2 310	2 500	2 780	3 000		65
		1 675	2 025	2 025	2 215	2 425	2 625	2 915	3 150		50
		1 760	1 900	2 115	2 310	2 525	2 740	3 040	3 250		40
		2 140	1 995	2 220	2 425	2 655	2 875	3 195	3 450		30
1 835			2 430	2 700	2 950	3 230	3 500	3 890	4 200	4 500	10
			1 425	1 505	1 645	1 800	1 950				65
		1 305	1 580	1 650	1 725	1 890	2 050				50
		1 375	1 650	1 800	1 970	2 120	2 120				40
		1 670	1 730	1 890	2 070	2 245	2 245				30
1 430			1 895	2 110	2 305	2 520	2 730	2 925			10

AC 65 (nastavak)

Tehnički podaci i nosivosti

Veličina pneumatika	Opis rada LI/SS	Naplaci * (dozvoljeni)	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Statički poluprečnik pri opterećenju (mm)	Obim kotrljanja (mm)	Indeks poluprečnika brzine	
480/65 R 28	136 D (139 A8)	W 15 L W 14 L W 13	475 465 455	1 355	616	4 064	650	
540/65 R 28	142 D (145 A8)	W 16 L W 18 L W 15 L	530 550 520	1 410	624	4 145	675	
600/65 R 28	147 D (150 A8)	W 18 L DW 18 L W 16 L	590 590 570	1 485	661	4 411	700	
540/65 R 30	150 D (153 A8)	W 16 L W 18 L W 15 L	526 546 516	1 485	664	4 419	700	
600/65 R 30	149 D (152 A8)	W 18 L DW 18 L W 16 L	590 590 570	1 549	687	4 591	725	
540/65 R 34	145 D (148 A8)	W 16 L W 18 L W 15 L	526 546 516	1 580	709	4 709	750	
600/65 R 34	151 D (154 A8)	W 18 L DW 18 L W 16 L	592 592 572	1 648	737	4 904	775	
540/65 R 38	147 D (150 A8)	W 16 L W 18 L W 15 L	517 537 507	1 678	760	5 023	800	



	Nosivost pneumatika (kg) pri pritisku pneumatika (bar)										Brzina (km/h)
	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	3,0	
			1 625	1 720	1 880	2 060	2 240				65
		1 495	1 695	1 805	1 975	2 165	2 350				50
		1 570	1 780	1 885	2 060	2 260	2 430				40
		1 910	2 165	1 980	2 160	2 370	2 575				30
1 635				2 410	2 630	2 885	3 135	3 360			10
			1 950	2 065	2 255	2 455	2 650				65
		1 790	2 035	2 165	2 365	2 580	2 785				50
		1 880	2 135	2 260	2 470	2 690	2 900				40
		2 290	2 600	2 375	2 595	2 825	3 050				30
1 960				2 890	3 155	3 440	3 710	3 975			10
			2 300	2 430	2 660	2 875	3 075				65
		2 110	2 395	2 555	2 790	3 020	3 230				50
		2 220	2 515	2 665	2 910	3 145	3 350				40
		2 700	3 065	2 795	3 055	3 305	3 535				30
2 310				3 405	3 720	4 025	4 305	4 615			10
			2 010	2 130	2 325	2 545	2 725	3 080	3 350		65
		1 850	2 100	2 235	2 440	2 675	2 860	3 235	3 520		50
		1 940	2 205	2 330	2 545	2 790	3 000	3 375	3 650		40
		2 365	2 680	2 450	2 675	2 930	3 135	3 545	3 855		30
2 020				2 980	3 255	3 565	3 815	4 315	4 690	5 025	10
			2 370	2 505	2 740	3 000	3 250				65
		2 175	2 470	2 630	2 875	3 150	3 415				50
		2 285	2 595	2 745	3 000	3 285	3 550				40
		2 780	3 160	2 880	3 150	3 450	3 740				30
2 380				3 510	3 835	4 200	4 550	4 875			10
			2 130	2 255	2 465	2 690	2 900				65
		1 960	2 225	2 370	2 590	2 820	3 045				50
		2 055	2 335	2 470	2 700	2 945	3 150				40
		2 505	2 845	2 595	2 835	3 090	3 335				30
2 145				3 160	3 450	3 765	4 060	4 350			10
			2 505	2 650	2 900	3 180	3 450				65
		2 300	2 615	2 785	3 045	3 335	3 625				50
		2 420	2 745	2 905	3 175	3 480	3 780				40
		2 945	3 340	3 050	3 330	3 655	3 970				30
2 520				3 710	4 055	4 450	4 830	5 175			10
			2 250	2 380	2 600	2 845	3 075				65
		2 065	2 345	2 500	2 730	2 985	3 230				50
		2 170	2 465	2 605	2 850	3 115	3 350				40
		2 640	3 000	2 735	2 990	3 270	3 535				30
2 260				3 330	3 640	3 980	4 305	4 615			10

AC 65 (nastavak)

Tehnički podaci i nosivosti

Veličina pneumatika	Opis rada LI/SS	Naplaci * (dozvoljeni)	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Statički poluprečnik pri opterećenju (mm)	Obim kotrljanja (mm)	Indeks poluprečnika brzine	
600/65 R 38	153 D (156 A8)	W 18 L DW 18 L W 16 L	590 590 570	1 759	792	5 251	825	
650/65 R 38	157 D (160 A8)	W 18 L DW 20 B	618 638	1 828	810	5 416	875	
650/65 R 38	166 D (169 A8)	W 18 L DW 20 B	620 640	1 840	828	5 461	875	
710/70 R 38	166 D (169 A8)	DW 23 B DW 25 B	708 728	1 925	857	5 716	925	
650/65 R 42	165 D (168 A8)	DW 20 B DW 18L	641 621	1 936	860	5 798	925	

* Dodatni dozvoljeni naplaci dostupni na zahtev

¹⁾ Šara gazećeg sloja AC 65 N

Vrednosti opterećenja za 0,4 bara i 0,6 bara su samo za izračunavanje dvostruke i trostruke nosivosti.
Vrednosti opterećenja pri 30 km/h (do 40 km/h) se takođe primenjuju i za rad u polju pri maloj brzini i visokom obrtnom momentu.
Za oranje sa jednim pogonjenim pneumatikom u brazdi, minimalni pritisak pumpanja od 0,8 bara je potreban.
Za intenzivni drumski prevoz pri 65/50/40/30 km/h pritisak se mora povećati za 0,4 bar. Nikada ne treba prekoračiti maksimalni pritisak.
Sve vrednosti opterećenja su validne za strmost terena do i uključujući 20% (11°). Prilikom rada na strmini većoj od 20%, molimo obratite se proizvođaču.
Pneumatici bez unutrašnje gume – mogu se koristiti sa unutrašnjom gumom.



	Nosivost pneumatika (kg) pri pritisku pneumatika (bar)										Brzina (km/h)
	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	3,0	
			2 640	2 795	3 050	3 355	3 650				65
		2 425	2 755	2 935	3 205	3 525	3 835				50
		2 545	2 890	3 060	3 340	3 675	4 000				40
		3 100	3 520	3 210	3 510	3 860	4 200				30
2 655				3 910	4 275	4 695	5 110	5 475			10
			2 985	3 155	3 450	3 790	4 125				65
		2 740	3 110	3 315	3 625	3 980	4 330				50
		2 880	3 270	3 455	3 780	4 150	4 500				40
3 000		3 505	3 980	3 630	3 970	4 360	4 745	6 190			30
				4 420	4 830	5 310	5 775				10
				3 155	3 450	3 790	4 125	4 530	4 875	(2.8 bar)	65
		2 985	3 315	3 315	3 625	3 980	4 330	4 760	5 120	5 300	50
		2 740	3 110	3 455	3 780	4 150	4 500	4 960	5 300	5 800	40
		2 880	3 270	3 630	3 970	4 360	4 745	5 210	5 605	6 095	30
3 000		3 505	3 980	4 420	4 830	5 310	5 775	6 345	6 825	7 420	10
			3 755	3 975	4 345	4 825	5 300				65
		3 445	3 915	4 175	4 565	5 065	5 565				50
		3 620	4 110	4 350	4 760	5 280	5 800				40
3 765		4 405	5 005	4 570	5 000	5 550	6 095	7 950			30
				5 565	6 085	6 755	7 420				10
			3 125	3 310	3 615	3 940	4 250	4 765	5 150		65
		2 875	3 260	3 475	3 795	4 140	4 465	5 005	5 410		50
		3 015	3 425	3 625	3 960	4 315	4 625	5 220	5 600		40
3 145		3 675	4 170	3 805	4 160	4 530	4 890	5 480	5 925		30
				4 635	5 065	5 515	5 950	6 675	7 210	7 725	10

kW	22	44	66	88	110	132	162	191	>220
hp	30	60	90	120	150	180	220	260	>300



HC 70

NOSIVOST	—	—	—	—	—
VUČA	—	—	—	—	—
ZAŠTITA ZEMLJE	—	—	—	—	—
PONAŠANJE NA PUTU	—	—	—	—	—
EKONOMIČNOST	—	—	—	—	—

HC 70

Ubedljivo najreprezentativniji pneumatik iz serije 70 segmenta širokih guma sa većom nosivošću nego konvencionalna serija 70




Mali operativni troškovi zahvaljujući minimalnom proklizavanju, plus zaštita zemlje zahvaljujući velikoj nosivosti.



Udoban, bezbedan učinak na putu zahvaljujući širokim ramenima pneumatika.



Posebno **štiti travnate površine** zahvaljujući zaobljenom dizajnu ramena i ivicama rebra.

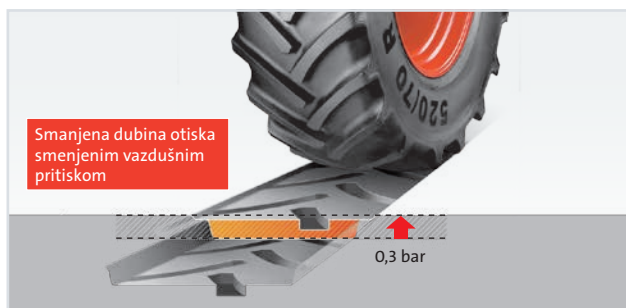

Mala dubina otiska i mali operativni troškovi zahvaljujući smanjenom pritisku pumpanja i dobroj vuči.



HC 70

Tehnički podaci i nosivosti

Veličina pneumatika	Opis rada LI/SS	Naplaci * (dozvoljeni)	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Statički poluprečnik pri opterećenju (mm)	Obim kotrljanja (mm)	Indeks poluprečnika brzine	
320/70 R 24	116 D (119 A8)	W 10 W 11 W 9	325 335 315	1 115	491	3 295	525	
360/70 R 24	122 D (125 A8)	W 11 W 12 W 10	365 375 355	1 142	508	3 398	550	
380/70 R 24	125 D (128 A8)	W 12 W 13 W 11	395 405 385	1 191	533	3 545	575	
420/70 R 24	130 D (133 A8)	W 13 W 14 L W 12	443 453 433	1 245	552	3 695	600	
480/70 R 24	138 D (141 A8)	W 15 L W 16 L W 14 L	502 512 492	1 320	574	3 896	625	
380/70 R 28	127 D (130 A8)	W 12 W 13 W 11	395 405 385	1 292	576	3 850	625	
420/70 R 28	133 D (136 A8)	W 13 W 14 L W 12	438 448 428	1 350	610	4 038	650	
480/70 R 28	140 D (143 A8)	W 15 L W 16 L W 14 L	498 508 488	1 422	630	4 220	675	
420/70 R 30	134 D (137 A8)	W 13 W 14 L W 12	433 443 423	1 392	622	4 150	675	



HC 70

Radialni pneumatici za traktore

	Nosivost pneumatika (kg) pri pritisku pneumatika (bar)										Brzina (km/h)
	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	
			945 990	1 035 1 085	1 140 1 200	1 250 1 315					65 50
	820	930	1 035	1 190	1 250	1 360					40
	860	975	1 085	1 445	1 315	1 440					30
	1 045	1 190	1 320	2 170	1 600	1 750	1 875				10
			1 130	1 235	1 370	1 500					65
		1 065	1 185	1 295	1 435	1 575					50
	980	1 110	1 235	1 355	1 500	1 650					40
	1 030	1 170	1 300	1 420	1 575	1 725					30
	1 250	1 420	1 580	1 730	1 915	2 100	2 250				10
			1 225	1 340	1 495	1 650					65
		1 160	1 290	1 410	1 570	1 735					50
	1 065	1 210	1 345	1 470	1 640	1 800					40
	1 115	1 270	1 410	1 545	1 720	1 900					30
	1 360	1 545	1 720	1 880	2 095	2 310	2 475				10
			1 430	1 565	1 735	1 900					65
		1 350	1 505	1 645	1 820	1 995					50
	1 240	1 410	1 570	1 715	1 900	2 060					40
	1 305	1 480	1 645	1 800	1 995	2 185					30
	1 585	1 805	2 005	2 190	2 425	2 660	2 850				10
			1 765	1 930	2 145	2 360					65
		1 665	1 850	2 025	2 250	2 480					50
	1 530	1 735	1 930	2 110	2 350	2 575					40
	1 605	1 825	2 030	2 220	2 465	2 715					30
	1 955	2 220	2 470	2 700	3 000	3 305	3 540				10
			1 320	1 445	1 600	1 750					65
		1 245	1 385	1 515	1 675	1 840					50
	1 145	1 300	1 445	1 580	1 750	1 900					40
	1 200	1 365	1 520	1 660	1 835	2 015					30
	1 465	1 660	1 850	2 020	2 335	2 450	2 625				10
			1 535	1 680	1 870	2 060					65
		1 450	1 615	1 765	1 965	2 165					50
	1 335	1 515	1 685	1 840	2 050	2 240					40
	1 400	1 590	1 770	1 935	2 150	2 370					30
	1 705	1 935	2 150	2 355	2 620	2 885	3 090				10
			1 890	2 065	2 285	2 500					65
		1 780	2 980	2 170	2 395	2 625					50
	1 635	1 860	2 065	2 260	2 500	2 725					40
	1 720	1 950	2 170	2 375	2 625	2 875					30
	2 090	2 375	2 645	2 890	3 195	3 500	3 750				10
			1 590	1 735	1 930	2 120					65
		1 500	1 670	1 825	2 025	2 225					50
	1 375	1 565	1 740	1 905	2 110	2 300					40
	1 445	1 645	1 825	2 000	2 220	2 440					30
	1 760	2 000	2 225	2 430	2 700	2 970	3 180				10

HC 70 (nastavak)

Tehnički podaci i nosivosti

Veličina pneumatika	Opis rada LI/SS	Naplaci * (dozvoljeni)	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Statički poluprečnik pri opterećenju (mm)	Obim kotrljanja (mm)	Indeks poluprečnika brzine	
480/70 R 30	141 D (144 A8)	W 15 L W 16 L W 14 L	499 509 489	1 474	655	4 380	700	
480/70 R 30	152 D (155 A8)	W 15 L W 16 L W 14 L	499 509 489	1 474	655	4 380	700	
480/70 R 34	143 D (146 A8)	W 15 L W 16 L W 14 L	494 504 484	1 590	704	4 710	750	
520/70 R 34	148 D (151 A8)	W 16 L W 18 L W 15 L	539 559 529	1 651	735	4 905	775	
480/70 R 38	145 D (148 A8)	W 15 L W 16 L W 14 L	496 506 486	1 699	768	5 082	800	
520/70 R 38	150 D (153 A8)	W 16 L W 18 L W 15 L	536 556 524	1 751	790	5 232	825	
580/70 R 38	155 D (158 A8)	W 18 L	596	1 857	822	5 500	875	

* Dodatni dozvoljeni naplaci dostupni na zahtev

Vrednosti opterećenja za 0,6 bara su samo za izračunavanje dvostruke i trostruke nosivosti.
Vrednosti opterećenja pri 30 km/h (do 40 km/h) se takođe primenjuju i za rad u polju pri maloj brzini i visokom obrtnom momentu.
Za oranje sa jedrim pogonjenim pneumatikom u brazdi, minimalni pritisak pumpanja od 0,8 bara je potreban.
Za intenzivni drumski prevoz pri 65/50/40/30 km/h pritisak se mora povećati za 0,4 bar. Nikada ne treba prekoračiti maksimalni pritisak.
Sve vrednosti opterećenja su validne za strmost terena do i uključujući 20% (11°). Prilikom rada na strmini većoj od 20%, molimo obratite se proizvođaču.
Pneumatici bez unutrašnje gume – mogu se koristiti sa unutrašnjom gumom.



HC 70

Radialni pneumatici za traktore

	Nosivost pneumatika (kg) pri pritisku pneumatika (bar)										Brzina (km/h)
	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	
	1 690 1 775 2 160	1 840 1 920 2 015 2 455	1 950 2 045 2 135 2 240 2 725	2 130 2 235 2 335 2 450 2 985	2 355 2 470 2 580 2 705 3 295	2 575 2 705 2 800 2 960 3 605					65 50 40 30 10
	1 690 1 775 2 160	1 840 1 920 2 015 2 455	1 950 2 045 2 135 2 240 2 725	2 130 2 235 2 335 2 450 2 985	2 355 2 470 2 580 2 705 3 295	2 575 2 705 2 800 2 960 3 605	2 870 3 015 3 145 3 300 4 020	3 075 3 230 3 365 3 535 4 305	3 335 3 500 3 650 3 835 4 670	3 550 3 730 3 885 4 085 4 970	65 50 40 30 10
	1 790 1 880 2 290	1 950 2 035 2 135 2 600	2 065 2 170 2 265 2 375 2 895	2 260 2 375 2 475 2 600 3 165	2 495 2 620 2 730 2 870 3 490	2 725 2 860 3 000 3 135 3 815					65 50 40 30 10
	2 025 2 125 2 590	2 205 2 300 2 415 2 940	2 335 2 450 2 555 2 685 3 270	2 555 2 680 2 795 2 935 3 575	2 850 2 995 3 120 3 280 3 990	3 150 3 310 3 450 3 625 4 410					65 50 40 30 10
	1 890 1 985 2 420	2 060 2 150 2 255 2 745	2 180 2 290 2 390 2 510 3 055	2 385 2 505 2 615 2 745 3 340	2 645 2 775 2 895 3 040 3 700	2 900 3 045 3 150 3 335 4 060					65 50 40 30 10
	2 135 2 240 2 730	2 325 2 525 2 545 3 100	2 460 2 585 2 695 2 830 3 445	2 695 2 825 2 950 3 095 3 770	3 020 3 170 3 305 3 470 4 225	3 350 3 520 3 650 3 855 4 690					65 50 40 30 10
	2 520 2 645 3 225	2 745 2 865 3 005 3 660	2 910 3 055 3 185 3 345 4 070	3 180 3 340 3 480 3 655 4 450	3 530 3 705 3 865 4 055 4 940	3 875 4 070 4 250 4 455 5 425					65 50 40 30 10

kW	22	44	66	88	110	132	150	162	184	>220
hp	30	60	90	120	150	180	200	220	250	>300



AC 70 T

NOSIVOST	=====
VUČA	=====
ZAŠTITA ZEMLJE	=====
PONAŠANJE NA PUTU	=====
EKONOMIČNOST	=====

AC 70 T

Široka prijanjajuća guma za teške poljske radove



Duboka rebra obezbeđuju bolje prijanjanje tj. **vuču u polju.**




Izvanredno samočišćenje između rebra smanjuje proklizavanje i pojačava snagu vuče.



Izvanredna izdržljivost i izuzetno prijanjanje čini ovu gumu veoma ekonomičnom.



Standardni pneumatik



Mitas AC 70 T

Duboka visoko-prijanjavuća rebra obezbeđuju vuču čak i na mokroj podlozi.



AC 70 T

Tehnički podaci i nosivosti

Veličina pneumatika	Opis rada LI/SS	Naplaci * (dozvoljeni)	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Statički poluprečnik pri opterećenju (mm)	Obim kotrljanja (mm)	Indeks poluprečnika brzine	
200/70 R 16	94 A8 (94 B)	W 6 W 8 W 7	198 218 208	691	311	2 050	330	
240/70 R 16	104 A8 (104 B)	W 8 W 9 W 7	244 254 234	737	331	2 192	350	
260/70 R 16	109 A8 (109 B)	W 8 W 9	261 271	770	345	2 290	360	
280/70 R 16	112 A8 (112 B)	W 9 W 10 W 8	285 295 275	798	358	2 390	390	
280/70 R 18	114 A8 (114 B)	W 9 W 10 W 8	280 290 270	852	383	2 545	410	
260/70 R 20	113 A8 (113 B)	W 8 W 9 W 10	262 272 282	882	401	2 650	410	
280/70 R 20	116 A8 (116 B)	W 9 W 10 W 8	276 286 266	906	411	2 725	425	
300/70 R 20	110 A8 (110 B)	W 9 W 10	290 300	942	428	2 825	450	
320/70 R 20	113 A8 (113 B)	W 10 W 11 W 9	320 330 310	972	441	2 916	475	
360/70 R 20	120 A8 (120 B)	W 11 W 12 W 10	360 370 350	1 040	461	3 083	500	



	Nosivost pneumatika (kg) pri pritisku pneumatika (bar)									Brzina (km/h)
	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	3,0	
			410	445	480	510	565	670		50
		375	410	445	480	510	565	670		40
355		400	440	480	510	545	605	715		30
435		485	535	580	625	660	735	870	1 005	10
			545	590	630	670	745	900		50
		495	545	590	630	670	745	900		40
470		530	580	630	675	720	795	965		30
570		640	705	765	820	870	965	1 170	1 350	10
			615	665	715	760	840	1 030		50
		560	615	665	715	760	840	1 030		40
530		595	660	710	765	810	900	1 100		30
645		725	800	865	930	985	1 095	1 340	1 545	10
			690	750	800	850	940	1 120		50
		625	690	750	800	850	940	1 120		40
600		670	740	800	860	910	1 010	1 200		30
720		815	900	970	1 040	1 110	1 230	1 460	1 680	10
			725	790	845	900	995	1 180		50
		660	725	790	845	900	995	1 180		40
630		705	775	845	905	960	1 065	1 265		30
765		860	945	1 025	1 100	1 165	1 295	1 535	1 770	10
			620	690	770	850	995	1 150		50
		550	620	690	770	850	995	1 150		40
515		590	665	740	825	910	1 065	1 230		30
670		775	870	965	1 080	1 190	1 395	1 610	1 725	10
			765	830	890	945	1 045	1 250		50
		695	765	830	890	945	1 045	1 250		40
660		740	815	885	950	1 010	1 120	1 340		30
805		900	995	1 075	1 155	1 230	1 360	1 625	1 875	10
			850	920	985	1 060				50
		770	850	920	985	1 060				40
735		825	910	985	1 055	1 135				30
890	1 000	1 105	1 105	1 200	1 280	1 380	1 590			10
			935	1 015	1 090	1 150				50
		850	935	1 015	1 090	1 150				40
810		910	1 000	1 090	1 165	1 230				30
985	1 105	1 105	1 220	1 320	1 420	1 495	1 725			10
			1 125	1 220	1 305	1 400				50
		1 020	1 125	1 220	1 305	1 400				40
975		1 090	1 200	1 305	1 400	1 500				30
1 180	1 330	1 330	1 460	1 585	1 700	1 820	2 100			10

AC 70 T (nastavak)

Tehnički podaci i nosivosti

Veličina pneumatika	Opis rada LI/SS	Naplaci * (dozvoljeni)	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Statički poluprečnik pri opterećenju (mm)	Obim kotrljanja (mm)	Indeks poluprečnika brzine	
380/70 R 20	122 A8 (122 B)	W 12 W 13 W 11	383 393 373	1 074	478	3 195	525	
320/70 R 24	116 A8 (116 B)	W 10 W 11 W 9	320 330 310	1 095	505	3 276	525	
360/70 R 24	122 A8 (122 B)	W 11 W 12 W 10	360 370 350	1 150	516	3 426	550	
380/70 R 24	125 A8 (125 B)	W 12 W 13 W 11	387 397 377	1 187	538	3 508	575	
420/70 R 24	130 A8 (130 B)	W 13 W 14 L W 12	433 443 423	1 260	563	3 715	600	
380/70 R 28	127 A8 (127 B)	W 12 W 13 W 11	372 382 362	1 274	585	3 835	625	
420/70 R 28	133 A8 (133 B)	W 13 W 14 L W 12	420 430 410	1 350	609	3 988	650	
480/70 R 28	140 A8 (140 B)	W 15 L W 16 L W 14 L	480 490 470	1 415	630	4 206	675	
420/70 R 30	134 A8 (134 B)	W 13 W 14 L W 12	423 433 413	1 395	635	4 184	675	
480/70 R 30	141 A8 (141 B)	W 15 L W 16 L W 14 L	496 506 486	1 477	667	4 435	700	



	Nosivost pneumatika (kg) pri pritisku pneumatika (bar)									Brzina (km/h)
	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	3,0	
			1 220	1 325	1 420	1 500				50
		1 110	1 220	1 325	1 420	1 500				40
1 060		1 190	1 310	1 420	1 520	1 605				30
1 285		1 445	1 590	1 725	1 850	1 950	2 250			10
			1 020	1 110	1 190	1 250				50
		930	1 020	1 110	1 190	1 250				40
885		995	1 095	1 185	1 270	1 340				30
1 075		1 210	1 330	1 440	1 545	1 625	1 875			10
			1 220	1 325	1 420	1 500				50
		1 110	1 220	1 325	1 420	1 500				40
1 055		1 185	1 305	1 415	1 520	1 605				30
1 285		1 440	1 590	1 720	1 850	1 950	2 250			10
			1 330	1 440	1 540	1 650				50
		1 205	1 330	1 440	1 540	1 650				40
1 150		1 290	1 420	1 540	1 650	1 765				30
1 395		1 570	1 725	1 870	2 010	2 145	2 475			10
			1 550	1 680	1 800	1 900				50
		1 410	1 550	1 680	1 800	1 900				40
1 340		1 505	1 660	1 800	1 930	2 030				30
1 630		1 830	2 015	2 180	2 340	2 470	2 850			10
			1 430	1 550	1 660	1 750				50
		1 300	1 430	1 550	1 660	1 750				40
1 235		1 390	1 530	1 660	1 775	1 875				30
1 500		1 690	1 855	2 010	2 160	2 275	2 625			10
			1 660	1 800	1 930	2 060				50
		1 510	1 660	1 800	1 930	2 060				40
1 440		1 620	1 780	1 930	2 070	2 200				30
1 750		1 965	2 160	2 345	2 515	2 680	3 090			10
			2 040	2 215	2 375	2 500				50
		1 855	2 040	2 215	2 375	2 500				40
1 770		1 985	2 185	2 370	2 540	2 680				30
2 150		2 410	2 655	2 880	3 090	3 250	3 750			10
			1 720	1 865	2 000	2 120				50
		1 560	1 720	1 865	2 000	2 120				40
1 490		1 670	1 840	1 995	2 140	2 270				30
1 810		2 030	2 235	2 420	2 600	2 760	3 180			10
			2 060	2 240	2 420	2 575				50
		1 880	2 060	2 240	2 420	2 575				40
1 820		2 010	2 200	2 400	2 590	2 760				30
2 220		2 450	2 680	2 910	3 150	3 350	3 860			10

AC 70 T (nastavak)

Tehnički podaci i nosivosti

Veličina pneumatika	Opis rada LI/SS	Naplaci * (dozvoljeni)	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Statički poluprečnik pri opterećenju (mm)	Obim kotrljanja (mm)	Indeks poluprečnika brzine	
480/70 R 34	143 A8 (143 B)	W 15 L W 16 L W 14 L	490 500 480	1 575	710	4 686	750	
520/70 R 34	148 A8 (148 B)	W 16 L W 18 L W 15 L	523 543 513	1 644	734	4 927	775	
480/70 R 38	145 A8 (145 B)	W 15 L W 16 L W 14 L	487 497 477	1 687	767	5 065	800	
520/70 R 38	150 A8 (150 B)	W 16 L W 18 L W 15 L	517 537 507	1 752	788	5 187	825	
580/70 R 38	155 A8 (155 B)	W 18 L	570	1 829	819	5 442	875	

* Dodatni dozvoljeni naplaci dostupni na zahtev

Vrednosti opterećenja za 0,6 bara su samo za izračunavanje dvostruke i trostruke nosivosti.
Vrednosti opterećenja pri 30 km/h (do 40 km/h) se takođe primenjuju i za rad u polju pri maloj brzini i visokom obrtnom momentu.
Za oranje sa jednim pogonjenim pneumatikom u brazdi, minimalni pritisak pumpanja od 0,8 bara je potreban.
Za intenzivni drumski prevoz pri 50/40/30 km/h pritisak se mora povećati za 0,4 bar. Nikada ne treba prekoračiti maksimalni pritisak.
Sve vrednosti opterećenja su validne za strmost terena do i uključujući 20% (11°). Prilikom rada na strmini većoj od 20%, molimo obratite se proizvođaču.
Pneumatici bez unutrašnje gume – mogu se koristiti sa unutrašnjom gumom.



	Nosivost pneumatika (kg) pri pritisku pneumatika (bar)									Brzina (km/h)
	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	3,0	
1 935 2 350	2 030 2 640	2 235 2 390 2 905	2 425 2 595 3 150	2 600 2 780 3 380	2 725 2 725 3 545	4 090				50 40 30 10
2 185 2 655	2 295 2 455 2 980	2 525 2 700 3 285	2 740 2 930 3 560	2 935 3 140 3 820	3 150 3 150 4 095	4 725				50 40 30 10
2 045 2 480	2 145 2 290 2 790	2 360 2 525 3 070	2 560 2 740 3 330	2 745 2 935 3 570	2 900 2 900 3 770	4 350				50 40 30 10
2 300 2 800	2 380 2 550 3 090	2 600 2 780 3 380	2 830 3 030 3 680	3 060 3 270 3 980	3 350 3 350 4 360	5 030				50 40 30 10
2 720 3 310	2 855 3 060 3 715	3 145 3 365 4 090	3 410 3 650 4 435	3 655 3 915 4 755	3 875 3 875 5 040	5 815				50 40 30 10

Radijalni pneumatici za traktore | AC 70 G

kW	22	44	66	88	110	132	150	162	184	>220
hp	30	60	90	120	150	180	200	220	250	>300



AC 70 G

NOSIVOST	=====
VUČA	=====
ZAŠTITA ZEMLJE	=====
PONAŠANJE NA PUTU	=====
EKONOMIČNOST	=====

AC 70 G

Široki pneumatik za travnate površine sa optimalnim drumskim karakteristikama



Velika široka površina rebara **štiti zemljište i biljke.**



Stabilno, bezbedno i udobno kretanje po putu zahvaljujući širokoj površini protektora i velikom preklapanju rebara u sredini gazišta.



Ekonomična zahvaljujući malom habanju.



Velika, široka rebra znače tiho kretanje po putu i laganu vožnju preko travnatih površina.

-  Konvencionalni dizajn profila
-  AC 70 G šara



AC 70 G

Tehnički podaci i nosivosti

Veličina pneumatika	Opis rada LI/SS	Naplaci * (dozvoljeni)	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Statički poluprečnik pri optere- ćenju (mm)	Obim kotrljanja (mm)	Indeks po- luprečnika brzine	
380/70 R 24	125 A8 (125 B)	W 12 W 13 W 11	385 395 375	1 190	540	3 524	575	
420/70 R 24	130 A8 (130 B)	W 13 W 14 L W 12	435 445 425	1 248	561	3 708	600	
480/70 R 24	138 A8 (138 B)	W 15 L W 16 L W 14 L	483 493 473	1 313	582	3 908	625	
420/70 R 28	133 A8 (133 B)	W 13 W 14 L W 12	425 435 415	1 348	604	4 027	650	
480/70 R 30	141 A8 (141 B)	W 15 L W 16 L W 14 L	485 495 475	1 462	653	4 345	700	
480/70 R 34	143 A8 (143 B)	W 15 L W 16 L W 14 L	486 496 476	1 580	716	4 711	750	
520/70 R 34	148 A8 (148 B)	W 16 L W 18 L W 15 L	539 559 529	1 649	740	4 930	775	
520/70 R 38	150 A8 (150 B)	W 16 L W 18 L W 15 L	530 550 520	1 747	782	5 230	825	

* Dodatni dozvoljeni naplaci dostupni na zahtev

Vrednosti opterećenja za 0,6 bara su samo za izračunavanje dvostruke i trostruke nosivosti.
Vrednosti opterećenja pri 30 km/h (do 40 km/h) se takođe primenjuju i za rad u polju pri maloj brzini i visokom obrtnom momentu.
Za oranje sa jednim pogonjenim pneumatikom u brazdi, minimalni pritisak pumpanja od 0,8 bara je potreban.
Za intenzivni drumski prevoz pri 50/40/30 km/h pritisak se mora povećati za 0,4 bar. Nikada ne treba prekoračiti maksimalni pritisak.
Sve vrednosti opterećenja su validne za strmost terena do i uključujući 20% (11°). Prilikom rada na strmini većoj od 20%, molimo obratite se proizvođaču.
Pneumatici bez unutrašnje gume – mogu se koristiti sa unutrašnjom gumom.



AC 70 G

	Nosivost pneumatika (kg) pri pritisku pneumatika (bar)							Brzina (km/h)
	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	
			1 325	1 440	1 540	1 650		50
		1 205	1 325	1 440	1 540	1 650		40
1 150		1 290	1 420	1 540	1 650	1 770		30
1 400		1 570	1 725	1 870	2 005	2 145	2 475	10
			1 550	1 680	1 800	1 900		50
		1 405	1 550	1 680	1 800	1 900		40
1 340		1 505	1 660	1 800	1 930	2 035		30
1 630		1 830	2 015	2 185	2 310	2 470	2 850	10
			1 905	2 065	2 215	2 360		50
		1 730	1 905	2 065	2 215	2 360		40
1 650		1 855	2 040	2 215	2 375	2 525		30
2 005		2 250	2 480	2 690	2 885	3 070	3 540	10
			1 660	1 805	1 930	2 060		50
		1 510	1 660	1 805	1 930	2 060		40
1 440		1 615	1 780	1 930	2 070	2 205		30
1 750		1 965	2 160	2 345	2 515	2 680	3 090	10
			2 105	2 285	2 450	2 575		50
		1 915	2 105	2 285	2 450	2 575		40
1 825		2 050	2 255	2 445	2 620	2 755		30
2 215		2 490	2 740	2 970	3 185	3 350	3 865	10
			2 235	2 425	2 600	2 725		50
		2 030	2 235	2 425	2 600	2 725		40
1 935		2 170	2 390	2 595	2 780	2 915		30
2 350		2 640	2 905	3 150	3 380	3 545	4 090	10
			2 525	2 740	2 935	3 150		50
		2 290	2 525	2 740	2 935	3 150		40
2 185		2 455	2 700	2 930	3 140	3 370		30
2 655		2 985	3 285	3 560	3 820	4 095	4 725	10
			2 660	2 885	3 095	3 350		50
		2 420	2 660	2 885	3 095	3 350		40
2 305		2 590	2 850	3 090	3 315	3 585		30
2 800		3 145	3 460	3 755	4 025	4 355	5 025	10

kW	22	44	66	88	110	132	150	162	184	>220
hp	30	60	90	120	150	180	200	220	250	>300



AC 85

NOSIVOST	=====
VUČA	=====
ZAŠTITA ZEMLJE	=====
PONAŠANJE NA PUTU	=====
EKONOMIČNOST	=====

AC 85

Moderan dizajn obezbeđuje izvanredni učinak, prianjanje, izdržljivost i dug životni vek gume



Izvanredno dug vek pneumatika zahvaljujući upotrebi visoko-rezistentnih smesa za protektor.



Izdržljiva radijalna guma sa izbalansiranim karakteristikama za širok spektar primena i u polju i na drumu.



Velika kontaktna površina pojačava **prianjanje**.



AC 85

Tehnički podaci i nosivosti

Veličina pneumatika	Opis rada LI/SS	Naplaci * (dozvoljeni)	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Statički poluprečnik pri opterećenju (mm)	Obim kotrljanja (mm)	Indeks poluprečnika brzine	
280/85 R 20 (11.2 R 20)	112 A8 (112 B)	W 10 W 9	299 289	981	444	2 934	475	
280/85 R 24 (11.2 R 24)	115 A8 (115 B)	W 10 W 9	296 286	1 090	497	3 267	525	
320/85 R 24 (12.4 R 24)	122 A8 (122 B)	W 11 W 10 W 9	343 333 323	1 158	530	3 484	550	
340/85 R 24 (13.6 R 24)	125 A8 (125 B)	W 12 W 11	372 362	1 189	536	3 552	575	
380/85 R 24 (14.9 R 24)	131 A8 (131 B)	W 12 W 13 W 11	402 412 392	1 258	563	3 745	600	
420/85 R 24 (16.9 R 24)	137 A8 (137 B)	W 15 W 14 W 13	475 465 455	1 320	591	3 930	625	
280/85 R 28 (11.2 R 28)	118 A8 (118 B)	W 10 W 9	298 288	1 190	551	3 582	575	
320/85 R 28 (12.4 R 28)	124 A8 (124 B)	W 11 W 10 W 9	329 319 309	1 259	578	3 793	600	
340/85 R 28 (13.6 R 28)	127 A8 (127 B)	W 12 W 11	367 357	1 299	587	3 885	625	
380/85 R 28 (14.9 R 28)	133 A8 (133 B)	W 12 W 13 W 11	401 411 391	1 362	608	4 050	650	



	Nosivost pneumatika (kg) pri pritisku pneumatika (bar)									Brzina (km/h)
	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	3,0	
			900	980	1 050	1 120				50
		820	900	980	1 050	1 120				40
780		880	970	1 050	1 125	1 200				30
950	1 070	1 175	1 275	1 365	1 455		1 680			10
			980	1 070	1 140	1 215				50
		890	980	1 070	1 140	1 215				40
850		960	1 050	1 140	1 220	1 300				30
1 030	1 160	1 280	1 390	1 490	1 580		1 825			10
			1 205	1 305	1 400	1 500				50
		1 095	1 205	1 305	1 400	1 500				40
1 045		1 175	1 290	1 400	1 500	1 605				30
1 270	1 425	1 570	1 700	1 825	1 950		2 250			10
			1 325	1 435	1 540	1 650				50
		1 205	1 325	1 435	1 540	1 650				40
1 145		1 290	1 420	1 535	1 650	1 765				30
1 395	1 565	1 720	1 870	2 005	2 145		2 475			10
			1 575	1 710	1 830	1 950				50
		1 430	1 575	1 710	1 830	1 950				40
1 365		1 530	1 685	1 830	1 960	2 090				30
1 660	1 860	2 050	2 220	2 380	2 535		2 925			10
			1 845	2 000	2 145	2 300				50
		1 675	1 845	2 000	2 145	2 300				40
1 595		1 795	1 970	2 140	2 295	2 460				30
1 940	2 175	2 395	2 600	2 790	2 990		3 450			10
			1 060	1 150	1 235	1 320				50
		965	1 060	1 150	1 235	1 320				40
920		1 030	1 135	1 230	1 320	1 410				30
1 120	1 255	1 380	1 495	1 605	1 715		1 980			10
			1 295	1 405	1 510	1 600				50
		1 180	1 295	1 405	1 510	1 600				40
1 125		1 260	1 385	1 505	1 615	1 710				30
1 365	1 530	1 685	1 830	1 960	2 080		2 400			10
			1 425	1 540	1 655	1 750				50
		1 295	1 425	1 540	1 655	1 750				40
1 230		1 380	1 520	1 650	1 770	1 875				30
1 500	1 680	1 850	2 005	2 150	2 275		2 625			10
			1 690	1 830	1 965	2 060				50
		1 535	1 690	1 830	1 965	2 060				40
1 460		1 640	1 800	1 960	2 100	2 205				30
1 775	1 995	2 195	2 380	2 550	2 680		3 090			10

AC 85 (nastavak)

Tehnički podaci i nosivosti

Veličina pneumatika	Opis rada LI/SS	Naplaci * (dozvoljeni)	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Statički poluprečnik pri opterećenju (mm)	Obim kotrljanja (mm)	Indeks poluprečnika brzine	
420/85 R 28 (16.9 R 28)	139 A8 (139 B)	W 15 W 14 W 13	459 449 439	1 431	641	4 262	675	
380/85 R 30 (14.9 R 30)	135 A8 (135 B)	W 12 W 13 W 11	398 408 388	1 427	641	4 255	675	
420/85 R 30 (16.9 R 30)	140 A8 (140 B)	W 15 W 14 W 13	472 462 452	1 478	666	4 414	700	
420/90 R 30	147 A8 (147 B)	W 13 W 14	434 444	1 529	681	4 520	725	
460/85 R 30 (18.4 R 30)	145 A8 (145 B)	W 16 W 15 W 14	516 506 496	1 546	697	4 618	725	
380/85 R 34 (14.9 R 34)	146 A8 (146 B)	W 12 W 13 W 11	401 411 391	1 538	699	4 577	725	
420/85 R 34 (16.9 R 34)	142 A8 (142 B)	W 15 W 14 W 13	471 461 451	1 598	724	4 761	750	
420/85 R 34 (16.9 R 34)	147 A8 (147 B)	W 15 W 14 W 13	469 459 449	1 593	722	4 755	750	
460/85 R 34 (18.4 R 34)	147 A8 (147 B)	W 16 W 15 W 14	518 508 498	1 676	756	4 982	775	
340/85 R 38 (13.6 R 38)	133 A8 (133 B)	W 12 W 11	365 355	1 562	719	4 685	750	



AC 85

Radialni pneumatici za traktore

	Nosivost pneumatika (kg) pri pritisku pneumatika (bar)									Brzina (km/h)
	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	3,0	
	1 705 2 070	1 790 1 915 2 325	1 970 1 970 2 110 2 560	2 135 2 135 2 290 2 780	2 290 2 290 2 450 2 980	2 430 2 430 2 600 3 160	3 645			50 40 30 10
	1 510 1 835	1 585 1 695 2 060	1 740 1 740 1 865 2 265	1 890 1 890 2 020 2 460	2 025 2 025 2 170 2 635	2 180 2 180 2 335 2 835	3 270			50 40 30 10
	1 760 2 140	1 845 1 975 2 400	2 030 2 030 2 175 2 640	2 205 2 205 2 360 2 865	2 365 2 365 2 530 3 075	2 500 2 500 2 675 3 250	3 750			50 40 30 10
	1 540 1 875	1 680 1 800 2 185	1 920 1 920 2 055 2 500	2 160 2 160 2 315 2 810	2 405 2 405 2 575 3 125	2 650 2 650 2 835 3 445	2 895 2 895 3 095 3 760	3 075 3 075 3 290 4 000	4 615	50 40 30 10
	2 030 2 460	2 130 2 280 2 760	2 340 2 340 2 510 3 040	2 540 2 540 2 720 3 300	2 720 2 720 2 910 3 540	2 900 2 900 3 100 3 770	4 350			50 40 30 10
	1 600 1 945	1 680 1 800 2 185	1 680 1 850 1 980 2 405	2 005 2 005 2 145 2 610	2 150 2 150 2 300 2 795	2 290 2 290 2 450 2 970	2 535 2 535 2 710 3 295	3 000 3 000 3 210 3 900	4 500	50 40 30 10
	1 865 2 265	1 955 2 095 2 545	2 155 2 155 2 305 2 800	2 335 2 335 2 500 3 035	2 505 2 505 2 680 3 255	2 650 2 650 2 835 3 445	3 975			50 40 30 10
	1 865 2 265	1 955 2 095 2 545	2 155 2 155 2 305 2 800	2 335 2 335 2 500 3 035	2 505 2 505 2 680 3 255	2 650 2 650 2 835 3 445	2 905 2 905 3 110 3 775	3 075 3 075 3 290 4 000	4 350	50 40 30 10
	2 145 2 605	2 250 2 405 2 925	2 475 2 475 2 650 3 220	2 685 2 685 2 875 3 490	2 880 2 880 3 080 3 745	3 075 3 075 3 290 4 000	4 615			50 40 30 10
	1 430 1 740	1 500 1 605 1 955	1 655 1 655 1 770 2 150	1 795 1 795 1 920 2 335	1 925 1 925 2 060 2 500	2 060 2 060 2 205 2 680	3 090			50 40 30 10

AC 85 (nastavak)

Tehnički podaci i nosivosti

Veličina pneumatika	Opis rada LI/SS	Naplaci * (dozvoljeni)	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Statički poluprečnik pri opterećenju (mm)	Obim kotrljanja (mm)	Indeks poluprečnika brzine	
380/80 R 38 (14.9 R 38)	142 A8 (142 B)	W 12 W 11 W 13	380 370 390	1 590	730	4 790	750	
380/95 R 38	147 D (150 A8)	W 12 W 11 W 13	380 370 390	1 680	770	5 050	800	
15.5 R 38 ¹⁾	134 A8 (134 B)	W 14	400	1 570	723	4 712	750	
420/85 R 38 (16.9 R 38)	144 A8 (144 B)	W 15 W 14 W 13	469 459 449	1 696	772	5 088	800	
460/85 R 38 (18.4 R 38)	149 A8 (149 B)	W 16 W 15 W 14	508 498 488	1 768	805	5 280	825	
520/85 R 38 (20.8 R 38)	155 A8 (155 B)	W 16 W 18	545 565	1 857	827	5 515	875	
480/80 R 42 (18.4 R 42)	151 A8 (151 B)	W 16 W 15 W 14	513 503 495	1 850	835	5 540	875	
520/85 R 42 (20.8 R 42)	162 A8 (162 B)	W 16 W 18	537 557	1 966	896	5 878	925	
480/80 R 46 (18.4 R 46)	158 A8 (158 B)	W 16 W 15 W 14	507 497 487	1 960	896	5 886	925	
520/85 R 46 (20.8 R 46)	158 A8 (158 B)	W 16 W 18	545 565	2 043	930	6 131	975	



AC 85

Radialni pneumatici za traktore

	Nosivost pneumatika (kg) pri pritisku pneumatika (bar)									Brzina (km/h)
	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	3,0	
			1 720	1 880	2 090	2 300	2 505	2 650		50
		1 545	1 720	1 880	2 090	2 300	2 505	2 650		40
1 455		1 655	1 840	2 010	2 235	2 460	2 680	2 835		30
1 770		2 010	2 235	2 440	2 715	2 990	3 255	3 445	3 900	10
			1 985	2 170	2 410	2 650	2 900	3 075		65
		1 875	2 085	2 280	2 530	2 785	3 045	3 230		50
		1 955	2 170	2 375	2 640	2 900	3 175	3 350		40
		2 050	2 280	2 495	2 770	3 050	3 335	3 535		30
		2 495	2 775	3 035	3 375	3 710	4 060	4 305	4 615	10
			1 540	1 740	1 930	2 120				50
		1 350	1 540	1 740	1 930	2 120				40
1 240		1 440	1 650	1 860	2 060	2 270				30
1 500		1 750	2 010	2 260	2 510	2 760	3 180			10
			2 270	2 465	2 640	2 800				50
		2 065	2 270	2 465	2 640	2 800				40
1 965		2 210	2 430	2 635	2 830	3 000				30
2 390		2 685	2 955	3 205	3 435	3 640	4 200			10
			2 605	2 830	3 030	3 250				50
		2 370	2 605	2 830	3 030	3 250				40
2 255		2 535	2 790	3 030	3 245	3 480				30
2 745		3 080	3 390	3 680	3 945	4 225	4 875			10
			3 150	3 415	3 660	3 875				50
		2 860	3 150	3 415	3 660	3 875				40
2 725		3 060	3 370	3 655	3 920	4 145				30
3 310		3 720	4 090	4 440	4 760	5 040	5 815			10
			2 565	2 805	3 125	3 450				50
		2 305	2 565	2 805	3 125	3 450				40
2 170		2 465	2 745	3 000	3 345	3 690				30
2 840		3 230	3 590	3 925	4 375	4 830	5 175			10
			3 300	3 575	3 840	4 075	4 520	4 750		50
		2 995	3 300	3 575	3 840	4 075	4 520	4 750		40
2 860		3 205	3 530	3 825	4 100	4 360	4 835	5 085		30
3 470		3 895	4 285	4 650	4 990	5 300	5 875	6 175	7 125	10
			2 685	2 935	3 245	3 550	3 960	4 250		50
		2 410	2 685	2 935	3 245	3 550	3 960	4 250		40
2 270		2 580	2 870	3 140	3 470	3 800	4 240	4 550		30
2 760		3 135	3 485	3 815	4 215	4 615	5 545	5 950	6 300	10
			3 445	3 735	4 005	4 250				50
		3 130	3 445	3 735	4 005	4 250				40
2 785		3 350	3 685	4 000	4 290	4 550				30
3 625		4 070	4 480	4 855	5 210	5 525	6 375			10

AC 85 (nastavak)

Tehnički podaci i nosivosti

Veličina pneumatika	Opis rada LI/SS	Naplaci * (dozvoljeni)	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Statički poluprečnik pri opterećenju (mm)	Obim kotrljanja (mm)	Indeks poluprečnika brzine	
380/90 R 50 (14.9 R 50)	151 A8 (151 B)	W 12 W 13 W 11	380 390 370	1 949	888	5 850	925	
480/80 R 50	159 A8 (159 B)	W 16 W 15 W 14	495 485 475	2 065	945	6 210	975	
480/95 R 50	164 D (167 A8)	W 16 W 15 W 14	498 488 478	2 135	968	6 450	1075	

* Dodatni dozvoljeni naplaci dostupni na zahtev
¹⁾ Šara gazećeg sloja AC 51 +

Vrednosti opterećenja za 0,6 bara su samo za izračunavanje dvostruke i trostruke nosivosti.
Vrednosti opterećenja pri 30 km/h (do 40 km/h) se takođe primenjuju i za rad u polju pri maloj brzini i visokom obrtnom momentu.
Za oranje sa jednim pogonjenim pneumatikom u brazdi, minimalni pritisak pumpanja od 0,8 bara je potreban.
Za intenzivni drumski prevoz pri 65/50/40/30 km/h pritisak se mora povećati za 0,4 bar. Nikada ne treba prekoračiti maksimalni pritisak.
Sve vrednosti opterećenja su validne za strmost terena do i uključujući 20% (11°). Prilikom rada na strmini većoj od 20%, molimo obratite se proizvođaču.
Pneumatici bez unutrašnje gume – mogu se koristiti sa unutrašnjom gumom.



AC 85

	Nosivost pneumatika (kg) pri pritisku pneumatika (bar)									Brzina (km/h)
	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	3,0	
			2 180	2 385	2 640	2 900	3 215	3 450		50
		1 960	2 180	2 385	2 640	2 900	3 215	3 450		40
1 845		2 095	2 330	2 550	2 825	3 105	3 440	3 690		30
2 415		2 745	3 050	3 335	3 700	4 060	4 505	4 830	5 175	10
			2 800	3 060	3 405	3 750	4 105	4 375		50
		2 515	2 800	3 060	3 405	3 750	4 105	4 375		40
2 370		2 695	2 995	3 275	3 645	3 830	4 395	4 680		30
3 100		3 525	3 920	4 285	4 765	5 010	5 750	6 125	6 565	10
			3 220	3 530	3 950	4 375	4 715	5 000		65
		3 050	3 390	3 710	4 150	4 590	4 955	5 250		50
		3 180	3 535	3 865	4 325	4 750	5 165	5 450		40
		3 340	3 715	4 060	4 545	5 030	5 425	5 750		30
		4 065	4 520	4 945	4 860	6 120	6 605	7 000	7 500	10



AC 85

NOSIVOST	—	—	—	—	—
VUČA	—	—	—	—	—
ZAŠTITA USEVA	—	—	—	—	—
PONAŠANJE NA PUTU	—	—	—	—	—
EKONOMIČNOST	—	—	—	—	—



AC 90

NOSIVOST	—	—	—	—	—
VUČA	—	—	—	—	—
ZAŠTITA USEVA	—	—	—	—	—
PONAŠANJE NA PUTU	—	—	—	—	—
EKONOMIČNOST	—	—	—	—	—

AC 85 / AC 90 pneumatik za traktore točkaše

Uzani pneumatici razvijeni posebno za obradu useva u redovima



Smanjena širina pneumatika olakšava vožnju između biljaka bez oštećenja, što doprinosi većim prinosima. Zaobljena ramena, rebra i visina pneumatika takođe štite useve.



Ekonomični zahvaljujući izdržljivoj konstrukciji koja nudi velik kapacitet nosivosti i brzine do 65 km/h.



Duboka rebra obezbeđuju **odličnu vuču**, bolju stabilnost usmeravanja i visok nivo kontrole.



Dobra svojstva samočišćenja pomažu u održavanju šare bez blata, što dovodi do manje proklizavanja, čak i u teškim uslovima.

AC 85 / AC 90 naspram standardnih veličina pneumatika

Uzani pneumatici za traktore točkaše razvijeni su za vožnju između redova bez oštećenja semena, korena i biljaka. Oni su pogodni za linijsko uklanjanje korova, kultiviranje useva, đubrenje, prskanje i druge poljoprivredne poslove.


Smanjena širina pneumatika



Traktor opremljen sa Mitas uzanim pneumaticima

Traktor opremljen sa širokim pneumaticima

Zaobljena rebra



Traktore točkaše

Tehnički podaci i nosivosti

Veličina pneumatika	Šara	Opis rada LI/SS	Naplaci * (dozvoljeni)	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Statički poluprečnik pri opterećenju (mm)	Obim kotrljanja (mm)	Indeks poluprečnika brzine	
270/80 R 32 (zamena 9.5 R 32)	AC 90	131 A8 (128 B)	W 9 W 10 W 8	270 280 260	1 225	563	3 690	600	
270/95 R 32	AC 85	136 A8 (136 B)	W 9 W 10 W 8	290 300 280	1 349	619	4 054	625	
320/85 R 32 (zamena 12.4 R 32)	AC 85	142 A8 (142 B)	W 10 W 11 W 9	309 319 299	1 365	625	4 035	650	
320/90 R 32	AC 85	134 A8 (134 B)	W 10 W 11 W 9	331 341 321	1 391	638	4 190	675	
320/85 R 34 (zamena 12.4 R 34)	AC 85	133 A8 (133 B)	W 10 W 11 W 9	326 336 316	1 430	650	4 285	675	
270/80 R 36 (zamena 9.5 R 36)	AC 90	134 A8 (131 B)	W 9 W 10 W 8	270 280 260	1 345	623	4 015	650	
13.6 R 36	AC 90	127 A8 (124 B)	W 12 W 11	360 350	1 499	692	4 492	725	

AC 85



AC 90



Radialni pneumatici za traktore

	Nosivost pneumatika (kg) pri pritisku pneumatika (bar)									Brzina (km/h)
	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	4,4	
		1 150	1 265	1 345	1 470	1 585	1 685	1 800		50
1 035		1 265	1 390	1 480	1 620	1 740	1 855	1 950		40
1 110		1 355	1 485	1 585	1 730	1 865	1 985	2 085		30
1 275		1 555	1 710	1 820	1 990	2 145	2 280	2 400		20
1 450		1 770	1 945	2 070	2 265	2 440	2 595	2 730	2 845	10
1 555		1 900	2 085	2 220	2 425	2 615	2 780	2 925	3 050	10 Ciklični
		1 450	1 600	1 700	1 865	2 010	2 145	2 240		50
1 190		1 450	1 600	1 700	1 865	2 010	2 145	2 240		40
1 275		1 550	1 710	1 820	1 995	2 155	2 295	2 395		30
1 465		1 785	1 965	2 090	2 295	2 475	2 640	2 755		20
1 670		2 030	2 235	2 380	2 610	2 815	3 005	3 135	3 310	10
1 785		2 175	2 395	2 550	2 795	3 020	3 215	3 360	3 545	10 Ciklični
		1 710	1 880	2 000	2 190	2 360	2 515	2 650		50
1 400		1 710	1 880	2 000	2 190	2 360	2 515	2 650		40
1 500		1 830	2 010	2 140	2 345	2 530	2 690	2 835		30
1 725		2 105	2 310	2 460	2 695	2 905	3 095	3 260		20
1 960		2 395	2 630	2 800	3 065	3 305	3 520	3 710	3 875	10
2 100		2 570	2 820	3 000	3 285	3 545	3 775	3 975	4 150	10 Ciklični
		1 795	1 990	2 120						50
1 575		1 795	1 990	2 120						40
1 690		1 920	2 130	2 270						30
1 935		2 205	2 445	2 605	(3,0 bar)					20
2 050		2 335	2 590	2 760	3 180					10
2 195		2 500	2 770	2 955	3 400					10 Ciklični
		1 750	1 935	2 060						50
1 445		1 750	1 935	2 060						40
1 545		1 875	2 070	2 205						30
1 775		2 155	2 380	2 535						20
2 020		2 450	2 710	2 885	2 995					10
2 165		2 625	2 905	3 090	3 205					10 Ciklični
		1 225	1 345	1 435	1 575	1 705	1 825	1 950		50
1 105		1 350	1 480	1 575	1 730	1 875	2 005	2 120		40
1 180		1 440	1 580	1 685	1 850	2 005	2 145	2 270		30
1 355		1 660	1 820	1 940	2 130	2 305	2 465	2 610		20
1 545		1 885	2 070	2 205	2 425	2 625	2 805	2 970	3 115	10
1 655		2 020	2 220	2 365	2 595	2 810	3 005	3 180	3 335	10 Ciklični
		1 300	1 600							50
1 430		1 750								40
1 530		1 870								30
1 760		2 150								20
1 860		2 280	2 630							10
1 990		2 440	2 830							10 Ciklični

Traktore točkaše (nastavak)

Tehnički podaci i nosivosti

Veličina pneumatika	Šara	Opis rada LI/SS	Naplaci * (dozvoljeni)	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Statički poluprečnik pri opterećenju (mm)	Obim kotrljanja (mm)	Indeks poluprečnika brzine	
320/85 R 38 (zamena 12.4 R 38)	AC 85	143 A8 (143 B)	W 10 W 11 W 9	322 332 312	1 518	701	4 580	725	
340/85 R 38 (zamena 13.6 R 38)	AC 85	148 A8 (148 B)	W 11 W 12	355 365	1 562	719	4 685	750	
300/85 R 42 (zamena 11.2 R 42)	AC 90	144 A8 (141 B)	W 9 W 10 W 11	288 298 308	1 574	740	4 715	750	
300/95 R 42 (zamena 12.4 R 42)	AC 90	147 A8 (144 B)	W 9 W 10 W 11	296 306 316	1 617	753	4 904	775	
320/90 R 42°	AC 85	151 A8 (151 B)	W 10 W 11 W 9	319 329 309	1 643	765	4 970	800	
IF 320/90 R 42°	AC 85	155 B	W 11 W 10	323 313	1 643	750	4 930	800	
320/95 R 46	AC 85	152 A8 (152B)	W 10 W 11 W 9	330 340 320	1 770	806	5 298	825	
380/90 R 46 (zamena 14.9 R 46)	AC 85	149 A8 (149 B)	W 12 W 13 W 11	392 402 382	1 844	846	5 542	875	



	Nosivost pneumatika (kg) pri pritisku pneumatika (bar)									Brzina (km/h)
	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	4,4	
		1 850	2 050	2 180	2 395	2 585	2 725			50
1 530	1 850	2 050	2 180	2 395	2 585	2 725				40
1 635	1 980	2 195	2 335	2 560	2 765	2 915				30
1 880	2 275	2 520	2 680	2 945	3 175	3 350				20
2 140	2 590	2 870	3 050	3 350	3 715	3 815		4 065		10
2 445	2 960	3 280	3 490	3 590	4 135	4 360		4 645		10 Ciklični
	2 060	2 230	2 360	2 620	2 825	3 010	3 150			50
1 795	2 060	2 230	2 360	2 620	2 825	3 010	3 150			40
1 920	2 205	2 385	2 525	2 800	3 025	3 225	3 370			30
2 205	2 535	2 745	2 905	3 220	3 475	3 705	3 875			20
2 515	2 885	3 125	3 305	3 665	3 955	4 215	4 410		4 650	10
2 695	3 090	3 345	3 540	3 930	4 240	4 520	4 725	4 980		10 Ciklični
	1 630	1 790	1 905	2 090	2 260	2 410	2 575			50
1 465	1 790	1 965	2 095	2 300	2 485	2 650	2 800			40
1 570	1 920	2 105	2 240	2 460	2 655	2 835	2 995			30
1 805	2 205	2 420	2 575	2 825	3 055	3 260	3 445			20
2 055	2 510	2 755	2 935	3 215	3 470	3 695	3 920		4 105	10
2 200	2 690	2 950	3 145	3 445	3 725	3 975	4 200	4 395		10 Ciklični
	1 785	1 955	2 085	2 290	2 475	2 645	2 800			50
1 605	1 960	2 150	2 290	2 515	2 720	2 905	3 075			40
1 715	2 095	2 300	2 450	2 690	2 910	3 110	3 290			30
1 970	2 410	2 645	2 815	3 095	3 345	3 575	3 780			20
2 245	2 745	3 010	3 205	3 520	3 810	4 070	4 305		4 515	10
2 405	2 940	3 225	3 425	3 770	4 080	4 360	4 615	4 835		10 Ciklični
1 700	2 060	2 240	2 430	2 650	2 900	3 075	3 250	3 450		50
1 700	2 060	2 240	2 430	2 650	2 900	3 075	3 250	3 450		40
1 820	2 205	2 395	2 600	2 835	3 100	3 290	3 480	3 690		30
2 090	2 535	2 755	2 990	3 260	3 570	3 780	4 000	4 245		20
2 380	2 885	3 135	3 400	3 710	4 060	4 305	4 550	4 830		10
2 550	3 090	3 360	3 645	3 975	4 350	4 615	4 875	5 175		10 Ciklični
2 040	2 500	2 725	2 900	3 150	3 450	3 650	3 875			50
1 795	2 200	2 400	2 550	2 770	3 035	3 215	3 410			50 Dual
	2 240	2 485	2 650	2 895	3 125	3 330	3 550			50
1 850	2 240	2 485	2 650	2 895	3 125	3 330	3 550			40
1 980	2 395	2 655	2 825	3 100	3 345	3 565	3 800			30
2 275	2 755	3 055	3 260	3 560	3 845	4 095	4 365			20
2 405	2 910	3 475	3 700	4 055	4 375	4 660	4 970		5 140	10
2 775	3 360	3 720	3 965	4 340	4 685	4 995	5 325	5 505		10 Ciklični
	2 790	3 060	3 250							50
2 280	2 790	3 060	3 250							40
2 440	2 985	3 275	3 480							30
2 805	3 430	3 765	4 000	(3,0 bar)						20
3 195	3 905	4 285	4 550	4 875						10
3 425	4 185	4 590	4 875	5 200						10 Ciklični

Traktore točkaše (nastavak)

Tehnički podaci i nosivosti

Veličina pneumatika	Šara	Opis rada LI/SS	Naplaci * (dozvoljeni)	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Statički poluprečnik pri opterećenju (mm)	Obim kotrljanja (mm)	Indeks poluprečnika brzine	
380/90 R 46 (zamena 14.9 R 46)	AC 85	159 A8 (159 B)	W 12 W 13 W 11	392 402 382	1 844	846	5 542	875	
270/95 R 48 (zamena 11.2 R 48)	AC 90	144 A8 (141 B)	W 9 W 10 W 8	277 287 267	1 737	810	5 220	825	
340/90 R 48 (zamena 13.6 R 48)	AC 85	154 A8 (154 B)	W 11 W 12	348 358	1 825	843	5 481	875	
320/90 R 50	AC 85	150 A8 (150 B)	W 10 W 11 W 9	315 325 305	1 870	873	5 680	875	
380/90 R 50 (zamena 14.9 R 50)	AC 85	160 A8 (160 B)	W 12 W 13 W 11	380 390 370	1 949	888	5 850	925	
320/90 R 54	AC 85	151 A8 (151 B)	W 10 W 11 W 9	315 325 305	1 948	917	5 940	925	
380/90 R 54	AC 85	152 A8 (152 B)	W 12 W 13 W 11	380 390 370	2 056	945	6 200	975	

AC 85



AC 90



	Nosivost pneumatika (kg) pri pritisku pneumatika (bar)									Brzina (km/h)
	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	4,4	
		2 790	3 060	3 250	3 580	3 870	4 135	4 375		50
2 280		2 790	3 060	3 250	3 580	3 870	4 135	4 375		40
2 440		2 985	3 275	3 480	3 830	4 145	4 425	4 680		30
2 805		3 430	3 765	4 000	4 405	4 760	5 090	5 380		20
3 195		3 905	4 285	4 550	5 010	5 420	5 790	6 125	6 420	10
3 425		4 185	4 590	4 875	5 370	5 810	6 205	6 565	6 880	10 Ciklični
		1 645	1 805	1 920	2 105	2 270	2 415	2 575		50
1 475		1 805	1 980	2 110	2 310	2 495	2 655	2 800		40
1 580		1 930	2 120	2 260	2 475	2 665	2 840	2 995		30
1 815		2 220	2 435	2 595	2 840	3 065	3 245	3 445		20
2 070		2 525	2 775	2 955	3 235	3 490	3 720	3 920	4 095	10
2 215		2 710	2 970	3 165	3 465	3 740	3 985	4 200	4 390	10 Ciklični
		2 430	2 645	2 800	3 100	3 345	3 565	3 750		50
1 980		2 430	2 645	2 800	3 100	3 345	3 565	3 750		40
2 120		2 600	2 830	2 995	3 315	3 580	3 815	4 015		30
2 435		2 990	3 250	3 445	3 810	4 115	4 385	4 615		20
2 575		3 160	3 435	3 640	4 030	4 350	4 635	4 875	5 110	10
2 970		3 645	3 965	4 200	4 650	5 015	5 345	5 625	5 895	10 Ciklični
		2 265	2 485	2 650	2 900	3 130	3 350			50
1 855		2 265	2 485	2 650	2 900	3 130	3 350			40
1 980		2 425	2 660	2 830	3 105	3 350	3 585			30
2 280		2 785	3 055	3 255	3 565	3 850	4 120			20
2 595		3 170	3 480	3 705	4 060	4 380	4 690	4 925		10
2 780		3 395	3 730	3 970	4 350	4 695	5 025	5 275		10 Ciklični
		2 900	3 215	3 450	3 730	4 025	4 290	4 500		50
2 385		2 900	3 215	3 450	3 730	4 025	4 290	4 500		40
2 550		3 105	3 440	3 690	3 990	4 305	4 590	4 815		30
2 930		3 565	3 955	4 245	4 590	4 950	5 275	5 535		20
3 335		4 060	4 505	4 830	5 220	5 635	6 005	6 300	6 620	10
3 575		4 350	4 825	5 175	5 595	6 040	6 435	6 750	7 095	10 Ciklični
		2 360	2 590	2 760	3 025	3 265	3 450			50
1 930		2 360	2 590	2 760	3 025	3 265	3 450			40
2 070		2 525	2 775	2 955	3 235	3 490	3 690			30
2 375		2 905	3 190	3 395	3 720	4 015	4 225			20
2 705		3 305	3 630	3 865	4 235	4 570	4 830	5 135		10
2 900		3 545	3 890	4 140	4 535	4 895	5 175	5 505		10 Ciklični
		2 485	3 000	3 330	3 550					50
2 485		3 000	3 330	3 550						40
2 655		3 210	3 565	3 800						30
3 055		3 690	4 095	4 365						20
3 225		3 900	4 330	4 615	4 800					10
3 725		4 500	4 995	5 325	5 535					10 Ciklični

Traktore točkaše (nastavak)

Tehnički podaci i nosivosti

Veličina pneumatika	Šara	Opis rada LI/SS	Naplaci * (dozvoljeni)	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Statički poluprečnik pri opterećenju (mm)	Obim kotrljanja (mm)	Indeks poluprečnika brzine	
380/105 R 54	AC 85	162 D (164 B)	W 12 W 13 W 11	380 390 370	2 170	1 012	6 580	1025	

* Dodatni dozvoljeni naplaci dostupni na zahtev
° U pripremi, proverite dostupnost sa Mitas-om

Vrednosti opterećenja pri 30 km/h (do 40 km/h) se takode primenjuju i za rad u polju pri maloj brzini i visokom obrtnom momentu. Za oranje sa jednim pogonjenim pneumatikom u brazdi, minimalni pritisak pumpanja od 0,8 bara je potreban. Za intenzivni drumski prevoz pri 50/40/30 km/h pritisak se mora povećati za 0,4 bar. Nikada ne treba prekoračiti maksimalni pritisak. Sve vrednosti opterećenja su validne za strmost terena do i uključujući 20% (11°). Prilikom rada na strmini većoj od 20%, molimo obratite se proizvođaču. Podaci o nosivosti-pritisaku za ciklične primene se primenjuju na transport pri niskom obrtnom momentu pri maksimalnim brzinama od 10 km/h i za maksimalna rastojanja od 800 metara pre istovara tereta i vraćanja bez tereta. Pneumatici bez unutrašnje gume – mogu se koristiti sa unutrašnjom gumom.

AC 85



AC 90



Radialni pneumatici za traktore

	Nosivost pneumatika (kg) pri pritisku pneumatika (bar)									Brzina (km/h)
	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	4,4	
	2 800	3 450	3 750	4 000	4 375	4 750				65
	2 940	3 620	3 940	4 200	4 595	5 000				50
	3 070	3 780	4 105	4 380	4 790	5 200				40
	3 220	3 970	4 315	4 600	5 030	5 460				30
	3 920	4 830	5 250	5 600	6 125	6 650				10
	4 520	5 570	6 055	6 460	7 065	7 670				10 Ciklični



HC 3000

NOSIVOST	▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬
VUČA	▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬
ZAŠTITA ZEMLJE	▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬
PONAŠANJE NA PUTU	▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬
EKONOMIČNOST	▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

HC 3000

Novi veoma savitljivi (Very High Flexion – VF) pneumatik za kombajn za ciklični rad u polju (Cyclic Field Operation CFO)



Manji pritisak pumpanja obezbeđuje **odličnu efikasnost vuče**.



Velik kapacitet nosivosti za veću efikasnost prevoza tereta.



Veći otisak za **bolju zaštitu zemlje i manje nabijanja zemljišta**.

Mitas VF 710/70 R 42 CFO HC 3000

Manje nabijanje zemljišta za održivo uzgajanje.

Standard	710/70 R 42 179A8	VF 710/70 R 42 CFO	800/70 R 38 181A8
Pritisak pumpanja (bar)	3,8	2,8	3,0
Otisak (%)	100	136	127
		 + 36 %	 + 27 %

Pritisak pumpanja i otisak za 13 300 kg opterećenja/gume pri cikličnom radu u polju.

HC 3000

Tehnički podaci i nosivosti

Veličina pneumatika	Opis rada LI/SS	Naplaci * (dozvoljeni)	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Statički poluprečnik pri opterećenju (mm)	Obim kotrljanja (mm)	Indeks poluprečnika brzine	
VF 580/80 R 34 CFO°	178 B	W 20 W 18 W 21	586 566 596	1 792	755	4 900	875	
VF 520/85 R 42 CFO	177 B	DW 18 L	557	1 966	875	5 850	925	
VF 580/85 R 42 CFO	183 B	DW 20 B DW 21 B	587 598	2 045	920	6 100	975	
VF 710/70 R 42 CFO	190 B	DW 23 B DW 25 B	706 726	2 070	920	6 140	975	

* Dodatni dozvoljeni naplaci dostupni na zahtev

° U pripremi, proverite dostupnost sa Mitas-om

Vrednosti opterećenja za 0,4 bara i 0,6 bara pri brzini od 50 km/h su samo za izračunavanje dvostrukih i trostrukih nosivosti. Za oranje sa jednim pogonjenim pneumatikom u brazdi, minimalni pritisak pumpanja od 0,8 bara je potreban. Za intenzivni drumski prevoz pri 50/40/30 km/h pritisak se mora povećati za 0,4 bar. Nikada ne treba prekoračiti maksimalni pritisak. Sve vrednosti opterećenja su validne za strmost terena do i uključujući 20% (11°). Prilikom rada na strmini većoj od 20%, molimo obratite se proizvođaču. Podaci o nosivosti-pritisaku za cikličnu primenu se primenjuju na prevoz sa malim obrtnim momentom pri maksimalnoj brzini od 15 km/h i za maksimalna rastojanja od 800 m pre istovara tereta i vraćanja bez tereta. Ciklični rad (CFO) znači kretanje kombajna sa punim rezervoarom žitarica do pražnjenja. CFO: Ciklični rad u polju. Pneumatici bez unutrašnje gume – mogu se koristiti sa unutrašnjom gumom.



HC 3000

	Nosivost pneumatika (kg) pri pritisku pneumatika (bar)									Brzina (km/h)
	0,6	0,8	1,0	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	
	2 815	3 750 3 300	4 250 3 740	4 800 4 225	5 800 5 105	6 300 5 545	6 900 6 070	7 500 6 600		0–50 0–50 Dualni 0–15 CFO 0–15 CFO Dualni
	3 800	5 065 4 455	5 740 5 050	6 480 5 700	7 830 6 890	8 505 7 485	9 315 8 195	10 125 8 910		
			3 650	4 180	5 800 5 105	6 150 5 410	6 700 5 895	7 300 6 425		0–50 0–50 Dualni 0–15 CFO 0–15 CFO Dualni
			4 930	5 645	7 830 6 890	8 305 7 305	9 045 7 960	9 855 8 670		
			4 320	5 400	6 700 5 895	7 400 6 510	8 100 7 130	8 750 7 700		0–50 0–50 Dualni 0–15 CFO 0–15 CFO Dualni
			5 830	7 290	9 045 7 960	9 990 8 790	10 935 9 625	11 815 10 395		
			4 980	5 600	7 750 6 820	8 350 7 350	9 000 7 920	9 850 8 670	10 600 9 330	0–50 0–50 Dualni 0–15 CFO 0–15 CFO Dualni
			6 720	7 560	10 465 9 205	11 275 9 920	12 150 10 690	13 300 11 700	14 310 12 595	



SFT CHO

NOSIVOST	—	—	—	—	—	—
VUČA	—	—	—	—	—	—
ZAŠTITA ZEMLJE	—	—	—	—	—	—
PONAŠANJE NA PUTU	—	—	—	—	—	—
EKONOMIČNOST	—	—	—	—	—	—

CHO

Pneumatik za cikličnu žetvu (Cyclic Harvesting Operation – CHO).

Pneumatik koji nudi maksimalnu zaštitu zemlje produžavajući po potrebi vremenski okvir žetve



Pneumatik za kombajn sa **maksimalnim kapacitetom cikličnog opterećenja osovine**.



Izuzetno nizak pritisak pumpanja i veći kapacitet maksimalne nosivosti u isto vreme.



Veći otisak od standardnog pneumatika za kombajn garantuje zaštitu zemlje i produžava vremenski okvir žetve.




Usled **kompaktne, uzane konstrukcije** pneumatik ispunjava sve zakonske uslove (ograničena širina vozila).

Smanjenje širine vozila



Povećanje mobilnosti

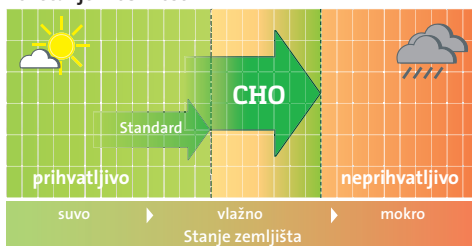

Vremenski okvir žetve

Produžetak vremenskog okvira za žetvu smanjenjem pritiska pumpanja.

Kombajnski CHO pogonski točak

Tehnički podaci i nosivosti

Veličina pneumatika	Šara	Opis rada LI/SS	Naplaci * (dozvoljeni)	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Statički poluprečnik pri opterećenju (mm)	Obim kotrljanja (mm)	Indeks poluprečnika brzine	
680/85 R 32 CHO	AC 70 G	178 A8 (175 B)	DW 20 B DW 21 B DW 23 B	663 673 693	1 960	858	5 865	925	
800/70 R 32 CHO	SFT	175 A8 (172 B)	DW 25 B DW 27 B	748 768	1 932	845	5 630	925	
900/60 R 32 CHO	SFT	176 A8 (173 B)	DW 27 B DW 30 B	835 865	1 927	851	5 700	925	
900/70 R 32 CHO	SFT	182 A8 (179 B)	DW 27 B DW 30 B	881 911	2 061	904	6 075	975	
900/70 R 32 CHO	SFT	188 A8 (185 B)	DW 27 B DW 30 B	885 915	2 058	904	6 075	975	
680/80 R 38 CHO	SFT	179 D (182 A8)	DW 21 B DW 20 B DW 23 B	650 640 670	2 053	895	6 070	975	
800/70 R 38 CHO	SFT	178 D (181 A8)	DW 25 B DW 27 B	766 786	2 042	916	6 090	975	



	Nosivost pneumatika (kg) pri pritisku pneumatika (bar)										Brzina (km/h)
	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	
			3 865	4 230	4 635	5 000	5 515	6 000	6 435	6 900	50
		3 915	4 245	4 645	5 090	5 450	6 060	6 500	7 070	7 500	40
3 775		4 190	4 540	4 970	5 445	5 830	6 485	6 955	7 565	8 025	30
3 915		4 345	4 710	5 155	5 650	6 050	6 725	7 215	7 850	8 235	25
4 340		4 815	5 220	5 715	6 260	6 705	7 450	7 995	8 695	9 225	20
6 350		7 045	7 640	8 365	9 165	9 810	10 905	11 700	12 725	13 500	10 CHO
			4 180	4 575	5 010	5 450	5 965	6 300			50
		4 235	4 590	5 025	5 505	6 000	6 555	6 900			40
4 085		4 530	4 915	5 380	5 895	6 420	7 015	7 385			30
4 235		4 700	5 095	5 580	6 115	6 600	7 275	7 660			25
4 695		5 210	5 650	6 180	6 775	7 380	8 060	8 485			20
		7 625	8 265	9 045	9 915	10 800	11 800	12 500			10 CHO
			4 250	4 650	5 020	5 300	5 950	6 500			50
		4 315	4 670	5 110	5 515	5 800	6 535	7 100			40
4 165		4 615	5 000	5 465	5 900	6 205	6 995	7 595			30
4 320		4 790	5 185	5 670	6 120	6 440	7 255	7 880			25
4 790		5 305	5 745	6 285	6 785	7 135	8 040	8 735			20
		7 765	8 410	9 195	9 925	10 440	11 765	12 780			10 CHO
		4 660	5 055	5 530	6 060	6 700	7 215	7 750			50
		5 120	5 555	6 080	6 660	7 300	7 925	8 500			40
4 940		5 480	5 945	6 505	7 125	7 810	8 480	9 095			30
5 125		5 685	6 165	6 750	7 395	8 105	8 800	9 435			25
5 675		6 300	6 830	7 475	8 195	8 980	9 750	10 455			20
		9 220	9 995	10 940	11 990	13 140	14 270	15 300			10 CHO
			5 055	5 530	6 060	6 700	7 215	7 750	8 415	9 250	50
		5 120	5 555	6 080	6 660	7 300	7 925	8 500	9 250	10 000	40
4 940		5 480	5 945	6 505	7 125	7 810	8 480	9 095	9 895	10 700	30
5 125		5 685	6 165	6 750	7 395	8 105	8 800	9 435	10 265	11 100	25
5 675		6 300	6 830	7 475	8 195	8 980	9 750	10 455	11 375	12 300	20
		9 220	9 995	10 940	11 990	13 140	14 270	15 300	16 650	18 000	10 CHO
			4 070	4 580	5 090	5 600	6 125	6 500	7 175	7 750	65
		3 740	4 275	4 810	5 345	5 880	6 430	6 825	7 535	8 140	50
3 345		3 900	4 460	5 015	5 575	6 150	6 705	7 100	7 855	8 500	40
3 510		4 100	4 685	5 270	5 855	6 440	7 045	7 475	8 350	8 915	30
3 620		4 220	4 825	5 430	6 030	6 635	7 260	7 705	8 505	9 185	25
		6 415	7 330	8 245	9 160	10 080	11 025	11 700	12 915	13 950	10 CHO
			4 660	5 240	5 825	6 500	7 035	7 500			65
		4 280	4 895	5 500	6 115	6 825	7 380	7 875			50
3 825		4 460	5 105	5 740	6 380	7 100	7 705	8 250			40
4 020		4 685	5 360	6 025	6 700	7 475	8 090	8 625			30
4 140		5 015	5 520	6 210	6 905	7 705	8 335	8 990			25
		7 340	8 385	9 435	10 485	11 700	12 665	13 500			10 CHO

Kombajnski CHO pogonski točak (nastavak)

Tehnički podaci i nosivosti

Veličina pneumatika	Šara	Opis rada LI/SS	Naplaci * (dozvo- ljeni)	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Statički poluprečnik pri opterećenju (mm)	Obim kotrljanja (mm)	Indeks poluprečnika brzine	
800/70 R 38 CHO	SFT	181 D (184 A8)	DW 25 B DW 27 B	766 786	2 042	916	6 090	975	
900/60 R 38 CHO	SFT	178 D (181 A8)	DW 27 B DW 30 B	860 890	2 060	918	6 115	975	
900/60 R 38 CHO	SFT	181 D (184 A8)	DW 27 B DW 30 B	860 890	2 060	918	6 115	975	
680/80 R 42 CHO	SFT	180 D (183 A8)	DW 21 B DW 23 B DW 20 B	660 680 650	2 145	983	6 500	1 025	
800/70 R 42 CHO	SFT	182 D (185 A8)	DW 25 B DW 27 B	774 794	2 160	945	6 320	1 025	
900/60 R 42 CHO	SFT	183 D (186 A8)	DW 27 B DW 28 B DW 30 B	860 870 890	2 140	965	6 400	1 025	

* Dodatni dozvoljeni naplaci dostupni na zahtev

Vrednosti opterećenja za 0,6 bara su samo za izračunavanje dvostruke i trostruke nosivosti.
Vrednosti opterećenja pri 30 km/h (do 40 km/h) se takođe primenjuju i za rad u polju pri maloj brzini i visokom obrtnom momentu.
Za oranje sa jednim pogonjenim pneumatikom u brazdi, minimalni pritisak pumpanja od 0,8 bara je potreban.
Za intenzivni drumski prevoz pri 65/50/40/30 km/h pritisak se mora povećati za 0,4 bar. Nikada ne treba prekoračiti maksimalni pritisak.
Sve vrednosti opterećenja su validne za strmost terena do i uključujući 20% (11°). Prilikom rada na strmini većoj od 20%, molimo obratite se proizvođaču.
Podaci o nosivosti-pritisaku za ciklične primene se primenjuju na transport pri niskom obrtnom momentu pri maksimalnim brzinama od 10 km/h i za maksimalna rastojanja od 800 metara pre istovara tereta i vraćanja bez tereta.
Ciklična primena (CHO) znači kretanje kombajna sa punim rezervoarom žitarica do pražnjenja.
CHO: Ciklična žetva
Pneumatici bez unutrašnje gume – mogu se koristiti sa unutrašnjom gumom.



	Nosivost pneumatika (kg) pri pritisku pneumatika (bar)										Brzina (km/h)
	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	
			4 660	5 240	5 825	6 500	7 035	7 500	8 250		65
		4 280	4 895	5 500	6 115	6 825	7 380	7 875	8 665		50
3 825		4 460	5 105	5 740	6 380	7 100	7 705	8 250	9 000		40
4 020		4 685	5 360	6 025	6 700	7 475	8 090	8 625	9 490		30
4 140		5 015	5 520	6 210	6 905	7 705	8 335	8 990	9 775		25
		7 340	8 385	9 435	10 485	11 700	12 665	13 500	14 850		10 CHO
			4 665	5 170	5 745	6 300	7 020	7 500			65
		4 350	4 900	5 430	6 030	6 615	7 370	7 875			50
3 895		4 540	5 110	5 660	6 290	6 900	7 685	8 250			40
4 090		4 765	5 365	5 945	6 605	7 245	8 075	8 625			30
4 215		4 910	5 530	6 125	6 810	7 465	8 320	8 890			25
		7 460	8 400	9 310	10 345	11 340	12 635	13 500			10 CHO
			4 665	5 170	5 745	6 300	7 020	7 500	8 250		65
		4 350	4 900	5 430	6 030	6 615	7 370	7 875	8 665		50
3 895		4 540	5 110	5 660	6 290	6 900	7 685	7 215	9 000		40
4 090		4 765	5 365	5 945	6 605	7 245	8 075	8 625	9 490		30
4 215		4 910	5 530	6 125	6 810	7 465	8 320	8 890	9 775		25
		7 460	8 400	9 310	10 345	11 340	12 635	13 500	14 850		10 CHO
			4 255	4 785	5 315	5 800	6 415	6 900	7 490	8 000	65
		3 905	4 470	5 025	5 580	6 090	6 735	7 245	7 865	8 400	50
3 495		4 075	4 660	5 240	5 820	6 350	7 025	7 555	8 200	8 750	40
3 670		4 280	4 895	5 505	6 110	6 670	7 375	7 935	8 615	9 200	30
3 780		4 410	5 040	5 670	6 300	6 875	7 600	8 175	8 875	9 480	25
		6 700	7 655	8 610	9 570	10 440	11 550	12 420	13 480	14 400	10 CHO
			4 865	5 470	6 080	6 700	7 340	7 750	8 500		65
		4 470	5 110	5 745	6 385	7 035	7 705	8 140	8 925		50
3 995		4 660	5 325	5 990	6 660	7 335	8 035	8 485	9 250		40
4 200		4 895	5 595	6 290	6 990	7 705	8 440	8 915	9 775		30
4 325		5 040	5 765	6 480	7 205	7 940	8 700	9 185	10 075		25
		7 660	8 755	9 850	10 945	12 060	13 210	13 950	15 300		10 CHO
			4 875	5 400	6 005	6 700	7 330	8 000	8 750		65
		4 545	5 120	5 670	6 305	7 035	7 695	8 400	9 190		50
4 060		4 740	5 340	5 915	6 575	7 335	8 025	8 760	9 500		40
4 265		4 980	5 605	6 210	6 905	7 705	8 430	9 200	10 065		30
4 395		5 130	5 775	6 400	7 115	7 940	8 685	9 480	10 370		25
		7 795	8 775	9 725	10 805	12 060	13 195	14 400	15 750		10 CHO



SFT

NOSIVOST	—	—	—	—	—
VUČA	—	—	—	—	—
ZAŠTITA ZEMLJE	—	—	—	—	—
PONAŠANJE NA PUTU	—	—	—	—	—
EKONOMIČNOST	—	—	—	—	—



AC70H

NOSIVOST	—	—	—	—	—
VUČA	—	—	—	—	—
ZAŠTITA ZEMLJE	—	—	—	—	—
PONAŠANJE NA PUTU	—	—	—	—	—
EKONOMIČNOST	—	—	—	—	—

Pogonski pneumatici za kombajn: AC 70 H/G/N i super savitljivi pneumatici (Super Flexion Tyre – SFT) Inovativni pneumatici za zaštitu zemlje od kombajna



Veliki kapaciteti nosivosti i nizak pritisak pumpanja.




Minimalno opterećenje strukture zemljišta, zahvaljujući širokoj i jednakoj raspodeli pritiska na zemljište.



Male vibracije i nesmetana drumska vožnja prilikom kretanja između polja.



Veoma produktivni i ekonomični zahvaljujući učinku na polju i u prevozu.

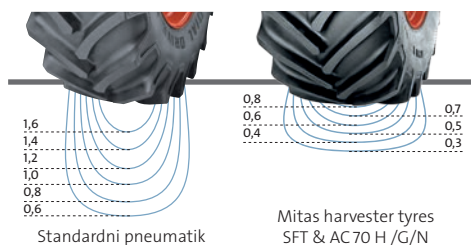

Poređenje nabijanja zemljišta

Ekstremno široke gume raspoređuju težinu mašine duž cele površine, smanjujući nabijanje zemljišta.



Kombajnski pogonski točak

Tehnički podaci i nosivosti

Veličina pneumatika	Šara	Opis rada LI/SS	Naplaci * (dozvo- ljeni)	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Statički poluprečnik pri optere- ćenju (mm)	Obim kotrljanja (mm)	Indeks po- luprečnika brzine	
1000/50 R 25	SFT	178 A8 (172 D)	36.0 TH 36.0 VA	1 020 1 020	1 655	740	4 930	750	
1000/50 R 25	SFT	175 D (178 A8)	36.0 TH 36.0 VA	1 020 1 020	1 655	740	4 930	750	
620/75 R 26	SFT	166 A8 (166 B)	DW 20 B	625	1 590	689	4 660	750	
650/75 R 32	AC 70 H	167 A8 (164 B)	DW 20 B DW 21 B	650 660	1 795	790	5 255	825	
650/75 R 32	AC 75 G	167 A8 (164 B)	DW 20 B DW 21 B	635 645	1 798	782	5 245	825	
IF 650/75 R 32	AC 75 G	176 A8	DW 23 B DW 21 B DW 20 B	660 640 630	1 770	782	5 245	825	

SFT



AC70H



	Nosivost pneumatika (kg) pri pritisku pneumatika (bar)											Brzina (km/h)
	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	4,0	
		3 470 3 430 3 830 4 025 4 145 4 305 4 550 5 595	3 905 3 855 4 250 4 460 4 600 4 770 5 045 6 205	4 355 4 340 4 780 5 020 5 175 5 370 5 675 6 980	4 790 4 835 5 270 5 540 5 710 5 925 6 265 7 705	5 355 5 320 5 800 6 095 6 280 6 520 6 890 8 475	5 735 5 950 6 445 6 765 6 970 7 235 7 650 9 410	6 300 6 370 6 900 7 245 7 465 7 750 8 190 10 075	7 000 7 500 7 935 8 175 8 485 8 970 11 035			65 50 40 30 25 20 10 10 Ciklični
	3 335 3 500 3 605 3 745 3 955 4 870	3 675 3 830 4 025 4 145 4 305 4 550 5 600	3 940 4 135 4 315 4 530 4 670 5 125 6 305	4 365 4 585 4 780 5 020 5 175 5 370 6 985	4 835 5 075 5 295 5 560 5 730 5 945 6 285 7 735	5 300 5 565 5 800 6 095 6 280 6 520 6 890 8 480	5 885 6 180 6 445 6 765 6 970 7 235 7 650 9 415	6 300 6 615 6 900 7 245 7 465 7 750 8 190 10 080	6 900 7 245 7 500 7 935 8 175 8 485 8 970 11 040			65 50 40 30 25 20 10 10 Ciklični
		2 480 2 655 2 755 3 050 3 225 3 970	2 835 2 835 3 035 3 150 3 490 4 535 5 580	3 190 3 190 3 415 3 540 3 925 4 150 5 105	3 545 3 545 3 795 3 935 4 360 5 670 6 975	3 875 3 875 4 145 4 300 4 765 5 040 6 200	4 280 4 280 4 580 4 750 5 265 5 565 6 845	4 500 4 500 4 815 4 995 5 535 5 850 7 200	4 995 4 995 5 345 5 540 6 140 6 490 7 990	5 300 5 300 5 670 5 885 6 520 6 890 8 480	7 570 9 320	50 40 30 25 20 10 10 Ciklični
	3 125 3 245 3 595 3 800 4 675	3 245 3 470 3 600 3 990 4 215 5 190	3 200 3 515 3 760 3 900 4 325 5 625	3 500 3 850 4 120 4 270 4 735 6 155	3 835 4 215 4 510 4 680 5 185 5 480 6 745	4 160 4 500 4 895 5 075 5 625 5 945 7 315	4 565 5 020 5 370 5 570 6 170 6 525 8 030	5 000 5 450 5 835 6 050 6 705 7 085 8 725		(3,1 bar) 8 000 9 845		50 40 30 25 20 10 10 Ciklični
	3 125 3 245 3 595 3 800 4 675	3 245 3 470 3 600 3 990 4 215 5 190	3 200 3 515 3 760 3 900 4 325 5 625	3 500 3 850 4 120 4 270 4 735 6 155	3 835 4 215 4 510 4 680 5 185 5 480 6 745	4 160 4 500 4 895 5 075 5 625 5 945 7 315	4 565 5 020 5 370 5 570 6 170 6 525 8 030	5 000 5 450 5 835 6 050 6 705 7 085 8 725		(3,1 bar) 8 000 9 845		50 40 30 25 20 10 10 Ciklični
	2 705 4 295	3 080 4 775	4 000 3 520 6 160 5 440	4 500 3 960 6 975 6 140	5 000 4 400 7 700 6 800	5 450 4 795 8 450 7 435	6 000 5 280 9 300 8 185	6 500 5 720 10 075 8 865	7 100 6 250 11 005 9 685			40 40 Dualni 15 CFO 15 CFO Dualni

Kombajnski pogonski točak (nastavak)

Tehnički podaci i nosivosti

Veličina pneumatika	Šara	Opis rada LI/SS	Naplaci * (dozvo- ljeni)	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Statički poluprečnik pri opterećenju (mm)	Obim kotrljanja (mm)	Indeks poluprečnika brzine	
650/75 R 32	AC 70 G	172 A8 (169 B)	DW 20 B DW 21 B	650 660	1 795	790	5 255	825	
680/85 R 32	AC 70 G	173 A8 (170 B)	DW 20 B DW 21 B DW 23 B	662 672 692	1 960	852	5 865	925	
680/85 R 32	AC 70 G	178 A8 (175 B)	DW 20 B DW 21 B DW 23 B	662 672 692	1 960	852	5 865	925	
800/65 R 32	AC 70 H	167 A8 (164 B)	DW 25 B DW 27 B	795 815	1 820	830	5 430	875	
800/65 R 32	AC 70 H	172 A8 (169 B)	DW 25 B DW 27 B	795 815	1 820	830	5 430	875	
800/65 R 32	AC 70 N	178 A8 (175 B)	DW 25 B DW 27 B	743 763	1 835	837	5 500	875	

SFT



AC70H



	Nosivost pneumatika (kg) pri pritisku pneumatika (bar)											Brzina (km/h)
	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	4,0	
			3 200	3 500	3 835	4 160	4 565	5 000	5 330	5 800		50
		3 245	3 515	3 850	4 215	4 500	5 020	5 450	5 855	6 300		40
3 125		3 470	3 760	4 120	4 510	4 895	5 370	5 835	6 265	6 740		30
3 245		3 600	3 900	4 270	4 680	5 075	5 570	6 050	6 500	6 995		25
3 595		3 990	4 325	4 735	5 185	5 625	6 170	6 705	7 200	7 750		20
3 800		4 215	4 570	5 005	5 480	5 945	6 525	7 085	7 610	8 190	9 235	10
4 675		5 190	5 625	6 155	6 745	7 315	8 030	8 725	9 370	10 080	11 365	10 Ciklični
			3 865	4 230	4 635	5 025	5 515	6 000				50
		3 915	4 245	4 645	5 090	5 520	6 060	6 500				40
3 775		4 190	4 540	4 975	5 445	5 910	6 485	6 955				30
3 915		4 345	4 710	5 155	5 650	6 130	6 725	7 215				25
4 340		4 815	5 220	5 715	6 260	6 790	7 450	7 995		(3,1 bar)		20
4 585		5 090	5 520	6 040	6 620	7 175	7 875	8 450	9 190	9 655		10
5 645		6 265	6 790	7 435	8 145	8 835	9 695	10 400	11 310	11 885		10 Ciklični
			3 865	4 230	4 635	5 025	5 515	6 000	6 435	6 900		50
		3 915	4 245	4 645	5 090	5 520	6 060	6 500	7 070	7 500		40
3 775		4 190	4 540	4 975	5 445	5 910	6 485	6 955	7 565	8 025		30
3 915		4 345	4 710	5 155	5 650	6 130	6 725	7 215	7 850	8 325		25
4 340		4 815	5 220	5 715	6 260	6 790	7 450	7 995	8 695	9 225		20
4 585		5 090	5 520	6 040	6 620	7 175	7 875	8 450	9 190	9 750	11 150	10
5 645		6 265	6 790	7 435	8 145	8 835	9 695	10 400	11 310	11 995	13 720	10 Ciklični
			3 900	4 270	4 610	5 000						50
		3 950	4 285	4 690	5 065	5 450						40
3 810		4 230	4 585	5 020	5 420	5 830						30
3 955		4 385	4 755	5 205	5 625	6 050						25
4 380		4 860	5 270	5 770	6 230	6 705						20
4 630		5 140	5 570	6 100	6 585	7 085	7 630					10
5 700		6 325	6 855	7 505	8 105	8 720	9 390					10 Ciklični
			3 900	4 270	4 610	5 000	5 310	5 800				50
		3 950	4 285	4 690	5 065	5 450	5 835	6 300				40
3 810		4 230	4 585	5 020	5 420	5 830	6 245	6 745				30
3 955		4 385	4 755	5 205	5 625	6 050	6 475	6 995				25
4 380		4 860	5 270	5 770	6 230	6 705	7 175	7 750		(3,1 bar)		20
4 630		5 140	5 570	6 100	6 585	7 085	7 585	8 190	8 960	9 400		10
5 700		6 325	6 855	7 505	8 105	8 720	9 335	10 085	11 025	11 570		10 Ciklični
			3 900	4 270	4 610	5 000	5 310	5 800	6 270	6 900		50
		3 950	4 285	4 690	5 065	5 450	5 835	6 300	6 890	7 500		40
3 810		4 230	4 585	5 020	5 420	5 830	6 245	6 745	7 375	8 025		30
3 955		4 385	4 755	5 205	5 625	6 050	6 475	6 995	7 650	8 325		25
4 380		4 860	5 270	5 770	6 230	6 705	7 175	7 750	8 475	9 225		20
4 630		5 140	5 570	6 100	6 585	7 085	7 585	8 190	8 960	9 750	10 820	10
5 700		6 325	6 855	7 505	8 105	8 720	9 335	10 085	11 025	12 000	13 320	10 Ciklični

Kombajnski pogonski točak (nastavak)

Tehnički podaci i nosivosti

Veličina pneumatika	Šara	Opis rada LI/SS	Naplaci * (dozvo-ljeni)	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Statički poluprečnik pri optere-ćenju (mm)	Obim kotrljanja (mm)	Indeks po-luprečnika brzine	
800/70 R 32	SFT	175 A8 (172 B)	DW 25 B DW 27 B	762 784	1 932	845	5 630	925	
900/60 R 32	SFT	176 A8 (173 B)	DW 27 B DW 30 B	857 890	1 905	850	5 700	925	
900/60 R 32	SFT	181 A8 (178 B)	DW 27 B DW 30 B	857 890	1 905	850	5 700	925	
900/70 R 32	SFT	188 A8 (185 B)	DW 27 B DW 30 B	895 925	2 050	896	6 050	975	
1050/50 R 32	SFT	178 A8 (178 B)	36.00 VA	1 015	1 890	845	5 640	875	
1250/50 R 32	SFT	188 A8 (185 B)	44" 40"	1 180 1 220	2 020	890	6 000	975	

SFT



AC70H



	Nosivost pneumatika (kg) pri pritisku pneumatika (bar)											Brzina (km/h)
	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	4,0	
			4 180	4 575	5 010	5 460	5 965	6 300				50
		4 235	4 590	5 025	5 505	6 000	6 555	6 900				40
4 085		4 530	4 915	5 380	5 895	6 420	7 015	7 385				30
4 235		4 700	5 095	5 580	6 115	6 600	7 275	7 660				25
4 695		5 210	5 650	6 180	6 775	7 380	8 060	8 485				20
4 960		5 505	5 970	6 535	7 160	7 800	8 520	8 970	10 350			10
6 105		6 775	7 345	8 040	8 810	9 600	10 485	11 040	11 730			10 Ciklični
			4 250	4 650	5 020	5 460	5 950	6 500				50
		4 315	4 670	5 110	5 515	6 000	6 535	7 100				40
4 165		4 615	5 000	5 465	5 900	6 420	6 995	7 595				30
4 320		4 790	5 185	5 670	6 120	6 660	7 255	7 880				25
4 790		5 305	5 745	6 285	6 785	7 380	8 040	8 735				20
5 060		5 610	6 070	6 640	7 170	7 800	8 495	9 230	10 650			10
6 230		6 905	7 475	8 175	8 825	9 600	10 460	11 360	12 070			10 Ciklični
			4 250	4 650	5 020	5 460	5 950	6 500	7 025	7 500		50
		4 315	4 670	5 110	5 515	6 000	6 535	7 100	7 720	8 250		40
4 165		4 615	5 000	5 465	5 900	6 420	6 995	7 595	8 260	8 830		30
4 320		4 790	5 185	5 670	6 120	6 660	7 255	7 880	8 570	9 160		25
4 790		5 305	5 745	6 285	6 785	7 380	8 040	8 735	9 495	10 150		20
5 060		5 610	6 070	6 640	7 170	7 800	8 495	9 230	10 810	11 550	13 055	10
6 230		6 905	7 475	8 175	8 825	9 600	10 460	11 360	12 350	13 200	14 920	10 Ciklični
		4 660	5 055	5 530	6 060	6 700	7 215	7 750	8 415	9 250		50
4 615		5 120	5 555	6 080	6 660	7 300	7 925	8 500	9 250	10 000		40
4 940		5 480	5 945	6 505	7 125	7 810	8 480	9 095	9 895	10 700		30
5 125		5 685	6 165	6 750	7 395	8 105	8 800	9 435	10 265	11 100		25
5 675		6 300	6 830	7 475	8 195	8 980	9 750	10 455	11 375	12 300		20
6 000		6 660	7 220	7 905	8 660	9 490	10 305	11 050	12 025	13 000	14 585	10
7 385		8 195	8 885	9 725	10 655	11 680	12 685	13 600	14 800	16 000	17 950	10 Ciklični
		5 045	5 515	5 955	6 500	7 055	7 055	7 500				50
		4 655	5 045	5 515	5 955	6 500	7 055	7 500				40
4 495		4 985	5 395	5 900	6 370	6 955	7 550	8 025				30
4 665		5 170	5 595	6 120	6 610	7 215	7 830	8 325				25
5 170		5 730	6 200	6 785	7 320	7 995	8 680	9 225				20
5 465		6 055	6 555	7 170	7 740	8 450	9 175	9 750	11 250			10
6 725		7 450	8 070	8 825	9 525	10 400	11 290	12 000	12 750			10 Ciklični
		5 020	5 555	6 265	6 960	7 750	8 500	9 250				50
4 730		5 515	6 210	6 885	7 650	8 500	9 340	10 000				40
5 060		5 905	6 645	7 265	8 185	9 095	9 995	10 700				30
5 250		6 125	6 895	7 640	8 490	9 435	10 370	11 100				25
5 815		6 785	7 640	8 470	9 410	10 455	11 490	12 300				20
6 620		7 725	8 695	9 640	10 710	11 900	13 075	14 000				10
7 565		8 825	9 940	11 015	12 240	13 600	14 945	16 000	17 655			10 Ciklični

Radikalni pnevmatiki za kombajne

Kombajnski pogonski točak (nastavak)

Tehnički podaci i nosivosti

Veličina pneumatika	Šara	Opis rada LI/SS	Naplaci * (dozvo- ljeni)	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Statički poluprečnik pri optere- ćenju (mm)	Obim kotrljanja (mm)	Indeks po- luprečnika brzine	
1250/50 R 32	SFT	194 A8 (191 B)	44" 40"	1 180 1 220	2 020	890	6 000	975	
900/60 R 38	SFT	178 D (181 A8)	DW 27 B DW 30 B	870 900	2 060	918	6 115	975	
580/85 R 42	SFT	163 D (166 A8)	W 18 L DW 20 B DW 21 B	567 587 597	2 045	920	6 100	975	
680/80 R 42	SFT	180 D (183 A8)	DW 21 B DW 23 B DW 20 B	660 680 650	2 160	965	6 400	1 025	

* Dodatni dozvoljeni naplaci dostupni na zahtev

Vrednosti opterećenja za 0,6 bara su samo za izračunavanje dvostruke i trostruke nosivosti.
Vrednosti opterećenja pri 30 km/h (do 40 km/h) se takođe primenjuju i za rad u polju pri maloj brzini i visokom obrtnom momentu.
Za oranje sa jednim pogonjenim pneumatikom u brazdi, minimalni pritisak pumpanja od 0,8 bara je potreban.
Za intenzivni drumski prevoz pri 65/50/40/30 km/h pritisak se mora povećati za 0,4 bar. Nikada ne treba prekoračiti maksimalni pritisak.
Sve vrednosti opterećenja su validne za strmost terena do i uključujući 20% (11°). Prilikom rada na strmini većoj od 20%, molimo obratite se proizvođaču.
Podaci o nosivosti-pritisaku za ciklične primene se primenjuju na transport pri niskom obrtnom momentu pri maksimalnim brzinama od 10 km/h i za maksimalna rastojanja od 800 metara pre istovara tereta i vraćanja bez tereta.
Ciklična primena znači da se kombajn kreće sa punim rezervoarom žitarica do prажnjenja.
Pneumatice bez unutrašnje gume – mogu se koristiti sa unutrašnjom gumom.

SFT



AC70H



	Nosivost pneumatika (kg) pri pritisku pneumatika (bar)											Brzina (km/h)
	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	4,0	
		5 020	5 655	6 265	6 960	7 750	8 500	9 250	10 040	10 900		50
4 730		5 515	6 210	6 885	7 650	8 500	9 340	10 000	11 035	11 800		40
5 060		5 905	6 645	7 265	8 185	9 095	9 995	10 700	11 805	12 625		30
5 250		6 125	6 895	7 640	8 490	9 435	10 370	11 100	12 245	13 100		25
5 815		6 785	7 640	8 470	9 410	10 455	11 490	12 300	13 570	14 515		20
6 620		7 725	8 695	9 640	10 710	11 900	13 075	14 000	15 445	16 520		10
7 565		8 825	9 940	11 015	12 240	13 600	14 945	16 000	17 655	18 880		10 Ciklični
			4 875	5 325	5 825	6 300	6 985	7 500				65
		4 610	5 120	5 595	6 115	6 615	7 335	7 875				50
4 235		4 805	5 340	5 835	6 375	6 900	7 650	8 250				40
4 450		5 050	5 605	6 125	6 695	7 245	8 035	8 625				30
4 585		5 200	5 780	6 315	6 900	7 465	8 280	8 890				25
4 755		5 400	5 995	6 555	7 165	7 750	8 590	9 225				20
5 415		6 145	6 825	7 460	8 155	8 820	9 780	10 500	11 250			10
6 190		7 025	7 800	8 525	9 315	10 080	11 175	12 000	12 750			10 Ciklični
			3 605	3 945	4 405	4 875						65
			3 785	4 140	4 630	5 120						50
3 125		3 405	3 950	4 320	4 825	5 300						40
3 285		3 550	4 145	4 535	5 070	5 605						30
3 375		3 730	4 266	4 666	5 211	5 724						25
3 500		3 834	4 266	4 666	5 211	5 724						20
3 500		3 976	4 424	4 838	5 404	5 936						10
3 995		4 540	5 050	5 520	6 170	6 825	7 260					10
4 570		5 190	5 770	6 310	7 050	7 800	8 290					10 Ciklični
			4 495	4 920	5 390	5 800	6 415	6 900	7 490	8 000		65
3 920		4 350	4 720	5 165	5 660	6 090	6 735	7 245	7 865	8 400		50
4 090		4 540	4 920	5 385	5 900	6 300	7 025	7 500	8 200	8 750		40
4 295		4 765	5 170	5 660	6 200	6 670	7 375	7 935	8 615	9 200		30
4 425		4 910	5 325	5 830	6 385	6 875	7 600	8 175	8 875	9 480		25
4 595		5 100	5 530	6 055	6 630	7 135	7 895	8 485	9 210	9 840		20
4 855		5 390	5 845	6 400	7 010	7 540	8 345	8 970	9 735	10 400	11 810	10
5 980		6 635	7 195	7 875	8 625	9 280	10 270	11 040	11 980	12 800	14 535	10 Ciklični



SFT IMP

NOSIVOST	—	—	—	—	—
VUČA	—	—	—	—	—
ZAŠTITA ZEMLJE	—	—	—	—	—
PONAŠANJE NA PUTU	—	—	—	—	—
EKONOMIČNOST	—	—	—	—	—



AC 65 IMP

NOSIVOST	—	—	—	—	—
VUČA	—	—	—	—	—
ZAŠTITA ZEMLJE	—	—	—	—	—
PONAŠANJE NA PUTU	—	—	—	—	—
EKONOMIČNOST	—	—	—	—	—



AC 70 G IMP

NOSIVOST	—	—	—	—	—
VUČA	—	—	—	—	—
ZAŠTITA ZEMLJE	—	—	—	—	—
PONAŠANJE NA PUTU	—	—	—	—	—
EKONOMIČNOST	—	—	—	—	—

Super savitljivi pneumatiki (SFT IMP), AC 65 IMP & AC 70 G IMP

Izuzetna savitljivost i kapacitet nosivosti čine ove pneumatike odličnim za upravljačku osovinu kombajna



Izvanredno prljanje zahvaljujući veoma velikoj kontaktnoj površini.



Velik kapacitet nosivosti i optimalna distribucija pritiska smanjuje nabijanje zemlje.



Dug vek pneumatika zahvaljujući optimalnom dizajnu šare i visokoj otpornosti na oštećenja.



Pogodno i za nepogonsku primenu u polju.



Kombajnski upravljački točak

Tehnički podaci i nosivosti

Veličina pneumatika	Šara	Un. guma Ventil	Naplaci * (dovozljeni)	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Statički poluprečnik pri opterećenju (mm)	Obim kotrljanja (mm)	
460/70 R 24 IMP	AC 70 G	—	W 15 L W 16 L W 14 L	455 465 445	1 236	552 ☺ 528 ☺☺	3 690 ☺ 3 620 ☺☺	
500/70 R 24 IMP	AC 70 G	—	W 16 L W 15 L	496 486	1 313	591 ☺ 573 ☺☺	3 919 ☺ 3 908 ☺☺	
500/85 R 24 IMP	SFT	S 18.4(15)-26 T 47GW S	W 16 L W 15 L	528 518	1 458	650 ☺ 621 ☺☺	4 325 ☺ 4 237 ☺☺	
500/85 R 24 IMP	SFT	S 18.4(15)-26 T 47GW S	W 16 L W 15 L	546 536	1 458	645 ☺ 615 ☺☺	4 315 ☺ 4 225 ☺☺	
500/85 R 24 IMP	SFT	S 18.4(15)-26 T 47GW S	W 16 L W 15 L	527 517	1 461	645 ☺ 615 ☺☺	4 315 ☺ 4 225 ☺☺	
500/80 R 28 IMP	SFT	S 18.4(15)-26 T 47GW S	W 16 L W 15 L	517 507	1 495	663 ☺ 635 ☺☺	4 440 ☺ 4 355 ☺☺	
500/80 R 28 IMP	SFT	S 18.4(15)-26 T 47GW S	W 16 L W 15 L	517 507	1 495	663 ☺ 635 ☺☺	4 440 ☺ 4 355 ☺☺	
600/65 R 28 IMP	AC 65	S 18.4(15)-26 T 47GW S	W 18 L DW 18 L W 16 L	590 590 570	1 485	661 ☺ 640 ☺☺	4 411 ☺ 4 340 ☺☺	
500/85 R 30 IMP	SFT	S 18.4(15)-26 T 47GW S	W 16L W 15L	527 517	1 605	711 ☺ 680 ☺☺	4 750 ☺ 4 669 ☺☺	
500/85 R 30 IMP	SFT N	S 18.4(15)-26 T 47GW S	W 16L W 15L	506 496	1 606	711 ☺ 680 ☺☺	4 750 ☺ 4 669 ☺☺	
540/65 R 30 IMP	AC 65	—	W 16 L W 18 L W 15 L	526 546 516	1 485	664 ☺ 648 ☺☺	4 420 ☺ 4 365 ☺☺	
620/70 R 30 IMP	SFT	—	W 18 L DW 20 B DW 21 B	625 645 655	1 595	700 ☺ 680 ☺☺	4 870 ☺ 4 770 ☺☺	
620/70 R 30 IMP	SFT N	—	W 18 L DW 20 B DW 21 B	600 620 630	1 595	700 ☺ 680 ☺☺	4 870 ☺ 4 770 ☺☺	
620/75 R 30 IMP	SFT	—	W 18 L DW 20 B DW 21 B	590 610 620	1 692	753 ☺ 730 ☺☺	5 000 ☺ 4 950 ☺☺	
710/60 R 30 IMP	SFT	—	DW 21 B DW 23 B	690 710	1 625	724 ☺ 680 ☺☺	4 830 ☺ 4 690 ☺☺	
710/65 R 30 IMP	SFT	—	DW 23 B DW 25 B	708 728	1 698	755 ☺ 730 ☺☺	5 000 ☺ 4 950 ☺☺	

AC 65



SFT



	Opis rada LI/SS	Nosivost pneumatika (kg) pri pritisku pneumatika (bar)									Brzina (km/h)
		0,8	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	
	151 A8 ⇄ 163 A8 ⇄→	1 350 1 905	1 735 2 450	2 120 2 995	2 455 3 465	2 790 3 940	3 110 4 395	3 450 4 875			40 40
	155 A8 ⇄ 164 A8 ⇄→	1 685 2 170	2 165 2 790	2 645 3 410	3 065 3 950	3 480 4 490	3 875 5 000				40 40
	158 A8 ⇄ 171 A8 ⇄→	1 795 2 600	2 310 3 340	2 820 4 085	3 270 4 730	3 715 5 375	4 250 6 150				40 40
	165 A8 ⇄ 177 A8 ⇄→		2 310 3 340	2 820 4 085	3 270 4 730	3 715 5 375	4 250 6 150	4 675 6 630	5 150 7 300		40 40
	161 A8 ⇄ 182 A8 ⇄→		2 430 3 550	3 000 4 250	3 350 5 000	3 550 5 800	3 875 6 500	4 125 6 900	4 375 7 750	4 625 8 500	40 40
	164 A8 ⇄ 176 A8 ⇄→	1 940 2 755	2 495 3 540	3 050 4 330	3 530 5 015	4 015 5 700	4 480 6 360	5 000 7 100			40 40
	162 A8 ⇄ 182 A8 ⇄→		2 500 3 550	3 000 4 375	3 350 5 000	3 550 5 800	3 875 6 500	4 125 7 100	4 500 7 750	4 750 8 500	40 40
	156 A8 ⇄ 168 A8 ⇄→	2 170 3 040	2 790 3 910	3 410 4 775	4 000 5 600						40 40
	164 A8 ⇄ 176 A8 ⇄→	2 110 2 995	2 715 3 855	3 315 4 710	3 840 5 455	4 365 6 200	5 000 7 100				40 40
	164 A8 ⇄ 176 A8 ⇄→	2 110 2 995	2 715 3 855	3 315 4 710	3 840 5 455	4 365 6 200	5 000 7 100				40 40
	156 A8 ⇄ 168 A8 ⇄→	1 900 2 660	2 445 3 420	2 985 4 180	3 460 4 840	4 000 5 600					40 40
	166 A8 ⇄ 178 A8 ⇄→	2 490 3 525	3 205 4 535	3 915 5 540	4 535 6 415	5 300 7 500					40 40
	166 A8 ⇄ 178 A8 ⇄→	2 490 3 525	3 205 4 535	3 915 5 540	4 535 6 415	5 300 7 500					40 40
	168 A8 ⇄ 180 A8 ⇄→	2 620 3 750	3 410 4 875	4 200 6 000	4 825 6 900	5 600 8 000					40 40
	162 A8 ⇄ 180 A8 ⇄→	2 580 3 795	3 220 4 880	3 875 5 965	4 385 6 905	4 750 8 000					40 40
	165 A8 ⇄ 182 A8 ⇄→	2 855 4 080	3 570 5 250	4 250 6 415	4 735 7 430	5 150 8 500					40 40

Kombajnski upravljački točak (nastavak)

Tehnički podaci i nosivosti

Veličina pneumatika	Šara	Un. guma Ventil	Naplaci * (dozvo- ljeni)	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Statički poluprečnik pri optere- ćenju (mm)	Obim kotrljanja (mm)	
500/85 R 34 IMP	SFT	—	W 16 L W 15 L	503 493	1 705	755 ☺ 745 ☺➔	5 050 ☺ 5 000 ☺➔	
500/85 R 34 IMP	SFT N	—	W 16 L W 15 L	506 496	1 706	755 ☺ 745 ☺➔	5 050 ☺ 5 000 ☺➔	

* Dodatni dozvoljeni naplaci dostupni na zahtev
* U pripremi, proverite dostupnost sa Mitas-om

☺ — pogonski točak
☺➔ — nepogonski točak

Kada se postavi na upravljačku osovinu traktora, 80% „slobodnog kotrljanja” tereta se primenjuje.
Za intenzivni drumski prevoz pri 40/30 km/h pritisak se mora povećati za 0,4 bar. Nikada ne treba prekoračiti maksimalni pritisak.
Sve vrednosti opterećenja su validne za strmost terena do i uključujući 20% (11°). Prilikom rada na strmini većoj od 20%, molimo obratite se proizvođaču.
Pneumatici bez unutrašnje gume — mogu se koristiti sa unutrašnjom gumom.

AC 65



SFT



	Opis rada LI/SS	Nosivost pneumatika (kg) pri pritisku pneumatika (bar)									Brzina (km/h)
		0,8	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	
	166 A8 ♂	2 555	3 195	3 515	4 070	4 630	5 300				40
	178 A8 ♂→	3 620	4 525	4 975	5 760	6 550	7 500				40
	166 A8 ♂	2 555	3 195	3 515	4 070	4 630	5 300				40
	178 A8 ♂→	3 620	4 525	4 975	5 760	6 550	7 500				40

Radijalni pneumatici za kombajne

Tabela za konverziju

Oznaka veličine u inčima	Oznaka veličine u milimetrima				Indeks brzine	
	Seriya 95–85	Seriya 80	Seriya 75	Seriya 70		
				200/70 R 16 AC 70 T	330	
				240/70 R 16 AC 70 T	350	
				260/70 R 16 AC 70 T	360	
				280/70 R 16 AC 70 T	390	
				280/70 R 18 AC 70 T	410	
				280/70 R 20 AC 70 T	425	
				300/70 R 20 AC 70 T	450	
11.2 R 20	280/85 R 20 AC 85			320/70 R 20 AC 70 T	475	
				360/70 R 20 AC 70 T	500	
11.2 R 24	280/85 R 24 AC 85			380/70 R 20 AC 70 T	525	
				320/70 R 24 HC 70 / AC 70 T	525	
12.4 R 24	320/85 R 24 AC 85			360/70 R 24 HC 70 / AC 70 T	550	
13.6 R 24	340/85 R 24 AC 85			380/70 R 24 HC 70 / AC 70 T	575	
11.2 R 28	280/85 R 28 AC 85			/ AC 70 G		
14.9 R 24	380/85 R 24 AC 85			420/70 R 24 HC 70 / AC 70 T	600	
12.4 R 28	320/85 R 28 AC 85			/ AC 70 G		
16.9 R 24	420/85 R 24 AC 85	440/80 R 24 HCM		480/70 R 24 HC 70 / AC 70 T	625	
				/ AC 70 G		
13.6 R 28	340/85 R 28 AC 85			380/70 R 28 HC 70 / AC 70 T	625	
14.9 R 28	380/85 R 28 AC 85	400/80 R 28 HCM		420/70 R 28 HC 70 / AC 70 T	650	
				/ AC 70 G		
16.9 R 28	420/85 R 28 AC 85	440/80 R 28 HCM		480/70 R 28 HC 70 / AC 70 T	675	
14.9 R 30	380/85 R 30 AC 85			420/70 R 30 HC 70 / AC 70 T		
16.9 R 30	420/85 R 30 AC 85			480/70 R 30 HC 70	700	
				480/70 R 30 AC 70 T / AC 70 G		
18.4 R 30	460/85 R 30 AC 85			600/70 R 28 SFT	725	
14.9 R 34	380/85 R 34 AC 85					
16.9 R 34	VF 420/85 R 34 HC 2000	380/80 R 38 AC 85	620/75 R 26 SFT	VF 600/70 R 30 HC 2000	750	
	420/85 R 34 AC 85			600/70 R 30 SFT		
13.6 R 38	340/85 R 38 AC 85			480/70 R 34 HC 70		
				/ AC 70 T / AC 70 G		
18.4 R 34	460/85 R 34 AC 85			520/70 R 34 HC 70	775	
				/ AC 70 T / AC 70 G		
16.9 R 38	VF 380/95 R 38 HC 2000			480/70 R 38 HC 70 / AC 70 T	800	
	420/85 R 38 AC 85					
18.4 R 38	460/85 R 38 AC 85	480/80 R 38 HCM	IF 650/75 R 32 AC 75 G	520/70 R 38 HC 70 / AC 70 T	825	
			650/75 R 32 AC 70 H	/ AC 70 G		
			650/75 R 32 AC 75 G			

	Oznaka veličine u milimetrima				Oznaka veličine u inčima	Indeks brzine
	Seriya 65	Seriya 60	Seriya 55–50	Traktore točkaše		
						330
						350
						360
	320/65 R 16 AC 65					390
						410
						425
						450
						475
	420/65 R 20 AC 65					500
						525
						550
	440/65 R 24 AC 65					575
	480/65 R 24 AC 65			270/80 R 32 AC 90	9.5 R 32	600
	540/65 R 24 AC 65			270/95 R 32 AC 85		625
	440/65 R 28 AC 65					
	480/65 R 28 AC 65			320/85 R 32 AC 85 270/80 R 36 AC 90	12.4 R 32 9.5 R 36	650
	540/65 R 28 SFT 540/65 R 28 AC 65			320/90 R 32 AC 85 320/85 R 34 AC 85	12.4 R 34	675
	600/65 R 28 SFT 600/65 R 28 AC 65 540/65 R 30 SFT 540/65 R 30 AC 65					700
	600/65 R 30 AC 65		710/55 R 30 SFT	320/85 R 38 AC 85 13.6 R 36 AC 90	12.4 R 38	725
	750/65 R 26 SFT 540/65 R 34 AC 65	710/60 R 30 SFT	750/55 R 30 SFT	340/85 R 38 AC 85 300/85 R 42 AC 90 15.5 R 38 AC 51	13.6 R 38 11.2 R 42	750
	600/65 R 34 AC 65	650/60 R 34 SFT		300/95 R 42 AC 90	12.4 R 42	775
	540/65 R 38 AC 65		1050/50 R 25 SFT	IF 320/90 R 42 AC 85 320/90 R 42 AC 85 380/95 R 38 AC 85		800
	650/65 R 34 SFT 600/65 R 38 SST / AC 65	710/60 R 34 SFT		320/95 R 46 AC 85 270/95 R 48 AC 90	11.2 R 48	825

Tabela za konverziju (nastavak)

Oznaka veličine u inčima	Oznaka veličine u milimetrima				Indeks brzine	
	Seriya 95–85	Seriya 80	Seriya 75	Seriya 70		
20.8 R 38	520/85 R 38 AC 85	VF 580/80 R 34 HC 3000 480/80 R 42 AC 85		580/70 R 38 HC 70 580/70 R 38 AC 70 T	875	
20.8 R 42	520/85 R 42 AC 85 680/85 R 32 CHO AC 70 G 680/85 R 32 AC 70 G	480/80 R 46 AC 85	650/75 R 38 SFT	710/70 R 38 SFT 710/70 R 38 AC 65 800/70 R 32 CHO SFT 800/70 R 32 SFT	925	
20.8 R 46	650/85 R 38 SFT 580/85 R 42 SFT 520/85 R 46 AC 85	VF 480/80 R 50 HC 1000 480/80 R 50 AC 85	650/75 R 42 SFT	800/70 R 38 SFT VF 710/70 R 42 HC 2000 710/70 R 42 SFT 900/70 R 32 CHO SFT 900/70 R 32 SFT 800/70 R 38 CHO SFT	975	
		680/80 R 42 CHO SFT 680/80 R 42 SFT	710/75 R 42 SFT		1 025	
	VF 480/95 R 50 HC 2000 480/95 R 50 AC 85				1 075	

	Oznaka veličine u milimetrima				Oznaka veličine u inčima	Indeks brzine
	Seriya 65	Seriya 60	Seriya 55–50	Traktore točkaše		
	650/65 R 38 SFT 650/65 R 38 SST / AC 65 800/65 R 32 AC 70 H 800/65 R 32 AC 70 N		1050/50 R 32 SFT	VF 380/90 R 46 HC 1000 380/90 R 46 AC 85 340/90 R 48 AC 85 320/90 R 50 AC 85	14.9 R 46 13.6 R 48	875
	650/65 R 42 SST / AC 65	900/60 R 32 CHO SFT 900/60 R 32 SFT		380/90 R 50 AC 85 320/90 R 54 AC 85	14.9 R 50	925
		900/60 R 38 CHO SFT 900/60 R 38 SFT	1250/50 R 32 SFT	VF 320/105 R 54 HC 1000 VF 380/105 R 50 HC 1000		975
	IF 710/65 R 46 SFT 710/65 R 46 SFT	900/60 R 42 SFT		380/105 R 54 AC 85		1 025
						1 075



Agriterra 02

NOSIVOST	=====
PERFORMANSE NA PUTU	=====
PERFORMANSE NA POLJU	=====
SAMOČIŠĆENJE	=====
OTPORNOST	=====



Agriterra 03

NOSIVOST	=====
PERFORMANSE NA PUTU	=====
PERFORMANSE NA POLJU	=====
SAMOČIŠĆENJE	=====
OTPORNOST	=====

Agriterra 02 i 03

Nova generacija brzih i moćnih poljoprivrednih pneumatika



Agriterra 02 – **Štiti travnate površine** usled pozitivnog udela i okruglog ramena.



Agriterra 03 – **Odlična svojstva samočišćenja** usled većeg negativnog udela i izraženog ramena.




Niska emisija buke zahvaljujući optimalnoj šari gazećeg sloja.




Široka upotreba u poljoprivredi: kamioni sa platformom, brze poljoprivredne prikolice, cisterne, itd.

Veća kontaktna površina šare

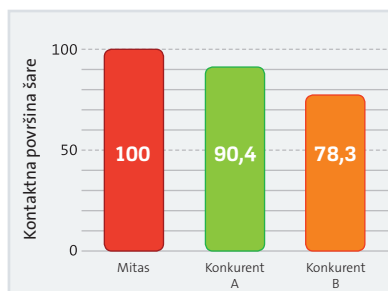

Visoka ekonomičnost na putu i u polju

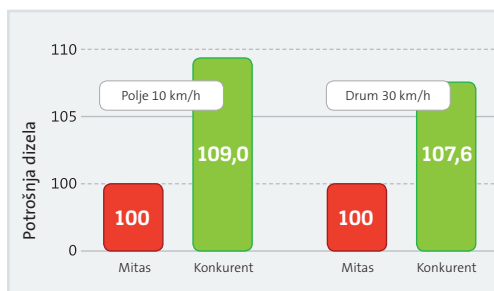

Testirana veličina pneumatika 600/55 R 26.5 IMP



Agriterra

Tehnički podaci i nosivosti

Veličina pneumatika	Šara	Opis rada LI/SS	Naplaci * (dozvoljeni)	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Statički poluprečnik pri opterećenju (mm)	Obim kotrljanja (mm)	
500/60 R 22.5 IMP	Agriterra 02	161 D	AG 16.00 × 22.5 15.00 × 22.5 16.00 × 22.5 17.00 × 22.5	524	1 172	543	3 547	
560/45 R 22.5 IMP	Agriterra 02	152 D	AG 16.00 × 22.5	564	1 076	495	3 228	
560/60 R 22.5 IMP	Agriterra 02	165 D	AG 16.00 × 22.5 AG 20.00 × 22.5 16.00 × 22.5 17.00 × 22.5	567 607	1 247	568	3 743	
600/50 R 22.5 IMP	Agriterra 02	163 D	AG 20.00 × 22.5	631	1 173	537	3 530	
600/50 R 22.5 IMP	Agriterra 02	167 D	AG 20.00 × 22.5	631	1 173	537	3 530	
710/45 R 22.5 IMP	Agriterra 02	165 D	AG 24.00 × 22.5 AG 20.00 × 22.5	729	1 208	545	3 610	
600/55 R 26.5 IMP	Agriterra 02	165 D	AG 20.00 × 26.5	626	1 335	585	4 033	
650/55 R 26.5 IMP	Agriterra 02	169 D	AG 20.00 × 26.5	653	1 383	627	4 142	

Agritertra 02



Agritertra 03



	Nosivost pneumatika (kg) pri pritisku pneumatika (bar)											Brzina (km/h)
	1,0	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	5,0	6,0	
1 730	1 935	2 335	2 735	3 135	3 320	3 505	3 690	3 875	4 125	4 625		65
2 093	2 341	2 825	3 309	3 793	4 017	4 241	4 465	4 689	4 991	5 596		50
2 353	2 632	3 176	3 720	4 264	4 515	4 767	5 018	5 270	5 610	6 290		40
2 612	2 922	3 526	4 130	4 734	5 013	5 293	5 572	5 851	6 229	6 984		30
3 114	3 483	4 203	4 923	5 643	5 976	6 309	6 642	6 975	7 425	8 325		10
1 325	1 480	1 770	2 060	2 360	2 655	2 955	3 250	3 550				65
1 605	1 795	2 145	2 495	2 860	3 215	3 580	3 935	4 300				50
1 805	2 015	2 410	2 805	3 210	3 615	4 020	4 420	4 830				40
2 005	2 235	2 675	3 115	3 565	4 010	4 465	4 910	5 365				30
2 385	2 665	3 190	3 710	4 250	4 780	5 320	5 850	6 390				10
2 065	2 305	2 785	3 265	3 745	3 965	4 185	4 405	4 625	5 150			65
2 499	2 789	3 370	3 951	4 531	4 798	5 064	5 330	5 596	6 232			50
2 808	3 135	3 788	4 440	5 093	5 392	5 692	5 991	6 290	7 004			40
3 118	3 481	4 205	4 930	5 655	5 987	6 319	6 652	6 984	7 777			30
3 717	4 149	5 013	5 877	6 741	7 137	7 533	7 929	8 325	9 270			10
1 950	2 175	2 630	3 085	3 535	3 745	3 955	4 165	4 375	4 875			65
2 360	2 632	3 182	3 733	4 277	4 531	4 786	5 040	5 294	5 899			50
2 652	2 958	3 577	4 196	4 808	5 093	5 379	5 664	5 950	6 630			40
2 945	3 284	3 971	4 658	5 338	5 655	5 972	6 289	6 606	7 361			30
3 510	3 915	4 734	5 553	6 363	6 741	7 119	7 497	7 875	8 775			10
1 950	2 175	2 630	3 085	3 535	3 745	3 955	4 165	4 375	4 875	5 450		65
2 360	2 632	3 182	3 733	4 277	4 531	4 786	5 040	5 294	5 899	6 595		50
2 652	2 958	3 577	4 196	4 808	5 093	5 379	5 664	5 950	6 630	7 412		40
2 945	3 284	3 971	4 658	5 338	5 655	5 972	6 289	6 606	7 361	8 230		30
3 510	3 915	4 734	5 553	6 363	6 741	7 119	7 497	7 875	8 775	9 810		10
2 060	2 310	2 820	3 330	3 840	4 170	4 500	4 825	5 150				65
2 493	2 795	3 412	4 029	4 646	5 046	5 445	5 838	6 232				50
2 802	3 142	3 835	4 529	5 222	5 671	6 120	6 562	7 004				40
3 111	3 488	4 258	5 028	5 798	6 297	6 795	7 286	7 777				30
3 708	4 158	5 076	5 994	6 912	7 506	8 100	8 685	9 270				10
2 290	2 560	3 100	3 640	4 180	4 425	4 670	4 910	5 150				65
2 771	3 098	3 751	4 404	5 058	5 354	5 651	5 941	6 232				50
3 114	3 482	4 216	4 950	5 685	6 018	6 351	6 678	7 004				40
3 458	3 866	4 681	5 496	6 312	6 682	7 052	7 414	7 777				30
4 122	4 608	5 580	6 552	7 524	7 965	8 406	8 838	9 270				10
2 590	2 890	3 490	4 095	4 700	4 975	5 250	5 525	5 800				65
3 134	3 497	4 223	4 955	5 687	6 020	6 353	6 685	7 018				50
3 522	3 930	4 746	5 569	6 392	6 766	7 140	7 514	7 888				40
3 911	4 364	5 270	6 183	7 097	7 512	7 928	8 343	8 758				30
4 662	5 202	6 282	7 371	8 460	8 955	9 450	9 945	10 440				10

Agriterra (nastavak)

Tehnički podaci i nosivosti

Veličina pneumatika	Šara	Opis rada LI/SS	Naplaci * (dozvoljeni)	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Statički poluprečnik pri opterećenju (mm)	Obim kotrljanja (mm)	
650/65 R 26.5 IMP	Agriterra 02	174 D	AG 20.00 × 26.5	675	1 516	683	4 527	
710/50 R 26.5 IMP	Agriterra 02	170 D	AG 24.00 × 26.5 AG 20.00 × 26.5	737	1 388	628	4 189	
800/45 R 26.5 IMP	Agriterra 02	174 D	AG 24.00 × 26.5 AG 28.00 × 26.5	770	1 394	628	4 163	
680/60 R 30.5 IMP	Agriterra 03	176 D	AG 20.00 × 30.5	697	1 623	740	4 875	
750/60 R 30.5 IMP	Agriterra 03	181 D	AG 24.00 × 30.5	792	1 672	755	4 998	
850/50 R 30.5 IMP	Agriterra 02	182 D	AG 28.00 × 30.5	880	1 620	732	4 844	

* Dodatni dozvoljeni naplaci dostupni na zahtev

Za intenzivni drumski prevoz pri 65/50/40/30 km/h pritisak se mora povećati za 0,4 bar. Nikada ne treba prekoračiti maksimalni pritisak. Sve vrednosti opterećenja su validne za strmost terena do i uključujući 20% (1:1"). Prilikom rada na strmini većoj od 20%, molimo obratite se proizvođaču. Pneumatici bez unutrašnje gume – mogu se koristiti sa unutrašnjom gumom.

Agritertra 02



Agritertra 03



	Nosivost pneumatika (kg) pri pritisku pneumatika (bar)										Brzina (km/h)	
	1,0	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	5,0		6,0
	2 670	3 000	3 660	4 320	4 980	5 410	5 840	6 270	6 700			65
	3 231	3 630	4 429	5 227	6 026	6 546	7 066	7 587	8 107			50
	3 631	4 080	4 978	5 875	6 773	7 358	7 942	8 527	9 112			40
	4 032	4 530	5 527	6 523	7 520	8 169	8 818	9 468	10 117			30
	4 806	5 400	6 588	7 776	8 964	9 738	10 512	11 286	12 060			10
	2 690	3 000	3 620	4 240	4 860	5 145	5 430	5 715	6 000			65
	3 255	3 630	4 380	5 130	5 881	6 225	6 570	6 915	7 260			50
	3 658	4 080	4 923	5 766	6 610	6 997	7 385	7 772	8 160			40
	4 062	4 530	5 466	6 402	7 339	7 769	8 199	8 630	9 060			30
	4 842	5 400	6 516	7 632	8 748	9 261	9 774	10 287	10 800			10
	2 670	3 000	3 660	4 320	4 980	5 410	5 840	6 270	6 700			65
	3 231	3 630	4 429	5 227	6 026	6 546	7 066	7 587	8 107			50
	3 631	4 080	4 978	5 875	6 773	7 358	7 942	8 527	9 112			40
	4 032	4 530	5 527	6 523	7 520	8 169	8 818	9 468	10 117			30
	4 806	5 400	6 588	7 776	8 964	9 738	10 512	11 286	12 060			10
	3 170	3 540	4 280	5 020	5 760	6 095	6 430	6 765	7 100			65
	3 840	4 285	5 180	6 075	6 970	7 375	7 785	8 190	8 595			50
	4 315	4 815	5 825	6 830	7 835	8 290	8 745	9 205	9 660			40
	4 790	5 350	6 465	7 585	8 700	9 205	9 710	10 220	10 725			30
	5 710	6 375	7 705	9 040	10 370	10 975	11 575	12 180	12 780			10
	3 680	4 110	4 970	5 830	6 690	7 080	7 470	7 860	8 250			65
	4 453	4 973	6 014	7 054	8 095	8 567	9 039	9 511	9 983			50
	5 005	5 590	6 759	7 929	9 098	9 629	10 159	10 690	11 220			40
	5 557	6 206	7 505	8 803	10 102	10 691	11 280	11 869	12 458			30
	6 624	7 398	8 946	10 494	12 042	12 744	13 446	14 148	14 850			10
	3 400	3 820	4 660	5 500	6 340	6 880	7 420	7 960	8 500			65
	4 114	4 622	5 639	6 655	7 671	8 325	8 978	9 632	10 285			50
	4 624	5 195	6 338	7 480	8 622	9 357	10 091	10 826	11 560			40
	5 134	5 768	7 037	8 305	9 573	10 389	11 204	12 020	12 835			30
	6 120	6 876	8 388	9 900	11 412	12 384	13 356	14 328	15 300			10

Radijalni pneumatici
za priključna vozila



AR-01

Odobreno za velike brzine **do 80 km/h**. **Smanjena potrošnja goriva**. **Produžen radni vek**.



AR-02

Veliko prijanjanje zahvaljujući robusnim rebrima. **Optimalna distribucija pritiska**. **Balansirano delovanje** na putu i van njega.



AR-03

Radijalni pneumatik dizajniran za upotrebu na brzim samoutovarajućim sakupljačima silaže pri brzinama do 65 km/h. Veći otisak i nizak pritisak pneumatika štite i travnate površine i zemljište. Pneumatik je takođe pogodan za terenska vozila.



AR-04

Radijalni prijanjajući pneumatik za upotrebu na travnatim površinama. Idealno odgovara radu na strminama. Veoma tih na putevima pri brzinama do 65km/h. Velike kilometraže zahvaljujući optimalnom dizajnu šare gazećeg sloja.




AR-05

Longitudinalna i lateralna struktura šare, u kombinaciji sa okruglim ramenima gazećeg sloja, obezbeđuje nizak otpor kotrljanju. Čelična konstrukcija štiti pneumatik od oštećenja. Odobreno za brine do 100 km/h.

AR – Poljoprivredni radijalni pneumatici

sa velikim kapacitetom nosivosti
i radnom brzinom

Glavne primene – Radijalni pneumatici za prikolicе

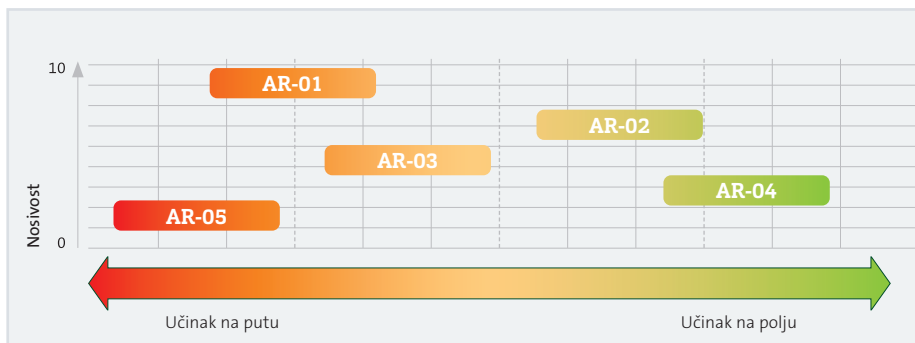

Radijalni pneumatici
za priključna vozila



Radijalni pneumatik za prikolicu

Tehnički podaci i nosivosti

Veličina pneumatika	Šara	Opis rada LI/SS	Naplaci * (dozvoljeni)	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Statički poluprečnik pri opterećenju (mm)	Obim kotrljanja (mm)	
385/65 R 22.5 (15 R 22.5)	AR-01	161 F	11.75 × 22.5	389	1 072	485	3 248	
445/65 R 22.5 (18 R 22.5)	AR-01	169 F	14.00 × 22.5	454	1 150	514	3 484	

Veličina pneumatika	Šara	Opis rada LI/SS	Naplaci * (dozvoljeni)	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Statički poluprečnik pri opterećenju (mm)	Obim kotrljanja (mm)	
460/65 R 22.5 IMP	AR-01	168 A8 / 156 A8	14.00 × 22.5 (15.00 × 22.5, 16.00 × 22.5)	450	1 170	550	3 456	

* Dodatni dozvoljeni naplaci dostupni na zahtev

Za intenzivni drumski prevoz pri 80/65/50/40/30 km/h pritisak se mora povećati za 0,4 bar. Nikada ne treba prekoračiti maksimalni pritisak. Sve vrednosti opterećenja su validne za strmost terena do i uključujući 20% (11°). Prilikom rada na strmini većoj od 20%, molimo obratite se proizvođaču. Pneumatici bez unutrašnje gume – mogu se koristiti sa unutrašnjom gumom.



	Nosivost pneumatika (kg) pri pritisku pneumatika (bar)											Brzina (km/h)
	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	
			2 600	2 800	3 000	3 200	3 400	3 600	3 850	4 100	4 625	80
			2 795	3 010	3 225	3 440	3 655	3 870	4 140	4 410	4 970	65
			2 910	3 135	3 360	3 585	3 810	4 030	4 310	4 590	5 180	50
			2 990	3 220	3 450	3 680	3 910	4 140	4 430	4 715	5 319	40
			3 250	3 500	3 750	4 000	4 250	4 500	4 815	5 125	5 781	30
			4 680	5 040	5 400	5 760	6 120	6 480	6 930	7 380	8 325	10
	3 200	3 500	3 800	4 100	4 400	4 700	5 000	5 300	5 800			80
	3 440	3 765	4 085	4 410	4 730	5 055	5 375	5 700	6 235			65
	3 585	3 920	4 255	4 590	4 930	5 265	5 600	5 935	6 495			50
	3 680	4 025	4 370	4 715	5 060	5 405	5 750	6 095	6 670			40
	4 000	4 375	4 750	5 125	5 500	5 875	6 250	6 625	7 250			30
	5 760	6 300	6 840	7 380	7 920	8 460	9 000	9 540	10 440			10

	Nosivost pneumatika (kg) pri pritisku pneumatika (bar)										Brzina (km/h)
	0,8	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	5,0	
	1 512	1 966	2 419	2 772	3 226	3 679	3 931	4 334	4 738	5 040	50
	1 680	2 184	2 688	3 080	3 584	4 088	4 368	4 816	5 264	5 600	40
	1 882	2 446	3 011	3 450	4 014	4 579	4 892	5 394	5 896	6 272	30
	2 117	2 752	3 387	3 881	4 516	5 151	5 504	6 068	6 633	7 056	20
	2 352	3 058	3 763	4 312	5 018	5 723	6 115	6 742	7 370	7 840	10

Radijalni pneumatik za prikolicu (nastavak)

Tehnički podaci i nosivosti

Veličina pneumatika	Šara	Opis rada LI/SS	Naplaci * (dozvoljeni)	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Statički poluprečnik pri opterećenju (mm)	Obim kotrljanja (mm)	
440/50 R 17 IMP	AR-04 All terrain	135 D	14.00 × 17 13.00 × 17	441 431	873	393	2 605	
500/50 R 17 IMP	AR-03 Universal service	149 D	16.00 × 17	502	933	425	2 800	
560/60 R 22.5 IMP	AR-02	161 D	16.00 × 22.5 18.00 × 22.5	546	1 248	563	3 793	

Veličina pneumatika	Šara	Opis rada LI/SS	Naplaci * (dozvoljeni)	Un. guma Ventil	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Statički poluprečnik pri opterećenju (mm)	Obim kotrljanja (mm)	
355/60 R 18 MPT	AR-05 AG trailer	142 J	11 × 18	(43 GS 16)** 10.5/80- /13.0/65-18; 355/60-18 T	352	890	398	2 650	

* Dodatni dozvoljeni naplaci dostupni na zahtev

** Ventil 50 GW opciono

Za intenzivni drumski prevoz pri 100/80/65/50/40/30 km/h pritisak se mora povećati za 0,4 bar. Nikada ne treba prekoračiti maksimalni pritisak. Sve vrednosti opterećenja su validne za strmost terena do i uključujući 20% (11*). Prilikom rada na strmini većoj od 20%, molimo obratite se proizvođaču. Pneumatici bez unutrašnje gume – mogu se koristiti sa unutrašnjom gumom.

AR-02



AR-03



AR-04



AR-05



	Nosivost pneumatika (kg) pri pritisku pneumatika (bar)											Brzina (km/h)
	0,8	1,0	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	5,0	
	870	950	1 100	1 430	1 575	1 715	2 040	2 180				65
1 075	1 185	1 295	1 500	1 940	2 145	2 330	2 775	2 965				40
1 190	1 315	1 435	1 665	2 155	2 380	2 585	3 080	3 290				30
1 420	1 570	1 715	1 985	2 570	2 840	3 085	3 670	3 925				10
				1 150	1 505	1 680	1 845	2 200	2 665	—	3 250	65
				1 740	2 275	2 540	2 785	3 330	4 030	—	4 420	40
				1 930	2 530	2 825	3 090	3 695	4 470	—	4 910	30
				2 305	3 015	3 365	3 685	4 405	5 330	—	5 850	10
	2 065	2 305	2 785	3 265	3 745	3 965	4 185	4 405	4 625			65
	2 499	2 789	3 370	3 951	4 531	4 798	5 064	5 330	5 596			50
	2 808	3 135	3 788	4 440	5 093	5 392	5 692	5 991	6 290			40
	3 118	3 481	4 205	4 930	5 655	5 987	6 319	6 652	6 984			30
	3 717	4 149	5 013	5 877	6 741	7 137	7 533	7 929	8 325			10

	Nosivost pneumatika (kg) pri pritisku pneumatika (bar)								Brzina (km/h)
	1,6	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	
	1 030	1 220	1 460	1 700	1 930	2 170	2 410	2 650	100
	1 120	1 320	1 580	1 840	2 090	2 350	2 610	2 880	65



HCM

NOSIVOST	—	—	—	—	—	—
VUČA	—	—	—	—	—	—
SAMOČIŠČENJE	—	—	—	—	—	—
PONAŠANJE NA PUTU	—	—	—	—	—	—
EKONOMIČNOST	—	—	—	—	—	—

Izuzetnih mogućnosti za komunalne radove (High Capacity Municipal – HCM) Univerzalni tihi pneumATICI za sve terene i primene



Posebno pogodni za traktore i opremu za komunalne radove i održavanje puteva. Osmišljeni za upotrebu u **svim sezonama**.



Velika izdržljivost usled čelične opojasane radijalne konstrukcije i jedinstvenog dizajna šare u centralnom delu.



Izuzetne karakteristike prijanjanja usled više ivica na rebrima. Različite širine rebra na ramenu radi boljeg prijanjanja kod dubljeg terena.




Odlična svojstva samočišćenja i veoma dobro upravljanje.




Nizak nivo emisije i vibracije, zahvaljujući različitim dužinama šuma i njihovim raspoređivanjem duž čitavog obima.

Šum iste dužine

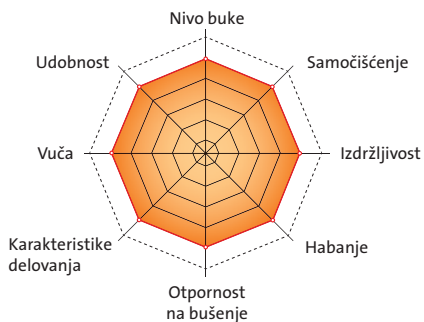

Šum različite dužine

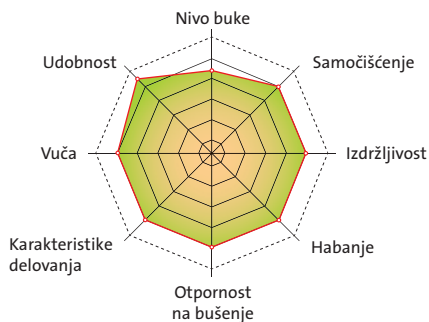

Pneumatici za komunalna vozila – smanjenje nivoa emisije buke

Ista dužina – spektar se sastoji od periodičnih linija sa visokim amplitudama (sva buka koncentrisana u višestruko ponovljenu osnovnu frekvenciju – formiranje uznemiravajuće buke).

Različita dužina šuma i njegovo raspoređivanje daje spektar sa niskim amplitudama – buka podeljena na ceo raspon frekvencije – smanjenje uznemiravajuće buke.

HCM

Tehnički podaci i nosivosti

Veličina pneumatika	Opis rada LI/SS	Naplaci * (dozvoljeni)	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Statički poluprečnik pri opterećenju (mm)	Obim kotrljanja (mm)	Indeks poluprečnika brzine	
400/80 R 24 IND	149 A8 (144 D)	DW 13 W 14 L DW 14 L	404	1 250	575	3 770	600	
440/80 R 24 IND	154 A8 (149 D)	DW 14 L W 15 L DW 15 L	464	1 318	601	3 958	625	
400/80 R 28 IND	151 A8 (146 D)	DW 13 W 14 L DW 14 L	410	1 354	625	4 090	650	
440/80 R 28 IND	156 A8 (151 D)	DW 14 L DW 15 L DW 16 L	455	1 413	647	4 252	675	
480/80 R 34 IND	164 A8 (159 D)	DW 15 L DW 16 L DW 18 L	479	1 632	745	4 870	775	
480/80 R 38 IND	166 A8 (161 D)	DW 15 L DW 16 L DW 18 L	507	1 738	800	5 243	825	
540/80 R 38 IND	172 A8 (167 D)	DW 18 L DW 16 L	575	1 837	845	5 540	875	

* Dodatni dozvoljeni naplaci dostupni na zahtev

Sve vrednosti opterećenja su validne za strmost terena do i uključujući 20% (11°). Prilikom rada na strmini većoj od 20%, molimo obratite se proizvođaču. Pneumatici bez unutrašnje gume – mogu se koristiti sa unutrašnjom gumom.



	Nosivost pneumatika (kg) pri pritisku pneumatika (bar)						Brzina (km/h)
	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	
	1 320	1 630	1 910	2 220	2 500	2 800	65
	1 424	1 757	2 060	2 394	2 697	3 030	50
	1 528	1 885	2 210	2 568	2 893	3 250	40
	1 589	1 960	2 298	2 670	3 008	3 380	30
	1 669	2 059	2 414	2 805	3 160	3 550	20
	1 913	2 361	2 768	3 215	3 622	4 070	10
	1 530	1 890	2 210	2 570	2 900	3 250	65
	1 650	2 040	2 390	2 780	3 130	3 510	50
	1 770	2 180	2 550	2 970	3 340	3 750	40
	1 840	2 270	2 660	3 090	3 480	3 900	30
	1 930	2 380	2 790	3 240	3 650	4 090	20
	2 210	2 730	3 190	3 710	4 180	4 690	10
	1 410	1 740	2 040	2 370	2 670	3 000	65
	1 530	1 880	2 210	2 560	2 890	3 240	50
	1 630	2 010	2 350	2 730	3 080	3 450	40
	1 690	2 090	2 450	2 840	3 200	3 590	30
	1 780	2 190	2 570	2 980	3 360	3 770	20
	2 040	2 510	2 940	3 420	3 850	4 320	10
	1 630	2 010	2 350	2 730	3 080	3 450	65
	1 760	2 170	2 540	2 950	3 320	3 730	50
	1 880	2 320	2 720	3 160	3 560	4 000	40
	1 960	2 420	2 830	3 290	3 710	4 160	30
	2 050	2 530	2 970	3 450	3 890	4 360	20
	2 350	2 900	3 400	3 950	4 450	5 000	10
	2 060	2 540	2 980	3 460	3 900	4 375	65
	2 230	2 750	3 220	3 740	4 210	4 730	50
	2 350	2 900	3 400	3 950	4 450	5 000	40
	2 450	3 020	3 540	4 110	4 630	5 200	30
	2 570	3 170	3 710	4 310	4 860	5 450	20
	2 940	3 630	4 250	4 940	5 570	6 250	10
	2 180	2 690	3 150	3 660	4 120	4 625	65
	2 350	2 900	3 400	3 950	4 450	5 000	50
	2 500	3 080	3 610	4 190	4 720	5 300	40
	2 600	3 210	3 760	4 370	4 920	5 520	30
	2 720	3 360	3 940	4 570	5 150	5 780	20
	3 120	3 850	4 510	5 240	5 910	6 630	10
	2 570	3 170	3 710	4 310	4 860	5 450	65
	2 768	3 416	4 005	4 653	5 242	5 890	50
	2 961	3 654	4 284	4 977	5 607	6 300	40
	3 083	3 805	4 461	5 182	5 838	6 560	30
	3 229	3 985	4 672	5 427	6 114	6 870	20
	3 704	4 570	5 358	6 225	7 013	7 880	10



Duži
upotrební vek

TI-20

VUČA	—	—	—	—	—	—	—
RADNI VEK	—	—	—	—	—	—	—
OTPORNOST	—	—	—	—	—	—	—
SAMOČIŠČENJE	—	—	—	—	—	—	—



Odlična
vuča

TI-22

VUČA	—	—	—	—	—	—	—
RADNI VEK	—	—	—	—	—	—	—
OTPORNOST	—	—	—	—	—	—	—
SAMOČIŠČENJE	—	—	—	—	—	—	—

TI serije – univerzalni radijalni pneumatici

Za industrijsku i poljoprivrednu primenu

TI-20

Nova generacija šare na gazećem sloju.

Pogodni za **građevinske, drumske i poljoprivredne radove.**

Prioritet se daje vuči.

Dizajnirani za **blatnjave uslove.**

Odlična otpornost na oštećenja.

TI-22

Dobro prljanjanje i efektivno samočišćenje.

Odlična izdržljivost.

Pogodni za bager-utovarivač, utovarivače, teleskopske manipulatore i slična vozila za lake usluge.

Takođe pogodni za primenu u poljoprivredi.



Agro-industrial TI

Tehnički podaci i nosivosti

Veličina pneumatika	Šara Tip	Naplaci (dozvoljeni)	Novo		Maksimalno u upotrebi		Statički poluprečnik pri opterećenju (mm)	Obim kotrljanja (mm)	
			Ukupni prečnik (mm)	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Širina balona (mm)			
340/80 R 18 IND	TI-20 TL	11×18 (12×18, W 10×18, W 11×18)	1 001	343	1 023	360	449	2 993	
460/70 R 24 IND (17.5L R 24)	TI-22 TL	DW 14 L×24 (DW 15 L, DW 16 L, 14, 16, W 14 L)	1 254	455	1 280	478	559	3 700	
480/80 R 26 IND	TI-20 TL	DW 15 L×26 (DW 16 L×26)	1 428	500	1 458	525	640	4 250	
440/70 R 28 IND	AC 70 G TL	W 13 W 14 L W 15	1 348	435 445 455			604	4 027	
440/80 R 28 IND	TI-20 TL	DW 14 L×28 (DW 15 L×28)	1 415	441	1 445	466	640	4 235	

Za intenzivni drumski prevoz pri 65/50/40/30 km/h pritisak se mora povećati za 0,4 bar. Nikada ne treba prekoračiti maksimalni pritisak.
Sve vrednosti opterećenja su validne za strmost terena do i uključujući 20% (II*). Prilikom rada na strmini većoj od 20%, molimo obratite se proizvođaču.



	Opis rada LI/SS	Nosivost pneumatika (kg) pri brzini (km/h)							Pritisak pneumatika (bar)
		0	10	10 Ciklični	20	30	40	50	
	143 A8	3 760	2 045	2 450	1 780	1 700	1 635	1 570	2,0
		4 390	2 390	2 865	2 080	1 985	1 910	1 740	2,5
		5 015	2 725	3 270	2 375	2 270	2 180	1 985	3,0
		5 635	3 060	3 675	2 670	2 550	2 450	2 230	3,5
		6 265	3 405	4 090	2 970	2 835	2 725	2 480	4,0
	159 A8	6 010	3 265	3 920	2 845	2 715	2 610	2 375	2,0
		7 020	3 815	4 580	3 330	3 175	3 055	2 780	2,5
		8 035	4 365	5 240	3 805	3 635	3 495	3 180	3,0
		9 050	4 920	5 900	4 290	4 090	3 935	3 580	3,5
		10 065	5 470	6 565	4 770	4 550	4 375	3 980	4,0
	160 A8	7 073	3 844	4 613	3 352	3 198	3 075	2 798	2,0
		7 705	4 188	5 025	3 652	3 484	3 350	3 049	2,2
		8 165	4 438	5 325	3 870	3 692	3 550	3 231	2,4
		8 625	4 688	5 625	4 088	3 900	3 750	3 413	2,6
		9 200	5 000	6 000	4 360	4 160	4 000	3 640	2,8
	152 A8 (152 B)	9 775	5 313	6 375	4 633	4 420	4 250	3 868	3,0
		10 350	5 625	6 750	4 905	4 680	4 500	4 095	3,2
		5 715	3 080	3 725	2 710	2 585	2 485	2 485	2,0
		6 125	3 300	3 995	2 900	2 770	2 665	2 665	2,2
		6 530	3 520	4 260	3 095	2 950	2 840	2 840	2,4
	152 A8 (152 B)	6 940	3 740	4 525	3 290	3 135	3 020	3 020	2,6
		7 350	3 995	4 790	3 485	3 320	3 195	3 195	2,8
		7 755	4 220	5 060	3 675	3 505	3 370	3 370	3,0
		8 165	4 440	5 325	3 870	3 690	3 550	3 550	3,2
		6 440	3 500	4 200	3 052	2 912	2 800	2 548	2,0
	152 A8 (152 B)	6 900	3 750	4 500	3 270	3 120	3 000	2 730	2,2
		7 245	3 938	4 725	3 434	3 276	3 150	2 867	2,4
		7 935	4 313	5 175	3 761	3 588	3 450	3 140	2,6
		8 395	4 563	5 475	3 979	3 796	3 650	3 322	2,8
		8 913	4 844	5 813	4 224	4 030	3 875	3 526	3,0
	152 A8 (152 B)	9 200	5 000	6 000	4 360	4 160	4 000	3 640	3,2



AC 70 G

NOSIVOST	=====
PERFORMANSE NA PUTU	=====
PERFORMANSE NA POLJU	=====
SAMOČIŠĆENJE	=====
OTPORNOST	=====

AC 70 G

Univerzalni radijalni višenamenski pneumatici (MPT)



Stabilno, bezbedno i udobno kretanje po putu, zahvaljujući širokom gazećem sloju i velikom preklapanju rebara u centralnom delu gazećeg sloja.



Ekonomični zahvaljujući većoj izdržljivosti.



Pneumatici u MPT opsegu imaju posebno kućište i i čelični pojas za razvijanje **velikih brzina do 90 km/h**.



AC 70 G

Tehnički podaci i nosivosti

Veličina pneumatika	Opis rada LI/SS	Naplati * (dozvoljeni)	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Statički po- luprečnik pri opterećenju (mm)	Obim kotrljanja (mm)	
265/70 R 16 MPT	114 G	8 9 7	261 271 251	775	354	2 333	
285/80 R 16 MPT	126 G	10 9	308 298	866	370	2 540	
425/55 R 17 MPT	134 G	13	428	884	399	2 642	
325/70 R 18 MPT	125 G	10 11 9	321 331 311	918	421	2 765	
365/70 R 18 MPT	132 G	11 12 10	365 375 355	978	449	2 947	
275/80 R 20 MPT	131 G	9	274	966	446	2 890	
335/80 R 20 MPT	134 G	11 10	320 310	1 048	485	3 168	

AC 70 G



MPT-22



	Nosivost pneumatika (kg) pri pritisku pneumatika (bar)													Brzina (km/h)		
	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	6,0			
	430 610	460 500 570 720	460	510	570	630	740	880	1 030	1 180				90		
			490	560	620	680	800	960	1 120	1 280				65		
			510	570	640	700	830	1 000	1 160	1 320				50		
			520	590	650	720	850	1 020	1 190	1 360				40		
			500	570	640	710	780	930	1 110	1 300				1 480	30	
			820	920	1 030	1 130	1 330	1 600	1 860	2 120				10		
	540 770	580 630 900	570	650	720	790	930	1 110	1 280	1 450	(4,25 bar)			90		
			620	700	780	860	1 010	1 200	1 390	1 570	1 700			1 840	65	
			640	720	800	880	1 040	1 240	1 430	1 620	1 900			50		
			660	740	820	910	1 070	1 270	1 470	1 670	1 950			40		
			630	720	810	900	1 170	1 380	1 600	1 810	2 120			30		
			1 030	1 160	1 290	1 420	1 680	1 990	2 300	2 610	3 060			10		
	740 1 060	790 860 1 240	780	880	980	1 080	1 280	1 550	1 830	2 120				90		
			850	960	1 070	1 170	1 390	1 680	1 990	2 300				65		
			880	990	1 100	1 210	1 430	1 740	2 050	2 370				50		
			900	1 020	1 130	1 240	1 470	1 780	2 100	2 440				40		
			860	980	1 110	1 230	1 350	1 600	1 940	2 290				2 650	30	
			1 410	1 590	1 770	1 940	2 300	2 790	3 290	3 820			10			
	620 890	660 720 1 040	660	740	820	900	1 060	1 260	1 460	1 650				90		
			710	800	890	980	1 150	1 370	1 580	1 790				65		
			740	830	920	1 010	1 200	1 410	1 630	1 850				50		
			760	850	950	1 040	1 230	1 460	1 680	1 900				40		
			820	930	1 030	1 130	1 340	1 570	1 820	2 060				30		
			1 180	1 330	1 480	1 630	1 920	2 270	2 620	2 970			10			
	740 1 060	790 860 1 240	790	890	980	1 080	1 280	1 520	1 760	2 000				90		
			860	960	1 070	1 170	1 380	1 650	1 910	2 170				65		
			880	990	1 100	1 210	1 440	1 700	1 970	2 240				50		
			910	1 020	1 130	1 250	1 470	1 750	2 020	2 300				40		
			860	990	1 110	1 230	1 360	1 600	1 900	2 200				2 500	30	
			1 420	1 600	1 770	1 950	2 300	2 730	3 170	3 600			10			
	560 810	600 660 940	600	670	750	820	970	1 160	1 340	1 510	1 690	(4,75 bar)			90	
			650	730	810	890	1 060	1 250	1 450	1 640	1 830	1 950			2 120	65
			670	760	840	920	1 090	1 290	1 500	1 690	1 890	2 180			50	
			690	780	860	950	1 120	1 330	1 540	1 730	1 940	2 240			40	
			660	750	840	940	1 030	1 220	1 440	1 670	1 890	2 110			2 440	30
			1 080	1 210	1 350	1 480	1 750	2 080	2 400	2 720	3 040	3 510	10			
	760 1 100	820 890 1 280	810	920	1 020	1 120	1 330	1 590	1 870	2 120				90		
			880	990	1 110	1 220	1 440	1 730	2 010	2 300				65		
			910	1 030	1 140	1 250	1 480	1 780	2 080	2 380				50		
			940	1 050	1 170	1 290	1 520	1 820	2 130	2 440				40		
			890	1 020	1 150	1 270	1 400	1 650	1 990	2 320				2 650	30	
			1 460	1 650	1 830	2 010	2 380	2 870	3 340	3 820			10			

AC 70 G (nastavak)

Tehnički podaci i nosivosti

Veličina pneumatika	Opis rada LI/SS	Naplaci * (dozvoljeni)	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Statički po- luprečnik pri opterećenju (mm)	Obim kotrljanja (mm)	
375/70 R 20 MPT	136 G	11 12 10	390 400 380	1 034	471	3 107	
405/70 R 20 MPT	136 G	11 13	405 425	1 065	485	3 225	
425/75 R 20 MPT	148 G	13 11	441 421	1 148	521	3 440	
445/65 R 22.5 MPT ¹⁾	160 G	14 13	450 440	1 172	536	3 525	
405/70 R 24 MPT	149 G	13	419	1 166	541	3 530	
445/70 R 24 MPT	151 G	W 13 W 14 L W 12	435 445 425	1 248	561	3 708	
445/70 R 24 MPT ²⁾ (17.5L R 24)	151 G	DW 15 L	465	1 255	573	3 765	

AC 70 G



MPT-22



	Nosivost pneumatika (kg) pri pritisku pneumatika (bar)													Brzina (km/h)
	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	6,0	
	810 1 160	870 940 1 360	860	970	1 080	1 180	1 400	1 630	1 850	2 050	2 240			90
			930	1 050	1 170	1 280	1 520	1 770	2 000	2 220	2 430			65
			960	1 090	1 210	1 330	1 570	1 820	2 070	2 300	2 510			50
			990	1 110	1 240	1 360	1 610	1 870	2 120	2 360	2 580			40
			1 080	1 210	1 350	1 480	1 750	2 040	2 310	2 560	2 800			30
			1 550	1 740	1 940	2 130	2 520	2 930	3 320	3 690	4 030			10
	910 1 310	980 1 060 1 530	970	1 090	1 210	1 340	1 580	1 820	2 040	2 240			90	
			1 050	1 190	1 320	1 450	1 710	1 970	2 210	2 430			65	
			1 090	1 220	1 360	1 500	1 770	2 040	2 280	2 510			50	
			1 120	1 260	1 400	1 540	1 820	2 090	2 350	2 580			40	
			1 210	1 370	1 520	1 670	1 970	2 270	2 550	2 800			30	
			1 750	1 970	2 190	2 400	2 840	3 270	3 670	4 030			10	
	1 050 1 510	1 120 1 220 1 760	1 120	1 260	1 400	1 540	1 810	2 150	2 490	2 820	3 150		90	
			1 210	1 360	1 510	1 670	1 970	2 340	2 700	3 060	3 420		65	
			1 250	1 410	1 560	1 720	2 030	2 410	2 790	3 160	3 530		50	
			1 280	1 440	1 610	1 770	2 090	2 480	2 860	3 240	3 620		40	
			1 400	1 570	1 740	1 920	2 270	2 690	3 110	3 530	3 940		30	
			2 010	2 260	2 510	2 760	3 270	3 880	4 480	5 080	5 670		10	
	1 190 1 710	1 280 1 390 2 000	1 270	1 430	1 580	1 740	2 060	2 410	2 750	3 075	3 390	3 690	4 500	90
			1 370	1 550	1 720	1 890	2 235	2 615	2 985	3 340	3 675	4 000	4 885	65
			1 420	1 600	1 770	1 950	2 305	2 700	3 080	3 445	3 795	4 130	5 040	50
			1 460	1 640	1 820	2 005	2 365	2 770	3 165	3 540	3 900	4 240	5 175	40
			1 580	1 780	1 980	2 175	2 575	3 015	3 440	3 845	4 235	4 610	5 625	30
			2 280	2 570	2 850	3 135	3 705	4 340	4 950	5 540	6 100	6 640	8 100	10
	990 1 420	1 060 1 150 1 660	1 050	1 180	1 320	1 450	1 710	2 030	2 340	2 650	2 950	3 250		90
			1 140	1 290	1 430	1 570	1 860	2 200	2 540	2 870	3 200	3 530		65
			1 180	1 330	1 470	1 620	1 920	2 270	2 620	2 960	3 300	3 640		50
			1 210	1 360	1 510	1 670	1 970	2 330	2 690	3 040	3 390	3 740		40
			1 320	1 480	1 650	1 810	2 140	2 530	2 920	3 310	3 690	4 060		30
			1 900	2 130	2 370	2 610	3 080	3 650	4 210	4 760	5 310	5 850		10
	1 140 1 650	1 230 1 330 1 920	1 220	1 370	1 520	1 670	1 980	2 440	2 930	3 450			90	
			1 320	1 490	1 650	1 820	2 150	2 650	3 180	3 740			65	
			1 370	1 540	1 710	1 880	2 220	2 740	3 290	3 860			50	
			1 400	1 580	1 750	1 930	2 280	2 810	3 370	3 970			40	
			1 520	1 710	1 900	2 090	2 480	3 050	3 670	4 310			30	
			2 190	2 470	2 740	3 020	3 560	4 400	5 280	6 210			10	
			1 200	1 345	1 500	1 635	1 930	2 400	2 650	3 010	3 380	(4,25 bar)		90
			1 248	1 399	1 560	1 700	2 007	2 496	2 756	3 130	3 515	3 450		80
			1 284	1 439	1 605	1 749	2 065	2 568	2 836	3 221	3 617	3 692		70
			1 344	1 506	1 680	1 831	2 162	2 688	2 968	3 371	3 786	3 864		50
			1 380	1 547	1 725	1 880	2 220	2 760	3 050	3 470	3 880	3 970		40
			2 150	2 421	2 700	2 943	3 470	4 320	4 770	5 430	6 080	6 210		10

AC 70 G (nastavak)

Tehnički podaci i nosivosti

Veličina pneumatika	Opis rada LI/SS	Naplaci * (dozvoljeni)	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Statički poluprečnik pri opterećenju (mm)	Obim kotrljanja (mm)	
495/70 R 24 MPT	155 G	W 15 L W 16 L W 14 L	493 503 483	1 313	582	3 908	
495/70 R 30 MPT	147 G	W 15 L W 16 L W 14 L	486 496 476	1 462	666	4 325	

* Dodatni dozvoljeni naplaci dostupni na zahtev

¹⁾ Šara AC 70 +

²⁾ Šara MPT-22

Vrednosti opterećenja za 0,6 bara su samo za izračunavanje dvostruke i trostruke nosivosti.
Vrednosti opterećenja pri 30 km/h (do 40 km/h) se takođe primenjuju i za rad u polju pri maloj brzini i visokom obrtnom momentu.
Za oranje sa jednim pogonjenim pneumatikom u brazdi, minimalni pritisak pumpanja od 0,8 bara je potreban.
Za intenzivni drumski prevoz pri 90/65/50/40/30 km/h pritisak se mora povećati za 0,4 bar. Nikada ne treba prekoračiti maksimalni pritisak.
Sve vrednosti opterećenja su validne za strmost terena do i uključujući 20% (11°). Prilikom rada na strmini većoj od 20%, molimo obratite se proizvođaču.
Pneumatici bez unutrašnje gume – mogu se koristiti sa unutrašnjom gumom.

AC 70 G



MPT-22



	Nosivost pneumatika (kg) pri pritisku pneumatika (bar)													Brzina (km/h)
	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	6,0	
	1 350 1 940	1 450 1 570 1 940	1 440	1 620	1 800	1 980	2 340	2 840	3 250	3 875				90
			1 560	1 760	1 950	2 150	2 540	3 080	3 630	4 210				65
			1 620	1 810	2 020	2 220	2 620	3 180	3 750	4 340				50
			1 660	1 860	2 070	2 280	2 690	3 260	3 850	4 460				40
			1 800	2 020	2 250	2 470	2 920	3 550	4 190	4 850				30
			1 870	2 100	2 340	2 580	3 050	3 700	4 350	5 000				20
			2 000	2 250	2 500	2 750	3 250	3 900	4 600	5 300				10
	1 490 2 150	1 600 1 740 2 500	1 590	1 790	1 990	2 180	2 580	3 075						90
			1 720	1 940	2 160	2 370	2 800	3 340						65
			1 780	2 000	2 220	2 450	2 890	3 450						50
			1 830	2 060	2 280	2 510	2 970	3 540						40
			1 940	2 190	2 440	2 690	3 150	3 720						30
			2 070	2 320	2 570	2 820	3 280	3 850						20
			2 200	2 450	2 700	2 950	3 410	3 980						10



Odlična
vuča

MPT-01

Šare na gazećem sloju sa veoma dobrim svojstvima prijanjanja i samočišćenja. Pogodni prvenstveno za sve utovarivače.



Odlična
vuča

TD-10

Šara sa rebrima za pogonjenu osovinu.



Odlična
vuča

TR-01 (R-4)

Odlična šara za vuču, pogodni za industrijsku i poljoprivrednu primenu.



Odlična
vuča

TI-05 (R-4)

Robustan industrijska šara sa odličnim svojstvima vuče.



Odlična
vuča

TD-03 (R-1)

Šara odgovara pre svega teškim uslovima usled optimalnog broja rebara.

Agroindustrijski dijagonalni pneumatici

Robusni i izdržljivi pneumatici za različite radove

Veličina pneumatika	MPT-01	TD-10	TR-01	TI-05	TD-03
280/80 - 18	•				
275/80 - 18 MPT		•			
340/80 - 18	•				
320/80 - 18		•			
275/80 - 20 MPT		•			
340/80 - 20	•				
335/80 - 20 MPT		•			
360/80 - 20		•			
365/80 - 20 MPT		•			
400/70 - 20		•	•		
405/70 - 20	•				
15.5/80 - 24		•	•		
400/80 - 24 IND				•	
405/70 - 24	•				
16.5/85 - 24		•			
17.5L - 24			•		
460/70 - 24 IND			•	•	
19.5L - 24 IND				•	
500/70 - 24 IND				•	
16.9 - 30 IND					•



Agro-industrial diagonal

Tehnički podaci i nosivosti

Veličina pneumatika	Šara	Tip	Naplaci * (dozvoljeni)	Un. guma Poklopac	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Statički po- luprečnik pri optere- ćenju (mm)	Obim kotrljanja (mm)	
280/80 - 18 (10.5 - 18)	MPT-01	TL	9×18	10 - 18	270	905	419	2 660	
280/80 - 18 (10.5 - 18)	MPT-01	TL	9×18	10 - 18	270	905	419	2 660	
275/80 - 18 MPT (10.5 - 18 MPT)	TD-10	TL	9×18	—	278	911	422	2 730	
340/80 - 18 (12.5 - 18)	MPT-01	TL	11×18 (9×18)	12.5 - 18 12 - 18HS	325	990	455	2 910	
340/80 - 18 (12.5 - 18)	MPT-01	TL	11×18 (9×18)	12.5 - 18 12 - 18HS	325	990	455	2 910	
340/80 - 18 (12.5 - 18)	MPT-01	TL	11×18 (9×18)	12.5 - 18 12 - 18HS	325	990	455	2 910	
275/80 - 20 MPT (10.5 - 20 MPT)	TD-10	TL	9×20	—	278	948	444	2 805	
275/80 - 20 MPT (10.5 - 20 MPT)	TD-10	TL	9×20	—	278	948	444	2 805	
335/80 - 20 MPT (12.5 - 20 MPT)	TD-10	TL	11×20 11 - 20 SDC	—	340	1 044	480	3 055	
340/80 - 20 (12.5 - 20)	MPT-01	TL	11×20 (11;12-20SDC)	—	325	1 040	480	3 060	
340/80 - 20 (12.5 - 20)	MPT-01	TL	11×20 (11;12-20SDC)	—	325	1 040	480	3 060	
365/80 - 20 MPT	TD-10	TL	11×20 11 - 20 SDC	—	360	1 092	503	3 215	

MPT-01



TD-10



TR-01



	Ocena sloja	Opis rada LI/SS	Nosivost pneumatika (kg) pri brzini (km/h)						Pritisak pneumatika (bar)
			10	20	30	40	50	70	
10 PR	130 B		2 368	1 835	1 687	1 628	1 480		2,25
			2 464	1 910	1 756	1 694	1 540		2,50
			2 576	1 996	1 835	1 771	1 610		2,75
			2 720	2 108	1 938	1 870	1 700		3,00
			2 848	2 207	2 029	1 958	1 780		3,25
			2 952	2 288	2 103	2 030	1 845		3,50
			3 040	2 356	2 166	2 090	1 900		3,75
16 PR	140 B		3 280	2 540	2 330	2 250	2 050		4,50
			3 520	2 720	2 500	2 420	2 200		5,00
			3 760	2 910	2 670	2 580	2 350		5,50
			4 000	3 100	2 850	2 750	2 500		6,00
10 PR	126 E		1 550	1 205	1 075	990	965		1,50
			1 910	1 485	1 325	1 220	1 185	1 060	2,00
			2 900	2 255	2 015	1 850	1 805	1 610	3,50
			3 060	2 380	2 125	1 955	1 905	1 700	3,75
10 PR	132 B		2 416	1 872	1 721	1 661	1 510		1,75
			2 608	2 021	1 858	1 793	1 630		2,00
			2 784	2 158	1 984	1 914	1 740		2,25
			2 976	2 306	2 120	2 046	1 860		2,50
			3 104	2 406	2 212	2 134	1 940		2,75
			3 248	2 517	2 314	2 233	2 030		3,00
			3 368	2 610	2 400	2 316	2 105		3,25
12 PR	135 B		3 488	2 703	2 485	2 398	2 180		3,50
			3 875	3 000	2 760	2 660	2 420		4,00
			4 255	3 300	3 030	2 925	2 660		4,50
16 PR	145 B		4 640	3 595	3 300	3 190	2 900		5,00
			1 910	1 590	1 325	1 220	1 185	1 060	1,75
			2 105	1 755	1 465	1 345	1 310	1 170	2,00
8 PR	123 E		2 520	2 100	1 750	1 610	1 570	1 400	2,50
			2 790	2 325	1 940	1 785	1 735	1 550	3,00
			3 095	2 580	2 150	1 980	1 925	1 720	3,50
12 PR	131 E		3 375	2 810	2 345	2 155	2 100	1 875	4,00
			3 510	2 925	2 440	2 245	2 185	1 950	4,25
			2 465	2 055	1 710	1 575	1 535	1 370	1,75
10 PR	129 E		2 720	2 265	1 890	1 735	1 690	1 510	2,00
			3 060	2 550	2 125	1 955	1 905	1 700	2,50
			3 330	2 775	2 310	2 130	2 070	1 850	3,00
			3 216	2 492	2 291	2 211	2 010		2,75
10 PR	133 B		3 344	2 592	2 383	2 299	2 090		3,00
			3 488	2 703	2 485	2 398	2 180		3,25
12 PR	136 B		3 616	2 802	2 576	2 486	2 260		3,50
			2 810	2 340	1 950	1 795	1 750	1 560	1,75
10 PR	132 E		3 115	2 595	2 160	1 990	1 940	1 730	2,00
			3 600	3 000	2 500	2 300	2 240	2 000	2,50

Agro-industrial diagonal (nastavak)

Tehnički podaci i nosivosti

Veličina pneumatika	Šara	Tip	Naplaci * (dozvoljeni)	Un. guma Poklopac	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Statički poluprečnik pri opterećenju (mm)	Obim kotrljanja (mm)	
400/70 - 20	TR-01	TL	13SDC × 20	–	404	1 090	490	3 210	
405/70 - 20 (16/70 - 20)	MPT-01	TL	13 × 20 (13-20SDC)		407	1 076	495	3 165	
405/70 - 20 (16/70 - 20)	MPT-01	TL	13 × 20 (13-20SDC)		407	1 076	495	3 165	
15.5/80 - 24	TR-01	TL	W12 × 24 (W13 × 24) (W14L × 24)	–	394	1 269	585	3 730	
15.5/80 - 24	TR-01	TL	W12 × 24 (W13 × 24, W14L × 24)	–	394	1 269	585	3 730	
15.5/80 - 24	TR-01	TL	W12 × 24 (W13 × 24, W14L × 24)	–	394	1 269	585	3 730	
15.5/80 - 24	TR-01	TL	W12 × 24 (W13 × 24) (W14L × 24)	–	394	1 269	585	3 730	
405/70 - 24 (16/70 - 24)	MPT-01	TL	13 × 24 (13-24SDC)	16/70 - 24	407	1 178	545	3 465	
17.5L - 24	TR-01	TL	W15L × 24	–	445	1 241	580	3 650	

⁽¹⁾ Ojačana verzija takođe dostupna (OJAČAN)

Za nestandardnu verziju, molimo obratite se proizvođaču.
Ovi pneumatici su namenjeni za redovnu poljoprivrednu upotrebu, a ne za kontinuirano kretanje po autoputu.

MPT-01



TD-10



TR-01



	Ocena sloja	Opis rada LI/SS	Nosivost pneumatika (kg) pri brzini (km/h)						Pritisak pneumatika (bar)
			10	20	30	40	50	70	
	4 PR	150 B	3 040	3 735	2 420	2 175	1 975		2,00
			3 580	3 225	2 850	2 560	2 325		2,50
			4 120	3 710	3 280	2 945	2 675		3,00
			4 660	4 195	3 710	3 330	3 025		3,50
			5 160	4 645	4 100	3 685	3 350		4,00
	14 PR	149 B	3 840	2 976	2 736	2 640	2 400		2,25
			4 120	3 193	2 936	2 833	2 575		2,50
			4 656	3 608	3 317	3 201	2 910		3,00
			4 928	3 819	3 511	3 388	3 080		3,25
			5 200	4 030	3 705	3 575	3 250		3,50
	16 PR	152 B	5 440	4 216	3 876	3 740	3 400		3,75
			5 680	4 402	4 047	3 905	3 550		4,00
	12 PR	154/142 A8	3 025	2 720	2 400	2 160	1 945		2,00
			3 185	2 865	2 525	2 275	2 050		2,25
			3 305	2 975	2 650	2 360	2 125		2,50
			3 500	3 150	2 775	2 500	2 250		2,75
			3 710	3 340	2 900	2 650	2 385		3,00
	14 PR (1)	156/144 A8	3 815	3 435	3 025	2 725	2 455		3,25
			3 920	3 530	3 150	2 800	2 520		3,50
	16 PR	159/147 A8	4 115	3 700	3 290	2 938	2 645		3,75
			4 305	3 875	3 445	3 075	2 770		4,10
		163/151 A8	4 480	4 030	3 585	3 200	2 880		4,25
			4 655	4 190	3 725	3 325	2 995		4,50
			4 830	4 345	3 865	3 450	3 105		4,75
	14 PR	152 B	5 360	4 154	3 819	3 685	3 350		3,75
			5 680	4 402	4 047	3 905	3 550		4,00
	10 PR	- /144 A8	2 500	2 250	2 000	1 785	1 605		1,10
			2 800	2 520	2 240	2 000	1 800		1,30
			3 100	2 790	2 480	2 215	1 995		1,50
			3 400	3 060	2 720	2 430	2 185		1,70
			3 705	3 335	2 960	2 645	2 380		2,00
			3 920	3 530	3 135	2 800	2 520		2,20

Agro-industrial diagonal (nastavak)

Tehnički podaci i nosivosti

Veličina pneumatika	Šara Tip	Naplaci (dozvoljeni)	Novo		Maksimalno u upotrebi		Statički poluprečnik pri opterećenju (mm)	Obim kotrljanja (mm)	
			Ukupni prečnik (mm)	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Širina balona (mm)			
400/80 - 24 IND (15.5/80 - 24)	TI-05 TL	DW 13 × 24 (DW 14 L × 24) (13 × 24, 14 × 24) (TW 14 L × 24)	1 250	404	1 294	436	573	3 688	
460/70 - 24 IND (17.5L - 24)	TI-05 TL	DW 14 L × 24 (DW 15 L, DW 16 L, 14, 16, TW 14 L)	1 250	455	1 300	494	580	3 660	
460/70 - 24 IND (17.5L - 24)	TR-01 TL	DW 14 L × 24 (DW 15 L, DW 16 L, 14, 16, TW 14 L)	1 254	455	1 300	494	565	3 700	
19.5 L - 24 IND	TI-05 TL	DW 16 L × 24	1 314	495	1 356	535	610	3 865	
500/70 - 24 IND (19.5L - 24)	TI-05 TL	DW 16 L × 24 (DW 15 L × 24) (W 15 L × 24) (W 16 L × 24)(16 × 24)	1 310	503	1 360	528	589	3 865	
16.9 - 30 IND	TD-03 TL	W 15 L × 30 (W 14 L × 30)	1 485	429	1 530	463	695	4 380	



	Opis rada LI/SS	Ocena sloja	Nosivost pneumatika (kg) pri brzini (km/h)							Pritisak pneu- matika (bar)
			Statički	10	10 Ciklični	20	30	40	50	
			5 975	3 245	3 895	2 830	2 700	2 595	2 365	2,00
			6 800	3 695	4 435	3 220	3 075	2 956	2 690	2,50
			7 625	4 145	4 975	3 615	3 450	3 315	3 020	3,00
			8 450	4 590	5 510	4 005	3 820	3 675	3 340	3,50
			9 275	5 040	6 050	4 395	4 195	4 030	3 670	4,00
			10 100	5 490	6 585	4 785	4 565	4 390	3 995	4,50
	162 A8	—	10 925	5 940	7 125	5 180	4 940	4 750	4 325	5,00
			6 555	3 565	4 275	3 105	2 965	2 850	2 595	2,00
			7 430	4 040	4 845	3 520	3 360	3 230	2 940	2,50
			8 305	4 515	5 415	3 935	3 755	3 610	3 285	3,00
	159 A8	—	9 175	4 990	5 985	4 350	4 150	3 990	3 630	3,50
			10 065	5 470	6 565	4 770	4 550	4 375	3 980	4,00
			6 555	3 565	4 275	3 105	2 965	2 850	2 595	2,00
			7 430	4 040	4 845	3 520	3 360	3 230	2 940	2,50
			8 305	4 515	5 415	3 935	3 755	3 610	3 285	3,00
	159 A8	—	9 175	4 990	5 985	4 350	4 150	3 990	3 630	3,50
			10 065	5 470	6 565	4 770	4 550	4 375	3 980	4,00
			4 510	2 450	2 940	2 140	2 040	1 960	1 785	1,10
			5 095	2 770	3 325	2 415	2 305	2 215	2 015	1,30
			5 680	3 090	3 705	2 690	2 570	2 470	2 250	1,50
			6 270	3 405	4 090	2 970	2 835	2 725	2 480	1,70
			7 075	3 845	4 615	3 350	3 200	3 075	2 800	1,90
	151 A8	12 PR	7 510	4 080	4 900	3 560	3 395	3 265	2 970	2,10
			7 935	4 315	5 175	3 760	3 590	3 450	3 140	2,30
			7 705	4 185	5 022	3 650	3 485	3 350	3 050	2,00
			8 650	4 700	5 640	4 100	3 910	3 760	3 425	2,50
			9 600	5 220	6 260	4 550	4 340	4 175	3 800	3,00
	164 A8	—	10 550	5 735	6 880	5 000	4 770	4 585	4 175	3,50
			11 500	6 250	7 500	5 450	5 200	5 000	4 550	4,00
			4 740	2 575	3 090	2 245	2 140	2 060	1 870	1,10
			5 245	2 850	3 420	2 485	2 370	2 280	2 070	1,30
			5 750	3 125	3 750	2 725	2 600	2 500	2 275	1,50
			6 325	3 435	4 125	2 995	2 860	2 750	2 500	1,70
			7 095	3 855	4 625	3 360	3 205	3 085	2 805	2,00
			7 475	4 060	4 875	3 540	3 380	3 250	2 955	2,20
			7 995	4 340	5 210	3 785	3 610	3 475	3 160	2,50
	154 A8	14 PR	8 315	4 515	5 420	3 940	3 755	3 615	3 285	2,70
			8 625	4 685	5 625	4 085	3 900	3 750	3 410	2,90

Agro-industrial diagonal (TD-10)

Tehnički podaci i nosivosti

Veličina pneumatika	Šara	Un. guma Poklopac	Naplaci * (dozvoljeni)	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Statički poluprečnik pri opterećenju (mm)	Obim kotrljanja (mm)	
320/80 - 18 (zamena 12.5/80 - 18)	TD-10 TL	12.5/14.5/80 - 18 T 38G16 S	9 × 18	308	1 000	443 ☺ 430 ☺➔	3 025 ☺ 3 015 ☺➔	
360/80 - 20 (zamena 14.5/75 - 20)	TD-10 TL	16/70 - 20; 335/80 - 20; 375/405/70 - 20 47GW S	11 × 20 12 × 20	360 370	1 092	492 ☺ 485 ☺➔	3 205 ☺ 3 200 ☺➔	
400/70 - 20 (zamena 16/70 - 20)	TD-10 TL	16/70 - 20; 335/80 - 20; 375/405/70 - 20 47GW S	13 × 20 14 × 20	412 422	1 106	503 ☺ 493 ☺➔	3 337 ☺ 3 325 ☺➔	
15.5/80 - 24	TD-10 TL	14.9/16.9(13/14) - 24 T 47GW S	W 13 W 14 W 12	376 387 365	1 270	586 ☺ 575 ☺➔	3 841 ☺ 3 820 ☺➔	
16.5/85 - 24	TD-10 TL	14.9/16.9(13/14) - 24 T 47GW S	W 13 W 15 L W 14 L	413 435 424	1 338	590 ☺ 580 ☺➔	4 032 ☺ 4 010 ☺➔	

Za nestandardnu verziju, molimo da se obratite proizvođaču.
Ovi pneumatici za normalnu poljoprivrednu upotrebu, a ne za kontinuiranu uslugu po autoputu.

- ☺ – pogonski točak
☺➔ – nepogonski točak



	Opis rada		Nosivost pneumatika (kg) pri pritisku pneumatika (bar)										Brzina (km/h)
	PR	LI/SS	1,0	1,5	1,8	2,0	2,3	2,5	2,8	3,1	3,4	3,9	
	10 PR	126 A8 ☺ 139 A8 ☺→	900 1 290	1 185 1 700	1 330 1 900	1 440 2 060	1 500 2 145	1 540 2 200	1 570 2 315	1 700 2 430			40 40
	8 PR	128 A8 ☺ 141 A8 ☺→	1 140 1 630	1 480 2 135	1 600 2 290	1 630 2 330	1 800 2 575						40 40
	14 PR	142 A8 ☺ 154 A8 ☺→	1 190 1 700	1 565 2 235	1 750 2 500	1 890 2 710	2 110 3 020	2 260 3 230	2 455 3 490	2 650 3 750			40 40
	16 PR	152 A6 ☺ 164 A6 ☺→	1 290 1 830	1 690 2 405	1 930 2 750	2 100 2 980	2 340 3 320	2 500 3 550	2 700 3 840	2 900 4 125	3 160 4 350	3 550 4 875	30 30
	14 PR	153 A6 ☺ 165 A6 ☺→	1 700 2 400	2 225 3 150	2 540 3 600	2 650 3 750	2 800 3 955	2 900 4 090	3 135 4 420	3 370 4 750	3 650 5 150		30 30



AF-01

OTPORNOST	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VUČA	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SAMOČIŠĆENJE	—	—	—	—	—	—	—	—	—



TL-01

OTPORNOST	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VUČA	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SAMOČIŠĆENJE	—	—	—	—	—	—	—	—	—

AF-01 i TL-01

Izuzetno jaki pneumatici za poljoprivredne i šumarske radove za najteže uslove

Velika otpornost na bušenje usled ojačane konstrukcije i izdržljive smese od koje je izrađen protektor.

Odlično prljanje usled posebno razvijenih šara na gazećem sloju.


Veoma dobra svojstva samočišćenja za bolje prljanje i manje proklizavanja.

Odlična prevozna i svojstva nosivosti.

Pogodna za niz upotreba u šumarstvu i za teške poljoprivredne radove.

Poređenje otpornosti na bušenje

Usled ojačane konstrukcije, radijalna sila potrebna za bušenje AF-01 pneumatika je 35% veća nego u slučaju standardnog traktorskog pogonskog pneumatika Mitas TD-19.

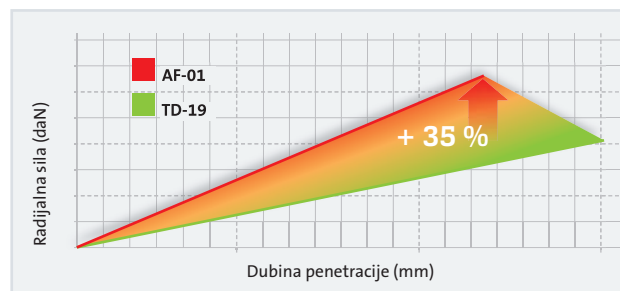

Radijalna sila potrebna da bi se probušio AF-01 i TD-19

Poređenje pneumatika:

Mitas 460/85-34 (18.4-34)

AF-01 i Mitas

18.4-34 TD-19



Agro Forestry Tyres AF-01, TL-01

Tehnički podaci i nosivosti

Veličina pneumatika	Opis rada L/SS	Šara	Naplaci * (dozvoljeni)	Un. guma	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Statički poluprečnik pri opterećenju (mm)	Obim kotrljanja (mm)	Indeks poluprečnika brzine	Voda 75% (l)	
380/85 - 24 (14.9 - 24)	137 A8 (134 B)	AF-01 TT	W 13 W 11 W 12	14.9 - 24	377 357 367	1 244	565	3 748	600	150	
380/85 - 28 (14.9 - 28)	139 A8 (136 B)	AF-01 TT	W 13 W 11 W 12	14.9 - 28	386 366 376	1 354	612	4 056	650	190	
16.9 - 30	12 PR	TL-01 TT	W 15 L W 14 L	16.9 - 30	429	1 485	685	4 390	700	240	
420/85 - 34 (16.9 - 34)	147 A8 (144 B)	AF-01 TT	W 13 W 14 L W 15 L	16.9 - 34	425 435 445	1 582	719	4 730	750	265	
460/85 - 34 (18.4 - 34)	152 A8 (149 B)	AF-01 TT	W 15 L W 14 L W 16 L	18.4 - 34	443 433 453	1 643	749	4 930	775	350	

* Dodatni dozvoljeni naplaci dostupni na zahtev

Za intenzivni drumski prevoz pri 80/65/50/40/30 km/h pritisak se mora povećati za 0,4 bar. Nikada ne treba prekoračiti maksimalni pritisak. Sve vrednosti opterećenja su validne za strmost terena do i uključujući 20% (11°). Prilikom rada na strmini većoj od 20%, molimo obratite se proizvođaču.

AF-01



TL-01



	Nosivost pneumatika (kg) pri pritisku pneumatika (bar)							Brzina (km/h)
	1,0	1,2	1,3	1,8	2,0	2,4	2,8	
	1 285	1 450	1 750	1 850	1 945	2 120	3 370	50
	1 425	1 600	1 950	2 050	2 140	2 300		40
	1 525	1 710	2 085	2 195	2 290	2 460		30
	1 875	2 085	2 505	2 715	2 925	3 170		10
	1 385	1 550	1 900	2 005	2 095	2 240	3 585	50
	1 510	1 700	2 060	2 170	2 270	2 430		40
	1 615	1 820	2 205	2 325	2 430	2 600		30
	1 980	2 210	2 655	2 875	3 000	3 360		10
	1 310	1 525	1 850	1 960	2 070	2 180	4 060	40
	1 635	1 905	2 315	2 450	2 585	2 725		30
	1 960	2 290	2 780	2 940	3 105	3 270		20
	2 290	2 670	3 240	3 430	3 625	3 815		10
	1 775	2 000	2 430	2 550	2 650	2 800	4 555	50
	1 940	2 180	2 650	2 785	2 900	3 075		40
	2 075	2 335	2 835	2 980	3 100	3 290		30
	2 550	2 840	3 410	3 695	3 975	4 300		10
	2 020	2 300	2 800	2 940	3 060	3 250	5 270	50
	2 225	2 500	3 075	3 225	3 355	3 550		40
	2 380	2 675	3 290	3 450	3 590	3 800		30
	2 925	3 255	3 925	4 265	4 615	4 980		10



TD-01

Izdržljiva šara za vuču, takođe pogodno za industrijsku upotrebu.



TD-02

Univerzalna šara gazećeg sloja sa odličnim prijanjanjem za širok spektar primena.



TD-05

Jedinstvena šara sa blokovima pod uglom od 23 stepena za bolje prijanjanje i svojstva samočišćenja. Ojačano rame sprečava bočno proklizavanje i doprinosi opštoj jačini pneumatika.



TD-13

Klasični dizajn za traktore, dobro testiran i dokazan.



TD-17

Šara sadrži dubinu rebra kojom se postiže bolje prijanjanje i manje klizanja u teškim uslovima.



TD-19

Prianjajuća šara sa većom rebrastom površinom u sredini.

TD serija – traktorski pogonski dijagonalni pneumatici

Za traktore i drugu samohodnu
poljoprivrednu mehanizaciju



TD serija

Tehnički podaci i nosivosti

Veličina pneuma-tika	Šara	Tip	Naplaci (dozvoljeni)	Un. guma	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Statički poluprečnik pri opterećenju (mm)	Obim kotrljanja (mm)	
8.3 - 20	TD-13	TT	W7 (W6)	8.3 - 20	211	895	416	2 640	
8.3 - 24	TD-02	TT	W7 (W6)	8.3 - 24/9.5 - 24	211	995	470	2 935	
9.5 - 24	TD-02	TT	W8 (W7)	8.3 - 24/9.5 - 24	241	1 050	495	3 095	
11.2 - 24	TD-10	TL	W10 (W9)	(11.2 - 24)	284	1 105	520	3 300	
11.2 - 24	TD-02	TT	W10 (W9)	11.2 - 24	284	1 105	520	3 300	
11.2 - 24	TD-19	TT/TL	W10 (W9)	11.2 - 24	284	1 105	520	3 300	
11.2 - 24	TD-19	TL	W10 (W9)	(11.2 - 24)	284	1 105	520	3 300	
12.4 - 24	TD-02	TT	W11 (W9, W10)	12.4 - 24	315	1 160	539	3 473	
12.4 - 24	TD-19	TT/TL	W11 (W9, W10)	12.4 - 24	315	1 160	539	3 473	
12.4 - 24	TD-19	TL	W11 (W9, W10)	(12.4 - 24)	315	1 160	539	3 473	
13.6 - 24	TD-19	TT/TL	W11 (W12)	13.6 - 24	335	1 210	555	3 580	
14.9 - 24	TD-02	TT	W13 (W11, W12)	14.9 - 24	378	1 265	581	3 795	



	Ocena sloja PR	Opis rada LI/SS	Nosivost pneumatika (kg) pri brzini (km/h)				Pritisak pneumatika (bar)
			10	20	30	40	
	6 PR	104 / 92 A8	530	465	410	370	0,8
			660	580	510	460	1,2
			785	695	610	550	1,6
			915	810	710	630	2,0
	6 PR	100 A6 (93 A8)	855	730	610	490	1,5
			940	800	670	540	1,8
			1 030	880	735	590	2,1
			1 120	960	800	650	2,4
	8 PR	112 A6 (104 A8)	1 220	1 045	870	700	1,8
			1 330	1 140	950	760	2,1
			1 465	1 255	1 045	840	2,5
			1 570	1 345	1 120	900	2,8
	6 PR	102 A8 (110 A6)	940	795	670	540	1,0
			1 330	1 140	950	760	1,5
			1 485	1 270	1 060	850	1,8
	8 PR	116 A6 (108 A8)	1 330	1 140	950	760	1,5
			1 485	1 270	1 060	850	1,8
			1 620	1 385	1 155	925	2,1
			1 750	1 500	1 250	1 000	2,4
	8 PR	116 A6 (108 A8)	1 330	1 140	950	760	1,5
			1 485	1 270	1 060	850	1,8
			1 620	1 385	1 155	925	2,1
			1 750	1 500	1 250	1 000	2,4
	10 PR	119 A8	1 970	1 450	1 400	1 310	2,8
			2 040	1 510	1 460	1 360	3,0
	8 PR	120 A6 (112 A8)	1 580	1 355	1 130	905	1,5
			1 700	1 460	1 215	970	1,7
			1 835	1 570	1 310	1 050	2,0
			1 960	1 680	1 400	1 120	2,3
	8 PR	120 A6 (112 A8)	1 580	1 355	1 130	905	1,5
			1 700	1 460	1 215	970	1,7
			1 835	1 570	1 310	1 050	2,0
			1 960	1 680	1 400	1 120	2,3
	12 PR	128 A8	2 420	1 790	1 720	1 610	2,9
			2 520	1 860	1 800	1 680	3,1
			2 610	1 930	1 860	1 740	3,3
			2 700	2 000	1 930	1 800	3,5
	8 PR	123 A6 (116 A8)	1 975	1 695	1 410	1 130	1,4
			2 085	1 790	1 490	1 190	1,7
			2 170	1 860	1 550	1 250	2,0
	8 PR	128 A6 (121 A8)	2 345	2 010	1 675	1 340	1,6
			2 520	2 160	1 800	1 450	1,8

TD serija (nastavak)

Tehnički podaci i nosivosti

Veličina pneuma-tika	Šara	Tip	Naplaci (dozvoljeni)	Un. guma	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Statički poluprečnik pri opterećenju (mm)	Obim kotrljanja (mm)	
14.9-24	TD-19	TT/TL	W13 (W11, W12)	14.9-24	378	1 265	581	3 795	
16.9-24	TD-02	TT	W15L (W14L)	16.9-24	429	1 335	620	3 940	
16.9-24	TD-13	TT/TL	W15L (W14L)	16.9-24	429	1 335	620	3 940	
18.4-26	TD-19	TL	W16L (W15L)	(18.4-26)	467	1 450	663	4 285	
23.1-26	TD-01	TL	DW20	(23.1-26)	587	1 605	760	4 720	
11.2-28	TD-02	TT	W10 (W9)	11.2-28	284	1 205	565	3 555	
11.2-28	TD-02	TT	W10 (W9)	11.2-28	284	1 205	565	3 555	
12.4-28	TD-02	TT	W11 (W10)	12.4-28	315	1 260	598	3 750	
12.4-28	TD-19	TT	W11 (W10)	12.4-28	315	1 260	598	3 750	
12.4-28	TD-19	TT	W11 (W10)	12.4-28	315	1 260	598	3 750	
13.6-28	TD-19	TT	W12 (W11)	13.6-28	345	1 310	612	3 853	



	Ocena sloja PR	Opis rada LI/SS	Nosivost pneumatika (kg) pri brzini (km/h)				Pritisak pneumatika (bar)
			10	20	30	40	
	8 PR	128 A6 (121 A8)	1 990	1 705	1 420	1 135	1,2
			2 170	1 860	1 550	1 250	1,4
			2 345	2 010	1 675	1 340	1,6
			2 520	2 160	1 800	1 450	1,8
	8 PR	133 A6 (125 A8)	2 240	1 920	1 600	1 280	1,1
			2 450	2 100	1 750	1 400	1,3
			2 665	2 285	1 905	1 525	1,5
			2 885	2 470	2 060	1 650	1,7
	8 PR	133 A6 (125 A8)	2 240	1 920	1 600	1 280	1,1
			2 450	2 100	1 750	1 400	1,3
			2 665	2 285	1 905	1 525	1,5
			2 885	2 470	2 060	1 650	1,7
	12 PR	156 A8	4 785	3 470	3 380	3 190	1,9
			5 430	3 940	3 830	3 620	2,2
			6 000	4 360	4 160	4 000	2,5
	14 PR	156 A8	4 350	3 565	3 100	2 900	1,1
			4 875	4 000	3 480	3 250	1,4
			5 475	4 490	3 905	3 650	1,7
			6 000	4 920	4 280	4 000	2,0
	6 PR	112 A6 (104 A8)	1 260	1 080	900	720	1,3
			1 415	1 210	1 010	810	1,5
			1 570	1 345	1 120	900	1,8
	8 PR	118 A6 (110 A8)	1 710	1 465	1 220	975	2,1
			1 850	1 585	1 320	1 060	2,4
	8 PR	123 A6 (116 A8)	1 445	1 235	1 030	825	1,1
			1 620	1 385	1 155	925	1,4
			1 800	1 540	1 285	1 030	1,7
			2 005	1 715	1 430	1 145	2,0
			2 170	1 860	1 550	1 250	2,3
	6 PR	117 A6 (109 A8)	1 445	1 235	1 030	825	1,1
			1 620	1 385	1 155	925	1,4
			1 800	1 540	1 285	1 030	1,7
	10 PR	128 A6 (121 A8)	2 005	1 715	1 430	1 145	2,0
			2 170	1 860	1 550	1 250	2,3
			2 335	2 000	1 650	1 335	2,5
			2 535	2 175	1 790	1 450	2,8
	6 PR	121 A6 (113 A8)	1 570	1 345	1 120	895	1,0
			1 720	1 475	1 230	985	1,2
			1 875	1 610	1 340	1 070	1,4
			2 030	1 740	1 450	1 150	1,6

TD serija (nastavak)

Tehnički podaci i nosivosti

Veličina pneumatica	Šara	Tip	Naplaci (dovoljeni)	Un. guma	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Statički poluprečnik pri opterećenju (mm)	Obim kotrljanja (mm)	
14.9-28	TD-19	TT	W13 (W12)	14.9-28	378	1 365	627	4 113	
16.9-28	TD-02	TT	W15L (W14L)	16.9-28	429	1 435	670	4 235	
16.9-28	TD-13	TT	W15L (W14L)	16.9-28	429	1 435	670	4 235	
16.9-28	TD-13	TT	W15L (W14L)	16.9-28	429	1 435	670	4 235	
16.9-30	TD-13	TT/TL	W15L (W14L)	16.9-30	429	1 485	685	4 390	
16.9-30	TD-13	TT	W15L (W14L)	16.9-30	429	1 485	685	4 390	
16.9-30	TD-13	TT	W15L (W14L)	16.9-30	429	1 485	685	4 390	
16.9-30	TD-17	TT	W15L (W14L)	16.9-30	429	1 485	685	4 390	
16.9-30	TD-17	TT	W15L (W14L)	16.9-30	429	1 485	685	4 390	
18.4-30	TD-13	TT/TL	W16L (W15L)	16.9-30	467	1 550	714	4 540	
18.4-30	TD-13	TT	W16L (W15L)	16.9-30	467	1 550	714	4 540	
18.4-30	TD-13	TT	W16L (W15L)	16.9-30	467	1 550	714	4 540	
9.5-32	TD-13	TT	W8 (W7)	9.5-32	241	1 250	597	3 695	
12.4-32	TD-13	TT	W11 (W9, W10)	12.4-32	315	1 360	633	3 975	
16.9-34	TD-02	TT	W15L (W14L)	16.9-34	429	1 585	724	4 680	
16.9-34	TD-02	TT	W15L (W14L)	16.9-34	429	1 585	724	4 680	



	Ocena sloja PR	Opis rada LI/SS	Nosivost pneumatika (kg) pri brzini (km/h)				Pritisak pneumatika (bar)
			10	20	30	40	
	8 PR	130 A6 (122 A8)	1 905	1 630	1 360	1 090	1,0
			2 115	1 810	1 510	1 210	1,2
			2 395	2 050	1 710	1 370	1,5
			2 660	2 280	1 900	1 500	1,8
	10 PR	139 A6 (131 A8)	3 305	2 830	2 360	1 890	1,9
			3 400	2 915	2 430	1 950	2,0
	8 PR	135 A6 (127 A8)	2 355	2 015	1 680	1 345	1,1
			2 730	2 340	1 950	1 560	1,4
			3 055	2 615	2 180	1 750	1,7
	10 PR	139 A6 (131 A8)	3 305	2 830	2 360	1 890	1,9
			3 400	2 915	2 430	1 950	2,0
	8 PR	137 A6 (129 A8)	2 410	2 065	1 720	1 375	1,1
			2 885	2 470	2 060	1 650	1,4
			3 220	2 760	2 300	1 850	1,7
	10 PR	140 A6 (132 A8)	3 500	3 000	2 500	2 000	2,0
	12 PR	143 A6 (135 A8)	3 815	3 270	2 725	2 180	2,3
	8 PR	137 A6 (129 A8)	2 410	2 065	1 720	1 375	1,1
			2 885	2 470	2 060	1 650	1,4
			3 220	2 760	2 300	1 850	1,7
	10 PR	140 A6 (132 A8)	3 500	3 000	2 500	2 000	2,0
	8 PR	139 A6 (131 A8)	2 645	2 270	1 890	1 515	0,9
			3 110	2 665	2 220	1 775	1,2
			3 400	2 915	2 430	1 950	1,4
	12 PR	149 A6 (141 A8)	4 355	3 730	3 110	2 490	2,1
			4 550	3 900	3 250	2 575	2,3
	14 PR	152 A6 (144 A8)	4 745	4 070	3 390	2 710	2,5
			4 970	4 260	3 550	2 800	2,7
	6 PR	110 A6 (102 A8)	1 190	1 020	850	680	1,5
			1 290	1 100	920	740	1,7
			1 390	1 190	990	790	1,9
			1 480	1 270	1 060	850	2,1
	6 PR	119 A6 (111 A8)	1 490	1 275	1 065	850	1,1
			1 625	1 390	1 160	930	1,3
			1 755	1 505	1 255	1 005	1,5
			1 905	1 630	1 360	1 090	1,7
	8 PR	139 A6 (131 A8)	2 620	2 245	1 870	1 495	1,1
			3 010	2 580	2 150	1 720	1,4
			3 400	2 915	2 430	1 950	1,7
	10 PR	142 A6 (134 A8)	3 710	3 180	2 650	2 120	2,0

TD serija (nastavak)

Tehnički podaci i nosivosti

Veličina pneuma-tika	Šara	Tip	Naplaci (dozvoljeni)	Un. guma	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Statički poluprečnik pri opterećenju (mm)	Obim kotrljanja (mm)	
16.9 - 34	TD-17	TT	W15L (W14L)	16.9 - 34	429	1 585	724	4 680	
18.4 - 34	TD-02	TT	W16L (W15L)	16.9 - 34 18.4 - 34	467	1 650	770	4 865	
18.4 - 34	TD-19	TT/TL	W16L (W15L)	16.9 - 34 18.4 - 34	467	1 650	770	4 865	
18.4 - 34	TD-19	TT	W16L (W15L)	16.9 - 34 18.4 - 34	467	1 650	770	4 865	
12.4 - 36	TD-13	TT	W11 (W10)	12.4 - 36	315	1 465	685	4 330	
12.4 - 36	TD-13	TT	W11 (W10)	12.4 - 36	315	1 465	685	4 330	
13.6 - 36	TD-13	TT	W12 (W11)	13.6 - 36	345	1 515	698	4 447	
12.4 - 38	TD-17	TT	W11 (W10)	12.4 - 38	320	1 515	719	4 514	
13.6 - 38	TD-02	TT	W12 (W11)	13.6 - 38	345	1 565	740	4 615	
13.6 - 38	TD-13	TT	W12 (W11)	13.6 - 38	345	1 565	740	4 670	
13.6 - 38	TD-13	TT	W12 (W11)	13.6 - 38	345	1 565	740	4 670	



	Ocena sloja PR	Opis rada LI/SS	Nosivost pneumatika (kg) pri brzini (km/h)				Pritisak pneumatika (bar)
			10	20	30	40	
	8 PR	139 A6 (131 A8)	2 620	2 245	1 870	1 495	1,1
			3 010	2 580	2 150	1 720	1,4
			3 400	2 915	2 430	1 950	1,7
	12 PR	151 A6 (144 A8)	3 050	2 615	2 180	1 745	1,0
			3 380	2 900	2 415	1 930	1,2
			3 710	3 180	2 650	2 120	1,4
			3 955	3 390	2 825	2 260	1,6
			4 200	3 600	3 000	2 430	1,8
			4 580	3 925	3 270	2 620	2,1
			4 830	4 140	3 450	2 800	2,3
	8 PR	142 A6 (134 A8)	3 050	2 615	2 180	1 745	1,0
			3 380	2 900	2 415	1 930	1,2
			3 710	3 180	2 650	2 120	1,4
	12 PR	151 A6 (144 A8)	4 580	3 925	3 270	2 620	2,1
			4 830	4 140	3 450	2 800	2,3
	6 PR	121 A6 (113 A8)	1 610	1 380	1 150	920	1,1
			1 750	1 500	1 250	1 000	1,3
			1 890	1 620	1 350	1 080	1,5
			2 030	1 740	1 450	1 150	1,7
	12 PR	135 A6 (127 A8)	2 610	2 240	1 865	1 490	2,7
			2 750	2 360	1 965	1 570	2,9
			2 900	2 485	2 070	1 655	3,1
			3 050	2 615	2 180	1 750	3,3
	6 PR	125 A6 (118 A8)	1 625	1 390	1 160	930	0,9
			1 895	1 625	1 355	1 085	1,2
			2 080	1 780	1 485	1 190	1,4
			2 310	1 980	1 650	1 320	1,6
	8 PR	127 A6 (120 A8)	2 070	1 775	1 480	1 185	1,7
			2 200	1 885	1 570	1 255	1,9
			2 325	1 990	1 660	1 330	2,1
			2 450	2 100	1 750	1 400	2,3
	6 PR	126 A6 (119 A8)	1 695	1 450	1 210	970	0,9
			2 015	1 730	1 440	1 150	1,2
			2 200	1 885	1 570	1 255	1,4
			2 380	2 040	1 700	1 360	1,6
	6 PR	126 A6 (119 A8)	1 695	1 450	1 210	970	0,9
			2 015	1 730	1 440	1 150	1,2
			2 200	1 885	1 570	1 255	1,4
			2 380	2 040	1 700	1 360	1,6
	14 PR	139 A6 (131 A8)	2 920	2 500	2 085	1 670	2,9
			3 075	2 635	2 195	1 755	3,1
			3 235	2 770	2 310	1 850	3,3
			3 400	2 915	2 430	1 950	3,5

TD serija (nastavak)

Tehnički podaci i nosivosti

Veličina pneuma-tika	Šara	Tip	Naplaci (dozvoljeni)	Un. guma	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Statički poluprečnik pri optere-ćenju (mm)	Obim kotrljanja (mm)	
14.9 - 38	TD-05	TT	W13 (W12)	14.9 - 38	380	1 640	760	4 838	
15.5 - 38	TD-05	TT/TL	W14L	15.5 - 38	394	1 580	745	4 661	
16.9 - 38	TD-19	TT/TL	W15L (W14L)	16.9 - 38	429	1 685	795	5 091	
16.9 - 38	TD-13	TT	W15L (W14L)	16.9 - 38	429	1 685	795	5 091	
18.4 - 38	TD-19	TT/TL	W16L (W15L)	18.4 - 38	467	1 750	814	5 216	

Pritisak pumpanja se mora povećati za +0,4 bara za primenu kod traktora sa prednjim utovarivačem.
Za nestandardnu verziju, molimo obratite se proizvođaču.
Ovi pneumatici su za redovnu poljoprivrednu upotrebu, a ne za kontinuiranu upotrebu na autoputu.



	Ocena sloja PR	Opis rada LI/SS	Nosivost pneumatika (kg) pri brzini (km/h)				Pritisak pneumatika (bar)
			10	20	30	40	
	6 PR	129 A6 (122 A8)	2 190	1 880	1 565	1 250	1,0
			2 380	2 040	1 700	1 360	1,2
			2 590	2 220	1 850	1 480	1,4
	8 PR	133 A6 (125 A8)	2 470	2 120	1 765	1 400	1,4
			2 655	2 275	1 895	1 520	1,6
			2 885	2 475	2 060	1 650	1,8
	8 PR	141 A6 (133 A8)	2 620	2 245	1 870	1 495	1,0
			3 050	2 615	2 180	1 745	1,3
			3 325	2 850	2 375	1 900	1,5
			3 605	3 090	2 575	2 060	1,7
	8 PR	141 A6 (133 A8)	2 620	2 245	1 870	1 495	1,0
			3 050	2 615	2 180	1 745	1,3
			3 325	2 850	2 375	1 900	1,5
			3 605	3 090	2 575	2 060	1,7
	8 PR	143 A6 (135 A8)	3 025	2 590	2 160	1 730	0,9
			3 485	2 990	2 490	1 990	1,2
			3 815	3 270	2 725	2 180	1,4



IM-01

Ispitana i dokazana šara za transport, takođe pogodna za pogonske točkove.



IM-02

Šara sa odličnim prijanjanjem za široki raspon upotreba.



IM-03

Klasični dizajn za priključna vozila i univerzalnu upotrebu.



IM-04

Moderna univerzalna šara pogodna za široki spektar poljoprivrednih upotreba.



IM-06

Rebrasta šara za sve vrste primena.



IM-07

Šara sa kotrljajućim rebrastim profilom bez lateralnih elemenata šare. Pogodni za upotrebu na livadama i obradu zemlje.



IM-08

Rebrasta šara bez lateralnih elemenata gazećeg sloja, pogodni za upotrebu na livadama i prevoz.



IM-09

Prianjajuća šara sa jakim bočnim rebrima. Mali pritisak pumpanja za manje nabijanje zemlje.

IM series – Dijagonalni pneumatiki sa sjajnim transportnim svojstvima



IM-10

Rebrasta šara bez bilo kakvih lateralnih elemenata na šari. Pogodni za obradu zemlje i za lagane transportne primene.



IM-11

Dobro prijanjanje za nepogonske točkove usled kotrljajućeg rebrastog profila i jakih bočnih rebara.



AC 30

Robusna šara za građevinske mašine.



B 3

Posebno dizajniran za baštenske traktore, velike kosilice i traktore za komunalne radove.



G1

Savršeno konstruisan dezen za male mašine i alate kao što su kosačice.



B 19

Izbrazdana šara sa zaobljenim ivicama. Dobra stabilnost i samočišćenje. Idealni pneumatik za baštenske mašine i mašine za presovanje sena.



B 63

Specijalno konstruisan dezen sa dobrom stabilnošću, zaštitom travnjaka i udobnošću.

IM serija

Tehnički podaci i nosivosti

Veličina pneumatica	Šara	Tip	Naplaci (dozvoljeni)	Un. guma	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Statički poluprečnik pri opterećenju (mm)	Obim kotrljanja (mm)	
13 × 5.00 - 6	G 1	TL	3.50 × 6	4.00 - 6	124	322	148	963	
13 × 5.00 - 6	B 19	TL	3.50 × 6	4.00 - 6	124	322	148	963	
13 × 5.00 - 6	B 19	TL	3.50 × 6	4.00 - 6	124	322	148	963	
15 × 6.00 - 6	B 19	TL	4.50 × 6	15 × 6.00 - 6	150	362	165	1 082	
16 × 6.50 - 8	B 19	TL	5.375 × 8	16 × 6.50/7.50 - 8	165	408	189	1 220	
16 × 6.50 - 8	B 19	TL	5.375 × 8	16 × 6.50/7.50 - 8	165	408	189	1 220	
16 × 6.50 - 8	B 19	TL	5.375 × 8	16 × 6.50/7.50 - 8	165	408	189	1 220	
18 × 8.50 - 8	G 1	TL	7.00 × 8	18 × 8.50/9.50 - 8	214	462	212	1 381	
18.5 × 8.50 - 8 (215/65 - 8)	B 63	TL	7.00 × 8	18 × 8.50/9.50 - 8	215	460	211	1 375	
18.5 × 8.50 - 8 (215/65 - 8)	B 63	TL	7.00 × 8	18 × 8.50/9.50 - 8	215	460	211	1 375	
4.00 - 10	IM - 06	TT	3.00D × 10	4.00 - 10	114	465	230	1 365	
7.00 - 12	IM - 11	TL	4.25 × 12 5 JA × 12(TT)		187 195	687	316	2 070	
10.0/80 - 12	IM - 04	TT/TL	9.00 × 12 (7.00 × 12)	10.0/80 - 12	264	710	316	2 085	
10.0/80 - 12	IM - 04	TL	9.00 × 12 (7.00 × 12)	10.0/80 - 12	264	710	316	2 085	
10.0/80 - 12	IM - 08	TL	9.00 × 12 (7.00 × 12)	10.0/80 - 12	264	735	335	2 160	



	Ocena sloja PR	Opis rada LI/SS	Nosivost pneumatika (kg) pri brzini (km/h)					Pritisak pneumatika (bar)
			10	20	30	40	50	
	4 PR	49 A4	211	185				2,25
	4 PR	49 A4	211	185				2,25
	8 PR	66 A4	342	300				4,25
	6 PR	72 A4	405	355				3,00
	6 PR	70 A4	382	335				3,00
	10 PR	77 A4	470	412				3,75
	12 PR	80 A4	513	450				4,00
	6 PR	78 A4	485	425				2,75
	6 PR	78 A6	548	485	425			3,50
	12 PR	90 A6	774	684	600			6,30
	4 PR	62 A6	200	175	155	140		1,00
			240	210	185	165		1,50
			285	250	220	200		2,00
			325	285	250	225		2,50
			340	300	265	240		2,75
	6 PR	95 A6	525	465	405	365		1,00
			580	510	445	400		1,20
			685	605	525	475		1,60
			730	650	565	505		1,80
			780	690	600	540		2,00
			885	780	690	610		2,50
	8 PR	112 A8	1 175	1 060	940	840	755	1,75
			1 225	1 105	980	875	790	2,00
			1 330	1 200	1 065	950	855	2,30
			1 360	1 220	1 085	970	875	2,50
			1 450	1 305	1 160	1 035	930	2,75
			1 570	1 410	1 255	1 120	1 010	3,10
	10 PR	117 A8	1 650	1 485	1 320	1 180	1 060	3,40
			1 745	1 570	1 395	1 245	1 120	3,70
			1 800	1 620	1 440	1 285	1 155	3,90
	8 PR	112 A8	1 175	1 060	940	840	755	1,75
			1 225	1 105	980	875	790	2,00
			1 330	1 200	1 065	950	855	2,30
			1 360	1 220	1 085	970	875	2,50
			1 450	1 305	1 160	1 035	930	2,75
			1 570	1 410	1 255	1 120	1 010	3,10

IM serija (nastavak)

Tehnički podaci i nosivosti

Veličina pneuma-tika	Šara	Tip	Naplaci (dozvoljeni)	Un. guma	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Statički poluprečnik pri optere-ćenju (mm)	Obim kotrljanja (mm)	
200/60 -14.5	IM -10	TT/TL	6.75 × 14.5		200	620	285	1 823	
28 × 9.00 -15	AC 30	TT	7.00 I × 15 6 1/2 K × 15	43GS16	234 229	710	322	2 160	
240/70 -15	B 3	TL	7.00 I × 15 6 1/2 K × 15		232 227	721	322	2 135	
10.0/75 -15.3	IM -04	TT/TL	9.00 × 15.3	10 -15 HS 10/75 -15	264	760	351	2 235	
10.0/75 -15.3	IM -04	TT/TL	9.00 × 15.3	10 -15 HS 10/75 -15	264	760	351	2 235	
10.0/75 -15.3	IM -04	TT/TL	9.00 × 15.3	10 -15 HS 10/75 -15	264	760	351	2 235	
10.0/75 -15.3	IM -04	TL	9.00 × 15.3	10 -15 HS 10/75 -15	264	760	351	2 235	
11.5/80 -15.3	IM -04	TT/TL	9.00 × 15.3	11.5/80 -15	290	845	386	2 485	
11.5/80 -15.3	IM -04	TT/TL	9.00 × 15.3	11.5/80 -15	290	845	386	2 485	
11.5/80 -15.3	IM -04	TT/TL	9.00 × 15.3	11.5/80 -15	290	845	386	2 485	
11.5/80 -15.3	IM -04	TT/TL	9.00 × 15.3	11.5/80 -15	290	845	386	2 485	
12.5/80 -15.3	IM -04	TL	9.00 × 15.3	-	307	889	436	2 615	



	Ocena sloja PR	Opis rada LI/SS	Nosivost pneumatika (kg) pri brzini (km/h)					Pritisak pneumatika (bar)
			10	20	30	40	50	
			600	540	480	430	390	1,50
			720	650	575	515	465	2,00
			805	725	645	575	520	2,50
			880	795	705	630	565	3,00
			960	865	765	685	615	3,50
			1 035	930	830	740	665	4,00
			1 115	1 000	890	795	715	4,50
			1 190	1 070	950	850	765	5,00
	10 PR	102 A8						
			455	435	425			0,70
			510	495	480			0,90
			545	525	510			1,00
			695	670	650			1,50
			810	780	760			2,00
			905	875	850			2,50
	6 PR	102 A5						
			1 210	640	580	510		1,00
			1 660	895	790	710	640	1,60
			1 810	970	860	770	690	2,00
			2 500	1 350	1 190	1 070	960	3,00
			2 770	1 485	1 320	1 180	1 060	3,50
			2 860	1 530	1 360	1 215	1 090	4,00
	8 PR	115 A8						
			1 665	1 500	1 335	1 190	1 070	2,50
			1 850	1 665	1 480	1 320	1 190	3,00
			1 975	1 775	1 580	1 410	1 270	3,50
			2 100	1 890	1 680	1 500	1 350	4,00
	10 PR	122 A8						
			2 240	2 015	1 790	1 600	1 440	4,50
			2 310	2 080	1 850	1 650	1 485	4,75
	12 PR	125 A8						
			2 430	2 185	1 945	1 735	1 560	5,00
			2 660	2 395	2 130	1 900	1 710	5,50
	14 PR ⁽¹⁾	130 A8						
			3 025	2 720	2 420	2 160	1 945	6,00
			3 380	3 045	2 705	2 415	2 175	6,50
			3 815	3 435	3 050	2 725	2 455	7,10
	18 PR ⁽¹⁾	143 A8						
			2 065	1 860	1 650	1 475	1 330	2,50
			2 430	2 185	1 945	1 735	1 565	3,00
			2 660	2 395	2 130	1 900	1 710	3,50
	10 PR	130 A8						
			2 815	2 535	2 250	2 010	1 810	3,75
			2 970	2 670	2 375	2 120	1 910	4,00
	12 PR	134 A8						
			3 260	2 935	2 610	2 330	2 095	4,50
			3 400	3 060	2 720	2 430	2 185	4,75
	14 PR	139 A8						
			3 470	3 125	2 780	2 480	2 230	5,00
			3 605	3 245	2 885	2 575	2 320	5,40
	16 PR ⁽²⁾	141 A8						
			2 920	2 625	2 335	2 085	1 875	3,25
			3 110	2 795	2 485	2 220	2 000	3,50
			3 305	2 975	2 645	2 360	2 125	3,70
			3 485	3 135	2 790	2 490	2 240	4,00
			3 605	3 245	2 885	2 575	2 320	4,30
	14 PR	141 A8						

IM serija (nastavak)

Tehnički podaci i nosivosti

Veličina pneumatica	Šara	Tip	Naplaci (dozvoljeni)	Un. guma	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Statički poluprečnik pri opterećenju (mm)	Obim kotrljanja (mm)	
400/60 - 15.5	IM - 07	TL	13.00×15.5	-	405	875	380	2 575	
400/60 - 15.5	IM - 07	TL	13.00×15.5	-	405	875	380	2 575	
400/60 - 15.5	IM - 07	TL	13.00×15.5	-	405	875	380	2 575	
10.50 - 16	IM - 01	TT	7.00I - 16 (7.0 - 401.5)	10.50 - 16	274	945	432	2 780	
15.0/55 - 17	IM - 04	TL	13.00×17 (13×17)	15.0/55 - 17	391	850	410	2 499	
15.0/55 - 17	IM - 04	TL	13.00×17	15.0/55 - 17	391	850	410	2 499	
19.0/45 - 17	IM - 04	TL	16.00×17	-	491	866	390	2 546	
19.0/45 - 17	IM - 04	TL	16.00×17	-	491	866	390	2 546	
500/50 - 17	IM - 07	TL	16.00×17	-	500	940	420	2 763	
500/50 - 17	IM - 07	TL	16.00×17	-	500	940	420	2 763	
12.5/80 - 18	IM - 03	TT	11×18 (9×18)	12 - 18 HS 12.5 - 18	308	965	444	2 840	



	Ocena sloja PR	Opis rada LI/SS	Nosivost pneumatika (kg) pri brzini (km/h)					Pritisak pneumatika (bar)
			10	20	30	40	50	
			2 015	1 815	1 615	1 440	1 295	1,25
			2 185	1 965	1 745	1 560	1 405	1,50
			2 520	2 270	2 015	1 800	1 620	2,00
			2 800	2 520	2 240	2 000	1 800	2,50
			3 150	2 835	2 520	2 250	2 025	3,00
	14 PR	140 A8	3 500	3 150	2 800	2 500	2 250	3,50
	-	145 A8	4 060	3 650	3 250	2 900	2 610	3,60
			4 410	3 970	3 530	3 150	2 835	4,00
			4 690	4 220	3 750	3 350	3 015	5,00
	-	152 A8	4 970	4 475	3 975	3 550	3 195	6,00
			2 870	2 585	2 295	2 050	1 845	3,25
			2 970	2 670	2 375	2 120	1 910	3,50
			3 220	2 900	2 575	2 300	2 070	4,00
			3 470	3 125	2 780	2 480	2 230	4,50
			3 710	3 340	2 970	2 650	2 385	5,00
	14 PR	144 A8	3 920	3 530	3 135	2 800	2 520	5,25
			2 325	2 090	1 860	1 660	1 495	2,00
			2 595	2 335	2 080	1 855	1 670	2,40
	10 PR	131 A8	2 730	2 455	2 185	1 950	1 755	2,60
			2 830	2 545	2 260	2 020	1 820	2,80
			2 970	2 670	2 375	2 120	1 910	3,10
			3 050	2 745	2 440	2 180	1 960	3,30
			3 135	2 820	2 510	2 240	2 015	3,50
	14 PR	137 A8	3 220	2 900	2 575	2 300	2 070	3,70
			2 605	2 345	2 085	1 860	1 675	2,00
			2 980	2 685	2 385	2 130	1 915	2,50
			3 305	2 975	2 645	2 360	2 125	3,00
			3 625	3 265	2 900	2 590	2 330	3,50
	14 PR	144 A8	3 920	3 530	3 135	2 800	2 520	4,00
			5 110	4 600	4 090	3 650	3 285	4,75
			5 320	4 790	4 255	3 800	3 420	5,00
			5 545	4 990	4 435	3 960	3 565	5,25
	18 PR	157 A8	5 775	5 195	4 620	4 125	3 715	5,50
			3 330	3 000	2 665	2 380	2 140	2,00
			3 815	3 435	3 050	2 725	2 455	2,50
			4 200	3 780	3 360	3 000	2 700	3,00
	14 PR	149 A8	4 550	4 095	3 640	3 250	2 925	3,50
			4 985	4 485	3 985	3 560	3 200	4,00
	18 PR	155 A8	5 425	4 880	4 340	3 875	3 490	4,40
			2 715	2 445	2 175	1 940	1 745	2,25
			2 885	2 595	2 305	2 060	1 855	2,50
			3 305	2 975	2 645	2 360	2 125	3,00
			3 565	3 205	2 850	2 545	2 290	3,50
			3 870	3 485	3 095	2 765	2 490	4,00
	14 PR	145 A8	4 060	3 655	3 250	2 900	2 610	4,25

IM serija (nastavak)

Tehnički podaci i nosivosti

Veličina pneumatica	Šara	Tip	Naplaci (dozvoljeni)	Un. guma	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Statički poluprečnik pri opterećenju (mm)	Obim kotrljanja (mm)	
12.5/80-18	IM-03	TT	11×18 (9×18)	12-18 HS 12.5-18	308	965	444	2 840	
12.5/80-18	IM-04	TT	11×18 (9×18)	12-18 HS 12.5-18	308	965	444	2 840	
12.5/80-18	IM-04	TT	11×18 (9×18)	12-18 HS 12.5-18	308	965	444	2 840	
13.0/65-18	IM-04	TT	11×18	13.0/65-18	336	890	412	2 615	
360/95-18 (13.00-18)	IM-02	TT	9A×18	12.00-18	370	1 128	514	3 315	
14.5/80-18	IM-03	TT	13×18	14.5/80-18	372	1 045	475	3 075	
500/60-22.5	IM-09	TL	16.00×22.5	-	503	1 172	511	3 446	
550/60-22.5	IM-09	TL	16.00×22.5	-	537	1 232	534	3 622	

⁽¹⁾ Ojačana verzija je takođe dostupna (OJAČANA)

⁽²⁾ Ojačane verzije za TT tip su takođe raspoložive (OJAČANE)

Za nestandardnu verziju, molimo obratite se proizvođaču.

Ovi pneumatici su za redovnu poljoprivrednu upotrebu a ne za kontinuiranu upotrebu na autoputu.



	Ocena sloja PR	Opis rada LI/SS	Nosivost pneumatika (kg) pri brzini (km/h)					Pritisak pneumatika (bar)
			10	20	30	40	50	
	16 PR	147 A8	4 145 4 305	3 730 3 875	3 315 3 445	2 960 3 075	2 665 2 770	4,50 5,00
	14 PR	145 A8	2 715 2 885 3 305 3 565 3 870 4 060	2 445 2 595 2 975 3 205 3 485 3 655	2 175 2 305 2 645 2 850 3 095 3 250	1 940 2 060 2 360 2 545 2 765 2 900	1 745 1 855 2 125 2 290 2 490 2 610	2,25 2,50 3,00 3,50 4,00 4,25
	16 PR	147 A8	4 145 4 305	3 730 3 875	3 315 3 445	2 960 3 075	2 665 2 770	4,50 5,00
	16 PR	143 A8	2 270 2 575 2 885 3 220 3 400 3 605 3 815	2 040 2 320 2 595 2 900 3 060 3 245 3 435	1 815 2 060 2 305 2 575 2 720 2 885 3 050	1 620 1 840 2 060 2 300 2 430 2 575 2 725	1 460 1 655 1 855 2 070 2 185 2 320 2 455	2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00
	12 PR	150 A8	3 555 4 200 4 690	3 200 3 780 4 220	2 845 3 360 3 750	2 540 3 000 3 350	2 285 2 700 3 015	2,50 3,00 3,50
	12 PR	155 A8	2 850 3 310 3 765 4 215 4 660 5 125 5 425	2 565 2 980 3 390 3 795 4 195 4 610 4 885	2 280 2 650 3 015 3 370 3 730 4 100 4 340	2 035 2 365 2 690 3 010 3 330 3 660 3 875	1 830 2 130 2 420 2 710 2 995 3 295 3 490	1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,25
	16 PR	159 A8	3 955 4 390 4 825 5 250 5 690 6 125	3 560 3 950 4 340 4 725 5 120 5 515	3 165 3 510 3 860 4 200 4 555 4 900	2 825 3 135 3 445 3 750 4 065 4 375	2 545 2 820 3 100 3 375 3 660 3 940	1,50 1,80 2,10 2,40 2,70 3,00
	16 PR	163 A8	4 780 5 125 5 455 5 775 6 235 6 530 6 825	4 305 4 610 4 910 5 200 5 615 5 880 6 145	3 825 4 100 4 360 4 620 4 990 5 225 5 460	3 415 3 660 3 895 4 125 4 455 4 665 4 875	3 075 3 295 3 505 3 715 4 010 4 200 4 390	1,50 1,70 1,90 2,10 2,40 2,60 2,80



TR-01

Šara odlična za vuču, pogodna za sve samohodne mašine, poljoprivredne utovarivače, male dampere i teleskopske utovarivače.



TR-03

Univerzalna šara za vuču za različite primene u poljoprivredi.



TR-04

Univerzalna šara sa odličnim prljanjanjem za široki spektar upotreba u poljoprivredi.



TR-05

Šara koja se vremenom dokazala u poljoprivrednoj primeni sa veoma dobrom vučom.



TR-06

Niskoprofilni pneumatik za vuču, za upotrebu na livadama, pogodni za pogonske točkove.



TR-07

Niskoprofilni pneumatik sa odličnim prljanjanjem, preporučuje se za upotrebu na livadama.



TR-08

Plutajuća šara za manje nabijanje zemlje usled niskog pritiska pumpanja. Odlična vuča, kočenje i lateralna stabilnost.



TR-09

Šara za vuču pogodna za prednje točkove bagera-utovarivača i utovarivača-točkaša.

TR series – Dijagonalni pneumatici za priključna vozila

Pneumatici za vuču sa širokom primenom u poljoprivredi



TR-10

Šara pogodna pre svega za sve veće utovarivače sa bočnim upravljanjem i samohodne platforme. Preporučeni za prednje točkove bagera-utovarivača takođe.



TR-11

Šara sa snažnim rebrima, koja obezbeđuju veoma dobru vuču. Pogodni za utovarivače i bočne dampere.



TR-12

Šara sa odličnim prijanjanjem, razvijena za pogonske točkove poljoprivredne i industrijske mehanizacije. Primenljivi za točkove priključnih vozila takođe.

Veličina pneumatika	TR-01	TR-03	TR-04	TR-05	TR-06	TR-07	TR-08	TR-10	TR-11	TR-12
31x15.50-15					•	•				
10.0/75-15.3		•	•							
11.5/80-15.3		•								
400/60-15.5							•			
15.0/55-17	•									
480/45-17	•									
14-17.5										
12.0/75-18		•						•		
14.5/80-18				•					•	
400/70-20	•									
500/45-20										•
500/60-22.5							•			•
550/60-22.5							•			
600/40-22.5										•
600/50-22.5							•			



TR serija

Tehnički podaci i nosivosti

Veličina pneumatika	Šara	Tip	Naplaci (dozvoljeni)	Un. guma	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Statički poluprečnik pri opterećenju (mm)	Obim kotrljanja (mm)	
31 × 15.50 - 15 (400/50 - 15)	TR-06	TL	13LB × 15	—	370	760	350	2 235	
31 × 15.50 - 15 (400/50 - 15)	TR-07	TL	13LB × 15	—	370	760	350	2 235	
10.0/75 - 15.3	TR-03	TL	9.00 × 15.3	10 - 15 HS 10/75 - 15	264	780	360	2 295	
10.0/75 - 15.3	TR-03	TL	9.00 × 15.3	10 - 15 HS 10/75 - 15	264	780	360	2 295	
10.0/75 - 15.3	TR-03	TL	9.00 × 15.3	10 - 15 HS 10/75 - 15	264	780	360	2 295	
10.0/75 - 15.3	TR-04	TT/TL	9.00 × 15.3	10 - 15 HS 10/75 - 15	264	780	360	2 295	
11.5/80 - 15.3	TR-03	TL	9.00 × 15.3	11.5/80 - 15	290	867	395	2 550	
11.5/80 - 15.3	TR-03	TT/TL	9.00 × 15.3	11.5/80 - 15	290	867	395	2 550	
400/60 - 15.5	TR-08	TL	13.00 × 15.5	—	390	865	385	2 546	
400/60 - 15.5	TR-08	TL	13.00 × 15.5	—	390	865	385	2 546	



	Ocena sloja PR	Opis rada LI/SS	Nosivost pneumatika (kg) – nepogonski/pogonski točak – pri brzini (km/h)					Pritisak pneumatika (bar)
			10	20	30	40	50	
	8 PR	121/109 A8	1 045 / 730	940 / 655	835 / 580	745 / 520	670 / 470	1,00
			1 295 / 910	1 165 / 820	1 035 / 730	925 / 650	835 / 585	1,50
			1 555 / 1 090	1 400 / 985	1 245 / 875	1 110 / 780	1 000 / 700	2,00
			1 805 / 1 265	1 625 / 1 140	1 445 / 1 015	1 290 / 905	1 160 / 815	2,50
			2 030 / 1 440	1 825 / 1 300	1 625 / 1 155	1 450 / 1 030	1 305 / 925	3,00
	8 PR	121/109 A8	1 045 / 730	940 / 655	835 / 580	745 / 520	670 / 470	1,00
			1 295 / 910	1 165 / 820	1 035 / 730	925 / 650	835 / 585	1,50
			1 555 / 1 090	1 400 / 985	1 245 / 875	1 110 / 780	1 000 / 700	2,00
			1 805 / 1 265	1 625 / 1 140	1 445 / 1 015	1 290 / 905	1 160 / 815	2,50
			2 030 / 1 440	1 825 / 1 300	1 625 / 1 155	1 450 / 1 030	1 305 / 925	3,00
	10 PR	122/111 A8	1 665 / 1 210	1 500 / 1 090	1 335 / 970	1 190 / 865	1 070 / 780	2,50
			1 755 / 1 275	1 580 / 1 145	1 405 / 1 020	1 255 / 910	1 130 / 820	2,75
			1 850 / 1 330	1 665 / 1 195	1 480 / 1 065	1 320 / 950	1 190 / 855	3,00
			1 910 / 1 380	1 720 / 1 240	1 530 / 1 105	1 365 / 985	1 230 / 885	3,25
			1 975 / 1 430	1 775 / 1 285	1 580 / 1 140	1 410 / 1 020	1 270 / 920	3,50
			2 100 / 1 525	1 890 / 1 375	1 680 / 1 220	1 500 / 1 090	1 350 / 980	4,00
	12 PR	125/114 A8	2 170 / 1 570	1 955 / 1 410	1 735 / 1 255	1 550 / 1 120	1 395 / 1 010	4,25
			2 240 / 1 610	2 015 / 1 450	1 790 / 1 290	1 600 / 1 150	1 440 / 1 035	4,50
			2 310 / 1 650	2 080 / 1 485	1 850 / 1 320	1 650 / 1 180	1 485 / 1 060	4,75
	14 PR	130/118 A8	2 430 / 1 715	2 185 / 1 545	1 945 / 1 370	1 735 / 1 225	1 560 / 1 105	5,00
			2 550 / 1 780	2 295 / 1 600	2 040 / 1 420	1 820 / 1 270	1 640 / 1 145	5,25
			2 660 / 1 850	2 395 / 1 665	2 130 / 1 480	1 900 / 1 320	1 710 / 1 190	5,50
	10 PR	122/111 A8	1 665 / 1 210	1 500 / 1 090	1 335 / 970	1 190 / 865	1 070 / 780	2,50
			1 755 / 1 275	1 580 / 1 145	1 405 / 1 020	1 255 / 910	1 130 / 820	2,75
			1 850 / 1 330	1 665 / 1 195	1 480 / 1 065	1 320 / 950	1 190 / 855	3,00
			1 910 / 1 380	1 720 / 1 240	1 530 / 1 105	1 365 / 985	1 230 / 885	3,25
			1 975 / 1 430	1 775 / 1 285	1 580 / 1 140	1 410 / 1 020	1 270 / 920	3,50
			2 100 / 1 525	1 890 / 1 375	1 680 / 1 220	1 500 / 1 090	1 350 / 980	4,00
	10 PR	130/119 A8	1 820 / 1 510	1 640 / 1 360	1 455 / 1 210	1 300 / 1 080	1 170 / 970	2,25
			2 065 / 1 580	1 860 / 1 425	1 650 / 1 265	1 475 / 1 130	1 330 / 1 015	2,50
			2 430 / 1 735	2 185 / 1 560	1 945 / 1 390	1 735 / 1 240	1 560 / 1 115	3,00
			2 660 / 1 905	2 395 / 1 715	2 130 / 1 525	1 900 / 1 360	1 710 / 1 225	3,50
	14 PR	139/126 A8	2 970 / 2 170	2 670 / 1 955	2 375 / 1 735	2 120 / 1 550	1 910 / 1 395	4,00
			3 260 / 2 310	2 935 / 2 080	2 610 / 1 850	2 330 / 1 650	2 095 / 1 485	4,50
			3 400 / 2 380	3 060 / 2 140	2 720 / 1 905	2 430 / 1 700	2 185 / 1 530	4,75
	14 PR	140/127 A8	2 015 / 1 420	1 815 / 1 280	1 615 / 1 135	1 440 / 1 015	1 295 / 915	1,25
			2 185 / 1 525	1 965 / 1 375	1 745 / 1 220	1 560 / 1 090	1 405 / 980	1,50
			2 520 / 1 750	2 270 / 1 575	2 015 / 1 400	1 800 / 1 250	1 620 / 1 125	2,00
			2 800 / 1 975	2 520 / 1 775	2 240 / 1 580	2 000 / 1 410	1 800 / 1 270	2,50
			3 150 / 2 205	2 835 / 1 985	2 520 / 1 765	2 250 / 1 575	2 025 / 1 420	3,00
			3 500 / 2 450	3 150 / 2 205	2 800 / 1 960	2 500 / 1 750	2 250 / 1 575	3,50
	(4)	145/132 A8	4 060 / 2 800	3 650 / 2 520	3 250 / 2 240	2 900 / 2 000	2 610 / 1 800	3,60



TR serija (nastavak)

Tehnički podaci i nosivosti

Veličina pneumatika	Šara	Tip	Naplaci (dozvoljeni)	Un. guma	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Statički poluprečnik pri opterećenju (mm)	Obim kotrljanja (mm)	
400/60 - 15.5	TR-08	TL	13.00×15.5	—	390	865	385	2 546	
15.0/55 - 17	TR-01	TL	13.00×17 (13×17)	—	391	872	410	2 565	
15.0/55 - 17	TR-01	TL	13.00×17 (13×17)	—	391	872	410	2 565	
15.0/55 - 17	TR-01	TL	13.00×17	—	391	872	410	2 565	
480/45 - 17 IMP	TR-01	TL	15.00×17 (16.00×17)	—	479	864	410	2 576	
14 - 17.5	TR-10	TL	10.50×17.5	—	355	910	430	2 858	
14 - 17.5	TR-10	TL	10.50×17.5	—	355	910	430	2 858	
12.0/75 - 18	TR-03	TL	W9×18 (9.11×18)	12.0 - 18	299	937	447	2 755	
12.0/75 - 18	TR-11	TL	W9×18 (9.11×18)	12.0 - 18	299	937	447	2 755	
14.5/80 - 18	TR-05	TT	13×18	14.5/80 - 18	372	1 045	475	3 075	
500/45 - 20	TR-12	TL	16.00×20 DC	—	490	980	445	2 910	



	Ocena sloja PR	Opis rada LI/SS	Nosivost pneumatika (kg) – nepogonski/pogonski točak – pri brzini (km/h)					Pritisak pneumatika (bar)
			10	20	30	40	50	
		152/140 A8	4410 / 3135 4690 / 3305 4970 / 3500	3970 / 2820 4220 / 2975 4475 / 3150	3530 / 2510 3750 / 2645 3975 / 2800	3150 / 2240 3350 / 2360 3550 / 2500	2835 / 2015 3015 / 2125 3195 / 2250	4,00 5,00 6,00
	10 PR	131/119 A8	2 325 / 1 615 2 465 / 1 710 2 595 / 1 815 2 730 / 1 905	2 090 / 1 455 2 220 / 1 535 2 335 / 1 630 2 455 / 1 715	1 860 / 1 295 1 970 / 1 365 2 080 / 1 450 2 185 / 1 525	1 660 / 1 155 1 760 / 1 220 1 855 / 1 295 1 950 / 1 360	1 495 / 1 040 1 585 / 1 100 1 670 / 1 165 1 755 / 1 225	2,00 2,20 2,40 2,60
	12 PR	134/122 A8	2 830 / 1 990 2 970 / 2 100	2 545 / 1 790 2 670 / 1 890	2 260 / 1 590 2 375 / 1 680	2 020 / 1 420 2 120 / 1 500	1 820 / 1 280 1 910 / 1 350	2,80 3,10
	14 PR	137/125 A8	3 050 / 2 135 3 135 / 2 200 3 220 / 2 310	2 745 / 1 920 2 820 / 1 980 2 900 / 2 080	2 440 / 1 710 2 510 / 1 760 2 575 / 1 850	2 180 / 1 525 2 240 / 1 570 2 300 / 1 650	1 960 / 1 370 2 015 / 1 415 2 070 / 1 485	3,30 3,50 3,70
	-	146/134 A8	1 638 / 1 158 2 100 / 1 484 2 604 / 1 840 2 982 / 2 107 3 444 / 2 434 3 906 / 2 760 4 200 / 2 968	1 474 / 1 042 1 890 / 1 336 2 344 / 1 656 2 684 / 1 897 3 100 / 2 190 3 515 / 2 484 3 780 / 2 671	1 310 / 926 1 680 / 1 187 2 083 / 1 472 2 386 / 1 686 2 755 / 1 947 3 125 / 2 208 3 360 / 2 374	1 170 / 827 1 500 / 1 060 1 860 / 1 314 2 130 / 1 505 2 460 / 1 738 2 790 / 1 972 3 000 / 2 120	1 053 / 744 1 350 / 954 1 674 / 1 183 1 917 / 1 355 2 214 / 1 565 2 511 / 1 774 2 700 / 1 908	0,80 1,20 1,60 2,00 2,40 2,80 3,20
	14PR	150B/139B	5 210 / 3 780	4 685 / 3 400	4 166 / 3 025	3 720 / 2 700	3 350 / 2 430	5,50
	14 PR	150/139 B	3 890 / 2 760 4 060 / 2 890 4 240 / 3 030 4 410 / 3 165 4 640 / 3 345 4 930 / 3 565 5 210 / 3 780	3 505 / 2 480 3 655 / 2 600 3 820 / 2 730 3 970 / 2 850 4 175 / 3 010 4 435 / 3 205 4 685 / 3 400	3 115 / 2 205 3 250 / 2 315 3 395 / 2 425 3 530 / 2 530 3 715 / 2 675 3 940 / 2 850 4 166 / 3 025	2 780 / 1 970 2 900 / 2 065 3 030 / 2 165 3 150 / 2 260 3 315 / 2 390 3 520 / 2 545 3 720 / 2 700	2 500 / 1 775 2 610 / 1 860 2 725 / 1 950 2 835 / 2 035 2 985 / 2 150 3 170 / 2 290 3 350 / 2 430	3,20 3,50 3,80 4,10 4,50 5,00 5,50
	12 PR	139/126 A8	3 150 / 2 225 3 400 / 2 380	2 835 / 2 005 3 060 / 2 140	2 520 / 1 780 2 720 / 1 905	2 250 / 1 590 2 430 / 1 700	2 025 / 1 430 2 185 / 1 530	3,50 4,00
	12 PR	135/123 A8	2 490 / 1 800 2 610 / 1 870 2 835 / 2 025 3 050 / 2 170	2 245 / 1 620 2 350 / 1 680 2 550 / 1 820 2 745 / 1 955	1 995 / 1 440 2 090 / 1 500 2 270 / 1 620 2 440 / 1 735	1 780 / 1 285 1 865 / 1 335 2 025 / 1 445 2 180 / 1 550	1 600 / 1 155 1 680 / 1 200 1 825 / 1 300 1 960 / 1 395	2,75 3,00 3,50 4,00
	12 PR	155/143 A8	3 765 / 2 660 4 445 / 3 155 4 895 / 3 485 5 425 / 3 815	3 390 / 2 395 4 000 / 2 840 4 405 / 3 135 4 885 / 3 435	3 015 / 2 130 3 555 / 2 525 3 915 / 2 790 4 340 / 3 050	2 690 / 1 900 3 175 / 2 255 3 495 / 2 490 3 875 / 2 725	2 420 / 1 710 2 860 / 2 030 3 145 / 2 240 3 490 / 2 455	2,50 3,25 3,75 4,25
		162/150 A8	5 775 / 4 060 6 125 / 4 305 6 650 / 4 690	5 200 / 3 655 5 510 / 3 875 5 985 / 4 220	4 620 / 3 250 4 900 / 3 445 5 320 / 3 750	4 125 / 2 900 4 375 / 3 075 4 750 / 3 350	3 710 / 2 610 3 940 / 2 770 4 275 / 3 015	4,00 5,00 6,00



TR serija (nastavak)

Tehnički podaci i nosivosti

Veličina pneumatika	Šara	Tip	Naplaci (dozvoljeni)	Un. guma	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Statički poluprečnik pri opterećenju (mm)	Obim kotrljanja (mm)	
500/60 - 22.5	TR-08	TL	16.00 × 22.5	—	503	1 192	519	3 504	
500/60 - 22.5	TR-12	TL	16.00 × 22.5 DC	—	503	1 192	519	3 504	
500/60 - 22.5	TR-12	TL	16.00 × 22.5	—	503	1 192	519	3 504	
550/60 - 22.5	TR-08	TL	16.00 × 22.5	—	537	1 254	542	3 687	
550/60 - 22.5	TR-08	TL	16.00 × 22.5	—	537	1 254	542	3 687	
600/40 - 22.5	TR-12	TL	20.00TH2 × 22.5 (20.00DC)	—	600	1 050	473	3 146	
600/40 - 22.5	TR-12	TL	20.00TH2 × 22.5 (20.00DC)	—	600	1 050	473	3 146	
600/50 - 22.5	TR-08	TL	20.00 × 22.5	—	595	1 140	510	3 380	
600/50 - 22.5	TR-08 HD	TL	20.00 × 22.5	—	611	1 172	510	3 440	

¹⁾ Ojačana verzija (OJAČAN)

Za nestandardnu verziju, molimo obratite se proizvođaču.

Ovi pneumatici su za redovnu poljoprivrednu upotrebu a ne za kontinuiranu upotrebu na autoputu.



	Ocena sloja PR	Opis rada LI/SS	Nosivost pneumatika (kg) – nepogonski/pogonski točak – pri brzini (km/h)					Pritisak pneuma- tika (bar)
			10	20	30	40	50	
	16 PR	159/147 A8	3 955 / 2 700	3 560 / 2 430	3 165 / 2 160	2 825 / 1 930	2 545 / 1 735	1,50
			4 390 / 3 050	3 950 / 2 745	3 510 / 2 440	3 135 / 2 180	2 820 / 1 960	1,80
			4 825 / 3 390	4 340 / 3 050	3 860 / 2 710	3 445 / 2 420	3 100 / 2 180	2,10
			5 250 / 3 710	4 725 / 3 340	4 200 / 2 970	3 750 / 2 650	3 375 / 2 385	2,40
			5 690 / 4 010	5 120 / 3 610	4 555 / 3 210	4 065 / 2 865	3 660 / 2 580	2,70
			6 125 / 4 305	5 515 / 3 875	4 900 / 3 445	4 375 / 3 075	3 940 / 2 770	3,00
		165/153 A8	6125 / 4305	5510 / 3875	4900 / 3445	4375 / 3075	3940 / 2770	2,80
			6650 / 4690	5985 / 4220	5320 / 3750	4750 / 3350	4275 / 3015	3,20
			7210 / 4970	6490 / 4475	5780 / 3975	5150 / 3550	4635 / 3195	3,60
		170/158 A8	7 840 / 5 600	7 055 / 5 040	6 270 / 4 480	5 600 / 4 000	5 040 / 3 600	4,00
			8 400 / 5 950	7 560 / 5 355	6 720 / 4 760	6 000 / 4 250	5 400 / 3 825	4,50
	16 PR	167/155 A8	3 205 / 2 279	2 884 / 2 051	2 564 / 1 823	2 289 / 1 628	2 060 / 1 465	0,80
			4 120 / 2 930	3 708 / 2 637	3 296 / 2 344	2 943 / 2 093	2 649 / 1 883	1,20
			5 036 / 3 581	4 532 / 3 222	4 029 / 2 864	3 597 / 2 558	3 237 / 2 302	1,60
			5 799 / 4 123	5 219 / 3 711	4 639 / 3 298	4 142 / 2 945	3 728 / 2 651	2,00
			6 714 / 4 774	6 043 / 4 297	5 372 / 3 819	4 796 / 3 410	4 316 / 3 069	2,40
			7 630 / 5 425	6 867 / 4 883	6 104 / 4 340	5 450 / 3 875	4 905 / 3 488	2,80
		171/159 A8	7 060 / 4 940	6 495 / 4 540	5 930 / 4 150	5 650 / 3 950	4 800 / 3 360	3,00
			7 360 / 5 220	6 775 / 4 800	6 185 / 4 385	5 890 / 4 175	5 005 / 3 550	3,20
			7 700 / 5 470	7 070 / 5 030	6 500 / 4 640	6 150 / 4 375	5 225 / 3 720	3,40
		161/149 A8	2 520 / 1 750	2 270 / 1 575	2 015 / 1 400	1 800 / 1 250	1 620 / 1 125	0,80
			3 220 / 2 310	2 900 / 2 080	2 575 / 1 850	2 300 / 1 650	2 070 / 1 485	1,20
			3 920 / 2 800	3 530 / 2 520	3 135 / 2 240	2 800 / 2 000	2 520 / 1 800	1,60
			4 550 / 3 220	4 095 / 2 900	3 640 / 2 575	3 250 / 2 300	2 925 / 2 070	2,00
			5 250 / 3 710	4 725 / 3 340	4 200 / 2 970	3 750 / 2 650	3 375 / 2 385	2,40
			5 950 / 4 200	5 355 / 3 780	4 760 / 3 360	4 250 / 3 000	3 825 / 2 700	2,80
			6 475 / 4 550	5 830 / 4 095	5 180 / 3 640	4 625 / 3 250	4 160 / 2 925	3,20
		172/160 A8	7 000 / 4 970	6 300 / 4 475	5 600 / 3 975	5 000 / 3 550	4 500 / 3 195	3,60
			7 840 / 5 600	7 055 / 5 040	6 270 / 4 480	5 600 / 4 000	5 040 / 3 600	4,00
			8 120 / 5 775	7 310 / 5 200	6 495 / 4 620	5 800 / 4 125	5 220 / 3 710	5,00
			8 820 / 6 300	7 940 / 5 670	7 055 / 5 040	6 300 / 4 500	5 670 / 4 050	6,00
	16 PR	165/153 A8	4 440 / 3 025	3 995 / 2 720	3 550 / 2 420	3 170 / 2 160	2 855 / 1 945	1,10
			4 830 / 3 305	4 345 / 2 975	3 865 / 2 645	3 450 / 2 360	3 105 / 2 125	1,30
			5 395 / 3 690	4 855 / 3 320	4 320 / 2 950	3 855 / 2 635	3 470 / 2 370	1,60
			5 760 / 3 940	5 185 / 3 545	4 610 / 3 155	4 115 / 2 815	3 705 / 2 535	1,80
			6 125 / 4 200	5 515 / 3 780	4 900 / 3 360	4 375 / 3 000	3 940 / 2 700	2,00
			6 670 / 4 650	6 005 / 4 185	5 335 / 3 720	4 765 / 3 320	4 290 / 2 990	2,30
			7 210 / 5 110	6 490 / 4 600	5 770 / 4 090	5 150 / 3 650	4 635 / 3 285	2,60
		168/156 A8	7 840 / 5 600	7 055 / 5 040	6 270 / 4 480	5 600 / 4 000	5 040 / 3 600	3,20



TS-01

Klasična šara sa odličnim prijanjanjem.



TS-02

Univerzalna šara za široku paletu primena u baštovanstvu.



TS-03

Šara pneumatika sa dubokim i snažnim kramponima za veću vučnu snagu.



TS-04

Univerzalna šara sa odličnom vučom.



TS-05

Šara sa odličnom vučom i zaštitom zemlje. Pogodna za laku industrijsku upotrebu.



TS-06

Unapređena šara sa sjajnom vučom.



TS-07

Šara posebno osmišljena za sejalice za nabijanje zemlje. Primenljivi i na pogonske točkove.



TD-10

Šara sa rebrima za pogonjenu osovinu.

Mali pneumatici za traktore

Za sve vrste opreme za baštovanstvo



TD-13

Klasično dizajnirana šara, testirana, i dokazana u radu.



B 12

Univerzalna šara za široki asortiman baštenskih aplikacija.



B 16

Šara sa dubokim i snažnim kramponima za jaču vučnu snagu.



B 17

Snažna kramponska šara sa odličnom vučnom snagom.



B 18

Univerzalna šara sa odličnom vučnom snagom.



B 64

Univerzalna šara za veliki asortiman baštenskih aplikacija.

Mali pneumatici za traktore

Tehnički podaci i nosivosti

Veličina pneumatika	Šara	Tip	Naplaci (dozvoljeni)	Un. guma	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Statički poluprečnik pri opterećenju (mm)	Obim kotrljanja (mm)	
3.50 - 6	B 16	TT	2.50×6	4.00 - 6	96	343	157	1 026	
13×5.00 - 6	B 12	TT/TL	3.50×6	4.00 - 6	120	328	151	981	
3.50 - 8	B 16	TT	2.50×8	3.50/4.00 - 8	96	395	183	1 181	
4.00 - 8	TS-01	TT	3.00D×8	4.00 - 8	114	425	195	1 250	
4.00 - 8	B 12	TT	3.00×8	3.50/4.00 - 8	105	425	196	1 271	
4.00 - 8	B 12	TT	3.00×8	3.50/4.00 - 8	105	425	196	1 271	
16×6.50 - 8	B 64	TT/TL	5.375×8	16×6.50/7.50 - 8	165	408	189	1 220	
16×6.50 - 8	B 64	TT/TL	5.375×8	16×6.50/7.50 - 8	165	408	189	1 220	
4.00 - 10	B 12	TT	3.00×10	4.00 - 10	109	470	219	1 405	
4.00 - 10	B 12	TTT	3.00×10	4.00 - 10	109	470	219	1 405	
4.0 - 10	TS-03	TT	3.50B×10 (3.00B×10)	4.0 - 10	114	463	214	1 370	
4.0 - 10	B 17	TT	3.50×10	4.00 - 10	111	460	215	1 375	
5.00 - 10	B 16	TT	3.00×10	5.00 - 10	132	520	240	1 555	
5.0 - 10	TS-03	TT	4J×10 (3.50B×10)	5.0 - 10	140	512	234	1 520	
5.0 - 10	TS-03	TT	4J×10 (3.50B×10)	5.0 - 10	140	512	234	1 520	
5.0 - 10	B 17	TT	3.50×10	5.00 - 10	135	515	238	1 540	
5.0 - 10	B 17	TT	3.50×10	5.00 - 10	135	515	238	1 540	
4.00 - 12	B 12	TT	3.00×12	4.00 - 12	109	530	248	1 585	
5.00 - 12	TS-02	TT	4.00E×12 (3.00D×12)	5.00 - 12	145	580	260	1 705	
5.00 - 12	TS-02	TT	4.00E×12 (3.00D×12)	5.00 - 12	145	580	260	1 705	
5.00 - 12	TS-02	TT	4.00E×12 (3.00D×12)	5.00 - 12	145	580	260	1 705	
5.00 - 12	B 12	TT	4.00×12	5.00 - 12	145	575	267	1 719	
5.00 - 12	B 12	TT	4.00×12	5.00 - 12	145	575	267	1 719	



	Ocena sloja PR	Opis rada LI/SS	Nosivost pneumatika (kg) – nepogonski/pogonski točak – pri brzini (km/h)					Pritisak pneumatika (bar)
			10	20	25	30	40	
	4 PR	33 A6	- / 148	- / 131	- / 123	- / 115		3,00
	4 PR	49 A6	- / 239	- / 211	- / 198	- / 185		2,25
	4 PR	35 A6	- / 156	- / 138	- / 129	- / 121		3,00
	2 PR ¹⁾	43/31 A6	130 / 90 175 / 125 200 / 140	115 / 80 155 / 110 175 / 125	105 / 75 145 / 100 165 / 115	100 / 70 135 / 95 155 / 109	90 / 65 120 / 90 140 / 100	0,80 1,00 1,50
	2 PR	31 A6	- / 141	- / 124	- / 117	- / 109		1,50
	4 PR	44 A6	- / 206	- / 182	- / 171	- / 160		2,75
	4 PR	52 A6	- / 258	- / 228	- / 214	- / 200		1,90
	8 PR	69 A6	- / 419	- / 371	- / 348	- / 325		4,25
	2 PR	37 A6	- / 165	- / 146	- / 137	- / 128		1,50
	4 PR	49 A6	- / 239	- / 211	- / 198	- / 185		2,75
	4 PR	49/37 A8	205 / 150 215 / 155 225 / 165 230 / 165 260 / 180	185 / 135 195 / 135 200 / 145 210 / 155 235 / 160	175 / 125 185 / 130 190 / 135 195 / 140 220 / 150	160 / 115 170 / 120 180 / 125 185 / 130 200 / 145	145 / 105 155 / 109 160 / 115 165 / 120 185 / 128	0,80 1,00 1,25 1,50 1,90
	2 PR	40 A6	- / 181	- / 160	- / 150	- / 140		1,50
	4 PR	59 A6	- / 313	- / 277	- / 260	- / 243		2,25
	2 PR	57/44 A8	285 / 205 320 / 225	260 / 185 290 / 200	245 / 175 275 / 195	230 / 160 255 / 180	205 / 145 230 / 160	0,80 1,00
	4 PR	70/58 A8	355 / 255 400 / 280 470 / 330	320 / 230 360 / 255 420 / 295	305 / 225 340 / 240 400 / 280	285 / 205 315 / 225 375 / 265	255 / 185 285 / 200 335 / 236	1,25 1,50 2,00
	2 PR	48 A6	- / 232	- / 205	- / 193	- / 180		1,25
	4 PR	61 A6	- / 332	- / 293	- / 275	- / 257		2,25
	4 PR	54 A6	- / 273	- / 242	- / 227	- / 212		2,75
	2 PR	61/48 A6	290 / 200 330 / 230	255 / 180 295 / 205	240 / 165 275 / 195	225 / 155 257 / 180	205 / 140 230 / 165	1,00 1,25
	4 PR	74/62 A6	370 / 260 405 / 295 445 / 320	325 / 230 360 / 260 395 / 280	305 / 215 335 / 245 370 / 260	285 / 200 315 / 225 345 / 245	255 / 180 285 / 205 310 / 225	1,50 1,75 2,00
	6 PR	78/66 A6	485 / 340 495 / 350 520 / 370 550 / 390	430 / 300 440 / 310 460 / 325 485 / 345	400 / 285 410 / 290 435 / 305 455 / 325	375 / 265 385 / 270 405 / 285 425 / 300	340 / 240 345 / 245 365 / 260 385 / 270	2,25 2,50 3,00 3,50
	2 PR	48 A6	- / 232	- / 205	- / 193	- / 180		1,25
	4 PR	62 A6	- / 342	- / 302	- / 284	- / 265		2,25

Mali pneumatici za traktore (nastavak)

Tehnički podaci i nosivosti

Veličina pneumatika	Šara	Tip	Naplaci (dozvoljeni)	Un. guma	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Statički poluprečnik pri opterećenju (mm)	Obim kotrljanja (mm)	
6.5/90-12 (170/90-12)	TS-06	TT	5J×12 (5JA×12)	6.5/80-12	165	615	278	1 810	
6.5/90-12 (170/90-12)	TS-06	TT	5J×12 (5JA×12)	6.5/80-12	165	615	278	1 810	
6.5/80-12	B 18	TT	5.00×12	5.00-12	165	600	278	1 794	
11.0/65-12	TD-10	TT	9.00×12 (7.00×12)	-	281 261	692	310	2 125	
6.5/75-14	TS-02	TT	5J×14	155/165-14	150	610	283	1 830	
5.00-15	TS-06	TT	3.00D×15 (4J×15)	5.00-15	129	661	307	1 985	
5.00-15	TS-06	TT	3.00D×15 (4J×15)	5.00-15	129	661	307	1 985	
6.5/90-15 (170/90-15)	TS-06	TT	5J×15 (41/2K×15)	6.5/80-15	163	695	318	2 040	
6.5/90-15 (170/90-15)	TS-06	TT	5J×15 (41/2K×15)	6.5/80-15	163	695	318	2 040	
6.5/90-15 (170/90-15)	TS-06	TT	5J×15 (41/2K×15)	6.5/80-15	163	695	318	2 040	
690×180-15	TS-07	TT	5J×15		176	690	309	2 056	
10.0/75-15.3	TS-05	TL	9.00×15.3	10-15 HS 10/75-15	264	780	360	2 295	



	Ocena sloja PR	Opis rada LI/SS	Nosivost pneumatika (kg) – nepogonski/pogonski točak – pri brzini (km/h)					Pritisak pneuma- tika (bar)
			10	20	25	30	40	
			365 / 265 400 / 285 430 / 305 475 / 345 555 / 405 610 / 440	330 / 235 360 / 255 385 / 275 430 / 310 500 / 365 550 / 395	310 / 225 340 / 240 365 / 260 405 / 290 470 / 345 520 / 375	290 / 210 315 / 225 345 / 245 375 / 275 440 / 325 500 / 355	260 / 188 285 / 202 307 / 218 340 / 245 395 / 288 437 / 315	0,80 1,00 1,20 1,50 2,00 2,40
	4 PR	79/68 A8						
			695 / 475 730 / 505 810 / 560	625 / 425 655 / 455 730 / 505	590 / 400 620 / 430 690 / 475	550 / 380 580 / 405 650 / 450	495 / 338 520 / 362 580 / 400	2,75 3,00 3,50
	6 PR	89/76 A8						
	4 PR	72 A6	- / 458	- / 405	- / 380	- / 355		2,40
			- / 820 - / 1 160 - / 1 380 - / 1 445 - / 1 640	- / 725 - / 1 025 - / 1 220 - / 1 275 - / 1 450	/ 680 / 965 / 1 145 / 1 200 / 1 355	- / 635 - / 900 - / 1 070 - / 1 120 - / 1 270		1,00 1,80 2,50 2,80 3,40
	8 PR							
			335 / 235 425 / 300 460 / 325	295 / 215 375 / 265 405 / 285	280 / 195 355 / 250 380 / 270	260 / 185 330 / 230 355 / 250	235 / 170 295 / 210 320 / 225	1,00 1,50 1,70
	4 PR	72/60 A6						
			396 / 270 434 / 300 507 / 357 542 / 381	357 / 243 391 / 270 456 / 321 488 / 343	337 / 230 369 / 255 431 / 303 461 / 324	315 / 218 344 / 241 402 / 288 425 / 307	283 / 193 310 / 214 362 / 255 387 / 272	1,25 1,50 2,00 2,20
	4 PR	75/63 A8						
			578 / 405 638 / 444 700 / 483	520 / 364 575 / 399 630 / 435	491 / 344 543 / 377 595 / 411	456 / 325 508 / 356 560 / 387	413 / 289 456 / 317 500 / 345	2,50 3,00 3,50
	6 PR	84/71 A8						
			435 / 310 475 / 335 495 / 350 600 / 435 650 / 475 705 / 515 740 / 540	390 / 280 430 / 300 445 / 315 540 / 395 585 / 425 635 / 460 670 / 485	370 / 265 405 / 285 420 / 300 510 / 370 555 / 400 600 / 435 630 / 460	345 / 250 375 / 270 400 / 280 475 / 350 515 / 380 560 / 410 600 / 430	310 / 222 340 / 239 355 / 250 430 / 312 465 / 338 505 / 367 530 / 385	0,80 1,00 1,20 1,50 1,80 2,10 2,40
	4 PR	86/75 A8						
			790 / 560 840 / 595 890 / 630 940 / 665	710 / 505 755 / 535 800 / 565 845 / 600	670 / 475 715 / 505 755 / 535 795 / 565	630 / 450 670 / 475 710 / 505 750 / 530	565 / 401 600 / 425 635 / 450 670 / 475	2,70 3,00 3,30 3,60
	6 PR	94/82 A8						
			1 010 / 710 1 065 / 740 1 120 / 785	910 / 640 960 / 670 1 010 / 705	860 / 600 905 / 630 950 / 670	810 / 565 850 / 595 895 / 630	720 / 505 760 / 530 800 / 560	4,00 4,40 4,80
	8 PR	100/88 A8						
			1 030 / 720 1 120 / 785	925 / 650 1 010 / 705	875 / 615 950 / 665	825 / 575 890 / 625	735 / 515 800 / 560	2,00 2,50
	4 PR	100/88 A8						
			1 665 / 1 210 1 850 / 1 330	1 500 / 1 090 1 665 / 1 195	1 415 / 1 030 1 570 / 1 130	1 335 / 970 1 480 / 1 065	1 190 / 865 1 320 / 950	2,50 3,00
	8 PR	118/106 A8						

Mali pneumatici za traktore (nastavak)

Tehnički podaci i nosivosti

Veličina pneumatika	Šara	Tip	Naplaci (dozvoljeni)	Un. guma	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Statički poluprečnik pri opterećenju (mm)	Obim kotrljanja (mm)	
10.0/75 - 15.3	TS-05	TL	9.00×15.3	10 - 15 HS 10/75 - 15	264	780	360	2 295	
11.5/80 - 15.3	TS-05	TL	9.00×15.3	11.5/80 - 15	290	867	410	2 550	
11.5/80 - 15.3	TS-05	TL	9.00×15.3	11.5/80 - 15	290	867	410	2 550	
6.00 - 16	TS-04	TT	4.50E×16 (4.00E×16)	6.00 - 16	169	735	345	2 160	
6.00 - 16	TS-04	TT	4.50E×16 (4.00E×16)	6.00 - 16	169	735	345	2 160	
6.00 - 16	TD-13	TT	4.50E×16 (4.00E×16)	6.00 - 16	169	735	345	2 160	
6.50 - 16	TD-10	TL	4.50E×16 (4.00E) (5.00F)	-	179 174 184	773	360	2 280	
7.50 - 16	TS-04	TT/TL	5.50F×16 (5.00F, 6.00F)	7.50 - 16	205	803	375	2 360	
7.50 - 16	TS-04	TT/TL	5.50F×16 (5.00F, 6.00F)	7.50 - 16	205	803	375	2 360	
7.50 - 16	TD-13	TT	5.50F×16 (5.00F, 6.00F)	7.50 - 16	205	803	375	2 360	
7.50 - 20	TS-04	TT	5.50F×20 (6.00F×20)	7.50 - 20	205	904	420	2 660	
7.50 - 20	TD-13	TT	5.50F×20 (6.00F×20)	7.50 - 20	205	904	420	2 660	
8.3 - 20	TD-13	TT	W7×20 (W6×20)	8.3 - 20	211	895	416	2 640	

Za nestandardnu verziju, molimo obratite se proizvođaču. ^{*)} Ojačana verzija je takođe dostupna (OJAČAN)



	Ocena sloja PR	Opis rada LI/SS	Nosivost pneumatika (kg) – nepogonski/pogonski točak – pri brzini (km/h)					Pritisak pneuma- tika (bar)
			10	20	25	30	40	
10 PR	122/111 A8		1 910 / 1 380	1 720 / 1 240	1 625 / 1 170	1 530 / 1 105	1 365 / 985	3,25
			1 975 / 1 430	1 775 / 1 285	1 680 / 1 215	1 580 / 1 140	1 410 / 1 020	3,50
			2 100 / 1 525	1 890 / 1 375	1 785 / 1 295	1 680 / 1 220	1 500 / 1 090	4,00
10 PR	130/119 A8		1 820 / 1 510	1 640 / 1 360	1 545 / 1 285	1 455 / 1 210	1 300 / 1 080	2,25
			2 065 / 1 580	1 860 / 1 425	1 755 / 1 345	1 650 / 1 265	1 475 / 1 130	2,50
			2 430 / 1 735	2 185 / 1 560	2 065 / 1 475	1 945 / 1 390	1 735 / 1 240	3,00
			2 660 / 1 905	2 395 / 1 715	2 260 / 1 620	2 130 / 1 525	1 900 / 1 360	3,50
14 PR	139/126 A8		2 970 / 2 170	2 670 / 1 955	2 525 / 1 845	2 375 / 1 735	2 120 / 1 550	4,00
			3 260 / 2 310	2 935 / 2 080	2 775 / 1 965	2 610 / 1 850	2 330 / 1 650	4,50
			3 400 / 2 380	3 060 / 2 140	2 890 / 2 035	2 720 / 1 905	2 430 / 1 700	4,75
6 PR	91/79 A8		625 / 440	560 / 395	530 / 375	500 / 350	445 / 315	1,50
			730 / 520	655 / 465	620 / 440	580 / 410	520 / 370	2,00
			820 / 580	735 / 525	695 / 495	655 / 460	585 / 415	2,50
			860 / 610	775 / 550	730 / 520	690 / 490	615 / 437	2,75
8 PR	100/88 A8		930 / 650	840 / 585	790 / 555	745 / 515	665 / 465	3,00
			1 030 / 720	925 / 650	875 / 615	825 / 570	735 / 515	3,50
			1 120 / 785	1 010 / 705	950 / 665	895 / 615	800 / 560	4,00
6 PR	79 A8		- / 450	- / 395	- / 375	- / 350	- / 315	1,50
			- / 530	- / 465	- / 440	- / 410	- / 370	2,00
			- / 595	- / 525	- / 495	- / 460	- / 410	2,50
			- / 630	- / 550	- / 520	- / 490	- / 440	2,80
8 PR	99A8		- / 660	- / 625	- / 585	- / 545	- / 510	1,60
			- / 850	- / 800	- / 750	- / 700	- / 655	2,40
			- / 1 010	- / 955	- / 890	- / 830	- / 775	3,20
6 PR	100/88 A8		905 / 630	815 / 565	770 / 535	720 / 500	645 / 450	1,50
			1 065 / 740	960 / 665	905 / 630	850 / 585	760 / 525	2,00
			1 120 / 785	1 010 / 705	950 / 665	895 / 630	800 / 560	2,25
8 PR ¹⁾	108/95 A8		1 220 / 840	1 095 / 755	1 035 / 715	975 / 665	870 / 600	2,50
			1 360 / 935	1 220 / 840	1 155 / 795	1 085 / 740	970 / 665	3,00
			1 400 / 965	1 260 / 870	1 190 / 820	1 120 / 775	1 000 / 690	3,25
6 PR	100/88 A8		905 / 630	815 / 565	770 / 535	720 / 500	645 / 450	1,50
			1 065 / 740	960 / 665	905 / 630	850 / 585	760 / 525	2,00
			1 120 / 785	1 010 / 705	950 / 665	895 / 630	800 / 560	2,25
6 PR	103/91 A8		985 / 690	890 / 620	840 / 585	790 / 545	705 / 490	1,50
			1 155 / 810	1 040 / 730	980 / 690	925 / 640	825 / 575	2,00
			1 225 / 680	1 105 / 775	1 040 / 730	980 / 690	875 / 615	2,25
6 PR	103/91 A8		985 / 690	890 / 620	840 / 585	790 / 545	705 / 490	1,50
			1 155 / 810	1 040 / 730	980 / 690	925 / 640	825 / 575	2,00
			1 225 / 680	1 105 / 775	1 040 / 730	980 / 690	875 / 615	2,25
6 PR	104/92 A8		915 / 530	810 / 465	760 / 440	710 / 410	630 / 370	0,80
			1 045 / 660	925 / 580	865 / 545	810 / 510	720 / 460	1,20
			1 175 / 785	1 035 / 695	975 / 655	910 / 610	810 / 550	1,60
			1 305 / 915	1 150 / 810	1 080 / 760	1 010 / 710	900 / 630	2,00

Ovi pneumatici su za redovnu poljoprivrednu upotrebu a ne za kontinuiranu upotrebu na autoputu.



TF-01

Višerebrasta šara bez lateralnih elemenata i bez bočnih rebara.



TF-02

Višerebrasta šara na gazećem sloju sa kratkim, jakim ramenim rebrima. Čvrsto prijanjanje i dobre mogućnosti penjanja prilikom manevrisanja iz brazde.



TF-03

Višerebrasta šara sa veoma jakim ramenim rebrima i lateralnim elementima.



TF-04

Šara velike stabilnosti na putu usled dubokog dizajna.



TF-05

Osmišljeni za nepogonske točkove. Unapređene performanse na putu i bolje upravljanje.



TF-06

Šara sa dugim radnim vekom i odličnim svojstvima upravljanja, uglavnom na mekom terenu.

Prednji točkovi za traktor sa balansiranim svojstvima

Za savršeno kretanje po putu i van njega



IM-05

Posebna šara razvijena
za upravljačke točkove
industrijskih traktora.

Veličina pneumatika	TF-01	TF-02	TF-03	TF-04	TF-05	TF-06	IM-05
4.00-16		•					
4.50-16		•					
5.00-16		•					
6.00-16	•	•	•			•	
6.50-16		•	•		•		
7.50-16	•	•	•		•		
9.00-16			•				
10.00-16			•				
11L-16							•
6.00-18			•	•			
6.50-20			•	•	•		
7.50-20	•		•		•		



Prednji pneumatici za traktore

Tehnički podaci i nosivosti

Veličina pneuma-tika	Šara	Tip	Naplaci (dozvoljeni)	Un. guma	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Statički poluprečnik pri optere-ćenju (mm)	Obim kotrljanja (mm)	
4.00-16	TF-02	TT	3.00D×16	3.00-16	118	645	306	1 896	
4.50-16	TF-02	TT	3.00D×16	3.00-16	121	657	308	1 932	
5.00-16	TF-02	TT	3.50D×16 (4.00E×16)	3.50-16	138 143	679	318	1 996	
6.00-16	TF-01	TT	4.50E×16 (4.00E, 5K, 5.00F)	6.00-16	165	735	340	2 160	
6.00-16	TF-02	TT	4.50E×16 (4.00E, 5K, 5.00F)	6.00-16	169	739	344	2 173	
6.00-16	TF-03	TT	4.50E×16 (4.00E, 5K, 5.00F)	6.00-16	165	735	340	2 160	
6.00-16	TF-06	TT	4.50E×16 (4.00E, 5K, 5.00F)	6.00-16	165	735	340	2 160	
6.50-16	TF-02	TT	4.50E×16 (4.00E, 5K, 5.00F, 5.50F)	6.50-16	183	765	356	2 241	



	Ocena sloja PR	Opis rada LI/SS	Nosivost pneumatika (kg) pri brzini (km/h)				Pritisak pneumatika (bar)
			10 *	20	30	40	
	4 PR	69 A6 (61 A8)	240	215	160	130	1,00
			350	320	235	190	2,00
			400	360	265	210	2,50
			490	440	325	260	3,40
	4 PR	73 A6 (65 A8)	255	255	190	150	1,00
			385	385	285	230	2,00
			490	440	325	260	2,50
			550	490	365	290	3,10
	4 PR	75 A6 (67 A8)	320	290	215	170	1,00
			405	365	270	215	1,50
			480	430	320	255	2,00
			580	520	387	310	2,80
	6 PR	88 A6 (80 A8)	445	400	295	235	1,00
			535	480	355	285	1,50
			630	565	420	335	2,00
			720	650	480	385	2,50
			805	720	535	430	3,00
			840	755	560	450	3,30
	6 PR	88 A6 (80 A8)	445	400	295	235	1,00
			535	480	355	285	1,50
			630	565	420	335	2,00
			720	650	480	385	2,50
			805	720	535	430	3,00
			840	755	560	450	3,30
	6 PR	88 A6 (80 A8)	445	400	295	235	1,00
			535	480	355	285	1,50
			630	565	420	335	2,00
			720	650	480	385	2,50
			805	720	535	430	3,00
			840	755	560	450	3,30
	6 PR	88 A6 (80 A8)	445	400	295	235	1,00
			535	480	355	285	1,50
			630	565	420	335	2,00
			720	650	480	385	2,50
			805	720	535	430	3,00
			840	755	560	450	3,30
	6 PR	91 A6 (83 A8)	475	425	315	250	1,00
			580	520	385	310	1,50
			685	615	455	365	2,00
			790	710	525	420	2,50
			900	810	600	480	3,00
			925	830	615	485	3,20

Prednji pneumatici za traktore (nastavak)

Tehnički podaci i nosivosti

Veličina pneuma-tika	Šara	Tip	Naplaci (dozvoljeni)	Un. guma	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Statički poluprečnik pri optere-ćenju (mm)	Obim kotrljanja (mm)	
6.50 - 16	TF-03	TT	4.50E×16 (4.00E, 5K, 5.00F, 5.50F)	6.50 - 16	175	760	350	2 230	
6.50 - 16	TF-03	TT	4.50E×16 (4.00E, 5K, 5.00F, 5.50F)	6.50 - 16	175	760	350	2 230	
6.50 - 16	TF-05	TT	4.50E×16 (4.00E, 5K, 5.00F, 5.50F)	6.50 - 16	175	760	350	2 230	
7.50 - 16	TF-01	TT	5.50F×16 (5.00F, 6.00F)	7.50 - 16	205	805	370	2 365	
7.50 - 16	TF-02	TT	5.50F×16 (5.00F, 6.00F)	7.50 - 16	218	820	383	2 398	
7.50 - 16	TF-02	TT	5.50F×16 (5.00F, 6.00F)	7.50 - 16	218	820	383	2 398	
7.50 - 16	TF-03	TT	5.50F×16 (5.00F, 6.00F)	7.50 - 16	205	805	370	2 365	
7.50 - 16	TF-03	TT	5.50F×16 (5.00F, 6.00F)	7.50 - 16	205	805	370	2 365	
7.50 - 16	TF-05	TT	5.50F×16 (5.00F, 6.00F)	7.50 - 16	205	805	370	2 365	
9.00 - 16	TF-03	TT	W8×16 (6.00F, W7, W8L)	9.00 - 16	234	855	395	2 514	



	Ocena sloja PR	Opis rada LI/SS	Nosivost pneumatika (kg) pri brzini (km/h)				Pritisak pneumatika (bar)
			10 *	20	30	40	
			475 580 685 790 900 925	425 520 615 710 810 830	315 385 455 525 600 615	250 310 365 420 480 485	1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,20
	6 PR	91 A6 (83 A8)					
			1 065 1 095	960 985	710 730	560 580	4,00 4,20
	8 PR	97 A6 (89 A8)					
			475 580 685 790 900 925	425 520 615 710 810 830	315 385 455 525 600 615	250 310 365 420 480 485	1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,20
	6 PR	91 A6 (83 A8)					
			780 925 1 050 1 125	700 830 945 1 015	520 615 700 750	415 490 560 600	1,50 2,00 2,50 2,80
	6 PR	98 A6 (90 A8)					
			780 925 1 050 1 125	700 830 945 1 015	520 615 700 750	415 490 560 600	1,50 2,00 2,50 2,80
	6 PR	98 A6 (90 A8)					
			1 160 1 210 1 260 1 315	1 045 1 090 1 135 1 180	775 805 840 875	620 645 670 710	3,10 3,30 3,50 3,70
	8 PR	103 A6 (96 A8)					
			780 925 1 050 1 125	700 830 945 1 015	520 615 700 750	415 490 560 600	1,50 2,00 2,50 2,80
	6 PR	98 A6 (90 A8)					
			1 160 1 210 1 260 1 315	1 045 1 090 1 135 1 180	775 805 840 875	620 645 670 710	3,10 3,30 3,50 3,70
	8 PR	103 A6 (96 A8)					
			780 925 1 050 1 125	700 830 945 1 015	520 615 700 750	415 490 560 600	1,50 2,00 2,50 2,80
	6 PR	98 A6 (90 A8)					
			835 1 035 1 245 1 350	750 930 1 120 1 215	555 690 830 900	445 550 665 730	1,00 1,50 2,00 2,30
	6 PR	104 A6 (97 A8)					

Prednji pneumatici za traktore (nastavak)

Tehnički podaci i nosivosti

Veličina pneuma-tika	Šara	Tip	Naplaci (dozvoljeni)	Un. guma	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Statički poluprečnik pri optere-ćenju (mm)	Obim kotrljanja (mm)	
9.00 - 16	TF-03	TT	W8×16 (6.00F, W7, W8L)	9.00 - 16	234	855	395	2 514	
10.00 - 16	TF-03	TT/TL	W8×16 (W8L×16)	9.00 - 16 10.00 - 16	274	895	411	2 630	
11L - 16	IM-05 (F 3)	TL	W8×16	—	285	805	372	2 365	
6.00 - 18	TF-03	TT	4.50E×18 (4.00E, 5K, 5.00F)	6.00 - 18	160	790	365	2 323	
6.00 - 18	TF-04	TT	4.50E×18 (4.00E, 5K, 5.00F)	6.00 - 18	160	790	365	2 323	
6.50 - 20	TF-03	TT	5.00F×20 (4.00E, 5.50F)	6.50 - 20 7.00 - 20	175	865	408	2 543	
6.50 - 20	TF-04	TT	5.00F×20 (4.00E, 5.50F)	6.50 - 20 7.00 - 20	175	865	408	2 543	
6.50 - 20	TF-05	TT	5.00F×20 (4.00E, 5.50F)	6.50 - 20 7.00 - 20	175	865	408	2 543	
7.50 - 20	TF-01	TT	5.50F×20 (5.00F, 6.00F)	7.50 - 20	205	915	420	2 690	
7.50 - 20	TF-03	TT	5.50F×20 (5.00F, 6.00F)	7.50 - 20	205	915	420	2 690	



	Ocena sloja PR	Opis rada LI/SS	Nosivost pneumatika (kg) pri brzini (km/h)				Pritisak pneuma-tika (bar)
			10 *	20	30	40	
	8 PR	111 A6 (103 A8)	1 450	1 300	965	770	2,50
			1 510	1 355	1 005	805	2,70
			1 570	1 410	1 045	835	2,90
			1 635	1 470	1 090	875	3,10
	8 PR	118 A6 (114 A8)	1 075	895	715	645	1,00
			1 335	1 110	890	800	1,50
			1 585	1 320	1 055	950	2,00
			1 835	1 530	1 220	1 100	2,50
			1 970	1 640	1 310	1 180	2,80
	10 PR	119 A6 (115 A8)	1 150	1 035	920	820	2,00
			1 365	1 230	1 090	975	2,50
			1 520	1 365	1 215	1 085	3,00
			1 660	1 495	1 325	1 185	3,50
			1 700	1 530	1 360	1 215	3,75
	6 PR	96 A6 (88 A8)	705	635	470	375	2,00
			855	770	570	455	2,50
			1 005	905	670	535	3,00
			1 065	960	710	560	3,20
	6 PR	96 A6 (88 A8)	705	635	470	375	2,00
			855	770	570	455	2,50
			1 005	905	670	535	3,00
			1 065	960	710	560	3,20
	6 PR	97 A6 (89 A8)	795	715	530	425	2,00
			930	835	620	495	2,50
			1 060	950	705	565	3,00
			1 095	985	730	580	3,20
	6 PR	97 A6 (89 A8)	795	715	530	425	2,00
			930	835	620	495	2,50
			1 060	950	705	565	3,00
			1 095	985	730	580	3,20
	6 PR	97 A6 (89 A8)	795	715	530	425	2,00
			930	835	620	495	2,50
			1 060	950	705	565	3,00
			1 095	985	730	580	3,20
	6 PR	103 A6 (96 A8)	880	790	585	470	1,50
			1 050	945	700	560	2,00
			1 215	1 095	810	650	2,50
			1 315	1 180	875	700	2,80
	6 PR	103 A6 (96 A8)	880	790	585	470	1,50
			1 050	945	700	560	2,00
			1 215	1 095	810	650	2,50
			1 315	1 180	875	700	2,80

Prednji pneumatici za traktore (nastavak)

Tehnički podaci i nosivosti

Veličina pneuma- tika	Šara	Tip	Naplaci (dozvoljeni)	Un. guma	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Statički poluprečnik pri optere- ćenju (mm)	Obim kotrljanja (mm)	
7.50 - 20	TF-05	TT	5.50F×20 (5.00F, 6.00F)	7.50 - 20	205	915	420	2 690	

* Osnovni pritisak pumpanja se mora povećati za nekih 25%.

Za nestandardnu verziju, molimo obratite se proizvođaču.

Ovi pneumatici su za redovnu poljoprivrednu upotrebu a ne za kontinuiranu upotrebu na autoputu.



	Ocena sloja PR	Opis rada LI/SS	Nosivost pneumatika (kg) pri brzini (km/h)				Pritisak pneuma- tika (bar)
			10 *	20	30	40	
			880	790	585	470	1,50
			1 050	945	700	560	2,00
			1 215	1 095	810	650	2,50
	6 PR	103 A6 (96 A8)	1 315	1 180	875	700	2,80



B 2



B 5



B 6



B 11



B 15



V-5501



V-5501A

Bantam pneumatici

Za laganu poljoprivrednu opremu i ručna vozila

Veličina pneu- matika	Šara	Ocena sloja PR	Opis rada LI/SS	Tip	Naplaci (dozvo- ljeni)	Un. guma Poklopac	Širina balona (mm)	Ukupni prečnik (mm)	Nosi- vost pneu- matika (kg)	Pritisak pneu- matika (bar)	Brzina (km/h)
3.50-6	B 15	4 PR	45 A6	TT	2.50×6	4.00-6	96	343	165	3.00	30
3.50-6	B 15 Ribbed	4 PR	49 A6	TT	2.50×6	4.00-6	100	343	185	2.50	30
4.00-6	V-5501	2 PR	42 A6	TT	3.00×6	4.00-6	114	374	150	2.10	30
4.00-6	V-5501	4 PR	54 A6	TT	3.00×6	4.00-6	114	374	212	2.50	30
4.00-6	V-5501	6 PR	63 A6	TT	3.00×6	4.00-6	114	374	272	3.50	30
4.00-6	B 11	6 PR	59 A6	TT	2.50×6	3.50/4.00-6	109	367	243	4.25	30
3.50-8	B 6	2 PR	42 A4	TT	2.50×8	3.50-8	100	393	150	2.00	20
3.50-8	B 11	4 PR	49 A6	TT	2.50×8	3.50/4.00-8	98	400	185	3.00	30
3.50-8	B 15	4 PR	49 A6	TT	2.50×6	3.50/4.00-8	96	388	185	3.00	30
3.50-8	V-5501	2 PR	42 A6	TT	2.50×8	3.50/4.00-8	100	393	150	2.10	30
3.50-8	V-5501	4 PR	48 A6	TT	2.50×8	3.50/4.00-8	100	393	180	2.50	30
16×4	B 2	4 PR	71 A2	TT	2.50A×8	16×4	114	415	345	3.50	10
16×4	B 5	4 PR	71 A2	TT	2.50A×8	16×4	114	415	345	3.50	10
4.00-8	V-5501B	2 PR	45 A6	TT	3.00×8	3.50/4.00-8	112	418	165	2.10	30
4.00-8	V-5501A	4 PR	55 A6	TT	3.00×8	3.50/4.00-8	112	418	218	2.50	30
4.00-8	B 11	4 PR	57 A6	TT	3.00×8	3.50/4.00-8	109	410	230	2.75	30

Ovi pneumatici su za redovnu poljoprivrednu upotrebu a ne za kontinuiranu upotrebu na autoputu.



Oznaka šare – Sjedinjene Američke Države

Naziv proizvodnje	Oznaka u SAD-u
Radijalni pneumatski za traktor	
HC 1000	R-1
HC 2000	R-1W
HC 3000	R-1W
SFT	R-1W
SST	R-1W
AC 65	R-1W
HC 70	R-1W
AC 70 T	R-1W
AC 70 G	R-1
AC 70 H	R-1W
AC 85	R-1W
AC 85 Row Crop	R-1W
AC 90 Row Crop	R-1
TF	
TF-01	F-2
TF-03	F-2
TF-04	F-2
TF-05	F-2
TF-06	F-2
IM-05	F-3
AR	
AR-01	I-3 / HF-2
AR-02	I-3 / HF-2
AR-03	I-3 / HF-2
AR-04	I-3 / HF-2
AR-05	I-3 / HF-2
AGRITERRA 02	I-3 / HF-2
AGRITERRA 03	I-3 / HF-3
Dijagonalni pneumatski za traktor	
TD	
TD-01	R-1
TD-02	R-1
TD-03	R-1
TD-05	R-1
TD-10	R-1

Naziv proizvodnje	Oznaka u SAD-u
TD-13	R-1
TD-17	R-1
TD-19	R-1
AF	
AF-01	R-1
TL-01	R-1
IM	
IM-01	I-3
IM-02	I-3
IM-03	I-1
IM-04	I-1
IM-06	I-1
IM-07	I-1
IM-08	I-1
IM-09	I-2
IM-10	I-1
TR	
TR-01	R-1
TR-03	R-4
TR-04	R-4
TR-05	R-4
TR-06	I-3
TR-07	I-3
TR-08	I-3 / HF-2
TR-09	R-4
TR-10	R-4
TR-11	R-4
TR-12	R-4
TS	
TS-01	R-1
TS-02	R-1
TS-03	R-1
TS-04	R-1
TS-05	R-1
TS-06	R-1
TS-07	R-1

Upotreba i održavanje

Skladištenje

- > Čuvajte pneumatike u čistom stanju i daleko od toplote, svetlosti, izvora ozona i ugljovodonika.
- > Izbegavajte produženu izloženost pneumatika svetlosti.
- > Izbegavajte bilo kakav kontakt s mašću, benzinom, nestabilnim rastvaračima i drugim supstancama koje mogu oštetiti gumu.
- > Izbegavajte horizontalno skladištenje pneumatika bez unutrašnje gume, samo manji pneumatiki mogu da se ređaju jedni na druge ili čuvaju položeni (ne duže od 6 meseci).
- > Kada se pneumatiki čuvaju položeni (horizontalno), položaj mora biti rebro o rebro.
- > Smanjite pritisak pumpanja kada se pneumatiki čuvaju na naplatku.
- > Vodite računa da nema vlage ili vode unutar pneumatika.
- > Nikada ne čuvajte pneumatike dugo u direktnom kontaktu sa zemljom.

Popravke pneumatika

- > Iz bezbednosnih razloga, popravke treba da vrši samo specijalizovano osoblje uz upotrebu tačnih alata.

Aдекватna upotreba pneumatika

- > Kada opterećujete pneumatike morate da razmotrite odnos između brzine, pritiska pumpanja i nosivosti.
- > Preveliko opterećenje dovodi do preranog kvara pneumatika. Koristite tehničku dokumentaciju i tabele pumpanja koje pokazuju opterećenje i pritisak za različite operativne brzine.
- > Nedovoljna napumpanost dovodi ne samo do nepravilnog habanja protektora, već i do odvajanja slojeva i na kraju do njihovog daljeg oštećenja.
- > Prekomerna napumpanost čini gumu krutom i smanjuje otpor na udarce, što dovodi do kidanja slojeva.



Proveravajte pritisak pumpanja redovno.



Izbegavajte kontakt s mašću, naftom i drugim hemikalijama.



Pregledajte pneumatike da vidite da li ima oštećenja ili nepravilnosti.



Poštujte ograničenja nosivosti pneumatika i vozila.



Pročitajte preporuke za bezbednost i održavanje.



Koristite samo ovlašćene servisere.

Uputstva za montažu i demontažu

Postupci demontaže i montaže mogu biti opasni, i treba da ih vrše samo obučena i kvalifikovana lica, uz korišćenje adekvatnog alata i postupaka.

Nepoštovanje ovih procedura može dovesti do neispravnog pozicioniranja pneumatika na naplatku što može izazvati da pneumatik pukne eksplozivnom silom što vodi ozbiljnim fizičkim povredama ili smrti.

Montaža

1. Proverite da li su naplatak, pneumatik i unutrašnja guma kompatibilni.
2. Proverite da li je pneumatik pogodan za mašinu. Koristite samo naplatke koje preporučuje ili propisuje proizvođač pneumatika.
3. Uvek koristite odgovarajuću specijalizovanu opremu i alate.
4. Naplatak mora da bude čist i u savršenom stanju (bez oštećenja itd.). Po potrebi temeljno očistite naplatak žičanom četkom. Nikada ne montirajte pneumatik na naplatak koji ima pukotine, znatnu deformaciju, tragove reparacionog zavarivanja itd.
5. Dobro pregledajte unutrašnjost i spoljašnjost pneumatika kako biste ustanovili ima li eventualnih oštećenja. Ako je oštećenje takvo da se ne može popraviti, pneumatik treba odbaciti.
6. Ako se vrši montaža sa unutrašnjom gumom, uvek koristite novu unutrašnju i zaštitnu gumu za datu veličinu pneumatika. Za montažu pneumatika bez unutrašnje gume, na naplacima bez unutrašnje gume, uvek koristite novi ventil.
7. Pre montaže podmažite naplatak i vence pneumatika. Koristite samo odgovarajuće mazivo koje neće oštetiti pneumatik (nikad ne koristite proizvode na bazi silikona ili nafte).
8. Preporučujemo vertikalnu montažu. U slučaju horizontalne montaže, nemoguće je videti da li je donji venac pravilno nalegao.
9. Montirajte pneumatik na naplatak dijametralno suprotno od otvora za ventil (poštujte smer okretanja označen strelicama, ako ih ima). Uz pomoć odgovarajuće poluge postavite prvi venac preko ruba naplatka iz više učestalih pokreta. Zatim postavite blago napumpanu i talkom poprašenu unutrašnju gumu (ako se montira) u unutrašnjost pneumatika. Postavite ventil, s tim da prsten bude olabavljen. Postavite drugi venac, polugom ga postepeno navucite preko ruba naplatka, završite u zoni ventila.
10. Da biste postavili vence i centralni pneumatik, uklonite iglu ventila. Polako napumpajte pneumatik tako da venci pravilno nalegnu. Vodite računa da venci ne priklješte unutrašnju gumu.
11. Tokom pumpanja pneumatika, budite na bezbednom odstojanju i uvek koristite sigurnosni kavez. Po mogućstvu pričvrstite pneumatik za zid ili upotrebite lance za pričvršćivanje. Tokom očitavanja pritiska postarajte se da nijednim delom tela ne budete na mogućoj putanji sklopa ili kape ventila. Preporučuje se upotreba odgovarajućih kontrolnih merača pritiska. Koristite filter i deovlaživač na vodu za komprimovani vazduh kako bi se izbeglo uvođenje vlage ili prljavštine u pneumatik. Nikada ne koristite čekić za postavljanje venca.
12. Nastavite sa pumpanjem. Vodite računa da ne pumpate preko 2,5 bara, ako venci nisu dobro nalegli na točak i nisu centrirani.
13. Ako venci nisu dobro nalegli, ispumajte pneumatik, podmažite i ponovo napumpajte. Ponovite ove radnje sve dok venci ne legnu pravilno.
14. Kada se sve prethodne radnje pravilno obave, vratite iglu ventila. Podesite pritisak prema opterećenju – pogledajte tabele u svesci sa tehničkim podacima.
15. Vodite računa da ventili ne dodiruju vence, kočione doboše ili druge fiksne mehaničke delove.

Demontaža

- > Nikada ne pokušavajte da demontirate venac naduvanog pneumatika.
- > Uvek uklonite iglu ventila.
- > Pustite da se pneumatik izduva, proverite pre demontiranja da li je pneumatik potpuno izduvan. Nikada nemojte koristiti alate koji mogu oštetiti naplatak ili vence pneumatika.

Opterećivanje traktorskih pneumatika tečnošću

U nekim slučajevima, neophodno je dodati težinu na pneumatike da bi se povećala moć vuče. Punjenje pneumatika tečnošću (vodom) je prost i jeftin način. Moguće je dodati tečnost u pneumatike do 75% njihovog volumena. Zimi, da biste izbegli oštećenje pneumatika kada se zaledi, moraju se dodati odgovarajuće količine pneumatika.

Uputstva za dodavanje tečnosti

1. Podignite dizalicom točak do položaja u kom je ventil u najvišoj vertikalnoj tački.
2. Odvrnite pokretno telo ventila sa ventila i povežite kombinaciju vazduha i vode i ispusni ventil na ventilski sklop. Vazduh može da se ispusti iz pneumatika kroz ovaj ventil dok voda ulazi.
3. Uvedite vodu ili smesu sa antifrizom u pneumatik. Prekinite punjenje tečnošću kada počne da izlazi iz ventila. Količina tečnosti koja se doda će biti oko 75%. Nemojte prepuniti pneumatik!
4. Zamenite telo ventila i naduvajte pneumatik do preporučenog operativnog pritiska.
5. Očistite sve metalne delove – rastvor antifrizu je korozivan.


Uputstva za ispuštanje tečnosti

1. Podignite točak dizalicom i postavite ventil u najnižu vertikalnu tačku.
2. Odvrnite iglu ventila i pustite da voda iscuri.
3. Pričvrstite malo gumeno crevo odgovarajuće dužine pomoću fiksirajuće podloške i uvedite crevo u unutrašnju gumu pneumatika, zatim zavrnite podlošku preko vretena ventila.
4. Napunite pneumatik vazduhom.
5. Uklonite interno vreteno ventila i pustite preostalu vodu da iscuri iz pneumatika.
6. Uklonite gumeno crevo i ponovo sastavite ventil. Ispunite vazduhom do preporučenog pritiska.

Rastvor antifrizu

- > Kao zaštita od mraza, preporučljivo je dodati kalcijum hlorid (CaCl_2). Ako je montiran pneumatik bez unutrašnje gume, preporučujemo da se naplatak pripremi protiv korozije ili se mora koristiti unutrašnja guma.
- > Upamtite – pripremite rastvor sipanjem kalcijum hloriga u vodu, promešajte da bi se rastvorio. Nikada ne sipajte vodu u kalcijum hlorid, to je opasno.

CaCl_2 na litar vode	Zaštita
200 g	-10 °C
250 g	-15 °C
300 g	-20 °C
350 g	-25 °C
400 g	-30 °C

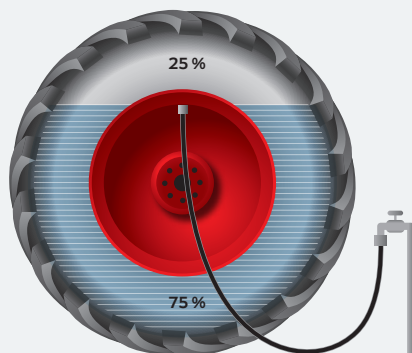

Opterećivanje traktorskih pneumatika tečnošću

Količina kada je otprilike 75 % pun pneumatik

Inč	Veličina pneumatika (Alternativna Veličina pneumatika)	Šara	Tež- nost (l)
16"	200/70 R 16	AC 70 T	35
	240/70 R 16	AC 70 T	40
	260/70 R 16	AC 70 T	45
	265/70 R 16 MPT	AC 70 G	45
	280/70 R 16	AC 70 T	50
	285/80 R 16 MPT	AC 70 G	60
	320/65 R 16	AC 65	65
17"	425/55 R 17 MPT	AC 70 G	95
18"	280/70 R 18	AC 70 T	55
	325/70 R 18 MPT	AC 70 G	82
	365/70 R 18 MPT	AC 70 G	105
20"	260/70 R 20	AC 70 T	52
	275/80 R 20 MPT	AC 70 G	65
	280/70 R 20	AC 70 T	60
	280/85 R 20 (11.2 R 20)	AC 85	65
	300/70 R 20	AC 70 T	70
	320/70 R 20	AC 70 T	80
	335/80 R 20 MPT	AC 70 G	105
	360/70 R 20	AC 70 T	115
	375/70 R 20 MPT	AC 70 G	120
	380/70 R 20	AC 70 T	120
	405/70 R 20 MPT	AC 70 G	140
	420/65 R 20	AC 65	145
	425/75 R 20 MPT	AC 70 G	150
22.5"	445/65 R 22.5 MPT	AC 70 +	170
24"	280/85 R 24 (11.2 R 24)	AC 85	85
	320/70 R 24	HC 70	100
	320/70 R 24	AC 70 T	100
	320/85 R 24 (12.4 R 24)	AC 85	115
	340/85 R 24 (13.6 R 24)	AC 85	140
	360/70 R 24	HC 70	125
	360/70 R 24	AC 70 T	125
	380/70 R 24	HC 70	145
	380/70 R 24	AC 70 T	145

Inč	Veličina pneumatika (Alternativna Veličina pneumatika)	Šara	Tež- nost (l)
	380/70 R 24	AC 70 G	145
	380/85 R 24 (14.9 R 24)	AC 85	185
	405/70 R 24 MPT	AC 70 G	155
	420/70 R 24	HC 70	170
	420/70 R 24	AC 70 T	170
	420/70 R 24	AC 70 G	170
	420/85 R 24 (16.9 R 24)	AC 85	240
	440/65 R 24	AC 65	185
	440/80 R 24 IND	HCM	230
	445/70 R 24 MPT	AC 70 G	205
	460/70 R 24 IMP	AC 70 G	220
	480/65 R 24	AC 65	210
	480/70 R 24	HC 70	225
	480/70 R 24	AC 70 G	225
	495/70 R 24 MPT	AC 70 G	240
	500/70 R 24 IMP	AC 70 G	245
	500/85 R 24 IMP	SFT	310
25"	540/65 R 24	AC 65	300
	1000/50 R 25	SFT	1080
26"	620/75 R 26	SFT	505
	750/65 R 26	SFT	600
28"	280/85 R 28 (11.2 R 28)	AC 85	100
	320/85 R 28 (12.4 R 28)	AC 85	130
	340/85 R 28 (13.6 R 28)	AC 85	160
	380/70 R 28	HC 70	165
	380/70 R 28	AC 70 T	165
	380/85 R 28 (14.9 R 28)	AC 85	205
	400/80 R 28 IND	HCM	205
	420/70 R 28	HC 70	200
	420/70 R 28	AC 70 T	200
	420/70 R 28	AC 70 G	200
	VF 420/85 R 28 (16.9 R 28)	HC 2000	250
	420/85 R 28 (16.9 R 28)	AC 85	250
	440/65 R 28	AC 65	200

Inč	Veličina pneumatika (Alternativna Veličina pneumatika)	Šara	Teč- nost (l)
	440/70 R 28 IND	AC 70 G	215
	440/80 R 28 IND	HCM	255
	480/65 R 28	AC 65	250
	480/70 R 28	HC 70	260
	480/70 R 28	AC 70 T	260
	500/80 R 28 IMP	SFT	350
	540/65 R 28	SFT	315
	540/65 R 28	AC 65	315
	600/65 R 28	SFT	400
	600/65 R 28	AC 65	400
	600/65 R 28 IMP	AC 65	400
	600/70 R 28	SFT	490
30"	380/85 R 30 (14.9 R 30)	AC 85	220
	420/70 R 30	HC 70	225
	420/70 R 30	AC 70 T	225
	420/85 R 30 (16.9 R 30)	AC 85	270
	420/90 R 30	AC 85	285
	460/85 R 30 (18.4 R 30)	AC 85	340
	480/70 R 30	HC 70	275
	480/70 R 30	AC 70 T	275
	480/70 R 30	AC 70 G	275
	500/85 R 30 IMP	SFT	390
	VF 600/70 R 30	HC 2000	490
	540/65 R 30	SFT	330
	540/65 R 30	AC 65	330
	540/65 R 30 IMP	AC 65	330
	600/65 R 30	AC 65	430
	VF 600/70 R 30	HC 2000	490
	600/70 R 30	SFT	490
	620/70 R 30 IMP	SFT	495
	620/70 R 30 IMP	SFT N	495
	620/75 R 30	SFT	550
	620/75 R 30 IMP	SFT	550
	710/55 R 30	SFT	520

Inč	Veličina pneumatika (Alternativna Veličina pneumatika)	Šara	Teč- nost (l)
	710/60 R 30	SFT	550
	710/60 R 30 IMP	SFT	550
	710/65 R 30 IMP	SFT	630
	750/55 R 30	SFT	500
32"	270/80 R 32	AC 90	100
	270/95 R 32	AC 85	115
	320/85 R 32 (12.4 R 32)	AC 85	140
	320/90 R 32	AC 85	150
	650/75 R 32	AC 70 N	700
	650/75 R 32	AC 75 G	700
	650/75 R 32	AC 70 G	700
	680/85 R 32 CHO	AC 70 G	950
	680/85 R 32	AC 70 G	950
	800/65 R 32	AC 70 H	900
	800/65 R 32	AC 70 N	900
	800/70 R 32 CHO	SFT	1000
	800/70 R 32	SFT	1000
	900/60 R 32 CHO	SFT	1030
	900/60 R 32	SFT	1030
	900/70 R 32 CHO	SFT	1200
34"	900/70 R 32	SFT	1200
	1050/50 R 32	SFT	1280
	1250/50 R 32	SFT	1500
	320/85 R 34	AC 85	205
	VF 380/85 R 34 (14.9 R 34)	HC 2000	240
	380/85 R 34 (14.9 R 34)	AC 85	240
	420/85 R 34 (16.9 R 34)	AC 85	290
	460/85 R 34 (18.4 R 34)	AC 85	380
	480/70 R 34	HC 70	310
	480/70 R 34	AC 70 T	310
	480/70 R 34	AC 70 G	310
	500/85 R 34 IMP	SFT	445
	520/70 R 34	HC 70	335
	520/70 R 34	AC 70 T	335

Opterećivanje traktorskih pneumatika tečnošću (nastavak)

Količina kada je otprilike 75 % pun pneumatik

Inč	Veličina pneumatika (Alternativna Veličina pneumatika)	Šara	Tež- nost (l)
	520/70 R 34	AC 70 G	335
	540/65 R 34	AC 65	360
	600/65 R 34	AC 65	465
	650/60 R 34	SFT	540
	650/65 R 34	SFT	600
	710/60 R 34	SFT	660
36"	270/80 R 36	AC 90	115
38"	320/85 R 38 (12.4 R 38)	AC 85	205
	340/85 R 38 (13.6 R 38)	AC 85	215
	380/80 R 38 (14.9 R 38)	AC 85	240
	VF 380/95 R 38	HC 2000	280
	380/95 R 38	AC 85	280
	420/85 R 38 (16.9 R 38)	AC 85	320
	460/85 R 38 (18.4 R 38)	AC 85	420
	480/70 R 38	HC 70	340
	480/70 R 38	AC 70 T	340
	480/80 R 38 IND	HCM	385
	520/70 R 38	HC 70	395
	520/70 R 38	AC 70 T	395
	520/70 R 38	AC 70 G	395
	520/85 R 38 (20.8 R 38)	AC 85	530
	540/65 R 38	AC 65	420
	540/80 R 38 IND	HCM	505
	580/70 R 38	HC 70	550
	580/70 R 38	AC 70 T	550
	600/65 R 38	SST	500
	600/65 R 38	AC 65	500
	650/65 R 38	SFT	630
	650/65 R 38	SST	630
	650/65 R 38	AC 65	630
	650/75 R 38	SFT	750
	650/85 R 38	SFT	900
	680/80 R 38 CHO	SFT	865
	710/70 R 38	SFT	800

Inč	Veličina pneumatika (Alternativna Veličina pneumatika)	Šara	Tež- nost (l)
	710/70 R 38	AC 65	800
	800/70 R 38 CHO	SFT	1100
	800/70 R 38	SFT	1100
	900/60 R 38 CHO	SFT	1200
	900/60 R 38	SFT	1200
42"	300/85 R 42 (11.2 R 42)	AC 90	140
	300/95 R 42 (12.4 R 42)	AC 90	185
	480/80 R 42	AC 85	460
	VF 520/85 R 42	HC 2000	580
	VF 520/85 R 42 CFO	HC 3000	580
	520/85 R 42 (20.8 R 42)	AC 85	580
	VF 580/85 R 42 CFO	HC 3000	645
	580/85 R 42	SFT	645
	VF 650/65 R 42	HC 2000	650
	650/65 R 42	SST	650
	650/65 R 42	AC 65	650
	650/75 R 42	SFT	740
	680/80 R 42 CHO	SFT	1020
	680/80 R 42	SFT	1020
	VF 710/70 R 42	HC 2000	880
	VF 710/70 R 42 CFO	HC 3000	880
	710/70 R 42	SFT	880
	710/75 R 42	SFT	950
	800/70 R 42 CHO	SFT	1135
	900/60 R 42	SFT	1320
	900/60 R 42 CHO	SFT	1320
46"	320/95 R 46	AC 85	215
	VF 380/90 R 46	HC 1000	330
	380/90 R 46	AC 85	330
	VF 480/80 R 46	HC 2000	500
	480/80 R 46	AC 85	500
	520/85 R 46 (20.8 R 46)	AC 85	620
	710/65 R 46	SFT	925
	IF 710/65 R 46	SFT	925

Inč	Veličina pneumatika (Alternativna Veličina pneumatika)	Šara	Teč- nost (l)
48"	270/95 R 48	AC 90	150
	340/90 R 48 (13.6 R 48)	AC 85	230
50"	320/90 R 50	AC 85	245
	380/90 R 50	AC 85	360
	VF 380/105 R 50	HC 1000	395
	480/80 R 50	AC 85	550
	VF 480/95 R 50	HC 2000	650
	480/95 R 50	AC 85	650
54"	320/90 R 54	AC 85	255
	380/90 R 54	AC 85	345
	VF 380/105 R 54	HC 2000	414
	380/105 R 54	AC 85	414

Veličina pneumatika Dijagonalni pneumatici	Tečnost (l)
8.3 - 20	45
8.3 - 24	50
9.5 - 24	60
11.2 - 24	70
12.4 - 24	80
13.6 - 24	120
14.9 - 24	150
16.9 - 24	210
18.4 - 26	305
23.1 - 26	470
11.2 - 28	90
12.4 - 28	110
13.6 - 28	140
14.9 - 28	180
16.9 - 28	220
16.9 - 30	240
18.4 - 30	320
9.5 - 32	80
12.4 - 32	140
16.9 - 34	250
18.4 - 34	330
12.4 - 36	150
12.4 - 38	170
13.6 - 38	190
14.9 - 38	220
15.5 - 38	245
16.9 - 38	280
18.4 - 38	370

Objašnjenja u vezi sa traktorskim pneumaticima

Tabele na stranama 22 do 103, 152 do 167 i 194 do 203

Nosivost i brzina

Prilikom određivanja minimalne veličine pneumatika neophodne za vozilo, odobreno opterećenje osovine i maksimalna brzina vozila treba uvek da se uzmu kao osnov.

Nominalna nosivost = 100% opterećenja, kako je naznačeno u Indeksu nosivosti (LI), videti stranu 13.

U slučaju duplih pogonskih točkova, faktor 1,76 se primenjuje na nosivost jedne montirane gume.

Pritisak pneumatika

Pritisci pneumatika dati u tabelama predstavljaju minimalne pritiske pneumatika i treba ih koristiti samo kao smernicu. Dat maksimalni pritisak vazduha se ne sme prekoračiti. Svi pritisci pneumatika se odnosi na „hladan“ pneumatik koji je bio napolju nekoliko sati, bez izloženosti intenzivnoj sunčevoj svetlosti.

Za duple postavke radijalnih pneumatika na traktorima (da bi se pritisak na zemlju sveo na minimum) minimalni pritisak pneumatika od 0,4 bara je dozvoljen.

Statični poluprečnik pri opterećenju je udaljenost između centra točka i asfaltirane zemlje meren pri referentnom opterećenju i pritisku.

Obim kotrljanja (pri referentnom opterećenju i pritisku) je rastojanje koje pneumatik pređe u jednoj revoluciji po asfaltiranoj površini. Mera prema ISO 11795.

Indeks radijusa brzine (SRI) je po konvenciji parametar koji se koristi isključivo za računanje teorijske brzine traktora. SRI se ni u kom slučaju ne može koristiti kao merljiva vrednost obima kotrljanja.

Umesto W ili W ... L Naplaci, iste veličine u DW ili DWW se mogu koristiti ako je visina prirubnice ista. (Oznaka naplatka videti stranu 218.)

Stari	Privremeni	Novi	U milime-trima
8	8.3/8	8.3	
9	9.5/9	9.5	240
10	11.2/10	11.2	280
11	12.4/11	12.4	320
12	13.6/12	13.6	340
13	14.9/13	14.9	380

Stari	Privremeni	Novi	U milime-trima
14	16.9/14	16.9	420
15	18.4/15	18.4	460
16	20.8/16	20.8	520
18	23.1/18	23.1	
Uzorak			
13-28	14.9/13-28	14.9-28	380/85-28

Varijacije nosivosti u zavisnosti od brzine

Radijalni i dijagonalni za traktor

Brzina (km/h)		0	5	10	15	20	25	30	35
Kategorija brzine	A6	+130%	+70%	+40%	+30%	+20%	+7%	(0)	-10%
	A8	+130%	+70%	+50%	+34%	+23%	+11%	+7%	+3%
	D	+130%	+70%	+40%	+34%	+23%	+18,5%	+15%	+12%

Brzina (km/h)		40	45	50	55	60	65	70
Kategorija brzine	A6	-20%	—	—	—	—	—	—
	A8	(0)	-4%	-9%	—	—	—	—
	D	+9,5%	+7%	+5%	+3%	+1.5%	(0)	-9%

Sve primene u polju:

A6 pneumatici – opterećenja kao u Tabeli

A8 pneumatici – opterećenja kao u Tabeli plus 7%

Pritisak pumpanja se mora povećati za:

— drumski transport i duži transport s poluprikolicom +0,3 bara

— kombajne i traktore s prednjim utovarivačem +0,4 bara

Prednji, upravljački traktorski pneumatik

Brzina (km/h)		10 *	15	20	25	30	35	40	45
Kategorija brzine	A6	+50%	+43%	+35%	+15%	(0)	-10%	-20%	
	A8	+67%	+50%	+39%	+28%	+11%	+4%	(0)	-7%

* Osnovni pritisak pumpanja se mora povećati za oko 25%.

Ako se montira prednji utovarivač na traktor, +100% se primenjuje.

Objašnjenja koja se odnose na IMP/MPT pneumatike

Tabele na stranama 104 do 125 i 168 do 193

IMP = Pneumatici za priključna vozila

MPT = Višenamenski pneumatici

Nosivosti i brzina

Prilikom određivanja minimalne veličine pneumatika neophodnog za vozilo, odobreno opterećenje osovine i maksimalna dizajnirana brzina vozila treba uvek da se uzmu kao osnov.

Nominalna nosivost = 100% opterećenja, kako je naznačeno u Indeksu opterećenja (LI), videti stranu 13.

Pritisak pneumatika

Pritisci pneumatika dati u tabelama su minimalni pritisci pneumatika i treba ih koristiti samo kao smernicu. Ne sme se prekoračiti maksimalni pritisak.

Svi pritisci pneumatika se odnose na „hladni“ pneumatik koji je stajao napolju nekoliko sati, bez izlaganja intenzivnoj sunčevoj svetlosti.

Statični poluprečnik je za novi pneumatik opterećen pri maksimalnoj nosivosti i pri odgovarajućem pritisku pneumatika u skladu sa odgovarajućom tabelom.

Obim kotrljanja odgovara maksimalnoj nosivosti (100%) i naduvanosti koja odgovara pritisku pneumatika u skladu sa tabelom. Na 50% maksimalne nosivosti obim kotrljanja se povećava za otprilike 1% za radijalne pneumatike i oko 1,8% za unakrsne pneumatike na pogonskim točkovima poljoprivrednih traktora.

Naplaci. Samo Naplaci naznačeni u ovoj specifikaciji su odobreni za montiranje na vozila novih serija.

⦿ – pogonski točak

⦿→ – nepogonski točak

Varijacije nosivosti u zavisnosti od brzine

AR-01, AR-02

Brzina (km/h)		0	5	10	15	20	25	30	35	40
Kategorija brzine	D	+95%	+87%	+75%	+60%	+50%	+40%	+35%	+30%	+24%
	F	+150%	+110%	+80%	+65%	+50%	+35%	+25%	+19%	+15%

Brzina (km/h)		45	50	55	60	65	70	75	80
Kategorija brzine	D	+17%	+11%	+7%	+3%	(0)	-	-	-
	F	+13%	+12%	+11%	+10%	+7,5%	+5%	+2,5%	(0)

Agriterra 02, Agriterra 03

Brzina (km/h)		0	5	10	15	20	25	30	35	40
Kategorija brzine	D	+130%	-	+80%	+73%	+65%	+58%	+51%	+44%	+36%

Brzina (km/h)		45	50	55	60	65	70	75	80
Kategorija brzine	D	+29%	+21%	+14%	+7%	(0)	-	-	-

Za priključna vozila, Prianjajuća za priključna vozila,
Mali za traktore – Nepogonski

Brzina (km/h)		0	10	15	20	25	30	35	40	45	50
A6 (30 km/h)	LLV	+65%	+29%	+21%	+14%	+7%	(0)	- 5%	-10%	-	-
	HLV	+98%	+55%	+45%	+37%	+28%	+20%	+14%	+8%	-	-
A8 (40 km/h)	LLV	+65%	+40%	+33%	+26%	+19%	+12%	+5%	(0)	- 5%	-10%
	HLV	+98%	+68%	+60%	+51%	+43%	+34%	+26%	+20%	+14%	+8%

Za priključna vozila, Prianjajuća za priključna vozila,
Mali za traktore – Pogonski

Brzina (km/h)		0	10	15	20	25	30	35	40	45	50
A6 (30 km/h)	LLV	+135%	+29%	+21%	+14%	+7%	(0)	- 5%	-10%	-	-
	HLV	+193%	+84%	+73%	+63%	+53%	+43%	+36%	+29%	-	-
A8 (40 km/h)	LLV	+135%	+40%	+33%	+26%	+19%	+12%	+5%	(0)	- 5%	-10%
	HLV	+193%	+100%	+90%	+80%	+70%	+60%	+50%	+43%	+36%	+29%

LLV = Malo variranje opterećenja

HLV = Veliko variranje opterećenja, je gde opterećenje pneumatika varira za faktor „2“ ili više između uslova opterećenosti i bez opterećenosti.

Pritisak pumpanja za HLV primenu se mora povećati, konsultujte proizvođača pneumatika.

U slučaju HLV, maksimalno rastojanje ne treba da prelazi 1 km. Za duže razdaljine, konsultujte proizvođača pneumatika.

Uzorak oznaka na Naplacima

Sample of rim marking

DW18L x 38	Značenje
DW	Kontura naplatka
18	Nominalna širina naplatka u inčima
L	Šifra visine prirubnice
x	Jednodelni naplatak
38	Nominalni prečnik naplatka u inčima


Sample of rim marking

	Značenje
W	Širok olučasti – Naplatak sa jednim dnom
DW	Širok olučasti – Naplatak sa duplim dnom
SDC	Poluolučasti
–	Naplatak iz više delova
x	Jednodelni naplatak
H2	Dvostruki pregib
DC	Olučasti naplatak

Nominalno	D
16"	405,6
18"	462,0
20"	512,8
24"	614,4
26"	665,2
28"	716,0
30"	766,8
32"	817,6


Nominalno	D
34"	868,4
36"	919,2
38"	970,0
42"	1 071,6
46"	1 173,2
48"	1 224,0
50"	1 274,8
54"	1 376,4

W i DW Naplaci

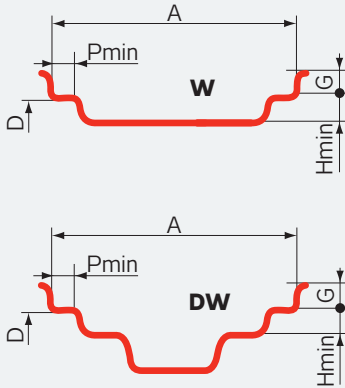


Naplatak	A	G	P min.	H min.
W6	152,5	22,5	23,5	20,5
W7	178,0	22,5	23,5	20,5
W8	203,0	22,5	23,5	20,5
W9	228,5	25,5	27,0	20,5
W10	254,0	25,5	27,0	20,5
W11	279,5	25,5	27,0	20,5
W12	305,0	25,5	27,0	20,5
W13	330,0	25,5	27,0	20,5
W8L	203,0	22,5	27,0	20,5
W14L	355,5	25,5	27,0	20,5
W15L	381,0	25,5	33,0	20,5
W16L	406,5	25,5	33,0	20,5
W18L	457,0	25,5	33,0	20,5
DW16L	406,5	25,5	50,5	27,0
DW18L	457,0	25,5	50,5	27,0
DW20B	508,0	29,0	50,5	27,0
DW21B	533,5	29,0	50,5	27,0
DW23B	584,0	29,0	50,5	27,0


5° Olučasti naplaci




Naplatak	A	G	D
3.00B×10	76,0	14,1	253,2
3.50B×10	89,0	14,1	253,2
4J×10	101,5	17,3	253,2
4J×15	101,5	17,3	380,2
41/2K×15	114,5	18,0	380,2
5J×12	127,0	17,3	304,0
5J×14	127,0	17,3	354,8
5J×15	127,0	17,3	380,2



Naplatak	A	G	D
9×18	228,5	25,5	462,0
9.00×12	228,5	19,0	305,6
9.00×15.3	228,5	19,0	388,8
11×18	279,5	25,5	462,0
12×18	305,0	25,5	462,0
13×17	330,0	25,5	436,6
13.00×17	330,0	19,0	436,6
16.00×17	406,5	19,0	436,6




Naplatak	A	G	D
4.00E×12	101,5	20,0	304,0
4.00E×16	101,5	20,0	405,6
4.50E×16	114,5	20,0	405,6
5.00F×16	127,0	22,5	405,6
5.00F×20	127,0	22,5	512,8
5JA×12	127,0	16,0	304,0
5.50F×16	139,5	22,5	405,6
5.50F×20	139,5	22,5	512,8
6.00F×16	152,5	22,5	405,6
6.00F×20	152,5	22,5	512,8
7.00×12	178,0	20,5	304,0
7.00×15	178,0	20,5	380,2
7.00I-16 **	178,0	16,0	405,6



Naplatak	A	G	D
2.50×8	63,5	14,0	202,4
2.50A×8	63,5	11,5	202,4
3.00D×8	76,0	17,5	202,4
3.00D×10	76,0	18,0	253,2
3.00D×12	76,0	18,0	304,0
3.00D×15	76,0	18,0	380,2


Uzorak oznaka na Naplacima (nastavak)

15° Olučasti naplaci




Naplatak	A	G	D
6.75 × 14.5	171,5	12,7	368,3
10.50 × 17.5	266,5	12,7	444,5
11.75 × 22.5	298,5	12,7	571,5
13.00 × 15.5	330,0	12,7	393,7
14.00 × 22.5	355,6	12,7	571,5
16.00 × 22.5	406,4	12,7	571,5
20.00 × 22.5	508,0	12,7	571,5
AG20.00 × 26.5	508,0	12,7	673,1
AG24.00 × 26.5	609,5	12,7	673,1
AG20.00 × 30.5	508,0	12,7	774,7

5° Konusni naplaci




Naplatak	A	G	D
7.0 - 401.5	178,0	38,0	401,5

5° Poluolučasti naplaci




Naplatak	A	G	D
13 × 20 SDC	330,0	25,5	512,8



Naplatak	A	G	D
13LB × 15	330,2	11,0	380,2

5° Podeljeni naplaci



Naplatak	A	G	D
2.10 - 4 *	53,5	12,0	100,8

D Naveden prečnik (mm)

* podeljen naplatak

** naplatak iz više delova



Termini i skraćenice korišćeni u ovom katalogu

Akronim	Značenje	Definicija
PR	Ocena sloja (ply rating)	Označava različite verzije (nosivost/pritisak pumpanja) pneumatika sa istom odrednicom veličine.
TIP	Bez unutrašnje gume ili Sa unutrašnjom gumom	Bez unutrašnje gume (TL) – Pneumatici posebno dizajnirani za montiranje bez unutrašnje gume na odgovarajuće naplatke. Pneumatici bez unutrašnje gume mogu da se koriste i sa unutrašnjom gumom.
LI	Indeks opterećenja (load index)	Je numerička šifra koja se povezuje sa maksimalnim opterećenjem koje pneumatik može da ponese pri brzini naznačenoj pod Simbol brzine prilikom radnih uslova navedenih od strane proizvođača pneumatika.
SS	Simbol brzine	Naznačena maksimalna brzina pri kojoj pneumatik može da ponese opterećenje koje odgovara Indeksu opterećenja pod radnim uslovima navedenim od strane proizvođača pneumatika.
	Nepogonski točkovi	Slobodno kotrljajući, koji ne prenose kretanje, npr. prikolice
	Pogonski točkovi	Pogonski točkovi koji prenose kretanje, npr. pogonska osovina na traktorima.
RIM	Preporučeni naplatak	Naplatak koji najbolje odgovara pneumatiku za sve uslove i tipove rada.
RIM (PERMITTED)	Dozvoljeni naplatak	Bilo koji naplatak koji je dozvoljen uz preporučeni naplatak
	Dimenzije novog pneumatika	Dimenzije neopterećenog novog pneumatika montiranog na Merni naplatak pri preporučenom pritisku pumpanja i ostavljenom da stoji barem 24 sata na normalnoj sobnoj temperaturi pre ponovnog prilagođavanja pritiska na originalni nivo.
	Širina balona (dizajn)	Linearna distanca između spoljašnosti bočnih zidova naduvanog novog pneumatika bez podizanja usled etiketiranja (označavanja), dekoracija, ili zaštitnih traka na rebrima.
	Ukupni prečnik (dizajn)	Prečnik naduvanog pneumatika na spoljašnjoj površini protektora.
	Statični poluprečnik (teorijski nominalni)	Poluprečnik novog pneumatika opterećenog pri maksimalnoj nosivosti i sa odgovarajućim pritiskom pneumatika.
	Obim kotrljanja (teorijski nominalni)	Obim pneumatika opterećenog pri maksimalnoj nosivosti i sa odgovarajućim pritiskom pneumatika.

Akronim	Značenje	Definicija
NOSIVOST	Opterećenje pneumatika Kapacitet nosivosti	Maksimalno opterećenje (kg) koje pneumatik može da ponese u navedenim radnim uslovima. U slučaju duplih pogonskih točkova, faktor 1,76 se primenjuje na nosivost pojedinačno montiranog pneumatika.
	Pritiska pumpanja	„Hladni“ pritisak (kPa) fluida kojim je pneumatik napumpan.
HLV	Veliko variranje opterećenja	Je kada opterećenje pneumatika varira za faktor „2“ ili više između opterećenih i neopterećenih uslova. Pritisak pumpanja za HLV primene mora biti povećan, konsultujte proizvođača pneumatika. U slučaju HLV; maksimalno rastojanje ne sme biti veće od 1 km i maksimalna brzina je 10 km/h. Za veće razdaljine ili brzine, konsultujte proizvođača pneumatika. Primer svrhe: bez HLV –normalna upotreba sa konstantnim opterećenjem u prevozu, na traktoru koji radi u polju, npr. prikolica, traktor; sa HLV – upotreba u različitim uslovima opterećenja, faktor > 2 između opterećenog i neopterećenog, npr. utovarivači.
LLV	Malo variranje opterećenja	Standardna primena sa malom razlikom između opterećenog i neopterećenog stanja.
VODA 75%	Kapacitet vode	Kapacitet vode za opterećivanje vodom.
ETRTO	Evropska tehnička organizacija za pneumatike i naplatke	Podaci u ovoj Tehničkoj specifikaciji su usklađeni sa ETRTO standardima, tamo možete naći dodatne podatke.
SRI	Indeks poluprečnika brzine	Indeks poluprečnika brzine je konvencijski parametar koji se koristi isključivo za obračun teorijskih brzina traktora tokom procedura homologacije Evropske unije i radi poređenja različitih veličina pneumatika.
	Nominalna širina balona	Širina balona naduvanog pneumatika montiranog na teorijski naplatak i naznačenog na oznaci veličine pneumatika.
IND		Poljoprivredni pneumatici za točkove za vuču za primenu u građevini sa nosivošću i pritiscima pumpanja koji se razlikuju za pneumatike koji su iste veličine koji se koriste na poljoprivrednim traktorima.
OJAČAN		Pneumatici sa boljom zaštitom od oštećenja (bušenja). Nosivost i dimenzije ostaju kao u standardnoj izvedbi.

Mitas d.o.o.

Industrijska bb
22400 Ruma
Tel: +381 22 400 000



Trelleborg Wheel Systems Czech Republic a.s. u potpunosti poštuje granice polcikličnih aromatičnih ugljovodonika (PAH) koje su određene prema Evropskoj Direktivi EZ/2005/69 i REACH uredbi EZ/1807/2006 od 01.12.2009.

© TWS CZ : 8 / 2018 / 1 / Magic Seven

Vaš Distributer/Diler:

Mitas

mitas-tyres.com