

HAVARIJNÍ PLÁN V 10 KROCÍCH

DLE ISO 14001

1. POSOUZENÍ RIZIKA

Provedte posouzení úniku a pokud je to možné, identifikujte druh a potenciální množství uniklé kapaliny. Neprodleně informujte (firemní) hasiče a další pomocný personál. Mějte na paměti, že Vaše bezpečnost by měla být vždy na prvním místě.

2. POUŽITÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH POMŮCEK (OOP)

Zvolte si vhodné osobní ochranné pomůcky (OOP). V případě potřeby si prostudujte také bezpečnostní listy. Obecně platí: únik látky nesmí být nikdy řešen bez vhodných osobních ochranných pomůcek.

3. ZASTAVENÍ A OHRANIČENÍ ÚNIKU

Zastavte únik kapaliny přímo u zdroje. Zvláštní pozornost by měla být věnována kanálům a povrchům propouštějícím vodu - mělo by být zabráněno tomu, aby se do nich uniklá nebezpečná kapalina dostala. Provedte ohraničení úniku a zabraňte dalšímu rozšíření. K ohraničení uniklé kapaliny použijte DENSORB sorpční hady, olejové zátarasy a / nebo těsnicí bariéry.

4. OZNAČENÍ MÍSTA HAVÁRIE

Uzavřete a označte místo havárie tak, aby ho ostatní zaměstnanci nepřehlédli a nepřišli tak do kontaktu s uniklou kapalinou.

5. POSOUZENÍ SITUACE

Ve chvíli, kdy je situace pod kontrolou, musí být definováno další opatření k odstranění uniklé kapaliny.

6. ZACHYCENÍ KAPALINY

Zachyťte ohraničenou kapalinu pomocí DENSORB sorpčních rohoží a polštářů.

7. DEKONTAMINOVÁNÍ

Zkontrolujte, zda v místě havárie nezůstaly zbytky kapaliny. V případě potřeby dekontaminujte místo havárie.

8. ODBORNÁ LIKVIDACE

Použité sorpční prostředky zlikvidujte dle platných předpisů. Likvidace se odvíjí od druhu zachycené kapaliny. Potřebné informace Vám poskytnou všechny certifikované společnosti zabývající se likvidační odpad. Sorpční prostředky nasáklé olejem lze např. dočasně umístit do ASP nádoby.

9. ZDOKUMENTOVÁNÍ HAVÁRIE

Provedte zdokumentování havárie. Informujte o nehodě zaměstnance, vedení a příslušné orgány a poučte se na základě získaných zkušeností. Najděte příčinu úniku a proveďte opatření, aby nedošlo k jeho opakování.

10. DOPLNĚNÍ HAVARIJNÍ SADY

Doplňte havarijní DENSORB sadu a nahraďte použité OOP, bariéry, sorpční prostředky, apod.



KAŽDÁ HAVÁRIE JE JINÁ!

Zodpovězte si následující otázky:

- Množství uniklé kapaliny?
- Druh uniklé kapaliny?
- Vlastnosti uniklé kapaliny?
- Místo úniku?



Pozor:

Uvedený havarijní plán je pouze standardizovaným doporučením. V případě potřeby vytvořte individuální havarijní plán dle okolností na místě.

INTERNÍ ČÍSLO HAVARIJNÍHO PLÁNU:

Zjištěné úniky kapaliny hlašte na:

Jméno / oddělení:

Telefon:

POUŽITÍ HAVARIJNÍCH SAD DENSORB



DENSORB UNIVERZÁL rychle a bezpečně zachytí téměř všechny druhy kapalin, např. olej, chladicí kapaliny, rozpouštědla nebo neagresivní kyseliny a louhy.



DENSORB UNIVERZÁL



DENSORB OLEJ se vyznačují tím, že vážou olej a odpuzují vodu. Jsou vhodné k absorpci oleje, benzínu, nafty, rozpouštědel a jiných kapalin na bázi uhlovodíků.



DENSORB OLEJ



DENSORB SPECIÁL jsou ideální k absorpci kyselin, louhů, agresivních kapalin a kapalin neznámého druhu. Výstražná žlutá barva navíc upozorní na možné nebezpečí.



DENSORB SPECIÁL

OBEČNĚ PLATÍ:

Dle okolností je každá osoba povinná provést takové opatření, aby nedošlo ke znečištění vodních zdrojů nebo jakékoliv jiné nepříznivé změně jejich vlastností.


Výsledek: v každém provozu, ve kterém se používají nebezpečné látky, skladují se nebo se s nimi manipuluje, by měl být k dispozici havarijní plán pro únik nebezpečných látek.

PRAKTICKÉ ŠKOLENÍ A TRÉNINK „POUŽITÍ DENSORB V PRAXI“

UČTE SE OD PROFESIONÁLŮ!

Vyzkoušejte si pod dohledem profesionálů, jak se správně zachovat v případě havárie a úniku nebezpečných látek. Toto praktické školení a trénink jsou součástí havarijního opatření dle normy ISO 14001:2015.

Místo: u Vás ve firmě
Doba trvání: cca 2 hodiny

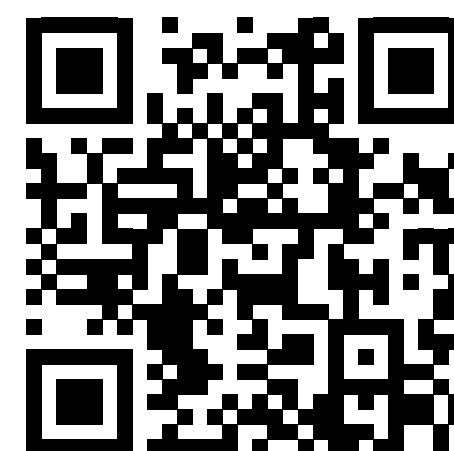

www.denios.cz/densorb