DENIOS

MILJÖSKYDD & SÄKERHET



DENIOS – VI SKYDDAR
MÄNNISKOR OCH MILJÖN

036 39 56 60 | WWW.DENIOS.SE/SHOP

KEMIKALIEFÖRVARING | ABSORBENTER | FATHANTERING

VI BÄR ANSVARET:
PÅ ETT ÄRLIGT OCH HÅLLBART SÄTT

BÄSTA KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS

Hållbarhet är en stor del av vilka vi är och vad vi gör. När samhället genomgår den gröna omställningen vill vi säkerställa att detta sker på ett tryggt och säkert sätt. Övergången från fossila bränslen till litiumbatterier sker i snabb takt och med den följer nya utmaningar inom säkerhet och riskhantering. Som marknadsledare inom miljöskydd och arbetssäkerhet ser vi det som en viktig uppgift att utrusta våra kunder med rätt kunskap, produkter och lösningar för att minimera riskerna och skapa en trygg omställning.

Linus Jacker



DENIOS UTVALDA TJÄNSTER

Vårt mål är att erbjuda dig som kund en 360-graders service – från den första idén till den färdiga lösningen och efterföljande service. Med vår kompetenta rådgivning säkerställer vi att du får rätt produkt och den bästa möjliga lösningen från oss. Vårt tjänsteutbud inkluderar professionell leverans, installation och driftsättning – och du har möjlighet att få ett omfattande servicepaket som täcker allt från inspektion till underhåll.

DENIOS –
VI SKYDDAR MÄNNISKOR OCH MILJÖN




RÅDGIVNING

FÅ råd av oss via telefon, på chatten eller via e-post. Eller hitta svar och vägledning bland våra många guider och artiklar på vår hemsida.

- Enligt lagen
- Med fokus på ditt företag
- Lösningsorienterad

www.denios.se/radgivning



PRODUKTER

Välj mellan 15 000 produkter och upp till 70 kända märken inom miljöskydd och arbetsmiljö – inklusive våra egna innovativa produkter och skräddarsydda lösningar.

- Innovativa
- För alla behov
- Säker

www.denios.se/shop



SERVICE

Få regelbundet service och underhåll av dina brandsäkra skåp, containrar och andra lösningar. Då är du på den säkra sidan, förlänger livslängden på din lösning och uppfyller kraven.

- Vi påminder dig
- Testet i praksis
- Certificeret

www.denios.se/tjanster

DIGITALA | HÅLLBARA | INTERNATIONELLA | BEREDSKAPSINRIKTADE

036 39 56 60 | WWW.DENIOS.SE/SHOP

INNEHÅLL

1 KEMIKALIEFÖRVARING 6

Uppsamlingskärl för småbehållare av stål och rostfritt stål 12
Uppsamlingskärl av stål och rostfritt stål 13
Avtappningsstation med uppsamlingskärl av stål 30
Golvelement av stål 44
Uppsamlingskärl av plast för småbehållare 50
Uppsamlingskärl av plast 51
Avtappningsstation med uppsamlingskärl av plast 68
Golvelement av plast 76
Hyllor för kemikalieförvaring 82
Kemikalieskåp 104
Miljöskåp för syror och baser 114
Brandsäkra kemikalieskåp 122
Fatskåp för kemförvaring 166
Förvaring och hantering av gasflaskor 184
Miljöcontainer hyllager 196
Kompakt miljöcontainer 202
Miljöcontainer "Walk in" 206
Brandklassad miljöcontainer "Walk in" 214
Kompakt brandklassad miljöcontainer 218
Brandklassad miljöcontainer 222
Värmekammare 232



2 KEMIKALIEHANTERING 237

Fatpump 242
Pumpsystem 258
Omrörare 260
Värmemantel och fatvärmare 264
Värmebälten och golvvärmeplattor för fat 269
Jordkabel och jordklämma 270
Provtagare 282
Fatvagn, fatkärra och fatrullare 286
Fattång och fatklämma 292
Fatlyftare för gaffeltruck 294
Fatlyftare 298
Fatlyft med ex-skydd 304
Hantering av gasflaskor 307
DENSORB absorbenter och skärmlänsar 310
Spillredskap DENSORB 334
Läckagelarmet SpillGuard® varnar vid kemikalieläckage 346
Skärmläns och sjöläns 348
Uppsamlingskärl och dörrtätningar 352
Hopfällbara uppsamlingskärl 354
Säkerhets- och räddningsfat 360
Barriärer för dörrar och portar 362



3 EMBALLAGE OCH KEMTANKAR 365

Lagrings- och avfallshanteringstankar 368
Mobil tankstation 370
Stationära tankstationer för diesel och bensin 378
Emballage och kemikaliebehållare 380
IBC tillverkad av plast och rostfritt stål 383
Fat och behållare 388
Flaskor med smal hals och vidhalsade flaskor 396
Kannor FALCON 400
Förvaringsbehållare för batterier 406
Transportbehållare för farligt gods 410



4 ARBETSSKYDD 413

VARIO-Flow skyddsventilation ... 416
Arbetsstation för farliga kemikalier GAP ... 418
Arbetsbord ... 421
Punktutsugningsanordningar och utsugsbord ... 422
Skyddsglasögon ... 426
Huvudskydd ... 427
Andningsskydd ... 428
Hörselskydd ... 430
Skyddshandskar ... 432
Skyddskläder ... 434
Fallsäkringar ... 436
Första-hjälpen ... 440
Nöddusch och ögondusch ... 444
Brandskydd ... 460
Arbetsplatsmatta och industrimatta ... 462



5 AVFALLSHANTERING OCH RENGÖRING 473

Lösningsmedelfri komponenttvätt bio.x ... 476
Ultraljudsrengöring ... 480
Industriell komponenttvätt med avfettningsmedel ... 484
Dopptank FALCON ... 486
Spray- och vätningskannor FALCON ... 487
FALCON dopptankar och rengöringsbehållare ... 489
Trasor och rengöringsdukar ... 490
Magnetuppsamlingsredskap för metallrester ... 494
Vätskeuppsugare, oljeskimmer och säkerhetssugare ... 496
System för spillolja och riskavfall ... 502
Avfallsbehållare och källsortering ... 516
Säkerhetspapperskorgar ... 525
Avfallssäckar ... 526
Avfallskärl och papperskorg för utomhusbruk ... 528
Väderskydd ... 531




6 PRODUKTIONSUTRUSTNING 533

Vagnar ... 536
Lyftutrustning och lyftteknik ... 550
Tippbehållare ... 556
Gallerboxar och tillbehör ... 562
Stapelbara behållare ... 564
Aluminiumlådor ... 570
Lagerlåda och hyllåda ... 572
Big Bags och tillbehör ... 574
Behållare för sand och strö ... 576
Lagerhyllor ... 580
Förvaringsskåp och klädskåp för omklädningsrum ... 584
Arbetsstolar och -pallar ... 590
Avspärrning och påkörningsskydd ... 597
Slang- och kabelbrygga ... 618
Industri- och trafikspegel ... 620
Spärr- och låssystem ... 628
Åtkomstbegränsning ... 630
Hjälmlampa och handlampa ... 634
Vågar ... 636
Gnistfria verktyg ... 640
Skyltar och symboler för fara ... 644



DENIOS PRODUKTER FRÅN A-Z 649

DENIOS – VI SKYDDAR MÄNNISKOR OCH MILJÖN

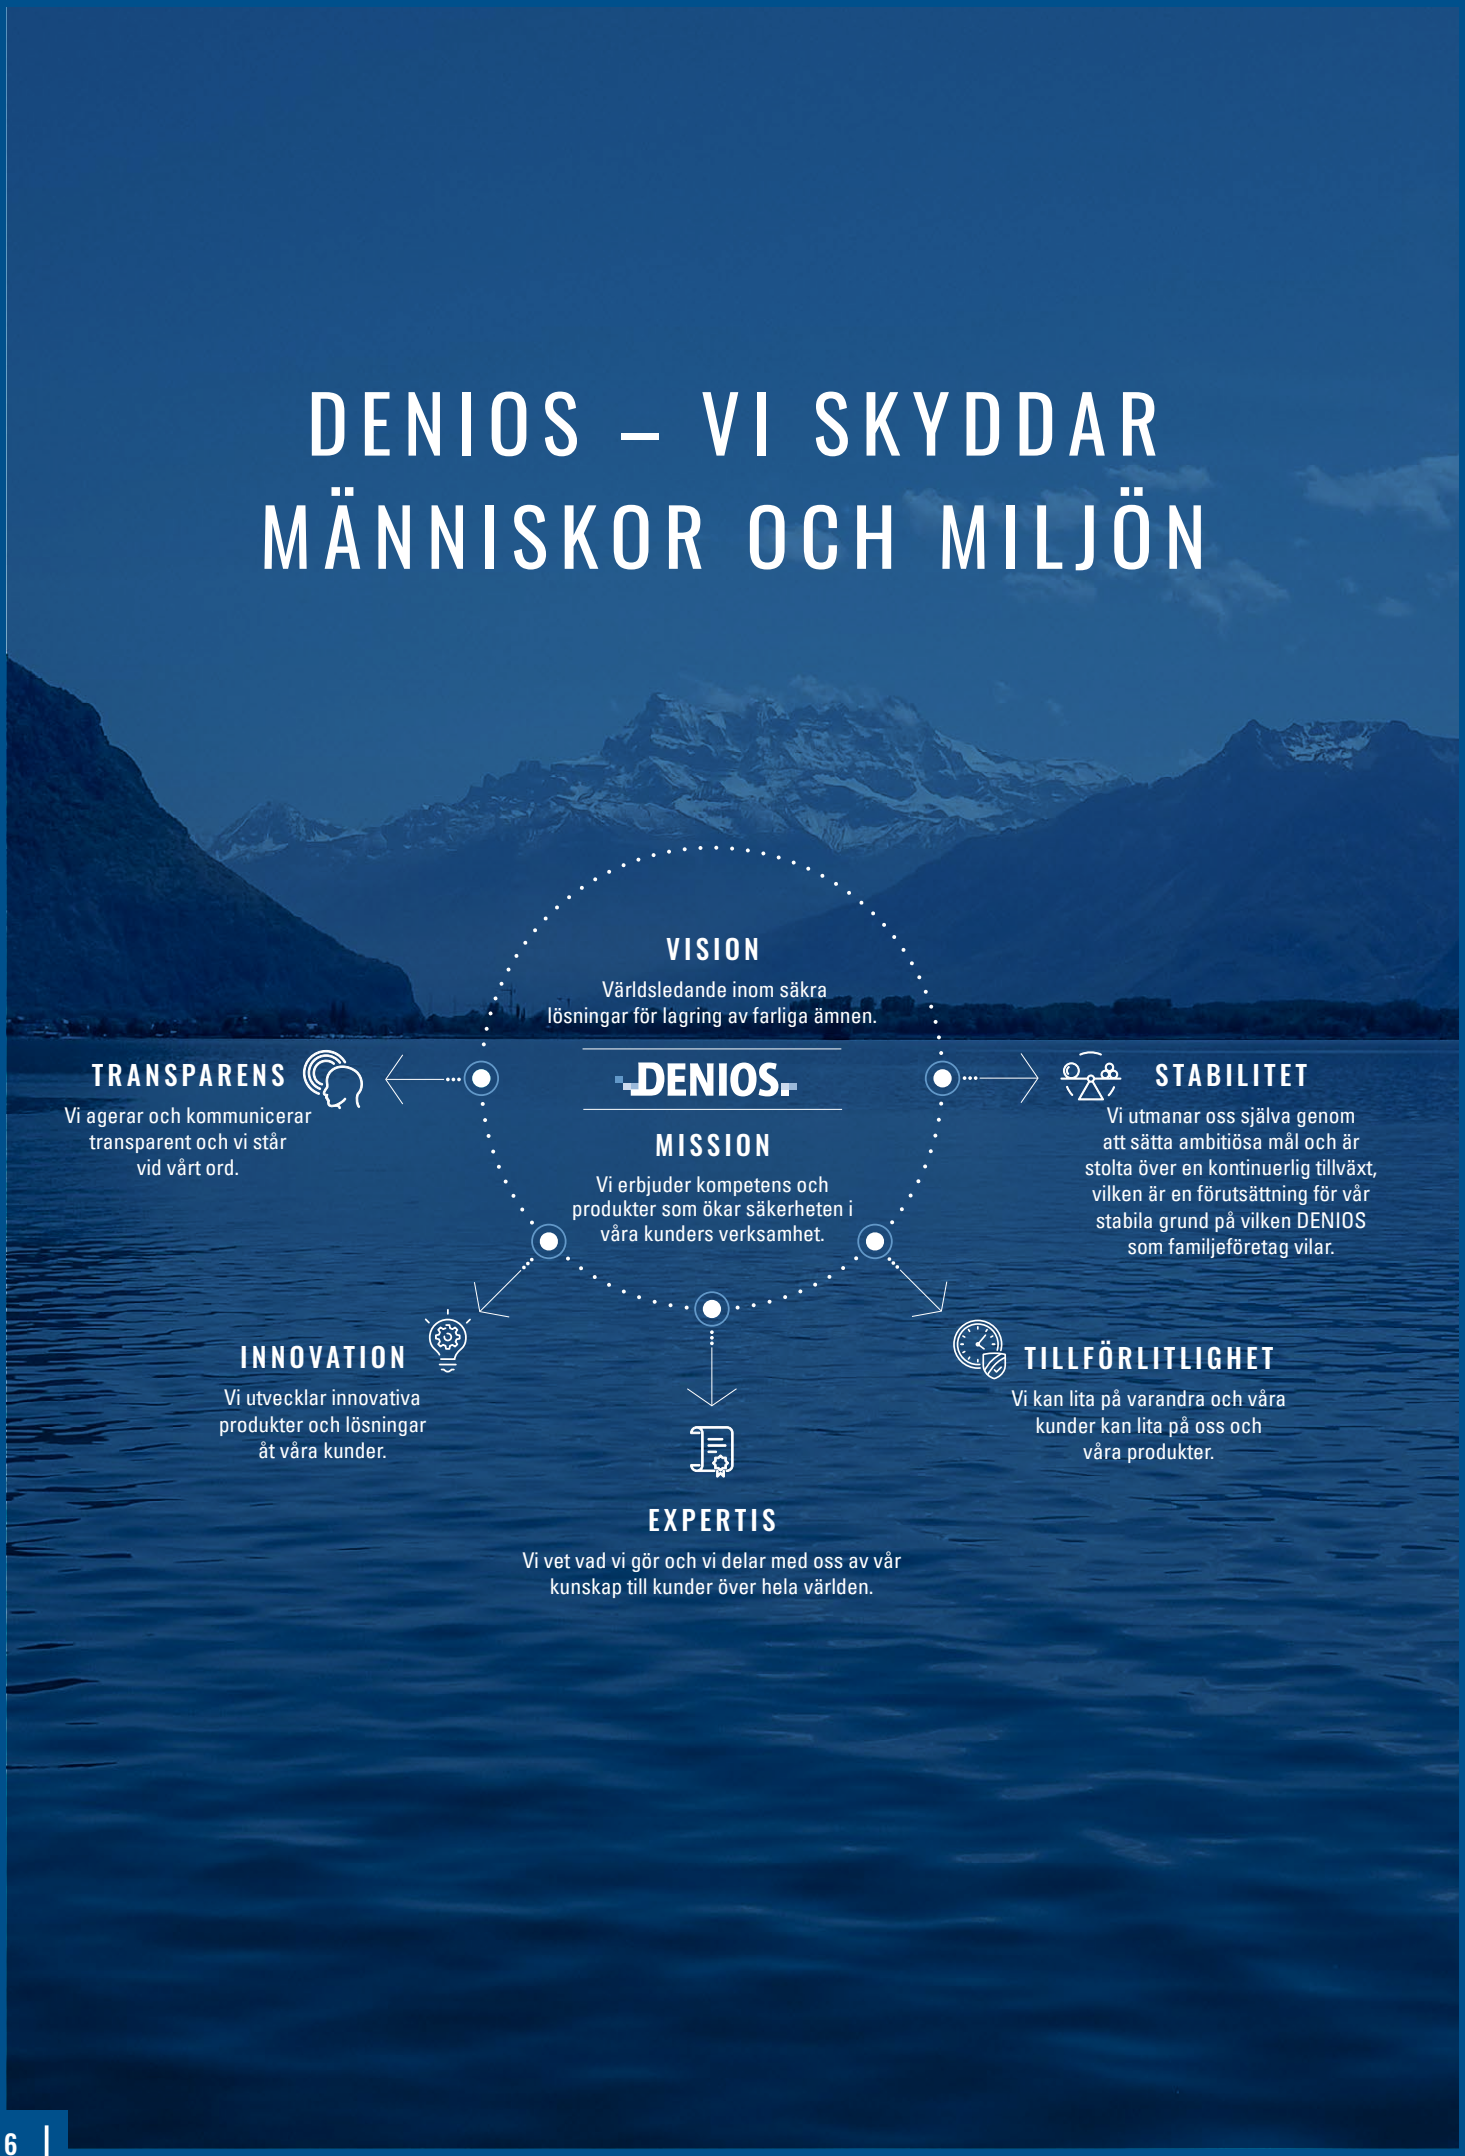



KEMIKALIEFÖRVARING

www.denios.se/kemikalieforvaring

1

KEMIKALIEFÖRVARING

DENIOS erbjuder kundanpassade lösningar för säker förvaring av farliga ämnen, anpassade efter deras egenskaper och den krävda lagerstorleken.

Utbudet omfattar olika alternativ, från små behållare till stora brandklassade miljöcontainrar.

12 Uppsamlingskärl för småbehållare av stål och rostfritt stål 

13 Uppsamlingskärl av stål och rostfritt stål 

30 Avtappningsstation med uppsamlingskärl av stål 

44 Golvelement av stål 

50 Uppsamlingskärl av plast för småbehållare 

51 Uppsamlingskärl av plast 

68 Avtappningsstation med uppsamlingskärl av plast 

76 Golvelement av plast 

82 Hyllor för kemikalieförvaring 

104 Kemikalieskåp 

114 Miljöskåp för syror och baser 

122 Brandsäkra kemikalieskåp 


166 Fatskåp för kemförvaring 

180 Skåp och lager för glasflaskor 

184 Förvaring och hantering av gasflaskor 

196 Miljöcontainer hyllager 

202 Kompakt miljöcontainer 

206 Miljöcontainer "Walk in" 

214 Brandklassad miljöcontainer "Walk in" 

218 Kompakt brandklassad miljöcontainer 

222 Brandklassad miljöcontainer 

232 Värmekammare 

NYHETER 2025

1

Säkert genom året - med många nya lösningar, tjänster och innovationer från DENIOS-världen! Här följer en översikt över höjdpunkterna i detta kapitel.

Besök också vårt digitala showroom och upptäck DENIOS Download Center med flera gratis fackpublikationer.

Elektriskt avledande kärl för små behållare DENIOS pro-line



se sidan 57

Golvelement av plast DENIOS classic-line



se sidan 76

KEMIKALIEFÖRVARING

Säkerhet för människor och miljö är högsta prioritet vid förvaring av farliga ämnen. Sedan 1986 har DENIOS erbjudit certifierade och beprövade lösningar som är förenliga med gällande lagstiftning och håller hög kvalitet. Oavsett om det gäller vattenförorenande, frätande, skadliga, brandfarliga eller giftiga ämnen - vi har rätt förvaringslösning för dig.

Vårt produktsortiment sträcker sig från uppsamlingskärl och skåp för farliga ämnen till kundanpassade storskaliga förvaringssystem som är perfekt anpassade till dina behov.

DENIOS NYHETER, TIPS OCH RÅD:

ALLT DU BEHÖVER VETA OM UPPSAMLINGSKÄRL

Som leverantör och tillverkare av Europas största sortiment av uppsamlingskärl sitter vi på mycket kunskap när det kommer till kemikalieförvaring med uppsamlingskärl. I DENIOS Nyheter, tips och råd hittar du matnyttig kunskap och praktiska tips som rör uppsamlingskärl.

- » GUIDE
- » ARTIKEL
- » FAQ
- » INTERVJUER
- » CHECKLISTOR
- » VIDEOS
- » WHITEPAPER
- » OCH MYCKET MER!



www.denios.se/nyheter-tips-och-rad

GUIDE

MEDIERESISTENSSLISTA

Korrosionsbeständigheten hos kärlmaterialen och deras kompatibilitet med de lagrade ämnena måste ha dokumenterats. För många kemiska ämnen kan uppsamlingskärl av stål (1.0038) användas. I synnerhet frätande ämnen (syror, baser) kräver ofta uppsamlingskärl av plast (polyeten). Rostfritt stål ger ett högvärdigt skydd mot bland annat många aggressiva vätskor. Om inga anvisningar framgår av resistenslistorna kan man välja samma material till uppsamlingskärlet som i transportbehållaren.

www.denios.se/medieresistenslistan

GUIDE

ETT PERFEKT UPPSAMLINGSKÄRL:

Tre frågor du bör ställa dig innan köpet

- Vilket ämne ska du förvara?
- Hur stor uppsamlingsvolym krävs?
- Behöver särskilda funktioner tillgodoses?

Den enkla vägen till rätt uppsamlingskärl går via oss.

www.denios.se/uppsamlingskarl-regler-och-krav

SPILLGUARD CONNECT®

SÄKERT SAMMANKOPPLAD, INNOVATIV OCH DIGITAL LÄCKAGEHANTERING

Dra nytta av digitaliseringens fördelar för din kemikaliehantering: Den nya, innovativa läckagedetektorn SpillGuard® connect övervakar dina uppsamlingskärl centralt via webbapplikationer och larmar i realtid om ett läckage upptäcks.

www.denios.se/spillguard

UPPSAMLINGSKÄRL - SÖKHJÄLP

SLUTA LETA! HITTA RÄTT!

I vårt utbud finns alla uppsamlingskärl du kan tänka dig. Hitta rätt produkt snabbt och enkelt med några få klick!

www.denios.se/uppsamlingskarl

UPPSAMLINGSKÄRL AV STÅL, 35 TILL 1295 LITER

Försäkran om överensstämmelse

FÖRDELAR:



1 Avtagbart galler av varmförzinkat stål

2 Svetsad stålkonstruktion – säker och lång livslängd

3 Optimerad fotkonstruktion – förenklad hantering med handtruck eller gaffeltruck

4 Förzinkad eller pulverlackerad – för optimalt korrosionsskydd

5 Täthetsprovning med arbetsintyg

6 100 mm markfrigång

100%
Tillverka kvalitet

ÖVERSIKT ÖVER VÅRT SORTIMENT

Lagervara!

base-line by DENIOS

DENIOS-garanti 2 år

BEST PRICE



För dig som använder kemikalier i verksamheten och vill förvara dessa korrekt enligt lagen – och till ett rimligt pris?

classic-line by DENIOS

DENIOS-garanti 5 år



För dig med lite högre krav på funktion och som vill ha lösningar som är anpassade efter din situation?

pro-line by DENIOS

DENIOS-garanti 10 år



Fortfarande inte nöjd? **Mer komfort, mer praktiska funktioner och anpassade tjänster**? I korthet: Du vill ha hela paketet.

Av stål och rostfritt stål för kannor och dunkar

se sidan 16

DENIOS-garanti 5 år

classic-line by DENIOS



Uppsamlingsvolym [l]	7	11	15	22	29	44
Utvändiga mått B x D x H [mm]	250 x 400 x 95	250 x 600 x 95	500 x 400 x 95	500 x 600 x 95	987 x 400 x 95	987 x 600 x 95

se sidan 16

DENIOS-garanti 5 år

classic-line by DENIOS



Uppsamlingsvolym [l]	25	38	50	76	102
Utvändiga mått B x D x H [mm]	392 x 392 x 200	584 x 392 x 200	774 x 392 x 200	774 x 584 x 200	774 x 774 x 200

se sidan 17

DENIOS-garanti 5 år

classic-line by DENIOS



Modell	utan fötter	med fötter, underkörbart	utan fötter	med fötter, underkörbart
Uppsamlingsvolym [l]	80	80	80	80
Utvändiga mått B x D x H [mm]	635 x 785 x 178	635 x 785 x 278	635 x 785 x 178	635 x 785 x 278
Gallerdurk	utan	utan	förzinkat	förzinkat

se sidan 20

DENIOS-garanti 5 år

classic-line by DENIOS



Gallerdurk	utan	förzinkat
Uppsamlingsvolym [l]	80	80
Utrustning	4 löphjul	4 löphjul
Däck	Polyamid	Polyamid
Utvändiga mått B x D x H [mm]*	1275 x 635 x 890	1275 x 635 x 890

*Totalhöjd med skjutbygel

se sidan 17

DENIOS-garanti 10 år

pro-line by DENIOS



	utan	förzinkat
Uppsamlingsvolym [l]	80	80
Utrustning	4 löphjul	4 löphjul
Däck	Elektriskt ledande	Elektriskt ledande
Utvändiga mått B x D x H [mm]*	1275 x 635 x 890	1275 x 635 x 890

se sidan 17

DENIOS-garanti 10 år

pro-line by DENIOS

Rostfrei



Uppsamlingsvolym [l]	7	11	15	22	29	44
Utvändiga mått B x D x H [mm]	250 x 400 x 95	250 x 600 x 95	500 x 400 x 95	500 x 600 x 95	987 x 400 x 95	987 x 600 x 95

se sidan 18

DENIOS-garanti 2 år

base-line by DENIOS



Lagringskapacitet fat à 200 liter	1	1	2	4
Gallerdurk	förzinkat	förzinkat	förzinkat	förzinkat
Modell	–	Skjutbygel, 2 löphjul, 2 fasta hjul	–	–
Uppsamlingsvolym [l]	238	238	235	265
Utvändiga mått B x D x H [mm]	885 x 815 x 473	1350 x 815 x 995	1236 x 815 x 350	1236 x 1210 x 285

se sidan 20

DENIOS-garanti 5 år

classic-line by DENIOS




Modell	med fötter, underkörbart	utan fötter	utan fötter	med fötter, underkörbart	med fötter, underkörbart
Gallerdurk	utan	utan	förzinkat	utan	förzinkat
Lagringskapacitet fat à 200 liter	1	1	1	1	1
Uppsamlingsvolym [l]	225	238	238	238	238
Utvändiga mått B x D x H [mm]	866 x 866 x 423	885 x 815 x 378	885 x 815 x 378	885 x 815 x 478	885 x 815 x 478

se sidan 20

DENIOS-garanti 5 år

classic-line by DENIOS

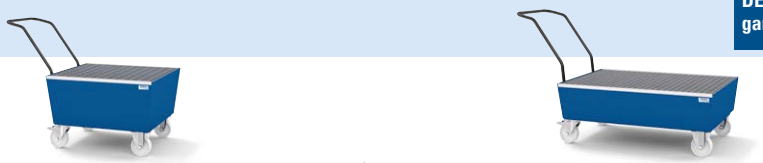

Modell	på hjul	på hjul
Gallerdurk	förzinkat	förzinkat
Antal fat à 200 liter	1	2
Uppsamlingsvolym [l]	238	235
Utvändiga mått B x D x H [mm]*	1350 x 815 x 995	1700 x 815 x 995

*Totalhöjd med skjutbygel

se sidan 21

DENIOS-garanti 5 år

classic-line by DENIOS



Modell	utan fötter	utan fötter	med fötter, underkörbart	med fötter, underkörbart
Gallerdurk	utan	förzinkat	utan	förzinkat
Lagringskapacitet fat à 200 liter	1	2	1	2
Uppsamlingsvolym [l]	235	235	235	235
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1236 x 815 x 255	1236 x 815 x 255	1236 x 815 x 355	1236 x 815 x 355

se sidan 22

se sidan 23

DENIOS-garanti 5 år

classic-line by DENIOS



Modell	med fötter, underkörbart	utan fötter	med fötter, underkörbart	utan fötter	med fötter, underkörbart
Gallerdurk	förzinkat	förzinkat	förzinkat	förzinkat	förzinkat
Lagringskapacitet fat à 200 liter	3	4	4	4	4
Uppsamlingsvolym [l]	386	265	265	485	485
Utvändiga mått B x D x H [mm]	2010 x 815 x 355	1236 x 1210 x 190	1236 x 1210 x 290	1240 x 1210 x 330	1240 x 1210 x 430

Av stål och rostfritt stål för 1-12 fat à 200 liter

se sidan 24

DENIOS-garanti 5 år

classic-line by DENIOS



Gallerdurk	förzinkat	förzinkat	förzinkat	förzinkat
Lagringskapacitet fat à 200 liter	4	4	8	12
Uppsamlingsvolym [l]	280	480	425	650
Total bärförmåga [kg]	1600	1600	3200	4800
Utvändiga mått B x D x H [mm]	816 x 2470 x 250	2470 x 816 x 355	2455 x 1210 x 250	3670 x 1210 x 250
Vikt [kg]	103	117	160	250

se sidan 25

DENIOS-garanti 5 år

classic-line by DENIOS



Lagringskapacitet fat à 200 liter	4	8
Lagringskapacitet alternativ europapallar	2	3
Lagringskapacitet alternativ kemipallar	1	2
Gallerdurk	förzinkat	förzinkat
Uppsamlingsvolym [l]	460	700
Total bärförmåga [kg]	2000	3000
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1300 x 1780 x 343	1300 x 2680 x 343

se sidan 26

DENIOS-garanti 10 år

pro-line by DENIOS



Lagringskapacitet fat à 200 liter	2	4	4	8
Gallerdurk	förzinkat	förzinkat	förzinkat	förzinkat
Uppsamlingsvolym [l]	235	265	280	425
Total bärförmåga [kg]	800	1600	1600	3200
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1236 x 815 x 355	1236 x 1210 x 290	816 x 2470 x 250	2455 x 1210 x 250

se sidan 27

DENIOS-garanti 10 år

pro-line by DENIOS



Antal fat à 200 liter	1	2
Gallerdurk	förzinkat	förzinkat
Utförande	Tryckhandtag, 2 löphjul, 2 fasta hjul	
Däck	Elektriskt ledande	Elektriskt ledande
Uppsamlingsvolym [l]	238	235
Total bärförmåga [kg]	400	800
Utvändiga mått B x D x H [mm]*	1350 x 815 x 995	1700 x 815 x 995

*Totalhöjd med skjutbygel

se sidan 29

EDELSTAHL Rostfrei INOX STAINLESS STEEL

DENIOS-garanti 10 år

pro-line by DENIOS



Lagringskapacitet fat à 200 liter	1	2	4
Uppsamlingsvolym [l]	229	225	268
Total bärförmåga [kg]	600	900	1400
Utvändiga mått B x D x H [mm]	870 x 865 x 425	1340 x 850 x 325	1340 x 1260 x 270

se sidan 35

base-line by DENIOS

DENIOS-garanti 2 år

se sidan 36

classic-line by DENIOS

se sidan 39

DENIOS-garanti 5 år




Lagerkapacitet IBC	1	2	1	1	1	1	1
Utrustning	Med stödprofiler	Med stödprofiler	med galler	med avtappningsbock	med galler	med galler	med avtappningsbock
Uppsamlingsvolym [l]	1100	1180	1100	1100	675	1100	1100
Total bärförmåga [kg]	1800	3600	2000	2000	1200	2000	2000
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1120 x 1300 x 1038	2200 x 1300 x 590	1120 x 1300 x 1040	1120 x 1300 x 1493	1104 x 1722 x 540	1350 x 1650 x 710	1350 x 1650 x 1180

se sidan 37

se sidan 39

DENIOS-garanti 5 år

classic-line by DENIOS



Lagerkapacitet IBC	2	2	2	2	2	2
Utrustning	med galler	med avtappningsbock	med två avtappningsbockar	med galler	med avtappningsbock	med två avtappningsbockar
Uppsamlingsvolym [l]	1180	1180	1180	1295	1295	1295
Total bärförmåga [kg]	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Utvändiga mått B x D x H [mm]	2200 x 1300 x 590	2200 x 1300 x 1050	2200 x 1300 x 1050	2680 x 1650 x 415	2680 x 1650 x 885	2680 x 1650 x 885

se sidan 38

DENIOS-garanti 5 år

classic-line by DENIOS



Lagerkapacitet IBC	3	3	3	3
Utrustning	med galler	med avtappningsbock	med två avtappningsbockar	med 3 avtappningsbockar
Uppsamlingsvolym [l]	1200	1200	1200	1200
Total bärförmåga [kg]	6000	6000	6000	6000
Utvändiga mått B x D x H [mm]	3280 x 1300 x 430	3280 x 1300 x 883	3280 x 1300 x 883	3280 x 1300 x 883

se sidan 40

DENIOS-garanti 10 år

pro-line by DENIOS



Lagerkapacitet IBC	1	1	2	2	2
Utrustning	med galler	med avtappningsbock	med galler	med avtappningsbock	med två avtappningsbockar
Uppsamlingsvolym [l]	1100	1100	1180	1180	1180
Total bärförmåga [kg]	2000	2000	4000	4000	4000
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1350 x 1650 x 707	1350 x 1650 x 1172	2200 x 1300 x 590	2200 x 1300 x 1045	2200 x 1300 x 1045

se sidan 42

EDELSTAHL Rostfrei INOX STAINLESS STEEL

se sidan 43

DENIOS-garanti 10 år

pro-line by DENIOS



Lagerkapacitet IBC	3	3	3	3	1	2
Utrustning	med galler	med avtappningsbock	med två avtappningsbockar	med 3 avtappningsbockar	med galler	med galler
Uppsamlingsvolym [l]	1200	1200	1200	1200	1170	1100
Total bärförmåga [kg]	6000	6000	6000	6000	2000	4000
Utvändiga mått B x D x H [mm]	3280 x 1300 x 420	3280 x 1300 x 883	3280 x 1300 x 883	3280 x 1300 x 883	1300 x 1350 x 918	2680 x 1300 x 485

Kar för småbehållare classic-line, uppsamlingsvolym 7 till 44 liter



classic-line
by DENIOS



Uppsamlingsvolym [l]	7	11	15	22	29	44
Utvändiga mått B x D x H [mm]	250 x 400 x 95	250 x 600 x 95	500 x 400 x 95	500 x 600 x 95	987 x 400 x 95	987 x 600 x 95
Beställningsnummer utan hålplåt	250-830-JC	250-831-JC	250-832-JC	250-833-JC	250-834-JC	250-835-JC
Beställningsnummer med förzinkad hålplåt	250-836-JC	250-837-JC	250-838-JC	250-839-JC	250-840-JC	250-841-JC

Kar för småbehållare classic-line, uppsamlingsvolym 25 till 102 liter

Kan kombineras optimalt på europa- eller kemipall Förvara farliga kemikalier direkt på användningsplatsen. Stabila plastfötter skyddar mot korrosion och skyddar industri- och laboratoriegolv.



Alla produkter i kategorin Uppsamlingskärl av stål för små kembehållare finns här:



www.denios.se/kat/12806

Alla produkter i kategorin Uppsamlingskärl av rostfritt stål för små kembehållare finns här:



www.denios.se/kat/12808

classic-line
by DENIOS




Uppsamlingsvolym [l]	25	38	50	76	102
Utvändiga mått B x D x H [mm]	392 x 392 x 200	584 x 392 x 200	774 x 392 x 200	774 x 584 x 200	774 x 774 x 200
Beställningsnummer Utan galler	250-676-JC	250-679-JC	250-681-JC	250-684-JC	250-687-JC
Beställningsnummer med plastgaller	250-688-JC	250-689-JC	250-690-JC	250-691-JC	250-692-JC
Beställningsnummer med förzinkad hålplåt	250-693-JC	250-694-JC	250-697-JC	250-695-JC	250-696-JC

Kar för småbehållare classic-line, för 2 fat à 60 liter

Mycket kompakt och platsbesparande




classic-line by DENIOS



Modell	utan fötter		med fötter, underkörbart	
Uppsamlingsvolym [l]	80	80	80	80
Total bärförmåga [kg]	400	400	400	400
Utvändiga mått B x D x H [mm]	635 x 785 x 178	635 x 785 x 178	635 x 785 x 278	635 x 785 x 278
Gallerdurk	utan	förzinkat	utan	förzinkat
Beställningsnummer pulverlackerad	259-367-JC	259-371-JC	259-369-JC	259-373-JC
Beställningsnummer förzinkat	259-368-JC	259-372-JC	259-370-JC	259-374-JC

Mobila uppsamlingskärl Classic-line och Pro-line

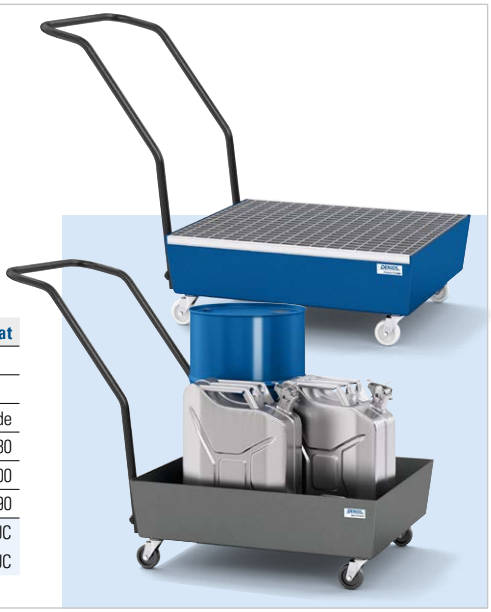

classic-line by DENIOS

pro-line by DENIOS

Gallerdurk	utan	förzinkat	utan	förzinkat
Lagerkapacitet	Fat à 60 liter			
Utrustning	4 löphjul			
Däck	Polyamid	Polyamid	Elektriskt ledande	Elektriskt ledande
Uppsamlingsvolym [l]	80	80	80	80
Total bärförmåga [kg]	300	300	300	300
Utvändiga mått B x D x H [mm]*	1275 x 635 x 890	1275 x 635 x 890	1275 x 635 x 890	1275 x 635 x 890
Beställningsnummer pulverlackerad	259-375-JC	259-377-JC	259-379-JC	259-381-JC
Beställningsnummer förzinkat	259-376-JC	259-378-JC	259-380-JC	259-382-JC

*Totalhöjd med skjutbygel

Kar för småbehållare pro-line av rostfritt stål, uppsamlingsvolym 7 till 44 liter

Optimal för användning på arbetsplatsen, t.ex. på arbetsbänken. Lagra farliga kemikalier direkt på plats. Av rostfritt stål - långvarigt korrosionsskydd även vid lagring av frätande kemikalier. Stabila fötter av plast som skyddar mot korrosion och skyddar arbetsytor och golf.

EDELSTAHL Rostfrei INOX STAINLESS STEEL



pro-line by DENIOS



Uppsamlingsvolym [l]	7	11	15	22	29	44
Utvändiga mått B x D x H [mm]	250 x 400 x 95	250 x 600 x 95	500 x 400 x 95	500 x 600 x 95	987 x 400 x 95	987 x 600 x 95
Beställningsnummer utan hålplåt	250-842-JC	250-843-JC	250-844-JC	250-845-JC	250-846-JC	250-847-JC
Beställningsnummer med rostfri hålplåt	250-848-JC	250-849-JC	250-850-JC	250-851-JC	250-852-JC	250-853-JC

Uppsamlingskärl DENIOS base-line, för 4 fat à 200 liter

Basutrusning för lagenlig förvaring.

DENIOS base-line - basutrustning för lagring av farliga kemikalier.



Mobilt uppsamlingskärl DENIOS base-line, för 1 fat à 200 liter

2 fasta och 2 svängbara hjul av polyamid (PA)





base-line
by DENIOS



Antal fat à 200 liter	1
Gallerdurk	förzinkat
Utrustning	2 löphjul, 2 fasta hjul
Uppsamlingsvolym [l]	238
Total bärförmåga [kg]	330
Utvändiga mått B x D x H [mm]*	1350 x 815 x 995
Beställningsnummer	255-180-JC

*Totalhöjd med skjutbygel

Tillbehör	Beställningsnummer
Skyddshuv för kar med 2 fat à 200 l	136-463-JC
Skyddshuv för kar med 4 fat à 200 l	136-465-JC
Fatbock för 1 fat à 60 l/200 l	114-524-JC
Fatbock för 3 fat à 60 l	114-530-JC
Fatbock för 2 fat à 60 l/200 l	114-527-JC

Läckagelarmet SpillGuard® varnar vid kemikalieläckage


se sidan 346



BESTÄLL SAMTIDIGT

Jordningssats för uppsamlingskärl av stål

För snabb, enkel och säker fastsättning på alla uppsamlingskärl

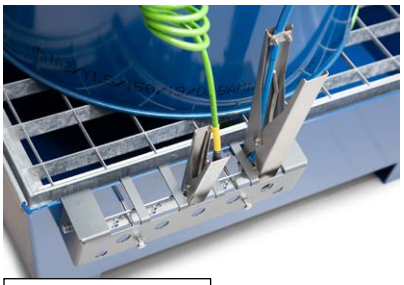

Artikelnr 285-830-JC

Lyftkrok för galler av rostfritt stål, stål och plast. Tillverkat av av rostfritt stål.

Förp. = 2 st



Artikelnr 285-739-JC



base-line
by DENIOS







Lagringskapacitet fat à 200 liter	1	2	4
Gallerdurk	förzinkat	förzinkat	förzinkat
Uppsamlingsvolym [l]	238	235	265
Total bärförmåga [kg]	330	660	1320
Utvändiga mått B x D x H [mm]	885 x 815 x 473	1236 x 815 x 350	1236 x 1210 x 285
Beställningsnummer pulverlackerad	255-179-JC	255-181-JC	255-182-JC

Uppsamlingskärl classic-line, för 1 fat à 200 liter


Den extra kompakta, platsbesparande konstruktionen och den optimerade fotkonstruktionen förenklar hanteringen med gaffellyftvagn eller gaffeltruck och underlättar interna transporter.





classic-line
by DENIOS











Modell	utan fötter		med fötter, underkörbart		
Gallerdurk	**utan**	**förzinkat**	**utan**	**förzinkat**	**utan**
Lagringskapacitet fat à 200 liter	1	1	1	1	1
Utförande	–	–	–	–	Inbyggda fatstöd
Uppsamlingsvolym [l]	238	238	238	238	225
Total bärförmåga [kg]	400	400	400	400	450
Utvändiga mått B x D x H [mm]	885 x 815 x 378	885 x 815 x 378	885 x 815 x 478	885 x 815 x 478	866 x 866 x 423
Beställningsnummer pulverlackerad	259-294-JC	259-296-JC	259-298-JC	259-300-JC	182-582-JC
Beställningsnummer förzinkat	259-295-JC	259-297-JC	259-299-JC	259-301-JC	159-068-JC



Mobila uppsamlingskärl classic-line

Med svänghjul av polyamid (PA). Skjutbygel garanterar säker intern transport av farliga kemikalier.

classic-line
by DENIOS





Gallerdurk	förzinkat	förzinkat
Antal fat à 200 liter	1	2
Utrustning	2 löphjul, 2 fasta hjul	
Däck	Polyamid	Polyamid
Uppsamlingsvolym [l]	238	235
Total bärförmåga [kg]	400	800
Utvändiga mått B x D x H [mm]*	1350 x 815 x 995	1700 x 815 x 995
Beställningsnummer pulverlackerad	259-337-JC	259-339-JC
Beställningsnummer förzinkat	259-338-JC	259-340-JC

*Totalhöjd med skjutbygel

BESTÄLL SAMTIDIGT

Skyddskrage för uppsamlingskärl 800 x 1200 mm



Artikelnr 285-829-JC

Lastsäkring för 2 fat

Lastsäkringssats, bestående av säkerhetsspännrem och hållare för 2 fat



Artikelnr 229-527-JC

TIPS



Mobilt uppsamlingskärl inklusive varmförzinkad fatbock för 1 fat à 200 liter

Artikelnr 259-771-JC



Mobilt uppsamlingskärl inklusive monteringsfäste och spännband som transportsäkring för 1 fat à 200 liter


Artikelnr 259-770-JC

Uppsamlingskärl classic-line, för 2 fat à 200 liter

Den extra kompakta, platsbesparande konstruktionen och den optimerade fotkonstruktionen förenklar hanteringen med gaffellyftvagn eller gaffeltruck och underlättar interna transporter.



classic-line
by DENIOS



Modell	utan fötter		med fötter, underkörbart	
Gallerdurk	utan	förzinkat	utan	förzinkat
Lagringskapacitet fat à 200 liter	1	2	1	2
Uppsamlingsvolym [l]	235	235	235	235
Total bärförmåga [kg]	800	800	800	800
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1236 x 815 x 255	1236 x 815 x 255	1236 x 815 x 355	1236 x 815 x 355
Beställningsnummer pulverlackerad	259-302-JC	259-304-JC	259-306-JC	259-308-JC
Beställningsnummer förzinkat	259-303-JC	259-305-JC	259-307-JC	259-309-JC

Uppsamlingskärl classic-line, för 3 fat à 200 liter

Den extra kompakta, platsbesparande konstruktionen och den optimerade fotkonstruktionen förenklar hanteringen med gaffellyftvagn eller gaffeltruck och underlättar interna transporter.



BESTÄLL SAMTIDIGT

Lyftkrok för galler av rostfritt stål, stål och plast. Tillverkat av av rostfritt stål.

Förp. = 2 st

Artikelnr 285-739-JC



100 mm markfrigång.

classic-line
by DENIOS





Modell	med fötter, underkörbart	
Gallerdurk	utan	förzinkat
Lagringskapacitet fat à 200 liter	2	3
Uppsamlingsvolym [l]	386	386
Total bärförmåga [kg]	1200	1200
Utvändiga mått B x D x H [mm]	2010 x 815 x 355	2010 x 815 x 355
Beställningsnummer pulverlackerad	259-310-JC	259-312-JC
Beställningsnummer förzinkat	259-311-JC	259-313-JC

Uppsamlingskärl classic-line, för 4 fat à 200 liter

Den extra kompakta, platsbesparande konstruktionen och den optimerade fotkonstruktionen förenklar hanteringen med gaffellyftvagn eller gaffeltruck och underlättar interna transporter.

BESTÄLL SAMTIDIGT

Varningssystemet SpillGuard® för läckage av farliga ämnen

se sidan 346



SpillGuard®

Artikelnr 271-433-JC



SpillGuard® connect

Artikelnr 276-016-JC


BESTÄLL SAMTIDIGT

Jordningssats för uppsamlingskärl av stål

För snabb, enkel och säker fastsättning på alla uppsamlingskärl

Artikelnr 285-830-JC

classic-line
by DENIOS



Modell	utan fötter		med fötter, underkörbart	
Gallerdurk	förzinkat	förzinkat	förzinkat	förzinkat
Lagringskapacitet fat à 200 liter	4	4	4	4
Uppsamlingsvolym [l]	265	485	265	485
Total bärförmåga [kg]	1600	1600	1600	1600
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1236 x 1210 x 190	1240 x 1210 x 330	1236 x 1210 x 290	1240 x 1210 x 430
Beställningsnummer pulverlackerad	259-318-JC	259-326-JC	259-320-JC	259-328-JC
Beställningsnummer förzinkat	259-319-JC	259-327-JC	259-321-JC	259-329-JC

Uppsamlingskärl classic-line, för 12 fat à 200 liter

Lämpar sig perfekt för lagring av stora mängder. Extra lätt att lasta och lossa tack vare det låga utförandet på 250 mm. Den optimerade fotkonstruktionen förenklar hanteringen med gaffellyftvagn eller gaffeltruck och underlättar interna transporter.

Classic-line - flexibel kundfavorit för ex. förvaring av upp till 12 fat på ett kärl, invallning av stora ytor eller för påfyllning av farliga kemikalier.




Extra lågt utförande: 250 mm

BESTÄLL SAMTIDIGT

Jordningssats för uppsamlingskärl av stål

För snabb, enkel och säker fastsättning på alla uppsamlingskärl

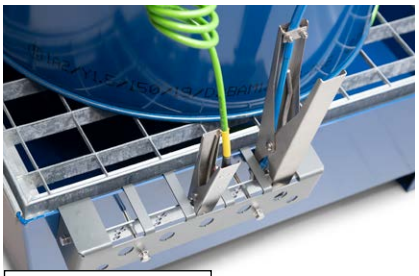

Artikelnr 285-830-JC

Lyftkrok för galler av rostfritt stål, stål och plast. Tillverkat av av rostfritt stål.

Förp. = 2 st



Artikelnr 285-739-JC

Fatbockar av polyeten (PE)

- Lämpade för 60- och 200-litersfat genom en 180°-vridning
- Utvändiga mått B x D x H (mm): 475 x 620 x 390



Artikelnr 114-904-JC

classic-line
by DENIOS



Gallerdurk	förzinkat			
Lagringskapacitet fat à 200 liter	4	4	8	12
Uppsamlingsvolym [l]	280	480	425	650
Total bärförmåga [kg]	1600	1600	3200	4800
Utvändiga mått B x D x H [mm]	816 x 2470 x 250	2470 x 816 x 355	2455 x 1210 x 250	3670 x 1210 x 250
Vikt [kg]	103	117	160	250
Beställningsnummer pulverlackerad	259-330-JC	259-332-JC	259-334-JC	259-336-JC
Beställningsnummer förzinkat	259-331-JC	259-333-JC	259-335-JC	–

Uppsamlingskärl classic-line, för 8 fat à 200 liter

Lagringskapacitet för europallar resp. kemipallar. Påbyggnad för befintliga pallställ.

- Syrabeständiga uppsamlingskärl av polyeten (PE) finns som tillval





classic-line
by DENIOS





Lagringskapacitet fat à 200 liter	4	8
Lagringskapacitet alternativ europapallar	2	3
Lagringskapacitet alternativ kemipallar	1	2
Uppsamlingsvolym [l]	460	700
Total bärförmåga [kg]	2000	3000
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1300 x 1780 x 343	1300 x 2680 x 343
Beställningsnummer förzinkat	114-375-JC	114-377-JC
Tillbehör	Insats av plast för uppsamlingskärl	
Beställningsnummer	114-332-JC	114-336-JC

Uppsamlingskärl pro-line, för 8 fat à 200 liter

Stabila plastfötter av polypropen (PP) skyddar mot korrosion och skador, skonar högkvalitativa industrigolv och möjliggör platsbesparande stapling i varandra. Den optimerade fotkonstruktionen underlättar hanteringen med gaffellyftvagn eller gaffeltruck och förenklar transporter inom företaget.



pro-line by DENIOS



Lagringskapacitet fat à 200 liter	1	2	4	4	8
Uppsamlingsvolym [l]	238	235	265	280	425
Gallerdurk	förzinkat	förzinkat	förzinkat	förzinkat	förzinkat
Total bärförmåga [kg]	400	800	1600	1600	3200
Utvändiga mått B x D x H [mm]	885 x 815 x 485	1236 x 815 x 355	1236 x 1210 x 290	816 x 2470 x 250	2455 x 1210 x 250
Beställningsnummer pulverlackerad	259-343-JC	259-347-JC	259-353-JC	259-355-JC	259-357-JC
Beställningsnummer förzinkat	259-344-JC	259-348-JC	259-354-JC	259-356-JC	259-358-JC

Mobilt uppsamlingskärl pro-line, med elektriskt ledande hjul


Med hjul av elektriskt ledande plast. Skjutbygel garanterar säker intern transport av miljöfarliga kemikalier.



BESTÄLL SAMTIDIGT

Jordningssats för uppsamlingskärl av stål

För snabb, enkel och säker fastsättning på alla uppsamlingskärl

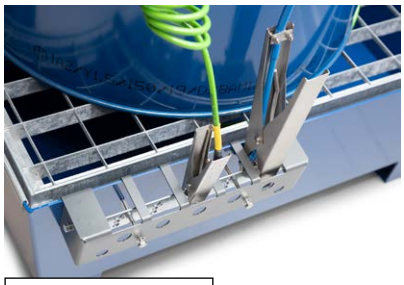

Artikelnr 285-830-JC

Skyddskrage för uppsamlingskärl 800 x 1200 mm



Artikelnr 285-829-JC

Lastsäkring för 2 fat

Lastsäkringssats, bestående av säkerhets-spännrem och hållare för 2 fat



Artikelnr 229-527-JC

pro-line by DENIOS





Antal fat à 200 liter	1	2
Uppsamlingsvolym [l]	238	235
Utrustning	2 löphjul, 2 fasta hjul	
Däck	Elektriskt ledande	
Gallerdurk	förzinkat	förzinkat
Total bärförmåga [kg]	400	800
Utvändiga mått B x D x H [mm]*	1350 x 815 x 995	1700 x 815 x 995
Beställningsnummer pulverlackerad	259-359-JC	259-361-JC
Beställningsnummer förzinkat	259-360-JC	259-362-JC

*Totalhöjd med skjutbygel

Uppsamlingskärl pro-line i rostfritt stål, för 4 fat à 200 liter

Svetsad konstruktion av rostfritt stål - säkert och med lång livslängd. Långvarigt korrosionsskydd även vid lagring av frätande kemikalier. Gaffelfickorna gör det enkelt att transportera internt med gaffeltruck eller gaffellyftvagn.

EDELSTAHL Rostfrei INOX STAINLESS STEEL



Uppsamlingskärl av rostfritt stål för IBC

se sidan 43



Fat av rostfritt stål

se sidan 388



ALLT FRÅN SAMMA STÄLLE!


Service och underhåll av tillverkaren:
036-39 56 60

>> www.denios.se/tjanster <<

BESTÄLL SAMTIDIGT

Jordningssats för uppsamlingskärl av stål

För snabb, enkel och säker fastsättning på alla uppsamlingskärl

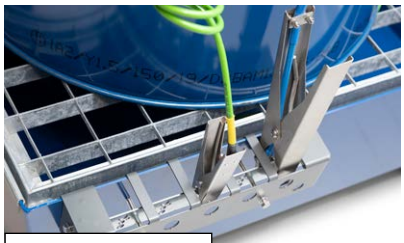

Artikelnr 285-830-JC

Lyftkrok för galler av rostfritt stål, stål och plast. Tillverkat av av rostfritt stål.



Artikelnr 285-739-JC



pro-line by DENIOS






Lagringskapacitet fat à 200 liter	1	2	4	4
Uppsamlingsvolym [l]	229	225	268	465
Total bärförmåga [kg]	600	900	1400	1400
Utvändiga mått B x D x H [mm]	870 x 865 x 425	1340 x 850 x 325	1340 x 1260 x 270	1340 x 1260 x 390
Beställningsnummer Gallerdurk: förzinkat	130-055-JC	130-056-JC	130-057-JC	178-410-JC
Beställningsnummer Gallerdurk: av rostfritt stål	128-287-JC	128-288-JC	128-289-JC	178-409-JC

Fathylla för 60- och 200-litersfat

- För korrekt förvaring av ämnen i alla vattenfaroklasser samt brandfarliga vätskor (H224-226)
- Stabil, förzinkad stapelhylla med uppsamlingskärl av stål
- Säker avtappning över det utskjutande uppsamlingskärlet
- Med urtag för enkel hantering med gaffeltruck
- Levereras i delar, enkel montering på egen hand

Med hjälp av modulsystemet kan dina kemikaliehyllor/avtappningsstationer utformas efter behoven i din verksamhet.

se sidan 91



5



1

BESTÄLL SAMTIDIGT

Kannhållare av stål, mått B x D x H (mm): 280 x 270 x 300




Artikelnr 114-543-JC

Kannhylla av PE



Artikelnr 114-902-JC

Rullstöd för liggande fatlagring




Artikelnr 114-542-JC

Fatkran av plast med 2"-gänga



Artikelnr 117-105-JC

Avtappningskran av mässing 3/4"



Artikelnr 117-132-JC

Stapelhylla som avtappningsstation – utrymmessnål och säker fatlagring samtidigt som faten alltid är redo för avtappning.

Avtappningsstation med uppsamlingskärl av plast

se sidan 69



4



2




3

	1	2	3	4	5
Lagerkapacitet	**Fat à 60 liter**	**Fat à 60 liter**	**Fat à 200 liter**	**Fat à 200 liter**	**Fat à 200 liter**
Antal	2	3	1	2	4
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1049 x 1236 x 837	1429 x 1210 x 837	1049 x 1236 x 837	1429 x 1210 x 837	1429 x 1210 x 1637
Hylldimensioner B x D [mm]	890 x 646	1270 x 646	890 x 646	1270 x 646	1270 x 646
Uppsamlingsvolym [l]	235	265	235	265	265
Antal lagerplan	1	1	1	1	2
Total bärförmåga [kg]	435	700	435	700	1400
Beställningsnummer	291-778-JC	291-787-JC	291-776-JC	291-782-JC	291-784-JC

Typ P2-O, för upp till 4 fat à 200 liter

- Godkänd för förvaring av brandfarliga vätskor (H224-226) och miljöfarliga ämnen i alla vattenfaroklasser
- Kan staplas i 3 skikt
- Av stål, med stänkskyddsvägg på 3 sidor
- Uttagbart, varmförzinkat galler som avställningsyta
- Underkörbar med handtruck och gaffeltruck



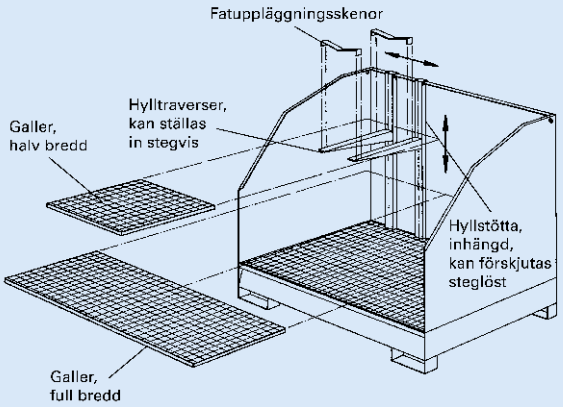

Hyllplan till depå för farliga ämnen



Uppsamlingskärl med skyddssarg
2 P2-O, förzinkad, för 2 fat à 200 liter

Artikelnr 114-484-JC



Uppsamlingskärl med skyddssarg
4 P2-O-V50, för 4 fat à 200 liter

Artikelnr 178-413-JC

Lagringskapacitet fat à 200 liter	2	4	4
Typ	2 P2-O	4 P2-O	4 P2-O-V50
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1390 x 900 x 1440	1390 x 1310 x 1380	1390 x 1310 x 1505
Uppsamlingsvolym [l]	240	260	465
Total bärförmåga [kg]	935	1400	1400
Vikt [kg]	150	205	275
Beställningsnummer lackerat	114-612-JC	114-614-JC	178-413-JC
Beställningsnummer förzinkat	114-484-JC	114-486-JC	178-414-JC

Tillbehör	Beställningsnummer
Galler, hel bredd, för uppläggning på hyllkonsoler	101-114-JC
galler, halv bredd, för uppläggning på hyllkonsoler	101-115-JC
Fathylla, 60 liter, för placering på hyllkonsoler	114-546-JC
1 par hyllstolpar, för placering på hyllkonsoler	114-544-JC
Hyllkonsoler (1 par) för placering av galler/hyllskenor	114-545-JC
Skyddsbygel, pivot, för transportsäkring	114-562-JC
Skyddshuv för 2 P2-O / -R, skyddar mot smuts och väder och vind.	136-470-JC
Skyddshuv för 4 P2-O / -R, skyddar mot smuts och väder och vind.	136-471-JC



Uppsamlingskärl med skyddssarg
2 P2-O, lackerad, med hylla för småbehållare

Artikelnr 122-720-JC

BESTÄLL SAMTIDIGT

Skyddshuv

- Skyddar mot smuts och väderpåverkan
- Överdrag i väv av hög kvalitet
- Inbyggd A4-dokumentficka
- Långsida för uppfällning, med kardborreband



Skyddshuv för 2 P2-O / -R

Artikelnr 136-470-JC

Skyddshuv för 4 P2-O / -R

Artikelnr 136-471-JC

Typ P2-P och P2-R, för upp till 4 fat á 200 liter

- Godkänd för förvaring av brandfarliga vätskor (H224-226) och miljöfarliga ämnen i alla vattenfaroklasser
- Inte staplingsbar
- Av stål, ramkonstruktion med 3 öppna sidor
- Uttagbart, varmförzinkat galler som avställningsyta
- Underkörbar med handtruck och gaffeltruck
- Som tillbehör finns passande skyddshuvar som skyddar mot smuts och väderpåverkan



2

Uppsamlingskärl med skyddssarg typ 2 P2-R, lackerad, staplingsbar, för 2 fat à 200 liter (svängbar skyddsbygel finns som tillval)

Artikelnr 114-606-JC



3

Uppsamlingskärl med skyddssarg typ 4 P2-R, förzinkad, staplingsbar

Artikelnr 114-480-JC

Transportsäkring i form av svängbar skyddsbygel (tillval)

Artikelnr 114-562-JC



1

Uppsamlingskärl med skyddssarg 4 P2-P-V50, lackerad, för 4 fat à 200 liter (bild med svängbar skyddsbygel som säljs separat)

Artikelnr 178-415-JC

			1	2	3	
Lagringskapacitet fat à 200 liter	**2**	**4**	**4**	**2**	**4**	**4**
Typ	2 P2-P	4 P2-P	4 P2-P-V50	2 P2-R	4 P2-R	4 P2-R-V50
Staplingsbar	nej	nej	nej	ja	ja	ja
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1355 x 865 x 935	1355 x 1270 x 870	1355 x 1270 x 1000	1390 x 900 x 1440	1390 x 1310 x 1380	1390 x 1310 x 1505
Uppsamlingsvolym [l]	240	260	465	240	260	465
Total bärförmåga [kg]	935	1400	1400	935	1400	1400
Vikt [kg]	120	148	161	136	164	161
Beställningsnummer lackerat	128-290-JC	128-292-JC	178-415-JC	114-606-JC	114-608-JC	178-417-JC
Beställningsnummer förzinkat	128-291-JC	128-293-JC	178-416-JC	114-478-JC	114-480-JC	178-418-JC

Uppsamlingskärl DENIOS base-line, för 2 IBC à 1000 liter

Basutrusning för lagenlig förvaring.

- Med stödprofiler som avställningsyta



BESTÄLL SAMTIDIGT




Kannhållare, förzinkad, spill leds direkt ner i uppsamlingskärlet

Artikelnr 274-148-JC



Skyddshuv för uppsamlingskärl, för 1 IBC

Artikelnr 136-466-JC



Stänkskydd förzinkat, för 1 120 mm breda uppsamlingskärl

Artikelnr 274-122-JC

Stänkskydd förzinkat, för 2200 mm breda uppsamlingskärl

Artikelnr 274-123-JC



Karinsats av plast för uppsamlingskärl, L x B (mm): 1 120 x 1 300

Artikelnr 274-118-JC



Karinsats av plast för uppsamlingskärl, L x B (mm): 2200 x 1300

Artikelnr 274-119-JC


DENIOS base-line - din basutrustning för lagring av farliga kemikalier.

BESTÄLL SAMTIDIGT

Jordningssats för uppsamlingskärl av stål

För snabb, enkel och säker fastsättning på alla uppsamlingskärl

Artikelnr 285-830-JC

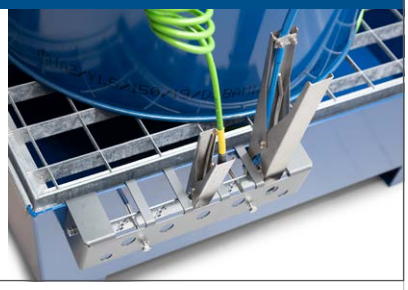




Dessutom godkänt för lagring av brandfarliga vätskor (H224-226)

base-line by DENIOS





Lagringskapacitet IBC à 1000 liter	1	2
Uppsamlingsvolym [l]	1100	1180
Total bärförmåga [kg]	1800	3600
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1120 x 1300 x 1038	2200 x 1300 x 590
Beställningsnummer pulverlackerad	273-859-JC	273-860-JC

Uppsamlingskärl classic-line, för 1 IBC à 1000 liter

Extra platsbesparande konstruktion. Den optimerade fotkonstruktionen förenklar hanteringen med gaffellyftvagn eller gaffeltruck och underlättar interna transporter.

- Kannhållare finns som tillval för avtappning
- Kan användas som avtappnings- eller doseringsstation med avtappningsbock
- Kan även fås med tresidigt förzinkat stänkskydd som tillbehör
- Karen kan förses med en högbeständig karinsats av polyeten (PE) för frätande lagringsmedier som syror och baser




100 mm markfrigång.

BESTÄLL SAMTIDIGT

Jordningssats för uppsamlingskärl av stål

För snabb, enkel och säker fastsättning på alla uppsamlingskärl

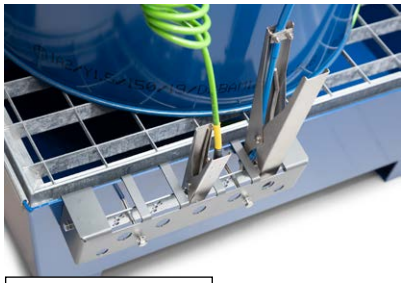

Artikelnr 285-830-JC

Lyftkrok för galler av rostfritt stål, stål och plast. Tillverkat av av rostfritt stål.

Förp. = 2 st



Artikelnr 285-739-JC

IBC

se sidan 385



classic-line by DENIOS





Utrustning	med galler	med avtappningsbock
Uppsamlingsvolym [l]	1100	1100
Total bärförmåga [kg]	2000	2000
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1120 x 1300 x 1040	1120 x 1300 x 1493
Beställningsnummer pulverlackerad	273-863-JC	273-865-JC
Beställningsnummer förzinkat	273-864-JC	273-866-JC

Tillbehör	
Beställningsnummer Stänkskydd förzinkat, för 1 120 mm breda uppsamlingskärl	274-122-JC
Beställningsnummer Karinsats av plast för uppsamlingskärl, L x B (mm): 1 120 x 1 300	274-118-JC
Beställningsnummer Ledande karinsats av plast för uppsamlingskärl, L x B (mm): 1120 x 1300	274-120-JC
Beställningsnummer Förzinkad kannhållare vars spill leds direkt ner i uppsamlingskärlet	274-148-JC


Uppsamlingskärl classic-line, för 2 IBC à 1000 liter

Anpassad för lagring av 2 IBC. Den optimerade fotkonstruktionen förenklar hanteringen med gaffellyftvagn eller gaffeltruck och underlättar interna transporter.


- Kannhållare finns som tillval för avtappning
- Kan användas som avtappnings- eller doseringsstation med avtappningsbock
- Kan även fås med tresidigt förzinkat stänkskydd som tillbehör
- Karen kan förses med en högbeständig karinsats av polyeten (PE) för frätande lagringsmedier som syror och baser

För lagring av frätande kemikalier rekommenderas uppsamlingskärl av plast

se sidan 70

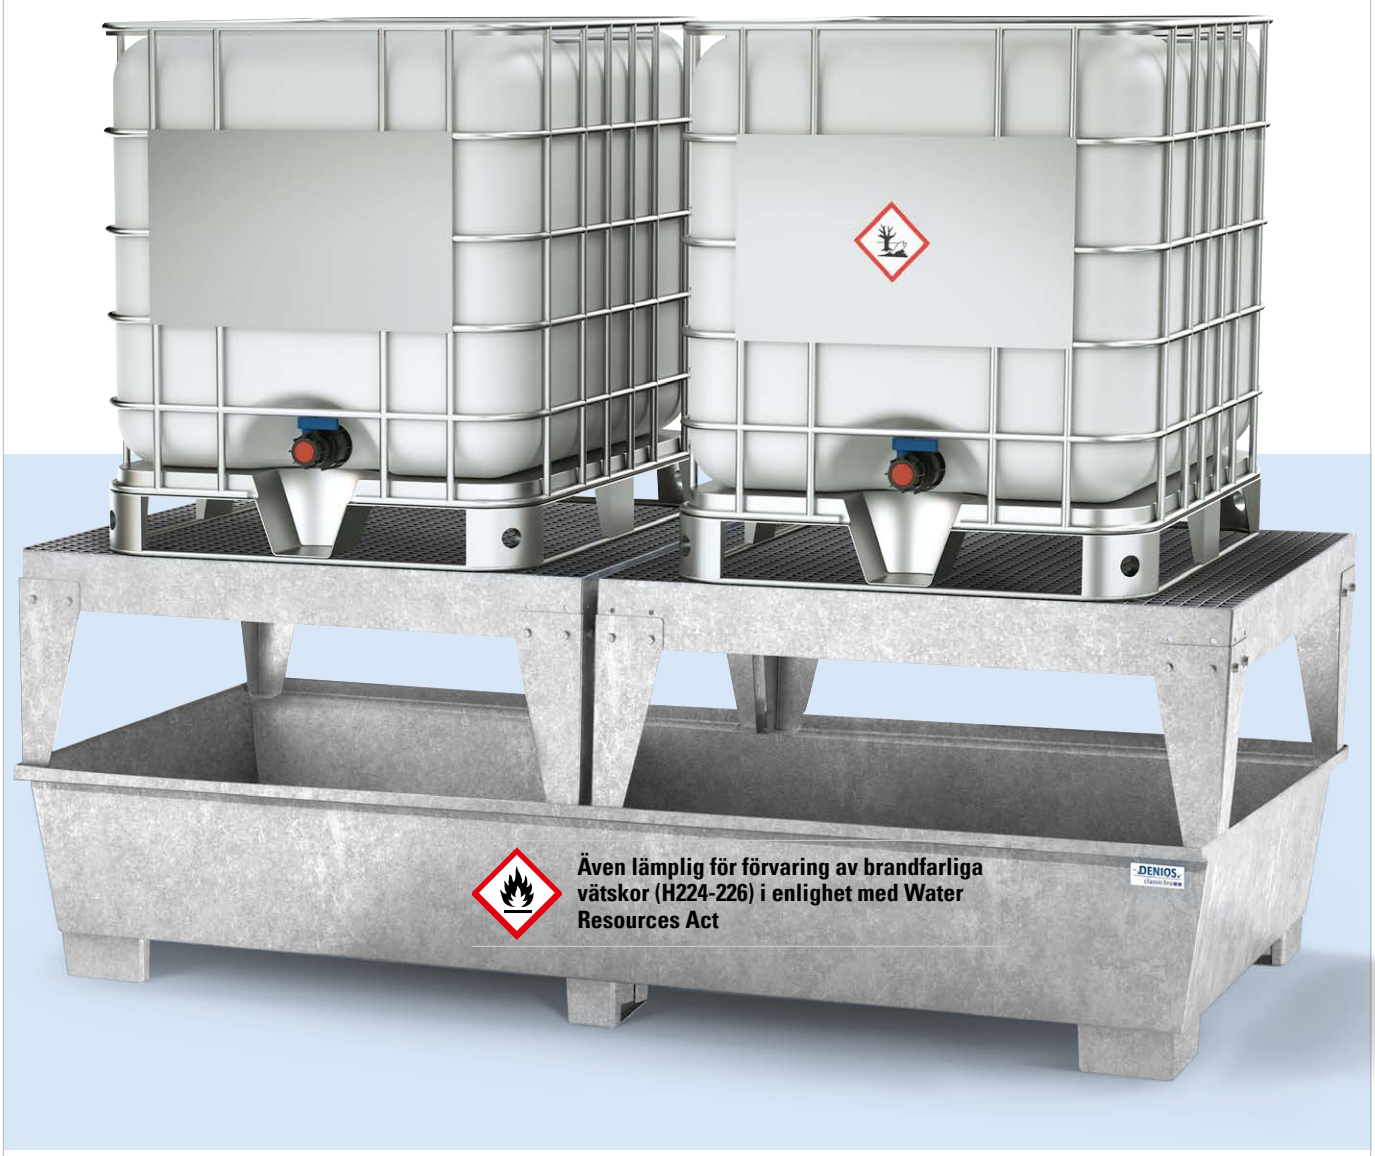

classic-line
by DENIOS





Utrustning	med galler	med avtappningsbock	med två avtappningsbockar
Uppsamlingsvolym [l]	1180	1180	1180
Total bärförmåga [kg]	4000	4000	4000
Utvändiga mått B x D x H [mm]	2200 x 1300 x 590	2200 x 1300 x 1050	2200 x 1300 x 1050
Beställningsnummer pulverlackerad	273-867-JC	273-869-JC	273-871-JC
Beställningsnummer förzinkat	273-868-JC	273-870-JC	273-872-JC
Tillbehör			
Insats av plast för uppsamlingskärl	274-119-JC	274-119-JC	274-119-JC
Karinsats tillverkad av avledande plast	274-121-JC	274-121-JC	274-121-JC
Stänkskyddsvägg	274-123-JC	274-123-JC	274-123-JC
Förzinkad kannhållare vars spill leds direkt ner i uppsamlingskärlet	274-148-JC	274-148-JC	274-148-JC

Uppsamlingskärl classic-line, för 3 IBC à 1000 liter

Anpassad för lagring av 3 IBC. Den optimerade fotkonstruktionen förenklar hanteringen med gaffellyftvagn eller gaffeltruck och underlättar interna transporter.


- Kannhållare finns som tillval för avtappning
- Kan användas som avtappnings- eller doseringsstation med avtappningsbock
- Karen kan förses med en högbeständig karinsats av polyeten (PE) för frätande lagringsmedier som syror och baser



Även lämplig för förvaring av brandfarliga vätskor (H224-226) i enlighet med Water Resources Act

BESTÄLL SAMTIDIGT

Jordningssats för uppsamlingskärl av stål
För snabb, enkel och säker fastsättning på alla uppsamlingskärl

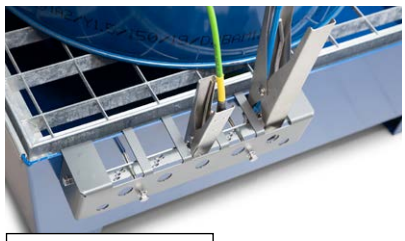

Artikelnr 285-830-JC

Lyftkrok för galler av rostfritt stål, stål och plast. Tillverkat av av rostfritt stål.
Förp. = 2 st



Artikelnr 285-739-JC

Förzinkad kannhållare vars spill leds direkt ner i uppsamlingskärlet



Artikelnr 274-148-JC

classic-line
by DENIOS



Utrustning	med galler	med avtappningsbock	med två avtappningsbockar	med 3 avtappningsbockar
Uppsamlingsvolym [l]	1200	1200	1200	1200
Total bärförmåga [kg]	6000	6000	6000	6000
Utvändiga mått B x D x H [mm]	3280 x 1300 x 430	3280 x 1300 x 883	3280 x 1300 x 883	3280 x 1300 x 883
Beställningsnummer pulverlackerad	273-873-JC	273-875-JC	273-877-JC	273-879-JC
Beställningsnummer varmförzinkat	273-874-JC	273-876-JC	273-878-JC	273-880-JC
Tillbehör				
Insats av plast för uppsamlingskärl	274-191-JC	274-191-JC	274-191-JC	274-191-JC
Karinsats tillverkad av avledande plast	274-192-JC	274-192-JC	274-192-JC	274-192-JC
Förzinkad kannhållare vars spill leds direkt ner i uppsamlingskärlet	274-148-JC	274-148-JC	274-148-JC	274-148-JC

Uppsamlingskärl classic-line med avtappningsdel, för 2 IBC à 1000 liter


Med avtappningsområde för högre säkerhet vid tappning och påfyllning. Den optimerade fotkonstruktionen förenklar hanteringen med gaffellyftvagn eller gaffeltruck och underlättar interna transporter.

- Kan användas som avtappnings- eller doseringsstation med avtappningsbock
- Kan även fås med tresidigt förzinkat stänkskydd som tillbehör
- Karen kan förses med en högbeständig karinsats av polyeten (PE) för frätande lagringsmedier som syror och baser




Platsoptimerad lösning särskilt för IBC 600-liters

Även lämplig för förvaring av brandfarliga vätskor (H224-226) i enlighet med Water Resources Act

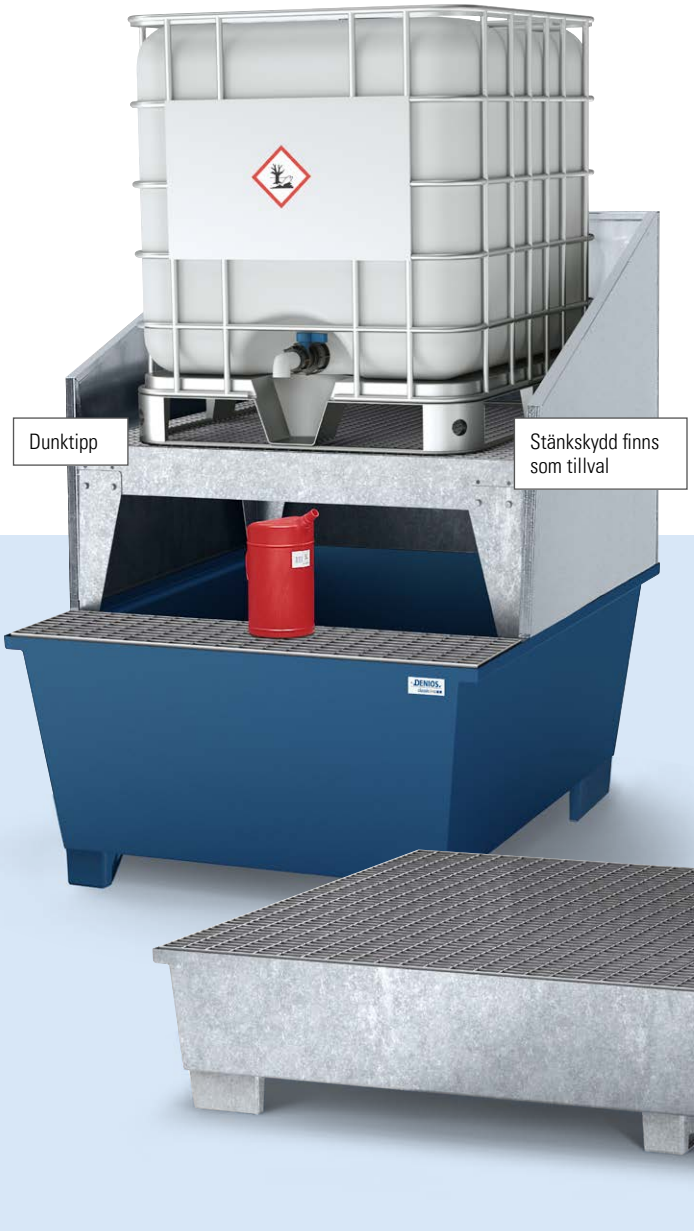

Dunktipp

Stänkskydd finns som tillval

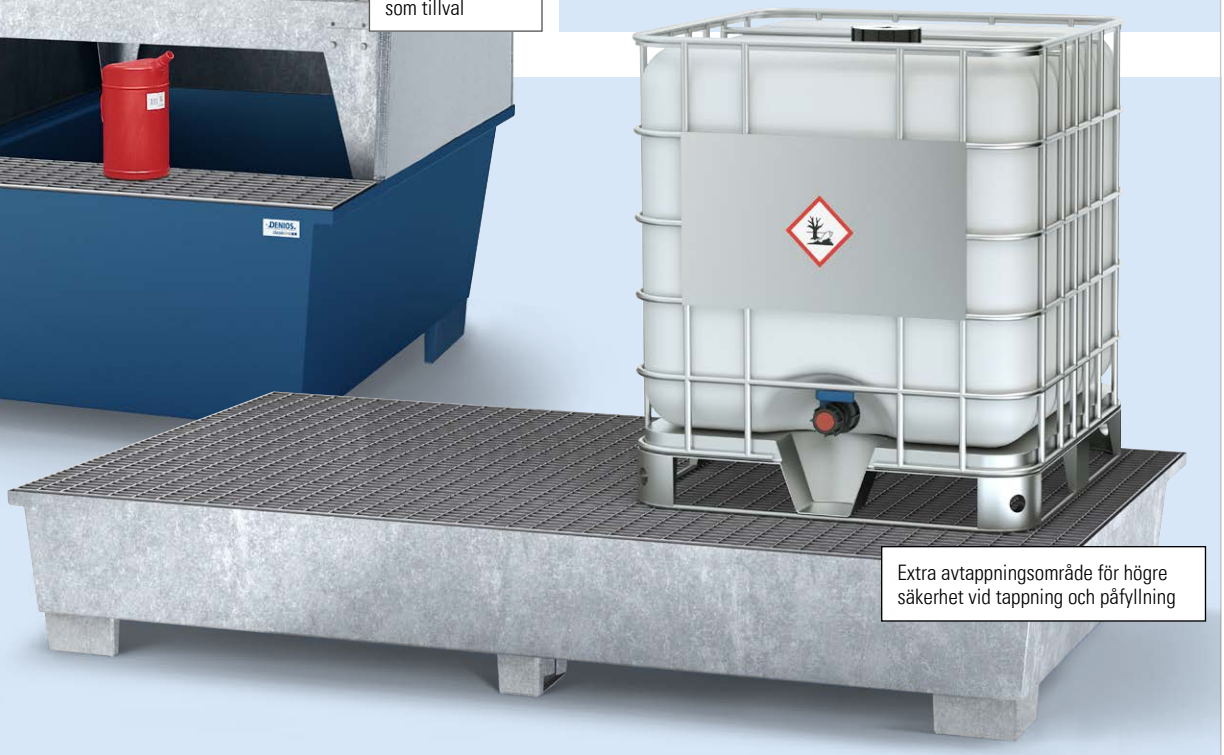

Extra avtappningsområde för högre säkerhet vid tappning och påfyllning

classic-line
by DENIOS




Utrustning	med galler	med galler	med avtappningsbock	med galler	med avtappningsbock	med två avtappningsbockar
Uppsamlingsvolym [l]	675	1100	1100	1295	1295	1295
Total bärförmåga [kg]	1200	2000	2000	4000	4000	4000
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1104 x 1722 x 540	1350 x 1650 x 710	1350 x 1650 x 1180	2680 x 1650 x 415	2680 x 1650 x 885	2680 x 1650 x 885
Beställningsnummer pulverlackerad	304-676-JC	259-383-JC	259-385-JC	259-391-JC	259-393-JC	259-395-JC
Beställningsnummer förzinkat	304-677-JC	259-384-JC	259-386-JC	259-392-JC	259-394-JC	259-396-JC
Tillbehör						
Stänkskyddsvägg	114-567-JC	114-567-JC	114-567-JC	114-568-JC	114-568-JC	114-568-JC
Insats av plast för uppsamlingskärl	–	114-433-JC	114-433-JC	114-436-JC	114-436-JC	114-436-JC
Karinsats tillverkad av avledande plast	–	270-790-JC	270-790-JC	270-792-JC	270-792-JC	270-792-JC
Löstagbar kannhållare	114-566-JC	114-566-JC	114-566-JC	114-566-JC	114-566-JC	114-566-JC

Uppsamlingskärl Pro-line, för 1 IBC à 1000 liter

Bättre synlighet vid transport tack vare reflexer i signalfärger.

- Den optimerade fotkonstruktionen förenklar hanteringen med gaffellyftvagn eller gaffeltruck och underlättar interna transporter.
- Kannhållare finns som tillval för avtappning
- Kan användas som avtappnings- eller doseringsstation med avtappningsbock
- Kan även fås med tresidigt förzinkat stänkskydd som tillbehör
- Kärlen kan förses med en högbeständig kärlinsats av polyeten (PE) för frätande lagringsmedier som syror och baser

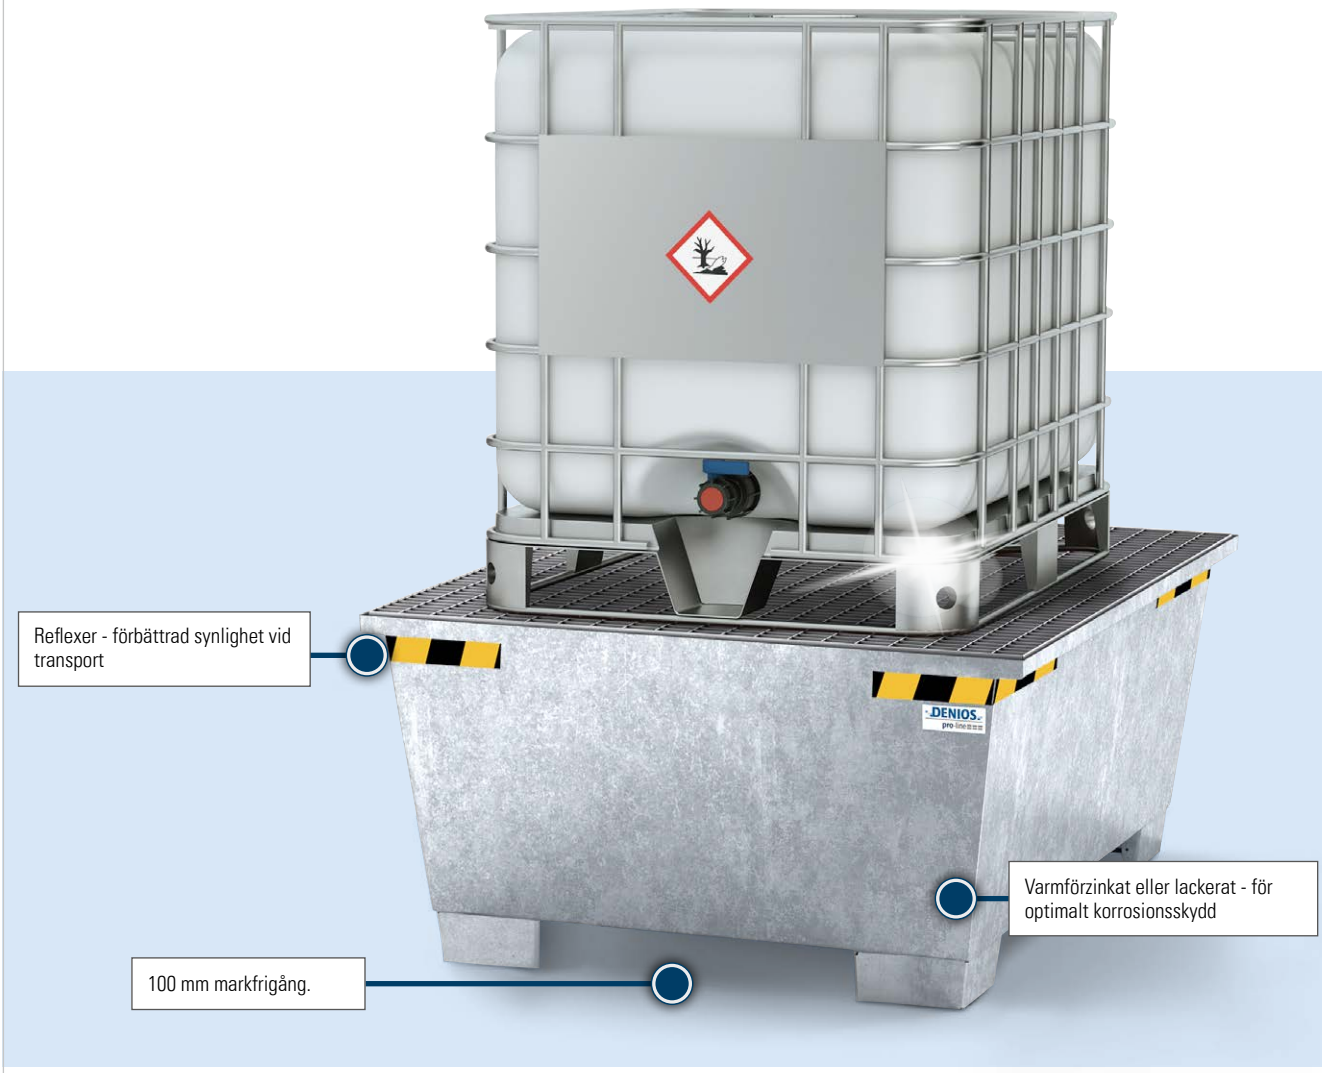

pro-line by DENIOS






Utrustning	med galler	med avtappningsbock
Uppsamlingsvolym [l]	1100	1100
Total bärförmåga [kg]	2000	2000
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1350 x 1650 x 707	1350 x 1650 x 1172
Beställningsnummer pulverlackerad	273-881-JC	273-883-JC
Beställningsnummer varmförzinkat	273-882-JC	273-884-JC

Tillbehör	
Beställningsnummer Kärlinsats av plast för uppsamlingskärl, L x B (mm): 1350 x 1650	114-433-JC
Beställningsnummer Ledande karinsats av plast för uppsamlingskärl, L x B (mm): 1350 x 1650	270-790-JC
Beställningsnummer Stänkskydd förzinkat, för uppsamlingskärl med en bredd på 1350 mm	114-567-JC
Beställningsnummer Kannhållare	114-566-JC
Beställningsnummer Skyddshuv för uppsamlingskärl, för 1 IBC	136-466-JC

BESTÄLL SAMTIDIGT

Jordningssats för uppsamlingskärl av stål
För snabb, enkel och säker fastsättning på alla uppsamlingskärl



Artikelnr 285-830-JC

Lyftkrok för galler av rostfritt stål, stål och plast. Tillverkat av av rostfritt stål.
Förp. = 2 st



Artikelnr 285-739-JC

Förzinkad kannhållare vars spill leds direkt ner i uppsamlingskärlet



Artikelnr 114-566-JC



Även lämplig för förvaring av brandfarliga vätskor (H224-226) i enlighet med Water Resources Act

pro-line by DENIOS







Utrustning	med galler	med avtappningsbock	med två avtappningsbockar
Uppsamlingsvolym [l]	1180	1180	1180
Total bärförmåga [kg]	4000	4000	4000
Utvändiga mått B x D x H [mm]	2200 x 1300 x 590	2200 x 1300 x 1045	2200 x 1300 x 1045
Beställningsnummer pulverlackerad	273-885-JC	273-887-JC	273-889-JC
Beställningsnummer varmförzinkat	273-886-JC	273-888-JC	273-890-JC
Tillbehör			
Insats av plast för uppsamlingskärl	274-119-JC	274-119-JC	274-119-JC
Karinsats tillverkad av avledande plast	274-121-JC	274-121-JC	274-121-JC
Stänkskyddsvägg	274-123-JC	274-123-JC	274-123-JC
Förzinkad kannhållare vars spill leds direkt ner i uppsamlingskärlet	274-148-JC	274-148-JC	274-148-JC

Uppsamlingskärl pro-line, för upp till 3 IBC à 1000 liter

Bättre synlighet vid transport tack vare reflexer i signalfärger.

- Den optimerade fotkonstruktionen förenklar hanteringen med gaffellyftvagn eller gaffeltruck och underlättar interna transporter.
- Kannhållare finns som tillval för avtappning
- Kan användas som avtappnings- eller doseringsstation med avtappningsbock
- Kan även fås med tresidigt förzinkat stänkskydd som tillbehör
- Karen kan förses med en högbeständig karinsats av polyeten (PE) för frätande lagringsmedier som syror och baser

Även lämplig för förvaring av brandfarliga vätskor (H224-226) i enlighet med Water Resources Act



Tillbehör	
Beställningsnummer Karinsats av plast för uppsamlingskärl, L x B (mm): 3280 x 1300	274-191-JC
Beställningsnummer Ledande karinsats av plast för uppsamlingskärl, L x B (mm): 3280 x 1300	274-192-JC
Beställningsnummer Förzinkad kannhållare vars spill leds direkt ner i uppsamlingskärlet	274-148-JC

pro-line by DENIOS



Utrustning	med galler	med avtappningsbock	med två avtappningsbockar	med 3 avtappningsbockar
Uppsamlingsvolym [l]	1200	1200	1200	1200
Total bärförmåga [kg]	6000	6000	6000	6000
Utvändiga mått B x D x H [mm]	3280 x 1300 x 420	3280 x 1300 x 883	3280 x 1300 x 883	3280 x 1300 x 883
Beställningsnummer pulverlackerad	273-891-JC	273-893-JC	273-895-JC	273-897-JC
Beställningsnummer varmförzinkat	273-892-JC	273-894-JC	273-896-JC	273-898-JC

Uppsamlingskärl DENIOS pro-line i rostfritt stål, för upp till 2 IBC à 1000 liter

Svetsad konstruktion av rostfritt stål, säkert och med lång livslängd. Långvarigt rostskydd även vid lagring av frätande kemikalier

Dessutom godkänt för lagring av brandfarliga vätskor (H224-226)

EDELSTAHL Rostfrei INOX STAINLESS STEEL



BESTÄLL SAMTIDIGT

Jordningssats för uppsamlingskärl av stål
För snabb, enkel och säker fastsättning på alla uppsamlingskärl

Artikelnr 285-830-JC

Lyftkrok för galler av rostfritt stål, stål och plast. Tillverkat av av rostfritt stål.
Förp. = 2 st

Artikelnr 285-739-JC

pro-line by DENIOS






Lagringskapacitet IBC à 1000 liter	1	2
Lagringskapacitet alternativ fat à 200 liter	4	8
Uppsamlingsvolym [l]	1170	1100
Total bärförmåga [kg]	2000	4000
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1300 x 1350 x 918	2680 x 1300 x 485
Artikelnummer med galler av rostfritt stål	128-286-JC	128-285-JC
Artikelnummer med galler förzinkat	130-054-JC	130-053-JC

Golvelement DENIOS classic-line med extra lågt utförande på endast 78 mm

Kan enkelt kombineras för skydd av större ytor. Anpassad för langelig förvaring och säkerhet vid avtappning och omtappning. Uppfyller alla krav enligt miljöbalken

- Lätt att komplettera med uppkörningsramper som finns som tillval
- Svetsad konstruktion — säker och lång livslängd
- Förzinkat för optimalt korrosionsskydd
- Godkänd för lagring av brandfarliga vätskor (H224-226) och miljöfarliga kemikalier
- Täthetskontroll med kontrollintyg

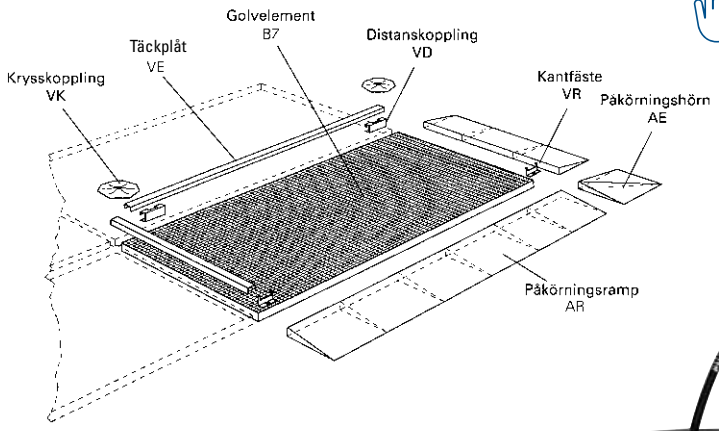

Fatpumpar
se sidan **244**



Golvelement DENIOS classic-line - utrusta befintliga rum till kemikalielager som uppfyller lagkraven.

classic-line
by DENIOS

Uppsamlingsvolym [l]	132	181	248	278	381
Utvändiga mått B x D [mm]	1362 x 1362	1862 x 1362	1862 x 1862	2862 x 1362	2862 x 1862
Bärförmåga [kg/m²]	5000	5000	5000	5000	5000
Beställningsnummer* Hjullast: 450 kg	115-128-JC	115-130-JC	168-966-JC	115-132-JC	115-134-JC
Beställningsnummer* Hjullast: 2000 kg	120-233-JC	120-234-JC	195-305-JC	120-235-JC	120-236-JC

*Uppställningsyta 200 x 200 mm



Pallhyllor

se sidan 80



För lagring av frätande kemikalier rekommenderar vi golvelement av plast

se sidan 76



BESTÄLL SAMTIDIGT

Ganchos auxiliares en acero inoxidable para levantar rejillas de acero y acero inoxidable

Pack = 2 unidades



Nº de referencia 285-739-JC

BESTÄLL SAMTIDIGT

Täckplåt	VE 14	VE 19	VE 29
Utvändiga mått B x D [mm]	1320 x 45	1820 x 45	2820 x 45
Beställningsnummer	115-158-JC	115-159-JC	115-160-JC

Påkörningsramp	AR 14	AR 19	AR 29	Påkörningshörn	Rampförband
Utvändiga mått B x D [mm]	1320 x 720	1820 x 720	2820 x 720	730 x 730	67 x 721
Beställningsnummer	115-164-JC	115-165-JC	115-166-JC	115-171-JC	272-373-JC

Kopplingselement	Distanskoppling	Kantfäste	Krysskoppling
Utvändiga mått B x D [mm]	25 x 120	20 x 80	130 x 130
Beställningsnummer	115-169-JC	115-170-JC	115-167-JC

Golvelement DENIOS classic-line med extra lågt utförande på endast 123 mm

Kan enkelt kombineras för skydd av större ytor. Anpassad för lagenlig lagring och säkerhet vid avtappning och omtappning.

- Lätt att komplettera med uppkörningsramper som finns som tillval
- Svetsad konstruktion — säker och lång livslängd
- Förzinkat för optimalt korrosionsskydd
- Godkänd för lagring av brandfarliga vätskor (H224-226) och miljöfarliga kemikalier
- Täthetskontroll med kontrollintyg

BESTÄLL SAMTIDIGT

Lyftkrok för galler av rostfritt stål, stål och plast. Tillverkat av av rostfritt stål.

Förp. = 2 st



Artikelnr 285-739-JC

classic-line
by DENIOS

Uppsamlingsvolym [l]	28	57	115	230	144	290
Bärförmåga [kg/m²]	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Utvändiga mått B x D [mm]	500 x 500	1000 x 500	1000 x 1000	2000 x 1000	2500 x 500	2500 x 1000
Beställningsnummer* Hjullast: 450 kg	115-137-JC	115-139-JC	115-141-JC	115-143-JC	115-145-JC	115-147-JC
Beställningsnummer* Hjullast: 2000 kg	115-149-JC	115-150-JC	115-151-JC	115-152-JC	115-153-JC	115-154-JC

*Uppställningsyta 200 x 200 mm

Golvelement DENIOS classic-line - utrusta befintliga rum till kemikalielager om uppfyller lagkraven.

Pallhyllor

se sidan 80



För lagring av frätande kemikalier rekommenderar vi golvelement av plast

se sidan 76




BESTÄLL SAMTIDIGT

Täckplåt	VE 5	VE 10	VE 20	VE 25
Utvändiga mått B x D [mm]	470 x 45	970 x 45	1970 x 45	2470 x 45
Beställningsnummer	115-172-JC	115-173-JC	115-174-JC	115-175-JC

Påkörningsramp	AR 5	AR 10	AR 20	AR 25	Påkörningshörn	Rampförband
Utvändiga mått B x D [mm]	450 x 1120	950 x 1120	1950 x 1120	2450 x 1120	1140 x 1140	75 x 1120
Beställningsnummer	115-176-JC	115-177-JC	115-178-JC	115-179-JC	115-181-JC	272-375-JC

Kopplingselement	Distanskoppling	Kantfäste	Krysskoppling
Utvändiga mått B x D [mm]	25 x 120	20 x 80	130 x 130
Beställningsnummer	115-182-JC	115-183-JC	115-167-JC



Påkörningshörn

Artikelnr 115-181-JC



Krysskoppling

Artikelnr 115-167-JC

DENIOS NYHETER, TIPS OCH RÅD:

ALLT DU BEHÖVER VETA OM PE-UPPSAMLINGSKÄRL

Miljöfarliga ämnen eller aggressiva vätskor, som syror och baser, lagras i uppsamlingskärl av plast (PE). Alla DENIOS uppsamlingskärl av polyeten finns i varianter för fat, IBC:er, små behållare eller europallar. Våra uppsamlingskärl av polyeten har testats och godkänts av DIBt (tyska institutet för byggteknik) och finns även som mobila uppsamlingskärl.

- » GUIDE
- » ARTIKEL
- » FAQ
- » INTERVJUER
- » CHECKLISTOR
- » VIDEOS
- » WHITEPAPER
- » OCH MYCKET MER!



www.denios.se/nyheter-tips-och-rad

ARTIKEL

FRÅN IDÉ TILL PRODUKT: SÅ SKAPAS ETT UPPSAMLINGSKÄRL AV PLAST

Titta in bakom kulisserna hos DENIOS! Har du funderat på vad som egentligen krävs för att skapa uppsamlingskärl av plast som ger din verksamhet högsta säkerhet? Många produkter som är standard idag har utvecklats av DENIOS en gång i tiden. Vi utgår alltid från kundens behov när vi skapar ännu säkrare, enklare och mer funktionella lösningar för kemikalieförvaring. Stränga kvalitetskriterier har högsta prioritet i både utvecklingen och tillverkningen.

www.denios.se/uppsamlings-karl-fran-ide-till-produkt

CHECKLISTA

PROFESSIONELL INSTALLATION OCH UNDERHÅLL AV UPPSAMLINGSKÄRL

DENIOS checklista som du får gratis visar bland annat:

- 9 viktiga och grundläggande regler för att undvika följdskador vid installation av uppsamlingskärl.
- Vilka lagstadgade inspektionsperioder som måste iakttas.
- Vad du ska tänka på vid underhåll av uppsamlingskärl.
- Hur du hanterar skador och när det är dags att byta ut ett uppsamlingskärl.

www.denios.se/undvik-de-7-vanligaste-missarna

SPILLGUARD CONNECT®

SÄKERT SAMMANKOPPLAD, INNOVATIV, DIGITAL LÄCKAGEHANTERING

Dra nytta av fördelarna med digitalisering för din kemikalieförvaring 4.0: Den nya, innovativa läckagedetektorn SpillGuard® connect övervakar dina uppsamlingskärl och larmar i realtid om ett läckage upptäcks.

www.denios.se/spillguard

TEKNIK- OCH MILJÖCONTAINER

BEHÖVER DU EN STÖRRE LÖSNING?

Vi har lösningar även för stora behov. Mer information finns under rubriken Teknik- och miljöcontainer.

www.denios.se/teknik-och-miljocontainer

UPPSAMLINGSKÄRL AV PE – FÖRDELAR:

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

1. Stabilt galler med ergonomiska handtag, enkelt att ta bort för exempelvis visuell kontroll och/eller rengöring
2. Uppsamlingskärl med ingjutna gallerhållare för optimerad bärförmåga
3. Uppsamlingskärl och galler av kemiskt resistent polyeten (PE) med DIBt-godkännande
4. Läckageindikering i signalrött för ökad säkerhet och komfort
5. Modern design tillverkad utan skarvar och helt vätsketät
6. Integrerade underkörbara gaffelfickor för åtkomst från alla sidor vid lastning och transport





ÖVERSIKT ÖVER VÅRA PRODUKTIONSLINJER

Lagervara!

base-line by DENIOS

BEST PRICE

DENIOS-garanti 2 år



Använder du kemikalier i verksamheten och vill förvara dessa korrekt enligt lagen – och till ett rimligt pris?

classic-line by DENIOS

DENIOS-garanti 5 år



Vill du lösa din förvaring optimalt med hjälp av lösningar som är anpassade efter din situation?

pro-line by DENIOS

DENIOS-garanti 10 år



Fortfarande inte nöjd? **Mer komfort, mer praktiska funktioner, anpassade tjänster**?
I korthet: Du vill ha hela paketet.

Av plast, för kannor och dunkar

se sidan 54

DENIOS-garanti 2 år

base-line by DENIOS



Uppsamlingsvolym [l]	6	16	33	74
Utvändiga mått B x D x H [mm]	398 x 200 x 160	400 x 398 x 160	800 x 400 x 160	800 x 782 x 160

se sidan 55

DENIOS-garanti 5 år

classic-line by DENIOS



Utförande	utan fötter			med fötter			med hjul		
Uppsamlingsvolym [l]	69	69	69	71	71	71	69	69	69
Gallerdurk	utan	förzinkat	av plast	utan	förzinkat	av plast	utan	förzinkat	av plast
Utvändiga mått B x D x H [mm]	645 x 795 x 210	645 x 795 x 210	645 x 795 x 235	645 x 795 x 300	645 x 795 x 300	645 x 795 x 325	645 x 795 x 315	645 x 795 x 315	645 x 795 x 340

se sidan 56

DENIOS-garanti 10 år

pro-line by DENIOS



Gallerdurk	utan	av plast	utan	av plast	utan	av plast
Uppsamlingsvolym [l]	24	24	35	35	48	48
Utvändiga mått B x D x H [mm]	400 x 400 x 180	400 x 400 x 180	592 x 400 x 180	592 x 400 x 180	784 x 400 x 180	784 x 400 x 180

se sidan 56

DENIOS-garanti 10 år

pro-line by DENIOS



Gallerdurk	utan	av plast	utan	av plast	utan	av plast
Uppsamlingsvolym [l]	97	97	135	135	205	205
Utvändiga mått B x D x H [mm]	784 x 784 x 180	784 x 784 x 180	1170 x 785 x 180	1170 x 785 x 180	1168 x 1168 x 180	1168 x 1168 x 180

se sidan 57

DENIOS-garanti 10 år

pro-line by DENIOS



Utförande	Testad och godkänd				Elektriskt ledande			
Uppsamlingsvolym [l]	26	33	40	52	26	33	40	52
Utvändiga mått B x D x H [mm]	995 x 395 x 90	1265 x 395 x 90	995 x 595 x 90	1265 x 595 x 90	995 x 395 x 90	1265 x 395 x 90	995 x 595 x 90	1265 x 595 x 90

se sidan 58

DENIOS-garanti 2 år

base-line by DENIOS



Gallerdurk	utan	förzinkat	av plast	utan	förzinkat	av plast
Modell	med fötter, underkörbart	med fötter, underkörbart	med fötter, underkörbart	på hjul	på hjul	på hjul
Lagringskapacitet fat à 200 liter	1	2	2	–	2	2
Uppsamlingsvolym [l]	240	240	240	240	240	240
Total bärförmåga [kg]	760	760	760	360	620	620
Utvändiga mått B x D x H [mm]	865 x 1245 x 350	865 x 1245 x 350	865 x 1245 x 375	865 x 1245 x 1060	865 x 1245 x 1060	865 x 1245 x 1060

se sidan 59

DENIOS-garanti 2 år

base-line by DENIOS



Gallerdurk	utan	förzinkat	av plast
Lagringskapacitet fat à 200 liter	4	4	4
Uppsamlingsvolym [l]	295	295	295
Total bärförmåga [kg]	950	950	950
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1235 x 1235 x 275	1235 x 1235 x 275	1235 x 1235 x 305

se sidan 60

DENIOS-garanti 5 år

classic-line by DENIOS




Lagerkapacitet IBC	1	1	2	2	2	2
Gallerdurk	förzinkat	av plast	utan	förzinkat	av plast	Plastpall
Uppsamlingsvolym [l]	245	245	280	280	280	280
Maximala påfrestningar [kg]	400	300	600	800	600	600
Utvändiga mått B x D x H [mm]	760 x 910 x 500	760 x 910 x 525	900 x 1300 x 350	900 x 1300 x 350	900 x 1300 x 375	900 x 1300 x 470

se sidan 61

DENIOS-garanti 5 år

classic-line by DENIOS

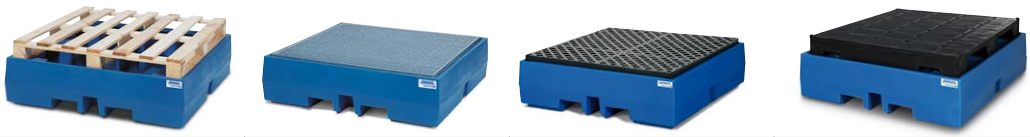

Lagringskapacitet fat à 200 liter	4	4	4	4
Gallerdurk	utan	förzinkat	av plast	Plastpall
Uppsamlingsvolym [l]	415	415	415	415
Total bärförmåga [kg]	1000	1600	1000	1000
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1300 x 1300 x 350	1300 x 1300 x 350	1300 x 1300 x 375	1300 x 1300 x 470


Av plast, för 2-10 fat à 200 liter

se sidan 62

se sidan 63

DENIOS-garanti 5 år

classic-line by DENIOS



Lagringskapacitet fat à 200 liter	4	4	4	4	4	4
Gallerdurk	utan	förzinkat	av plast	utan	förzinkat	av plast
Uppsamlingsvolym	540	540	540	455	455	455
Total bärförmåga [kg]	1200	1600	1200	1200	1600	1200
Utvändiga mått B x D x H [mm]	2520 x 900 x 350	2520 x 900 x 350	2520 x 900 x 350	1720 x 1300 x 350	1720 x 1300 x 350	1720 x 1300 x 350

se sidan 64

se sidan 65

DENIOS-garanti 5 år

classic-line by DENIOS



Lagringskapacitet fat à 200 liter	2	2	2	2	4	4	4	4
Gallerdurk	utan	förzinkat	av plast	Plastpall	utan	förzinkat	av plast	Plastpall
Uppsamlingsvolym [l]	240	240	240	240	250	250	250	250
Total bärförmåga [kg]	800	800	800	800	1600	1600	1600	1600
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1330 x 930 x 385	1330 x 930 x 385	1330 x 930 x 410	1330 x 930 x 500	1330 x 1330 x 295	1330 x 1330 x 295	1330 x 1330 x 320	1330 x 1330 x 410

se sidan 66

DENIOS-garanti 5 år

classic-line by DENIOS




Lagringskapacitet fat à 200 liter	4	4	5	5	6	6	10	10
Lagringskapacitet alternativ europapallar	1	1	–	–	2	2	3	3
Lagringskapacitet alternativ kemipallar	1	1	–	–	1	1	2	2
Gallerdurk	förzinkat	av plast	förzinkat	av plast	förzinkat	av plast	förzinkat	av plast
Uppsamlingsvolym [l]	287	287	280	280	423	423	580	580
Bärförmåga [kg/m²]	800	800	800	800	800	800	800	800
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1500 x 1500 x 150	1500 x 1500 x 150	3000 x 790 x 150	3000 x 790 x 150	2200 x 1500 x 150	2200 x 1500 x 150	3000 x 1500 x 150	3000 x 1500 x 150

se sidan 67

DENIOS-garanti 10 år

pro-line by DENIOS

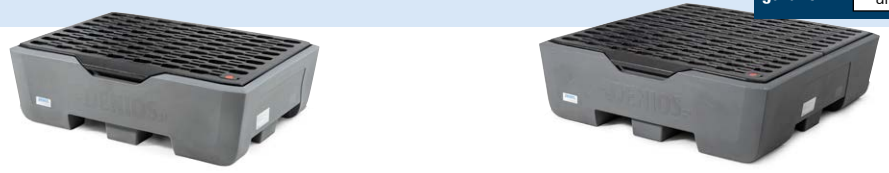

Lagringskapacitet fat à 200 liter	2	4
Uppsamlingsvolym	250	390
Total bärförmåga [kg]	800	1600
Utvändiga mått B x D x H [mm]	918 x 1314 x 400	1314 x 1349 x 400

se sidan 70

base-line by DENIOS





DENIOS-garanti 2 år

Utförande	För lagring	För lagring och påfyllning
Lagringskapacitet fat à 200 liter	1	1
Uppsamlingsvolym [l]	1197	1250
Total bärförmåga [kg]	2000	2000
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1380 x 1575 x 760	1380 x 1800 x 760

se sidan 71

classic-line by DENIOS











DENIOS-garanti 5 år

Lagerkapacitet IBC	1	1	1	1	2	2
Uppsamlingsvolym [l]	660	660	660	1100	1100	1100
Avställningsyta	förzinkat	av plast	Plastpall	Plastpall	utan	Plastpall
Total bärförmåga [kg]	1200	1200	1200	2000	4000	4000
Utvändiga mått B x D x H [mm]	977 x 1380 x 910	977 x 1380 x 929	977 x 1380 x 1027	1430 x 1430 x 965	2260 x 1430 x 720	2260 x 1430 x 730

se sidan 73

classic-line by DENIOS









DENIOS-garanti 5 år

Utförande	För lagring			För lagring och påfyllning								
Lagringskapacitet IBC à 1000 liter	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3
Gallerdurk	utan	förzinkat	av plast	utan	förzinkat	av plast	utan	förzinkat	av plast	utan	förzinkat	av plast
Uppsamlingsvolym [l]	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1150	1150	1150	1750	1750	1750
Total bärförmåga [kg]	2000	2000	2000	2000	2000	2000	4000	4000	4000	6000	6000	6000
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1280 x 1660 x 870		1280 x 1660 x 895	1280 x 1910 x 860		1280 x 1910 x 885	2460 x 1800 x 460		2460 x 1800 x 485	3640 x 1800 x 450		3640 x 1800 x 475

se sidan 74

DENIOS-garanti 10 år

pro-line by DENIOS













Lagringskapacitet IBC à 1000 liter	1	1	2	2	3	3
Gallerdurk	förzinkat	av plast	förzinkat	av plast	förzinkat	av plast
Uppsamlingsvolym [l]	1050	1050	1050	1050	1500	1500
Total bärförmåga [kg]	2000	2000	4000	4000	6000	6000
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1370 x 1980 x 690	1370 x 1980 x 720	2530 x 1320 x 580	2530 x 1320 x 610	3737 x 1402 x 486	3737 x 1402 x 517

Uppsamlingskärl för små behållare Base-line, med 5 till 70 liters invallningsvolym

Optimal för användning på arbetsplatsen, t.ex. på arbetsbänken

- För säker förvaring av småbehållare
- Måttanpassad efter Euro-pallar - för en mängd olika kombinationer
- Hög kemisk resistens mot syra, bas och andra frätande vätskor
- Med praktiskt dränering för ren tömning av kärlet



Gjutn infällda grepp för enkel borttagning av plasthyllorna





Praktiskt utloppshörn för säker tömning av kärlet





base-line
by DENIOS







Uppsamlingsvolym [l]	6	16	33	74
Utvändiga mått B x D x H [mm]	398 x 200 x 160	400 x 398 x 160	800 x 400 x 160	800 x 782 x 160
Beställningsnummer utan avställningsyta	290-871-JC	290-872-JC	290-873-JC	290-874-JC
Beställningsnummer med avställningsyta	290-885-JC	290-886-JC	290-887-JC	290-888-JC
Beställningsnummer med galvaniserad avställningsyta	290-889-JC	290-890-JC	290-891-JC	290-892-JC

Uppsamlingskräl för små kembehållare DENIOS classic-line, för upp till 2 fat à 60 Liter

Förvara farliga kemikalier i enlighet med lagen direkt på platsen för användning.

- Hög kemisk resistens mot syra, bas och andra frätande vätskor
- Stabil konstruktion med god stöt- och slagtålighet, även vid stora temperatursvängningar
- Tillverkad av korrosionsfri polyeten (PE)

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

BESTÄLL SAMTIDIGT

Skjutbygel



Artikelnr 130-627-JC







classic-line by DENIOS

Utförande	utan fötter			med fötter			med hjul		
Uppsamlingsvolym [l]	69	69	69	71	71	71	69	69	69
Gallerdurk	utan	förzinkat	av plast	utan	förzinkat	av plast	utan	förzinkat	av plast
Utvändiga mått B x D x H [mm]	645 x 795 x 210	645 x 795 x 210	645 x 795 x 235	645 x 795 x 300	645 x 795 x 300	645 x 795 x 325	645 x 795 x 315	645 x 795 x 315	645 x 795 x 340
Beställningsnummer	107-262-JC	114-687-JC	114-689-JC	130-427-JC	129-043-JC	129-044-JC	129-161-JC	129-162-JC	129-163-JC

Uppsamlingskärl DENIOS classic-line med 130 liters invallningsvolym

Uppsamlingskärlet av hållfast, skarvlös polyetylen (PE) kan enkelt staplas i logistikvagn eller på träpall.

- Godkänd för förvaring av farliga kemikalier
- Hög kemisk resistens mot syra, bas och andra frätande ämnen
- Lätt att rengöra
- Som även i set med gallerbox som tillval

Gallerboxar och tillbehör

se sidan **563**



Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

classic-line by DENIOS

Uppsamlingskärl för småbehållare DENIOS classic-line

Artikelnr 114-758-JC



TIPS

Gallerbox inkl. uppsamlingskärl för småbehållare DENIOS classic-line

Artikelnr 129-049-JC

BESTÄLL SAMTIDIGT

Gallerboxskydd



Artikelnr 106-176-JC

Kar för småbehållare DENIOS pro-line

Idealisk för användning i den omedelbara arbetsmiljön. Förvara farliga kemikalier i enlighet med lagen direkt på platsen för användning.

- NYHET: Kärl i 4 storlekar i antistatiskt material
- Som tillval finns löstagbart galler samt läckageindikering i varningsfärgen röd.
- Kärl och galler går att återvinna och vid lagring och transport kan de staplas i varandra för att spara utrymme.

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt



Läckageindikator i tydlig röd färg signalerar att det finns vätska i uppsamlingskärlet. Därför behöver inte gallret tas upp ur kärlet för kontroll.

pro-line by DENIOS



Uppsamlingsvolym [l]	24	24	35	35	48	48	97	97
Gallerdurk	utan	av plast	utan	av plast	utan	av plast	utan	av plast
Mått stomme B x D x H [mm]	400 x 400 x 180	400 x 400 x 180	592 x 400 x 180	592 x 400 x 180	784 x 400 x 180	784 x 400 x 180	784 x 784 x 180	784 x 784 x 180
Beställningsnummer	248-037-JC	248-041-JC	248-038-JC	248-042-JC	248-039-JC	248-043-JC	248-040-JC	248-044-JC

pro-line by DENIOS



Uppsamlingsvolym [l]	135	135	205	205
Gallerdurk	utan	av plast	utan	av plast
Mått stomme B x D x H [mm]	1170 x 785 x 180	1170 x 785 x 180	1168 x 1168 x 180	1168 x 1168 x 180
Beställningsnummer	264-513-JC	264-514-JC	264-515-JC	264-516-JC

INNOVATION





För att lagra kembehållare i botten av kärlet kan gallret monteras bort snabbt och lätt



pro-line by DENIOS



Uppsamlingsvolym [l]	26	33	40	52
Utvändiga mått B x D x H [mm]	995 x 395 x 90	1265 x 395 x 90	995 x 595 x 90	1265 x 595 x 90
Beställningsnummer	266-369-JC	266-371-JC	266-370-JC	266-372-JC

pro-line by DENIOS



Tillbehör	PE-galler med läckageindikering			
Beställningsnummer	266-799-JC	266-802-JC	266-801-JC	266-803-JC

pro-line by DENIOS

NYHET NYHET



Utförande	Elektriskt ledande					
Uppsamlingsvolym [l]	26	33	38	40	48	52
Mått stomme B x D x H [mm]	995 x 395 x 90	1265 x 395 x 90	995 x 495 x 90	995 x 595 x 90	1265 x 495 x 90	1265 x 595 x 90
Beställningsnummer	276-237-JC	276-238-JC	311-785-JC	276-235-JC	311-786-JC	276-236-JC

Uppsamlingskärl DENIOS base-line, för upp till 4 fat à 200 liter

Basutrusning för lagenlig förvaring.

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

L-ringfat
se sidan 391



BESTÄLL SAMTIDIGT

Lastsäkringssats, bestående av säkerhetsspännrem och hållare för 2 fat



Artikelnr 229-527-JC

Fatbockar av polyeten (PE)

Lämpade för 60- och 200-litersfat genom en 180°-vridning



Artikelnr 114-904-JC

Lyftkrok av rostfritt stål för galler av plast

Förp. = 2 st



Artikelnr 215-854-JC

Lyftkrok för galler av rostfritt stål, stål och plast. Tillverkat av av rostfritt stål.

Förp. = 2 st



Artikelnr 285-739-JC

base-line by DENIOS



Gallerdurk	utan	förzinkat	av plast	utan	förzinkat	av plast
Mobilitet	med fötter, underkörbart	med fötter, underkörbart	med fötter, underkörbart	på hjul	på hjul	på hjul
Lagringskapacitet fat à 200 liter	1	2	2	–	2	2
Uppsamlingsvolym [l]	240	240	240	240	240	240
Total bärförmåga [kg]	760	760	760	360	620	620
Utvändiga mått B x D x H [mm]	865 x 1245 x 350	865 x 1245 x 350	865 x 1245 x 375	865 x 1245 x 1060	865 x 1245 x 1060	865 x 1245 x 1060
Beställningsnummer	267-365-JC	267-368-JC	267-371-JC	267-375-JC	267-377-JC	267-380-JC

BESTÄLL SAMTIDIGT

Varningssystemet SpillGuard® för läckage av farliga ämnen

INNOVATION

se sidan 346



SpillGuard®

Artikelnr 271-433-JC



SpillGuard® connect

Artikelnr 276-016-JC

base-line by DENIOS



Gallerdurk	utan	förzinkat	av plast
Lagringskapacitet fat à 200 liter	4	4	4
Uppsamlingsvolym [l]	295	295	295
Total bärförmåga [kg]	950	950	950
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1235 x 1235 x 275	1235 x 1235 x 275	1235 x 1235 x 305
Beställningsnummer	267-382-JC	267-415-JC	267-417-JC

Uppsamlingskärl DENIOS classic-line, för fat á 200 liter

Gaffelfickor i golvnivå möjliggör säker transport och lastning med gaffeltruck och palltruck.

- Med extra kompakt och platsbesparande design

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt







Fat som levereras på pall ställs av direkt på uppsamlingskärlet, så du slipper krångliga omlastningar.

classic-line by DENIOS








Lagerkapacitet IBC	1	1	2	2	2	2
Gallerdurk	förzinkat	av plast	utan	förzinkat	av plast	Plastpall
Uppsamlingsvolym [l]	245	245	280	280	280	280
Maximala påfrestningar [kg]	400	300	600	800	600	600
Utvändiga mått B x D x H [mm]	760 x 910 x 500	760 x 910 x 525	900 x 1300 x 350	900 x 1300 x 350	900 x 1300 x 375	900 x 1300 x 470
Beställningsnummer	162-311-JC	162-309-JC	252-581-JC	162-287-JC	162-286-JC	160-729-JC



BESTÄLL SAMTIDIGT

Lyftkrok för galler av rostfritt stål, stål och plast. Tillverkat av av rostfritt stål.

Förp. = 2 st



Artikelnr 285-739-JC

Lyftkrok av rostfritt stål för galler av plast

Förp. = 2 st



Artikelnr 215-854-JC



classic-line
by DENIOS









Lagringskapacitet fat à 200 liter	4	4	4	4
Gallerdurk	utan	förzinkat	av plast	Plastpall
Uppsamlingsvolym [l]	415	415	415	415
Total bärförmåga [kg]	1000	1600	1000	1000
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1300 x 1300 x 350	1300 x 1300 x 350	1300 x 1300 x 375	1300 x 1300 x 470
Beställningsnummer	252-584-JC	162-290-JC	162-289-JC	160-730-JC

Uppsamlingskärl Classic-line, för 4 fat à 200 liter

Gaffelfickor i golvnivå möjliggör säker transport och lastning med gaffeltruck och palltruck.

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

Läckagelarmet SpillGuard® varnar vid kemikalieläckage

se sidan 346









classic-line by DENIOS







Lagringskapacitet fat à 200 liter	4	4	4
Gallerdurk	utan	förzinkat	av plast
Uppsamlingsvolym	540	540	540
Total bärförmåga [kg]	1200	1600	1200
Utvändiga mått B x D x H [mm]	2520 x 900 x 350	2520 x 900 x 350	2520 x 900 x 350
Beställningsnummer	236-310-JC	236-312-JC	236-311-JC



BESTÄLL SAMTIDIGT

Lyftkrok av rostfritt stål för galler av plast

Förp. = 2 st



Artikelnr 215-854-JC

Lyftkrok för galler av rostfritt stål, stål och plast. Tillverkat av av rostfritt stål.

Förp. = 2 st



Artikelnr 285-739-JC

classic-line
by DENIOS







Lagringskapacitet fat à 200 liter	4	4	4
Gallerdurk	utan	förzinkat	av plast
Uppsamlingsvolym	455	455	455
Total bärförmåga [kg]	1200	1600	1200
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1720 x 1300 x 350	1720 x 1300 x 350	1720 x 1300 x 350
Beställningsnummer	236-313-JC	236-315-JC	236-314-JC

Uppsamlingskärl Classic-line, för 4 fat à 200 liter

Gaffelfickor möjliggör säker transport och lastning från alla fyra sidorna med fatlyft, palltruck och gaffeltruck.

- Med extra kompakt och platsbesparande design

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

BESTÄLL SAMTIDIGT

Lyftkrok av rostfritt stål för galler av plast
Förp. = 2 st



Artikelnr 215-854-JC

Lyftkrok för galler av rostfritt stål, stål och plast. Tillverkat av av rostfritt stål.
Förp. = 2 st



Artikelnr 285-739-JC



Med galler av förzinkat stål



Utan galler för direkt lastning av Europallar

classic-line by DENIOS









Gallerdurk	utan	förzinkat	av plast	Plastpall
Uppsamlingsvolym [l]	240	240	240	240
Total bärförmåga [kg]	800	800	800	800
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1330 x 930 x 385	1330 x 930 x 385	1330 x 930 x 410	1330 x 930 x 500
Beställningsnummer	265-412-JC	267-495-JC	267-499-JC	267-501-JC

BESTÄLL SAMTIDIGT

Varningssystemet Spill-Guard® för läckage av farliga ämnen



SpillGuard®

Artikelnr 271-433-JC



SpillGuard® connect - för enkelt och säkert fjärrunderhåll via Narrowband IoT

Artikelnr 276-016-JC

Med underkörbar plastpall som ställyta

classic-line
by DENIOS









Gallerdurk	utan	förzinkat	av plast	Plastpall
Uppsamlingsvolym [l]	250	250	250	250
Total bärförmåga [kg]	1600	1600	1600	1600
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1330 x 1330 x 295	1330 x 1330 x 295	1330 x 1330 x 320	1330 x 1330 x 410
Beställningsnummer	265-413-JC	267-553-JC	267-554-JC	267-555-JC

Uppsamlingskärl DENIOS classic-line, för upp till 10 fat à 200 liter

Den låga höjden förenklar logistiken oavsett om enstaka fat eller hela Euro- eller kempallar ska lastas.

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt



classic-line
by DENIOS

Lagringskapacitet fat à 200 liter	4	4	5	5	6	6	10	10
Lagringskapacitet alternativ europapallar	1	1	–	–	2	2	3	3
Lagringskapacitet alternativ kemipallar	1	1	–	–	1	1	2	2
Gallerdurk	förzinkat	av plast	förzinkat	av plast	förzinkat	av plast	förzinkat	av plast
Uppsamlingsvolym [l]	287	287	280	280	423	423	580	580
Bärförmåga [kg/m²]	800	800	800	800	800	800	800	800
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1500 x 1500 x 150	1500 x 1500 x 150	3000 x 790 x 150	3000 x 790 x 150	2200 x 1500 x 150	2200 x 1500 x 150	3000 x 1500 x 150	3000 x 1500 x 150
Beställningsnummer	267-985-JC	267-986-JC	267-989-JC	267-991-JC	267-987-JC	267-988-JC	267-992-JC	267-993-JC

Uppsamlingskärl för upp till 4 fat à 200 liter, DENIOS pro-line

INNOVATION

Med innovativ läckageindikering för ökad säkerhet och komfort vid förvaring av farliga kemikalier

- Inklusive stabilt galler med ergonomiska handtag för praktisk hantering vid kontroll och rengöring
- Kärlet innehåller gallerstöd för optimerad lastkapacitet

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt



pro-line by DENIOS





Lagringskapacitet fat à 200 liter	2	4
Uppsamlingsvolym	250	390
Total bärförmåga [kg]	800	1600
Utvändiga mått B x D x H [mm]	918 x 1314 x 400	1314 x 1349 x 400
Beställningsnummer	265-674-JC	265-675-JC

Stapelhylla som avtappningsstation för 60- och 200-litersfat

- För korrekt förvaring av ämnen i alla vattenfaroklasser
- Stabil, förzinkad stapelhylla med uppsamlingskärl av polyeten (PE) med hög resistens mot aggressiva kemikalier som t.ex. syror och baser
- Säker avtappning över det utskjutande uppsamlingskärlet
- Med urtag för enkel hantering med gaffeltruck
- Levereras i delar, enkel montering på egen hand



2

Med hjälp av modulsystemet kan dina kemikaliehyllor/avtappningsstationer utformas efter behoven i din verksamhet.


se sidan 91



1

BESTÄLL SAMTIDIGT

Kannhållare av stål, mått B x D x H (mm): 280 x 270 x 300



Artikelnr 114-543-JC

Kannhylla av PE



Artikelnr 114-902-JC

Rullstöd för liggande fatlagring




Artikelnr 114-542-JC

Fatkran av plast med 2"-gänga



Artikelnr 117-105-JC

Avtappningskran av mässing 3/4"



Artikelnr 117-132-JC

Stapelhylla som avtappningsstation – utrymmessnål och säker fatlagring samtidigt som faten alltid är redo för avtappning.

Avtappningsstation med uppsamlingskärl av stål

se sidan **31**



4



3



5

	1	2	3	4	5
Lagerkapacitet	**Fat à 60 liter**	**Fat à 60 liter**	**Fat à 200 liter**	**Fat à 200 liter**	**Fat à 200 liter**
Antal	2	6	1	2	4
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1049 x 1245 x 837	1429 x 1235 x 1637	1049 x 1245 x 837	1429 x 1235 x 837	1429 x 1235 x 1637
Hylldimensioner B x D [mm]	890 x 646	1270 x 646	890 x 646	1270 x 646	1270 x 646
Uppsamlingsvolym [l]	240	295	240	295	295
Antal lagerplan	1	2	1	1	2
Total bärförmåga [kg]	435	1400	435	700	1400
Beställningsnummer	291-779-JC	291-788-JC	291-777-JC	291-783-JC	291-786-JC

Uppsamlingskärl DENIOS base-line, för 1 IBC à 1000 liter

- Inklusive justerbar lagerblock av PE med skyddskant för att förhindra att IBC:n glider

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt



1 Skyddskant för att förhindra att IBC:n glider

2 Integrerad avtappningsyta med ställyta för små kembehållare



3 Robust konstruktion med väggtjocklekar på upp till 8 mm

4 Gaffelfickor för gaffeltruck och palltruck



Den stabila lagerbocken kan levereras separat på begäran.

Artikelnr 136-140-JC

Läckagelarmet SpillGuard® varnar vid kemikalieläckage

se sidan 346



IBC

se sidan 385







base-line by DENIOS

Utförande	För lagring	För lagring och påfyllning
Uppsamlingsvolym [l]	1197	1250
Total bärförmåga [kg]	2000	2000
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1380 x 1575 x 760	1380 x 1800 x 760
Beställningsnummer	267-502-JC	267-503-JC

Uppsamlingskärl Classic-line, för 2 IBC à 1000 liter

- Stabil ställyta för säker uppställning av IBC

BESTÄLL SAMTIDIGT

IBC-avtappningsbehållare med 2 ben

- Ett komplement för säker avtappning utan spill
- Med praktiska förvaringsplatser för t.ex. lock, tratt och trasor



Artikelnr 267-911-JC

classic-line
by DENIOS



Lagerkapacitet IBC	1	1	1	1	2	2
Uppsamlingsvolym [l]	660	660	660	1100	1100	1100
Avställningsyta	förzinkat	av plast	Plastpall	Plastpall	utan	Plastpall
Total bärförmåga [kg]	1200	1200	1200	2000	4000	4000
Utvändiga mått B x D x H [mm]	977 x 1380 x 910	977 x 1380 x 929	977 x 1380 x 1027	1430 x 1430 x 965	2260 x 1430 x 720	2260 x 1430 x 730
Beställningsnummer	304-681-JC	304-679-JC	304-680-JC	148-303-JC	149-460-JC	149-461-JC
Tillbehör	höjdjusterbar topptank					
Beställningsnummer	236-741-JC	236-741-JC	236-741-JC	236-741-JC	267-911-JC	267-911-JC

Uppsamlingskärl Classic-line, för 3 IBC à 1000 liter

Prisvärd lösning som uppfyller många krav

- Som tillval finns en skyddad avtappningsyta

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt



Skyddat avtappningsområde, så att eventuellt spill hamnar i uppsamlingskärlet


För uppsamlingskärl av polyeten krävs generellt ett allmänt gällande typgodkännande. För att erhålla detta måste bland annat kärlets säkerhet testas med fyrfaldig belastning. Denna testning utförs av DIBt (institutet för byggteknik i Berlin). Uppsamlingskärlen från DENIOS har godkänts i belastningstestet.

Upp till 16 ton last

BESTÄLL SAMTIDIGT

Avtappningsbehållare för IBC-uppsamlingskärl

Avtappningsbehållare för IBC, kan ställas in i höjdled, för ren och säker avtappning.
Integrerad förvaring för t.ex. lock, tratt, handskar och trasa



Artikelnr 236-741-JC

Utloppsförlängning för IBC

- Längd (mm): 250



Artikelnr 117-254-JC

Öppnare för IBC-lock

- av förzinkat stål
- Finns i 2 storlekar



DN 150

Artikelnr 185-786-JC

DN 225

Artikelnr 185-787-JC





Läckagelarmet SpillGuard® varnar vid kemikalieläckage

se sidan 346



classic-line
by DENIOS









Utförande	För lagring			För lagring och påfyllning								
Lagringskapacitet IBC à 1000 liter	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3
Gallerdurk	utan	förzinkat	av plast	utan	förzinkat	av plast	utan	förzinkat	av plast	utan	förzinkat	av plast
Uppsamlingsvolym [l]	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1150	1150	1150	1750	1750	1750
Total bärförmåga [kg]	2000	2000	2000	2000	2000	2000	4000	4000	4000	6000	6000	6000
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1280 x 1660 x 870		1280 x 1660 x 895	1280 x 1910 x 860		1280 x 1910 x 885	2460 x 1800 x 460		2460 x 1800 x 485	3640 x 1800 x 450		3640 x 1800 x 475
Beställningsnummer	267-588-JC	267-589-JC	267-590-JC	267-604-JC	267-605-JC	267-606-JC	267-609-JC	267-611-JC	267-613-JC	267-614-JC	267-615-JC	267-616-JC

Uppsamlingskärl Pro-line, för upp till 2 IBC

Bättre synlighet vid transport tack vare reflexer i signalfärger.

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt



Den främre delen av det tredelade gallret kan temporärt avlägsnas, snabbt och lätt, för åtkomst till det integrerade avtappningsområdet



Förvaring och avtappning av 1 IBC - med integrerad avtappningsyta

pro-line by DENIOS



Lagringskapacitet IBC à 1000 liter	1	1
Gallerdurk	förzinkat	av plast
Uppsamlingsvolym [l]	1050	1050
Total bärförmåga [kg]	2000	2000
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1370 x 1980 x 690	1370 x 1980 x 720
Beställningsnummer	267-655-JC	267-657-JC

BESTÄLL SAMTIDIGT

Öppnare för IBC-lock

- ringnyckel för bekväm öppning av IBC-skruvlock
- av förzinkat stål
- Finns i 2 storlekar



DN 150

Artikelnr 185-786-JC

DN 225

Artikelnr 185-787-JC

Utloppsförlängning för IBC

- Längd (mm): 250



Artikelnr 117-254-JC

BESTÄLL SAMTIDIGT

Varningssystemet SpillGuard® för läckage av farliga ämnen

INNOVATION



SpillGuard®

Artikelnr 271-433-JC



SpillGuard® connect

Artikelnr 276-016-JC



Förvaring av 2 IBC - utbyggbart med IBC tillsatsbehållare för avtappning



Förvaring av 3 IBC – kan kompletteras med IBC-avtappningsbehållare (se tabellen)

pro-line by DENIOS



Lagringskapacitet IBC à 1000 liter	2	2	3	3
Gallerdurk	förzinkat	av plast	förzinkat	av plast
Uppsamlingsvolym [l]	1050	1050	1500	1500
Total bärförmåga [kg]	4000	4000	6000	6000
Utvändiga mått B x D x H [mm]	2530 x 1320 x 580	2530 x 1320 x 610	3737 x 1402 x 486	3737 x 1402 x 517
Beställningsnummer	267-658-JC	267-659-JC	267-182-JC	267-181-JC
Tillbehör	höjdjusterbar topptank		Behållare för påfyllningsprocesser	
Beställningsnummer	267-911-JC	267-911-JC	236-743-JC	236-743-JC

Golvelement DENIOS classic-line av PE, med extra lågt utförande på endast 125 mm

NYHET

Kan kombineras på många olika sätt för att skydda större områden. Utformad för lagstadgad förvaring och säkerhet vid fyllning och dekantering.

- Alla tre elementen är utformade för Euro- eller kemikaliepallformat och har en halkfri yta.
- Ett tillräckligt antal fästelement för att täcka övergångarna till alla angränsande element ingår i leveransen.
- Enkel lastning tack vare särskilt låg höjd på 125 mm
- Som tillval finns en praktisk ramp med ergonomiskt optimerad lutningsvinkel (kan även användas med pallyftare!).
- Den borttagbara hyllan möjliggör snabb och noggrann rengöring.
- Hög slag- och stöttålighet samt kemisk beständighet mot syror, alkalier och andra aggressiva ämnen
- Tillverkad av miljövänlig polyeten (PE) - lätt att hantera tack vare sin låga vikt

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt



För förvaring av brandfarlig vara kan golvelement av stål levereras

se sidan 44

classic-line by DENIOS



	Testad och godkänd			Utan godkännande från DIBt		
Uppsamlingsvolym [l]	90	135	295	90	135	295
Utvändiga mått B x D x H [mm]	800 x 1200 x 125	1200 x 1350 x 125	1200 x 2700 x 125	800 x 1200 x 125	1200 x 1350 x 125	1200 x 2700 x 125
Maximala påfrestningar [kg]	700	1200	3500	500	840	2450
Hjullast [kg]	200	200	200	140	140	140
Beställningsnummer	292-967-JC	292-968-JC	292-969-JC	295-196-JC	295-197-JC	295-198-JC
Tillbehör	–					
Hjullast [kg]	200	200	200	200	200	200
Mått stomme B x D x H [mm]	1000 x 1174 x 149	1000 x 1174 x 149	1000 x 1174 x 149	1000 x 1174 x 149	1000 x 1174 x 149	1000 x 1174 x 149
Beställningsnummer	292-858-JC	292-858-JC	292-858-JC	292-858-JC	292-858-JC	292-858-JC

BESTÄLL SAMTIDIGT

Varningssystemet SpillGuard® för läckage av farliga ämnen

INNOVATION

se sidan 346



SpillGuard®

Artikelnr 271-433-JC



SpillGuard® connect

Artikelnr 276-016-JC

Snabbt och enkelt avtagbar ställyta.




Positioneringsalternativ för SpillGuard® läckagelarm

BESTÄLL SAMTIDIGT

Ramp för golvelement av polyeten (PE)

- Ergonomiskt optimerad tack vare särskilt låg lutningsvinkel
- Med halkfri yta
- Förhöjda kantytor som skydd mot halka i sidled
- Inklusive fästelement för säker fastsättning till skyddssystemet

Artikelnr 292-858-JC

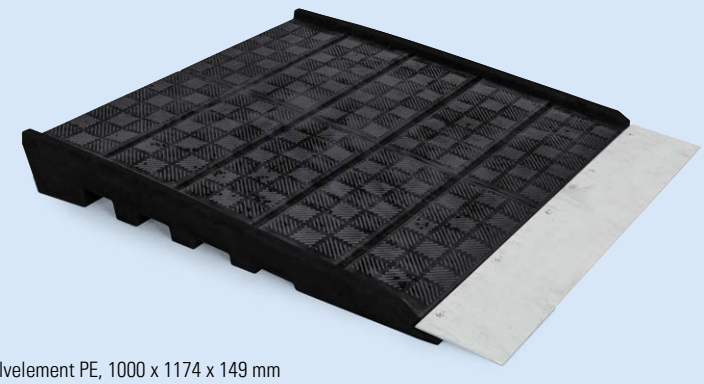

Ramp för golvelement PE, 1000 x 1174 x 149 mm

DENIOS NYHETER, TIPS OCH RÅD:

ALLT DU BEHÖVER VETA OM KEMIKALIEHYLLOR

Kemikaliehyllor är konstruerade för lagring av miljöfarliga kemikalier och brandfarliga vätskor. De har ett uppsamlingskärl av stål eller plast och möjliggör platsbesparande förvaring av miljöfarliga ämnen i små behållare, fat eller IBC. Hyllsystemet kan utökas med grund- och påbyggnadselement efter behov och anpassas individuellt till lagerförutsättningarna på platsen. Vi har ett brett utbud av hyllor för säker och effektiv kemikalieförvaring i din verksamhet.

- » GUIDE
- » ARTIKEL
- » FAQ
- » INTERVJUER
- » CHECKLISTOR
- » VIDEOS
- » WHITEPAPER
- » OCH MYCKET MER!



www.denios.se/nyheter-tips-och-rad

GUIDE

MEDIERESISTENSLISTA

Korrosionsbeständigheten hos uppsamlingskärlen och deras kompatibilitet med de förvarade ämnena måste ha dokumenterats. För många kemiska ämnen kan uppsamlingskärl av stål (1.0038) användas. I synnerhet frätande ämnen (syror, baser) kräver ofta uppsamlingskärl av plast (polyeten). Rostfritt stål ger ett högkvalitativt skydd mot bland annat många aggressiva vätskor. Om inga anvisningar framgår av resistenslistorna kan man välja samma material till uppsamlingskärlet som i transportbehållaren.

www.denios.se/medieresistenslistan

SPILLGUARD CONNECT®

SÄKERT SAMMANKOPPLAD, INNOVATIV OCH DIGITAL LÄCKAGEHANTERING

Dra nytta av fördelarna med digitalisering för din läckagehantering 4.0. Den nya, innovativa läckagedetektorn SpillGuard® connect övervakar dina uppsamlingskärl centralt via webbapplikationer och larmar i realtid om ett läckage upptäcks.

www.denios.se/spillguard

FAQ

RISKBEDÖMNING FÖR ARBETE MED FARLIGA ÄMNEN

Den som hanterar, använder eller till och med förvarar farliga ämnen, kommer inte undan riskbedömningen. I vår FAQ har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna om "Riskbedömning av farliga ämnen".

www.denios.se/riskbedomning-av-farliga-amnen

HYLLOR FÖR KEMIKALIEFÖRVARING

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

Försäkran om överensstämmelse

FÖR SÄKER OCH PLATSBESPARANDE FÖRVARING AV FARLIGA ÄMNEN I SMÅ BEHÅLLARE, FAT ELLER IBC

HYLLSTÄLL FÖR FARLIGA ÄMNEN

Stabila, galvaniserade stålhyllor för förvaring av farliga ämnen i mindre behållare. Hyllplanen är utrustade med gallerbottnar eller vanliga hyllplan samt uppsamlingskärl av stål eller plast. Hyllor för farliga ämnen finns även med uppsamlingskärl på varje hyllplan för extra säkerhet. För särskilt aggressiva kemikalier erbjuds hyllor i rostfritt stål.

Hyllorna erbjuder många kombinationsmöjligheter för liggande förvaring av dunkar, 60- och 200-liters fat samt småbehållare. Hyllorna är utrustade med uppsamlingskärl av stål eller plast för säker förvaring och påfyllning av farliga ämnen. De olika hyllmodellerna finns i två storlekar och kan staplas i upp till tre nivåer. Hyllor av samma storlek kan enkelt kombineras och är tillgängliga som färdiga set eller skräddarsydda lösningar.





www.denios.se/kemikaliehyllor





www.denios.se/fathylla

PALLSTÄLL

Pallställ för säker förvaring av farliga ämnen är tillverkade för kompakt förvaring av IBC-behållare eller stående fat på euro- eller kemipallar i två eller tre hyllnivåer. De stabila, galvaniserade pallställen har orangefärgade tvärbalkar för enkel synlighet och hög bärkapacitet. För säker förvaring av farliga ämnen är hyllorna utrustade med uppsamlingskärl av stål eller plast.





www.denios.se/pallstall

HYLLKAR

För pallställ som redan används för kemikalieförvaring och som behöver omvandlas för att uppfylla föreskrifterna. Uppsamlingskärl kan placeras under hyllorna på golvet eller placeras i hyllsystemet. De är tillverkade av stål eller plast och passar alla vanliga hyllbredder.





www.denios.se/hyllkar



Typ GRW, med 4 stålkärl

se sidan 83

Hylldimensioner B x D [mm]	1000 x 400	1000 x 600	1300 x 400	1300 x 600
Utrustning för lagerplan	4 uppsamlingskärl, lackerade	4 uppsamlingskärl, lackerade	4 uppsamlingskärl, lackerade	4 uppsamlingskärl, lackerade
Grundutförande				
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1060 x 437 x 2000	1060 x 637 x 2000	1360 x 437 x 2000	1360 x 637 x 2000
påbyggnadsutförande				
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1012 x 437 x 2000	1012 x 637 x 2000	1312 x 437 x 2000	1312 x 637 x 2000



Typ GRG, med 1 stålkärl och 3 gallerhyllplan

se sidan 84

Hylldimensioner B x D [mm]	1000 x 400	1000 x 600	1300 x 400	1300 x 600
Utrustning för lagerplan	3 galler, förzinkade	3 galler, förzinkade	3 galler, förzinkade	3 galler, förzinkade
Grundutförande				
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1060 x 437 x 2000	1060 x 637 x 2000	1360 x 437 x 2000	1360 x 637 x 2000
påbyggnadsutförande				
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1012 x 437 x 2000	1012 x 637 x 2000	1312 x 437 x 2000	1312 x 637 x 2000



Typ GRB, med golvkar av stål och 4 galler

se sidan 85

Hylldimensioner B x D [mm]	1000 x 400	1000 x 600	1300 x 400	1300 x 600
Utrustning för lagerplan	4 galler, förzinkade	4 galler, förzinkade	4 galler, förzinkade	4 galler, förzinkade
Grundutförande				
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1156 x 526 x 2000	1156 x 726 x 2000	1456 x 526 x 2000	1456 x 726 x 2000
påbyggnadsutförande				
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1006 x 526 x 2000	1006 x 726 x 2000	1306 x 526 x 2000	1306 x 726 x 2000



Typ GKG, med 1 plastkar och 3 gallerhyllplan

se sidan 86

Hylldimensioner B x D [mm]	1000 x 400	1000 x 600	1300 x 400	1300 x 600	1000 x 600	1300 x 600
Utrustning för lagerplan	3 galler, förzinkade	3 galler, förzinkade	3 galler, förzinkade	3 galler, förzinkade	3 galler, plast	3 galler, plast
Grundutförande						
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1060 x 437 x 2000	1060 x 637 x 2000	1360 x 437 x 2000	1360 x 637 x 2000	1060 x 637 x 2000	1360 x 637 x 2000
påbyggnadsutförande						
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1012 x 437 x 2000	1012 x 637 x 2000	1312 x 437 x 2000	1312 x 637 x 2000	1012 x 637 x 2000	1312 x 637 x 2000



Typ GKW pro, med 4 plastkar

se sidan 87

Hylldimensioner B x D [mm]	1000 x 400	1000 x 600	1300 x 400	1300 x 600
Utrustning för lagerplan	4 uppsamlingskärl plast	4 uppsamlingskärl plast	4 uppsamlingskärl plast	4 uppsamlingskärl plast
Grundutförande				
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1060 x 437 x 2000	1060 x 637 x 2000	1360 x 437 x 2000	1360 x 637 x 2000
påbyggnadsutförande				
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1012 x 437 x 2000	1012 x 637 x 2000	1312 x 437 x 2000	1312 x 637 x 2000



Typ GRE, av rostfritt stål

se sidan 88

Hylldimensioner B x D [mm]	550 x 250	850 x 250	850 x 450	1150 x 250	1150 x 450
Utrustning för lagerplan	3 perforerade plåtar, rostfritt stål	3 perforerade plåtar, rostfritt stål	3 perforerade plåtar, rostfritt stål	3 perforerade plåtar, rostfritt stål	3 perforerade plåtar, rostfritt stål
Grundutförande					
Utvändiga mått B x D x H [mm]	600 x 300 x 1800	900 x 300 x 1800	900 x 500 x 1800	1200 x 300 x 1800	1200 x 500 x 1800
påbyggnadsutförande					
Utvändiga mått B x D x H [mm]	575 x 300 x 1800	875 x 300 x 1800	875 x 500 x 1800	1175 x 300 x 1800	1175 x 500 x 1800

Typ RPG/RPF, för säker avtappning

se sidan 89



Hylldimensioner B x D [mm]	1000 x 600	1000 x 600	1000 x 600	1000 x 600
Utrustning för lagerplan	4 galler, förzinkade	8 galler, förzinkade	4 hyllplan, förzinkade	8 hyllplan, förzinkade
Uppsamlingskärl: förzinkat				
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1236 x 816 x 2100	2470 x 816 x 2100	1236 x 816 x 2100	2470 x 816 x 2100
Uppsamlingskärl: Lackerad				
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1236 x 816 x 2100	2470 x 816 x 2100	1236 x 816 x 2100	2470 x 816 x 2100

Stapelhylla för säker påfyllning och förvaring av kemikalier

se sidan 91



Hylldimensioner B x D [mm]	890 x 646	890 x 646	890 x 646	880 x 1115	1270 x 646	1270 x 646	1270 x 646	1220 x 1115
Lagerkapacitet	Dunk à 30 liter	Fat à 60 liter	Fat à 200 liter	Diverse småförpackningar	Dunk à 30 liter	Fat à 60 liter	Fat à 200 liter	Diverse småförpackningar
Antal	3	2	1	–	4	3	2	–
Utrustning lagerplan hylla	Stöd för behållare	Fatpålägg	Fatpålägg	Gallerdurk	Stöd för behållare	Fatpålägg	Fatpålägg	Gallerdurk
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1049 x 682 x 837	1049 x 682 x 837	1049 x 682 x 837	1049 x 1130 x 837	1429 x 682 x 837	1429 x 682 x 837	1429 x 682 x 837	1429 x 1130 x 837

Pallhylla typ PR, med uppsamlingskärl av stål

se sidan 98



Hylldimensioner B x D [mm]	1825 x 1100	1825 x 1100	2700 x 1100	2700 x 1100	3300 x 1100	3300 x 1100
Antal lagerplan	2	3	2	3	2	3
Grundutförande						
Utvändiga mått B x D x H [mm]	2025 x 1300 x 2700	2025 x 1300 x 3800	2900 x 1300 x 2700	2900 x 1300 x 3800	3500 x 1300 x 2700	3500 x 1300 x 3800
påbyggnadsutförande						
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1925 x 1300 x 2700	1925 x 1300 x 3800	2800 x 1300 x 2700	2800 x 1300 x 3800	3400 x 1300 x 2700	3400 x 1300 x 3800

Typ K, för IBC-lagring

se sidan 101



Hylldimensioner B x D [mm]	1400 x 1300	2700 x 1300	2700 x 1300	3300 x 1300	3300 x 1300
Antal lagerplan	2	2	3	2	3
Grundutförande					
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1600 x 1300 x 3300	2900 x 1300 x 3300	2900 x 1300 x 4400	3500 x 1300 x 3300	3500 x 1300 x 4400
påbyggnadsutförande					
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1500 x 1300 x 3300	2800 x 1300 x 3300	2800 x 1300 x 4400	3400 x 1300 x 3300	3400 x 1300 x 4400

Alla produkter i kategorin Kemikaliehyllor finns här:



www.denios.se/kat/12759

Typ GRW, med 4 stålkärl

- 4 uppsamlingskärl av stål som lagerplan
- Godkänd för lagring av miljöfarliga kemikalier
- Sorterad lagring med uppsamlingskärl på varje lagerplan
- Förzinkade hyllramar
- Alla hyllor är förzinkade för optimalt korrosionsskydd
- Stabil konstruktion med förstärkningskonsoler
- Lagerplanen är höjdinställbara i steg om 25 mm
- Kan byggas ut individuellt
- Levereras i delar med monteringsanvisning för enkel självmontering



Kemikaliehylla för små kembehållare med 4 lackerade uppsamlingskärl, fackmått (W x D) 1300 x 400 mm



Detaljbild: galler som hylla

Alla produkter i kategorin Kemikaliehyllor finns här:

www.denios.se/kat/12759



FALCON säkerhetskannor

se sidan **400**





BESTÄLL SAMTIDIGT

extra lageryta



Kemikaliehylla för små kembehållare med 4 lackerade uppsamlingskärl, fackmått (B x D) 1000 x 600 mm, bestående av grund- och påbyggnadsdel

Hylldimensioner B x D [mm]	1000 x 400	1000 x 600	1300 x 400	1300 x 600
Utrustning för lagerplan	4 uppsamlingskärl, lackerade	4 uppsamlingskärl, lackerade	4 uppsamlingskärl, lackerade	4 uppsamlingskärl, lackerade
Lastförmåga per hylla [kg]	200	200	200	200
Fältlast [kg]	1000	1000	1000	1000
Uppsamlingsvolym [l]	4 x 24	4 x 36	4 x 31	4 x 47
Grundutförande				
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1060 x 437 x 2000	1060 x 637 x 2000	1360 x 437 x 2000	1360 x 637 x 2000
Beställningsnummer	199-566-JC	199-564-JC	199-570-JC	199-574-JC
påbyggnadsutförande				
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1012 x 437 x 2000	1012 x 637 x 2000	1312 x 437 x 2000	1312 x 637 x 2000
Beställningsnummer	199-567-JC	199-565-JC	199-571-JC	199-575-JC
Tillbehör	extra lageryta	extra lageryta	extra lageryta	extra lageryta
Beställningsnummer	199-599-JC	199-597-JC	199-603-JC	199-605-JC

Typ GRG, med 1 stålkärl och 3 gallerhyllplan

- 1 uppsamlingskärl av stål och 3 förzinkade galler som lagerplan
- Godkänd för lagring av brandfarliga vätskor (H224-226) och miljöfarliga kemikalier
- Förzinkade hyllramar
- Stabil konstruktion med förstärkningskonsoler
- Lagerplanen är höjdinställbara i steg om 25 mm
- Kan byggas ut individuellt
- Levereras i delar med monteringsanvisning för enkel självmontering
- Alla hyllor är förzinkade för optimalt korrosionsskydd



Kemikaliehylla för små kembehållare med 3 galler och lackat uppsamlingskärl, fackmått (BxD) 1300 x 400 mm, bestående av grund- och påbyggnadsdel.



Detaljbild: galler som hylla



Kemikaliehylla för små kembehållare med 3 galler och lackerat uppsamlingskärl, fackmått (B x D) 1000 x 600 mm

Artikelnr 199-560-JC

Hylldimensioner B x D [mm]	1000 x 400	1000 x 600	1300 x 400	1300 x 600
Utrustning för lagerplan	3 galler, förzinkade	3 galler, förzinkade	3 galler, förzinkade	3 galler, förzinkade
Utrustning nedersta lagerplan	1 uppsamlingskärl, lackerat	1 uppsamlingskärl, lackerat	1 uppsamlingskärl, lackerat	1 uppsamlingskärl, lackerat
Lastförmåga per hylla [kg]	200	200	200	200
Fältlast [kg]	1000	1000	1000	1000
Uppsamlingsvolym [l]	24	36	31	47
Grundutförande				
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1060 x 437 x 2000	1060 x 637 x 2000	1360 x 437 x 2000	1360 x 637 x 2000
Beställningsnummer	199-562-JC	199-560-JC	199-568-JC	199-572-JC
påbyggnadsutförande				
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1012 x 437 x 2000	1012 x 637 x 2000	1312 x 437 x 2000	1312 x 637 x 2000
Beställningsnummer	199-563-JC	199-561-JC	199-569-JC	199-573-JC
Tillbehör	extra lageryta	extra hyllplan	extra lageryta	extra lageryta
Beställningsnummer	199-598-JC	199-596-JC	199-602-JC	199-604-JC

Typ GRB, med golvkar av stål och 4 galler

- 1 golvuppsamlingskärl av förzinkat stål och 4 förzinkade galler som lagerplan
- Godkänd för lagring av brandfarliga vätskor (H224-226) och miljöfarliga kemikalier
- Förzinkade hyllramar
- Stabil konstruktion med förstärkningskonsoler
- Lagerplanen är höjdinställbara i steg om 25 mm
- Kan byggas ut individuellt
- Levereras i delar med monteringsanvisning för enkel självmontering
- Alla hyllor är förzinkade för optimalt korrosionsskydd



Kemikaliehylla för små kembehållare med 4 galler och golvkärl i stål, fackmått (B x D)
1000 x 600 mm

Artikelnr 199-716-JC



Kemikaliehylla för små kembehållare med 4 galler och golvkärl i stål, fackmått (B x D)
1300 x 600 mm

Artikelnr 199-720-JC



Kemikaliehylla för små kembehållare med 4 galler och golvkärl i stål, fackmått (B x D) 1000 x 400 mm, bestående av grung och påbyggnadsdel

Hylldimensioner B x D [mm]	**1000 x 400**	**1000 x 600**	**1300 x 400**	**1300 x 600**
Utrustning för lagerplan	4 galler, förzinkade	4 galler, förzinkade	4 galler, förzinkade	4 galler, förzinkade
Utrustning nedersta lagerplan	1 uppsamlingskärl, förzinkat	1 uppsamlingskärl, förzinkat	1 uppsamlingskärl, förzinkat	1 uppsamlingskärl, förzinkat
Lastförmåga per hylla [kg]	200	200	200	200
Fältlast [kg]	1000	1000	1000	1000
Uppsamlingsvolym [l]	39	54	50	70
Grundutförande				
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1156 x 526 x 2000	1156 x 726 x 2000	1456 x 526 x 2000	1456 x 726 x 2000
Beställningsnummer	199-714-JC	199-716-JC	199-718-JC	199-720-JC
påbyggnadsutförande				
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1006 x 526 x 2000	1006 x 726 x 2000	1306 x 526 x 2000	1306 x 726 x 2000
Beställningsnummer	199-715-JC	199-717-JC	199-719-JC	199-721-JC
Tillbehör	extra lageryta	extra hyllplan	extra lageryta	extra lageryta
Beställningsnummer	199-598-JC	199-596-JC	199-602-JC	199-604-JC

Typ GKG, med 1 plastkar och 3 gallerhyllplan

- 1 uppsamlingskärl av polyeten (PE) och 3 galler av PE eller förzinkat stål som lagerplan
- För lagring av frätande kemikalier, t.ex. syra och bas och andra miljöfarliga kemikalier
- Förzinkade hyllramar
- Stabil konstruktion med förstärkningskonsoler
- Lagerplanen är höjdinställbara i steg om 25 mm
- Kan byggas ut individuellt
- Levereras i delar med monteringsanvisning för enkel självmontering
- Alla hyllor är förzinkade för optimalt korrosionsskydd



Kemikaliehylla för små kembehållare med 3 galler och uppsamlingskärl av plast, fackmått (B x D) 1300 x 400 mm, bestående av grund- och påbyggnadsdel



Kemikaliehylla för små kembehållare med 3 galler och uppsamlingskärl i plast, fackmått (B x D) 1000 x 600 mm

Artikelnr 273-917-JC

Hylldimensioner B x D [mm]	1000 x 400	1000 x 600	1300 x 400	1300 x 600	1000 x 600	1300 x 600
Utrustning för lagerplan	3 galler, förzinkade	3 galler, förzinkade	3 galler, förzinkade	3 galler, förzinkade	3 galler, plast	3 galler, plast
Utrustning nedersta lagerplan	1 uppsamlingskärl, plast	1 uppsamlingskärl, plast	1 uppsamlingskärl, plast	1 uppsamlingskärl, plast	1 uppsamlingskärl, plast	1 uppsamlingskärl, plast
Lastförmåga per hylla [kg]	200	200	200	200	200	200
Fältlast [kg]	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Uppsamlingsvolym [l]	26	40	33	52	40	52
Grundutförande						
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1060 x 437 x 2000	1060 x 637 x 2000	1360 x 437 x 2000	1360 x 637 x 2000	1060 x 637 x 2000	1360 x 637 x 2000
Beställningsnummer	273-902-JC	273-917-JC	273-904-JC	273-919-JC	273-921-JC	273-923-JC
påbyggnadsutförande						
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1012 x 437 x 2000	1012 x 637 x 2000	1312 x 437 x 2000	1312 x 637 x 2000	1012 x 637 x 2000	1312 x 637 x 2000
Beställningsnummer	273-903-JC	273-918-JC	273-905-JC	273-920-JC	273-922-JC	273-924-JC
Tillbehör	extra lageryta	extra hyllplan	extra lageryta	extra lageryta	extra lageryta	extra lageryta
Beställningsnummer	199-598-JC	199-596-JC	199-602-JC	199-604-JC	199-600-JC	199-606-JC

Typ GKW pro, med 4 plastkar

- 4 uppsamlingskärl av polyeten (PE) som lagerplan
- För lagring av frätande kemikalier, t.ex. syra och bas och andra miljöfarliga kemikalier
- Sorterad förvaring med uppsamlingskärl på varje lagerplan
- Förzinkade hyllramar
- Stabil konstruktion med förstärkningskonsoler
- Lagerplanen är höjdinställbara i steg om 25 mm
- Kan byggas ut individuellt
- Levereras i delar med monteringsanvisning för enkel självmontering
- Alla hyllor är förzinkade för optimalt korrosionsskydd

Galler med läckageindikering godkända enligt DIBt finns som tillval

se sidan 57





Kemikaliehylla för små kembehållare med 4 uppsamlingskärl i plast, fackmått (W x D) 1300 x 600 mm

Artikelnr 273-927-JC



Kemikaliehylla för små kembehållare med 4 uppsamlingskärl i plast, fackmått (W x D) 1300 x 600 mm

BESTÄLL SAMTIDIGT



Hyllplan i polyeten (PE) som extra förvaringsnivå

Hylldimensioner B x D [mm]	1000 x 400	1000 x 600	1300 x 400	1300 x 600
Utrustning för lagerplan	4 uppsamlingskärl plast	4 uppsamlingskärl plast	4 uppsamlingskärl plast	4 uppsamlingskärl plast
Lastförmåga per hylla [kg]	200	200	200	200
Fältlast [kg]	1000	1000	1000	1000
Uppsamlingsvolym [l]	4 x 26	4 x 40	4 x 33	4 x 52
Grundutförande				
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1060 x 437 x 2000	1060 x 637 x 2000	1360 x 437 x 2000	1360 x 637 x 2000
Beställningsnummer	273-906-JC	273-925-JC	273-908-JC	273-927-JC
påbyggnadsutförande				
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1012 x 437 x 2000	1012 x 637 x 2000	1312 x 437 x 2000	1312 x 637 x 2000
Beställningsnummer	273-907-JC	273-926-JC	273-909-JC	273-928-JC
Tillbehör	extra lageryta	extra lageryta	extra lageryta	extra lageryta
Beställningsnummer	273-910-JC	273-929-JC	273-911-JC	273-930-JC



Typ GRE, av rostfritt stål

- 1 uppsamlingskärl av rostfritt stål och 3 perforerade hyllplan av rostfritt stål som lagerplan
- För lagring av brandfarliga vätskor (H224-226), frätande kemikalier och miljöfarliga kemikalier
- Rengöringsvänligt och hygieniskt
- Kvalitetsprodukt av rostfritt stål 1.4301
- Hög stabilitet tack vare skruvat krysstag
- Höjdjusterbara skruvfötter som kompenserar för ojämna golv
- Hyllplanen kan ställas in i höjdled i steg om 150 mm
- Kan byggas ut individuellt
- Levereras i delar med monteringsanvisning för enkel självmontering

Hylla för små kembehållare av rostfritt stål, fackmått (B x D) 1150 x 450 mm

Artikelnr 181-455-JC



Kemikaliehylla för dunkar och kannor, av rostfritt stål, bestående av en grunddel, fackmått (B x D) 550 x 250 mm, och ett påbyggnadsdel, fackmått (B x D) 1150 x 250 mm.



Hylla för små kembehållare av rostfritt stål, fackmått (BxD) 1150 x 250 mm

Artikelnr 181-453-JC



Detaljbild: Golv av perforerat rostfritt stål som lagerplan

Hylldimensioner B x D [mm]	550 x 250	850 x 250	850 x 450	1150 x 250	1150 x 450
Utrustning för lagerplan	3 perforerade plåtar, rostfritt stål	3 perforerade plåtar, rostfritt stål	3 perforerade plåtar, rostfritt stål	3 perforerade plåtar, rostfritt stål	3 perforerade plåtar, rostfritt stål
Utrustning nedersta lagerplan	1 uppsamlingskärl, rostfritt stål	1 uppsamlingskärl, rostfritt stål	1 uppsamlingskärl, rostfritt stål	1 uppsamlingskärl, rostfritt stål	1 uppsamlingskärl, rostfritt stål
Lastförmåga per hylla [kg]	150	150	150	100	100
Fältlast [kg]	1200	1200	1200	1200	1200
Uppsamlingsvolym [l]	24	37	55	50	69
Grundutförande					
Utvändiga mått B x D x H [mm]	600 x 300 x 1800	900 x 300 x 1800	900 x 500 x 1800	1200 x 300 x 1800	1200 x 500 x 1800
Beställningsnummer	181-447-JC	181-449-JC	181-451-JC	181-453-JC	181-455-JC
påbyggnadsutförande					
Utvändiga mått B x D x H [mm]	575 x 300 x 1800	875 x 300 x 1800	875 x 500 x 1800	1175 x 300 x 1800	1175 x 500 x 1800
Beställningsnummer	181-448-JC	181-450-JC	181-452-JC	181-454-JC	181-456-JC
Tillbehör	extra lageryta	extra lageryta	extra lageryta	extra lageryta	extra lageryta
Beställningsnummer	181-942-JC	181-943-JC	181-944-JC	181-945-JC	181-946-JC

Typ RPG/RPF, för säker avtappning

- säker omfyllning genom utskjutande uppsamlingskärl
- Godkänd för lagring av brandfarliga vätskor (H224-226) och miljöfarliga kemikalier
- Förzinkade hyllramar
- Stabil konstruktion med förstärkningskonsoler
- Lagerplanen är höjdinställbara i steg om 25 mm
- 100 mm markfrigång möjliggör transport med gaffellyftvagn och förhindrar korrosion
- Levereras i delar med monteringsanvisning för enkel självmontering
- Alla hyllor är förzinkade för optimalt korrosionsskydd



Kemikaliehylla för små kembehållare med 8 gallerhyllor, fackmått (B x D) 1000 x 600 mm

Artikelnr 199-662-JC

Typ RPF: Hyllplan på varje lagerplan



Kemikaliehylla för små kembehållare för avtappning, med 4 hyllplan, fackmått (B xD) 1000 x 600 mm, lackerat uppsamlingskärl

Artikelnr 199-663-JC

Typ RPG: Gallerdurk på varje lagerplan



Kemikaliehylla för små kembehållare för avtappning, med 4 gallerhyllor, fackmått (B x D) 1000 x 600 mm, förzinkat uppsamlingskärl

Artikelnr 199-583-JC

Hylldimensioner B x D [mm]	**1000 x 600**	**1000 x 600**	**1000 x 600**	**1000 x 600**
Utrustning för lagerplan	4 galler, förzinkade	8 galler, förzinkade	4 hyllplan, förzinkade	8 hyllplan, förzinkade
Lastförmåga per hylla [kg]	200	200	150	150
Fältlast [kg]	800	800	800	800
Uppsamlingsvolym [l]	235	280	235	280
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1236 x 816 x 2100	2470 x 816 x 2100	1236 x 816 x 2100	2470 x 816 x 2100
Beställningsnummer Uppsamlingskärl: Lackerad	199-661-JC	199-662-JC	199-663-JC	199-664-JC
Beställningsnummer Uppsamlingskärl: förzinkat	199-583-JC	199-584-JC	199-585-JC	199-586-JC
Tillbehör	extra hyllplan	extra hyllplan	extra hyllplan	extra hyllplan
Beställningsnummer	199-596-JC	199-596-JC	199-608-JC	199-608-JC

Stapelhylla för säker påfyllning och förvaring av kemikalier


- Stabil, förzinkad stapelhylla
- Kan staplas i 3 skikt
- För säker förvaring och avtappning av kemikalier i förbindelse med ett uppsamlingskärl
- Uppsamlingskärl finns i stål eller plast, galler finns som tillval
- Liggande förvaring och avtappning av 60- och 200-litersfat, 20-, 30- och 60-literdunkar, samt kombinationer med små behållare
- Praktiskt modulsystem: olika hyllkonstruktioner och kombinationsmöjligheter för optimal anpassning till driftsförutsättningarna
- Uppsamlingskärl av stål: för korrekt förvaring av ämnen i alla vattenfaroklasser samt brandfarliga vätskor (H224-226)
- Uppsamlingskärl av plast: för korrekt förvaring av ämnen i alla vattenfaroklasser, mycket hållfast mot aggressiva kemikalier som syror och baser
- Med urtag för enkel hantering med gaffeltruck
- Levereras i delar, enkel montering på egen hand

Med hjälp av modulsystemet kan dina kemikaliehyllor/avtappningsstationer utformas efter behoven i din verksamhet.



BESTÄLL SAMTIDIGT

Kannhållare av stål, mått B x D x H (mm): 280 x 270 x 300




Artikelnr 114-543-JC

Kannhylla av PE



Artikelnr 114-902-JC

Rullstöd för liggande fatlagring




Artikelnr 114-542-JC

Fatkran av plast med 2"-gänga



Artikelnr 117-105-JC

Avtappningskran av mässing 3/4"



Artikelnr 117-132-JC






Lagerkapacitet	Diverse småförpackningar	Dunk à 30 liter	Fat à 60 liter	Fat à 200 liter
Antal	–	3	2	1
Utrustning lagerplan hylla	Gallerdurk	Stöd för behållare	Fatpålägg	Fatpålägg
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1049 x 1130 x 837	1049 x 682 x 837	1049 x 682 x 837	1049 x 682 x 837
Hylldimensioner B x D [mm]	880 x 1115	890 x 646	890 x 646	890 x 646
Total bärförmåga [kg]	435	435	435	435
Beställningsnummer	291-770-JC	291-771-JC	291-769-JC	291-768-JC




Lämpliga uppsamlingskärl	av plast	av stål
Utvändiga mått B x D x H [mm]	865 x 1245 x 350	1236 x 815 x 255
Uppsamlingsvolym [l]	240	235
Beställningsnummer	227-273-JC	259-302-JC
Lämpliga galler för uppsamlingskärl		
Material galler	stål	stål
Beställningsnummer	291-763-JC	291-761-JC
Material galler	plast	–
Beställningsnummer	291-762-JC	–






Lagerkapacitet	Diverse småförpackningar	Dunk à 30 liter	Fat à 60 liter	Fat à 200 liter
Antal	–	4	3	2
Utrustning lagerplan hylla	Gallerdurk	Stöd för behållare	Fatpålägg	Fatpålägg
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1429 x 1130 x 837	1429 x 682 x 837	1429 x 682 x 837	1429 x 682 x 837
Hylldimensioner B x D [mm]	1220 x 1115	1270 x 646	1270 x 646	1270 x 646
Total bärförmåga [kg]	700	700	700	700
Beställningsnummer	291-774-JC	291-775-JC	291-773-JC	291-772-JC





Lämpliga uppsamlingskärl	av plast	av stål	av stål
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1235 x 1235 x 275	1236 x 1210 x 190	1240 x 1210 x 330
Uppsamlingsvolym [l]	295	265	485
Beställningsnummer	216-659-JC	259-314-JC	259-322-JC
Lämpliga galler för uppsamlingskärl			
Material galler	stål	stål	stål
Beställningsnummer	291-767-JC	291-764-JC	291-765-JC
Material galler	plast	–	–
Beställningsnummer	291-766-JC	–	–

Stapelhylla för säker påfyllning och förvaring av kemikalier

- För korrekt förvaring av ämnen i alla vattenfaroklasser samt brandfarliga vätskor (H224-226)
- Stabil, förzinkad stapelhylla med uppsamlingskärl av stål
- Säker avtappning över det utskjutande uppsamlingskärlet
- Med urtag för enkel hantering med gaffeltruck
- Levereras i delar, enkel montering på egen hand











	1	2	3	4	5
Lagerkapacitet	**Diverse småförpackningar**	**Dunk à 30 liter**	**Dunk à 30 liter**	**Fat à 60 liter**	**Fat à 200 liter**
Antal	–	3	4	3	4
Extra lagerkapacitet	–	Diverse småförpackningar	Diverse småförpackningar	–	–
Utrustning för lagerplan	2 galler, förzinkade	Stöd för behållare och galler	Stöd för behållare och galler	Fatpålägg	Fatpålägg
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1429 x 1210 x 837	1049 x 1236 x 1637	1429 x 1210 x 1637	1429 x 1210 x 837	1429 x 1210 x 1637
Hylldimensioner B x D [mm]	1220 x 1115	890 x 1115	1220 x 1115	1270 x 646	1270 x 646
Uppsamlingsvolym [l]	265	235	265	265	265
Antal lagerplan	2	2	2	1	2
Total bärförmåga [kg]	1400	870	1400	700	1400
Beställningsnummer	291-789-JC	291-780-JC	291-791-JC	291-787-JC	291-784-JC

Stapelhylla för säker påfyllning och förvaring av kemikalier

- För korrekt förvaring av ämnen i alla vattenfaroklasser
- Stabil, förzinkad stapelhylla med uppsamlingskärl av polyeten (PE) med hög resistens mot aggressiva kemikalier som t.ex. syror och baser
- Säker avtappning över det utskjutande uppsamlingskärlet
- Med urtag för enkel hantering med gaffeltruck
- Levereras i delar, enkel montering på egen hand


2



3


1


4


5

	1	2	3	4	5
Lagerkapacitet	**Diverse småförpackningar**	**Dunk à 30 liter**	**Dunk à 30 liter**	**Fat à 60 liter**	**Fat à 200 liter**
Antal	–	3	4	6	4
Extra lagerkapacitet	–	Diverse småförpackningar	Diverse småförpackningar	–	–
Utrustning för lagerplan	2 galler, förzinkade	Stöd för behållare och galler	Stöd för behållare och galler	Fatpålägg	Fatpålägg
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1429 x 1235 x 837	1049 x 1245 x 1637	1429 x 1235 x 1637	1429 x 1235 x 1637	1429 x 1235 x 1637
Hylldimensioner B x D [mm]	1220 x 1115	890 x 1115	1220 x 1115	1270 x 646	1270 x 646
Uppsamlingsvolym [l]	295	240	295	295	295
Antal lagerplan	2	2	2	2	2
Total bärförmåga [kg]	1400	870	1400	1400	1400
Beställningsnummer	291-790-JC	291-781-JC	291-792-JC	291-788-JC	291-786-JC

Typ RWP, hyllkar av plast för alla vanliga hyllbredder

- För befintliga hyllsystem som ska byggas om till lagenlig förvaring för kemikalier
- Godkända hyllkar för alla vanliga hyllbredder
- Hyllkar som ställs under befintliga pallställ
- Godkänd för lagring av frätande kemikalier som t.ex syror eller baser samt miljöfarliga ämnen
- Tillverkat av miljövänlig polyeten (PE)
- 100 mm markfrigång för transport och hyllförsörjning med gaffellyftvagn



Hyllkärl av plast (PE) för placering under befintliga hyllsystem, finns i 6 dimensioner.



Hyllkärlen kan utan problem transporteras inom företaget med gaffeltruck.

Artikelnr 201-369-JC



Hyllkärl av plast (PE) för hyllbredder på 2700 mm, uppsamlingsvolym 1000 liter

Artikelnr 201-373-JC



Hyllkärl av plast (PE) för hyllbredder på 3300 mm, uppsamlingsvolym 1000 liter

Artikelnr 291-049-JC

För hyllor med hyllbredd [mm]	1400	1800	2200	2700	2700	3300
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1390 x 1315 x 315	1780 x 1315 x 315	2180 x 1315 x 315	2680 x 1315 x 315	2680 x 1315 x 490	3280 x 1315 x 490
Uppsamlingsvolym [l]	330	450	520	600	1100	1000
Beställningsnummer	201-369-JC	201-370-JC	201-371-JC	201-372-JC	201-373-JC	291-049-JC

Hyllplan i stål för förvaring

- För befintliga hyllsystem som ska byggas om till miljöcontainrar och som uppfyller lagkraven
- Godkända uppsamlingskärl för alla vanliga hyllbredder
- Hyllkar som ställs under befintliga pallställ
- Godkänd för förvaring av brandfarliga vätskor (H224-226) och miljöfarliga ämnen i alla vattenfaroklasser
- Svetsad stålkonstruktion
- 100 mm markfrigång för transport och lastning med gaffellyftvagn
- Syrabeständigt uppsamlingskärl av polyeten (PE) finns som tillval



Förzinkade hyllkar att ställa under befintliga hyllsystem, kan fås i 6 olika mått, som tillval även med PE-inläggskar och galler som avställningsyta.



Syrabeständig insats av polyeten (PE) till uppsamlingskärlet kan fås som tillbehör.



Hyllkärl av galvaniserat stål, att ställa under hylla med bredd 1800 mm

Artikelnr 108-972-JC



Uppsamlingskärl av galvaniserat stål, att ställa under hylla med bredd 2700 mm

Artikelnr 108-974-JC



Hyllplan för förvarin, av lackerat stål, hyllbredd 3300 mm

Artikelnr 273-996-JC

För hyllor med hyllbredd [mm]	**1800**	**2700**	**2700**	**3300**
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1780 x 1300 x 345	2680 x 1300 x 345	2680 x 1300 x 486	3280 x 1300 x 420
Uppsamlingsvolym [l]	530	810	1200	1200
Yta	förzinkat	förzinkat	lackerat	lackerat
Beställningsnummer	108-972-JC	108-974-JC	260-448-JC	273-996-JC
Tillbehör	Insats av plast för uppsamlingskärl	Insats av plast för uppsamlingskärl	Insats av plast för uppsamlingskärl	Insats av plast för uppsamlingskärl
Beställningsnummer	114-332-JC	114-336-JC	114-437-JC	180-335-JC



Vid lagring av brandfarliga vätskor kräver lagen ett uppsamlingskärl, som har en tillräcklig uppsamlingsvolym enligt lagstadgade krav.

Typ KRW, hyllkar av plast

- För befintliga hyllsystem som enkelt och ekonomiskt ska byggas om till lager för kemikalier, som uppfyller lagkraven
- Hyllkar för upphängning i pallställ, därmed mycket utrymmessnålt
- Hög beständighet mot frätande kemikalier som t.ex. syra och bas
- Tillverkat av polyeten (PE)
- Hyllkaren ligger på hyllkonsolerna och kan tack vare denna konstruktion inte falla ned.
- Löstagbart galler, av stål eller plast




Hyllkärl av plast (PE) för placering på konsolerna

Typ SRW, hyllkar av stål

- För befintliga hyllsystem som enkelt och ekonomiskt ska byggas om till miljöcontainrar som uppfyller lagkraven
- Hyllkar för upphängning i pallställ, därmed mycket utrymmessnålt
- Godkänd för förvaring av brandfarliga vätskor (H224-226) och miljöfarliga ämnen i alla vattenfaroklasser
- Svetsad stålkonstruktion
- Korrosionsskydd i form av lackering i hög kvalitet, enzianblå (RAL 5010)
- Hyllkaren ligger på hyllkonsolerna och kan tack vare denna konstruktion inte falla ned.
- Uttagbart, varmförzinkat galler som avställningsyta



Hyllkärl av lackerat stål för placering på konsolerna

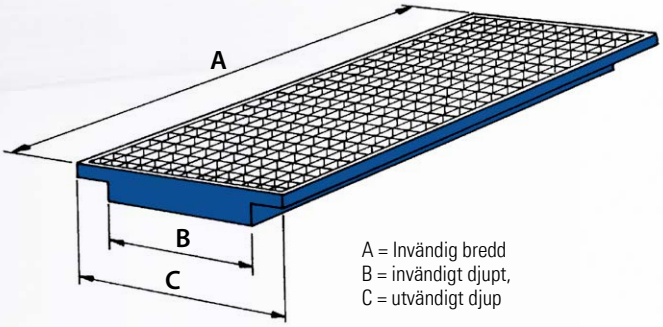

A = Invändig bredd
B = invändigt djupt,
C = utvändigt djup

Material	stål	stål	stål	plast	plast	plast	plast
Gallerdurk*	förzinkat	förzinkat	förzinkat	förzinkat	av plast	förzinkat	av plast
Bredd utvändigt [mm]	1780	2580	2680	1780	1780	2680	2680
Djup utvändigt [mm]	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300
Djup invändigt [mm]	900	900	900	900	900	900	900
Höjd utvändigt [mm]	185	145	140	250	275	190	215
Uppsamlingsvolym [l]	220	220	220	235	235	235	235
Total bärförmåga [kg]	2000	3000	3000	800	800	800	800
Beställningsnummer	115-106-JC	115-109-JC	115-111-JC	179-585-JC	179-586-JC	179-587-JC	179-588-JC

*Plastgaller för lagring av behållare på pall

Pallhylla typ PR, med uppsamlingskärl av stål



- Godkänt för lagring av brandfarliga vätskor (H224-226) och för miljöfarliga ämnen
- Förzinkade hyllramar, pulverlackerade konsoler, rödorange (RAL 2001)
- Konsolerna kan ställas in i höjdled i steg om 50 mm
- Genomglidningssäkring på varje lagerplan
- Förzinkat uppsamlingskärl i stål
- 100 mm markfrigång som förebygger korrosion
- Kan byggas ut individuellt
- Levereras i delar med monteringsanvisning

Pallställ för farliga kemikalier med 2 förvaringsnivåer, förzinkat uppsamlingskärl, grund- och påbyggnadsdel(utan påkörningsskydd), fackmått (B x D) 2700 x 1100



Pallställ för farliga kemikalier med 2 förvaringsnivåer, förzinkat uppsamlingskärl, grunddel (utan påkörningsskydd), fackmått (B x D) 3300 x 1100 mm

Artikelnr 199-723-JC





Med galler (finns som tillbehör) går det även att ställa in enskilda behållare, gallerboxar eller fatbockar för liggande fatlagring.

Hylldimensioner B x D [mm]	1825 x 1100	1825 x 1100	2700 x 1100	2700 x 1100	3300 x 1100	3300 x 1100
Lagringskapacitet europapallar	4	6	6	9	6	9
Lagringskapacitet alternativ kemipallar	2	3	4	6	6	9
Lastförmåga per hylla [kg]	2200	2200	3540	3540	3780	3430
Fältlast [kg]	4400	6600	7080	10620	7560	10290
Uppsamlingsvolym [l]	530	530	810	810	1200	1200
Antal lagerplan	2	3	2	3	2	3
Grundutförande						
Utvändiga mått B x D x H [mm]	2025 x 1300 x 2700	2025 x 1300 x 3800	2900 x 1300 x 2700	2900 x 1300 x 3800	3500 x 1300 x 2700	3500 x 1300 x 3800
Beställningsnummer	266-311-JC	266-313-JC	199-629-JC	199-631-JC	199-723-JC	199-725-JC
påbyggnadsutförande						
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1925 x 1300 x 2700	1925 x 1300 x 3800	2800 x 1300 x 2700	2800 x 1300 x 3800	3400 x 1300 x 2700	3400 x 1300 x 3800
Beställningsnummer	266-312-JC	266-314-JC	199-630-JC	199-632-JC	199-724-JC	199-726-JC
Tillbehör	Gallerhylla/hyllplan, förzinkade	Gallerhylla/hyllplan, förzinkade	Gallerhylla/hyllplan, förzinkade	Gallerhylla/hyllplan, förzinkade	Gallerhylla/hyllplan, förzinkade	Gallerhylla/hyllplan, förzinkade
Beställningsnummer	200-237-JC	200-237-JC	120-232-JC	120-232-JC	145-616-JC	145-616-JC

Pallhylla typ PRP, med uppsamlingskärl av plast

- Godkänt för lagring av frätande kemikalier, t.ex. syror och bas, och andra miljöfarliga kemikalier
- Förzinkade hyllramar, pulverlackerade konsoler, rödorange (RAL 2001)
- Konsolerna höjdjusterbara genom 50 mm hålning
- Genomglidningssäkring på varje lagerplan
- Uppsamlingskärl av polyetylen (PE)
- 100 mm markfrigång för enkel transport
- Kan byggas ut individuellt
- Levereras i delar med monteringsanvisning



Pallställ för farliga kemikalier med 2 förvaringsnivåer, uppsamlingskärl i plast, grunddel, fackmått (B x D) 2700 x 1100 mm

Artikelnr 201-633-JC



Pallställ för farliga kemikalier med 3 förvaringsnivåer, uppsamlingskärl i plast, grunddel, fackmått (B x D) 3300 x 1100 mm

Artikelnr 305-697-JC

BESTÄLL SAMTIDIGT



Påkörningsskyddshörn

Artikelnr 203-606-JC

Hylldimensioner B x D [mm]	1825 x 1100	1825 x 1100	2700 x 1100	2700 x 1100	3300 x 1100	3300 x 1100
Lagringskapacitet europapallar	4	6	6	9	6	9
Lagringskapacitet alternativ kemipallar	2	3	4	6	6	9
Lastförmåga per hylla [kg]	2200	2200	3540	3540	3780	3430
Fältlast [kg]	4400	6600	7080	10620	7560	10290
Uppsamlingsvolym [l]	450	450	1100	1100	–	–
Antal lagerplan	2	3	2	3	2	3
Grundutförande						
Utvändiga mått B x D x H [mm]	2025 x 1315 x 2700	2025 x 1315 x 3800	2900 x 1315 x 2700	2900 x 1315 x 4400	3500 x 1315 x 2700	3500 x 1315 x 3800
Beställningsnummer	266-315-JC	266-317-JC	201-633-JC	201-635-JC	305-695-JC	305-697-JC
påbyggnadsutförande						
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1925 x 1315 x 2700	1925 x 1315 x 3800	2800 x 1315 x 2700	2800 x 1315 x 4400	3400 x 1315 x 2700	3400 x 1315 x 3800
Beställningsnummer	266-316-JC	266-318-JC	201-634-JC	201-636-JC	305-696-JC	305-698-JC
Tillbehör	Gallerhylla/hyllplan, förzinkade	Gallerhylla/hyllplan, förzinkade	Gallerhylla/hyllplan, förzinkade	Gallerhylla/hyllplan, förzinkade	Gallerhylla/hyllplan, förzinkade	Gallerhylla/hyllplan, förzinkade
Beställningsnummer	200-237-JC	200-237-JC	120-232-JC	120-232-JC	145-616-JC	145-616-JC

Typ K, för IBC-lagring

Combi-hyllor typ K för säker lagring av upp till 6 IBC à 1 000 liter hör till de hyllor som är populärast hos våra kunder. De är mycket stabila och har hög bärförmåga. Kombinera även en kemikaliehylla och sätt ihop grund- och påbyggnadsdelar från dessa båda hylltyper enligt dina behov.

- Godkänd för lagring av brandfarliga vätskor (H224-226) och miljöfarliga kemikalier
- Förzinkade hyllramar, pulverlackerade konsoler, rödorange (RAL 2001)
- Lagerplan med flyttbara, förzinkade gallerhyllplan, den nedersta med uppsamlingskärl.
- Förzinkade införingsplåtar, runt om på 3 sidor per plan, finns som tillval
- Lämplig för inställning av euro- eller kemipallar
- Konsolerna kan ställas in i höjdled i steg om 50 mm
- Kan byggas ut individuellt
- Levereras i delar med monteringsanvisning



Pallställ för farliga kemikalier med 3 förvaringsnivåer och lackerat uppsamlingskärl för förvaring av upp till 9 IBC, grunddel, fackmått (W x D) 3300 x 1300 mm (påkörningsskydd finns som tillval).



Pallställ för farliga kemikalier med 2 förvaringsnivåer och lackat uppsamlingskärl, Grunddel, fackmått (B x D) 1400 x 1300 mm

BESTÄLL SAMTIDIGT

Varningssystemet SpillGuard® för läckage av farliga ämnen

INNOVATION

se sidan 346



SpillGuard®

Artikelnr 271-433-JC



SpillGuard® connect

Artikelnr 276-016-JC

För lagring av syra och bas rekommenderas en plastinsats för uppsamlingskärl, se tabellen "Tillbehör".



Pallställ för farliga kemikalier med 2 förvaringsnivåer, bestående av grunddel, fackmått (W x D) 3300 x 1300 mm, och påbyggnadsdel, fackmått (W x D) 2700 x 1300 mm (påkörningsskydd finns som tillval)

Hylldimensioner B x D [mm]	**1400 x 1300**	**2700 x 1300**	**2700 x 1300**	**3300 x 1300**	**3300 x 1300**
Lagringskapacitet IBC à 1000 liter	2	4	6	6	9
Lastförmåga per hylla [kg]	1670	3000	3500	3250	3710
Fältlast [kg]	1670	3000	7000	3250	7420
Bärförmåga uppsamlingskärl [kg]	2000	4000	4000	6000	6000
Uppsamlingsvolym [l]	1120	1200	–	1250	–
Antal lagerplan	2	2	3	2	3
påbyggnadsutförande					
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1500 x 1300 x 3300	2800 x 1300 x 3300	2800 x 1300 x 4400	3400 x 1300 x 3300	3400 x 1300 x 4400
Beställningsnummer Uppsamlingskärl: Lackerad	305-415-JC	209-420-JC	305-417-JC	199-730-JC	305-419-JC
Grundutförande					
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1600 x 1300 x 3300	2900 x 1300 x 3300	2900 x 1300 x 4400	3500 x 1300 x 3300	3500 x 1300 x 4400
Beställningsnummer Uppsamlingskärl: Lackerad	305-414-JC	209-419-JC	305-416-JC	199-729-JC	305-418-JC
Tillbehör					
Insats av plast för uppsamlingskärl					
Beställningsnummer	–	114-437-JC	114-437-JC	274-191-JC	274-191-JC
Sats införingsplåtar per hyllplan					
Beställningsnummer	–	281-842-JC	281-842-JC	281-843-JC	281-843-JC
Uppsättning införingsplåtar per hyllplan					
Beställningsnummer	305-420-JC	–	–	–	–

DENIOS NYHETER, TIPS OCH RÅD:

ALLT DU BEHÖVER VETA OM BRANDSÄKRA KEMIKALIESKÅP

Brandsäkra kemikalieskåp och säkerhetsskåp gör det möjligt att förvara kemikalier på ett säkert sätt i närheten eller direkt på din arbetsplats. Brandsäkra kemikalieskåp och säkerhetsskåp uppfyller kraven för kemikalieförvaring. Är du osäker på vilken typ av skåp du ska ha till dina medier? Vi hjälper dig gärna!

- » GUIDE
- » ARTIKEL
- » FAQ
- » INTERVJUER
- » CHECKLISTOR
- » VIDEOS
- » WHITEPAPER
- » OCH MYCKET MER!



www.denios.se/nyheter-tips-och-rad

INFOGRAFIK

HITTA RÄTT SKÅP FÖR DINA BEHOV

- Vilka ämnen ska du förvara?
- Vilken utrustning behöver du?
- Hur stort ska skåpet vara?

Vi hjälper dig gärna!

www.denios.se/kemikalieskap

GUIDE

VILKEN UTRUSTNING KRÄVS?

- Vilken teknisk ventilation krävs?
- Hyllplan eller utdragskärl?
- Vilken dörrlösning passar bäst?

Vi hjälper dig hitta rätt skåp.

www.denios.se/3-fragor-kemikalieskap

GUIDE

FÖRVARING OCH LADDNING AV BATTERIER MED LITIUMJON. VÅRA TIPS OCH HJÄLPMEDEL.

Baserat på den beprövade tekniken i våra brandsäkra kemikalieskåp har vi utvecklat ett system med hög prestanda för förvaring av litiumjonbatterier och de risker som det innebär. DENIOS är föregångare på marknaden, inte bara genom sitt omfattande sortiment utan även med sitt utbud av kunskap.

BATTERIER: FUNKTION, RISKER, FÖRVARING OCH TRANSPORT

All viktig information om allt från funktion och risker till användning, förvaring och transport.

www.denios.se/batterier-sa-minskar-du-riskerna

LADDA BATTERIER: KÄNNER DU TILL VILKA RISKER DU SKA UNDVIKA?

Vi har sammanfattat de 4 viktigaste punkterna för riskbedömning – för att du ska känna dig helt säker.

www.denios.se/ladda-litiumbatterier

BRANDSÄKRA KEMIKALIESKÅP FÖR ALLA BEHOV

Stort utbud:
- Korrekt, säker, certifierad.
- Säker mot alla risker och revisioner.

Förlängd garanti
(upp till 10 år, beroende på modell) om serviceavtal tecknas

Garanterad kvalitet genom moderna produktionsprocesser

Faktisk leveranskostnad tillkommer:
- Inga dolda kostnader
- Transparenta och planerbara inköp



Brandsäkert kemikalieskåp G 1201
med 3 hyllplan och pardörrar,

Artikelnummer 116-979-JC

- Automatisk stängning av dörren vid brand
- För säker och korrekt förvaring av brandfarliga vätskor med 90 minuters brandskydd enligt SS-EN 14470-1
- Testat enligt kraven i produktsäkerhetslagen (GS-märkning) och CE-godkänd
- Med godkänt, vätsketätt golvkärl i lackerad stålplåt, inkl. lock av perforerad plåt som extra lagerplan

Typ 90 90 minuter brandskydd
godkänd enligt SS-EN 14470-1

Typ 30 30 minuter brandskydd
godkänd enligt SS-EN 14470-1

100%
100%
Tillverka kvalitet

- Slagdörrar med säkerhetslås och täckta låsstänger
- Fullt utrustat med uppsamlingskärl
- Stabil stålkonstruktion, testat och godkänt golvkar
- Höjdinställbara uppsamlingskärl
- Stomme av tunn stålplåt med robust strukturlackering i hög kvalitet, stommen gentianablå (RAL 5010), dörrarna ljusgrå (RAL 7035)
- Permanent luftväxling genom ventilationsgaller i dörrarna
- Levereras komplett monterad

Kemikalieskåp Protect, med pardörrar och uppsamlingskärl

Säker och korrekt lagring av miljöfarliga, icke brandfarliga vätskor och giftiga ämnen i arbetsutrymmen



FAVORIT

Artikelnr 201-960-JC

BESTÄLL SAMTIDIGT

Varningssystemet SpillGuard® för läckage av farliga ämnen

INNOVATION



SpillGuard®

Artikelnr 271-433-JC



SpillGuard® connect

Artikelnr 276-016-JC

Uppsamlingskärlen som kan justeras på höjden är tätsvetsade och tar upp eventuellt spill på säkert sätt, typ CS 104.



Den praktiska höjden på 1 100 mm (typ CS 102) gör att skåpet kan ställas upp t.ex. under fönster eller hyllor.

Typ	CS 104 Protect	CS 102 Protect
Utrustning	3 uppsamlingskärl, 1 golvkar	1 uppsamlingskärl, 1 golvkar
Dörrmodell	slagdörr	slagdörr
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1000 x 500 x 1950	1000 x 500 x 1100
Bärförmåga uppsamlingskärl [kg]	75	75
Uppsamlingsvolym uppsamlingskärl [l]	30	20
Uppsamlingsvolym golvkar [l]	20	30
Beställningsnummer	201-960-JC	202-147-JC
Tillbehör		
Beställningsnummer extra uppsamlingskärl	273-934-JC	206-324-JC
Beställningsnummer PE-karinsats för uppsamlingskärl	274-022-JC	207-326-JC
Beställningsnummer Hålplåtsinsats för golvkar	273-935-JC	202-146-JC
Beställningsnummer PE-karinsats för bottenkar	274-005-JC	207-325-JC

ALLT FRÅN SAMMA STÄLLE!

Service och underhåll av tillverkaren:
036-39 56 60

>> www.denios.se/tjanster <<

Kemikalieskåp View

Akrylglasdörrar för snabb översikt





Utseende och säkerhet i perfekt kombination – kemikalieskåpet View har en stabil stålplåtskonstruktion kombinerad med dörrar med akrylglasinsatser.

BESTÄLL SAMTIDIGT



Insatser av perforerad plåt skyddar lagervarorna mot ev. vätskeläckage (kan inte användas i kombination med PE-inläggskar).



PE-inläggskar för säker lagring av frätande vätskor.

Typ	CS 104G View
Utrustning	3 uppsamlingskärl, 1 golvkar
Dörrmodell	Pardörr med glasinsats
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1000 x 500 x 1950
Bärförmåga uppsamlingskärl [kg]	75
Uppsamlingsvolym uppsamlingskärl [l]	20
Uppsamlingsvolym golvkar [l]	30
Beställningsnummer	219-291-JC
Tillbehör	
Beställningsnummer extra uppsamlingskärl	206-324-JC
Beställningsnummer PE-karinsats för uppsamlingskärl	207-326-JC
Beställningsnummer PE-karinsats för bottenkar	207-325-JC
Beställningsnummer Hålplåtsinsats för golvkar	202-146-JC

Kemikalieskåp Easy, med pardörrar

- Säker och korrekt lagring av miljöfarliga, icke brandfarliga vätskor och giftiga ämnen i arbetsutrymmen
- Utrustat med 3 hyllplan (höjdinställbara i steg om 25 mm) och certifierat golvkar
- Inkl. dokumentförvaring
- Slagdörrar med säkerhetslås och täckta låsstänger
- Permanent luftväxling genom ventilationsgaller i dörrarna
- Stomme av tunn stålplåt med robust strukturlackering i hög kvalitet, stommen gentianablå (RAL 5010), dörrarna ljusgrå (RAL 7035)
- Levereras komplett monterad



FAVORIT

Artikelnr 201-936-JC

Kemikalieskåp Easy – allroundmodellen för verkstad och laboratorium. Kombinationen av hyllplan och golvkar ger ett säkert lagringsutrymme precis intill arbetsplatsen.



Den beprövade allroundmodellen för kostnadseffektiv förvaring.

Materialskåp utan droppträg

se sidan **588**



Typ	CS 103
Utrustning	3 hyllplan, 1 golvkar
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1000 x 500 x 1950
Bärförmåga hyllplan [kg]	75
Uppsamlingsvolym golvkar [l]	30
Beställningsnummer	201-936-JC
Tillbehör	
Beställningsnummer Extra hyllplan	273-937-JC
Beställningsnummer Hålplåtsinsats för golvkar	273-935-JC
Beställningsnummer PE-karinsats för bottenkar	274-005-JC

BESTÄLL SAMTIDIGT



Insatser av perforerad plåt skyddar lagervarorna mot ev. vätskeläckage (kan inte användas i kombination med PE-inläggskar).



PE-inläggskar för säker lagring av frätande vätskor.

DENIOS ONLINE SHOP

Passande tillbehör hittar du i vår webbshop!

www.denios.se/kemikalieskap

Kemikalieväggskåp Mini

- platsbesparande, kan installeras nära arbetsplatsen
- Inkl. montagematerial
- Pardörrar med säkerhetslås

Artikelnr 250-587-JC



Kemikalieskåp för lagring av små kemikalieprodukter Shorty, typ CS 120-4

- borttagbara uppsamlingskärl, perfekt vid eventuell rengöring
- tydlig uppdelning och sortering av kemikalier
- Pardörrar med säkerhetslås
- kan fås med insats av perforerad plåt som tillval

Artikelnr 250-588-JC



Kemlager på hjul, Typ KT

- För lagring av små behållare, kan fås med fötter eller hjul
- Länkhjul med broms
- Höjdinställbara uppsamlingskärl
- Bredd inkl. handtag: 1235 mm

Artikelnr 250-586-JC



På bilden med ett andra uppsamlingskärl

	1	2	3	4
Typ	**CS 100**	**CS 120-4**	**KT-1**	**KT-2**
Utrustning	1 golvkar	1 golvkar per fack	1 uppsamlingskärl, 1 golvkar, på hjul	1 uppsamlingskärl, 1 golvkar, på fötter
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1000 x 500 x 500	1200 x 500 x 1100	1162 x 630 x 1206	1162 x 630 x 1206
Bärförmåga uppsamlingskärl [kg]	15	60	45	45
Uppsamlingsvolym uppsamlingskärl [l]	–	–	28	28
Uppsamlingsvolym golvkar [l]	30	30	60	60
Beställningsnummer	250-587-JC	250-588-JC	250-586-JC	250-589-JC

Kemikalieskåp Space, med skjutdörrar. Stort lagringsutrymme – litet utrymmesbehov

För säker och lagenlig lagring av miljöfarliga, icke brandfarliga vätskor och giftiga ämnen i arbetsutrymmen

- Perfekt för små utrymmen
- Snabb och enkel åtkomst till lagervarorna
- Stabil stålkonstruktion, testat och godkänt golvkar
- Stomme av tunn stålplåt med robust strukturlackering i hög kvalitet, stommen gentianablå (RAL 5010), dörrarna ljusgrå (RAL 7035)
- Permanent luftväxling genom ventilationsgaller i dörrarna
- Levereras komplett monterad
- Uppsamlingskärlen är höjdinställbara i steg om 25 mm





Lättrullade skjutdörrar med cylinderlås som garanterar säker lagring av kemikalier.

I en enda rörelse får du tillgång till hela skåpets innehåll. Anpassa höjden på uppsamlingskärlen som fungerar som lagerplan till storleken hos de behållare som ska lagras. Därmed kan mindre och större behållare lagras optimalt i ett skåp.

Typ	CS 124	CS 184
Utrustning	3 uppsamlingskärl, 1 golvkar (1 skåpfack)	6 uppsamlingskärl, 2 golvkar (2 skåpfack)
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1200 x 500 x 1950	1800 x 500 x 1950
Bärförmåga uppsamlingskärl [kg]	75	75
Uppsamlingsvolym uppsamlingskärl [l]	20	39
Uppsamlingsvolym golvkar [l]	20	30
Beställningsnummer	201-639-JC	201-640-JC
Tillbehör		
Beställningsnummer Extra uppsamlingskärl	211-270-JC	211-271-JC
Beställningsnummer Hålplåtsinsats för uppsamlings- och golvkar	202-118-JC	202-119-JC
Beställningsnummer PE-karinsats för uppsamlingskärl	207-328-JC	207-330-JC
Beställningsnummer PE-karinsats för bottenkar	207-329-JC	207-331-JC

BESTÄLL SAMTIDIGT

Kar för småbehållare typ CS-P

- Karinsatser som skydd mot korrosion av frätande ämnen
- Enkel och säker avhjälpning av läckage



Kar för småbehållare av polyeten (PE)

Artikelnr 207-332-JC

Avtappningsskåp Profi

För säker och lagenlig lagring av miljöfarliga, icke brandfarliga vätskor och giftiga ämnen i arbetsutrymmen

- Stomme och dörrar av tunn stålplåt med robust strukturlackering i blå (RAL 5010) i hög kvalitet
- Certifierat golvkar
- Permanent luftväxling genom ventilationsgaller i dörrarna
- Standardutrustning: 1 utdragbart golvkar, 1 hyllplan, 3 utdragshyllor för 3 x 20 l dunkar eller 5 x 10 l behållare. Som tillval finns dunkar.
- Integrerade utdragsspärrar förhindrar att flera hyllplan dras ut samtidigt
- Monteringssats för väggmontering ingår
- Dimensioner utdragsgolvhylla: B 890 x D 420 mm
- Avtappningsskåpet Profi kännetecknas av en kombination av säkerhet och hög funktionalitet



1 Utdragshyllorna gör det lättare att ställa in och ta ut behållarna.

2 Säker hantering av lagrade dunkar. Det utdragbara golvkaret tar upp droppspill på ett säkert sätt.

Typ	UWA-A
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1000 x 550 x 1950
Bärförmåga hyllplan [kg]	75
Last utdragbar hylla [kg]	120
Uppsamlingsvolym golvkar [l]	39
Beställningsnummer	201-937-JC
Tillbehör	
Beställningsnummer Kar för småbehållare av polyeten (PE)	207-320-JC

BESTÄLL SAMTIDIGT



Passar till avtappningsskåpet Profi. 10- och 20 l PE-dunkar, kan fås med eller utan 3/4"-avtappningskran. Dunkarna har en stor öppning och dunklocket har en tallriksventil.

PE-dunk med luftningsventil

Extra stor påfyllningsöppning (80 mm)

- Med luftnings-/övertrycksventil och PE-skumtätning i locket
- För transport, lagring samt på- och avtappning
- Av livsmedelsgodkänd och kemiskt beständig polyeten (PE)

volym [l]	10	10	20	20
Utförande	utan avtappningskran	med avtappningskran	utan avtappningskran	med avtappningskran
Utvändiga mått B x D x H [mm]	170 x 280 x 270	170 x 300 x 270	258 x 292 x 360	280 x 292 x 390
Beställningsnummer	211-363-JC	207-398-JC	211-364-JC	207-399-JC



Avtappningskran av plast 3/4" för PE-dunk	Beställningsnummer
	207-202-JC

För säker och lagenlig lagring av miljöfarliga, icke brandfarliga vätskor och giftiga ämnen i arbetsutrymmen

- Valbara dörrlösningar:
  Pardörrar = snabb tillgång till hela skåpets innehåll
  Vikdörrar = utrymmessnålt när dörrarna är öppna
  Pardörrar med glas = snabb översikt över skåpets innehåll
- Kemikalieskåpen med en dörr (B 545 mm) kan på begäran även fås med högerhängd dörr
- certifierat golvkar (testat och godkänt)

Kemikalieskåp Systema, med vikdörrar och hyllplan, höjd 1105 mm




De kompakta kemikalieskåpen kan fås med 2 hyllplan och ett testat uppsamlingskärl, här på bilden typ CS-102.





Kemikalieskåp typ CS 52 med pardörr



Kemikalieskåp typ CS 52 med glasdörr







Utrustning	2 hyllplan, golvkar	2 hyllplan, golvkar	2 hyllplan, golvkar
Utvändiga mått B x D x H [mm]	545 x 520 x 1105	810 x 520 x 1105	1055 x 520 x 1105
Invändiga mått B x D x H [mm]	486 x 493 x 990	751 x 493 x 990	996 x 493 x 990
Bärförmåga hyllplan [kg]	50	60	100
Uppsamlingsvolym golvkar [l]	19	28	28
Dörrgångjärn	vänster	dubbelsidig	dubbelsidig
Beställningsnummer slagdörr	202-549-JC	202-581-JC	202-597-JC
Beställningsnummer Pardörr med glasinsats	202-621-JC	202-653-JC	202-669-JC
Tillbehör			
Beställningsnummer Extra inläggshyllplan	202-801-JC	202-802-JC	202-803-JC
Beställningsnummer Hålplåtsinsats för golvkar	202-809-JC	202-810-JC	202-811-JC

Finns i 7 RAL-färger



Ange önskad färg på dörren vid beställning.
Stommens färg: antracitgrå

ALLT FRÅN SAMMA STÄLLE!

Service och underhåll av tillverkaren:
036-39 56 60

>> www.denios.se/tjanster <<

Kemikalieskåp Systema, med hyllplan, höjd 1950 mm

Ventilationspåbyggnader, frånluftsventilation och andra tillbehör hittar du


se sidan **147**







Glasdörr ger en snabb överblick över skåpets innehåll, typ CS-53L.

Kemikalieskåp med 3 hyllplan (kan ställas in i höjdled i steg om 25 mm), golvkar, typ CS-103, insats av perforerad plåt finns som tillval.







Utrustning	3 hyllplan, golvkar	3 hyllplan, golvkar	3 hyllplan, golvkar
Utvändiga mått B x D x H [mm]	545 x 520 x 1950	810 x 520 x 1950	1055 x 520 x 1950
Invändiga mått B x D x H [mm]	486 x 493 x 1835	751 x 493 x 1835	996 x 493 x 1835
Bärförmåga hyllplan [kg]	50	60	100
Uppsamlingsvolym golvkar [l]	19	28	27
Dörrgångjärn	vänster	dubbelsidig	dubbelsidig
Beställningsnummer slagdörr	202-565-JC	202-589-JC	202-605-JC
Beställningsnummer Pardörr med glasinsats	202-637-JC	202-661-JC	202-677-JC
Tillbehör			
Beställningsnummer Extra inläggshyllplan	202-801-JC	202-802-JC	202-803-JC
Beställningsnummer Hålplåtsinsats för golvkar	202-809-JC	202-810-JC	202-811-JC

Kemikalieskåp Systema

- Säker och korrekt lagring av miljöfarliga, icke brandfarliga vätskor och giftiga ämnen i arbetsutrymmen
- Försett med utdragshyllor (inställbara i steg om 25 mm) och vätsketätt PP-uppsamlingskärl (med allmänt byggtekniskt godkännande)
- Utdragshyllor med flerstegs utdragsspärr ger en säker lagringsplats för småbehållare och kan dras ut med minimal kraft
- Kemikalieskåpen med en dörr (B 545 mm) kan på begäran även fås med högerhängd dörr
- Valbara dörrlösningar:
  Pardörrar = snabb tillgång till hela skåpets innehåll
  Vikdörrar = utrymmessnålt när dörrarna är öppna
  Pardörrar med glas = snabb översikt över skåpets innehåll

Kemikalieskåp Systema med utdragshyllor, höjd 1105 mm



Utdragshyllorna ger en säker lagringsplats för småbehållare och kan dras ut med minimal ansträngning.









Lagring av kemikalier i mycket trånga utrymmen, typ CS-52



Pardörrar med glasinsatser ger snabb överblick och är optiskt tilltalande, typ CS 102.



Sorterad och översiktlig förvaring

Utrustning	2 utdragshyllor	2 utdragshyllor	2 utdragshyllor	3 utdragshyllor	3 utdragshyllor	3 utdragshyllor
Utvändiga mått B x D x H [mm]	545 x 520 x 1105	810 x 520 x 1105	1055 x 520 x 1105	545 x 520 x 1105	810 x 520 x 1105	1055 x 520 x 1105
Invändiga mått B x D x H [mm]	486 x 493 x 990	751 x 493 x 990	996 x 493 x 990	486 x 493 x 990	751 x 493 x 990	996 x 493 x 990
Dörrgångjärn	vänster	dubbelsidig	dubbelsidig	vänster	dubbelsidig	dubbelsidig
Bärförmåga utdragskar [kg]	30	30	30	30	30	30
Uppsamlingsvolym utdragskar [l]	11	22	33	11	22	33
Beställningsnummer slagdörr	208-617-JC	208-644-JC	208-653-JC	208-832-JC	208-852-JC	208-862-JC
Beställningsnummer Pardörr med glasinsats	208-669-JC	208-686-JC	208-699-JC	208-707-JC	208-808-JC	208-818-JC
Tillbehör						
Beställningsnummer extra utdragbar skiva	210-388-JC	210-389-JC	202-804-JC	210-388-JC	210-389-JC	202-804-JC

Finns i 7 RAL-färger



Ange önskad färg på dörren vid beställning.
Stommens färg: antracitgrå

ALLT FRÅN SAMMA STÄLLE!

Service och underhåll av tillverkaren:
036-39 56 60


>> www.denios.se/tjanster <<

Kemikalieskåp Systema, med utdragshyllor, höjd 1950 mm

Ventilationspåbyggnader, frånluftsventilation och andra tillbehör hittar du

se sidan **147**



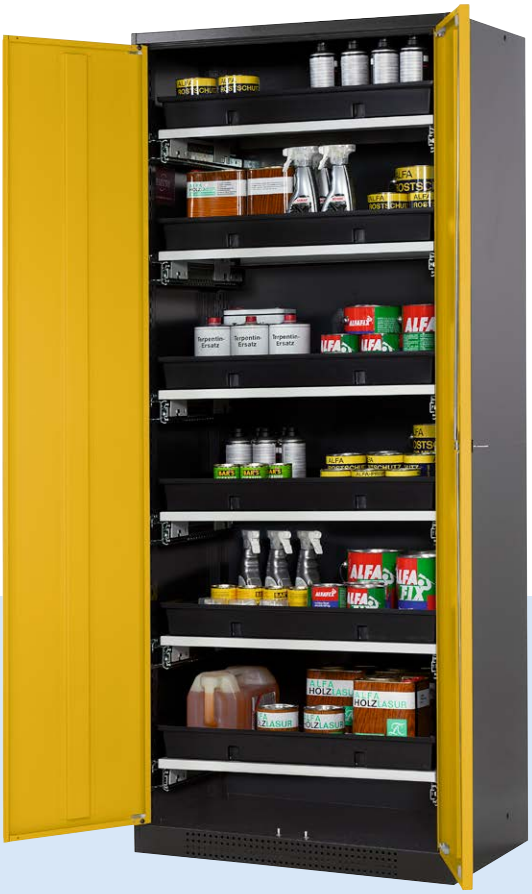


PROFFSREKOMMENDATION



6 utdragshyllor gör det möjligt att förvara och behålla översikten över många små behållare

Vilket kemikalieskåp du ska välja avgörs i huvudsak av storleken hos behållarna som ska lagras samt antalet behållare. Med 4 utdragshyllor (typ 104) har du större flexibilitet när det gäller behållarnas storlek. Det går alltid att komplettera med separata utdragshyllor i efterhand.

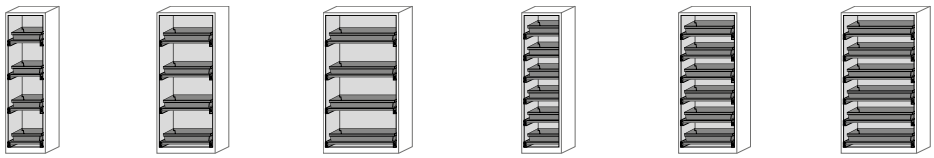

Utrustning	4 utdragshyllor	4 utdragshyllor	4 utdragshyllor	6 utdragshyllor	6 utdragshyllor	6 utdragshyllor
Utvändiga mått B x D x H [mm]	545 x 520 x 1950	810 x 520 x 1950	1055 x 520 x 1950	545 x 520 x 1950	810 x 520 x 1950	1055 x 520 x 1950
Invändiga mått B x D x H [mm]	486 x 493 x 1835	751 x 493 x 1835	996 x 493 x 1835	486 x 493 x 1835	751 x 493 x 1835	996 x 493 x 1835
Dörrgångjärn	vänster	dubbelsidig	dubbelsidig	vänster	dubbelsidig	dubbelsidig
Bärförmåga utdragskar [kg]	30	30	30	30	30	30
Uppsamlingsvolym utdragskar [l]	11	22	33	11	22	33
Beställningsnummer slagdörr	208-879-JC	208-896-JC	202-613-JC	209-057-JC	209-075-JC	209-084-JC
Beställningsnummer Pardörr med glasinsats	208-905-JC	208-926-JC	202-685-JC	209-025-JC	209-041-JC	209-049-JC
Tillbehör						
Beställningsnummer extra utdragbar skiva	210-388-JC	210-389-JC	202-804-JC	210-388-JC	210-389-JC	202-804-JC

Miljöskåp PolyStore

Miljöskåpen PolyStore är avsedda för användning i laboratorier , verkstäder, fabriker eller serviceområden

- För säker och korrekt förvaring av miljöfarliga och frätande vätskor
- Vätskor får förvaras enligt DIBt:s mediumlista 40-1.1 med en reduceringskoefficient på A2≤1,1 samt vätskor som kan inordnas i följande ämneskategorier:
  Vattenhaltiga lösningar av organiska syror upp till 10 %
  Mineralsyror upp till 20 %
  Oorganiska baser samt alkaliska hydrolyserande salter i tunnflytande lösning (pH>8), med undantag av ammoniaklösningar och oxiderande saltlösningar (t.ex. hypoklorit)
  Lösningar av oorganiska icke-oxiderande salter med ett pH-värde mellan 6 och 8



Diskret och modern design. Pardörrar i ljusgrått, stomme i antracitgrå

Praktisk: skåpsbotten som samtidigt är ett vätsketätt uppsamlingskärl

Typ	PS 1220-4
Utförande	4 karbottnar
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1225 x 640 x 1990
Invändiga mått B x D x H [mm]	1130 x 410 x 1750
Lastkapacitet PE insättningsfack [kg]	50
Uppsamlingsvolym golvkar [l]	75
Vikt [kg]	95
Beställningsnummer	281-504-JC

BESTÄLL SAMTIDIGT

Fläkt för miljöskåp PolyStore

- Leder effektivt bort gas och ångor ur skåpet

Artikelnr 212-190-JC



- Skåp, karbottnar och gångjärn tillverkat av mycket motståndskraftig plast (polyeten)
- Möjlighet att ansluta fläktar (för högskåp, H 1990 mm)
- Certifierad kvalitet - Allmän byggtekniskt godkännande Z-40.22-543
- Temperaturområde -20 till 40 °C

ALLT FRÅN SAMMA STÄLLE!

Service och underhåll av tillverkaren: 036-39 56 60

>> www.denios.se/tjanster <<







Tack vare det transparenta uppsamlingskärlet ser du hela tiden vad som pågår, t.ex. vid en säkerhetskontroll. Eventuellt läckage kan därmed snabbt upptäckas.

INNOVATION

Varningssystemet SpillGuard® för läckage av farliga ämnen

se sidan **346**



SpillGuard®

Artikelnr 271-433-JC



SpillGuard® connect

Artikelnr 276-016-JC

Typ	PS 620-4
Utförande	4 karbottnar
Utvändiga mått B x D x H [mm]	610 x 640 x 1990
Invändiga mått B x D x H [mm]	520 x 410 x 1750
Lastkapacitet PE insättningsfack [kg]	50
Uppsamlingsvolym golvkar [l]	35
Vikt [kg]	55
Beställningsnummer	281-505-JC

- Syror och baser kan lagras säkert åtskilda från varandra
- För lagring av frätande, icke brandfarliga ämnen i arbetslokaler
- Uttagbara plastkar

Typ SL - skåphöjd 600 eller 800 mm

- Underskåp av skivor i högbeständigt, melaminbelagt specialmaterial
- Dörrarna låsbara med cylinderlås, indikering av låstillstånd (röd/grön)
- Jämn ventilering av kamrarna via ett anslutningsrör (DN 50) på skåpets bakvägg

Höjd 600 mm



1

Skåp för syror och baser typ SL 62 med 2 utdragslådor (sockel finns som tillval)

Artikelnr 158-061-JC



3

Skåp för syror och baser typ SL 112 med 1 utdragslåda per kammare (sockel finns som tillval)

Artikelnr 136-862-JC



4

Skåp för syror och baser typ SL 114 med 2 utdragslådor per kammare (sockel finns som tillval)

Artikelnr 136-864-JC



5

4 utdrag, extra fack till höger för materialförvaring, typ SL 1404

Höjd 800 mm

- För förvaring av stora behållare (2,5 l)



2

Den nya höjden på 800 mm, typ SL 602, är praktisk



6

Kompakta mått – med en höjd på 800 mm har du bättre åtkomst till mindre behållare, typ SL 1104

	1	2	3	4	5	6
Typ	**SL 62**	**SL 602**	**SL 112**	**SL 114**	**SL 1404**	**SL 1104**
Utrustning	2 utdragshyllor	2 utdragshyllor	2 utdragshyllor	4 utdragshyllor	4 utdragshyllor	4 utdragshyllor
Utvändiga mått B x D x H [mm]	590 x 570 x 600	590 x 570 x 800	1100 x 570 x 600	1100 x 570 x 600	1400 x 570 x 600	1100 x 570 x 800
Dörrutförande	Enkeldörr	Enkeldörr	Pardörr	Pardörr	Pardörr	Pardörr
Uppsamlingsvolym utdragskar [l]	11	11	11	11	11	11
Bärförmåga utdragskar [kg]	25	25	25	25	25	25
Vikt [kg]	46	58	64	74	112	90
Beställningsnummer Dörrgångjärn: vänster	158-061-JC	–	–	–	–	–
Beställningsnummer Dörrgångjärn: höger	158-064-JC	235-880-JC	–	–	–	–
Beställningsnummer Dörrgångjärn: dubbelsidig	–	–	136-862-JC	136-864-JC	235-878-JC	235-879-JC
Tillbehör						
Beställningsnummer Underbyggnadssockel, höjd 30 mm	158-071-JC	158-071-JC	133-467-JC	133-467-JC	133-471-JC	133-467-JC

ALLT FRÅN SAMMA STÄLLE!

Service och underhåll av tillverkaren: 036-39 56 60

>> www.denios.se/tjanster <<

Typ SL - skåphöjd 1 970 mm


- Stomme av pulverlackerad, tunn stålplåt, RAL 7035 (ljusgrå)
- Hela låsmekanismen är monterad utanför lagerutrymmet
- Jämn ventilering av kamrarna via ett frånluftsrör
- Korrosionsbeständiga ventilationskanaler i metallfritt utförande
- Låsbara med profilcylinderlås (kan användas i låssystem)
- Integrerade, justerbara fötter kompenserar för ojämna golv





Skåp för syra eller bas typ SL 1208/1212,
kan fås med 8 eller 12 utdragshyllor.




Skåp för syra och bas,
typ SL 606 - inkl 6 utdragshyllor









Typ	SL 604	SL 606	SL 1208	SL 1212
Utrustning	4 utdragshyllor	6 utdragshyllor	8 utdragshyllor	12 utdragshyllor
Utvändiga mått B x D x H [mm]	597 x 603 x 1965	597 x 603 x 1965	1197 x 603 x 1965	1197 x 603 x 1965
Dörrutförande	Enkeldörr	Enkeldörr	Pardörr	Pardörr
Uppsamlingsvolym utdragskar [l]	11	11	11	11
Bärförmåga utdragskar [kg]	25	25	25	25
Vikt [kg]	156	166	255	275
Beställningsnummer Dörrgångjärn: vänster	117-052-JC	117-054-JC	–	–
Beställningsnummer Dörrgångjärn: höger	117-053-JC	117-055-JC	–	–
Beställningsnummer Dörrgångjärn: dubbelsidig	–	–	158-058-JC	158-059-JC

- Syror och baser kan lagras säkert åtskilda från varandra
- För lagring av frätande, icke brandfarliga ämnen i arbetslokaler
- Uttagbara plastkar

Miljöskåp för syror och baser typ SL-plus, med hylla för fluorvätesyra

Miljöskåp för syror och baser för förvaring av frätande, icke brandfarliga kemikalier i arbetslokaler. Inklusive separat hylla för fluorvätesyra. Fluorvätesyra måste alltid lagras separat och i låst utrymme. I arbetslokaler måste lagring av syror och baser ske i lagerskåp (t.ex. syra-/lutskåp)

- Stomme av pulverlackerad, tunn stålplåt, RAL 7035 (ljusgrå)
- Hela låsmekanismen är monterad utanför lagerutrymmet
- Korrosionsbeständiga ventilationskanaler i metallfritt utförande
- Låsbara med profilcylinderlås (kan användas i låssystem)



Hyllan för fluorvätesyra är dessutom märkt med symbolen för akut toxicitet













Utrustning	3 utdragshyllor, 1 hylla för fluorvätesyra	4 utdragshyllor, 1 hylla för fluorvätesyra	5 utdragshyllor, 1 hylla för fluorvätesyra
Utvändiga mått B x D x H [mm]	597 x 603 x 1965	597 x 603 x 1965	597 x 603 x 1965
Dörrutförande	Enkeldörr	Enkeldörr	Enkeldörr
Bärförmåga utdragskar [kg]	25	25	25
Uppsamlingsvolym utdragskar [l]	11	11	11
Vikt [kg]	158	163	168
Beställningsnummer Dörrgångjärn: vänster	266-878-JC	266-879-JC	266-880-JC
Beställningsnummer Dörrgångjärn: höger	266-881-JC	266-882-JC	266-883-JC

ALLT FRÅN SAMMA STÄLLE!

Service och underhåll av tillverkaren:
036-39 56 60

>> www.denios.se/tjanster <<


Utdragshyllor inkl. testade och godkända uppsamlingskärl


- Extra fast hylla med integrerat uppsamlingskärl av polypropen
- Säker förvaring av fluorvätesyra, 1-liters behållare kan tas ut från hylla i lodrätt läge
- Den fasta hyllan kan låsas separat inkl. låsindikator (rött/grönt) och märkning
- Teknisk ventilation från den fasta hyllan via befintlig utsugning från skåpets inre






Översiktlig, ordnad lagring av kemikalier







Utrustning	8 utdragshyllor, 1 hylla för fluorvätesyra	9 utdragshyllor, 1 hylla för fluorvätesyra	10 utdragshyllor, 1 hylla för fluorvätesyra
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1197 x 603 x 1965	1197 x 603 x 1965	1197 x 603 x 1965
Dörrutförande	Pardörr	Pardörr	Pardörr
Bärförmåga utdragskar [kg]	25	25	25
Uppsamlingsvolym utdragskar [l]	11	11	11
Vikt [kg]	265	270	280
Beställningsnummer Dörrgångjärn: dubbelsidig	266-884-JC	266-885-JC	266-886-JC

DENIOS NYHETER, TIPS OCH RÅD:

ALLT DU BEHÖVER VETA OM SS-EN 14470-1

**Brandsäkra kemikalieskåp bör vara utrustade med teknisk ventilation.
I dessa fall kan indelningen av ex-zoner i och runt skåpet vanligtvis undvaras.**

- » GUIDE
- » ARTIKEL
- » FAQ
- » INTERVJUER
- » CHECKLISTOR
- » VIDEOS
- » WHITEPAPER
- » OCH MYCKET MER!



www.denios.se/nyheter-tips-och-rad

GUIDE

SS-EN 14470-1 – DEN SÄTTER STANDARDEN

Den som väljer ett säkerhetsskåp med brandskydd ur DENIOS sortiment kan vara säker på att skåpet är typgodkänt enligt SS EN 14470-1. Men vad betyder egentligen SS EN 14470-1 och vilka tester ska ett brandsäkert kemikalieskåp klara?

Vi har sammanfattat den viktigaste informationen!

www.denios.se/ss-en-14470-1

ARTIKEL

10 RÅD SOM FÖRHINDRAR BRAND

Lagen om skydd mot olyckor innebär att alla ska arbeta för att förhindra att det börjar brinna.

Läs vår artikel för de viktigaste tipsen!

www.denios.se/forhindra-brand-i-verkstad-och-industri

KUNDREFERENS

LAGER FÖR FARLIGA ÄMNEN OCH KEMIKALIER

Sedan starten 1923 har företaget Ecolab satt standarden för innovation och lönsamhet inom områdena industriell rengöring och desinficering samt relaterade tjänster. Företaget erbjuder kompletta hygienlösningar som effektivt och kostnadseffektivt länkar samman kemi, teknik och service för industrier, institutioner samt inom hälso- och sjukvårdsindustrin.

www.denios.se/ecolab

DENIOS AKADEMIEN


SÄKER OCH LAGENLIG FÖRVARING AV KEMIKALIER

Seminarieinnehåll:
När räknas ett ämne som lagervara, vilken förvaringsplats är lämpligast, vad får samförvaras där och vilka övriga förutsättningar finns att ta hänsyn till? Dessa och många fler frågor får du svar på i den omfattande utbildningen på temat förvaring och hantering av kemikalier.

www.denios.se/tjanster/utbildning

ZONINDELNING

Zonindelningen för respektive brandsäkra kemikalieskåp beror på olika faktorer. Kraven beskrivs i ATEX-direktiven.

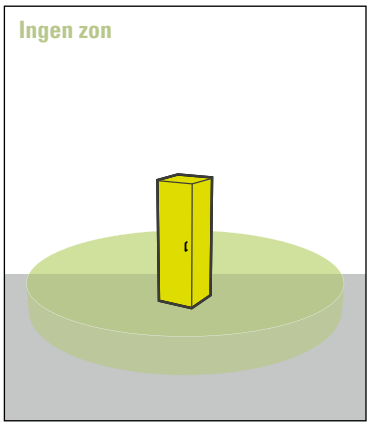

Fastställande av zoner för att undvika antändningskällor enligt TRGS 720 ff., del 3

Zonindelning brandsäkra kemikalieskåp

A) den nedre explosionsgränsen underskrids med stor sannolikhet, eftersom den brandfarliga vätskans flampunkt ligger tillräckligt mycket över lagertemperaturen (se TRGS 720 ff., del 1, punkt 3.2 (3))
eller

B) flampunkten ligger inte tillräckligt mycket över lagertemperaturen
(se TRGS 720 ff., del 1, punkt 3.2 (3))

Brandsäkert kemikalieskåp med teknisk ventilation

finns och följande villkor följs:
- Behållaren är tätt försluten, tätheten kontrolleras regelbundet
- Behållarna får inte öppnas (ingen avtappning eller påfyllning, ingen provtagning)
- Förvaring i behållare utan yttre påverkan av brandfarliga vätskor

DENIOS rekommenderar skyddsåtgärder enligt:

TRGS 720 ff., del 2, punkt 2.3.2 (vid A)
TRGS 720 ff., del 2, punkt 2.4.4.3 (vid B)
TRGS 720 ff., del 4, ingen (vid A och B)



Fastställande av zoner för att undvika antändningskällor enligt TRGS 720 ff., del 3

Flampunkten ligger inte tillräckligt mycket över lagertemperaturen
(se TRGS 720 ff., del 1, punkt 3.2 (3))

C) Brandsäkert kemikalieskåp med teknisk ventilation


finns, villkoren för zonindelning 1 (B) följs inte på alla punkter,
behållarna är däremot tätt förslutna
eller

D) brandsäkert kemikalieskåp med självdragsventilation

finns och följande villkor följs:
- Behållaren är tätt försluten, tätheten kontrolleras regelbundet
- Behållarna får inte öppnas (ingen avtappning eller påfyllning, ingen provtagning)
- Förvaring av behållare utan yttre påverkan av brandfarliga vätskor

DENIOS rekommenderar skyddsåtgärder enligt:

TRGS 720 ff., del 2, punkt 2.4.4.3 (vid C)
TRGS 720 ff., del 2, punkt 2.4.4.2 (vid D)
TRGS 720 ff., del 4, ingen (vid C och D)

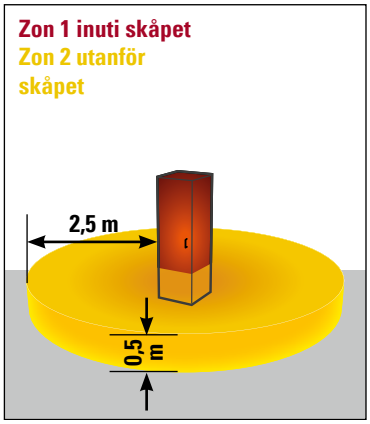

Flampunkten ligger inte tillräckligt mycket över lagertemperaturen
(se TRGS 720 ff., del 1, punkt 3.2 (3)

E) brandsäkert kemikalieskåp med självdragsventilation

villkoren för zonindelning 2 (D) följs inte på alla punkter, behållarna är däremot tätt förslutna

DENIOS rekommenderar skyddsåtgärder enligt:

TRGS 720 ff., del 2, punkt 2.4.4.2 (vid E)
TRGS 720 ff., del 4, ingen (vid E)

Fastställande av zoner för att undvika antändningskällor enligt TRGS 720 ff., del 3

Kemikalieskåp Systema-Plus med brandsäker box typ 30

Inkl. säkerhetsbox typ 30 enligt SS-EN 14470-1 för korrekt förvaring av brandfarliga vätskor i plåtskåp med enkla väggar


- Inget separat skåp för lagring av brandfarliga vätskor behövs
- Säkerhetsbox med uppsamlingskärl, självstängande dörrar och frånluftsanslutning (diameter 75)
- Stomme av finstålplåt med tålig strukturlackering av hög kvalitet
- Integrerade ställfötter – enkel justering av skåpet på ojämnt underlag
- Naturlig ventilation genom luftningsöppningar vid golvet
- Små mängder brandfarliga vätskor (lackburkar, lackstift, sprayburkar osv.) lagras säkert och lagenligt i säkerhetsbox typ 30
- Pardörrar med cylinderlås




Kemikalieskåp Systema-Plus CS-30-T i utförandet med utdragshyllor är bekvämt och användarorienterat.




Små mängder brandfarliga vätskor kan lagras på ett säkert sätt i säkerhetsbox typ 30. Kemikalieskåp Systema-Plus Typ CS-30 skyddar både brandfarliga och miljöfarliga vätskor.





Typ	CS-30-T	CS-30
Utrustning	3 utdragshyllor	2 hyllplan, 1 golvkar
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1055 x 520 x 1950	1055 x 520 x 1950
Bärförmåga hyllplan [kg]	–	100
Bärförmåga utdragskar [kg]	30	–
Uppsamlingsvolym utdragskar [l]	34	–
Uppsamlingsvolym golvkar [l]	–	27
Beställningsnummer	219-292-JC	219-293-JC
Tillbehör		
Beställningsnummer Extra inläggshyllplan	–	202-803-JC
Beställningsnummer Hålplåtsinsats för golvkar	–	202-811-JC
Beställningsnummer extra utdragbar skiva	202-804-JC	–

Finns i 7 RAL-färger



Ange önskad färg på dörren vid beställning.
Stommens färg: antracitgrå

Kemikalieskåp med brandsäker box typ 30

Inkl. säkerhetsbox typ 30 enligt SS-EN 14470-1 för korrekt förvaring av brandfarliga vätskor (H224-226) i enkelväggiga plåtskåp

- Inget separat skåp för lagring av brandfarliga vätskor behövs
- Säkerhetsbox med uppsamlingskärl (5 liter), självstängande dörrar och frånluftsanslutning
- Små mängder brandfarliga vätskor (lackburkar, lackstift, sprayburkar osv.) lagras säkert och lagenligt i säkerhetsbox typ 30
- Kemikalieskåp med 2 karbottnar och 1 godkänt, vätsketätt golvkar (förzinkad stålplåt)
- Stabil, pulverlackerad stålkonstruktion

ALLT FRÅN SAMMA STÄLLE!

Service och underhåll av tillverkaren:
036-39 56 60

>> www.denios.se/tjanster <<



Detaljbild: Luftspringor i skåpets front.



Idealisk för kompakt förvaring av små mängder brandfarliga ämnen



Typ	PSM 19 P	UWS 19 P
Utrustning	2 uppsamlingskärl, 1 golvkar, och godkänt	2 uppsamlingskärl, 1 golvkar, och godkänt
Utförande	Dörrar med ventilationsöppningar	Dörrar utan ventilationsöppningar
Utvändiga mått B x D x H [mm]	950 x 500 x 1950	950 x 500 x 1950
Bärförmåga uppsamlingskärl [kg]	50	50
Färg stomme	Grön	Blå
Färg dörrar	Grön	röd
Beställningsnummer	165-279-JC	165-277-JC

Brandsäkert skåp för kemikalier, BaseLine, med 30 minuters brandskydd, bredd 1 200 mm ...

- För säker och lagenlig förvaring av brandfarliga vätskor med 30 minuters brandklassning enligt SS-EN 14470-1
- De lättgående dörrarna stannar i valfri vinkel och stängs automatiskt vid brand
- Integrerad, underkörningsbar sockel som underlättar förflyttning (sockeln kan som tillval förslutas med en täckplatta)
- Frånluftsanslutning (diameter 75 mm) på skåpöversidan




Säker transport med sockeln som kan köras under.





Brandsäkert skåp BaseLine, typ 30-123, stomme antracitgrå (RAL 7016), dörrar i ljusgrått (RAL 7035), ventilationsadapter som tillval.

Bilden visar skåpet med tillvalet sockellucka

Brandmotståndet hos typ 30 är tillförlitligt, under förutsättning att enbart 1 skåp per brandcell ställs upp. Om denna sektion är större än 100 m², får ett skåp ställas upp per 100 m².








Typ	30-63	30-93	30-123
Utrustning	3 hyllplan, golvkar med hålplåtslock	3 hyllplan, golvkar med hålplåtslock	3 hyllplan, golvkar med hålplåtslock
Utvändiga mått B x D x H [mm]	564 x 620 x 1947	864 x 620 x 1947	1164 x 620 x 1947
Invändiga mått B x D x H [mm]	450 x 519 x 1626	750 x 519 x 1626	1050 x 519 x 1626
Bärförmåga hyllplan [kg]	75	75	75
Uppsamlingsvolym golvkar [l]	22	23	33
Vikt [kg]	180	235	280
Beställningsnummer Dörrgångjärn: vänster	218-311-JC	218-327-JC	–
Beställningsnummer Dörrgångjärn: höger	218-319-JC	218-335-JC	–
Beställningsnummer Dörrgångjärn: dubbelsidig	–	–	218-343-JC
Tillbehör			
Beställningsnummer Extra inläggshyllplan	116-987-JC	133-979-JC	116-975-JC
Beställningsnummer Sockellucka	219-570-JC	219-572-JC	219-573-JC
Beställningsnummer Inläggskar av plast	133-976-JC	133-978-JC	116-939-JC

... kan även fås i de utrymmessnåla bredderna 600 och 900 mm

- För säker och lagenlig förvaring av brandfarliga vätskor med 30 minuters brandklassning enligt SS-EN 14470-1
- certifierat golvkar (testat och godkänt)

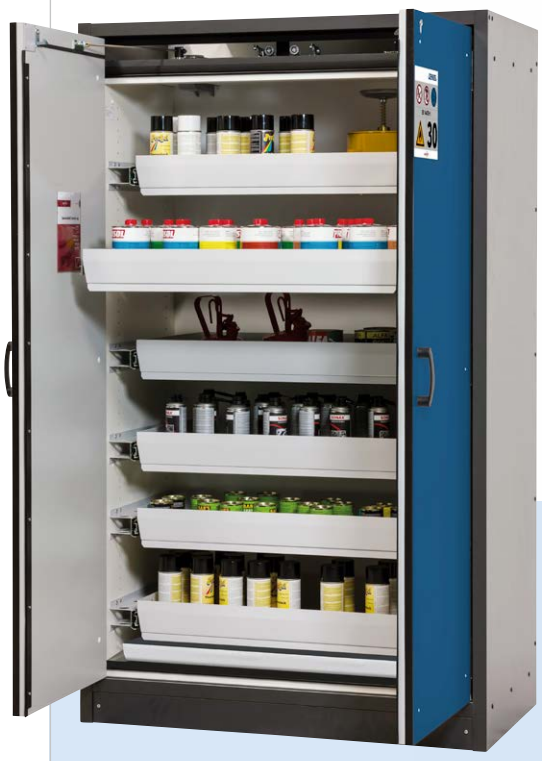

Utdragbara kärl garanterar bekväm och översiktlig förvaring. Golvkärlet samlar upp ev. vätskeläckage på ett säkert sätt

Bilden visar skåpet med tillvalet sockellucka



Brandsäkert kemikalieskåp BaseLine, typ 30-66 med 6 utdragskar och 1 golvkärl

ALLT FRÅN SAMMA STÄLLE!

Service och underhåll av tillverkaren: 036-39 56 60

>> www.denios.se/tjanster <<

Finns i 7 RAL-färger

Ange önskad färg på dörren vid beställning.
Stommens färg: antracitgrå

Ventilationspåbyggnader, frånluftsventilation och andra tillbehör hittar du


se sidan 147





BESTÄLL SAMTIDIGT




Kemikalieskåpen levereras med underkörningsbar sockel. Den kan stängas med en sockellucka (tillval).









Typ	30-64	30-66	30-124	30-126
Utrustning	4 utdragskar	6 utdragskar	4 utdragskar	6 utdragskar
Utvändiga mått B x D x H [mm]	564 x 620 x 1947	564 x 620 x 1947	1164 x 620 x 1947	1164 x 620 x 1947
Invändiga mått B x D x H [mm]	450 x 519 x 1626	450 x 519 x 1626	1050 x 519 x 1626	1050 x 519 x 1626
Bärförmåga utdragskar [kg]	25	25	60	60
Uppsamlingsvolym utdragskar [l]	4	4	30	30
Uppsamlingsvolym golvkar [l]	11	11	33	33
Vikt [kg]	190	204	311	343
Beställningsnummer Dörrgångjärn: vänster	218-351-JC	218-391-JC	–	–
Beställningsnummer Dörrgångjärn: höger	218-359-JC	218-399-JC	–	–
Beställningsnummer Dörrgångjärn: dubbelsidig	–	–	218-383-JC	218-423-JC
Tillbehör				
Beställningsnummer Inläggskar av plast	148-590-JC	148-590-JC	148-583-JC	148-583-JC
Beställningsnummer Sockellucka	219-570-JC	219-570-JC	219-573-JC	219-573-JC

Brandsäkert skåp för kemikalier, Edition-G, med utdragskar

- För säker och lagenlig förvaring av brandfarliga vätskor med 90 minuters brandklassning enligt SS-EN 14470-1
- Invändiga ytor med kemiskt mycket motståndskraftig, slag- och reptålig plastbeläggning som är lätt att rengöra
- Godkänt golvkar. Skåpen med utdragskärl levereras inkl. ett extra golvkar

Ventilationspåbyggnader, frånluftsventilation och andra tillbehör hittar du

se sidan **147**




certifierat golvkar (testat och godkänt)





Vid lagring av farliga kemikalier är antal och storlek på behållarna som ska lagras alltid viktig. Vid 4 utdragskar kan de väljas i olika storlekar som passar de behållare som ska lagras ...




... medan 6 utdragshyllor är särskilt avsedda för mindre behållare.









Typ	GA-900-4	GA-900-6	GA-1200-4	GA-1200-6
Utrustning	4 utdragskar	6 utdragskar	4 utdragskar	6 utdragskar
Utvändiga mått B x D x H [mm]	896 x 616 x 1968	896 x 616 x 1968	1196 x 616 x 1968	1196 x 616 x 1968
Invändiga mått B x D x H [mm]	750 x 524 x 1742	750 x 524 x 1742	1050 x 524 x 1742	1050 x 524 x 1742
Bärförmåga utdragskar [kg]	60	60	60	60
Uppsamlingsvolym utdragskar [l]	19	19	30	30
Uppsamlingsvolym golvkar [l]	22	22	33	33
Vikt [kg]	391	418	473	505
Beställningsnummer säkerhetsgul (RAL 1004)	218-431-JC	218-433-JC	218-435-JC	218-437-JC
Beställningsnummer ljusgrå (RAL 7035)	218-432-JC	218-434-JC	218-436-JC	218-438-JC
Tillbehör				
Beställningsnummer Inläggskar av plast	–	–	148-583-JC	148-583-JC
Beställningsnummer Transportsocklar	195-611-JC	195-611-JC	165-319-JC	165-319-JC

Brandsäkra kemikalieskåp Edition-G, med hyllplan

För säker och lagenlig förvaring av brandfarliga vätskor med 90 minuters brandklassning enligt SS-EN 14470-1

- Automatisk stängning av dörren vid brand
- Förberett för teknisk ventilation på skåpöversidan
- Dörrarna kan låsas med profilcylindrar (kan användas i låssystem) som skydd mot obehörig åtkomst

ALLT FRÅN SAMMA STÄLLE!


Service och underhåll av tillverkaren: 036-39 56 60


>> www.denios.se/tjanster <<





certifierat golvkar (testat och godkänt)





Typ	G-901	G-1201
Utrustning	3 hyllplan, golvkar med hålplåtslock	3 hyllplan, golvkar med hålplåtslock
Utvändiga mått B x D x H [mm]	896 x 616 x 1968	1196 x 616 x 1968
Invändiga mått B x D x H [mm]	750 x 524 x 1742	1050 x 524 x 1742
Bärförmåga hyllplan [kg]	75	75
Uppsamlingsvolym golvkar [l]	23	33
Vikt [kg]	357	435
Beställningsnummer säkerhetsgul (RAL 1004)	148-564-JC	116-979-JC
Beställningsnummer ljusgrå (RAL 7035)	133-980-JC	116-981-JC
Tillbehör		
Beställningsnummer Extra inläggshyllplan	133-979-JC	116-975-JC
Beställningsnummer Transportsocklar	195-611-JC	165-319-JC
Beställningsnummer Inläggskar av plast	133-978-JC	116-939-JC
Beställningsnummer Dörrspärrsystem	116-977-JC	116-977-JC

Brandsäkert skåp Kombi, typ G, med flexibla funktioner för säker lagring av brandfarlig vara

Bygger på de beprövade brandsäkra skåpen ur DENIOS-produktutbud och denna praktiska variant erbjuder möjlighet till lagring av miljöfarliga och brandfarliga ämnen i ett och samma skåp.

- Utrustad med frånluftsanslutning (NW 75) på skåpets översida
- Brandklass 90 minuter (EI 90 min. enligt SS EN 14470-1)
- Hög flexibilitet tack vare kombinerad inredning: Höjdinställbara hyllor eller utdragbara brickor
- Robust med lång livslängd: Säkerhetselementen är korrosionsskyddat monterade utanför lagerutrymmet
- Metallfria karbottnar (för frätande/brandfarliga material)
- Integrerade, justerbara fötter kompenserar för ojämna golv
- Inkl. dörrspärranordning och ventilationsanslutning

Robust med lång livslängd = säkerhetselementen är korrosionsskyddat monterade utanför lagerutrymmet
Avskild lagring = garanteras tack vare massiva skiljeväggar
Enkel hantering = dörrarna öppnas med liten kraft



Vänster skåpdel med 3 hyllor, 1 golvuppsamlingskärl inkl. insats av perforerad plåt, höger skåpdel med 3 metallfria karbottnar och metallfritt golvuppsamlingskärl.

Brandsäkert kombiskåp version G, typ 1200-33



Brandsäkert kombiskåp Edition-G, typ 1200-63A


Artikelnr 224-699-JC

Vänster skåpdel med 6 utdragskar, höger skåpdel med 3 metallfria karbottnar och metallfritt golvuppsamlingskärl.

Samförvaring av farliga kemikalier: Samförvaringsförbud gäller först från bestämda mängder, som normalt inte kan uppnås i brandsäkra skåp. Mer information hittar du även i MSBs riktlinjer



Farosymbolerna visar vilka vätskor som kan lagras i vilken skåpsdel

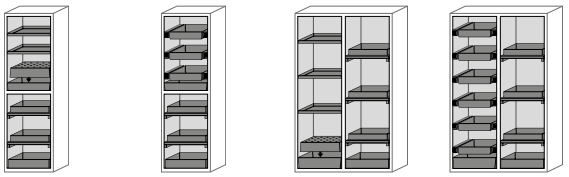

Typ	600-22	600-32A	1200-33	1200-63A
Skåpsdel	uppe/nere	uppe/nere	vänster/höger	vänster/höger
Utrustning	2 hyllplan/2 uppsamlingskärl och 1 golvkar	3 utdragskar/2 karbottnar, 1 golvkar	3 hyllplan/3 uppsamlingskärl och 1 golvkar	6 utdragskar/3 uppsamlingskärl, 1 golvkar till höger
Utvändiga mått B x D x H [mm]	596 x 616 x 1968	596 x 616 x 1968	1196 x 616 x 1968	1196 x 616 x 1968
Invändiga mått B x D x H [mm]	450 x 524 x 1742	450 x 524 x 1742	1050 x 524 x 1742	1050 x 524 x 1742
Bärförmåga hyllplan [kg]	75	75	75	75
Bärförmåga utdragskar [kg]	–	25	–	25
Uppsamlingsvolym utdragskar [l]	–	5	–	5
Uppsamlingsvolym golvkar [l]	22	11	22	11
Vikt [kg]	291	301	474	502
Beställningsnummer säkerhetsgul (RAL 1004)	224-700-JC	224-702-JC	224-696-JC	224-698-JC
Beställningsnummer ljusgrå (RAL 7035)	224-701-JC	224-703-JC	224-697-JC	224-699-JC
Tillbehör				
Beställningsnummer Transportsocklar	–	–	165-319-JC	165-319-JC

Brandsäkert skåp för kemikalier, Edition-G, ONE TOUCH, med vikdörrar

För säker och lagenlig förvaring av brandfarliga vätskor med 90 minuters brandklassning enligt SS-EN 14470-1

- Inkl. ONE-TOUCH-utrustning – bekväm och smidig öppning av skåpet med minimal ansträngning
- Automatisk stängning av dörren vid brand
- Dörrarna stängs automatiskt efter 60 sekunder
- Öppna två dörrar med ett handgrepp, dörrarna spärras i dörrstoppet som ingår som standard
- Förberett för teknisk ventilation på skåpöversidan
- De utdragbara karen är lättgående och kan låsas i valfritt läge
- Certifierat golvkar (testat och godkänt)

ALLT FRÅN SAMMA STÄLLE!

Service och underhåll av tillverkaren:
036-39 56 60

>> www.denios.se/tjanster <<





Det extra golvkärlet fångar upp läckage på ett säkert sätt

Brandsäkert skåp version G typ GF-1201, säkerhetsgult, med vikdörrar, 3 hyllplan, golvuppsamlingskärl och lock av perforerad plåt, dörrspärrsystem

Artikelnr 119-283-JC


(som tillval finns adapter för teknisk ventilation och låsbar lagerlåda)


BESTÄLL SAMTIDIGT


Låsbar lagerlåda för brandsäkert kemikalieskåp



Artikelnr 116-982-JC







Typ	GF-1201	GF-1201-4	GF-1201-6
Utrustning	3 hyllplan, golvkar med hålplåtslock	4 utdragskar	6 utdragskar
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1196 x 616 x 1968	1196 x 616 x 1968	1196 x 616 x 1968
Invändiga mått B x D x H [mm]	1050 x 524 x 1742	1050 x 524 x 1742	1050 x 524 x 1742
Bärförmåga hyllplan [kg]	75	–	–
Bärförmåga utdragskar [kg]	–	60	60
Uppsamlingsvolym golvkar [l]	33	33	33
Uppsamlingsvolym utdragskar [l]	–	30	30
Vikt [kg]	448	486	518
Beställningsnummer säkerhetsgul (RAL 1004)	119-283-JC	119-279-JC	119-282-JC
Beställningsnummer ljusgrå (RAL 7035)	119-284-JC	119-278-JC	119-289-JC
Tillbehör			
Beställningsnummer Transportsocklar	165-319-JC	165-319-JC	165-319-JC
Beställningsnummer Extra inläggshyllplan	116-975-JC	–	–
Beställningsnummer Inläggskar av plast	116-939-JC	148-583-JC	148-583-JC

Brandsäkert skåp för kemikalier, Edition-G, med hyllplan, bredd 900 och 1 200 mm

- För säker och lagenlig förvaring av brandfarliga vätskor med 90 minuters brandklassning enligt SS-EN 14470-1
- Förberett för teknisk ventilation på skåpöversidan
- Integrerade justeringshjälpmedel för enkel uppriktning av skåpen på ojämna golv
- Med testat och godkänt, vätsketätt golvkärl, pulverlackerad stålplåt, inkl. lock av perforerad plåt som extra lagerplan
- Dörrarna kan låsas med profilcylindrar (kan användas i låssystem) som skydd mot obehörig åtkomst



Brandsäkert skåp version G typ G-1200-F med hyllplan, golvuppsamlingskärl med lock av perforererad plåt. Extra hyllplan kan fås som tillval.


Artikelnr 117-033-JC



De kompakta brandsäkra skåpen är praktiska och utrymmessnåla, exempelvis Edition- G-600-2-F här, med två utdragskar.

Artikelnr 218-459-JC

certifierat golvkar (testat och godkänt)

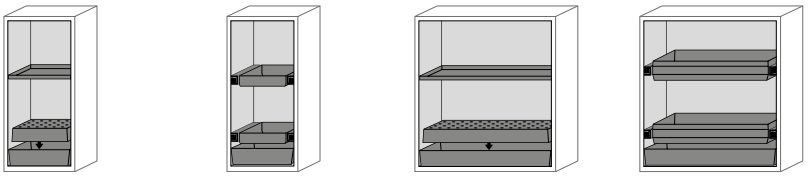

Typ	G-600-F	G-600-2-F	G-1200-F	G-1200-2-F
Utrustning	1 hyllplan, golvkar med hålplåtslock	2 utdragskar	1 hyllplan, golvkar med hålplåtslock	2 utdragskar
Utvändiga mått B x D x H [mm]	596 x 616 x 1298	596 x 616 x 1298	1196 x 616 x 1298	1196 x 616 x 1298
Invändiga mått B x D x H [mm]	450 x 524 x 1072	450 x 524 x 1072	1050 x 524 x 1072	1050 x 524 x 1072
Bärförmåga hyllplan [kg]	75	–	75	–
Bärförmåga utdragskar [kg]	–	25	–	60
Uppsamlingsvolym golvkar [l]	22	11	33	33
Vikt [kg]	190	197	293	333
Beställningsnummer säkerhetsgul (RAL 1004) vänsterhängd dörr	122-884-JC	218-455-JC	–	–
Beställningsnummer säkerhetsgul (RAL 1004) högerhängd dörr	208-518-JC	218-457-JC	–	–
Beställningsnummer ljusgrå (RAL 7035) vänsterhängd dörr	208-515-JC	218-459-JC	–	–
Beställningsnummer ljusgrå (RAL 7035) högerhängd dörr	208-519-JC	218-461-JC	–	–
Beställningsnummer säkerhetsgul (RAL 1004)	–	–	117-033-JC	218-467-JC
Beställningsnummer ljusgrå (RAL 7035)	–	–	208-513-JC	218-469-JC
Tillbehör				
Beställningsnummer Extra inläggshyllplan	116-987-JC	–	116-975-JC	–
Beställningsnummer Dörrspärrsystem	116-988-JC	–	116-977-JC	–
Beställningsnummer Inläggskar av plast	133-976-JC	148-590-JC	116-939-JC	148-583-JC
Beställningsnummer Transportsocklar	–	–	165-319-JC	165-319-JC

Brandsäkert skåp för kemikalier, Edition-G, ONE TOUCH, med pardörrar

- För säker och lagenlig förvaring av brandfarliga vätskor med 90 minuters brandklassning enligt SS-EN 14470-1
- Brandklass 90 minuter (EI 90 min. enligt SS EN 14470-1)

ONE TOUCH-modellen erbjuder: automatisk dörrstängning med visuell och akustisk varningssignal före stängning

ALLT FRÅN SAMMA STÄLLE!

Service och underhåll av tillverkaren:
036-39 56 60

>> www.denios.se/tjanster <<

Ventilationspåbyggnader, frånluftsventilation och andra tillbehör hittar du

se sidan **147**





Brandsäkert skåp typ G-600-FP med ONE TOUCH

Artikelnr 158-139-JC

Utdragskaren lämpar sig särskilt väl för lagring av många små behållare, som här typ G-1200-2-FP


Artikelnr 218-463-JC

Kemikalielåda för separat lagring av syra och bas, mått B x D x H (mm): 410 x 300 x 290

- Boxen har fällbart lock och bärhandtag på sidan
- Passa alla brandsäkra skåp och hyllplan
- Mått B x D x H (mm): 410 x 300 x 290



Artikelnr 117-020-JC

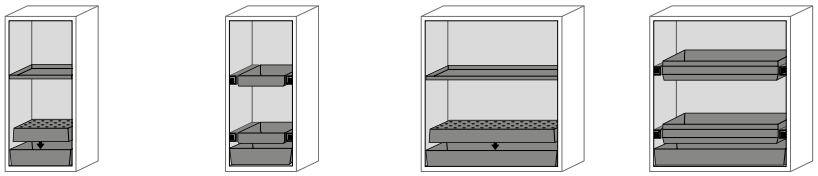

Typ	G-600-FP	G-600-2-FP	G-1200-FP	G-1200-2-FP
Utrustning	1 hyllplan, golvkar med hålplåtslock	2 utdragskar	1 hyllplan, golvkar med hålplåtslock	2 utdragskar
Utvändiga mått B x D x H [mm]	596 x 616 x 1298	596 x 616 x 1298	1196 x 616 x 1298	1196 x 616 x 1298
Invändiga mått B x D x H [mm]	450 x 524 x 1072	450 x 524 x 1072	1050 x 524 x 1072	1050 x 524 x 1072
Bärförmåga hyllplan [kg]	75	–	75	–
Bärförmåga utdragskar [kg]	–	25	–	60
Uppsamlingsvolym golvkar [l]	22	11	33	33
Vikt [kg]	191	198	295	335
Beställningsnummer säkerhetsgul (RAL 1004) vänsterhängd dörr	158-139-JC	218-447-JC	–	–
Beställningsnummer säkerhetsgul (RAL 1004) högerhängd dörr	208-520-JC	218-449-JC	–	–
Beställningsnummer ljusgrå (RAL 7035) vänsterhängd dörr	208-516-JC	218-451-JC	–	–
Beställningsnummer ljusgrå (RAL 7035) högerhängd dörr	208-522-JC	218-453-JC	–	–
Beställningsnummer säkerhetsgul (RAL 1004)	–	–	158-501-JC	218-463-JC
Beställningsnummer ljusgrå (RAL 7035)	–	–	208-514-JC	218-465-JC
Tillbehör				
Beställningsnummer Extra inläggshyllplan	116-987-JC	–	116-975-JC	–
Beställningsnummer Inläggskar av plast	133-976-JC	148-590-JC	116-939-JC	148-583-JC
Beställningsnummer Transportsocklar	–	–	165-319-JC	165-319-JC

Brandsäkert skåp för kemikalier, Edition-G, med hyllplan, bredd

- För säker och lagenlig förvaring av brandfarliga vätskor med 90 minuters brandklassning enligt SS-EN 14470-1
- Förberett för teknisk ventilation på skåpöversidan
- Integrerade justeringshjälpmedel för enkel uppriktning av skåpen på ojämna golv
- Dörrarna kan låsas med profilcylindrar (kan användas i låssystem) som skydd mot obehörig åtkomst
- Automatisk stängning av dörren vid brand
- Med testat och godkänt, vätsketätt golvkärl, pulverlackerad stålplåt, inkl. lock av perforerad plåt som extra lagerplan



Brandsäkert skåp Edition- G typ G 601, med hyllplan, uppsamlingskärl och lock av perforerad plåt (dörrspärrsystem som tillval)



6 utdragshyllor ger tillräckligt med plats för många olika brandfarliga ämnen – ordning och reda på minimalt utrymme


Artikelnr 218-443-JC



Brandsäkert skåp version G typ GF-601, med 3 hyllplan och golvuppsamlingskärl med lock av perforerad plåt

Artikelnr 218-456-JC

Skåp för brandfarliga ämnen Edition-G med utdragskar och vikdörrar levereras med dörrspärr-system.

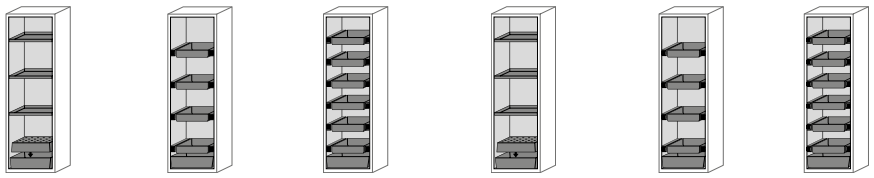

Typ	G-601	GA-600-4	GA-600-6	GF-601	GF-601.4	GF-601.6
Utrustning	3 hyllplan, golvkar med hålplåtslock	4 utdragskar	6 utdragskar	3 hyllplan, golvkar med hålplåtslock	4 utdragskar	6 utdragskar
Utvändiga mått B x D x H [mm]	596 x 616 x 1968	596 x 616 x 1968	596 x 616 x 1968	596 x 616 x 1968	596 x 616 x 1968	596 x 616 x 1968
Invändiga mått B x D x H [mm]	450 x 524 x 1742	450 x 524 x 1742	450 x 524 x 1742	450 x 524 x 1742	450 x 524 x 1742	450 x 524 x 1742
Bärförmåga hyllplan [kg]	75	–	–	75	–	–
Uppsamlingsvolym golvkar [l]	22	11	11	22	11	11
Vikt [kg]	272	286	300	276	290	304
Beställningsnummer säkerhetsgul (RAL 1004), vänsterhängd dörr	158-084-JC	218-439-JC	218-443-JC	218-456-JC	218-485-JC	218-489-JC
Beställningsnummer säkerhetsgul (RAL 1004), högerhängd dörr	158-088-JC	218-441-JC	218-445-JC	218-495-JC	218-487-JC	218-491-JC
Beställningsnummer ljusgrå (RAL 7035), vänsterhängd dörr	158-083-JC	218-440-JC	218-444-JC	218-460-JC	218-486-JC	218-490-JC
Beställningsnummer ljusgrå (RAL 7035), högerhängd dörr	158-086-JC	218-442-JC	218-446-JC	218-496-JC	218-488-JC	218-492-JC
Tillbehör						
Beställningsnummer Extra inläggshyllplan	116-987-JC	–	–	116-987-JC	–	–
Beställningsnummer Inläggskar av plast	133-976-JC	148-590-JC	148-590-JC	133-976-JC	148-590-JC	148-590-JC
Beställningsnummer Dörrspärrsystem	116-988-JC	–	–	–	–	–

Brandsäkert skåp för kemikalier, Edition-G, ONE TOUCH, bredd 600 mm

- Automatisk stängning av dörren vid brand
- Inkl. ONE-TOUCH-utrustning – bekväm och smidig öppning av skåpet med minimal ansträngning
- Dörrarna stängs automatiskt efter 60 sekunder

ALLT FRÅN SAMMA STÄLLE!

Service och under-håll av tillverkaren: 036-39 56 60

>> www.denios.se/tjanster

Bevisad säkerhet

EN

Ventilationspåbyggnader, frånluftsventilation och andra tillbehör hittar du

se sidan **147**





Brandsäkert skåp version G typ GF-601.6, med vikdörrar och 6 utdragskar


Artikelnr 119-261-JC



När större behållare ska lagras, välj det brandsäkra skåpet med 4 utdragskar.








Typ	GF-601	GF-601.4	GF-601.6
Utrustning	3 hyllplan, golvkar med hålplåtslock	4 utdragskar	6 utdragskar
Dörrmodell	vikdörr	vikdörr	vikdörr
Utvändiga mått B x D x H [mm]	596 x 616 x 1968	596 x 616 x 1968	596 x 616 x 1968
Invändiga mått B x D x H [mm]	450 x 524 x 1742	450 x 524 x 1742	450 x 524 x 1742
Bärförmåga hyllplan [kg]	75	–	–
Bärförmåga utdragskar [kg]	–	25	25
Uppsamlingsvolym golvkar [l]	22	11	11
Vikt [kg]	276	290	304
Beställningsnummer säkerhetsgul (RAL 1004), vänsterhängd dörr	119-273-JC	119-258-JC	119-260-JC
Beställningsnummer säkerhetsgul (RAL 1004), högerhängd dörr	119-285-JC	119-287-JC	119-272-JC
Beställningsnummer ljusgrå (RAL 7035), vänsterhängd dörr	119-274-JC	119-259-JC	119-261-JC
Beställningsnummer ljusgrå (RAL 7035), högerhängd dörr	119-286-JC	119-288-JC	119-277-JC
Tillbehör			
Beställningsnummer Extra inläggshyllplan	116-987-JC	–	–
Beställningsnummer Inläggskar av plast	133-976-JC	148-590-JC	148-590-JC

- Säker och lagenlig förvaring av brandfarliga vätskor med 90 minuters brandklassning enligt SS-EN 14470-1
- Frånluftsanslutning (diameter 75) i skåpöversidan. För anslutning av en UFA-fläkt eller för anslutning till egen frånluft
- Med justeringshjälpmedel för uppriktning på ojämna golv
- Stängningsmekanism och smältbläck är korrosionsskyddat monterade utanför lagerutrymmet
- 1 golvuppsamlingskärl (pulverlackerad stålplåt) enligt krav i miljöbalken inkl. lock av perforerad plåt

Brandsäkra kemikalieskåp Select, med hyllplan och golvkärl

Finns i 7 RAL-färger



Ange önskad färg på dörren vid beställning.
Stommens färg: antracitgrå

BESTÄLL SAMTIDIGT

Mover – för enkel transport av skåp.




Artikelnr 201-059-JC


Kemikalieskåpen levereras med underkörningsbar sockel. Den kan stängas med en sockellucka (tillval).





certifierat golvkar (testat och godkänt)





Typ	W-123	W-123-0
Utrustning	3 hyllplan, golvkar med hålplåtslock	3 hyllplan, golvkar med hålplåtslock
Dörrmodell	slagdörr	slagdörr
Dörrautomatik	nej	ja
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1193 x 615 x 1953	1193 x 615 x 1953
Invändiga mått B x D x H [mm]	1050 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647
Bärförmåga hyllplan [kg]	75	75
Uppsamlingsvolym golvkar [l]	33	33
Vikt [kg]	470	473
Beställningsnummer	200-987-JC	201-478-JC
Tillbehör		
Beställningsnummer Extra inläggshyllplan	116-975-JC	116-975-JC
Beställningsnummer Inläggskar av plast	116-939-JC	116-939-JC
Beställningsnummer Sockellucka	201-062-JC	201-062-JC

- Säker in- och urlastning
- Utdragbara kar ger fullständig översikt över lagerplanet

ALLT FRÅN SAMMA STÄLLE!

Service och underhåll av tillverkaren: 036-39 56 60

>> www.denios.se/tjanster <<

Brandsäkra kemikalieskåp Select, med utdrags- och golvkärl

Ventilationspåbyggnader, frånluftsventilation och andra tillbehör hittar du

se sidan **147**



FAVORIT





Brandsäkert kemikalieskåp typ W-124 med 4 uppsamlingskärl och integrerade uppsamlingskärl, ljusgrå dörrar (RAL 7035)





Brandsäkert kemikalieskåp typ W-126 med 6 uppsamlingskärl och golvkärl, trafikröda dörrar (RAL 3020)

Bilden/bilderna visar skåp med tillvalet sockellucka









Typ	W-124	W-126	W-124-O	W-126-O
Utrustning	4 utdragskar	6 utdragskar	4 utdragskar	6 utdragskar
Dörrmodell	slagdörr	slagdörr	slagdörr	slagdörr
Dörrautomatik	nej	nej	ja	ja
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1193 x 615 x 1953	1193 x 615 x 1953	1193 x 615 x 1953	1193 x 615 x 1953
Invändiga mått B x D x H [mm]	1050 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647
Bärförmåga utdragskar [kg]	60	60	60	60
Uppsamlingsvolym golvkar [l]	33	33	33	33
Uppsamlingsvolym utdragskar [l]	30	30	19	19
Vikt [kg]	501	533	503	535
Beställningsnummer Dörrgångjärn: dubbelsidig	201-019-JC	201-051-JC	201-510-JC	201-542-JC
Tillbehör				
Beställningsnummer Inläggskar av plast	148-583-JC	148-583-JC	148-583-JC	148-583-JC
Beställningsnummer Sockellucka	201-062-JC	201-062-JC	201-062-JC	201-062-JC

Brandsäkra kemikalieskåp Select, med hyllplan och golvkärl

- Dörrarna på det brandsäkra kemikalieskåpet stannar i valfritt öppningsläge (stängs automatiskt vid brand)
- Frånluftsanslutning (diameter 75) i skåpöversidan. För anslutning av en UFA-fläkt eller för anslutning till egen frånluft
- Med justeringshjälpmedel för uppriktning på ojämna golv
- Stängningsmekanism och smältbläck är korrosionsskyddat monterade utanför lagerutrymmet
- 1 golvuppsamlingskärl (pulverlackerad stålplåt) enligt krav i miljöbalken inkl. lock av perforerad plåt





Brandsäkert kemikalieskåp typ W 93, B 893 mm, dörrar i signalgult





Brandsäkert skåp typ W-63L, bredd 60 cm. Stomme antracitgrå (RAL 7016), dörr i säkerhetsgult (RAL 1004).

certifierat golvkar (testat och godkänt)









Typ	W-63	W-63-0	W-93	W-93-0
Utrustning	3 hyllplan, golvkar med hålplåtslock	3 hyllplan, golvkar med hålplåtslock	3 hyllplan, golvkar med hålplåtslock	3 hyllplan, golvkar med hålplåtslock
Dörrmodell	slagdörr	slagdörr	slagdörr	slagdörr
Dörrautomatik	nej	ja	nej	ja
Utvändiga mått B x D x H [mm]	599 x 615 x 1953	599 x 615 x 1953	893 x 615 x 1953	893 x 615 x 1953
Invändiga mått B x D x H [mm]	450 x 522 x 1647	450 x 522 x 1647	750 x 522 x 1647	750 x 522 x 1647
Bärförmåga hyllplan [kg]	75	75	75	75
Uppsamlingsvolym golvkar [l]	22	22	23	23
Vikt [kg]	314	315	389	389
Beställningsnummer Dörrgångjärn: vänster	200-960-JC	201-454-JC	–	–
Beställningsnummer Dörrgångjärn: höger	200-971-JC	201-462-JC	–	–
Beställningsnummer Dörrgångjärn: dubbelsidig	–	–	200-979-JC	201-470-JC
Tillbehör				
Beställningsnummer Extra inläggshyllplan	116-987-JC	116-987-JC	133-979-JC	133-979-JC
Beställningsnummer Sockellucka	201-060-JC	201-060-JC	201-061-JC	201-061-JC
Beställningsnummer Inläggskar av plast	133-976-JC	133-976-JC	133-978-JC	133-978-JC

Brandsäkra kemikalieskåp Select, med utdrags- och golvkärl

- Säker och lagenlig förvaring av brandfarliga vätskor med 90 minuters brandklassning enligt SS-EN 14470-1
- Säker in- och urlastning
- Utdragbara kar ger fullständig översikt över lagerplanet

ALLT FRÅN SAMMA STÄLLE!

Service och underhåll av tillverkaren: 036-39 56 60

>> www.denios.se/tjanster <<



Brandsäkert skåp typ W-64L, bredd 60 cm. Stomme antracitgrå (RAL 7016), dörr i säkerhetsgult (RAL 1004).



Brandsäkert kemikalieskåp typ W 96, dörrar ljusgrå, med extra golvkärl (ingår som standard)

Bilden/bilderna visar skåp med tillvalet sockellucka

Finns i 7 RAL-färger

Ange önskad färg på dörren vid beställning.
Stommens färg: antracitgrå

BESTÄLL SAMTIDIGT



Kemikalieskåpen levereras med underkörningsbar sockel. Den kan stängas med en sockellucka (tillval).



Typ	W-64	W-66	W-94	W-96
Utrustning	4 utdragskar	6 utdragskar	4 utdragskar	6 utdragskar
Dörrmodell	slagdörr	slagdörr	slagdörr	slagdörr
Dörrautomatik	nej	nej	nej	nej
Utvändiga mått B x D x H [mm]	599 x 615 x 1953	599 x 615 x 1953	893 x 615 x 1953	893 x 615 x 1953
Invändiga mått B x D x H [mm]	450 x 522 x 1647	450 x 522 x 1647	750 x 522 x 1647	750 x 522 x 1647
Bärförmåga utdragskar [kg]	25	25	60	60
Uppsamlingsvolym golvkar [l]	11	11	22	22
Uppsamlingsvolym utdragskar [l]	5	5	19	19
Vikt [kg]	324	338	418	445
Beställningsnummer Dörrgångjärn: vänster	200-995-JC	201-027-JC	–	–
Beställningsnummer Dörrgångjärn: höger	201-003-JC	201-035-JC	–	–
Beställningsnummer Dörrgångjärn: dubbelsidig	–	–	201-011-JC	201-043-JC
Tillbehör				
Beställningsnummer Inläggskar av plast	148-590-JC	148-590-JC	–	–
Beställningsnummer Sockellucka	201-060-JC	201-060-JC	201-061-JC	201-061-JC

Brandsäkra kemikalieskåp med två skåpfack

- Två fack (vertikal uppdelning) möjliggör separat lagring av olika farliga kemikalier samma skåp
- Omfattande inredning för välordnad lagring av små kembehållare
- Säker och lagenlig förvaring av brandfarliga vätskor med 90 minuters brandklassning enligt SS-EN 14470-1
- Frånluftsanslutning (diameter 75) i skåpöversidan. För anslutning av en UFA-fläkt eller för anslutning till egen frånluft
- Stabil, högkvalitativ och reptålig yttre stomme med pulverlackerad strukturyta, 3 dörrgångjärn
- Med justeringshjälpmedel för uppriktning på ojämna golv

FAVORIT



1

Utrustning:
3 hyllplan, 1 golvkärl inkl. insats av perforerad plåt,
3 hyllkärl, 1 golvkärl (PP)



2

Tillbehör:
6 utdragskärl, 1 golvkärl (pulverlackerad stålplåt),
3 hylluppsamlingskärl, 1 golvkärl (PP)

Ventilationspåbyggnader, frånluftsventilation och andra tillbehör hittar du

se sidan 147




Finns i 7 RAL-färger

Ange önskad färg på dörren vid beställning.
Stommens färg: antracitgrå



1



2

Utvändiga mått B x D x H [mm]	1193 x 615 x 1953	1193 x 615 x 1953
Invändiga mått B x D x H [mm]	1050 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647
Bärförmåga hyllplan [kg]	75	–
Bärförmåga utdragskar [kg]	–	25
Lastkapacitet inläggskärl [kg]	50	50
Uppsamlingsvolym utdragskar [l]	–	5
Uppsamlingsvolym golvkar [l]	22	11
Uppsamlingsvolym golvkärl plast [l]	11	11
Vikt [kg]	478	506
Beställningsnummer	266-821-JC	266-829-JC
Tillbehör		
Beställningsnummer Sockellucka	201-062-JC	201-062-JC


Brandsäkert skåp Select, med vikbara dörrar


- Säker och lagenlig förvaring av brandfarliga vätskor med 90 minuters brandklassning enligt SS-EN 14470-1
- Dörrarna på det brandsäkra kemikalieskåpet stannar i valfritt öppningsläge (stängs automatiskt vid brand)
- Frånluftsanslutning (diameter 75) i skåpöversidan. För anslutning av en UFA-fläkt eller för anslutning till egen frånluft
- Stabil, högkvalitativ och reptålig yttre stomme med pulverlackerad strukturyta, 3 dörrgångjärn
- 2-färgat koncept för ett modernt och kundanpassat utseende: Skåpstomme i antracitgrått (RAL 7016), dörrarna kan levereras i flera färger






Platsbesparande vikdörrar: Litet utrymmesbehov framför skåpet då dörrarna är öppna







Typ	W 123	W-124F	W-126F
Utrustning	3 hyllplan, golvkar med hålplåtslock	4 utdragskar	6 utdragskar
Dörrmodell	vikdörr	vikdörr	vikdörr
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1193 x 615 x 1953	1193 x 615 x 1953	1193 x 615 x 1953
Invändiga mått B x D x H [mm]	1050 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647
Bärförmåga hyllplan [kg]	75	–	–
Bärförmåga utdragskar [kg]	–	60	60
Uppsamlingsvolym golvkar [l]	33	33	33
Uppsamlingsvolym utdragskar [l]	–	30	30
Vikt [kg]	462	500	532
Beställningsnummer Säkerhetsgula dörrar (RAL 1004)	233-801-JC	233-803-JC	233-805-JC
Beställningsnummer Ljusgråa dörrar (RAL 7035)	233-802-JC	233-804-JC	233-806-JC
Tillbehör			
Beställningsnummer Sockellucka	201-062-JC	201-062-JC	201-062-JC
Beställningsnummer Extra inläggshyllplan	116-975-JC	–	–
Beställningsnummer Inläggskar av plast	116-939-JC	148-583-JC	148-583-JC

DENIOS erbjuder även testade brandsäkra kemikalieskåp enligt FM provningsstandard 6050 och provningsstandarden UL/ULC 1275. Dessa skåp uppfyller kraven enligt NFPA Code 30, NFPA 1 Fire Code, OSHA. Våra rådgivare kan ge dig mer information om denna internationella standard.

- Integrerad, underkörningsbar sockel som underlättar förflyttning (sockeln kan som tillval förslutas med en täckplatta)
- Extremt robust konstruktion med reptålig strukturlackering.




Artikelnr 238-942-JC

Trippelcertifierade brandsäkra kemikalieskåp med 30 minuters brandskydd

Förvaring av kemikalier till ett bra pris-/ prestandaförhållande.

- Två färgtoner för ett modernt och individuellt utseende: stomme i antracitgrått (RAL 7016), dörrar i säkerhetsgult (RAL 1004) eller ljusgrått (RAL 7035)

Brandmotståndet hos typ 30 är tillförlitligt, under förutsättning att enbart 1 skåp per brandcell ställs upp. Om denna sektion är större än 100 m², får ett skåp ställas upp per 100 m².

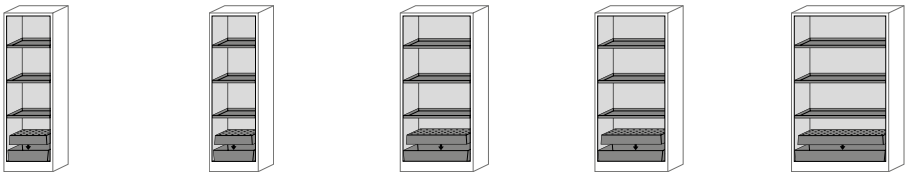

Typ	FM 30-63L	FM 30-63R	FM 30-93L	FM 30-93R	FM 30-123
Utrustning	3 hyllplan, golvkar med hålplåtslock	3 hyllplan, golvkar med hålplåtslock	3 hyllplan, golvkar med hålplåtslock	3 hyllplan, golvkar med hålplåtslock	3 hyllplan, golvkar med hålplåtslock
Dörrgångjärn	vänster	höger	vänster	höger	dubbelsidig
Utvändiga mått B x D x H [mm]	564 x 620 x 1947	564 x 620 x 1947	864 x 620 x 1947	864 x 620 x 1947	1164 x 620 x 1947
Invändiga mått B x D x H [mm]	450 x 519 x 1626	450 x 519 x 1626	750 x 519 x 1626	750 x 519 x 1626	1050 x 519 x 1626
Bärförmåga hyllplan [kg]	75	75	75	75	75
Uppsamlingsvolym golvkar [l]	22	22	23	23	33
Vikt [kg]	180	181	235	236	281
Beställningsnummer Färg dörrar: grå	238-934-JC	238-936-JC	238-938-JC	238-940-JC	238-942-JC
Beställningsnummer Färg dörrar: gul	238-935-JC	238-937-JC	238-939-JC	238-941-JC	238-943-JC
Tillbehör					
Beställningsnummer Extra inläggshyllplan	116-987-JC	116-987-JC	133-979-JC	133-979-JC	116-975-JC
Beställningsnummer Inläggskar av plast	133-976-JC	133-976-JC	133-978-JC	133-978-JC	116-939-JC
Beställningsnummer Sockellucka	219-570-JC	219-570-JC	219-572-JC	219-572-JC	219-573-JC

- Stängningsmekanism och säkerhetselement är korrosionsskyddat monterade utanför lagerutrymmet.
- Inkl. 3 hyllplan (höjdinställbara i steg om 32 mm) med testat och godkänt golvkar med hålplåtslock
- Lättgående pardörrar med dämpade dörrstängare av hög kvalitet och dörrspärrssystem som stängs automatiskt vid brand

TRIPLE CERTIFIED
EN 14470-1
FM 6050 APPROVED
UL/ULC 1275 CERTIFIED

ALLT FRÅN SAMMA STÄLLE!

Service och underhåll av tillverkaren: 036-39 56 60

>> www.denios.se/tjanster <<

Trippelcertifierade brandsäkra kemikalieskåp med 90 minuters brandskydd

För säker och korrekt förvaring av brandfarliga vätskor (H224-226)

BESTÄLL SAMTIDIGT



Kemikalieskåpen levereras med underkörningsbar sockel. Den kan stängas med en sockellucka (tillval).







Det brandsäkra skåpet för kemikalier med enkeldörr kan fås med höger- eller vänsterhängd dörr


Artikelnr 238-929-JC


3 hyllplan samt lock av perforerad plåt till golvkaret ger förvaringsutrymme för en mängd mindre behållare.

Artikelnr 238-933-JC










Typ	FM W-63L	FM W-63R	FM W-93	FM W-123
Utrustning	3 hyllplan, golvkar med hålplåtslock	3 hyllplan, golvkar med hålplåtslock	3 hyllplan, golvkar med hålplåtslock	3 hyllplan, golvkar med hålplåtslock
Dörrgångjärn	vänster	höger	dubbelsidig	dubbelsidig
Utvändiga mått B x D x H [mm]	599 x 615 x 1953	599 x 615 x 1953	893 x 615 x 1953	1193 x 615 x 1953
Invändiga mått B x D x H [mm]	450 x 522 x 1647	450 x 522 x 1647	750 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647
Bärförmåga hyllplan [kg]	75	75	75	75
Uppsamlingsvolym golvkar [l]	22	22	23	33
Vikt [kg]	314	314	390	471
Beställningsnummer Färg dörrar: grå	238-926-JC	238-928-JC	238-930-JC	238-932-JC
Beställningsnummer Färg dörrar: gul	238-927-JC	238-929-JC	238-931-JC	238-933-JC
Tillbehör				
Beställningsnummer Extra inläggshyllplan	116-987-JC	116-987-JC	133-979-JC	116-975-JC
Beställningsnummer Inläggskar av plast	133-976-JC	133-976-JC	133-978-JC	116-939-JC
Beställningsnummer Sockellucka	201-060-JC	201-060-JC	201-061-JC	201-062-JC

Inget skåp är som Scoper!

Det första brandsäkra kemikalieskåpet med utdragshyllor. SCOPER kombinerar innovativ och modern teknik med maximal komfort och säkerhet När antalet kemikalier i verksamheten ökar, men mängderna av varje ämne minskar, krävs ett anpassat förvaringskoncept. SCOPER slim: Samma lagervolym som standardskåp – med halva skåpsbredden. På bara 45 cm bredd kan det brandsäkra kemikalieskåpet SCOPER förvara nästan samma mängd kemikalier som ett 90 cm brett skåp med utdragshyllor. Så du kan använda ytorna effektivt

Välj mellan ett SCOPER slim, B 45 cm eller två vertikala utdragsskåp SCOPER wide, B 81 cm. Varje vertikalt utdragsskåp är som standard utrustat med 4 eller 5 hyllor. Fler kombinationer kan levereras på begäran.

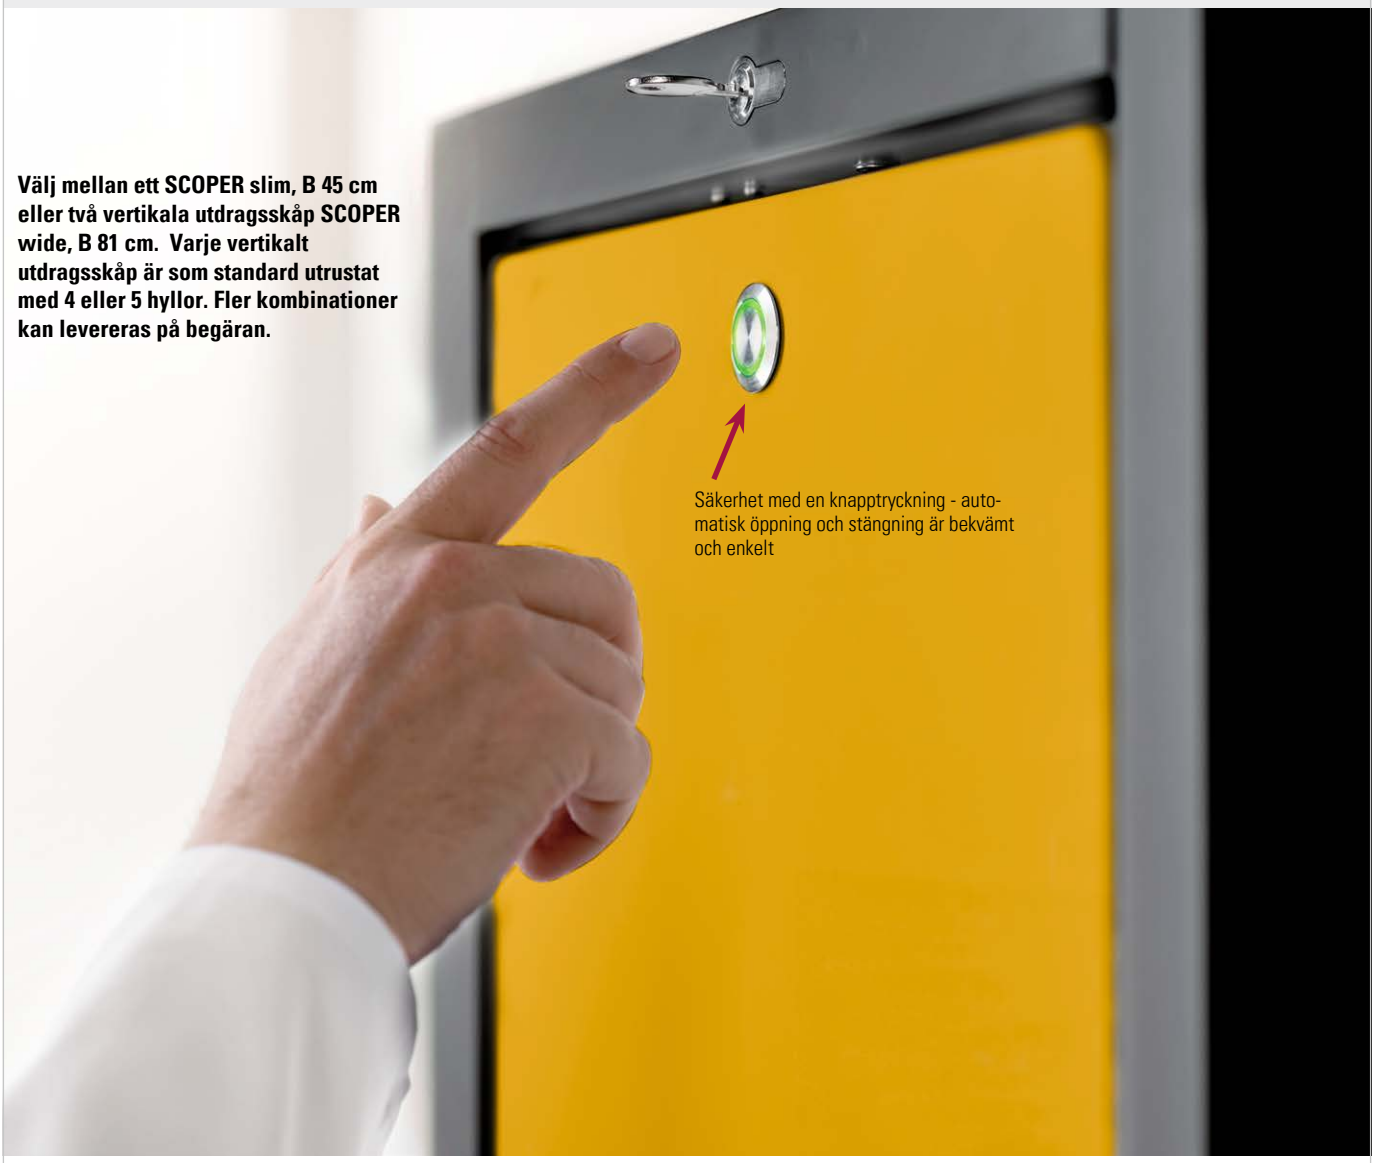

Säkerhet med en knapptryckning - automatisk öppning och stängning är bekvämt och enkelt

- Vid brand stänger en elektronisk temperatursensor utdragsskåpen
- Dörrstängning efter 60 sekunder som standard med optisk och akustisk varningssignal
- Intelligent standardstoppfunktion: Utdragsskåpet känner av hinder, därför finns ingen klämrisk för händer och fingrar.
- Vid strömavbrott stängs skåpet automatiskt med hjälp av reservströmsaggregat
- Vertikalt utdragsskåp kan låsas med profilcylindrar (kan användas i låssystem) med indikering av låstillstånd (röd/grön)
- När skåpet låses blockeras motorn och skåpen kan inte längre öppnas. Därmed förhindras åtkomst av obehörig.
- Frånluftsanslutning (diameter 75) på skåpets ovansida. För anslutning till en överdel med cirkulationsluftfilter eller till det egna frånluftssystemet
- Stabil, högkvalitativ och reptålig yttre stomme med pulverlackerad yta
- Integrerade, justerbara fötter kompenserar för ojämna golv
- För obegränsad lagring av brandfarliga vätskor (H224-226)
- Brandklass 90 minuter (EI 90 min. enligt SS EN 14470-1)
- Golvkar ingår som standard och levereras med lock av perforerad plåt. Det kan även användas som uppställningsyta
- Justerbara lagernivåer i steg om 32 mm
- Dubbelsidig anslutning, kan integreras optimalt på arbetsplatser





Den dubbelsidiga åtkomsten är perfekt för integrering med arbetsplatser

Scoper Slim med 4 eller 5 hyllor

Med brandsäkra kemikalieskåp i SCOPER-serien uppfylls viktiga krav vid förvaring av brandfarliga kemikalier.


ALLT FRÅN SAMMA STÄLLE!

Service och underhåll av tillverkaren: 036-39 56 60


>> www.denios.se/tjanster <<

Scoper - säkerhet, snabb åtkomst även till produkter längst bak, perfekt hantering


- Uppfyller lagar och regler
- Brandklassat kemikalieskåp - typ 90 med vertikalt utsug
- Högsta komfort och säkerhet vid användning
- Godkänt golvkar

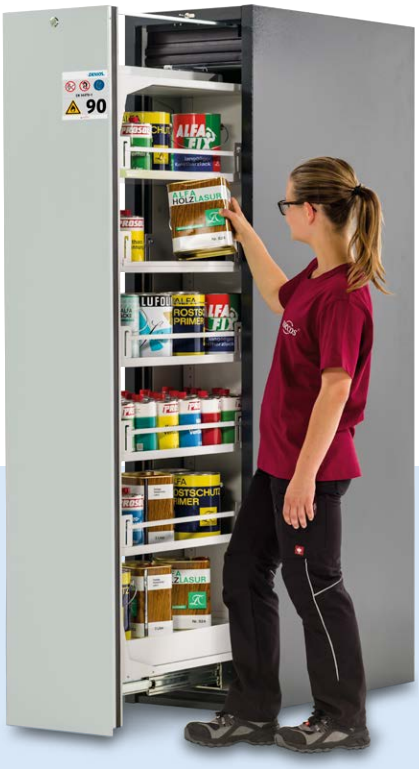


Bilden visar ett skåp med reling-system som kan fås som tillval.

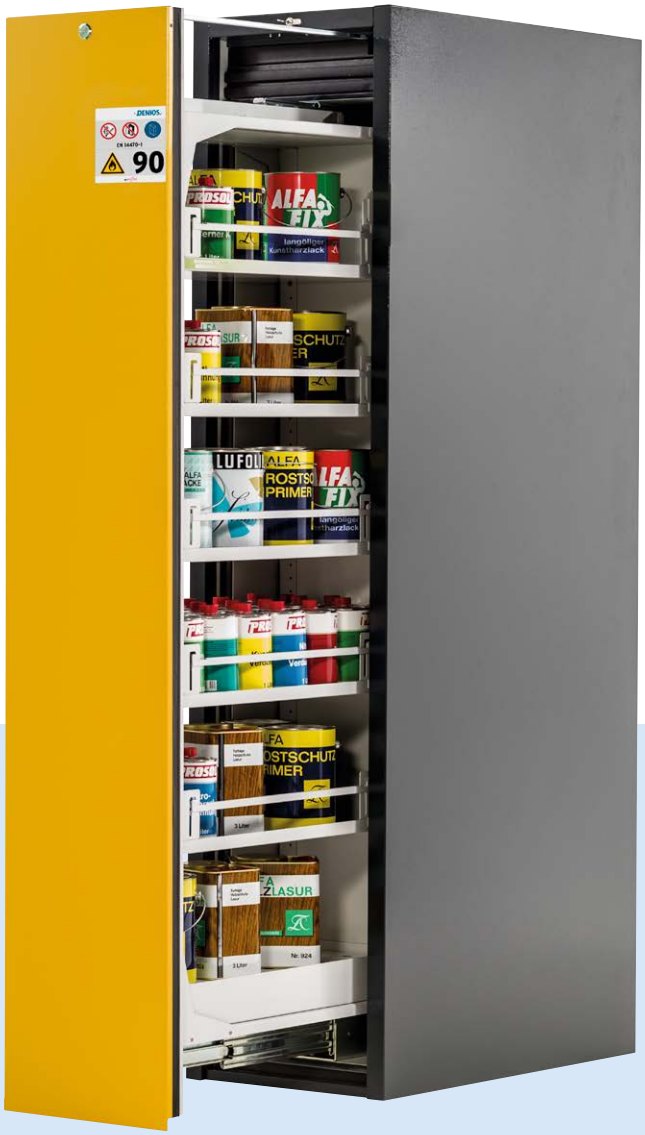

Scoper slim erbjuder full funktionalitet med endast halva skåpbredden. Beroende på typ av skåp är de utrustade med fyra eller fem hyllor, inkl. ett golvkar och lock av perforerad plåt.





Typ	45-4	45-5
Utrustning	4 hyllor, 1 golvkar med lock av perforerad plåt	5 hyllor, 1 golvkar med lock av perforerad plåt
Antal lagerplan	5	6
Utvändiga mått B x D x H [mm]	449 x 860 x 1966	449 x 860 x 1966
Invändiga mått B x D x H [mm]	331 x 775 x 1750	331 x 775 x 1750
Bärförmåga hylla [kg]	50	50
Lastkapacitet per vertikal låda [kg]	140	140
Uppsamlingsvolym golvkar [l]	13	13
Vikt [kg]	366	369
Beställningsnummer Blå	245-544-JC	245-541-JC
Beställningsnummer gul	245-542-JC	245-539-JC
Beställningsnummer grå	245-543-JC	245-540-JC

Beroende på typ av skåp är de utrustade med fyra eller fem hyllor Inklusive ett golvkar och lock av perforerad plåt

Ventilationspåbyggnader, frånluftsventilation och andra tillbehör hittar du

se sidan **147**



Scoper Wide med 8 eller 9 hyllor

Ventilationspåbyggnader, frånluftsventilation och andra tillbehör hittar du

se sidan **147**







- Uppfyller lagar och regler
- Står emot brand i 90 minuter
- Säkerhet för medarbetare och miljö
- Högsta komfort och säkerhet vid användning
- Direkt åtkomst och maximal översikt
- Certifierad och hållbar kvalitet
- Brandklassat kemikalieskåp - typ 90 med utdragbara hyllor

Beroende på typ av skåp ingår 8 (som på bilden), 9 resp. 10 hyllor som standard. Golvkar och perforerat plåtgaller ingår alltid. Det kan användas som extra avställningsyta

Artikelnr 245-550-JC

Bilden visar ett skåp med reling-system som kan fås som tillval.





Typ	81-8	81-9
Utrustning	8 hyllor, 2 golvkar med lock av perforerad plåt	9 hyllplan, 2 golvkar med lock av perforerad plåt
Antal lagerplan	10	11
Utvändiga mått B x D x H [mm]	819 x 860 x 1966	819 x 860 x 1966
Invändiga mått B x D x H [mm]	701 x 775 x 1750	701 x 775 x 1750
Bärförmåga hylla [kg]	50	50
Lastkapacitet per vertikal låda [kg]	140	140
Uppsamlingsvolym golvkar [l]	13	13
Vikt [kg]	550	553
Beställningsnummer Blå	245-550-JC	245-553-JC
Beställningsnummer gul	245-548-JC	245-551-JC
Beställningsnummer grå	245-549-JC	245-552-JC

Scoper Wide med 10 hyllor

ALLT FRÅN SAMMA STÄLLE!


Service och underhåll av tillverkaren:
036-39 56 60

>> www.denios.se/tjanster <<



Bilden visar ett skåp med reling-system som kan fås som tillval.


Beroende på typ av skåp ingår 8 (som på bilden), 9 resp. 10 hyllor som standard. Golvkar och lock av perforerad plåt ingår alltid. Det kan användas som extra avställningsyta



Typ	81-10
Utrustning	10 hyllor, 2 golvkar med lock av perforerad plåt
Antal lagerplan	12
Utvändiga mått B x D x H [mm]	819 x 860 x 1966
Invändiga mått B x D x H [mm]	701 x 775 x 1750
Bärförmåga hylla [kg]	50
Lastkapacitet per vertikal låda [kg]	140
Uppsamlingsvolym golvkar [l]	13
Vikt [kg]	556
Beställningsnummer gul	245-545-JC
Beställningsnummer grå	245-546-JC
Beställningsnummer Blå	245-547-JC

BESTÄLL SAMTIDIGT

Halkskyddsmatta



För säkert fäste på hyllorna

Skensystem på varje hylla



Extra tippskydd för behållare i lager (parvis)

Extra hylla (bärförmåga 50 kg)



Flexibel lagring. Med Scoper anpassas lagernivåerna mycket enkelt till det aktuella behovet. Med steg om 25 mm kan hyllorna flyttas av kunden efter behov.

Tillbehör	Halkskyddsmatta	Skensystem på varje hylla	Extra hylla (bärförmåga 50 kg)
Beställningsnummer	245-556-JC	245-555-JC	245-554-JC



Radialfläktar

Enligt lag måste gaser, ångor och ämnen som svävar i luften tas om hand direkt där de släpps ut eller bildas.

- Kåpa och löphjul av svårantändlig polypropen (PP)
- Säkrad mot gasutsläpp
- Anslutningsrör DN 75
- Uppfyller krav enligt VDMA och ATEX
- Kapslingsklass IP 55
- Flöde 60–250 m³/h
- totaltryck 240–175 Pa
- Med monteringskonsol av stål

Centrifugalfläkt, explosionsskyddad för obegränsad användning även i zon 1, CE Ex II 2/2G Ex H IIB T3 Gb X, strömförsörjning 400 V / 50 Hz.

Artikelnr 116-941-JC

Typ*	Zon 1	Ingen zon*
Effekt [W]	90	90
Nominell spänning [V]	400	230
Bullernivå [dB(A)]	45	45
Varvtal [U/min]	2800	2850
Beställningsnummer	116-941-JC	116-943-JC

*Utsugning ur zon 2, inte uppställd i någon zon



Adapter utan övervakning.

Artikelnr 129-345-JC



Anslutningsklar adapter för upp till 120-faldig ventilation för väggmontering, med övervakning.

Artikelnr 162-204-JC

Anslutningsklar adapter för teknisk ventilation

- Lämplig för 1 till 120 luftomsättningar i skåpet (beroende på skåpstorlek, tryckförluster och ventilationsledningens längd)
- Med nätkabel och jordad stickkontakt
- Uppfyller ATEX-kraven: CE Ex II 3/-G Ex c IIC T4
- Effekt (W): 35
- Mått B x D x H (mm): 200 x 400 x 200
- Nätanslutning 230 V/50 Hz
- Varv (varv/min): 2450
- Ljudeffektnivå: 35 dB (A)

Typ	AO 12	WO 12	AM 12	WM 12	AP 12	WP 12
Utrustning	som skåpadapter	för väggmontering	som skåpadapter	för väggmontering	som skåpadapter	för väggmontering
Leveransomfattning	–	–	Med frånluftsövervakning	Med frånluftsövervakning	Med frånluftsövervakning och potentialfri larmkontakt	Med frånluftsövervakning och potentialfri larmkontakt
Beställningsnummer	129-345-JC	162-203-JC	136-799-JC	162-204-JC	180-341-JC	180-342-JC



Frånluftsövervakning

- För montering mellan säkerhetsskåp och byggnadens frånluftsanläggning
- Säker och enkel övervakning av frånluftsvolymer från ett brandsäkert skåp för kemikalier
- Med nätkabel och jordad stickkontakt
- Mått B x D x H (mm): 300 x 400 x 265
- Uppfyller ATEX-kraven: CE Ex II 3/-G Ex n IIC T4
- Bullernivå: beror på den anslutna frånluftsanläggningen

Typ	BL
Leveransomfattning	Frånluftsövervakning
Flöde min [m³/h]	30
Flöde max [m³/h]	200
Beställningsnummer	180-343-JC





ALLT FRÅN SAMMA STÄLLE!

Service och underhåll av tillverkaren: 036-39 56 60

>> www.denios.se/tjanster <<

Sånt här behöver du inte tänka på längre!



Cirkulationsfilter

Det stickkontaktfärdiga returluftfiltret kan absorberalösningsmedelsångor (kolväten) permanent tills filtret är mättat, till mer än 99,999 %, både under normala driftförhållanden och vid ett simulerat olyckstillbud i säkerhetsskåpet.

- Du slipper dyra väggenomföringar och platskrävande frånluftsledningar
- Eliminerar Ex-zoner i och runt skåpet för brandfarliga ämnen
- Aktivt personskydd tack vare en säker detektering av hälsofarliga ångor, som hålls kvar i filtersystemet
- För fullständig ventilering av frigjorda gaser, ångor och partiklar
- Inga kostnadsintensiva frånluftskanaler behövs, enkelt och säkert montage
- Testad och certifierad
- Komplett med flerstegs filtersystem, anslutningskabel och stickkontakt



Ventilationsadapter för brandsäkra kemikalieskåp från 1300 mm höjd. Med huvud- och sekundärfilter. Sekundärfiltret ger extra säkerhet för hela systemet (kan ej användas för skåp för lagring av fat).

Artikelnr 287-778-JC

Tydlig status och felindikering via displayen



Frånluftfläkt , nödvändig för DENIOS säkerhetsskåp, byggår 2005 eller äldre samt externa tillverkare

Artikelnr 171-300-JC

Reskostnad för att kontrollera ert brandklassade kemikalieskåp.
Följande monteringsvillkor gäller:
https://www.denios.se/leverans-och-betalningsvillkor
§ 13 VILLKOR FÖR INSTALLATION OCH UNDERHÅLL

Artikelnr 184-425-JC

Byte av filter på kolfilterfläkt

- Inklusive nya filter
- Inkl kassering av den gamla filterenheten
- Plus en engångsreseavgift per plats
- Följande monteringsvillkor gäller:
  https://www.denios.se/leverans-och-betalningsvillkor
  § 13 VILLKOR FÖR INSTALLATION OCH UNDERHÅLL

Artikelnr 198-076-JC

Säkerhet på högsta nivå

Custos - det nya ventilerade kemikalieskåpet från DENIOS

Med det multifunktionella ventilerade kemikalieskåpet möjliggörs förvaring av många farliga kemikalier.




Modern övervakningselektronik ger trygghet i den dagliga driften.

- Filter mättade genom lösningsmedelsångor (kolväten)
- Luftomsättning (frånluftflöde)
- Serviceintervall
- Datum för manuell kontroll av filter



Cirkulationsfilterskåp ska kontrolleras i utförliga testprogram och certifieras genom "infraserv Höchst" som ackrediterat mätställe enligt förordningen om farliga ämnen.

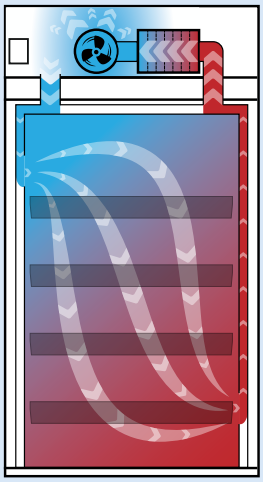

Permanent och övervakad teknisk ventilation i skåpen. Medarbetare slipper därigenom att exponeras för hälsofarliga ångor

Ex-zonerna kring skåpet behövs inte (vid lagring av brandfarliga vätskor)

Det behövs inga kostsamma ventilationsanläggningar

Stor flexibilitet vid val av uppställningsplats

Utmärkt kvalitet

- Test av skåpets motståndskraft vid brand enligt SS-EN 14470-1
- GS-godkänd för brandsäkra kemikalieskåp
- ATEX-överensstämmelse CE II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc hos skåp med ventilation
- CE-försäkran om överensstämmelse

DENIOS ONLINE SHOP

Maximal säkerhet i trånga utrymmen. Våra skåp:

>> www.denios.se/shop <<

Teknisk ventilation för förvaring av brandfarlig vara

inkluderad

- Idealiskt för installation i arbetsrum, ca. 39 dB(A)
- Med multifilter innehållande flera nivåer
- Visuell och hörbar larmsignal
- Display med innovativ touchpanel
- Atex-kompatibel: CE Ex II 3 / -G Ex ic IIB T4 Gc

ALLT FRÅN SAMMA STÄLLE!


Service och underhåll av tillverkaren: 036-39 56 60


>> www.denios.se/tjanster <<

Custos typ C - kemikalieskåp med integrerad ventilation

- Stabil, högkvalitativ och reptålig yttre stomme med pulverlackerad strukturyta
- Som tillval finns en insats av perforerad plåt för golvkaret som bildar ytterligare ett lagerplan
- Dörrarna låsbara med ett cylinderlås i det vridbara handtaget









Typ	C-83	C-103
Utrustning	3 hyllplan, golvkar	3 hyllplan, golvkar
Utvändiga mått B x D x H [mm]	810 x 520 x 2290	1055 x 520 x 2290
Uppsamlingsvolym golvkar [l]	33	33
Bärförmåga hylla [kg]	60	100
Beställningsnummer vit	248-476-JC	248-474-JC
Beställningsnummer grå	248-477-JC	248-475-JC
Tillbehör		
Beställningsnummer Hålplåtsinsats för golvkar	202-810-JC	202-811-JC

Custos typ SL - miljöskåp för syror och baser med integrerad ventilation

- Dörrar och stomme i ljusgrått (RAL 7035)
- Utdragshyllor med utdragbara plastkar
- Två avdelningar tillåter åtskild lagring av syror och baser i ett enda skåp
- Utvändig stomme av lackerad, tunn stålplåt
- Låsmekanismen rostskyddad utanför lagerutrymmet







Typ	SL-606	SL-1212
Utrustning	6 utdragshyllor	12 utdragshyllor
Utvändiga mått B x D x H [mm]	600 x 615 x 2300	1197 x 615 x 2300
Uppsamlingsvolym utdragskar [l]	11	11
Last utdragbar hylla [kg]	25	25
Beställningsnummer	248-479-JC	248-478-JC

Teknisk ventilation för förvaring av brandfarlig vara inkluderad

- Idealiskt för installation i arbetsrum, ca. 39 dB(A)
- Med multifilter innehållande flera nivåer
- Visuell och hörbar larmsignal
- Display med innovativ touchpanel
- Atex-kompatibel: CE Ex II 3 / -G Ex ic IIB T4 Gc

Custos typ E - brandsäkert kemikalieskåp med integrerad ventilation


Cirkulationsfilterskåp möjliggör lagring av olika kemikalier i ett och samma skåp. Samtidigt sugs ev. hälsofarliga ångor ut och filtreras. Någon påkostad frånluftledning behövs inte.


- Större flexibilitet vid förvaring av olika kemikalier i ett skåp
- Brandklass 90 minuter (EI 90 min. enligt SS EN 14470-1)
- Två dörrar öppnas med ett handtag, dörrarna låses med spärrsystemet som ingår som standard
- Automatisk dörrstängning som standard frigör de spärrade dörrarna efter 60 sekunder, optisk och akustisk varningssignal före dörrstängning
- 2-färgat koncept för ett modernt och personligt utseende: Stomme i antracitgrått (RAL 7016), dörrarna kan fås i:
  säkerhetsgult (RAL 1004)
  ljusgrått (RAL 7035)
  trafikrött, RAL 3020)
- Integrerad, underkörningsbar sockel som underlättar förflyttning (sockeln kan som tillval förslutas med en täckplatta)






Bilden visar skåp med tillval sockel







Typ	E-123	E-124	E-126
Utrustning	3 hyllplan, golvkar med hålplåtslock	4 utdragskar	6 utdragskar
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1193 x 615 x 2294	1193 x 615 x 2294	1193 x 615 x 2294
Invändiga mått B x D x H [mm]	1050 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647
Bärförmåga hyllplan [kg]	75	–	–
Bärförmåga utdragskar [kg]	–	60	60
Uppsamlingsvolym golvkar [l]	33	33	33
Uppsamlingsvolym utdragskar [l]	–	30	30
Vikt [kg]	525	518	550
Beställningsnummer grå	248-459-JC	248-462-JC	248-465-JC
Beställningsnummer gul	248-460-JC	248-463-JC	248-466-JC
Beställningsnummer röd	248-461-JC	248-464-JC	248-467-JC
Tillbehör			
Beställningsnummer Sockellucka	201-062-JC	201-062-JC	201-062-JC

Vår rekommendation:
Tala om för oss vilka kemikalier som ska förvaras i det ventilerade kemikalieskåpet. Vi kontrollerar gärna i planeringsfasen om samförvaring är tillåten, resp. upp till vilka mängder det är godkänt. Det kan även fastställas i planeringsfasen vilka kemikalier som fångas upp av filtersystemet. Information om samförvaring av kemikalier hittar du i DENIOS rådgivning för förvaring av farliga ämnen.

ALLT FRÅN SAMMA STÄLLE!

Service och underhåll av tillverkaren:
036-39 56 60

>> www.denios.se/tjanster <<


Custos typ K - brandsäkert kemikalieskåp med integrerad ventilation

Två avdelningar (vertikal delning) medger åtskild förvaring av olika kemikalier i ett och samma skåp

- Inklusive toppmodern övervakningselektronik
- Större flexibilitet vid förvaring av olika kemikalier i ett skåp
- Dörrarna på det brandsäkra skåpet för kemikalier stannar i valfri vinkel (stängs automatiskt vid brand)
- Hela stängningsmekanismen och säkerhetselementen är korrosionsskyddat monterade utanför lagerutrymmet
- Integrerad, underkörningsbar sockel som underlättar förflyttning (sockeln kan som tillval förslutas med en täckplatta)
- Dörrarna kan låsas med profilcylindrar (kan användas i låssystem) med indikering av låstillstånd (röd/grön)
- Extremt robust konstruktion med reptålig strukturlackering
- Med justerbara fötter för uppriktning på ojämna golv
- Skåpets tillbehör:
  Vänster sida 3 iläggskärl Golvkar med lock av perforerad plåt (stålplåt pulverlackerad)
  Höger sida: 3 karbottnar, 1 golvuppsamlingskärl (PP)
- 2-färgat koncept för ett modernt och personligt utseende:
  Stomme i antracitgrått (RAL 7016), dörrarna kan fås i:
  säkerhetsgult (RAL 1004)
  ljusgrått (RAL 7035)
  trafikrött, RAL 3020)



Custos typ K möjliggör förvaring av brandfarliga och frätande kemikalier



Typ	K-123
Utrustning	3 hyllor, golvkar med lock av perforerad plåt, (stålplåt), 3 karbottnar, 1 golvplåtkar (PP)
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1193 x 615 x 2294
Invändiga mått B x D x H [mm]	1050 x 522 x 1647
Uppsamlingsvolym golvkar [l]*	22
Bärförmåga hyllplan vänster [kg]	75
Bärförmåga hyllplan höger [kg]	50
Vikt [kg]	553
Beställningsnummer grå	248-480-JC
Beställningsnummer gul	248-481-JC
Beställningsnummer röd	248-482-JC
Tillbehör	
Beställningsnummer Sockellucka	201-062-JC

*Plastkärlen har en uppsamlingskapacitet på 12 liter

Batteriskåp SafeStore - för passiv förvaring av litiumjonbatterier

Baserat på den beprövade tekniken i våra brandsäkra kemikalieskåp har ett system med hög prestanda utvecklats för förvaring av litiumjon-batterier och de speciella risker det innebär. Med brandklassning inifrån och utifrån kan den farliga "termiska rusningen" förhindras. SafeStore-utbudet erbjuder en säker möjligheter för passiv lagring av nya eller begagnade litiumjonbatterier. SafeStore utbudet erbjuder attraktiva och säkra möjligheter för passiv lagring av nya eller begagnade litiumjon-batterier.



Batteriskåp SafeStore

- Typtestat brandmotstånd på 90 minuter (typ 90) från utsidan till insidan i enlighet med SS-EN 14470-1, brandmotstånd på 90 minuter från insidan till utsidan i enlighet med standarden SS-EN 1363-1
- En öppning för tryckavlastning har satts in i skåpet för att motverka att skåpet öppnas av en eventuell tryckökning. I normalläget är den stängd. Om trycket ökar öppnas klaffen och trycket kan släppas ut genom den öppning som uppstår
- Integrerad och underkörningsbar sockel, vilket underlättar transport till en säker plats i händelse av skada
- Inklusive rökdetektor och potentialfri larmkontakt till fastighetsstyrning
- Med vätsketät golvuppsamlingskärl (pulverlackerad stålplåt). För uppsamling av eventuellt läckage från brinnande batterier
- Med justeringshjälpmedel för uppriktning på ojämna golv
- Extremt robust konstruktion med reptålig lackering
- Smart förvaring och hantering - öppna två skåpsdörrar samtidigt med bara en hand (för skåp med två dörrar)
- Dörrarna kan låsas med profilcylindrar (kan användas i låssystem) med indikering av låstillstånd (röd/grön)
- Frånluftsanslutning (diameter 75 mm) på skåpöversidan
- Vid uppställning av Safe- och SmartStore-skåpen rekommenderar vi att skåpen placeras på plant underlag, från vilket det i händelse av olycka snabbt kan evakueras. Dessutom rekommenderar vi regelbundet underhåll för alla SmartStore-skåp




Hyllorna är flyttbara i höjdled i alla skåp utan lastfunktion. Stomme alltid i antracitgrå (RAL 7016) med pardörrar i gentianablått (RAL 5010)

Passiv lagring

Vid passiv lagring förvaras nya eller använda litiumjonbatterier en viss tid. Vi rekommenderar att nya och använda batterier förvaras separat (på olika plan) i litiumjonskåp SafeStore

DENIOS by asecos

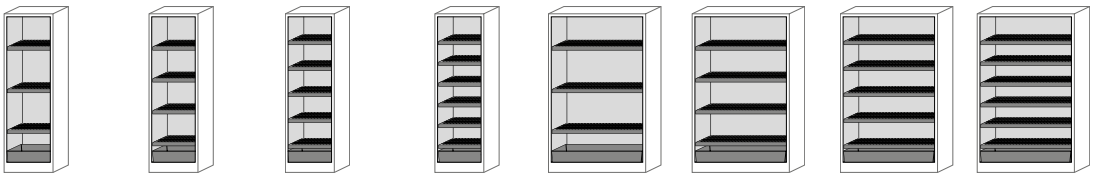

Typ	SafeStore-63-L	SafeStore-64-L	SafeStore-65-L	SafeStore-66-L	SafeStore-123-I	SafeStore-124-I	SafeStore-125-I	SafeStore-126-I
Utrustning	3 hyllplan, golvkar	4 hyllplan, golvkar	5 hyllplan, golvkar	6 hyllplan, golvkar	3 hyllplan, golvkar	4 hyllplan, golvkar	5 hyllplan, golvkar	6 hyllplan, golvkar
Utvändiga mått B x D x H [mm]	599 x 615 x 1953	599 x 615 x 1953	599 x 615 x 1953	599 x 615 x 1953	1193 x 615 x 1953	1193 x 615 x 1953	1193 x 615 x 1953	1193 x 615 x 1953
Invändiga mått B x D x H [mm]	450 x 522 x 1647	450 x 522 x 1647	450 x 522 x 1647	450 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647
Uppsamlingsvolym golvkar [l]	1	1	1	1	3	3	3	3
Vikt [kg]	292	294	297	299	482	489	495	502
Beställningsnummer	309-923-JC	309-924-JC	309-925-JC	309-926-JC	309-927-JC	309-928-JC	309-929-JC	309-930-JC

Laddskåp för litiumjonbatteri SafeStore-Pro, med brandbekämpningssystem

Tack vare det integrerade varnings-/brandbekämpningssystemet i tre steg är skåpen SafeStore-Pro mycket säkra för förvaring av litiumjonbatterier. Om det börjar brinna i skåpet upptäcks detta omgående. När systemet ansluts till en aktiv fastighetsstyrning kan åtgärder vidtas snabbt. Fler möjligheter ges med larmsignalmodulen som ingår i leveransen. Den kan sända ett larm via mobilnätet till upp till fem mottagare.

ALLT FRÅN SAMMA STÄLLE!

Service och underhåll av tillverkaren: 036-39 56 60

>> www.denios.se/tjanster <<



- Typtestat brandmotstånd på 90 minuter (typ 90) från utsidan till insidan i enlighet med SS-EN 14470-1, brandmotstånd på 90 minuter från insidan till utsidan i enlighet med standarden SS-EN 1363-1
- Vid uppställning av Safe- och SmartStore-skåpen rekommenderar vi att skåpen placeras på plant underlag, från vilket det i händelse av olycka snabbt kan evakueras. Dessutom rekommenderar vi regelbundet underhåll för alla SmartStore-skåp
- En öppning för tryckavlastning har satts in i skåpet för att motverka att skåpet öppnas av en eventuell tryckökning. I normalläget är den stängd. Om trycket ökar öppnas klaffen och trycket kan släppas ut genom den öppning som uppstår
- Inklusive rökdetektor och potentialfri larmkontakt till fastighetsstyrning
- inklusive fjärrmodul som larmar om övervakningsställen via mobilnätet
- Integrerad och underkörningsbar sockel, vilket underlättar transport till en säker plats i händelse av skada
- Med vätsketät golvuppsamlingskärl (pulverlackerad stålplåt). För uppsamling av eventuellt läckage från brinnande batterier
- Robust konstruktion med reptålig yta. Möjlighet till justering för kompensation av ojämna golv
- Extremt robust konstruktion med reptålig lackering
- Låsning av dörrarna med sker automatiskt med 2-punktslåssystem
- Smart förvaring och hantering - öppna två skåpsdörrar samtidigt med bara en hand (för skåp med två dörrar)
- Dörrarna kan låsas med profilcylindrar (kan användas i låssystem) med indikering av låstillstånd (röd/grön)




Vi rekommenderar att en riskanalys görs i förväg enligt gällande arbetsmiljöregler. Dessutom rekommenderar vi att ni informerar er om vad som gäller från försäkringsbolagens sida

Färg: antracitgrå (RAL 7016) med slagdörrar i gentianblå (RAL 5010) med perforerade hyllor och larm/brandbekämpningssystem

DENIOS by asecos




Typ	Batteriskåp för litiumjonbatterier			
Utrustning	Skåp med varnings- och brandbekämpningssystem / modul för fjärrsignalering / 3 hyllplan och uppsamlingskärl i golvet	Skåp med varnings- och brandbekämpningssystem / modul för fjärrsignalering / 4 hyllplan och uppsamlingskärl i golvet	Skåp med varnings- och brandbekämpningssystem / modul för fjärrsignalering / 5 hyllplan och uppsamlingskärl i golvet	Skåp med varnings- och brandbekämpningssystem / modul för fjärrsignalering / 6 hyllplan och uppsamlingskärl i golvet
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1193 x 615 x 1953	1193 x 615 x 1953	1193 x 615 x 1953	1193 x 615 x 1953
Invändiga mått B x D x H [mm]	1050 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647
Uppsamlingsvolym golvkar [l]	3	3	3	3
Vikt [kg]	490	497	503	510
Beställningsnummer	312-822-JC	312-823-JC	312-824-JC	312-825-JC

Laddskåp för litiumjonbatterier SmartStore – för aktiv förvaring av litiumjonbatterier

SmartStore-skåpen ger optimala förutsättningar för aktiv förvaring av nya eller förbrukade litiumjonbatterier. I tillägg till trestegs varnings- och brandsläckningssystemet är skåpen utrustade med upp till 6 grenuttag. Batterier kan därmed förvaras och laddas i en säker miljö.


- Typtestat brandmotstånd på 90 minuter (typ 90) från utsidan till insidan i enlighet med SS-EN 14470-1, brandmotstånd på 90 minuter från insidan till utsidan i enlighet med standarden SS-EN 1363-1
- Med tätt golvkärl (pulverlackerad stålplåt). För upptagning av ev. förekommande läckage från brinnande batterier
- Med vätsketät golvuppsamlingskärl (pulverlackerad stålplåt). För uppsamling av eventuellt läckage från brinnande batterier
- Dörrarna kan låsas med profilcylindrar (kan användas i låssystem) med låsstatusindikator (röd/grön)
- Vi rekommenderar att skåpen placeras på bottenvåningen så att hela skåpet snabbt kan utrymmas vid brand eller termisk rusning. Vi rekommenderar också att du tecknar ett underhållsavtal för alla Safe- och Smartstore-skåp.
- Inklusive rökdetektor och potentialfri larmkontakt till fastighetsstyrning
- Inkl. varnings-/brandsläckningssystem. Inkl. varnings-/brandbekämpningssystem. Det högkvalitativa larmsystemet i 3 steg inuti skåpet, löser ut automatiskt vid brand.
- Elektronisk styrning inkl. potentialfri larmkontakt för fastighetsstyrning
- Modellen är klar för anslutning till elnätet
- Inkl. teknisk ventilation (för att undvika överhettning invändigt)
- Med justeringshjälpmedel för uppriktning på ojämna golv
- Extremt robust konstruktion med reptålig lackering

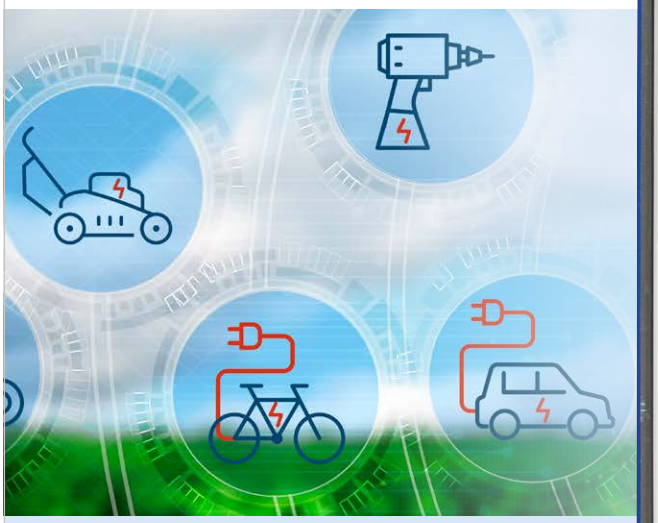



Vi rekommenderar att en riskanalys görs i förväg enligt gällande arbetsmiljöregler. Dessutom rekommenderar vi att ni informerar er om vad som gäller från försäkringsbolagens sida




SmartStore erbjuder internt och externt brandskydd och har ett högkvalitativt 3-nivå varnings- / brandskyddssystem









Typ	SmartStore-123-L, 2.0	SmartStore-124-L, 2.0	SmartStore-125-L, 2.0	SmartStore-126-L, 2.0
Utförande	3 hyllor, golvuppsamlingskärl, brandbekämpningssystem, eluttag	4 hyllor, golvuppsamlingskärl, brandbekämpningssystem, eluttag	5 hyllor, golvuppsamlingskärl, brandbekämpningssystem, eluttag	6 hyllor, golvuppsamlingskärl, brandbekämpningssystem, eluttag
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1193 x 615 x 2224	1193 x 615 x 2224	1193 x 615 x 2224	1193 x 615 x 2224
Invändiga mått B x D x H [mm]	1050 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647
Vikt [kg]	505	513	520	528
Beställningsnummer	309-969-JC	309-970-JC	309-971-JC	309-972-JC

Aktiv lagring

Vid aktiv lagring laddas litiumjonbatterier i skåpet med hjälp av en laddare eller laddas delvis ur (60–70 %).
Laddning av litiumjonbatterier skapar värme. När den värmen slår över till hetta, kan brand uppstå, t.ex. om litiumjonbatteriet, laddaren eller anslutningskabeln är defekt. En annan stor riskfaktor är termiskt rusning hos litiumjonbatterier, till exempel förorsakat av invändig kortslutning.

ALLT FRÅN SAMMA STÄLLE!

Service och underhåll av tillverkaren:
036-39 56 60

>> www.denios.se/tjanster <<

90 minuters säkerhet!



Anslutningsklar teknisk ventilation



Indikering (LED grön) och varningslampa (LED röd)



Brandvarnare och temperatursensor



Brandsläckningssystem



Eluttagslist med metallhölje och jordade eluttag



De perforerade hyllorna i kombination med golvkärlet av stål ger ett skydd mot eventuella vätskeläckage





Nätanslutning 400 V

Laddskåp för litiumjonbatterier, SmartStore-underskåp, kompakt, praktiskt och säkert!

Underskåpet har en praktisk höjd på 781 mm och kan integreras flexibelt under många arbetsbänkar. På så sätt kan litiumjonbatterier laddas i en säker omgivning för att finnas till hands helt fulladdade när nästa arbetsdag börjar. Tack vare den integrerade och underkörbara sockeln kan även detta skåp flyttas till en säker plats i händelse av brand

- inklusive fjärrmodul som larmar om övervakningsställen via mobilnätet
- typgodkänt brandskydd i 90 minuter (typ 90) vid brand på utsidan enligt SS-EN 14470-1,
  brandskydd i 90 minuter vid brand på insidan enligt SS-EN 1363-1
- Utnyttjar utrymmet under arbetsplatsen optimalt
- Tack vare den integrerade och underkörbara sockeln är de lätta att flytta (hjul kan beställas som tillval när skåpet beställs, kan inte monteras i efterhand)
- Vi rekommenderar att skåpen placeras på plant underlag på en plats från vilket det i händelse av olycka snabbt kan evakueras. Dessutom rekommenderar vi regelbundet underhåll av alla Safe- och SmartStore-skåp






Leverans inkl. andra utdragbart hyllplan



Hjulsats för sockel (tillval, kan ej efterbeställas)





Inkl. 4 eluttag per utdragbart hyllplan

Typ	SmartStore-U, 2.0
Utförande	1 x utdragbart tråg, 1 x Auszugsebene, inkl. grenuttag med 4 uttag, Inklusive rökdetektor, integrerad ventilation, transportsockel
Utvändiga mått B x D x H [mm]	593 x 637 x 781
Invändiga mått B x D x H [mm]	470 x 450 x 580
Uppsamlingsvolym golvkar [l]	11
Vikt [kg]	161
Beställningsnummer	292-931-JC

Alla produkter i kategorin Batteriskåp finns här:

www.denios.se/kat/25448



Aktiv lagring

Vid aktiv lagring laddas litiumjonbatterier i skåpet med hjälp av en laddare eller laddas delvis ur (60–70 %).
Laddning av litiumjonbatterier skapar värme. När den värmen slår över till hetta, kan brand uppstå, t.ex. om litiumjonbatteriet, laddaren eller anslutningskabeln är defekt. En annan stor riskfaktor är termiskt rusning hos litiumjonbatterier, till exempel förorsakat av invändig kortslutning.

ALLT FRÅN SAMMA STÄLLE!

Service och underhåll av tillverkaren:
036-39 56 60

>> www.denios.se/tjanster <<

Laddskåp för litiumjonbatterier SmartStore Compact, 1 dörr, kan levereras med låsfack


Modell som tar lite plats, utan teknisk ventilation och brandsläckningssystem. Utrustad med hyllplan med hål och 2 grenuttag. Kan även levereras med låsfack av pulverlackerat stålplåt för separat förvaring av litiumjonbatterier.


- Inkluderar säkerhetspaket bestående av fjärrmodul som larmar om övervakningsställen via mobilnätet. Det innehåller dessutom ett egen larm som du kan ansluta till säkerhetsansvarig. För 24/7 skydd av skåpet är anslutning till en larmcentral obligatorisk
- 400 V-kabel ingår i leveransen
- Inklusive rökdetektor och potentialfri larmkontakt till fastighetsstyrning
- Typtestat brandmotstånd på 90 minuter (typ 90) från utsidan till insidan i enlighet med SS-EN 14470-1, brandmotstånd på 90 minuter från insidan till utsidan i enlighet med standarden SS-EN 1363-1





Vi rekommenderar att en riskanalys görs i förväg enligt gällande arbetsmiljöregler. Dessutom rekommenderar vi att ni informerar er om vad som gäller från försäkringsbolagens sida





Typ	SmartStore-Compact, 2.0	SmartStore-Compact-7, 2.0
Utförande	4 hyllor, golvuppsamlingskärl, branddetektor, eluttag	7 låsbara fack
Utvändiga mått B x D x H [mm]	599 x 615 x 1953	599 x 615 x 1953
Invändiga mått B x D x H [mm]	450 x 522 x 1647	450 x 522 x 1647
Vikt [kg]	300	314
Beställningsnummer	309-959-JC	309-965-JC

Info typ 30 skåp:Typ 30 har ett tillförlitligt brandskydd, under förutsättning att enbart ett skåp ställs upp per användningsenhet/brandcell. Om denna sektion är större än 100 m², får ett skåp ställas upp per 100 m².

Typ GU, underskåp med brandsäkerhetsklass EI 30 eller EI 90

Brandsäkert underskåp för korrekt förvaring av brandfarliga vätskor (H224-226) på arbetsplatser

- Lättillgänglig och säker lagring av farliga vätskor.
- Kan monteras bekvämt under laboratoriedragskåp och arbetsbänkar.
- Testad livslängd: 50 000 slitagefria öppnings- och stängningsrörelser









Skåpet på bilden har utrustats med tillval sockel

Typ	GU 50.T	GU 50
Utrustning	1 utdragskar	1 utdragskar
Utvändiga mått B x D x H [mm]	593 x 502 x 600	593 x 574 x 600
Invändiga mått B x D x H [mm]	470 x 382 x 502	470 x 452 x 502
Bärförmåga utdragskar [kg]	50	50
Vikt [kg]	103	114
Beställningsnummer Typ 90	178-043-JC	122-888-JC

Typ	GU 90.T	GU 90
Utrustning	1 utdragskar	1 utdragskar
Utvändiga mått B x D x H [mm]	893 x 502 x 600	893 x 574 x 600
Invändiga mått B x D x H [mm]	771 x 382 x 502	771 x 452 x 502
Bärförmåga utdragskar [kg]	50	50
Vikt [kg]	136	147
Beställningsnummer Typ 90	178-044-JC	122-890-JC

Typ	GU 111.T	GU 111
Utrustning	2 utdragskar	2 utdragskar
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1102 x 502 x 600	1102 x 574 x 600
Invändiga mått B x D x H [mm]	979 x 382 x 502	979 x 452 x 502
Bärförmåga utdragskar [kg]	50	50
Vikt [kg]	169	182
Beställningsnummer Typ 90	178-046-JC	116-998-JC
Beställningsnummer Typ 30	–	141-917-JC



Hölje för filter för cirkulationsluft

- Hölje för filter för cirkulationsluft, monteras direkt på underskåpet. Passar modell med höjd 600 mm + mobil grund och djup 574 mm (B 420, D 615 mm)
- Filtret för cirkulationsluft kan skyddas för att säkerställa ventilationen i ett underskåp

Artikelnr 292-144-JC



Luftningsadaptrar

De väggmonterade ventilationsadaptrarna för underskåp tar hand om fria ångor och gaser där de släpps ut eller uppstår

Ventilationspåbyggnad med övervakning,

Artikelnr 210-548-JC

Ventilationspåbyggnad med övervakning och larmkontakt

Artikelnr 210-549-JC



DENIOS ONLINE SHOP

Passande tillbehör hittar du i vår webbshop!

>> www.denios.se/shop <<

ALLT FRÅN SAMMA STÄLLE!

Service och underhåll av tillverkaren: 036-39 56 60

>> www.denios.se/tjanster <<

- Utrustat med avluftningsanslutning (diameter 50) på baksidan
- Låsbart med cylinderlås, indikering av låstillstånd (röd/grön)
- Pulverlackerad yttre stomme i RAL 7035 (ljusgrå), tunn stålplåt
- Testad livslängd: 50 000 slitagefria öppnings- och stängningsrörelser
- Karet är vätsketätt svetsat

Tillbehör: En extra utdragshylla eller hylla ger mer förvaringsutrymme.



Typ	GU 60_H8
Utrustning	1 utdragskar
Utvändiga mått B x D x H [mm]	593 x 600 x 800
Invändiga mått B x D x H [mm]	470 x 482 x 702
Bärförmåga utdragskar [kg]	50
Vikt [kg]	142
Beställningsnummer Typ 90	235-882-JC



Typ	GU 110.T	GU 110
Utrustning	1 utdragskar	1 utdragskar
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1102 x 502 x 600	1102 x 574 x 600
Invändiga mått B x D x H [mm]	979 x 382 x 502	979 x 452 x 502
Bärförmåga utdragskar [kg]	50	50
Vikt [kg]	166	175
Beställningsnummer Typ 90	178-045-JC	116-993-JC
Beställningsnummer Typ 30	–	141-916-JC



Skåpet på bilden har utrustats med tillval sockel





Typ	GU 112.T	GU 112
Utrustning	1 golvkar	1 golvkar
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1102 x 502 x 600	1102 x 574 x 600
Invändiga mått B x D x H [mm]	979 x 382 x 502	979 x 452 x 502
Vikt [kg]	166	178
Beställningsnummer Typ 90	178-047-JC	116-999-JC
Beställningsnummer Typ 30	–	141-918-JC

Typ	GU 110_H8
Utrustning	2 utdragskar
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1102 x 600 x 800
Invändiga mått B x D x H [mm]	979 x 482 x 702
Bärförmåga utdragskar [kg]	50
Vikt [kg]	228
Beställningsnummer Typ 90	235-881-JC

Typ	GU 140.T	GU 140
Utrustning	2 utdragskar	2 utdragskar
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1402 x 502 x 600	1402 x 574 x 600
Invändiga mått B x D x H [mm]	1279 x 382 x 502	1279 x 452 x 502
Bärförmåga utdragskar [kg]	50	50
Vikt [kg]	216	223
Beställningsnummer Typ 90	178-048-JC	116-995-JC
Beställningsnummer Typ 30	–	141-919-JC

Sockel med hjul, höjd 30 mm, för bredd 593 mm

Artikelnr 133-465-JC

Sockel med hjul, höjd 30 mm, för bredd 893 mm

Artikelnr 133-466-JC

Sockel med hjul, höjd 30 mm, för bredd 1102 mm

Artikelnr 133-467-JC

Sockel med hjul, höjd 30 mm, för bredd 1402 mm

Artikelnr 133-471-JC



Brandsäkert skåp för förvaring av fat med farliga ämnen

Spara tid och underlätta arbetet genom att förvara stora behållare och 200-literstunnor i praktiska kemikalieskåp. Den transportsockel som ingår i leveransen miljliggör en senare omplacering. Det Stawa-R-certifierade uppsamlingkärlet fångar upp läckage på ett säkert sätt.

- För lagenlig lagring av större mängder brandfarliga vätskor (H 224-226) i arbetslokaler
- Skåpet levereras med en praktisk transportsockel
- Godkänd som typ 90 enligt kraven i SS-EN 14470-1
- Självstängande dörrar och till- och frånluftsöppningar i händelse av brand
- Förberedd för anslutning till frånluftsystem, anslutningsmuffar i taket
- Jordanslutning in- och utvändigt på bakväggen, invändigt med jordkabel inkl. klämma
- Dörrarna låses i spärrsystemet som är standard
- Hög användarkomfort tack vare glidskenestängare med dörrspärrsystem
- Uppsamlingskärl av stål skyddar mot läckande vätskor



DENIOS by asecos

Fatskåp typ VBF 90.2 inkl. hyllplan och transportsockel. Transportsockel som ingår i leveransen möjliggör smidig transport, t.ex. vid intern förflyttning.

Artikelnr 307-758-JC



Utförande	VbF 90.1	VbF 90.1	Vbf 90.2	Vbf 90.2	Vbf 90.2-K	Vbf 90.2-K
Utförande	1 uppsamlingskärl inkl. galler, transportbas	1 uppsamlingskärl inkl. galler, 1 hylla, transportsockel	1 uppsamlingskärl inkl. galler, transportbas	1 uppsamlingskärl inkl. galler, 1 hylla, transportsockel	1 x förvaringshylla (D=600 mm), 1 uppsamlingskärl, transportsockel	1 x förvaringshylla (D=800 mm), 1 x uppsamlingskärl, transportsockel
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1105 x 1018 x 2324	1105 x 1018 x 2324	1555 x 1018 x 2324	1555 x 1018 x 2324	1555 x 1018 x 2324	1555 x 1018 x 2324
Invändiga mått B x D x H [mm]	936 x 864 x 1890	936 x 864 x 1890	1386 x 864 x 1890	1386 x 864 x 1890	1386 x 864 x 1890	1386 x 864 x 1890
Behållare	Fat	Fat	Fat	Fat	Diverse småförpackningar	Diverse småförpackningar
Uppsamlingsvolym golvkar [l]	220	220	220	220	66	66
Bärförmåga uppsamlingskärl [kg]	700	700	800	800	–	–
Bärförmåga hyllplan [kg]	–	75	–	75	240	240
Vikt [kg]	887	892	1115	1129	1102	1113
Beställningsnummer	307-755-JC	307-756-JC	307-757-JC	307-758-JC	307-759-JC	307-760-JC

BESTÄLL SAMTIDIGT

Påbyggnad för returluftfilter för Vbf-fatskåp, med filtersystem i flera nivåer. Anslutningskabel och stickkontakt, se tillbehörstabell.



Artikelnr 287-780-JC

Uppfyller ATEX-kraven: Ex II 3/- G Ex ic nA IIB T4 Gc. För utsugning ur zon 1 ska den tekniska ventilationen (art. 116941) användas. Kontakta oss för vidare information.

ALLT FRÅN SAMMA STÄLLE!

Service och underhåll av tillverkaren: 036-39 56 60

>> www.denios.se/tjanster <<



Fatskåpet innehåller som standard ett hyllställ för förvaring av småbehållare på 3 höjdjusterbara lagerplan.

Artikelnr 307-759-JC



Fatskåp typ VbF 90.1, levereras som standard inkl. hylla och transportsockel

Artikelnr 307-756-JC

Tillbehör	Beställningsnummer
Hyllor för typ VbF 90.1	117-040-JC
Hyllor för typ VbF 90.2	117-043-JC
Hyllor för typ VbF 90.2-K	170-660-JC
Adapter för teknisk ventilation till VbF-fatskåp	287-780-JC
Teknisk ventilation, med Ex-skydd	116-941-JC
Radialfläkt, inte Ex-skyddad	116-943-JC
Ventilationsadapter för fatskåp med övervakning och larm	251-167-JC

Fatklämma typ SK

200 l-fat sätts bäst in med gaffeltruck i kombination med fatklämma SK-S.

- Anpassningsbar fatklämma med automatisk stängning som ger ett säkert grepp om fatet
- Håller även olika fatstorlekar i ett säkert grepp
- Godkänd och lämplig för användning i Ex-zoner: IIB T4 zon 1

Artikelnr 212-869-JC



DENIOS NYHETER, TIPS OCH RÅD:

ALLT DU BEHÖVER VETA OM MILJÖCONTAINRAR

Behöver du en laglig och miljövänlig lösning för att säkra ett arbetsområde för förvaring och hantering av kemikalier? Oavsett om du väljer en miljöcontainer eller en brandklassad miljöcontainer är DENIOS teknik- och miljöcontainrar optimalt anpassade för ämnena som avses förvaras, användningen och förhållandena för installation. Det finns många olika hyllösningar eller walk-in-varianter. Varje miljöcontainer utformas, tillverkas och utrustas helt efter kundens önskemål i vår egen produktion.

- » GUIDE
- » ARTIKEL
- » FAQ
- » INTERVJUER
- » CHECKLISTOR
- » VIDEOS
- » WHITEPAPER
- » OCH MYCKET MER!



www.denios.se/nyheter-tips-och-rad

PRESS

MILJÖCONTAINER FRÅN DENIOS FÅR TOPPBETYG I BRANDKAMMARTEST

Det positiva resultatet i brandtestet betyder att DENIOS är ensamma på marknaden att erbjuda ett ETA och CE-märkt brandskydd för en miljöcontainer med skjutdörrar.

www.denios.se/toppbetyg-i-brandkammartest

WHITEPAPER

TRE STEG FÖR ATT HITTA RÄTT MILJÖCONTAINER

- Vilket ämne ska du förvara?
- Hur stora volymer ska du förvara?
- Hur stor uppsamlingsvolym krävs?

Rådgivning med checklista för säker planering (inkl. 6 typiska planeringsfel).

www.denios.se/kemikalieforvaring-infor-planeringen

SERVICE

SERVICE OCH UNDERHÅLL

Vår syn på service omfattar hela beställningsprocessen och produktens livscykel. DENIOS tekniker installerar din miljöcontainer korrekt och säkert, och följer med vid godkännandet på plats, inklusive alla installations- och driftstester. Efter driftsättningen åtar vi oss gärna den löpande servicen.

www.denios.se/service-och-underhall

UTRUSTNINGSALTERNATIV

UTRUSTNING FÖR MILJÖCONTAINER

Vår ambition är att optimera er container helt efter era behov – på ett smidigt och effektivt sätt. Som tillverkare vet vi exakt vad våra kunder behöver och har implementerat passande komponenter i vårt omfattande sortiment av tillbehör. Välj tillbehör som passar dig från vårt stora utbud av väl beprövade komponenter.

www.denios.se/utrustning-for-containersystem



VI HJÄLPER DIG GÄRNA!

Behöver du rådgivning för kemikalieförvaring? Vi hjälper dig gärna.

RÅDGIVNING PÅ PLATS

Vi hjälper dig gärna på plats om det behövs.

036-39 56 60



DENIOS NYHETER, TIPS OCH RÅD:

ALLT DU BEHÖVER VETA OM DENIOS FATSKÅP OCH IBC-SKÅP

DENIOS fastskåp och IBC-skåp för säker förvaring av små behållare, fat och IBC-behållare. Tillverkas av plast eller stål som ger skydd och säkerhet på en kompakt yta. Passar för uppställning både inomhus och utomhus.

- » GUIDE
- » ARTIKEL
- » FAQ
- » INTERVJUER
- » CHECKLISTOR
- » VIDEOS
- » WHITEPAPER
- » OCH MYCKET MER!



www.denios.se/nyheter-tips-och-rad

FAQ

16 VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR OM IBC-BEHÅLLARE

IBC-behållaren är en av de mest använda behållarna inom industri och handel idag. I vår artikel svarar vi på de 16 vanligaste frågorna om de populära förpackningarna.

www.denios.se/ibc-tank-16-fragor-och-svar

GUIDE

DEN ULTIMATA GUIDEN FÖR SÄKER FATHANTERING

Minska riskerna och säkerställ säkra arbetsförhållanden vid fathantering. I vår guide finns regler och krav tillsammans med tips om förvaring och hantering av farliga kemikalier i stål- och plastfat.

www.denios.se/fathantering-ultimata-guiden

ARTIKEL

TIPS INFÖR PLANERINGEN AV DIN KEMIKALIEFÖRVARING

Mycket kan gå fel när man planerar en anläggning för förvaring av farligt material, vilket inte bara kan leda till extra kostnader utan också till säkerhetsbrister. Vi har sammanställt några av de viktigaste frågorna som du bör ställa dig när du planerar din kemikalieförvaring.

www.denios.se/9-tips-infor-planeringen

DENIOS ENGINEERING

SÅ SKAPAS EN STEELSAFE KEMIKALIEFÖRVARING

Den robusta kemikalieförvaringen SteelSafe utvecklas av DENIOS ingenjörer på vår avdelning för innovation och tillverkas i vår egen fabrik. Alla svetsarbeten utförs av kvalificerade medarbetare som regelbundet förnyar sina certifieringar för svetsning.

Kvalitet och säkerhet är av högsta prioritet för oss utvecklare och tillverkare.

www.denios.se/steelsafe

STÅL ELLER PLAST?
VILKET FATSKÅP BEHÖVER JAG?

Försäkran om överenss-tämmelse

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

DET BEROR PÅ VAD DU AVSER ATT FÖRVARA

Kemikalieskåp är kompakta lager med inbyggt uppsamlingskärl. De utgör basen för att kunna fånga upp kemikalier om en behållare skulle börja läcka. Kemikalieskåpen är dessutom utrustade med väggar, tak, låsbara dörrar eller rulldörrar som ger ytterligare skydd. Kemikaliskåpen tillverkas av tålig plast eller robust stål. Valet av kemikalieskåp beror på ämnet som ska förvaras. För val av lämpligt material rekommenderar vi att du ser efter i säkerhetsdatabladet för ämnet i fråga.

POLYSAFE. FASTSKÅP AV PLAST

Med serien PolySafe erbjuder DENIOS korrosionsfria, vädertåliga och stabila fatskåp av polyeten. De är godkända för korrekt förvaring av miljöfarliga och frätande kemikalier inomhus och på skyddade områden utomhus i enlighet med gällande bestämmelser.



De rymmer små behållare, upp till 8 fat eller 2 IBC, och kan enkelt lastas med gaffel- eller palltruck. De är dessutom underkörbara och låsbara. Dörrar, jalusier/rulldörrar eller skjutdörrar – som marknadsledande tillverkare erbjuder DENIOS passande lösningar för alla tillämpningar.

STEELSAFE. FATSKÅP AV STÅL

Med serien SteelSafe förenar DENIOS alla kemikalieskåp av stål under ett tak. De robusta stålskåpen är godkända för förvaring av miljöfarliga ämnen och för passiv förvaring av brandfarliga vätskor. De kan ställas upp inomhus och utomhus samt i Ex-områden, förutsatt att det finns tillräcklig ventilation och jordning.



De rymmer små behållare, upp till 8 fat eller 2 IBC och kan enkelt lastas med gaffel- eller palltruck. Skåpen är underkörbara, låsbara och lackerade. Dessutom passar de på många platser tack vare olika utrustningsalternativ med dörrar, jalusier/rullgardiner eller skjutdörrar.

Upptäck de många varianterna av våra kemikalieskåp i den här videon!

www.denios.se/fatskap-och-ibc-skap



Fatskåp PolySafe D1, för 1 fat à 200 liter och småbehållare

- För korrekt lagring av miljöfarliga kemikalier enligt miljöbalken.
- Korrosionsfri, vädertålig och stabil
- Tillverkas av polyeten (HDPE)
- Finns med dörrar eller jalusier
- Finns med inbyggt hyllsystem för flexibel lagring av småbehållare
- Hög beständighet mot t.ex. olja, syra och bas



Fatskåp PolySafe D1 med dörrar, för förvaring av 1 fat à 200 liter.

Artikelnr 271-829-JC

Tillval: Halvpall i PE för 1 fat à 200 liter

Artikelnr 312-634-JC





Fatskåp PolySafe typ D1 med dörrar och inbyggt hyllsystem av plast

Artikelnr 271-831-JC



Fatskåp PolySafe typ D1 med dörrar och inbyggt hyllsystem av stål,

Artikelnr 271-830-JC

Dörrmodell	slagdörr	slagdörr	slagdörr
Lagerkapacitet	Fat à 200 liter	Diverse småförpackningar	Diverse småförpackningar
Antal	1	–	–
Leveransomfattning	Utan hylla	Med stålhylla: mått B x D (mm) 900 x 800, lastkapacitet 250 kg, 3 hyllplan som kan justeras i höjdled i 25 mm-steg	Med plasthylla: hyllmått B x D (mm) 900 x 590, hyllkapacitet 180 kg, 3 plan som kan ställas in i höjdled i 100 mm-steg
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1140 x 1050 x 2060	1140 x 1050 x 2060	1140 x 1050 x 2060
Invändiga mått B x D x H [mm]	975 x 910 x 1500	975 x 910 x 1500	975 x 910 x 1500
Uppsamlingsvolym [l]	270	270	270
Total bärförmåga [kg]	400	400	400
Beställningsnummer	271-829-JC	271-830-JC	271-831-JC
Tillbehör	Fästsatser	Fästsatser	Fästsatser
Beställningsnummer	212-607-JC	212-607-JC	212-607-JC

- Med inbyggt uppsamlingskärl
- Regnvatten leds till baksidan
- Integrerade öppningar för enkel underkörning och transport
- Förberedd för golvförankring (monteringssats som tillbehör)
- PolySafe-skåpet levereras färdigmonterad.



Fatskåp PolySafe D1 med jalusier och inbyggt hyllsystem av plast

Artikelnr 271-834-JC



Fatskåp PolySafe D1 med jalusier och inbyggt hyllsystem av stål

Artikelnr 271-833-JC



Fatskåp PolySafe D1 med jalusier, för förvaring av 1 fat à 200 liter.

Artikelnr 271-832-JC

Tillval: Halvpall i PE för 1 fat à 200 liter

Artikelnr 312-634-JC

Dörrmodell	**Jalusier**	**Jalusier**	**Jalusier**
Lagerkapacitet	Fat à 200 liter	Diverse småförpackningar	Diverse småförpackningar
Antal	1	–	–
Leveransomfattning	Utan hylla	Med stålhylla: mått B x D (mm) 900 x 800, lastkapacitet 250 kg, 3 hyllplan som kan justeras i höjdled i 25 mm-steg	Med plasthylla: hyllmått B x D (mm) 900 x 590, hyllkapacitet 180 kg, 3 plan som kan ställas in i höjdled i 100 mm-steg
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1140 x 1050 x 2060	1140 x 1050 x 2060	1140 x 1050 x 2060
Invändiga mått B x D x H [mm]	975 x 910 x 1500	975 x 910 x 1500	975 x 910 x 1500
Uppsamlingsvolym [l]	270	270	270
Total bärförmåga [kg]	400	400	400
Beställningsnummer	271-832-JC	271-833-JC	271-834-JC
Tillbehör	Fästsatser	Fästsatser	Fästsatser
Beställningsnummer	212-607-JC	212-607-JC	212-607-JC

Fatskåp PolySafe D / DL, för upp till 2 fat à 200 liter och småbehållare

- För korrekt lagring av miljöfarliga kemikalier enligt miljöbalken.
- Korrosionsfri, vädertålig och stabil
- Helt tillverkad av miljövänlig polyeten (PE)
- Finns med dörrar eller jalusier
- Finns med inbyggt hyllsystem för flexibel lagring av småbehållare



Fatskåp PolySafe typ D, för upp till 2 fat à 200 liter på europapall

Artikelnr 211-945-JC

För direkt inställning av enskilda fat och småförpackningar krävs även ett PE-galler

Artikelnr 211-991-JC



PolySafe fatskåp DL, för förvaring av upp till 2 fat à 200 liter på längden på en europall

Artikelnr 240-861-JC




Fatskåp PolySafe typ D med dörrar och inbyggt hyllsystem av stål

Artikelnr 218-998-JC



Fatskåp PolySafe typ D med dörrar och inbyggt hyllsystem av plast

Artikelnr 265-939-JC



Dörrmodell	slagdörr	slagdörr	slagdörr	slagdörr
Lagerkapacitet	Fat à 200 liter	Fat à 200 liter	Diverse småförpackningar	Diverse småförpackningar
Antal	2	2	–	–
Leveransomfattning	Utan hylla	Utan hylla	Med stålhylla: mått B x D (mm) 1300 x 800, lastkapacitet 250 kg, 3 hyllplan som kan justeras i höjdled i 25 mm-steg	Med plasthylla: hyllmått B x D (mm) 1 300 x 590, hyllkapacitet 180 kg, 3 plan som kan ställas in i höjdled i 100 mm-steg
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1560 x 1080 x 1980	1140 x 1410 x 1980	1560 x 1080 x 1980	1560 x 1080 x 1980
Invändiga mått B x D x H [mm]	1370 x 910 x 1500	975 x 1315 x 1500	1370 x 910 x 1500	1370 x 910 x 1500
Uppsamlingsvolym [l]	288	240	288	288
Total bärförmåga [kg]	800	800	800	800
Beställningsnummer	211-945-JC	240-861-JC	218-998-JC	265-939-JC
Tillbehör	Fästsatser	Fästsatser	Fästsatser	Fästsatser
Beställningsnummer	212-607-JC	212-607-JC	212-607-JC	212-607-JC

- Hög beständighet mot t.ex. olja, syra och bas
- Med inbyggt uppsamlingskärl
- Regnvatten leds till baksidan
- Integrerade öppningar för enkel underkörning och transport
- Förberedd för golvförankring (monteringssats som tillbehör)
- PolySafe-skåpet levereras färdigmonterad.



Fatskåp PolySafe D med jalusier
och inbyggt hyllsystem av stål,

Artikelnr 271-836-JC



Fatskåp PolySafe typ D med jalusier
och inbyggt hyllsystem av plast

Artikelnr 271-837-JC





Kemikalieförvaring PolySafe typ D med jalusier,
för upp till 2 fat à 200 liter på Europapall

Artikelnr 271-835-JC

För direkt inställning av enskilda fat och
småförpackningar krävs även ett PE-galler

Artikelnr 211-991-JC







Dörrmodell	Jalusier	Jalusier	Jalusier
Lagerkapacitet	Fat à 200 liter	Diverse småförpackningar	Diverse småförpackningar
Antal	2	–	–
Leveransomfattning	Utan hylla	Med stålhylla: mått B x D (mm) 1300 x 800, lastkapacitet 250 kg, 3 hyllplan som kan justeras i höjdled i 25 mm-steg	Med plasthylla: hyllmått B x D (mm) 1300 x 590, hyllkapacitet 180 kg, 3 plan som kan ställas in i höjdled i 100 mm-steg
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1554 x 1083 x 1980	1554 x 1083 x 1980	1554 x 1083 x 1980
Invändiga mått B x D x H [mm]	1370 x 910 x 1500	1370 x 910 x 1500	1370 x 910 x 1500
Uppsamlingsvolym [l]	288	288	288
Total bärförmåga [kg]	800	800	800
Beställningsnummer	271-835-JC	271-836-JC	271-837-JC
Tillbehör	Fästsatser	Fästsatser	Fästsatser
Beställningsnummer	212-607-JC	212-607-JC	212-607-JC

IBC- och fatskåp PolySafe C för upp till 4 fat à 200 liter eller 1 IBC à 1000 liter

- För korrekt lagring av miljöfarliga kemikalier enligt miljöbalken.
- Korrosionsfri, vädertålig och stabil
- Helt tillverkad av miljövänlig polyeten (PE)
- Hög beständighet mot t.ex. olja, syra och bas
- Med inbyggt uppsamlingskärl
- Regnvatten leds till baksidan
- Integrerade öppningar för enkel underkörning och transport
- Förberedd för golvförankring (monteringssats som tillbehör)
- PolySafe-skåpet levereras färdigmonterad.



Dörrmodell	slagdörr
Lagringskapacitet IBC à 1000 liter	1
Lagringskapacitet fat à 200 Liter	4
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1560 x 1550 x 2330
Invändiga mått B x D x H [mm]	1370 x 1330 x 1500
Uppsamlingsvolym [l]	1150
Total bärförmåga [kg]	2000
Beställningsnummer	211-946-JC
Tillbehör	Fästsatser
Beställningsnummer	212-607-JC

SÄKERHET IN I MINSTA DETALJ






Det transparenta facket i dörren kan användas till förvaring av säkerhetsdatablad eller för skyddshandskar eller skyddsglasögon.

IBC- och fatskåp PolySafe 2C för upp till 8 fat à 200 liter eller 2 IBC à 1000 liter

- För korrekt lagring av miljöfarliga kemikalier enligt miljöbalken.
- Korrosionsfri
- Helt tillverkad av miljövänlig polyeten (PE)
- Hög beständighet mot t.ex. olja, syra och bas
- Med inbyggt uppsamlingskärl
- Regnvatten leds till baksidan
- Integrerade öppningar för enkel underkörning och transport
- Förberedd för golvförankring (monteringssats som tillbehör)
- PolySafe-skåpet levereras färdigmonterad.







Dörrmodell	Skjutdörr
Lagringskapacitet IBC à 1000 liter	2
Lagringskapacitet fat à 200 Liter	8
Utvändiga mått B x D x H [mm]	3200 x 1750 x 2170
Invändiga mått B x D x H [mm]	2980 x 1350 x 1670
Uppsamlingsvolym [l]	1200
Total bärförmåga [kg]	3600
Beställningsnummer	227-285-JC
Tillbehör	Fästsatser
Beställningsnummer	212-607-JC

Kemikalieförvaring SteelSafe D1 och D2, för upp till 2 fat à 200 liter och mindre behållare

- För lagring enligt föreskrifterna av miljöfarliga ämnen och för passiv lagring av brandfarliga vätskor (H224-226)
- Stor invändig höjd för fat med monterade avtappningspumpar resp. påfyllningstrattar
- med hyllplan (tillval) kan den även användas för lagring av småbehållare
- Stabil konstruktion av stålplåt med högkvalitativ pulverlackering för optimalt korrosionsskydd



SteelSafe kemikalieförvaring D1 med
2 hyllor för förvaring av dunkar och kannor

Artikelnr 259-062-JC



SteelSafe kemikalieförvaring D1 för 1
fat à 200 liter (tillval: avtappningspump)

Artikelnr 259-060-JC



SteelSafe kemikalieförvaring D1
med 1 hylla för förvaring av ex. 2 fat à
60 liter och kannor och dunkar

Artikelnr 259-061-JC

Dörrmodell	slagdörr	slagdörr	slagdörr
Utrustning för lagerplan	**1 förzinkat galler**	**1 galler, förzinkat, 1 hyllplan, blått**	**1 galler, förzinkat, 2 hyllplan, blå**
Lagerkapacitet	Fat à 200 liter	Fat à 60 liter	Diverse småförpackningar
Lagerkapacitet (antal)	1	2	–
Antal lagerplan	1	2	3
Utvändiga mått B x D x H [mm]	850 x 700 x 2000	850 x 700 x 2000	850 x 700 x 2000
Invändigt mått B x D x H [mm]	740 x 670 x 1410	740 x 670 x 1410	740 x 670 x 1410
Uppsamlingsvolym [l]	240	240	240
Total bärförmåga [kg]	400	400	400
Beställningsnummer	259-060-JC	259-061-JC	259-062-JC



Tillbehör	extra hyllplan
Utvändiga mått B x D x H [mm]	805 x 660 x 30
Lastförmåga per hylla [kg]	60
Beställningsnummer	259-066-JC

- Integrerat uppsamlingskärl med löstagbart, förzinkat galler som avställningsyta
- Naturlig ventilation genom luftspringor i dörrområdet
- Snedtak för optimal vattenavrinning
- Låsbar med cylinderlås för att skydda mot obehörig åtkomst
- 100 mm markfrigång för enkel underkörning och transport
- Levereras färdigmonterad



SteelSafe kemikalieförvaring D2 för förvaring av kannor och dunkar med 4 hyllor

Artikelnr 259-065-JC



Alla SteelSafe kemikalieförvaringar är låsbara för att förhindra obehörig åtkomst.



SteelSafe kemikalieförvaring D2 för invallning av 1 fat à 200 liter och kembehållare, med 1 hyllplan.

Artikelnr 259-064-JC



SteelSafe kemikalieförvaring D2 för 2 fat à 200 liter (tillval: avtappningspump)

Artikelnr 259-063-JC

Dörrmodell	slagdörr	slagdörr	slagdörr
Utrustning för lagerplan	**2 galler, förzinkade**	**2 galler, förzinkat, 1 hyllplan, blå**	**2 galler, förzinkat, 4 hyllplan, blå**
Lagerkapacitet	Fat à 200 liter	Fat à 200 liter	Diverse småförpackningar
Lagerkapacitet (antal)	2	1	–
Antal lagerplan	1	2	3
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1700 x 700 x 1800	1700 x 700 x 1800	1700 x 700 x 1800
Invändigt mått B x D x H [mm]	1590 x 670 x 1410	1590 x 670 x 1410	1590 x 670 x 1410
Uppsamlingsvolym [l]	250	250	250
Total bärförmåga [kg]	800	800	800
Beställningsnummer	259-063-JC	259-064-JC	259-065-JC

FALCON LubriFlex avtappnings-kanna - för säker förvaring, fyllning och transport

se sidan **399**



Kemikalieförvaring SteelSafe D2 och D4 med dörrar, för upp till 4 fat à 200 liter

- För lagring enligt föreskrifterna av miljöfarliga ämnen och för passiv lagring av brandfarliga vätskor (H224-226)
- Stabil konstruktion av stålplåt med högkvalitativ pulverlackering för optimalt korrosionsskydd
- Optimerad invändig höjd för säker och enkel hantering med t.ex. pumpar eller påfyllningstrattar
- Finns med inbyggt hyllsystem för flexibel lagring av småbehållare
- Integrerat uppsamlingskärl



BESTÄLL SAMTIDIGT

Oljefatpump av zinkgjutgods



Artikelnr 117-563-JC

Tratt GP 2 på ett 200-liters stålfat



Artikelnr 240-013-JC

Avtappningskanna, 1 liter (liknande bilden)



Artikelnr 117-408-JC

- Fatlagring direkt på galler, europall (D2) eller kempall (D4)
- Naturlig ventilation genom luftspringor
- låsbar för att skydda mot obehörig användning
- 100 mm markfrigång för enkel underkörning och transport
- Skåpet levereras färdigmonterat.



Ofta förekommande arbeten, t.ex. pumpning eller påfyllning av icke brandfarliga vätskor, kan göras direkt i det rymliga skåpet.

Dörrmodell	slagdörr	slagdörr	slagdörr	slagdörr
Lagerkapacitet	Fat à 200 liter	Diverse småförpackningar	Fat à 200 liter	Diverse småförpackningar
Antal	2	–	4	–
Leveransomfattning	Utan hylla	Med stålhylla: mått B x D (mm) 1300 x 800, lastkapacitet 250 kg, 3 hyllplan som kan justeras i höjdled i 25 mm-steg	Utan hylla	Med stålhylla: mått B x D (mm) 1300 x 800, lastkapacitet 250 kg, 3 hyllplan som kan justeras i höjdled i 25 mm-steg
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1400 x 950 x 1920	1400 x 950 x 1920	1400 x 1410 x 1860	1400 x 1410 x 1860
Invändigt mått B x D x H [mm]	1330 x 870 x 1515	1330 x 870 x 1515	1330 x 1330 x 1515	1330 x 1330 x 1515
Uppsamlingsvolym [l]	263	263	263	263
Total bärförmåga [kg]	800	800	1600	1600
Beställningsnummer	291-036-JC	291-037-JC	291-038-JC	291-039-JC

Kemikalieförvaring SteelSafe D2 och D4 med jalusidörrar, för upp till 4 fat à 200 liter

- För lagring enligt föreskrifterna av miljöfarliga ämnen och för passiv lagring av brandfarliga vätskor (H224-226)
- Stabil konstruktion av stålplåt med högkvalitativ pulverlackering för optimalt korrosionsskydd
- Optimerad invändig höjd för säker och bekväm hantering med t.ex. pumpar eller påfyllningstrattar
- Finns med inbyggt hyllsystem för flexibel lagring av småbehållare
- Integrerat uppsamlingskärl







- Fatlagring direkt på galler, europall (D2) eller kempall (D4)
- Naturlig ventilation genom luftspringor
- låsbar för att skydda mot obehörig användning
- 100 mm markfrigång för enkel underkörning och transport
- Skåpet levereras färdigmonterat.









Dörrmodell	Jalusier	Jalusier	Jalusier	Jalusier
Lagerkapacitet	Fat à 200 liter	Diverse småförpackningar	Fat à 200 liter	Diverse småförpackningar
Antal	2	–	4	–
Leveransomfattning	Utan hylla	Med stålhylla: mått B x D (mm) 1300 x 800, lastkapacitet 250 kg, 3 hyllplan som kan justeras i höjdled i 25 mm-steg	Utan hylla	Med stålhylla: mått B x D (mm) 1300 x 800, lastkapacitet 250 kg, 3 hyllplan som kan justeras i höjdled i 25 mm-steg
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1400 x 950 x 2020	1400 x 950 x 2020	1400 x 1410 x 1960	1400 x 1410 x 1960
Invändigt mått B x D x H [mm]	1330 x 870 x 1505	1330 x 870 x 1505	1330 x 1330 x 1505	1330 x 1330 x 1505
Uppsamlingsvolym [l]	263	263	263	263
Total bärförmåga [kg]	800	800	1600	1600
Beställningsnummer	291-043-JC	291-044-JC	291-045-JC	291-046-JC

Kemikalieförvaring SteelSafe C för upp till 4 fat à 200 liter eller 1 IBC à 1 000 liter

- För lagring enligt föreskrifterna av miljöfarliga ämnen och för passiv lagring av brandfarliga vätskor (H224-226)
- Stabil konstruktion av stålplåt med högkvalitativ pulverlackering för optimalt korrosionsskydd
- Integrerat uppsamlingskärl med löstagbart, förzinkat galler som avställningsyta
- Bekväm innerhöjd för säker och effektiv lastning och lossning med gaffeltruck eller gaffellyftvagn
- Naturlig ventilation genom luftspringor
- Kan låsas för att skydda mot obehörig användning
- 100 mm markfrigång för enkel underkörning och transport
- Levereras färdigmonterad





Dörrmodell	slagdörr
Lagringskapacitet IBC à 1000 liter	1
Lagringskapacitet fat à 200 Liter	4
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1420 x 1635 x 2020
Invändigt mått B x D x H [mm]	1330 x 1600 x 1348
Uppsamlingsvolym [l]	1070
Total bärförmåga [kg]	2000
Beställningsnummer	280-244-JC




Kemikalieförvaring SteelSafe 2C för upp till 8 fat à 200 liter eller 2 IBC à 1 000 liter

- För lagring enligt föreskrifterna av miljöfarliga ämnen och för passiv lagring av brandfarliga vätskor (H224-226)
- Stabil konstruktion av stålplåt med högkvalitativ pulverlackering för optimalt korrosionsskydd
- Integrerat uppsamlingskärl med löstagbart, förzinkat galler som avställningsyta
- Bekväm innerhöjd för säker och effektiv lastning och lossning med gaffeltruck eller gaffellyftvagn
- Naturlig ventilation genom luftspringor
- låsbar för att skydda mot obehörig användning
- 100 mm markfrigång för enkel underkörning och transport
- Levereras färdigmonterad

STORSÄLJARE







Dörrmodell	Skjutdörr
Lagringskapacitet IBC à 1000 liter	2
Lagringskapacitet fat à 200 Liter	8
Utvändiga mått B x D x H [mm]	2770 x 1405 x 1870
Invändigt mått B x D x H [mm]	2690 x 1280 x 1370
Total bärförmåga [kg]	4000
Uppsamlingsvolym [l]	1085
Beställningsnummer	281-129-JC

DENIOS NYHETER, TIPS OCH RÅD:

ALLT DU BEHÖVER VETA OM FÖRVARING AV GASFLASKOR

Gasflaskor räknas in bland farliga ämnen. De innehåller olika gaser som behöver förvaras på ett säkert sätt. Med rätt förvaring av gasflaskor kan man effektivt förhindra bränder, explosioner eller utsläpp.

- » GUIDE
- » ARTIKEL
- » FAQ
- » INTERVJUER
- » CHECKLISTOR
- » VIDEOS
- » WHITEPAPER
- » OCH MYCKET MER!



www.denios.se/nyheter-tips-och-rad

ARTIKEL

SÄKER FÖRVARING AV GASFLASKOR

Korrekt förvaring och hantering av gasflaskor är extremt viktigt eftersom trycksatta gasflaskor innebär en hög säkerhetsrisk och en stor potentiell fara. DENIOS erbjuder ett stort urval av pålitliga produkter för lagenlig förvaring av gasflaskor utomhus och inomhus, och för säker hantering av gasflaskor i det dagliga arbetet.

www.denios.se/saker-forvaring-av-gasflaskor

ARTIKEL

RISKBEDÖMNING FÖR GASER

Hantering av gaser medför många risker – med rätt kunskap kan dessa risker effektivt minimeras. Personer som arbetar med gaser ska alltid göras uppmärksamma på olika riskkällor.

- Vilka föreskrifter gäller för hanteringen av gaser?
- Varför behövs det en riskbedömning för gaser?
- Vem genomför riskbedömningen för gaser?
- Viktiga definitioner av begrepp

www.denios.se/riskbedomning-av-gaser

GUIDE

FÖRVARING AV GASFLASKOR – DE VIKTIGASTE KRAVEN

På grund av övertrycket eller innehållet (frätande, giftigt, brännbart, brandfarligt, kvävande) utgör gasbehållare en säkerhets risk. I händelse av brand måste man vara säker på att
dessa gaser resp. gasbehållarna inte blir uppvärmda och/eller exploderar. Dessutom måste
man eliminera risken för mekaniska skador, t.ex. påkörning med truck eller behållare som faller omkull.

www.denios.se/gasflaskor-forvaring-regler-och-krav

DENIOS AKADEMIEN

SÄKER HANTERING AV TEKNISKA GASER

"Teknisk gas är mer än het luft" – Hanteringen av tekniska gaser i arbetet innebär många risker. Genom att göra alla medarbetare uppmärksamma på olika riskkällor och öka deras tekniska kompetens minskar dessa risker avsevärt. Seminariet "Säker hantering av tekniska gaser" är en del av det olycksförebyggande arbetet som bidrar till ökad arbetssäkerhet.
Boka tid nu!

www.denios.se/tjanster/utbildning

GASFLASKOR
SÄKER FÖRVARING OCH HANTERING


DENIOS erbjuder dig även ett omfattande, komplett utbud för förvaring av gasflaskor – säkert, lagenligt och testat i bästa DENIOS-kvalitet.

GASSKÅP OCH GASFÖRVARING

Korrekt förvaring av gasflaskor utomhus, finns med olika lagerkapacitet för gasflaskor à 50 liter och gasflaskor à 33 kg.



www.denios.se/forvaring-gasflaskor

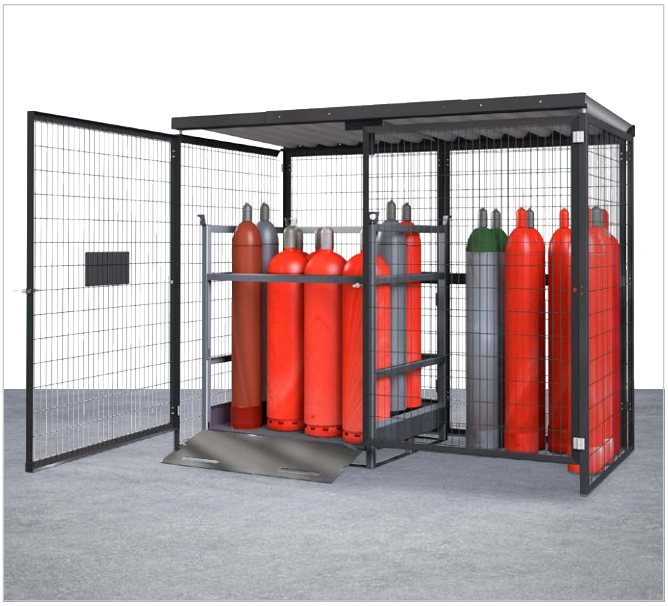

www.denios.se/gasskap-och-gascontainer

BRANDKLASSADE GASSKÅP

För brandsäker förvaring av gasflaskor på arbetsplatser av typ G 90 och typ G 30, godkända enligt SS-EN 14470-2.



www.denios.se/brandklassade-gasskap

HANTERING AV GASFLASKOR

Vagnar, transportställningar eller vägghållare ökar säkerheten vid hantering av gasflaskor – vid intern transport, lyft och förvaring.



www.denios.se/forvaring-gasflaskor

Gasskåp, för upp till 20 gasflaskor

- För installation utomhus
- För korrekt förvaring av gasflaskor i enlighet med TRGS 510
- Idealisk för förvaring av flaskor med propangas
- Robust konstruktion av galvaniserad stålplåt
- Dörrar med ventilationsöppningar, sidopaneler och bakpanel är stängda

NYHET



1

Gasskåp, för förvaring av upp till 10 gasflaskor à 11 kg

- Inklusive bottengaller och flyttbar mellanhylla som avställningsyta
- Låsbar med ett cylinderlås integrerat i det vridhandtaget för att skydda mot obehörig åtkomst
- Märkning med varningssymbol
- Levereras i delar, enkel montering

NYHET



2

Gasskåp, för förvaring av upp till 20 gasflaskor à 11 kg

	1	2
Lagringskapacitet gasflaskor à 11 kg	**10**	**20**
Lagringskapacitet alternativt gasflaskor à 33 kg	4	8
Utvändiga mått B x D x H [mm]	840 x 690 x 1500	1680 x 690 x 1500
Dörrutförande	Enkeldörr	Pardörr
Dörrgångjärn	vänster	dubbelsidig
Beställningsnummer	308-450-JC	308-451-JC

Gasskåp typ LG

- För uppställning utomhus
- För lagenlig förvaring av gasflaskor
- Effektiv luftväxling
- Förzinkad version med pulverlackering i ljusgrått (RAL 7035) för optimerat korrosionsskydd
- skåpsockel av rostfritt stål
- Framåtlutande tak förhindrar att vatten rinner av bakåt och förhindrar därigenom nedsmutsning av väggen
- Skydd mot stöld och obehörig användning genom stabilt 3-punktslås med svängbar spak och inbyggt cylinderlås
- 2 C-skenor för montering av armaturer (armaturer medföljer inte i leveransen)
- 3 genomföringar (förslutna med plastplugg) för varje flaskplats i skåpets tak



1

Gasolskåp för upp till 2 gasolflaskor
(utan kopplingar)



2

Gasskåp för upp till 5 gasflaskor
(utan kopplingar)

	1		2
Lagringskapacitet gasflaskor à 50 liter	**2**	**3**	**5**
Utvändiga mått B x D x H [mm]	700 x 400 x 2150	1000 x 400 x 2150	1350 x 400 x 2150
Invändiga mått B x D x H [mm]	695 x 370 x 2070	995 x 370 x 2070	1345 x 370 x 2070
Dörrutförande	Enkeldörr	Pardörr	Pardörr
Beställningsnummer	158-049-JC	158-051-JC	158-053-JC
Tillbehör			
Beställningsnummer Inrullningsramp	158-054-JC	158-055-JC	158-056-JC
Beställningsnummer Flaskhållare, justerbar på höjden	117-059-JC	117-059-JC	117-059-JC

BESTÄLL SAMTIDIGT



Uppkörningsramp som kan fällas upp inåt gör det lätt att ställa in och ta ut gasflaskor.



Flaskhållare, justerbar i höjdled, för placering på sidoväggen. På så sätt kan även mindre gasflaskor lagras på ett praktiskt sätt.

Gasflaskskåp typ GF

- För uppställning utomhus
- För korrekt lagring av gasflaskor
- Stabil stålramkonstruktion med gallerfyllning
- Låsbar slagdörr som åtkomstskydd
- Ytbeläggning av hög kvalitet för optimalt korrosionsskydd
- Typ GF 8.16: Enkeldörr, fällbar ställyta för lagring av t.ex. propangasflaskor ovanpå varandra, hyllplan som standard
- Typ GF 8.18: Pardörr, hyllplan finns som tillval
- Typ GF 8.19: Pardörr, inbyggd fotkonstruktion för enkel underkörning, hyllplan finns som tillval



1

Gasflaskskåp med integrerad, nedfällbar hylla som extra förvaringsnivå för 11 kg gasflaskor, enkeldörr



1

Gasflaskskåp med uppfällbar hylla för 33 kg gasflaskor, 1-bladig dörr



2

Gasflaskskåp för 33 kg gasflaskor, dubbeldörr



3

Skåp för gasflaskor typ GF 8.19, pardörr, hyllplan finns som tillval

	1	2	3
Lagringskapacitet gasflaskor à 11 kg	**12**	**8**	**8**
Lagringskapacitet alternativt gasflaskor à 33 kg	6	6	6
Utvändiga mått B x D x H [mm]	790 x 1180 x 1670	1250 x 800 x 1850	1250 x 800 x 1970
Dörrutförande	Enkeldörr	Pardörr	Pardörr
Utrustning	Nedre hyllplan och hylla	–	med fötter, underkörbart
Beställningsnummer	137-112-JC	137-123-JC	137-125-JC
Tillbehör	–	Hyllplan för 11 kg gasflaskor	Hyllplan för 11 kg gasflaskor
Beställningsnummer	–	137-126-JC	137-126-JC



Vagn för stålflaskor typ BK-60, däck av massivt gummi, hjuldiameter 200 mm

Artikelnr 115-243-JC

Lager för gasflaskor typ GSN för upp till 50 gasflaskor

- för lagring av gasflaskor enligt tekniska regler
- För uppställning utomhus
- kan även fås med eller utan galvaniserad botten



SteelSafe förvaring av gasflaskor, utan golvmontering, särskilt lämplig för förvaring av pallar med gasflaskor. Tack vare dörrens markfrigång på 160 mm kan gasflasklagret stängas igen även när gasflaskpallarna är öppna.

	1	2	3	4
Lagringskapacitet gasflaskor à 50 liter	**25**	**25**	**50**	**50**
Utrustning	utan bottendel	med bottendel	utan bottendel	med bottendel
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1430 x 1410 x 2210	1430 x 1410 x 2410	2760 x 1410 x 2210	2760 x 1410 x 2410
Invändiga mått B x D x H [mm]	1420 x 1280 x 2110	1420 x 1280 x 2310	2750 x 1280 x 2110	2750 x 1280 x 2310
Dörrutförande	Enkeldörr	Enkeldörr	Pardörr	Pardörr
Beställningsnummer	256-859-JC	256-858-JC	256-861-JC	256-860-JC

- Stabil stålramkonstruktion med gallernät
- Tak av profilerad stålplåt
- Förzinkad med pulverlackering i grått (RAL 7016) för optimalt korrosionsskydd
- Låsbar pardörr skyddar mot obehörig användning
- Levereras i delar med monteringsanvisning



1

Tekniska regler för tryckgas.
Som lager utomhus avses även sådana som är öppna på minst två sidor.
Lagren får inte vara tillgängliga för allmänheten.
Lager i rum:
Lagerrummens ytterväggar måste minst vara brandhämmande.





4



2

BESTÄLL SAMTIDIGT

Stapelhylla för gasflasklager

Stapelhyllor: Upp till 2 hyllor kan monteras ovanpå varandra. Det ger sammanlagt tre plan att lasta på. Hyllställets mått: B x D x H (mm): 1437 x 1038 x 750, bärförmåga: 500 kg




Artikelnr 115-876-JC



Två stapelhyllor ställda på varandra

Uppkörningsramp

Uppkörningsramp av aluminium ger enkel lastning av gasflaskor, B x D (mm): 908 x 933, hjullast 150 kg, lämplig för lager för gasflaskor med bottendel

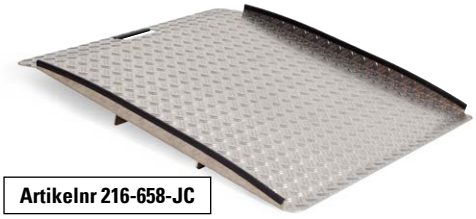

Artikelnr 216-658-JC

Gascontainer MDC, för upp till 66 gasflaskor

- Sluten behållare för korrekt lagring av gasflaskor
- För uppställning utomhus
- Ventilationsgaller i väggarna och gallerdurk för ventilation underifrån
- Pardörr med säkerhetslås
- Individuellt justerbara uppställningsbeslag för gasflaskor
- Levereras färdigmonterad



Gascontainer MDC 210




Gascontainer MDC 320

Artikelnr 274-762-JC


På förfrågan


Typ	MDC 210	MDC 320
Lagringskapacitet gasflaskor à 50 liter	21	66
Utvändiga mått B x D x H [mm]	2162 x 986 x 2350	2986 x 2162 x 2350
Invändiga mått B x D x H [mm]	2000 x 790 x 2000	2830 x 2000 x 2000
Dörrutförande	Pardörr	Pardörr
Bärförmåga [kg/m²]	1000	1000

Monteringsexempel MDC 210



Monteringsexempel MDC 320





BESTÄLL SAMTIDIGT



Uppkörningsramp av stål, varmförzinkad, inställbar i höjd från 150 till 270 mm, mått B x D (mm) 1035 x 900

Artikelnr 126-133-JC

Lager för upp till 128 gasflaskor typ GS

- För uppställning utomhus
- För korrekt lagring av gasflaskor
- Förzinkade takplattor, belagda med polyester
- Dörr placerad till höger och öppnas utåt, dörrbredd 1000 mm
- Dörr med regellås och anordning för hänglås
- Levereras i separata element, monteras enkelt tack vare byggstensprincip
- Som tillbehör finns förzinkat lagerbord



Lagringskapacitet gasflaskor à 50 liter	48	72	64	96	128
Utvändiga mått B x D x H [mm]	2000 x 1790 x 2200	3000 x 1790 x 2200	2000 x 2290 x 2200	3000 x 2290 x 2200	4000 x 2290 x 2200
Invändiga mått B x D x H [mm]	1940 x 1440 x 2000	2940 x 1440 x 2000	1940 x 1940 x 2000	2940 x 1940 x 2000	3940 x 1940 x 2000
Dörrutförande	Enkeldörr	Enkeldörr	Enkeldörr	Enkeldörr	Enkeldörr
Beställningsnummer	157-502-JC	157-503-JC	157-504-JC	157-505-JC	157-506-JC

Tillbehör	Lagerbord			
Lagringskapacitet gasflaskor à 11 kg	10	12	20	26
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1500 x 600 x 800	2000 x 600 x 800	3000 x 600 x 800	4000 x 600 x 800
Beställningsnummer	157-507-JC	157-508-JC	157-510-JC	157-511-JC



Förzinkat lagerbord

Pall för gasflaskor

- Pall för lagring och förvaring av tomma och fyllda gasflaskor
- Varmförzinkad, robust stålkonstruktion
- Kan transporteras med gaffeltruck eller gaffellyftvagn
- Säker transport av gasflaskor i olika storlekar



Gasflaskpall typ GFP-50 f ör upp till 12 gasflaskor, Ø 230 mm, med svängbygel, lyftbar med kran

Artikelnr 115-872-JC

Gasflaskvagn KM Ergo

- För säker hantering av gasflaskor
- lackerad, ergonomisk gasvagn
- Skonsam för ryggen, enkelt byte av gasflaskor
- Enkel att hantera utan tunga lyft
- För 1 gasflaska à 50 liter (max. Ø 235 mm)
- Med spännband, flaskhållare och säkerhetskedja
- Hjul med luftfyllda däck (Ø 260 mm)



Artikelnr 255-319-JC

Gasskåp - brandklassade för inomhusbruk



Brandklassat skåp för gasflaskor bredd 600 mm. Kan fås som G30- eller G90-version.



Brandklassat skåp för gasflaskor bredd 900 mm. Kan fås som G30- eller G90-version.

- För brandsäker förvaring av gasflaskor på arbetsplatser i enlighet med TRGS 510
- Testade och godkända enligt SS-EN 14470-2
- Optimalt brandskydd och största möjliga säkerhet för gasflaskor
- Klarar den maximalt tillåtna temperaturökningen på flaskventilhållarens yta på 50 K enligt SS-EN 14470-2. Modellserien G90 är dessutom GS-provad.
- Frånluftsanslutning (diameter 75 mm) på skåpöversidan
- Justeringshjälpmedel för uppriktning på ojämna golv
- Genomförandealternativ i skåpöversidan
- Komplett med monteringsskenor för armaturer, flaskhållare och passande spännband (armaturer och gasflaskor ingår inte)
- säker och smidig placering av flaskorna tack vare integrerad vikbar ramp i durkplåt
- Stor invändig höjd för enkel och effektiv installation i skåpet
- Med jordningsanslutning som standard

Brandmotstånd	90 minuter	90 minuter	90 minuter	30 minuter	90 minuter	30 minuter
Lagerkapacitet	Gasflaskor à 10 liter	Gasflaskor à 50 liter	Gasflaskor à 50 liter	Gasflaskor à 50 liter	Gasflaskor à 50 liter	Gasflaskor à 50 liter
Antal	2	1	2	2	3	3
Utvändiga mått B x D x H [mm]	598 x 615 x 1450	598 x 615 x 2050	598 x 615 x 2050	598 x 616 x 2050	898 x 615 x 2050	898 x 615 x 2050
Invändiga mått B x D x H [mm]	445 x 425 x 1246	445 x 425 x 1858	477 x 425 x 1858	494 x 479 x 1874	745 x 425 x 1858	794 x 479 x 1874
Dörrutförande	Enkeldörr	Enkeldörr	Enkeldörr	Enkeldörr	Pardörr	Pardörr
Dörrgångjärn: dubbelsidig						
Beställningsnummer grå/gul	–	–	–	–	165-313-JC	144-520-JC
Beställningsnummer grå	–	–	–	–	165-306-JC	117-003-JC
Dörrgångjärn: höger						
Beställningsnummer grå/gul	210-381-JC	165-311-JC	210-385-JC	144-519-JC	–	–
Beställningsnummer grå	210-383-JC	165-305-JC	210-387-JC	117-002-JC	–	–
Dörrgångjärn: vänster						
Beställningsnummer grå/gul	210-380-JC	165-310-JC	210-384-JC	144-518-JC	–	–
Beställningsnummer grå	210-382-JC	165-304-JC	210-386-JC	117-001-JC	–	–

Alla storlekar och utföranden kan levereras inom 5–7 veckor.



Brandklassat skåp för gasflaskor bredd 1200 mm. Kan fås som G30- eller G90-version.

Brandklassat skåp för gasflaskor bredd 1400 mm. Kan fås som G30- eller G90-version.

Brandmotstånd	90 minuter	30 minuter	90 minuter	30 minuter
Lagerkapacitet	Gasflaskor à 50 liter	Gasflaskor à 50 liter	Gasflaskor à 50 liter	Gasflaskor à 50 liter
Antal	4	4	4	4
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1198 x 615 x 2050	1198 x 615 x 2050	1398 x 615 x 2050	1398 x 615 x 2050
Invändiga mått B x D x H [mm]	1045 x 400 x 1858	1094 x 479 x 1874	1245 x 400 x 1858	1294 x 479 x 1874
Dörrutförande	Pardörr	Pardörr	Pardörr	Pardörr
Dörrgångjärn: dubbelsidig				
Beställningsnummer grå/gul	165-314-JC	144-521-JC	165-315-JC	144-522-JC
Beställningsnummer grå	165-307-JC	117-004-JC	165-308-JC	117-005-JC

BESTÄLL SAMTIDIGT



- Monteringssats för rörgenomföring, inkl. 2 Ermeto-skruvar, R 3/8", för G30- och G90-skåp

Artikelnr 117-007-JC

- Justerbart fäste för montering på sidoväggen, för två 10-liters flaskor - för EI30 och EI90-skåp, utom 90.6-10 G och G 90.6-2F

Artikelnr 117-006-JC



Anslutningsklar adapter för teknisk ventilation

- Adapter utan övervakning

Artikelnr 129-345-JC

- Adapter med övervakning

Artikelnr 136-799-JC

TIPS: När 120 luftomsättningar krävs i skåpet, t.ex. vid lagring av giftiga gaser, ska du använda radialfläktarna

se sidan 160

Brandklassade gasskåp GF och GFT, för upp till 48 gasflaskor

För lagring av gasflaskor enligt tekniska regler

- Stabil stålramkonstruktion, lackerad i blått (RAL 5010)
- Kan placeras direkt mot en vägg utan säkerhetsavstånd
- Naturlig ventilation.
- Utskjutande tak till skydd mot väderinverkan
- Med säkringskedja för förvaring av enskilda flaskor
- Levereras monterad
- inkl. kranöglor



Brandklassat gascontainer GF 17.9 för upp till 12 flaskor

Artikelnr 274-765-JC

På förfrågan



Dörrarna kan fås i gallerversion eller brandskyddad version och kan låsas så att obehörigt tillträde förhindras.



Levereras som standard med låskedjor för praktisk lagring av enskilda flaskor.

BESTÄLL SAMTIDIGT



Bottendel av förzinkad tårplåt med inbyggd uppkörningsramp. Skyddar dina gasflaskor mot fukt och väderinverkan även på golvnivå.

Artikelnr 149-035-JC

Monteringsexempel



Typ	GF 17.9	GF 17.15	GF 33.9	GF 33.15	GFT 17.9	GFT 17.15	GFT 33.9	GFT 33.15
Utrustning	**med gallerdörr**				**med brandsäker dörr**			
Lagringskapacitet gasflaskor à 50 liter	12	24	24	48	12	24	24	48
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1731 x 845 x 2360	1731 x 1525 x 2360	3353 x 845 x 2360	3353 x 1525 x 2360	1731 x 845 x 2360	1731 x 1525 x 2360	3353 x 845 x 2360	3353 x 1525 x 2360
Dörrutförande	Enkeldörr		2 st enkeldörrar		Enkeldörr		2 st enkeldörrar	

* Transportmåtten avviker från produktens mått

ALLT FRÅN SAMMA STÄLLE!

Service och underhåll av tillverkaren:
036-39 56 60

>> www.denios.se/tjanster <<



För skyddad och optimal lagring av upp till 48 gasflaskor. Gasflaskorna kan transporteras säkert med gaffeltruck i en pall för gasflaskor.



Brandklassat gasskåp GFT 33.9 för upp till 24 gasflaskor. De brandsäkra dörrarna är låsbara och skyddar mot obehörig åtkomst.

Artikelnr 274-770-JC

På förfrågan

BESTÄLL SAMTIDIGT

Stapelhylla för gasflasklager

- Stabil stålramkonstruktion med varmförzinkat galler som avställningsyta
- Kan staplas i 2 nivåer, vilket ger sammanlagt tre plan
- Levereras omonterad
- Bärförmåga: 500 kg



Artikelnr 115-876-JC




Två stapelhyllor ställda på varandra

VÄLJ FRÅN VÅRT OMFATTADE UTBUD

FÖR SKRÄDDARSYTT SKYDD

DENIOS tillverkar säkra och miljövänliga miljöcontainrar av stål, värmekammare och system för att upptäcka spill och läckage. Produkterna är optimalt anpassade efter respektive ämne som ska förvaras och därmed tillhörande skyddsåtgärder som krävs. Vi utgår från standardiserade system som kundanpassas individuellt från vårt breda utbud av utrustning. Kundanpassade lösningar är möjligt inom alla produktområden. Dessutom får du tillgång till vår kompetenta rådgivning – på telefon, teams eller på plats hos dig.

- » GUIDE
- » ARTIKEL
- » FAQ
- » INTERVJUER
- » CHECKLISTOR
- » VIDEOS
- » WHITEPAPER
- » OCH MYCKET MER!

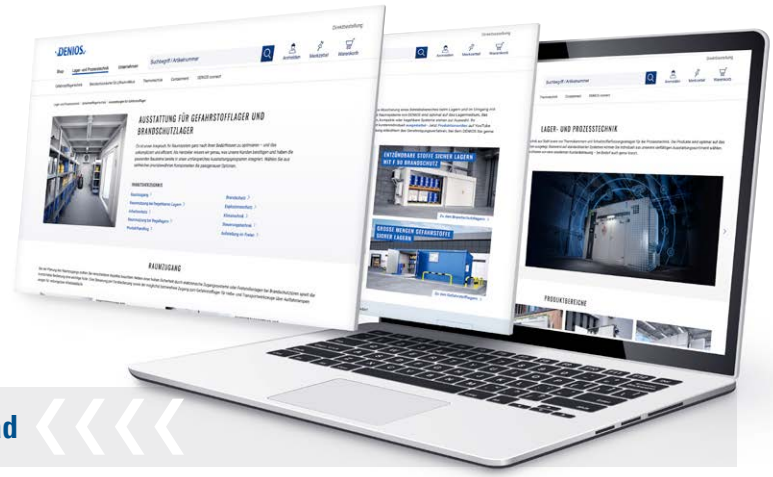

www.denios.se/nyheter-tips-och-rad

GUIDE

MILJÖCONTAINER VS. BRANDKLASSAD MILJÖCONTAINER

Vid **ökad brandrisk** och möjlighet till rumslig delning med säkerhetsavstånd används våra **miljöcontainrar**. De är DIBt-godkända och kan fås med extra isolering.
Vid hög **brandrisk** krävs normalt en brandsäker uppdelning av lagret.,en brandcell. Med våra **brandklassade miljöcontainrar** är du på den säkra sidan. Även dessa är DIBt-godkända och har ett certifierat brandskydd.

www.denios.se/lager-for-kemikalier-och-gas

KUNDREFERENS

SÄKER FÖRVARING AV TEMPERATURKÄNSLIGA KEMIKALIER

Skapa ny förvaringskapacitet utomhus och undvik långa transportvägar. Under dessa förhållanden byggde DENIOS ett lager för att förvara farliga ämnen med brand- och frostskydd.

www.denios.se/lager-for-tryckfarg-med-brand-och-frostskydd

UTRUSTNINGSALTERNATIV

UTRUSTNINGSALTERNATIV FRÅN DENIOS. SÄKERHET HELA VÄGEN

Hos DENIOS hittar du utrustning för alla användningsområden. Till exempel för systemrelaterat och konstruktivt brandskydd: larm, släcksystem, läckagedetektering, digitala passersystem eller videoövervakning. För mer hållbarhet: gröna tak eller solenergisystem. För mer kontroll: digital övervakning.

www.denios.se/utrustning-for-containersystem

KNOW-HOW

SERVICE FRÅN DENIOS

Regelbunden service utförd av oss som tillverkare bevarar värdet på din produkt samt garanterar säkerheten för dina medarbetare och skyddet för miljön. Våra erfarna och kvalificerade servicetekniker är väl förtrogna med alla lagar och certifieringar. Den påminner dig om servicetider och hjälper dig att uppfylla dina skyldigheter som verksamhet, så din miljöcontainer är helt säker och uppfyller lagkrav. Upptäck våra tjänster och lär dig vad vi menar när vi pratar om DENIOS Service, med en erfaren och trygg partner vid sin sida.

www.denios.se/service-och-underhall


MILJÖCONTAINER FRÅN DENIOS

DITT FÖRSTAHANDSVAL

Ditt behov av lagerkapacitet (mindre behållare/fat/IBC) avgör grundformen för din miljöcontainer (walk in/hyllager/kompakt). Ämnet som ska förvaras och förutsättningarna på uppställningsplatsen leder antingen till valet av en miljöcontainer med eller utan isolering eller en brandklassad miljöcontainer. Tack vare olika konfigurationsmöjligheter kan våra containrar anpassas efter dina behov. Kundanpassade lösningar med projektplanering kan alltid genomföras. Fråga oss!


Walk In

När du vill förvara mindre behållare är en walk in-container en bra lösning. DENIOS modeller ger dig hög komfort som användare: ingångshöjden är bara 150 mm. De inbyggda hyllorna ger en bekväm och överskådlig inredning. Om ytterligare fat eller behållare behöver ställas in, kan även golvet användas som lageryta.

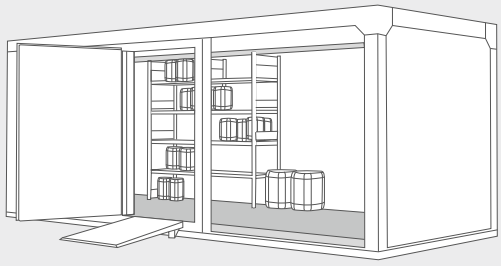


Hylla

Om större mängder kemikalier ska förvaras på euro-/kemipallar, i fat eller IBC-behållare är den brandklassade miljöcontainern det bästa valet. Mått och bärförmåga i de olika varianterna anpassas efter storleken på lagerartiklarna. Tack vare att containern är underkörbar kan den även lastas med en palltruck. Modellerna med extra djup ger maximal lagringskapacitet och möjlighet till lastning från båda långsidorna.

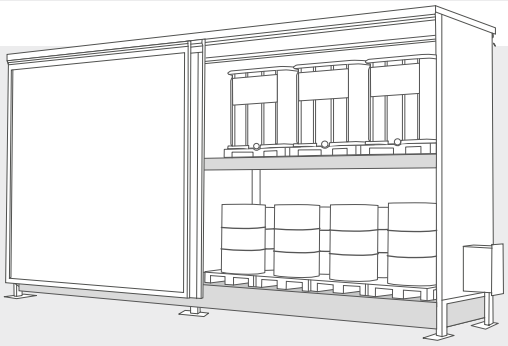

Kompakt

Tack vare de kompakta måtten kan miljöcontainern ofta placeras nära produktionen eller direkt på arbetsplatsen. Där ger den direkt åtkomst till IBC, fat eller små behållare och fungerar som bekväm avtappnings- och påfyllningsstation.



Miljöcontainer med värmeisolering

Isolerade miljöcontainrar används både för frostfri och värmeskyddad förvaring av kemikalier som är känsliga för temperatur. Den beprövade stålramskonstruktionen kläs in på alla sidor med specialpaneler av isolerande material. En pålitlig klimatteknik skyddar känsliga lagerartiklar. Systemen kan dessutom förses med ett utökat värmesystem, med kylaggregat eller luftkonditionering.



Brandklassad miljöcontainer

I DENIOS brandklassade miljöcontainrar kan brandfarliga vätskor förvaras säkert även intill byggnader utan säkerhetsavstånd. Konstruktionen med dubbel ram fungerar som fäste för brandskyddsisoleringen (klassificering A) och står emot både iutvändig och invändig brand i upp till 120 minuter.



Miljöcontainer SC-K

Optimal förvaring av fat och IBC: I K-modellen kan t.ex. en IBC med miljöfarliga ämnen och tillsatser förvaras säkert och platsbesparande i en isolerad omgivning. Förvaringstemperaturen är ca 5 till 20 °C.



SC 2K 715

DIBt EN 1090





SC-H

Artikelnr 274-650-JC



SC-K

Artikelnr 265-969-JC

På förfrågan

Produktbilderna visar tillvalsutrustning. Med vår konfigurator kan vi ta fram en kundanpassad förvaringslösning åt dig.

Miljöcontainer SC-K

Lagerkapacitet: upp till 12 IBC eller 40 fat

Miljöcontainer SC är det mest flexibla containersystemet från DENIOS. Olika modeller gör det möjligt att välja optimal lagerstorlek och fackmått. Varje modell har en isolerad variant. Därmed kan miljöcontainern anpassas helt efter kundens behov. Miljöcontainerns konstruktion följer lagen och är optimalt anpassad efter ditt skyddskoncept. Den har ett integrerat, byggtekniskt godkänt uppsamlingskärl för spillvätska och ett fullgott skydd mot väderpåverkan vid uppställning utomhus.



I utförandet med teknisk ventilation finns tvärventilation från topp till botten i enlighet med gällande föreskrifter.

DIBt Med allmänt gällande typgodkännande från tyska institutet för byggteknik (DIBt) för lagring av alla typer av miljöfarliga kemikalier.

EN 1090 Efterlevnad av SS-EN 1090 för tillverkare av bärande konstruktioner av stål.

Produktbeskrivning

- Det finns olika utföranden beroende på ämnenas egenskaper (t.ex. frostfritt för temperaturkänsliga ämnen) och en extra djup modell.
- Vattenrättsligt godkänt, helgalvaniserat 3 mm uppsamlingskärl på den nedre lagernivån.
- Lagerhyllor med uttagbara, varmförzinkade galler (max. bärförmåga 1 250 kg/m²).
- 110 mm markfrigång möjliggör hantering med en manuell eltruck.
- Långvarigt korrosionsskydd tack vare helgalvaniserat grundmaterial och högkvalitativ 2k-lackering (RAL 9002, gråvit, eller RAL 5010, gentianblå).
- Skjutdörr i modern sektionsdesign.
- Säkerhetslås för skydd mot obehörig åtkomst.
- Riktad vattenavledning från tak.
- Europeiskt produktkoncept: högre tillgänglighet och ett enhetligt produkt- och serviceutbud för internationella kunder, där nationell lagstiftning i respektive land beaktas.

Statik

Miljöcontainerns bärförmåga beräknas enligt Eurocode 3 (SS-EN 1993). Konstruktionens bärförmåga dimensioneras enligt Eurocode 3 (SS-EN 1991-1-3) är dimensionerad för en normal vindbelastning på qk,w = 0,585 kN/m² och en normal marksnölast på sk = 2,5 kN/m². Konstruktionen är även dimensionerad för jordbävningszon 3 enligt DIN 4149, SS-EN 1998-1:2004.

FÖRVARING AV BRANDFARLIGA ÄMNEN

Vid förvaring av brandfarliga ämnen krävs följande: strukturell potentialutjämning genom jordning av stålramen och teknisk ventilation.
Kontakta oss för produktrådgivning: 036-39 56 60

Tekniska data

Miljöcontainer SC-K

Typ	SC 2K 215	SC 1K 415	SC 2K 415	SC 1K 515	SC 2K 515	SC 1K 715	SC 2K 715
Lagringskapacitet IBC / CP / EP / fat	4 / 4 / 6 / 16	3 / 2 / 4 / 10	6 / 4 / 8 / 20	4 / 4 / 6 / 16	8 / 8 / 12 / 32	6 / 4 / 8 / 20	12 / 8 / 16 / 40
Uppsamlingsvolym [l]	1280	1330	1180	2 x 2640	2 x 2640	2 x 2720	2 x 1395
Utvändiga mått B x D x H [mm]*	3530 x 1691 x 3556	3961 x 1691 x 3556	3961 x 1691 x 3556	5627 x 1706 x 3556	5627 x 1706 x 3556	6987 x 1706 x 3556	6987 x 1706 x 3556
Hylldimensioner B x D x H [mm]	2700 x 1330 x 1350	3380 x 1330 x 2570	3380 x 1330 x 1350	2700 x 1330 x 2570	2700 x 1330 x 1350	3380 x 1330 x 2570	3380 x 1330 x 1350
Vikt* [kg]	1200	1150	1400	1950	2400	2200	2750

*Utan påbyggnader.

Miljöcontainer SC-H

Typ	SC 2H 415	SC 2H 815
Lagringskapacitet IBC / CP / EP / fat	6 / 6 / 8 / 24	12 / 12 / 16 / 48
Uppsamlingsvolym [l]	1160	2 x 2360
Utvändiga mått B x D x H [mm]*	4138 x 1738 x 3699	8303 x 1735 x 3699
Hylldimensioner B x D x H [mm]	3900 x 1330 x 1350	3900 x 1330 x 1350
Vikt* [kg]	1600	3135

*Utan påbyggnader.



Anmärkning:
Mått och vikter är ungefärliga och kan avvika på grund av tillvalsutrustning. Med reservation för tekniska ändringar.

UTRUSTNINGSALTERNATIV

För den kundanpassade konfigurationen spelar utrustningen en avgörande roll Behöver du en rörelsedetektor eller signallampa? Vi diskuterar gärna dina önskemål vid ett personligt samtal. Våra erfarna experter tar fram en kundanpassad lösning tillsammans med dig. På vår webbsida hittar du en översikt över vår tillvalsutrustning.

www.denios.se/utrustning-for-containersystem



Utebelysning med rörelsedetektor.



Larmsignalering med signallampa (optisk) och signalhorn (akustisk).

Miljöcontainer BS (Basic Store)

Lagringskapacitet för upp till 8 IBC eller 32 fat

För dem som letar efter ett lagligt överensstämmande lagringsalternativ och vill arbeta med en standardiserad design, erbjuder BS lagring av farliga material en kostnadseffektiv lösning. Inga kompromisser görs när det gäller kvalitet eller säkerhet. Den kostnadsfria specialistrådgivningen från DENIOS garanterar bästa möjliga produktval för att möta kundernas krav.

DIBt EN 1090



BS 2K 60

Produktbeskrivning

- Bra alternativ för dig som ska förvara stora mängder farliga kemikalier.
- Lagringskapacitet: Upp till 48 fat eller 12 IBC.
- Byggtekniskt godkänd för lagring av miljöfarliga kemikalier. Med nr Z-38.5-120 från tyska DIBt
- Modeller: i utförande D ("Drums"/ fat) i 3 storlekar, i utförande K (IBC) i 4 storlekar optimalt dimensionerade för större behållare.
- Lagernivåer: Med utdragbara, varmförzinkade galler (hyllkapacitet: upp till 3 500 kg).
- Invallning: Testat uppsamlingskärl i ett stycke med löstagbara, varmförzinkade galler. För truckhantering har containern en markfrigång på drygt 100 mm.
- Ytterbeklädnad: Lång hållbarhet tack vare förzinkade komponenter och högvärdig 2K-lackering.
- Dörrmodeller: En enkelcontainer är som standard utrustad med slagdörr och dubbelcontainrar med skjutdörrar.
- Tips inför köp: Är ämnena frostkänsliga ska du välj en isolerad och uppvärmd container. Stäm av vilken ventilation samt säkerhetsavstånd som krävs samt om samförvaring av kemikalierna är tillåten.

RIKTLINJER FÖR LAGRING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR



(Flampunkt ≤60 °C, märkt med H226, H225 eller H224)

- Observera avståndet till brandrisker (minst 10 m)
- Jordas för potentialutjämning (anslutningsmöjlighet finns); eventuellt åtgärder för åskskydd
- Nationella riktlinjer för luftväxlingshastighet
- Riktlinjer enligt TRGS 510
- Riktlinjer enligt ATEX-direktivet 2014/34/EU

Tekniska data

Typ	BS 2K 30	BS 2K 60
Lagringskapacitet IBC / CP / EP / fat	4 / 4 / 6 / 16	8 / 8 / 12 / 32
Uppsamlingsvolym [l]	1400	2 x 1400
Utvändiga mått B x D x H [mm]*	2894 x 1674 x 3404	5735 x 1707 x 3410
Hylldimensioner B x D x H [mm]	2700 x 1340 x 1350	2700 x 1340 x 1350
Vikt* [kg]	1000	1725

*Utan påbyggnader.

Anmärkning:
Mått och vikter är ungefärliga och kan avvika på grund av tillvalsutrustning. Med reservation för tekniska ändringar.

Statik

Containerns bärförmåga beräknas enligt Eurocode 3 (SS-EN 1993). Konstruktionens bärförmåga dimensioneras enligt Eurocode 1 (SS-EN 1991-1-3) för en normal vindbelastning på qk,w = 0,39 kN/m² och en normal marksnölast på sk = 2,5 kN/m². Konstruktionen är även dimensionerad för jordbävningszon 3 enligt DIN 4149, SS-EN 1998-1:2004.



BS 2K 30



BS 2K 60

Miljöcontainer SolidMaxx

Den kompakta miljöcontainern SolidMaxx är en perfekt lösning när det är ont om plats. Den används för förvaring av farliga kemikalier i närheten av tillverkningen, som exempelvis rengöringsmedel. Om det inte finns någon värme på platsen kan du välja en modell med isolering och värme.



SolidMaxx CH 2.1

DIBt EN 1090





SolidMaxx C 1.1



SolidMaxx CH 1.1 för 1 IBC



SolidMaxx C 2.1



SolidMaxx CH 2.1

Artikelnr 265-968-JC

På förfrågan

Produktbilderna visar tillvalsutrustning. Med vår konfigurator kan vi ta fram en kundanpassad förvaringslösning åt dig.

Miljöcontainer SolidMaxx

Lagringskapacitet för upp till 8 fat eller 2 IBC

Den kompakta miljöcontainern SolidMaxx är en perfekt lösning när det är ont om plats. Den används för förvaring av farliga kemikalier i närheten av tillverkningen, som exempelvis rengöringsmedel. Om det inte finns någon värme på platsen kan du välja en modell med isolering och värme.



DIBt Med allmänt gällande typgodkännande från tyska institutet för byggteknik (DIBt) för lagring av alla typer av miljöfarliga kemikalier.

EN 1090 Efterlevnad av SS-EN 1090 för tillverkare av bärande konstruktioner av stål.

Produktbeskrivning

- För lagring av fat och IBC på liten golvyta för åtkomst nära produktionen.
- Godkänd för förvaring av miljö- och brandfarliga ämnen.
- Stålram och uppsamlingskärl är lackerade (RAL 7043, svartgrått). Väggpanelerna består av förzinkad trapetsplåt (i värmeisolerat utförande) resp. av blanklackerade plåtpaneler (RAL 9002, gråvitt).
- På begäran med värmeisolering (50 mm) för väggar och tak av mineralull (ISO A – ej brandfarlig) och uppvärmning för frostfri förvaring.
- Vattenrättsligt godkänt, 5 mm-uppsamlingskärl i ett stycke (till täthet 1,9 g/cm³) med avtagbart och varmförzinkat galler (bärförmåga: 1 250 kg/m²).
- Vid användning av PE-inliner: Förzinkade stänkskydd längs hela kanten leder säkert bort spill till uppsamlingskärlet.
- Dörr: enkeldörr i smalt utförande eller pardörr i brett utförande.
- 100 mm markfrigång möjliggör hantering med en manuell eltruck.
- Självdragsventilation genom väderskyddade öppningar runt om.
- Säkerhetslås för skydd mot obehörig åtkomst.
- Riktad takavvattning via sidorna (fram och bak).
- Kranöglor standard för säker transport till uppställningsplatsen

RIKTLINJER FÖR LAGRING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR

(Flampunkt ≤60 °C, märkt med H226, H225 eller H224)

- Observera avståndet till brandrisker (minst 10 m)
- Jordas för potentialutjämning (anslutningsmöjlighet finns); eventuellt åtgärder för åskskydd
- Nationella riktlinjer för luftväxlingshastighet
- Riktlinjer enligt TRGS 510
- Riktlinjer enligt ATEX-direktivet 2014/34/EU

Tekniska data

Typ	SolidMaxx C 1.1	SolidMaxx C 2.1	SolidMaxx CH 1.1	SolidMaxx CH 2.1
Lagringskapacitet IBC / CP / EP / fat	1 / 1 / 1 / 4	2 / 2 / 3 / 8	1 / 1 / 1 / 4	2 / 2 / 3 / 8
Uppsamlingsvolym [l]	1513	1365	1377	1323
Utvändiga mått B x D x H [mm]*	1710 x 1590 x 2360	2900 x 1590 x 2060	1725 x 1890 x 2570	2990 x 1890 x 2360
Invändigt mått B x D x H [mm]	1350 x 1315 x 1455	2540 x 1315 x 1455	1400 x 1630 x 1830	2665 x 1630 x 1830
Vikt* [kg]	570	810	610	910

*Utan påbyggnader.

Anmärkning:
Mått och vikter är ungefärliga och kan avvika på grund av tillvalsutrustning. Med reservation för tekniska ändringar.

Statik

Miljöcontainerns bärförmåga beräknas enligt Eurocode 3 (SS-EN 1993). Konstruktionens bärförmåga dimensioneras enligt Eurocode 3 (SS-EN 1991-1-3) är dimensionerad för en normal vindbelastning på qk,w = 0,585 kN/m² och en normal marksnölast på sk = 2,5 kN/m². Konstruktionen är även dimensionerad för jordbävningszon 3 enligt DIN 4149, SS-EN 1998-1:2004.

Dörrar

- Enkeldörr på SolidMaxx C/CH 1.1.
- Dubbeldörr på SolidMaxx C/CH 2.1.
- Invändig dörrspärr.
- Säkerhetslås för skydd mot obehörig åtkomst.

UTRUSTNINGSALTERNATIV

Om du väljer miljöcontainern SolidMaxx kan du installera en fatpump direkt i containern och ta ett steg mot högre säkerhet på ett bekvämt sätt. Vi diskuterar gärna dina önskemål under ett personligt samtal. Våra erfarna experter tar fram en kundanpassad lösning tillsammans med dig. På vår webbsida hittar du en översikt över vår tillvalsutrustning.

www.denios.se/utrustning-for-containersystem



Fatpump för pumpning av brandfarliga vätskor.



SolidMaxx CH 2.1 med tappningsfästen och trappstege som tillval

Miljöcontainer MCV walk-in

I miljöcontainern MCV kan till exempel vattenbaserad färg förvaras i mindre behållare och fat samt avtappas eller fyllas på. Eftersom sådana varor är temperaturkänsliga är containern isolerad och har värme.



MCV 6330

DIBt EN 1090





MCV 2520



MCV 4320



MCV 4330



MCV 6330

Artikelnr 265-971-JC

På förfrågan

Produktbilderna visar tillvalsutrustning. Med vår konfigurator kan vi ta fram en kundanpassad förvaringslösning åt dig.

Miljöcontainer MCV walk-in

Lageryta ca 5–17 m²

Miljöcontainern MCV Walk-in står för mer komfort och flexibilitet. Den finns med olika mått och i ett isolerat utförande. Som om det inte vore nog uppnås dessutom ett långvarigt korrosionsskydd tack vare de förzinkade komponenterna. Den har en modern, utvändig design där den blanka plåten* förzinkas och lackeras i RAL-färgen 5010 (gentianblå). Dörrarna kan placeras valfritt på containerns långsida eller kortsida. Möjliggör förvaring av behållare i olika storlekar, från små behållare till 200-litersfat. Invändigt kan ytan utnyttjas till max tack vare flexibla hyllsystem.

*I det isolerade utförandet består taket av trapetsplåt.



DIBt — Med allmänt gällande typgodkännande från tyska institutet för byggteknik (DIBt) för lagring av alla typer av miljöfarliga kemikalier.

EN 1090 — Efterlevnad av SS-EN 1090 för tillverkare av bärande konstruktioner av stål.

Produktbeskrivning

- Godkänd för förvaring av miljö- och brandfarliga ämnen.
- Sluten konstruktion med väggar och tak av korrosionsbeständig, förzinkad och lackerad plåt (RAL 5010, gentianblå).
- På begäran med värmeisolering för väggar (40 mm) och tak (50 mm) av mineralull (ISO A – ej brandfarlig) och uppvärmning för frostfri förvaring.
- Vattenrättsligt godkänt, 5 mm-uppsamlingskärl i ett stycke med avtagbart och varmförzinkat galler (max. bärförmåga: 1 000 kg/m²).
- Låg tröskel på 150 mm.
- Med pardörr (B x H: 2 000 x 2 000 mm), antingen på kort- eller långsidan av containern på markerad plats. MCV 2520 finns bara med pardörr på långsidan.
- Med pardörr (B x H: 2 000 x 2 000 mm), antingen på kort- eller långsidan av containern på markerad plats.
- Användningsklar vid leverans
- Självdragsventilation på förfrågan.
- Vid förvaring av brandfarliga ämnen ska följande beaktas: säkerhetsavstånd – potentialutjämning/jordning – teknisk ventilation
- Låg tröskel på 150 mm.

RIKTLINJER FÖR LAGRING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR

(Flampunkt ≤60 °C, märkt med H226, H225 eller H224)

- Observera avståndet till brandrisker (minst 10 m)
- Jordas för potentialutjämning (anslutningsmöjlighet finns); eventuellt åtgärder för åskskydd
- Nationella riktlinjer för luftväxlingshastighet
- Riktlinjer enligt TRGS 510
- Riktlinjer enligt ATEX-direktivet 2014/34/EU

Tekniska data

Typ	MCV 2520	MCV 4320	MCV 4330	MCV 6330
Lageryta [m²]	5	10	12	17
Uppsamlingsvolym [l]	787	1467	1785	2612
Utvändiga mått B x D x H [mm]*	2444 x 2375 x 2365	4500 x 2444 x 2365	4500 x 2944 x 2365	6500 x 2944 x 2365
Invändiga mått B x D x H [mm]	2240 x 2240 x 2100	4240 x 2240 x 2100	4240 x 2740 x 2100	6240 x 2740 x 2100
Vikt* [kg]	850	1700	1740	2310

*Utan påbyggnader.

Anmärkning:
Mått och vikter är ungefärliga och kan avvika på grund av tillvalsutrustning. Med reservation för tekniska ändringar.

Statik

Miljöcontainerns bärförmåga beräknas enligt Eurocode 3 (SS-EN 1993). Konstruktionens bärförmåga dimensioneras enligt Eurocode 3 (SS-EN 1991-1-3) är dimensionerad för en normal vindbelastning på qk,w = 0,585 kN/m² och en normal marksnölast på sk = 2,5 kN/m². Konstruktionen är även dimensionerad för jordbävningszon 3 enligt DIN 4149, SS-EN 1998-1:2004.

Hyllor

Extrautrusta med tillvalshyllor så kan dunkar och kannor placeras lättöversiktligt i miljöcontainern.
Hyllorna kan skjutas in. De har tre hyllplan (galler) och finns i två storlekar:

- 1 000 x 500 mm (B x D, hyllkapacitet: 75 kg*, fältlast: 225 kg)
- 2 000 x 500 mm (B x D, hyllkapacitet: 120 kg*, fältlast: 360 kg)

*Hyllkapaciteten gäller jämnt fördelad last.

UTRUSTNINGSALTERNATIV

Behöver du ett värmesystem eller lagrar du många olika material och vill ha en överskådlig informationstavla? Vi diskuterar gärna dina önskemål under ett personligt samtal. Våra erfarna experter tar fram en kundanpassad lösning tillsammans med dig. På vår webbsida hittar du en översikt över vår tillvalsutrustning.

www.denios.se/utrustning-for-containersystem



Värmesystemet på 5 kW i nEx-design säkerställer tillsammans med värmeisoleringen en innertemperatur på +5 °C vid -15 °C yttertemperatur.



Infoblad för tydlig presentation av information och instruktioner om arbetssäkerhet.

Miljöcontainer WHG walk-in

Miljöcontainern WHG walk-in är enkel att fylla tack vare den låga tröskeln och kombinationen med ramp. Den kan till exempel användas för förvaring av olja i mindre behållare och fat.



WHG 360

DIBt EN 1090





WHG 210



WHG 320



WHG 250



WHG 360

Artikelnr 265-970-JC


På förfrågan

Produktbilderna visar tillvalsutrustning. Med vår konfigurator kan vi ta fram en kundanpassad förvaringslösning åt dig.

Miljöcontainer WHG walk-in

Lageryta ca 2–15 m²

Miljöcontainern WHG är ett av de mest köpta och beprövade containersystemen från DENIOS för alla behållarstorlekar, från små behållare till 200-litersfat. Användarkomforten är hög även för Walk-in-modellen med en tröskel på bara 150 mm. Redan i standardutförandet möjliggör WHG passiv förvaring av miljö- och brandfarliga ämnen, vid korrekta säkerhetsavstånd. Flexibla utrustningsmöjligheter. För många projekt har vi skapat specialinredning och särskilda ventilationskoncept.

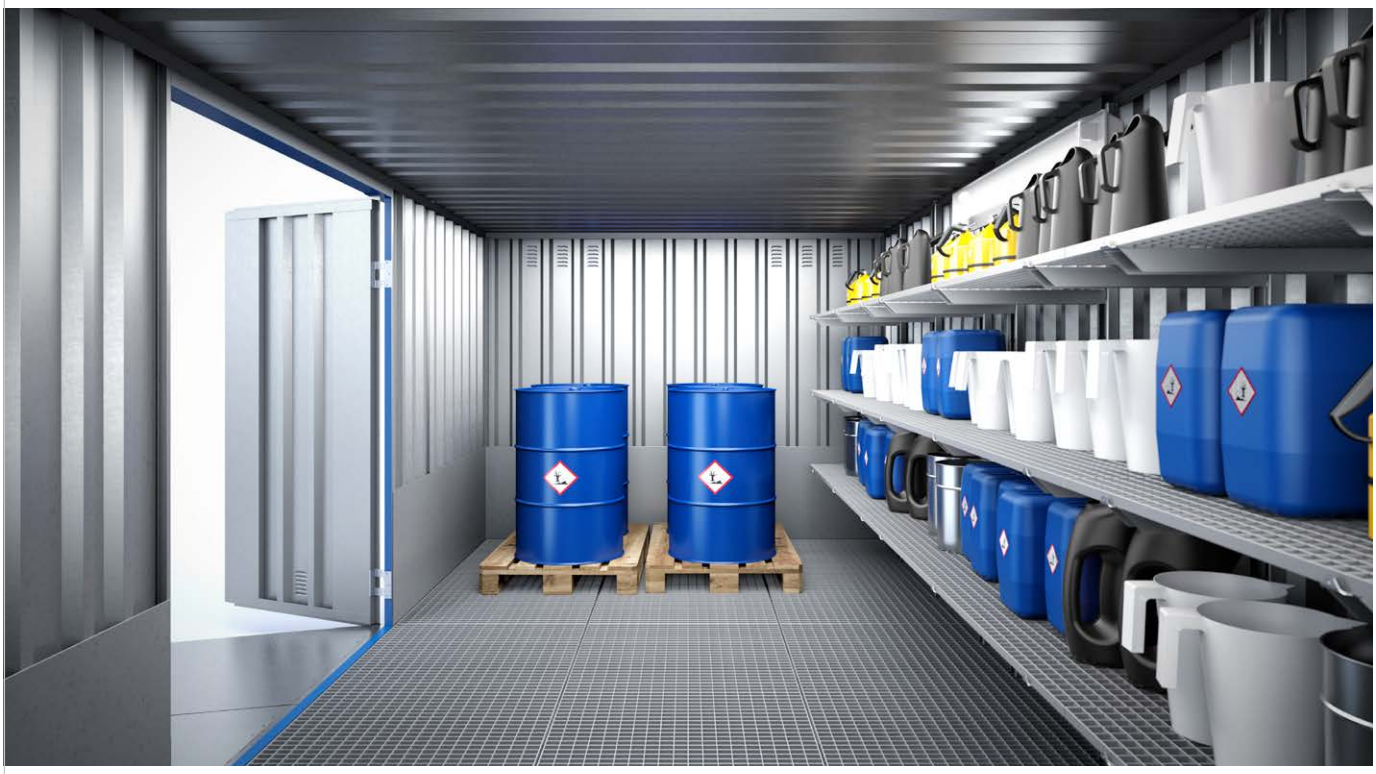

DIBt — Med allmänt gällande typgodkännande från tyska institutet för byggteknik (DIBt) för lagring av alla typer av miljöfarliga kemikalier.

EN 1090 — Efterlevnad av SS-EN 1090 för tillverkare av bärande konstruktioner av stål.

Produktbeskrivning

- Godkänd för förvaring av miljö- och brandfarliga ämnen.
- Sluten konstruktion med väggar och tak av korrosionsbeständig, förzinkad och lackerad trapetsplåt (RAL 5010, gentianblå).
- Vattenrättsligt godkänt 5 mm-uppsamlingskärl i ett stycke med avtagbart och varmförzinkat galler (max. bärförmåga: 1 000 kg/m²).
- Låg tröskel på 150 mm.
- Pardörr (med säkerhetslås) på långsidan
- Klar att användas vid leverans.
- Kranöglor som standard för säker transport till uppställningsplatsen.
- Självdragsventilation på förfrågan.

RIKTLINJER FÖR LAGRING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR

(Flampunkt ≤60 °C, märkt med H226, H225 eller H224)

- Observera avståndet till brandrisker (minst 10 m)
- Jordas för potentialutjämning (anslutningsmöjlighet finns); eventuellt åtgärder för åskskydd
- Nationella riktlinjer för luftväxlingshastighet
- Riktlinjer enligt TRGS 510
- Riktlinjer enligt ATEX-direktivet 2014/34/EU

Tekniska data

Typ	WHG 210	WHG 320-L	WHG 250	WHG 360
Lageryta [m²]	2	6	10	15
Uppsamlingsvolym [l]	360	830	1426	2224
Utvändiga mått B x D x H [mm]*	2165 x 1028 x 2320	2990 x 2215 x 2235	5028 x 2215 x 2235	6028 x 2800 x 2235
Invändiga mått B x D x H [mm]	2000 x 830 x 2000	2830 x 2000 x 2000	4830 x 2000 x 2000	5830 x 2590 x 2000
Vikt* [kg]	460	870	1330	1860

*Utan påbyggnader.

Anmärkning:
Mått och vikter är ungefärliga och kan avvika på grund av tillvalsutrustning. Med reservation för tekniska ändringar.

Statik

Miljöcontainerns bärförmåga beräknas enligt Eurocode 3 (SS-EN 1993). Konstruktionens bärförmåga dimensioneras enligt Eurocode 3 (SS-EN 1991-1-3) är dimensionerad för en normal vindbelastning på $q_{k,w}$ = 0,585 kN/m² och en normal marksnölast på s_k = 2,5 kN/m². Konstruktionen är även dimensionerad för jordbävningszon 3 enligt DIN 4149, SS-EN 1998-1:2004.

Hyllor

Extrautrusta med tillvalshyllor så kan dunkar och kannor placeras lättöversiktligt i miljöcontainern.
Hyllorna kan skjutas in. De har tre hyllplan (galler) och finns i två storlekar:

- 1 000 x 500 mm (B x D, hyllkapacitet: 75 kg*, fältlast: 225 kg)
- 2 000 x 500 mm (B x D, hyllkapacitet: 120 kg*, fältlast: 360 kg)

*Hyllkapaciteten gäller jämnt fördelad last.


UTRUSTNINGSALTERNATIV

Tips: SpillGuard® connect känner av farligt läckage och larmar till din smartphone, surfplatta och/eller dator i realtid. Du kan agera direkt, sparar värdefull tid och undviker möjliga följdkostnader. Vi diskuterar gärna dina önskemål under ett personligt samtal. Våra erfarna experter tar fram en kundanpassad lösning tillsammans med dig. På vår webbsida hittar du en översikt över vår tillvalsutrustning.

www.denios.se/utrustning-for-containersystem



Läckagedetektering Spillguard® connect.

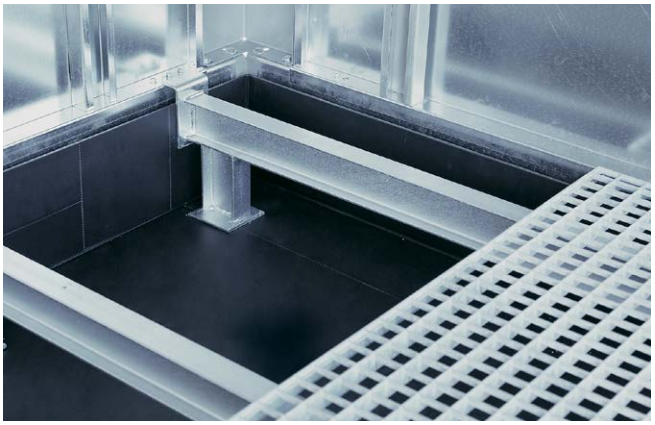
PE-inliner för bas eller syra (LGK 8), finns även som elektriskt ledande.

Brandklassad miljöcontainer WFP walk-in

Den brandklassade miljöcontainern WFP kan till exempel användas för förvaring av färg och lösningsmedel (H226-H224) i mindre behållare och fat. En övervakad klimatanläggning ser till att temperaturkänsliga varor skyddas.



WFP-X 22

EFECTIS ETA DIBt





WFP-X 6 (lägre höjd: WFP-M 6)



WFP-X 10



WFP-M 14 (finns även som WFP-X 14)



WFP-X 22

Artikelnr 265-966-JC


På förfrågan

Produktbilderna visar tillvalsutrustning. Med vår konfigurator kan vi ta fram en kundanpassad förvaringslösning åt dig.

Brandklassad miljöcontainer WFP walk-in

Lageryta ca 6–22 m²

I den brandklassade miljöcontainern WFP walk-in, som även finns i internationellt utförande, kan brandfarliga vätskor lagras på många olika sätt. Tack vare brandklassningen kan containern integreras direkt i infrastrukturen, utan att beakta några säkerhetsavstånd – i eller utanför byggnader. Sex produkttyper möjliggör en optimal anpassning till individuella installationsmöjligheter.

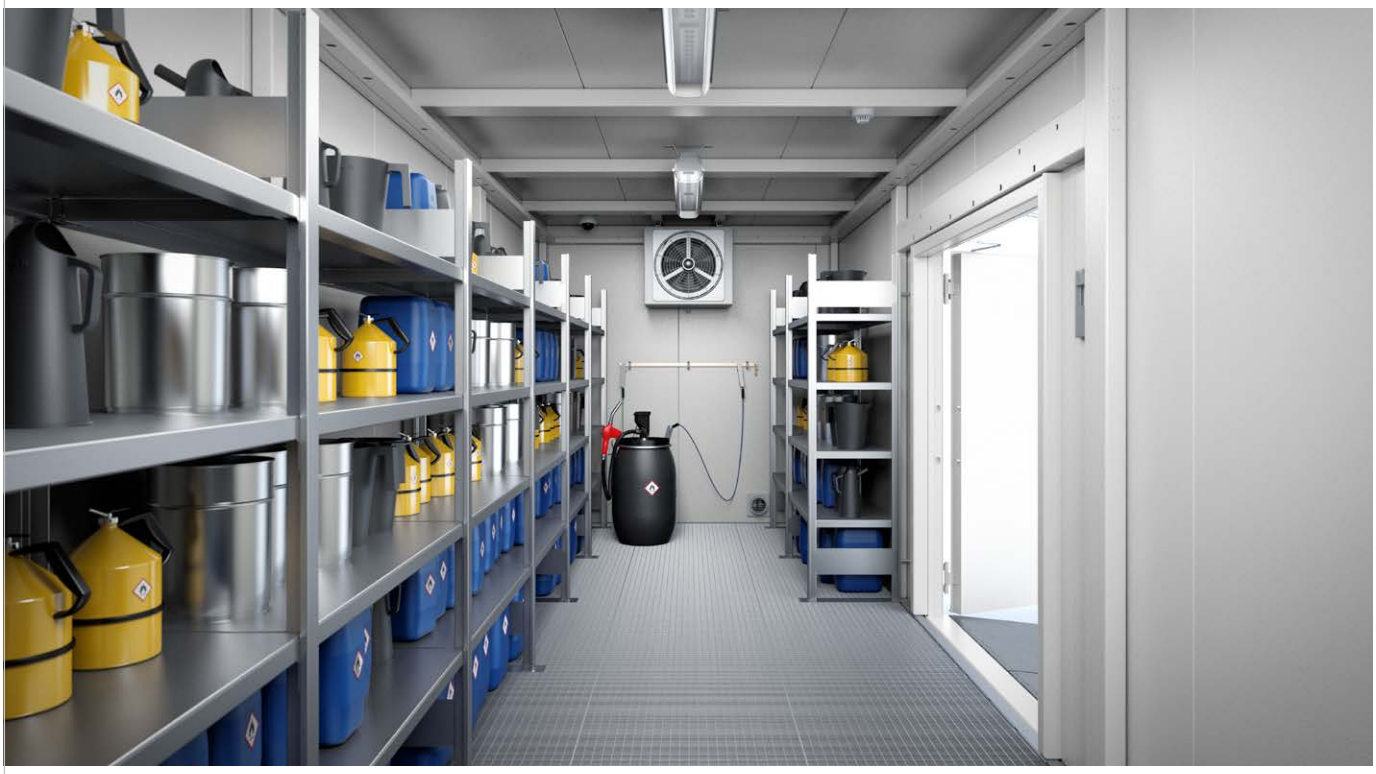

ETA ETA-godkännande/CE-märkning enligt EU-direktiv nr 305/2011.

EFECTIS Internationella modeller enligt specifik lagstiftning (REI 120, REI 60).

DIBt Testat som komplett system och godkänt med 90 minuters brandskydd (F 90/REI 90) vid invändig och utvändig brand.

Produktbeskrivning

- Miljöcontainer walk-in för små behållare och 200-litersfat
- För säker förvaring, påfyllning eller avtappning av brand- och miljöfarliga ämnen
- Installation direkt på ytterväggen till angränsande byggnader eller som brandcell, t.ex. i en produktionshall. Undantag: peroxidlager.
- Vattenrättsligt godkänt, varmförzinkat 5 mm-uppsamlingskärl i ett stycke, med avtagbart galler (max. bärförmåga: 1 000 kg/m²).
- Långvarigt korrosionsskydd tack vare helgalvaniserat grundmaterial och högkvalitativ 2K-lackering (RAL 9002, gråvit)
- Brandskyddspaneler med god isoleringsförmåga (materialtjocklek 100 mm, A-material, brandsäkert).
- Låsbara, självstängande branddörrar EI_2 90-C enligt SS-EN 13501-2, kontrollerade enligt SS-EN 1634-1 eller nationellt utförande (EI_1 60 eller EI_2 120), med en öppningsvinkel på 90 °/115 °.
- Enkeldörr (B x H: 1 250 x 2 000 mm) eller pardörr (B x H: 2 000 x 2 000 mm), antingen på kort- eller långsidan av containern på markerad plats
- På containrar med pardörrar säkerställer en efterreglering att dörrarna stängs ordentligt.
- Avtagbara kranöglor för säkra lyft och säker transport.
- Tillgänglig i två lagerhöjder: fri innerhöjd: WFP-X = 2 500 mm, WFP-M = 2 280 mm.

RIKTLINJER FÖR LAGRING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR

(Flampunkt ≤60 °C, märkt med H226, H225 eller H224)

- Jordas för potentialutjämning (anslutningsmöjlighet finns); eventuellt åtgärder för åskskydd
- Nationella riktlinjer för luftväxlingshastighet
- Riktlinjer enligt TRGS 510
- Riktlinjer enligt ATEX-direktivet 2014/34/EU

Tekniska data

Typ	WFP-M 6	WFP-M 14	WFP-X 6	WFP-X 10	WFP-X 14	WFP-X 22
Lageryta [m²]	6	14	6	10	14	22
Uppsamlingsvolym [l]	930	1980	930	1450	1980	3000
Utvändiga mått B x D x H [mm]*	3018 x 2784 x 2655	5938 x 2878 x 2789	3018 x 2784 x 2875	4478 x 2784 x 2921	5938 x 2878 x 3009	8858 x 2878 x 3009
Invändigt mått B x D x H [mm]	2580 x 2560 x 2280	5500 x 2560 x 2280	2580 x 2560 x 2500	4040 x 2560 x 2500	5500 x 2560 x 2500	8420 x 2560 x 2500
Vikt* [kg]	2490	4000	2550	3260	4100	5450

*Utan påbyggnader.

Anmärkning:
Mått och vikter är ungefärliga och kan avvika på grund av tillvalsutrustning. Med reservation för tekniska ändringar.

Statik

Miljöcontainerns bärförmåga beräknas enligt Eurocode 3 (SS-EN 1993). Konstruktionens bärförmåga dimensioneras enligt Eurocode 1 (SS-EN 1991-1-3) för en normal vindbelastning på qk,w = 0,585 kN/m² och en normal marksnölast på sk = 2,5 kN/m². Konstruktionen är även dimensionerad för jordbävningszon 3 enligt DIN 4149, SS-EN 1998-1:2004. Kan fås med extrautrustning för upp till vindbelastningszon 4, områdeskategori I (qk,w = 1,064 kN/m²) resp. upp till en marksnölast på sk = 5,86 kN/m².

Vattenavledning från tak

Vattenavledningen från taket motverkar belastningen av ansamlat vatten på taket. Regnvatten leds via takprofilen till containern kortsidor och rinner ut i ett avlopp genom höger eller vänster hörnprofil eller båda. Därifrån kan det sedan ledas till ett avloppssystem, t.ex. via ett stuprör.

UTRUSTNINGSALTERNATIV

För maximal komfort och ökad säkerhet har vi utvecklat Communication Bar. Den ger dig full överblick över all viktig information. Vilken annan utrustning är lämplig för dig? Vi diskuterar gärna dina önskemål under ett personligt samtal. Våra erfarna experter tar fram en anpassad lösning tillsammans med dig. På vår webbsida hittar du en översikt över vår tillvalsutrustning.

www.denios.se/utrustning-for-containersystem



Videoövervakning och inspelning av farozonen inomhus eller utomhus.



Central övervakning och styrning av alla elektriska komponenter med DENIOS Communication Bar.


Kompakt brandklassad miljöcontainer RFP 115

Den brandklassade miljöcontainern RFP 115 kan i kombination med en tryckavlastning och ett kylaggregat bland annat användas för förvaring av organiska peroxider utomhus.



RFP 115-2

ETA EFECTIS IBS

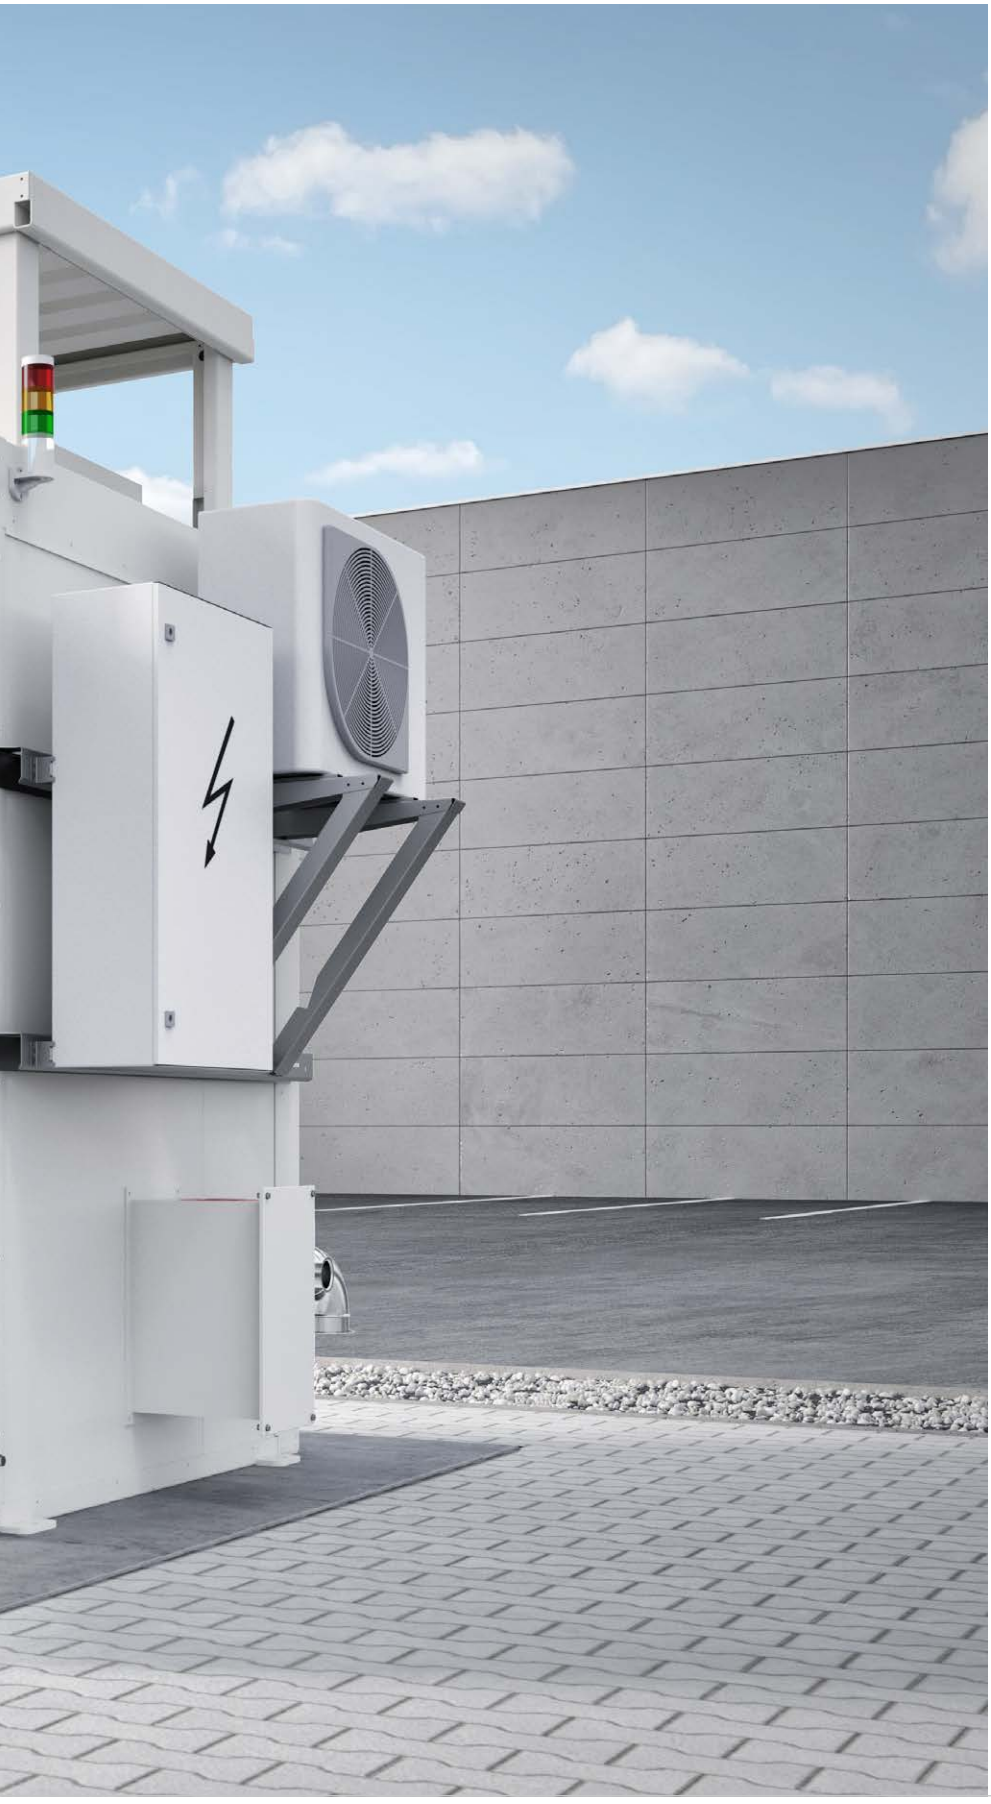



Brandklassad miljöcontainer RFP-S 115-10,
med teknisk ventilation, kopplingsskåp och dörrstopp




RFP 115-2

Produktbilderna visar tillvalsutrustning. Med vår konfigurator kan vi ta fram en kundanpassad förvaringslösning åt dig.

Kompakt brandklassad miljöcontainer RFP 115

Lagringskapacitet för upp till 4 fat eller 1 IBC

Alla företag behöver inte ett storlager för att förvara kemikalier. Den brandklassade miljöcontainern RFP 115 är robust och brandsäker samt tar lite plats. På förfrågan kan du få upp till tre extra hyllplan för ett effektivare nyttjande av utrymmet i containern.

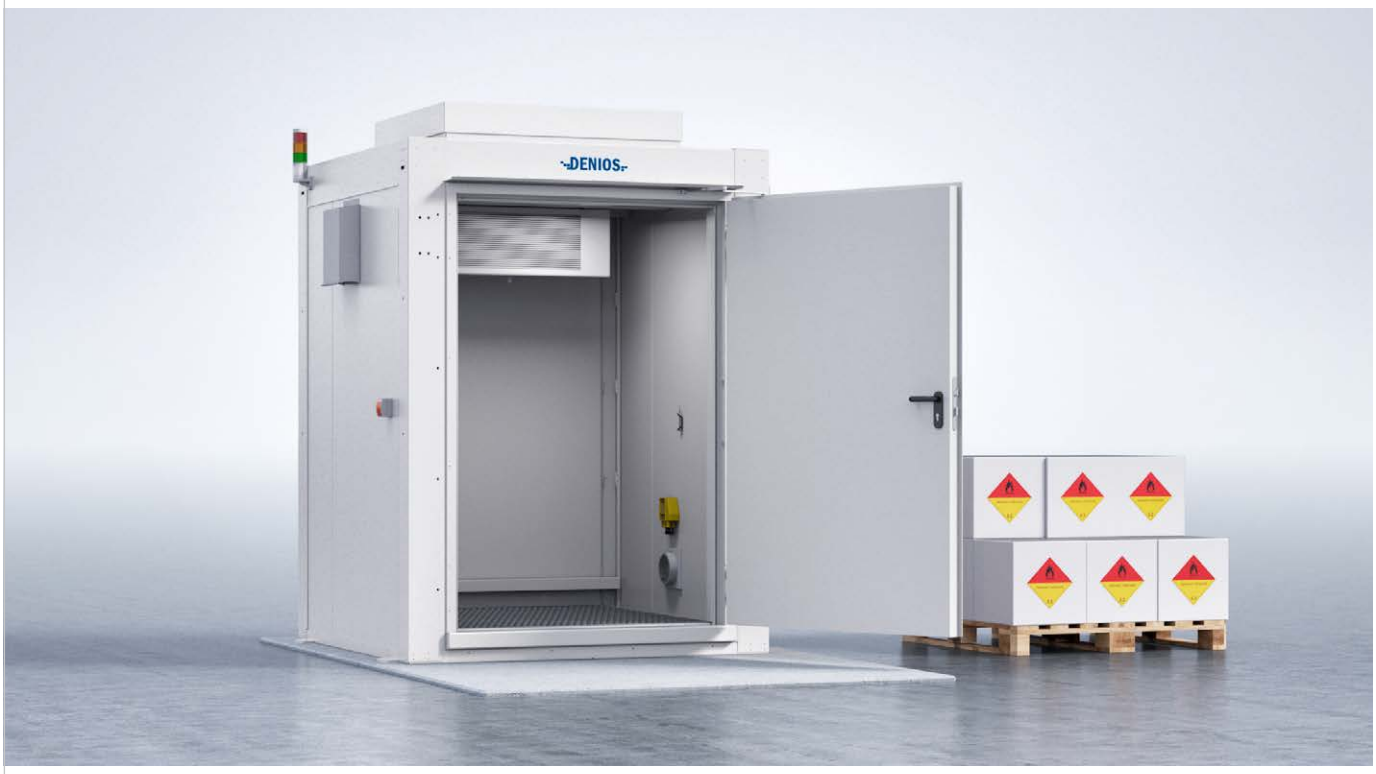

ETA ETA-godkännande/CE-märkning enligt EU-direktiv nr 305/2011.

EFECTIS Internationella modeller enligt specifik lagstiftning (REI 120, REI 60).

IBS Testat som komplett system och godkänt med 90 minuters brandskydd (F 90/REI 90) vid invändig och utvändig brand.

Produktbeskrivning

- En platsoptimerad lösning för förvaring av kemikalier i närheten av tillverkningen eller längre bort, om det krävs av säkerhetstekniska eller logistiska skäl
- För säker förvaring, påfyllning eller avtappning av brand- och miljöfarliga ämnen
- Installation direkt på ytterväggen till angränsande byggnader eller som brandcell, t.ex. i en produktionshall. Undantag: peroxidlager.
- Uppsamlingskärl av stål med uttagbara varmförzinkade galler (max. bärförmåga: RFP 115-2 = 1 000 kg/m², RFP 115-10 = 1 250 kg/m²).
- Långvarigt korrosionsskydd tack vare helgalvaniserat grundmaterial och högkvalitativ 2K-lackering (RAL 9002, gråvit)
- Brandskyddspaneler (A-material, brandsäkert) med god isoleringsförmåga.
- Låsbar, självstängande branddörr i en sektion av typ EI_2 90-C enligt SS EN 13501-2, kontrollerad enligt SS EN 1634-1 eller nationellt utförande (EI_1 60 eller EI_2 120), med en öppningsvinkel på 90 °/115 °.
- På förfrågan med upp till tre extra hyllplan.

RIKTLINJER FÖR LAGRING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR

(Flampunkt ≤60 °C, märkt med H226, H225 eller H224)

- Jordas för potentialutjämning (anslutningsmöjlighet finns); eventuellt åtgärder för åskskydd
- Nationella riktlinjer för luftväxlingshastighet
- Riktlinjer enligt TRGS 510
- Riktlinjer enligt ATEX-direktivet 2014/34/EU

Tekniska data

Typ	RFP 115-2	RFP 115-10
Lagringskapacitet IBC / CP / EP / fat	0 / 1 / 1 / 4	1 / 1 / 1 / 4
Uppsamlingsvolym [l]	349	1100
Utvändiga mått B x D x H [mm]*	1976 x 1784 x 2629	1976 x 1784 x 2629
Hylldimensioner B x D x H [mm]	1538 x 1560 x 2333	1538 x 1560 x 1775
Vikt* [kg]	1075	1075

*Utan påbyggnader.

Anmärkning:
Mått och vikter är ungefärliga och kan avvika på grund av tillvalsutrustning. Med reservation för tekniska ändringar.

Statik

Miljöcontainerns bärförmåga beräknas enligt Eurocode 3 (SS-EN 1993). Konstruktionens bärförmåga dimensioneras enligt Eurocode 1 (SS-EN 1991-1-3) för en normal vindbelastning på qk,w = 0,585 kN/m² och en normal marksnölast på sk = 2,5 kN/m². Konstruktionen är även dimensionerad för jordbävningszon 3 enligt DIN 4149, SS-EN 1998-1:2004. Kan fås med extrautrustning för upp till vindbelastningszon 4, områdeskategori I (qk,w = 1,064 kN/m²) resp. upp till en marksnölast på sk = 5,86 kN/m².

Vattenavledning från tak

Vattenavledningen från taket motverkar belastningen av ansamlat vatten på taket. Regnvatten leds via takprofilen till containern kortsidor och rinner ut i ett avlopp genom höger eller vänster hörnprofil eller båda. Därifrån kan det sedan ledas till ett avloppssystem, t.ex. via ett stuprör.

UTRUSTNINGSALTERNATIV

DENIOS brandklassade miljöcontainrar WFP och RFP kan fås med en tryckavlastning över takytan. Den ger en kontrollerad tryckutjämning vid en explosion. Kontakta oss! Vi diskuterar gärna dina individuella önskemål under ett personligt samtal. Våra erfarna experter utvecklar en skräddarsydd lösning som ger hög säkerhet och komfort på plats tillsammans med dig. På vår webbsida hittar du en översikt över vår tillvalsutrustning.

www.denios.se/utrustning-for-containersystem



I händelse av en explosion sker tryckavlastning via takytan. Väderskyddet förhindrar eventuella skador på grund av snölast.



Kapsling av kontrollelement: Kontroll- och manöverelement är skyddade mot obehörig åtkomst på framsidan av kontrollskåpet.

Brandklassad miljöcontainer RFP

Den brandklassade miljöcontainern RFP är perfekt för förvaring av större mängder kemikalier. Den underkörbara modellen kan även lastas med en pallstaplare. Utebelysningen med rörelsedetektor gör att man ser bra.



RFP 615.30

ETA EFECTIS DIBt





RFP 315.20



RFP 315.30



RFP 615.20



RFP 615.30

Artikelnr 265-967-JC

På förfrågan

Produktbilderna visar tillvalsutrustning. Med vår konfigurator kan vi ta fram en kundanpassad förvaringslösning åt dig.

Brandklassad miljöcontainer RFP

Lagringskapacitet för upp till 32 fat eller 8 IBC

Den brandklassade miljöcontainern RFP är det bästa valet när större mängder av kemikalier eller större behållare ska lagras. Tack vare en integrerad, kraftig hylla med justerbara förvaringsnivåer kan du nyttja utrymmet i containern optimalt och lagra kemikalier separat i kartong, på pall eller på speciella transportställ. Pardörren ger bekväm åtkomst till utrymmet och den stora öppningen underlättar insättning/uttagning. Den integrerade takavvattningen leder effektivt bort regnvatten via containerns kortsidor.



ETA ETA-godkännande/CE-märkning enligt EU-direktiv nr 305/2011.

EFECTIS Internationella modeller enligt specifik lagstiftning (REI 120, REI 60).

DIBt Med allmänt gällande typgodkännande från tyska institutet för byggteknik (DIBt) för lagring av alla typer av miljöfarliga kemikalier.

Produktbeskrivning

- Bästa valet när större mängder farliga kemikalier måste lagras i en separat brandcell och det inte finns utrymme för säkerhetsavstånd.
- Testat som komplett system och godkänt med 90 minuters brandskydd (F 90) vid invändig och utvändig brand.
- Installation direkt på ytterväggen till angränsande byggnader eller som brandcell, t.ex. i en produktionshall. Undantag: peroxidlager.
- Kan på förfrågan levereras med variabla fackhöjder.
- Uppställning direkt mot ytterväggen till angränsande byggnader eller som brandcell t.ex. i en produktionshall.
- Kan på förfrågan levereras med variabla fackhöjder och som extradjup modell.
- Långvarigt korrosionsskydd tack vare helgalvaniserat grundmaterial och högkvalitativ 2K-lackering (RAL 9002, gråvit)
- Uppställningsytor med uttagbara, varmförzinkade galler och genomglidningsskydd på baksidan.
- Långsida med låsbara, självstängande EI_2 90-C-pardörrar enligt SS-EN 13501-2, kontrollerad enligt SS-EN 1634-1 eller nationellt utförande med en öppningsvinkel på 90 °/102 °/115 °/128 °.
- Installation av underkörbar container sker på en medföljande betongplatta. Så kan den utan problem lastas med t.ex. en pallstaplare. I den breda modellen (RFP 615.20 och .30) utrustas containern med två lika stora betongplattor.
- Dörrvarianter: Långsida med pardörr EI_2 90-C enligt SS-EN 13501-2, testad och godkänd enligt SS-EN 1634-1 En efterreglering ser till att dörrarna stängs ordentligt. Dörröppningsvinkel: 90°, 102°, 115°, 128° Säkerhetslås för skydd mot obehörig åtkomst
- Vid förvaring av brandfarliga ämnen krävs: Potentialutjämning/jordning av stålkonstuktionen och teknisk ventilation

RIKTLINJER FÖR LAGRING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR

(Flampunkt ≤60 °C, märkt med H226, H225 eller H224)

- Jordas för potentialutjämning (anslutningsmöjlighet finns); eventuellt åtgärder för åskskydd
- Nationella riktlinjer för luftväxlingshastighet
- Riktlinjer enligt TRGS 510
- Riktlinjer enligt ATEX-direktivet 2014/34/EU

Tekniska data

Typ	RFP 315.20	RFP 315.30	RFP 615.20	RFP 615.30
Lagringskapacitet IBC / CP / EP / fat	2 / 2 / 3 / 8	4 / 4 / 6 / 16	4 / 4 / 6 / 16	8 / 8 / 12 / 32
Uppsamlingsvolym [l]	1400	1400	2800	2800
Utvändiga mått B x D x H [mm]*	3660 x 1784 x 2630	3660 x 1784 x 3575	6882 x 1784 x 2649	6882 x 1784 x 3594
Hylldimensioner B x D x H [mm]	2917 x 1440 x 1954	2700 x 1440 x 1331	2917 x 1440 x 1954	2700 x 1440 x 1331
Fria mått upptill B x D x H [mm]	–	2700 x 1235 x 1392	–	2700 x 1235 x 1392
Vikt* [kg]	2420	2980	4360	5370

*Utan påbyggnader.

Anmärkning:
Mått och vikter är ungefärliga och kan avvika på grund av tillvalsutrustning. Med reservation för tekniska ändringar.

Statik

Miljöcontainerns bärförmåga beräknas enligt Eurocode 3 (SS-EN 1993). Konstruktionens bärförmåga dimensioneras enligt Eurocode 1 (SS-EN 1991-1-3) för en normal vindbelastning på qk,w = 0,585 kN/m² och en normal marksnölast på sk = 2,5 kN/m². Konstruktionen är även dimensionerad för jordbävningszon 3 enligt DIN 4149, SS-EN 1998-1:2004. Kan fås med extrautrustning för upp till vindbelastningszon 4, områdeskategori I (qk,w = 1,064 kN/m²) resp. upp till en marksnölast på sk = 5,86 kN/m².

Vattenavledning från tak

Vattenavledningen från taket motverkar belastningen av ansamlat vatten på taket. Regnvatten leds via takprofilen till containern kortsidor och rinner ut i ett avlopp genom höger eller vänster hörnprofil eller båda. Därifrån kan det sedan ledas till ett avloppssystem, t.ex. via ett stuprör.

UTRUSTNINGSALTERNATIV

Oavsett om du behöver en utformning med utrymme under eller brandceller för kablar och rör - med vår konfigurator kan vi ta en anpassad lösning helt enligt dina önskemål. Våra erfarna experter utgår från dina förutsättningar och utvecklar en anpassad lösning tillsammans med dig. På vår webbsida hittar du en översikt över vår tillvalsutrustning.

www.denios.se/utrustning-for-containersystem



Installation av underkörbar container sker på en medföljande betongplatta.



För dragning av kablar genom vägg till brandklassad miljöcontainer (brandskott) utan att komponentens brandmotstånd påverkas.

Brandklassad miljöcontainer RFP SD

Ingen annan brandklassad miljöcontainer har mer plats för stora behållare än RFP SD med stora, praktiska skjutdörrar. Förvaring av brandfarliga ämnen är möjligt även vid installation inomhus.



RFP 815.30 SD

DIBt ETA EFECTIS REI 120




Produktbilderna visar tillvalsutrustning. Med vår konfigurator kan vi ta fram en kundanpassad förvaringslösning åt dig.

Brandklassad miljöcontainer RFP SD

Lagringskapacitet för upp till 48 fat eller 12 IBC

Den brandklassade miljöcontainern RFP SD med skjutdörrar skyddar stora mängder kemikalier, som förvaras i fat eller IBC, mot brand. Tack vare den större storleken på skjutdörrarna är lagerkapaciteten upp till 50 % större än för varianten med pardörrar. Dessutom har dörren ingen öppningsradie som begränsar utrymmet framför containern. Om den placeras utomhus finns det ingen risk att dörren blåser igen av misstag. I utförandet med elektriska skjutdörrar RFP SD-ED och fjärrkontroll kan dörrarna öppnas och stängas bekvämt från trucken.

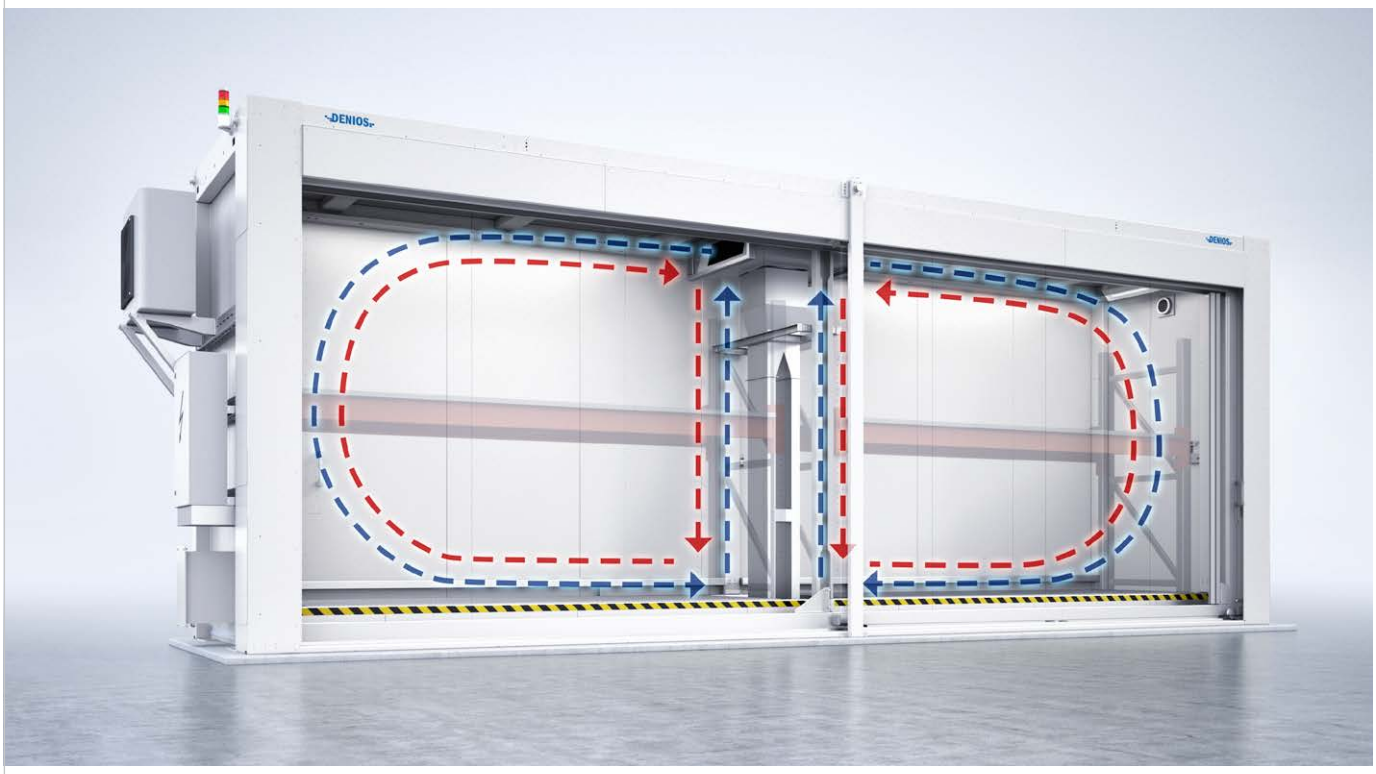

ETA ETA-godkännande/CE-märkning enligt EU-direktiv nr 305/2011.

EFECTIS Internationella modeller enligt specifik lagstiftning (REI 120, REI 60).

DIBt Med allmänt gällande typgodkännande från tyska institutet för byggteknik (DIBt) för lagring av alla typer av miljöfarliga kemikalier.

Produktbeskrivning

- Bästa valet när större mängder farliga kemikalier måste lagras i en separat brandcell och det inte finns utrymme för säkerhetsavstånd.
- Den större dimensioneringen av skjutdörrarna erbjuder upp till 50 % mer lagerkapacitet.
- Öppna skjutdörrar utgör, till skillnad från pardörrar, inget hinder framför det brandklassade hyllagret och främjar därmed en effektiv logistik. Vid installation utomhus finns det heller ingen risk för att dörrarna stängs oavsiktligt på grund av vinden.
- De manuella och elektriska brandskyddsdörrarna stängs automatiskt när brandlarmet löser ut enligt SS-EN 16034.
- Installation direkt på ytterväggen till angränsande byggnader eller som brandcell, t.ex. i en produktionshall. Undantag: peroxidlager.
- Kan levereras med variabla fackhöjder på förfrågan.
- Vattenrättsligt godkänt, tvådelat, varmförzinkat 5 mm-uppsamlingskärl på den nedre lagernivån, med avtagbart galler (max. bärförmåga: 1 250 kg/m²).
- Långvarigt korrosionsskydd tack vare helgalvaniserat grundmaterial och högkvalitativ 2K-lackering (RAL 9002, gråvit)
- Brandskyddspaneler med god isoleringsförmåga (materialtjocklek 100 mm, A-material, brandsäkert).
- Uppställningsytor med uttagbara, varmförzinkade galler.
- Genomglidningsskydd på baksidan.
- Långvarigt korrosionsskydd tack vare förzinkade komponenter och högvärdig 2K-lackering, fästram av varmförzinkat grundmaterial.

RIKTLINJER FÖR LAGRING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR

(Flampunkt ≤60 °C, märkt med H226, H225 eller H224)

- Jordas för potentialutjämning (anslutningsmöjlighet finns); eventuellt åtgärder för åskskydd
- Nationella riktlinjer för luftväxlingshastighet
- Riktlinjer enligt TRGS 510
- Riktlinjer enligt ATEX-direktivet 2014/34/EU

Tekniska data

Typ	RFP 815.30 SD
Lagringskapacitet IBC / CP / EP / fat	12 / 12 / 16 / 48
Uppsamlingsvolym [l]	1720
Utvändiga mått B x D x H [mm]*	9410 x 2238 x 3594
Hylldimensioner B x D x H [mm]	3900 x 1440 x 1300
Vikt* [kg]	7900

*Utan påbyggnader.

Anmärkning:
Mått och vikter är ungefärliga och kan avvika på grund av tillvalsutrustning. Med reservation för tekniska ändringar.

Statik

Miljöcontainerns bärförmåga beräknas enligt Eurocode 3 (SS-EN 1993). Konstruktionens bärförmåga dimensioneras enligt Eurocode 1 (SS-EN 1991-1-3) för en normal vindbelastning på qk,w = 0,585 kN/m² och en normal marksnölast på sk = 2,5 kN/m². Konstruktionen är även dimensionerad för jordbävningszon 3 enligt DIN 4149, SS-EN 1998-1:2004. Kan fås med extrautrustning för upp till vindbelastningszon 4, områdeskategori I (qk,w = 1,064 kN/m²) resp. upp till en marksnölast på sk = 5,86 kN/m².

Vattenavledning från tak

Vattenavledningen från taket motverkar belastningen av ansamlat vatten på taket. Regnvatten leds via takprofilen till containern kortsidor och rinner ut i ett avlopp genom höger eller vänster hörnprofil eller båda. Därifrån kan det sedan ledas till ett avloppssystem, t.ex. via ett stuprör.

UTRUSTNINGSALTERNATIV

För en brandklassad miljöcontainer är säkerheten A och O. Elektriska skjutdörrar med fjärrstyrning, videoövervakning (tillval) eller Aerosol-släcksystem kan öka säkerheten ytterligare. Våra erfarna experter utgår från dina förutsättningar och utvecklar en anpassad lösning tillsammans med dig. På vår webbsida hittar du en översikt över vår tillvalsutrustning.

www.denios.se/utrustning-for-containersystem



Med den praktiska fjärrkontrollen kan de elektriska skjutdörrarna på RFP SD-ED öppnas och stängas snabbt och bekvämt direkt från gaffeltrucken.



Aerosolsläckningssystemet löses ut av temperaturen och bekämpar effektivt den kemiska förbränningsprocessen inom 4,5 till 15 sekunder (beroende på modell).



Förvaring av litiumbatterier

Riskpotentialen för icke sakkunnig hantering av litiumbatterier är mycket hög. Djupurladdning, brandorsaker, kemiska reaktioner, i värsta fall exploderar batterierna – varje incident innebär fara för medarbetare och miljö. Följden kan bli avsevärda finansiella förluster och produktionsbortfall. Organisatoriska och konstruktionsmässiga skyddsåtgärder bidrar till att begränsa och förebygga risker. Tekniska förvaringslösningar från DENIOS erbjuder säker lagring av litiumjonbatterier, som står emot den enorma brandbelastning som uppstår i en nödsituation.

Brandklassat energilager POWER SAFE

Batterilagringen POWER SAFE finns i kapaciteter från 80 kWh upp till mer än 1,6 MWh. Den kombinerar modern teknik från områdena energilagring och brandskydd – vilket innebär att den förenar hållbarhet och säkerhet. Den långlivade lithium-ion lagringstekniken är integrerad i ett utrymme med klassificerat brandskydd på båda sidor (REI 90/REI 120). Systemet har dessutom en Europeisk Teknisk Godkännande (ETA), CE-märkning och ett byggodkännande från DIBT. Därmed ger POWER SAFE ökad planerings- och rättssäkerhet för landsspecifika godkännandeprocesser.

- Den brandklassade lösningen för säker drift av batterilager.
- Testat som komplett system och godkänt med 90 minuters brandskydd (F 90) vid invändig och utvändig brand. Internationella modeller enligt specifik lagstiftning (t.ex. REI 120). Uppställning direkt mot ytterväggen till angränsande byggnader eller som brandskyddstekniskt avskilt område, t.ex. i en produktionshall.
- Integrerat högpresterande batterilager för mycket snabb energilagring och tillhandahållande av energi, optimerat för långvarig användning inom industri och handel.
- Testat uppsamlingskärl i ett stycke med, löstagbara, varmförzinkade galler (lastkapacitet: 1000 kg/m²).
- Lång hållbarhet tack vare förzinkade komponenter och högvärdig 2K-lackering. Brandskyddspaneler (A-material, brandsäkert) med god isoleringsförmåga.
- Dörrmodeller: enkeldörr eller pardörr EI_2 90-C, olika dörrplaceringar
- Som tillval kan övervakning och belysning med en rörelsedetektor för utomhusbruk beställas
- Statik: Enligt Eurocode 3 (SS EN 1993) dimensionerad för en normal vindbelastning med ett hastighetstryck qw = 0,585 kN/m² och ett karakteristiskt värde för snölast på mark 2,5 kN/m²; tillräckligt dimensionerad för jordbävningszon 3 enligt DIN 4149, SS-EN 1998-1:2004. Kan fås med extrautrustning för upp till vindlastzon 4, områdeskategori I (qw = 1,064 kN/m²) resp. upp till snölast på mark 5,86 kN/m².

Artikelnr 274-944-JC



Battericontainer Walk in WFP Li-Ion

Behöver du en liten container för mindre enheter som måste sättas in och tas ut med gaffeltruck? Du kanske till och med vill förvara en större maskin eller ett elfordon (t.ex. prototyp och testutrustning) säkert. Behöver lagerutrymmet fylla ytterligare en funktion, exempelvis kunna fungera som analyslaboratorium, ladda batterier säkert eller kunna användas som mellanlager för defekta batterier? För alla dessa scenarier är den brandklassade walk in-containern WFP Li-Ion en säker förvaringslösning.

Lageryta: ca 6 till 22 m²



Artikelnr 263-172-JC

Den rymliga hyllösningen RFP Li-Ion

Den brandklassade miljöcontainern RFP Li-Ion är det bästa valet när större mängder eller större storlekar av litiumjonbatterier måste förvaras. En integrerad hylla för tung last med justerbara lagernivåer möjliggör ett optimalt, behovsanpassat utnyttjande av utrymmet. Avställningsytorna består av varmförzinkat, uttagbara galler. De kan användas för olika typer av förvaring, till exempel separat förvaring eller förvaring i låda, på pallar eller på särskilda ställningar. Det är enkelt att komma åt det som förvaras i containern tack vare dubbeldörrarna och att höjden utnyttjas optimalt både för förvaring och uttagning. Miljöcontainern kan på begäran levereras även som extradjup modell för större lagervolym.

Lagringskapacitet: för upp till 24 EP



Artikelnr 263-173-JC

Kompakt lagerlösning RFP 115 litiumjon

En platsoptimerade lösning för förvaring av litiumjonbatterier: Miljöcontainern RFP 115 Li-Ion uppfyller DENIOS höga standarder och tar lite plats. Vi erbjuder RFP 115 Li-Ion på begäran med variabelt antal fasta eller utdragbara hyllplan – för optimalt och behovsanpassat utnyttjande av utrymmet.



Artikelnr 263-174-JC

Maximal lagringskapacitet i RFP SD Li-Ion

Den brandklassade miljöcontainern RFP Li-Ion med skjutdörrar skyddar stora mängder litiumbatterier mot brand. Skjutdörrarna har två oslagbara fördelar jämfört med pardörrar: 1. Det finns ingen dörröppningsradie och dörrarna stör inte i arbetsområdet. Om den placeras utomhus finns det ingen risk för att dörren blåser igen av misstag. 2. Skjutdörrarna kan dimensioneras större och ger upp till 50 % mer lagerkapacitet.

Lagringskapacitet: för upp till 32 EP



Artikelnr 273-657-JC

TERMOTEKNIK FRÅN DENIOS

FLEXIBEL – EFFEKTIV – SÄKER

När du vill att dina kemikalier ska nå en viss temperatur behövs energi för processen - till exempel i form av elektrisk ström. Den tillförda energin omvandlas sedan till värmeenergi för uppvärmning, kylning eller luftkonditionering, som överförs från ett materialflöde (t.ex. luft) till dina kemikalier via en värmeväxlare. Hög energieffektivitet sparar pengar - och för att uppnå detta är det viktigt med exakt energiöverföring och optimal värmeisolering, vilket DENIOS värme- och kylkammare har.

- » GUIDE
- » ARTIKEL
- » FAQ
- » INTERVJUER
- » CHECKLISTOR
- » VIDEOS
- » WHITEPAPER
- » OCH MYCKET MER!



www.denios.se/teknik-och-miljocontainer

PRODUKT

VÄRMEKAMMARE

Korrosionsbeständigheten hos de material som används till kärlen och deras kompatibilitet med de lagrade ämnena måste ha dokumenterats. För många kemiska ämnen kan uppsamlingskärl av stål (1.0038) användas. I synnerhet frätande ämnen (syror, baser) kräver ofta uppsamlingskärl av plast (polyeten). Rostfritt stål ger ett högvärdigt skydd mot bland annat många frätande vätskor. Om resistenslistorna inte ger någon ledning kan man välja samma material till uppsamlingskärlet som i transportbehållaren.

www.denios.se/fatvarmare-varmemantel

GUIDE

PLANERA EN VÄRMEKAMMARE I ÅTTA STEG

Vid en planering av en värmekammare kan frågor uppstå. I vår nya guide utgår vi från åtta frågor om viktiga faktorer som du bör beakta redan i planeringen. Förutom att du ska hitta rätt lösning för uppvärmning behöver material anpassas efter det som ska bearbetas vidare i produktionen.

www.denios.se/utrustning-for-termoteknik

PRODUKT

KYL- OCH KLIMATSYSTEM

I våra kyl- och klimatsystem är energieffektivitet av största vikt. Isolering över hela ytterhöljet och komponenter med låga temperaturövergångar minskar energiförbrukningen med upp till 50 %. Temperaturer från 0 °C till 35 °C täcks in optimalt och förses med kyl- eller klimataggregat vid behov. Walk-in container som tillverkas med en kapacitet på upp till 16 IBC:er eller 24 fat à 200 liter.

www.denios.se/utrustning-for-termoteknik

PRODUKT

TORK- OCH VÄRMEKAMMARE

Industriella och vetenskapliga laboratorier värdesätter den imponerande energieffektiviteten hos våra värmekammare, vilken uppnås genom låg värmestrålning och tillförlitliga temperaturer. Därmed uppfyller de kraven för torkning eller värmelagring vid prover av temperaturer upp till 300 °C.

www.denios.se/industriugn-och-varmebox

PRAKTISKA ERFARENHETER

DET ÄR DE INRE TEMPERATURERNA SOM RÄKNAS

I smörjmedelsfabriken Hamburg-Neuhof producerar vår kund BP motor- och växellådsolja av märkena Castrol och Aral till personbilar och lastbilar. Castrol utvecklingscentrum utvecklar effektivare smörjmedelslösningar för nya motorgenerationer i samarbete med flera stora fordonstillverkare.





Utmaningen

För att förklara principen: tänk er en söndagsstek som ska rostas i ugnen. Temperaturen ställs in. Sen är det bara att vänta. När den förinställda cirkulationstemperaturen uppnås hålls den konstant. Men vilken temperaturen har insidan av steken? Ungefär samma frågeställning ställdes hos BP Europa SE i Hamburg – även om det i deras fall handlade om kvalitetsoljan Castrol® och inte en söndagsstek. Produkten hettas upp under tillverkningen, men kvaliteten måste förbli konstant hög. Därför registreras både den cirkulerade temperaturen och kärntemperaturen i varje enskilt fat, för att säkerställa att motorn mår bra i slutändan.

Lösningen

DENIOS utvecklade en lösning som uppfyller alla krav åt BP Europa SE. Två värmekammare från DENIOS med två oberoende värmda utrymmen vardera möjliggör fyra olika nivåer av temperatur för olika material. Med hjälp av en analys fastställs den cirkulerade temperaturen permanent och överförs säkert. I varje fat placeras termometrar med fjärrstyrd överföring av mätvärden. DENIOS premiumstyrning säkerställer en exakt styrning av temperaturen. Produktens faktiska temperatur fastställs med regelbundna och fritt programmerbara intervaller, och värdet överförs sedan till analysenheten och administrationscentralen.
Telegramkodning ger en störningsfri överföring. Från mottagaren överförs uppgifterna om temperaturen till en dataloggare och visas som parametrerbara diagram på en TFT-färgskärm. Analysenheten med spårningsfunktion (audit trail) säkerställer en manipulationsfri datahistorik. Det möjliggör en tillförlitlig och välgrundad utvärdering av kvaliteten – för såväl intern som extern granskning.

Fördelar för våra kunder

Genom att dela upp värmekamrarna blir det möjligt att använda och övervaka olika nivåer av temperatur på en begränsad yta. Det ger kunden hög flexibilitet och sparar både tid och utrymme. Moderna övervakningssensorer och aktuell styrteknik möjliggör en permanent kvalitetskontroll och dokumentation. Så får kunden en både smidig och säker tillverkningsprocess.



värmekammare

DENIOS värmekammare används för temperaturer från >35 °C till 150 °C och har som standard en 100 mm tjock EI 120-isolering samt ett uppsamlingskärl enligt AwSV. Det finns olika typer av uppvärmning att välja mellan: elektrisk ström, varmvattenånga, varmvatten eller skräddarsydda värmeväxlare. Applikationsspecifika lösningar finns tillgängliga för speciella krav som explosionsskydd, brandskydd, höga hygienkrav eller anpassade dimensioner.

www.denios.se/varmebox

Värmekammare HB (Heating Box)

Tack vare perfekt luftcirkulation och isolering ger HB:s värmekammare snabba uppvärmningstider och hög energieffektivitet upp till 120°C. Med plats för upp till två IBC eller åtta fat och möjlighet att köra under med hand- eller gaffeltruck kan den användas på ett flexibelt sätt. Det moderna PLC-kontrollsystemet säkerställer exakt processreglering, medan den DIBt-godkända droppplådan garanterar säkerhet och miljövänlighet.

- Effektiv uppvärmning upp till 120°C
- Perfekt luftledning och isolering ger snabb uppvärmning och hög verkningsgrad
- Modern PLC-kontroll med hög processnoggrannhet
- Kan köras under för flexibel användning med handgaffel eller gaffeltruck
- Droppbricka enligt DIBt



Värmekammare HC (Värmekammare)

Kapacitet för upp till 12 IBC-behållare eller 40 fat

- Hela kammaren förses med jämn värme för maximal temperaturnoggrannhet.
- Energieffektiv och snabb uppvärmning uppnås genom en optimerad luftcirkulationsprincip.
- Beklädnaden på alla sidor är tillverkad av högkvalitativa sandwichelement som består av en energieffektiv, obrännbar isolerande kärna.
- Inkl. apparatskydd: Både styrenheten och en inbyggd säkerhetstemperaturbegränsare, som stänger av värmen om en inställbar temperatur överskrids, ger skydd mot för höga temperaturer i händelse av fel.
- Takavvattningen styrs via två möjliga utloppsmunstycken till vänster och höger på kammarens baksida.



Artikelnr 274-990-JC

Värmekammare WK

Kapacitet för upp till 12 IBC-behållare eller 48 fat

- För termisk bearbetning av ämnen inom kemi och industri med fastställda temperaturintervall på upp till 150°C (högre temperaturer på begäran).
- Uppvärmning med ånga, elektrisk energi, termisk olja eller varmvatten.
- Lämplig för placering inomhus eller utomhus
- ATEX-utförande möjligt.
- Panelerna är galvaniserade och lackerade, droppbrickan är tillverkad av stål och lackerad (med insats av PE eller rostfritt stål om så önskas).
- Vid behov utförande enligt GMP eller helt anpassat enligt dina önskemål.
- Olika lagringskapaciteter på begäran.



Artikelnr 263-175-JC

Värmekammare i rostfritt stål

För alla typer och storlekar av behållare

- Lämplig för renrumsapplikationer inom läkemedels- och livsmedelssektorn
- Konstruktionen i rostfritt stål möjliggör optimala rengöringsprocesser
- Valfri GMP-kompatibel dokumentation
- Uppsamlingskärl (finns som tillval)
- Tillvalsutrustning



Artikelnr 274-835-JC

Modulär värmekammare

För alla typer och storlekar av behållare

- Modulär konstruktion från standardiserade profil- och väggelement
- Skalbar till valfri storlek
- Flera kammare kan kombineras för att spara utrymme
- Olika dörrmodeller tillgängliga
- Alla typer av uppvärmning (värmeväxlare)
- Valfri(a) uppsamlingskärl med volym upp till 1000 l
- Valfri extrautrustning, Ex-version
- Installation på plats av behöriga installatörer



Artikelnr 274-959-JC

Gasskåp

- För installation utomhus
- För korrekt förvaring av gasflaskor i enlighet med TRGS 510
- Idealisk för förvaring av flaskor med propangas
- Robust konstruktion av galvaniserad stålplåt
- Dörrar med ventilationsöppningar, sidopaneler och bakpanel är stängda
- Inklusive bottengaller och flyttbar mellanhylla som avställningsyta
- Låsbar med ett cylinderlås integrerat i det vridhandtaget för att skydda mot obehörig åtkomst
- Märkning med varningssymbol
- Levereras i delar, enkel montering



Gasskåp, för förvaring av upp till 10 gasflaskor à 11 kg

Artikelnr 308-450-JC

Alla produkter i kategorin Kemikalieförvaring finns här:

www.denios.se/kat/12749





KEMIKALIEHANTERING

www.denios.se/kemikaliehantering

2

KEMIKALIEHANTERING

DENIOS erbjuder ett omfattande sortiment av professionella verktyg för säker och bekväm hantering av farliga material, inklusive de effektiva DENSORB® absorbenterna som ger optimalt skydd vid läckage.

242 Fatpump 

258 Pumpsystem 

260 Omrörare 


264 Värmemantel och fatvärmare 

269 Värmebälten och golvvärmeplattor för fat 

270 Jordkabel och jordklämma 

279 FALCON fat- och IBC-trattar 

282 Provtagare 

286 Fatvagn, fatkärra och fatrullare 

292 Fattång och fatklämma 

294 Fatlyftare för gaffeltruck 

298 Fatlyftare 

304 Fatlyft med ex-skydd 

307 Hantering av gasflaskor 

310 DENSORB absorbenter och skärmlänsar 


334 Spillredskap DENSORB 


346 Läckagelarmet SpillGuard® varnar vid kemikalieläckage 

348 Skärmläns och sjöläns 

352 Uppsamlingskärl och dörrtätningar 

354 Hopfällbara uppsamlingskärl 

360 Säkerhets- och räddningsfat 

362 Barriärer för dörrar och portar 

NYHETER 2025

Säkert genom året - med många nya lösningar, tjänster och innovationer från DENIOS-världen! Här följer en översikt över höjdpunkterna i detta kapitel.

Besök också vårt digitala showroom och upptäck DENIOS Download Center med flera gratis fackpublikationer.

FALCON nivåindikator, för 60- och 200-litersfat



se sidan 276

Absorbenter i fat



se sidan 313

Brunnstätning



se sidan 350

Tätningsproppar



se sidan 354

KEMIKALIEHANTERING

Effektiv och säker hantering av farliga ämnen är avgörande för det dagliga arbetet. DENIOS erbjuder ett brett sortiment av hjälpmedel och tillbehör för att garantera säkerhet och ergonomi.


Våra fatlyftar, pumpsystem och värmemantlar gör det betydligt enklare att lyfta, vända, blanda, tömma och transportera farliga ämnen. Med våra lösningar för läckagehantering och fathantering kan du skapa en säker arbetsmiljö och minimera risken för olyckor.

DENIOS NYHETER, TIPS OCH RÅD:

ALLT DU BEHÖVER VETA OM FATPUMPAR

Fatpumparna från DENIOS ger en säker och exakt tappning från fat eller container till mindre kärl eller behållare. Beroende på kraven finns pumpar av olika varianter optimerade för olika kemikalier. Fatpumpar med olika doppdjup uppfyller individuella krav.

- » GUIDE
- » ARTIKEL
- » FAQ
- » INTERVJUER
- » CHECKLISTOR
- » VIDEOS
- » WHITEPAPER
- » OCH MYCKET MER!

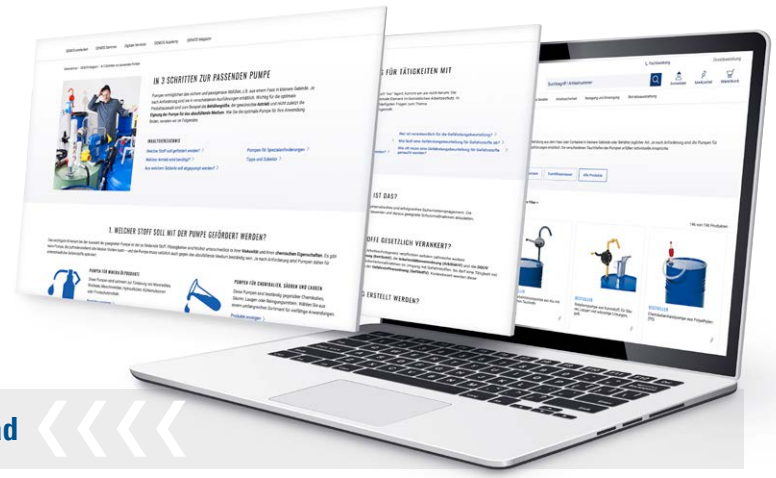

www.denios.se/nyheter-tips-och-rad

ARTIKEL

DEN ULTIMATA GUIDEN FÖR SÄKER FATHANTERING

Minska riskerna och säkerställ säkra arbetsförhållanden vid fathantering. I vår guide finns regler och krav tillsammans med tips om förvaring och hantering av farliga kemikalier i stål- och plastfat.

www.denios.se/saker-fathantering-den-ultimata-guiden

GUIDE

DEN PERFEKTA FATPUMPEN: TRE FRÅGOR DU BÖR STÄLLA DIG INNAN SJÄLV KÖPET

- Vilket ämne ska pumpas?
- Vilken pumpmotor behövs för tillämpningen?
- Vilken typ av kärl ska pumpas ur?

Den enkla vägen till rätt fatpump går via oss.

www.denios.se/3-steg-till-ratt-fatpump

ARTIKEL

TIPS OCH TILLBEHÖR FÖR SÄKER OCH EFFEKTIV PUMPNING

För bästa resultat vid avtappning och påfyllning kan DENIOS erbjuda omfattande tillbehör. Däribland hittar du t.ex. flödesmätare, nivåmätare eller fatkilar för optimal tömning. Fatpumpar har vanligtvis fatgängor som passar för respektive användningsområde och förvarat material. För alla övriga användningsområden har vi passande gängadaptrar för de vanligaste behållarstorlekarna i vårt sortiment.

www.denios.se/tips-pumpar

HITTA FATPUMP

SLUTA LETA! HITTA RÄTT!

Hitta rätt produkt snabbt och enkelt med några få klick!

www.denios.se/pumpar

DENIOS TIPS

FÖR ÖKAD SÄKERHET VID TAPPNING FRÅN FAT

TÄNK ALLTID PÅ ATT ANVÄNDA PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING (PSU)

Innan du börjar en avtappning eller påfyllning bör du ta på dig lämplig skyddsutrustning. Detta omfattar åtminstone skyddsglasögon och skyddshandskar. Beroende på vilket material som ska pumpas, behöver du t.ex. ett skyddsförkläde eller ett lämpligt andningsskydd. Vid ensamt arbete ska åtgärder för övervakning vidtas, för att möjliggöra snabb hjälp i en nödsituation.

www.denios.se/personlig-skyddsutrustning

VIDTA ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR DROPP

När du drar ut fatpumpen kan vätska som rinner nedåt medföra dropp och spill. För att slippa det erbjuds fatpumpar med integrerat uppsamlingskärl för ett tillförlitligt skydd. Se till att ha lämpliga absorbenter redo vid behov. För att fånga upp dropp kan fatet ställas på ett uppsamlingskärl, speciella plattformar för avtappning och/eller tratt användas.

www.denios.se/densorb

Fatpump handdriven

se sidan 244

- \+ effektiv och ergonomisk vid stora flöden
- \+ effektiv och ergonomisk vid trögflytande ämnen
- \+ lämplig för frekvent och/eller kontinuerlig drift
- – trycklufts- eller elanslutning krävs på plats



Elektriska pumpar eller tryckluftspumpar

se sidan 248

- \+ kan användas snabbt och flexibelt
- \+ kostnadseffektivt
- – stor tids- och energiåtgång vid stora flöden
- – stor tids- och energiåtgång vid trögflytande ämnen
- – ev. inte för lämplig för stor lyfthöjd
- – passar inte för kontinuerlig drift



KOMPABILITETSLISTA FÖR VAL AV MANUELLA FATPUMPAR

Vid val av handpump är både behållarstorlek och behållartyp viktig. Dessutom ska önskad pumpeffekt samt lämplighet för ämnet som ska pumpas beaktas. Pumpen måste även tåla det ämne som ska pumpas. I många fall måste även särskilda krav gällande arbets- eller miljöskydd, t.ex. explosionsskydd, uppfyllas.

Här hittar du rätt handpump med kemisk beständighet för många vanliga vätskor.

Exempel på medier		Fatpump av rostfritt stål	Hävarmspump FL 205	Lösningsmedelspumpar	Fatpump PP	Fatpump PTFE	Hävarmspump 950	Kolvpump PP	Gastät fatpump PP	OTAL-pump av PP*	OTAL-pump av PVC *	OTAL-pump av PVDF *	OTAL-pump av V2A *	Dunkpump	Överföringspump röd	Överföringspump blå	Överföringspump grön
Rekommenderad behållarstorlek		**> 60 liter**								**< 60 liter**							
Aceton	⚡			○													
Acetonnitril	⚡			○													
Myrsyra						○					●						
Ammoniumhydroxid		●		●	●	●			○	●		●	●		●		
Bensin	⚡	○		●													
Klorvatten						○											
Ättiksyra		●		●	○	●		●	●	●		●	●				
Etanol	⚡			○													
Etylacetat	⚡			○													
Fluorvätesyra						○											
Formaldehyd		●		●	●	●			○						●		
Glykol/Etylenglykol		●	●	●	○	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
Isopropanol	⚡			○													
Fotogen	⚡	○		●													
MEK Metyletylketon	⚡			○													
Metanol	⚡			○													
Nafta		○		●		●											
Natriumklorid					●	○	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
Natriumhypoklorit						○											
Natriumhydroxid			●		○	●			●	●	●				●		
Nitroförtunning	⚡	○		●													
Perkloretylen						○											
Fosforsyra					●	○			●	●	●	●		●			●
Salpetersyra 1–10 %		●		●	○	●			●	●		●					●
Salpetersyra 50–70 %						○						●					
Salpetersyra 100 %						○											
Saltsyra					○	●											
Svavelsyra 1–80 %					○	●				●	●	●					●
Svavelsyra 95–100 %						○											
Terpentin	⚡	○	●	●													
Toluen	⚡	●		○													
Trikloreten						○											
Väteperoxid 1–30 %					○	●			●	●		●		●			●
Väteperoxid 100 %						○											
Xylen	⚡	●		○													

*** Propp av PVC, ej med direkt kontakt med mediet**


⚡ Brandfarlig/jordning krävs

● Lämplig för angivet medium

o Avsedd för angivet medium

Brandfarlig vara och lösningsmedel

se sidan 244



Se beständighetslistan

Syror och baser

se sidan 246



Handpumpar för mineraloljor hittar du

se sidan 247



KOMPABILITETSLISTA FÖR VAL AV ELEKTRISKA FATPUMPAR

Följande fem varianter levereras som användningsfärdig sats. Alla satser och pumpar för medieexemplen samt andra pumpkonstruktioner och tillämpningar hittar du nedan.

Exempel på medier	Sats 1	Sats 2	Sats 3	Sats 4	Sats 5
Batterisyra	●(1)	●	●		
Myrsyra *	●(1)	●	●		●
Ammoniakvatten	●(3)		●		
Bensin (blyfri/super)					●
Blekmedel (natriumhypoklorit)	●(3)		●		
Borsyra	●(3)	●	●		
Butanol/(Butylalkohol)					●
Kalciumklorid	●(3)	●	●		
Klor/klorvatten	●(3)		●		
Diesel	●(2)		●	●	●
Järn-III-klorid **	●(1)	●	●		
Ättiksyra *	●(1)	●	●		●
Etanol (Etylakohol)					●
Etylacetat					●
Formaldehyd (Formalin)	●(3)		●		
Framkallningsvätska	●(1)	●	●		●
Frostskyddsmedel (Antifrogen)	●(1)	●	●	●	
Glykol (Etylenglykol)	●(1)	●	●	●	●
Eldningsolja	●(2)		●	●	●
Kaliumpermanganat	●(3)		●		
Fotogen					●
Havsvatten	●(1)	●	●		
mineralolja	●(2)		●	●	●
Metanol (Metylalkohol)					●
Metylglykol					●
Mjölksyra	●(3)		●		
Natronlut (Natriumhydroxid) **	●(1)	●			
Natriumklorid	●(1)	●	●		
Natriumhypoklorit	●(3)		●		
Nitroförtunning					●
Perkloretylen	●(3)		●		
Petroleum/Fotogen					●
Fosforsyra **	●(1)	●	●		
Propanol (Propylalkohol) Isoprop.					●
Saltsyra	●(1)	●	●		
Salpetersyra			●		
Skummedel	●(1)	●	●	●	
Kyl- och smörjmedel	●(2)		●	●	●
Svavelsyra	●(3)		●		
Silikonolja	●(2)			●	
Terpentin					●
Vatten (dest./avjoniserat)	●(1)	●			●

*** Beroende på syrans koncentration krävs eventuellt ett explosionsskyddat utförande (set 5)!**

**** beroende på vätskans koncentration, täthet och viskositet krävs eventuellt ett utförande med högre motoreffekt (set 2, 3 och 4)!**

Pumpsats 1 (PP/rostfri/PVDF)

Syra och bas – för laboratorier
PP: (1)
Rostfri: (2)
PVDF: (3)

se sidan 248

Pumpsats 2 (PP)

Syra och bas – industritillämpningar

se sidan 249

Pumpsats 3 (PVDF)

Koncentrerade syror och baser

se sidan 249

Pumpsats 4 (Alu)

Mineraloljor Smörjmedel

se sidan 252

Pumpsats 5 (Niro)

Lösningsmedel Ex-klassad

se sidan 251

Hittar du inte rätt ämne? Eller har du frågor? Vi hjälper dig gärna – ring oss!

036-395660

Livsmedelspumpar enligt EG 1935/2004 och FDA

se sidan 255

SÄKERHET I EX-OMRÅDEN

Hos DENIOS hittar du ett produktprogram på temat Ex-skydd som uppfyller alla önskemål. Vi ger dig en överblick!

www.denios.se/saker-i-ex-klassat-omrade

Uppgifterna har fastställts genom laboratorietester med råmaterial. Plastdelar som tillverkas av råmaterialen påverkas ofta av faktorer som inte upptäcks i laboratorietesterna. Värdena är därför endast en rekommendation. Denna information kan inte ge upphov till några rättsliga anspråk. I tveksamma fall rekommenderar vi att test genomförs. Förutom den kemiska beständigheten måste även t.ex. föreskrifterna för explosionsskydd observeras.

Fatpumpar av rostfritt stål

Idealisk för pumpning av brandfarliga vätskor


- Testad och lämplig för Ex-områden: IIA T4 zon 0
- God tömning av fatinnehåll tack vare lågt placerad bottenbackventil
- Dopprör Ø 32 mm
- Ej lämplig för aceton
- Inkl. fatanslutning av förnicklad mässing för invändig R2" stålfingänga (gastät anslutning finns som tillval)

1 Fatpump med böjt utlopp, doppdjup: 570 mm

Artikelnr 117-592-JC

2 Fatpump med slang och kulventil, doppdjup 910 mm

Artikelnr 117-664-JC

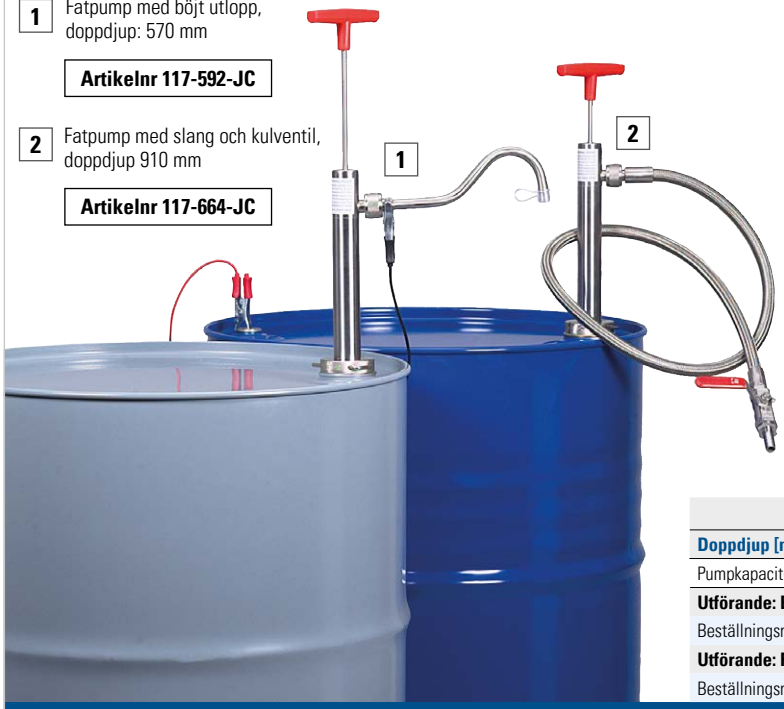



	Fatpumpar av rostfritt stål	
Doppdjup [mm]	**570**	**910**
Pumpkapacitet per pumpslag [l]	0,35	0,50
Utförande: Böjt utlopp		
Beställningsnummer	117-592-JC	117-594-JC
Utförande: PTFE-slang, elektriskt ledande, 1,2 m lång och kulventil		
Beställningsnummer	117-663-JC	117-664-JC

Observera nödvändig avledning av elektrostatisk laddning (t.ex. med antistatsetet) vid brandfarliga kemikalier!



Hävarmspump, för lösningsmedel

Hög effekt

Pump typ FL 205 kan användas för att pumpa en mängd lösningsmedel och mineraloljor, t.ex. ammoniumklorid, butanol, etylalkohol (50 %), glykol, hexanol, frätande soda (45 %), terpentin, petroleum, tvåtaktsolja och kalkrengöringsmedel (kontakta oss för en fullständig beständighetslista).

- Teleskopiskt dopprör
- Vitontätningar av FKM
- med 2" fatgänga
- Med elektriskt ledande slang (1,5 m), kulventil såväl som utloppsrör

Typ	FL 205
Användning	För 200 l fat
Pumpkapacitet per pumpslag [l]	0,5
Beställningsnummer	117-674-JC

Jordningssats i transportväska

- För avledning av statisk elektricitet
- Bestående av 3 färgkodade anslutningskopparkablar med klämtänger i praktisk plastväska



Artikelnr 116-058-JC

BESTÄLL SAMTIDIGT

Gastätt fatskruvfäste

- Förhindrar utsläpp av hälsoskadliga gaser ur fatet
- För fatpumpar i rostfritt stål, gänga R2"
- Backslagsventil med 1/8"-koppling
- Förnicklad mässing, FKM-tätningar



Artikelnr 146-678-JC

Lösningsmedelspump, av rostfritt stål

- För avtappning av vätskor med hög renhetsgrad
- Med ex-godkännande

Fotmanövrerad

- Rekommenderas för aceton
- Robust med lång livslängd
- Gängadapter för R2" fingänga, för fat upp till 220 liter
- Med hjälp av gängadaptern och avstängningskranen kan fatet och pumpen förslutas hermetiskt så att oönskade ångor inte kan tränga ut
- Doppröret kan ställas in steglöst på fatdjup, rördiameter: 21 mm
- Klämma för snabb montering och demontering av luftslangen
- Finns att få med fast böjt utlopp eller böjlig utloppsslang (1,2 m), båda med avstängningskran av rostfritt stål/PTFE



1 Version med utloppsböj och avstängningskran.

2 Lösningsmedelspump med flexibel slang och avstängningsventil

	Fotmanövrerad
Doppdjup [mm]	950
Pumpmängd max [l/min]	20
Beställningsnummer med böjt utlopp	157-587-JC
Beställningsnummer med utloppsslang	201-951-JC

För handmanövrering

- För kontaminationsfritt omhändertagande av organiska lösningsmedel och aromämnen
- Gastät och helt avstängd tack vare två kulventiler
- Fast avtappningsböj med avstängningskran av rostfritt stål/PTFE
- Gängadapter för R2" fingänga, för behållare upp till 60 liter
- Doppröret kan ställas in steglöst, rördiameter: 15 mm
- Finns även i ett utförande för dunkar av bleckplåt med lockanslutning Ø 35 mm



	För handmanövrering
Doppdjup [mm]	600
Pumpmängd max [l/min]	10
Beställningsnummer För behållare upp till 60 liter	157-589-JC
Beställningsnummer För dunkar av bleckplåt	210-335-JC

Lösningsmedelspump Mini

säker avtappning av små volymer

- lämplig för ex-zonerna) 0 IIA,B,C
- perfekt för fat 1—5 liter
- anslutningsgänga GL 45
- adapter för S 40, GL 38 och GL 32 kan fås som tillbehör
- inklusive jordningskabel 2 m
- självstängande utlopp med auto-stoppfunktion — absolut exakt avtappning, helt utan efterdropp.
- perfekt resttömning, även av fat med välvd botten



Pumpmängd max [l/min]	1,8
Beställningsnummer Lösningsmedelspump Mini	242-994-JC
Beställningsnummer Gängadapter ETFE, GL45 – GL38	242-996-JC
Beställningsnummer Gängadapter PTFE, GL45 – S40	242-995-JC
Beställningsnummer Gängadapter ETFE, GL45 – GL32	242-997-JC

Säkerhetsställ för avrinning för pumprör
se sidan 246

Vid avtappning av brandfarliga medier måste fat och pump vara jordade för att undvika gnistbildning. Lång jordkabel.
se sidan 270



Det går att välja mellan avtappningsböj och flexibel PVC-avtappningsslang (1,2 m) med avstängningskran

Fatpumpar av polypropylen

- För pumpning av många kemikalier, syror, baser, rengöringsmedel, etc.
- För 60- till 220-litersfat
- Kolvstång av metall, PP-mantlad
- PTFE-packning
- God tömning av resterande fatinnehåll tack vare lågt placerad bottenbackventil
- Inkl. fatanslutning av PP (Mauser 2")
- Dopprör Ø mm: 32

Doppdjup [mm]	500	650	800	1000
Pumpkapacitet per pumpslag [l]	0,20	0,25	0,27	0,30
Beställningsnummer med böjt utlopp	117-600-JC	117-604-JC	117-605-JC	117-606-JC
Beställningsnummer med utloppsslang	148-418-JC	148-422-JC	148-424-JC	148-426-JC



Det går att välja mellan avtappningsböj med PTFE-avstängningskran och flexibel avtappningsslang (1,2 m) med PVDF-kran

Fatpump Ultraren i PTFE

För påfyllning av vätskor med hög renhetsgrad

- för vätskor som angriper PP eller PVC, även för saltsyra upp till 33 %
- Avstängningskranen förhindrar hälsoskadliga ångor och droppande vätska
- Delar i kontakt med medier av PTFE/FEP
- Alla ventiler i massiv PTFE
- Dopprör Ø mm: 32
- Som tillbehör finns fatanslutningar för standardbehållare

Doppdjup [mm]	400	600	950
Pumpkapacitet per pumpslag [l]	0,18	0,27	0,40
Beställningsnummer med böjt utlopp	267-289-JC	193-714-JC	179-491-JC
Beställningsnummer med utloppsslang	267-290-JC	210-181-JC	210-182-JC

BESTÄLL SAMTIDIGT

Skruvfäste för fat av PP

- Stabiliserar pumpen i fatet
- Lämplig för avtappning av icke brandfarliga vätskor



R2" stål fin



Mauser 2" grov



TriSure grov

Gängadapter	för gänga	Beställningsnummer
2"BSP/R2"	fin stålfat invändigt	179-494-JC
2" Mauser	grov invändigt	179-495-JC
2" TriSure	grov invändigt	179-496-JC

Säkerhetsställ för fatpumpar PP, PTFE, rostfritt stål och lösningsmedelspumpar



- Med säkerhetsstället fångas resterande vätska säkert upp av pumprören
- Rörets innerdiameter: 35 mm
- Längd: 1000 mm
- Inklusive rörklämmor för väggmontering och demonteringsbar uppsamlingsbehållare



inkl. rörklamrar för väggmontering och uppsamlingsbehållare som kan skruvas loss.

Artikelnr 179-493-JC

Fatpumpar för bränsle

för pumpning av lättflytande mineraloljor, diesel, eldningsolja 1/2, petroleum, bränslen (brandfarliga medier f.d. riskklass AI-III), frostskyddsmedel

- Lämplig för Ex-zon: IIA T3
- Av gjutgods, 200 litersfat med fatgänga M 64 x 4 och R 2"
- Kapacitet: ca 0,25 l/pumpslag
- Doppdjup: 840 mm
- Med ledande slang DN 19 med böjningsskydd och utloppskrök




Artikelnr 117-561-JC

Hydrauloljepump

Kraftig manuell fatpump för att pumpa hydraulikolja, motor- och växellådsolja från fat och tankar

- För pumpning av smörjoljor upp till SAE 80
- Matningsmängd: ca 0,25 l/pumpslag
- För fat och tankar, gänga: 2"
- inklusive slangsats 1,5 m, utloppskrök och sugslang (innuti tanken) 2 m

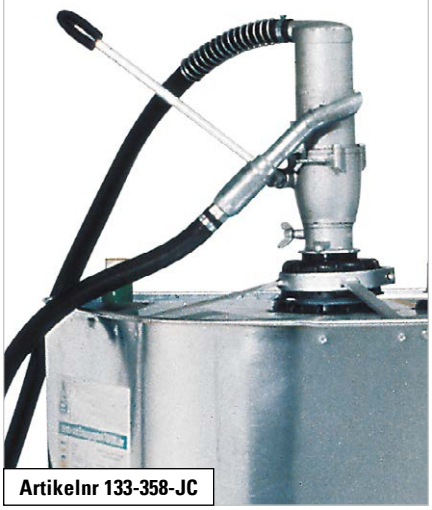

Artikelnr 133-358-JC

Rotationspump med handvev av aluminium

perfekt för lätta mineraloljor och tjockare maskin- och smörjoljor med en viskositet på som mest 900 mPas vid 20°C

- Kapacitet: ca 1 l/rotation (ca 5 l/min vid tung olja)
- Med dubbel drivning och förzinkat dopprör
- Möjligheten att när som helst växla mellan framåt- och bakåtgående pumpning garanterar optimal dosering.
- Gänga: 2"



Artikelnr 117-585-JC

Handvevrotationspump av plast

- För oljor samt korrosiva och flyktiga kemikalier
- Med 3-delad dopprörssats av rostfritt stål, diameter 32 mm och 2" fatadapter
- Effekt: cirka 0,35 l/varv
- Tätning av PTFE
- Pumphus av PPS (polyfenylensulfid)



Artikelnr 117-584-JC

Hävarmspump av aluminium

För t.ex. mineraloljeprodukter, frostskyddsmedel

- Med svängarm och trattformad avställningsyta. Dropp återförs till behållaren på ett säkert sätt.
- Kapacitet: ca 0,5 l/pumpslag



Artikelnr 157-298-JC


Rotationspump med handvev av aluminium "light"

Idealisk för lätta mineraloljor och smörjmedel

- Den tredelade dopprörsatsen möjliggör anpassning till olika behållarstorlekar
- Pumpeffekt: ca 0,5 l/varv
- Fatgänga R 2"



Artikelnr 171-746-JC

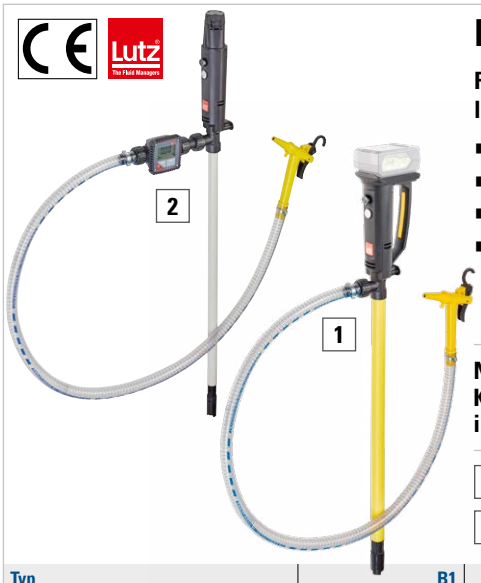

Batteripumpar B1 och B2

För säker avtappning av dunkar och fat i laboratorium och industri

- Upp till 2500 liter med en batteriladdning (B2)
- Fatadapter kan fås som tillbehör (B2)
- Automatisk avstängning vid överlast
- Steglös reglering för alla krav

Nytt batteri typ B3 med förbättrade egenskaper: Kommer snart till webbutiken med ytterligare information och artikelnummer!

1 Typ B2 av polypropen (PP)

2 Batteripump typ B1 med flödesmätare (se Tillbehör)



Typ	B1	B2		
Utförande	För mindre påfyllningsmängder	För genomsnittliga till stora påfyllningsmängder		
Material, pumpverk	PP	PP	rostfritt	PVDF
Passar för t.ex.	Batterisyra, ammoniakvatten, framkallare, glykoler, fosforsyra, saltsyra, väteperoxid		Oljebaserade smörjmedel, kallrengöringsmedel, mjukgörare	Natriumhypoklorit, klor-, krom-, svavel-, salpeter- och fluorvätesyra
Effekt [W]	75	260		
Densitet max [kg/l]	1,3	1,6		
Viskositet max [mPas]	200	400		
Pumpmängd max [l/min]	20	22	45	
Pumphöjd max [mWS]	6	12	8	
Beställningsnummer Doppdjup: 500 mm	267-769-JC	267-775-JC	267-778-JC	267-781-JC
Beställningsnummer Doppdjup: 700 mm	267-770-JC	267-776-JC	267-779-JC	267-782-JC
Beställningsnummer Doppdjup: 1000 mm	267-771-JC	267-777-JC	267-780-JC	267-783-JC

Alla batteripumpar inkl. slang beständig mot olika medier (1,5 m) och tappventil. Batteri och laddare beställs separat (se Tillbehör).

Tillbehör	Beställningsnummer
Laddare för pump B1	267-797-JC
Litiumjonbatteri 10,8 V för pump B1	267-796-JC
Laddare för pump B2	316-320-JC
Litiumjonbatteri 24 V för pump B1	316-321-JC
Konverteringssats pump B2 (batteri, laddare, hållare)	316-322-JC



Fatpump, elektrisk

IP 24

För tunnflytande syror och baser, kemikalier med mera i laboratorie- och kemikaliemiljö

- Säker avtappning från och påfyllning av mindre behållare
- Lätt och praktisk
- Tätningsfri och utan smörjmedel
- 230 V motor, 3 m kabel och stickkontakt
- Levereras användningsklar utrustning inkl. mediabeständig PVC-slang (1,5 m) och tappventil. Som tillbehör finns fatadapter.
- Steglös varvtalsreglering



Material, pumpverk	Polypropen			rostfritt			PVDF		
Doppdjup [mm]	500	700	1000	500	700	1000	500	700	1000
Passar för t.ex.	Saltsyra, batterisyra, myrsyra (50 %), framkallare, klorsyra			Oljebaserade smörjmedel, kallrengöringsmedel, mjukgörare			Natriumhypoklorit, klor-, krom-, svavel-, salpeter- och fluorvätesyra		
Densitet max [kg/l]	1,3								
Viskositet max [mPas]	300								
Pumpmängd max [l/min]	75			68			75		
Pumphöjd max [mWS]*	7			6			7		
Beställningsnummer	172-086-JC	172-087-JC	172-088-JC	172-089-JC	172-090-JC	172-091-JC	267-793-JC	267-794-JC	267-795-JC

*Maximala värden vid 20 °C

Tillbehör	Beställningsnummer
Fatadapter 2" för el. Fatpump laboratorie av PP	187-552-JC
Fatadapter 2" för el. Fatpump laboratorie av rostfritt stål	194-183-JC

Flödesmätare

- För batteripumpar B1/B2 och el. fatpumpar i laboratorieanvändning

Fler detaljer finns på höger sida

Material*	Viskositet max [mPas]	Gänga	Mätområde min	Mätområde max	Arbetstryck max [bar]	Beställningsnummer
PP	40	1" BSP	5	120	10	267-935-JC
PVDF	40	1" BSP	5	120	10	267-910-JC


*Pumpar i rostfritt material finns på förfrågan

Industripump, elektrisk

För tunnflytande syror och lut i industrin

- Lätt och praktisk pump för avtappning eller omfyllning av fat- och containervaror
- Effektstark
- Stänkskyddad, tätningsfri
- 230 V-motor med 5 m kabel och stickkontakt
- Kan fås som pump (med dopprör, slanganslutning) eller som användningsfärdig sats inklusive pump, dopprör och mediebeständig slang (2 m), pistolmunstycke och fatadapter

IP 24 IP 54

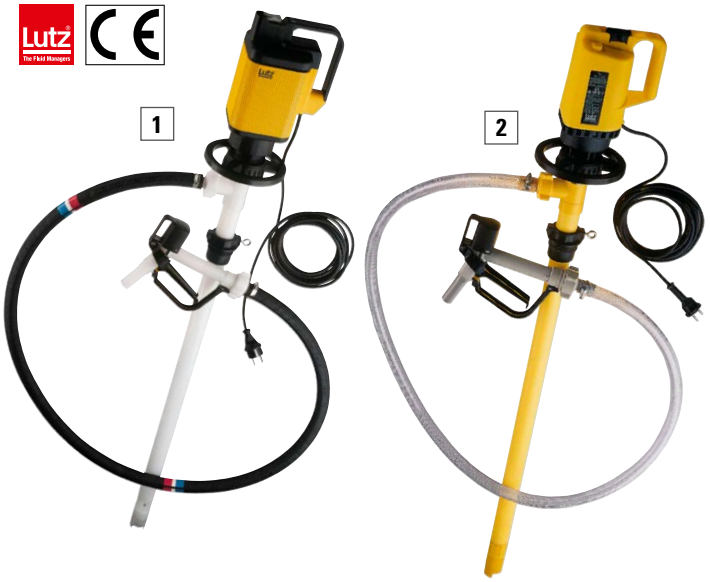

1 Pumpset med pumpverk av PVDF (polyvinylidenfluorid)

2 Fatpump med pumpstation av PP (polypropen), sats med slang, pistol och fatadapter


Material, pumpverk	Polypropen				PVDF	
Doppdjup [mm]	1000	1200	1000	1200	1000	1200
Lämpar sig för	Svavelsyra (upp till 40 %), fosforsyra, batterisyra, saltsyra, järn-III-klorid upp till 30 %, natronlut		Aggressiva atmosfärer och medier med hög densitet som: järn-III-klorid upp till 50 %		Krom-, salpeter- och svavelsyra (98 %), klorblekbad, blekbad, zinkklorid, klorvatten	
Kapslingsklass IP	IP 24		IP 54			
Densitet max [kg/l]	1,4		1,6		1,8	
Viskositet max [mPas]	500				800	
Pumpmängd max [l/min]	85		75		80	
Pumphöjd max [mWS]*	19		16		17	
Beställningsnummer Pump	188-569-JC	188-571-JC	188-572-JC	188-573-JC	188-574-JC	188-575-JC
Beställningsnummer Pumpsats	117-529-JC	117-530-JC	172-094-JC	172-095-JC	123-550-JC	123-551-JC

*Maximala värden vid 20 °C



Tryckluftsdriven dubbelmembranpump av PP och PTFE

- Dubbelmembranpump med hög hydraulisk effekt
- av polypropen (PP) och polytetrafluoreten (PTFE) för hög motståndskraft
- lämplig för pumpning av syra och alkalier (t.ex. svavelsyra, fosforsyra, natronlut)
- användarvänligt utförande tack vare en optimerad konstruktion
- blockeringsfri drift och helt oljefri

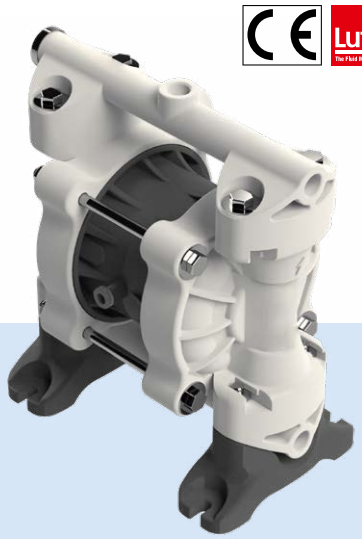

	Modell 1/4"	Modell 1/2"	Modell 1"	Modell 1 1/2"	Modell 2"
Passar för t.ex.	Svavelsyra, fosforsyra, natronlut, saltsyra, blekmedel, framkallare, myrsyra, ättiksyra				
Utvändiga mått B x D x H [mm]	243 x 160 x 260	465 x 263 x 573	310 x 203 x 345	465 x 263 x 573	594 x 345 x 690
Pumpmängd max [l/min]	52	76	175	370	715
Viskositet max [mPas]	3500	7500	10000	30000	30000
Beställningsnummer	287-070-JC	287-071-JC	287-072-JC	287-073-JC	287-074-JC

Flödesmätare

- För industripumpar
- För mätning av tunnflytande syror och baser enligt turbinhjulsprincipen
- Stor, belyst digital display med variabel orientering
- Exakt mätning - bättre än ±1 %
- Indikering flöde
- Temperaturområde: -10° till max. +50°C
- Inkl. två 1,5 V batterier (AAA)





Material	Viskositet max [mPas]	Gänga	Mätområde min	Mätområde max	Arbetstryck max [bar]	Beställnings-nummer
PP	40	1 1/4" BSP	5	120	10	267-933-JC
PVDF	40	1 1/4" BSP	5	120	10	267-934-JC



Containerpump typ CM

- Omrörare och pump i en och samma enhet
- Idealisk för medier som både ska röras om och transporteras, t.ex. emulsioner, dispersioner samt suspensioner av vatten, olja och fasta ämnen
- Kan användas till praktiskt taget alla medier tack vare olika materialvarianter
- Passar till 1000-liters IBC och 200-litersfat
- 230 V motor, 5 m kabel och stickkontakt
- Tillbehör: Vid beställning av tillbehörssats: Användningsfärdig pump inkl. mediebeständig slang (2,5 m), avtappningspistol och fatadapter

IP 24 IP 54

Material, pumpverk	Polypropen	Rostfritt stål	
Lämpar sig för	**Flockningsmedel, polymerer, kemiska blandningar**	**Lack och färg på vattenbasis, oljeblandningar**	**Lack och lösningsmedelsbaserade färger, alkoholblandningar**
Ex-klass enligt ATEX	–	–	Pumpstation: Ex II 1/2 G Ex h IIB T4 Ga/Gb Motor: Ex II 2G Ex db eb IIC T6 Gb
Doppdjup [mm]	1200	1200	1200
Kapslingsklass IP	IP 24	IP 24	IP 54
Densitet max [kg/l]	1,1	1,1	1,2
Viskositet max [mPas]	150	350	200
Pumpmängd max [l/min]	160	210	178
Pumphöjd max [mWS]*	8	10	9
Beställningsnummer	137-396-JC	137-397-JC	137-398-JC
Tillbehör			
Beställningsnummer Tillbehörssats: 2,5 m slang, påfyllningspistol och fatadapter	138-199-JC	138-200-JC	138-201-JC

*Maximala värden vid 20 °C

Flödesmätare

Bevisad säkerhet

IP 54

- För fat- och containerpumpar
- För mätning av tunnflytande till medelviskösa medier enligt virvelskivprincipen
- 9 minnesplatser för kalibreringsfaktor
- Flödeshastigheten kan avläsas med en knapptryckning
- Knapplås som skydd mot felaktig användning
- För tillämpningar upp till 4 bar
- Komplett med pumpanslutning
- Som tillval finns en relämodul för förval av mängd

Pristillägg relämodul för mängdinställning, inte explosionsskyddat utförande

Artikelnr 121-590-JC

Fler detaljer finns på höger sida



Flödesmätare för fat- och containerpumpar.



Flödesmätare för Ex-fatpump.



Flödesmätare för livsmedelspumpar

Användning		Viskositet max [mPas]	Material	Mätområde min	Mätområde max	Beställningsnummer
för Ex-skyddade fatpumpar	se sidan 251	2000	PPS	10	100	137-395-JC
För Containerpumpar CP-A, CP-B	se sidan 254	2000	PPO	10	100	117-582-JC
för fatpumpar livsmedel (ej Ex) och excenterpumpar	se sidan 255	5000	Rostfritt stål	10	100	243-262-JC

Fat- och containerpumpar, Ex-skyddade

- För omfyllning av lösningsmedel, bensin, alkohol, petroleum etc.
- För avtappning eller omfyllning av fat- och containervaror
- Pumpverk av rostfritt stål (Niro)
- Testad enligt Ex II 1/2 G IIB T4, godkänd enligt Atex
- Eldrift: 230 V/460 W elmotor med 5 m kabel och jordad stickkontakt, kapslingsklass IP 54
- Inklusive potentialutjämningskabel
- Tryckluftsdrivning: 1000 W



- Pump för optimal resttömning: Stora besparingar tack vare minimerade produktförluster.
- Vätskorna pumpas ut maximalt och restmängden vid optimal hantering är mindre än 0.1 liter.

Kan fås som pump (med dopprör, slangans-lutning) eller som användningsfärdig sats inklusive pump, dopprör och mediebeständig slang (2 m), pistolmunstycke och fatadapter

Bevisad säkerhet

IP 54


Modell	elektrisk				Tryckluft			
Utförande	1 Standard		3 Resttömning		2 Standard		4 Resttömning	
Doppdjup [mm]	1000	1200	1000	1200	1000	1200	1000	1200
Lämpar sig för	Lösningsmedel, bensin, petroleum, etanol, metanol, butanol, fotogen							
Viskositet max [mPas]	350		500		1000			
Pumpmängd max [l/min]	95		77		124		67	
Pumphöjd max [mWS]*	14				35		28	
Beställningsnummer Pump	188-578-JC	188-579-JC	188-582-JC	188-583-JC	188-580-JC	188-581-JC	195-014-JC	195-016-JC
Beställningsnummer Pumpsats	117-539-JC	117-540-JC	172-103-JC	172-104-JC	137-422-JC	137-424-JC	195-012-JC	195-013-JC

*Maximala värden vid 20 °C

Tillbehör	Beställningsnummer
Ex-stickkontakt, 3-polig, IP 65, mot pristillägg	137-421-JC
Flödesmätare	137-395-JC

Tryckluftsdriven dubbelmembranpump av rostfritt stål, EPDM-PP och PTFE

- Dubbelmembranpump i ATEX-utförande med hög hydraulisk effekt
- av rostfritt stål (V4A) och polytetrafluoreten (PTFE) för hög motståndskraft
- lämplig för pumpning av brandfarliga vätskor (t.ex. alkohol, aceton, bensin)
- användarvänligt utförande tack vare en optimerad konstruktion
- Ledande version tillåten enligt ATEX-direktiv 2014/34/EU

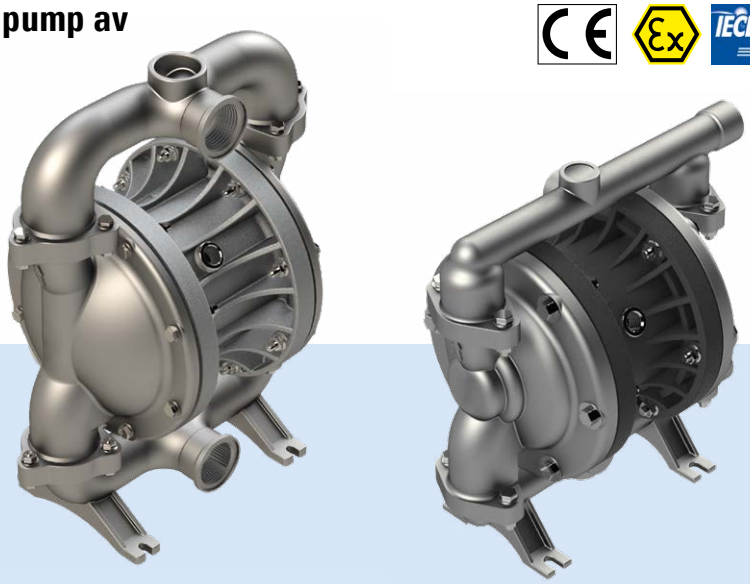

	Modell 1/2"	Modell 1"	Modell 1 1/2"	Modell 2"
Passar för t.ex.	Alkohol, aceton, bensin, etylacetat, fotogen, petroleum, salpetersyra, metylaceton, trikloretylen, terpentin, toluen, väteperoxid, xylen, färg, lacker			
Utvändiga mått B x D x H [mm]	400 x 263 x 501	312 x 203 x 322	400 x 263 x 501	479 x 345 x 695
Pumpmängd max [l/min]	73	175	370	715
Viskositet max [mPas]	7500	10000	30000	30000
Beställningsnummer	287-118-JC	287-119-JC	287-120-JC	287-121-JC

Fat- och containerpump, elektrisk

Bevisad säkerhet

IP 24 CE

- För mineraloljeprodukter med låg viskositet
- För avtappning eller omfyllning av fat- och containervaror
- Klar att använda
- Ekonomiskt
- Enkel och säker hantering
- För omfyllning av diesel, eldningsolja, hydraulolja, maskinolja, motorolja m.m.
- Kan köras på tomgång
- Pumpverk av aluminium
- 230 V/500 W-motor med 5 m kabel och stickkontakt
- Användningsfärdig sats med pump och mediebeständig slang (2 m), avtappningspistol och fatadapter



1	Pumpmotor med enkel avtaggning
2	mediebeständig slang
3	Fatadapter 2"
4	pump och tappkran av aluminium



PAKETPRIS

Pump-Set för fat, 1000 mm

Artikelnr 117-531-JC

Fat- och containerpump, elektrisk

- För mineraloljeprodukter med låg viskositet
- För avtappning eller omfyllning av fat- och containervaror
- Kan köras på tomgång
- 230 V/500 W-motor med 5 m kabel och stickkontakt
- Pumpverk av aluminium, kan som alternativ även levereras för vegetabiliska oljor (med pumpverk och avtappningspistol av PP)

Kan fås som en ren pump (med dopprör/slangkoppling) eller som användningsklart set med slang och avtappningspistol

Bevisad säkerhet





Pump (inklusive dopprör och slangkoppling)



Set med slang, pistol och fatadapter.

Material, pumpverk	Aluminium			Polypropen	
Doppdjup [mm]	700	1000	1200	1000	1200
Lämpar sig för	Diesel, eldningsolja, biodiesel, hydraulolja, maskinolja, motorolja med en viskositet upp till max. 500 mPas			Rapsolja (kallpressad) och vegetabilisk olja	
Pumpmängd max [l/min]	85				
Pumphöjd max [mWS]	19				
Beställningsnummer Pump	–	188-576-JC	188-577-JC	188-933-JC	188-934-JC
Beställningsnummer Pumpsats	272-240-JC	117-531-JC	144-663-JC	172-097-JC	172-098-JC

Flödesmätare

För mätning av mineraloljor och alternativa drivmedel


- Ett återställningsbart delmängdsområde och ett totalområde
- Litiumbatteri med lång livslängd
- För tillämpningar upp till 4 bar



Användning	Viskositet max [mPas]	Material	Mätområde min	Mätområde max	Beställnings-nummer
För fat- och containerpumpar	2000	Aluminium	3	80	172-096-JC

Tryckluftsdriven dubbelmembranpump av aluminium och NBR

- Dubbelmembranpump i ATEX-utförande med hög hydraulisk effekt
- av aluminium och nitrilgummi (NBR)
- lämplig för pumpning av mineraloljor (t.ex. diesel, eldningsolja, motorolja, hydraulolja)
- användarvänligt utförande tack vare en optimerad konstruktion
- blockeringsfri drift och helt oljefri
- pumpen är självsugande, även när den är torr
- Ledande version tillåten enligt ATEX-direktiv 2014/34/EU
- tillgänglig i storlekarna 1/2", 1", 1 1/2" och 2"
- storlekarna 1 1/2" och 2" är avsedda för större anläggningar och storskaliga industrier

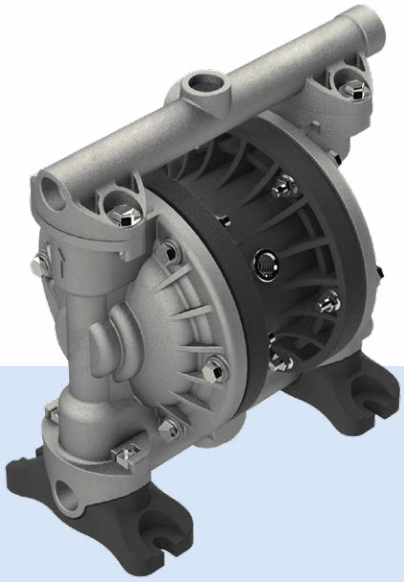

	Modell 1/2"	Modell 1"	Modell 1 1/2"	Modell 2"
Passar för t.ex.	Diesel, eldningsolja, motorolja, hydraulolja, borremulsion, frostskyddsmedel, glycerin, glykol			
Utvändiga mått B x D x H [mm]	467 x 263 x 573	310 x 203 x 335	467 x 263 x 573	592 x 345 x 687
Pumpmängd max [l/min]	73	175	370	715
Viskositet max [mPas]	7500	10000	30000	30000
Beställningsnummer	287-094-JC	287-095-JC	287-096-JC	287-097-JC

Bevisad säkerhet
IP 54 CE



Containerpump typ CP-A

Snabbare avtappning/omfyllning av stora mängder från containrar. För säker kemikalietransport

- Högsta kemikaliebeständighet
- Mobil användning
- Korta tömningstider tack vare hög transportvolym
- Låga varvtal, litet slitage
- Adapter för containeröppning som standard
- Drivmotor 230 V, 2800 v/min, 0,75 kW, 5 m kabel med kontakt
- Kan kombineras med flödesmätare




Användning	Material	Doppdjup [mm]	Densitet max [kg/l]	Viskositet max [mPas]	Pumpmängd max [l/min]	Pumphöjd max [mWS]	Beställningsnummer
Formaldehyd, fosforsyra, väteperoxid, citronsyra upp till 50 % etc.	PP	1100	1,8	100	200	22	117-705-JC

Tillbehör	Beställningsnummer
Anslutningssats (består av 5 m slang med anslutningar i båda ändarna)	172-109-JC
Flödesmätare för containerpumpar	117-582-JC

Centrifugalpump typ CP-B

Lämplig för torrkörning, för containertömning

- Särskilt lämplig för de fall då man måste tömma "underifrån" (bottenavlopp)
- Hög kemikaliebeständighet tack vare användning av högvärdiga material
- Enkel anslutningsmöjlighet till containern med medföljande slangset
- Motor 230 V med 5 m kabel och stickkontakt

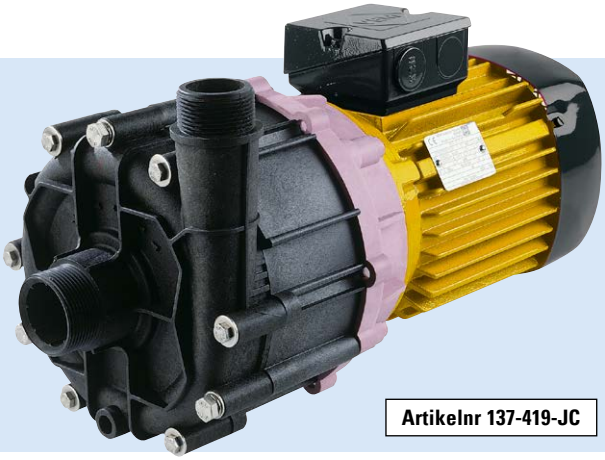

Artikelnr 137-419-JC



Användning	Slanganslutning sugsida	Slanganslutning trycksida	Material	Viskositet max [mPas]	Densitet max [kg/l]	Pumpmängd max [l/min]	Pumphöjd max [mWS]	Beställningsnummer
Syror, alkalier, fotokemikalier, galvaniska bad samt många andra tunnflytande medier	1 1/2" AG	1 1/4" AG	PP	30	1,35	280	11	137-419-JC

Beskrivning flödesmätare

se sidan 250




Tillbehör	Beställningsnummer
Pumpvagn (utan räknare)	137-399-JC
Pumpvagn (med räknare utan mängdförval, batteridriven)	137-400-JC
Pumpvagn (med räknare och centralenhet för mängdförval, nätdrift 400 V, 50 Hz)	137-404-JC
Anslutningssats centrifugalpump (trycksidan, består av 5 m slang med anslutningar i båda ändarna)	138-202-JC
Flödesmätare för containerpumpar	117-582-JC

Fatpumpar av rostfritt stål

Detta smörjmedelsfria utförande är perfekt lämpat för medier där det ställs särskilt höga krav på renhet och föroreningar av det transporterade mediet måste förhindras.

- För avtappning av tunnflytande medier, även livsmedel
- Material: rostfritt stål, ETFE, FPM
- Perfekt för tillämpningar där främst rostfritt stål används, men där inget explosionsskydd krävs
- Smörjmedelsfritt utförande som är speciellt avsett för medier med höga renhetskrav
- Förorening av det transporterade mediet är helt utesluten
- passar även för alkoholhaltiga livsmedel samt brandfarliga rengöringsmedel
- Inklusive potentialutjämningskabel

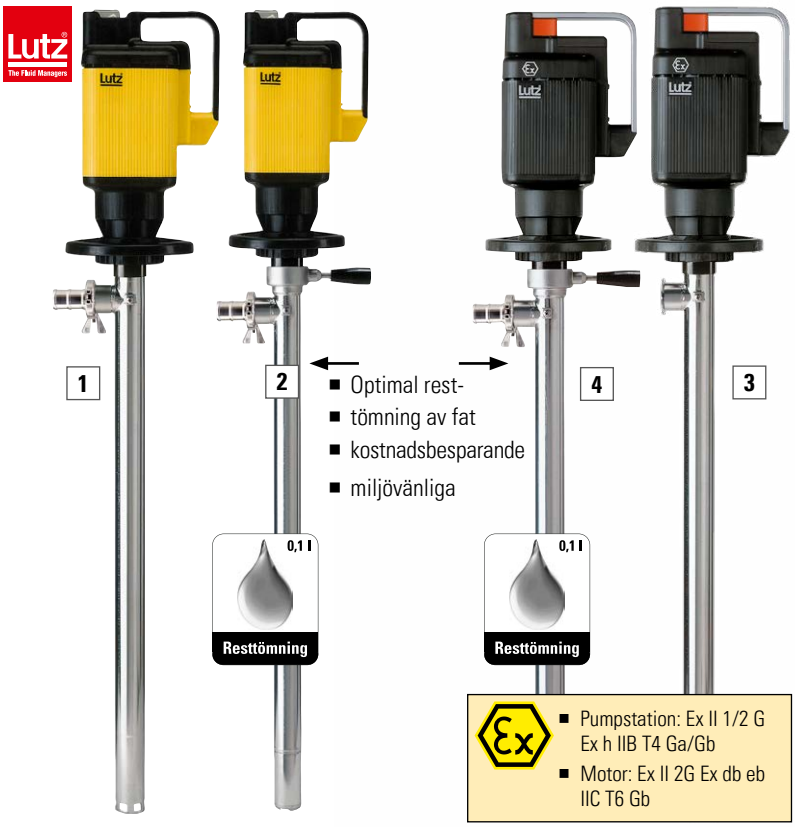

- Optimal rest-
- tömning av fat
- kostnadsbesparande
- miljövänliga

- Pumpstation: Ex II 1/2 G Ex h IIB T4 Ga/Gb
- Motor: Ex II 2G Ex db eb IIC T6 Gb

Bevisad säkerhet

EN

EC 1935/2004

	Utförande	Användning	Doppdjup	Viskositet max [mPas]	Densitet max [kg/l]	Pumpmängd max [l/min]	Pumphöjd max [mWS]	Effekt [W]	Beställnings-nummer
1	Pump	för vattenhaltiga och feta livsmedel, kosmetika och läkemedel	1000	350	1,6	95	14	460	243-253-JC
2	Pump resttömning		1000	500	1,6	77	14	460	243-254-JC
3	Pump, Ex-klassad	för alkoholhaltiga, brandfarliga livsmedel	1000	350	1,6	95	14	460	243-255-JC
4	Pump resttömning, Ex-klassad		1000	500	1,6	77	14	460	243-256-JC

Tillbehör	Användning	Utrustning	Arbetstryck max [bar]	Beställnings-nummer
Slangsats anslutning Tri Clamp DN 32	för fatpumpar livsmedel	FPM-tätning, 2 m PVC-livsmedelsslang DN 19 (3/4")	1,6	243-258-JC
	för fatpumpar livsmedel Ex	EPDM-tätning, 2 m livsmedels-/kemikalieslang DN 19 (3/4")	1,6	243-259-JC
Avtappningspistol Niro anslutning Tri Clamp DN 32	för fatpumpar livsmedel	FPM-tätning, skyddsbygel och svivelkoppling	3,0	243-260-JC
	för fatpumpar livsmedel Ex	EPDM-tätning, skyddsbygel och svivelkoppling	3,0	243-261-JC

Excenterskruvpump Typ HD-E

HD-E-pumpen kombinerar fördelarna med en praktisk fatpump och det skonsamma arbetssättet hos robusta excenterskruvpumpar.

- Perfekt för råvaror med medelhög viskositet och livsmedel från 500 till 4000 mPas.
- Material: rostfritt stål 1.4571, PTFE, FPM
- Tryckportar: Tri-Clamp DN 32
- 230 V, 0,55 kW 1-fasmotor med 5 m anslutningskabel och Schuko-kontakt
- Matningstryck: upp till 4 bar



EC 1935/2004

Bevisad säkerhet

IP 54

Användning	Doppdjup	Pumpmängd max [l/min]	Beställningsnummer
livsmedel med medelhög viskositet	1000	20	243-257-JC

Kan också levereras i PU-utförande, där alla material som kommer i beröring med det transporterade mediet är "fysiologiskt riskfria".

Flödesmätare för livsmedelspumpar

- Lämplig för användning i livsmedels-, kostmetik- och läkemedelsindustrin.
- Lätt att tvätta av
- Material: rostfritt stål, ETFE, PTFE



Användning	Viskositet max [mPas]	Mätområde min	Mätområde max	Beställningsnummer
för fatpumpar livsmedel (ej Ex) och excenterpumpar	5000	10	100	243-262-JC





Effektiv fatpump typ TP 6, inkl.
automatpistol (flödesmätare finns som tillval)

Typ TP 6

- För diesel-, eldningsolja och frostskyddsmedel för kylare
- Självsugande vingpump med integrerat hävertskydd och filter på sugsidanHög effekt
- Automatpistol med vridbar led för slang
- Fatgänga G 2"
- Modell med konsol: För praktisk väggmontering



Fatpump typ HP med standardpåfyllningsventil
(flödesmätare finns som tillval)

Typ HP 40

Kan väljas med standard- eller automatpistol (se tabell)

- Slitstark centrifugalpump
- Gänga M 64 x 4 och G 2"
- Sugdel med integrerat hävertskydd (utloppssäkring)



Fatpump typ V, kan som tillval
levereras med flödesmätare.

Typ V

- För motor- och växellådsolja till SAE 80
- Anslutning: G 2"
- Självsugande



Hybrid-fatpump typ W85
(Tillval: flödesmätare)

Artikelnr 243-998-JC

Typ W 85

- Självsugande, slitstark hybridpump inkl. hävertskydd
- Extra högt flöde
- Inkl. automatpistol för avtappning
- Hållare för automatpistol med droppfat
- Fatgänga R2"

Utförande	V		HP 40		W85	TP 6	
Doppdjup [mm]	840	840	1600	1600	1600	1600	1600
Lämpar sig för	Motor- och växellådsolja upp till SAE 80		Dieselolja, eldningsolja och frostskyddsmedel för kylare				
Pumpmängd max [l/min]	25	20	37	31	68	55	55
Effekt [W]	740	740	250	250	950	370	370
Utrustning	4 m tryckslang med oljepåfyllningsventil	4 m tryckslang med oljepåfyllningsventil inkl. volymmätare	4 m tryckslang, standardpåfyllningsventil	4 m tryckslang, automatpåfyllningsventil			4 m tryckslang, automatpåfyllningsventil, väggkonsol
Beställningsnummer	117-701-JC	117-703-JC	117-541-JC	117-565-JC	243-998-JC	267-640-JC	267-642-JC

BESTÄLL SAMTIDIGT

Flödesmätare

för typ HP 40, TP 6 och W85

- för olika vätskor såsom eldningsolja / diesel, vatten, kylarvätska
- Mätprincip för en turbinräknare
- lämplig för alla flödesriktningar
- upplyst, digital display
- Mätområde 5 - 120 Liter/min
- Totalminne och 8 delminne



Ange pumptyp (HP40, TP6, W85) vid beställning av tillbehör!


Artikelnr 243-999-JC

Fat- och tanktryckluftpumpar

Dvs. överallt där det är viktigt med hög tillförlitlighet. Den självsugande tryckluftspumpen har antingen utväxlingen 1:1 (typ DP1) och matar snabbt lätta mineraloljeprodukter över korta sträckor eller är dubbelverkande (utväxling 1:3 eller 1:5 för typerna DP3 och DP5) för att även klara matning av tyngre oljor som t.ex. växellådsolja, rapsolja eller kylemulsioner.

- För matning av olja, kylemulsion, etc.
- För användning i verkstäder, jordbruk, kommunala fordonsparker och industriföretag
- Utrustad med 4 m avtappningsslang DN 16, G 3/4", avtappningspistol med utloppsrör och droppskydd
- Självsugande
- Rekommenderat ingångstryck: 6 till 8 bar

Pump på ett tanksystem

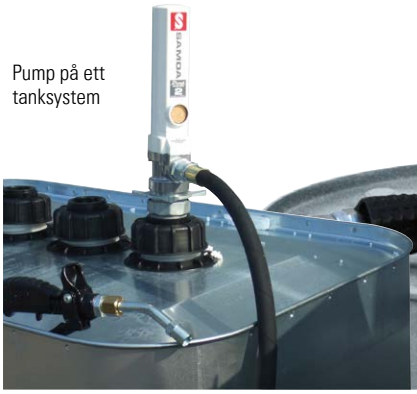

Pump typ DP1 F för 200-litersfat, räkneverk finns som tillbehör



BESTÄLL SAMTIDIGT



Tryckreducering med manometer 0–12 bar, rekommenderas för alla tryckluft-spumpar, med stickkontakt och uttag

Tryckreducerare, G1/4" (i/i).

Artikelnr 207-747-JC



Flödesmätare, kan monteras på fyllningspistolen

Artikelnr 128-312-JC

Användning	för tankstationer med 1 000 liters volym			För 200 l fat		
Typ	**DP1 T**	**DP3 T**	**DP5 T**	**DP1 F**	**DP3 F**	**DP5 F**
Utrustning	Sugslang NW25, anslutning G1", med fotventil (1,6 m lång)			Sugrör NW25, anslutning G1", med fotventil (875 mm långt)	Sugrör NW25, anslutning G1", med fotventil (1 m långt)	
Pumpmängd max [l/min]	15	12	25	42	30	25
Beställningsnummer	128-309-JC	128-310-JC	128-311-JC	128-306-JC	128-307-JC	128-308-JC

Hävarmspump, manuell

Beroende på användningssättet är pumparna försedda med bockat utloppsrör (med droppstopp) eller med slang (2 m), kulventil och utloppsrör.

- Pumpar av typen F 52 och F 202 är lämpliga för påfyllning av diesel, eldningsolja, hydraulolja, motorolja och växellådsolja

Hävarmspump med böjt utloppsrör.

Artikelnr 123-556-JC



Hävarmspump med slang, kulkran och utloppsrör

Artikelnr 117-667-JC



Typ	F 52/202	F 52	F 202
Utförande	för 50- till 200-litersfat	för 50-litersfat	för 200-litersfat
Utrustning	med böjt utloppsrör	med 1,5 m slang, kulventil och utloppsrör	med slang, kulventil och utloppsrör
Pumpkapacitet per pumpslag [l]	0,3	0,2	0,2
Beställningsnummer	123-556-JC	117-667-JC	117-670-JC

Handvevrotationspump av plast

- För oljor samt korrosiva och flyktiga kemikalier
- Med 3-delad dopprörssats av rostfritt stål, diameter 32 mm och 2" fatadapter
- Pumphus av PPS (polyfenylensulfid)
- Tätning av PTFE
- Effekt: cirka 0,35 l/varv

Artikelnr 117-584-JC



Mobila pumpsystem för kemikalier och mineralolja

Praktisk fatpumpsvagn – för transport av både fat och pump

- Praktisk och lättkörd fatvagn av kemikalieresistent PE med inbyggd pump (manuell, elektrisk eller batteridriven)
- Lämplig för plast- och stålfat upp till 220/200 liter
- Integrerat dropptråg, slangstyrning, hållare för spruta
- Smidigt pumprör och kabelfack
- 2 svänghjul med broms, 2 hjul
- För din säkerhet: rem som transportsäkring
- Levereras med praktiskt tillbehörspaket – Innehåll: 25 återanvändningsbara trasor, 5 fatabsorbenter DENSORB Universal för 200 l-fat, 1 par heltäckande skyddsglasögon och 12 par nitrilhandskar



Artikelnr 271-346-JC



Praktiska svänghjul – lätt att flytta



Tillbehörssatser – alltid nära till hands

Utförande	Mobila pumpsystem för mineralolja		Mobilt pumpsystem för kemikalier	Mobila pumpsystem för kemikalier	
Drivenhet pump	manuell	elektrisk	manuell	elektrisk	batteridriven
Passar för t.ex.	Dieselolja, eldningsolja och frostskyddsmedel för kylare		Natriumklorid, natriumhydroxid, ättiks-, fosfor-, salpeter-, salt-, svavelsyra, väteperoxid	Saltsyra, batterisyra, myrsyra (50 %), framkallare, klorsyra	Batterisyra, framkallningsvätska, glykoler, fosforsyra, saltsyra, väteperoxid
Mått stomme B x D x H [mm]	789 x 859 x 1545				
Beställningsnummer	271-343-JC	271-344-JC	271-142-JC	271-345-JC	271-346-JC

Mobil pumpenhet V 200 för omfyllning av olja

Mobil pumpenhet för mineraloljor, motor- och växellådsoljor med flyttbar fathållare av stålrör, komplett med hållare för avtappningspistol, slanghållare och dropptråg

Den mobila pumpenheten i kombination med en fattransportvagn är en perfekta lösningen för oljetappning och oljeomfyllning i alla situationer, som kräver snabba och frekventa förflyttningar av fatet i verkstaden. Aggregatet har en självsugande tandhjulspump, som garanterar en jämn kapacitet och tyst gång (< 70 db). På versionen med tryckbrytare slår motorn automatiskt till och från när tappningspistolen öppnas och stängs. Flödesmätaren (tillbehör) möjliggör avläsning av exakta mängder.



- Självsugande pump med sluten 230 V-motor med självventilering
- Motoreffekt: 0,75 kW
- Kan användas för viskositeter från 10 till 2000 mPas
- Drifttryck 6–12 bar
- Fathållarens bärförmåga: 250 kg

Levereras som standard med:
1" insugsslang med bottenventil och filter
1/2" avtappningsslang 4 m
Avtappningspistolmed böjbart slutstycke och droppsäker, automatisk ventil
2 m anslutningskabel
2 fasta hjul och 2 svängbara hjul med broms för enkla förflyttningar



Tappningspistol med findoseringsspets och integrerad flödesmätare.

Typ	V 200	V 200 - P	V 200 - K	V 200 - KP
Utförande	--	Med tryckbrytare	Med flödesmätare	Med flödesmätare och tryckbrytare
Pumpmängd max [l/min]	9			
Kapslingsklass IP	IP 55			
Utvändiga mått B x D x H [mm]	690 x 1090 x 300			
Vikt [kg]	34	36	35	37
Beställningsnummer	172-708-JC	172-709-JC	172-710-JC	172-711-JC

Oljestation, komplett och redo för användning

De lagrar upp till 4 olika oljor i 60-/200-litersfat på en kompakt station och matar oljorna direkt och bekvämt till motorer, växlar, mindre behållare etc.

- Lagenlig och säker lagring och avtappning av olika oljor
- Kraftfulla pumpar
- Säkra och miljövänliga
- Direkt och bekväm avtappning till motorer, växellådor, mindre förpackningar osv.
- Uppsamlingskärl med galler
- Avtappningspistoler med vridled och elektronisk räkneverk
- Slangvinda med 10 m högtrycksslang
- Insugsenhet med slang, filter och 2" tapphålslås
- Lätt att flytta med gaffellyftvagn (markfrigång 100 mm)



Stationerna kan transporteras bekvämt med gaffellyftvagn.

Typ DPO

- Med tryckluftspump, 6-8 bar, luftanslutning G 1/4"



Typ EPO

- Med elektrisk kugghjulspump, hög tryckkapacitet (230 V anslutning räcker)



Detaljbild: Oljestation EPO-4, slangvinda stängd, Artikelnr 201-608-JC

Stationerna levereras med öppen slangvinda eller stängd slangvinda (t.ex. för att skydda mekaniken och slangen om atmosfären innehåller en hög grad av föroreningar)!

Lagringskapacitet fat à 200 liter	2	4	2	4
Utförande	Öppen slangtrumma	Öppen slangtrumma	Sluten slangtrumma	Sluten slangtrumma
Användning*	För hydraulik-, motor- och växellådsolja, vegetabiliska och andra oljor upp till en viskositet på 1500 cSt, frostskyddskoncentrat			
Uppsamlingsvolym [l]	240	260	240	260
Utvändiga mått B x D x H [mm]	870 x 1350 x 2100	1270 x 1350 x 2100	870 x 1350 x 2100	1270 x 1350 x 2100
Typ DPO - med tryckluftspump				
Beställningsnummer	201-601-JC	201-602-JC	201-605-JC	201-606-JC
Typ EPO - med elpump				
Beställningsnummer	201-603-JC	201-604-JC	201-607-JC	201-608-JC

*Kapacitet per pump ca 10 l/min. (max. värde vid 20° C)

Handomrörare typ GP 1800

För öppna behållare upp till ca. 50 liter innehåll

- Tryckluftsdriven
- Max. 6 bar ledningstryck
- Material 1.4571/PP
- Tryckluftsanslutning: R 1/4"
- Lämplig för standardfat utan tryck
- Tryckluftsdriven

Artikelnr 128-393-JC



med tryckluft eller eldrift

- För omrörning, homogenisering och upplösning, t.ex. vid vattenrening, galvaniseringsteknik, dryck- och kosmetikaindustrin.
- axel av högkvalitativt rostfritt stål 1.4571V4A
- Kan även levereras i explosionsskyddat utförande enligt Atex för zon 1 (se tabell)

Omrörare typ FR 4

För slutna fat med 2" sprundhål

- För vätskor med medelhög viskositet upp till 500 mPas
- Elanslutning: 400 V
- Kapslingsklass IP 54



Artikelnr 117-713-JC

Omrörare FRP 3000

För slutna fat med 2" sprundhål

- Motoreffekt: 0,5 till 1,0 KW vid 750 till 3000 rpm
- Max. 7 bar ledningstryck
- Tryckluftsanslutning: R 1/2"
- inkl. filter, tryckreducering med manometer för indikering av sekundärtrycket



Artikelnr 128-396-JC

Omrörare typ SPR 4

För öppna behållare

- För vätskor med medelhög viskositet upp till 500 mPas
- Elanslutning: 400 V
- Kapslingsklass IP 54



Artikelnr 117-709-JC

GLP 3000 omrörare

För öppna behållare

- För viskositeter på upp till 500 mPas
- Samma som FRP 3000, men med klämanordning för fastsättning på behållaren



Artikelnr 128-397-JC

Drivenhet	Tryckluft	elektrisk		Tryckluft	
Typ	**GP 1800**	**FR 4**	**SPR 4**	**GLP 3000**	**FRP 3000**
Användningsområde omrörare	behållare öppen	fat med sprundhål	behållare öppen		fat med sprundhål
Effekt [W]	270	750	750	1000	1000
Varvtal [U/min]	1800	1500	1500	3000	3000
Längd omröraraxel [mm]	600	750	750	1000	750
Viskositet max [mPas]	1000	500	500	500	1000
Beställningsnummer Ej Ex-version*	128-393-JC	117-708-JC	117-709-JC	–	–
Beställningsnummer Ex-version enl. Atex*	–	117-713-JC	117-714-JC	128-397-JC	128-396-JC

*Tryckluft: Ex II 2 G/D c T3 -- Elektrisk: Ex II 2 G c T3

med tryckluft eller eldrift

- bärbar
- För omrörning, homogenisering och upplösning, t.ex. vid vattenrening, galvaniseringsteknik, dryck- och kosmetikaindustrin.
- omrörraraxel av rostfritt stål 1.4571 / 1.4581
- Lämplig för engångscontainrar från 1 000 liter
- av högkvalitativt, rostfritt stål 1.4571/1.4581
- Kan även levereras i explosionsskyddat utförande enligt Atex för zon 1 (se tabell)



Detaljbild: Omrörare med fastsättningskonsol, längd 1050 mm.

Containeromrörare typ CR 6

För ekonomisk behandling eller lagring av flytande produkter

- Kan även levereras i explosionsskyddat utförande enligt Atex för zon 1 (se tabell)
- Kapslingsklass IP 55
- Elanslutning 400 V
- fastsättningskonsol med snabbspännare och bärhandtag
- Kan även levereras i explosionsskyddat utförande enligt Atex för zon 1 (se tabell)
- omrörraraxel av rostfritt stål 1.4571/1.4581

Artikelnr 117-710-JC **Artikelnr 117-715-JC**

Drevomrörare typ CR 200 och CR 300

Det finns 2 utföranden tillgängliga med olika motoreffekt.

- För vätskor med mycket hög viskositet
- Elanslutning 400 V
- Kapslingsklass: IP 54



Tryckluftomrörare CP 3000 och CP 400

För att homogenisera, dispergera, emulgera och suspendera

- tryckluftsmotor med 400 till 3000 r/min och max. 7 bar ledningstryck
- Motoreffekt: 0,5 till 1,0 KW
- Tryckluftsanslutning: R 1/2"
- inkl. Filter och tryckförminskare med manometer för visning av sekundärtrycket
- Okänslig för hetta



Drivenhet	Tryckluft		elektrisk		
Typ	CP 400	CP 3000	CR 300	CR 200	CR 6
Användningsområde omrörare	Container				
Effekt [W]	1000	1000	1500	750	750
Varvtal [U/min]	400	3000	300	200	1000
Längd omrörraraxel [mm]	1000	1000	1000	1000	1000
Viskositet max [mPas]	2000	1000	10000	2000	500
Beställningsnummer Ex-version enl. Atex*	128-395-JC	128-394-JC	129-343-JC	117-716-JC	117-715-JC
Beställningsnummer Ej Ex-version*	–	–	128-392-JC	117-712-JC	117-710-JC

*Tryckluft: Ex II 2 G/D c T3 -- Elektrisk: Ex II 2 G c T3

DENIOS NYHETER, TIPS OCH RÅD:

ALLT DU BEHÖVER VETA OM VÄRMEMANTLAR OCH FATVÄRMARE

Inom kemi-, medicin- och livsmedelsindustrin används ofta ämnen som måste förvaras under specifika termiska förutsättningar. Värmemantlar och fatvärmare har utvecklats just för sådana uppgifter.

- » GUIDE
- » ARTIKEL
- » FAQ
- » INTERVJUER
- » CHECKLISTOR
- » VIDEOS
- » WHITEPAPER
- » OCH MYCKET MER!



www.denios.se/nyheter-tips-och-rad

WHITEPAPER

TEMPERERING AV GASFLASKOR

Flera produktionsprocesser kräver en konstant tillförsel av gas för att man ska kunna upprätthålla kontrollerade förhållanden. En exakt temperatur är avgörande för stabila nivåer av flödet. Hur värmesystem för gasflaskor säkerställer en kontinuerlig tillförsel av gas i olika processer och vilka säkerhetsaspekter som måste beaktas får du veta i vårt Whitepaper.

www.denios.se/varmemantel-for-fat-och-ibc-atex

ARTIKEL

VÄRMESYSTEM FRÅN DENIOS

Temperaturkänsliga ämnen spelar en viktig roll i processerna för tillverkning inom kemi-, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Kraven är många inom den moderna termotekniken. Det kan handla om förvaring vid konstanta temperaturer, frostfri förvaring eller en termisk bearbetning av ämnen i överensstämmelse med produktionsprocessen. Effektiva lösningar finns även för enskilda behållare.

All info i Nyheter, tips och råd!

www.denios.se/fatvarmare-varmemantel-och-ibc

DENIOS EXPERTIS

DENIOS HANDLEDNING FÖR HANTERING AV KEMIKALIERKEMIKALIER

- i enlighet med europeisk lagstiftning för förvaring och hantering av farliga ämnen
- kompakt översikt över aktuella förordningar och lagar
- med viktig information och praktiska exempel



www.denios.se/nyhetsbrev

VÄRMEKAMMARE

BEHÖVS EN STÖRRE LÖSNING?

Vi har lösningar även för stora behov. Mer information finns under rubriken Värmekammare.

www.denios.se/varmekammare

FÖRDELAR:

LÖSNINGAR FÖR UPPVÄRMNING AV KEMIKALIER

Inom kemi-, läkemedels- och livsmedelsindustrin används ofta ämnen som måste förvaras under vissa termiska förhållanden. Värmemantlar och fatvärmare har utvecklats speciellt för dessa uppgifter.

Garanterad kvalitet genom moderna produktionsmetoder

Stort urval:

- Inga dolda kostnader
- Transparenta och trygga inköp

Enbart faktisk leveranskostnad tillkommer:

- Keine versteckten Kosten
- Transparenz und Planungssicherheit für den Einkauf

- **Långvarig förvaring vid konstant temperatur**
- **Frostfri förvaring**
- **Termisk bearbetning av ämnen**
- **Finns som analog variant eller med digital termostat**





- **Vi erbjuder även lösningar för säker uppvärmning i Ex-zoner**
- **Finns med automatisk eller manuell inställning av temperaturen**
- **i temperaturklasserna T3 och T4**

Värmemantel med långsam, skonsam uppvärmning

- Värmemantel med låg effekt: perfekt för skonsam uppvärmning och att hålla en temperatur på ca 40–45 °C
- Svart nylon med polyuretanbeläggning på båda sidorna för hög slitagetålighet
- Isoleringen av nålfiltspolyester ger perfekt isolering
- Termostat som kan justeras manuellt 0–90 °C
- Skyddsklass IP 54
- 240 V-elanslutning och 5 m-anslutningskabel för maximal flexibilitet



Värmemantel för fat och dunkar 25/30 l



Värmemantel för fat 200 l

Utförande	ej Ex			
Lämpar sig för	25 - 30 liters stål och plastfat	50 - 60 liters stål och plastfat	100 - 120 liters stål och plastfat	200 - 220 liters stål och plastfat
Behållaromkrets min [mm]	870	1100	1400	1800
Behållaromkrets max [mm]	1000	1250	1650	1900
Höjd [mm]	400	460	440	450
Effekt [W]	200	250	400	450
Analog termostat				
Beställningsnummer	117-721-JC	117-722-JC	280-727-JC	117-723-JC

Värmemantel med medelhög till hög effekt

- Värmemantel med medelhög effekt: för snabb uppvärmning av medier i tillämpningar som kräver snabb uppvärmning till ca 50–70 °C
- Ytterskiktet består av svart nylonväv och innerskiktet av värmetålig glassilkesväv med silikonbeläggning
- Bättre isolering tack vare speciellt glasfibermaterial
- Termostat som kan justeras manuellt 0–90 °C
- Skyddsklass IP 44
- 240 V-elanslutning och 5 m-anslutningskabel för maximal flexibilitet
- När plastfat används: Kontrollera max. temperatur
- För behållare på 200 liter, IBC på 1000 liter och standardgasflaskor



Fatvärmare för 200 liters fat med analog styrenhet



Värmemantel för 1000 l IBC, med analog styrenhet

Utförande	ej Ex		
Lämpar sig för	200 - 220 liters stål och plastfat	IBC 1000 liter	Gasflaska
Behållaromkrets min [mm]	1800	4060	680
Behållaromkrets max [mm]	1950	4310	830
Höjd [mm]	850	950	1050
Effekt [W]	1100	2000	450
Analog termostat			
Beställningsnummer	156-179-JC	117-724-JC	236-439-JC

PAKETPRIS

Kan beställas till i satsen: värmemantel för IBC 1 000 l + isoleringslock

Artikelnr 207-857-JC



BESTÄLL SAMTIDIGT

Isoleringshuv för skydd av IBC-tankytan mot snabb avkylning



Artikelnr 129-157-JC

Värmemantel med digital termostat

- Värmemantel i Premium-kvalitet för säker uppvärmning eller för konstant temperering
- inklusive digital termostat med pekskärm:
  - enkel inställning av önskad temperatur från 0–90° C
  - permanent visning och kontroll av aktuell temperatur (på fatväggen/värmemantelns insida)
- högkvalitativ, slittålig och vattenavvisande yta
- Värmespiralen isolerad med silikon
- med 5 m anslutningskabel och skyddskontakt



Digital fatvärmare för fat 200 liter



Digital värmemantel för IBC 1 000 l

BESTÄLL SAMTIDIGT

Digital golvvärmeplatta, kan kombineras med värmemantlar



Artikelnr 267-383-JC

Utförande	Digital fatvärmare	Digital värmemantel
Lämpar sig för	200 - 220 liters stål och plastfat	IBC 1000 liter
Behållaromkrets min [mm]	1800	4060
Behållaromkrets max [mm]	1950	4310
Höjd [mm]	850	950
Effekt [W]	1100	2000
digital termostat		
Beställningsnummer	267-308-JC	267-309-JC

Värmemantel med maximal effekt

- Värmemantel med högsta effekt: för användning som kräver maximal prestanda och högsta isoleringsnivå
- Det temperaturtåliga silikonbelaga glasfibertyget på båda sidor om värmemanteln förlänger produktens livslängd vid krävande användning
- isolerad av mycket tätt glasfibermaterial, för säker och effektiv användning, även vid högsta temperatur
- manuellt justerbar termostat 0 - 160° C (0–90 °C för IBC)
- Skyddsklass IP 44
- 240 V-elanslutning och 5 m-anslutningskabel för maximal flexibilitet
- När plastfat används: Kontrollera max. temperatur
- För behållare på 25 till 1 000 liter och för standardgasflaskor



Värmemantel med maximal effekt, för 30 l-fat och dunkar



Värmemantel med maximal effekt, för 120 l-fat

BESTÄLL SAMTIDIGT

Isoleringshuva för 200-liters fatvärmare



Artikelnr 280-730-JC

Utförande	ej Ex				
Lämpar sig för	25 - 30 liters stål och plastfat	50 - 60 liters stål och plastfat	100 - 120 liters stål och plastfat	200 - 220 liters stål och plastfat	IBC 1000 liter
Behållaromkrets min [mm]	870	1100	1400	1800	4060
Behållaromkrets max [mm]	1020	1250	1650	1950	4310
Höjd [mm]	400	460	440	850	950
Effekt [W]	460	640	1050	2060	3990
Analog termostat					
Beställningsnummer	280-725-JC	280-726-JC	280-728-JC	280-729-JC	280-731-JC

Värmemantel EX för temperaturklass T4

- Perfekt för skonsam uppvärmning för att minska viskositeten och förhindra att mediet fryser på vintern
- För behållare på 25 till 1 000 liter och för standardgasflaskor
- Säker och skonsam uppvärmning speciellt i ex-klassade områden med temperaturklass T4
- För användning i ex-zon 1, 2, 21 och 22
- Utsidan består av fiberglas med silikonbeläggning, isoleringen av glasfiberväv av hög kvalitet
- Kapslingsklass IP 54
- 240 V-elanslutning (utan kontakt) och 5 m-anslutningskabel för maximal flexibilitet



Ex-värmemantel för fat 25/30 l



Ex-värmemantel för fat 50/60 l



Ex-värmemantel för gasflaskor



Ex-värmemantlar för fat 200 l

Utförande	Ex-klassad					
Lämpar sig för	25 - 30 liters stål och plastfat	50 - 60 liters stål och plastfat	100 - 120 liters stål och plastfat	200 - 220 liters stål och plastfat	IBC 1000 liter	Gasflaska
Behållaromkrets min [mm]	870	1100	1400	1800	4060	680
Behållaromkrets max [mm]	1020	1250	1650	1950	4310	830
Höjd [mm]	400	460	440	850	950	1050
Effekt [W]	90	130	150	540	960	100
Automatisk temperaturstyrning						
Beställningsnummer	236-434-JC	236-436-JC	280-711-JC	280-713-JC	280-715-JC	236-437-JC
Analog termostat						
Beställningsnummer	280-709-JC	280-710-JC	280-712-JC	280-714-JC	280-716-JC	236-438-JC

Fler ex-värmemantlar i olika storlekar finns tillgängliga. Även värmemantel med digital termostat enligt Atex finns. Läs mer i vår webbutik eller ring oss så berättar vi mer.

Värmemantel EX för temperaturklass T3

- Säker och snabb uppvärmning speciellt i ex-klassade områden med temperaturklass T3
- Perfekt för snabb uppvärmning till högre temperaturer
- För användning i ex-zon 1, 2, 21 och 22
- Det finns en manuell termostat för behållare på 25 till 1 000 liter och för standardgasflaskor
- Utsidan består av fiberglas med silikonbeläggning, isoleringen av glasfiberväv av hög kvalitet
- Kapslingsklass IP 54
- 240 V-elanslutning (utan kontakt) och 5 m-anslutningskabel för maximal flexibilitet



Ex-värmemantel för IBC 1000 l, med analog temperaturreglering och isolerande lock



Ex värmemantel för fat 200 l, med analog temperaturreglering



Ex-värmemantel för fat 25/30-liter, med analog temperaturreglering

60- och 200-litersfat

se sidan **389**



	Ex-klassad							
Passar för t.ex.	25 - 30 liters stål och plastfat	50 - 60 liters stål och plastfat	100 - 120 liters stål och plastfat	200 - 220 liters stål och plastfat		IBC 1000 liter		Gasflaska
Behållaromkrets min [mm]	870	1100	1400	1800		4060		685
Behållaromkrets max [mm]	1020	1250	1650	1950		4310		830
Höjd [mm]	400	460	440	850		950		1050
Effekt [W]	160	275	295	620	685	1400	1620	285
Analog termostat								
Beställningsnummer	280-717-JC	280-718-JC	280-719-JC	–	280-720-JC	–	280-721-JC	280-722-JC
Automatisk temperaturstyrning								
Beställningsnummer	–	–	–	178-874-JC	–	176-398-JC	–	–
Digital NFC-styrenhet								
Beställningsnummer	–	–	–	–	280-723-JC	–	280-724-JC	–

Fatvärmare induktion för Ex-zoner

- För stålfat på upp till 200 l, för snabb uppvärmning av viskösa vätskor
- Optimal även för överföring av fasta ämnen
- Effektiv och energisnål – ger betydande tidsvinster i produktionen
- certifierad enligt ATEX för Ex-zon 1 och 2: Ex II 2GD Exe II 170°C (T3) Ex tD II A21 T3 (170°C)
- Kapslingsklass IP 66
- Skyddad mot överhettning

Induktionsvärmare

- Värmen genereras omedelbart i fatväggen utan väntetid
- Temperaturökningen är beroende av vätskan, ca 10 till 15 °C/timme
- Certifierad, automatisk temperaturbegränsning: max. 123 °C (på fatväggen vid 20 °C omgivningstemperatur)

Artikelnr 117-719-JC



Induktionsvärmare, kan kombineras med induktionsgolvvärmeplatta

Induktionsvärmare botten

- Kan användas individuellt eller för att optimera uppvärmningsprocessen i kombination med induktionsvärmare och glasfiberhuv
- Certifierad, automatisk temperaturbegränsning
- Denna kombination med induktionsvärmare och glasfiberhuv bildar en komplett "miniugn" för fat i Ex-zoner

Artikelnr 178-875-JC



Induktionsvärmare botten för stålfat upp till 200 liter

Kombinationen av induktionsvärme och bottenvärmeplatta förkortar uppvärmningstiden, t.ex. för lättolja med > 20 %

	Induktionsvärmare	Induktionsvärmare botten
Modell	**Mantelvärme**	**Bottenvärme**
Effekt [W]	2750	500
Nominell spänning [V]	240	240
Diameter invändigt [mm]	613	560
Vikt [kg]	50	55
Utvändiga mått B x D x H [mm]	790 x 790 x 740	750 x 890 x 60
Beställningsnummer	117-719-JC	178-875-JC

BESTÄLL SAMTIDIGT

GFK-kåpa

Glasfiber-plasthuv – extra skydd mot värmeförlust, ex-klassad

Artikelnr 178-877-JC



BESTÄLL SAMTIDIGT

Digital NFC-styrenhet för induktionsvärmare och induktionsgolvvärmeplatta

- Kan kombineras med induktionsvärmare eller induktionsgolvvärmeplatta
- digital display för visning av värden
- Låsfunktion med lösenord för extra säkerhet
- "Swipe and go" tack vare NFC-funktionen med förprogrammerade kort
- justerbar timer för fördröjd start och tid för användning
- Leveransen omfattar 2 förprogrammerade kort (kort 1 = 60 °C, kort 2 = 'off') – andra kort finns som tillval
- 240V NFC-styrenheten med 25 ampere levereras med en 5 meters strömkabel



Digital NFC-styrenhet för bra säkerhet

Artikelnr 280-737-JC



Konfigurerbara NFC-kort för den digitala NFC-styrenheten.

Artikelnr 280-738-JC

Värmemantel för väderbeständig användning

- Fatvärmare för utomhusbruk: perfekt för fat som utsätts för väder eller är installerade i fuktiga fabriksmiljöer
- tillverkad av vattenavvisande material
- Kapslingsklass IP 56
- med självbegränsande termostat för uppvärmning till ca 35 - 40 °C.
- För behållare mellan 25 och 120 liter
- Använd de vattentäta PVC-locken för vattentät användning av 200- och 1 000-liters IBC-värmemantlar



Vattentät värmemantel för 25–30 l-fat

Artikelnr 280-732-JC

Utförande	Värmemantel med IP56		
Lämpar sig för	25 - 30 liters stål och plastfat	50 - 60 liters stål och plastfat	100 - 120 liters stål och plastfat
Behållaromkrets min [mm]	870	1100	1400
Behållaromkrets max [mm]	1020	1250	1650
Höjd [mm]	400	460	440
Effekt [W]	200	300	400
Automatisk temperaturstyrning			
Beställningsnummer	280-732-JC	280-733-JC	280-734-JC

Flexibelt värmebälte

Exempel: användning med flera bälten.


- Värmeledaren är ingjuten i en flexibel silikonmatta
- Termostat upp till 120 °C
- Enkel montering med fjäderfästen
- Skyddsklass: IP 40
- hög mekanisk hållfasthet
- Höjd: 125 mm
- För fat-Ø: 550–600 mm
- Elanslutning: 230 V
- 2 m anslutningskabel
- Effekt: 1000 W



Artikelnr 117-717-JC

Fatvärmare HBD

- Golvplatta för alla stålfat upp till 200 liter, perfekt för uppvärmning och varmhållning av material
- Steglös temperaturreglering 0-150 °C via en knappsats på fatvärmaren
- Elanslutning: 230 V / 50 Hz
- Anslutningsklar inkl. 2 m nätkabel och jordad stickkontakt

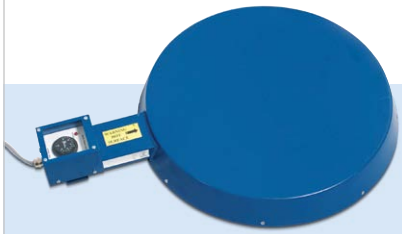

Typ	HBD
Typ av uppvärmning	Bottenvärme
Regleromräde min [°C]	0
Regleromräde max [°C]	150
Effekt [W]	900
Mått Ø x H [mm]	600 x 105
Höjd bottenplatta [mm]	70
Beställningsnummer	171-803-JC



Fatlyftare Servi Eco för smidig transport av fat och lastning av t.ex. fatbottenvärmare och pallar

Artikelnr 227-162-JC

BESTÄLL SAMTIDIGT



Isoleringshuva med öppning som kan förslutas och kardborrband

Artikelnr 210-392-JC



Väderbeständigt PVC-skydd för 200 liters värmemantlar upp till 1100 watt

Artikelnr 280-735-JC



Väderbeständigt PVC-skydd för 1000 liters IBC-värmemantlar upp till 2000 watt

Artikelnr 280-736-JC



Jordningskabel

Undvik fara för explosion av gnistor eller statisk elektricitet

- Kabellängd 2 m
- Kablarna finns antingen förzinkade eller i dubbelt isolerat utförande
- Du kan även välja mellan krokodil- och skruvbara C-klämmor resp. jordningstänger och ringkabelskor

Ex-klass enligt ATEX	Ex II 1 GD T6	
Modell	**förzinkad jordningskabel**	**isolerad jordningskabel**
Kabellängd [m]	2	2
2 jordningsklämmor		
Beställningsnummer	165-880-JC	165-882-JC
1 jordningsklämma/1 ögla		
Beställningsnummer	165-892-JC	165-894-JC

	utan ATEX-godkännande
Modell	**isolerad jordningskabel**
Kabellängd [m]	2
2 jordningsklämmor	
Beställningsnummer	137-372-JC
1 jordningsklämma/1 ögla	
Beställningsnummer	137-385-JC
1 C-klämma/1 ögla	
Beställningsnummer	137-380-JC
1 krokodilklämma/1 C-klämma	
Beställningsnummer	137-382-JC
1 krokodilklämma/1 ögla	
Beställningsnummer	137-376-JC
2 krokodilklämmor	
Beställningsnummer	137-363-JC
2 C-klämmor	
Beställningsnummer	137-368-JC



1) Krokodilklämma
2) Skruvbar C-klämma

Kabeltrumma med jordkabel

- Automatisk vinda med jordningsklämma
- 15 m kabel, kabeldiameter 6 mm2
- I slagtåligt plasthölje med svängbar monteringsbygel



Artikelnr 157-790-JC


Antistatsatser

- För avledning av statisk elektricitet
- Bestående av 3 färgkodade anslutningskopparkablar med klämtänger i praktisk plastväska
- Utrustad med 1,40 m kopparkabel och 2 isolerade 3 m kopparkablar



Artikelnr 116-058-JC

Jordningstänger med Atex-godkännande:

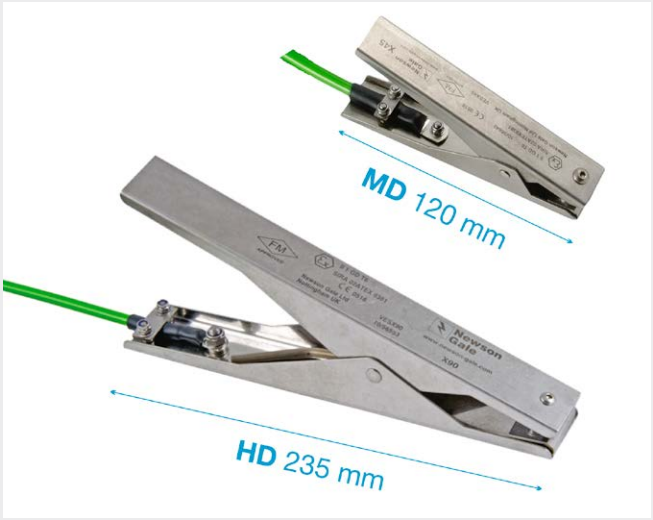

FM FM-godkända produkter

Testade tänger av rostfritt stål i 2 olika storlekar
- Typ MD (Medium-Duty, öppningsvinkel ca 15 mm) - för fat, behållare upp till 200 liter
- Typ HD (Heavy Duty, stor öppningsvinkel ca 40 mm) - för större anläggningsdelar, fat och behållare från 200 liter, IBC, blandbehållare, mobila tankar, tankfordon etc.

Klämmorna tränger med sina spetsiga tänder igenom fatbeläggningar och smuts. De starka fjädrarna ger det tryck som behövs.

Tänger av rostfritt stål med lång livslängd och hållbarhet även under de tuffaste förhållandena – för en säker och hållbar anslutning.

Jordningskabel

Skyddar mot explosionsfara till följd av gnistbildning eller elektrostatisk uppladdning


- Även med ATEX-godkännande Ex II 1 GD T6
- Litet elektriskt motstånd med hög mekanisk hållfasthet
- Kemikalieresistent och hållfast kabelmantel
- ATEX-version med tänger i rostfritt stål
- Spiralkabel i 3 eller 5 m längd



Jordkabel spiral enligt Atex med 1 jordningsklämma typ HD och 1 ögla



Jordkabel spiral med 2 jordningsklämmor typ HD

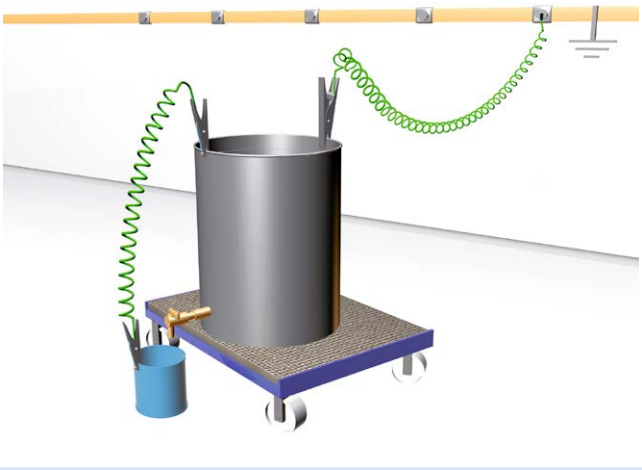

Tillämpningsexempel med 2 spiraljordkablar.

Kabellängd [m]	3	5	3	5
Utförande enligt ATEX	**med 1 jordningsklämma och 1 ögla**		**med 2 jordningsklämmor**	
Beställningsnummer Tång av rostfritt stål typ MD	201-352-JC	201-353-JC	165-871-JC	165-872-JC
Beställningsnummer Tång av rostfritt stål typ HD	201-354-JC	201-355-JC	201-356-JC	201-357-JC

Kabellängd [m]	3	5	3	5
Utförande utan ATEX	**med 1 jordningsklämma och 1 ögla**		**med 2 jordningsklämmor**	
Beställningsnummer	117-406-JC	117-405-JC	117-404-JC	117-407-JC

BESTÄLL SAMTIDIGT

Vägghållare av rostfritt stål för upp till 2 jordningskablar (2 tänger och 2 öglor)




- Praktisk och korrekt förvaring av kabeln
- Anslutningsmöjlighet för jordningslist från kunden
- Praktisk t.ex. som bekväm jordningspunkt i närheten av påfyllningsområdet

Artikelnr 201-358-JC

BESTÄLL SAMTIDIGT

Jordningssarg till kärl av stål

Testade tänger av rostfritt stål i 2 olika storlekar
- Typ MD (Medium-Duty, öppningsvinkel ca 15 mm) - för fat, behållare upp till 200 liter
- Typ HD (Heavy Duty, stor öppningsvinkel ca 40 mm) - för större anläggningsdelar, fat och behållare från 200 liter, IBC, blandbehållare, mobila tankar, tankfordon etc.



Artikelnr 285-830-JC

Ökad säkerhet

Kom ihåg att alltid jorda ALLA ledande komponenter vid hantering av brandfarliga vätskor.
Vid arbete med brandfarliga eller explosiva ämnen visar jordningssystem med övervakning optiskt att statisk elektricitet leds bort på säkert sätt:

- Grön LED blinkar – jordningstången är effektivt och korrekt kopplad. Jordningskabeln övervakar kontinuerligt strömkretsen mellan behållarna resp. behållare och verifierad jordningspunkt (t.ex. väggmonterad jordningslist)
- Grön LED blinkar inte längre – i strömkretsen konstateras ett motstånd på >10 Ohm. På så sätt varnas operatören för en potentiell fara för elektrostatisk laddning!
- Godkänt enligt Atex och uppfyller internationella riktlinjer för bästa praxis!




Den säkra kontakten mellan tång och metallbehållare (t.ex. ett fat) visas

Jordningskabel med övervakning och optisk signal

Ständig övervakning av strömkretsen: En kontroll-LED på jordningsklämman visar att anslutningen är säker

- Godkänd enligt ATEX och IECEX
- alla tänger av rostfritt stål
- Snabbkoppling för enkelt verktygsbyte (t.ex. för batteribyte i ett säkert område)
- Kapslingsklass IP 65
- Egensäker strömkrets, inkl. 9 V-batteri
- **Typ C 52**: 1 tång med LED, 2 öglor
- **Typ EZ** – speciellt avsedd för mobil användning: 1 tång med LED, 1 tång typ MD (L 120 mm) eller typ HD (L 235 mm)

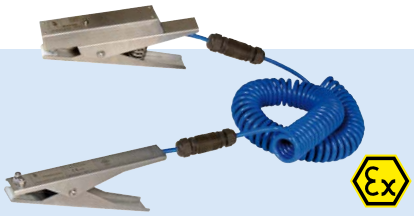

Typ EZ med 2 klämmor. Mobil och säker - sammanbinder 2 behållare eller 1 behållare, tankbil etc. med en jordningspunkt och visar via en LED när båda klämmorna har säker kontakt.



Tillämpningsexempel: Sammanbindning av 2 fat typ EZ samt erforderlig förbindelse med driftjordningspunkten typ C 52.



2-trådig version med extra kontroll av hela strömkretsen Typ C 52, ända till jordpunkten

Typ	C 52	EZ	EZ
Utförande	**1 tång med LED/2 öglor**	**1 tång med LED/1 MD**	**1 tång med LED/1 HD**
Kabellängd [m]	5	3	3
Beställningsnummer	123-554-JC	201-368-JC	195-370-JC



Detaljbild: Quick-connect - snabb och enkel anslutning av klämma och kabel.


Byggsats

Modulen innehåller spiralkablar i 3 olika längder och tänger av rostfritt stål som är certifierade enligt Atex typ MD, HD och BR (med LED), för individuell konfiguration

- Alla kablar och tänger är utrustade med Quick-Connect, den praktiska snabbkopplingen för smidiga byten
- Lämplig för alla jordningssystem med övervakning



Spiralkabel, 2 ledare



Jordningsklämma typ BR, med LED-signallampa.


Spiralkabel 2 ledare, längd [m]	Beställningsnummer
5	207-322-JC
10	207-323-JC
15	207-324-JC

Jordningsklämmor, 2-poliga	Beställningsnummer
Tång av rostfritt stål MD, längd 120 mm	206-260-JC
Tång av rostfritt stål HD, längd 235 mm	206-261-JC
Tång av rostfritt stål MD, med lysdioder	207-321-JC

Statiska urladdningsrullar

Kabeln finns i 3 olika längder

- Tång av rostfritt stål med lång livslängd och hållbarhet även under de tuffaste förhållandena – för en säker och hållbar anslutning
- Med automatiskt upprullande kabelvinda
- Spärrmekanism förhindrar att kabeln trasslar sig
- Antistatisk Hytrel stålkabel
- Godkännande enligt Atex – urladdningsrulle: EXII 2GD T6 – tång: EXII 1GD T6
- Tänger av rostfritt stål: Typ MD (L 120 mm) eller typ HD (L 235 mm)

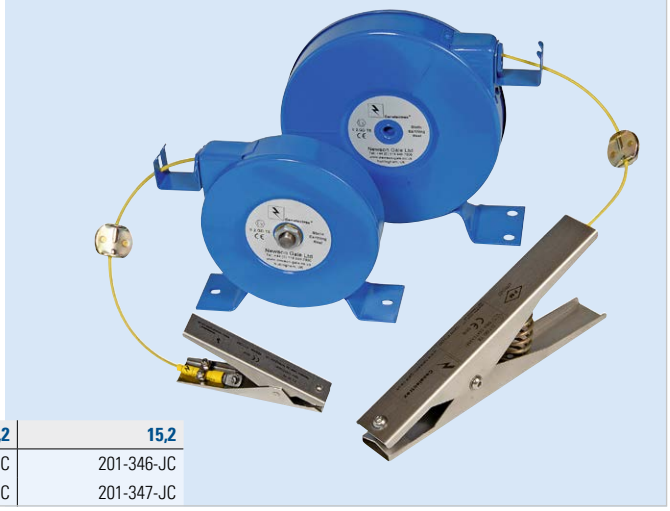

Kabellängd [m]	6,2	9,2	15,2
Beställningsnummer Tång av rostfritt stål typ MD	207-309-JC	201-343-JC	201-346-JC
Beställningsnummer Tång av rostfritt stål typ HD	207-310-JC	201-344-JC	201-347-JC

Säker jordning genom magnetkraft

NYHET

Jordningsklämmor som står upp på stålfat kan t.ex. vara i vägen vid framkörning av exempelvis avtappningsanordningar. Jordningsmagneten kan appliceras antingen som plant liggande komponent på fatets lock, eller på sidan av fatet och smiter då tack sin höga klämkraft formligen åt mot fatet.

- För att undvika explosionsrisker genom gnistbildning eller elektrostatisk uppladdning
- Godkänd enligt Atex för zonerna: 1, 2 och 21, 22
- Platt, kompakt hölje
- Stark magnetkraft
- Hårdmetallspetsar i WKZ-stål
- Handmagnet med 3 m eller 5 m kabel och ögla (M10) för anslutning till kundens jordningsskena
- Kabelmantel resistent mot syror, baser, mineraloljor, fetter och andra kemikalier
- Metallkomponenter tillverkade i rostfritt stål
- Fri från silikon
- Användningsområden: t.ex. lackerade och olackerade behållare, fat med volym > 50 liter



Kabellängd [m]	3	5	3	5
Utrustning jordningssystem	1 handmagnet / 1 ögla			
Färg	Grön		grön/gul	
Beställningsnummer	318-071-JC	318-072-JC	318-073-JC	318-074-JC

DENIOS Erdungszangen - Für mobile Anwendungen

NYHET

- För att undvika explosionsrisker genom gnistbildning eller elektrostatisk uppladdning
- Godkänd enligt ATEX för användning i zonerna: 0, 1, 2 samt 20, 21, 22
- Anslutningsset som mobil version med minizång (L 60 mm) och stor rostfri tång (L 140 mm), t.ex. för säker anslutning av fat
- Kabelmantel resistent mot syror, baser, mineraloljor, fetter och andra kemikalier
- Spiralkabel i koppar (2,5 mm²) – koppartråd för extremt hög flexibilitet
- Hårdmetalltänder i rostfritt stål för lång livslängd
- Lätt att använda och ger ett säkert grepp




Kabellängd [mm]	1000	3000	5000
Kabeltyp	Koppar	LIF11Y11Y, 322X0,10MM, 1-POLIG	Koppar
Utförande	2 jordningsklämmor		
Beställningsnummer	318-018-JC	244-028-JC	318-020-JC

Doserings- och avtappningskranar av stål, aluminium och gjutjärn

■ **Säker avtappning ur alla behållare med 3/4- eller 2-tums Trisure-gänga**


1

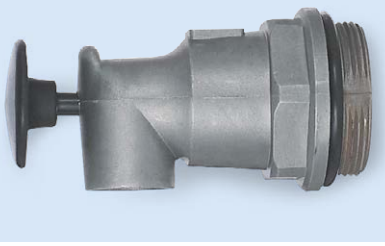

Avtappningskran av aluminium 2", fjäderbelastad manövreringsknapp

Artikelnr 145-222-JC

2

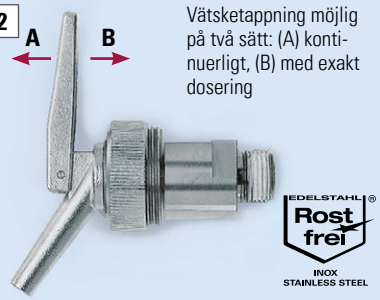


Vätsketappning möjlig på två sätt: (A) kontinuerligt, (B) med exakt dosering

Findoseringskran av rostfritt stål 3/4"

Artikelnr 117-189-JC

3

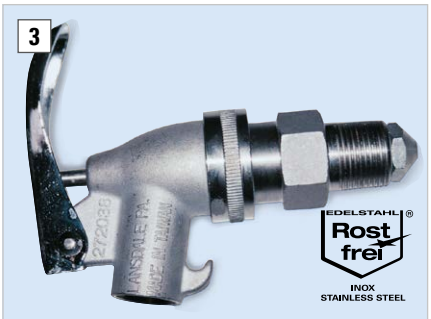

Avtappningskran av rostfritt stål 3/4"

Artikelnr 117-194-JC

4 **5**



Fatkran i gjutjärn, 3/4 eller 2" gänga

Artikelnr 117-292-JC

Artikelnr 117-293-JC


6



Fatkran av mässing 3/4"

Artikelnr 117-291-JC

7

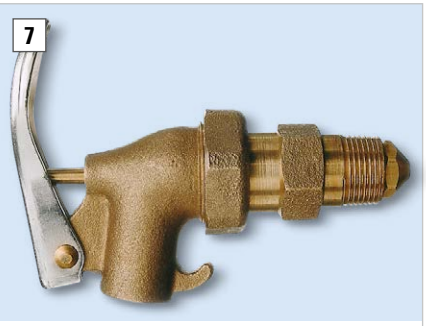

Avtappningskran av mässing 3/4"

Artikelnr 117-132-JC


8



Avtappningskran av mässing 3/4"

Artikelnr 117-195-JC

9

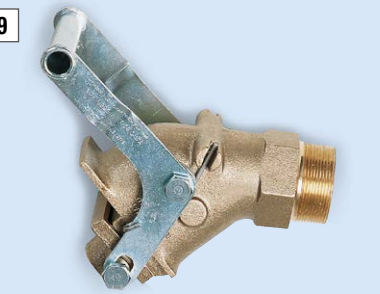

Avtappningskran av mässing 2", med låsplatta med PTFE-packning

Artikelnr 117-134-JC

10




Avtappningskran 3/4"

Artikelnr 117-196-JC

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Material	**Aluminium**	**Rostfritt stål**		**gjutjärn**		**mässing**				**strängpressad zink**
Användningsområde fatkranar	mineralolja	frätande vätskor		Hög viskösa vätskor		mineralolja	vätskor med låg viskositet	frätande vätskor	Hög viskösa vätskor	alkaliska vätskor mineraloljeprodukter
Gänga	2"	3/4"	3/4"	3/4"	2"	3/4"	3/4"	3/4"	2"	3/4"
Tätningsmaterial	Nitrilgummi	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	NBR	PTFE	PTFE	PTFE	plast
Utförande	kran självstängande	Kontinuerlig eller doserad avtappning kan ställas in	kran självstängande och inställbar	–	–	–	kran självstängande och inställbar	kran självstängande	kran självstängande	Flamspärr
Övrig utrustning	–	kran självstängande	Flamspärr	–	–	–	Flamspärr	Flamspärr	–	–
Beställningsnummer	145-222-JC	117-189-JC	117-194-JC	117-292-JC	117-293-JC	117-291-JC	117-132-JC	117-195-JC	117-134-JC	117-196-JC

Fatkranar av polyeten (PE)3/4" och 2"

- Lämplig för frätande och aggressiva kemikalier (inte för aceton)
- Snabb tömning av ett 200-liters fat med 2"-fatkranen på bara tre minuter
- Gänga: Trisure 3/4" eller 2"
- Snabbare avtappning tack vare separat luftintag
- Låsspak av PE

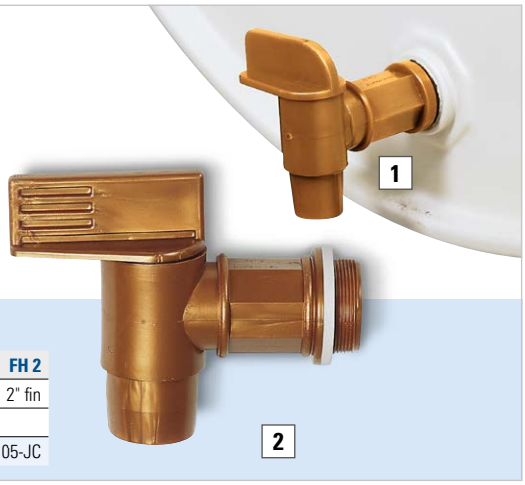

	1	2
Typ	**FH 1**	**FH 2**
Gänga	3/4"	2" fin
Material	plast	
Beställningsnummer	117-104-JC	117-105-JC


Avtappningskran

- För findoserad tappning av vätskor ur plastdunkar eller -fat
- Hög motståndskraft mot syror och kemikalier
- Godkänd för livsmedel
- Snabbare avtappning tack vare separat luftintag
- Tvärsnitt för optimal avtappning även vid halsar med smal gänga




	För findoserad tappning av vätskor ur plastdunkar eller -fat					
Gängtyp 1 (invändig)	DIN 38	DIN 40	DIN 45	DIN 50	DIN 51	DIN 61
Beställningsnummer förp. = 1 st.	318-475-JC	158-087-JC	158-091-JC	318-476-JC	158-093-JC	158-094-JC
Beställningsnummer förp. = 10 st.	318-480-JC	318-490-JC	318-491-JC	318-481-JC	318-492-JC	318-493-JC

	För findoserad avtappning av vätskor från plastdunkar									
Gänga	DIN 45	DIN 50	DIN 51	DIN 61	DIN 63	DIN 71	–	–	–	–
Utvändig gänga	–	–	–	–	–	–	3/4"	2" fin	56x4	S70x6 (2" grov)
Beställningsnummer förp. = 1 st.	157-964-JC	157-963-JC	123-555-JC	117-296-JC	318-478-JC	117-297-JC	318-477-JC	158-153-JC	158-097-JC	158-096-JC
Beställningsnummer förp. = 10 st.	318-489-JC	318-488-JC	318-487-JC	318-485-JC	318-483-JC	318-486-JC	318-482-JC	318-496-JC	318-495-JC	318-494-JC

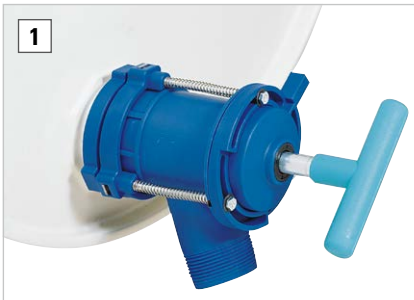

Fatverktyg för tömning och fyllning av behållare med 2" gänga

- fullständig tömning av liggande fat
- optimalt skydd mot läckage, eftersom fatlocket skruvas på efter varje påfyllning
- Förhindrar okontrollerad utströmning av vätskor
- Av polypropylen (PP) eller stål / aluminium

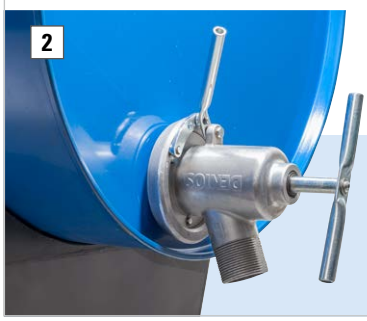

	1	2	
Typ	**Fatverktyg PP**	**Fatverktyg aluminium**	
Utförande	–	–	Med "död mans grepp"
Utrustning	kran inställbar	kran inställbar	kran självstängande och inställbar
Utvändiga mått B x D x H [mm]	100 x 200 x 160	170 x 190 x 160	170 x 190 x 160
Beställningsnummer	117-117-JC	117-240-JC	117-241-JC



Gängadapter

- för att möjliggöra anslutning till olika gängor på dunkar, fat, avtappningskranar och pumpar
- Gänga: i=invändig, u=utvändig
- Finns som sats med 9st adaptrar eller styckvis

Färg 1	orange	röd	Blå	gul	grå	Grön	svart	vit	brun
från gänga (I)	2" fin	2" Mauser grov	2" fin	2" fin	2" fin	2" fin	–	2" fin	2" fin
från gänga (U)	–	–	–	–	–	–	2" fin	–	–
till gänga (I)	–	–	–	DIN 61 / 31	–	DIN 51	–	63 mm ASTM	DIN 71
till gänga (U)	TriSure grov	TriSure grov	2" Mauser grov	–	DIN 61 / 31	–	DIN 61 / 31	–	–
Beställningsnummer	117-107-JC	117-108-JC	117-109-JC	117-110-JC	117-111-JC	117-112-JC	117-113-JC	117-114-JC	164-153-JC



Nivåindikator, valfritt med vit eller svart skala

Nivåmätare med literskala typ FS

Passar till alla vanliga 200 litersfat (även 60-liters) och kan användas för icke frätande vätskor Nivåindikeringen monteras på 3/4-öppningen. En pump kan placeras på 2-tums tapphålet samtidigt för avtappning av inställda mängder.

- Lämplig för icke-frätande vätskor som olja, frostskydd, diesel och eldningsolja
- Nivåindikeringen passar till 3/4" sprundöppningar

Färg	svart	vit
Utvändiga mått B x D x H [mm]	110 x 45 x 140	95 x 80 x 120
Beställningsnummer	318-479-JC	137-715-JC
Beställningsnummer Förpackningsenhet (styck/enhet): 5 Styck	318-484-JC	–



Överfyllindikering

- Förhindrar att faten överfylls av misstag
- En röd indikator visar att fatet nästan är fyllt
- Passar till 3/4" och 2" sprundöppningar
- Förberedd för ventilationsanslutning för t.ex. riktad bortförsel av illaluktande eller starkt gasbildande medier
- Kan fås med skruvförslutning eller transparent lock

Utförande	transparent skyddshätta	Skruvkoppling
Utvändiga mått B x D x H [mm]	68 x 72 x 245	68 x 72 x 245
Beställningsnummer	148-365-JC	148-370-JC

Alla produkter i kategorin Dunktipp och avtappningshjälp finns här:

www.denios.se/kat/12971




Alla produkter i kategorin Nivåmätare finns här:

www.denios.se/kat/12970



Fatnyckel universal


- Passar alla vanliga lock med tapphål
- Den långa hävarmen gör det enkelt att öppna faten
- Med fatnyckel av brons utesluts gnistbildning i stor utsträckning

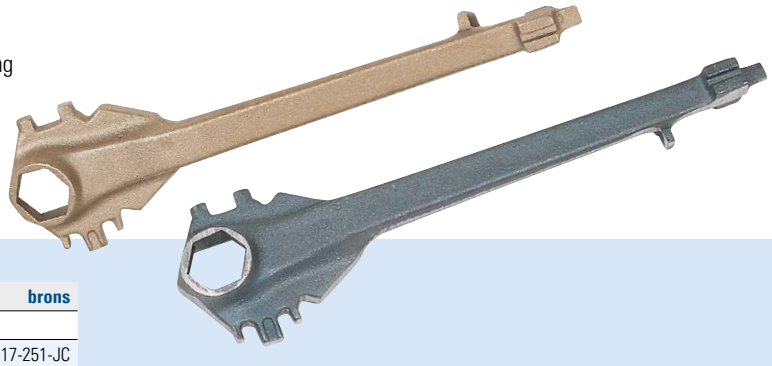

Material	stål	brons
Utvändiga mått B x D x H [mm]	120 x 460 x 40	
Beställningsnummer	117-250-JC	117-251-JC

Fatöppnare med manuell eller elektrisk drivning

- Öppnar alla vanliga, 200-liters stålfat på ett säkert sätt
- det extra långa manövreringshandtaget ger optimal hävstångseffekt
- I stabilt stålutförande med förstklassigt knivblad av en speciell mässingslegering
- Ersättningsblad finns som tillbehör

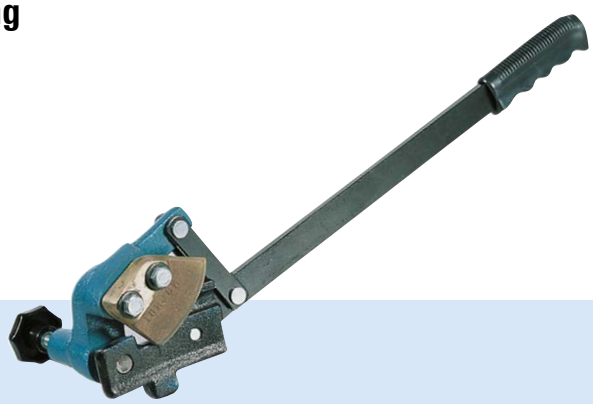

Modell	manuell
Utvändiga mått B x D x H [mm]	120 x 460 x 130
Beställningsnummer	156-168-JC

Fatnyckel av plast

- Lämplig för sprundlock 3/4" och 2" samt plastlock DIN 51 och DIN 61



Material	plast
Utvändiga mått B x D x H [mm]	85 x 265 x 50
Beställningsnummer	117-253-JC

Alla produkter i kategorin Fatöppnare och öppnare för IBC finns här:

www.denios.se/kat/12969



Fattrattar av stål FALCON



- För säker påfyllning av vätskor genom 2"-sprundhålet i 200-liters stålfat
- Stor fattratt i stabilt utförande av stål med högklassig pulverbeläggning
- Trattens volym (30 liter) gör det möjligt att snabbt fylla på även stora vätskevolymer
- Locket, som finns som tillbehör, skyddar fatets innehåll mot föroreningar

volym [l]	30
Mått Ø x H [mm]	650 x 135
Beställningsnummer	123-242-JC

Fattratt av förzinkat stål

Försedd med fällbart lock och silinsats, utvändig gänga 2"



- Fattrattar av stål, förzinkade
- Försedd med fällbart lock och silinsats, utvändig gänga 2"

volym [l]	6	8
Höjd utvändigt [mm]	350	220
Ø utvändig [mm]	300	
Beställningsnummer	123-346-JC	171-745-JC

Säkerhetstratt för fat av rostfritt stål



- Tratt för säker och bekväm påfyllning av t.ex. plastbehållare, stålfat och rostfria fat
- Tillverkad av högkvalitativt och kemiskt resistent rostfritt stål
- med överfyllningsskydd för att förhindra spill av farliga ämnen, t.ex. vid påfyllning
- Med det integrerade flamskyddet (skruvbart) förhindrar eventuell antändning av fyllningsmediet i händelse av självantändning
- Ytterligare skydd ges av locket, som avsevärt minskar risken för att ångor/gaser ska kunna tränga ut

Gängadapter	DIN 51	DIN 61	DIN 71	2" TriSure	S56x4
Utrustning	–	–	–	–	Anslutning för jordningskabel
Mått Ø x H [mm]	140 x 290	140 x 330	140 x 330	140 x 290	140 x 330
Beställningsnummer	187-010-JC	129-142-JC	137-515-JC	129-141-JC	217-947-JC

Påfyllningstratt med silinsats

Tratt av förzinkat stål med handtag och integrerad sil som rensar bort grova föroreningar



- Idealisk för doserad påfyllning av små vätskemängder
- Hög kant för stänkskydd

Ø utvändig [mm]	165	200	200	240
Modell	flexibelt utlopp, filter	flexibelt utlopp, filter	Styv pip, sil	styvt utlopp
Materialutlopp	PE	PE	PE	stål
Beställningsnummer	145-549-JC	145-548-JC	145-545-JC	145-546-JC

Fattratt FALCON är tillverkad av miljövänlig polyeten utan skarvar och täcker hela ytan på fatet. Fattratten, som finns i runt utförande eller med bikupemönster, gör det möjligt att fylla på 200-litersfat utan problem. Det går även att ställa burkar eller filter på den profilerade ytan för dränering.

- Burkar eller filter kan ligga på profilytan för att droppa av
- Av kemikalieresistent polyeten (PE)
- Med urtag som gör det möjligt att använda en nivåindikering (för fattrattar utan lock)
- Kan levereras med eller utan lock
- Fattrattar med lock kan även fås i elektriskt ledande utförande

FALCON fattratt – rund

- Idealisk för smidig påfyllning av 200-liters stålfat



FALCON fattrattar finns med eller utan lock, samt i standardmodell eller elektriskt avledande modell.

volym [l]	5								
Typ	utan sil			Med sil			Med adapter 2"-gänga		
Utförande	utan lock	med lock	Utförande som medger bortledning, med lock	utan lock	med lock	Utförande som medger bortledning, med lock	utan lock	med lock	Utförande som medger bortledning, med lock
Mått Ø x H [mm]	580 x 115	605 x 145		580 x 115	605 x 145		580 x 93	605 x 125	
Beställningsnummer	114-741-JC	114-745-JC	186-546-JC	114-747-JC	114-751-JC	186-547-JC	114-749-JC	114-753-JC	186-548-JC


FALCON fattratt, bikakemönster

- Perfekt för enkel fyllning av 200-liters stål- och plastfast samt fat med sprundhål eller lock



FALCON fattratt med extra stor volym, finns i olika utföranden

BESTÄLL SAMTIDIGT



Utförandet med en adapter i rostfritt stål möjliggör en fast anslutning av tratten till fatets 2-tums tapphål. Samtidigt används adaptern som anslutning för doppröret.

Dopprör, för alla FALCON fattrattar med adapter

- För säker påfyllning med fallande stråle, t.ex. av brandfarliga vätskor



Artikelnr 114-755-JC

volym [l]	22								
Typ	utan sil			Med sil			Med adapter 2"-gänga		
Utförande	utan lock	med lock	Utförande som medger bortledning, med lock	utan lock	med lock	Utförande som medger bortledning, med lock	utan lock	med lock	Utförande som medger bortledning, med lock
Mått Ø x H [mm]	690 x 200	690 x 230	690 x 190	690 x 200	690 x 230	690 x 190		690 x 230	690 x 190
Beställningsnummer	114-877-JC	114-879-JC	157-306-JC	114-878-JC	114-880-JC	157-307-JC	114-881-JC	114-882-JC	157-311-JC

Tratt FALCON

Den nya FALCON-tratten kombinerar många av fördelarna hos en typisk fattratt med droppfunktionen. Trattens främre del används för att hälla i restvätska från kannor, dunkar, flaskor etc., medan den bakre delen används för "avdroppning". Den integrerade räfflingen i tratten fungerar även som avställningsyta för exempelvis färgburkar, oljefilter och andra behållare som fortfarande innehåller vätska.

- för uppsamling av överskottsvätska i ett 200-litersfat
- Täcker fatets hela yta
- de lutande ytorna i dropptratten ser till att även relativt trögflytande vätskor flyter på bra
- Av kemikalieresistent polyeten (PE)



1 Trattens kant är formad som ett handtag för snabb och enkel förflyttning av tratten

2 På den räfflade bottnen kan man ställa behållare att droppa av resp. tömmas helt

3 Restvätska kan hällas direkt i trattens främre del för snabb tömning

	Tratt FALCON
Innehåll (l)Innehåll (l)	22
Diameter utvändigt [mm]	704
Extern höjd (mm)	120
Beställningsnummer	283-431-JC



Tillbehör: Grov sil för smuts



Tillbehör: Uppställningsyta för dräneringsbehållare



Tillbehör: Slang och adapter för påfyllning under ytan

Tillbehör	Beställningsnummer
Avloppssil Ø76mm, rostfritt stål	242-393-JC
Ställyta fat Falcon förzinkad	283-432-JC
Slang för påfyllning FALCON tratt	283-435-JC

IBC-tratt av polyeten (PE), rund FALCON



- Tratt för IBC av standardtyp
- För säker uppsamling och avtappning av vätskor
- Utloppsöppning Ø ca 100 mm
- Stor utloppsöppning (145 mm) med integrerad 2" anslutning för nivåindikator (tillval)
- Tillverkad av kemiskt mycket beständig polyeten (PE)
- Vask med avställningsytor på sidorna

Utförande	Rund
Utvändiga mått B x D x H [mm]	690 x 820 x 200
volym [l]	30
Beställningsnummer	243-312-JC



IBC-trattarna nås enkelt från alla sidor för smidig och snabb påfyllning av små behållare.

IBC-tratt av polyeten (PE), kantig FALCON

- Tratt för IBC av standardtyp
- Tillverkad av kemiskt mycket beständig polyeten (PE)
- Underlättar ren påfyllning av vätskor, även i större mängder
- Med stor utloppsöppning (Ø 145 mm)
- Med integrerad 2-tums anslutning för nivåindikator (finns som tillval)
- Välvd botten – vätskan rinner ut helt
- Vask med avställningsytor på sidorna, t.ex. för IBC-lock, locköppnare, handskar etc.




Utförande	kantig	
Utvändiga mått B x D x H [mm]	790 x 730 x 175	
Utförande	ej avledande	elektriskt avledande
volym [l]	15	15
Beställningsnummer	218-986-JC	230-342-JC

IBC-tratt heltäckande

Den extra stora tratten täcker hela ytan på en 1 000-liters IBC. Det ger dig gott om plats för att snabbt och enkelt samla ihop vätska från flera mindre behållare (hinkar, kannor, flaskor eller filter) i din befintliga IBC.

- en fast anslutning kan skapas med tillbehörssats 283-438 och täcker hela IBC-tanken
- slitstark konstruktion av motståndkraftig polyeten
- stor uppsamlingsvolym för snabba tömningsförlopp
- med stort hål i mitten, där vätska kan rinna ned i IBC:er
- Locket (finns som tillval) kan hakas fast på IBC-tanken eller på sidan av tratten när det inte används (i kombination med monteringssats 283-438-34).

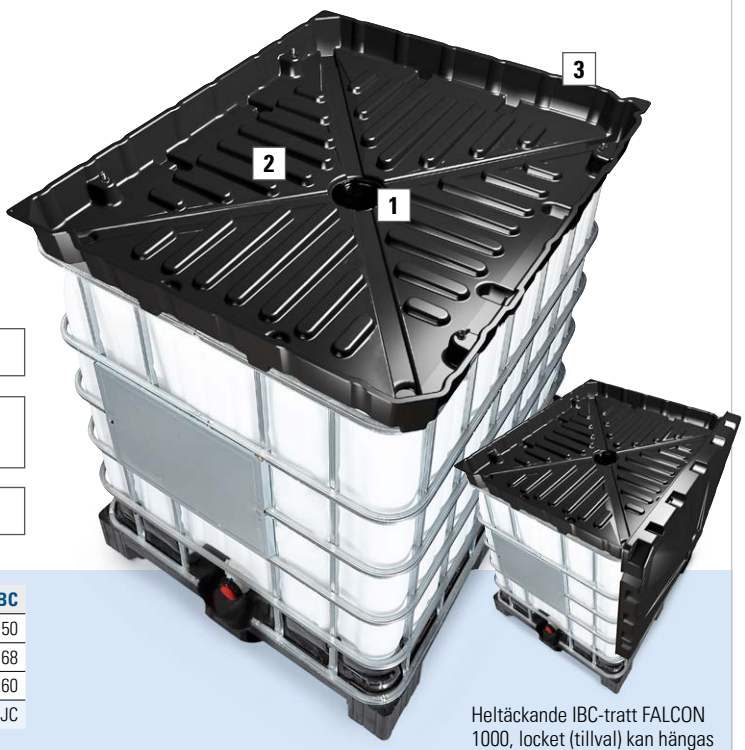

Heltäckande IBC-tratt FALCON 1000, locket (tillval) kan hängas på sidan av tratten när det inte används.

1 Grovsil i utloppet finns som tillval

2 Med integrerad räffling i trattens botten där restvätska kan droppa av från behållare eller oljefilter

3 Stor tratt, täcker hela ytan på en 1 000-liters IBC

Utförande	för 600 L IBC	för 800/1000 L IBC
volym [l]	40	50
Utvändiga mått B x D x H [mm]	860 x 1260 x 168	1060 x 1260 x 168
Ø utloppsöppning invändig [mm]	60	60
Beställningsnummer	306-067-JC	283-433-JC

Tillbehör	Beställningsnummer
Lock för heltäckande IBC-tratt, Full-100	283-434-JC
Ställyta IBC-tratt storlek 600	306-068-JC
Hålplåt Falcon IBC-tratt 1000, förzinkad	283-437-JC
Lås för IBC-tratt Falcon	283-436-JC
Monteringsset Falcon IBC-tratt	283-438-JC
Lås för IBC tratt FALCON heltäckande	285-970-JC
Slang IBC tratt FALCON heltäckande	285-971-JC
Coarse strainer bio.x	276-220-JC



Tillbehör: Lås med fästmaterial - lock för IBC



Tillbehör: Lås med fästmaterial - tratt för IBC



Tillbehör: Monteringsset för IBC-tratt

Teleskopstång till bägare

Justerbar teleskopisk stång av aluminium för provdjup på upp till 6 m.

- Snäppanslutning med rostfria fjädrar. Med ändanslag (stavarna halkar inte ur).
- Ökad styvhet hos stängerna tack vare kallvalsat profilstål





Längd cm från/till	65-120	70-180	125-250	95-280	115-300	165-450	175-600
Antal stänger	2	4	2	4	3	3	4
Beställningsnummer	179-426-JC	250-476-JC	179-428-JC	179-427-JC	179-429-JC	179-430-JC	179-431-JC

TeleSkophandtag

De utbytbara verktygen (vinkelbricka, pendelbägare, flaskhållare, rostfria bägare) fixeras permanent på teleskopröret med en snäppanslutning.

Flaskhållare

- För säker påfyllning av plast-, glas- eller metallflaskor upp till 88 mm Ø
- I leveransen ingår: flaska med vid hals av LDPE, transparent, rund, 750 ml
- Vinkeln steglöst justerbar upp till 90°

Artikelnr 179-424-JC



Vinkelbricka

Variabelt justerbar lutningsvinkel upp till 90°.



Pendelbägare PP

Svänger automatiskt till horisontellt läge



Pendelbägare V2A

Svänger automatiskt till horisontellt läge



Bägare, rostfritt stål

Bricka med skrapkant, perfekt för pulver, granulat, pastor, slam



Modell	Vinkelbricka			Pendelbägare PP			Pendelbägare V2A	Bägare, rostfritt stål	Flaskhållare
Volym [ml]	600	1000	2000	600	1000	2000	1000	1000	–
Diameter [mm]	110	133	165	100	118	146	108	152	103
Beställningsnummer	179-417-JC	179-418-JC	179-419-JC	179-420-JC	179-421-JC	179-422-JC	179-423-JC	179-425-JC	179-424-JC

MiniSampler PE

För MiniSamplern kommer provvätskan endast i kontakt med engångsslangen och originalprovflaskan. Korskontaminering undviks.

- För allmän provtagning
- Max. sughöjd 5 m (beroende på mediets viskositet)



Innehåll:
Komplett med tillbehör i transportväskan, innehåll:
Vakuumpump
10 flaskor PE 100 ml
10 m PE-sugslang 6 x 8µmm,
1 slangkap,
1 slangvikt i rostfritt stål av V2A,
20 seal-it etikettplomber

ProfiSampler aluminium

- Avsedd för krävande användning i industrin
- Flaskgänga GL 45
- Provtagning av exempelvis vätskor i fat, tankar, lastbilar, järnvägsvagnar, fartyg, vattendrag osv..



Innehåll:
Set bestående av:
Aluminiumvakuumpump,
stativ, ventilationsventil,
1 glasflaska (500 ml) med GL 45-gänga,
5 sugslangar av PA (2200 mm långa, elektriskt ledande),
1 slangavbitare,
1 slangvikt av mässing,
20 seal-it flasktätningar,
1 jordkabel.

	MiniSampler	Profi Sampler
Utförande/delar som kommer i kontakt med medier	PE	Aluminium
Godkänd för Ex	–	Zon 0, 1 IIA, IIB, IIC
Beställningsnummer	179-407-JC	250-475-JC

Multiskiktprovtagare

För prover genom alla skikt i provmaterialet. Öppen innerslang utan separata kammare, stor provvolym

- alternativt av aluminium eller V4A (1.4404) 25 mm Ø
- Rostfritt stål V4A/PTFE, 25 mm Ø



Material	Totallängd [mm]	Doppdjup [mm]	Antal öppningar	Kammarvolym [ml]	Beställningsnummer Multiskiktprovtagare
Aluminium	550	430	3	70	179-466-JC
	850	710	3	130	179-467-JC
	1500	1355	5	260	179-468-JC
Rostfritt stål 1.4404 (V4A)	550	430	3	70	179-469-JC
	850	710	3	130	179-470-JC
	1500	1355	5	260	179-471-JC

Multi-tank

flera slutna kammare, för flertalet-målpunkt-sprover från flera fördefinierade provdjup.

- Enkel rengöring, avtagbar spets



Stapelkärra av	Flänsdiameter [mm]	Insticksdjup [mm]	Antal kammare	Kammarvolym [ml]	Beställningsnummer
Rostfritt stål 1.4404 (V4A)	550	430	3	14	179-460-JC
Rostfritt stål 1.4404 (V4A)	850	710	3	17	179-461-JC
Rostfritt stål 1.4404 (V4A)	1500	1355	5	17	179-462-JC

Uno-samlingskärl

med en sluten provtagningskammare för ett målpunktsprov på ett förutbestämd provdjup.

- Rostfritt stål V4A/PTFE, 25 mm Ø



Material	Totallängd [mm]	Doppdjup [mm]	Antal kammare	Kammarvolym [ml]	Beställningsnummer Uno-samlingskärl
Rostfritt stål 1.4404 (V4A)	850	710	1	17	179-464-JC
	1500	1355	1	17	179-465-JC
Rostfritt stål 1.4571	550	430	1	17	179-463-JC

Tillbehör	Totallängd [mm]	Beställningsnummer
Rörrengöringsborste för zonsamlare	600	179-473-JC

Siloborr

Av aluminium, för prover av alla skikt i silor.

- Längd 1500 mm, kan förlängas upp till 3500 mm
- Skrapkant för sammanhängande ämnen



Ø utvändig [mm]	Ø invändig [mm]	Kammarvolym [ml]	Beställningsnummer Siloborr
90	40	400	179-475-JC

QuickPicker

- Rostfritt stål V4A (1.4404), Ø 25 mm
- Avtagbar spets, lätt att rengöra
- inkl. 2 provflaskor och rengöringsborste



Längd [mm]	Doppdjup [mm]	volym [ml]	Beställningsnummer Quick-Picker
500	300	75	179-438-JC

Close-it kontrollförslutningssigill

Vid provtagning i säckar, kartonger osv. med t.ex. zon-provtagare uppstår det hål som självflytande bulkgods kan sippra ut genom. Close-it förslutningssigillen förhindrar detta.

- Särskilt lämpligt för livsmedel och läkemedel (lim motsvarande EU-direktiven om livsmedel).
- VE = 500 etiketter/rulle



Färg	Utförande	storlek [mm]	Beställningsnummer
röd	Tryckt	95 x 95	179-456-JC
gul	Tryckt	95 x 95	250-425-JC
Blå	Tryckt	95 x 95	250-426-JC
Grön	Tryckt	95 x 95	250-427-JC
svart	Tryckt	95 x 95	250-428-JC
vit	Utan tryck	95 x 95	179-457-JC

Tillbehör	Beställningsnummer
Etikettdispenser i rostfritt stål	179-455-JC

DENIOS NYHETER, TIPS OCH RÅD:

ALLT DU BEHÖVER VETA OM KEMIKALIEHANTERING

DENIOS sortiment innehåller ett brett utbud av produkter som behövs för vanliga åtgärder som lyft och vridning, blandning, tömning eller transport av fat. Fatlyft eller fatkärra för säker transport. Det innefattar även produkter för säker hantering och användning av farliga ämnen vid förvaring, transport och tappning. Fattillbehör som pumpar, tappkranar eller trattar kompletterar sortimentet och lämpar sig för alla användningsområden.

- » GUIDE
- » ARTIKEL
- » FAQ
- » INTERVJUER
- » CHECKLISTOR
- » VIDEOS
- » WHITEPAPER
- » OCH MYCKET MER!



www.denios.se/nyheter-tips-och-rad

FAQ

ALLT PÅ TEMAT FAT

När kemikalier och brandfarliga ämnen lagras i fat kan en felaktig hantering snabbt leda till miljö,- brand- och hälsorisker. Riskerna påverkas inte bara av innehållet i faten utan även av hanteringen av dem. Medarbetare som lyfter eller transporterar fat manuellt utsätts för en stor fysisk påfrestning. Undvik risker och se till att ni har säkra arbetsvillkor för fathanteringen. I avsnittet FAQ ger vid tips och råd om förvaring och hantering av farliga kemikalier i fat.

www.denios.se/saeker-fathantering

ARTIKEL

UNDVIK DE VANLIGAST MISSARNA VID TÖMNING AV UPPSAMLINGSKÄRL

Spill och läckage är en del av att arbeta med kemikalier och olja och kan hända när som helst. I vår artikel får du lära dig hur du undviker missarna och viktigast av allt - hur du löser uppgiften på bästa sätt.

www.denios.se/7-vanligaste-missarna

CHECKLISTA

TRANSPORT AV KEMIKALIER

Korrekta och säkra transporter
Den här checklistan visar bland annat:

- Vilka faktorer du ska ta hänsyn till i den tidiga riskbedömningen.
- Hur du optimalt förbereder interna kemikalietransporter.
- Vilka förhållningsregler som måste följas för säker transport av kemikalier från A till B.

www.denios.se/nyhetsbrev

WHITEPAPER

MILJÖSKADOR ORSAKADE AV FARLIGA KEMIKALIER – RÄTTSFÖLJD, ANSVAR, FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Du får bland annat veta

- vilka konsekvenser som väntar efter miljöbrott
- vem som ansvarar för miljöskador
- vilka avgörande säkerhetsåtgärder du kan vidta

www.denios.se/fatkran-tratt-och-smorjkanna

DINA FÖRDELAR SOM KUND

TRANSPORT OCH HANTERING AV GODS I DRIFTEN

Stort urval:

- korrekt, säker, certifierad
- Rätt lösning för varje situation – redo för revision och rustad för risker.

10 års garanti:

"När du stöter på problem, finns vi där för dig!"

Garanterad kvalitet genom moderna produktionsmetoder

Enbart faktisk leveranskostnad tillkommer:

- Inga dolda kostnader
- Transparenta och planerbara inköp

1	Praktiskt säkerhetslås för att spärra fatet i det högsta läget
2	Fatet lyfts snabbt med hjälp av en mekanisk fatlyft
3	Stabil, vridstyv stålram i blå pulverlackering Belasningskapacitet: 250 kg
4	Enkel lastning av europapallar, golvvärmeplattor och fatrullare
5	lämplig för 60-200-liters stålfat och 120-220-liters plastfat med hjälp av en fatrem



Fatrullare av stål och rostfritt stål

- Praktisk transport av stående 60-/200-/220-litersfat av stål eller plast
- Med extrautrustning – praktisk vid många tillfällen

- För 60 liters stålfat
- Inklusive dragstång för enkel och ergonomisk hantering
- Med 4 stabila krokar som håller fatet ordentligt på plats



Fatrullare DT 1 / 60, av stål, för 60-litersfat, inkl. dragstång.

Artikelnr 171-741-JC

- För 200-liters stålfat och 220-liters plastfat





Fatrullare DT 1 / 200, av stål, för 200/220-litersfat.

Artikelnr 148-431-JC

- Tippbar fatrullare av stål
- För 200/220-litersfat
- Mekanism med pedal för enkel tippning av fatet, perfekt för exempelvis resttömning med en pump
- Stålkonstruktion i robust pulverbeläggning RAL 5010 (blå)





Artikelnr 189-634-JC

Med oljetätt svetsat, slutet kärl

- Kanthöjd 80 mm
- Pulverbelagd i blått (RAL 5010)



Fatrullare i rostfritt stål

- För enkel transport av 200-litersfat och fat av rostfritt stål
- Lämpar sig särskilt väl för t.ex. livsmedels- och läkemedelsindustrin
- Lätt och snabb att rengöra

EDELSTAHL® Rost frei INOX STAINLESS STEEL



Den robusta fatvagnen för extra tunga stålfat

- 500 kg bärkraft
- Stabil stålkonstruktion, pulverbelagd i blått (RAL 5010)



	1	2	3	4	5	6
Typ	**DT1 / 60**	**DT 1 / 200**	**DT 2**	**DT 3**	**DT 4**	**DT 5**
Utförande	med dragstång	Standard	med oljetätt kar	Med tippmekanik	av rostfritt stål	Förhöjd bärförmåga
Total bärförmåga [kg]	100	350	300	350	350	500
Ø invändig [mm]	400	610	610	610	610	610
Höjd [mm]	135	125	185	145	165	165
Antal rullar	4	4	4	4	4	8
Ø rulle [mm]	60	75	75	75	80	100
Beställningsnummer	171-741-JC	148-431-JC	189-637-JC	189-634-JC	189-635-JC	189-636-JC

Rullvagn för säkerhetsfat typ DT6

- för säker transport av 200-liters stålfat samt bärgnings- och säkerhetsfat
- inställbar från Ø 680 till 840 mm
- av förzinkat stål
- lätt att flytta med fyra svängbara hjul



Kan även fås i elektriskt ledande utförande (lämplig för användning i explosionsfarliga områden vid ändamålsenlig användning)



Typ	DT 6	
Utförande	Ej ledande	Elektriskt ledande
Total bärförmåga [kg]	450	450
Ø invändig [mm]	840	840
Höjd [mm]	123	123
Beställningsnummer	115-199-JC	127-147-JC

Fatkärra typ FKR-S2

- Varmförzinkad eller med robust pulverlackering RAL 5010 (blå)
- Enkel hållning av fatet med spännband och säkringskrok
- Två stödhjul ger högre säkerhet
- Med fatkärran kan 200-litersfat ställas ned på uppsamlingskärl (max. karhöjd 260 mm)
- Välj mellan antingen luft- eller gummidäck,



Fatkärra FKR-S2, pulverlackerad i RAL 5010 med 2 stödhjul, hjul av massivt gummi

Artikelnr 164-364-JC

Fatkärra typ FKH

- Fatkärra med massiva gummidäck för säker transport och fyllning av 200-liters fat med stål- och plastlock
- För tippning och bekväm transport
- Enkel och säker fästning av fatet med säkringskrok
- Även lämplig som avtappningsstation
- Stora massiva gummihjul, perfekt även på ojämna underlag



Fatkärra FKH, med utfällbara fotstöd för stabilitet

Artikelnr 164-355-JC



Lämplig också som påfyllningsstation

	Utförande som medger bortledning		Standardversion		
Typ	**FKR-S2**	**FKH**	**FKR-S2**		**FKH**
Däck	Massivgummi EL		Massivgummi	Luft	Massivgummi
Total bärförmåga [kg]	300				
Utvändiga mått B x D x H [mm]	730 x 570 x 1590	650 x 600 x 1415	730 x 545 x 1600		730 x 520 x 1600
Beställningsnummer pulverlackerad	180-863-JC	180-861-JC	164-364-JC	164-362-JC	164-355-JC

Fatkärra typ FK, för stål och plastfat

- Med luft- eller gummidäck, hjuldiameter: 350 mm
- för transport och avtappning av stål- och plastfat på 60–220 liter
- med fotplatta och surrningsrem för säker transport och för avtappning



Det hopfällbara fotstödet förhindrar att fatkärran tippar av misstag.



Fatkärra FKZ, pulverlackerad i RAL 5010, luftfyllda däck

Artikelnr 164-370-JC

För frekvent manuell fattransport – ergonomisk fatkärra Secu Comfort:

se sidan **290**



Dunkkärra typ BK-60

- Lämplig för 30- och 60-liters dunkar samt för 60 liters stål- och plastfat
- Som tillval finns extra säkerhetskedja som garanterar säker transport
- Hjuldiameter: 200 mm



PolySafe-kar typ PSW 6.2 utan galler att ställa behållare direkt i

Artikelnr 107-262-JC

Med uppsamlingskärl (se Tillbehör) även lämplig som påfyllningsstation.



Varmförzinkat utförande, massiva gummidäck, (utan säkringskedja) (luftdäck se tabell)

Artikelnr 115-243-JC

BESTÄLL SAMTIDIGT

Säkringskedja för 33 kg flaska

- Transportsäkring för 33 kg gasflaskor

Artikelnr 133-938-JC

	Utförande som medger bortledning		Standardversion			
Typ	**FKZ**	**BK-60**	**FKZ**	**BK-60**		**FKZ**
Däck	Massivgummi EL		Massivgummi		Luft	
Total bärförmåga [kg]	300	120	300	120		300
Utvändiga mått B x D x H [mm]	695 x 650 x 1415	470 x 530 x 1160	730 x 565 x 1580	470 x 530 x 1160		730 x 565 x 1580
Beställningsnummer varmförzinkat	–	181-315-JC	–	115-243-JC	115-246-JC	–
Beställningsnummer pulverlackerad	181-268-JC	181-316-JC	164-371-JC	164-368-JC	–	164-370-JC

- Uppfyller de högsta kraven på säkerhet och ergonomi vid täta manuella fattransporter (upp till 40 gånger per dag enligt arbetskyddsriktlinjerna).

Fatkärra SECU Comfort

Eftersom det kräver minimal ansträngning kan alla personer lyfta upp fyllda fat på upp till 220 liter och även transportera dessa längre sträckor utan att det påverkar hälsan.

- ekonomiskt, enkelt och snabbt
- kan användas för 60-till 220-liters stål- och plastfat
- enkel upptagning och transport även av stora och tunga fat — ingen andra person behövs
- Fatet behöver inte tippas eller köras under
- stabil, slitstark konstruktion i stål och rostfritt stål med högkvalitativ pulverlack
- Mer ergonomi - bättre än vad arbetsmiljölagen föreskriver! Finns även i bortledande version för explosionsfarliga miljöer!



Fatkärra Secu komfort, med massia gummihjul, kapacitet 350 kg



Ergonomisk fattippare Secu Plus, med stor plattform och kedja för säker fathantering



Secu Comfort, röd i elavledande utföran-de. Lämplig för Ex-zon 1, 2 IIA, IIB.

Secu Plus - det perfekta komple-mentet till fatvagn Secu Comfort

Fattippare Secu Plus

för enkel tippning av fatet till vågrät position - för vidare transport samt för lagring och avtappning.

- stor förzinkad plattform för säker avställning av fatet med fatvagnen Secu Comfort
- för 200-/220-liters stål- och plastfat
- justerbar spak med 3 funktioner: tilt/ skjutbygel/stabilisering t.ex. för avtappning
- tillverkad av stål med högkvalitativ pulverlack
- 2 löphjul med lås (Ø 125 mm) och 2 fasta hjul (Ø 160 mm), massivt gummi, rullagrade

Artikelnr 251-170-JC



enkel lutning med hjälp av avrullningsby-gel och ställbar hävstång

Den prisvärda kombinationen Secu Comfort + Plus

Artikelnr 257-452-JC



säker avtappning med karet för småbehållare (se tillbehör), max. påfyllningshöjd 350 mm.

Typ	Secu Comfort		Secu Plus
Utförande	Standardversion	Utförande som medger bortledning	Standardversion
Total bärförmåga [kg]	350		
Färg	orange	röd	orange
Beställningsnummer	243-307-JC	250-280-JC	251-170-JC

BESTÄLL SAMTIDIGT

Rullar för enkel vändning av fat

Artikelnr 115-213-JC

Småbehållarkar för avtappning


Artikelnr 290-873-JC

Fattransportlyft typ FTH 1

- Möjliggör bekväm nedsättning av 50–200 liters sprundhålsfat av stål på uppsamlingskärl
- Förenar fatkärrans funktioner med fatlyftarens egenskaper
- Stabil stålrörsram med stativ, handtag och rullagrade hjul
- Med höjdjusterbar säkerhetsgripare för fixering av fatet på chassit
- Ytterligare ett hållarsystem låser fast uppsamlingskärlen under det gasfjäderstödda lyftet
- Lämplig för karhöjder på maximalt: 365 mm
- 2 stora gummihjul (med kullager) diameter 250 mm



2 extra krokar förankrar transportlyften i uppsamlingskärlet för säker nedsättning av kärlet.

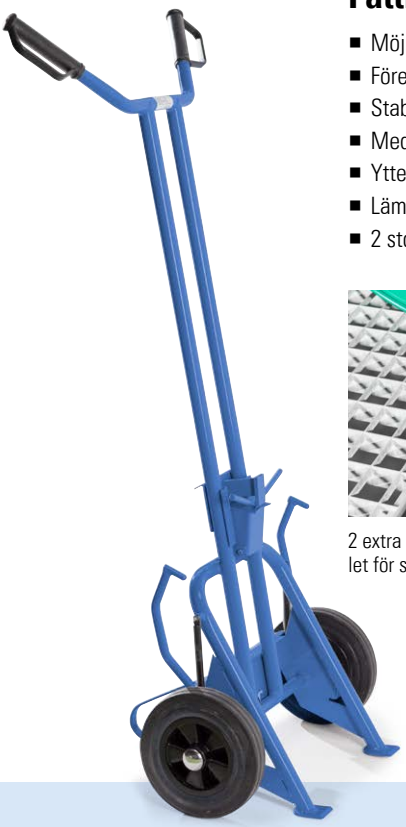

Fatkärra FTH 1 för stålfat, bärförmåga 200 kg

Artikelnr 128-406-JC

Fattruck för 200 l-stålfat

- För enkel lyftning resp. avställning och transport av ett 200-litersfat på plant underlag
- Bärförmåga: 350 kg
- Smidig styrning av alla funktioner med en spak
- I nedsänkt läge är klämmorna öppna och griper tag i stålfatet.
- Klämmorna stängs automatiskt runt fatet vid lyft.
- Hjul av nylon
- Pulverbelagd i blått (RAL 5010)

Förenar palltruckens komfort med fattransportvagnens funktioner



Fattruck för 200 l-stålfat, lastkapacitet: 350 kg

Artikelnr 158-052-JC

FAVORIT



Fattång typ FZ 600

- För vertikal lyftning och transport av 200-liters stålfat med fals eller spännring
- Även lämpliga för användning vid tätt stående fat eller vid bestyckning av säkerhets- och T-Code-bärgningsfat
- Med robust pulverbeläggning, blå (RAL 5010)
- Bärförmåga: 350 kg
- Vikt: 10 kg

Artikelnr 115-256-JC



Fatupphängning med manschett

Lämpar sig särskilt för transport av stående, egenstabila öppna eller slutna metallfat med kant. Manschetten läggs runt fatet under kanten och fästs säkert mot fatkanten med hjälp av en spännspak. Bredden kan regleras med hjälp av en ställskruv.

- Fatdiameter: 560–610 mm
- Bärförmåga: 300 kg
- Vikt: 10 kg

Artikelnr 115-197-JC



Fattång typ FZ-S

För vertikal lyftning av 200-liters falsade stålfat. Även öppna fat kan transporteras eftersom de hela tiden befinner sig i lodrätt läge. Pulverbelagd i blått (RAL 5010)

- perfekt när faten står tätt ihop
- Bärförmåga: 350 kg
- Vikt: 8 kg

Fatet greppas bara i en sida, därför kan fattång FZ-S utan problem användas även för flera fat som står tätt ihop.



Artikelnr 115-266-JC

Fattång

Multitalangen som löser många utmaningar!

- Perfekt även när man ska ställa upp ett liggande fat
- För lyft och transport av liggande eller stående 60- och 200-liters falsade stålfat
- Stabil kedjekonstruktion med specialgripkrokar för greppning av fatet
- Även lämpliga för användning vid tätt stående fat eller vid bestyckning av de gula säkerhetsfaten
- Bärförmåga: 500 kg
- Vikt: 2,2 kg

KUNDFAVORIT



bekväm uppställning av liggande fat



Fattång.

Artikelnr 164-398-JC

Fattång typ FZ 500-H, pulverlackerad

- För horisontell lyftning och transport av 200-liters stålfat med fals eller spännring
- Utrustad med en låsanordning
- Bärförmåga: 350 kg
- Vikt: 8 kg



Artikelnr 164-399-JC

Fatupphängningar typ FGV


- För lyft och transport av liggande 60- och 200-liters falsade stålfat
- Stabil kedjekonstruktion med 2 specialgripkrokar för greppning av fatet
- Bärförmåga: 300 kg
- Vikt: 4 kg



Artikelnr 115-188-JC



säker transport av plast- och stålfat






Fatklämma typ SK, kontrollerad och lämplig för användning i explosionsfarliga områden

- Anpassningsbar fatklämma med automatisk stängning som ger ett säkert grepp om fatet
- Håller även olika fatstorlekar i ett säkert grepp
- Godkänd och lämplig för användning i Ex-zoner: IIB T4 zon 1
- Lämplig för 220-liters plastfat och 200-liters stålfat

Bekväm inställning på respektive fattyp med rattar och skala

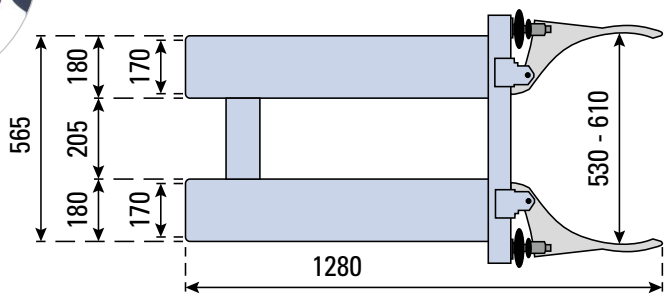

Plan: Fatklämma typ SK


Artikelnr 212-869-JC



Artikelnr 164-394-JC

Fatklämma typ FK

- Fatklämma med automatisk stängning som ger ett säkert grepp om stålfatet
- Lämplig för 200-liters falsade stålfat
- Fatklämmor som trucktillsats för transport av 1 fat
- Lämplig för 220-liters plastfat eller 200-liters falsade stålfat
- Inkl. säkring till trucken med hjälp av vingskruvar
- Med robust pulverbeläggning, blå (RAL 5010)

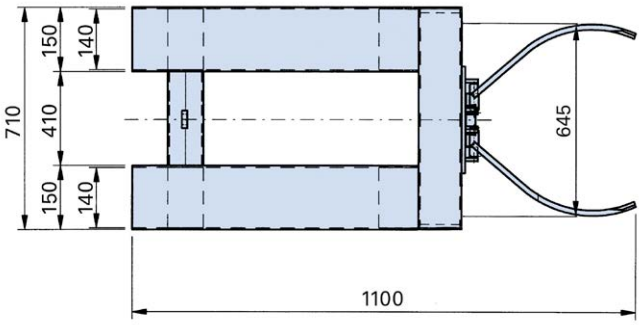

Plan: Fatklämma typ FK

Typ	FK	SK
Lämpar sig för	200-liters falsade stålfat/stålfat med lock	200-liters falsade stålfat/stålfat med lock och 220-liters plastfat med lock/L-ringfat av plast
Total bärförmåga [kg]	350	300
Utvändiga mått B x D x H [mm]	710 x 1100 x 160	675 x 1280 x 220
Gaffelfickor B x H [mm]	150 x 55	170 x 70
Vikt [kg]	56	47
Beställningsnummer	164-394-JC	212-869-JC

Fatgreppare typ SH

- Praktisk transport av upp till två 200-liters stålfat
- Fast grepp även på ojämna underlag
- Kan skötas av en person. Någon ytterligare person för hjälp med positionering och pålastning av faten behövs inte.
- Säker upptagning av stålfat med falsar
- Höjdinställbar
- Stabil, svetsad stålkonstruktion
- Påbyggnadsmodul för truck med robust pulverbeläggning i blått (RAL 5010)
- Snabbt och enkelt montage på gaffeltrucken
- Automatisk fixering vid lyftning av fat
- Automatisk lossning av klämman vid nedställning



Fatet säkras automatiskt genom att fatgrepparen körs in under fatkanten och lyfts upp. Griparen förankras i fatets kant under lyftet. När fatet sätts ned sker upplåsningen automatiskt.



Fatgreppare typ SH 1 för 1 fat à 200 liter, bärförmåga: 350 kg




Fatgreppare typ SH 2 för 2 fat à 200 liter, bärförmåga: 2 x 350 kg


Testade uppsamlingskärl med godkännande för lagring av kemikalier

se sidan 13




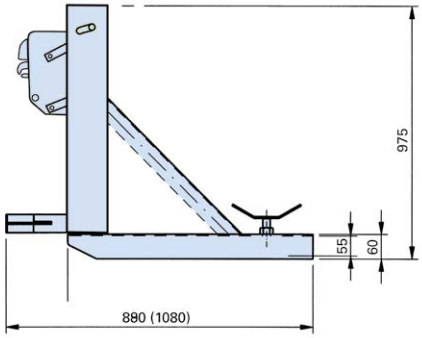

Vy från sidan: Fatgreppare SH 1 och SH 2.

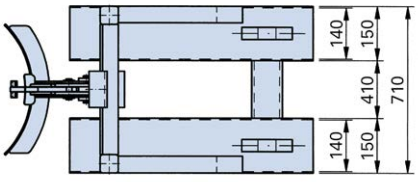


Vy uppifrån: Fatgreppare SH 1.

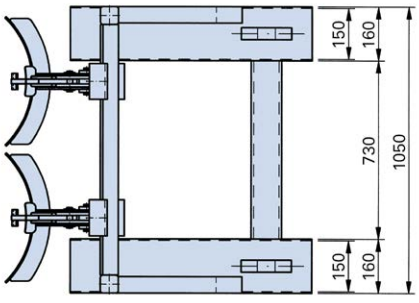

Vy uppifrån: Fatgreppare SH 2.


Typ	SH 1	SH 2
Total bärförmåga [kg]	350	700
Lämpar sig för	1 x 200-liters falsade stålfat/stålfat med lock	2 x 200-liters falsade stålfat/stålfat med lock
Utvändiga mått B x D x H [mm]	710 x 890 x 975	1050 x 1080 x 975
Gaffelfickor B x H [mm]	140 x 55	150 x 55
Vikt [kg]	70	110
Beställningsnummer	115-223-JC	115-225-JC

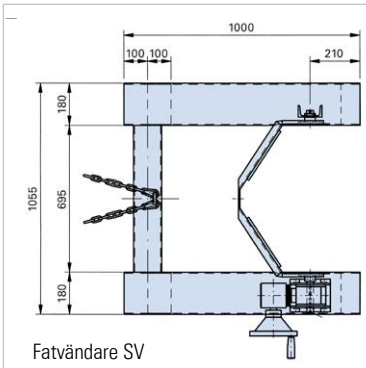

Fatvändare SV

Fatvändare SV


- Lämpar sig för fat med diameter 380 - 600 mm.
- Finns även i ett ex-skyddat utförande enligt Atex
- Perfekt för 60- till 220-liters L-ringfat av plast och fat med lock, liksom 60-/200-liters stålfalsfat och stålfat med krampor
- Självlåsande snäckväxel med lättgående vred
- Vridbar lagrad prismaback med spännband i fronten
- Säkringskedja för fastsättning på gaffeltrucken.
- Vridområde: 180°

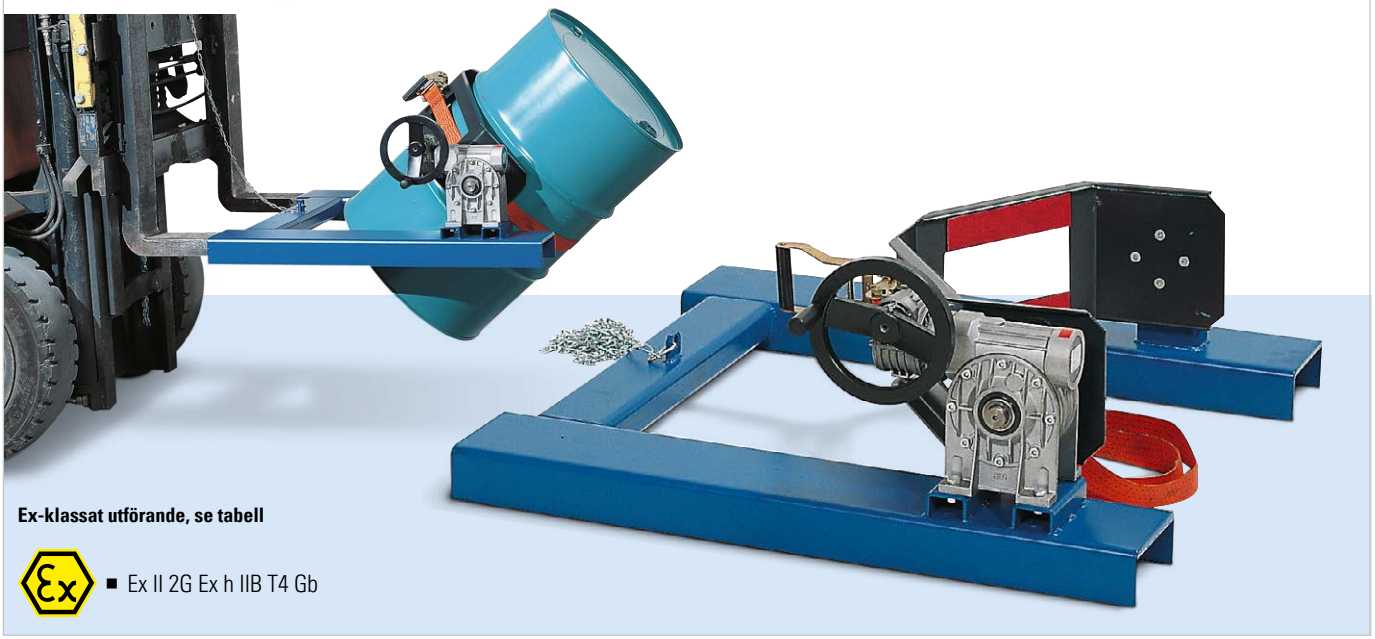

Ex-klassat utförande, se tabell

- Ex II 2G Ex h IIB T4 Gb

- Ex II 2G Ex h IIB T4 Gb

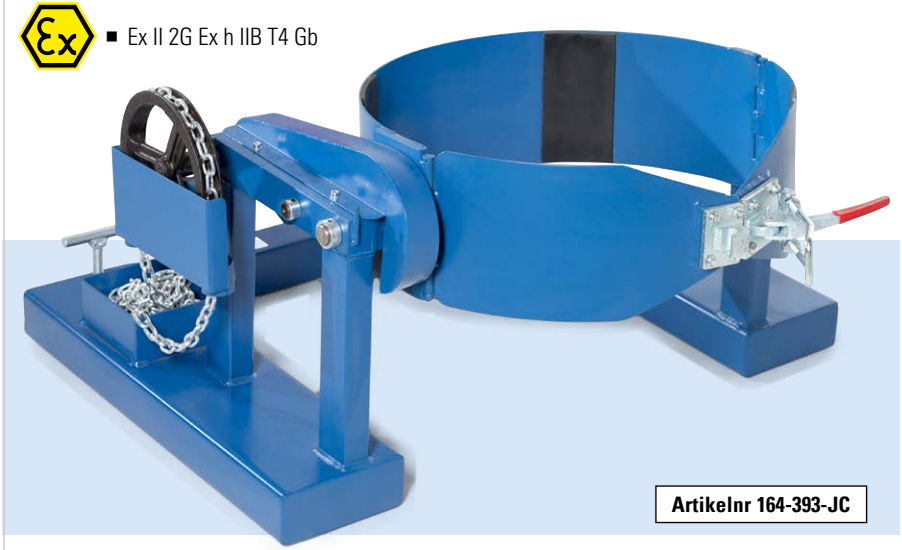

Artikelnr 164-393-JC

Fatvändare SVK

- Den ändlösa kedjan möjliggör doserad fattömning från valfri höjd samt enkel manövrering och användning från förarplatsen.
- Säkring vid gaffeltrucken med låsskruvar
- Stabil, svetsad stålkonstruktion
- Med robust pulverbeläggning, blå (RAL 5010)
- Vridområde: > 360°


Manövrering med ändlös kedja från förarplatsen.


Fatvändarna är extrautrustning för gaffeltruckar och lämpar sig för lyftning, vridning, doserad tömning och transport av fat. Enkel enmansmanövrering.

Typ	SV	SVK
Användning	**60- till 220-liters plastfat och 60-/200-liters stålfat**	**200-liters stålfat**
Total bärförmåga [kg]	300	300
Vikt [kg]	90	70
Gaffelfickor B x H [mm]	170 x 70	180 x 65
Avstånd för gaffelfickor [mm]	695	620
Beställningsnummer Standardversion	115-286-JC	164-393-JC
Beställningsnummer Ex-version	147-724-JC	–

Fatgreppare typ RLN


- För stående och liggande 200-liters stålfat
- Godkänd och lämplig för användning i Ex-zoner: IIB T4 zon 1
- Kompakt konstruerad fatupptagning
- Automatisk låsning
- Fat kan även läggas tätt bredvid varandra i hyllan.
- stående fat omsluts och sänks till vågrätt läge genom att truckgaffeln sänks
- Uppläggning av fat utan manuell arbetsinsats



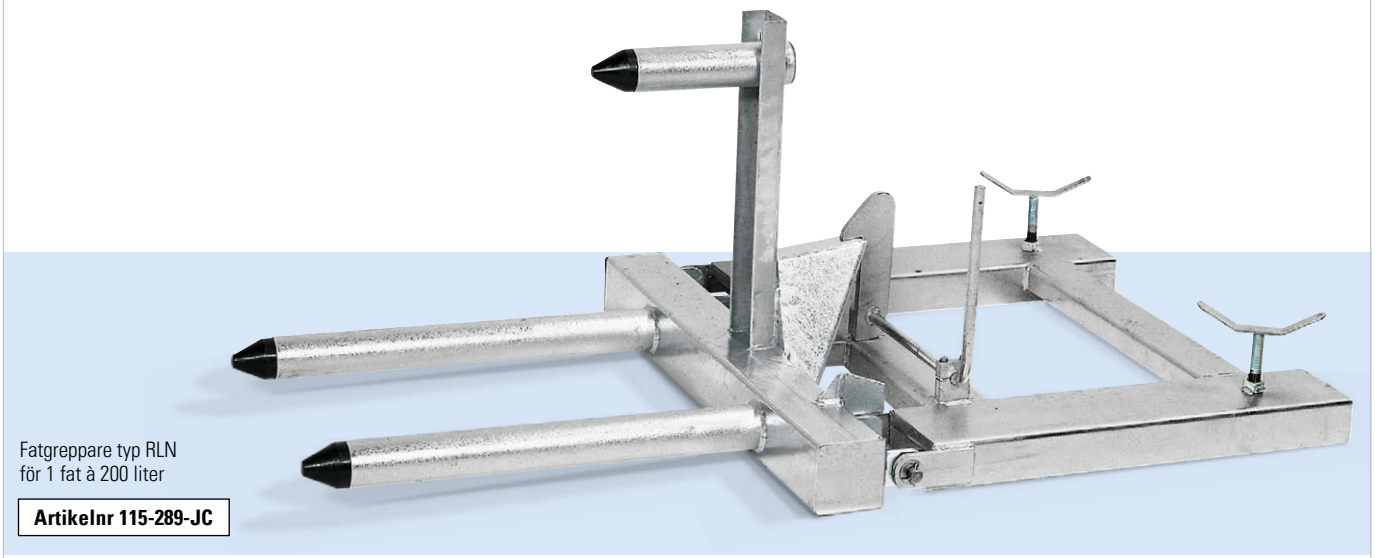

Fatgreppare typ RLN
för 1 fat à 200 liter

Artikelnr 115-289-JC

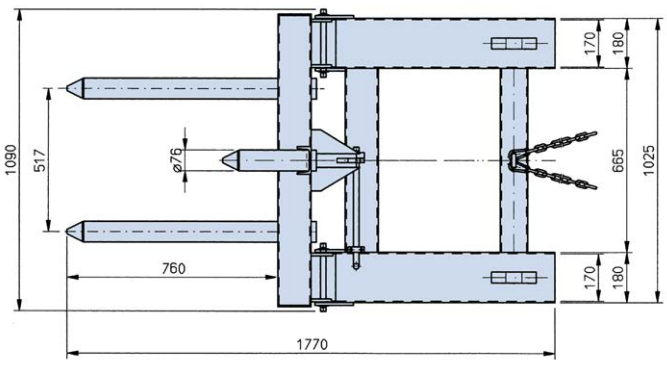

Vy uppifrån: Fatgreppare RLN.

Typ	RLN
Användning	**200 liters stålfat, stående eller liggande**
Total bärförmåga [kg]	300
Vikt [kg]	75
Gaffelfickor B x H [mm]	170 x 70
Avstånd för gaffelfickor [mm]	665
Beställningsnummer	115-289-JC

Servo Eco – en enkel fatlyft för pallar, golvvärmeplattor och fatrullare

- Lämplig för 60- till 200 liters stål- 120 till 220 liters plastfat med en fatrem
- Fatet lyfts snabbt med mekanisk lyftarm
- Enkelt lastning av europapallar, golvvärmeplattor och fatrullare
- Praktiskt säkerhetslås för att spärra fatet i det högsta läget
- Stabil, vridstyv stålram pulverlackerad i blått
- Lastkapacitet: 250 kg





För snabb lastning av fatrullare, golvvärmeplattor och pallar

Lämpar sig för	60 till 200 l-stålfat och 120 till 220 l-plastfat
Lyfthöjd max [mm]*	**200**
Total bärförmåga [kg]	250
Utvändiga mått B x D x H [mm]	909 x 830 x 1782
Fri bredd [mm]	830
Beställningsnummer	268-895-JC

*mätt på underkanten av ett 200-liters stålfat (max. lyfthöjd kan avvika för andra fattyper)





Servo Eco – en effektiv fatlyft för europapallar

Lämplig för 200 l falsade stålfat

- Enkel och smidig uppställning på t.ex. europapallar och DENIOS uppsamlingskärl
- Euro-pallar kan köras över, därmed kan man också nå fat som står bak på pallen
- Speciell låsmekanism för fasthållning av fatet vid övre fatkanten
- Enkel lyftning av fatet med hjälp av lyft- och dragstången
- Bärförmåga: 250 kg

Artikelnr 227-162-JC

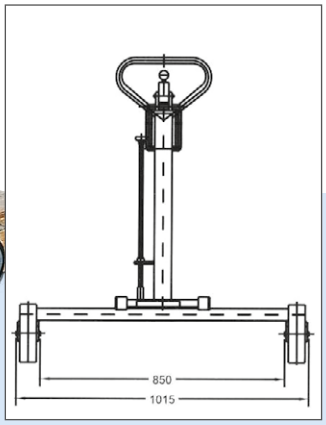

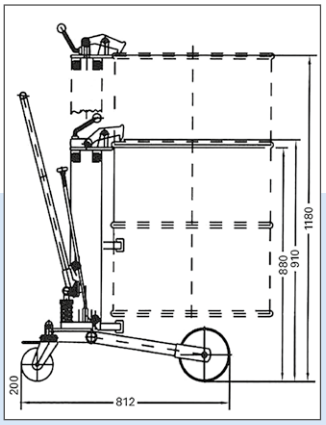

Servo Eco med V-format chassi

Kan även köras över europapallar, så att det bekvämt går att nå ett fat som står i mitten

- Enkel och problemfri uppställning av t.ex. europapallar och DENIOS uppsamlingskärl i vinkel
- När fothydrauliken manövreras lyfts fatet upp automatiskt och hålls i ett säkert grepp
- Lättmanövrerad och utrymmessnål – 2 svängbara hjul (med broms) möjliggör exakt styrning
- Europapallar eller DENIOS uppsamlingskärl kan köras över i vinkel
- Finns i två modeller:
  - för 200 l-stålfat
  - för 200 l-stålfat och 200 l-plastfat

Artikelnr 227-161-JC





Ratt med skala för exakt anpassning av klammer på respektive fattyp.

Artikelnr 201-867-JC

Kan köras över europapallar, så att det bekvämt går att nå ett fat som står i mitten.

Lämpar sig för	FÜR STAHLFÄSSER	200 l-stålfat, 220 l-plastfat
Lyfthöjd max [mm]*	**493**	**500**
Total bärförmåga [kg]	350	300
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1218 x 900 x 1260	1120 x 900 x 1260
Beställningsnummer	227-161-JC	201-867-JC

*mätt på underkanten av ett 200-liters stålfat (max. lyfthöjd kan avvika för andra fattyper)

Fatlyft Servo med justerbart chassi


- lätt att manövrera även i trånga utrymmen
- Justerbart chassi (700 och 1390 mm fri bredd)
- Mångsidigt användbar, t.ex. för uppställning på DENIOS uppsamlingskärl och behållare eller för insättning i hyllor
- För 200-liters falsade stålfat
- Speciell, självlåsande gripmekanism
- kompakta mått, kommer igenom alla standardiserade industridörrar
- 4 stora, svängbara hjul (2 med broms) gör att lyften kan köras smidigt och transportera faten säkert även längre sträckor.
- Med robust pulverlackering, blå (RAL 5010)
- Bärförmåga: 350 kg






Lätt att köra till exempelvis ett uppsamlingskärl även i trånga utrymmen.

Mått chassi infällt/utfällt.



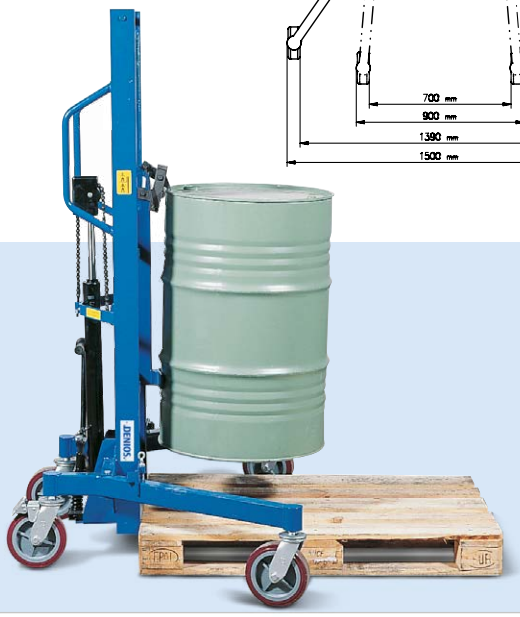

Artikelnr 227-164-JC

Alla produkter i kategorin Fatlyft finns här:

www.denios.se/kat/12828




Fatlyft Servo med fatvändare 180°

Lyftning, vändning och tömning av 200/220 l-stålfat och -plastfat

- Säkerhetsdragstång med enhandsmanövrering och trippelfunktion (höj/sänk/kör)
- Exakt avställning även via pedalen
- Optimalt skydd för användaren genom förlängd vev och skyddsgaller
- Lättkörd med vardera 2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms och fotskydd)
- Med slitstark blå pulverlackering (RAL 5010)
- Med robust pulverlackering, blå (RAL 5010)

För stålfat

Säkringskrokar under fatet skyddar och håller fast stålfatet

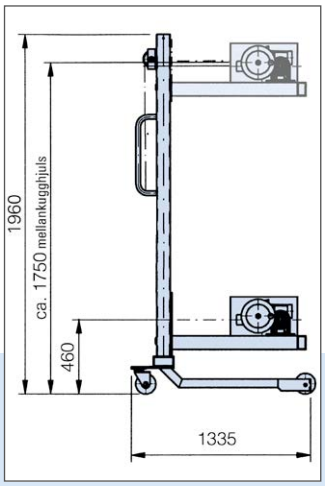

Vy från sidan: fatlyft med fatvändare 180°




Detalj: Säkerhetsdragstång



För stålfat och L-ringfat av plast

INNOVATION

- Med säkerhetsklämmor som greppar och håller både 200/220 l-stål- och plastfat mycket säkert

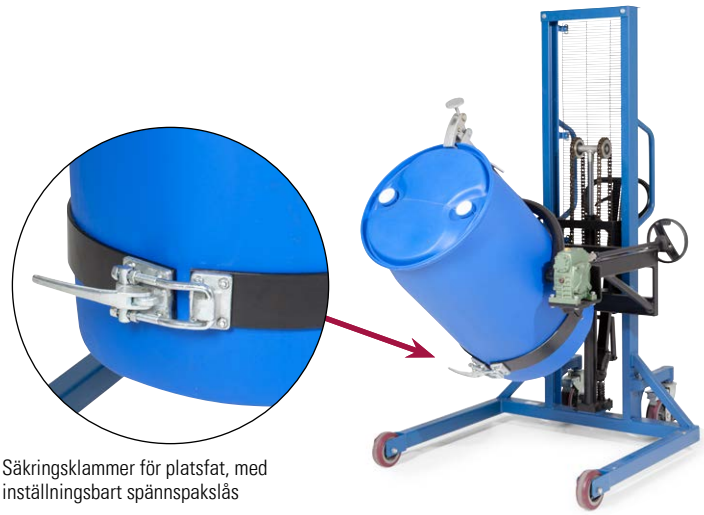

Säkringsklammer för platsfat, med inställningsbart spännspakslås



Lämpar sig för	200-liters stålfat	200 l-stålfat, 220 l L-ringfat av plast
Lyfthöjd max [mm]*	**1305**	**1270**
Total bärförmåga [kg]	350	
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1120 x 1335 x 1960	1105 x 1335 x 1960
Fri bredd [mm]	930	940
Underkörningshöjd [mm]	150	
Beställningsnummer	227-163-JC	236-464-JC

*mätt på underkanten av ett 200-liters stålfat (max. lyfthöjd kan avvika för andra fattyper)

Fatlyft Servo med fatgripare, fatklämma och 360°-fatvändare

Stabil, vridstyv stålram pulverlackerad i blått

Fatlyftarna i serien Servo erbjuder smarta lösningar för många användningsområden:
Förutom fatlyftar i serien Servo med justerbart chassi samt fatlyftar med 180 -fatvändare ovan, hittar du ytterligare tre chassityper på nästa sida, som är kombinerade med tre praktiska, robusta fathållare – för att lyfta, transportera eller vända stål- och plastfat

De tre chassityperna delas in i:
- smalt chassi 1605 mm högt
- brett chassi 1605 mm högt
- brett chassi 2135 mm högt

- Lyft bekvämt med fothydraulik
- Sänk ner med en separat pedal
- Lättkörd tack vare 2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms)




Praktisk fotpump för ergonomisk lyftning av fatet



Smalt chassi som kan köras in i europapallar eller olika DENIOS uppsamlingskärl



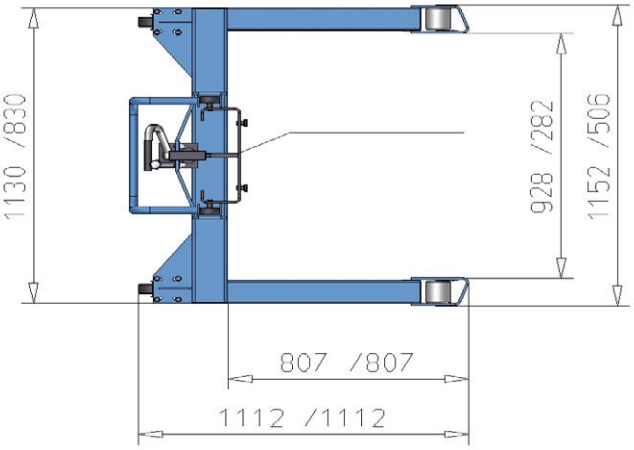

Brett chassi som kan köras förbi europallar och DENIOS uppsamlingskärl. Det går även att köra över europallar, t.ex. för att nå ett fat längre bak.

Fatlyft Servo med fatgripare

Speciell gripmekanik för 60 till 200 l falsade stålfat

- Bärförmåga: 300 kg





Underrede	Smalt	Brett	Brett
Lyfthöjd max [mm]*	**740**	**740**	**1390**
Lyfthöjd min [mm]	120	–	–
Fri bredd [mm]	278	974	974
Höjd [mm]	1605	1605	2135
Beställningsnummer	181-092-JC	115-218-JC	181-098-JC

*mätt på underkanten av ett 200-liters stålfat (max. lyfthöjd kan avvika för andra fattyper)

Fatlyft Servo med fatklämma

Justerbar, självstängande och universell fatklämma för alla 200-/220-liters stål- och plastfat

- Bärförmåga: 300 kg






Underrede	Smalt	Brett	Brett
Lyfthöjd max [mm]*	**520**	**520**	**1170**
Lyfthöjd min [mm]	120	–	–
Fri bredd [mm]	278	974	974
Höjd utvändigt [mm]	1605	1605	2135
Beställningsnummer	214-474-JC	214-475-JC	214-476-JC

*mätt på underkanten av ett 200-liters stålfat (max. lyfthöjd kan avvika för andra fattyper)

Fatlyft Servo med fatvändare 360°

Gripsystem med vridbart lagrad prismaback – perfekt för 60- och 220-liters L-ringfat av plast och fat med lock, liksom 60- och 200-liters stålfalsfat och stålfat

- Självlåsande, känslig växel med vred
- Bärförmåga: 300 kg

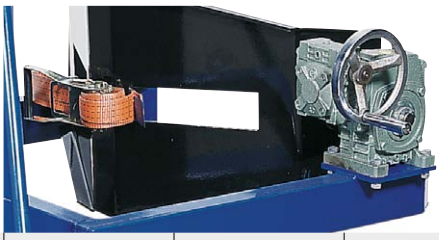



Underrede	Smalt	Brett	Brett
Lyfthöjd max [mm]*	**750**	**750**	**1400**
Lyfthöjd min [mm]	120	–	–
Fri bredd [mm]	278	974	974
Höjd [mm]	1605	1605	2135
Beställningsnummer	181-088-JC	181-090-JC	115-293-JC

*mätt på underkanten av ett 200-liters stålfat (max. lyfthöjd kan avvika för andra fattyper)

Funktion och säkerhet på högsta nivå



Fatlyft Secu Ex

Versioner:

Fatlyften Secu EX finns med 3 olika typer av fatfattning, för lyftning, **transport och vändning av stål**- och plastfat. Välj en fatfattning som passar för dina behov tillsammans med någon av de 3 chassivarianterna: smalt chassi, brett chassi eller v-format chassi (detaljerade beskrivningar finns på produktsidorna nedan)

Förvaring och hantering av fat i ex-zoner kräver lämpliga hjälpmedel. Vår erfarna ingenjörer och säkerhetsexperter har utvecklat den nya fatlyften Secu EX som lämpar sig för användning i ex-zoner.


Det betyder: maximalt skydd för användaren i riskfyllda arbetsmiljöer och **att ATEX-kraven uppfylls i standardutförandet**.

Design och funktion utgör en perfekt harmoni hos fatlyften Secu EX. Det gör den extremt lätthanterlig och smidig. Secu EX har ett utförande som innebär att den är enkel att underhålla.

Fatlyft Secu Ex med fatgripare

Stålfatet greppas automatiskt vid den övre fatkanten och hålls i ett säkert grepp

- För lyft och transport av 200 l falsade stålfat
- Kraftsparande lyftning av fatet med hjälp av fotpumpen, exakt avställning med hjälp av separat fotpedal
- Lyfthöjder upp till 1405 mm
- Fatgreppare (typ M) med självstängande gripmekanism
- Fatlyft särskilt utvecklad för ex-området
- Funktion och säkerhet på högsta nivå



Griphuvud med integrerad potentialutjämning - ex-skyddat in i minsta detalj



Hopfällbar fotpedal och fots-kydd för optimal säkerhet



Secu Ex med fatgripare, låg version med smalt chassi

Artikelnr 236-561-JC





Utrustning	Smalt	Brett	vinklat	
Totalhöjd [mm]	**1635**	**1635**	**1755**	**2255**
Lyfthöjd max [mm]*	**905**	**905**	**905**	**1405**
Lyfthöjd min [mm]	120	–	–	–
Användning	lyft/transport av stålfat			
Total bärförmåga [kg]	300			
Utvändiga mått B x D [mm]	1216 x 1233		1132 x 1290	
Beställningsnummer	236-561-JC	236-559-JC	236-563-JC	236-564-JC

*Min./max. lyfthöjd mätt från marken/europapallen till underkanten på ett 200-liters stålfat. Kan avvika för andra fattyper

Alla chassivarianter finns i antingen en låg eller en hög version (detaljer se tabellen) – låg version: t.ex. lastning på pallar och DENIOS uppsamlingskärl – hög version: t.ex. för lastning på DENIOS uppsamlingskärl eller placering på fathyllor.

Fatlyft Secu Ex med fatklämma

Fatklämman med automatisk stängning kan justeras snabbt – för anpassning och för att hålla fat av olika storlek på ett säkert sätt

- För att lyfta och transportera 200-/220-liters stål- och plastfat
- Kraftsparande lyftning av fatet med hjälp av fotpumpen, exakt avställning med hjälp av separat fotpedal
- Lyfthöjder upp till 1320 mm
- Fatklämman ställs enkelt in på fatdiametern via en ratt försedd med skala och låsning
- Fatlyft särskilt utvecklad för ex-området
- Funktion och säkerhet på högsta nivå



Fatlyft Secu Ex med fatklämma



Underrede	Smalt		Brett	vinklat	
Totalhöjd [mm]	**1635**	**2135**	**1635**	**1755**	**2255**
Lyfthöjd max [mm]*	**700**	**1200**	**700**	**820**	**1320**
Lyfthöjd min [mm]	120	120	–	–	–
Användning	lyft/transport av stål-/plastfat				
Total bärförmåga [kg]	300				
Utvändiga mått B x D [mm]	1216 x 1233			1132 x 1290	
Beställningsnummer	236-567-JC	236-568-JC	236-565-JC	236-569-JC	236-570-JC

*Min./max. lyfthöjd mätt från marken/europapallen till underkanten på ett 200-liters stålfat. Kan avvika för andra fattyper

Fatlyft Secu Ex med fatvändare

- För att lyfta, transportera och vrida 60- till 220-liters L-ringfat av plast och fat med lock, liksom 60- till 200-liters stålfalsfat och stålfat med krampor
- Vridområde: > 360°
- Greppsystem med prismaback och spännband – fat av olika typer och storlekar greppas och hålls på säkert sätt
- För lyftning, vridning, blandning, doserad tömning
- Smidig växel med ratt möjliggör exakt positionering av fatet vid vridning
- Kraftsparande lyftning av fatet med hjälp av fotpumpen, exakt avställning med hjälp av separat fotpedal
- Lätt att köra tack vare de två löphjulen och bockrullarna (löphjul med spärrar)
- Lyfthöjder upp till 1430 mm
- Funktion och säkerhet på högsta nivå
- Fatlyft särskilt utvecklad för ex-området



Fatlyft Secu Ex – med fatvändare 360° för stål- och plastfat



Underrede	Smalt		Brett	
Totalhöjd [mm]	**1635**	**2135**	**1635**	**2135**
Lyfthöjd max [mm]*	**930**	**1430**	**930**	**1430**
Lyfthöjd min [mm]	120	120	–	–
Användning	lyft/vridning/transport av stål-/plastfat			
Total bärförmåga [kg]	300			
Utvändiga mått B x D [mm]	1216 x 1233			
Beställningsnummer	236-573-JC	236-574-JC	236-571-JC	236-572-JC

*Min./max. lyfthöjd mätt från marken/europapallen till underkanten på ett 200-liters stålfat. Kan avvika för andra fattyper

Fatlyften Secu Ex med fatvändare finns med antingen smalt eller brett chassi, i låg eller hög version.



Hopfällbar fotpedal och fotskydd för optimal säkerhet

Elhydraulisk fatlyft med motvikt och fatgripare

- Eldriven och hydraulisk fatlyft med motvikt för extra enkel hantering av fat
- Elhydrauliken underlättar både exakt lyftning och säker körning – man behöver inte ta i och kan arbeta ergonomiskt och effektivt
- Fatgripare med självstängande gripmekanism – stålfatet greppas automatiskt vid den övre fatkanten och hålls i ett säkert grepp
- För 60–200 l falsade stålfat och stålfat med spännring
- med högkvalitativ batteriteknik
- Fatlyftarna finns i versionerna:
  - 130 mm räckvidd (för lastning av kärl) med 350 kg lastkapacitet
  - 260 mm räckvidd (för lastning av skåp) med 300 kg lastkapacitet
- fatlyftarna kan byggas om till andra versioner med tillbehörsdelen "Adapter"
- Upp till 1 300 mm lyfthöjd
- Säkerhetsfunktioner:
  - Batteriindikering
  - Aktivering med nyckel
  - Fotskydd
  - Klämskyddsfunktion
  - Signalhorn Hupe
  - Nödstoppsbrytare
- bekväm laddning med spiralkabel och integrerad nätaggregat
- Tack vare motvikten måste man inte längre köra under eller runt



1 Du kan hålla koll på fatet hela tiden tack vare det smala chassit

2 Multifunktionell styrning – lyft, sänk och kör genom att trycka på en knapp

3 Tack vare motvikten måste man inte längre köra under eller runt

4 Stålfatet greppas automatiskt vid den övre fatkanten och hålls i ett säkert grepp

Utförande	Fatfästets räckvidd: 130 mm	Fatfästets räckvidd: 260 mm
Lämpar sig för	60 till 200 l-stålfat	60 till 200 l-stålfat
Lyfthöjd max [mm]*	1300	1300
Total bärförmåga [kg]	350	300
Utvändiga mått B x D x H [mm]	678 x 1510 x 1970	678 x 1640 x 1970
Beställningsnummer	280-739-JC	280-740-JC
Tillbehör		
	Adapter för ombyggnad till en annan modell (adapterplattor kan inte kombineras)	
	Ökning av räckvidden till 260 mm Minskning av lastkapaciteten till 300 kg	Ökning av lastkapaciteten till 350 kg Minskning av räckvidden till 130 mm
Beställningsnummer	280-742-JC	280-741-JC

*mätt på underkanten av ett 200-liters stålfat (max. lyfthöjd kan avvika för andra fattyper)

Vägghållare typ WH-P universal, av plast

- Stabil konstruktion
- Av miljövänlig polyeten (PE)
- för gasflaskor med en diameter mellan 140 och 320 mm
- surrspännband för säkring av gasflaskan
- integrerade kopplingselement för enkel uppställning av flera gasflaskor vid en vägg
- för väggmontering (inkl. fästmaterial)





Väggfäste för 1 gasflaska, individuellt utdragbart



För 1 gasflaska



Set för 2 gasflaskor



Set för 3 gasflaskor

Ø gasflaska, max. [mm]	320
Material	plast
Färg	Blå
Beställningsnummer för 1 gasflaska	240-854-JC
Beställningsnummer för 2 gasflaskor	241-360-JC
Beställningsnummer för 3 gasflaskor	241-361-JC

Av förzinkat stål

- Stabil konstruktion
- av förzinkat stål
- Med kedjor för säkring av flaskorna
- Vägghållare för upp till 3 gasflaskor
- För gasflaskor med 140, 230 och 320 mm diameter



Vägghållare för upp till 3 gasflaskor med max Ø 140 mm



Vägghållare för upp till 3 gasflaskor med max Ø 230 mm



Vägghållare för upp till 2 gasflaskor med max Ø 320 mm

Ø gasflaska, max. [mm]	140	230	320
Material	stål	stål	stål
Yta	förzinkat	förzinkat	förzinkat
Beställningsnummer för 1 gasflaska	136-479-JC	136-482-JC	136-485-JC
Beställningsnummer för 2 gasflaskor	136-480-JC	115-878-JC	136-486-JC
Beställningsnummer för 3 gasflaskor	136-481-JC	136-484-JC	–

Ställning för gasflaska typ GFS

- Gasflaskstativ för upp till 2 gasflaskor (max. Ø 230 mm)
- Pulverbelagd, enzianblå (RAL 5010),
- Förberett för vägginfästning
- Med säkringskedja
- För stabilt stående gasflaskor
- Flera stativ kan skruvas ihop till ett större



Ø gasflaska, max. [mm]	230	230
Lagringskapacitet gasflaskor à 50 liter	1	2
Utvändiga mått B x D x H [mm]	275 x 360 x 1005	560 x 410 x 1005
Total bärförmåga [kg]	75	150
Beställningsnummer	115-875-JC	115-873-JC

Transportställning för gasflaskor

- För förvaring och säker transport av gasflaskor
- Stabil ramkonstruktion av varmförzinkat stål
- 2 kranöglor på sidan för krantransport
- Fällbara skyddsbyglar hindrar flaskorna från att ramla ut
- Fästhakar på sidorna för svetstillbehör, skyddsmasker etc.



Värmemantel för gasflaskor, även Ex

se sidan **266**





Transportställ för gasflaskor typ GFT-S 4 för 4 flaskor



Transportställ för gasflaskor typ GFT-S 8 för 8 flaskor

Ø gasflaska, max. [mm]	230	230
Lagringskapacitet gasflaskor à 50 liter	4	8
Utvändiga mått B x D x H [mm]	860 x 650 x 1110	860 x 1200 x 1100
Gaffelfickor B x H [mm]	165 x 65	160 x 78
Avstånd för gaffelfickor [mm]	520	520
Total bärförmåga [kg]	400	640
Beställningsnummer	119-227-JC	119-228-JC

Pall för gasflaskor

- Pall för lagring och förvaring av tomma och fyllda gasflaskor
- Varmförzinkad, robust stålkonstruktion
- Kan transporteras med gaffeltruck eller gaffellyftvagn
- Säker transport av gasflaskor i olika storlekar






Ø gasflaska, max. [mm]	230
Lagerkapacitet gasflaskor	12
Utförande	Lyftbar med kran
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1030 x 805 x 1210
Total bärförmåga [kg]	960
Beställningsnummer	115-872-JC

Gasflaskpall typ GFP-50 för upp till 12 gasflaskor, Ø 230 mm, med svängbygel, lyftbar med kran

Gasflaskvagn KM Ergo

För säker hantering av gasflaskor

- lackerad, ergonomisk gasvagn
- Skonsam för ryggen, enkelt byte av gasflaskor
- Enkel att hantera utan tunga lyft
- För 1 gasflaska à 50 liter (max. Ø 235 mm)
- Med spännband, flaskhållare och säkerhetskedja
- Hjul med luftfyllda däck (Ø 260 mm)

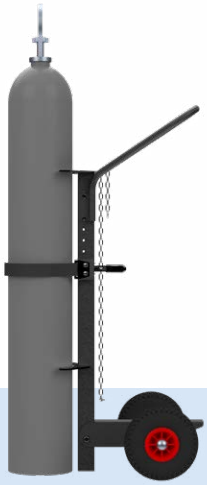



Typ	KM Ergo
Ø gasflaska, max. [mm]	235
Lagerkapacitet gasflaskor	1
Utvändiga mått B x D x H [mm]	600 x 500 x 1200
Total bärförmåga [kg]	80
Diameter hjul [mm]	260
Beställningsnummer	255-319-JC

Gasflaskvagn KM för 1 flaska (högst. Ø 235 mm)


Artikelnr 255-319-JC

DENIOS NYHETER, TIPS OCH RÅD:

ALLT DU BEHÖVER VETA OM DENSORB ABSORBENTER

Det finns tre typer av absorbenter: Universal, Olja och Kemikalie. Det är särskilt viktigt att alltid ha gott om absorbenter i lager för att kunna lösa en nödsituation med rätt typ och mängd av absorbenter. DENIOS erbjuder ett brett urval av absorbenter, allt från ark och granulat till kompletta spillkit.

- » GUIDE
- » ARTIKEL
- » FAQ
- » INTERVJUER
- » CHECKLISTOR
- » VIDEOS
- » WHITEPAPER
- » OCH MYCKET MER!

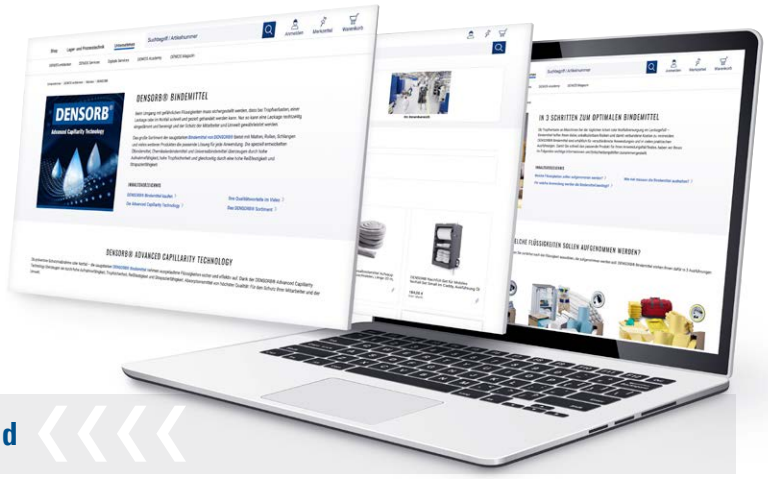

www.denios.se/nyheter-tips-och-rad

GUIDE

KUNSKAP PÅ TEMAT DENSORB®

Oavsett om de används förebyggande eller i en nödsituation – DENSORB® absorberar kemiska vätskor säkert och effektivt. Tack vare avancerad kapillärteknik har DENSORB® hög absorptionsförmåga och droppsäkerhet samt hög hållfasthet och hållbarhet. Absorbenter av högsta kvalitet: För skydd av medarbetare och miljön.

Vi hjälper dig!

www.denios.se/absorbente-guide

GUIDE

ADVANCED CAPILLARITY TECHNOLOGY

En överblick över fördelarna

- ☑ **Bästa upptagningsförmågan**
- ☑ **Tidsbesparande och smidig hantering**
- ☑ **Högsta kvalitet**
- ☑ **Minskade kostnader för avfallshanteringen**

Låt dig imponeras!

www.denios.se/densorb-capillarity-technology

SLUTA LETA! HITTA RÄTT!

DENSORB® ABSORBENTER FÖR ALLA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Universal?
Olja?
Kemikalier?

Hitta rätt absorbent direkt.

www.denios.se/absorbenter

KNOW HOW

UTBILDNING: SPILLSKYDD I PRAKTIKEN


Oavsett om de används förebyggande eller i en nödsituation – DENSORB® absorberar kemiska vätskor säkert och effektivt. Tack vare avancerad kapillärteknik har DENSORB® hög absorptionsförmåga och droppsäkerhet samt hög hållfasthet och hållbarhet. Absorbenter av högsta kvalitet: För skydd av medarbetare och miljön.

Kursutbudet hos DENIOS Akademien.

www.denios.se/academy


DENSORB® ABSORBENTER – VERKLIGEN MÅNGSIDIGA!

DENSORB® ECONOMY SINGLE




- för enstaka, kortvariga läckor
- öppen på båda sidor, absorberande finfiberstruktur för snabb absorption av läckande vätskor

DENSORB® ECONOMY DOUBLE




- för höga krav på hållbarhet och effektivitet
- det extra robusta spunbond-skiktet på ovansidan säkerställer hög riv- och fasthet

DENSORB® ECONOMY TRIPLE



- för längre och mer krävande användning
- idealisk för produktion, laboratorier och andra smutskänsliga områden
- riv- och slitagetåligt skyddsskikt som kan gå och köras på
- bästa pris/prestanda-förhållande

DENSORB® PREMIUM TRIPLE



- för högsta krav på renlighet och livslängd
- luddfri och därmed optimal för ömtåliga användningsområden och ytor
- riv- och slitagetåligt skyddsskikt som kan gå och köras på

UNIVERSAL


hydrofilt, absorberar nästan alla vätskor, t.ex. oljor, kyl-, smörj- och frostskyddsmedel, olje- och vattenemulsioner och andra vätskor samt icke frätande syror och baser.
Användning: produktion, verkstad, lager etc.

OLJA

suger upp olja och avvisar vatten (hydrofob). Olja sugs upp utan att en droppe vatten kommer med. För oljor, bensin, diesel, lösningsmedel, petroleum och övriga kolvätebaserade vätskor.
Användning: utomhusförvaring, avlastningsplats, vattenområden osv.

KEMIKALIE

bör användas med syror, baser, aggressiva och okända vätskor. Den gula signalfärgen visar på möjlig fara och gör att den absorberade vätskan syns.
Användning:
Laboratorier, lager och bearbetning av aggressiva kemikalier etc.

						
Format	**Rulle**	**Ark**	**Länsa**	**Kudde**	**Multiformat**	**Fatabsorbent**
Egenskap	olika bredder, alla perforerade i mitten och på tvären	storlekar anpassade efter användning, delvis perforerade i mitten	hög absorptionsförmåga, lätt formbar	hög absorptions-förmåga, flexibel	universell användning som rulle, ark, länsa eller duk	speciellt anpassad för 200-liters-fat
Användning	Täckning av golv, större ytor, stora behov etc.	Underhåll, rengöring, reparation, läckage, på arbetsbänkar etc.	för invallning vid läckage, på defekta maskiner och anläggningar etc.	Avtappning, läckage från rör och anslutningar etc.	Utrustning för verkstad, servicefordon, laboratorier etc.	vid användning av pump eller tratt på stående fat

PROVA DENSORB®

Startsats UNIVERSAL DENSORB®

Högeffektiva absorbenter, för invallning och effektiv absorbering av läckande vätskor

Artikelnr 157-222-JC



Provsats UNIVERSAL DENSORB®

Testa produktegenskaperna hos de finfibriga absorbentarken! Beställ vår provsats GRATIS!!.

Artikelnr 132-399-JC



Lär dig av proffsen!

Praktisk kunskap

DENIOS utbildning: "Spillskydd i praktiken"

Öva in rätt beteende för nödsituationer under professionell handledning så att du kan undvika oberäkneliga risker och påföljande kostnader. DENIOS utbildar medarbetarna i att förebygga olycksfall och hur DENSORB utryckningssatser för upptagning och avlägsnande av spillda vätskor ska användas. Deltagande medarbetare blir förberedda inför en ev. nödsituation, vilket ger en känsla av säkerhet. Detta seminarium ingår i beredskapen och agerade i nödlägen enligt ISO 14001:2015 kap. 8.2.



Teori

- Grundläggande kunskap om lagstiftning och miljöaspekter
- Förebyggande spillhantering
- Planering och genomförande av nödåtgärder
- Fallstudier för spill
- Användningsområden för spillutrustning och absorbenter

Utbildningsinnehåll:

- Korrekt användning av spillskydd och utrustning
- Praktisk träning i hur du sanerar läckage, anpassat efter din verksamhet.
- Tillval: Identifiering av potentiella riskområden och olycksplatser
- Tillval: Rådgivning om tekniska lösningar för spillskydd

Datum: på förfrågan
Plats: Enligt överenskommelse
Deltagaravgift: på förfrågan
Varaktighet: Ca 2 timmar

DENIOS ACADEMY

Kontakta oss på telefonnummer: 036-39 56 60

Spillkit för kemikalieolyckor

Speciellt för läckage med frätande vätskor

- Innehåller absorbenter samt granulat för kemikalier och syror
- Inklusive personlig skyddsutrustning för kemikalieläckage
- Perfekt för mobil användning överallt där läckage kan uppkomma



Innehåll:
40 ark 50 x 40 cm
3 länsor 120 x 7,5 cm
2 x 400 g kemikalie- och syraabsorbent Multi-Sorb
1 heltäckande glasögon typ V-Maxx
1 par kemikaliebeständiga skyddshandskar
1 halvmask 3M typ 6200
2 gas- och kombifilter typ 6059 ABEK1
1 kemikaliebeständig skyddsoverall typ 4, 5, 6
Kemikaliebeständighetslistor

Användning DENSORB	Kemikalie
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet]	42
Utvändiga mått B x D x H [mm]	400 x 610 x 290
Beställningsnummer	163-776-JC
Tillbehör	
Beställningsnummer Påfyllningssats	200-211-JC

Absorbenter i mobil behållare DENSORB XL

Lämplig för uppställning utomhus

DENSORB®

- Oumbärlig för effektiva insatser vid läckage och olyckor
- I utryckningssatserna finns skyddshandskar för användaren och avfallspåsar för förbrukade absorbenter.
- En etikettsats på flera språk för märkning av utryckningssatsen ingår i leveransen.



Förvaringsfacket har två spännlås. Hänglås eller förseglingar kan användas för att skydda innehållet från obehörig åtkomst.





En fördjupning i locket gör det möjligt att fästa en varningsetikett för att uppmärksamma läckaget.

NYHET





Två robusta och stora hjul gör att nödutrustningen kan transporteras säkert och enkelt till olycksplatsen.

	Innehåll: 400 absorbentark 40 x 50 cm 20 absorbentlänsor 120 x 7,5 cm 4 absorbentlänsor 300 x 7,5 cm 15 absorbentkuddar 25 x 25 cm 1 säck med oljebindemedel DENSORB Mineral 10 kg 2 par skyddsglasögon med elastiskt band 2 par skyddshandskar 25 avfallspåsar	**Innehåll:** 200 absorbentark 40 x 50 cm 2 absorbentrullar 45 m x 38 cm 40 absorbentlänsor 120 x 7,5 cm 8 absorbentkuddar 25 x 25 cm 2 par skyddsglasögon med elastiskt band 2 par kemikalieskyddshandskar 25 avfallspåsar	**Innehåll:** 200 absorbentark 40 x 50 cm 2 absorbentrullar 45 m x 38 cm 40 absorbentlänsor 120 x 7,5 cm 8 absorbentkuddar 25 x 25 cm 2 par skyddsglasögon med elastiskt band 2 par kemikalieskyddshandskar 25 avfallspåsar
Användning DENSORB	**Universal**	**Olja**	**Kemikalie**
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet]	498	445	445
Utvändiga mått B x D x H [mm]	928 x 1038 x 1063	928 x 1063 x 1038	928 x 1038 x 1063
Beställningsnummer	314-246-JC	314-247-JC	314-248-JC
Tillbehör			
Beställningsnummer Påfyllningssats	314-249-JC	314-250-JC	314-251-JC
Beställningsnummer Sats för uppsättning av en varningsskylt	270-419-JC	270-419-JC	270-419-JC

LISTA ÖVER ÄMNEN SOM KAN SUGAS UPP MED ABSORBENTER

Vätska	OLJA	UNIVERSAL	KEMIKALIE	Vätska	OLJA	UNIVERSAL	KEMIKALIE	Vätska	OLJA	UNIVERSAL	KEMIKALIE
Acetaldehyd		•	•	Etylalkohol (etanol)	•	•	•	Monoetanolamin	•	•	•
Aceton	•	•	•	Etylbensol	•	•	•	Morfolin	•	•	•
Acetylklorid		•	•	Etylklorid	•	•	•	Motorolja	•	•	•
Akrylsyra			•	Etylendiklorid	•	•	•	Nafta	•	•	•
Allylalkohol		•	•	Etylenglykol		•	•	Naftalin	•	•	•
Aminobensoesyra			•	Etyleter	•	•	•	Natriumbikarbonat		•	•
Ammoniak (vattenfri)	•	•	•	Etylpropionat	•	•	•	Natriumklorid		•	•
Ammoniumfluorid	•	•	•	Flygbensin	•	•	•	Natriumhydroxid (upp till 30 %)		•	•
Ammoniumhydroxid	•	•	•	Fluorvätesyra			•	Natriumhypoklorit		•	•
Amylalkohol		•	•	Fluorvätesyra (upp till 48 %)			•	Natriumnitrat		•	•
Anilin		•	•	Formaldehyd		•	•	Natronlut (upp till 30 %)		•	•
Bensaldehyd	•	•	•	Freon	•	•	•	Nitrometan	•	•	•
Bensin	•	•	•	Furfural	•	•	•	Oktan	•	•	•
Bensoesyra			•	Växellådsolja	•	•	•	Paraffin	•	•	•
Bensol	•	•	•	Glycerin		•	•	Perkloretylen	•	•	•
Bensylalkohol		•	•	Eldningsolja	•	•	•	Fenol		•	•
Blåsyra	•	•	•	Hexan	•	•	•	Fosforsyra			•
Borsyra			•	Hydrazin		•	•	Propanol		•	•
Bromsvätska	•	•	•	Hydrokinon	•	•	•	Propionsyra			•
Brom		•	•	Isoamylacetat	•	•	•	Propylalkohol	•	•	•
Butylacetat	•	•	•	Isobutylalkohol	•	•	•	Propylenglykol	•	•	•
Butylalkohol	•	•	•	Isooktan	•	•	•	Resorcin		•	•
Butylglykol	•	•	•	Isopropylacetat	•	•	•	Salpetersyra (upp till 70 %)			•
Kalciumhydroxid		•	•	Isopropylalkohol	•	•	•	Saltsyra (upp till 37 %)			•
Cellosolve® Acetat	•	•	•	Kaliumhydroxid		•	•	Smörjolja	•	•	•
Klorbensol		•	•	Karbolsyra			•	Koldisulfid		•	•
Klornaftalin	•	•	•	Fotogen	•	•	•	Svavelsyra (upp till 50 %)			•
Kloroform	•	•	•	Ketoner	•	•	•	Silvernitrat		•	•
Kloroten	•	•	•	Kresol	•	•	•	Silikonolja	•	•	•
Saltsyra			•	Linoljesyra			•	Styren	•	•	•
Kromsyra (upp till 50 %)			•	Linfröolja	•	•	•	Terpentin	•	•	•
Cyklohexan	•	•	•	Metylcellosolve	•	•	•	Koltetraklorid	•	•	•
Dibutylftalat	•	•	•	Metylalkohol	•	•	•	Toluen	•	•	•
Dietylamin	•	•	•	Metylamin	•	•	•	Transformatorolja	•	•	•
Dietyleter	•	•	•	Metylklorid	•	•	•	Trikloretylen	•	•	•
Dimetylformamid	•	•	•	Metylenbromid	•	•	•	Trietylenglykol	•	•	•
Dimetylsulfoxid	•	•	•	Metyleter	•	•	•	Väteperoxid (upp till 30 %)		•	•
Dioktylftalat	•	•	•	Metyletylketon	•	•	•	Xylen	•	•	•
Ättiksyra			•	Metylisobutylketon	•	•	•	Citronsyra			•
Eter	•	•	•	Metylmetakrylat	•	•	•				
Etylacetat	•	•	•	Mineralolja	•	•	•				

Observera:
Denna kompatibilitetslista gäller för alla absorbenter av polypropen. Kompatibiliteten för DENSORB absorbenter har testats med avseende på olika kemikalier. På grund av faktorer som inte går att kontrollera kan DENIOS inte garantera uppsugningsförmågan till 100 %. För din säkerhet rekommenderar vi att du genomför ett tålighets- och uppsugningstest med de kemikalier du använder och DENSORB absorbenter innan köp. Om du har frågor eller vill beställa gratis produktprover ringer du oss på: **036-39 56 60**

HITTA RÄTT DENSORB ABSORBENT!


DENIOS erbjuder ett ovanligt stort sortiment av olika absorbenter av högsta kvalitet. Här finns rätt produkt även för ditt användningsområde. Med hjälp av vår sökfunktion hittar du enkelt rätt absorbent i några få steg. Starta här:

www.denios.se/absorbenter

UNIVERSAL - Absorbenter för olja, kylvätska, smörjmedel, lösningsmedel och vattenlösningar

Absorbent av polypropen med hög uppsugningsförmåga och finfibrig struktur som är öppen på båda sidor, för snabb sanering av läckande vätskor.

- för snabb och enkel användning vid läckage, t.ex. på droppande maskiner eller tätningar
- Perfekt som underlag vid rengörings-, reparations- och underhållsarbeten
- Den mörkgrå färgen döljer smuts så att absorbenterna kan användas under längre tid utan att se fula ut.
- Mycket liten droppris genom utpräglad adhesion mellan fiberyta och upptagen vätska
- Fortfarande rivhållfast även i helt indränkt tillstånd

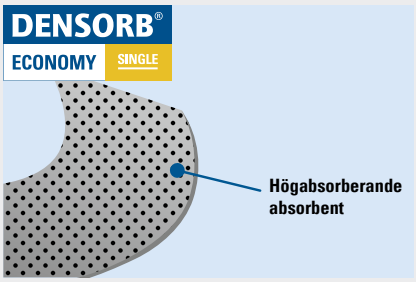

Ark Universal Economy Single

Extremt absorberande absorbentark universal som tar upp utspilld vätska extra snabbt och säkert, universellt användbara, finns i flera olika storlekar





Ark	Light	Light	Light	Light	Light	Heavy	Heavy	Heavy
Längd utvändigt [mm]	240	400	500	500	1500	500	500	800
Bredd utvändigt [mm]	200	370	400	400	800	400	400	500
Perforering	nej	nej	ja	ja	nej	ja	ja	nej
Förpackningsenhet (förp.)	200 Styck	200 Styck	100 Styck	200 Styck	10 Styck	50 Styck	100 Styck	50 Styck
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet]	38	118	80	160	48	62	124	124
Beställningsnummer	175-581-JC	177-885-JC	207-920-JC	175-014-JC	180-856-JC	207-921-JC	175-015-JC	191-669-JC

Rullar Universal Economy Single

Rullarna är perforerade på längden och på tvären, varje 43 cm, för att passa alla behov. De är utmärkta för absorption av läckage och spraydimma.






Rullar	Light, smala	Light, smala	Light, breda	Light, smala	Light, breda	Light, extra breda	Heavy, smala	Heavy, smala	Heavy, breda	Heavy, breda
Längd utvändigt [m]	45	45	45	90	90	45	45	45	45	70
Bredd utvändigt [mm]	380	380	760	380	760	1500	380	380	760	760
Förpackningsenhet (förp.)	1 Rulle	2 Rulle	1 Rulle	2 Rulle	1 Rulle	1 Rulle	1 Rulle	2 Rulle	1 Rulle	1 Rulle
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet]	68	137	137	274	274	270	106	211	211	329
Beställningsnummer	259-105-JC	173-862-JC	173-867-JC	173-858-JC	173-871-JC	178-453-JC	259-107-JC	173-857-JC	173-866-JC	259-104-JC

Storköpsrabatt på förfrågan: 036-39 56 60

Heavy: Dubbel materialtjocklek för stora vätskemängder
Light: Enkel materialtjocklek för mindre läckage och dropp

UNIVERSAL - Absorbenter för olja, kylvätska, smörjmedel, lösningsmedel och vattenlösningar

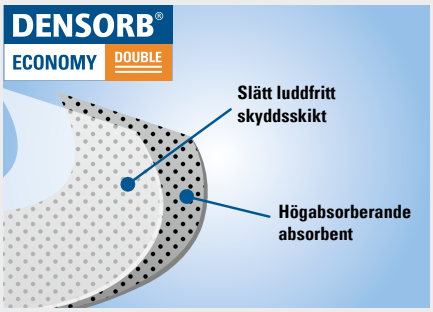


Absorbent med hög upptagningsförmåga i kombination med extra slitstarkt och luddfritt skyddande skikt för långtidsanvändning.

- Det extra robusta spunbond-skiktet säkerställer ännu högre slit- och rivhållfasthet, även vid full mättnad med vätska.
- det skyddande skiktet gör att materialet kan användas ännu mer riktat:
  - först som underlag vid reparations-, rengörings- och underhållsarbete eller på arbetsbänkar när man behöver en slät och luddfri yta (det skyddande skiktet vänt uppåt)
  eller
  - för det andra för att skydda golvytor eller för att ta upp läckage från läckande maskiner, där det är viktigt med en snabb absorption av droppande vätskor (det skyddande skiktet vänt nedåt).
- Universellt användbar för produktion och verkstad

Ark Universal Economy Double

Levereras i en praktisk dispenserkartong för snabb och effektiv användning.

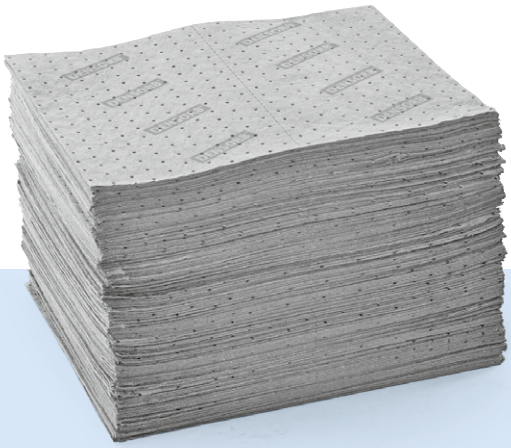




Perforerade ark, så att man lätt kan riva av just den mängd man behöver och därmed spara material.

Ark	Light	Heavy
Längd utvändigt [mm]	500	500
Bredd utvändigt [mm]	400	400
Förpackningsenhet (förp.)	200 Styck	100 Styck
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet]	146	96
Beställningsnummer	243-791-JC	243-798-JC

Rulle Universal Economy Double

Rullarna är perforerade på mitten och med 40 cm mellanrum. På så sätt kan du lätt riva av den mängd som du behöver och gör inte av med onödigt mycket material. Extra breda rullar för att täcka stora ytor



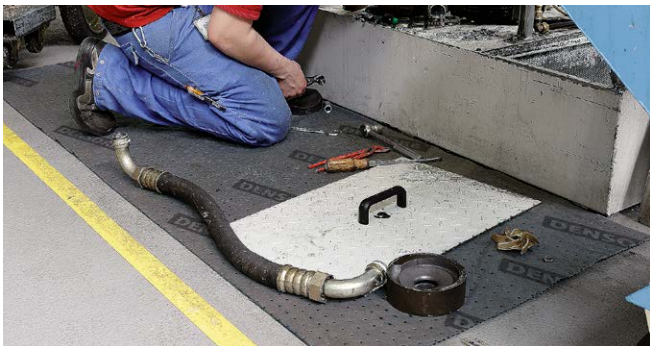

Rullar	Light, smala	Light, breda	Heavy, smala	Heavy, breda
Längd utvändigt [m]	90	90	45	45
Bredd utvändigt [mm]	500	1000	500	1000
Förpackningsenhet (förp.)	2 Rulle	1 Rulle	2 Rulle	1 Rulle
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet]	328	328	215	215
Beställningsnummer	243-799-JC	243-800-JC	243-801-JC	243-802-JC


Storköpsrabatt på förfrågan: 036-39 56 60

Heavy: Dubbel materialtjocklek för stora vätskemängder
Light: Enkel materialtjocklek för mindre läckage och dropp

UNIVERSAL - Absorbenter för olja, kylvätska, smörjmedel, lösningsmedel och vattenlösningar

Med ett slitstarkt, luddfritt skyddsskikt på över- och undersida

- Absorberar olja, kem och vatten
- Perfekt för skydd av golv eller som permanent underlag på arbetsbänkar och arbetsytor
- Luddfri och därmed optimal för känsliga användningsområden och ytor
- lämpar sig även för att torka av ojämna ytor och vassa kanter
- SMS absorbent, förstärkt på båda sidor med robust spunbond för högsta riv- och hållfasthet
- Inga fiberrester på underlaget ens om filten är helt mättad

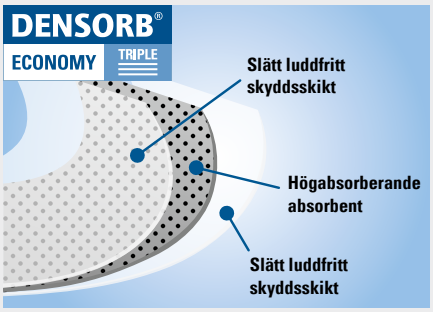

Ark Universal Economy Triple

De praktiskt tillskurna arken är dessutom perforerade på mitten för att möjliggöra sparsam användning.





Ark	Light	Heavy
Längd utvändigt [mm]	500	500
Bredd utvändigt [mm]	400	400
Förpackningsenhet (förp.)	100 Styck	100 Styck
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet]	70	100
Beställningsnummer	248-913-JC	248-914-JC

Rullar Universal Economy Triple

Rullarna är perforerade på längden och tvären för att passa alla behov.






Rullar	Light, smala	Light, breda	Heavy, smala	Heavy, breda
Längd utvändigt [m]	45	45	45	45
Bredd utvändigt [mm]	380	760	380	760
Förpackningsenhet (förp.)	1 Rulle	1 Rulle	1 Rulle	1 Rulle
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet]	60	120	85	170
Beställningsnummer	248-907-JC	248-908-JC	248-909-JC	248-910-JC

Storköpsrabatt på förfrågan: 036-39 56 60

Heavy: Dubbel materialtjocklek för stora vätskemängder
Light: Enkel materialtjocklek för mindre läckage och dropp

UNIVERSAL - Absorbenter för olja, kylvätska, smörjmedel, lösningsmedel och vattenlösningar

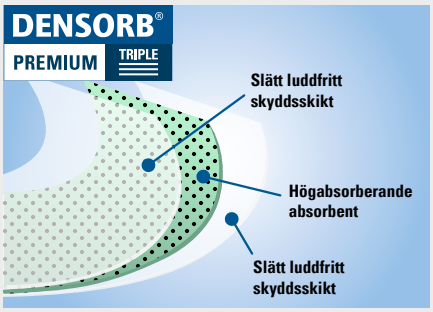

Absorbent med hög upptagningsförmåga och luddfria skyddande beläggningar på båda sidor för högsta krav på renlighet, hållbarhet, slitage- och förslitningsbeständighet

- Hög mekanisk belastningskapacitet säkerställer långtidsanvändning
- Luddfri och därför perfekt för känsliga applikationer och smutskänsliga områden, lämpar sig även för att torka av ojämna ytor och vassa kanter
- Perfekt för skydd av golv eller som underlag på arbetsbänkar och arbetsytor
- Universellt användbar för produktion och verkstad
- Den ljusa färgen gör att man lätt kan se att vätska har absorberats

Ark Universal Premium Triple

De praktiskt tillskurna arken är dessutom perforerade på mitten för att möjliggöra sparsam användning.



Luddfria absorberande mattor i premiumkvalitet för de högsta kraven

Beställ en provsats gratis!

se sidan **311**





Levereras i praktisk dispenserkartong för snabb och effektiv användning

Ark	Light	Heavy
Längd utvändigt [mm]	500	500
Bredd utvändigt [mm]	400	400
Förpackningsenhet (förp.)	200 Styck	100 Styck
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet]	161	101
Beställningsnummer	219-426-JC	219-427-JC

Rullar Universal Premium Triple

Rullarna är perforerade på mitten och med 40 cm mellanrum. På så sätt kan du lätt riva av den mängd som du behöver och gör inte av med onödigt mycket material. Extra breda rullar för att täcka stora ytor






Extra breda rullar, upp till 100 cm breda för användning på stora ytor.

Rullar	Light, smala	Light, breda	Heavy, smala	Heavy, breda
Längd utvändigt [m]	90	90	45	45
Bredd utvändigt [mm]	500	1000	500	1000
Förpackningsenhet (förp.)	2 Rulle	1 Rulle	2 Rulle	1 Rulle
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet]	363	363	226	226
Beställningsnummer	219-430-JC	219-431-JC	219-432-JC	219-433-JC

Storköpsrabatt på förfrågan: 036-39 56 60

Heavy: Dubbel materialtjocklek för stora vätskemängder
Light: Enkel materialtjocklek för mindre läckage och dropp

UNIVERSAL - Absorbenter för olja, kylvätska, smörjmedel, lösningsmedel och vattenlösningar

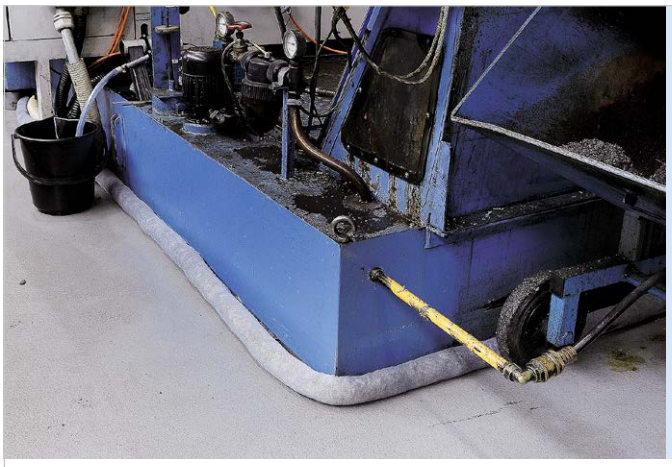

FAVORIT



Absorbent Länsa Universal

- Perfekt för kontinuerlig användning där spill ofta måste fångas upp, t.ex. på läckande maskiner eller vid avtappning
- De långa länsorna är perfekta för invallning av läckage.
- Universellt användbar för produktion och verkstad
- Lätt att forma tack vare det elastiska höljet: lägger sig tätt vid hörn och maskinsocklar samt längs väggar

Med fyllning av polypropen

Fyllmedel av polypropenfiber säkerställer en mycket god absorptionsförmåga. De uppsugna vätskorna binds tillförlitligt och kan enkelt avfallshanteras.

Mått Ø x L [mm]	75 x 1200	75 x 1800	75 x 3000	75 x 5000	75 x 20000
Förpackningsenhet (förp.)	20 Styck	12 Styck	4 Styck	4 Styck	1 Styck
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet]	53	47	25	53	56
Utförande	klar att använda	klar att använda	klar att använda	klar att använda	kan kapas till önskad längd
Beställningsnummer	123-138-JC	123-139-JC	123-140-JC	258-259-JC	263-307-JC

Med mineralfiberfyllning

Fyllning av hållbar mineralfiber med extremt hög absorptionsförmåga

- mycket god kemisk kompatibilitet och hög temperaturbeständighet

Mått Ø x L [mm]	80 x 1200	80 x 3000
Förpackningsenhet (förp.)	20 Styck	8 Styck
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet]	120	120
Beställningsnummer	289-731-JC	289-733-JC

Absorbent Kudde Universal

- För uppsamling av läckande vätskor under rör, ventiler, hydrauliska ledningar, flänsar, kopplingspunkter och fatkranar
- Perfekt för kontinuerlig användning, t.ex. vid avtappning
- Den mycket flexibla formen ger en mängd användningsmöjligheter, även på svåråtkomliga ställen.



Med fyllning av polypropen

Fyllmedel av polypropenfiber säkerställer en mycket god absorptionsförmåga. De uppsugna vätskorna binds tillförlitligt.

Mått utvändigt L x B [mm]	250 x 250	460 x 460
Förpackningsenhet (förp.)	30 Styck	16 Styck
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet]	49	85
Beställningsnummer	123-134-JC	123-135-JC


Med mineralfiberfyllning

Fyllning av hållbar mineralfiber med extremt hög absorptionsförmåga

- mycket god kemisk kompatibilitet och hög temperaturbeständighet

Mått utvändigt L x B [mm]	450 x 400	300 x 200
Förpackningsenhet (styck/enhet)	20 Styck	50 Styck
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet]	120	90
Beställningsnummer	289-735-JC	289-737-JC

UNIVERSAL - Absorbenter för olja, kylvätska, smörjmedel, lösningsmedel och vattenlösningar

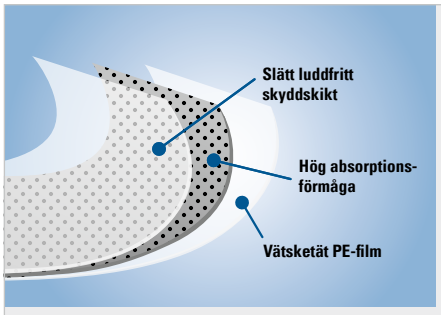

Absorbentrullar och -mattor med vätsketät PE-folie

- Den vätsketäta PE-folien på undersidan förhindrar att vätska som droppar ner eller spills ut tränger igenom. Därmed hålls golv, arbetsbänkar och andra ytor rena och halkfria.
- Ett robust, luddfritt skyddsskikt på ovansidan gör rullarna och mattorna mycket slitstarka och man kan gå och köra på dem.
- Extra tjockt material (heavy) som har en stor absorptionsförmåga och som är slitstarkt
- Perfekt för längre tids användning








Utförande	Ark	Rullar, smala	rulle, bred
Längd utvändigt [m]	0,4	40,0	40,0
Bredd utvändigt [mm]	400	400	800
Förpackningsenhet (förp.)	100 Styck	2 Rulle	1 Rulle
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet]	62	125	125
Beställningsnummer	273-340-JC	273-341-JC	273-342-JC

Absorbentrullar och -mattor, kamouflage

Kamouflagemönstret döljer fläckar och smuts så att produkten kan användas längre tid.

- Det slitstarka ovanskiktet gör att produkten kan användas som golvmatta även vid intensiva belastningar.
- Förhindrar olyckor och rengöringskostnader
- Mycket liten dropprisk genom utpräglad adhesion mellan fiberyta och upptagen vätska

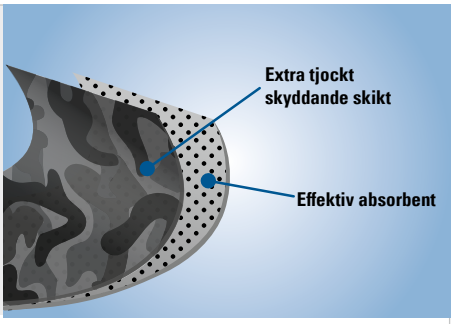



Det övre kamouflageskiktet består av ett mycket robust material som klarar intensiv påverkan.





Utförande	Rullar, smala	rulle, bred	rulle, extra bred	Ark	Matta, bred
Längd utvändigt [m]	45,0	45,0	45,0	0,8	2,0
Bredd utvändigt [mm]	380	760	1500	500	780
Förpackningsenhet (förp.)	2 Rulle	1 Rulle	1 Rulle	50 Styck	10 Styck
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet]	187	187	387	110	85
Beställningsnummer	163-792-JC	163-777-JC	181-593-JC	196-540-JC	268-662-JC




En ny oljefläck...



... sugs direkt upp av kamouflage-mattan och efter bara en kort stund syns den inte längre.

Absorbentrullar för gång- och körbanor


- Gång- och körvägar hålls rena och halkfria.
- Föroreningar som t.ex. oljespår sprids inte till andra områden.
- Slitstark, luddfri och med extra lång livslängd tack vare den höga hållfastheten
- Anpassad för industri och verkstad.
- Gör det betydligt mindre tröttande att stå långa perioder.
- Även lämplig för hög belastning från t.ex. trucktrafik

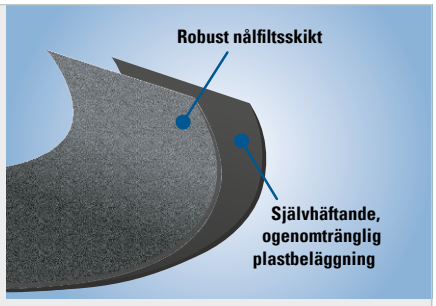

Absorbentrulle "Professional" för maximal säkerhet

Utförande	Extra - Light	Extra - Heavy	Extra PE med halkskyddande PE-folie	Extra PE med halkskyddande PE-folie	Extra PE med halkskyddande PE-folie	Professionell med självhäftande PE-folie	Professionell med självhäftande PE-folie
Längd utvändigt [m]	100	50	15	30	30	15	30
Bredd utvändigt [mm]	1000	1000	910	910	1000	800	1000
Förpackningsenhet (förp.)	1 Rulle	1 Rulle	1 Rulle	1 Rulle	1 Rulle	–	–
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet]	200	150	50	92	50	20	50
Ytvikt [g/m²]	300	600	360	300	350	350	350
Beställningsnummer	129-633-JC	129-634-JC	280-997-JC	280-996-JC	129-635-JC	265-655-JC	268-019-JC

Heavy: Dubbel materialtjocklek för stora vätskemängder
Light: Enkel materialtjocklek för mindre läckage och dropp

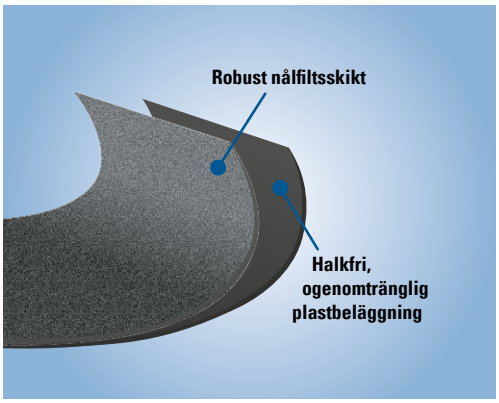

Absorbentrulle "Extra PE"



Absorbentrulle "Professional SH PE"



Absorbentrulle "Extra PE" med glidskyddad och vätsketät undersida förhindrar att vätskor tränger ner i marken.

Mattor och rullar "Classic"


- Extra hög absorptionsförmåga och hållfasthet.
- Till skillnad mot produkter tillverkade av ren syntetisk fiber har detta material även mycket hög uppsugningsförmåga för vattenlösningar
- Föroreningar som t.ex. oljespår sprids inte till andra områden.
- Förhindrar olyckor och rengöringskostnader.





Utförande	Classic, ark	Classic, rullar	
Längd utvändigt [m]	0,50	50,00	50,00
Bredd utvändigt [mm]	500	500	1000
Förpackningsenhet (förp.)	50 Styck	1 Rulle	1 Rulle
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet]	38	75	150
Beställningsnummer	123-093-JC	129-630-JC	129-632-JC

OIL - Absorbenter för olja, bränsle och kolväten, vattenavvisande

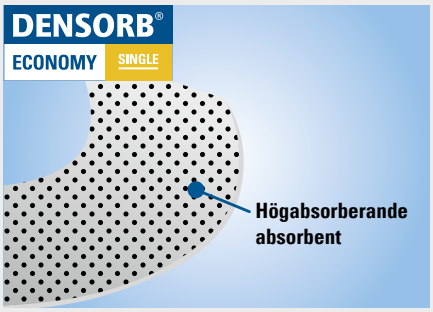


Absorbent av polypropen med hög uppsugningsförmåga och finfibrig struktur som är öppen på båda sidor, för snabb sanering av läckande vätskor.

- för snabb och enkel användning vid läckage, t.ex. på droppande maskiner eller tätningar
- Passar utmärkt som underlag för maskiner eller för att torka av förorenade ytor eller delar
- Perfekt för användning utomhus, även i regn, tack vare de vattenavvisande egenskaperna
- Mycket lämplig för åtgärder mot olje- och bränsleföroreningar på vattenytan
- Hög rivhållfasthet även när materialet är mättat med vätska



Rullar olja Economy Single

Rullarna är perforerade på längden och på tvären, varje 43 cm, för att passa alla behov. De är utmärkta för absorption av större läckage.

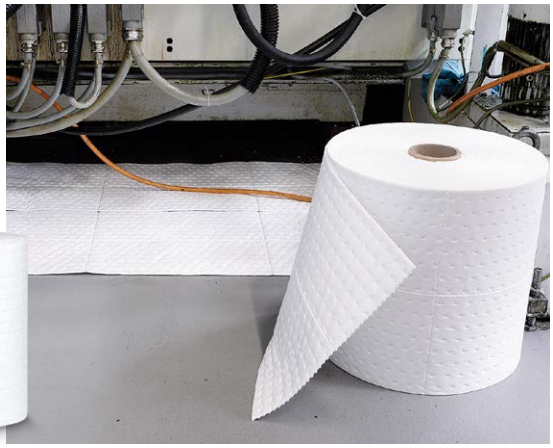

Utförande	Light, smala	Light, smala	Light, breda	Light, smala	Light, breda	Light, extra breda	Heavy, smala	Heavy, smala	Heavy, breda	Heavy, breda
Längd utvändigt [m]	45	45	45	90	90	45	45	45	45	70
Bredd utvändigt [mm]	380	380	760	380	760	1500	380	380	760	760
Förpackningsenhet (förp.)	1 Rulle	2 Rulle	1 Rulle	2 Rulle	1 Rulle	1 Rulle	1 Rulle	2 Rulle	1 Rulle	1 Rulle
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet]	68	137	137	274	274	270	106	211	211	329
Beställningsnummer	259-109-JC	173-859-JC	173-868-JC	173-863-JC	173-872-JC	178-454-JC	259-110-JC	173-860-JC	173-869-JC	259-108-JC



Ark olja Economy Single

Hanterbara ark i användarvänlig storlek för bekväm och snabb insats.




Oljeabsorbenter är vattenavvisande och flyter på vattenytan även när de är indränkta.

Utförande	Light	Light	Light	Medium - utan perforering	Heavy	Heavy
Längd utvändigt [mm]	400	500	500	500	500	500
Bredd utvändigt [mm]	370	400	400	400	400	400
Perforering	nej	ja	ja	nej	ja	ja
Förpackningsenhet (förp.)	200 Styck	100 Styck	200 Styck	100 Styck	50 Styck	100 Styck
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet]	118	80	160	96	62	124
Beställningsnummer	177-881-JC	207-923-JC	175-018-JC	189-447-JC	207-922-JC	175-016-JC

OIL - Absorbenter för olja, bränsle och kolväten, vattenavvisande

Absorbent med hög absorptionsförmåga i kombination med extra slitstarkt och luddfritt skyddande skikt för långsiktig användning

- det extra robusta spunbond-skiktet säkerställer ännu högre slit- och rivhållfasthet, även vid full mättnad
- det skyddande skiktet gör att absorbenten kan användas ännu mer riktat:
  - först som underlag vid reparations-, rengörings- och underhållsarbete eller på arbetsbänkar när man behöver en slät och luddfri yta (det skyddande skiktet vänt uppåt)
  - för det andra för att skydda golvytor eller för att ta upp läckage från läckande maskiner, där det är viktigt med en snabb absorption av droppande vätskor (det skyddande skiktet vänt nedåt),
- Hög rivhållfasthet även när materialet är mättat med vätska
- det luddfria skyddande skiktet gör det möjligt att även torka av grova eller vassa ytor

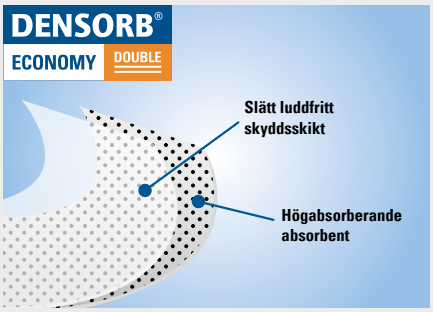

Rulle olja Economy Double

Rullarna är perforerade på mitten och med 40 cm mellanrum. På så sätt kan du lätt riva av den mängd som du behöver och gör inte av med onödigt mycket material. Extra breda rullar för att täcka stora ytor





Rullar	Light, smala	Light, breda	Heavy, smala	Heavy, breda
Längd utvändigt [m]	90	90	45	45
Bredd utvändigt [mm]	500	1000	500	1000
Förpackningsenhet (förp.)	2 Rulle	1 Rulle	2 Rulle	1 Rulle
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet]	328	328	215	215
Beställningsnummer	243-808-JC	243-809-JC	243-810-JC	243-811-JC

Extra breda rullar, upp till 100 cm breda för användning på stora ytor.

Storköpsrabatt på förfrågan: 036-39 56 60

Heavy: Dubbel materialtjocklek för stora vätskemängder
Light: Enkel materialtjocklek för mindre läckage och dropp

Ark olja Economy Double

De applikationsbaserade specialanpassade arken är även perforerade på mitten för att minska onödigt spill.


I den praktiska dispenserboxen är arken skyddade och lätta att ta ut när de behövs.





Ark	Light	Heavy
Längd utvändigt [mm]	500	500
Bredd utvändigt [mm]	400	400
Förpackningsenhet (förp.)	200 Styck	100 Styck
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet]	146	96
Beställningsnummer	243-805-JC	243-806-JC

OIL - Absorbenter för olja, bränsle och kolväten, vattenavvisande

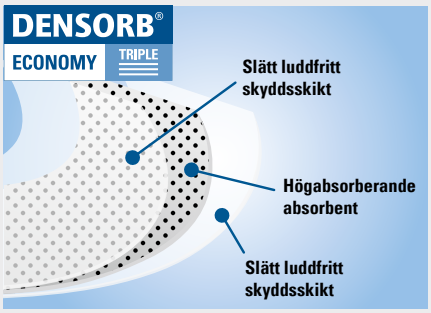

Absorbent med hög upptagningsförmåga och luddfria skyddande beläggningar på båda sidor för högsta krav på renlighet, användningstid och slitagetålighet.

- Förhöjd riv- och slitstyrka även fullt mättad med vätska.
- Perfekt för skydd av golv eller som underlag på arbetsbänkar och arbetsytor
- Luddfri skyddskikt på över- och undersida därför perfekt för känsliga applikationer och smutskänsliga områden, lämpar sig även för att torka av ojämna ytor och vassa kanter.
- Perfekt för användning utomhus, även i regn, tack vare de vattenavvisande egenskaperna. Den vita färgen gör det enklare att bedöma mättnadsgraden.
- Den vita färgen gör det enklare att bedöma mättnadsgraden.

Ark olja Economy Triple

De slitstarka arken är även perforerade på mitten för att minska onödigt spill.





Ark	Light	Heavy
Längd utvändigt [mm]	500	500
Bredd utvändigt [mm]	400	400
Förpackningsenhet (förp.)	100 Styck	100 Styck
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet]	70	100
Beställningsnummer	248-911-JC	248-912-JC

Rulle olja Economy Triple

Rullarna är perforerade på längden och tvären för att passa alla behov.





Rullar	Light, smala	Light, breda	Heavy, smala	Heavy, breda
Längd utvändigt [m]	45	45	45	45
Bredd utvändigt [mm]	380	760	380	760
Förpackningsenhet (förp.)	1 Rulle	1 Rulle	1 Rulle	1 Rulle
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet]	60	120	85	170
Beställningsnummer	248-903-JC	248-904-JC	248-905-JC	248-906-JC


Storköpsrabatt på förfrågan: 036-39 56 60

Heavy: Dubbel materialtjocklek för stora vätskemängder
Light: Enkel materialtjocklek för mindre läckage och dropp

OIL - Absorbenter för olja, bränsle och kolväten, vattenavvisande

Absorbent med hög upptagningsförmåga och luddfria skyddande beläggningar på båda sidor för högsta krav på renlighet, användningstid och slitagetålighet.

- Luddfri och därför perfekt för känsliga applikationer och smutskänsliga områden, lämpar sig även för att torka av ojämna ytor och vassa kanter
- Hög mekanisk belastningskapacitet säkerställer långtidsanvändning
- Perfekt för skydd av golv eller som underlag på arbetsbänkar och arbetsytor
- Inga fiberrester på underlaget ens om filten är helt mättad
- Mycket liten droppris genom utpräglad adhesion mellan fiberyta och upptagen vätska

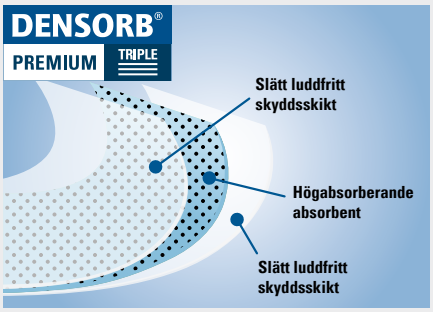

Ark olja Premium Triple

De praktiskt tillskurna arken är dessutom perforerade på mitten för att möjliggöra sparsam användning.



I den praktiska dispenserboxen är arken väl skyddade och lätta att ta ut vid behov.



Luddfria absorberande mattor i premiumkvalitet för de högsta kraven

Ark	Light	Heavy
Längd utvändigt [mm]	500	500
Bredd utvändigt [mm]	400	400
Förpackningsenhet (förp.)	200 Styck	100 Styck
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet]	161	101
Beställningsnummer	219-428-JC	219-429-JC

Rullar olja Premium Triple

Rullarna är perforerade på längden och på tvären, varje 40 cm, för att passa alla behov. Extra breda rullar för att täcka stora ytor





Extra breda rullar, upp till 100 cm breda för användning på stora ytor.


Rullar	Light, smala	Light, breda	Heavy, smala	Heavy, breda
Längd utvändigt [m]	90	90	45	45
Bredd utvändigt [mm]	500	1000	500	1000
Förpackningsenhet (förp.)	2 Rulle	1 Rulle	2 Rulle	1 Rulle
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet]	363	363	226	226
Beställningsnummer	219-434-JC	219-435-JC	219-436-JC	219-437-JC

Storköpsrabatt på förfrågan: 036-39 56 60

Heavy: Dubbel materialtjocklek för stora vätskemängder
Light: Enkel materialtjocklek för mindre läckage och dropp

OIL - Absorbenter för olja, bränsle och kolväten, vattenavvisande

Absorbent Länsa Olja

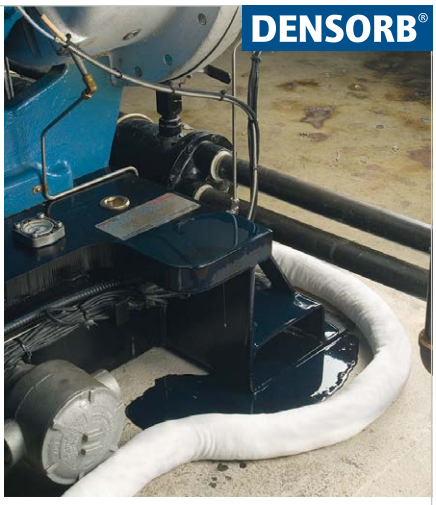

- De långa länsorna är perfekta för invallning av läckage.
- Lätt att forma tack vare det elastiska höljet: lägger sig tätt vid hörn och maskinsocklar samt längs väggar
- Den hydrofoba konstruktionen gör att olja och kolvätebaserade vätskor absorberas medan vatten stöts bort
- Perfekt för användning utomhus, även i regn, tack vare de vattenavvisande egenskaperna
- Perfekt för kontinuerlig användning där spill ofta måste fångas upp, t.ex. på läckande maskiner eller vid avtappning

Med fyllning av polypropen

Fyllmedel av polypropenfiber säkerställer en mycket god absorptionsförmåga.

Mått Ø x L [mm]	75 x 1200	75 x 1800	75 x 3000	75 x 5000	75 x 20000
Förpackningsenhet (förp.)	20 Styck	12 Styck	4 Styck	4 Styck	1 Styck
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet]	53	47	25	53	56
Utförande	klar att använda	klar att använda	klar att använda	klar att använda	kan kapas till önskad längd
Beställningsnummer	123-145-JC	123-147-JC	123-148-JC	265-653-JC	263-308-JC



Med mineralfiberfyllning

Fyllning av hållbar mineralfiber med extremt hög absorptionsförmåga och mycket god temperaturbeständighet

Mått Ø x L [mm]	80 x 1200	80 x 3000
Förpackningsenhet (förp.)	20 Styck	8 Styck
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet]	120	120
Beställningsnummer	289-730-JC	289-732-JC

Absorbentkudde Olja

DENSORB®

- För uppsamling av läckande vätskor under rör, ventiler, hydrauliska ledningar, flänsar, kopplingspunkter och fatkranar
- Den mycket flexibla formen ger en mängd användningsmöjligheter, även på svåråtkomliga ställen.
- Perfekt för kontinuerlig användning där spill ofta måste fångas upp, t.ex. på läckande maskiner eller vid avtappning
- Perfekt för användning utomhus, även i regn, tack vare de vattenavvisande egenskaperna



Med fyllning av polypropen

Fyllmedel av polypropenfiber säkerställer en mycket god absorptionsförmåga. De uppsugna vätskorna binds tillförlitligt.

Mått utvändigt L x B [mm]	250 x 250	460 x 460
Förpackningsenhet (förp.)	30 Styck	16 Styck
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet]	49	85
Beställningsnummer	123-132-JC	123-133-JC



Med mineralfiberfyllning

Fyllning av hållbar mineralfiber med extremt hög absorptionsförmåga

- hög temperaturbeständighet

Mått utvändigt L x B [mm]	450 x 400	300 x 200
Förpackningsenhet (förp.)	20 Styck	50 Styck
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet]	120	90
Beställningsnummer	289-734-JC	289-736-JC


Rullar olja Long Life Outdoor SMS

DENSORB®

Mycket robust och stark absorbent för användning utomhus i syfte att skydda marken mot utströmmande oljor, drivmedel och andra oljebaserade vätskor.

- Består av tre skikt:
  1. Ett UV-resistent och slittåligt fiberskikt på ovansidan för lång livslängd hos rullen.
  2. Sugstark, vit absorbent med extra tjocklek för snabb uppsugning av vätska.
  3. Ett halksäkert plastskikt på undersidan förhindrar att den uppsugna vätskan sipprar igenom.
- Rullbredden passar för järnvägsspår
- Ytskikt med hög rivstyrka tillåter även gång och körning.
- Optimal för reparations- och servicearbeten utomhus.



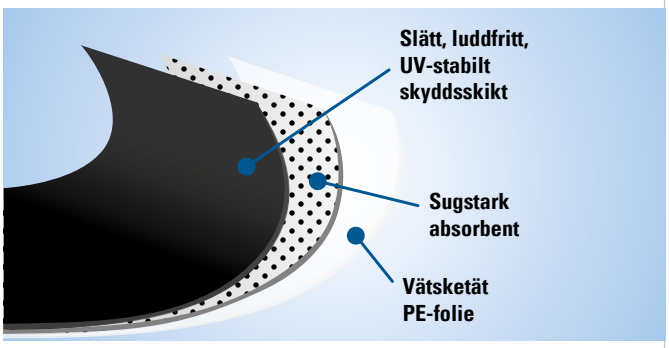



Användning på järnvägsräls: Den breda absorbentmattan passar exakt mellan skenorna. Med den smala absorbentmattan skyddas sidoområdena.

Utförande	Smal	Bred
Längd utvändigt [mm]	24000	24000
Bredd utvändigt [mm]	450,00	1450,00
Förpackningsenhet (förp.)	2 Rulle	1 Rulle
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet]	106	170
Beställningsnummer	267-665-JC	267-664-JC

Absorbtionsläns

DENSORB®

Kan fås med klassiskt fyllmedel av polypropen eller hållbar mineralfiber.

- För snabb invallning och upptagning av olje- och drivmedelsföroreningar på vattenytor vid stående eller lätt rinnande vatten
- Lämplig för dammar, sjöar, floder, hamnbassänger osv.
- Den robusta konstruktionen med integrerad dragavlastningslina förhindrar skador när länsarna körs ut respektive in.
- Behåller flytförmågan även i mättat tillstånd
- Tillförlitlig upptagning av t.ex. motorolja, diesel, eldningsolja, skärolja, växtolja, oljebaserade lösningsmedel m.m.





DENSORB absorbtionsläns (här: 6-m-segment) för indämning och upptagning av oljeföroreningar på vattenytor.

Med hjälp av praktiska karbinhakar kan de separata segmenten kopplas samman till en oljespärr med önskad längd och med säkerhetsöverlappning.

Mått Ø x L [mm]	130 x 3000	200 x 3000	200 x 6000	200 x 3000	200 x 5000
Utförande	med fyllning av polypropen	med fyllning av polypropen	med fyllning av polypropen	med mineralfiberfyllning	med mineralfiberfyllning
Förpackningsenhet (förp.)	4 Styck	4 Styck	2 Styck	4 Styck	2 Styck
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet]	123	316	316	376	314
Beställningsnummer	128-555-JC	128-553-JC	181-568-JC	289-738-JC	289-739-JC

OIL - Absorbenter för olja, bränsle och kolväten, vattenavvisande

Skärmlänsar för säker och effektiv avgränsning och invallning av oljor, bensin, diesel och andra kolväten på öppna, stillastående och strömmande vatten

DENSORB skärmlänsar finns i flera storlekar och olika tekniska utföranden för olika användningsområden. Välj typen av skärmläns som passar dina behov här.

	Kombination av skärmlänsar	ECOLINE				PROFESSIONAL	AERO	
		250	400	450	500		350	600
Bäck		✓				✓		
Reningsverk	✓	✓	✓			✓	✓	
Medelstort vattendrag			✓	✓		✓	✓	
Kanal	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hav	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stor flod				✓	✓	✓	✓	✓
Hamn	✓			✓	✓	✓	✓	✓
Landskyddad					✓			✓

Välj här längd på skärmlänsen efter vattendragets bredd och strömningshastighet. Angivna längder utgör teoretiska riktvärden.

Flödesbredd i m	Strömningshastighet i m/s			
	0 - 0,5	0,5 - 1,0	1,0 - 1,5	1,5 - 2,0
5	10 m	10 m	15 m	20 m
10	15 m	20 m	30 m	40 m
15	25 m	30 m	45 m	60 m
20	30 m	40 m	60 m	80 m
25	40 m	50 m	75 m	100 m
30	45 m	60 m	90 m	120 m
35	55 m	70 m	105 m	140 m
40	60 m	80 m	120 m	160 m
45	70 m	90 m	135 m	180 m
50	75 m	100 m	150 m	200 m
55	85 m	110 m	165 m	220 m
60	90 m	120 m	180 m	240 m
65	100 m	130 m	195 m	260 m
70	105 m	140 m	210 m	280 m

Här hittar du skärmlänsen som passar dina behov bäst.

	Användningstid		Belastning (vävnad/koppling)	Komfort	Flottör	Med sugeffekt
	Tillfälligt begränsat	Ständigt				
Kombination av skärmlänsar	✓		Låg	Enkelt	Sugspärr	✓
ECOLINE	✓		Hög	Standard	Fasta ämnen	
PROFESSIONAL	✓	✓	Extremt hög	Exklusivt	Fasta ämnen	
AERO	✓	✓	Extremt hög	Exklusivt	Luftpåfyllning	

Har du frågor kring hur du ska välja rätt oljeabsorbent? Eller önskar du ett förslag? Ring oss så hjälper vi dig.

036-39 56 60





Skärmlänskombination

DENSORB®

Består av doppskydd och fyra absorberande DENSORB-oljelänsar

- Skärmlänsan fungerar som en barriär som leder vätskan som flyter på vattnet till oljelänsorna.
- Godtyckligt antal barriärer kan tack vare det enkla kopplingssystemet kopplas samman med kardborrband.
- Varningsfärgen gör skärmlänsorna lätta att se även i dåliga väderförhållanden
- Kombinationen är 12 m lång, 30 cm hög och har ett doppdjup på ca 18 cm.
- Försedd med spännband för fixering av absorbenterna på skärmlänsan och karbinhakar för sammankoppling av flera kombinerade skärmlänsor



Utförande	Skärmlänskombination av doppskydd och fyra DENSORB-oljelänsar
Längd utvändigt [mm]	12000
Bredd utvändigt [mm]	300
Beställningsnummer	215-814-JC
Tillbehör	
Beställningsnummer Ändelement	282-946-JC
Beställningsnummer Utbytessats DENSORB oljespärrar 300 x 13 cm	128-555-JC
Beställningsnummer Fördelarstycke	282-947-JC
Beställningsnummer	282-948-JC

Skärmläns OLJA ECOLINE

Snabbskärmlänsar för effektiva insatser, t.ex. efter oljeolyckor på vattendrag eller för haveriprevention vid byggnadsarbeten.

- Vätsketätt svetsad specialväv med invändiga flytkroppar
- Flexibla och återanvändbara.
- Tack vare integrerade och användarvänliga snabbkopplingar av aluminium kan komponenterna skärmläns, fördelarelement och ändelement kopplas samman. Det innebär att flera skärmlänsar kan sammanfogas efter behov.
- Varningsfärgen gör skärmlänsorna lätta att se även i dåliga väderförhållanden
- Doppskydd med ballastkedjor förhindrar underspolning




Skärmlänsorna i serien ECOLINE kan snabbt kopplas samman i valfritt antal och därigenom även skydda stora ytor.



Tillbehör: Ändelement




Tillbehör: Fördelarelement

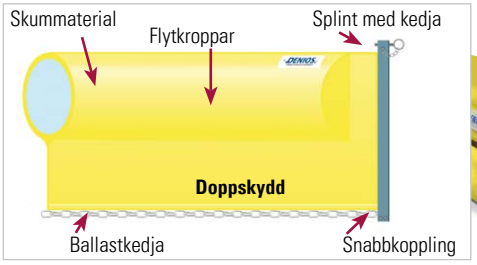


Så här är en oljespärr från DENIOS uppbyggd



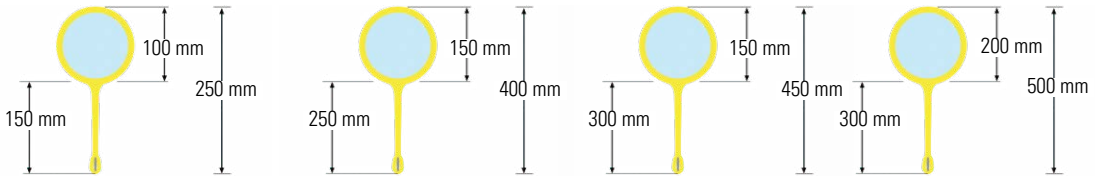

Användningsområde	Bäckar, små vattendrag, reningsanläggningar			Reningsverk, floder, kanaler, sjöar			Åar, kanaler, sjöar, hamnar	Åar, kanaler, sjöar, hamnar, lugna kustområden	
Bredd utvändigt [mm]	250	250	250	400	400	400	450	500	500
Längd utvändigt [m]	5,0	10,0	15,0	5,0	10,0	15,0	15,0	10,0	15,0
Beställningsnummer	267-955-JC	267-956-JC	215-800-JC	267-957-JC	267-958-JC	215-802-JC	215-803-JC	267-959-JC	215-804-JC
Tillbehör									
Beställningsnummer Fördelarstycke	215-809-JC	215-809-JC	215-809-JC	215-810-JC	215-810-JC	215-810-JC	215-811-JC	215-812-JC	215-812-JC
Beställningsnummer Ändelement	215-805-JC	215-805-JC	215-805-JC	215-806-JC	215-806-JC	215-806-JC	215-807-JC	215-808-JC	215-808-JC

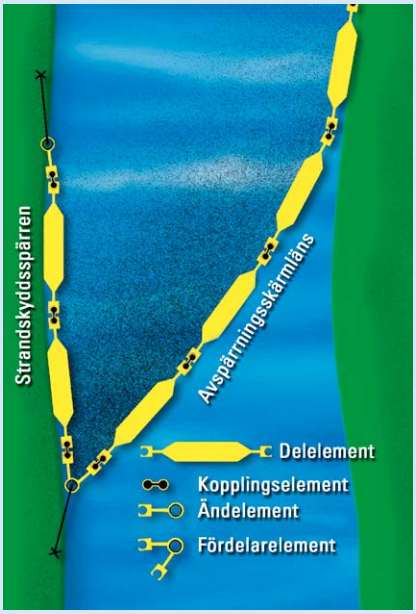


Tillbehör	Beställningsnummer
Sprint 1,8 x 100 cm	261-508-JC
Slägga, 3 kg	267-965-JC
Flytlina, 5 m, treskäftad tvinnad, av PP, svart, godtyckligt förlängningsbar, hårdnar inte	267-964-JC
Väggmonteringssats med 2 glidstycken och 2 skenor, passar alla storlekar	265-660-JC

Ritning över en skärmläns bestående av flera segment, två ändstycken och ett fördelarelement

Deflektorspärren sätts mot strömmen, i en vinkel definierad av strömningshastigheten och bildar på så sätt den egentliga barriären. Strandskyddsspärren förhindrar nedsmutsning i strandzonen. Särskilda strandändstycken och spännanordningar fixerar skärmlänsen i önskat läge och skapar ett säkert arbetsområde för upptagning av det farliga ämnet ur vattnet.

KEMIKALIE - Absorbenter för syra, bas, lösningsmedel och okända kemikalier

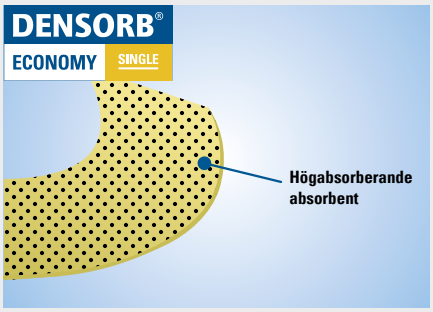

Absorbent av polypropen med hög uppsugningsförmåga och finfibrig struktur som är öppen på båda sidor, för snabb sanering av läckande vätskor.

- Tar tillförlitligt upp alla vätskor tack vare sina hydrofila egenskaper
- Förstahandsvalet vid läckage av frätande syror, alkalier, lösningsmedel och okända kemikalier
- Den gula varningsfärgen gör det enkelt att se den upptagna vätskan.
- Det kemikalieresistenta materialet bryts inte ner och triggar inga farliga reaktioner vid kontakt med korrosiva vätskor (se lista över upptagningsämnen)
- Perfekt för användning i laboratorium, som underlag för maskiner eller för att torka av ytor eller behållare

Ark kemikalie Economy Single

Extremt absorberande ark som tar upp utspilld vätska extra snabbt och säkert, signalfärgen varnar för potentiell fara, finns i flera olika storlekar och två materialtjocklekar





Ark KEMIKALIE Professional (400 x 500 mm) är centralt perforerade och finns i 2 tjocklekar.

Utförande	Light	Light	Light	Heavy	Heavy
Längd utvändigt [mm]	400	500	500	500	500
Bredd utvändigt [mm]	370	400	400	400	400
Perforering	nej	ja	ja	ja	ja
Förpackningsenhet (förp.)	200 Styck	100 Styck	200 Styck	50 Styck	100 Styck
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet]	118	80	160	62	124
Beställningsnummer	177-886-JC	207-917-JC	175-019-JC	207-919-JC	175-020-JC

Rulle kemikalie Economy Single

Rullarna är perforerade på mitten med 43 cm mellanrum för att passa alla behov. De är utmärkta för absorption av läckage och spraydimma. Perfekta som underlag vid påfyllning och för att täcka stora ytor






Absorbent rullar, KEMIKALIE Economy, bredd 38 eller 76 cm, för täckning av stora ytor

Utförande	Light, smala	Light, smala	Light, breda	Light, smala	Light, breda	Heavy, smala	Heavy, smala	Heavy, breda	Heavy, breda
Längd utvändigt [m]	45	45	45	90	90	45	45	45	70
Bredd utvändigt [mm]	380	380	760	380	760	380	380	760	760
Förpackningsenhet (förp.)	1 Rulle	2 Rulle	1 Rulle	2 Rulle	1 Rulle	1 Rulle	2 Rulle	1 Rulle	1 Rulle
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet]	68	137	137	274	274	106	211	211	329
Beställningsnummer	259-112-JC	207-914-JC	207-915-JC	173-864-JC	173-873-JC	259-113-JC	173-861-JC	173-870-JC	259-111-JC

KEMIKALIE - Absorbenter för syra, bas, lösningsmedel och okända kemikalier

Absorbent med hög absorptionsförmåga i kombination med extra slitstarkt och luddfritt skyddande skikt för långsiktig användning.

- Lämplig för områden där frätande kemikalier lagras eller bearbetas
- det extra robusta spunbond-skiktet säkerställer ännu högre slit- och rivhållfasthet, även vid full mättnad
- det skyddande skiktet gör att absorbenten kan användas ännu mer riktat:
  - först som underlag vid reparations-, rengörings- och underhållsarbete eller på arbetsbänkar när man behöver en slät och luddfri yta (det skyddande skiktet vänt uppåt)
  - för det andra för att skydda golvytor eller för att ta upp läckage från läckande maskiner, där det är viktigt med en snabb absorption av droppande vätskor (det skyddande skiktet vänt nedåt),
- den kemikalieresistenta absorbentfilten bryts inte ner och triggar inga farliga reaktioner vid kontakt med korrosiva vätskor (se lista över upptagningsämnen)

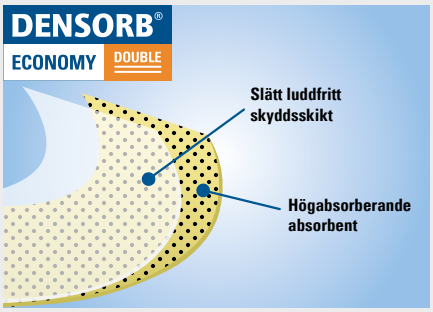

Ark kemikalie Economy Double

De praktiskt tillskurna arken är dessutom perforerade på mitten för att möjliggöra sparsam användning.



I den praktiska dispenserboxen är arken väl skyddade och lätta att ta ut vid behov.



Ark	Light	Heavy
Längd utvändigt [mm]	500	500
Bredd utvändigt [mm]	400	400
Förpackningsenhet (förp.)	200 Styck	100 Styck
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet]	146	96
Beställningsnummer	243-812-JC	243-814-JC

Rulle kemikalie Economy Double

Rullarna är perforerade på mitten och med 40 cm mellanrum. På så sätt kan du lätt riva av den mängd som du behöver och gör inte av med onödigt mycket material. Extra breda rullar för att täcka stora ytor




Rullar	Light, smala	Light, breda	Heavy, smala	Heavy, breda
Längd utvändigt [m]	90	90	45	45
Bredd utvändigt [mm]	500	1000	500	1000
Förpackningsenhet (förp.)	2 Rulle	1 Rulle	2 Rulle	1 Rulle
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet]	328	328	215	215
Beställningsnummer	243-815-JC	243-816-JC	243-817-JC	243-818-JC

Storköpsrabatt på förfrågan: 036-39 56 60

Heavy: Dubbel materialtjocklek för stora vätskemängder
Light: Enkel materialtjocklek för mindre läckage och dropp

KEMIKALIE - Absorbenter för syra, bas, lösningsmedel och okända kemikalier


Absorbent med hög upptagningsförmåga och luddfria skyddande beläggningar på båda sidor för högsta krav på renlighet, hållbarhet, användningstid och slitagebeständighet

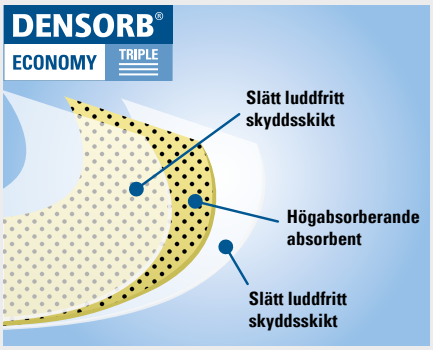

- Den gula signalfärgen visar på möjlig fara och gör att den absorberade vätskan syns.
- Det kemikalieresistenta materialet bryts inte ner och triggar inga farliga reaktioner vid kontakt med korrosiva vätskor (se lista över upptagningsämnen)
- perfekt för användning i laboratorium, som golvskydd eller som underlag på arbetsbord
- Hög mekanisk belastningskapacitet säkerställer långtidsanvändning
- luddfri och därför perfekt för känsliga applikationer och smutskänsliga områden, lämpar sig även för att torka av ojämna ytor och vassa kanter
- Mycket liten droppris tack vare stark vidhäftning mellan fiberyta och upptagen vätska

Rullar kemikalie Economy Triple

Rullarna är perforerade på längden och tvären för att passa alla behov.

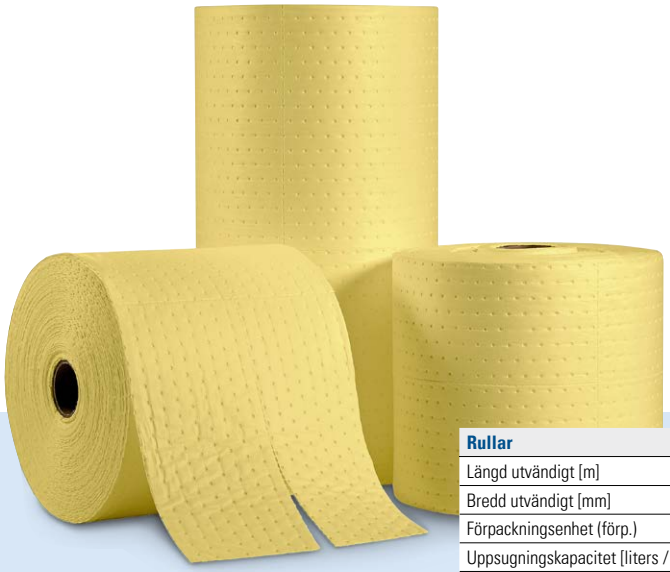




Rullar	Light, smala	Light, breda	Heavy, smala	Heavy, breda
Längd utvändigt [m]	45	45	45	45
Bredd utvändigt [mm]	380	760	380	760
Förpackningsenhet (förp.)	1 Rulle	1 Rulle	1 Rulle	1 Rulle
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet]	60	120	85	170
Beställningsnummer	256-710-JC	256-711-JC	256-712-JC	256-713-JC

Ark kemikalie Economy Triple

tåliga mattor för tillförlitlig upptagning av läckande kemikalier, t.ex. i laboratorier

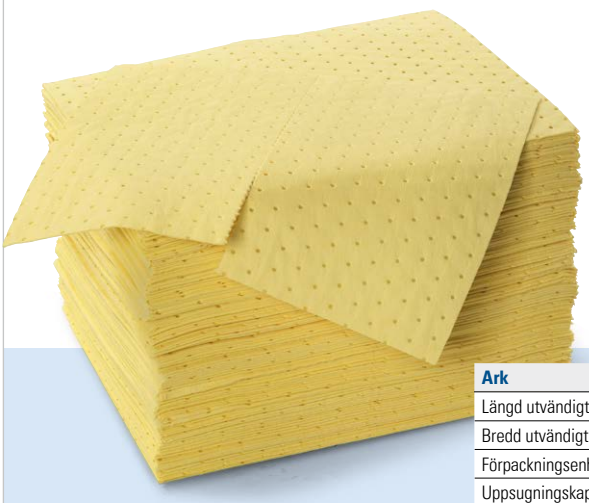



Arken (400 x 500 mm) är perforerade i mitten, så att man lätt kan riva av den mängd man behöver vid mindre läckage.

Ark	Light	Heavy
Längd utvändigt [mm]	500	500
Bredd utvändigt [mm]	400	400
Förpackningsenhet (förp.)	100 Styck	100 Styck
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet]	70	100
Beställningsnummer	256-714-JC	256-715-JC

Storköpsrabatt på förfrågan: 036-39 56 60

Heavy: Dubbel materialtjocklek för stora vätskemängder
Light: Enkel materialtjocklek för mindre läckage och dropp

Fyllda med absorbenter med stor upptagningsförmåga

Som fyllmedel används en speciell polypropen som säkerställer mycket god upptagningsförmåga.
De uppsugna vätskorna binds tillförlitligt och kan enkelt avfallshanteras.

- Lämplig för områden där frätande kemikalier förvaras eller bearbetas
- Förstahandsvalet vid läckage av frätande syror, alkalier, lösningsmedel och okända kemikalier
- Perfekt för kontinuerlig användning där spill ofta måste fångas upp, t.ex. på läckande maskiner eller vid avtappning
- Tar upp alla vätskor tack vare sina hydrofila egenskaper

Absorbentlänsa kemikalie

De långa länsorna är perfekta för invallning av läckage.

- Lätt att forma tack vare det elastiska höljet: lägger sig tätt vid hörn och maskinsocklar samt längs väggar





KEMIKALIE-länsor för avgränsning av läckande frätande ämnen vid olyckor och absorbentark KEMIKALIE för efterföljande upptagning av vätskor

Mått Ø x L [mm]	75 x 1200	75 x 1800	75 x 3000	80 x 5000	75 x 20000
Förpackningsenhet (förp.)	20 Styck	12 Styck	4 Styck	4 Styck	1 Styck
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet]	53	47	25	53	56
Utförande	klar att använda	klar att använda	klar att använda	klar att använda	kan kapas till önskad längd
Beställningsnummer	123-150-JC	123-151-JC	123-152-JC	265-654-JC	263-309-JC

Absorberingskudde kemikalie

Perfekt för kontinuerlig användning där spill ofta måste fångas upp, t.ex. på läckande maskiner eller vid avtappning

- För uppsamling av läckande vätskor under rör, ventiler, hydrauliska ledningar, flänsar, kopplingspunkter och fatkranar
- Den mycket flexibla formen ger en mängd användningsmöjligheter, även på svåråtkomliga ställen.
- Mycket stor absorptionsförmåga



Mått utvändigt L x B [mm]	250 x 250	460 x 460
Förpackningsenhet (förp.)	30 Styck	16 Styck
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet]	49	85
Beställningsnummer	123-136-JC	123-137-JC

Storköpsrabatt på förfrågan: 036-39 56 60

Mobil sats i transparent påse

DENSORB®

- Platsbesparande och praktisk spillskyddskit
- Perfekt för mobil användning överallt där läckage kan uppkomma
- Mycket lämplig för placering i servicebilar, gaffeltruckar eller lastbilar
- Den transparenta påsen med blixtlås kan även användas för avfallshantering av förbrukade absorbenter



Innehåll:
12 ark 40 x 50 cm
1 kudde 25 x 25 cm
1 par skyddshandskar
1 avfallspåse



Spillredskap transparent påse typ B 11, utförande: olja

Artikelnr 282-155-JC



Innehåll:
20 ark 40 x 50 cm
2 länsor 120 x 7,5 cm
1 par heltäckande skyddsglas-ögon med gummirem
1 par skyddshandskar
1 avfallspåse

Spillredskap i transparent påse typ B 22, utförande kemikalie

Artikelnr 116-661-JC

Typ	B 11	B 11	B 11	B 22	B 22	B 22
Användning DENSORB	Olja	Universal	Kemikalie	Olja	Universal	Kemikalie
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet]	11	11	11	22	22	22
Utvändiga mått B x D x H [mm]	400 x 500 x 120	400 x 500 x 120	400 x 500 x 120	400 x 500 x 140	400 x 500 x 140	400 x 500 x 140
Beställningsnummer	282-155-JC	282-156-JC	282-157-JC	116-660-JC	146-913-JC	116-661-JC

Absorbenter i transparent väska

DENSORB®

För effektiv användning vid mindre läckage, till exempel från dunkar och mindre fat

- I utryckningssatserna finns skyddshandskar för användaren och avfallspåsar för förbrukade absorbenter.
- Perfekt för mobil användning överallt där läckage kan uppkomma
- Mycket lämplig för placering i servicebilar, gaffeltruckar eller lastbilar
- Stort fönster gör det möjligt att snabbt kontrollera innehållet utan att väskan behöver öppnas.



Innehåll:
50 mattor 50 x 40 cm
5 länsor 120 x 7,5 cm
4 kuddar 25 x 25 cm
1 par skyddshandskar
3 avfallspåsar

Utryckningssats i transparent väska, typ T 60, specialutförande



Innehåll:
65 ark 40 x 50 cm
6 länsor 120 x 7,5 cm
5 kuddar 25 x 25 cm
1 par skyddshandskar
3 avfallspåsar

Spillredskap i transparent påse typ T 76, utförande: universal

Användning DENSORB	Olja	Universal	Kemikalie	Olja	Universal	Kemikalie
Typ	T 60	T 60	T 60	T 76	T 76	T 76
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet]	60	60	60	76	76	76
Utvändiga mått B x D x H [mm]	220 x 650 x 450	220 x 650 x 450	220 x 650 x 450	220 x 650 x 450	220 x 650 x 450	220 x 650 x 450
Beställningsnummer	216-520-JC	216-519-JC	216-521-JC	282-158-JC	282-159-JC	282-160-JC

Mobilsats i lätt och kompakt bärväska

DENSORB®

Effektiva absorbenter för nödsituationer och i förebyggande syfte i en praktisk sportväska

- Med det stora blixtlåset kan väskan öppnas så att absorbenterna snabbt och enkelt kan tas ut.
- Den praktiska axelremmen möjliggör snabb och bekväm transport till användningsplatsen.
- Tack vare de skyddshandskar och skyddsglasögon som ingår kan personalen agera omedelbart i en nödsituation.



Innehåll:
40 ark 40 x 50 cm
5 länsor 120 x 7,5 cm
2 kuddar 25 x 25 cm
1 par heltäckande skyddsglas-ögon med gummirem
1 par skyddshandskar
3 avfallspåsar

Spillredskap i påse, utförande: kemikalie

Artikelnr 157-363-JC



DENSORB spillredskap med absorbenter i robust väska med axelrem

Användning DENSORB	Olja	Universal	Kemikalie
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet]	49	49	49
Utvändiga mått B x D x H [mm]	660 x 360 x 290	660 x 360 x 290	660 x 360 x 290
Beställningsnummer	282-161-JC	282-162-JC	282-163-JC
Tillbehör			
Beställningsnummer Påfyllningssats	282-164-JC	282-165-JC	282-166-JC

Spillskyddsväska

DENSORB®

- Mycket lämplig för placering i servicebilar, gaffeltruckar eller lastbilar
- På förfrågan kan väskan förses med er företagslogotyp för större kvantiteter. Fråga oss! Vi hjälper dig gärna!
- Robust, väderbeständig väska
- Inställbar axelrem
- Kardborrband för snabb åtkomst



Innehåll:
50 ark 40 x 50 cm
3 länsor 120 x 7,5 cm
1 par fullsiktsglasögon med gummirem
1 par skyddshandskar
3 avfallspåse



Du kan välja mellan tre utföranden:	
OLJA	tar upp olja och stöter bort vatten
UNIVERSAL	suger upp olja, vatten och andra kemikalier
KEMIKALIE	för syra, bas och kemikalier

Användning DENSORB	Olja	Universal	Kemikalie
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet]	48	48	48
Utvändiga mått B x D x H [mm]	200 x 400 x 500	200 x 400 x 500	200 x 400 x 500
Beställningsnummer	157-324-JC	157-327-JC	157-328-JC
Tillbehör			
Beställningsnummer Påfyllningssats	157-361-JC	157-362-JC	157-363-JC

DENSORB®



Spillredskap i praktisk väska

Praktiskt väska med spillredskap för omedelbart åtgärdande av mindre läckage.

- Tack vare de kompakta dimensionerna passar den perfekt att ta med i fordon eller för platsoptimerad förvaring i arbetsområden med risk för spill.
- För mobil användning överallt där miljöfarliga eller hälsoskadliga vätskor hanteras, transporteras eller lagras.

Innehåll:
10 mattor 50 x 40 cm
2 länsor 120 x 7,5 cm
1 par fullsiktsglasögon med gummirem
1 par skyddshandskar
1 avfallspåse



Användning DENSORB	Olja	Universal	Kemikalie
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet]	14	14	14
Utvändiga mått B x D x H [mm]	480 x 230 x 230	480 x 230 x 230	480 x 230 x 230
Beställningsnummer	267-161-JC	267-162-JC	267-163-JC
Tillbehör			
Beställningsnummer Påfyllningssats	267-164-JC	267-165-JC	267-166-JC

Spillredskap i praktisk väska, utförande: universal

DENSORB®



Spillredskap i stapelbara eurobehållare

Snabb, effektiv uppdämning och absorbering av läckage, t.ex. vid havererade dunkar eller andra små behållare.

- De robusta behållarna är i perfekt storlek för förvaring i räddningsfordon.
- Hanterbar, lätt, formstabil, platsbesparande och kan användas mobilt.
- Fylld med effektiva absorbenter för säker upptagning av läckage.
- Tack vare de skyddshandskar och skyddsglasögon som ingår kan personalen agera omedelbart i en nödsituation.



Innehåll:
30 ark 37 x 40 cm
3 länsor 120 x 7,5 cm
1 par heltäckande skyddsglasögon med gummirem
1 par skyddshandskar
2 avfallspåsar
1 flerspråkig dekalsats "Spillredskap"

Användning DENSORB	Olja	Universal	Kemikalie
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet]	26	26	26
Utvändiga mått B x D x H [mm]	400 x 300 x 320	400 x 300 x 320	400 x 300 x 320
Beställningsnummer	282-167-JC	282-168-JC	282-169-JC
Tillbehör			
Beställningsnummer Påfyllningssats	282-170-JC	282-171-JC	282-172-JC

Spillredskap i stapelbar eurobehållare, utförande: universal

Spillredskap i röd låda

DENSORB®

Smidig sats med spillredskap och absorbenter i en praktisk signalröd transportbox för snabb användning vid akuta läckage.

- Boxen med nedfällbart lock i två delar är översiktligt packad med praktiska absorbenter och personlig skyddsutrustning för professionell spillhantering av kemikalieläckage.
- Granulatet Multi-Sorb förhindrar utsläpp och avdunstning och uppvisar en extremt hög upptagningskapacitet, i synnerhet vid vattenhaltiga ämnen.



Spillredskap i röd klapplåda, utförande: kemikalie

Artikelnr 282-175-JC



Innehåll:
40 ark 40 x 50 cm
5 länsor 120 x 7,5 cm
2 kuddar 25 x 25 cm
1 kemikalie- och syraabsorbent Multi-Sorb, 400 g
1 par heltäckande skyddsglasögon med gummirem
1 par skyddshandskar
3 avfallspåsar
1 flerspråkig dekalsats "Spillredskap"

Användning DENSORB	Olja	Universal	Kemikalie
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet]	50	50	50
Utvändiga mått B x D x H [mm]	600 x 400 x 349	600 x 400 x 349	600 x 400 x 349
Beställningsnummer	282-173-JC	282-174-JC	282-175-JC
Tillbehör			
Beställningsnummer Påfyllningssats	282-176-JC	282-177-JC	282-178-JC

Spillkit i transportlåda

DENSORB®

Mycket lämplig för placering i servicebilar, gaffeltruckar eller lastbilar

- Robust box med ergonomiska bärhandtag
- Försedd med platsbesparande, tvådelat lock
- Stabil och lätt



Den rymliga boxen kan bäras tack vare de praktiska handtagen.



Spillkit i transportlåda, utförande UNIVERSAL

Artikelnr 116-745-JC

Innehåll:
25 ark 50 x 40 cm
8 länsor 120 x 7,5 cm
16 kuddar 25 x 25 cm
2 par skyddshandskar
2 avfallspåsar

Användning DENSORB	Olja	Universal	Kemikalie
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet]	67	67	67
Utvändiga mått B x D x H [mm]	400 x 810 x 440	400 x 810 x 440	400 x 810 x 440
Beställningsnummer	116-744-JC	116-745-JC	116-746-JC
Tillbehör			
Beställningsnummer Påfyllningssats	147-851-JC	147-852-JC	147-853-JC

Skåpen kan också utrustas individuellt allt efter behov. Ring oss på följande nummer: 036-39 56 60

BESTÄLL SAMTIDIGT

Plomberingar för snabb försegling av DENSORB® spillredskap ger skydd mot obehörig åtkomst, 210 mm, 10 st.



Artikelnr 290-818-JC

Spillredskap i box

DENSORB®

Säkerhetsboxarna har hänglås för att skydda innehållet mot obehörig åtkomst.

- Lämplig för uppställning utomhus
- Snabb åtkomst till alla viktiga absorbenter och hjälpmedel.
- Det stabila utförandet skyddar absorbenterna mot väderpåverkan och skador



I det praktiska locket kan du förvara hälpmedel som behövs i en nödsituation, t.ex. handskar och glasögon.







Box fylld med absorbenter, uppsugningskapacitet upp till 211 liter

Innehåll:
100 ark 50 x 40 cm
6 länsor 120 x 7,5 cm
8 kuddar 25 x 25 cm
1 par heltäckande skyddsglasögon med gummiband
1 par skyddshandskar
10 avfallspåsar

Innehåll:
200 ark 50 x 40 cm
10 länsor 120 x 7,5 cm
15 kuddar 25 x 25 cm
1 heltäckande skyddsglasögon med gummiband
1 par skyddshandskar
20 avfallspåsar

Typ	SF 100			SF 200		
Användning DENSORB	**Olja**	**Universal**	**Kemikalie**	**Olja**	**Universal**	**Kemikalie**
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet]	109	109	109	211	211	211
Utvändiga mått B x D x H [mm]	975 x 705 x 460	975 x 705 x 460	975 x 705 x 460	975 x 705 x 665	975 x 705 x 665	975 x 705 x 665
Beställningsnummer	157-347-JC	157-348-JC	157-350-JC	157-343-JC	157-344-JC	157-345-JC
Tillbehör						
Beställningsnummer Påfyllningssats	157-357-JC	157-359-JC	157-360-JC	157-354-JC	157-355-JC	157-356-JC

Innehåll:
400 ark 50 x 40 cm
20 länsor 120 x 7,5 cm
10 kuddar 25 x 25 cm
2 säckar granulat à 8 kg
1 granulatskyffel längd 105 cm
2 heltäckande skyddsglasögon med band
2 par skyddshandskar
50 avfallspåsar
*ingår inte i påfyllningssatsen, vänligen beställ separat

Innehåll:
2 absorbentrullar 45 m x 38 cm
400 mattor 50 x 40 cm
40 länsor 120 x 7,5 cm
16 länsor 300 x 7,5 cm
30 kuddar 25 x 25 cm
3 säckar granulat à 8 kg
1 granulatskyffel längd 105 cm*
3 fullsiktsglasögon med gummirem
3 par skyddshandskar
75 soppåsar
*ingår inte i påfyllningssatsen, beställs separat

Typ	SF 400			För 700		
Användning DENSORB	**Olja**	**Universal**	**Kemikalie**	**Olja**	**Universal**	**Kemikalie**
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet]	414	406	410	748	742	742
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1210 x 785 x 780	1210 x 785 x 780	1210 x 785 x 780	1400 x 1070 x 930	1400 x 1070 x 930	1400 x 1070 x 930
Beställningsnummer	157-339-JC	157-341-JC	157-342-JC	267-672-JC	267-673-JC	267-674-JC
Tillbehör						
Beställningsnummer Påfyllningssats	157-351-JC	157-352-JC	157-353-JC	267-675-JC	267-676-JC	267-677-JC

Spillredskap i låda med lock

DENSORB®

Stort urval av absorbenter för många användningsområden

- Praktisk och rymlig box
- Förutom de högkvalitativa DENSORB absorbenterna innehåller detta kit även en säck med universalgranulat som ökar uppsugningskapaciteten och halksäkerheten återställs efter den upptagna vätskan.
- Inklusive lock som läggs på





Innehåll:
100 ark 50 x 40 cm
20 länsor 120 x 7,5 cm
15 kuddar 25 x 25 cm
1 påse granulat olje- och kemikalie-absorbent*
1 par heltäckande skyddsglasögon med gummiband*
1 skyddsoverall*
3 par skyddshandskar
1 granulatskopa*
5 avfallspåsar
*ingår inte i påfyllningssatsen, beställs separat

BESTÄLL SAMTIDIGT

Informationsskylt "DENSORB Spillredskap" av väderbeständig plast, 400 x 400 mm



Artikelnr 259-822-JC

Användning DENSORB	Olja	Universal	Kemikalie
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet]	170	166	168
Utvändiga mått B x D x H [mm]	640 x 1000 x 655	640 x 1000 x 655	640 x 1000 x 655
Beställningsnummer utan hjul	155-194-JC	155-195-JC	155-196-JC
Beställningsnummer med hjul	155-191-JC	155-192-JC	155-193-JC
Tillbehör			
Beställningsnummer Påfyllningssats	147-858-JC	147-856-JC	147-860-JC

Spillredskap i transportlåda

DENSORB®

- Extra stor spillredskapssats med sortiment av absorbenter som uppfyller lagkraven för större läckage, t.ex. från 200 l-fat
- Förpackade i användningsoptimerad ordningsföljd
- stationär för definierade användningsområden eller med hjul för mobil användning
- Förutom de högkvalitativa absorbenterna från DENSORB innehåller setet även granulat som ökar uppsugningskapaciteten och förhindrar halka.





Innehåll:
200 ark 50 x 40 cm
24 länsor 120 x 7,5 cm
10 kuddar 25 x 25 cm
4 säck granulat à 8 kg
1 granulatskyffel längd 105 cm*
3 par skyddshandskar
5 avfallspåsar
*ingår inte i påfyllningssatsen, vänligen beställ separat

Användning DENSORB	Olja	Universal	Kemikalie
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet]	288	272	280
Utvändiga mått B x D x H [mm]	800 x 1200 x 760	800 x 1200 x 760	800 x 1200 x 760
Beställningsnummer stationär	116-753-JC	147-867-JC	116-754-JC
Beställningsnummer med hjul	116-755-JC	147-868-JC	116-756-JC
Tillbehör			
Beställningsnummer Påfyllningssats	147-870-JC	147-869-JC	147-871-JC

DENSORB®



Spillredskap i Caddy Small

Med genomskinlig dörr för snabb innehållskontroll.

- Med robusta och massiva gummihjul för enkel och snabb manövrering, även skonsamma för golvet.
- Ett urtag på baksidan möjliggör fastsättning av en varningsskylt. Monteringssats finns som tillval.
- Finns med grå eller signalgul caddy



Du kan välja mellan tre utföranden:	
OLJA	tar upp olja och stöter bort vatten
UNIVERSAL	suger upp olja, vatten och andra kemikalier
KEMIKALIE	för syra, bas och kemikalier

Innehåll:
1 absorbent, rulle 20 m x 38 cm
inkl. axel för upphängning
8 absorbentlänsor 120 x 7,5 cm
2 absorbentkuddar 25 x 25 cm
25 våtservetter 38 x 40 cm
1 par fullsiktsglasögon med gummirem
1 par skyddshandskar
5 soppåsar

Typ	Small		
Användning DENSORB	**Olja**	**Universal**	**Kemikalie**
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet]	55	55	55
Utvändiga mått B x D x H [mm]	510 x 400 x 950	510 x 400 x 950	510 x 400 x 950
Beställningsnummer antracit	267-167-JC	267-168-JC	267-169-JC
Beställningsnummer gul	290-816-JC	290-815-JC	290-817-JC
Tillbehör			
Beställningsnummer Sats för uppsättning av en varningsskylt	270-419-JC	270-419-JC	270-419-JC
Beställningsnummer Påfyllningssats	267-170-JC	267-171-JC	267-172-JC

DENSORB®

Absorbenter i mobil behållare

Perfekt för snabb transport av en större mängd spillredskap till användningsplatsen.

- Genomtänkt sortiment av absorbenter
- De regntäta mobila behållarna kan även användas för att förvara använda absorbenter.



Spillredskap Typ B36 i
360-liters mobil behållare

Innehåll:
100 ark 50 x 40 cm
7 länsor 120 x 7,5 cm
10 kuddar 25 x 25 cm
1 par heltäckande skyddsglas-ögon med gummiband
1 par skyddshandskar
5 avfallspåsar

Innehåll:
200 ark 50 x 40 cm
22 länsor 120 x 7,5 cm
12 kuddar 25 x 25 cm
2 par heltäckande skyddsglas-ögon med gummiband
2 par skyddshandskar
8 avfallspåsar

Innehåll:
400 ark 50 x 40 cm
20 länsor 120 x 7,5 cm
4 länsor 300 x 7,5 cm
15 kuddar 25 x 25 cm
2 fullsiktsglasögon med gummirem
2 par skyddshandskar
25 soppåsar

Typ	B 12	B 12	B 12	B 24	B 24	B 24	B 36	B 36	B 36
Användning DENSORB	**Olja**	**Universal**	**Kemikalie**	**Olja**	**Universal**	**Kemikalie**	**Olja**	**Universal**	**Kemikalie**
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet]	115	115	115	238	238	238	415	415	415
Färg på rullcontainern	Blå	Grön	gul	Blå	Grön	gul	Blå	Grön	gul
Utvändiga mått B x D x H [mm]	480 x 560 x 940	480 x 560 x 940	480 x 560 x 940	580 x 740 x 1070	580 x 740 x 1070	580 x 740 x 1070	625 x 860 x 1095	625 x 860 x 1095	625 x 860 x 1095
Beställningsnummer	157-332-JC	157-333-JC	157-334-JC	157-335-JC	157-336-JC	157-337-JC	267-666-JC	267-667-JC	267-668-JC
Tillbehör									
Beställningsnummer Påfyllningssats	157-367-JC	157-368-JC	157-369-JC	157-370-JC	157-371-JC	157-372-JC	267-669-JC	267-670-JC	267-671-JC

Spillredskap i Caddy medium

- Heltäckande sortiment av absorbenter för spill inom verksamheten
- Denna överskådliga och mycket robusta vagnen är fyllspäckad med högkvalitativa DENSORB absorbenter
- Snabbt på insatsplatsen
- Smidigt chassi för snabb och enkel manövrering
- Stor dörr med vid öppning för effektiv åtkomst av absorbenter

Påfyllningssatsen innehåller en särskilt bra perforerad absorbentrulle där du kan riva av önskad mängd, samt granulat som används för att återställa underlagets halkfria egenskaper genom att ta upp allt spill.

BESTÄLL SAMTIDIGT




Informationsskylt "DENSORB Spillredskap" av väderbeständig plast, 400 x 400 mm

Artikelnr 259-822-JC



Den är utrustad med ett ergonomiskt handtag som är lätt att greppa även om användaren bär tjocka skyddshandskar och optimerar manövrerbarheten användaren bär tjocka skyddshandskar..





Spillredskap i vagn Medium har hänglås för att skydda innehållet mot obehörig åtkomst.

Innehåll:
1 absorbentrulle 45 m x 38 cm inkl. axel för upphängning
7 absorbentlänsor 120 x 7,5 cm
2 absorbentkuddar 25 x 25 cm
25 trasor 38 x 40 cm
1 säck granulat 10 kg
1 granulatskyffel*
1 varningsskylt*
1 skyddsglasögon med band
1 par skyddshandskar
10 soppåsar
*ingår inte i refillsatsen, vänligen beställ separat



På baksidan av vagnen Medium kan du hänga varningsskylt..



Absorbent-utryckningssats, universellt utförande, som spillredskap i vagn medium

Innehåll:
1 absorbentrulle 90 m x 38 cm inkl. axel för upphängning
12 absorbentlänsor 120 x 7,5 cm
6 absorbentkuddar 25 x 25 cm
1 säck granulat 8 kg
1 granulatskyffel*
1 skyddsglasögon med band
2 par skyddshandskar
10 soppåsar
*ingår inte i refillsatsen, vänligen beställ separat



Spillredskap i vagn, Extra Large, utförande Olja, DENSORB

Artikelnr 219-594-JC

Typ	Medium			Extra Large		
Användning DENSORB	**Olja**	**Universal**	**Kemikalie**	**Olja**	**Universal**	**Kemikalie**
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet]	102	100	100	190	187	188
Utvändiga mått B x D x H [mm]	615 x 590 x 1090	615 x 590 x 1090	615 x 590 x 1090	700 x 820 x 1300	700 x 820 x 1300	700 x 820 x 1300
Beställningsnummer antracit	259-470-JC	259-469-JC	259-471-JC	219-594-JC	219-593-JC	219-595-JC
Beställningsnummer gul	290-813-JC	290-812-JC	290-814-JC	290-810-JC	290-809-JC	290-811-JC
Tillbehör						
Beställningsnummer Påfyllningssats	259-473-JC	259-472-JC	259-474-JC	219-597-JC	219-596-JC	219-598-JC

	Produktbeteckning	Typklass: Typ I	Typklass: Typ II	Typklass: Typ III R	Tillverkad av	Absorptionsförmåga	Icke brännbar	Användningsplats: på vägar	Användningsplats: på vatten	Användningsplats: inomhus	Förpackningstyp: säck	Förpackningstyp: hink	Förpackningstyp: flaska	sida
UNIVERSAL	Universal grovkorn			✓	Mineraliskt lergranulat	💧💧	✓	✓		✓	✓			343
	Universal finkorn			✓	Kalciumsilikat	💧💧	✓	✓		✓	✓			343
	DENSORB Mineral Universal				Cellulosa	💧💧💧				✓	✓			343
	Universal Extra Grov			✓	Sepiolit	💧	✓	✓		✓	✓			343
	Absodan Universal			✓	Mineraliskt lergranulat	💧💧	✓	✓		✓	✓			342
	Absodan Plus			✓	Mineraliskt lergranulat	💧💧	✓	✓		✓	✓			342
	Absodan SuperPlus			✓	Mineraliskt lergranulat	💧💧	✓	✓		✓	✓			342
OLJA	Miljövänlig, flytande oljeabsorbent	✓	✓	✓	Torv	💧💧💧		✓	✓	✓	✓			344
	Flytande oljeabsorbent	✓	✓	✓	Perlit	💧💧💧	✓		✓	✓	✓			344
	Oljeabsorbent Quick-Sorb			✓	Polyurethan	💧💧💧				✓	✓			344
	Oljeabsorbent Allväder			✓	Polyurethan	💧💧		✓		✓	✓	✓		344
KEMIKALIE	Multi-Sorb med färgindikator			✓	Kiseldioxid	💧💧💧	✓	✓		✓		✓	✓	345
	Multi-Sorb			✓	Diatomit	💧💧💧	✓	✓		✓	✓		✓	345
	Olje- och kemikalieabsorbent			✓	Mineraliskt lergranulat	💧💧	✓	✓		✓	✓			345



Absodan SuperPlus, 10 kg påse

Universalabsorbent Absodan

- Mineraliskt granulat baserat på moler (kalcinerad kiseljord)
- fungerar snabbt, är säker att använda och kan ta upp alla typer av vätskor på fasta underlag: oljor, syror, baser, vattenbaserade och organiska lösningar
- kapslar in den absorberade vätskan i den porösa strukturen
- kemiskt inert mot alla vätskor (utom fluorvätesyra)
- Inte brandfarligt i passiv lagring

Ausführung	Absodan Universal	Absodan Plus		Absodan SuperPlus
Inhalt [l]	40	20	40	20
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	16	9	19	10
Schüttgewicht [g/l]	507	533	533	542
Korngröße min [mm]	1,00	0,50	0,50	0,30
Korngröße max [mm]	3,0	1,0	1,0	0,7
Anzahl Sack pro Palette	36	78	36	78
Bestellnummer	256-705-JB	256-707-JB	256-706-JB	256-708-JB

Antistatiska skyfflar för granulat

- För spridning eller avfallshantering av granulat
- Ergonomiskt formad
- Lätt och slitstark
- Av UV-stabiliserad plast i hög kvalitet
- Släta ytor för enkel rengöring





Mått utvändigt L x B [mm]	250 x 110	527 x 247	1032 x 257
Beställningsnummer	119-237-JC	119-236-JC	119-235-JC

UNIVERSAL - Absorbenter för olja, kylvätska, smörjmedel, lösningsmedel och vattenlösningar

UNIVERSAL grovkornig

Typ III R

- Mineraliskt granulat baserat på moler (kalcinerad kiseljord)
- granulatet är grovkornigt och kan därmed användas utomhus, t.ex. på trafikytor (typ III R)
- kemiskt inert mot alla vätskor (utom fluorvätesyra)
- Stor sug och upptagningsförmåga
- Inte brandfarligt i oanvänt tillstånd

STORSÄLJARE



Artikelnr 208-180-JC

UNIVERSAL finkornig

Typ III R

- mineraliskt granulat av lättbetong baserat på kalciumsilikathydrat
- för absorption av olja och andra vätskor som läckt ut
- Stor sug- och upptagningsförmåga
- Den ljusa färgen gör det möjligt att bedöma mättnadsgraden
- Inte brandfarligt i passiv lagring



Artikelnr 170-113-JC

DENSORB Mineral Universal

- Mycket effektiv och användarvänlig absorbent av mineralfiber med mycket hög absorptionsförmåga
- Inte nötande, skonar golv i hallar
- Bekväm hantering: plocka enkelt upp med händerna
- Dammfri, icke-explosiv
- Inte brandfarligt i oanvänt tillstånd
- Kemiskt stabil, inte giftig
- godkänd för användning på trafikerade områden



Artikelnr 303-369-JC

UNIVERSAL extra grov

Typ III R

- Mineraliskt granulat på basis av sepiolit
- Idealiskt för skrovlig mark och starkt trafikerade ytor utomhus
- Kemiskt stabil, inte giftig
- Den ljusa färgen gör det möjligt att bedöma mättnadsgraden
- Inte brandfarligt i oanvänt tillstånd
- Maximal halkskyddande effekt



Artikelnr 157-215-JC

Utförande	UNIVERSAL grovkornig		UNIVERSAL finkornig	DENSORB Mineral Universal			UNIVERSAL extra grov
Innehåll (kg)	10	20	20	1	3	10	20
Uppsugningskapacitet [liters / fors. enhet]	8	16	27	8	23	75	9
Volymvikt [g/l]	500	500	595	94	94	94	720
Kornstorlek min [mm]	1,00	1,00	0,13	4,00	4,00	4,00	0,50
Kornstorlek max [mm]	3,0	3,0	1,0	–	–	–	6,0
Antal påsar per pall	78	36	36	90	120	40	55
Beställningsnummer	208-180-JC	119-252-JC	170-113-JC	303-369-JC	307-606-JC	307-607-JC	157-215-JC

BESTÄLL SAMTIDIGT

Oljefläckborttagningsmedel OEL-KLEEN avlägsnar envisa, även djupt inträngande oljefläckar på kompositsten, betong, betong med synlig ballast, klinker, keramik, avjämningsmassa och natursten. Efter applicering har du en ren och torr yta.



Artikelnr 314-252-JC

Transportbehållare för tomma sprayburkar

se sidan 511



OIL - Absorbenter för olja, bränsle och kolväten, vattenavvisande



Miljövänlig, flytande oljeabsorbent

Typ I/II/III R

- Ogiftig naturprodukt av biologiskt nedbrytbara naturfibrer
- Absorberar olja, diesel, eldningsolja, skärolja, växtolja, oljebaserade lösningsmedel och andra kolvätebaserade vätskor samt färg och lack
- Kan användas på vattenytor, gator och industrigolv
- Inte nötande, skonar golv i hallar



Oel-Kleen Öko-Sorb, 50-liters påse



Oljeabsorbent Quick-Sorb

Typ III

- Granulat på basis av polyuretanskum
- extremt snabb och stark absorption av olja
- perfekt för kaklade och försegglade golv
- inte slipande, skonsam mot hallgolv
- starkt absorberande, mycket dryg och sparsam



Oljeabsorbent Quick-Sorb, 20 kg säck



Oljeabsorbent, allväderstyp, 6 kg hink

Artikelnr 208-190-JC

Oljeabsorbent Allväder

Typ III R

- Granulat baserat på polyuretanskum
- absorberar snabbt och tillförlitligt kolväten, olja, bränsle, kylmedel och andra kolvätebaserade vätskor
- vattenavvisande – kan därför användas även vid regn och våta förhållanden
- Lämplig för trafikytor och gator
- hög absorptionsförmåga



Oljeabsorbent Allväder, 20 kg säck

Utförande	Miljövänlig oljeabsorbent med flytförmåga	Oljeabsorbent Quick-Sorb		Oljeabsorbent Allväder		
Innehåll [l]	50	20	50	15	20	40
Uppsugningskapacitet [liters / fors.enhet]	27	11	30	7	9	18
Volymvikt [g/l]	151	260	260	405	405	405
Kornstorlek min [mm]	1	1	1	1	1	1
Kornstorlek max [mm]	4	4	4	4	4	4
Antal påsar per pall	36	50	36	40	50	36
Beställningsnummer	180-851-JC	208-182-JC	157-218-JC	208-190-JC	208-181-JC	123-167-JC

Spillredskap för kvicksilverolyckor

Speciellt lämplig för upptagning av utspillt kvicksilver (upp till 100 ml)

- Består av en burk med fastlimmat inlägg av specialskum i skruvlocket
- Om man trycker skummet lätt mot det utspillda kvicksilvret öppnar sig porerna i skummet och suger upp kvicksilverpärlorna.
- När locket skruvas på, frigörs pärlorna och faller genom den perforerade skärskivan i burken.

Artikelnr 256-709-JC



Kemikalie- och syraabsorbent Multi-Sorb

- En absorbent för alla kemikalier
- Granulat på basis av en polymerförening med mycket god sugförmåga
- 1 kg Multi-Sorb binder upp till 75 liter tunn vätska
- Hydrofil och kemiskt inert, tar upp alla vätskor
- Inte brandfarlig, inte oxiderande och inte dammexplosiv
- Ytterst dryg och lätt att använda, även lämplig för uppdämning
- Förhindrar utsläpp och avdunstning omedelbart vid kontakt genom inneslutning av miljöfarliga ämnen
- Kan även användas av outbildad personal utan risk
- Typ III R

FAVORIT





Kemikalie- och syraabsorbent Multi-Sorb med färgindikator: Indikatoreffekten varnar insatspersonalen genom färgförändringar vid syror (gult) resp. baser (rött).

Olje- och kemikalie

Detta granulat är optimalt för absorption av syror och basiska ämnen (t.ex. lut) samt brandfarliga, vattniga och polära vätskor. Det är ett kalcinerat, starkt sugande naturmineral, som är idealiskt för användning på både släta och porösa ytor inom- och utomhus. Inte brandfarligt i oanvänt skick.

- Typ III R



Innehållet i påsen räcker till ca 10 l olja.

	Multi-Sorb			Multi-Sorb med färgindikator		Olje- och kemikalieabsorbent
Innehåll (kg)	0,4	2,0	10,0	0,4	5,0	10,0
Volymvikt [g/l]	425	425	425	425	425	530
Kornstorlek min [mm]	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,30
Kornstorlek max [mm]	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7
Behållare	400 g Flaska	–	10 kg påse	400 g Flaska	5 kg Hink	10 kg-säck
Beställningsnummer	157-219-JC	301-179-JC	191-444-JC	201-755-JC	201-754-JC	159-823-JC

Varningssystemet SpillGuard® för läckage av farliga ämnen

Det första varningssystemet i sitt slag: Helt självständigt, driftklar med en knapptryckning och kan användas eller anpassas till varje typ av uppsamlingskärl. SpillGuard® detekterar farligt läckage säkert och varnar med larm. Det sparar värdefull tid för att hantera situationen och förhindrar att större risker uppstår.

SpillGuard®

Artikelnr 271-433-JC



GERMAN INNOVATION AWARD '20 WINNER


- **Mycket enkel idrifttagning:** Slå på, placera, var säker!
- **Utvecklad för många års använ**dning, med **godkännande för ATEX-zon 0.**
- **En ljudsignal meddelar** mot slutet av livslängden (upp till 5 år) att SpillGuard® behöver bytas ut.
- Vid kontakt med flytande kemikalier utlöses ett **akustiskt och optiskt larm i minst 24 timmar**
- **En röd lampa signalerar** under hela livslängden att sensorn fungerar.
- Intelligent sensorteknik i ett mycket **beständigt elektriskt avledande** hölje garanterar enkel och säker användning.

DENIOS SPILLGUARD®

Allt du behöver veta om SpillGuard® hittar du här:

>> www.denios.se/spillguard <<

Användningsexempel för SpillGuard® och SpillGuard® connect

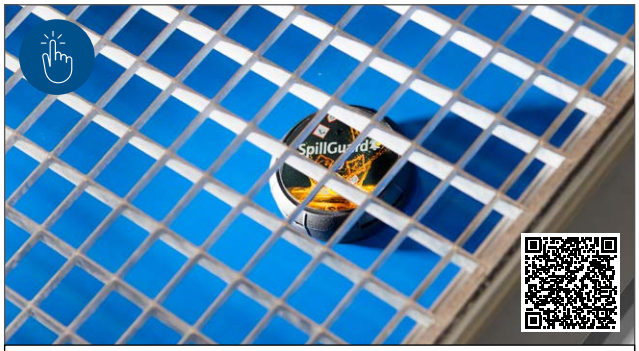

SpillGuard® i uppsamlingskärl för fat på 200 liter

se sidan 13



SpillGuard® i kemikaliehylla med uppsamlingskärl av stål för små kembehållare

se sidan 80

SpillGuard® connect - för enkelt och säkert fjärrunderhåll via Narrowband IoT

INNOVATION

SpillGuard® connect

Artikelnr 276-016-JC



DENIOS connect

- Använd digitaliseringens fördelar för din Spillhantering 4.0. Du kan övervaka alla SpillGuard® connect-larm som används i ditt företag via en webbapplikation.
- Konfigurera individuella larmmeddelanden för läckagelarmet, som överförs digitalt till kontaktpersonen (flera mottagare är möjligt) vid läckage.
- Via SMS och/eller e-post till din smartphone, surfplatta och/eller stationära dator.
- Tack vare DIBt-godkännande är inte den lagstadgade visuella kontrollen varje vecka längre nödvändig. Rapporterar i pdf-format som bevis på veckovis övervakning, t.ex. för en revision.
- Den innovativa läckagedetektorn är obegränsat anpassningsbar och kan användas nästan var som helst – tack vare en mobil NB IoT-anslutning. Helt decentraliserade och automatiska enheter ger obegränsad räckvidd.
- SpillGuard® connect behöver ingen inkörsport, enbart internet eller lokal strömförsörjning krävs
- Drifttemperatur: 0 till +40 °C - Larm utlöses vid en temperatur >+70 °C



SpillGuard® i kemikalieskåp av plast

se sidan 104



SpillGuard® i miljöcontainer av plast

se sidan 166

Kan användas överallt och för alla vanliga flytande kemikalier, se beständighetslistan på www.denios.se/spillguard. För ämnen som inte finns på listan kan ett labbtest genomföras på begäran, vilket påvisar lämpligheten hos SpillGuard® med avseende på säker detektering av ämnet ifråga.



Brunnstätning Neopren

- Förhindrar att kemikalier tränger in i mark och avlopp
- Det tunna materialet anpassas flexibelt till icke-metalliska avloppsingångar
- Förebygger mindre läckage på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt
- Lätt, platsbesparande, återanvändbar och enkel att rengöra
- Förvaringsbox för upp till 5 tätningsmattor finns som tillbehör
- Idealisk i kombination med DENSORB spillkit

	Brunnstätning Neopren			
Utvändiga mått B x D [mm]	500 x 500	1000 x 1000	1200 x 1200	1400 x 1400
Användningsområde	Avrinningsbredd max 200 mm	Avrinningsbredd max 700 mm	Avrinningsbredd max 900 mm	Avrinningsbredd max 1 100 mm
Beställningsnummer	217-355-JC	216-516-JC	216-517-JC	216-518-JC
Tillbehör	Lagerboxar för upp till 5 brunnstätningar			
Utvändiga mått B x D x H [mm]	190 x 675 x 210	190 x 1075 x 210	190 x 1275 x 210	190 x 1530 x 210
Beställningsnummer	132-787-JC	132-789-JC	132-790-JC	169-484-JC



Brunnstätning Magnetisk

- Tillförlitligt fäste genom magnetkraft på avloppslock av metall
- Väder- och temperaturbeständig (-20 °C till +80 °C)
- Förhindrar att farliga ämnen tränger in i dräneringar och vattendrag
- Återanvändningsbar: Kemiskt beständig och lätt att rengöra
- Det täta, flexibla materialet anpassar sig perfekt till markförhållandena
- Förvaringsbox för upp till 5 tätningsmattor finns som tillbehör
- Idealisk i kombination med DENSORB spillkit

	Brunnstätning Magnetisk		
Utvändiga mått B x D [mm]	510 x 510	600 x 600	1000 x 1000
Beställningsnummer	206-977-JC	206-978-JC	206-979-JC
Tillbehör	Lagerboxar för upp till 5 brunnstätningar		
Utvändiga mått B x D x H [mm]	190 x 675 x 210	190 x 675 x 210	190 x 1075 x 210
Beställningsnummer	132-787-JC	132-787-JC	132-789-JC



Hopfällbar magnetisk brunnstätning

- För att snabbt skydda avloppssystemet vid läckage och haveri
- Fäster säkert på alla raka och böjda avloppsgaller av metall eller plast trots låg vikt tack vare utnyttjandet av läckagevätskornas hydrostatiska tryck.
- Användbar till och med för vertikala avlopp av stål (t.ex. på trottoarer) genom kombinationen med magnetisk plastfolie.
- Passar de flesta avloppsingångar; För längre modeller kan flera flexibla skydd monteras överlappande.
- Hållbar mot många vanliga kemikalier och kan användas från -20 °C till +60 °C
- Lätt att rengöra och kan återanvändas flera gånger
- Enkel att vika och lagra platsoptimerat



Brunnstätning

Vid läckage förhindrar tätningsmattorna föroreningar i marken eller avloppssystemet.

- Idealiskt för tätning av avlopp och dagvattenbrunnar
- Resistent mot vatten, kolväten och de flesta kemikalier
- Den flexibla plastblandningen på undersidan anpassar sig perfekt till underlaget och kan återanvändas.



Det extremt täta och flexibla materialet som sitter fastklistrat på undersidan anpassar sig perfekt till underlaget. De integrerade handtagen underlättar användningen markant.



Brunnstätning, rund variant, kan fås i 2 olika storlekar.

Diameter [mm]	450	850
Materialtjocklek [mm]: 8		
Beställningsnummer	137-713-JC	137-720-JC
Materialtjocklek [mm]: 13		
Beställningsnummer	259-465-JC	259-467-JC
Tillbehör	Lagerboxar för brunnstätningar	
Utvändiga mått B x D x H [mm]	190 x 675 x 210	190 x 875 x 210
Beställningsnummer	132-787-JC	132-788-JC

BESTÄLL SAMTIDIGT

Lagerlåda med bärhandtag och lock, förberedd för väggmontering.



Utvändiga mått B x D [mm]	1200 x 450	1520 x 460	1600 x 450	2000 x 1000	3000 x 450
Beställningsnummer Materialtjocklek [mm]: 8	281-461-JC	259-454-JC	281-448-JC	281-462-JC	281-463-JC
Beställningsnummer Materialtjocklek [mm]: 13	293-293-JC	156-402-JC	293-294-JC	–	293-296-JC

Utvändiga mått B x D [mm]	400 x 400	500 x 500	600 x 600	700 x 700	800 x 800	900 x 900	1000 x 1000	1100 x 1100	1200 x 1200
Materialtjocklek [mm]: 8									
Beställningsnummer	129-672-JC	259-450-JC	116-039-JC	259-451-JC	129-674-JC	259-452-JC	129-676-JC	259-453-JC	116-038-JC
Materialtjocklek [mm]: 13									
Beställningsnummer	259-458-JC	259-468-JC	259-463-JC	259-459-JC	259-464-JC	259-460-JC	259-466-JC	259-461-JC	259-462-JC
Tillbehör	Lagerboxar för brunnstätningar								
Utvändiga mått B x D x H [mm]	190 x 475 x 210	190 x 675 x 210		190 x 875 x 210		190 x 1075 x 210		190 x 1275 x 210	
Beställningsnummer	132-786-JC	132-787-JC	132-787-JC	132-788-JC	132-788-JC	132-789-JC	132-789-JC	132-790-JC	132-790-JC

NYHET




Vikbar brunnstätning i polyuretan

- Tillverkad av polyuretan med självhäftande undersida
- Den ingjutna centrala längsgående böjen möjliggör riktad tätning av t.ex. dörrbottnar eller rännstensöppningar.
- Inkluderar en skyddande förvaringslåda med integrerat handtag för enkel transport till användningsstället

Utförande	Återanvändbara		Engångs	
Utvändiga mått B x D [mm]	1200 x 450	1600 x 450	1300 x 500	1700 x 500
Beställningsnummer	281-467-JC	281-468-JC	281-479-JC	281-480-JC

NYHET



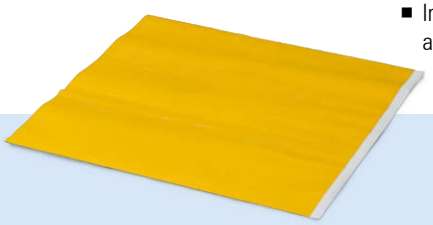

Tätningsmattor för engångsbruk med polyuretanbeläggning

- Det självhäftande polyuretanskiktet anpassar sig flexibelt till underlaget och ger en tillförlitlig tätning.
- För engångsbruk
- Inkluderar en skyddande förvaringslåda med integrerat handtag för enkel transport till användningsstället

Utvändiga mått B x D [mm]	500 x 500	600 x 600	700 x 700	800 x 800	900 x 900	1200 x 1200	500 x 3000
Beställningsnummer	281-469-JC	281-470-JC	281-471-JC	281-472-JC	281-473-JC	281-475-JC	281-476-JC

NYHET





Tätningsmattor för engångsbruk med teflonbeläggning

- Med ökad motståndskraft även mot särskilt aggressiva kemikalier
- Det självhäftande polyuretanskiktet anpassar sig flexibelt till underlaget och ger en tillförlitlig tätning.
- För engångsbruk
- Inkluderar en skyddande förvaringslåda med integrerat handtag för enkel transport till användningsstället

Utvändiga mått B x D [mm]	500 x 500	1000 x 1000
Beställningsnummer	281-477-JC	281-478-JC

Alla produkter i kategorin Brunnstätning finns här:

www.denios.se/kat/39121



Flexibel avspärrningsbarriär

- För avgränsning och invallning av läckande vätskor, t.ex. vid vattendrag
- Den särskilda plastblandningen tål vatten, kolväten och många andra kemikalier
- Fäster säkert mot marken och kan återanvänds efter rengöring med tvålvatten



Det extremt täta och flexibla materialet som sitter fastklistrat på undersidan anpassar sig perfekt till underlaget.



Avspärrningsbarriär (3 m)



De specialformade ändarna möjliggör också en säker koppling av flera barriärer.

NYHET

Utvändiga mått B x D x H [mm]	45 x 2000 x 50	70 x 2000 x 100	70 x 3000 x 50	70 x 3000 x 100
Beställningsnummer	130-515-JC	259-455-JC	281-458-JC	116-046-JC

Brunnstätning av polyeten (PE)

- Snabbt klart för användning: Förpackad i rullbehållare (röd signalfärg)
- Inklusive tre sandsäckar (tomma) för ytterligare tyngd
- Diameter 80 cm (med botten 90 x 90 cm)

Artikelnr 201-660-JC





Barriärring, Ø 400 mm, som skydd mot spillvätskor, t.ex. vid avtappning på arbetsbänkar, laboratoriebord och liknande

Artikelnr 130-516-JC



Artikelnr 208-054-JC

Klar att användas i en handvändning: Tätningskudde som ska fyllas med frostsäker vätska

Tätningskuddar

Alltid nära till hands och klar att använda efter påfyllning med frostsäker vätska

- Väderbeständig och slitstark
- Beständig mot många syror och lutar
- Användbar från –30 °C till +70 °C
- Mått B x D (mm): 700 x 700
- Med slitstarkt bärhandtag av rostfritt stål
- Praktisk vägghållare i rostfritt stål finns som tillbehör

BESTÄLL SAMTIDIGT

Vägghållare av rostfritt stål



Artikelnr 208-738-JC



Brunnstätning, engångs.

- För snabb och omedelbar tätning, t.ex. av brunnar.
- Minimerar risken för läckage av farliga ämnen på ett tillförlitligt sätt.
- Beständig mot oljor och de flesta kemikalier.
- 2 cm tjock, vätsketätt och kemiskt beständig, det flexibla materialet anpassar sig till markförhållandena och förhindrar att farliga ämnen tränger sig in i avlopp och dagvattenbrunnar.
- Mattorna kan klippas exakt eller kombineras till flera.
- Lastbar upp till ett tryck på 2,4 meter vattenkolonn.

DENIOS ONLINE SHOP

Alla produktdetaljer och fördelar ser du i vår film!

www.denios.se/brunnstatning-engangs



Utvändiga mått B x D [mm]	200 x 200	450 x 450	550 x 550	450 x 650	450 x 650	650 x 650
Leveransomfattning	8 st.	2 st.	2 st.	1 st.	2 st.	2 st.
Beställningsnummer	259-654-JC	259-657-JC	259-655-JC	259-658-JC	260-064-JC	259-656-JC

Låsbar brunnstätning

- Består av aluminiumdropplåtar, låsningsmekanism och tätningsmaterial på polyuretanbas
- Tätningsmaterialet på undersidan garanterar mycket god anpassning och optimal tätning.
- Kompenserar för ojämnheter upp till 30 mm
- Brunnstätningen sätts fast på avloppet med den fjäderbelastade spännspaken.

Det finns 2 storlekar tillgängliga:

- Låsbar brunnstätning, 625 x 400 mm (ca 5 kg)

Artikelnr 123-501-JC

- Låsbar brunnstätning, 625 x 625 mm (ca 7 kg),

Artikelnr 123-502-JC



Yta av aluminium, låsning med fjäderbelastad spännspak.



Undersida med polyuretanbaserat tätningsmaterial.



Brunnstätning överkörningsbar

- Består av en 10 mm tjock stålplatta som är försedd med en specialtätning (H = 50 mm) runtom
- Genom egenvikten komprimeras tätningen och anpassar sig efter markens ojämnheter.

Utvändiga mått B x D [mm]	625 x 625	750 x 750	1000 x 1000
Vikt [kg]	32	45	80
Beställningsnummer	130-305-JC	137-269-JC	137-272-JC



BESTÄLL SAMTIDIGT

- **Transportkärra** för snabba och säkra transporter av avloppslock. Med ledad hållare. Avloppslocket kan utan ansträngning köras till användningsplatsen och exakt placeras på det kanalinlopp som ska stängas.
- **Stativ** för tippsäker uppställning av överkörningsbart brunnslock i närheten av den brunn som ska säkras
- **Väggfäste för** säker placering av brunnslock

Tillbehör	Beställningsnummer
Transportkärra	130-307-JC
Stativ	130-309-JC
Vägghållare	130-310-JC



Stativ



Transportkärra

Alla produkter i kategorin Brunnstätning finns här:

www.denios.se/kat/39121



TIPS


Tätningsproppar

För att stänga avlopp eller rör



Väska med 1 tätningspropp av diametrarna 70, 95 och 120 mm

Artikelnr 116-057-JC

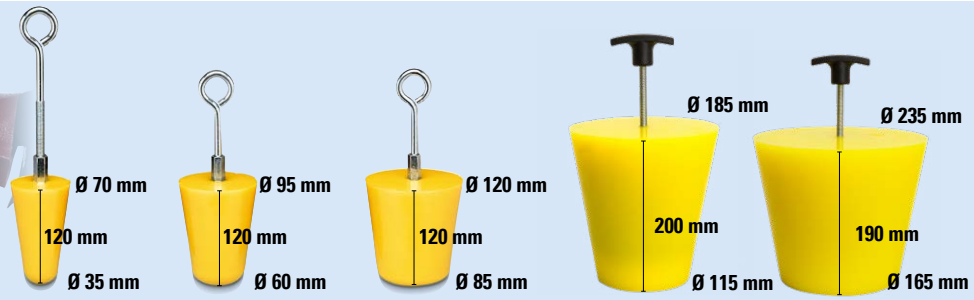

Medelstor diameter [mm]	70	95	120	185	235
Beställningsnummer	116-054-JC	116-055-JC	116-056-JC	259-456-JC	259-457-JC

NYHET

Tätningsproppar



- Inkluderar en skyddande förvaringslåda med integrerat handtag för enkel transport till användningsstället

Utförande	35-70 mm	70-92 mm	85-120 mm	100-140 mm	120-180 mm	170-230 mm
Beställningsnummer	281-450-JC	281-451-JC	281-452-JC	281-453-JC	281-454-JC	281-455-JC

NYHET



Tätningsproppar

- Inkluderar en skyddande förvaringslåda med integrerat handtag för enkel transport till användningsstället

Utförande	10-30 mm	10-40 mm	15-40 mm
Förpackningsenhet (styck/enhet)	1 Styck	1 Styck	1 Styck
Beställningsnummer	281-464-JC	281-465-JC	281-466-JC

Alla produkter i kategorin Brunnstätning finns här:

www.denios.se/kat/39121



Fatbandage av polyuretan (PU)

- Monteras snabbt och enkelt
- För stål- och plastfat
- Resistent mot oljor samt många syror och lut
- Nylonrem (4 m lång) med praktisk snabbkoppling
- Mått bandage L x B (mm): 300 x 180

Artikelnr 116-035-JC





Tätningsband för rör

- Elastiskt gummiband med kardborreband för tillfällig tätning av hål i trycksatta rörledningar för vätskor eller gas
- enkel och snabb användning
- kan användas från -35 upp till +130 °C
- kan rengöras och återanvändas





Utvändiga mått B x D [mm]	40 x 800	50 x 800
Förpackningsenhet (förp.)	10 Styck	10 Styck
Beställningsnummer	259-666-JC	259-667-JC

Korrosionsbeständigt stänkskydd för fläns

- Förhindra att kemikalier läcker ut okontrollerat enligt riktlinjer i Miljöbalken.
- Effektivt skydd för medarbetare och produktionsanläggningar mot irriterande, frätande, giftiga, heta, brandfarliga och miljöfarliga kemikalier
- Återanvändningsbar och lätt att rengöra
- Av polypropen (PP) – temperaturbeständig till +80 °C
- UV-beständig – för inom- och utomhusbruk
- Med integrerat synfönster för snabb identifiering av ett läckage
- Inkl. kardborreband för snabbt och enkelt fäste



För fläns	DN25 - PN10/16	DN50 - PN10/16	DN65 - PN10/16	DN80 - PN10/16	DN100 - PN10/16
Förpackningsenhet (förp.)	10 Styck	10 Styck	10 Styck	10 Styck	10 Styck
Beställningsnummer	216-028-JC	216-029-JC	216-030-JC	216-031-JC	216-032-JC

Alla produkter i kategorin Tätningsmedel finns här:

www.denios.se/kat/39119





Uppsamlingspresenning för läckage

- Som effektfull och omedelbar åtgärd vid läckage på yttertak, innertak och rör
- Lätt, slitstarkt material för okomplicerad hantering och lagring
- Tillförlitlig och återanvändbar
- Inkl. öglor för snabb och enkel fastsättning, t.ex. med buntband eller spännremmar
- Utloppsöppning (flödesmängd: mer än 12 liter per minut) med slanganslutning och lock
- Slang med passande anslutningsdel för kontrollerad avledning av vätskor kan fås som tillbehör



Schlauch (7,6 Meter) mit Verbindungsstück, siehe Zubehör in der Tabelle

Utvändiga mått B x D [mm]	900 x 900	1500 x 1500	1800 x 3000	3000 x 3000	3000 x 3700
Beställningsnummer	265-565-JC	265-566-JC	265-567-JC	265-568-JC	265-569-JC
Tillbehör	Slang, transparent, 7,6 meter				
Beställningsnummer	265-570-JC	265-570-JC	265-570-JC	265-570-JC	265-570-JC



Uppsamlingspresenning för läckage

- Leder bort droppar, läckage eller kondensvatten på tak och rör på ett snyggt och säkert sätt
- Håller hallar, maskiner och produkter rena och torra
- Vinylpresenning i hög kvalitet med speciell beläggning
- Beständig mot UV-strålar och mögelbildning
- Monteras snabbt och enkelt på tak och rör med den medföljande gummiremmen
- Platsbesparande lagring i hopvikt tillstånd
- Förberedd för slanganslutning för riktad avledning
- Slang för avledning finns som tillbehör

Säkerhetsskydd med slanganslutning och 4 fästremmar – transparent slang som tillval (se tabell)



Slang (7,0 meter), se tillbehör i tabellen



Set inkl. slanganslutning och 4 fästremmar (varje rem är 22,8 cm lång) – mycket utrymmessnål när den är hopvikt.

Utvändiga mått B x D [mm]	730 x 730	850 x 2050	2070 x 2070	1450 x 2900
Beställningsnummer	156-988-JC	259-444-JC	259-102-JC	156-994-JC
Tillbehör	Slang, transparent, 7,0 meter			
Beställningsnummer	157-278-JC	157-278-JC	157-278-JC	157-278-JC

Uppsamlingskärl för absorbenter, flergångsbruk

- Enkel lösning vid små läckage, t.ex. för motorer, kemilabb, ledningar, maskiner och fordon
- Kan användas för oljeprodukter och många andra kemiska ämnen
- Med fast filter för filtrering av grov smuts och som enkelt kan fällas upp för att sätta in eller byta absorbentark
- Inkl. 4 öglor för krokar som vindskydd eller stållinor för upphängning i tak, under fordon etc.
- Kan kombineras med många DENSORB-absorbenter i serierna UNIVERSAL, OLJA och KEMIKALIE (se Tillbehör)



Med 4 stabila öglor, t.ex. för upphängning under otäta rör eller maskiner.



Praktisk förvaring av oljiga föremål på arbetsbänkar.



Den uppfällbara silen är fäst på en sida så att den inte kan tappas bort.

Utvändiga mått B x D [mm]	480 x 580	580 x 1080	1080 x 1480
Uppsamlingsvolym [l]	1	3	7
Beställningsnummer	259-088-JC	259-089-JC	259-090-JC
Tillbehör			
DENSORB universalabsorbent ark, Economy Single, heavy, 40 x 50 cm, 50 st.	207-921-JC	–	–
DENSORB universalabsorbent rulle, Economy Double, heavy, 2-skikt, 100 cm x 45 m	–	243-802-JC	243-802-JC

Flexibla uppsamlingskärl med absorbentkudde

- För interna och externa spill och droppläckage, t.ex. under fordon eller hydrauliska ledningar
- Slitstarkt, bärbart och flexibelt uppsamlingskärl med utbytbar, UV-resistent absorbentkudde
- Klarar alla bränslen och kolväten
- Den stabila basen, som tyngs ner av insvetsade vikter, hindrar även under ogynnsamma väderförhållanden kärlet från att tippa eller vätskan från att stänka ut.
- Inkl. jordningsband
- Enkelt hopvikbar för smidig transport
- Refill för UV-resistent, absorbentkudde finns som tillbehör



Utvändiga mått B x D [mm]	510 x 510	610 x 910	610 x 1370
Beställningsnummer	265-571-JC	265-572-JC	265-573-JC
Tillbehör	Påfyllningssats: 5 absorbentkuddar		
Beställningsnummer	265-574-JC	265-575-JC	265-576-JC

Hopfällbart flexibelt uppsamlingskärl för engångsbruk

- För snabb upptagning av miljöfarliga vätskor efter olyckor eller andra läckage
- Det vikbara uppsamlingskärlet riktar upp sig automatiskt tack vare de inbyggda flytelementen.
- För engångsbruk

Dukformat [mm]	1000 x 1000
Uppsamlingsvolym [l]	100
Beställningsnummer	116-052-JC



Alla produkter i kategorin Absorbenter finns här:

www.denios.se/kat/39126



Hopfällbara flexibla uppsamlingskärl för flergångsanvändning

Praktisk transportväska finns som tillbehör
Lätt och kompakt att vika – optimal även för räddningsfordon från brandkår ...

- En liten investering som förebygger stora följdkostnader
- Snabb och enkel användning, t.ex. vid nödsituationer eller i förebyggande syfte i riskfyllda områden/situationer
- Lämpar sig även för kortvarig förvaring av kemikalier
- Tillverkad av PVC med speciell ytbeläggning (sidodelar med integrerade förstärkningar av PP) - beständig mot eldningsolja, syror och kemikalier
- Med inbyggd nivåindikator
- Kan även användas som presenning eller bassäng (t.ex. för dekontaminering)
- Praktisk transportväska finns som tillbehör



Testade uppsamlingskärl med godkännande för lagring av kemikalier



se sidan 13

Tack vare de mycket kompakta måtten i hopfällt läge, kan de flexibla uppsamlingskärlen även tas med på räddningsfordon som tillhör brandkår, annan räddningstjänst etc.

Uppsamlingsvolym [l]	25	45	75	175	210	300	900	1600
Utvändiga mått B x D x H [mm]	350 x 700 x 125	600 x 600 x 180	700 x 700 x 175	1000 x 1000 x 200	840 x 1240 x 225	1240 x 1240 x 225	1500 x 1500 x 425	2000 x 2000 x 425
Beställningsnummer	206-980-JC	248-769-JC	206-981-JC	206-983-JC	206-987-JC	206-984-JC	206-985-JC	206-986-JC
Tillbehör	Väska							
Beställningsnummer	206-989-JC	206-989-JC	206-989-JC	206-989-JC	206-989-JC	206-990-JC	206-990-JC	257-201-JC

Avledande uppsamlingskärl för flergångsbruk

- För uppsamling eller tillfällig förvaring av farliga ämnen eller tekniska, kemiska produkter och oljeprodukter
- För användning i områden med hög brand- eller explosionsrisk
- Enkel och snabb montering, kan även används på svårtillgängliga ställen
- De flexibla, förstärkta karsidorna kan anpassas optimalt till varje situation.
- Praktiska och stabila handtag på alla 4 sidor
- Kan användas från -10 °C till +70 °C
- Svårantändligt enligt LOBA-riktlinjer, NFP 92507: M2



Enkel montering med snabblås





Tar lite plats vid transport och förvaring tack vare att den kan fällas ihop



Kan anpassas efter användningssituationen

Uppsamlingsvolym [l]	25	50	175	210	900	1600
Utvändiga mått B x D x H [mm]	350 x 700 x 125	840 x 1240 x 70	1000 x 1000 x 200	840 x 1240 x 225	1500 x 1500 x 425	2000 x 2000 x 425
Beställningsnummer	259-080-JC	259-081-JC	259-084-JC	259-083-JC	259-086-JC	259-087-JC

Mobil tätning för dörrar, portar och passager

PROFFSREKOMMENDATION

- Skydd mot flytande kemikalier, förorenat släckvatten och inträngande ytvatten eller som översvämningsskydd
- Klar för användning inom några minuter i händelse av ett larm
- Slang med dubbla kammare för snabb påfyllning med vatten (slangkamrarnas diametrar: 400 resp. 200 mm)
- Av hållfast, extremt kemikalieresistent polyeten (PE)
- Kan dessutom användas som sluten behållare för kemikalier



Klar för användning,mobil tätning (längd: 2 meter för dörrar, inklusive stålskåp för förvaring på plats.



Klar för användning, mobil tätning (längd: 8 meter) för genomfarter, inklusive stålskåp för förvaring på användningsplatsen.



Klar för användning, mobil tätning (15 m lång) för genomfarter, inklusive plastlåda för förvaring på plats.

DENIOS ONLINE SHOP

Se demovideon på www.denios.se

>> www.denios.se/taetning <<

	1	2	3
Tätning	**för dörrar**	**för portar**	**för genomfarter**
Bredd utvändigt [m]	2	8	15
Behållartyp	Stålskåp	Stålskåp	Plastbox
Beställningsnummer	214-533-JC	201-654-JC	214-534-JC

BESTÄLL SAMTIDIGT

Fästskena för väggmontering (enbart för plastlåda med 15 m-tätning)

Artikelnr 157-868-JC

Bärgningsfat med T-kodning

Snabb hjälp för t.ex. brandkår, interna skyddskårer, hamnmyndigheter, speditörer och avfallshanteringsföretag

- Godkänd för bärgning och transport
- För snabb och mångsidig användning av t.ex. brandkår, anläggningsinterna skyddskårer, hamnmyndigheter, speditörer och avfallshanteringsföretag





volym [l]	300
Diameter utvändigt [mm]	686
Höjd utvändigt [mm]	957
Diameter invändigt [mm]	650
Höjd invändigt [mm]	920
UN-godkännande	1A2T/Y320/S/...
Yta	förzinkat
Beställningsnummer	259-671-JC

Alla produkter i kategorin Absorbenter finns här:

www.denios.se/kat/39126




BESTÄLL SAMTIDIGT

Rullvagn för säkerhetsfat typ DT6

- för säker transport av 200-liters stålfat samt bärgnings- och säkerhetsfat
- av förzinkat stål
- inställbar från Ø 680 till 840 mm
- lätt att flytta med fyra svängbara hjul

Utförande	Elektriskt ledande	Ej ledande
Beställningsnummer	127-147-JC	115-199-JC

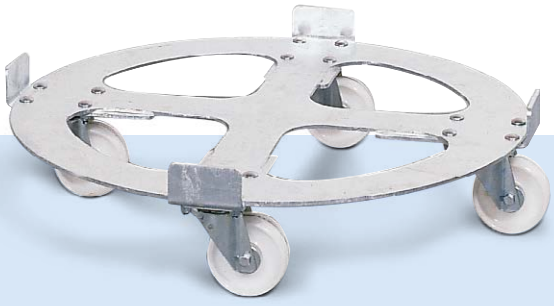

Säkerhetsfat av polyeten (PE)

- Med UN-godkännande (förpackningsgrupp I: ämnen med hög risk)
- Stor öppning, t.ex. för problemfri inställning av ett skadat fat
- Beständig mot syra, bas och många frätande kemikalier
- Gul färg som ger varningseffekt
- Kan transporteras med gaffeltruck
- Med praktiskt skruvlock

Spillredskap i vagn Caddy medium DENSORB

se sidan 341



Kan staplas i varandra i tomt tillstånd, platsoptimerat



volym [l]	76	114	189	245	360	360	390
Modell	**utan hjul**	**utan hjul**	**med hjul**	**utan hjul**	**utan hjul**	**med hjul**	**utan hjul**
Diameter utvändigt [mm]	576	576	738	718	804	897	804
Höjd utvändigt [mm]	483	759	1143	937	1023	1194	1102
Diameter invändigt [mm]	435	435	438	546	622	640	609
Höjd invändigt [mm]	416	696	889	855	911	939	990
UN-godkännande	1H2/X75/S...	1H2/X100/S...	1H2/X125/S...	1H2/X200/S...	1H2/X295/S...	1H2/X113/S...	1H2/X295/S...
Beställningsnummer	265-546-JC	265-547-JC	265-549-JC	265-548-JC	265-545-JC	265-550-JC	267-229-JC

Monteringsbar läckagebarriär


- Väl tilltaget skydd mot läckande kemikalier, t.ex. framför lagerhallar
- Förhindrar att miljöfarliga ämnen skadar miljön i händelse av brand eller funktionsfel
- Kan även användas för att skydda mot inträngande högvatten
- Barriär av aluminium i signalfärg röd med utbytbar och kemiskt resistent specialtätning, för användning på plana och släta golv
- Inkl. väggfästen för säker förvaring av barriären på användningsplatsen



För dörrar/portar med en fri bredd på upp till [mm]	800	1000	1300	1600	1900	2200	2500	2800	3100	3400	3700	4000
Beställningsnummer 200 mm höjd	293-001-JC	293-002-JC	293-003-JC	293-004-JC	293-005-JC	293-006-JC	293-007-JC	293-008-JC	293-009-JC	293-010-JC	293-011-JC	293-012-JC
Beställningsnummer 300 mm höjd	293-013-JC	293-014-JC	293-015-JC	293-016-JC	293-017-JC	293-018-JC	293-019-JC	293-020-JC	293-021-JC	293-022-JC	293-023-JC	293-025-JC

Stationära ramper för läckageskydd

- Kan även användas för att skydda mot inträngande högvatten

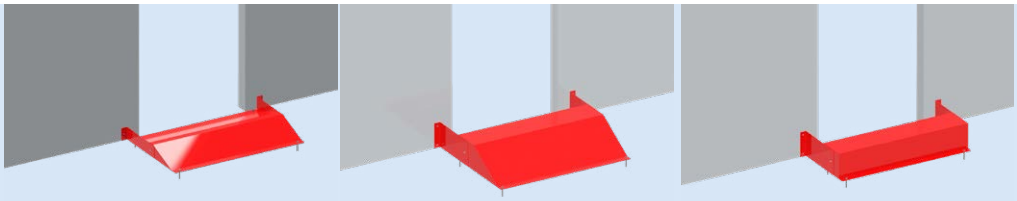

Utförande	Ramp-Ramp-Barriär	Ramp-Steg-Barriär	Steg-Steg-Barriär
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1100 x 700 x 100	1100 x 670 x 200	1100 x 326 x 200
Beställningsnummer	293-058-JC	293-059-JC	293-060-JC

Alla produkter i kategorin Kemikaliehantering finns här:


www.denios.se/kat/12750



Svängbara läckagebarriärer


- Väl tilltaget skydd mot läckande kemikalier, t.ex. framför lagerhallar
- Förhindrar att miljöfarliga ämnen skadar miljön i händelse av brand eller funktionsfel
- Kan även användas för att skydda mot inträngande högvatten
- Barriär av aluminium i signalfärg röd med utbytbar och kemiskt resistent specialtätning, för användning på plana och släta golv



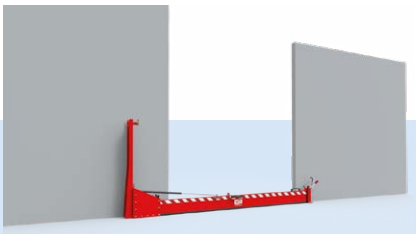


Svängbar barriär för dörrar/grindar med en fri bredd på upp till 4000 mm

För dörrar/portar med en fri bredd på upp till [mm]	2500	2800	3100	3400	3700	4000
Beställningsnummer 200 mm höjd	293-026-JC	293-027-JC	293-028-JC	293-029-JC	293-030-JC	293-031-JC
Beställningsnummer 300 mm höjd	293-042-JC	293-043-JC	293-044-JC	293-045-JC	293-046-JC	293-047-JC

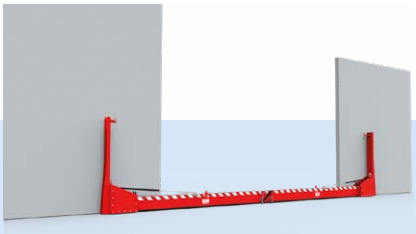

Svängbara dubbelbarriärer för dörrar/portar med en fri bredd på 4000 upp till 7000 mm

För dörrar/portar med en fri bredd på upp till [mm]	4300	4600	5000	5400	5800	6200	6600	7000
Beställningsnummer 200 mm höjd	293-032-JC	293-033-JC	293-034-JC	293-035-JC	293-036-JC	293-037-JC	293-038-JC	293-039-JC
Beställningsnummer 300 mm höjd	293-048-JC	293-049-JC	293-050-JC	293-051-JC	293-052-JC	293-053-JC	293-054-JC	293-055-JC

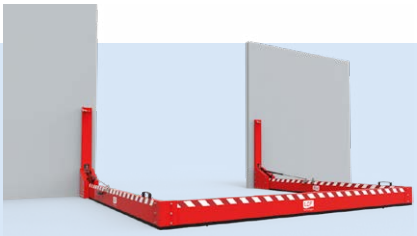

Svängbar lastrampsbarriär för dörrar/grindar upp till en fri bredd på 3500 mm

För dörrar/portar med en fri bredd på upp till [mm]	3000	3500
Beställningsnummer 200 mm höjd	293-040-JC	293-041-JC
Beställningsnummer 300 mm höjd	293-056-JC	293-057-JC

Värmemantel med digital termostat

pro-line by DENIOS

- Värmemantel i Premium-kvalitet för säker uppvärmning eller för konstant temperering
- inklusive digital termostat med pekskärm:
  - enkel inställning av önskad temperatur från 0–90° C
  - permanent visning och kontroll av aktuell temperatur (på fatväggen/värmemantelns insida)
- högkvalitativ, slittålig och vattenavvisande yta
- Värmespiralen isolerad med silikon
- med 5 m anslutningskabel och skyddskontakt



Digital fatvärmare för fat 200 liter

Artikelnr 267-308-JC

Alla produkter i kategorin Kemikaliehantering finns här:

www.denios.se/kat/12750





EMBALLAGE OCH KEMTANKAR

www.denios.se/emballage-och-kemtankar

3

EMBALLAGE OCH KEMTANKAR

DENIOS erbjuder det största urvalet av lämpliga behållare för alla ändamål inom modern industri - från tankning, lagring, förvaring till avfallshantering och transport.

Som långvarig partner till industrin har DENIOS utvecklat ett omfattande och behovsanpassat utbud av behållarlösningar som täcker alla behov inom tillverkningsindustrin.

368 Lagrings- och avfallshanteringstankar 

370 Mobil tankstation 

378 Stationära tankstationer för diesel och bensin 

380 Emballage och kemikaliebehållare 

383 IBC tillverkad av plast och rostfritt stål 

388 Fat och behållare 

396 Flaskor med smal hals och vidhalsade flaskor 

400 Kannor FALCON 

406 Förvaringsbehållare för batterier 

410 Transportbehållare för farligt gods 

NYHETER 2025

Säkert genom året - med många nya lösningar, tjänster och innovationer från DENIOS-världen! Här följer en översikt över höjdpunkterna i detta kapitel.

Besök också vårt digitala showroom och upptäck DENIOS Download Center med flera gratis fackpublikationer.

Mobila bränsletankar för bensin - 150 och 250 liters kapacitet



se sidan 371

Mobila bränsletankar för diesel och Ad blue - 980 liter



se sidan 374

Lagringstankar för ämnen med en densitet på upp till 1,55 g/cm³



se sidan 381

FALCON säkerhetsbehållare med EPDM-tätningar



se sidan 403

EMBALLAGE OCH KEMTANKAR

Typkontrollerade och godkända behållare är en förutsättning för säker transport och förvaring av farliga ämnen. Hos DENIOS hittar du rätt lösningar för varje applikation - från lagrings- och avfallstankar till mobila och stationära tanksystem för diesel, bensin och AdBlue.

Våra säkerhetsbehållare i plast, stål eller rostfritt stål uppfyller de högsta standarderna och garanterar maximal säkerhet.

TA tank för lagring och avfall

Optimerad säkerhet vid förvaring och transport. Dessa tankar med sin stabila innerbehållare av plast (PE) är anpassade för mineraloljeprodukter såsom dieselbränslen och smörjmedel, hydrauliska och vegetabiliska oljor samt för biodiesel (fettsyrametylester). Den yttre stålbehållaren fungerar som ett uppsamlingskärl.

Tillståndsnummer – Z-40.21-133

- För uppsamling, lagring, transport och avfallshantering av miljöfarliga ämnen
- Med DIBt-godkännande och transportgodkännande för förpackningsgrupperna II och III
- Stabil ytterbehållare av förzinkat stål med underkörbar stålrörspall
- Innerbehållare av PE, absolut korrosionsbeständig och underhållsfri
- 4 separata påfyllnings- och avtappningsanslutningar med 2" invändig gänga
- Nivåindikator (Analog, nr 4 i bild) ingår som standard samt läckageindikering (Analog, nr 8 i bild)
- För lagenlig förvaring och transport



Ytterligare tillbehör finns i webbshopen



	TA tank för lagring och avfall	
volym [l]	700	1000
Mått utvändigt L x B x H [mm]	1135 x 757 x 1210	1135 x 757 x 1640
Vikt [kg]	74	84
Beställningsnummer	117-773-JC	117-777-JC

BESTÄLL SAMTIDIGT

Armaturer



Påfyllningsarmatur med tankvagnskoppling

Artikelnr 117-802-JC



Utsugningsanslutning för tömning med tankvagn, för TA 700

Artikelnr 117-783-JC

Utsugningsanslutning för tömning med tankvagn, för TA 1000

Artikelnr 130-199-JC



Avluftningsarmatur finns som tillval.

Artikelnr 274-258-JC



Förslutningsbar tratt med silinsats

Artikelnr 117-781-JC

Tillståndsnummer – Z-40.21-133



Nivåindikator är standardutrustning.

Principskiss

Förklaring
1. Stålmantel
2. PE-innerbehållare
3. Påfyllningsöppning
4. Nivåindikering
5. Extra öppning för valfri användning
6. Avtappningsöppning
7. Stålrörspall
8. Optisk läckageindikering





Förslutningsbar tratt med silinsats

Artikelnr 117-781-JC

Förvaringstank (välj mellan 700 eller 1000 liters volym) som samlingsbehållare, som tillbehör finns påfyllningstratt och tvåstegs trappa.

2-stegspall, mått B x D x H (mm): 620 x 630 x 403

Artikelnr 117-782-JC

BESTÄLL SAMTIDIGT

Avtappningspumpar



Handpump för förvaringstank typ TA för avtappning av diesel och eldningsolja

Artikelnr 117-570-JC



Effektiv fatpump typ TP 6, inkl. automatpistol (flödesmätare finns som tillval)

Artikelnr 267-640-JC



Fatpump typ HP med standardpåfyllningsventil (flödesmätare finns som tillval)

Artikelnr 117-541-JC

Flödesmätare



För fat- och containerpumpar

Artikelnr 243-999-JC

Mobila tankar typ Caddy

- för smidig och säker tankning av små nyttofordon och arbetsmaskiner
- komplett med pump, tappventil och slang
- av korrosionsfri plast (PE)
- kompakt konstruktion och ergonomiska handtag ger smidig hantering
- kraftiga hjul som möjliggör användning även i svårtillgänglig terräng
- tillgänglig i volym om 55 eller 110 liter för diesel, bensin eller urealösning AUS 32





Användningsområde tankstationer	Bensin		Diesel		Urealösning		Bensin		Diesel			
Färg	svart	svart	gul	gul	Blå	Blå	svart	svart	gul	gul	gul	gul
volym [l]	55					110					55	110
Utvändiga mått B x D x H [mm]	460 x 360 x 900					460 x 440 x 1100					460 x 360 x 900	460 x 440 x 1100
Vikt [kg]	9		8		12	13		12			8	12
Utrustning	Hävarm-spump	Elektrisk pump	Hävarm-spump	Elektrisk pump	Handpump		Hävarm-spump	Elektrisk pump	Hävarm-spump	Elektrisk pump		
Nominell spänning [V]	-	12	-	12	-	-	-	12	-	12	24	24
UN-godkännande	3H1/Yl.6/ 150/…				–	–	31H2/Y/…		enligt ADR 1.1.3.1C		3H1/Yl.6/ 150/…	enligt ADR 1.1.3.1C
Beställningsnummer	252-242-JC	252-247-JC	252-248-JC	252-249-JC	252-250-JC	252-252-JC	252-253-JC	252-254-JC	252-255-JC	252-256-JC	252-498-JC	252-499-JC

Mobila tankstationer PolyMove Trolley 110

- För mobil tankning av företagsfordon och arbetsmaskiner - säkert och bekvämt
- Robust behållare tillverkad av slagtålig, hållbar plast (PE)
- Fullt utrustad med pump, mediatålig utmatningsslang och utmatningsventil
- Praktisk design för säker och ergonomisk hantering
- Stora hjul för robust vardagsanvändning på olika golv



Flödesmätare, tillval





Tankvagn, här i utförande för diesel, dörr finns som tillval

Användningsområde tankstationer	HVO				Bensin	
Fyllningsmängd behållare [l]	110					
Utvändiga mått B x D x H [mm]	660 x 480 x 1100					
Utförande	med hand pump	med elektrisk pump	med elektrisk pump	med hand pump	med elektrisk pump	med elektrisk pump
Märkspänning pump [V]	-	12	24	–	12	24
Beställningsnummer utan flödesmätare	307-742-JC	307-740-JC	307-741-JC	307-745-JC	319-187-JC	319-189-JC
Beställningsnummer med flödesmätare	–	307-743-JC	307-744-JC	–	319-188-JC	319-190-JC
Tillbehör	Låsbar dörr för mobil tankvagn Poly Move PM 110				–	–
Beställningsnummer	308-077-JC	308-077-JC	308-077-JC	308-077-JC	–	–

Mobila bensintankstationer, 150 till 250 liters kapacitet

- För bekväm och säker tankning på plats av dina bensindrivna arbetsmaskiner och nyttofordon
- Inga dyra produktionsstopp på grund av körning till tankstationer
- Tillverkad helt av korrosionsfri plast
- Integrerade förvaringsutrymmen för doseringsslang, automatisk pistolmunstycke med droppfångare och pumpkabel
- Enkel transport tack vare kranöglor och urtag för transport med gaffeltruck
- ATEX-kompatibla elektrisk pump med hög transportkapacitet
- Kulventil som tömningsspärr
- Alla tillbehör är lättillgängligt placerade och skyddade i förvaringsutrymmet, som också fungerar som uppsamlingskärl för små droppar
- Lämplig som transportbehållare i enlighet med ADR 1.1.3.1.C
- Det gångjärnsförsedda locket fungerar även som väderskydd, standard för 250-litersversionen, tillval för 150-litersversionen (best.nr. 319-186)



Tankstation Poly Move, för bensin, valfritt med 150 eller 250 liters kapacitet



Tankstation Poly Move, för bensin, valfritt med 150 eller 250 liters kapacitet

Mobil tankstation Poly Move, för bensin, alla tillbehör inklusive den ATEX-kompatibla pumpen är praktiskt placerade och skyddade i det övre området



Inbyggda handtag på sidorna möjliggör manuell hantering av den tomma tankstationen

Användningsområde tankstationer	Bensin							
volym [l]	150				250			
Utvändiga mått B x D x H [mm]	750 x 950 x 550				750 x 950 x 715			
Utrustning	–	med elektrisk pump			–	med elektrisk pump		
Märkspänning pump [V]	–	12	24	230	–	12	24	230
Pumpens leveranshastighet [l/min]	12	56	56	70	12	56	56	70
Beställningsnummer utan flödesmätare	319-215-JC	319-216-JC	319-217-JC	319-218-JC	319-222-JC	319-223-JC	319-224-JC	319-225-JC
Beställningsnummer med flödesmätare	–	319-219-JC	319-220-JC	319-221-JC	–	319-226-JC	319-227-JC	319-228-JC
Tillbehör	Lock för PolyMove 150, svart				–	–	–	–
Beställningsnummer	319-186-JC	319-186-JC	319-186-JC	319-186-JC	–	–	–	–

Mobila dieseltankstationer, 150 till 450 liters kapacitet

- För bekväm och säker tankning på plats av dina arbetsmaskiner och nyttofordon
- Inga dyra produktionsstopp på grund av körning till tankstationer
- För bekväm och säker tankning på plats av dina arbetsmaskiner och nyttofordon
- Tillverkad helt av korrosionsfri plast
- Integrerade förvaringsplatser för 4 m avtappningsslang, automatiskt pistolmunstycke och pumpkabel
- Kulventil som tömningsspärr
- Alla armaturer är lättåtkomligt placerade och skyddade i förvaringsutrymmet som samtidigt fungerar som uppsamlingskärl för mindre läckage.



Den mobila dieseltanken PolyMove med volymen 250 liter ryms i en skåpbil även med öppet lock. Slanglängden räcker för att bekvämt kunna tanka från sidodörrarna eller bakdörren.



1 Robust, låsbart skyddslock

2 Standard med praktisk LED-batterilampa (för 450-liters version)

3 Transparent dokumentfack i skyddslocket (för 450-liters version)

4 Hyllfack för t.ex. skyddsartiklar, 2 kg tryckpulversläckare eller liknande



Mobil dieseltankstation PolyMove, typ PM 250.

volym [l]	150		250		450	
Utrustning	med pump, tappventil och slang	med pump, tappventil, slang och flödesmätare	med pump, tappventil och slang	med pump, tappventil, slang och flödesmätare	med pump, tappventil och slang	med pump, tappventil, slang och flödesmätare
Utvändiga mått B x D x H [mm]	750 x 950 x 550	750 x 950 x 550	750 x 950 x 715	750 x 950 x 715	840 x 1250 x 1070	840 x 1250 x 1070
Vikt [kg]	31	32	45	45	75	75
UN-godkännande	enligt ADR 1.1.3.1C	enligt ADR 1.1.3.1C	enligt ADR 1.1.3.1C	enligt ADR 1.1.3.1C	D/BAM 12943/31H2	D/BAM 12943/31H2
Märkspänning pump [V]: -						
Beställningsnummer 12 l/min	307-749-JC	–	–	–	–	–
Märkspänning pump [V]: 12						
Beställningsnummer 30 l/min	307-746-JC	307-750-JC	214-357-JC	222-102-JC	194-025-JC	222-105-JC
Märkspänning pump [V]: 24						
Beställningsnummer 50 l/min	307-747-JC	307-751-JC	214-358-JC	222-103-JC	194-026-JC	222-106-JC
Märkspänning pump [V]: 230						
Beställningsnummer 56 l/min	307-748-JC	307-752-JC	214-402-JC	222-104-JC	194-027-JC	222-107-JC
Tillbehör	–					
Beställningsnummer	308-078-JC	308-078-JC	–	–	–	–



Tillämpningsexempel: Utmärkt för transport på små lastbilar eller pickup-fordon. Optimal lastsäkerhet tack vare halkskyddsmatta och spännband (se Tillbehör). Säker tankning på plats.



5 Handtagen gör det möjligt att hantera den tomma tankstationen för hand

6 Transportsäker och mobil, bl.a. tack vare integrerade gaffelfickor

7 Urspårningen för pumpkabeln gör det möjligt att låsa skyddslocket även när strömmen är påslagen.




Mobil tankstation för diesel, 150 liters kapacitet

De mobila PolyMove-dieseltankstationerna uppfyller villkoren för internationell transport av farligt gods på vägen enligt det europeiska avtalet (ADR); ytterligare fat med en totalmängd på 1000 liter kan transporteras utan ADR-körkort och utan särskild fordonsmärkning.

Den mobila dieseltankstation PolyMove med en volym av 450 liter har klarat ett flertal falltester från 1,2 meters höjd vid -20 °C med bra resultat.

GLEICH MITBESTELLEN

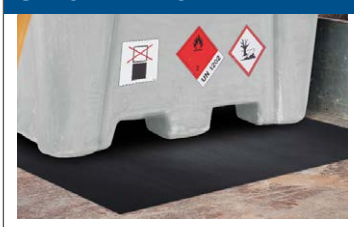

Halkskyddsmatta för transportsäkring

Artikelnr 216-909-JC



Skräddarsytt uppsamlingskärl för typ PM 450 för stationär lagring

Artikelnr 195-351-JC

Tillbehör	Beställningsnummer
Låsbar kåpa för PolyMove PM 150	308-078-JC
Dunk för AdBlue, 5 liter, för placering i PolyMove PM 150	243-134-JC
LED-batterilampa	195-350-JC
Uppsamlingskärl för tankstation PM 250	162-286-JC
Uppsamlingskärl för PM 450	195-351-JC
Mobilsats med absorbenter	116-660-JC
Halkskyddsmatta för transportsäkring	216-909-JC
Spännband med spärr för typ PM 250	216-907-JC
4 spännband för typ PM 450	195-352-JC

Mobila adblue- och dieseltankstationer av polyeten (PE)

De mobila PolyMove-dieseltankstationerna uppfyller villkoren för internationell transport av farligt gods på vägen enligt det europeiska avtalet (ADR); ytterligare fat med en totalmängd på 1000 liter kan transporteras utan ADR-körkort och utan särskild fordonsmärkning.

- För bekväm och säker tankning på plats av dina arbetsmaskiner och nyttofordon
- Inga dyra produktionsstopp på grund av körning till tankstationer
- Tillverkad helt av korrosionsfri plast
- Integrerade förvaringsplatser för 4 m avtappningsslang, automatiskt pistolmunstycke och pumpkabel
- Kulventil som tömningsspärr
- Alla armaturer är lättåtkomligt placerade och skyddade i förvaringsutrymmet som samtidigt fungerar som uppsamlingskärl för mindre läckage.



Diesel/Ad-Blue-tankstation Poly Move mobil med 980 liters kapacitet, tillgänglig i standard- eller premiumversion



Ttankstation diesel Poly Move mobil med 980 liters kapacitet - med integrerad extra Ad-Blue-tank



Tankstation diesel Poly Move mobil med 980 liters kapacitet, finns som tillval med standard- eller premiumutrustning

Innehåll:
Premiumutrustning med:
- Elektrisk pump med flödesmätare,
- Slangvinda med 8 m doseringsslang,
- automatiskt munstycke,
- gränsvärdessändare och
- vattenavskiljare

Användningsområde tankstationer	Diesel/urealösning			Diesel					
volym [l]	980								
Extravolym (l) [l]	100			–					
Utrustning	med pump, tappventil och slang, som tillval med flödesmätare						Premium		
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1280 x 1400 x 1230								
UN-godkännande	31H2/Y... - ansökt (okt. 2024)								
Märkspänning pump [V]	12	24	230	12	24	230	12	24	230
Pumpens leveranshastighet [l/min]: 56									
Beställningsnummer utan flödesmätare	319-180-JC	–	319-184-JC	319-174-JC	–	319-178-JC	–	–	–
Beställningsnummer Med flödesmätare	319-198-JC	–	319-202-JC	319-192-JC	–	319-196-JC	–	–	–
Pumpens leveranshastighet [l/min]: 70									
Beställningsnummer utan flödesmätare	–	319-182-JC	–	–	319-176-JC	–	–	–	–
Beställningsnummer Med flödesmätare	–	319-200-JC	–	–	319-194-JC	–	–	–	–
Pumpens leveranshastighet [l/min]: 85									
Beställningsnummer utan flödesmätare	319-181-JC	319-183-JC	319-185-JC	319-175-JC	319-177-JC	319-179-JC	–	–	–
Beställningsnummer Med flödesmätare	319-199-JC	319-201-JC	319-203-JC	319-193-JC	319-195-JC	319-197-JC	319-204-JC	319-205-JC	319-206-JC

Mobila tankstationer för diesel/urea 400 till 900+100 liter

- För bekväm och säker tankning på plats av dina arbetsmaskiner och nyttofordon
- Finns som dieseltankstation eller i kombination med en extra ad-blue-tank
- Inga dyra produktionsstopp på grund av körning till tankstationer
- Tillverkad helt av korrosionsfri plast
- Integrerade förvaringsutrymmen för 4 meter doseringsslang, automatisk pistolmunstycke med droppfångare och pumpkabel
- Alla tillbehör är lättillgängligt placerade och skyddade i förvaringsutrymmet, som också fungerar som uppsamlingskärl för små droppar
- Enkel transport tack vare kranöglor och urtag för transport med gaffeltruck
- finns som tillval med 12, 24 eller 230 V eller pump. En separat ad-blue-pump (transporthastighet 15 liter/minut) är integrerad i kombination med ad-blue-tank
- testad och godkänd enligt ADR och UN



Kombitankstelle für Diesel und ad-blue



Kombitankstelle für Diesel und ad-blue



mit 12 / 24 V Pumpe

Användningsområde tankstationer	Diesel/urealösning			Diesel		
volym [l]	400			600		
Extravolym (l)	50	50	50	–	–	–
Utrustning	med 12 / 24 V pump för diesel och extra ad-blue	med 12 / 24 V High Flow-pump för Diesel och extra ad-blue	med 230 V pump för diesel och extra ad-blue	med 12 / 24 V pump	med 12 / 24 V pump - High Flow	med 230 V-pump
Pumpens leveranshastighet [l/min]	40	60	50	40	60	50
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1200 x 800 x 785			1290 x 860 x 940		
Godkännande	enligt ADR 1.1.3.1C			–	–	–
Beställningsnummer Nominell spänning [V]: 12	306-118-JC	306-121-JC	–	306-108-JC	306-111-JC	–
Beställningsnummer Nominell spänning [V]: 24	306-119-JC	306-122-JC	–	306-109-JC	306-112-JC	–
Beställningsnummer Nominell spänning [V]: 230	–	–	306-120-JC	–	–	306-110-JC

Användningsområde tankstationer	Diesel			Diesel/urealösning		
volym [l]	900	900	900	900	900	900
Extravolym (l)	–	–	–	100	100	100
Utrustning	med 12 / 24 V pump	med 12 / 24 V pump - High Flow	med 230 V-pump	med 12 / 24 V pump för diesel och extra ad-blue	med 12 / 24 V High Flow-pump för Diesel och extra ad-blue	med 230 V pump för diesel och extra ad-blue
Pumpens leveranshastighet [l/min]	40	60	50	40	60	50
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1150 x 1150 x 910					
Godkännande	–	–	–	–	–	–
Beställningsnummer Nominell spänning [V]: 12	306-113-JC	306-116-JC	–	294-220-JC	306-128-JC	–
Beställningsnummer Nominell spänning [V]: 24	306-114-JC	306-117-JC	–	294-221-JC	306-129-JC	–
Beställningsnummer Nominell spänning [V]: 230	–	–	306-115-JC	–	–	294-222-JC

Mobil dieseltank typ KC för diesel och förbränningsolja som komplett paket

- För mobil tankning av maskiner och fordon direkt på användningsplatsen
- Tidsmässigt obegränsat UN-godkännande som transportbehållare
- Förenklad transport - inget körkort för farligt gods behövs ej heller fordonsbeteckningar
- Byggtekniskt godkänd som lagerbehållare för uppställning utomhus – även i vattenskyddsområden
- Står emot tryck från explosion och varmförzinkad in- och utvändigt
- hög säkerhet tack vare permanent, energioberoende läckageövervakning och nivåindikering
- Underkörbar med palltruck från en sida
- låsbart lock med hänglås med kedja
- Avluftningsledning med kulventil för avstängning
- Påfyllningsrör med låsbar säkerhetsförskruvning
- Låsbar sugledning
- med lyftögla/-öglor



Bränslebehållare typ KC-S med förvaringslåda, volym 1000 liter.



Inklusive:
- Pump med räkneverk
- Tappslang, 6 m lång
- Automatisk tappventil
- Förvaringslåda/skåp med pardörrar

Bränslebehållare typ KC-S dubbelmantlad, volym 500 liter.

Samtliga bränslecontainrar KC levereras med pump, 6 m tappslang, automatisk tappventil och räkneverk

Effektiv volym [l]	500				1000			
Utförande	Förvaringslåda		Pardörrskåp		Förvaringslåda		Pardörrskåp	
Märkspänning pump [V]	230	12/24	230	12/24	230	12/24	230	12/24
Utvändiga mått B x D x H [mm]	770 x 1300 x 1400	770 x 1300 x 1400	770 x 1300 x 1610	770 x 1300 x 1610	1020 x 1440 x 1700	1020 x 1440 x 1700	1020 x 1440 x 1920	1020 x 1440 x 1920
Höjd utan utrustning [mm]	1400	1400	1610	1610	1700	1700	1920	1920
Vikt [kg]	225	225	248	248	310	310	333	333
UN-godkännande	D/BAM 0489/31A	D/BAM 0489/31A	D/BAM 0489/31A	D/BAM 0489/31A	D/BAM 5639/31A	D/BAM 5639/31A	D/BAM 5639/31A	D/BAM 5639/31A
Beställningsnummer	252-566-JC	252-567-JC	252-570-JC	252-571-JC	252-568-JC	252-569-JC	252-572-JC	252-573-JC

Tillbehör	Beställningsnummer
Räkneverk med nollställningsfunktion för dieseltankar	254-550-JC
Nivåindikering för kubisk bränsletank typ KI-D	158-403-JC
Överfyllnadsindikering vid påfyllning från tankvagn	173-923-JC

Dieseltank mobil typ KI-D som komplett paket

En mobil tank är en smidig och säker lösning när fordon eller maskiner ska tankas direkt på plats. Med sin dubbelmantlade konstruktion ger dessa beprövade tanksystem dig optimal säkerhet – naturligtvis med nödvändiga godkännanden för transport och stationär förvaring.

- För mobil tankning av maskiner och fordon direkt på användningsplatsen
- Byggtekniskt godkänd som lagerbehållare för uppställning utomhus – även i vattenskyddsområden
- Förenklad transport - inget körkort för farligt gods behövs ej heller fordonsbeteckningar
- hög säkerhet tack vare permanent, energioberoende läckageövervakning och nivåindikering
- Dubbla väggar, varmförzinkad in- och utvändigt
- låsbart, fjäderstöttat lock med extra säkert 3-punktslås
- Avluftningsledning med kulventil för avstängning
- Sprundhål för påfyllning, med låsbar säkerhetsförskruvning
- Låsbar sugledning
- Genomföring för slangar och kablar på sidan samt integrerad hållare med låsbar återledning för automatisk avtappningspistol
- 4 lyftöglor, kan staplas 3 st på höjden, åtkomlig på alla sidor med en gaffeltruck / palltruck



Inklusive:
- Pump med räkneverk
- Slang
- Automatisk tappventil

Effektiv volym [l]	330		450		770		1000	
Utförande	Dieselpump: 230 V	Dieselpump: 12/24 V	Dieselpump: 230 V	Dieselpump: 12/24 V	Dieselpump: 230 V	Dieselpump: 12/24 V	Dieselpump: 230 V	Dieselpump: 12/24 V
Utrustning	6 m slang, automatisk tappventil och räkneverk				6 m slang, automatisk tappventil, räkneverk och nivåindikering			
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1215 x 800 x 807	1215 x 800 x 807	1215 x 800 x 942	1215 x 800 x 942	1215 x 800 x 1322	1215 x 800 x 1322	1400 x 1000 x 1322	1400 x 1000 x 1322
Vikt [kg]	219	219	238	238	289	289	328	328
Byggtekniskt godkänd	Z-38.12-230	Z-38.12-230	Z-38.12-230	Z-38.12-230	Z-38.12-230	Z-38.12-230	Z-38.12-230	Z-38.12-230
UN-godkännande	D/BAM 15600/1A2W	D/BAM 15600/1A2W	D/BAM 15600/1A2W	D/BAM 15600/1A2W	D/BAM 15450/31A	D/BAM 15450/31A	D/BAM 15450/31A	D/BAM 15450/31A
Beställningsnummer	278-991-JC	278-992-JC	278-993-JC	278-994-JC	278-995-JC	278-996-JC	278-997-JC	278-998-JC

Dubbelmantlad industri- och kemikalietank

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

- Säker lagring och avfallshantering av miljöfarliga kemikalier
- Godkända för t.ex. eldningsolja, diesel, biodiesel, smörjoljor, vegetabiliska oljor, etylenglykol, fotokemikalier, ammoniakvatten, ren urealösning AUS 32 och spillolja
- Korrosionsfri, dubbelmantlad tank helt i plast, tillverkad av polyeten med lång livslängd och extrem hållbarhet
- Innerväggen utgör tanken, den yttre har funktionen av ett uppsamlingskärl
- Inkl. 2" luftningskåpa
- täthetstestat och godkänt
- med 4 anslutningar (2") eller 2 resp. 3 anslutningar och en extra 240 mm stor öppning, som kan användas exempelvis för pumpar eller vid rengöring.



Tank med 1500 liters volym.

Utförande	med 4 öppningar, vardera 2"			med 2 öppningar , vardera 2 tum och handhål 240 mm		med 3 öppningar , vardera 2 tum och handhål 240 mm	
volym [l]	750	1100	1500	750	1000	1100	1500
Mått utvändigt L x B x H [mm]	780 x 780 x 1710	1580 x 790 x 1360	1580 x 790 x 1740	780 x 780 x 1710	810 x 810 x 1990	1580 x 790 x 1360	1580 x 790 x 1740
Byggtekniskt godkänd	Z-40.21-310	Z-40.21-310	Z-40.21-310	Z-40.21-310	Z-40.21-310	Z-40.21-310	Z-40.21-310
Beställningsnummer	179-310-JC	179-311-JC	179-312-JC	285-979-JC	285-980-JC	285-981-JC	285-982-JC

Bensintankstation typ KA som komplett paket

MYCKET FÖR PENGARNA

- tillverkad enligt DIN 6623/2 och därmed med godkänd som multitank för miljöfarliga vätskor (flampunkt < 55 °C)
- hög säkerhet tack vare permanent läckageövervakning enligt vakuumprincipen
- Bensintanksystem i stående, explosionsskyddat utförande
- dubbelmantlad tank av stål, varmförzinkad både invändigt och utvändigt
- Lämplig för uppställning utomhus
- med nivåsticka
- Påfyllningsledning med avstängningsbar säkerhetsförskruvning
- med ventilationskanal och anslutning för en gaspendelsledning
- 2 lyftöglor för tillgänglig transport
- i set med skåp med pardörr, självsugande pump (växelströmsmotor 230 V, pumpkapacitet ca 50 l/min), anslutningskabel med säkerhetsplugg, slangmontage NW 19x4 (längd 4 m), gränsvärdesgivare och automatisk påfyllningspistol - klar att använda

Inklusive:
- Pump
- Slang
- Automatisk tappventil
- Låsbar dörr
- Läckageövervakning



volym [l]	400	600	995
Utrustning	Pump, skåp med dörr, 4 m slang, automatisk tappventil och nivåindikering		
Utvändiga mått B x D [mm]	1000 x 1000	1000 x 1000	1250 x 1250
Höjd utan utrustning [mm]	1100	1360	1450
Norm(er)	DIN 6623-2	DIN 6623-2	DIN 6623-2
Beställningsnummer	254-560-JC	254-561-JC	254-562-JC

Skicka gärna en separat förfrågan för bränsletankar när bioetanolhalten överstiger 5 %!

Bensintank mobil typ KI-B som komplett paket

- UN-godkänd som emballage för farligt gods, tidsobegränsat godkännande
- Hög säkerhet tack vare permanent, energioberoende vakuum-läckageövervakning av båda mantlarna
- Förenklad transport - inget körkort för farligt gods eller fordonsmärkningar behövs
- Byggtekniskt godkänd som multitank för brandfarliga vätskor för uppställning utomhus – även i vattenskyddsområden
- Dubbelmantlad tank, varmförzinkad in- och utvändigt, kan staplas 3 stycken på höjden, underkörbar med gaffeltruck/handtruck från alla sidor
- kontinuerlig, mekanisk nivåindikering
- Låsbara påfyllningsrör med säkerhetsförskruvning och flamsil (PTB Ex 12-42028)
- Låsbar sugledningLåsbar insugsledning samt ventilationsledning med kulventil för avstängning
- Fjädrande lock, låsbart med cylinderlås och extra säkert 3-punktslås
- 4 lyftöglor
- Med jordningsanslutning



Inklusive:
- Pump
- Slang
- Automatisk tappventil

volym [l]	330	330
Utrustning	Pump, 4 m slang och automatisk kranventil	
Märkspänning pump [V]	12	230
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1215 x 800 x 807	1215 x 800 x 807
Vikt [kg]	235	235
UN-godkännande	D/BAM 15600/1A2W	D/BAM 15600/1A2W
Byggtekniskt godkänd	Z-38.12-230	Z-38.12-230
Beställningsnummer	279-006-JC	279-005-JC

Alla produkter i kategorin Emballage och kemtankar finns här:

www.denios.se/kat/12751

Kemikalietank, 1 100 till 4 000 liter

- För förvaring av kemikalier och livsmedel med densitet på upp till 1,15 g/cm³
- Stabilt utförande med ram i varmförzinkat stål
- En inbyggd stålfläns nära marken (utan mediekontakt) används för anslutning av utloppsarmaturen (tillbehör)
- Utrymmesbesparande rektangulär konstruktion med påfyllningskupol (DN 400), kan förslutas lufttätt
- Tillverkade av livsmedelsgodkänd polyeten (PE)



Kemikalietankar i 5 storlekar från 1 100 till 4 000 liter.

	Kemikalietank, 1 100 till 4 000 liter					
volym [l]	1100	1500	2000	3000	4000	2500
Utförande	1 skruvkoppling	1 skruvkoppling	3 skruvkopplingar	3 skruvkopplingar	3 skruvkopplingar	3 skruvkopplingar
Utvändiga mått B x D x H [mm]	720 x 1400 x 1400	720 x 1560 x 1640	720 x 2070 x 1690	995 x 2230 x 1650	995 x 2430 x 1950	995 x 1870 x 1650
Byggtekniskt godkänd	–	–	Z-40.21-138	Z-40.21-138	Z-40.21-138	Z-40.21-138
Beställningsnummer transparent	137-875-JC	137-876-JC	137-877-JC	137-878-JC	137-879-JC	269-742-JC
Beställningsnummer svart	269-680-JC	269-681-JC	269-682-JC	269-683-JC	269-684-JC	269-743-JC



Platsoptimerade tankar från 60 till 500 liter, med avtappningskran

- Av livsmedelsgodkänd polyeten (PE)
- Lämplig för säker lagring av kemikalier
- Beständig mot många syror och baser (spec. vikt max 1 kg/l)
- Kompakt och stapelbar (i kombination med tillvalet stapelställ)
- Inkl. skruvlock med två delar (Ø 200 mm) och avloppskran NW 15
- Utloppshål (Ø 34 mm)
- Blindplugg med packning
- Stapelställ (som visas på bilden) är tillval som kan köpas till.



volym [l]	60	100	150	200	300	500
Mått utvändigt L x B x H [mm]	520 x 355 x 530	600 x 410 x 610	680 x 470 x 710	810 x 500 x 770	880 x 610 x 880	1050 x 700 x 1010
Beställningsnummer	189-262-JC	117-940-JC	117-941-JC	117-942-JC	117-943-JC	117-944-JC
Tillbehör	stapelbar stålrörskonstruktion					
Beställningsnummer	189-263-JC	117-945-JC	117-946-JC	117-947-JC	117-948-JC	117-949-JC

Industritank, 1 100 till 5 000 liter

Beprövad t.ex. inom livsmedelsindustrin, kemiindustrin, i miljötekniska anläggningar och vattenberedningsanläggningar, i avloppsrening-sanläggningar samt i kylanläggningar

- Finns i natur-transparent (optisk nivåkontroll) eller svart (ljusskyddad, t.ex. mot algbildning)
- Lämpligt för lagring av kemikalier och livsmedel
- Beprövad inom t.ex. livsmedelsindustrin, kemiska industrin, i miljötekniska anläggningar och vattenreningsanläggningar, i avloppsreningsanläggningar samt i kylanläggningar
- Av polyeten (HDPE) med förzinkade stålband
- Lång livslängd och miljövänlig
- Temperaturbeständig vid kontinuerlig drift upp till max +40° C, under korta perioder, t.ex. vid påfyllning upp till +60° C



Industritankar i olika utföranden: med bland annat öppning, manlucka och kopplingar

	Industritank, 1 100 till 5 000 liter					
volym [l]	1100	1650	2000	2500	3000	5000
Utförande	1 kupolöppning (400 mm), 1 sprundhål (R2"), 1 utlopp (R2")	1 kupolöppning (400 mm), 1 sprundhål (R2"), 1 utlopp (R2")	1 kupolöppning (400 mm), 1 anslutningsstos (utvändig S100 x 8, invändig R2"-gänga)	3 sprundhål (R 2"), 1 sprundhål (S 160 x 7)	3 sprundhål (R 2"), 1 sprundhål (S 160 x 7)	3 sprundhål (R 2"), 1 sprundhål (S 160 x 7)
Utvändiga mått B x D x H [mm]	730 x 1400 x 1380	730 x 2000 x 1380	760 x 2050 x 1698	870 x 2160 x 1670	850 x 2390 x 1980	1350 x 2390 x 1980
Färg: transparent						
Beställningsnummer Densitet max [kg/l]: 1,20	–	–	–	314-512-JC	–	–
Beställningsnummer Densitet max [kg/l]: 1,55	–	–	314-504-JC	314-505-JC	–	–
Färg: svart						
Beställningsnummer Densitet max [kg/l]: 1,20	179-627-JC	179-629-JC	179-631-JC	–	179-635-JC	179-637-JC
Beställningsnummer Densitet max [kg/l]: 1,55	314-500-JC	314-501-JC	314-508-JC	–	314-509-JC	314-510-JC
Färg: natur						
Beställningsnummer Densitet max [kg/l]: 1,20	179-626-JC	179-628-JC	179-630-JC	–	179-634-JC	179-636-JC
Beställningsnummer Densitet max [kg/l]: 1,55	314-502-JC	314-503-JC	–	–	314-506-JC	314-507-JC

Alla produkter i kategorin Emballage och kemtankar finns här:

www.denios.se/kat/12751




Förvarings- och doseringsbehållare av plast

- Cylindriska behållare av livsmedelsgodkänd, UV-stabil polyeten (LLD-PE)
- Utrustad med väl tilltagen monteringsbrygga för individuell infästning av pumpar, omrörare osv
- för vätskor med en densitet på max. 1,6 g/m³



Förvarings- och doseringsbehållare med en volym på 200 till 500 liter.



Förvarings- och doserings-behållare med volymskala.

volym [l]	35	60	100	200	300	500	750	1000
Mått Ø x H [mm]	320 x 540	420 x 640	450 x 810	550 x 1030	655 x 1110	770 x 1230	970 x 1170	1080 x 1260
Öppningsdiameter lock [mm]	160	160	160	160	160	160	160	160
Beställningsnummer transparent	270-475-JC	136-931-JC	136-933-JC	136-934-JC	136-936-JC	136-937-JC	136-939-JC	136-940-JC
Beställningsnummer svart	270-476-JC	136-943-JC	136-964-JC	136-966-JC	136-967-JC	136-968-JC	136-969-JC	136-972-JC
Tillbehör	–	Uppsamlingsbehållare						
Uppsamlingsvolym [l]	–	80	120	210	400	500	750	1000
Mått Ø x H [mm]	–	500 x 540	500 x 700	650 x 740	770 x 970	860 x 980	1050 x 980	1150 x 1080
Byggtekniskt godkänd	–	Z-40.22-518	Z-40.22-518	Z-40.22-518	Z-40.22-518	Z-40.22-518	Z-40.22-518	Z-40.22-518
Beställningsnummer transparent	–	179-694-JC	179-695-JC	179-697-JC	179-698-JC	179-699-JC	179-700-JC	179-701-JC
Beställningsnummer svart	–	179-702-JC	179-703-JC	179-705-JC	179-706-JC	179-707-JC	179-708-JC	179-709-JC

Beställ alltid tillbehör tillsammans med behållaren



Uppsamlingsbehållare

- Passar t.ex. förvarings- och doseringsbehållare
- För säker upptagning av läckage och upptiningsförluster
- UV-stabiliserad, livsmedelsgodkänd
- markerad literskala

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

Tillståndsnummer Z-40.22-518

Uppsamlingsbehållare för förvarings- och doseringsbehållare, i natur eller svart med volymer från 80 till 1 000 liter.

IBC av rostfritt stål

IBC behållarna med internationella tillstånd för land- och sjötransport ger dig maximal flexibilitet, oavsett om det gäller förvaring eller transport. Dessa IBC finns i två versioner med en volym på 1 000 liter vardera och kan användas på befintliga påfyllningssystem för IBC av plast. IBC av rostfritt stål kan staplas, lyftas med kran och rengöras utan att lämna några rester. IBC är godkända för vätskor eller pastösa ämnen med fyllningsdensiteter på 2,0 resp. 2,1 kg/l.

- Godkänd för flytande, farligt gods i förpackningsgrupperna II och III
- Säker transport och förvaring av högkvalitativa råvaror eller farliga kemikalier
- Uppsamling av farligt avfall eller restmängder för senare avfallshantering
- Lämplig för aktiv och passiv lagring som avtappnings- och uppsamlingsbehållare
- Ovansidan är försedd med manlucka DN 400 med skruvlock (tätning av NBR) och 6 ögleskruvar, säkerhetsventil (förinställd på 0,4 bar) och ventilationsrör
- På undersidan finns en kulventil med lock av rostfritt stål för fullständig tömning.
- De kan flyttas underifrån, vilket är idealiskt vid transport med vanliga industritruckar
- Finns även i livsmedelsgodkänt utförande



Konstruktionen av IBC-behållaren gör den lätt och utrymmessnål



Detaljbild: Skruvlock mxed 6 öglor.



Den stabila ramkonstruktionen av galvaniserat stål gör att 5 enheter kan staplas ovanpå varandra.



Detaljbild: Kulventil 2" av rostfritt stål.

Uppsamlingskärl för IBC av rostfritt stål

se sidan 43



1 2

volym [l]	1000					
Anmärkning	5 st. kan staplas på varndra tack vare förzinkad ytterram	Modell utan ram, två (fyllda) eller tre (tomma) kan staplas	i ramlös design, fylld, stapelbar på 2 höjder, max. 2215 kg		med galvaniserad ytterram, därför stapelbar på 3 höjder när den är fylld, max 5666 kg	
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1015 x 1215 x 1550	1150 x 1150 x 1160			1015 x 1215 x 1550	
Material	Rostfritt stål 1.4301 (V2A)			Rostfritt stål V4A	Rostfritt stål 1.4301 (V2A)	Rostfritt stål V4A
Tätning	NBR	NBR	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE
Densitet max [kg/l]	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Max. bruttovikt [kg]	2324	2189			2324	
Vikt [kg]	214	160			214	
UN-godkännande	31 A/Y/..	31A/Y/..	–	–	–	–
Beställningsnummer Standard	137-266-JC	257-240-JC	–	306-060-JC	–	306-062-JC
Beställningsnummer Livsmedelsgodkänd	260-139-JC	260-140-JC	306-055-JC	306-059-JC	306-057-JC	306-061-JC

Med de här praktiska behållarna transporterar du många olika typer av vätskor säkert. Finns med UN-godkännande för transport av farligt gods. Du kan välja mellan olika lock och armaturer för påfyllning och avtappning – helt beroende på dina individuella krav.

- Behållare av polyeten (HDPE), UV-stabil
- Robust, förzinkad stålrörsram

IBC-container, farligt gods





volym [l]	600		800	1000						
Färg	transparent								svart	
Mått utvändigt L x B [mm]	1200 x 800	1200 x 800	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000
Höjd utvändigt [mm]	1000	1000	1000	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160
Densitet max [kg/l]	1,9	1,9	1,9	1,6	1,6	1,6	1,9	1,6	1,9	1,6
Påfyllningsöppning	DN 150	DN 225	DN 150	DN 150	DN 225	DN 150	DN 225	DN 150	DN 150	DN 225
Utloppsöppning	DN 50	DN 80	DN 50	DN 50	DN 50	DN 50	DN 50	DN 80	DN 50	DN 50
Pall	PE	PE	PE	Composite	Trä	PE	PE	Stålmed	PE	PE
UN-godkännande	31HA1/Y/…/100									
Beställningsnummer	266-162-JC	266-163-JC	266-164-JC	266-165-JC	266-166-JC	266-167-JC	266-168-JC	266-169-JC	266-170-JC	266-171-JC

FALCON DISPENSING LIQUIDS



Heltäckande IBC-tratt FALCON 1000, locket (tillval) kan hängas på sidan av tratten när det inte används.

IBC-tratt heltäckande

Den extra stora tratten täcker hela ytan på en 1 000-liters IBC. Det ger dig gott om plats för att snabbt och enkelt samla ihop vätska från flera mindre behållare (hinkar, kannor, flaskor eller filter) i din befintliga IBC.

- en fast anslutning kan skapas med tillbehörssats 283-438 och täcker hela IBC-tanken
- slitstark konstruktion av motståndkraftig polyeten
- stor uppsamlingsvolym för snabba tömningsförlopp
- med stort hål i mitten, där vätska kan rinna ned i IBC:er
- Locket (finns som tillval) kan hakas fast på IBC-tanken eller på sidan av tratten när det inte används (i kombination med monteringssats 283-438-34).

Utförande	för 600 L IBC	för 800/1000 L IBC
volym [l]	40	50
Utvändiga mått B x D x H [mm]	860 x 1260 x 168	1060 x 1260 x 168
Ø utloppsöppning invändig [mm]	60	60
Beställningsnummer	306-067-JC	283-433-JC
Tillbehör	–	
Beställningsnummer	306-068-JC	283-437-JC

- Platsoptimerat stapelbar
- Stor tavla för påskrifter
- Plomberbara in- och utloppsöppningar
- Kan levereras med plast (PE)-, trä-, stålram eller stålpall för enkel transport med gaffeltruck eller handtruck
- Påfyllningsöppning DN 150 eller DN 225, med skruvlock
- Utloppsöppning DN 50 eller DN 80 med avstängningskran (fjärilsventil)
- Välj mellan standardmodell eller UN-godkänd för farligt gods. Den senare är godkänd för transport på väg, järnväg och hav i enlighet med UN/ADR.

IBC-container

Standardversion ej godkänd för farligt gods





volym [l]	600		800	1000							
Färg	transparent										svart
Mått utvändigt L x B [mm]	1200 x 800	1200 x 800	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000
Höjd utvändigt [mm]	1000	1000	1000	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160
Påfyllningsöppning	DN 150	DN 225	DN 150	DN 150	DN 225	DN 150	DN 225	DN 150	DN 150	DN 225	DN 150
Utloppsöppning	DN 50	DN 80	DN 50	DN 50	DN 50	DN 50	DN 50	DN 50	DN 80	DN 50	DN 50
Pall	PE	PE	PE	Trä	Composite	PE	PE	Stålram	Stålmed	Stålmed	PE
Beställningsnummer	266-151-JC	266-152-JC	266-153-JC	266-154-JC	266-155-JC	266-156-JC	266-157-JC	266-158-JC	266-159-JC	266-160-JC	266-161-JC

IBC-container, farligt gods – ex-klassad

- Med UN-godkännande UN 31HA1/Y/..
- Kan användas i ex-zon 1 och 2
- Innerbehållarna kan fås i 2 versioner:
- Innerbehållare med antistatiskt ytterskikt, ledförmåga via en jordningskabel som är ansluten till ramen
- Innerbehållare med stålplåtsmantel – för att undvika elektrostatisk uppladdning
- Mycket motståndskraftig mot mekaniska och termiska påfrestningar
- Med EVOH-spärrskikt



IBC med robust stålplåtsöverdrag, kan användas i ex-zon 1 och 2



IBC med gallerkorg; med antistatiskt ytterskikt – kan användas i ex-zon 1 och 2

volym [l]	1000				
Mått utvändigt L x B x H [mm]	1200 x 1000 x 1160				
Utförande	Gallerkorg				Stålplåtsmantel
Densitet max [kg/l]	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Påfyllningsöppning	DN 150	DN 150	DN 225	DN 150	DN 150
Utloppsöppning	DN 50	DN 50	DN 80	DN 50	DN 50
Pall	PE	Stålmed	Stålmed	Stålmed	Stålmed
UN-godkännande	31HA1/Y/…/100				31HA1/Y/…
Godkännande/certifikat 2	Livsmedelsgodkänd		–	–	–
Beställningsnummer	266-173-JC	266-174-JC	266-175-JC	277-811-JC	266-172-JC

Under Renovering beskrivs processen att rusta upp begagnade plastfat, stålfat och IBC-containrar. Renoverade IBC utgör inte bara ett billigare alternativ för användaren, utan framför allt har de en miljöfördel genom att spara värdefulla resurser.
Recobulk IBC-container renoveras uteslutande i certifierade anläggningar med resurseffektiva processer och högsta miljö- och säkerhetsstandarder.

RECOBULK SCHÜTZ

1 Nytt skruvlock

2 Fabriksny innerbehållare


3 Rengjord gallerkorg

4 Ny tavla för påskrifter

5 Nya originalförseglade armaturer

6 Rengöring och ev. byte av hörnskydd

7 Rengöring och ev. reparation av pallen

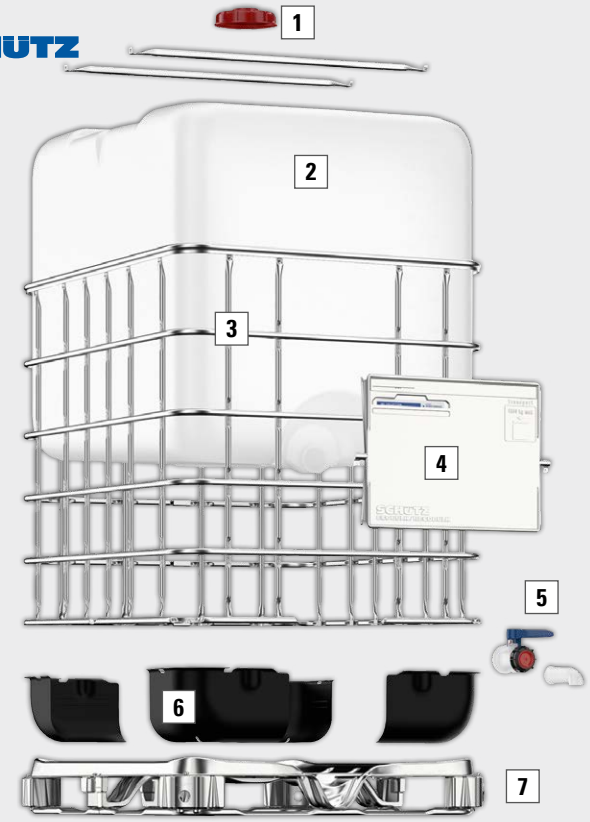

- Kostnadseffektivt och miljöriktigt rekonditionerad
- Alla delar i kontakt med produkter (innerbehållare, skruvlock, tavla för påskrifter och armaturer), gallerbox och pall är rengjorda och kontrollerade
- Pip med svetsat lock
- Behållare av HDPE, UV-stabil
- Robust, förzinkad stålrörsram
- Platsoptimerat stapelbar
- Stor tavla för påskrifter
- Plomberbara in- och utloppsöppningar
- Med PE-, trä-, stålrams- eller stålmeds-pall

IBC-container, återvunnen



En återanvänd IBC är resursbesparande och kan användas för olika standardtillämpningar inom nästan alla produktions- och lagringsprocesser. Vid återvinningen får alla IBC bl.a. en fabriksny innerbehållare och kan därmed även användas för känsliga vätskor.

volym [l]	1000										
Mått utvändigt L x B x H [mm]	1200 x 1000 x 1160										
Påfyllningsöppning	DN 150	DN 225	DN 225	DN 150	DN 225	DN 400	DN 150	DN 225	DN 400	DN 225	DN 225
Utloppsöppning	DN 50	DN 50	DN 80	DN 50	DN 80	DN 80	DN 50	DN 80	DN 80	DN 50	DN 80
Pall	Trä	Trä	Trä	PE	PE	PE	Stålram	Stålram	Stålram	Stålmed	Stålmed
Beställningsnummer	266-176-JC	266-177-JC	266-178-JC	266-179-JC	266-181-JC	266-182-JC	266-183-JC	266-185-JC	266-186-JC	266-188-JC	266-189-JC

IBC-container, återvunnen – farligt gods



Eftersom dessa IBC testas och godkänds dokumenteras den höga kvaliteten som uppnås med rekonditionering. Därmed uppfylls nödvändiga säkerhetskrav på transport samtidigt som du använder behållare som skonar miljön.

volym [l]	1000										
Mått utvändigt L x B x H [mm]	1200 x 1000 x 1160										
Densitet max [kg/l]	1,6										
Påfyllningsöppning	DN 150	DN 225	DN 150	DN 150	DN 225	DN 150	DN 150	DN 225	DN 150	DN 150	DN 225
Utloppsöppning	DN 80	DN 50	DN 50	DN 80	DN 50	DN 50	DN 80	DN 50	DN 50	DN 80	DN 50
Pall	Trä	Trä	PE	PE	PE	Stålram	Stålram	Stålram	Stålmed	Stålmed	Stålmed
UN-godkännande	31HA1/Y/…/100										
Beställningsnummer	266-191-JC	266-192-JC	266-193-JC	266-194-JC	266-195-JC	266-196-JC	266-197-JC	266-198-JC	266-199-JC	266-200-JC	266-201-JC

IBC-container, återvunnen – farligt gods och UV-skydd



Säkerhet vid transport, produktskydd och hållbarhet – välj IBC som skonar miljön och som är UN-godkända. Dessutom har dessa IBC:er ett optimerat UV-skydd för användning av ljuskänsliga medier.

volym [l]	1000						
Mått utvändigt L x B x H [mm]	1200 x 1000 x 1160						
Densitet max [kg/l]	1,6						
Påfyllningsöppning	DN 225	DN 150	DN 225	DN 225	DN 150	DN 225	DN 225
Utloppsöppning	DN 80	DN 80	DN 50	DN 80	DN 50	DN 50	DN 80
Pall	Trä	PE	PE	PE	Stålmed	Stålmed	Stålmed
UN-godkännande	31HA1/Y/…/100						
Beställningsnummer	266-202-JC	266-203-JC	266-204-JC	266-205-JC	266-206-JC	266-207-JC	266-208-JC

Sprundhålsfat i rostfritt stål

- UN-godkänd, vilket betyder att den är testad och godkänd för transport av farligt gods
- Mantel med 2 rullfalsar
- lämplig för livsmedel och för frätande och mycket korrosiva fyllmaterial
- lämplig för avtappningstemperaturer upp till 200 °C
- Lock med 3/4" och 2" TriSure-sprundöppningar
- botten fri från tätningsmedel, falsad och svetsad runtom



volym [l]	30	60	100	120	216
Mått Ø x H [mm]	312 x 515	395 x 600	455 x 700	465 x 805	595 x 880
Utförande	Präglad mantel	Präglad mantel	Präglad mantel	Präglad mantel	Präglad mantel
Materialtjocklek [mm]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Sprundskruvkoppling 1	3/4" Trisure	3/4" Trisure	3/4" Trisure	3/4" Trisure	3/4" Trisure
Sprundskruvkoppling 2	2" TriSure	2" TriSure	2" TriSure	2" TriSure	2" TriSure
UN-godkännande	–	–	–	1A1/X1.6/250/..	–
Certifikat	Livsmedelsgodkänd	Livsmedelsgodkänd	Livsmedelsgodkänd	Livsmedelsgodkänd	Livsmedelsgodkänd
Beställningsnummer	269-236-JC	282-134-JC	282-135-JC	269-237-JC	269-238-JC

Lockfat av rostfritt stål

TIPS

- Med UN-godkännande som gäller som godkänd förpackning för transport av farligt gods (gäller alla fat med lock med en volym fr.o.m. 200 liter)
- Spännring och lock av rostfritt stål med EPDM-tätning
- extra lämplig för livsmedel och för frätande och mycket korrosiva fyllmaterial
- för avtappningstemperaturer upp till 200 °C
- Lock med 3/4" och 2" TriSure-sprundöppningar och spännring
- botten fri från tätningsmedel, falsad och svetsad runtom
- Fat med glatta lock är att föredra om stämplar behöver borttagas



volym [l]	30	30	60	120	213	213	213
Mått Ø x H [mm]	325 x 515	325 x 515	410 x 585	498 x 795	615 x 890	615 x 890	600 x 910
Utförande	Mantel med slät vägg	Präglad mantel	Mantel med slät vägg	Mantel med slät vägg	Präglad mantel	Mantel med slät vägg	Slätt hölje och botten utan räfflor
Materialtjocklek [mm]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,2
Sprundskruvkoppling 1	3/4" Trisure	3/4" Trisure	3/4" Trisure	3/4" Trisure	3/4" Trisure	3/4" Trisure	3/4" Trisure
Sprundskruvkoppling 2	2" TriSure	2" TriSure	2" TriSure	2" TriSure	2" TriSure	2" TriSure	2" TriSure
UN-godkännande	–	–	–	–	1A2/X220/S/...	1A2/X220/S/..	–
Godkännande	Livsmedelsgodkänd	Livsmedelsgodkänd	Livsmedelsgodkänd	Livsmedelsgodkänd	Livsmedelsgodkänd	Livsmedelsgodkänd	Livsmedelsgodkänd
Beställningsnummer	269-230-JC	282-136-JC	269-231-JC	269-232-JC	269-234-JC	269-235-JC	282-137-JC

Säkerhetsavtappningslock

- Skyddar effektivt mot nedsmutsning
- Håller kvar droppande restmängder
- för 200 liters sprundhålsfat av stål
- Öppningar för 3/4"- och 2"-sprundlock för användning av pumpar och/eller nivåindikeringar
- räfflad avställningsyta gör att påfyllningskärlen står stadigt



Diameter: 610 mm, Höjd: 40 mm

Artikelnr 164-366-JC

Fatlock av PE

Effektivt skydd för fatets innehåll

- Tillverkat av miljövänlig polyeten (PE)
- Kanten (ca 20 mm hög) förhindrar att det knuffas ned av misstag



Tillbehör	Beställningsnummer
Fatlock av PE typ DR, blå	114-743-JC
Fatlock av PE typ DR, ESD	186-543-JC

Stålfat har använts i många decennier eftersom de erbjuder en hög säkerhetsnivå och det är förmodligen därför det finns miljontals fat unt om i världen. Fatet är idealiskt för transport av vätskor i förpackningsgrupperna I, II och III

Sprundhålsfat av stål, 30 till 216 liter

- UN-godkänd, vilket betyder att den är testad och godkänd för transport av farligt gods
- tillverkad av fin stålplåt enligt ISO 3574 / DIN 10130
- cylindrisk design med 2 präglingar, design enligt ISO 15750-2 / SS-EN 210



Nivåmätare typ FS, för 60 och 200 liters fat med 3/4" gänga, lämplig för oljor, frostskyddsmedel, diesel och eldningsolja.

Artikelnr 137-715-JC



volym [l]	30	30	60	60	120	120	200	216
Mått Ø x H [mm]	280 x 532	280 x 532	395 x 570	355 x 655	460 x 823	460 x 823	585 x 880	585 x 884
Densitet max [kg/l]*	1,8	1,8	2,4	1,8	1,2	1,2	2,4	1,8
Materialtjocklek [mm]	0,5	0,5	–	0,6	1,0	1,0	–	0,9
Sprundskruvkoppling 1	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Sprundskruvkoppling 2	2" TriSure	2" TriSure	2" BSP	2" TriSure	2" TriSure	2" TriSure	2" BSP	2" TriSure
Yta invändigt	rå	lackerat	rå	lackerat	rå	lackerat	rå	lackerat
Godkännande	1A1/X1.2/250/…	1A1/X1.2/250/…	1A1/X1.6/250...	1A1/X1.2/250/...	1A1/Y1.2/100/…	1A1/Y1.2/100/…	1A1/X1.6/250/..	1A1/X/250... och 1A1/X/270/S..
Egenskap	–	Livsmedelsgodkänd	–	Livsmedelsgodkänd	–	Livsmedelsgodkänd	–	Livsmedelsgodkänd
Beställningsnummer	266-144-JC	266-145-JC	122-851-JC	266-146-JC	266-147-JC	266-148-JC	117-976-JC	266-149-JC

*gäller för förpackningsgrupp II, värdena för andra grupper avviker

Fat med lock av stål, 60 till 212 liter

- UN-godkänd, vilket betyder att den är testad och godkänd för transport av farligt gods
- tillverkad av fin stålplåt enligt ISO 3574 / DIN 10130
- Utförande enligt ISO 15750-2/DIN EN 210
- tätt stängande lock med tätning och spännring (med galvaniserat spaklås); faten är dammtäta och skyddar innehållet från smuts



volym [l]	60	60	120	120	212	212	212	212
Mått Ø x H [mm]	375 x 615	398 x 570	453 x 830	453 x 830	610 x 880	610 x 880	610 x 880	610 x 880
Sprundskruvkoppling 1	–	–	–	–	–	–	3/4"	3/4"
Sprundskruvkoppling 2	–	–	–	–	–	–	2" BSP	2" BSP
Yta invändigt	rå	lackerat	rå	lackerat	rå	lackerat	rå	lackerat
UN-godkännande	1A2/X65/S/...	1A2/X100,4/S…	1A2/X170/S…	1A2/X170/S…	1A2/X420/S..	1A2/X420/S..	1A2/X420/S..	1A2/X420/
UN-godkännande	–	–	–	–	1A2/Y1.5/150/	1A2/Y1.5/150/	1A2/Y1.5/150/	1A2/Y1.5/150/
Beställningsnummer	266-150-JC	217-273-JC	187-202-JC	187-203-JC	174-026-JC	174-029-JC	174-028-JC	174-030-JC

Plastfat med lock är mångsidiga lösningar för säker transport av gods i fast form och pulverform. Våra fat av polyeten är robusta samt slagtåliga och slitstarka.

Fat med lock, av polyeten (PE)

- UN-godkänd, vilket betyder att den är testad och godkänd för transport av farligt gods
- Med spännring som skydd mot spill eller nedsmutsning av innehållet
- Enkel att fylla på tack vare den stora öppningen
- tillverkad av kemiskt beständig och miljövänlig polyeten (PE), med neutral produktpåverkan



Hävstångslås för säker stängning av locket

volym [l]	30	30	30	60	60	120	120	220	220
Mått Ø x H [mm]	312 x 512	312 x 512	312 x 512	400 x 625	400 x 615	496 x 800	503 x 796	590 x 978	590 x 978
Utförande	Bärhandtag på sidorna	Med övertrycksventil	Sprund i locket	Bärhandtag på sidorna	Med övertrycksventil	–	Med övertrycksventil	–	Med övertrycksventil
UN-godkännande	1H2/X60/S/…	1H2/X61/S/…	1H2/Y49/S/...	1H2/X74/S/…	1H2/X88/S/…	1H2/X225/S/..	1H2/X170/S/...	1H2/X320/S/...	1H2/X320/S/...
Egenskap	–	–	–	–	–	Livsmedelsgodkänd	Livsmedelsgodkänd	Livsmedelsgodkänd	Livsmedelsgodkänd
Beställningsnummer	266-131-JC	266-132-JC	266-133-JC	266-134-JC	266-135-JC	273-377-JC	266-136-JC	266-138-JC	266-139-JC



Fat med lock, av polyeten (PE)

- UN-godkänd, vilket betyder att den är testad och godkänd för transport av farligt gods
- Med spännring som skydd mot spill eller nedsmutsning av innehållet
- Enkel att fylla på tack vare den stora öppningen
- tillverkad av kemiskt beständig och miljövänlig polyeten (PE), med neutral produktpåverkan

volym [l]	30	120
Mått stomme B x D x H [mm]	300 x 350 x 461	404 x 508 x 894
UN-godkännande	1H2/X65/S/…	1H2W/X175/S/…
Egenskap	Livsmedelsgodkänd	Livsmedelsgodkänd
Beställningsnummer	279-039-JC	279-040-JC

Dessa fat - även kallade L -ringsfat - är stängda plastbehållare med 2 sprundöppningar på ovansidan. Med denna typ av plasfat får du en säker transport och förvaring av vätskor.

Sprundfat av polyeten (PE)

- UN-godkänd, vilket betyder att den är testad och godkänd för transport av farligt gods
- även beständig mot många syror och baser
- tillverkad av kemiskt beständig och miljövänlig polyeten (PE), med neutral produktpåverkan
- återvinningsbar, robust, stöttåligt och slagfast
- Valda storlekar har testats och är lämpliga för livsmedelsanvändning



lämpligt för Ex-zon 1 och 2 för fyllmaterial i förpackningsgrupp IIA och IIB

Artikelnr 266-142-JC

	1	2	3	4	5	6
volym [l]	**120**	**220**	**220**	**220**	**220**	**220**
Utförande	–	–	–	–	Med volymskala	elektriskt ledande
Färg	Blå	Blå	Blå	Blå	natur	svart
Mått Ø x H [mm]	493 x 745	581 x 935	581 x 935	575 x 964	580 x 960	581 x 935
Sprundskruvkoppling 1	S70x6 (2" grov)	S70x6 (2" grov)	S70x6 (2" grov)	S160x7	S70x6 (2" grov)	S70x6 (2" grov)
Sprundskruvkoppling 2	3/4"	S56x4 mit ¾"	S56x4 (2" TriSure)	S70x6 (2" grov)	S56x4 (2" TriSure)	S56x4 (2" TriSure)
UN-godkännande	1H1/Y1.9/200/...	1H1/X1.3/250/...	1H1/Y1.9/200/...	1H2/Y1.6//200/…	1H1/X1.3/250/…	1H1/Y1.6/200/…
Egenskap	–	Livsmedelsgodkänd	Livsmedelsgodkänd	Livsmedelsgodkänd	Livsmedelsgodkänd	–
Beställningsnummer	266-140-JC	266-141-JC	266-143-JC	279-038-JC	279-037-JC	266-142-JC

Kombibehållare med UN-godkännande, 6 och 12 liter

Perfekt för uppsamling och transport (med UN-godkännande för alla förpackningsgrupper) av brandfarliga restvätskor och gamla vätskor

- Perfekt för uppsamling och transport (med UN-godkännande för alla förpackningsgrupper) av brandfarliga restvätskor och gamla vätskor
- Kan staplas i 3 skikt
- Livsmedelsgodkänt



	6	12	30	60	120	205
volym [l]						
Utvändiga mått B x D x H [mm]	230 x 230 x 200	230 x 230 x 348	288 x 288 x 560	364 x 364 x 683	467 x 467 x 815	565 x 565 x 884
Gänga Ø	–	–	–	–	–	–
UN-godkännande	UN6HA1/X300	UN6HA1/X300	–	–	–	–
Egenskap	Livsmedelsgodkänd	Livsmedelsgodkänd	Livsmedelsgodkänd	Livsmedelsgodkänd	Livsmedelsgodkänd	Livsmedelsgodkänd
Beställningsnummer	217-945-JC	217-946-JC	285-973-JC	285-974-JC	285-975-JC	285-976-JC
Tillbehör	Säkerhetsfattratt TS, av rostfritt stål, med flamspärr, inläggssil och lock					
Beställningsnummer	217-947-JC	217-947-JC	217-947-JC	217-947-JC	217-947-JC	217-947-JC

Plastfat spelar en viktig roll för säker transport och förvaring av farligt gods i fast och flytande form. Faten som är tillverkade av polyeten är robusta, stöttåliga och slagfasta.

Dunk av polyeten (PE)

- UN-godkänd, vilket betyder att den är testad och godkänd för transport av farligt gods
- tillverkad av kemiskt beständig och miljövänlig polyeten (PE), med neutral produktpåverkan
- även beständig mot många syror och baser
- Försedd med bärhandtag, skruvlock och PE-skåltätning
- Staplingsbar form som passar på pallar
- återvinningsbar, robust, stöttåligt och slagfast
- En säker låsmekanism förhindrar sabotage



volym [l]	3	5	10	20	25	30	60
Utvändiga mått B x D x H [mm]	113 x 148 x 236	160 x 195 x 234	202 x 232 x 314	258 x 294 x 385	258 x 296 x 463	288 x 382 x 403	345 x 395 x 648
Densitet max [kg/l]	1,9	1,3	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
UN-godkännande	–	3H1/X1.3/250/...	3H1/X1.9/250/...	3H1/X1.9/250/…	3H1/X1.9/250/…	3H1/X1.9/250/…	3H1/X1.9/250/…
Certifikat	Livsmedelsgodkänd	Livsmedelsgodkänd	Livsmedelsgodkänd	Livsmedelsgodkänd	Livsmedelsgodkänd	Livsmedelsgodkänd	Livsmedelsgodkänd
lås	DIN 45	DIN 51	DIN 51	DIN 61	DIN 61	DIN 61	DIN 71
Beställningsnummer transparent	279-041-JC	266-987-JC	266-988-JC	266-989-JC	266-990-JC	266-991-JC	266-992-JC
Beställningsnummer Blå	–	266-993-JC	266-994-JC	266-995-JC	266-996-JC	266-997-JC	266-998-JC





Dunk av polyeten (PE)

- UN-godkänd, vilket betyder att den är testad och godkänd för transport av farligt gods
- tillverkad av kemiskt beständig och miljövänlig polyeten (PE), med neutral produktpåverkan
- även beständig mot många syror och baser
- Staplingsbar form som passar på pallar
- En säker låsmekanism förhindrar sabotage
- Med skala för enkel kontroll av nivån

volym [l]	20
Utvändiga mått B x D x H [mm]	294 x 258 x 385
Densitet max [kg/l]	1,9
UN-godkännande	3H1/X1.9/250/…
Certifikat	Livsmedelsgodkänd
lås	DIN 61
Beställningsnummer Blå	279-042-JC

Antistatisk dunk för ex-områden

- UN-godkänd
- Kan användas i ex-zon 1 och 2
- Godkänt för lagring av brandfarliga vätskor i explosionsgrupperna II A och II B
- Perfekt för lösningsmedel tack vare fluorescerande insida
- Mycket effektiv EVOH-spärr mot gaser (t.ex. syrgas, kolsyra)
- Pallanpassad form, staplingsbar







volym [l]	6	12	20
Utvändiga mått B x D x H [mm]	164 x 194 x 269	192 x 232 x 376	245 x 290 x 399
UN-godkännande	3H1/Y1.4/150/…	3H1/Y1.8/150/…	3H1/Y1.9/150/… och 3H1/Y30/S..
Certifikat	Livsmedelsgodkänd	Livsmedelsgodkänd	Livsmedelsgodkänd
lås	DIN 61	DIN 61	DIN 61
Tätning	PE	PE	PE
Beställningsnummer	266-999-JC	267-000-JC	267-001-JC

Tratt av rostfritt stål

- Passar till plastdunkar, med överfallsmutter
- Idealisk för doserad påfyllning av små vätskemängder
- Korrosionsfri och beständig mot frätande vätskor
- Med överfyllningsskydd
- Inkl. lock och flamspärr



EDELSTAHL Rostfrei INOX STAINLESS STEEL

för behållare med gänga DIN 51

Artikelnr 187-010-JC

för behållare med gänga DIN 61

Artikelnr 129-142-JC

för behållare med gänga DIN 71

Artikelnr 137-515-JC

Locknyckel

se sidan 277



Återanvändningsbara säkerhetsfat för farliga ämnen, ex-klassade

- Internationellt godkänd för aktiv förvaring och transport av brandfarliga vätskor (AI/AII/AIII) enligt klass 3
- Tillverkad av elektriskt ledande plast (PE), ytmotstånd < 10^8 ohm
- Lämpad för transport och förvaring av brandfarliga vätskor
- Användning i zonerna 0, 1, 2, 20, 21 och 22 är tillåten förutsatt att tillräckliga åtgärder har vidtagits för att undvika antändning till följd av elektrostatisk uppladdning, t.ex. behållarens jordning. Användningen av behållaren kräver att "Tekniska regler för farliga kemikalier" följs.
- Med bärhandtag, skruvlock och PE-skålmanschett
- Platsbesparande design för optimalt nyttjande av pallar
- Fullt utnyttjande av allt innehåll tack vare fullständig tömning i varje hällposition
- Kan återanvändas flera gånger under 5 år
- Behållarna kan staplas i upp till 3 meters höjd



10-litersdunk i utförande som medger bortledning

Artikelnr 148-430-JC



60-litersdunk i utförande som medger bortledning

Artikelnr 129-121-JC

volym [l]	10	30	60
Utvändiga mått B x D x H [mm]	195 x 230 x 340	270 x 375 x 425	332 x 396 x 630
UN-godkännande	3H1/Y1.6/200...	3H1/Y1.2/150...EX E1 Stat	3H1/Y1.2/150...
lås	No. 61 (60 mm)	Nr 71 (70 mm)	Nr 71 (70 mm)
Beställningsnummer	148-430-JC	129-120-JC	129-121-JC
Tillbehör			
Tratt av rostfritt stål med lock	129-142-JC	137-515-JC	137-515-JC

Fat med bred hals, av plast

- Med UN-X-godkännande för fasta ämnen i förpackningsgrupperna I, II, III
- Faten är luft- och vattentäta, staplingsbara och kan innehållsgaranteras med plombering
- Försluts snabbt med skruvlock med inbyggd packning
- Slät insida för enkel rengöring
- Rullflänsar skyddar mot skador
- Av högkvalitativ polyetylen (PE)
- Godkänd för livsmedel
- Temperaturbeständig från -25 °C till +70 °C



Fat med bred hals typ WH för säker lagring av pulver och pastor.



Kvadratisk behållare med stor öppning för optimalt utnyttjande av utrymmet



Fat med superbred hals typ SWH i olika storlekar och färger.

	Fat med bred hals, av plast								
volym [l]	3	6	10	15	20	26	42	55	68
Mått Ø x H [mm]	198 x 171	198 x 265	274 x 239	274 x 328	274 x 417	316 x 425	410 x 418	410 x 520	410 x 634
Utförande	Öppning 136 mm		Öppning 204 mm		Öppning 203 mm	Öppning 204 mm	Öppning 282 mm, två bärhandtag		
UN-godkännande	1H2/X12/S...	1H2/X20/S...	1H2/X22/S...		1H 2/X27/S...	1H 2/X33/S...	1H 2/X51/S...	1H 2/X 66/S...	1H 2/X 81/S...
Beställningsnummer	179-655-JC	129-122-JC	179-656-JC	129-123-JC	129-124-JC	129-125-JC	179-657-JC	129-126-JC	129-128-JC

	Fat med bred hals, av plast						
volym [l]	26	34	39	55	64	75	110
Mått Ø x H [mm]	338 x 358	338 x 449	338 x 505	410 x 495	410 x 573	410 x 680	455 x 787
Utförande	Öppning 295 mm, två bärhandtag		Öppning 295 mm	Öppning 354 mm, 2 bärhandtag			Öppning 392 mm, 2 bärhandtag
Färg bakdel	vit			brun			vit
Färg lock	röd			beige			röd
UN-godkännande	1H 2/X38/S...	1H 2/X48/S...		1H 2/X 69/S...	1H 2/X 81/S...	1H 2/X 95/S...	1H2/X90/S...
Beställningsnummer	129-129-JC	129-130-JC	179-658-JC	129-131-JC	129-132-JC	179-659-JC	179-660-JC

	Fat med bred hals, av plast			
volym [l]	40	50	66	80
Utvändiga mått B x D x H [mm]	380 x 380 x 399	380 x 380 x 476	380 x 380 x 594	380 x 380 x 724
Utförande	Öppning 282 mm, två bärhandtag			
UN-godkännande	1H2W/X44/S/..	1H2W/X54/S/..	1H2W/X70/S/..	UN 1H2W/X84/S/..
Beställningsnummer	265-661-JC	265-662-JC	265-663-JC	265-664-JC

Ledande fat med bred hals - och superbred hals

Den säkra lösningen för att undvika statiska laddningar vid hantering av fasta ämnen och pastor.

- Med UN-X-godkännande för fasta ämnen i förpackningsgrupperna I, II, III
- Faten är luft- och vattentäta, staplingsbara och kan innehållsgaranteras med plombering
- Försluts snabbt med skruvlock med inbyggd packning
- Slät insida för enkel rengöring
- Rullflänsar skyddar faten mot skador
- Av högkvalitativ polyetylen (PE)
- Elektriskt ledande, ytresistans ≤ 10 000 Ohm
- Tål temperaturer mellan -20 och +70 °C



	Ledande fat med bred hals - och superbred hals		
volym [l]	6	26	75
Ytresistans	≤ 10^4 Ω	≤ 10^6 Ω	≤ 10^6 Ω
Mått Ø x H [mm]	198 x 265	316 x 425	410 x 680
Utförande	Öppning 136 mm	Öppning 204 mm	Öppning 354 mm, 2 bärhandtag
UN-godkännande	1H2/X20/S/..	1H 2/X33/S...	1H 2/X 95/S...
Beställningsnummer	274-303-JC	129-134-JC	129-136-JC

Fat med bred hals, av plast

- Med UN-X-godkännande för fasta ämnen i förpackningsgrupperna I, II, III
- Faten är luft- och vattentäta, staplingsbara och kan innehållsgaranteras med plombering
- Försluts snabbt med skruvlock med inbyggd packning
- Slät insida för enkel rengöring
- Rullflänsar skyddar mot skador
- Av högkvalitativ polyetylen (PE)
- Godkänd för livsmedel
- Temperaturbeständig från -25 °C till +70 °C



	Fat med bred hals, av plast			
volym [l]	6	15	26	55
Mått Ø x H [mm]	198 x 265	274 x 328	316 x 425	410 x 495
Utförande	Öppning 136 mm	Öppning 204 mm		Öppning 354 mm, två bärhandtag
UN-godkännande	1H2/X20/S...	1H2/X22/S...	1H 2/X33/S...	1H 2/X 69/S...
Beställningsnummer	179-661-JC	179-662-JC	179-663-JC	179-664-JC

Stapelbara fat med bred hals

- UN-märkning för fasta ämnen
- Spara värdefullt utrymme i lager- och produktionsutrymmen!
- Med praktiskt skruvlock för snabb hantering
- Vattentät förslutning som skyddar innehållet
- Vattentät förslutning på alla fat med 30–75 liters volym
- Stabil och säker stapling
- Godkänd för livsmedel



Alla fat med bred hals från 30 till 60 liter har samma diameter och kan därför staplas inuti varandra för att spara utrymme.

	Stapelbara fat med bred hals						
volym [l]	30	40	50	60	75	120	150
Mått Ø x H [mm]	374 x 408	374 x 570	374 x 660	374 x 770	450 x 701	570 x 732	570 x 870
Utförande	Öppning 326 mm 2 bärhandtag				Öppning 390 mm, två bärhandtag	Öppning 490 mm, två bärhandtag	
UN-godkännande	1H 2/X40/S...	1H 2/X 65/S...			UN/1H2/X75/S/..	1H2/X100/Y150/Z150/S/..	
Beställningsnummer	217-397-JC	217-399-JC	217-400-JC	217-401-JC	265-665-JC	265-666-JC	265-667-JC

Vidhalsade flaskor av HDPE med UN-godkännande



- av slitstark polyeten (HDPE)
- Passar för förpackning, varuprover, lagring och transport av fasta ämnen (t.ex. granulat)
- Med originallås av polypropen (PP) med konisk packning
- Enkel påfyllning tack vare den stora öppningen
- Utrymmesbesparande, kvadratisk form

volym [ml]	250	500	1000	1500	2500	4000
Utvändiga mått B x D x H [mm]	59 x 59 x 130	75 x 75 x 162	85 x 85 x 214	108 x 108 x 209	122 x 122 x 260	142 x 142 x 294
Godkännande	3H1/X0.8/S	3H1/X1.5/S	3H1/X2.5/S	3H1/X4/S	3H1/X5/S	3H1/X5.5/S
Certifikat	Livsmedelsgodkänd					
Förpackningsenhet (styck/enhet)	30	15	12	6	6	12
Beställningsnummer	257-561-JC	257-562-JC	257-564-JC	257-565-JC	257-566-JC	257-567-JC

Laboratorieflaskor av PET, sterila, glasklara, med skruvlock och skala



Steril laboratorieflaska för användning på labb och inom industrin, kan även användas för helt rent material. Man ser innehållet tydligt tack vare glasklar PET.

- Tillverkad av PET, glasklar
- Steril enligt SAL 10-³ (enligt ISO 11137)
- Tar lite plats och är helt tät
- Med originallås (HDPE)
- En skala gör att man snabbt kan läsa av nivån
- Perfekta för lagring och förpackning av vätskor

volym [ml]	125	250	500	1000
Utvändiga mått B x D x H [mm]	53 x 53 x 105	64 x 64 x 132	76 x 76 x 173	96 x 96 x 212
Förpackningsenhet (styck/enhet)	24	24	24	24
Beställningsnummer	281-747-JC	281-748-JC	281-749-JC	281-750-JC

Vidhalsade flaskor av LDPE



- Av polyeten (LDPE)
- Passar för provtagning och lagring av vätskor, pastor och fasta ämnen
- med skruvlock, vätsketät
- Enkel påfyllning tack vare den stora öppningen

volym [ml]	100	250	500	750	1000	1500	2000
Mått Ø x H [mm]	48 x 95	64 x 127	77 x 158	88 x 176	94 x 207	108 x 233	120 x 252
Förpackningsenhet (styck/enhet)	30	30	16	12	12	6	12
Beställningsnummer	281-974-JC	261-405-JC	261-406-JC	261-407-JC	261-408-JC	261-409-JC	261-410-JC

Aluminiumflaskor med UN-godkännande



- för lagring, transport och leverans av substanser, som måste förvaras i originalform
- lämplig för livsmedel (undantag: mycket syra- eller salthaltiga livsmedel)
- av ren aluminium (AL 99,5)
- luktfri, ljusgenomsläpplig och rostsäker
- med originallås av polypropylen (PP) och innertätning av aluminium

volym [l]	1	1	1	1	2	3	6
Mått Ø x H [mm]	40 x 88	57 x 97	57 x 160	74 x 192	88 x 248	161 x 215	161 x 340
Godkännande	–	–	1B1/X/250/..				
Certifikat	Livsmedelsgodkänd						
Förpackningsenhet (styck/enhet)	15 Styck	15 Styck	15 Styck	12 Styck	12 Styck	4 Styck	2 Styck
Beställningsnummer	309-731-JC	309-732-JC	269-225-JC	269-226-JC	269-227-JC	269-228-JC	269-229-JC

Dunk med stor öppning, 6 till 30 liter

- Praktisk dunk av genomskinlig plast (PE)
- extremt bred (88 mm) öppning för enkel påfyllning och rengöring
- Bärhandtag och skruvlock för säker och bekväm transport
- 5 och 11 l-dunkarna har ett litet utlopp (18 mm i diameter) och en passande hällpip



Avtappningskran, kort form, utloppsrör 3/4".

Artikelnr 308-396-JC



Avtappningskran, lång form, utloppsrör 1/2".

Artikelnr 308-394-JC



volym [l]	6	11	22	31
Utvändiga mått B x D x H [mm]	132 x 277 x 296	132 x 277 x 435	165 x 365 x 485	240 x 365 x 485
Beställningsnummer	250-188-JC	250-190-JC	250-191-JC	250-193-JC
Tillbehör				
Beställningsnummer Literskala för påklistring	250-200-JC	250-201-JC	250-202-JC	250-203-JC

Tratt av rostfritt stål 1.4301

Med en tratt av rostfritt stål kan pulver, vätskor och lätt viskosa medier enkelt fyllas på och om. En luftkanal på utloppsröret garanterar ett bra, obehindrat flöde.

- Tillverkad av rostfritt stål V2A (1.4301)
- Kan steriliseras och är autoklaverbar till max. 121 C
- Från och med en diameter på 100 mm finns det ett hantag för enkel hantering



Diameter [mm]	60	100	150	300
Ø utloppsöppning utvändig [mm]	13	13	20	22
Förpackningsenhet (styck/enhet)	3	5	5	5
Beställningsnummer	281-774-JC	281-775-JC	281-776-JC	281-777-JC

Spray- och doseringsflaskor av LDPE

Dessa sprayflaskor av plast (polyeten) är idealiska för användning i laboratorier, industri, universitet och vid många andra användningsområden.

- för förvaring, avtappning och dosering av vätskor
- med påskruvbart flexibelt sprayrör eller påskruvbar pipett med lock
- tillverkad av hållbar polyeten, naturlig / genomskinlig




Typ	Doseringsflaska			Sprayflaska		
volym [ml]	125	250	500	125	250	500
Mått Ø x H [mm]	50 x 160	60 x 205	75 x 230	50 x 200	60 x 210	75 x 240
Förpackningsenhet (styck/enhet)	20	15	10	20	15	10
Beställningsnummer	255-927-JC	255-928-JC	255-929-JC	255-924-JC	255-925-JC	255-926-JC



Kannor, 3 till 15 liter

- Säker och bekväm transport av vätskor
- Hög kvalitet med lång livslängd
- tillverkad av korrosionsskyddad bleckplåt
- Praktiska handtag

volym [l]	3	5	10	15
Utvändiga mått B x D x H [mm]	170 x 300 x 225	170 x 300 x 310	230 x 350 x 350	230 x 350 x 500
Vikt [kg]	0,6	0,8	1,1	1,5
Beställningsnummer	157-916-JC	157-917-JC	157-940-JC	157-948-JC

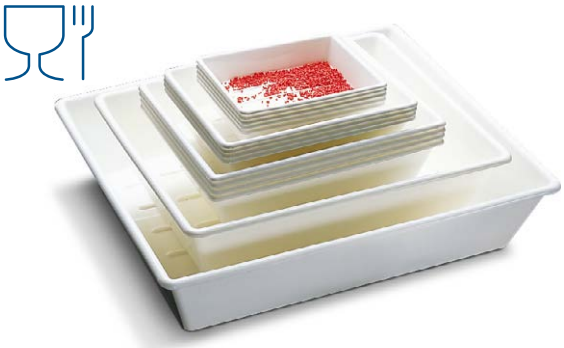

Laboratorieskålarna finns som enstaka skålar eller i set med vardera en skål på 0,5 liter, 1,5 liter, 3 liter och 10 liter.

Laboratorieskålar av polypropen (PP), 0,5–39 liter

- Lämpliga som uppsamlingskärl för miljöfarliga och aggressiva ämnen, experimentkärl, som avläggsskålar för instrument, medicinska skålar, foto- och framkallningsskålar, varuuppläggningsskålar eller uppläggningsskålar för livsmedel.
- Korrosionsbeständig och resistent mot syra och bas
- Hög mekanisk belastningsförmåga, brottsäker och vridstyv
- Kan staplas utrymmessnålt i varandra
- Kraftig avrundad kant

Leveransomfattning	Enskild skål						Set av 4
volym [l]	0,5	1,5	3,0	10,0	21,0	39,0	–
Mått utvändigt L x B x H [mm]	230 x 180 x 42	310 x 250 x 65	370 x 310 x 75	520 x 420 x 120	634 x 534 x 140	846 x 648 x 160	520 x 420 x 120
Beställningsnummer	158-100-JC	158-104-JC	158-105-JC	158-107-JC	158-110-JC	158-113-JC	158-116-JC

Plastburkar av HDPE, med UN-godkännande, 300–2 500 ml

- Med skruvlock
- För särskilda kemikalier och livsmedelstillsatser
- Skyddar innehållet mot fukt och smuts



volym [ml]	300	500	1000	1300	1500	2500
Mått Ø x H [mm]	109 x 55	109 x 82	109 x 157	109 x 196	131 x 157	131 x 262
UN-godkännande	1H2/X0.4/Y0.6/Z0.9/S/…	1H2/X0.7/Y1.0/Z1.5/S/…	1H2/X1.3/Y2.0/Z3.0/S/…	1H2/X1.8/Y2.0/Z3.0/S/…	1H2/X2.0/S/…	1H2/X3.3/S/…
Godkännande/certifikat 2	Livsmedelsgodkänt					
Förpackningsenhet (styck/enhet)	10	10	5	5	5	5
Beställningsnummer	279-043-JC	279-044-JC	279-045-JC	279-046-JC	279-047-JC	279-048-JC


Alla produkter i kategorin Emballage och kemtankar finns här:

www.denios.se/kat/12751



FALCON avtappningskannor LubriFlex av polyeten (PE)

- säker, ren och smidig dosering av vätskor i verksamheten
- Resistent, kemikaliebeständig och UV-stabiliserad behållare
- med stabila grepp för ergonomisk hantering
- inklusive 2 påskruvbara utlopp i olika storlekar, 18 skrivbara dekaler i 9 signalfärger och en säkerhetsetikett på flera språk för innehållsidentifiering enligt GHS
- levereras med 2, 5 eller 10 liters volym

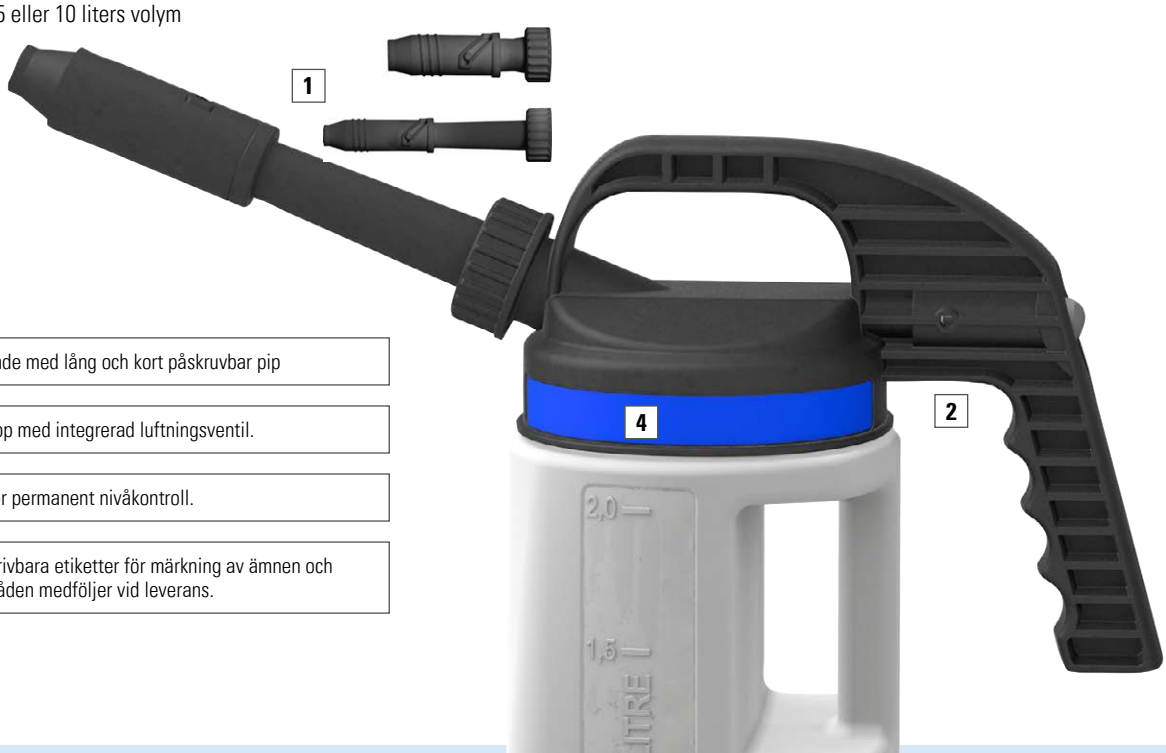

1 I standardutförande med lång och kort påskruvbar pip

2 Ergonomiskt grepp med integrerad luftningsventil.

3 Med literskala för permanent nivåkontroll.

4 2 x 9 färgade, skrivbara etiketter för märkning av ämnen och användningsområden medföljer vid leverans.



FALCON avtappningskannor LubriFlex med stor öppning för bekväm och säker påfyllning



FALCON avtappningskanna LubriFlex med lång pip - säkerställer säker avtappning även på svåråtkomliga ställen.



volym [l]	2	5	10
Utvändiga mått B x D x H [mm]	140 x 413 x 316	173 x 413 x 416	260 x 413 x 523
Beställningsnummer	243-460-JC	243-461-JC	243-462-JC

Vätskemått, 1 till 8 liter

- För säker avtappning och dosering vid alla behov
- Försedd med avskruvningsbart dammskyddslock och pip samt handtag och måttgradering
- Tillverkat av miljövänlig polyeten (PE)
- Motståndskraftig mot oljor och många kemikalier



volym [l]	1,0	2,0	5,0	3,0	6,0	8,0
Utvändiga mått B x D x H [mm]	155 x 115 x 195	180 x 135 x 242	235 x 200 x 292	190 x 340 x 270	230 x 470 x 315	280 x 495 x 340
Beställningsnummer	117-264-JC	117-265-JC	117-267-JC	255-920-JC	255-921-JC	255-922-JC

När man hanterar kemikalier dagligen är det särskilt viktigt att fokusera på säkerheten. Med säkerhetskannor och -dunkar från FALCON får du ett väl beprövat säkerhetskoncept som testats redan i konstruktionsfasen. Findoseringskranar som öppnas och stängs smidigt, skyddsringar som skyddar mot mekaniska skador samt medföljande dekaler med säkerhetssymboler är bara några av fördelarna. Ytterligare skydd mot elektrostatisk laddning tillhandahålls av versionerna med jordningsanslutning, som också är lämpliga för Quick Connect-jordningskablar.

FALCON DISPENSING LIQUIDS

Säkerhetskanna FALCON – med skruvlock

- För säker lagring av brandfarliga och frätande vätskor
- Även lämplig för intern transport
- Optimalt skydd mot att flamgenomslag tack vare integrerad flamspärr (kan tas ut för t.ex. rengöring) på alla behållare (stål/rostfritt stål) för brandfarliga vätskor
- För versionen med jordanslutning finns tillval: Quick-Connect jordkabel
- Ergonomiskt handtag för säker hantering
- Plastring på behållaren av stål och rostfritt stål skyddar den robusta behållaren mot bucklor, slag och andra skador
- som tillval finns jordanslutning, även lämplig för Quick-Connect jordningskabel (artikelnr 283933)



1 Som tillval för alla kannor av stål och rostfritt stål finns jordanslutning, även lämplig för Quick-Connect jordkabel

2 Skruvlock med övertrycksventil (på kannor av stål eller rostfritt stål)

3 kemikaliebeständig PTFE-packning

4 Integrerad flamspärr (på kannor av stål/rostfritt stål) förhindrar att flammor slår igenom

BESTÄLL SAMTIDIGT

Tratt för säkerhetsbehållare, finns i stål och rostfritt stål



FALCON ståltratt, förzinkad

Artikelnr 187-536-JC

FALCON tratt av rostfritt stål

Artikelnr 187-534-JC

Quick-Connect-jordningskabel



Artikelnr 283-933-JC

Material	stål			Rostfritt stål			polyethylen	
volym [l]	1	2	5	1	2	5	1	2
Utvändiga mått B x D x H [mm]	203 x 132 x 181	225 x 158 x 226	242 x 178 x 336	203 x 132 x 181	225 x 158 x 226	242 x 178 x 336	100 x 150 x 205	100 x 150 x 295
Beställningsnummer - utan jordningsanslutning	187-522-JC	187-523-JC	187-524-JC	203-965-JC	203-966-JC	203-967-JC	263-211-JC	263-212-JC
Beställningsnummer - med jordningsanslutning	283-917-JC	283-918-JC	283-919-JC	283-925-JC	283-926-JC	283-927-JC	–	–



Alla behållare levereras med en säkerhetsdekal på flera språk som anger innehållet med farosymboler enligt GHS.



Säkerhetskanna med findoseringskran FALCON

- För säker distribution och enkel dosering av brandfarliga och frätande vätskor
- Med påskruvbar findosering av rostfritt stål 1.4301, inkl. avluftning och kemikaliebeständig PTFE-tätning
- Optimalt skydd mot flamgenomslag tack vare integrerad flamspärr (kan tas ut för t.ex. rengöring) på alla behållare av stål och rostfritt stål
- Ergonomiskt handtag för säker hantering
- Skyddande plastring skyddar den robusta kannan mot skador (på alla behållare av stål och rostfritt stål)
- som tillval finns jordanslutning, även lämplig för Quick-Connect jordningskabel (artikelnr 283933)

5 Ergonomiskt handtag

6 Findoseringskran i rostfritt stål för exakt vätskedosering

7 Högkvalitativ behållare av rostfritt förzinkat stål med signalgul beläggning eller robust plast (polyeten)





Material	stål			Rostfritt stål			polyethylen	
volym	1 l	2 l	5 l	1 l	2 l	5 l	1 l	2 l
Utvändiga mått B x D x H [mm]	203 x 132 x 217	225 x 158 x 262	242 x 178 x 372	203 x 132 x 217	225 x 158 x 262	242 x 178 x 372	100 x 165 x 240	100 x 165 x 330
Beställningsnummer - utan jordningsanslutning	188-951-JC	188-952-JC	188-953-JC	204-058-JC	204-059-JC	204-060-JC	263-213-JC	263-214-JC
Beställningsnummer - med jordningsanslutning	283-922-JC	283-923-JC	283-924-JC	283-928-JC	283-929-JC	283-930-JC	–	–

Säker rengöring med FALCON spraykannor

FALCON spraykannor av stål och rostfritt stål

- Sparsam och doserad sprayning på ytor och föremål som ska rengöras
- Ergonomisk sprayanordning av plast med justerbart munstycke
- Inbyggt pumpverk av plast
- Hög beständighet mot många rengöringsmedel
- Kan anpassas efter dina önskemål: i borstat rostfritt stål eller förzinkat stål lackerad i signalgul färg (RAL 1003)



Spraykannor FALCON möjliggör doserad sprayning och enkel rengöring av förorenade ytor.



Alla behållare levereras med en säkerhetsdekal på flera språk som anger innehållet med farosymboler enligt GHS.



BESTÄLL SAMTIDIGT



FALCON ståltratt, förzinkad

Artikelnr 187-536-JC

FALCON tratt av rostfritt stål

Artikelnr 187-534-JC

Jordkabel som ökar säkerheten vid avtappning



se sidan 271



Material	stål		Rostfritt stål	
volym [l]	1,0	2,0	1,0	2,0
Mått Ø x H [mm]	165 x 300	190 x 345	165 x 300	190 x 345
Beställningsnummer	188-956-JC	188-957-JC	204-618-JC	204-619-JC

FALCON säkerhetsdunk med transportgodkännande

- UN-godkänd för transport av flytande ämnen i förpackningsgrupperna I, II och III
- För brandfarliga och frätande ämnen
- Högkvalitativ behållare av rostfritt stål (1.4301) eller förzinkat stål med beläggning i signalgult
- Utrustad med skruvlock och stor öppning (Ø ca 43,5 mm)
- Luftningsventil för jämn och snabb tömning
- Bekvämt bärhandtag
- Inkl. klisterdekal med varningssymboler och hänvisningar



Små mängder av brandfarliga och frätande ämnen kan tappas av och transporteras säkert.

BESTÄLL SAMTIDIGT

FALCON ståltratt, förzinkad

Artikelnr 187-536-JC



FALCON tratt av rostfritt stål

Artikelnr 187-534-JC





exakt tappning tack vare inbyggd ventilationsventil



Lagring med monterad kran är möjligt, behållaren passar på alla hyllor

FALCON DISPENSING LIQUIDS



	FALCON säkerhetsdunk med transportgodkännande			
Material	stål		Rostfritt stål	
volym [l]	10	20	10	20
Utvändiga mått B x D x H [mm]	170 x 340 x 280	170 x 340 x 470	170 x 340 x 280	170 x 340 x 470
Beställningsnummer Tätning: NBR	235-307-JC	235-308-JC	180-687-JC	180-688-JC
Beställningsnummer Tätning: EPDM	309-199-JC	309-200-JC	309-201-JC	309-202-JC

	FALCON säkerhetsdunk med avtappningskran			
Material	stål		Rostfritt stål	
volym [l]	10	20	10	20
Utvändiga mått B x D x H [mm]	170 x 445 x 280	170 x 445 x 470	170 x 445 x 280	170 x 445 x 470
Beställningsnummer Tätning: NBR	242-250-JC	242-251-JC	242-252-JC	242-253-JC
Beställningsnummer Tätning: EPDM	309-207-JC	309-208-JC	309-209-JC	309-210-JC

Säkerhetsdunk av rostfritt stål

- Lämplig för påfyllning, intern transport och distribution av brandfarliga vätskor
- Explosionssäker tack vare en övertrycksventil och flamskydd av rostfritt stål 1.4404
- Robusta och hållbara behållare av högkvalitativt rostfritt stål, med PTFE-tätning
- även lämplig för horisontell förvaring - utan att droppa
- med ergonomiska bärhandtag för enkel och säker transport



Dunk i rostfritt stål, 5 liter, med findoseringskran

Artikelnr 117-341-JC



Dunk i rostfritt stål, 10 liter, med avtappningskran och ventilation

Artikelnr 117-331-JC



Dunk i rostfritt stål, 20 liter, med skruvlock och övertrycksventil

Artikelnr 117-340-JC

BESTÄLL SAMTIDIGT

Tratt av rostfritt stål med vinklat rörutlopp

Till de rostfria dunkarna finns som tillbehör en speciell tratt med vinklat rörutlopp. På så sätt kan dunkarna alltid fyllas säkert



Artikelnr 129-113-JC

Utförande	Skruvlock, övertrycksventil			Skruvlock, transportgodkända		
volym [l]	5	10	20	5	10	20
UN-godkännande	–	–	–	3A1/X1.6/300...	3A1/X1.6/300...	3A1/X2.0/300...
Utvändiga mått B x D x H [mm]	130 x 200 x 310	130 x 280 x 380	175 x 340 x 470	130 x 200 x 310	130 x 280 x 380	175 x 345 x 470
Beställningsnummer	117-335-JC	117-338-JC	117-340-JC	117-351-JC	117-352-JC	117-353-JC

Utförande	Findoseringskran			Påfyllningskran, ventilation		
volym [l]	5	10	20	5	10	20
Utvändiga mått B x D x H [mm]	130 x 200 x 310	130 x 280 x 380	175 x 345 x 470	130 x 200 x 310	130 x 280 x 380	175 x 345 x 470
Beställningsnummer	117-341-JC	117-342-JC	117-344-JC	117-327-JC	117-331-JC	117-332-JC

Dunk för urealösning

- Tillverkad i plast för livsmedel, speciellt konstruerad för transport av vattenhaltig AdBlue, AUS 32
- Flexibelt utloppsrör med integrerad luftning
- Utloppsröret förvaras i behållaren och skyddas därmed mot förorening och förlust
- Locket har förankringsband som skydd mot förlust



volym [l]	5	10	20
Utvändiga mått B x D x H [mm]	152 x 329 x 251	172 x 329 x 341	201 x 381 x 433
Beställningsnummer	243-134-JC	243-135-JC	243-136-JC

Säkerhetsbehållare av rostfritt stål, med transportgodkännande

- För säker förvaring av större mängder brandfarliga vätskor
- Explosionssäker tack vare tryckavlastningsventilen och det avtagbara flamskyddet.
- Behållare av rostfritt stål med PTFE-tätning
- Med handtag för enkel transport

BESTÄLL SAMTIDIGT

Tratt av rostfritt stål för stående säkerhetskärl

Det finns lämpliga trattar för alla stående säkerhetskärl. På så sätt kan behållarna alltid fyllas säkert.

Artikelnr 129-117-JC





Stående säkerhetskärl, 10 liter, med skruvlock

Artikelnr 119-587-JC



Stående säkerhetskärl, 10 liter, med självstängande findoseringskran och extra ventilation vid dosering

Artikelnr 117-219-JC



Stående säkerhetskärl, 25 liter, med självstängande avtappningskran och nivåindikering,

Artikelnr 117-359-JC



Stående säkerhetskärl, 50 Liter, med självstängande avtappningskran

Artikelnr 117-349-JC

Utförande	Skruvkoppling			Doseringskran	Påfyllningskran			Påfyllningskran och nivåindikator		
volym [l]	10	25	50	10	10	25	50	10	25	50
Mått Ø x H [mm]	260 x 330	315 x 540	365 x 600	260 x 340	260 x 330	315 x 540	365 x 600	260 x 330	315 x 540	365 x 600
Beställningsnummer	119-587-JC	119-591-JC	117-346-JC	117-219-JC	117-223-JC	117-347-JC	117-349-JC	125-487-JC	117-359-JC	117-360-JC


Säkerhetsbehållare av rostfritt stål, med transportgodkännande

- För säker förvaring av större mängder brandfarliga vätskor
- Explosionssäker tack vare tryckavlastningsventilen och det avtagbara flamskyddet.
- Behållare av rostfritt stål med PTFE-tätning





BESTÄLL SAMTIDIGT



Lagerbock av rostfritt stål för liggande lagring.

Artikelnr 254-834-JC



1 1/2" avtappningskran av rostfritt stål

Artikelnr 117-328-JC

volym [l]	10	25
Mått Ø x H [mm]	260 x 330	315 x 540
UN-godkännande	1A1/X2/400..	1A1/X1.6/400..
Beställningsnummer	256-779-JC	117-357-JC

Transportlåda för litiumjonbatterier, förzinkat stål, fyllnadsmaterial PyroBubbles®

Säkert förvaringssystem och karantänbehållare för förvaring av litiumjonbatterier. Kan även användas för svårt skadade batterier. De dubbla metallväggarna är fyllda med PyroBubbles®. Batterier eller knappceller, även förpackade i lådor, kan snabbt förvaras i behållaren

- Enkel och säker lösning för förvaring av litiumjonbatterier. Kan även användas som karantänbehållare för defekta och skadade litiumjonbatterier
- Batterier eller knappceller i lådor, lösa eller i andra förpackningar kan snabbt förvaras. Lämplig för förvaring av intakta eller skadade batterier
- De dubbla, förzinkade metallväggarna är fyllda med PyroBubbles® och är en säker förvaringsplats för batterier i karantän. Därmed hålls det nödvändiga avståndet mellan batterierna och utsidan blir inte för varm om termisk rusning uppstår.
- Vid termisk rusning i batterierna är omgivningen skyddad
- Maximal säkerhet, enkel och praktisk hantering
- Även locket är skyddat med PyroBubbles®
- Batterierna skyddas även mot påverkan utifrån
- Behållarna behöver då inte placeras i ett separat, brandskyddat område
- Litiumjonbatterier är farligt gods och måste hanteras enligt gällande föreskrifter
- För närvarande finns det inga regler för typgodkännanden. Följ gällande bestämmelser för förvaring av litiumjonbatterier
- Behållaren kan låsas med valfria hänglås

Den höga energidensiteten i litiumjonbatterier och den allt vanligare användningen av dessa på alla områden leder även till större risker. Förvarings- och karantänbehållarna är en praktisk lösning som kan användas direkt. Kan användas inomhus och utomhus





De dubbla, förzinkade metallväggarna är fyllda med PyroBubbles® och är en säker förvaringsplats för batterier i karantän. Ytterväggarnas temperaturer förblir under 100 ° C, även under och efter en termisk rusning i batteriet.




Den förzinkade behållaren kan även placeras utomhus och låsas med ett hänglås (säljs separat)

Typ	90	220	280	520
Utvändiga mått B x D x H [mm]	805 x 605 x 800	1216 x 805 x 800	1216 x 1006 x 800	1682 x 1479 x 902
Invändiga mått B x D x H [mm]	563 x 413 x 395	1013 x 563 x 395	1013 x 743 x 373	1247 x 1047 x 400
Maxlast farligt gods [kg]	200	400	400	400
Max. bruttovikt [kg]	331	617	651	968
volym [l]	92	226	281	521
Beställningsnummer	272-946-JC	272-947-JC	272-948-JC	272-949-JC

UN-kompatibelt transportsystem för litiumjonbatterier

För säker transport av kritiskt defekta Li-ion-batterier krävs inget extra fyllmedel

- Säkerhetssystem för förvaring och transport enligt specialbestämmelse 376 ADR för skadade, defekta (förpackningsanvisning P 908 och LP 904) och litiumjonbatterier som utgör risk vid transport (förpackningsanvisning P 911 och LP 906)
  Eftersom litiumjonbatterier ständigt vidareutvecklas, i synnerhet vad gäller effekten, är det alltid obligatoriskt att kontrollera att transportbehållaren är lämplig för det specifika batteriet vid transport av kritiskt defekta batterier. Vi kan tillhandahålla en checklista med viktiga frågor att ha koll på, t.ex. batterityp, antal och mått.
- Certifierade, testade och med UN-godkännanden. Vetenskapligt testade genom verkliga brandförsök
- Fullständig inneslutning av farorna med en eventuell termisk flykt

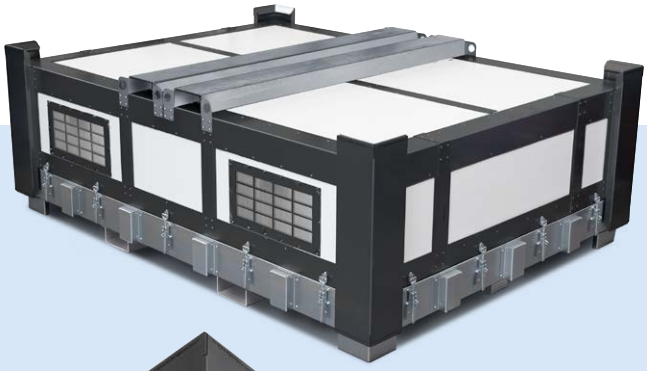



Typ	PXL-2300
Utvändiga mått B x D x H [mm]	3070 x 2320 x 1075
Invändiga mått B x D x H [mm]	2540 x 1700 x 270
Maxlast farligt gods [kg]	1371
Max. bruttovikt [kg]	2986
volym [l]	2300
Beställningsnummer	312-588-JC

Brandskyddsväska för förvaring och transport av litiumjonbatterier

Brandskyddsväska enligt högsta säkerhetsstandard. Med den extra kabelkanalen kan batterierna inte bara förvaras utan även laddas med sinnesro. Den lätta vikten, enkla hanteringen och robusta konstruktionen säkerställer säker användning även i slutna rum. Innehåller PyroBubbles-kudde, en ventil och 4 galler för tryckavlastning, gas- och filtersystem och kabelmatning för laddning av ett batteri. Fodralet kommer med ett handtag

- Certifierad för transport och lagring av litiumjon- och litiummetallceller och batterier. Fodralet uppfyller alla lagliga riktlinjer för transport, förpackning och frakt (P903 / P908 / P909 och P910, ADR/IATA) för batterier.
- Dammfri och brandsäker interiör med specialmaterial för brand- och explosionsskydd inklusive PyroBubbles®



Typ	BSK-1
Utvändiga mått B x D x H [mm]	600 x 400 x 280
Invändiga mått B x D x H [mm]	520 x 320 x 245
Maxlast farligt gods [kg]	8
Max. bruttovikt [kg]	22
Beställningsnummer	303-939-JC

UN-godkänt för transport av defekta batterier och li-jon-batterier, som klassas som farligt gods, tillverkat av plast

Passar för elcykelbatterier, motordrivna verktyg, batterier för bärbara datorer och mobiler, bilbatterier, elfordonsbatterier. Det enkla och praktiska systemet består av en UN-certifierad plastbehållare och fyllmaterialet PyroBubbles®. Plastbehållaren kan även levereras med en integrerad korg som underlättar hanteringen, särskilt vid hantering av mindre batterier.

Transportbehållare med PyroBubbles® i 700 ml polyetenpåsar






Alla behållare levereras med en tillräcklig påfyllningsmängd PyroBubbles för driften

Typ	XS-BOX 1 Basic.	XS-BOX 2 Basic	S-BOX 1 Basic	S-BOX 2 Basic
Utrustning	24 PE-kuddar PyroBubbles	30 PE-kuddar PyroBubbles	62 PE-kuddar PyroBubbles	100 PE-kuddar PyroBubbles
Utvändiga mått B x D x H [mm]	400 x 300 x 235	400 x 300 x 285	600 x 400 x 295	600 x 400 x 441
Invändiga mått B x D x H [mm]	360 x 260 x 195	360 x 260 x 245	556 x 356 x 276	556 x 356 x 422
Maxlast farligt gods [kg]	9	8	33	28
Max. bruttovikt [kg]	13	13	45	45
volym [l]	18	23	56	84
Beställningsnummer	261-764-JC	261-766-JC	261-768-JC	261-770-JC

Transportbehållare med metallkorg, PyroBubbles® i separat papperssäck

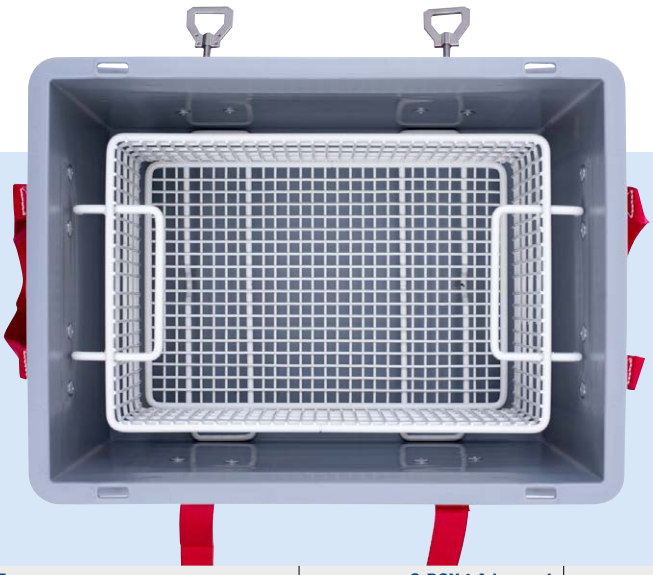



Den kundanpassade, pulverlackerade metallkorgen ger ett avstånd på 3 cm till innerkanten av transportboxen. Batterierna kan enkelt tas ut med korgen.

Typ	S-BOX 1 Advanced.	S-BOX 2 Advanced.	XS-BOX Advanced.	XS-BOX 2 Advanced.
Utrustning	Metallkorg, 1 papperssäck PyroBubbles	Metallkorg, 2 papperssäckar PyroBubbles	Metallkorg, 1 papperssäck PyroBubbles	Metallkorg, 1 papperssäck PyroBubbles
Utvändiga mått B x D x H [mm]	600 x 400 x 295	600 x 400 x 441	400 x 300 x 235	400 x 300 x 285
Invändiga mått B x D x H [mm]	492 x 292 x 196	492 x 292 x 341	298 x 198 x 135	297 x 195 x 190
Maxlast farligt gods [kg]	30	24	7	6
Max. bruttovikt [kg]	45	45	13	13
volym [l]	28	49	8	11
Beställningsnummer	261-769-JC	261-771-JC	261-765-JC	261-767-JC

Stor transportbehållare med metallkorg, PyroBubbles® i separata papperssäckar





Typ	M-BOX Advanced.
Utrustning	Metallkorg, 12 papperssäckar PyroBubbles
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1230 x 1030 x 835
Invändiga mått B x D x H [mm]	966 x 766 x 404
Maxlast farligt gods [kg]	292
Max. bruttovikt [kg]	456
volym [l]	299
Beställningsnummer	261-772-JC

Släckmedel PyroBubbles® för fasta och flytande brandfarliga ämnen.

PyroBubbles® är ofarlig för vattendragen och livsmedelsgodkänd. Det innehåller bara några få vattenlösliga komponenter. pH-värdet ligger mellan 7 och 9 (tillåtna gränsvärden enligt dricksvattenförordningen 6,5–9,5). Detta värde motsvarar en tvållösning för normal handtvätt och kan följaktligen betraktas som neutralt. Den totala mängden lösliga salter förändrar vattnets ledningsförmåga betydligt mindre än den normala mineralhalten i kranvatten. Ledningsförmåga <150 µS/cm (tillåtet gränsvärde enligt dricksvattenförordningen 1500 µS/cm).



Papperssäck 12, 5 kg.

Här hittar du släckningsmedlet PyroBubbles® till transportbehållare som fyllningsmaterial eller påfyllning.



Praktiska polyetenpåsar (700 ml)

Innehåll	12,5 kg säck PyroBubbles	50 st. kuddar a 700 ml PyroBubbles	250 kg Big Bag PyroBubbles
Beställningsnummer	265-741-JC	265-740-JC	265-742-JC

Behållare för farliga ämnen, 18 till 74 liter

För säker transport av farligt gods som t.ex. färger och sprayburkar

- UN-godkännande för förpackningsgrupperna II och III
- Med kraglock och fast monterad, praktisk stängning med metallklämma
- Staplingsbar
- Av slitstark polypropen



Transportbehållare för farliga ämnen med kraglock och praktiska låsclips.



volym [l]	18	27	38	58	74
Mått stomme B x D x H [mm]	410 x 310 x 238	410 x 310 x 338	610 x 410 x 238	610 x 410 x 338	610 x 410 x 438
Invändiga mått B x D x H [mm]	371 x 271 x 216	371 x 271 x 316	571 x 371 x 215	571 x 371 x 315	571 x 371 x 415
UN-godkännande	4H2/Y.../S/.../D/BAM...				
Vikt [kg]	1,7	2,0	3,0	3,7	4,3
Beställningsnummer	174-006-JC	174-007-JC	174-008-JC	174-009-JC	174-010-JC

Återanvändbar behållare för transport av farligt gods, av purpurröd polypropen i 5 storlekar.

Transportbehållare för farligt gods, 26–75 liter

Använd godkända universalbehållare för säker transport av farligt gods. De kompakta storlekarna och den testade utrustningen, bland annat med skumplastinlägg och handtag på sidorna, är mycket praktiska för många användningsområden, både vid transport, förvaring och logistik.

- Typgodkända och godkända ADR-transportlådor för fasta ämnen eller invändiga förpackningar (S-kodning)
- UN-godkänd (för transport av farligt gods) för förpackningsgrupperna I, II och III
- med stabilt lock och säkert spännlås
- Med två slitstarka bärremmar på sidorna
- Skumplastinlägg av polypropen (PP) i lock och botten skyddar känsliga varor mot skador





Spännfästen och draghållfasta textilband garanterar att behållarna är ordentligt tillslutna även under transporten.



Skumplastinlägg av polypropen (PP) i lock och botten skyddar känsliga varor mot skador

volym [l]	26	47	55	75
Mått stomme B x D x H [mm]	400 x 300 x 338	600 x 400 x 293	600 x 400 x 340	600 x 400 x 440
Invändiga mått B x D x H [mm]	358 x 258 x 280	558 x 358 x 235	558 x 258 x 320	558 x 358 x 410
UN-godkännande	4H2 / X.. / S... BAM8421	4H2 / X.. / S... BAM8421	4H2 / X.. / S... BAM8421	4H2 / X.. / S... BAM8421
Vikt [kg]	3,0	3,8	5,0	5,5
Beställningsnummer	117-928-JC	117-930-JC	117-931-JC	117-932-JC

Plasthink, 5,5 och 11 liter

- Med UN-godkännande
- Av tålig polypropen
- Koniska – kan staplas i varandra
- godkänd för livsmedel



Utförande	godkänd för livsmedel		elektriskt avledande
volym [l]	5,5	11,0	11,0
Mått Ø x H [mm]	237 x 208	293 x 245	268 x 268
UN-godkännande	1H2/Y7/S/..	1H2/Y12/S/..	1H2/Y12/S/
Förpackningsenhet (förp.)	10 Styck	10 Styck	5 Styck
Beställningsnummer	251-246-JC	251-248-JC	251-297-JC

Antistatisk plasthink, 11 liter

- Med UN-godkännande
- elektriskt avledande
- Av tålig polypropen
- med metallram



Plasthink, 30 liter

- Med UN-godkännande
- godkänd för livsmedel
- Med ergonomiskt utformade, försänkta handtag
- Av tålig polypropen
- med lättöppnat snäpplock



Utförande	godkänd för livsmedel	elektriskt avledande
volym [l]	30	30
Mått Ø x H [mm]	379 x 397	379 x 397
UN-godkännande	1H2/Y45/S/..	1H2/Y37(Z45)/S/..
Beställningsnummer	251-255-JC	251-298-JC

Antistatisk plasthink, 30 liter

- Med UN-godkännande
- elektriskt avledande
- Med ergonomiskt utformade, försänkta handtag
- Av tålig polypropen



Uppsamlings- och transportbehållare för kemikalier, 170 och 250 liter

För farligt fast gods i förpackningsgrupperna II eller III

- Lämplig för t.ex. förbrukade trasor, olje- och kemikalieabsorbenter/-granulat etc.
- Stabil behållare av polyeten med lock
- Lufttät förslutning genom tätningar av polyuretan och stabilt bygellås med särkingssplintar
- Lätt att transportera tack vare hjul av hårdplast och ergonomiskt skjuthandtag
- Kan staplas i 2 lager





volym [l]	170	250
Mått stomme B x D x H [mm]	400 x 600 x 880	600 x 600 x 890
UN-godkännande	1H2W/Y100/S/..	1H2W/Y120/S/..
Beställningsnummer	151-338-JC	145-427-JC

IBC-container, farligt gods

Med de här praktiska behållarna transporterar du många olika typer av vätskor säkert. Finns med UN-godkännande för transport av farligt gods. Du kan välja mellan olika lock och armaturer för påfyllning och avtappning – helt beroende på dina individuella krav.

- Behållare av polyeten (HDPE), UV-stabil
- Robust, förzinkad stålrörsram
- Plomberbara in- och utloppsöppningar



Utförande	IBC	Trattar
volym [l]	1000	50
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1000 x 1200 x 1160	1060 x 1260 x 168
Påfyllningsöppning	DN 150	–
Utloppsöppning	DN 50	DN 60
Pall	PE	–
UN-godkännande	31HA1/Y…/100	–
Beställningsnummer	266-167-JC	283-433-JC

Alla produkter i kategorin Emballage och kemtankar finns här:

www.denios.se/kat/12751





ARBETSPLATSSÄKERHET

www.denios.se/arbetsskydd

4

SKYDDA HÄLSAN

Medarbetarnas hälsa och säkerhet är en absolut prioritet i dagens arbetsliv.

DENIOS erbjuder ett omfattande utbud av förebyggande åtgärder för maximal arbetssäkerhet samt förstklassiga produkter och lösningar för första hjälpen i nödsituationer.

416 VARIO-Flow skyddsventilation 

418 Arbetsstation för farliga kemikalier GAP 

422 Punktutsugningsanordningar och utsugsbord 

426 Skyddsglasögon 

427 Huvudskydd 

428 Andningsskydd 

430 Hörselskydd 

432 Skyddshandskar 

434 Skyddskläder 

436 Fallsäkringar 

440 Första-hjälpen 

444 Nöddusch och ögondusch 

460 Brandskydd 

462 Arbetsplatsmatta och industrimatta 

NYHETER 2025

Säkert genom året - med många nya lösningar, tjänster och innovationer från DENIOS-världen! Här följer en översikt över höjdpunkterna i detta kapitel.

Besök också vårt digitala showroom och upptäck DENIOS Download Center med flera gratis fackpublikationer.

Ögondusch handstyrning




se sidan 448

Ögondusch




se sidan 449

Nöddusch

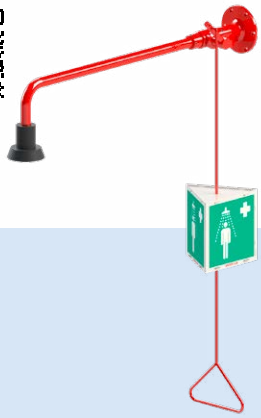

se sidan 456

Kroppsdusch med ögondusch

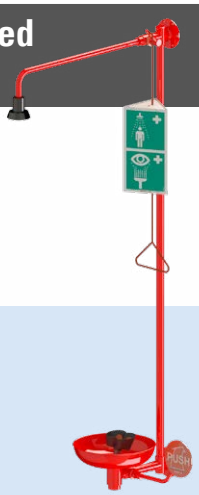

se sidan 457

ARBETSPLATSSÄKERHET


Farliga ämnen utgör betydande risker för arbetstagarnas hälsa och liv. Preventionsstrategin "Vision Zero" syftar till att eliminera alla arbetsolyckor och arbetsrelaterade sjukdomar. Vid arbete med farliga ämnen bör "STOP-principen" följas: Substituera faror vid källan, använd tekniska åtgärder som utsugning, vidta organisatoriska åtgärder och använd personlig skyddsutrustning (PSA).
Med produkter som andningsskydd, skyddshjälmar, skyddsglasögon och hörselskydd hjälper DENIOS dig att skapa en säker arbetsmiljö.

SKYDDSVENTILATION FRÅN DENIOS

SÄKERT ARBETE MED FARLIGA ÄMNEN

Person-, rum- och produktskydd: Utrustning för upptagning av skadliga ämnen, såsom arbetsbord och bås för inneslutning, renrumssystem, skyddar dina medarbetare och arbetsutrymmen effektivt mot hälsofarliga utsläpp samt dina material eller blandningar från kontaminering.

- » GUIDE
- » ARTIKEL
- » FAQ
- » INTERVJUER
- » CHECKLISTOR
- » VIDEOS
- » WHITEPAPER
- » OCH MYCKET MER!

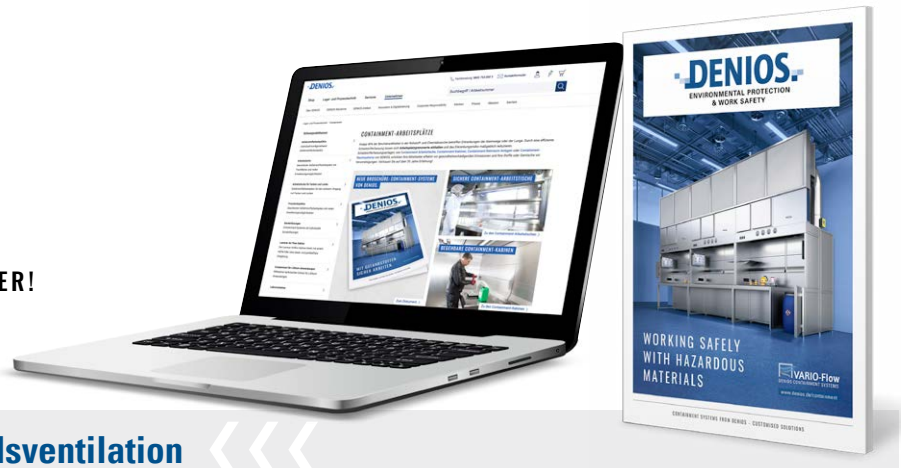

www.denios.se/skyddsventilation

PRODUKT

FLER PRAKTISKA EXEMPEL OCH REFERENSER OM TERMOTEKNIK FINNS PÅ VÅR HEMSIDA.

Dragbänkarna för färger och lacker garanterar ordning och reda samt ser till att ångorna från lösningsmedlen sugs ut direkt vid källan. Detta säkerställer att medarbetarna är skyddade när de hanterar färger och lacker.

www.denios.se/dragbank-for-farg-och-lack

GUIDE

WHITEPAPER "PLANERA VÄRMEKAMMARE PÅ RÄTT SÄTT

Detta kostnadsfria whitepaper från DENIOS innehåller viktig information om följande uppgifter:

- Fastställande, testning och utformning av installationsplatsen för värmekammaren
- Fastställande av kraven för värmekammaren och konfigurationen
- Fördelar med regelbundet underhåll och service

www.denios.se

GUIDE

PLANERING AV EN VÄRMEKAMMARE I 8 STEG

Vid planering av en värmekammare finns ofta frågetecken att räta ut. I vår nya guide utgår vi från åtta frågor om viktiga faktorer som du bör beakta redan i planeringen. Förutom att du ska hitta rätt lösning för uppvärmning behöver material anpassas efter det som ska bearbetas vidare i produktionen.

www.denios.se/saker-arbetsplats-med-dragskap-och-ventilation

PRODUKT

BEGÄR EN OFFERT IDAG!

Arbetsprocesser som omfattar hantering av ämnen från litiumjonceller innebär en betydande hälsorisk. I regel innehåller dessa celler farliga ämnen för vilka strikta yrkeshygieniska gränsvärden (OEL) gäller. I dessa kritiska situationer är system med skyddsventilation från DENIOS lösningen för arbetssäkerhet och utsläppskontroll i arbetsmiljön.

www.denios.se/dragskap-for-arbete-med-litium

SYSTEMET I PRAKTIKEN

VARIO-FLOW

Namnet VARIO-Flow ger en hänvisning om den stora flexibiliteten med DENIOS skyddsventilation. Beroende på användningsområde erbjuds en rad ventilationstekniker, storlekar och utrustningsalternativ.






HORISONTELLT FÖRSKJUTNINGSFLÖDE

För enstaka och återkommande arbetsprocesser

Rena utsugssystem med horisontellt deplacerande flöde arbetar enligt "hoover-principen". Lufthastigheterna i arbetsområdet är så höga att föroreningarna sugs upp.



Produktbeskrivning

- Arbetsbord Compact

Artikelnr 263-176-JC


- Fria arbetsplatser Compact

Artikelnr 263-179-JC

EJEKTORTEKNIK

För kontinuerlig drift

I system med ejektorteknik matas luft in i arbetsområdet på ett målinriktat sätt via optimalt koordinerade ejektormunstycken ("push-pull-principen"). Luftburna föroreningar som partiklar eller gaser fångas upp och sugs ut på ett tillförlitligt sätt av dessa stabila luftridåer.



Produktbeskrivning

- Arbetsbord Premium

Artikelnr 263-177-JC


- Arbetsstationer för laboratorier/farliga kemikalier

Artikelnr 263-180-JC

VERTIKALT FÖRSKJUTNINGSFLÖDE: LAMINÄRT DOWNFLOW

För damm- och pulverhantering samt höga krav på renlighet

En ren luftström med låg turbulens strömmar vertikalt in i arbetsområdet och sugs ut nära golvet. Luftburna partiklar fångas upp och sugs ut på ett kontrollerat sätt.



Produktbeskrivning


- Begär en offert idag!

www.denios.se/air-flow-hytt

BLANDNINGSTEKNIK: EJEKTORTEKNIK OCH LAMINÄRT NEDFLÖDE

Uppfyller kemi- och läkemedelsindustrins strikta krav på person- och produktskydd

I den s.k. mixningstekniken kombineras den klassiska laminära nedströmstekniken (LF) med ejektortekniken.

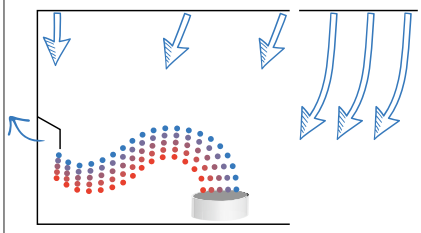

Produktbeskrivning

- Arbetsborden Pharma

Artikelnr 263-178-JC

- Öppna arbetsstationer Pharma

Artikelnr 263-181-JC

Dragskåp för farliga kemikalier GAP

Konceptet


Säkerhet vid omhändertagandet av föroreningar

Anpassade arbetsplatser skyddar din personal vid arbete med farliga kemikalier, säkerställer att föreskrivna gränsvärden hålls och ger användaren högsta möjliga säkerhet.

Lämplig för alla påfyllnings-, lim- och rengöringsarbeten med kemikalier

- Godkänd enligt SS-EN 14175 del 3 (5.4.4)
- Arbete utan luftdrag
- Låga driftskostnader vid permanent drift
- Hög inneslutningsförmåga av skadliga ämnen
- Hög belastningskapacitet (300 kg/m²) på arbetsytorna

- För säker användning under de hygieniska gränsvärdena vid arbete med kemikalier
- Lämplig för alla påfyllnings-, lim- och rengöringsarbeten med kemikalier
- Hög säkerhet tack vare den integrerade tekniken med friskluft, som suger in luften i kanten och taket vid arbetsplatsen
- Hälsofarliga ångor fångas och sugs ut direkt
- Utrustad med till- och frånluftsövervakning, indikatorlampa, innerbelysning och transparenta sidoväggar
- Dragskåp lämpligt för arbete med kemikalier på arbetsbänkar och andra arbetsplatser
- Robust konstruktion med sidopaneler och bakpanel av 5 mm tjockt härdat säkerhetsglas eller beläggning av melaminharts
- Förberedd för anslutning till avluftningsledning och elektrisk anslutning 230 V/50 Hz
- Ytterligare utrustning, som arbetsbord, underreden eller medieanslutningar, kan fås som tillval

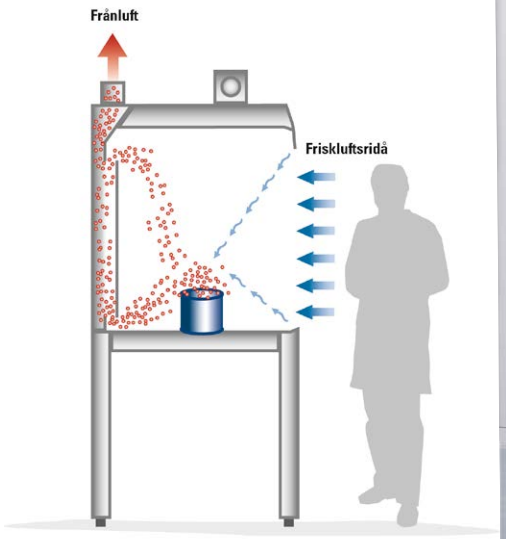



Arbetsplats med kemikalier kombinerat med valfria underskåp. På så sätt kan kemikalier förvaras direkt på arbetsplatsen.

Uppbyggnad och grundutrustning

1 Frånluftsövervakning med optiskt och akustiskt larm, som tillval med potentialfri larmkontakt, integrerad PÅ/AV-strömbrytare och belysningskontakt

2 bländfri belysning med energisparlampa. lätt att byta ut ljuskällan tack vare den avtagbara kåpan

3 Transparenta sidoskivor av säkerhetsglas som skjuts på plats i spår ger en optimal ljusstyrka i dragskåpet

4 Bakre panel och baffelvägg, kan lätt vikas för optimal rengöring, bakvägg, eventuellt i transparent design, perfekt för installation i mitten av ett rum

5 Robust, vridstyv konstruktion av aluminiumrör med eloxerad yta och hög beständighet mot kemikalier

6 Sockel av eloxerad aluminium som tillval, för installation av en mängd olika medieförsörjningar som vatten, gas, tryckluft och eluttag

7 Bänkskivan finns i varianterna blankt, rostfritt stål, vask i rostfritt stål, melamin och keramik. Dragskåp kan dessutom användas för uppställning av befintliga arbetsbord.

8 Underrede för stående arbete (890 mm högt) eller underrede med justerbar höjd (800–1100 mm högt) av stabilt rostfritt stål, finns som tillval med lämpliga paneler eller underskåp

9 Underskåp för brandsäker förvaring av brandfarliga vätskor, syror, baser etc.



Säkert arbete med farliga kemikalier på arbetsplatsen från DENIOS.

Passande underskåp

se sidan 158

Ditt kundanpassade dragskåp – i fyra enkla steg

Steg 1:
Urval av dragskåp
Dragskåpen finns i 24 typer med två höjder, fyra bredder och tre djup (se tabell nedan). I Ex-varianten finns ytterligare tre typer (se nästa sida).

Om dragskåpet placeras på en befintlig uppställningsyta kan följande steg utelämnas.

Steg 2:
Val av bänkskiva
Bänkskivan finns i olika varianter: blankt, rostfritt stål, vask i rostfritt stål, melamin och keramik (hög beständighet mot många syror och baser). Välj rätt bänkskiva beroende på vilka ämnen som ska hanteras.

Steg 3:
Val av stativ
Dragskåpet kan placeras säkert på stativet för stående arbete (H = 890 mm) eller på stativet med justerbar höjd (H = 800–1100 mm).

Steg 4:
Val av underskåp
I DENIOS underskåp kan kemikalier som behövs i direkt anslutning till arbetsplatsen förvaras säkert.

Tillval:
Val av medieanslutningar



Ger olika ämnesförsörjningar som vatten (1), gas (2), tryckluft (3), eluttag (4) och data (LAN) i kombination med en ämnesgrund av eloxerad aluminium.

1


2


3


4


Passande underskåp
se sidan 158


Alla 36 storlekar visas på vår webbplats. Begär en offert idag!

www.denios.se/products/274904



Arbetsstationer för kemikalier GAP Ex

DENIOS arbetsstationer för kemikalier för explosionsfarliga områden i zon 1 ger användaren mycket god säkerhet: Genom minskningen av och undvikandet av potentiella risker genom inbyggnad av elektriska strömkällor. De uppfyller direktiv 2014/34/EU för korrekt användning i explosionsskyddade områden.

- Till- och frånluftsövervakning, kontrollindikator, innerbelysning, transparenta sidoväggar
- för säker användning under de yrkeshygieniska gränsvärdena (AGW) vid arbete med kemikalier
- Hög säkerhet tack vare en friskluftsridå, som blåses ut från kanterna av arbetsytan och taket
- Hälsofarliga ångor fångas upp och sugs bort
- förhindrar att det uppstår en explosiv atmosfär
- Motorskyddsbrytare: PTB 01 ATEX 3307 apparatkategori II (2) GD
- Arbetsplatsarmatur: PTB 97 ATEX 2223, zon 1, apparatkategori II 2 G, Ex deq II c T4
- Tilluftsfläkt PTB 03 ATEX 3004 zon 1 apparatkategori II 2 G, Ex c T4
- Isolationsförstärkare: PTB 00 ATEX 2081 apparatkategori II (1) GD EEx ia II c
- Differenstryckvakt: BVS 06 ATEX E141 x apparatkategori II 2 G Ex ia II B T4

Artikelnr 274-797-JC

På förfrågan



Säkert arbete med farliga kemikalier på arbetsplatsen från DENIOS.

Standardutrustning:
Kopplingsskåp inkl. komplett övervakningselektronik (måste monteras utanför ex-zonen)
Glasvägg på sidan av 5 mm härdat glas
Hopfällbar skyddsvägg
Melaminbelagd bakre vägg
Arbetsplatta av rostfritt stål (V2A)/14301) som tätsvetsat uppsamlingskärl
Stativ (H 865 mm)

Typ	GAP Ex 125.090.075	GAP Ex 125.120.075	GAP Ex 125.180.075
Utvändiga mått B x D x H [mm]*	900 x 750 x 1400	1200 x 750 x 1400	1800 x 750 x 1400
Arbetsyta B x D [mm]**	798 x 648	1098 x 648	1698 x 648
Rekommenderad frånluftsmängd [m³/h]	720	720	1070
Differentiell tryckförlust per munstycke [Pa]	140	103	135
Antal frånluftsutlopp [Styck]***	1	1	1

*Arbetsplatser för farliga kemikalier med en bredd på 1 800 mm har 2 frånluftsrör. De angivna värdena avser farliga kemikalier för hela arbetsplatsen

**Max. belastning på arbetsytan: 60 kg/m²

***Stort frånluftsutlopp = DN 160

Mobila bordutsugssystem

Utsugssystemen för laboratorier innehåller punktsugar med kåpor eller munstycken, fläkt med reglerbart varvtal och kombinerat standard-filter/partikelfilter med aktivt kol, slang, anslutningsdon och en bordshållare. Utsugssystemen är framtagna för en eller flera arbetsplatser, anpassade efter tillämpning och innehållsmässigt sammanställda.

- Mobilt utsugsset för utsugning och filtrering av rök, damm och gaser
- Uppsugning av rök och damm, t.ex. vid lödning, slipning, polering. Kan användas för dessa tillämpningar i lätt till medellätt industri Uppsugning av vätskor, lackering av t.ex. elkomponenter, rengöring, måleriarbete. Även här gäller lättare och tidsbegränsad användning.
- Filter bestående av: Partikelfilter, finfilter (HEPA) och aktivt-kol-enhet. Filterpatronerna är engångsfilter och lätta att byta ut.
- Avskiljningsgrad: 99,97 %

Typ AV 2000



Typ AV 1500



Tillämpninsexempel



Den mobila bordsutsugningen kan användas för olika ändamål och snabbt ställas in för den aktuella arbetsplatsen

Typ AV 500



Typ AV 1000



Typ AV 2500



Typ AV 3000



Typ	AV 500	AV 1000	AV 1500	AV 2000	AV 2500	AV 3000
Utrustning	1 punktutsug med DN 32, med kulhuv och bordsklämma, längd 1 m	2 punktutsugar med DN 32, med kulhuv och bordsklämma, längd 1 m	3 punktutsugar med DN 32, med kulhuv och bordsklämma, längd 1 m	1 punktutsug med DN 50, med kombihuv och bordsklämma, längd 1,1 m	2 punktutsugar med DN 50, med minihuv och bordsklämma, längd 1,1 m	1 punktutsug med DN 75, med minihuv och bordsklämma, längd 1,1 m
Uppsugningsförmåga [m³/h]*	42	42	38	100	75	150
Beställningsnummer	241-401-JC	241-402-JC	241-403-JC	173-279-JC	241-404-JC	241-405-JC

*Angivning av sugeffekt per utsugningsarm




Artikelnr 173-280-JC

Mobil utsugsfläkt

- För uppsugning av svetsrök, ånga eller damm
- filtrering för service-, reparations- och andra tillfälliga arbeten
- friskluftsförsörjning vid arbete i trånga eller slutna utrymmen
- kompakt och effektstark
- lackerat skåp av stålplåt, impeller av silumin
- Suganslutning och anslutning trycksidan diameter 160 mm
- Luftflöde: 500–2000 m³/h
- Pressning: 1500–400 Pa
- 230 V/5,50 Hz/750 W/5,50 A/2800 U/min

ATEX-sugarm med galvaniserad ram

- skyddar mot explosiva gaser och damm som till exempel uppstår vid vägning, dosering, blandning och provtagning
- yttre parallellogram-arm med hydrauliska stötdämpare
- Kan användas i EX-zonerna 1/21 och 2/22
- Märkning: ATEX: EX II 2D/G
- handtag och tratt i rostfritt stål (material 1.4571)
- lätt att flytta
- positionsstabil
- mycket flexibel
- PVC-slang, elektriskt ledande
- Ytresistans 10^4 ohm
- 2 hydrauliska dämpare
- utanpåliggande parallellogram-ram
- Tratt Ø 300 mm, Ø Öppning 160 mm
- idealisk för stigande termik

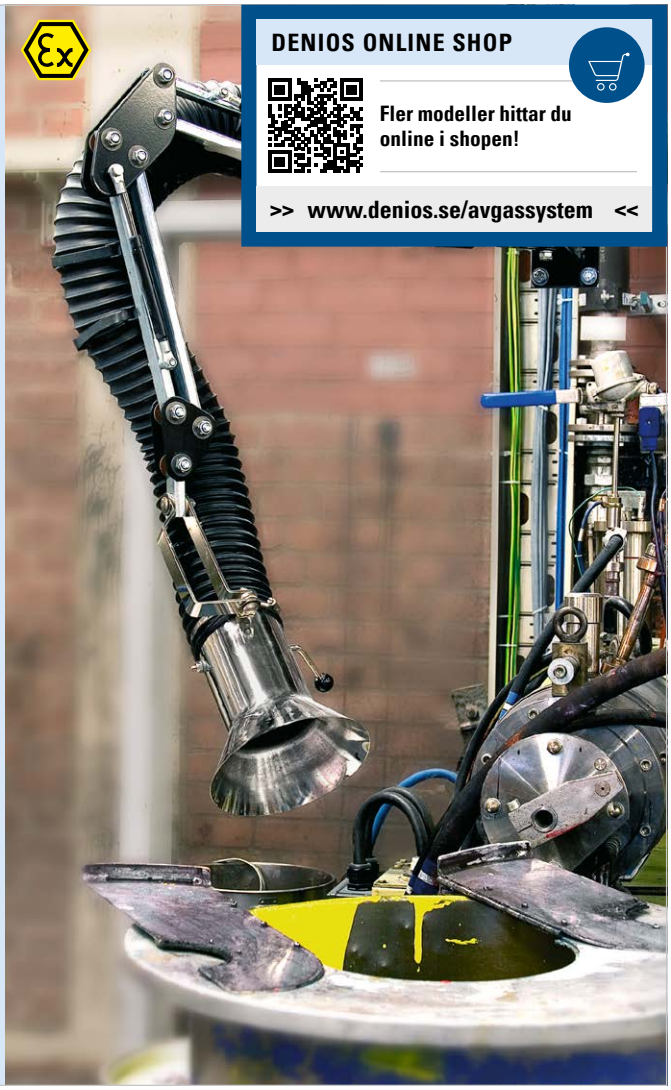

DENIOS ONLINE SHOP

Fler modeller hittar du online i shopen!

>> www.denios.se/avgassystem <<

Längd utsugsarm [mm]	1500	2500	3000	4000
Rekommenderat flöde [m³/h]	1200	1200	1200	1200
Tryckförlust [Pa]	550	600	650	700
Beställningsnummer	170-003-JC	170-019-JC	170-021-JC	170-022-JC

Punktutsug ATEX med stomme i rostfritt stål

Parallellogram-arm av högglanspolerad, syrafast rostfritt stål (1.4571) med hydrauliska dämpare. Yta med en ytjämnhet Ra <0,8 µm för garanterad klämfrihet. Alla rörändar är förseglade för maximal hygien. Inklusive väggfäste, Ø 160 mm.

- Tekniska data motsvarar utförandet med galvaniserad stomme



Atex utsugsarm med V4A-stomme i rostfritt stål

Spärrventil rostfritt stål

- Tättslutande
- Rostfritt stål (1.4571)
- Diameter 160 mm

Artikelnr 170-027-JC

Längd utsugsarm [mm]	1500	2500	3000	4000
Rekommenderat flöde [m³/h]	1200	1200	1200	1200
Tryckförlust [Pa]	550	600	650	700
Beställningsnummer	170-023-JC	170-024-JC	170-025-JC	170-026-JC

BESTÄLL SAMTIDIGT

Radialfläkt för explosionsfarliga områden
Hölje av stålplåt med korrosionsbeständig polyesterhartsbeläggning, motor: 750 W, 230/400 V,
trefasström, utblås: Ø 200 mm, luftflöde: 1 200 m³/h. För direkt montering på punktutsuget. Inklusive insugsrör 160 mm.

EX II 2 G T3

Artikelnr 170-028-JC



Motorskyddsbrytare
Gasexplosionsskydd/ dammexplosions-skydd:**Ex II 2 G/D**

Artikelnr 170-030-JC




DENIOS NYHETER, TIPS OCH RÅD:

ALLT DU BEHÖVER VETA OM PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

Personlig skyddsutrustning (PSU) skyddar medarbetarna mot risker under arbetsdagen i samband med olika arbetsprocesser. I DENIOS Nyheter, tips och råd hittar du matnyttig kunskap och praktiska tips som rör arbetsskydd och arbetssäkerhet.

- » GUIDE
- » ARTIKEL
- » FAQ
- » INTERVJUER
- » CHECKLISTOR
- » VIDEOS
- » WHITEPAPER
- » OCH MYCKET MER!

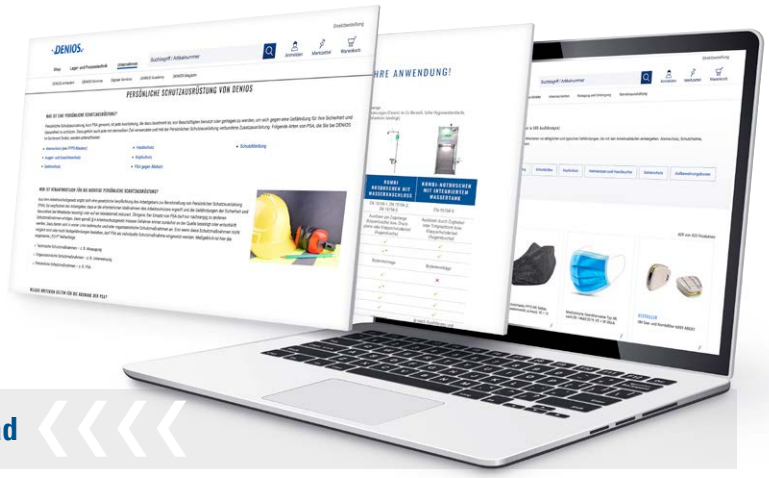

www.denios.se/nyheter-tips-och-rad

CHECKLISTA

TRANSPORT AV KEMIKALIER

Den här checklistan visar bland annat:

- Vilka faktorer du ska ta hänsyn till i den tidiga riskbedömningen.
- Hur du optimalt förbereder interna kemikalietransporter.
- Vilka förhållningsregler som måste följas för säker transport av kemikalier från A till B.

www.denios.se/tema-arbetssakerhet

GUIDE

SÄKER I EX-KLASSAT OMRÅDE

Hos DENIOS hittar du ett produktutbud som täcker alla aspekter av explosionsskydd. Det innehåller över 2 000 artiklar för användning i Ex-klassat område, med vilka du kan täcka alla tre nivåer av explosionsskyddsåtgärder. Här hittar du en översikt!

www.denios.se/saker-i-ex-klassat-omrade

ARTIKEL

5S METODEN FÖR BÄTTRE ARBETSSÄKERHET OCH EFFEKTIVITET

Förutom att 5S-metoden effektiviserar arbetet hjälper den också till att minska risken för olyckor. Faktum är att 5S metoden är en viktig del i att skapa bättre arbetsplatser som möter upp mot de krav som ställs på den moderna industriarbetsplatsen. För att förenkla för er har vi satt samman en guidesida, så även du kan börja använda 5S metoden.

www.denios.se/5s-metoden-for-batt-re-arbetssakerhet

DENIOS EXPERTIS

DENIOS RÅDGIVNING FÖR HANTERING AV KEMIKALIERKEMIKALIER

- i enlighet med europeisk lagstiftning för förvaring och hantering av farliga ämnen
- kompakt översikt över aktuella förordningar och lagar
- med viktig information och praktiska exempel

www.denios.se/nyhetsbrev

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING (PSU)

Till personlig skyddsutrustning (PSU) räknas all utrustning som är avsedd att skydda den som använder eller bär utrustningen mot säkerhets- eller hälsorisker. I DENIOS sortiment finns ett stort urval av PSU-produkter från ledande tillverkare på marknaden. Sortimentet omfattar följande:



■ **Andningsskydd - Munskydd**
Engångsmasker med filter, halv- och helmasker och andningsskydd används mot olika faror som partiklar, gaser eller ångor.

www.denios.se/andningsskydd-munskydd

■ **Ögon- och ansiktsskydd**
Skyddsglasögon som skyddar ögonen mot te.x metall- eller träspån eller farliga vätskor.

www.denios.se/skyddsglasogon

■ **Skyddshjälm**
Skyddshjälmar är viktig skyddsutrustning på byggplatser och inom produktionsyrken.

www.denios.se/skyddshjalm

■ **Hörselskydd**
Förhindrar skador på innerörat och minskar buller.

www.denios.se/horselskydd

■ **Personlig fallskyddsutrustning**
Vid arbete på hög höjd ger fallskydd, t.ex. selar, ett viktig skydd mot faror.

www.denios.se/fallskydd

■ **Skyddshandskar**
Skyddshandskar används mot olika faror: mot mekaniska eller kemiska risker, som skydd mot värme eller kyla.

www.denios.se/skyddshandskar

■ **Skyddskläder**
Skyddskläder för engångsbruk skyddar mot kroppsliga skador, t.ex. vid hantering av kemikalier.

www.denios.se/skyddsklader

uvex

Fullsiktsglasögon uvex ultrasonic - 9302



- Mycket lätta fullsiktsglasögon – inga tryckproblem vid kontinuerlig användning
- Lämplig för glasögonbärare
- Optimal ventilation
- Panoramasikt
- Polykarbonatglas, färglöst, UV-skydd
- Enligt EN 166

Typ	uvex ultrasonic - 9302
Färg båge	orange/grå
Färg visir	Klar
Material visir	Polykarbonat
Egenskaper visir	imfri, reptålig, kemikaliebeständig
Beställningsnummer	188-854-JC

3M

Skyddsglasögon 3M™ Solus™ 2000



- Skyddsglasögon med smala halvkantsbågar
- Bågarnas lutning kan justeras så att de kan anpassas för olika huvudformer
- Mycket bra passform
- Sitter säkert och bekvämt
- Polykarbonatglas, UV-skydd
- Enligt SS-EN 166

Typ	S2001ASP-BLU	S2001AF-BLU	S2002SGAF-BGR	S2005SGAF-BGR
Färg båge	blå/grå	blå/grå	grå/turkos	grå/turkos
Färg skyddsglas	Klar	Klar	grå	brun
Material visir	Polykarbonat	Polykarbonat	Polykarbonat	Polykarbonat
Egenskap skyddsglas	reptålig	imfritt, reptålig	imfritt, reptålig	imfritt, reptålig
Beställningsnummer	271-463-JC	271-462-JC	271-464-JC	271-465-JC

3M

Skyddsglasögon 3M™ SecureFit™ 400



- flexibla, mycket bekväma skyddsglasögon utan bågar
- justerbara näskuddar och rem med mjuk vaddering för hög komfort och säker passform
- speciell bygelkonstruktion för skön bärkomfort
- kan anpassas efter olika huvudformer
- mycket lätt (endast 19 g)
- Platta, breda bågar för extra skydd av ögonpartiets sidor
- Polykarbonatglas, UV-skydd
- Enligt EN 166

Typ	SF401AF	SF402AF	SF403AF	SF410AS
Färg båge	svart / grön	svart / grön	svart / grön	svart / grön
Färg visir	Klar	grå	gul	Inomhus / Utomhus
Material visir	Polykarbonat	Polykarbonat	Polykarbonat	Polykarbonat
Egenskaper visir	imfritt, reptålig	imfritt, reptålig	imfritt, reptålig	reptålig
Beställningsnummer	259-075-JC	259-076-JC	259-077-JC	259-079-JC

Skyddslådor för personlig skyddsutrustning



- Den perfekta förvaringsbehållaren på arbetsplatsen – skyddsutrustningen finns alltid till hands och skyddas samtidigt mot smuts, damm och vattenstänk.
- Ren och säker förvaring
- Snabb montering med skruvar möjlig (inkl. monteringsmaterial)
- Märkt med det internationella påbudstecknet enligt BGV A8 (VBG 125)

Typ	MiniBox	MidiBox 4	MaxiBox
Användningsområde	För ögonskydd	För ögonskydd	För huvudskydd
Utvändiga mått B x D x H [mm]	236 x 120 x 120	236 x 125 x 225	236 x 205 x 315
Beställningsnummer Blå	116-475-JC	123-604-JC	119-583-JC
Beställningsnummer transparent	116-476-JC	123-603-JC	–

Skyddshjälm uvex pheos B-WR - 9772

- Industrihjälm
- 6-punkts textilupphängning för optimal passform och komfort
- Tre variabla ventilationsöppningar
- Vred för steglös viddreglering inne i hjälmen
- Inställningsområde: 52–61 cm
- Möjlighet att montera uvex-visir
- Enligt EN 397



Typ	uvex pheos B-WR - 9772.030	uvex pheos B-WR - 9772.130	uvex pheos B-WR - 9772.530
Färg	vit	gul	Blå
Beställningsnummer	210-222-JC	210-223-JC	210-224-JC

Skyddshjälm Baumeister 80

- Passar upp till storlek 64
- Enligt EN 397
- Hjälmskal av termoplastisk specialplast (PE) med dropplist
- Reglerbar ventilation
- Enkel, robust och exakt justering av huvudstorlek
- Två slitsar på vardera sidan för montering av hörselskyddsutrustning och visirhållare
- Stor yta för företagsmärke på pannpartiet



Utrustning	Sexpunkts spännband
Beställningsnummer vit	116-356-JC
Beställningsnummer gul	116-357-JC
Beställningsnummer orange	116-358-JC
Beställningsnummer Blå	116-359-JC

uvex ansiktsskyddsskärm

- Med integrerad täckning av pannan och extra skyddshuva för huvudet av slagfast polystyrol
- Inställningen för huvudstorleken görs med ett vred
- Uppfällningsmekanism med steglös reglering
- Glas av cellulosaacetat, imfritt



Artikelnr 210-205-JC

Alla produkter i kategorin Skyddsglasögon finns här:

www.denios.se/kat/12857

Alla produkter i kategorin Förvaringslåda finns här:

www.denios.se/kat/12859

Alla produkter i kategorin Skyddshjälm finns här:

www.denios.se/kat/12855



Filtrerande halvmask 3M™ Aura™ 9300+Gen3



- Enligt SS-EN 149:2001
- Bekväm att bära, sitter säkert och sluter tätt
- Integrerad näsbygel med invändig stoppning, enkelt justerbar
- Elastiska, färgkodade textila band för enkel igenkänning av skyddsklassen
- Påsättningshjälp på maskens över- och undersida för enklare påtagning av masken
- Komfortventilen 3M™ Cool-Flow™ underlättar utandning och minskar hettan och fuktigheten i masken
- Hygienisk enstycksförpackning

Typ	9322+Gen3	9332+Gen3
Filterklass	FFP2 NR D	FFP3 NR D
Utrustning	Vikbar mask med ventil	Vikbar mask med ventil
Förpackningsenhet (förp.)	10 Styck	10 Styck
Beställningsnummer	265-982-JC	265-983-JC

Filtrerad halvmask uvex silv-Air c



- Enligt SS-EN 149:2001
- Formoptimerat utförande
- Mjuka materialkanter och förstklassigt material gör masken bekvämare att bära
- Huvudbandet gör att masken sitter bekvämt och säkert
- Integrerad och flexibelt anpassningsbar näsclips
- Tätning för hög komfort och tätslutande passformlatio
- Masken uppfyller kraven för hög dammbelastning (test med dolomitdamm)
- Kan användas med uvex-skyddsglasögon
- Utandningsventilen ger mindre utandningsmotstånd och mindre värme och fukt under masken

Typ	uvex silv-Air c 2100	uvex Silv-Air c 2200	uvex silv-Air c 3210	uvex silv-Air c 3310
Filterklass	FFP1 NR D	FFP2 NR D	FFP2 NR D	FFP3 NR D
Utrustning	Engångsmask utan ventil	Engångsmask utan ventil	Vikbar mask med ventil	Vikbar mask med ventil
Förpackningsenhet (styck/enhet)	20 Styck	20 Styck	15 Styck	15 Styck
Beställningsnummer	210-228-JC	210-229-JC	210-232-JC	210-233-JC

Filtrerande halvmasker X-plore® 1700



- Enligt SS-EN 149:2001
- Effektivt skydd mot damm samt fasta och flytande partiklar
- Hög bärkomfort
- Högkvalitativa filtermaterial
- Litet andningsmotstånd
- Flexibel näsklämma, vaddering vid näsan
- Mjukt innerfoder
- Huvudband VarioFLEX™
- Hygienisk enstycksförpackning
- Utandningsventilen CoolMAX™ underlättar utandning och förhindrar att det blir för varmt i masken

Typ	X-plore 1710	X-plore 1720	X-plore 1720V	X-plore 1720V Odour	X-plore 1730V
Filterklass	FFP1 NR D	FFP2 NR D	FFP2 NR D	FFP2 NR D	FFP3 NR D
Utrustning	Vikbar mask utan ventil	Vikbar mask utan ventil	Vikbar mask med ventil	Vikbar mask med ventil	Vikbar mask med ventil
Förpackningsenhet (förp.)	20 Styck	20 Styck	10 Styck	10 Styck	10 Styck
Beställningsnummer	180-078-JC	180-079-JC	180-080-JC	180-081-JC	180-082-JC

Helmask X-plore® 6300

- Enligt SS-EN 136, klass 2
- Perfekt tätningsyta
- Runt anslutningsstycke Rd40 enligt SS-EN 148-1
- Komfortabla 5-punkts remmar
- Plastmembran
- Stort visir



Artikelnr 180-091-JC

Halvmask Polimask 330

- Enligt SS-EN 140
- Runt anslutningsstycke Rd40 enligt SS-EN 148-1
- Mask av hudvänlig, åldringsbeständig EPDM
- med utandningsventil och hakstöd
- Steglöst justerbara band
- passar för den som bär glasögon



Artikelnr 116-612-JC

Filter som tillval

Halvmask för engångsbruk 3M™ 4200 Plus

- Enligt SS-EN 405
- Underhållsfri, komplett mask med integrerade filterelement
- Dolomitdammtest (D) garanterar lång livslängd hos partikelfiltret
- Med utandningsventil som minskar värmen i masken
- Säker passform tack vare bekväma reglerband med huvudstöd

Typ	4255+	4279+
Modell	Halvmask – engångs	Halvmask – engångs
Filterklass	FFA2P3 D	FFABEK1P3 D
Användningsområde	Skydd mot organiska ångor upp till 30 gånger gränsvärdet	Skydd mot organiska ångor, oorganiska och sura gaser samt ammoniak upp till 30 gånger gränsvärdet
Beställningsnummer	149-217-JC	149-224-JC



Alla produkter i kategorin Andningsskydd finns här:

www.denios.se/kat/12854



uvex



Dispenser uvex "one 2 click"

- Lättanvänd och robust automat för väggmontering (levereras utan öronproppar)
- Lämplig för öronproppar uvex x-fit och uvex com4-fit
- Enkel kontroll av fyllningsgrad tack vare genomskinlig design

Typ	Dispenser	uvex x-fit	uvex com4-fit
SNR [dB]	–	37	33
Färg	Blå	gul	orange
Utrustning	1 doseringsenhet, för 400 par öronproppar	300 par, lösa i låda för påfyllning	300 par, lösa i låda för påfyllning
Beställningsnummer	210-215-JC	210-216-JC	210-217-JC

3M EAR

3M™ Öronproppar med band Ultrafit

- Mycket bekväma att bära
- Utmärkt dämpningseffekt
- Förformad, återanvändbar öronpropp
- Extra allergivänlig tack vare silikon
- Tvättbar
- Enligt EN 352



Typ	Ultrafit
SNR [dB]	32
Storlek	universal
Färg 1	gul
Förpackningsenhet (förp.)	50 Par
Beställningsnummer	173-073-JC

uvex

uvex x-fit med rem

- Mycket hög dämpningseffekt
- Utmärkt taligenkänning
- Mycket bekväma att bära
- Används i första hand under förhållanden med mycket starkt buller
- Den tillslutna ytan i öronproppens skummaterial förhindrar att främmande föremål tränger in i ytan
- Enligt EN 352



Typ	uvex x-fit - 2112.010
SNR [dB]	37
Storlek	universal
Färg	gul
Förpackningsenhet (förp.)	100 Par
Beställningsnummer	210-208-JC

Alla produkter i kategorin Hörselskydd finns här:

www.denios.se/kat/12858



Alla produkter i kategorin Förvaringslåda finns här:

www.denios.se/kat/12859



VeriShield™

- Lätt och stoppad huvudbygel som kan anpassas till huvudets storlek
- Stabila hörkapslar med stor kapselöppning
- Öronmusslor av mjuk memoryskumplast
- Bekväma att bära, trycker inte
- För långvarig användning i bullriga miljöer
- Enligt EN 352



Typ	VS100D	VS110M	VS130D
SNR [dB]	26	32	36
Beställningsnummer	281-495-JC	281-496-JC	281-497-JC

Hörselkåpor uvex K

NYHET

- Vadderat huvudband för hög bärkomfort, hopfällbart
- Steglöst justerbar längdjustering för perfekt bärposition
- Tätningskuddar i mjukt minnesskum för god tätning och passform på huvudet
- Optimal kapselgeometri för tryckfri inneslutning av ytterörat
- För långvarig användning i bullriga arbetsområden
- Enligt SS-EN 352-1



Typ	K10	K20	K30
SNR [dB]	30	33	36
Beställningsnummer	311-685-JC	311-686-JC	311-687-JC

Optime™

- Mångsidiga hörselkåpor för långvarig användning i bullriga arbetsmiljöer
- Mjuk stoppning på bygelns insida gör dem bekväma att bära utan tryck.
- Tätningskuddarna är fyllda av en kombination av vätska och skummaterial.
- Steglös höjdjustering
- Enligt EN 352



Typ	Optime I	Optime II
SNR [dB]	27	31
Beställningsnummer	173-077-JC	173-078-JC

Skyddslådor för personlig skyddsutrustning

- Den perfekta förvaringsbehållaren på arbetsplatsen – skyddsutrustningen finns alltid till hands och skyddas samtidigt mot smuts, damm och vattenstänk.
- Ren och säker förvaring
- Snabb montering med skruvar möjlig (inkl. monteringsmaterial)
- Märkt med det internationella påbudstecknet enligt BGV A8 (VBG 125)



Typ	MiniBox	MidiBox
Användningsområde	**För hörselskydd**	**För hörselskydd**
Utvändiga mått B x D x H [mm]	236 x 120 x 120	236 x 125 x 225
Beställningsnummer transparent	116-479-JC	116-485-JC
Beställningsnummer Blå	119-581-JC	116-484-JC



Maxiflex® Ultimate 34-874

- Kategori II, nylonstickning med patenterad nitril-mikroskumbeläggning, ventilerande
- Handrygg och fingerovansida bar
- Ergonomisk passform, bekväm att bära
- Mycket bra grepp både i vått och torrt
- Silikonfri
- Storlekar 8–10

EN 388 4131A

Användningsområde: Bilindustrin, finmekanik, förpacknings- och sändningsarbeten

förp. = 12 Par

Artikelnr 164-746-JC

uvex



uvex phynomic

- Kategori II, skyddshandske mot mekaniska risker, med stickad mudd
- Handflata och fingertoppar med AQUA-polymer-skumbeläggning
- Utmärkt tangentbordskänsla
- Mycket gott grepp vid torra och våta tillämpningar
- Andningsaktiv
- Längd: ca 25 cm
- Storlekar 7–10

EN 388 3131X

Användningsområde: Precisionsarbeten, finmontering/montering, allmänna underhållsarbeten

förp. = 10 Par

Artikelnr 210-275-JC

Honeywell



Camapur CUT 627

- Kategori II, bra greppsäkerhet även vid lätt oljiga föremål
- Tål stora mekaniska belastningar
- Hög komfort tack vare tunn PU-beläggning
- Okänslig mot smuts
- Längd: ca 25 cm
- Storlekar 8–11

EN 388 4X42B

Användningsområde: Elektroindustrin, skärskydd, metallbearbetning, finmekanik, fordonsindustri och transporter

förp. = 10 Par

Artikelnr 180-482-JC

JUTEC



Värmeskyddshandskar

- Kategori III, enligt SS-EN 388, SS-EN 407
- För användningsområden med upp till 1000 °C strålningsvärme
- Handryggen: aluminiumbelagd Preox aramidväv
- Typ B: Handflata av Aramid-väv, kontaktvärme upp till 500 °C
- Lämpliga även som transporthjälpmedel och som skydd mot svetsloppor
- Storlek 10

EN 388 1542

EN 407 423444

Användningsområde: gjuterier, svetsverkstäder

förp. = 1 Par
Typ B, längd 30 cm

Artikelnr 182-047-JC

förp. = 1 Par
Typ B, längd 38 cm

Artikelnr 182-048-JC

Dermatril

- Kategori III, engångshandske av nitril med ruggade fingertoppar, okänsliga för lack
- Livsmedelsgodkänd
- Förpackade i praktisk dispenserkartong
- Längd: 28 cm, skikttjocklek: 0,2 mm
- Storlekar 7–10



Honeywell

EN ISO 374-1 Typ A JKLOPT

EN ISO 374-5 VIRUS

EN ISO 374-1 Typ B KPT

EN 388 1000X

Användningsområde: Laboratoriearbeten, undersökningar, provtagning, kemikalieskydd, industri- och byggnadsrengöring, hantering av livsmedel

förp. = 25 Par

Artikelnr 158-074-JC

Showa-690

- Kategori III, mjuk bomull, PVC-doppade
- Med varmförseglad PVC-manschett
- Extra olje- och kemikalieresistent
- Antibakteriell
- Allergifri
- Längd: ca 60 cm
- Storlekar 9–11



EN ISO 374-1 Typ B JKL

EN ISO 374-5

EN 388 4121X

Användningsområde: Livsmedels- och oljeindustrin, kemisk industri, maskinbyggnad

förp. = 1 Par

Artikelnr 164-747-JC

TOUCH N TUFF® 92-600

- Kategori III, engångshandske av nitril
- Skydd mot många industriella kemikalier, tre gånger högre stickhållfasthet än engångshandskar av latex eller PVC
- Hög komfort, slät yta på fingertopparna
- Puderfri, lång livslängd, tjocklek 0,12 mm
- Dispenserkartong med 100 st
- Längd: ca 24 cm
- Storlekar 8–10



Ansell

EN ISO 374-1 Typ B JKPT

EN ISO 374-5 VIRUS

Användningsområde: Arbete med läkemedel och kemikalier, kemisk industri, laboratoriearbeten, räddningstjänsten, bilmontering

förp. = 50 Par

Artikelnr 180-467-JC

Alla produkter i kategorin Skyddshandskar finns här:



www.denios.se/kat/12861



Kemikalieskyddsoverall Tyvek® 500 Xpert, CHF5

- Kategori III, typ 5B, 6B
- Tyvek®-material
- Ytvikt: 41 g/m²
- Luddfri, rivhållfast och andningsaktiv
- Överdrag med dragkedja
- Uppfyller SS-EN ISO 13982-1, SS-EN 13034, SS-EN 14126, SS-EN 1073-2, SS-EN 1149-5
- Användningsområden: Kraftverk, lackeringsverkstad, asbestsanering, underhålls-, rengörings- och saneringsarbeten

Storlek	M	L	XL	XXL
Beställningsnummer	129-883-JC	129-884-JC	129-885-JC	129-886-JC



Kemikalieskyddsoverall Tychem® 6000 F, CHA5

- Kategori III, typ 3B, 4B, 5B, 6B
- Spunnen fleece av Tyvek-polyeten, laminerad på en polymerbelagd barriärfolie
- Ytvikt: 115 g/m2
- Värmeförseglade sömmar, 100 % vätsketäta
- Antistatisk insida
- Tål stora mekaniska belastningar
- Testad på 150 kemikalier (uppgifter om genomsläpplighet finns)
- Uppfyller SS-EN 14605, SS-EN ISO 13982-1, SS-EN 13034, SS-EN 14126, SS-EN 1073-2, SS-EN 1149-5
- Användningsområden: bl.a. kemiarbeten, avfallshantering, nödfallsberedskap, dekontamineringsarbeten

Storlek	M	L	XL	XXL
Beställningsnummer	129-879-JC	129-880-JC	129-881-JC	129-882-JC



Kemikalieskyddsoverall uvex 5/6

- Kategori III, typ 5, 6
- Engångsoverall, begränsat spraytät och partikeltät
- Sömmar kant i kant och resår i midjan,
- Självhäftande blixtlåsöverlappning
- Uppfyller SS-EN ISO 13982-1, SS-EN 13034, SS-EN 1149-5
- Användningsområde: Arbeten med kemikaliehaltigt damm, lackeringsarbeten, tillverkning och bearbetning av glasfiber, allmänna underhållsarbeten

Storlek	M	L	XL	XXL	XXXL
Beställningsnummer	210-242-JC	210-243-JC	210-244-JC	210-245-JC	210-246-JC

Kemikalieskyddsoverall PolyPlus®

- Kategori III, typ 4, 5, 6
- Polyetenbelagd polypropen
- Ytvikt: 66 g/m2
- Tejpade sömmar som är vätske- och partikeltäta
- Självhäftande skydd över blixtlåset
- Uppfyller SS-EN 14605, SS-EN ISO 13982-1, SS-EN 13034
- Användningsområden: ångstrålar, kemikalieskydd, arbeten med t.ex. fosfor-, svavelsyra eller natriumhydroxid



Storlek	XL	XXL
Beställningsnummer	129-887-JC	129-888-JC

Kemikalieskyddsoverall CoverChem®Plus

- Kategori III, typ 3B, 4B, 5B, 6B
- Vätsketäta, tejpade sömmar
- Blixtlås med dubbel, självhäftande överlappning
- Extra skyddande överlappning vid hakan
- Tumhål
- Testad på 100 kemikalier (uppgifter om genomsläpplighet finns)
- Uppfyller SS-EN 14605, SS-EN ISO 13982-1, SS-EN 13034, SS-EN 14126, SS-EN 1073-2, SS-EN 1149-5
- Användningsområden: Hantering av organiska och högkoncentrerade oorganiska kemikalier och biologiska kemikalier



Storlek	L	XL	XXL
Beställningsnummer	170-432-JC	170-433-JC	170-434-JC

Alla produkter i kategorin Skyddskläder finns här:

www.denios.se/kat/12862




DENIOS NYHETER, TIPS OCH RÅD:

ALLT DU BEHÖVER VETA OM FALLSÄKRINGAR

På arbetsplatser där det finns risk för fall från höjd som inte är kollektivt säkrade är det nödvändigt att använda personlig skyddsutrustning. Fallsäkringar skyddar antingen genom att förhindra fall, stoppa fria fall eller genom positionering på själva arbetsplatsen. Du kan läsa mer i Arbetsmiljöverkets riktlinjer för fallskydd.

- » GUIDE
- » ARTIKEL
- » FAQ
- » INTERVJUER
- » CHECKLISTOR
- » VIDEOS
- » WHITEPAPER
- » OCH MYCKET MER!

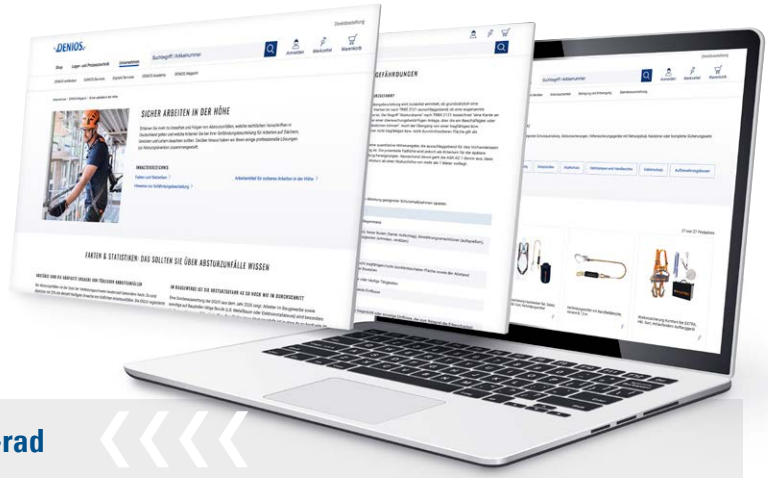

www.denios.se/nyheter-tips-och-rad

GUIDE

STANDARD

Beroende på användningsområde och syfte omfattas fallskydd av olika standarder:

EN 358 Bärrem
För att hålla en arbetsposition eller för fasthållning där fallrisk finns (t.ex. vid arbete på platta tak). Fästöglorna finns vanligtvis på sidan i höjd med bäckenbenet.



EN 361 Sele för fallskydd
i kombination med EN 353-1
Ger säkerhet i områden där det finns risk för fall och fångar upp den fallande i samband med fast installation – klättringsskydd (t.ex. vid arbete i torn och master). Skyddsöglorna finns normalt vid midjebältet, mitt på kroppen.



EN 361 Säkerhetssele
Ger säkerhet i områden där det finns risk för fall och fångar upp den fallande (t.ex. vid arbete i torn, master, överhäng byggnader). Säkerhetsöglorna finns på ryggen mellan skulderbladen (dorsal) eller vid bröstet (sternal).



EN 813 Sittsele
Håller en sittande arbetsposition, fritt hängande. Sittselens öglor bör vara placerade där kroppens tyngdpunkt finns.



Andra standarder

EN 341	Nedsänkningsenhet
EN 354	Kopplingsdon
EN 355	Falldämpare
EN 353-2	Glidlås på rörlig styrning
EN 360	Säkerhetsutrustning
EN 795	Förankringsutrustning
EN 1496	Lyftanordningar för räddning

Hantverkarset safety kit 5

- Säkerhetssele SS-EN 361
- Kopplingsdon fallskyddssele, 1,5 m, SS-EN 354, 355
- Transportfodral
- Max. personvikt: 100 kg
- Avsedd för hantverk, byggen och industri

Artikelnr 267-180-JC



Komfortsats 1

- FallskyddsseleSS-EN 361
- Glidlås på rörlig styrning, 10 m, SS-EN 353-2
- Transportlåda av stålplåt
- Max. personvikt: 140 kg
- För sporadisk användning, t.ex. vid underhållsarbeten på behållare

Artikelnr 172-847-JC



Kopplingsdon med brandfalldämpare

- Vid ett fall sträcks ett spännband som är lagt i slingor så att de uppkomna krafterna motverkas på ett jämnt sätt.
- SS-EN 354, 355
- Utrustad med kärnmantellina typ SK 12
- Max. personvikt: 100 kg

Version A

- Med karbinhake FS 51/FS 51 (max. öppning 17 mm)



Linans längd [m]	1,5	2,0
Beställningsnummer	172-843-JC	172-844-JC

Version A

- Med karbinhake FS 51/FS 90 (max. öppning 60 mm)



Linans längd [m]	1,5	2,0
Beställningsnummer	172-845-JC	172-846-JC

ERGOGRIP fästlina

- Effektiv fästlina med runt anslag för arbetsplatsen
- Karbinhake FS 51/typ B
- SS-EN 354, 358
- Max. personvikt: 100 kg

Linans längd [m]	1,5	2,0
Beställningsnummer	172-850-JC	172-851-JC





Fallskyddsutrustning Peanut I

- ultrakompakt fallskyddsutrustning
- med plasthölje och spännband
- med karbinhake FS 90 ALU på förankringspunktssidan och karbinhake STAK TRI på selsidan
- Enligt SS-EN 360
- Max. personvikt: 135 kg

Linans längd [m]	1,8	2,5
Vikt [kg]	2	2
Beställningsnummer	257-252-JC	257-253-JC



Karbin

- För fastsättning av säkringsutrustning på ett stativ
- Max. Personvikt: 100 kg

Artikelnr 172-868-JC



Lyftsele med karbin

- För fastsättning av fallskyddsutrustning på konstruktioner
- Max. Personvikt: 100 kg

Artikelnr 191-575-JC



Glidlås MAGIC


- Glidlås av aluminium
- Liten, lätt och steglöst inställbar
- 2 st. STAK-karbiner med Ø 12 mm kärnmantellina
- Sydd kant
- Enligt SS-EN 353-2
- Idealisk för användning på stegar eller i höglager
- Max. personvikt: 100 kg

Linans längd [m]	5
Beställningsnummer	172-860-JC

Höjnings- och nedstigningstrustning Gordon Rescue

- För säkring av personer som arbetar i schakt, avlopp eller silos samt för snabba räddningsinsatser vid nödfall
- Utväxling 3:1, vilket innebär att det endast krävs en kraft motsvarande 33 % av personens vikt; möjliggör säkert arbete hängande i linan
- låg vikt tack vare robust, fräst aluminiumhölje
- Linan kan bytas ut, kan användas åt båda hållen
- självlåsande i händelse av fall
- enligt SS-EN 360, SS-EN 1496
- Max. personvikt: 140 kg
- För användning av utrustningen behöver du komplettera med tillbehör: kabeln Gordon Rescue (ingår ej)

Artikelnr 257-257-JC

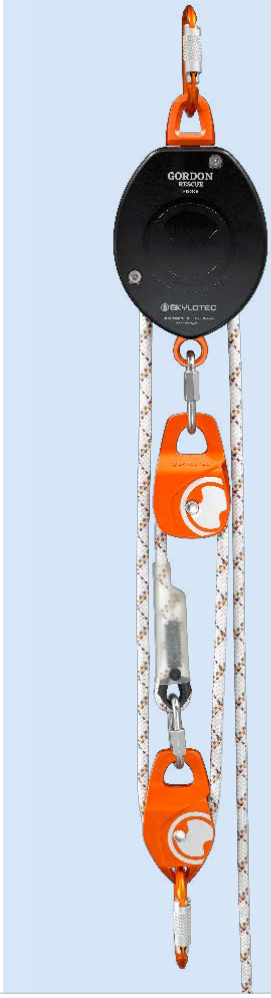

Transportfodral

- Vattentät, med ryggsäcksremmar

Artikelnr 172-867-JC




Kärnmantellina för Gordon Rescue

- Diameter: 10,5 m
- Max. personvikt: 140 kg

Linans längd [m]	15	40	80
Beställningsnummer	257-258-JC	257-259-JC	257-260-JC

Hliníkový trojnožkový stojan

- pro zajištění osob při výstupu a sestupu do šachet, pro nouzové vyproštění nebo pro spouštění osob pomocí vyprošťovacího zařízení
- rychlé a jednoduché použití
- 8násobně nastavitelné nožky
- 3 dorazy
- dle EN 795
- rozměry ve složeném stavu: 1750 x 230 x 230 mm, výška (v rozloženém stavu): 1560 až 2610 mm, max. průměr: 2400 mm

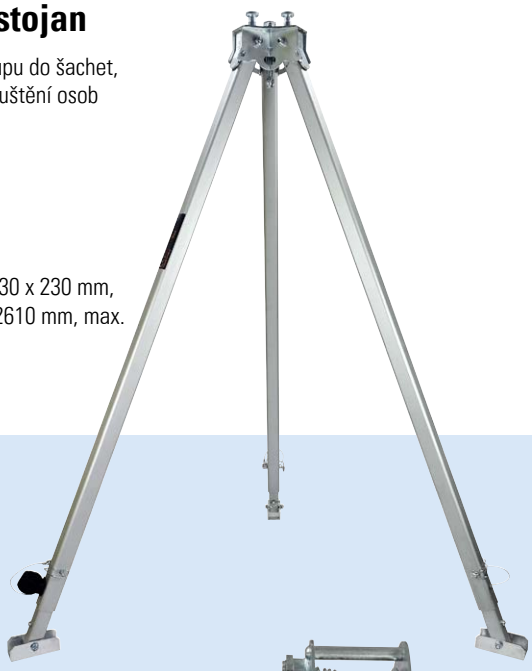


Hliníkový trojnožkový stojan, nosnost 500 kg, s napínacím řetězem

Artikelnr 172-864-JC

Lastvinda

- Lastvinschen är ett tillbehör för aluminiumstativ och används för snabb säkring av personer vid upp- och nedstigning i schakt
- Nyttolast 250 kg
- Med 15 m stålvajer, inkl. fäste

Artikelnr 145-113-JC

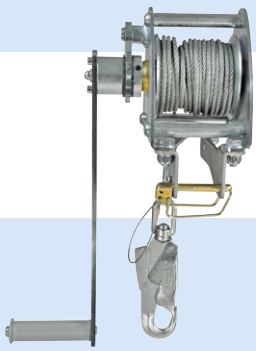



Användningsexempel för upp- och nedhissning i schakt med en trefot och Safety Roll, linvinda för upp- och nedhissning. Det är obligatoriskt att använda en extra säkring (redundans) vid positionering med linvindan/arbete med linan. Här rekommenderar vi en medlöpande uppfångningsenhet eller säkringsutrustning med lås.

Plåsterdispenser QuickFix

Vid de flesta skärskadorna krävs bara ett plåster. Med QuickFix-plåsterdispenser blir första hjälpen inom företaget enkel, säker och flexibel!

- Plåsterdispenser QuickFix inklusive plåsterremsor
- Plåsterförpackningen öppnas automatisk när de tas ur dispensern.
- enkel och lätt, kan användas med en hand
- Hygieniskt separat förpackade plåsterstrips



	Plåsterdispenser QuickFix		
Innehåll	2 x 45 st vattenfasta	2 x 45 st elastiska	2 x 45 st detekterbara
Beställningsnummer	179-545-JC	179-546-JC	179-547-JC







	Påfyllning plåsterdispenser		
Innehåll	6 x 45 st vattenfasta	6 x 45 st elastiska	6 x 45 st detekterbara
Beställningsnummer	179-548-JC	179-549-JC	179-550-JC

QuickSafe Box Basic

- Alltid nära till första hjälpen oavsett var du befinner dig
- för sköljning av ögonen och lättare skärskador
- de viktigaste första hjälpen-produkterna samlade på ett ställe — smidigt, överskådligt och inom räckhåll
- för snabb och enkel åtkomst vid en nödsituation
- flexibelt och överskådligt system, enkelt att fylla på
- robust, dammskyddad väggbox av slagtålig plast
- transparent uppfällbart lock för praktisk översikt, enkelt att se vad som behöver fyllas på
- leverans inklusive fästdon för väggmontering och QuickGuide-bruksanvisning
- Innehåll: 2 x 500 ml ögonspolningsflaskor (koksaltlösning), 1 x 200 ml ögonspolningsflaska (pH-neutral), 5 x 20 ml QuickRinse ögonspolningspipetter (koksaltlösning), 1 x QuickFix Elastoc med 45 elastiska plåsterremsor



Artikelnr 243-634-JC

Alla produkter i kategorin Första-hjälpen finns här:

www.denios.se/kat/12781



DENIOS NYHETER, TIPS OCH RÅD:

ALLT DU BEHÖVER VETA OM NÖDDUSCHAR OCH ÖGONDUSCHAR

Efter en olycka med baser, syror, värme eller smuts ger ögondusch och nöddusch snabb hjälp och lindring. Tack vare sin kompakta utformning kan produkterna monteras och förvaras direkt vid arbetsplatsen, tillgängligt om olyckan inträffar. Utrusta arbetsplatsen med nödduschar och ögonduschar från DENIOS.

- » GUIDE
- » ARTIKEL
- » FAQ
- » INTERVJUER
- » CHECKLISTOR
- » VIDEOS
- » WHITEPAPER
- » OCH MYCKET MER!



www.denios.se/nyheter-tips-och-rad

FAQ

NÖDDUSCHAR: 10 FRÅGOR OCH SVAR

När man hanterar kemikalier är det mycket viktigt att skydda ögon och kropp. Skydda dina medarbetare och dig själv med personlig skyddsutrustning enligt regler för arbetssäkerhet. Om en nödsituation inträffar trots alla förebyggande åtgärder ska ögon- och nödduschar finnas tillgängligt för snabb hjälp. För ytterligare säkerhet installeras stationära ögonduschar, nödduschar eller kombinerade system.

www.denios.se/noddusch-10-vanligaste-fragorna-med-svar

PRODUKTGUIDE

NÖDDUSCHAR PRODUKTGUIDE

Hitta rätt produkt!

För att underlätta valet av produkt har vi skapat en utförlig guide.

Hitta rätt produkt för hjälp i nödsituationer.

www.denios.se/noddusch-och-ogondusch

ARTIKEL

SÄKERHET FÖR OPERATÖREN. FÖRSTA HJÄLPEN FÖR ANVÄNDARE

Dubbelt skydd med nödduschar!

Upptäck produkterna med optimal utrustning för många användningsområden som rekommenderas av oss. Många modeller har en oberoende certifiering för ännu bättre säkerhet vid drift.

www.denios.se/noddusch

GUIDE

FLASKOR FÖR ÖGONSPOLNING FRÅN DENIOS

- Vilka ögonspolningsflaskor finns det?
- När används ögonspolningsflaskor?
- Finns det lagstiftning för ögonspolningsflaskor?

Läs mer!

www.denios.se/noddusch-och-ogondusch

PRODUKTGUIDE NÖDDUSCHAR

HITTA RÄTT PRODUKT FÖR DITT ANVÄNDNINGSOMRÅDE!

VIKTIGA FAKTORER FÖR DITT PRODUKTVAL:

- Förutsättningar på platsen för uppställning (inomhus eller utomhus, tillgång till vatten och ström, möjligheter till installation)
- Utsatta kroppsdelar
- Nödvändig spoltid
- Vattenflöde
- Särskilda krav (användning i Ex-område, höga hygienstandarder, integrerad larmfunktion behövs)











	ÖGONSPOLNINGS-FLASKOR	ÖGONDUSCHAR MED FAST VATTEN-ANSLUTNING	NÖDDUSCHAR MED FAST VATTEN-ANSLUTNING	NÖDDUSCHAR MED ÖGONDUSCH OCH VATTEN-ANSLUTNING	NÖDDUSCHAR MED ÖGONDUSCH OCH INTEGRERAD VATTENTANK
Utförande enligt	EN-15154-4	EN-15154-2	EN-15154-1	EN 15154-1, EN 15154-2, EN 15154-5	EN-15154-5
Funktionalitet	Spolvätska frigörs när flaskan trycks ihop	Aktivering genom tryckplatta, ventilspak eller fällbart skyddslock	Aktivering via dragstång	Aktivering via dragstång (nöddusch) resp. tryckplatta eller uppfällbart skyddslock (ögondusch)	Aktivering via dragstång eller tryckplatta resp. uppfällbart skyddslock (ögondusch)
Uppställning inomhus	✓	✓	✓	✓	✓
Uppställning utomhus	✗	✗	✗	✓*	✓
Montagevarianter	Mobil eller som väggstation	Vägg-, bord- eller golvmontering	Vägg- eller takmontering	Golvmontering	Golvmontering
Kräver anslutning till vatten på platsen	✗	✓	✓	✓	✗
Kräver anslutning till ström på platsen	✗	✗	✗	✓*	✓
Ögonspolning	✓	✓	✗	✓	✓
Kroppsspolning	✗	✗	✓	✓	✓
Spoltid	tills innehållet i flaskan är förbrukat	obegränsad	obegränsad	obegränsad	beroende på utförande och enligt EN 15154-5
Vattenflöde	200 - 1 000 ml spolvätska	> 6 l/min	> 60 l/min	Ögondusch: > 6 l/min Nöddusch: > 60 l/min	beroende på utförande och enligt EN 15154-5
Av rostfritt stål för höga hygienkrav	✗	✓**	✓**	✓**	✓
Lämplig för Ex-områden	✗	✗	✗	✓***	✓***
Inbyggd larmfunktion	✗	✗	✗	✗	✓****
Fördelar/särskilda produktvarianter	Kan installeras flexibelt och användas bärbart. Finns som enskilda flaskor, väggstation eller som väggbox skyddad från damm..	Modell med slang kan användas både stationärt eller mobilt, där vattenkällan förs till den skadade.	Tack vare en platsbesparande vägg- eller takmontering är den lätt att använda på alla arbetsplatser.	Praktisk kombination av ögon- och nöddusch. Finns även som frostsäker, Ex-klassad variant finns.	Möjliggör även uppställning utan anslutning till vatten.. Modell med inbyggt larm informerar snabbt Räddningspersonal.

* Frostsäker modell med inbyggd uppvärmning
** Finns modell i rostfritt stål
*** Finns Ex-klassad modell
**** Finns modeller med inbyggd larmfunktion

Ögonspolningsflaska

Alla ögonspolningsflaskor har en ergonomiskt formad ögonskål. Den ser till att ögonlocken hålls öppna under spolningen. Därmed når den sterila spolvätskan snabbt in i det skadade ögat

- För snabb sköljning vid skador på ögonen, för att undvika permanenta skador
- Speciell ögonkopp som hjälper till att hålla ögonen öppna
- Ergonomiskt utformad ögonkopp
- Praktisk plastflaska, sterilt försluten, underhållsfri
- Enkel och säker användning tack vare symboler på flaskan
- Oöppnad förpackning håller i tre år
- Ögonspolningsflaskor med koksaltlösning eller pH-neutral fosfatbuffertlösning
- Enligt SS-EN 15154-4







Typ Duo



Typ Mono

BESTÄLL SAMTIDIGT

Midjeväska, passar för 200 ml-flaskor Med hjälp av denna väska har du alltid en ögonspolningsflaska nära till hands i samband med farliga arbeten.



Artikelnr 145-540-JC














Typ	Mono	Mono	Duo	Duo	Mono	Duo
Version ögonspolningslösning	Enkelflaska	Enkelflaska	Enkelflaska	Enkelflaska	Enkelflaska	Enkelflaska
Antal ögonkoppar	1	1	2	2	1	2
Innehåll [ml]	200	500	500	1000	200	500
Spollösning	Koksaltslösning	Koksaltslösning	Koksaltslösning	Koksaltslösning	ph-neutral	ph-neutral
Beställningsnummer	145-539-JC	123-481-JC	243-632-JC	188-942-JC	145-541-JC	188-943-JC

Nödfallsstation i väggbox


- Snabb hjälp vid ögonskador
- Effektivt skydd mot smuts
- Dammtät uppfällbar väggbox
- Ögonduschstation med 2 ögonspolningsflaskor, som alltid finns nära till hands
- Symboltavla med anvisningar och spegel samt monteringsmaterial ingår i leveransen
- Speciell ögonkopp som hjälper till att hålla ögonen öppna
- Ergonomiskt utformad ögonkopp
- Rekommenderas speciellt för industri- och verkstadsmiljö
- Ögonspolningsflaskor med koksaltlösning eller pH-neutral fosfatbuffertlösning
- Ögonspolningsflaskor enligt SS-EN 15154-4

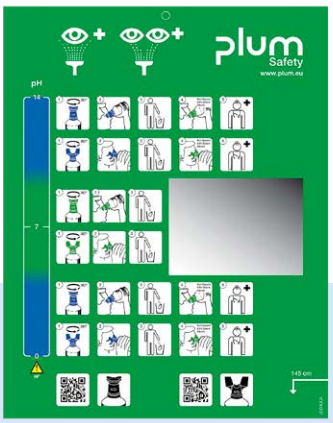



Nödfallsstation för ögonskador, med lock


Artikelnr 123-484-JC

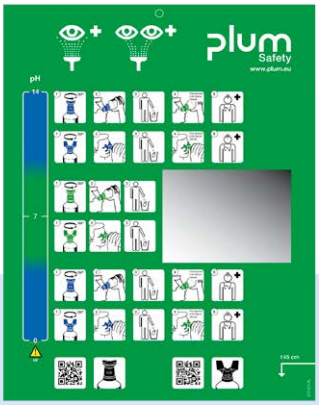



Förvaringsbox med 2 ögonspolningsflaskor Typ Duo (500 ml pH-neutral, 500 ml koksaltlösning)

Artikelnr 243-633-JC

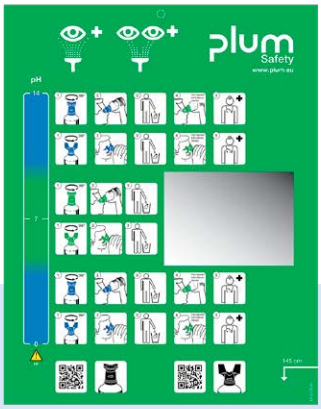



Nödfallsstation för ögonskador, med lock

Artikelnr 145-542-JC

plum Safety

Typ	Mono	Mono	Duo
Version ögonspolningslösning	Väggbox	Väggbox	Väggbox
Utvändiga mått B x D x H [mm]	227 x 110 x 265	227 x 110 x 265	227 x 110 x 265
Antal ögonspolningsflaskor	2	2	2
Antal ögonkoppar	1	1	2
Spollösning	Koksaltslösning	pH-neutral + koksaltlösning	pH-neutral + koksaltlösning
Innehåll [ml]	2 x 500	200/500	2 x 500
Beställningsnummer	123-484-JC	145-542-JC	243-633-JC

Ögonduschar

- Automatisk flödesreglering för konstant flöde oavsett vattentryck
- Slang belagd med rostfritt stål
- Enligt SS-EN 15154-2
- Testad och godkänd





Montering	Vägg- och bordsmontering	Vägg- och bordsmontering	Vägg- och bordsmontering
Typ	BR 712 025	BR 713 025	BR 714 025
Antal duschmunstycken	1	1	2
Version duschmunstycken	rak	vinklad	vinklad
Material	mässing	mässing	mässing
Vattenmängd ögondusch [l/min]	7	7	14
Vattenanslutning	1/2"-IG	1/2"-IG	1/2"-IG
Vattentryck min [bar]	1,5	1,5	2,5
Slanglängd [mm]	1500	1500	1500
Beställningsnummer	201-238-JC	201-239-JC	201-240-JC

Ögonduschar


- Automatisk flödesreglering för konstant flöde oavsett vattentryck
- Slang belagd med rostfritt stål
- Enligt SS-EN 15154-2
- Testad och godkänd



Montering	Bordsmontering	Bordsmontering	Väggmontering	Väggmontering
Typ	–	–	–	–
Antal duschmunstycken	1	2	1	2
Version duschmunstycken	rak	rak	rak	rak
Material	Rostfritt stål	Rostfritt stål	Rostfritt stål	Rostfritt stål
Vattenmängd ögondusch [l/min]	7	14	7	14
Vattenanslutning	1/2"-IG	1/2"-IG	1/2"-IG	1/2"-IG
Vattentryck min [bar]	1,5	2,5	1,5	2,5
Slanglängd [mm]	1500	1500	1500	1500
Beställningsnummer	305-244-JC	305-246-JC	305-245-JC	305-247-JC

Ögonduschar

- Duschmunstycken med dammskydd, för en jämn och mjuk vattenstråle
- 2 duschmunstycken, 45° vinklade
- Automatisk flödesreglering för konstant flöde oavsett vattentryck
- Enkel att använda tack vare stor tryckplatta, självlysande
- Enligt SS-EN 15154-2

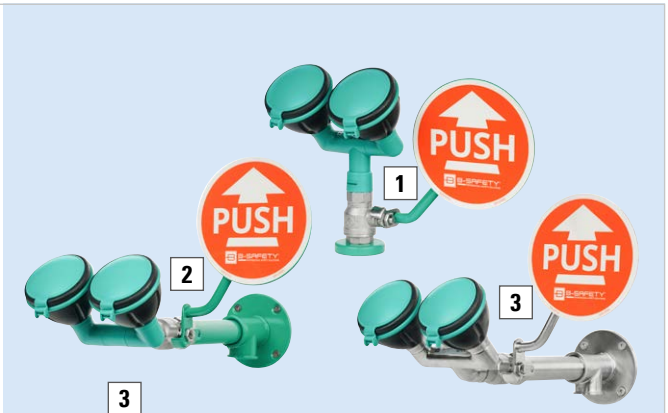

	1	2	3		
Montering	**Bordsmontering**	**Väggmontering**	**Väggmontering**	**Väggmontering infälld**	**Väggmontering infälld**
Typ	BR 200 085	BR 250 085	BR 250095	BR 210 085	BR 210095
Material	Rostfritt stål	Rostfritt stål	Rostfritt stål	Rostfritt stål	Rostfritt stål
Yta	pulverlackerad	pulverlackerad	polerad	pulverlackerad	polerad
Vattenmängd ögondusch [l/min]	14	14	14	14	14
Vattenanslutning	1/2"-AG	3/4"-IG	3/4"-IG	3/4"-AG	3/4"-AG
Vattentryck min [bar]	2,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Beställningsnummer	201-241-JC	201-243-JC	305-251-JC	201-242-JC	305-252-JC

Ögonduschar

- Duschmunstycken med dammskydd, för en jämn och mjuk vattenstråle
- Automatisk flödesreglering för konstant flöde oavsett vattentryck
- Enkel att använda tack vare stor tryckplatta, självlysande
- Enligt SS-EN 15154-2
- Testad och godkänd



	1	2
Montering	**Väggmontering**	**Väggmontering**
Typ	BR 300 085	BR 300095
Material	Rostfritt stål	Rostfritt stål
Yta	pulverlackerad	polerad
Vattenmängd ögondusch [l/min]	14	14
Vattenanslutning	3/4"-IG	3/4"-IG
Vattentryck min [bar]	2,5	2,5
Beställningsnummer	201-244-JC	305-248-JC


Ögondusch

- Hölje, skyddslock och uppsamlingskärl av slagtålig ABS-plast
- 2 duschmunstycken för en jämn, mjuk vattenstråle
- Enkel att använda genom att dra ned skyddskåpan
- Ventil för flödesreglering för justering av önskad strålhöjd och flödeshastighet
- Mått B x D x H (mm): 355 x 305 x 245
- Enligt SS-EN 15154-2
- Testad och godkänd



Montering	**Väggmontering**
Typ	BR 850005
Material	ABS-plast
Vattenmängd ögondusch [l/min]	14
Vattenanslutning	3/8"-AG
Vattentryck min [bar]	2,5
Beställningsnummer	305-253-JC

NYHET

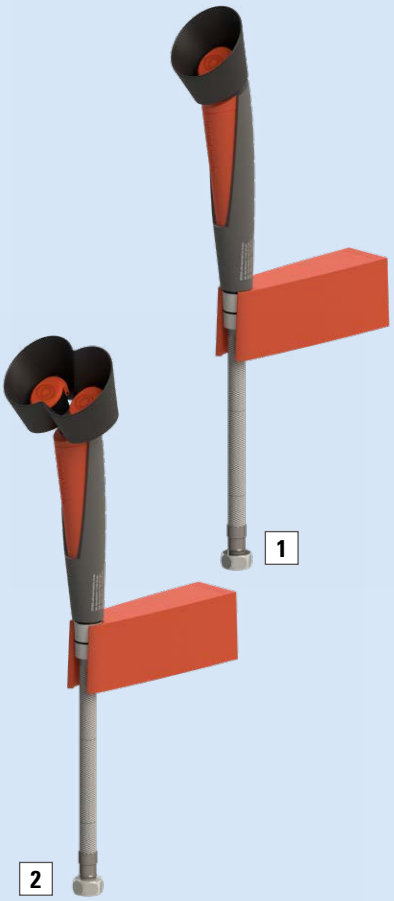


Manuella ögonduschar

- Duschhuvud med tättslutande dammskydd och skyddande gummikåpa
- Dammskyddet öppnas automatiskt när det aktiveras och förblir öppet.
- Lättvikt för enkel och långvarig hantering
- Enkel användning tack vare den organiserande manöverknappen
- Handtag i glasfiberförstärkt plast med ventil i rostfritt stål
- Slang med beläggning av rostfritt stål, med vridbar led för optimal inriktning av den handhållna ögonduschen
- Integrerat återströmningsskydd skyddar mot återströmning
- Automatisk flödesregulator för en konstant vattenstråle
- Minskad kalkavlagring tack vare lättrengörligt duschhuvud
- Med informationsskyltar för ögondusch (1 x vinkelskylt, 1 x självhäftande skylt), tavla med bruksanvisning och underhållstabell
- Enligt SS-EN 15154-2
- Testad och godkänd

	1	2
Montering	**Väggmontering**	**Väggmontering**
Antal duschmunstycken	1	2
Version duschmunstycken	vinklad	vinklad
Material	plast	plast
Vattenmängd ögondusch [l/min]	7	14
Vattenanslutning	1/2"-IG	1/2"-IG
Vattentryck min [bar]	1,5	1,5
Beställningsnummer	306-242-JC	306-243-JC

NYHET

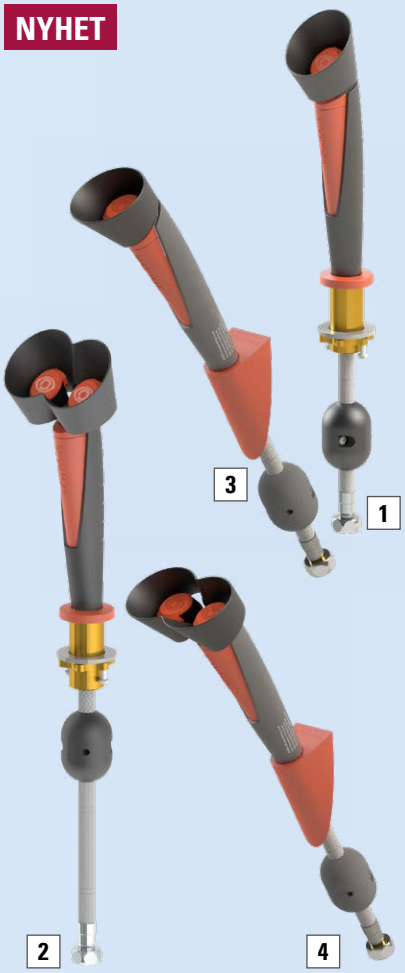

Manuella ögonduschar


- Duschhuvud med tättslutande dammskydd och skyddande gummikåpa
- Dammskyddet öppnas automatiskt när det aktiveras och förblir öppet.
- Lättvikt för enkel och långvarig hantering
- Enkel användning tack vare den organiserande manöverknappen
- Handtag i glasfiberförstärkt plast med ventil i rostfritt stål
- Slang med beläggning av rostfritt stål, med vridbar led för optimal inriktning av den handhållna ögonduschen och utdragbart stopp
- Integrerat återströmningsskydd skyddar mot återströmning
- Automatisk flödesregulator för en konstant vattenstråle
- Minskad kalkavlagring tack vare lättrengörligt duschhuvud
- Med självhäftande skylt för ögondusch
- Enligt SS-EN 15154-2
- Testad och godkänd

	1	2	3	4
Montering	**Bordsmontering**	**Bordsmontering**	**Väggmontering**	**Väggmontering**
Antal duschmunstycken	1	2	1	2
Version duschmunstycken	vinklad	vinklad	vinklad	vinklad
Material	plast	plast	plast	plast
Vattenmängd ögondusch [l/min]	7	14	7	14
Vattenanslutning	1/2"-IG	1/2"-IG	1/2"-IG	1/2"-IG
Vattentryck min [bar]	1,5	1,5	1,5	1,5
Beställningsnummer	306-244-JC	306-245-JC	306-246-JC	306-247-JC

Ögonduschar

NYHET

- 2 duschmunstycken med tättslutande dammskydd och skyddande gummikåpa
- Enkel användning genom att fälla ner duscharmen
- Dammskyddet öppnas automatiskt när det aktiveras och förblir öppet.
- Ett befintligt handfat kan utnyttjas fullt ut med uppfälld ögondusch
- Automatisk flödesregulator för en konstant vattenstråle
- Minskad kalkavlagring tack vare duschmunstycken som är lätta att rengöra
- Med informationsskyltar för ögondusch (1 x vinkelskylt, 1 x självhäftande skylt), tavla med bruksanvisning och underhållstabell
- Enligt SS-EN 15154-2
- Testad och godkänd

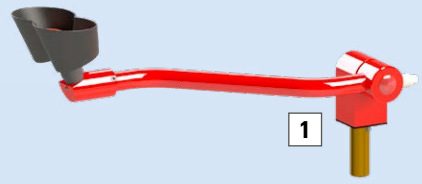




	1	2
Montering	**Bordsmontering**	**Cellmontering**
Utrustning	vertikalt vridbar	vertikalt vridbar
Material	mässing	mässing
Yta	pulverlackerad	pulverlackerad
Vattenmängd ögondusch [l/min]	16	16
Vattenanslutning	1/2"-AG	1/2"-AG
Vattentryck min [bar]	2	2
Beställningsnummer	306-248-JC	306-249-JC

Ögonduschar

NYHET

- 2 duschmunstycken med tättslutande dammskydd och skyddande gummikåpa
- Enkel manövrering genom att svänga duscharmen
- Dammskyddet öppnas automatiskt när det aktiveras och förblir öppet.
- Automatisk flödesregulator för en konstant vattenstråle
- Minskad kalkavlagring tack vare duschmunstycken som är lätta att rengöra
- Med informationsskyltar för ögondusch (1 x vinkelskylt, 1 x självhäftande skylt), tavla med bruksanvisning och underhållstabell
- Enligt SS-EN 15154-2
- Testad och godkänd



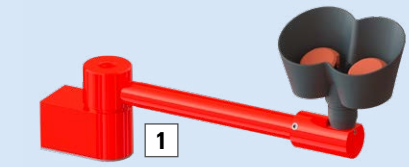

	1	2
Montering	**Bordsmontering**	**Bordsmontering**
Utrustning	Kan svängas horisontellt, monteras till vänster om bassängen	Kan svängas horisontellt, monteras till höger om bassängen
Material	mässing	mässing
Yta	pulverlackerad	pulverlackerad
Vattenmängd ögondusch [l/min]	16	16
Vattenanslutning	1/2"-IG	1/2"-IG
Vattentryck min [bar]	2	2
Beställningsnummer	306-250-JC	306-251-JC

Ögonduschar

NYHET

- 2 duschmunstycken med tättslutande dammskydd och skyddande gummikåpa
- Enkel manövrering genom att svänga duscharmen
- Dammskyddet öppnas automatiskt när det aktiveras och förblir öppet.
- Automatisk flödesregulator för en konstant vattenstråle
- Minskad kalkavlagring tack vare duschmunstycken som är lätta att rengöra
- Med informationsskyltar för ögondusch (1 x vinkelskylt, 1 x självhäftande skylt), tavla med bruksanvisning och underhållstabell
- Enligt SS-EN 15154-2
- Testad och godkänd



	1
Montering	**Väggmontering**
Material	mässing
Yta	pulverlackerad
Vattenmängd ögondusch [l/min]	16
Vattenanslutning	3/4"-IG
Vattentryck min [bar]	1,5
Beställningsnummer	306-255-JC

	1
Montering	**Väggmontering**
Material	mässing
Yta	pulverlackerad
Vattenmängd ögondusch [l/min]	16
Vattenanslutning	5/4"-IG
Vattentryck min [bar]	1,5
Beställningsnummer	306-256-JC



Ögonduschar

- Duschmunstycken med dammskydd, för en jämn och mjuk vattenstråle
- Automatisk flödesreglering för konstant flöde oavsett vattentryck
- Med övre och nedre vattenanslutning för installation i cirkulationsledningar
- Enkel att använda tack vare stor tryckplatta, självlysande
- Enligt SS-EN 15154-2
- Testad och godkänd

	1	2
Montering	**Golvmontering**	**Golvmontering**
Typ	BR 305085	BR 305095
Material	Rostfritt stål	Rostfritt stål
Yta	pulverlackerad	polerad
Vattenmängd ögondusch [l/min]	14	14
Vattenanslutning	1 1/4"-IG	1 1/4"-IG
Vattentryck min [bar]	2,5	2,5
Beställningsnummer	305-249-JC	305-250-JC



Ögonduschar

- Hölje, skyddslock och uppsamlingskärl av slagtålig ABS-plast
- 2 duschmunstycken för en jämn, mjuk vattenstråle
- Med övre och nedre vattenanslutning för installation i cirkulationsledningar
- Enkel att använda genom att dra ned skyddskåpan
- Ventil för flödesreglering för justering av önskad strålhöjd och flödeshastighet
- Uppsamlingskärlets mått B x D x H (mm): 355 x 305 x 245
- Enligt SS-EN 15154-2
- Testad och godkänd

	1	2
Montering	**Golvmontering**	**Golvmontering**
Typ	BR 852085	BR 852095
Material 1	ABS-plast	ABS-plast
Material 2	Rostfritt stål	Rostfritt stål
Yta	pulverlackerad	polerad
Vattenmängd ögondusch [l/min]	14	14
Vattenanslutning	1 1/4"-IG	1 1/4"-IG
Vattentryck min [bar]	2,5	2,5
Beställningsnummer	305-254-JC	305-255-JC


Alla produkter i kategorin Ögondusch finns här:

www.denios.se/kat/12869



Kroppsduschar


- Duschmunstycke för en jämn och mjuk vattenstråle
- Automatisk flödesreglering för konstant flöde oavsett vattentryck
- Enkel användning med dragstång
- Enligt SS-EN 15154-1, -5

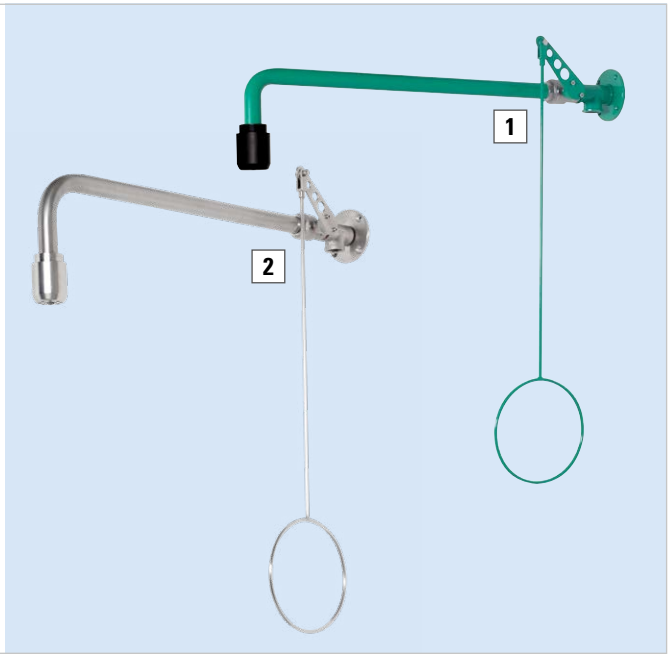

	1	2
Montering	**Väggmontering**	**Väggmontering**
Typ	BR 082 085 / 75L	BR 082 095 / 75L
Material	Rostfritt stål	Rostfritt stål
Yta	pulverlackerad	polerad
Vattenanslutning	3/4"-IG	3/4"-IG
Vattentryck min [bar]	1,5	1,5
Vattenmängd nöddusch [l/min]: 75		
Utan DVGW-godkännande		
Beställningsnummer	250-079-JC	250-080-JC

Kroppsduschar


- Duschmunstycke för en jämn och mjuk vattenstråle
- Automatisk flödesreglering för konstant flöde oavsett vattentryck
- Aktiveras genom att dra i handtaget, kan monteras till vänster eller höger om dörren
- Enligt SS-EN 15154-1, -5

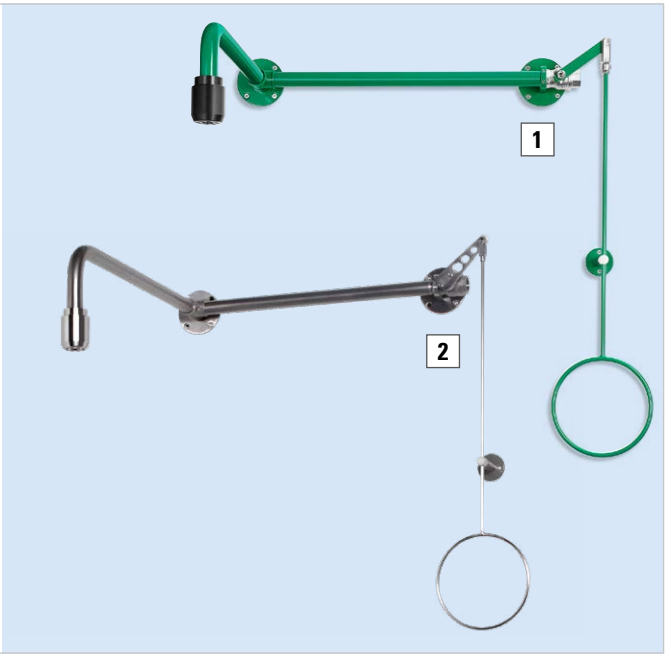

	1	2
Montering	**Montering över dörr**	**Montering över dörr**
Typ	BR 084 085 / 75L	BR 084 095 / 75L
Material	Rostfritt stål	Rostfritt stål
Yta	pulverlackerad	polerad
Vattenanslutning	3/4"-IG	3/4"-IG
Vattentryck min [bar]	1,5	1,5
Vattenmängd nöddusch [l/min]: 75		
Utan DVGW-godkännande		
Beställningsnummer	250-081-JC	250-082-JC

Kroppsduschar

- Duschmunstycke för en jämn och mjuk vattenstråle
- Automatisk flödesreglering för konstant flöde oavsett vattentryck
- Enkel användning med dragstång
- Enligt SS-EN 15154-1, -5

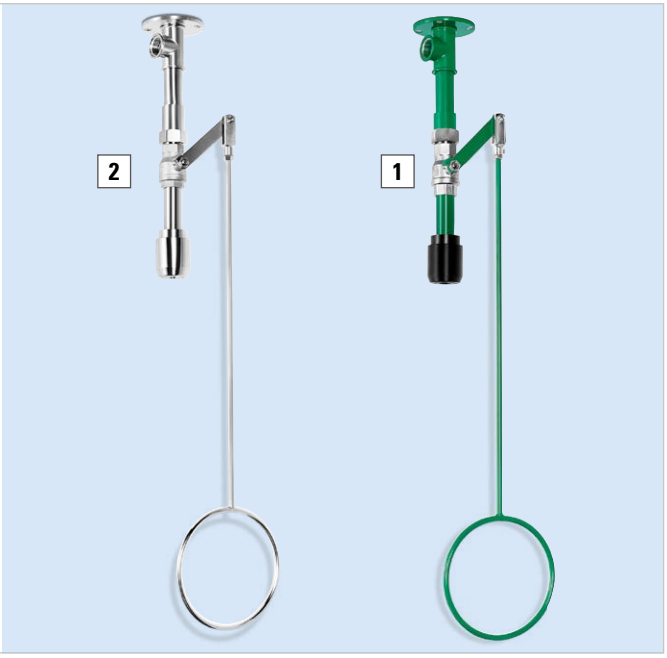

	1	2
Montering	**Takmontering**	**Takmontering**
Typ	BR 085085	BR 085095
Material	Rostfritt stål	Rostfritt stål
Yta	pulverlackerad	polerad
Vattenanslutning	3/4"-IG	3/4"-IG
Vattentryck min [bar]	1,5	1,5
Vattenmängd nöddusch [l/min]: 75		
Utan DVGW-godkännande		
Beställningsnummer	305-258-JC	305-260-JC

Kroppsdusch med handhållen ögondusch

- Duschmunstycke för en jämn och mjuk vattenstråle
- Automatisk flödesreglering för konstant flöde oavsett vattentryck
- Med övre och nedre vattenanslutning för installation i cirkulationsledningar
- Enkel användning av nödduschen med dragstång
- Handhållen ögondusch med 2 duschmunstycken och dammskydd
- Enkelt att använda den handhållna ögonduschen tack vare det låsbara handtaget
- Slang belagd med rostfritt stål
- Enligt SS-EN 15154-1, -2, -5



Montering	Väggmontering	Väggmontering	Montering över dörr	Montering över dörr
Typ	BR 864085	BR 864095	BR 874085	BR 874095
Material 1	Rostfritt stål	Rostfritt stål	Rostfritt stål	Rostfritt stål
Material 2	plast	plast	plast	plast
Yta	pulverlackerad	polerad	pulverlackerad	polerad
Vattenmängd ögondusch [l/min]	14	14	14	14
Vattenanslutning	3/4"-IG	3/4"-IG	3/4"-IG	3/4"-IG
Vattentryck min [bar]	1,5	1,5	1,5	1,5
Vattenmängd nödduschen [l/min]: 75				
Utan DVGW-godkännande				
Beställningsnummer	305-302-JC	305-304-JC	305-310-JC	305-312-JC

Alla produkter i kategorin Nödduschen finns här:



www.denios.se/kat/12870

Kroppsduschar med ögondusch

- Duschmunstycke för en jämn och mjuk vattenstråle
- Automatisk flödesreglering för konstant flöde oavsett vattentryck
- Med övre och nedre vattenanslutning för installation i cirkulationsledningar
- Enkel användning av nödduschen med dragstång
- Ögondusch med 2 duschmunstycken och dammskydd
- Enkel användning av ögonduschen tack vare stor tryckplatta, självlysande
- Enligt SS-EN 15154-1, -2, -5



Montering	Väggmontering	Väggmontering	Väggmontering	Väggmontering
Typ	BR 861085	BR 861095	BR 867085	BR 867095
Utrustning	Utan uppsamlingsskål	Utan uppsamlingsskål	med uppsamlingsskål	med uppsamlingsskål
Material 1	Rostfritt stål	Rostfritt stål	Rostfritt stål	Rostfritt stål
Material 2	plast	plast	plast	plast
Yta	pulverlackerad	polerad	pulverlackerad	polerad
Vattenmängd ögondusch [l/min]	14	14	14	14
Vattenanslutning	3/4"-IG	3/4"-IG	3/4"-IG	3/4"-IG
Vattentryck min [bar]	1,5	1,5	1,5	1,5
Vattenmängd nödduschen [l/min]: 75				
Utan DVGW-godkännande				
Beställningsnummer	305-270-JC	305-272-JC	305-274-JC	305-276-JC

Kroppsduschar med ögondusch


- Duschmunstycke för en jämn och mjuk vattenstråle
- Automatisk flödesreglering för konstant flöde oavsett vattentryck
- Med övre och nedre vattenanslutning för installation i cirkulationsledningar
- Enkel användning av nödduschen med dragstång
- Ögondusch med hölje, skyddslock, 2 duschmunstycken och uppsamlingskärl, tillverkad av slagtålig ABS-plast
- Enkel användning av ögonduschen genom att dra ned skyddslocket
- Enligt SS-EN 15154-1, -2, -5



Montering	1 Väggmontering	2 Väggmontering
Typ	BR 868085	BR 868095
Utrustning	med uppsamlingsbassäng och lock	med uppsamlingsbassäng och lock
Material	Rostfritt stål	Rostfritt stål
Yta	pulverlackerad	polerad
Vattenmängd ögondusch [l/min]	14	14
Vattenanslutning	3/4"-IG	3/4"-IG
Vattentryck min [bar]	1,5	1,5
Vattenmängd nödduschen [l/min]: 75		
Utan DVGW-godkännande		
Beställningsnummer	305-286-JC	305-288-JC

Kroppsdusch med handhållen ögondusch

- Duschmunstycke för en jämn och mjuk vattenstråle
- Automatisk flödesreglering för konstant flöde oavsett vattentryck
- Med övre och nedre vattenanslutning för installation i cirkulationsledningar
- Enkel användning av nödduschen med dragstång
- Handhållen ögondusch, valfritt med 1 eller 2 duschmunstycken och dammskydd
- Enkelt att använda den handhållna ögonduschen tack vare det låsbara handtaget
- Slang belagd med rostfritt stål
- Enligt SS-EN 15154-1, -2, -5

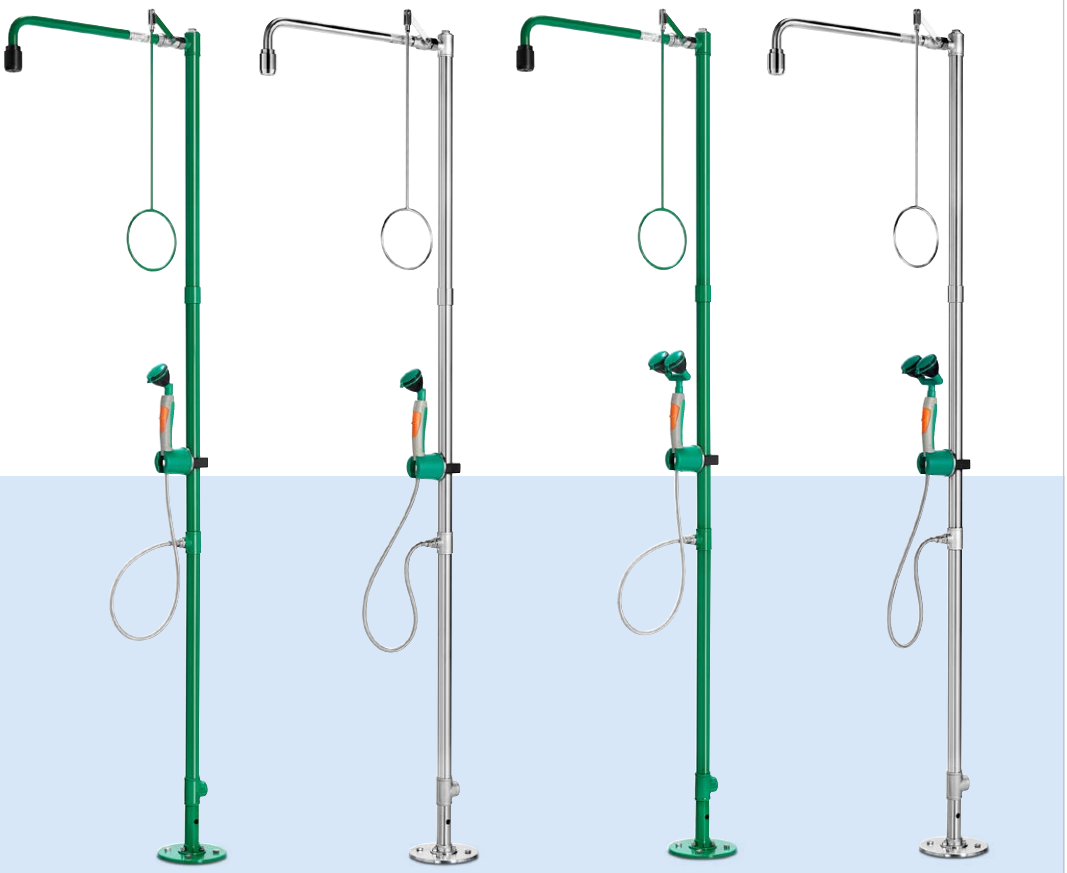

Montering	Golvmontering	Golvmontering	Golvmontering	Golvmontering
Typ	BR 833085	BR 833095	BR 834085	BR 834095
Antal duschmunstycken	1	1	2	2
Material 1	Rostfritt stål	Rostfritt stål	Rostfritt stål	Rostfritt stål
Material 2	plast	plast	plast	plast
Yta	pulverlackerad	polerad	pulverlackerad	polerad
Vattenmängd ögondusch [l/min]	7	7	14	14
Vattenanslutning	1 1/4"-IG	1 1/4"-IG	1 1/4"-IG	1 1/4"-IG
Vattentryck min [bar]	1,5	1,5	1,5	1,5
Vattenmängd nödddusch [l/min]: 75				
Utan DVGW-godkännande				
Beställningsnummer	305-290-JC	305-292-JC	305-294-JC	305-296-JC

BESTÄLL SAMTIDIGT


- Nödddusch-testvagn för funktionsprovning av nödduschar
- flyttbar uppsamlingsbehållare utrustad med 4 rullar, av plast, volym 30 liter
- två integrerade handtag på behållaren
- en avtappningsskruv för tömning t.ex. över ett golvavlopp
- Tratt av plast, Ø 440 mm, höjd 160 mm
- Uppsamlings- och totalhöjd 2100 mm
- Aluminiumrör, Ø 47 mm, monteringsbart, ej utdragbart
- Kan plockas isär i 3 delar för utrymmesbesparande förvaring
- Totalvikt 7 kg



Artikelnr 259-442-JC

Kroppsduschar med ögondusch

- Duschmunstycke för en jämn och mjuk vattenstråle
- Automatisk flödesreglering för konstant flöde oavsett vattentryck
- Med övre och nedre vattenanslutning för installation i cirkulationsledningar
- Enkel användning av nödduschen med dragstång
- Ögondusch med 2 duschmunstycken och dammskydd
- Enkel användning av ögonduschen tack vare stor tryckplatta, självlysande
- Enligt SS-EN 15154-1, -2, -5

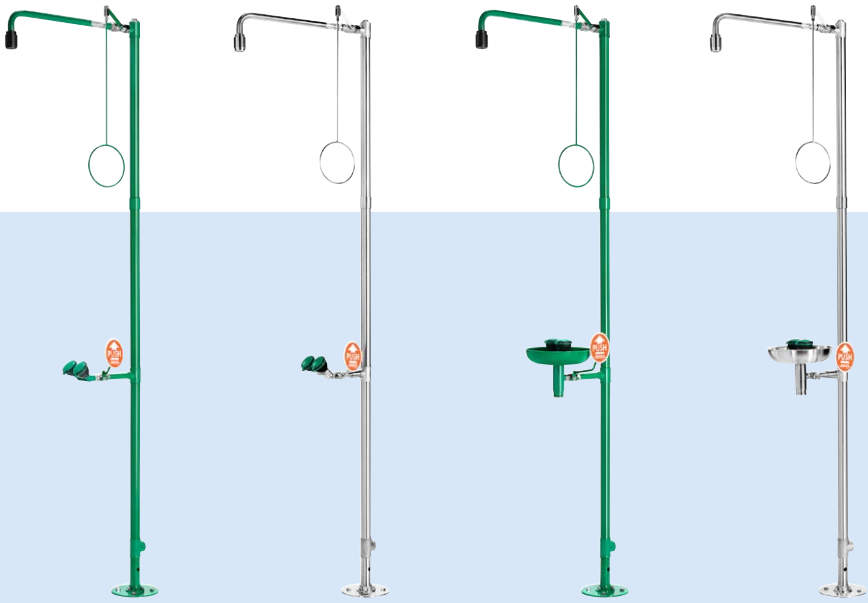

Montering	Golvmontering	Golvmontering	Golvmontering	Golvmontering
Typ	BR 832 085 / 75L	BR 832 095 / 75L	BR 837 085 / 75L	BR 837 095 / 75L
Utrustning	Utan uppsamlingsskål	Utan uppsamlingsskål	med uppsamlingsskål	med uppsamlingsskål
Material 1	Rostfritt stål	Rostfritt stål	Rostfritt stål	Rostfritt stål
Material 2	plast	plast	plast	plast
Yta	pulverlackerad	polerad	pulverlackerad	polerad
Vattenmängd ögondusch [l/min]	14	14	14	14
Vattenanslutning	1 1/4"-IG	1 1/4"-IG	1 1/4"-IG	1 1/4"-IG
Vattentryck min [bar]	1,5	1,5	1,5	1,5
Vattenmängd nödddusch [l/min]: 75				
Utan DVGW-godkännande				
Beställningsnummer	250-083-JC	250-084-JC	250-085-JC	250-086-JC


Kroppsduschar med ögondusch

- Duschmunstycke för en jämn och mjuk vattenstråle
- Automatisk flödesreglering för konstant flöde oavsett vattentryck
- Med övre och nedre vattenanslutning för installation i cirkulationsledningar
- Enkel användning av nödduschen med dragstång
- Ögondusch med hölje, skyddslock, 2 duschmunstycken och uppsamlingskärl, tillverkad av slagtålig ABS-plast
- Enkel användning av ögonduschen genom att dra ned skyddslocket
- Enligt SS-EN 15154-1, -2, -5



	1	2
Montering	**Golvmontering**	**Golvmontering**
Typ	BR 838085	BR 838095
Utrustning	med uppsamlingsbassäng och lock	med uppsamlingsbassäng och lock
Material	Rostfritt stål	Rostfritt stål
Yta	pulverlackerad	polerad
Vattenmängd ögondusch [l/min]	14	14
Vattenanslutning	1 1/4"-IG	1 1/4"-IG
Vattentryck min [bar]	1,5	1,5
Vattenmängd nödddusch [l/min]: 75		
Utan DVGW-godkännande		
Beställningsnummer	305-282-JC	305-284-JC

NYHET

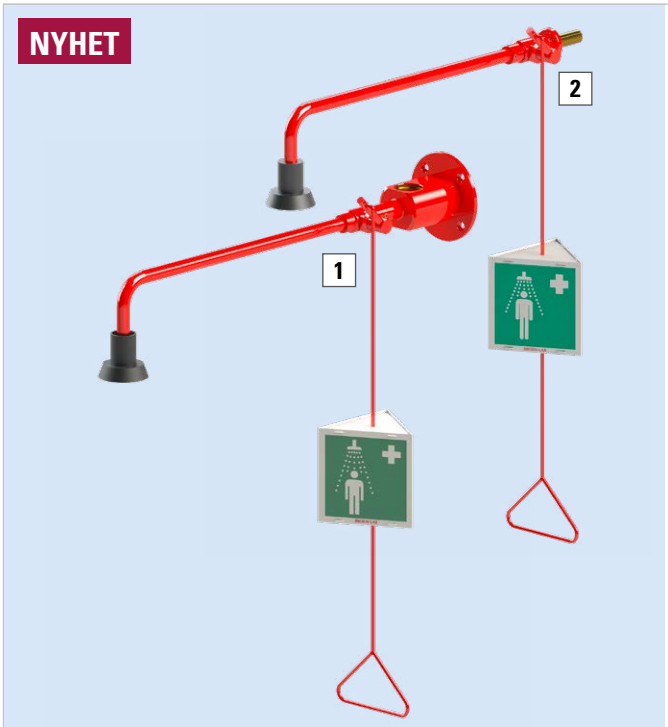


Kroppsduschar

- Duschhuvud för jämn, mjuk vattenfördelning
- Enkel manövrering genom att dra ner dragstången
- Minskad kalkavlagring tack vare lättrengörligt duschhuvud
- Med dragstångsinstruktionsplatta för kroppsdusch, platta med bruksanvisning och underhållstabell
- Enligt SS-EN 15154-1, -5
- Testad och godkänd

			1		2
Montering	**Väggmontering infälld**	**Väggmontering**	**Väggmontering**	**Väggmontering**	**Cellmontering**
Utrustning	–	–	Lämplig för anslutning till en ringledning	Lämplig för anslutning till en ringledning	–
Material	mässing	mässing	mässing	mässing	mässing
Yta	pulverlackerad	pulverlackerad	pulverlackerad	pulverlackerad	pulverlackerad
Vattenmängd nöddusch [l/min]	60	60	60	60	60
Vattenanslutning	3/4"-AG	3/4"-IG	3/4"-IG	5/4"-IG	1/2"-AG
Vattentryck min [bar]	1	1	1	1	1
Beställningsnummer	306-260-JC	306-262-JC	306-263-JC	306-264-JC	306-261-JC

NYHET

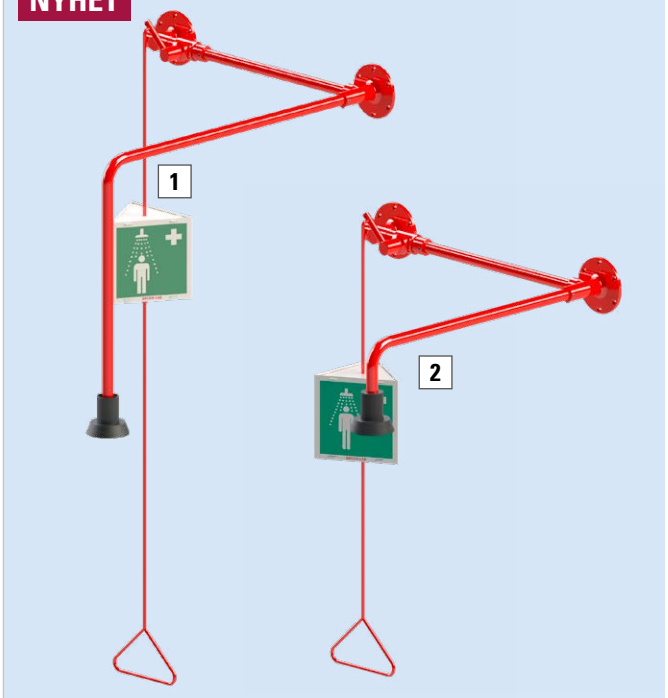


Kroppsduschar

- Duschhuvud för jämn, mjuk vattenfördelning
- Enkel manövrering genom att dra ner dragstången
- Aktiveras genom att dra i handtaget, kan monteras till vänster eller höger om dörren
- Minskad kalkavlagring tack vare lättrengörligt duschhuvud
- Med dragstångsinstruktionsplatta för kroppsdusch, platta med bruksanvisning och underhållstabell
- Enligt SS-EN 15154-1, -5
- Testad och godkänd

	2	1
Montering	**Montering över dörr**	**Montering över dörr**
Utrustning	–	Den långa duscharmen möjliggör installation ovanför glasrutan ovanför dörren (fanlight)
Material	mässing	mässing
Yta	pulverlackerad	pulverlackerad
Vattenmängd nöddusch [l/min]	60	60
Vattenanslutning	3/4"-IG	3/4"-IG
Vattentryck min [bar]	1	1
Beställningsnummer	306-265-JC	306-266-JC

Kroppsduschar med ögondusch


- Kroppsdusch med duschhuvud för jämn och mjuk vattenfördelning
- Enkel användning av säkerhetsduschen för kroppen genom att dra ner dragstången, ögonduschen genom att trycka på kontrollpanelen
- Dammskyddet öppnas automatiskt när ögonduschen aktiveras och förblir öppet.
- Ögondusch med uppsamlingsbassäng, 2 duschhuvuden, tättslutande dammskydd och skyddande gummikåpa
- Ögondusch med automatisk flödesregulator för konstant vattenstråle
- Minskad kalkavlagring tack vare enkel rengöring av duschhuvud och duschmunstycken
- Med dragstång instruktionsplatta för kropps- och ögondusch, platta med bruksanvisning och underhållstabell
- Enligt SS-EN 15154-1, -2, -5
- Testad och godkänd

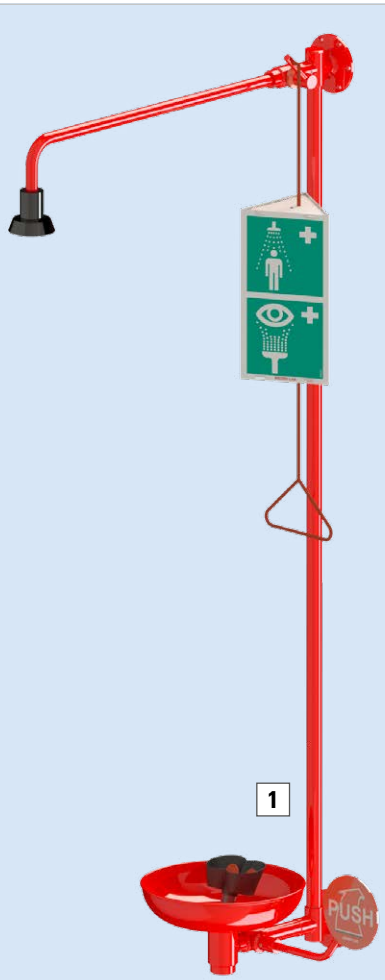

	1	
Montering	**Väggmontering**	**Väggmontering**
Utrustning	med uppsamlingsskål	med uppsamlingsskål
Material	mässing	mässing
Yta	pulverlackerad	pulverlackerad
Vattenmängd ögondusch [l/min]	16	16
Vattenmängd nöddusch [l/min]	60	60
Vattenanslutning	3/4"-IG	5/4"-IG
Vattentryck min [bar]	1,5	1,5
Beställningsnummer	306-267-JC	306-268-JC

Nöddusch med handstyrd ögondusch

- Kroppsdusch med duschhuvud för jämn och mjuk vattenfördelning
- Lättviktig handhållen ögondusch med 2 duschhuvuden, vinklade 45°, dammskydd och skyddande gummikåpa
- Enkel användning av säkerhetsduschen för kroppen genom att dra ner dragstången, den handhållna ögonduschen genom att trycka på den låsbara manöverknappen
- Dammskyddet öppnas automatiskt när den handhållna ögonduschen används och förblir öppet.
- Handhållen ögondusch med glasfiberförstärkt plasthandtag, rostfri slang och automatisk flödesregulator
- Minskad kalkavlagring tack vare enkel rengöring av duschhuvud och duschmunstycken
- Med dragstång instruktionsplatta för kropps- och ögondusch, platta med bruksanvisning och underhållstabell
- Enligt SS-EN 15154-1, -2, -5
- Testad och godkänd

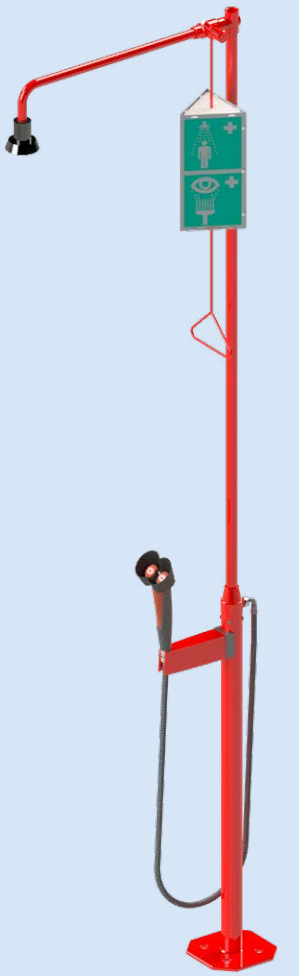

Montering	**Golvmontering**
Material 1	mässing
Material 2	plast
Yta	pulverlackerad
Vattenmängd ögondusch [l/min]	14
Vattenmängd nöddusch [l/min]	60
Vattenanslutning	3/4"-IG
Vattentryck min [bar]	1,5
Beställningsnummer	306-270-JC



Nöddusch med ögondusch MD 250/50 och MB 250/50

- Fristående, uppvärmd, isolerad nöddusch med ögondusch för utomhusbruk
- Förzinkat stålrör, med extra isolering
- Vitt plasthölje med vita/gröna säkerhetsränder
- Ex-klassad Ex II 2G Ex h IIC T6
  Ex-klassad Ex II 2D Ex h IIIC T85°C
- Vattenflöde nöddusch: >80 l/min vid 2 bars tryck, vattenanslutning 1 1/4''
- Vattenflöde ögondusch: >12 l/min vid 2 bars tryck
- Ögondusch med två förkromade spraymunstycken, självinställande flödesregulator och dammlock
- Enkel manövrering av nödduschen med dragstång
- Skyddslock som utlösning av ögonduschen
- Uppvärmning med självreglerande värmekabel, elanslutning: 230 V, 50 Hz
- enligt SS-EN 15154-1 + 2

Montering	Golvmontering	Golvmontering	Golvmontering	Golvmontering
Typ	MD 250/50	MD 250/50	MB 250/50	MB 250/50
Modell	frostsäker till -15 °C	frostsäker till -15 °C	–	–
DVGW-certifiering	ja	nej	ja	nej
Beställningsnummer	266-124-JC	266-123-JC	266-126-JC	266-125-JC

Uppvärmt förlängningsrör för frostskyddat vattenflöde till ögon- och nöddusch MD/MB 250/50, ex-klassat

Artikelnr 266-129-JC


Ex-klassat, med DVGW-certifikat


Artikelnr 266-130-JC

Pedal för öppning och start av ögonduschen

Artikelnr 266-128-JC



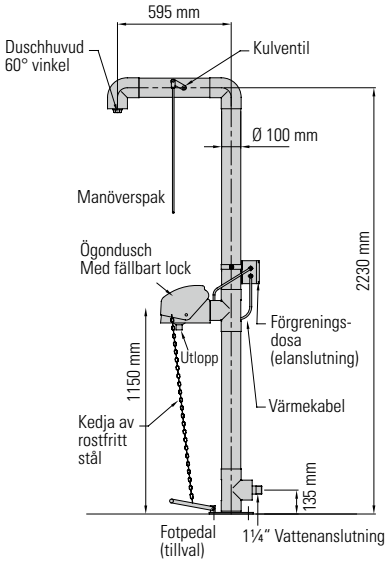

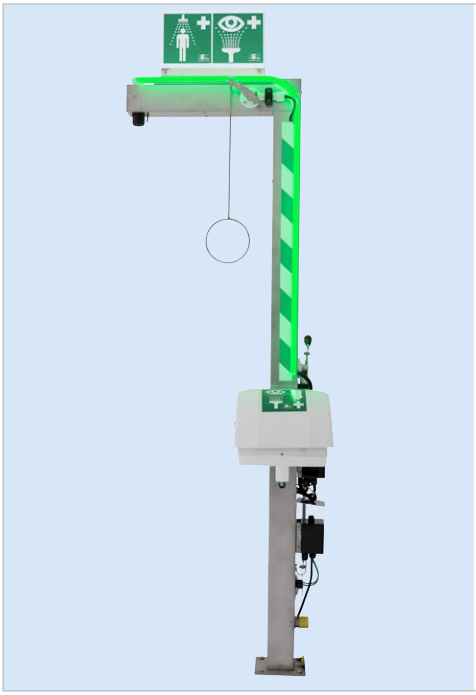

Frostfri Nöddusch i rostfritt stål

För golvmontering i frostutsatta områden

- Aktiveras genom att dra i dragstången i rostfritt stål
- Frostsäkerhet (ned till -35 °C) uppnås genom en självreglerande brandvärmeledning
- Spraymunstycket är vandalismsskyddat och de stora hålen fungerar som skydd mot kalkavlagringar
- Lämplig för användning i explosionsfarliga områden
- Helt återvinningsbar
- Ytterligare säkerhetsutrustning finns tillgänglig (t.ex. handdusch, trappplattform, alarm, positionsljus, etc.)
- Andra volymflödesregulatorer (t.ex. 35 / 75 / 90 l/min) finns också som alternativ.

Vattentillförsel volym nöddusch [l/min]	50
Vattenförbrukning ögondusch (>) [l/min]	13
Norm(er)	EN 15154-1, EN 15154-2, EN 15154-5, ANSI Z358.1
Utvändiga mått B x D x H [mm]	200 x 789 x 2312
Beställningsnummer	274-943-JC

Nöddusch med tank GFTS

Tack vare den högkvalitativa designen och den intuitiva användningen har GFTS-tankduscharna från DENIOS en hög acceptans bland användarna. Den speciella konstruktionen gör det möjligt att använda säkerhetsduschen utan fast installerad vattenförsörjning. Därför är installationsmöjligheterna nästan obegränsade.

- Nöddusch av rostfritt stål med tank
- Kan användas med eller utan vattenförsörjning på plats
- För uppställning och installation i närheten av riskområden inomhus och utomhus, även i Ex-zon 1 och 2.
- Nödduschen löses ut med hjälp av en tryckstång eller alternativt med hjälp av en fotpedal.
- Förberedd för anslutning till elnätet
- Vattnet i tanken kan förvaras i upp till sex månader genom att tillsätta ett konserveringsmedel för vatten.
- Flera tillbehör finns tillgängliga, t.ex. indikator för påfyllningsnivå, sido- och bakpanel, indikator för vattentemperatur, positionslampa.



Volym på tanken [l]	350	800	1200	1350
Minsta spolningstid [min]	9	20	30	30
Vattenflöde [l/min]	40	40	40	40
Norm(er)	EN 15154-2, EN 15154-5, ANSI Z358.1	EN 15154-2, EN 15154-5, ANSI Z358.1	EN 15154-2, EN 15154-5, ANSI Z358.1	EN 15154-2, EN 15154-5, ANSI Z358.1
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1140 x 940 x 3190	1430 x 1310 x 3330	1430 x 1310 x 3545	1430 x 1310 x 3545
Beställningsnummer	274-938-JC	274-939-JC	274-940-JC	274-941-JC

Nöddusch med temostat

För installation i oisolerade produktionshallar, utomhus på tanklager eller inom industrin samt i explosionsskyddade områden.

- Nöddusch med högkvalitativt rostfritt stål för skydd av höljet mot skador
- Vattentank i rostfritt stål med olika volymer
- Utlösning av nödduschen via en dragstång i rostfritt stål
- Nödduschen försörjs med tempererat vatten (20°C) via ett termostatstyrt blandningsventil
- Valfritt tillbehör som ögon-/ansiktstvätt med bassäng och lock, trappplattform för utlösning, positionsljus etc. finns tillgängligt



Volym på tanken [l]	500	300
Vattentillförsel volym nöddusch [l/min]	50	50
Vattenförbrukning ögondusch (>) [l/min]	13	13
Norm(er)	EN 15154-1, EN 15154-2, EN 15154-5, ANSI Z358.1	EN 15154-1, EN 15154-2, EN 15154-5, ANSI Z358.1
Utvändiga mått B x D x H [mm]	950 x 1765 x 2450	800 x 1760 x 2440
Beställningsnummer	274-955-JC	274-956-JC

Mobil nöddusch med tank

För tillfälliga situationer, som till exempel sporadiska arbetsuppgifter med farliga ämnen

- För att skydda de anställda i händelse av brännskador, föroreningar etc.
- Tanken a är tillverkad av stål och har hjul
- Inklusive handmanövrerad ögondusch och vagn för flexibel användning
- Temperaturspann: 0°C till +35°C
- Mobil nöddusch för tillfälliga situationer, t.ex. tillfälliga arbeten med farliga ämnen
- Utrustad med ett duschmunstycke som standard
- Ej lämplig för användning i Ex-zon 1 och 2



Volym på tanken [l]	230
Vattentillförsel volym nöddusch [l/min]	50
Vattenförbrukning ögondusch (>) [l/min]	7
Norm(er)	EN 15154-5
Utvändiga mått B x D x H [mm]	760 x 890 x 2247
Beställningsnummer	274-957-JC



Brandskyddsskyltar

I vårt sortiment finns ett stort urval av brandskyddsskyltar enligt ISO 7010 / ISO 3864 m.fl.

- Brandskyddsskyltar anger utrustning som är viktig för brandskyddet.
- Ljusäkta och med lång hållbarhet
- Alla självlysande produkter har en ljusstyrka som är högre än föreskrifterna.

Typ	Brandsläckare					
Material	Folie		plast		Aluminium	
B x H [mm]	150 x 150	200 x 200	150 x 150	200 x 200	150 x 150	200 x 200
Fotoluminescerande	ja					
Förpackningsenhet (styck/enhet)	10 Styck					
Beställningsnummer	219-108-JC	219-142-JC	285-047-JC	285-048-JC	219-115-JC	219-143-JC




Brandskyddsskylt som vinkelskylt

I vårt sortiment finns ett stort urval av brandskyddsskyltar av typen vinkelskylt, som sticker in i rummet och därmed syns bättre.

- Ljusäkta och med lång hållbarhet
- Alla självlysande produkter har en ljusstyrka som är högre än föreskrifterna.

Typ	Brandlarm			
Material	Aluminium		plast	
B x H [mm]	150 x 150	200 x 200	150 x 150	200 x 200
Fotoluminescerande	ja			
Förpackningsenhet (styck/enhet)	5 Styck			
Beställningsnummer	219-130-JC	219-131-JC	285-066-JC	285-067-JC

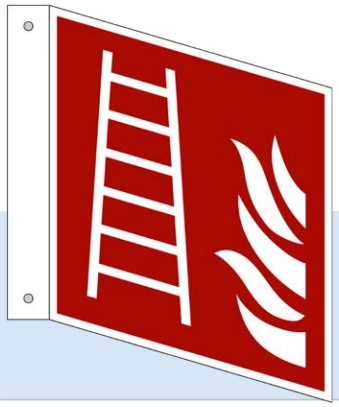

Brandskyddsskylt som flaggskylt

I vårt sortiment finns ett stort urval av brandskyddsskyltar av typen flaggskylt, som sticker in i rummet och därmed syns bättre.

- Ljusäkta och med lång hållbarhet
- Alla självlysande produkter har en ljusstyrka som är högre än föreskrifterna.

Typ	Stege			
Material	Aluminium		plast	
B x H [mm]	150 x 150	200 x 200	150 x 150	200 x 200
Fotoluminescerande	ja			
Förpackningsenhet (styck/enhet)	5 Styck			
Beställningsnummer	290-237-JC	290-238-JC	290-239-JC	290-240-JC

Alla produkter i kategorin Skylt brandskydd finns här:

www.denios.se/kat/12910



Bransläckarskåp

- perfekt skydd för brandsläckare 6 till 12 kg
- Av stålplåt
- för väggmontering
- med informationsskylt "brandsläckare"
- För uppställning inomhus och utomhus



Typ	FS G	FS Z
Utrustning	Med grepp	Med cylinderlås
Utvändiga mått B x D x H [mm]	300 x 220 x 710	300 x 220 x 710
för brandsläckarutförande	6–12 kg	6–12 kg
Beställningsnummer	123-592-JC	123-595-JC

Brandsläckarskåp

- perfekt skydd för brandsläckare 6 till 12 kg
- för montering på vägg och i lastbil
- lätt, robust, slagtålig
- hölje, gångjärn och lås av plast (PP)
- stänkskydd genom omgivande gummitätning
- 2 sidolås skyddar lådan mot oavsiktligt öppnande
- inkl. spännlås för säkert fäste av brandsläckaren



Typ	BB-L	BB-XL
Utvändiga mått B x D x H [mm]	279 x 227 x 643	310 x 260 x 770
för brandsläckare	6 kg	9–12 kg
Beställningsnummer	257-074-JC	257-075-JC

Skyddskåpa för brandsläckare

- för väggmontering
- för inställning av brandsläckare
- För uppställning inomhus och utomhus
- Av polyeten (PE)
- Ovandelen av huven är helt klar, stöttålig, väder- och temperaturbeständig (-20 °C till +60 °C)



Typ	FS-6/EK	KWH-12
Utvändiga mått B x D x H [mm]	320 x 210 x 620	360 x 220 x 800
för brandsläckarutförande	6 kg	12 kg
Beställningsnummer	116-166-JC	116-167-JC

Alla produkter i kategorin Brandsläckare och släckgranulat finns här:

www.denios.se/kat/12782



Symbolförklaring

ESD
Oljebeständig
Dränering
Motverkar trötthet
Halkhämmande
Brandskydd
Svetsarbetsplats
Rullstolsvänlig
Lätt belastning
Normal belastning
Hög belastning
Utomhusbruk
Inomhusanvändning

Säkerhet och komfort i torra arbetsutrymmen



- Förhindrar förtida uttröttningssymptom
- Med glidsäker strukturyta
- Isolerar mot markkyla, vibration och buller
- För lätt belastning
- Vinylskumkonstruktion med yta av slutna porer, ger hög komfort vid stående och gående arbete
- För torra arbetsområden
- Halkskyddsyta R10
- 4 fasade kanter som minskar fallrisken.
- Miljövänlig produktion fri från DOP och DMF samt ozonförstörande ämnen
- Silikonfri

Vi erbjuder tre arbetsplatsmattor



Vinylskumplast med ribbprofil



Vinylskum med nopprofil, grå



Vinylskum med nopprofil, svart med gula säkerhetsränder

	Avlastningsmattor standard	
Typ	**S 9.15**	**S 9.R**
Modell	Matta	rulle
Utvändiga mått B x D [mm]	910 x 1500	910 x 18300
Materialtjocklek [mm]	10	10
Material	PVC	PVC
grå		
Beställningsnummer Spårprofil	123-393-JC	137-049-JC
Beställningsnummer Nopprofil	123-404-JC	137-052-JC
gul/svart		
Beställningsnummer Nopprofil	123-408-JC	137-056-JC

	Måttbeställda avlastningsmattor		
Typ*	**S 6.K**	**S 9.K**	**S 12.K**
Bredd utvändigt [mm]	600	910	1220
Längd enligt val**	ja	ja	ja
Materialtjocklek [mm]	10	10	10
Material	PVC	PVC	PVC
grå			
Beställningsnummer Spårprofil	195-125-JC	137-054-JC	195-127-JC
Beställningsnummer Nopprofil	195-128-JC	137-055-JC	195-129-JC
gul/svart			
Beställningsnummer Nopprofil	195-130-JC	137-053-JC	195-131-JC

*Levereras enligt dina måttuppgifter i steg om 5 cm. Pris per meter.

**Produceras vid önskemål i längder upp till 18,3 m

Den bekväma favoriten med tårplåtsdesign

- Mycket hög ståkomfort tack vare vinylkonstruktion av mikroceller med miljontals inkapslade luftblåsor
- Avlastar fötter, leder och ryggrad, förbättrar blodcirkulationen
- Skyddar mot kalla underlag
- För normal belastning
- Tålig yta som ökar hållbarheten med 50 % jämfört med vanliga mikrocell-vinylgolvbeläggningar.
- För torra arbetsområden
- 4 fasade kanter som minskar snubblingsrisken
- Halksäker yta med tårplåtsstruktur för stående med hög komfort och hög halksäkerhet
- Halksäker yta R10
- Brandskyddsklass 2 enligt NFPA säkethetskod 101

STORSÄLJARE



Industriellt rutmönster ger rörelsefrihet



	Avlastningsmattor standard	
Typ	**DS 9.15**	**DS 9.R**
Modell	Matta	rulle
Utvändiga mått B x D [mm]	910 x 1500	910 x 18300
Materialtjocklek [mm]	13	13
Material	PVC	PVC
Vikt [kg]	6	64
Beställningsnummer	123-414-JC	137-057-JC

	Måttbeställda avlastningsmattor		
Typ*	**DS 6.K**	**DS 9.K**	**DS 12.K**
Bredd utvändigt [mm]	600	910	1220
Längd enligt val**	ja	ja	ja
Materialtjocklek [mm]	13	13	13
Material	PVC	PVC	PVC
Vikt [kg/m]	2,3	3,5	4,7
Beställningsnummer	179-375-JC	137-058-JC	179-376-JC

*Levereras enligt dina måttuppgifter i steg om 5 cm. Pris per meter.

**Produceras vid önskemål i längder upp till 18,3 m


Komfort med nopprofil

- Mycket hög, ståkomfort som är skonsam för lederna tack vare den speciella konstruktionen med mikrocell-vinylskum
- För torra arbetsområden, t.ex. orderplockning
- För normal belastning
- Tålig yta som ökar hållbarheten med 50 % jämfört med vanliga mikrocell-vinylgolvbeläggningar
- Halkfri yta med noppor som minskar trötthetstendenser och ger ett säkert grepp
- Halksäkerhet R10
- Brandskyddsklass 2 enligt NFPA säkethetskod 101
- Avfasade kanter på alla fyra sidor skyddar mot snubbling.

Symbolförklaring se sidan **462**



Yta med noppor för att stå bekvämt

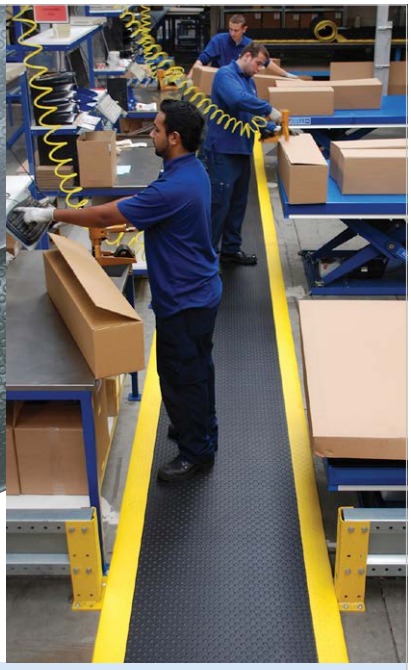

	Avlastningsmattor standard	
Typ	**BS 6.9**	**BS 9.15**
Modell	Matta	Matta
Utvändiga mått B x D [mm]	600 x 910	910 x 1500
Materialtjocklek [mm]	13	13
Material	PVC	PVC
Vikt [kg]	2,1	5,3
Beställningsnummer grå	247-760-JC	247-761-JC
Beställningsnummer gul/svart	247-765-JC	247-766-JC

	Måttbeställda avlastningsmattor		
Typ*	**BS 6.K**	**BS 9.K**	**BS 12.K**
Bredd [mm]	600	910	1220
Längd enligt val**	ja	ja	ja
Materialtjocklek [mm]	13	13	13
Material	PVC	PVC	PVC
Vikt [kg/m]	2,3	3,5	4,7
Beställningsnummer grå	247-762-JC	247-763-JC	247-764-JC
Beställningsnummer gul/svart	247-767-JC	247-768-JC	247-769-JC

*Levereras enligt dina måttuppgifter i steg om 5 cm. Pris per meter.

**Produceras vid önskemål i längder upp till 18,3 m



Avlastningsmatta för torra eller oljiga områden

- För normal belastning
- Kan fås i naturgummiutförande för allmänna tillämpningar eller nitrilgummi för arbetsområden med fett- och oljekontakt
- Med hög ståkomfort
- Den noppade ytan gör att man står stabilt och blir avlastad även vid trötthetstendenser
- Mattan suger sig fast mot underlaget och glider därför inte.
- Halksäkerhet R9
- 4 fasade kanter som minskar snubblingsrisken



Halkskyddsyta med noppor för att stå och gå bekvämt

Symbolförklaring se sidan **462**

Typ	SB 6.9	SB 9.12	SB 9.15
Material	Naturgummi	Naturgummi	Naturgummi
Utvändiga mått B x D [mm]	600 x 900	900 x 1200	900 x 1500
Materialtjocklek [mm]	13	13	13
Vikt [kg]	6	12	16
Beställningsnummer	247-747-JC	247-748-JC	247-749-JC

Typ	SB 6.9	SB 9.12	SB 9.15
Material	Nitrilgummi	Nitrilgummi	Nitrilgummi
Utvändiga mått B x D [mm]	600 x 900	900 x 1200	900 x 1500
Materialtjocklek [mm]	13	13	13
Vikt [kg]	6	11	16
Beställningsnummer	247-750-JC	247-751-JC	247-752-JC

Universella halksäkra gångmattor

- Minskar risken för halka, ökar säkerheten
- Lämpar sig för alla industrimiljöer och användningsområden där man vill minska halkrisken
- Matta med utmärkt nötnings- och rivhållfasthet
- Även lämplig för lastbilar eller verktygsvagnar
- Beständig mot många olika syror och kemikalier



Universell halkskyddsmatta som golvbeläggning



Universell halkskyddsmatta som verktygsunderlägg

Symbolförklaring se sidan **462**




Utförande	Finribbor	Grovribbad	Oljebeständighet	Strukturerat mönster
Utvändiga mått B x D [mm]	1000 x 10000	1200 x 10000	1400 x 10000	910 x 22800
Materialtjocklek [mm]	3	6	3	4
Material	Gummi	Gummi	Nitrilgummi	PVC
Vikt [kg]	33	86	52	91
Beställningsnummer svart	165-090-JC	165-096-JC	165-098-JC	179-377-JC
Beställningsnummer grå	165-093-JC	–	–	179-378-JC

En kundfavorit inom industrin

TOP-SELLER

- För torra industriella arbetsområden
- Halksäker yta som förhindrar förtida uttröttningssymptom
- För stora påfrestningar, t.ex. vid flerskiftsdrift
- Halksäker beläggning med tårplåtsstruktur
- Med optimal halksäkerhet
- Svårantändliga, brandklass Bfl-S1
- Beständig mot många olika kemikalier
- Mycket slitstark laminerad PVC-yta på ett dämpande skikt av vinylskumplast
- Vibrationsdämpande
- Halkfri undersida RedStop™ förhindrar att mattan glider
- Fasad kant runtom



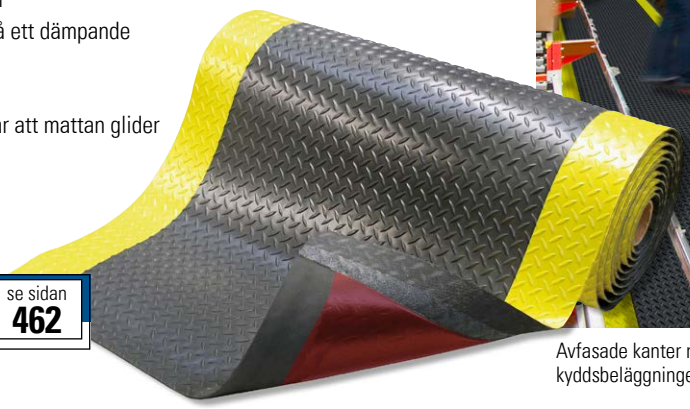

Avfasade kanter runtom, gul säkerhetsrand och halksäkerhetsbeläggningen RedStop™ på undersidan

Symbolförklaring se sidan **462**

	Avlastningsmattor standard	
Typ	**CT 6.9**	**CT 9.15**
Modell	Matta	Matta
Utvändiga mått B x D [mm]	600 x 910	910 x 1520
Materialtjocklek [mm]	14	14
Material	PVC	PVC
Vikt [kg]	4	8
Beställningsnummer	123-372-JC	123-373-JC


	Måttbeställda avlastningsmattor			
Typ*	**CT 6.K**	**CT 9.K**	**CT 12.K**	**CT 15.K**
Bredd [mm]	600	910	1220	1520
Längd enligt val**	ja	ja	ja	ja
Materialtjocklek [mm]	14	14	14	14
Material	PVC	PVC	PVC	PVC
Vikt [kg/m]	4	5	7	9
Beställningsnummer	162-210-JC	162-211-JC	162-212-JC	247-759-JC


*Levereras enligt dina måttuppgifter i steg om 5 cm. Pris per meter.

**Kan på begäran tillverkas individuellt i upp till 22,8 m längd

Industrimatta för extra hög ståkomfort

- Extra slitstarka, hållbara och mycket bekväma
- För torra industriella arbetsområden
- För stora påfrestningar, t.ex. vid flerskiftsdrift
- Kombination av extra slitstark PVC yta och mer motståndskraftig mikro-porös vinyl bas; hög godstjocklek för bästa ståkomfort
- Knottrig halkfri yta
- Halksäkerhet R9
- Svårantändlig: brandklass Bfl-S2 Cfl-S2-testad enligt SS-EN 13501
- Beständig mot många kemikalier
- Halkfri undersida RedStop™ förhindrar att mattan glider
- 4 fasade kanter som minskar snubblingsrisken

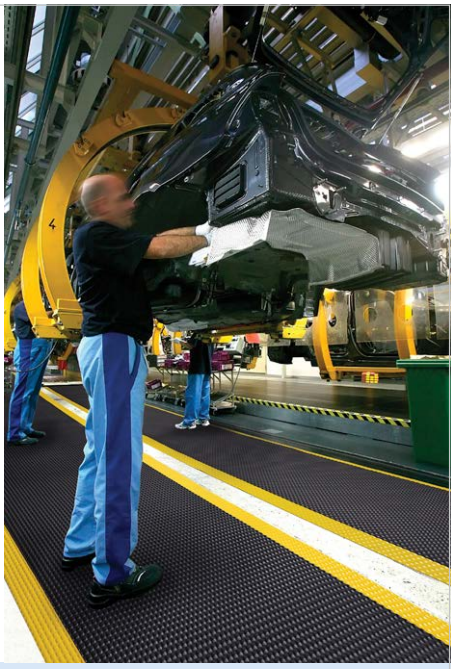



Gul säkerhetsrand, fasade kanter runtom och halksäker undersida RedStop™

	Avlastningsmattor standard	
Typ	**ST 6.9**	**ST 9.15**
Modell	Matta	Matta
Utvändiga mått B x D [mm]	600 x 910	910 x 1500
Materialtjocklek [mm]	19	19
Material	PVC	PVC
Vikt [kg]	4	10
Beställningsnummer	247-753-JC	247-754-JC

	Måttbeställda avlastningsmattor		
Typ*	**ST 6.K**	**ST 9.K**	**ST 12.K**
Bredd [mm]	600	910	1220
Längd enligt val**	ja	ja	ja
Materialtjocklek [mm]	19	19	19
Material	PVC	PVC	PVC
Vikt [kg/m]	5	6	8
Beställningsnummer	247-755-JC	247-756-JC	247-757-JC

*Levereras enligt dina måttuppgifter i steg om 5 cm. Pris per meter.

**Produceras vid önskemål i längder upp till 21,9 m



Klicksystem för torra eller oljiga områden

- För stora påfrestningar
- kan även fås i naturgummi för allmänna applikationer eller i oljebeständig, flamhämmande nitrilgummi, lämplig för t.ex. svetsarbetsplatser
- flexibelt monteringssystem för stora ytor eller individuell anpassning till utrymmesförhållandena på platsen
- God ståkomfort och lång livslängd
- Den halkfria ytan ger stabilitet och är mindre tröttande att stå på
- Beständig mot många olika kemikalier (vid temperaturer upp till 60 °C)
- Silikonfri, kan därmed användas bl.a. i lackeringsverkstäder
- Förmonterade kopplingskanter på 2 sidor, kan vid läggning över stora ytor kompletteras med extra mattor eller kantlister
- Testad och godkänd enligt halkskydd R9

Symbolförklaring se sidan **462**



Typ	CS 9.9
Material	Naturgummi
Användningsområde	för allmänna applikationer
Utvändiga mått B x D [mm]	910 x 910
Materialtjocklek [mm]	19
Vikt [kg]	13
Beställningsnummer	123-376-JC




Typ	CS 9.9
Material	Nitrilgummi
Användningsområde	oljebeständig, svårantändlig, lämplig för svetsarbetsplatser
Utvändiga mått B x D [mm]	910 x 910
Materialtjocklek [mm]	19
Vikt [kg]	13
Beställningsnummer	162-184-JC



Tillbehör	Kantlist	
Färg	gul	svart
Beställningsnummer slät	162-186-JC	162-189-JC
Beställningsnummer med fästnoppor	162-185-JC	162-187-JC



Golvplattor med klicksystem och sluten yta, kantlister kan fås som tillval

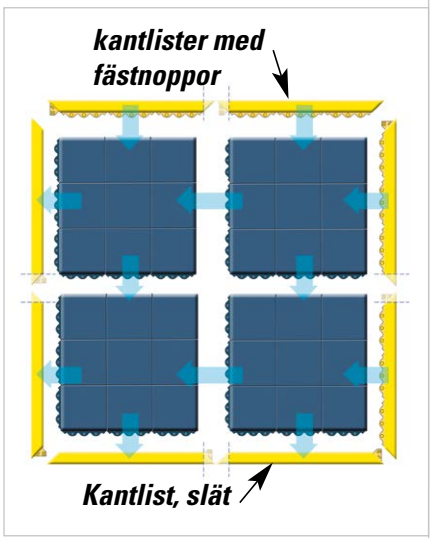

Flexibelt monteringssystem för stora eller individuellt anpassade utrymmen. Med hjälp av kantlister (finns som tillbehör) kan stora ytor täckas med arbetsplatsmattorna.

Mattor för torra eller oljiga områden

- resistent mot många industriella oljor
- Den slitstarka ytan ger säker passform, medan oljan kan dräneras via kanaler.
- perfekt för flerskiftsdrift
- För stora påfrestningar
- tillverkad av 100 % nitrilgummi
- för torra eller oljiga industriarbetsområden
- Förstklassigt skydd mot uttröttningssymptom vid heldagsarbete i stående ställning
- Halksäkerhet R10
- fasade säkerhetskanter på 3 sidor i orange, finns även i fler utföranden





Symbolförklaring se sidan **462**

Typ	SO 9.15	SR 6.10	SR 9.16
Utförande	Utan fasning	Fasning längs 3 sidor	Fasning längs 3 sidor
Utvändiga mått B x D [mm]	900 x 1500	660 x 1020	970 x 1630
Materialtjocklek [mm]	20	20	20
Material	Nitrilgummi	Nitrilgummi	Nitrilgummi
Färg	svart	svart	svart
Vikt [kg]	20,3	10,4	24,7
Beställningsnummer	247-736-JC	247-734-JC	247-735-JC

BESTÄLL SAMTIDIGT



Fasad säkerhetskant, 152 cm lång

Artikelnr 162-180-JC



Kopplingselement

Artikelnr 162-178-JC


Fasad säkerhetskant, 90 cm lång

Artikelnr 162-179-JC

Avlastningsmattor, Skywalker

STORSÄLJARE

- Gå och stå ergonomiskt
- För torra arbetsplatser, t.ex. inom tillverkning och frakthantering
- För normal belastning
- Mjuka polyuretanmattor med likformig cellstruktur
- Temperaturbeständighet: -40 °C till +80 °C
- 4 fasade kanter som minskar snubbelrisken

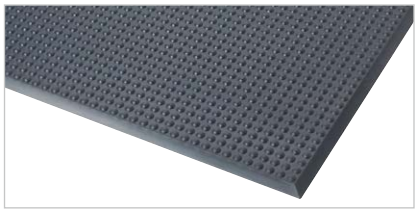

Skywalker 1, tjocklek 14 mm. Utformningen med noppor ger maximal impuls åt musklerna och stimulerar därmed blodcirkulationen.



Skywalker 2, tjocklek 13 mm. Den låga noppstrukturen ger både rörelsefrihet och halksäkerhet. För arbetsplatser där personer ofta måste vända och vrida sig under arbetet.




Typ	Skywalker 1	Skywalker 1	Skywalker 1	Skywalker 2	Skywalker 2	Skywalker 2
Utvändiga mått B x D [mm]	650 x 950	950 x 1250	950 x 1850	650 x 900	900 x 1250	900 x 1850
Materialtjocklek [mm]	14	14	14	13	13	13
Material	PU-skum	PU-skum	PU-skum	PU-skum	PU-skum	PU-skum
Vikt [kg]	3	6	9	3	6	8
Beställningsnummer	165-078-JC	165-081-JC	165-084-JC	165-085-JC	165-086-JC	165-087-JC

Ergonomiska säkerhetsmattor för våtutrymmen

För allmänna tillämpningar rekommenderar vi de svarta mattorna (naturgummiblandning).
Vid kontakt med oljor och fett lämpar sig de röda mattorna (nitrilgummiblandning).

- För normal belastning
- Fjädrande gummi förbättrar ståkomforten och ger mindre uttröttningssymptom
- Ytan förblir torr, ren och halksäker eftersom vätskorna kan rinna av via stora dräneringshål och förhöjda ribbor på undersidan.
- 4 fasade kanter som ger säkerhet och goda gångegenskaper
- Halkskyddsyta R10
- Rengöring med tvål och vatten rekommenderas för ökad livslängd



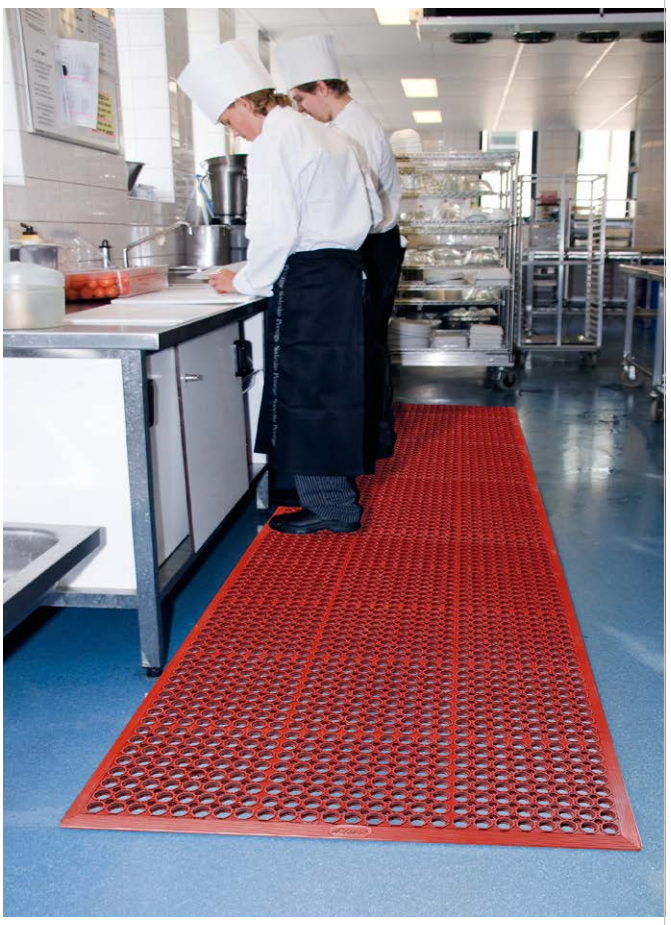




Symbolförklaring se sidan 462

Typ	ST 9.15	ST 9.30	ST 9.60
Material	Naturlig gummiblandning	Naturlig gummiblandning	Naturlig gummiblandning
Utvändiga mått B x D [mm]	900 x 1520	900 x 2970	900 x 5940
Materialtjocklek [mm]	13	13	13
Färg	svart	svart	svart
Vikt [kg]	11	22	44
Beställningsnummer	123-362-JC	162-166-JC	162-170-JC





Typ	ST 9.15	ST 9.30	ST 9.60
Material	Nitrilgummiblandning	Nitrilgummiblandning	Nitrilgummiblandning
Utvändiga mått B x D [mm]	900 x 1520	900 x 2970	900 x 5940
Materialtjocklek [mm]	13	13	13
Färg	röd	röd	röd
Vikt [kg]	11	22	44
Beställningsnummer	123-363-JC	162-168-JC	162-171-JC

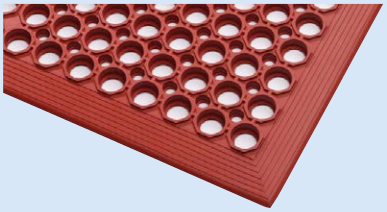


Ytlösningar för våta, torra eller oljiga områden

- Flexibelt klicksystem gör att arbetsplatsmattorna enkelt kan läggas på stora ytor
- För stora påfrestningar
- Mycket bra egenskaper som motverkar trötthet tack vare den flexibla konstruktionen på undersidan
- För våta, torra eller oljiga områden
- Det behändiga klicksystemet ger en fast, permanent ihopsättning (inget klister krävs)
- Vätska och smuts kan rinna bort via dräneringssystemet.
- Motståndskraftig mot syntetiska oljor/hydrauloljor
- Brandskyddsklass Cfl-S2 enligt SS-EN ISO 13501 och klass 1
- Halkskyddad yta med tårplåtsprofil för hög gångsäkerhet
- Halksäkerhet R10
- Gula, avfasade säkerhetskanter och -hörn



Finns med matchande kantlister som minimerar fallrisk och förenklar kliv upp på mattan.



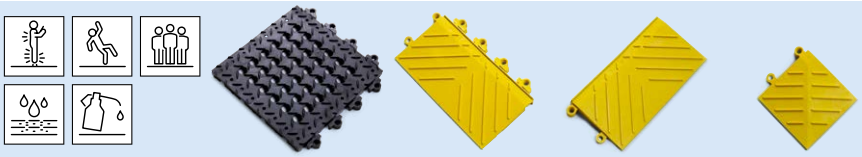

Typ	Platta DF	Skyddskant DF	Skyddskant DF	Skyddshörn DF
Utförande	–	hankoppling	honkoppling	–
Material	PVC	PVC	PVC	PVC
Utvändiga mått B x D [mm]	305 x 305	152 x 305	152 x 305	152 x 152
Materialtjocklek [mm]	25	25	25	25
Färg	svart	gul	gul	gul
Vikt [kg]	0,9	0,4	0,4	0,2
Beställningsnummer	179-383-JC	179-384-JC	179-385-JC	179-386-JC

Mattor för våta, torra eller oljiga områden

- Beständig mot olja och fett
- Hög komfort och god flexibilitet
- För stora påfrestningar
- Robusta mattor av 100 % nitrilgummi, perfekt för industriell miljö
- Förstklassigt skydd mot uttröttningssymptom vid heldagsarbete i stående ställning
- För våta, torra eller oljiga områden
- Utmärkt dränering och ventilation som ger en torr och ren arbetsplats
- Ytterligare säkerhetsfasningar kan enkelt skjutas på efter önskemål.
- Halkskyddsyta R10




Symbolförklaring se sidan **462**



Typ	SO 9.15	SR 6.10	SR 9.16	SR 9.30
Utförande	Utan fasning	Fasning längs 3 sidor	Fasning längs 3 sidor	Fasning längs 3 sidor
Material	Nitrilgummi	Nitrilgummi	Nitrilgummi	Nitrilgummi
Utvändiga mått B x D [mm]	900 x 1520	660 x 1020	970 x 1630	970 x 3150
Materialtjocklek [mm]	22	22	22	22
Färg	svart	svart	svart	svart
Vikt [kg]	16	9	21	38
Beställningsnummer	162-173-JC	162-174-JC	162-175-JC	162-176-JC



BESTÄLL SAMTIDIGT



Fasad säkerhetskant, 152 cm lång

Artikelnr 162-180-JC



Kopplingselement

Artikelnr 162-178-JC

Fasad säkerhetskant, 90 cm lång

Artikelnr 162-179-JC

ESD-mattor

- Av avledande naturgummi
- Med hög ståkomfort
- För normala påfrestningar vid stående arbete
- Den noppade ytan gör att man står stabilt och blir avlastad även vid trötthetstendenser
- Mattan suger sig fast mot underlaget och glider därför inte.
- För torra arbetsområden
- Uppfyller IEC 61340-4-1 (kategori s/PDIF), lämpligt motstånd RG 10^6 - 10^9 Ohm, RP 10^6 - 10^9 Ohm
- Elektrostatisk laddning (gångtest) uppfyller ISO6356 och SS-EN 1815
- Halksäkerhet R9
- Fasade kanter på alla fyra sidor skyddar mot snubbling



Avlastningsmatta som medger bortledning och skyddar mot statisk elektricitet. Nopporna och det högkvalitativa gummimaterialet gör det bekvämt att stå.





Symbolförklaring se sidan 462

Typ	SE 6.9	SE 9.12	SE 9.15
Utvändiga mått B x D [mm]	600 x 900	900 x 1200	900 x 1500
Materialtjocklek [mm]	13	13	13
Material	Naturgummi	Naturgummi	Naturgummi
Vikt [kg]	6	12	16
Beställningsnummer	247-773-JC	247-774-JC	247-775-JC

Alla produkter i kategorin Arbetsplatsmattor och industrimattor finns här:

www.denios.se/kat/12784



ESD-mattor

- Skyddar medarbetare och känslig utrustning mot statisk urladdning genom antistatmattor.
- Med ökad komfort och säkerhet
- Matta av en kombination av fast laminerad yta och dämpande baksida av vinylskumplast
- Tårplåt med hög halksäkerhet som gör det lätt att röra sig på mattan
- För normala påfrestningar i torra utrymmen
- Inklusive jordningskabel som enkelt fästes på mattan med tryckknapp
- Jordningskabel med ringanslutning eller tryckknapp
- Brandskyddsklass Cfl-S1, provad enligt SS-EN 13501-1
- Uppfyller IEC 61340-4-1 (kategori s/PDIF), ett lämpligt motstånd RG 10^6 - 10^9 Ohm, RP 10^6 - 10^9 Ohm
- Elektrostatisk laddning (gångtest) uppfyller ISO6356 och SS-EN 1815
- 4 fasade kanter som minskar snubblingsrisken
- Utrustad med det halksäkra underlaget RedStop™ som gör att mattan inte glider
- Halksäkerhet R10



Symbolförklaring se sidan **462**

Typ*	Antistat 1	Antistat 2	Antistat 3
Modell	Matta	Matta	Rulle
Bredd utvändigt [mm]	910	910	910
Totallängd [mm]	1500	3000	–
Längd enligt val**	nej	nej	ja
Materialtjocklek [mm]	14	14	14
Material	PVC	PVC	PVC
Beställningsnummer Jordningskabel, ringanslutning	165-103-JC	165-104-JC	165-106-JC
Beställningsnummer Jordningskabel, tryckknapp	165-543-JC	165-545-JC	165-546-JC

*Typ antistat 3: kan levereras enligt dina måttuppgifter i steg om 5 cm, pris per meter

**Kan på begäran tillverkas individuellt i upp till 22,8 m längd



Ytans rutmönster ger hög halksäkerhet och gör det lätt att röra sig på mattan



Detaljbild: Jordanslutning, via tryck-knapp fäst på mattan

BESTÄLL SAMTIDIGT

Jordningskabel

- Extra jordningskabel för antistatmattor (en på varje matta)
- 4,5 m lång kabel med kontakt för jordningssystemet
- Jordningskabel med ringanslutning för jordningssystemet
- Lätt att montera, sätt bara fast tryckknappen på mattan och anslut den till jordningssystemet



Jordningskabel med ringanslut-ning till jordningssystemet

Artikelnr 165-114-JC



Jordningskabel med 10 mm tryckknapp

Artikelnr 165-115-JC



Jordningskontakt för jordningska-bel med 10 mm tryckknapp

Artikelnr 165-116-JC

Hälband

- Hälbandet åstadkommer med hjälp av ett ledande gummisnöre den erforderliga kontakten mellan personen och golvmattan.
- Fukten i skorna utnyttjas som koppling till kroppen.



Artikelnr 165-109-JC

Den bekväma favoriten med tårplåtsdesign

- Mycket hög ståkomfort tack vare vinylkonstruktion av mikroceller med miljontals inkapslade luftblåsor
- Avlastar fötter, leder och ryggrad, förbättrar blodcirkulationen
- Skyddar mot kalla underlag
- För normal belastning
- Tålig yta som ökar hållbarheten med 50 % jämfört med vanliga mikrocell-vinylgolvbeläggningar.
- För torra arbetsområden
- 4 fasade kanter som minskar snubblingsrisken
- Halksäker yta med tårplåtsstruktur för stående med hög komfort och hög halksäkerhet



Industriellt rutmönster ger rörelsefrihet

Artikelnr 123-414-JC



Alla produkter i kategorin Arbetssäkerhet finns här:

www.denios.se/kat/12752





RENGÖRING OCH AVFALLSHANTERING

www.denios.se/avfallshantering-och-rengoring

5

RENGÖRING OCH AVFALLSHANTERING

DENIOS erbjuder ett heltäckande sortiment av produkter för miljövänlig rengöring och avfallshantering.

Vårt omfattande utbud av innovativa lösningar garanterar inte bara din säkerhet, utan bidrar också på ett betydande sätt till att skydda vår värdefulla miljö. Med hållbara rengörings- och avfallshanteringsmetoder minimerar du ditt ekologiska fotavtryck och säkerställer en framtid som är värd att leva.

476 Lösningsmedelfri komponenttvätt bio.x 

480 Ultraljudsrengöring 

484 Industriell komponenttvätt med avfettningsmedel 

486 Dopptank FALCON 

489 FALCON dopptankar och rengöringsbehållare 

487 Spray- och vätningskannor FALCON 

490 Trasor och rengöringsdukar 

494 Magnetuppsamlingsredskap för metallrester 

496 Vätskeuppsugare, oljeskimmer och säkerhetssugare 

502 System för spillolja och riskavfall 

516 Avfallsbehållare och källsortering 

525 Säkerhetspapperskorgar 

526 Avfallssäckar 

528 Avfallskärl och papperskorg för utomhusbruk 

531 Väderskydd 

NYHETER 2025

Säkert genom året - med många nya lösningar, tjänster och innovationer från DENIOS-världen! Här följer en översikt över höjdpunkterna i detta kapitel.

Besök också vårt digitala showroom och upptäck DENIOS Download Center med flera gratis fackpublikationer.

Ultraljudstvätt Elmasonic xtra ST



se sidan 482

Saneringsbassäng för fordon



se sidan 483

Hudrengöringsmedel pak-ex för avlägsnande av PAH och sot



se sidan 483

Smådelstvätt med 20 liters volym FALCON



se sidan 489

Oljeskimmer



se sidan 498

Specialkärl för storvolymsavfall



se sidan 517

LÄTT ATT HÅLLA ORDNING

Varför ska man lita på DENIOS när man utrustar sitt företag? Eftersom vi lägger mycket arbete även på den mista sak. T.ex. säker transport av små mängder farliga kemikalier. Enkom för denna tillämpning har vi utvecklat Falcon säkerhetskannor. Fler praktiska hjälpmedel för dagligt arbete som skötsel, underhåll och rengöring hittar du i vår nya serie PURO-X. Våra Falcon-kannor lämpar sig förresten även väl för rengöringsarbeten.

bio.x – lösningsmedelfri komponenttvätt på biologisk bas

För rengöring av arbetsstycken, maskindelar eller mindre komponenter används ofta lösningsmedelshaltiga avfettningsmedel. De innebär dock risker både för människan och naturen. När de förångas eller sprayas hamnar de i arbetsmiljön och tas upp via huden eller luftvägarna. De medför även brand- och explosionsrisk.
Med rengöringssystemet bio.x, som är utvecklat av DENIOS, behövs inga skadliga lösningsmedel för att resultatet ska bli bra. bio.x omfattar bio.x-komponentvättar och bio.x-rengöringsmedel för komponentrengöring utan lösningsmedel. De är både skonande samtidigt som de har en effektiv rengöring.



bio.x-rengöringsmedel – rengöringsmedel utan lösningsmedel på biologisk bas

De effektiva tensiderna och den höga koncentrationen av motståndskraftiga, naturliga mikroorganismer har bio.x-rengöringsmedlen utan lösningsmedel bra fettupplösning, är säkra att använda och håller länge när det gäller rengöring av mindre komponenter. bio.x-rengöringsmedel skonar miljön, kan brytas ner biologiskt, är dermatologiskt testade och är mycket hudvänliga.

Hållbar

Oljor och fetter bryts ner biologiskt. bio.x innehåller inga skadliga lösningsmedel, EDTA eller gifter.

Säker

Inga risker för användarens hälsa. Ingen explosions- eller brandrisk. Mycket hudvänligt.

Effektiv

bio.x kan användas universellt och är mycket effektivt tack vare noggrant utvalda och testade tensider.

Ekonomisk

Den ständiga självrengöringen ger lång livslängd och samma höga effektivitet.

bio.x för användarskydd och mindre behov av lösningsmedel

bio.x innehåller inga skadliga lösningsmedel och hjälper dig att skydda personalens hälsa och sänka behovet av lösningsmedel. Dessutom uppfyller rengöringsmedlen gällande standarder.
Arbetsgivare bör i samband med riskanalysen se till att hälso-, brand- och explosionsrisker förhindras eller minimeras vid valet av rengöringsmetod, rengöringsmedel, rengöringsvätskor och rengöringsutrustning. Även en substitutionskontroll måste göras. Resultatet av substitutionen måste dokumenteras. (DGUV-information 209-088)





Nöjd-kund-garanti – handla riskfritt!

Om du inte är nöjd med din bio.x komponentvätt kan du lämna tillbaka den och få pengarna tillbaka.
Gör så här*:
- Kontakta vår kundservice och ångra köpet inom 30 dagar från leveransen.
- Skicka tillbaka varan inom 14 dagar efter det att du skickat in meddelandet om att du ångrat dig.
- Du får pengarna tillbaka inom 14 dagar.

*se §7 i våra allmänna villkor

Miljövänlig komponentrengöring med bio.x

De biologiska rengöringsmedlen lämpar sig för alla vanliga metaller (även aluminium och mässing), plast samt målade och förzinkade ytor. De tar bort oljor, lätta fetter, kylsmörjmedel, rostskyddsmedel, partikelsmuts och många andra föroreningar. De naturliga mikroorganismerna bryter ned absorberade oljor och fetter och förlänger därmed rengöringsbadets livslängd. bio.x-rengöringsmedlen är fria från lösningsmedel (VOC-fria), hudvänliga och miljövänliga.

VOC FREI

bio.x-rengörings-medel

- **Biologiskt rengöringsmedel som färdigblandad lösning för borttagning av olja, fett, skärvätska och liknande från metalldelar**
- **Naturlig rengöring på biologisk bas**
- **Är en icke märkningspliktig kemisk produkt**
- **Kompatibelt med oljeavskiljare**
- **Inga särskilda skyddsåtgärder krävs**
- **Speciella mikroorganismer bryter ner oljor och fetter. Därmed garanteras lång användningstid med samma höga rengöringseffekt.**
- **Frisk äppeldoft**

Biologisk rengöring som färdigblandad lösning

- NSF-certifierad och följaktligen lämplig för livsmedelsindustrin
- Kan användas överallt, för vanlig smuts

NSF

Sats för första påfyllning
5 x 20-litersdunk

Artikelnr 130-030-JC







Biologisk rengöring som färdigblandad lösning

Artikelnr 161-524-JC

Biologisk rengöring som färdigblandad lösning

Artikelnr 130-032-JC

Ekologiskt rengöringsmedel för bio.x

- lämplig för individuell dosering (rekommenderat blandningsförhållande är 1:4)
- platsbesparande förvaring



Bio-rengöringsmedel i koncentrerad form för blandning med vatten i förhållandet 1:4

Artikelnr 183-543-JC

Ekologiskt rengöringsmedel för bio.x

- lösning färdig att använda – nu ännu mer kraftfull och effektiv eftersom den högeffektiva formulan avlägsnar även de starkaste föroreningarna, rostskyddsmedel och andra avlagringar från er utrustning på kortast möjliga tid
- Optimerad avfettningslösning som även löser upp härdat fett
- kraftigt smutslösande
- kan levereras i 20-literskannor



Ekologiskt rengöringsmedel ULTRA som färdigblandad lösning

Artikelnr 194-745-JC

bio.x Power Up

Förstärker rengöringseffekten av rengöringsmedlet bio.x.

- Kan vid behov tillsättas i rengöringsbadet, när mycket starkt nedsmutsade komponenter ska rengöras.
- Passar för alla bio.x-rengöringsmedel.
- Innehållet i en 5-litersdunk räcker till ett bad.
- Milt alkaliskt och VOC-fritt



Bio-rengöringsmedel i koncentrerad form för blandning med vatten i förhållandet 1:4

Artikelnr 267-681-JC

bio.x Protect

Milt alkaliskt rostskyddsmedel.

- Kan vid behov tillsättas i rengöringsbad, när ett högre tillfälligt korrosionsskydd krävs.
- För gjutjärn, järn och stål känsligt för korrosion.
- Mycket drygt koncentrat: en liter bio.x Protect räcker till 100 liter bio.x rengöringsmedel.



Bio-rengöringsmedel i koncentrerad form för blandning med vatten i förhållandet 1:4

Artikelnr 267-678-JC

Utförande	Behållare	Beställningsnummer
20-litersdunk	Biologisk rengöring som färdigblandad lösning	130-032-JC
Biologisk rengöring som färdigblandad lösning	Sats för första påfyllning 5 x 20-litersdunk	130-030-JC
200-litersfat	Biologisk rengöring som färdigblandad lösning	161-524-JC
5-litersdunk	Bio-rengöringsmedel i koncentrerad form för blandning med vatten i förhållandet 1:4	183-543-JC
Sats för första påfyllning (koncentrat) 4 x 5-litersdunk	Bio-rengöringsmedel i koncentrerad form för blandning med vatten i förhållandet 1:4	187-606-JC
20-litersdunk	Ekologiskt rengöringsmedel ULTRA som färdigblandad lösning	194-745-JC
bio.x Protect	Bio-rengöringsmedel i koncentrerad form för blandning med vatten i förhållandet 1:4	267-678-JC
bio.x Power Up	Bio-rengöringsmedel i koncentrerad form för blandning med vatten i förhållandet 1:4	267-681-JC

BIO.X MADE BY DENIOS

bio.x



Rengöringsbord bio.x B60 med hjul (tillbehör)

Tillbehör: Hjulsatsen omfattar svänghjul med bromsar och ger bra mobilitet och lättstyrd enhet.

Artikelnr 274-103-JC

bio.x B60

Rengöringsbordet bio.x B60 från DENIOS är en kompakt enhet i ny, snygg design som passar i mindre utrymmen eller som kan tas med. Bordet är enkelt att hantera och uppfyller alla krav på rengöring utan lösningsmedel. Med hjälp av de inbyggda hjulen (beställs som tillbehör) kan enheten lätt flyttas och användas på olika platser.

Typ	bio.x B60
Arbetshöjd [mm]	870
Bredd användningsyta [mm]	790
Djup användningsyta [mm]	520
Total bärförmåga [kg]	200
Påfyllningsvolym rengöringsmedel [l]	60
Mått utvändigt L x B x H [mm]	620 x 890 x 880
Driftstemperatur [°C]	41
Beställningsnummer Grundenhet	274-096-JC
Beställningsnummer Komplett sats (med enhet och fylld med bio.x-rengöringsmedel, motsvarar 60 l rengöringsvätska)	274-097-JC
Tillbehör	
Lock	
Beställningsnummer	274-098-JC
Hjulsats	
Beställningsnummer	274-103-JC
Hålplåtsinsats för skydd av arbetsytan	
Beställningsnummer	274-099-JC



Den kompakta enheten är idealisk för rengöring av små delar, t.ex. oljiga växeldelar och verktyg.

bio.x A25

DENIOS har utvecklat en mycket liten komponenttvätt, i form av en flyttbar bänkenhet, för biologisk och lösningsmedelsfri rengöring. Tack vare att den är liten och lätt kan den användas till mycket inom underhåll, produktion och verkstad på olika platser, samtidigt som den är ovanligt ekonomisk.

Typ	bio.x A25
Arbetshöjd [mm]	300
Bredd användningsyta [mm]	370
Djup användningsyta [mm]	410
Total bärförmåga [kg]	50
Påfyllningsvolym rengöringsmedel [l]	25
Driftstemperatur [°C]	41
Beställningsnummer Grundenhet	282-183-JC
Beställningsnummer Komplett sats (inkl. 5 liter bio.x-koncentrat för första påfyllningen)	274-240-JC

1 Med den robusta borsten avlägsnas även kraftig smuts.

2 Alla elektroniska komponenter i enheten sitter i en kompakt teknikenhet.

3 Filtersystem med flera steg, består av grovsil, finsil och magnet.

4 Rengöringstank med dubbla väggar för optimal stabilitet och värmeisolering.

5 Pumpen sätts på och stängs av med den praktiska styrningen.

6 Det effektstarka värmeaggregatet värmer upp badet till 41 °C och säkerställer maximal rengöring med utspätt rengöringsmedel.

7 En tvättbar filterpåse (täthet: 100 µm) filtrerar bort fina partiklar innan de når badet.

8 Handtag underlättar när man lyfter och transporterar enheten.

bio.x C100

Det robusta rengöringsbordet bio.x C100 från DENIOS kombinerar modern design med praktiska funktioner och en stabil konstruktion. Enheten är lättskött och säkerställer effektiv rengöring med borste, sprutning eller blötläggning i ett rymligt handfat.

Typ	bio.x C100
Arbetshöjd [mm]	960
Bredd användningsyta [mm]	970
Djup användningsyta [mm]	600
Total bärförmåga [kg]	250
Påfyllningsvolym rengöringsmedel [l]	100
Mått utvändigt L x B x H [mm]	770 x 1100 x 1010
Driftstemperatur [°C]	41
Nominell spänning [V]	230
Beställningsnummer Grundenhet	274-084-JC
Beställningsnummer Komplett sats (med enhet, lock och fylld med bio.x-rengöringsmedel, motsvarar 100 l rengöringsvätska)	274-092-JC
Lock	
Beställningsnummer	274-093-JC
Hålplåtsinsats för skydd av arbetsytan	
Beställningsnummer	274-095-JC



Rengöringsbord bio.x C100

bio.x C100 XL

Rengöringsbordet bio.x C100 XL är unikt när det gäller storleken och stabiliteten. Mycket stora komponenter kan enkelt rengöras av en eller två personer. Den öppna arbetsytan är praktisk och tillgänglig från alla sidor.

Typ	bio.x C100 XL
Arbetshöjd [mm]	990
Bredd användningsyta [mm]	1450
Djup användningsyta [mm]	900
Total bärförmåga [kg]	250
Påfyllningsvolym rengöringsmedel [l]	100
Mått utvändigt L x B x H [mm]	1050 x 1600 x 1060
Driftstemperatur [°C]	41
Nominell spänning [V]	230
Beställningsnummer Grundenhet	274-177-JC
Beställningsnummer Komplett sats (med enhet och fylld med bio.x-rengöringsmedel, motsvarar 100 l rengöringsvätska)	274-178-JC



bio.x C100 XL är den största komponenttvätten och är idealisk för rengöring av skrymmande komponenter.

1 Med en robust borste på en extra lång slang för bekväm rengöring av smutsiga delar.

2 Genom att välja energisparläget garanteras en energibesparing på mer än 50 %.

3 Med två borstar på extra långa slangar för enkel rengöring av smutsiga delar.

4 Rengöringstank med dubbla väggar för optimal stabilitet och värmeisolering.

5 Filtersystem med flera steg som består av grovsil, finsil och magnet. En tvättbar filterpåse (täthet: 100 µm) filtrerar bort fina partiklar innan de når badet.

6 Arbetsstyckena spolas av med ett munstycke. Med hjälp av den flexibla ledade slangen kan munstycket fixeras i önskat läge.

7 Tack vare den stora arbetsytan kan man bekvämt rengöra breda och tunga delar.

Ultraljudstvätt Elmasonic Select

- De kraftfulla och flexibla ultraljudstvättarna Elmasonic Select har en frekvens på 37 kHz, fem ultraljudslägen och möjlighet att spara upp till fyra rengöringsprogram.
- Praktiska, konfigurerbara funktioner som gränsvärde för temperaturkänsliga processer och delar, automatisk degas-läge för automatisk avgasning och automatisk start-läge för automatisk uppvärmning av rengöringsvätskan före rengöringen
- Akustiska och visuella meddelanden om driftstatus, t.ex. vid rengöringens slut eller vid övertemperatur
- Fem ultraljudslägen för optimala rengöringsresultat och enkel provberedning:
  degas: snabb avgasning av den tillförda rengöringsvätskan och (HPLC-)prov
  eco: skonsam, tyst rengöring och längre livslängd för aggregatet
  sweep: jämn fördelning av ultraljudseffekten för de flesta rengöringsbehov
  pulse: avlägsnar kraftigare smuts med pulserande ljudfältsfördelning
  dynamic: kombinerar ultraljudslägena pulse och sweep för en högre total rengöringseffekt
- Många användningsområden:
  Industri: Industrikomponenter som filter, förgasare, kretskort
  Labbmiljö: laboratorieinstrument, cylindrar, pipetter, spatlar, silar osv.
  Rengöring av klockor och smycken



Överskådlig, tydlig display med alla relevanta rengöringsparametrar som återstående tvättid, inställd/aktuell temperatur för exakt inställning

Typ	Select 30	Select 40	Select 60	Select 100	Select 120	Select 150	Select 180	Select 300	Select 500	Select 900
Rec. Arbetsvolym [l]	2	3	5	7	10	9	15	22	41	64
Bredd poolen [mm]	220	215	275	280	300	485	300	475	500	600
Djup poolen [mm]	120	115	125	220	215	280	370	270	330	500
Höjd poolen [mm]	95	145	145	145	195	95	195	195	290	285
Total strömförbrukning [W]	320	320	550	550	1000	1100	1000	1500	2140	2960
Värmeeffekt [W]	200	200	400	400	800	800	800	1200	1600	2000
Maximal belastning [kg]	1	3	5	6	7	7	8	10	20	30
Beställningsnummer	286-312-JC	286-313-JC	286-314-JC	286-316-JC	286-317-JC	286-318-JC	286-319-JC	286-320-JC	286-321-JC	286-322-JC
Tillbehör										
Beställningsnummer Korg i rostfritt stål	–	–	–	–	–	–	–	–	287-263-JC	179-219-JC

Rengöring med ultraljud A4

- Alkaliskt rengöringskoncentrat universal för industri, laboratorier och verkstäder
- Avlägsnar emulsioner av kylsmörjmedel, rester av läpp- och polermedel, oljor, fetter, förbränningsrester, sot, damm och fingeravtryck
- Löser upp de flesta mineraloljor och fetter
- Lämplig för rostfritt stål, aluminium, lättmetaller, mässing, icke-järnmetaller och ädelmetaller, nickel, zink, kvarts, glas, keramik, plast och gummi
- Dosering: 2– 5 % i vatten



Rengöring med ultraljud S1

- Flytande, lätt surt rengöringskoncentrat för icke järnhaltiga metaller, aluminium, mässing, rostfritt stål, glas och plast
- Passivieringseffekten för kromhaltigt stål beror på att järnatomer frigörs från ytan, vilket gör att den relativa kromhalten där ökar.
- Avlägsnar mineraliska fetter och oljor, oxidskikt (t.ex. ärg) samt rost och kalk
- För avkalkning och avrostning samt blästring och restaurering av icke-järnmetaller



Typ	A4			S1		
Innehåll separata behållare	**2,5 liter**	**10 liter**	**25 liter**	**2,5 liter**	**10 liter**	**25 liter**
Beställningsnummer	179-235-JC	179-236-JC	318-392-JC	179-229-JC	179-230-JC	318-394-JC

Ultraljudsrengöring Elmasonic Easy

- De användarvänliga och energieffektiva ultraljudstvättarna i Elmasonic Easy-serien är lämpliga för många applikationer i metallbearbetningsföretag, laboratorier, verkstäder, studior och för rengöring av industriella komponenter. De är också idealiska för nybörjare.
- I kombination med rätt rengöringskemikalier kan oljor och fetter, hartsavlagringar, limrester, slip- och polerpasta, spån, flussmedel och organiska föroreningar avlägsnas.
- Två ultraljudslägen:
  - Eco-läge: Tyst och skonsam rengöring som förlänger badkarets livslängd.
  - Dynamiskt läge: Optimerad ljudfältsfördelning i rengöringsbadet mot den mest envisa smutsen.
- Tydlig och intuitiv kontrollpanel: enkel justering av rengöringstid och temperatur, på- och avstängning av rengöringsprocessen och ändring av ultraljudslägen.



Elmasonic Easy-serien är en kraftfull allroundmaskin för nybörjare och kännetecknas av enkel och intuitiv användning.

Utförande	Easy 10	Easy 20	Easy 10 H	Easy 20 H	Easy 30 H	Easy 40 H	Easy 60 H	Easy 100 H	Easy 120 H	Easy 180 H	Easy 300 H
Total volym [l]	1	2	1	2	3	4	6	10	13	18	28
Bredd poolen [mm]	185	140	185	140	220	215	280	280	275	300	475
Djup poolen [mm]	80	125	80	125	120	115	130	220	215	270	270
Höjd poolen [mm]	55	95	55	95	95	145	145	145	195	195	195
Effekt [W]	30	35	90	155	280	320	550	550	1000	1000	1500
Värmeeffekt [W]	–	–	60	120	200	200	400	400	800	800	1200
Beställningsnummer	286-325-JC	286-326-JC	286-327-JC	286-328-JC	286-329-JC	286-330-JC	286-331-JC	286-332-JC	286-333-JC	286-334-JC	286-335-JC
Tillbehör											
Beställningsnummer Korg i rostfritt stål	306-407-JC	306-408-JC	306-407-JC	306-408-JC	306-409-JC	306-410-JC	306-411-JC	306-412-JC	306-413-JC	306-415-JC	306-416-JC

Torkutrustning för ultraljudsbad

- med kall- och varmluftsfläkt (70 °C), lämpar sig även för skonsam torkning av känsliga delar
- vid kalluftsdrift kan delarna dessutom snabbt kylas ner till rumstemperatur
- mycket användarvänlig och materialvänlig tack vare säkerhetsavstängning när gränstemperaturen har nåtts
- en perforerad silikonmatta (tillbehör) kan läggas i korgen för att förhindra att produkten repas



Efter rengöring i ultraljudsbadet torkas de rengjorda delarna enkelt och bekvämt i korgen av rostfritt stål i Elma Dry.

Typ	Elma Dry 30	Elma Dry 120	Elma Dry 300
Utvändiga mått B x D x H [mm]	300 x 186 x 219	362 x 285 x 322	568 x 347 x 322
Innermått kar B x D x H [mm]	220 x 120 x 95	275 x 215 x 195	475 x 270 x 195
Maximal belastning [kg]	1	7	12
Total strömförbrukning [W]	500	570	1140
Värmeeffekt [W]	480	550	1100
Maximal lufteffekt [m³/h]	160	160	320
Beställningsnummer	259-649-JC	259-650-JC	259-651-JC
Tillbehör			
Korg i rostfritt stål	306-409-JC	306-413-JC	306-416-JC
Silikonmatta	259-652-JC	259-653-JC	259-653-JC



tvätt Elmasonic xtra ST

NYHET

- Den tåliga ultraljudstvätten Elmasonic xtra ST avlägsnar smuts och är särskilt lämplig för den mest krävande rengöringen av rengöring av industriella delar.
- Två ultraljudsfrekvenser kan väljas: 25 kHz för envis smuts, t.ex. slip- och polerpasta hårdnackad smuts som slip- och polerpasta, hartsavlagringar och limrester. 45 kHz för skonsam rengöring av känsliga material.
- Slitstark oscillerande tank tillverkad av högkvalitativt rostfritt stål med ökad väggtjocklek. Lutande tankbotten för bättre tömning av rengöringsvätskan.
- Användarvänlig manövrering, stänkskyddad kontrollpanel för val av ultraljudsfrekvens, rengöringstid och temperatur (30 °C - 80 °C).
- Tre rengöringslägen för bästa möjliga rengöringsresultat:
  sweep: Jämn fördelning av ultraljudseffekten i hela karet.
  puls: Avlägsnar envis smuts genom att öka ultraljudets toppeffekt. Dessutom ökar driftberedskapen (når kavitationströskeln) optimeras med rengöringsvätska och efter byte av korg (förkortar rengöringstiden).
  dynamisk: Kombinerar ultraljudslägena puls och sweep för att öka den totala öka den totala rengöringsprestandan. Ultraljudseffekten ökar tillfälligt med upp till 20 %. Samtidigt förbättras rengöringseffekten av den enhetliga ljudfältsfördelningen i ultraljudsbadet.
- Idealisk för industriell verksamhet och laboratorier, reparationsverkstäder, metallbearbetningsföretag, urmakare och smyckesverkstäder.

Den mobila ultraljudstvätten Elmasonic xtra ST är utformad för den kraftigaste nedsmutsningen inom industri och verkstäder. Tack vare kringutrustningen täcker den hela rengöringsprocessen, inklusive förtvätt och sköljning.



Tillvalet Elma Move oscillerande anordning flyttar rengöringskorgen upp och ner under rengöringsprocessen, vilket maximerar ultraljudets rengöringseffekt.



Elma-filtret med självsugande pump är ett användbart komplement för filtrering av rengöringsbadet, vilket förlänger badets livslängd och minskar driftskostnaderna.

Typ	Elmasonic xtra ST 300H	Elmasonic xtra ST 500H	Elmasonic xtra ST 600H - 3 x 400 V / N / PE	Elmasonic xtra ST 600H - 230 - 240 V	Elmasonic xtra ST 800H	Elmasonic xtra ST 1400H	Elmasonic xtra ST 1600H	Elmasonic xtra ST 2500H
Rec. Arbetsvolym [l]	22	42	45	45	70	97	133	215
Innermått kar B x D x H [mm]	290 x 265 x 280	290 x 265 x 480	460 x 295 x 330	460 x 295 x 330	460 x 295 x 480	550 x 565 x 315	550 x 565 x 415	615 x 700 x 485
Maximal belastning [kg]	12	12	25	25	40	50	50	50
Nominell spänning [V]	230	230	400	230	400	400	400	400
Beställningsnummer	315-012-JC	315-013-JC	315-014-JC	315-015-JC	315-016-JC	315-017-JC	315-018-JC	245-890-JC
Tillbehör								
Beställningsnummer Korg i rostfritt stål	315-028-JC	315-029-JC	315-030-JC	315-030-JC	315-031-JC	315-032-JC	315-033-JC	245-892-JC
Beställningsnummer Elma Filter	315-046-JC	315-046-JC	315-046-JC	315-046-JC	315-046-JC	315-047-JC	315-047-JC	315-047-JC
Beställningsnummer Lock i rostfritt stål	315-024-JC	315-024-JC	315-025-JC	315-025-JC	315-025-JC	315-026-JC	315-026-JC	245-891-JC
Beställningsnummer Bullerskyddskåpa	315-020-JC	315-020-JC	315-021-JC	315-021-JC	315-021-JC	315-022-JC	315-022-JC	315-023-JC
Beställningsnummer Elma Move	315-035-JC	315-036-JC	315-037-JC	315-037-JC	315-038-JC	315-039-JC	315-040-JC	315-041-JC

Saneringsbassäng SOLID i komplett uppsättning

NYHET

- Mobil saneringsbassäng för snabb och platsoberoende användning för kontroll av sjukdomar och användning av DEKON-G. Packa upp - rulla ut - redo!
- Karet kan ställas upp med bara några få handgrepp på mycket kort tid och användas som en enda modul för uppsamling av kontaminerat förorenat avloppsvatten samt för desinfektion av rena däck.
- För uppställning av längre desinfektionslinjer (förrengöring, desinfektion, efterrengöring) kan karen ordnas och radas upp efter behov.
- Den rivtåliga PES-väven med mycket hög ytvikt tål även tunga belastningar.



Upphöjningen på sidan är förstärkt med skuminsatser och förhindrar spridning av saneringss- och sköljvätskor.

Utvändiga mått B x D [mm]	6000 x 3900	9000 x 3900	14000 x 3900	20000 x 3900	20000 x 5000
Beställningsnummer	301-200-JC	301-201-JC	301-202-JC	301-203-JC	301-204-JC

Hudrengöring nano-ex

NYHET

- För effektiv rengöring av huden från partiklar i nanoskala från 4 nanometer och uppåt
- För användning efter oavsiktlig hudkontakt med nanopartiklar inom forskning och industri
- Avlägsnar mer än 99% av nanopartiklarna från huden och är därför upp till 25 gånger bättre än konventionella tvålar när det gäller de partiklar som finns kvar på huden



50 ml tub med svampapplikator för enkel applicering på huden

Artikelnr 308-905-JC

Hudrengöring pak-ex

NYHET

- Effektiv hudrengöring av sot och cancerframkallande PAH (polycykliska aromatiska kolväten)
- Alla som deltar i brandbekämpningen ska rengöra sig från PAH:er och förhindra kontaminering via moln av brandrök eller genom kontakt med kontaminerad utrustning, t.ex. slangar
- Även idealisk för personer som utsätts för en ökad risk för hudkontaminering med PAH:er i det dagliga arbetslivet: t.ex. vid sanering av brandskador, sotare, industriell rengöring, koksverk, svetsare eller under bygg- och rivningsarbeten.



Utförande	50 ml tub	200 ml tub
Beställningsnummer	308-903-JC	308-904-JC

Hudrengöring pulver-ex

NYHET

- För effektiv, daglig rengöring av huden från mycket små partiklar, särskilt metallpulver, plastpulver och keramiska pulver.
- Inom många arbetsområden utsätts medarbetarna för fina pulver, t.ex. vid additiv tillverkning, pigmenttillverkning, pigmentproduktion, blandning, inom kosmetikaindustrin eller vid polering, fräsning, borrning, sintring eller blästringsteknik. Dessa arbetsområden står inför särskilda utmaningar när det gäller arbetssäkerhet. Här säkerställer powder-ex® tillförlitlig hudrengöring utan att försämra hudbarriären.



Utförande	100 ml tub	500 ml flaska
Beställningsnummer	308-901-JC	308-902-JC

Rengöringsbord för många användningsområden

- Komponenttvätt i robust stålkonstruktion, pulverlackerad
- För manuell borttagning av fett på komponenter av metall och plast
- Perfekt för alla reparationsverkstäder

Komponentrengöringsenhet typ F2



Komponentrengöring F2, mobil version för användning på olika platser, anslutning för 50-litersfat (utan rengöringsvätska)

Artikelnr 117-512-JC

Komponenttvätt typ G50



I sluten konstruktion med ökad lastkapacitet, för rengöring av skrymmande delar i trånga utrymmen, anslutning till 50-liters fat

Artikelnr 259-449-JC

Komponentrengöringsenhet typ BK50



Komponentrengöring BK50 - lackerad, lättviktig konstruktion av stålplåt för flexibel användning i verkstaden, anslutning för 50-litersfat (utan rengöringsvätska)

Artikelnr 148-469-JC



Typ	F2	G50-I	BK50
Utrustning	Anslutning för 50-litersfat		
Arbetshöjd [mm]	920	895	820
Bredd användningsyta [mm]	790	790	646
Djup användningsyta [mm]	490	490	465
Total bärförmåga [kg]	100	150	50
Mått utvändigt L x B x H [mm]	800 x 671 x 1125	500 x 800 x 1100	656 x 475 x 1005
Nominell spänning [V]	230	230	230
Beställningsnummer	117-512-JC	259-449-JC	148-469-JC
Tillbehör	–	–	Uppsamlingskärl
Beställningsnummer	–	–	117-511-JC

Rengöringsvätska

- Utmärkt rengöringseffekt
- För användning som lösningsmedel för rengöring av delar och avfettning av ytor inom industrin
- Rengöringsvätskan genomgår regelbundet stränga kontroller vid oberoende analysinstitut, vilket garanterar bästa kvalitet.
- aromatfri kallrengöring för de högsta kraven, kolvätebaserad
- passar för alla ytor
- ingen klassificering enligt förordningen om arbetsskydd



Byte av rengöringsvätska: Det finns inga föreskrivna bytesintervall. Enligt yrkesförbundets riktlinjer bör man göra minst ett fatbyte per år.

Rengöringsmedel	RF	EL/Extra	Purgasol
Beställningsnummer 50 l	117-505-JC	117-507-JC	259-447-JC
Beställningsnummer 200 l	117-506-JC	117-508-JC	259-448-JC

- Självsugande cirkulationspump, arbetar enligt kretsloppsprincipen, energisnål och underhållsfri
- Användningsområden: Rengöring av delar och avfettning av ytor inom industrin, underhåll av produktionsutrustning, pumpar, motorer och andra maskindelar

Komponentrengöringsenhet typ KP



Komponentrengöring KP för rengöring av små delar, kompakt utförande med avgränsad arbetsyta på tre sidor, anslutning för 200-litersfat (utan rengöringsvätska)

Artikelnr 148-465-JC

Komponentrengöringsenhet typ K



Komponentrengöring K för rengöring av små delar, anslutning för 200-litersfat

Artikelnr 117-500-JC

Komponentrengöringsenhet typ M



Komponentrengöring M för rengöring av stora delar, mantelanslutning för 200-litersfat (utan kar och rengöringsvätska)

Artikelnr 117-492-JC

Komponentrengöringsenhet typ MD



Komponentrengöring MD som typ M, men med lock

Artikelnr 117-491-JC

Typ	KP	K	M	MD
Utrustning	Anslutning för 200-litersfat			
Arbetshöjd [mm]	920	922	870	870
Bredd användningsyta [mm]	790	790	1135	1135
Djup användningsyta [mm]	540	540	660	660
Total bärförmåga [kg]	80	80	250	250
Mått utvändigt L x B x H [mm]	800 x 550 x 265	800 x 550 x 525	1145 x 670 x 1050	1165 x 695 x 1055
Nominell spänning [V]	230	230	230	230
Beställningsnummer	148-465-JC	117-500-JC	117-492-JC	117-491-JC
Tillbehör	Uppsamlingskärl			
Beställningsnummer	117-510-JC	117-510-JC	117-509-JC	117-509-JC

Fördelar för typ RF:

- långsam och stadig avdunstning, vilket ger en intensiv penetrering av smutsiga ytor, avdunstningstal VZ 550 (eter = 1)
- Mild lukt, avaromatiserad
- återfettande, ingen metallkorrosion, ger tillfälligt korrosionsskydd beroende på applikationen

Fördelar för typ EL/Extra:

- snabb och restfri avdunstning för vidare bearbetning av rengöringskomponenter, avdunstningstal VZ 90 (eter = 1)
- Praktiskt taget luktfri (mild), extremt avaromatiserad
- icke korrosionsfrämjande
- lämplig för användning i livsmedelsindustrin, med NSF K1-klassificering, NSF-registreringsnummer: 145694

Användningsfördelar för typ Purgasol:

- Snabb och jämn avdunstning utan restprodukter, avdunstningstal VZ 212 (eter = 1)
- mild, arttypisk lukt
- återfettande, ingen metallkorrosion, ger tillfälligt korrosionsskydd beroende på applikationen

STORSÄLJARE

FALCON
DISPENSING LIQUIDS

Komponenttvätt med dopptank FALCON

- För säker och bekväm rengöring av större delar i arbetshöjd
- Även lämplig för förvaring av små, öppna behållare i tanken
- Locket öppnas bekvämt med fotpedal
- Utrustad med gastryckfjäder och avtappningskran av rostfritt stål
- Gasfjädern ser till att locket stängs långsamt. Därmed minimeras risken för klämskador.
- Lock och bricka av rostfritt stål 1.4301 (V2A)
- Bra motståndskraft även mot förorenade material
- Underrede av stålplåt som vätsketätt droppkar







Locket öppnas med fotpedal. Stängningen sker automatiskt när pedalen släpps upp. En gastryckfjäder ger långsam stängning så att risken för klämskador minimeras.





volym [l]	45	60	105
Mått stomme B x D x H [mm]	680 x 650 x 930	680 x 650 x 950	990 x 650 x 950
Beställningsnummer	117-268-JC	156-554-JC	156-553-JC
Tillbehör			
Beställningsnummer Bottensil	117-270-JC	156-592-JC	156-591-JC
Beställningsnummer Korg för smådelar	117-269-JC	117-269-JC	117-269-JC

BESTÄLL SAMTIDIGT

Korg av rostfritt stål



Korg för komponenttvätt av rostfritt stål, yttermått b x d x h [mm] 400 x 280 x 90

Bottensil av rostfritt stål



En borttagbar bottensil som är anpassad till storleken på dopptanken ingår i leveransen.

Säker rengöring med FALCON vätningskannor

Vätningskanna FALCON

- För säker fuktning av trasor och svampar
- Ekonomisk, eftersom överflödig vätska rinner tillbaka ned i behållaren
- Skyddar genom att minska de ångor som uppstår
- skydd mot flamgenomslag tack vare integrerad flamspärr (på alla behållare av stål och rostfritt stål)
- lättanvänd pumpenhet med fjäderbelastad vätningsbricka
- elegant behållare av rostfritt stål 1.4404 (SUS 316L), lackerat i signalgult eller som plastvariant av polyeten



Lättanvänt pumpverk med fjäderlagrad vätningsbricka av rostfritt stål

Alla luftfuktare av stål och rostfritt stål finns även med en jordanslutning, lämplig för Quick Connect-jordkabel 283933

FALCON vätningskanna av polyeten, resistent och kemiskt motståndskraftig mot många syror och baser



Material	stål		Rostfritt stål 1.4404 (V4A)		polyethylen	
volym [l]	1,0	2,5	1,0	2,0	1,0	2,0
Mått stomme B x D x H [mm]	178 x 178 x 210	178 x 178 x 285	132 x 132 x 258	158 x 158 x 305	120 x 115 x 265	145 x 155 x 265
Beställningsnummer utan jordningsanslutning	187-531-JC	187-532-JC	211-600-JC	211-601-JC	263-215-JC	263-216-JC
Beställningsnummer med jordningsanslutning	283-920-JC	283-921-JC	283-931-JC	283-932-JC	–	–

FALCON säkerhetsbehållare med avtappningskran se sidan **403**



BESTÄLL SAMTIDIGT

FALCON ståltratt, förzinkad

Artikelnr 187-536-JC

FALCON tratt av rostfritt stål

Artikelnr 187-534-JC



Quick Connect-jordningskabel

Artikelnr 283-933-JC



Smådelstvätt FALCON – 2 till 8 liter

Vid rengöring av smådelar är stor noggrannhet och skydd av människor och miljö av största vikt. Smådelstvätt FALCON är ett beprövat hjälpmedel som underlättar dina processer för produktion, underhåll och kvalitetssäkring.

- kvalitativa behållare, av förzinkat stål som lackerats i signalgult eller av rostfritt stål
- idealisk för rengöring eller avfettning av smådelar
- integrerade handtag för enkel och säker transport av behållaren
- 2 och 4 liters versioner – med fjäderbelastad doppsil (fungerar även som flamspärr) för vätning av delar som ska rengöras, även smådelar som skruvar och liknande – tack vare optimerade hål och högre kant
- 8 liters version – vid brand stängs locket automatiskt tack vare det integrerade smältlodet
- som standard med jordanslutning, även lämplig för Quick-Connect jordningskabel (artikelnr 283-933)



Smådelstvätt, 2 och 4 liters kapacitet, med fjäderbelastad nedsänkningsfilter som fungerar som flamspärr och för att rikta vätskan mot de delar som ska rengöras.



Federgelagertes Eintauchsieb, dient auch als Flammensperre (bei 2 und 4 Liter Versionen



Självstängande lock med smältsäkring (för 8-litersversionen)



Jordanslutning, lämplig för Quick Connect-jordningskabel



Smådelstvätt 8 liter med integrerad korg (finns som tillbehör)

Smådelstvätt, 8 och 20 liter, med smältsäkring - i händelse av brand stängs locket automatiskt tack vare den integrerade smältsäkringen



Smådelstvätt, 2 och 4 liters kapacitet, utan doppkorg - i händelse av brand stängs locket automatiskt tack vare den integrerade smältsäkringen

BESTÄLL SAMTIDIGT



Quick-Connect-Erdungskabel

Artikelnr 283-933-JC



Korg av rostfritt stål

Korg av rostfritt stål

Artikelnr 282-410-JC

Delkorg i rostfritt stål för 20-liters smådelstvätt

Artikelnr 314-493-JC

	1	2	3	4	5	6
Volym (l)	2	4	2	4	8	20
Utrustning	med doppsil		–	–	finns som tillval: korg för smådelar	–
Mått Ø x H [mm]	264 x 102	264 x 152	264 x 102	264 x 152	255 x 262	367 x 289
Beställningsnummer stål	282-404-JC	282-405-JC	314-494-JC	314-495-JC	–	–
Beställningsnummer Rostfritt stål	282-407-JC	282-408-JC	314-496-JC	314-497-JC	282-409-JC	314-492-JC
Tillbehör						
Beställningsnummer Jordningskabel	283-933-JC	283-933-JC	283-933-JC	283-933-JC	283-933-JC	283-933-JC
Beställningsnummer Korg av rostfritt stål	–	–	–	–	282-410-JC	314-493-JC

Högkvalitativ trasa

Trasor i pressade balar

- Högsta kvalitet baserad på rena återvinningsprodukter
- Inga främmande delar som nitar, knappar eller dragkedjor






Typ KB

- Av lätt bomullsblandväv för grovsmuts
- Lämpliga för användning i verkstäder, lantbruk etc.

Typ TB

- Klassiska trikåtrasor av mjukt, absorberande, ljust bomullsmaterial
- Lämplig för verkstäder, maskin- och tankrengöring, ja överallt där stora vätskemängder måste sugas upp

Typ BW

- Framställt av tvättad vit lakansväv av bomull
- Perfekt för polering av lackerade ytor där färgande trasor inte får användas

Typ BB

- av bomullslakan i ljusa färger
- Idealiskt för ömtåliga ytor eftersom de är praktiskt taget fria från sömmar

Typ TW

- Rent vitt bomullstyg, mjukt, mycket hög uppsugningsförmåga, luddfritt
- Idealiskt för användning med lösningsmedel

Typ HB

- Av resistent. slitstarkt frottématerial (färgat)
- Hög uppsugningsförmåga, därför perfekt för torkning av fuktiga ytor
- Mjuk med stor absorptionsförmåga, passar för mycket känsliga ytor

Typ HW

- av vitt, starkt frottématerial
- hög uppsugningsförmåga, därför idealiskt för torkning av fuktiga ytor då trasorna inte får färga av sig



För hög efterfrågan och daglig användning av rengöringstrasor levererar vi hela pallar med storköpsrabatt.

Beställ i förpackningsenheter från
- 3 x 10 kg presskuber - 30 x 10 kg presskuber (hel pall)




Storköpsrabatt på förfrågan:
036-39 56 60

Typ	KB	TB	BB	HB	TW	BW	HW
Utförande	Kattun, färgglad	Tyg, blandade färger	Sänglinne, glada färger	Frotté färgglad	Trikå, vit	Sänglinne, vitt	Frotté, vit
Beställningsnummer 3 presskuber à 10 kg	158-024-JC	158-019-JC	246-189-JC	246-191-JC	158-022-JC	158-027-JC	246-190-JC
Beställningsnummer 30 presskuber à 10 kg	158-037-JC	158-030-JC	285-746-JC	285-747-JC	158-034-JC	158-038-JC	285-748-JC

Alla produkter i kategorin Torktrasor finns här:

www.denios.se/kat/12885



Luddfria rengöringsdukar typ AT

- extremt stark och voluminös duk
- perfekt ersättning för konventionella rengöringstrasor
- för krävande rengöringsarbete och borttagning av ingrodd smuts, t.ex. avfettning av kugghjul
- duk tillverkad av hygienisk cellulosa/polypropylenväv med hög absorptionsförmåga
- lämplig för upptagning av oljor, fetter, vattenlösningar
- slitstark, luddfri och kan användas såväl torr som fuktig
- kan även användas på ojämna ytor
- syra- och lösningsmedelsresistent





Utförande	Rulle, vit	Duk, vit, q-vikt
Förpackningsenhet (förp.)	1 Rulle	10 Pack
Avrivare styck/ark	500	500
Dukformat [mm]	380 x 400 mm	380 x 400 mm
Ytvikt [g/m²]	80	80
Beställningsnummer	246-182-JC	273-933-JC

extra bra grepp tack vare bikakemönster

Miljövänliga rengöringstrasor typ Bio White

- luddfria, hygieniska dukar för i det närmaste alla lättare rengöringsuppgifter
- 100 % nedbrytbart, miljövänligt alternativ till syntetiska fibrer
- extra stark och absorberande specialväv av cellulosa och polylactiden





Utförande	Rulle, vit	Duk, vit, z-vikt
Förpackningsenhet (förp.)	2 Rulle	8 Pack
Avrivare styck/ark	1000	720
Dukformat [mm]	300 x 380 mm	300 x 380 mm
Beställningsnummer	246-187-JC	246-188-JC
Tillbehör	–	Dispenser för torkduk, z-vikt
Utvändiga mått B x D x H [mm]	–	205 x 185 x 90
Beställningsnummer	–	263-288-JC

Torkduk Basic

- för nästan alla lättare rengöringar
- perfekt för hygieniska områden med stor förbrukning
- miljövänlig och hygienisk torkduk tillverkade av cellulosa med hög renhetsgrad, vita
- lättåtkomlig, utan perforering
- upplindningen från mitten garanterar vid användning av den väggmonterade dispensern att dukarna alltid är rena





Typ	N 19	D 19
	Torkduk vit, 1-lager, Enhet= 12 rullar à 125 m, Bredd = 22 cm	Torkduk av papper wipe away, vit, 1-lager, Enhet=6 Rullar à 300 m, Bredd=22 cm
Beställningsnummer	248-314-JC	248-315-JC
Tillbehör	Praktisk dispenserbox inkl. väggmonteringssats	
Utvändiga mått B x D x H [mm]	172 x 180 x 345	230 x 250 x 365
Beställningsnummer	249-664-JC	249-666-JC

BESTÄLL SAMTIDIGT

Praktisk dispenserbox inkl. väggmonteringssats


- Sparsam förbrukning: med hjälp av de rundade rivtänderna kan pappershanddukarna rivas av i önskad längd
- maximal hygien då användaren bara vidrör den borttagna pappershandduken




Praktisk dispenser för torkpapper typ N 19 och D 19 (se tabell på nästa sida)

Torkdukar som tål lösningsmedel

- Universell användning i alla områden såsom laboratorier, elindustri, fordon, lackering, tillverkning, industriområde
- Textilliknande duk av en kombination av cellulosa och polyester, snabbupptagande, lösningsmedelbeständig och luddfri
- Mycket rivhållfast i både torrt och vått tillstånd
- Silikonfri
- Perfekt avfettningsduk som även är bäst lämpad för användning i livsmedelsområden

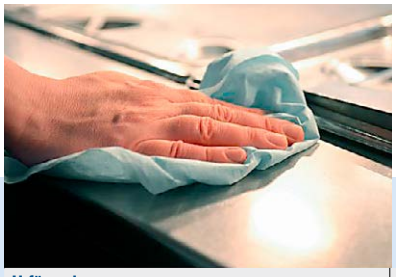







Utförande	Duk, vit, z-vikt	Duk, turkos, z-vikt	Rulle
Förpackningsenhet (förp.)	500 Pack	1 Kartong(er)	2 Rulle
Avrivare styck/ark	500	200	1000
Dukformat [mm]	300 x 380 mm	300 x 380 mm	300 x 380 mm
Beställningsnummer	130-040-JC	130-041-JC	130-042-JC
Tillbehör	Dispenser för torkduk, z-vikt	–	–
Beställningsnummer	263-288-JC	–	–
Utvändiga mått B x D x H [mm]	205 x 185 x 90	–	–

Högabsorberande rengöringsduk

- Greppvänlig trasa för industri och verkstad
- Kan användas på många sätt, t.ex. för rengöring och underhåll av produktionsmedel i verkstäder och för att rengöra byggnader
- Absorberande tork- och rengöringsduk, perfekt för upptorkning av olja och vatten
- Även lämplig för användning på repkänsliga ytor tack vare den mjuka strukturen
- Tillverkad av högkvalitativ cellulosa med stabiliserande tillsats av late
- Extra stark och luddfri



Utförande	Rulle	Rulle
Förpackningsenhet (förp.)	1 Rulle	4 Rulle
Avrivare styck/ark	700	1000
Dukformat [mm]	260 x 350 mm	200 x 300 mm
Beställningsnummer	130-038-JC	123-192-JC

Robust rengöringsduk

STORSÄLJARE

- Perfekt för användning i alla industriområden, bilverkstäder osv.
- För rengöring och upptagning av smuts, oljor och fetter
- Extra stark och luddfri
- Speciellt lämpliga för avlägsnande av metallspån och användning vid underhållsarbeten med olje- och smutsintensiva arbetsstycken
- Tillverkad av återvunnet papper (vit) eller cellulosa (blå)






Utförande	Rulle, blå, 3 skikt, med EU-Ecolabel	Rulle, vit, 3 skikt
Förpackningsenhet (förp.)	1 Rulle	1 Rulle
Avrivare styck/ark	989	920
Dukformat [mm]	370 x 380	370 x 380
Material	Återvinningscellulosa	Cellulosa
Beställningsnummer	130-036-JC	130-037-JC

Storköpsrabatt på förfrågan: 036-39 56 60

Torkdukar som kan återanvändas

- Passar för användning i alla industriområden, t.ex. för rengöring och underhåll av produktionsmaskiner och verktyg
- suger säkert upp olja, fett och smörjmedel
- superstark, motståndskraftig mot lösningsmedel, tvättbar och återanvändbar
- Även envis smuts avlägsnas effektivt med den robusta och tåliga trasan.
- tillverkad av polypropen

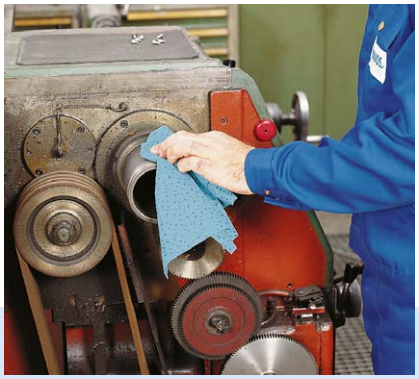

Rengöringstrasor, på rulle





Utförande	Rulle	Duk, z-vikt	Duk, z-vikt
Förpackningsenhet (förp.)	1 Rulle	300 Pack	500 Pack
Avrivare styck/ark	500	300	500
Dukformat [mm]	320 x 380	380 x 400	380 x 400
Beställningsnummer	129-659-JC	278-345-JC	123-197-JC
Tillbehör	–	Dispenser för torkduk, z-vikt	
Beställningsnummer	–	263-288-JC	263-288-JC
Utvändiga mått B x D x H [mm]	–	205 x 185 x 90	205 x 185 x 90

Robusta industriella torkdukar

REKOMMENDATION

- Perfekt för användning i alla industriområden, bilverkstäder osv.
- Speciellt utformade för att användas vid stark nedsmutsning
- Bästa pris/prestandaförhållande: idealisk vid hög förbrukning
- Lämpar sig perfekt för avlägsnande av metallspån och användning vid underhållsarbeten med olje- och smutsintensiva arbetsstycken
- Slitstarka dukar av återvunnen cellulosa, bruna



Typ	X 170
Förpackningsenhet (förp.)	2 Rulle
Utförande	2 lager
Avrivare styck/ark	2520
Bredd utvändigt [mm]	330
Beställningsnummer	248-316-JC

Provsats UNIVERSAL DENSORB®

- Provsatsen innehåller fyra olika torkdukar för testning. Du får en förpackning med 25-60 torkdukar av varje typ. På så sätt får du testa fyra typer av torkdukar på en gång och kan välja den som passar dig bäst. Torkdukarna finns både i rullar och i tygformat.
- Vi hjälper dig gärna om du har några frågor om torkdukarna. Kontakta oss per telefon, chatt eller e-post.



Innehåll:
25 våtservetter av typen slitstarka och återanvändbara rengöringsservetter, originalartikel 123197
50 våtservetter av typen lösningsmedelsresistenta rengöringsservetter, originalartikel 130041
50 våtservetter av typen All-Tex 80 rengöringsservetter, originalartikel 273933
60 våtservetter av typen Biotextra rengöringsservetter, originalartikel 246188

Artikelnr 289-744-JC

Storköpsrabatt på förfrågan: 036-39 56 60


Magnetisk sopmaskin



- med optimerat magnetfält, för säker upptagning av järndelar från fogar och spår
- i stabilt skåp av rostfritt stål - lämplig även för utomhusarbete
- Under höljet finns ställbara hjul som möjliggör anpassning efter ojämna underlag så att man enkelt kommer åt att rengöra även hörn och kanter (arbetsbredd 610 mm).
- Vid aktivering av den ergonomiska fotpedalen faller de uppsamlade delarna ur enheten.
- underhållsfri och väl testad många gånger, t.ex. vid metallbearbetning, på byggarbetsplatser, och inom återvinningssektorn



Hjulens placering bakom huset gör att även hörn och kanter kan sopas rena.

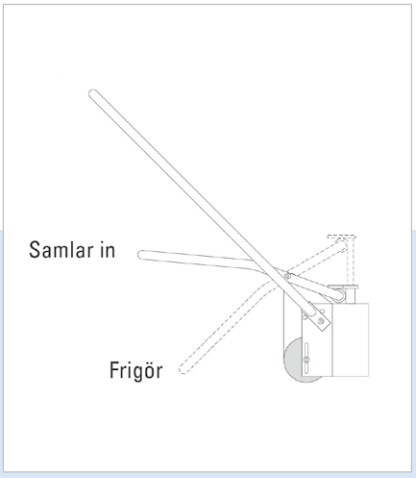

Genom att trampa på fotpedalen frigörs de uppsamlade järndelarna från magneten.

Artikelnr 257-417-JC



Artikelnr 268-052-JC

Magnetuppsamlare, justerbar

- För att plocka upp metalldelar (verktyg, skruvar, bultar, spån, profiler etc.) på svåråtkomliga ställen, t.ex. under maskiner
- Magnetiskt huvud som kan justeras upp till 150 grader
- Teleskopskaft, utdragbart 66 till 104 cm
- Sopområde: 84 cm², sopbredd: 28 cm





Magnetstav 410 mm

- Idealisk för svåråtkomliga områden
- För uppsamling av magnetiska metallspån, spikar och små metalldelar vid maskiner för skärande bearbetning (som fräsar, svarvar, borrmaskiner) eller arbetsbänkar
- Griper metalldelar på upp till 5 cm avstånd på ett säkert sätt
- Lätt skaft som inte rostar
- Bekväm tömning genom att mittstaven dras ut
- Totallängd: 410 mm



Med ergonomiskt handtag och praktisk upphängning

Artikelnr 268-049-JC

Magnetborste

- Eliminerar riskkällor
- Enkel upptagning av spån och andra besvärliga järndelar som annars kan orsaka stopp i sopmaskiner
- Magnetborsten drar ut metalldelar ur fogar och sprickor där handborstar, kvastar och sopmaskiner inte kommer åt.



Magnetkvast med teleskophandtag

- Enkel borttagning av uppsamlade metalldelar med lättmanövrerad lösgöringsmekanism på skaftet
- Teleskopskaftet kan justeras mellan 690 och 1 020 mm

Artikelnr 268-047-JC



Magnetkvast med justerbart teleskophandtag

- För att plocka upp metalldelar på svåråtkomliga ställen
- Magnetiskt huvud som kan justeras upp till 180 grader
- Teleskopskaft, utdragbart 69 till 102 cm

Artikelnr 268-053-JC





Magnetkvastar

- Teleskopskaftet justerbart från 640 till 1020 mm
- Ergonomiskt format skaft, handtag med fingergrepp och halkskydd
- Sophöjden inställbar från 19 till 38 mm
- Extra stora, profilerade hjul för lätt och säker användning




Det uppsamlade materialet lossas enkelt genom att man drar upp handtaget på ovansidan.

Borstbredd	455 mm	610 mm	915 mm
Utvändiga mått B x D x H [mm]	570 x 178 x 1300	950 x 190 x 1300	1250 x 200 x 1300
Beställningsnummer	179-680-JC	284-060-JC	284-061-JC

Magnetkvast för gaffeltruck

- Kraftig magnet med lång livslängd för avlägsnande av farliga och obehagliga metalldelar på trafikerade ytor, hallgolv osv.
- Även mycket lämplig för ojämna, råa golv, t.ex. av grus, sprucken betong och stenläggning.
- Lätt att fästa på gaffeltruckar
- Magnetkvasten griper säkert metalldelar på upp till 14 cm avstånd
- De uppsamlade metalldelarna lossas enkelt genom att man drar upp handtaget på ovansidan.
- Kapacitet upp till 80 kg
- Sopbredd (mm): 910

Artikelnr 268-046-JC

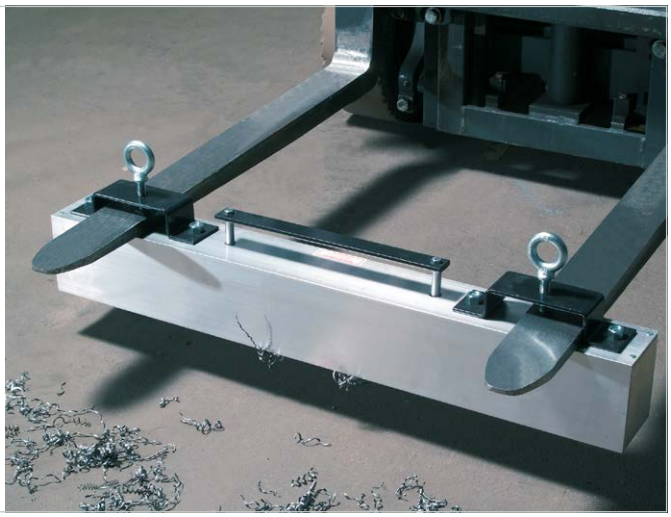

Våtsugare

- Minimerar användningen av absorbenter och sänker avfallshanteringskostnaderna
- Lämplig för uppsugning av bottensatsen i sänkkar, diesel eller olja från fordon eller för tömning av uppsamlingskärl
- passar till alla stålfat med 2" fingänga
- med tryckluftsdrift
- möjlighet till återanvändning av avfallsprodukten
- Inga filter behövs
- En flottör förhindrar överfyllning
- Möjligheten till återanvändning av avfall produkten

Våtdammsugare SV 6.4





Innehåll:
1 vakuumpump med avstängningsventil och överfyllningsspärr
1 anslutning med 90-vinkel för 2"-hål
2 m vakuumslang, Ø 38 mm

Artikelnr 123-223-JC

Våtdammsugare typ SV 6.4, för montering på ett stålfat med sprundhål (kan fås som tillbehör)

Våtdammsugare SV 6.16





Våtsugare SV 6.16 med bottenmunstycke

Innehåll:
1 vakuumpump med avstängningsventil och överfyllningsspärr
2 m vakuumslang (Ø 38 mm)
1 Camlock-snabbkoppling
3-delat sugrör
1 bottenmunstycke med gummilist
1 handmunstycke

Artikelnr 123-224-JC

Tillbehör

	Beställningsnummer
Vakuumslang för dammsugare typ SV 6.4, längd 3 m, Ø 38 mm	177-326-JC
Fatbälte för 200 liters standardfat	174-321-JC
Sil för 200-l-våtdammsugare	179-650-JC

Alla produkter i kategorin Fat finns här:

www.denios.se/kat/12850



Suger upp och avfallshanterar vätskor med en och samma enhet

Tryckluftsugare och pump för vätskor med en flampunkt över 55 °C

- Sänker avfallshanteringskostnaderna
- minimerar behovet av absorbenter
- underhållsfri, inga roterande delar
- Suger upp såväl rena som smutsiga vätskor från golvet eller ur maskiner, tankar med mera
- Pumpar vätskor i eller ur en avfallsbehållare
- Lämpar sig särskilt väl för kylvätskor, oljelack, färger, tvättvatten, diesel, absorptionsmedel osv.
- Utmärkt att kombinera med bandskimmer
- Kan fås i två utföranden: PressOut och PumpOut

PressOut

Vätskan som sugs in i behållaren kan tryckas över till en avfallstank (t.ex. IBC) över ett avstånd på 2-3 meter.




Innehåll:
Venturi-pump med överfyllningsspärr
Sugslang och sugrör
Hand- och golvmunstycke (inte för lösningsmedel!)
50-liters-behållare och transportvagn



Den kompakta konstruktionen, markfrigång på 135 mm och hjuldiameter på 100 mm säkerställer enkel manövrering även i trånga utrymmen.


Utförande	PressOut	PressOut ATEX
Beställningsnummer	257-588-JC	257-589-JC
Tillbehör	Silkorg i rostfritt stål för filtrering av främmande föremål	
Beställningsnummer	173-840-JC	173-840-JC

PumpOut

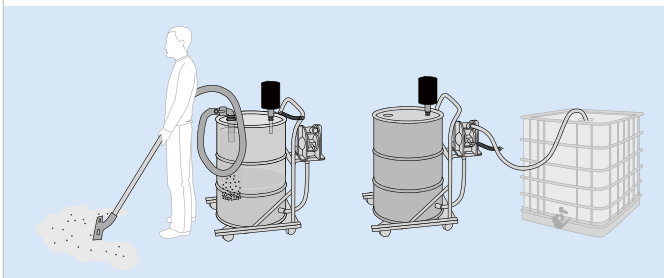

PumpOut suger upp vätska från golvet och pumpar den sedan i en IBC.

Oljeskimmer se sidan **498**

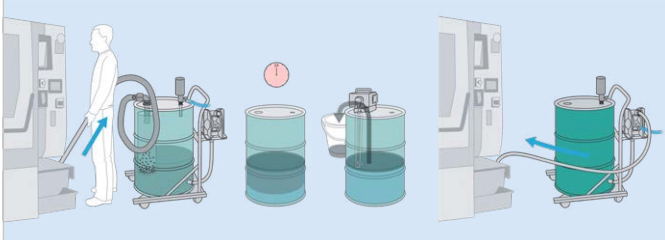

Kombinerad användning: PumpOut suger kylvatten från en maskin och separerar i samband med detta partiklar från vätskan. En oljeskimmer på behållarens 2"-öppning skrapar upp oljan från ytan. Sedan pumpas den rengjorda vätskan tillbaka till maskinen.

Innehåll:
Venturi-pump med överfyllningsspärr (för uppsugning), membranpump (för bortpumpning), sugslang och sugrör, bottenmunstycke (ej för lösningsmedel!)
Silkorg för filtrering av fasta partiklar, 200-litersbehållare och transportvagn, fatbälte för att undvika deformering vid undertryck



Utförande	PumpOut	PumpOut ATEX
Beställningsnummer	179-647-JC	186-281-JC



Vätskesugare ATEX W50 med 50-liters behållare av rostfritt stål

Artikelnr 173-292-JC

Vätskesugare ATEX W200 med 200-liters behållare av rostfritt stål

Artikelnr 179-646-JC

Våtdammsugare typ ATEX W54 och ATEX W200

- Kan även användas i explosiva miljöer: Gas zon 1 / damm zon 21
- För alla vätskor med en flampunkt över +55 °C, t.ex. tvätt- och kylvätska, olja, färg, slam, glykol, diesel, smörjolja, absorbenter osv. (inte för lösningsmedel)
- Suger enbart med tryckluft upp vätska från golv, ur maskiner och behållare
- Inkl. 2 m sugslang (Ø 38 mm, antistatisk), 3-delat metallsugrör, bottenmunstycke, transportvagn (med antistatiska hjul) och behållare

Tillbehör	Beställningsnummer
ATEX-förlängningsslang för våtsugare, 3 m, Ø 38 mm, antistatisk	173-839-JC
Fatbälte för 200 liters standardfat	174-321-JC
Sil för 50-l-ATEX-våtdammsugare, av rostfritt stål, för filtrering av fasta föremål	173-840-JC
Sil för 200-l-våtdammsugare	179-650-JC

NYHET



Oljeavskiljare

- Snabb avskrivning
- Minskade anskaffnings- och avfallskostnader
- Förlängda användningstider för material och maskiner
- Funktionsprincip: Olja fäster bättre till sig själv och andra föremål än till vatten. Den tas upp av skimmerbandet och absorberas på så sätt från vattenytan.
- Kapacitet på upp till 4 liter olja per timme
- Kan användas inomhus och utomhus för vattenbaserade tvätt-, kyl- och skärvätskor upp till +100 °C
- Inkl. timer och ett band av rostfritt stål och polyuretan (kan snabbt bytas)
- Typiska användningsområden: CNC-maskiner, fräsmaskiner, svarvar, separations- och kylvattentankar, industritvättmaskiner, gruvor, oljefällor, biltvättar och andra tvättanläggningar

Bandbredd för skimmer	1"				2"		
Utförande	Doppdjup 115 mm	Doppdjup 270 mm	Doppdjup 420 mm	Doppdjup 575 mm	Doppdjup 270 mm	Doppdjup 420 mm	Doppdjup 575 mm
Utvändiga mått B x D x H [mm]	110 x 170 x 255	110 x 170 x 410	110 x 170 x 560	110 x 170 x 715	220 x 170 x 460	220 x 170 x 600	220 x 170 x 780
Beställningsnummer	179-651-JC	179-652-JC	179-653-JC	179-654-JC	312-371-JC	312-372-JC	312-373-JC



NYHET

Slangskimmer

- Tillförlitlig funktion även vid varierande vätskenivåer och en maximal temperatur på 60 °C
- Neddykning 300 mm
- Särskilt kompakt konstruktion för trånga installationssituationer
- Kan absorbera upp till 4 liter olja per timme
- Utrustad med en integrerad dagtimer
- 1-fasig motor

Utvändiga mått B x D x H [mm]	100 x 190 x 150
Beställningsnummer	312-383-JC



NYHET

Skivskimmer

- En enkel lösning för tankar där vätskan har en konstant hög nivå och en maximal temperatur på 50 °C
- Maximal neddjupning: 100 mm
- Kan absorbera upp till 4 liter olja per timme
- 1-fasig motor

Utvändiga mått B x D x H [mm]	300 x 360 x 180
Beställningsnummer	312-384-JC

Professionella sugare för metallbearbetning

- Hög uppsugningsförmåga med låg ljudnivå
- Robust utförande med hög användarvänlighet
- Stor kapacitet trots kompakt design

NILFISK



1

Våt-/torrdammsugare med 4 m sugslang, böjt handrör i rostfritt stål, filterpåse och filterelement samt lutande rörmunstycke



2

Våt-/torrdammsugare med 4 m sugslang, böjt handrör och två 0,5 m förlängningsrör (alla tillverkade av rostfritt stål), filterpåse och filterelement samt golv- och spaltmunstycke



3

Sugare för olja, spån och kylvätskor med 5 m sugslang, spånsil, avtappningskran, antistatiskt handmunstycke och gummimunstycke (övriga tillbehör på bilden ingår ej!)



4

Sugare för olja, spån och kylmedel med 5 m sugslang, böjt handrör, snedställt munstycke av gummi, spaltmunstycke, spånkorg, avtappningskran samt luftvändningsventil för tryckassisterad tömning



5 **6**

Sugare för olja, spån och kylvätskor med munstycke för tömning av vätskor möjliggör att olja eller kylvätska som separerats från spån återförs till processen på ett hållbart sätt.

	1	2	3	4	5	6
Användning	**Våt-/torrdammsugare**		**Suger upp oljor, spånor och kylvätskor**			
Effekt [W]	1500	3000	2000	2400	1300	2200
Undertryck [mbar]	230	250	210	230	320	330
Total volym [l]	70	70	37	52	180	180
Volym spånbehållare [l]	70	70	37	52	180	180
Bullernivå [dB(A)]	57	67	74	70	70	71
Utvändiga mått B x D x H [mm]	605 x 580 x 970	580 x 600 x 970	560 x 570 x 1027	580 x 880 x 1230	670 x 1050 x 1500	670 x 1050 x 1500
Vikt [kg]	25	30	38	60	120	135
Beställningsnummer	308-313-JC	308-314-JC	308-315-JC	308-316-JC	308-318-JC	308-319-JC

Industridammsugare för farligt damm inklusive asbest

NILFISK

- Lämplig för farligt damm i dammklasserna L, M och H samt asbest
- T.ex. trädamm, farligt damm med MAK-värden eller sjukdomsframkallande damm sugs in på ett säkert sätt och stannar kvar i filtret och uppsamlingsbehållaren.
- Högeffektiv filtrering med en avskiljningsgrad på minst 99,995 %
- Utformad för att uppfylla kraven på hälsoskydd, säkerhet och bullerdämpning



1

Våt-torr säkerhetsdammsugare typ S 533-Asbestos med antistatisk 4 m sugslang, böjt handrör och två 505 mm förlängningsrör (alla tillverkade av rostfritt stål), platt veckfilter, golv- och spaltmunstycke samt antistatisk verktygsadapter.



2

Våt-torr säkerhetsdammsugare typ S 540-Asbestos med 3 m sugslang, böjt handrör och två 0,5 m förlängningsrör (allt av förkromat stål), filterpåse och filterelement, bottenmunstycke och snedställt munstycke



3

Säkerhetsugare Våt-torr typ S 544-Asbestos med antistatisk 4 m sugslang, böjt handrör och två 505 mm förlängningsrör (alla tillverkade av rostfritt stål), platt veckfilter, golv- och spaltmunstycke samt antistatisk verktygsadapter.



4

Våt-torr säkerhetsdammsugare typ S 550-Asbestos med 3 m sugslang, böjt handrör och två 0,5 m förlängningsrör (allt tillverkat av förkromat stål), filterpåse och filterelement samt golvmunstycke och munstycke för sneda rör.



5

Våt-torr säkerhetsdammsugare typ S 560-Asbestos med 3 m sugslang (Ø 36 mm), böjt handrör i rostfritt stål, filterpåse och filterelement, munstycke för lutande rör och apparatuttag

	1	2	3	4	5
Typ	**S 533-Asbest**	**S 540-Asbest**	**S 544-Asbest**	**S 550-Asbest**	**S 560-Asbest**
Lämplig för dammklasser	L, M, H, ASBEST	L, M, H, ASBEST	L, M, H, ASBEST	L, M, H, ASBEST	L, M, H, ASBEST
volym [l]	30	30	42	47	70
Effekt [W]	1400	1500	1400	1500	1200
Undertryck [mbar]	250	250	250	250	230
Bullernivå [dB(A)]	60	59	60	59	57
Utvändiga mått B x D x H [mm]	565 x 385 x 520	400 x 598 x 672	565 x 385 x 605	450 x 380 x 750	600 x 600 x 1000
Vikt [kg]	15	10	16	11	25
Beställningsnummer	308-310-JC	210-582-JC	308-311-JC	308-309-JC	137-971-JC
Tillbehör					
Beställningsnummer Filterpåsar för säkerhet (5 st)	308-810-JC	–	308-810-JC	–	–
Beställningsnummer Mikrofilterelement	308-811-JC	137-982-JC	308-811-JC	137-982-JC	137-982-JC
Beställningsnummer Säkerhetsfiltersäckar (VE=5 st.)	–	137-976-JC	–	218-633-JC	137-977-JC

Ytterligare tillbehörssatser för de enskilda säkerhetssugarna finns i DENIOS webbshop på www.denios.se/shop

DENIOS onlineshop

Säkerhetssugare för farligt damm

NILFISK

- Uppfyller de europeiska säkerhetsstandarderna och de krav som ställs av branschorganisationer och lagstiftare för arbete med hälsofarligt och/eller explosivt damm
- Utformade enligt kraven på hälsoskydd, säkerhet och bullerdämpning
- Mjukstart av motorn – startströmmen hålls låg samtidigt som spänningsfall förhindras



1

Säkerhetssugare typ S 940 med 4 m sugslang, böjt handrör, filtersäck och filterelement, luftfilter för motorkylning och snedrörsmunstycke.



2

Säkerhetssugare typ S 960 med 3,5 m sugslang Ø 27 mm, sugrörshållare, filtersäck och filterelement, verktygsadapter, kabelvinda med 7,5 m nätkabel.



	1	2
Typ	**S 940**	**S 960**
Användning	L, M, ATEX TYPE 22	L, M, ATEX TYPE 22
volym [l]	37	70
Ex-klass (märkning)	II 3D Ex tD A22 T135 °C IP54	II 3D Ex tD A22 T135 °C IP54
Effekt [W]	1100	1500
Undertryck [mbar]	230	250
Bullernivå [dB(A)]	60	59
Utvändiga mått B x D x H [mm]	462 x 596 x 786	655 x 610 x 1000
Vikt [kg]	19	33
Beställningsnummer	218-631-JC	137-972-JC
Tillbehör		
Beställningsnummer Säkerhetsfiltersäckar (VE=5 st.)	218-633-JC	137-981-JC
Beställningsnummer Mikrofilterelement	137-984-JC	137-984-JC

Ytterligare tillbehörssatser för de enskilda säkerhetssugarna finns i DENIOS webbshop på www.denios.se/shop

DENIOS onlineshop

Spilloljeuppsamlare



- För säker uppsamling av spillolja och andra icke-aggressiva vätskor i faroklass A-III
- Kompakt uppsamlingsbehållare med sidoplacerad nivåindikator, 2 stora hjul och 2 svänghjul



Utförande	Med rektangulär tratt	Med rund tratt		Med rund tratt och avtappningsslang		Med rund tratt och utsugspump	
volym [l]	70	70	100	70	100	70	100
Utvändiga mått B x D x H [mm]	800 x 800 x 1100	800 x 800 x 1000	800 x 800 x 1250	800 x 800 x 1000	800 x 800 x 1000	800 x 800 x 1400	1200 x 800 x 1000
Beställningsnummer	305-378-JC	305-379-JC	305-380-JC	305-381-JC	305-382-JC	305-383-JC	305-384-JC

Kar för spillolja och kylvätska

- För uppsamling av vätskor överallt där fast installerad behållare saknas.



Utförande	öppen, med hylla och pip
volym [l]	8
Utvändiga mått B x D x H [mm]	400 x 430 x 110
Beställningsnummer	248-920-JC



Utförande	öppen, med pip	
volym [l]	11	15
Utvändiga mått B x D x H [mm]	390 x 520 x 150	450 x 600 x 180
Beställningsnummer	248-915-JC	248-916-JC



Utförande	öppen
volym [l]	40
Utvändiga mått B x D x H [mm]	685 x 900 x 135
Beställningsnummer	116-053-JC



Utförande	stängt, med pip			
volym [l]	4	8	8	14
Utvändiga mått B x D x H [mm]	310 x 430 x 90	320 x 600 x 135	410 x 580 x 130	450 x 585 x 175
Beställningsnummer	248-917-JC	248-918-JC	248-919-JC	248-921-JC

Spilloljeuppsamlare



- För säker uppsamling av spillolja och andra icke-aggressiva vätskor i faroklass A-III
- Robust konstruktion med 2 stora hjul, 2 svänghjul, avtappningskran samt hopfällbart drag- och skjuthandtag
- Tömning är valfritt möjlig via en hydraulisk koppling vid användning av en utsugspump

volym [l]	95
Utvändiga mått B x D x H [mm]	610 x 1250 x 260
Beställningsnummer	305-377-JC

Behållare för fast avfall, 200 liter

- Det integrerade chassit gör denna bärbara behållare speciellt lämplig för decentral insamling av fast avfall.
- Varmförzinkat utförande
- Stabil spärr på locket
- Transport: Tillåten för fasta ämnen som får transporteras i "fat av stål med avtagbart lock"
- Aktiv lagring: Tillåten – behållaren måste stå på fast underlag så att ev. spill kan upptäckas och avlägsnas
- Passiv lagring: Tillåten



Artikelnr 117-967-JC


BESTÄLL SAMTIDIGT

Plastsäckar av PE som skydd mot grovsmuts (förp. = 10 st)

Artikelnr 117-968-JC

Säkerhetsavfallsbehållare för oljehaltiga ämnen

- För uppsamling av redovisningspliktiga, oljehaltiga ämnen
- Förzinkat utförande med lättrullande hjul
- Med avtappningshål för olja och bottensil så att restvätska kan tappas ur behållarna

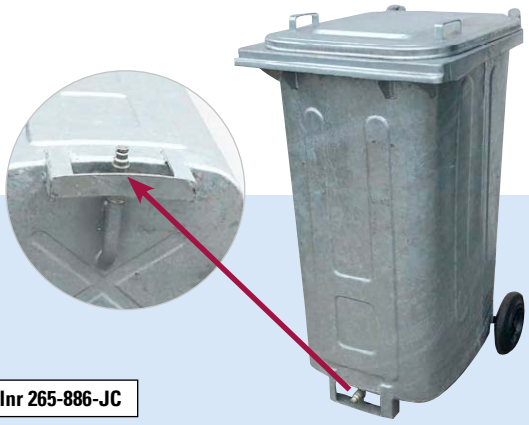

Artikelnr 265-886-JC

Hopfällbara uppsamlingskärl för flergångsanvändning

se sidan 358



Fattillsats med inkastlucka

- Påbyggnad med självstängande inkastlucka
- Perfekt för användning av befintliga 200-litersfat för ekonomisk avfallshantering
- Tillverkat av miljövänlig polyeten (PE)
- Mått Ø x H (mm): 630 x 321 mm



Artikelnr 156-779-JC

Flammex-släckningsanordning för fat

- Flammex-släckhuvud av aluminium
- Förvandlar 200-litersfat till självsläckande säkerhetsbehållare
- Flammex-principen: Vid en brand samlas förbränningsgaserna under täckringen och kväver elden eftersom inget mer syre kan tränga in i behållaren.



Artikelnr 116-804-JC

Alla produkter i kategorin Absorbenter finns här:

www.denios.se/kat/39126





Tank Typ AOS, 400 och 995 liter

- Dubbelmantlad tank för uppsamling av spillolja eller andra miljöfarliga ämnen
- Uppfyller kraven för dubbelmantlade ståltankar
- Godkänd för insamling av vätskor med flampunkt över 55 °C
- Kan ställas upp i byggnader och utomhus
- Korrosionsskydd genom varmförzinkning (in- och utvändigt)
- Manuellt trattlock, spärrat i öppet läge, låsbart
- Integrerad läckageindikering enligt vakuumprincipen
- Bekväm påfyllningstratt (Ø 500 mm) med silinsats
- Får enbart hanteras av sakkunnig
- Nivåsticka och luftningsledning
- Kan transporteras inom verksamheten (tom)
- 2 kranöglor för säker kranhantering

volym [l]	400	990
Diameter utvändigt [mm]	1000	1250
Höjd utan ventilation [mm]	1000	1335
Vikt [kg]	200	290
Norm(er)	DIN 6623-2	DIN 6623-2
Beställningsnummer	137-045-JC	137-047-JC

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

Multitank, 250 till 950 liter

- Med byggnadstekniskt godkännande som lagringsbehållare för miljöfarliga ämnen och brandfarliga vätskor med en flampunkt under 55°C, t.ex. även lämplig för spillolja av okänt ursprung
- Dubbelväggig behållare (enligt AwSV), explosionssäkert mot tryckstötar
- Hållbar konstruktion med korrosionsskydd genom invändig och utvändig varmförzinkning
- Permanent, energifri vakuumläckageövervakning av båda väggarna
- Med hydrauliskt överfyllningsskydd
- Utsugsledning med låsbar säkerhetsförskruvning
- Med nivåsticka och luftningsledning
- Två lyftöglor för tomtransport – säker hantering med kran enligt DGUV-information 209-013
- Lämplig för installation inomhus eller utomhus
- Vid behov finns flamskydd tillgängligt på begäran
- Finns för användning av alla eller av sakkunnig personal





volym [l]	250	400	600	995
Diameter utvändigt [mm]	800	1000	1000	1250
Höjd utan ventilation [mm]	1200	1025	1210	1230
Byggtekniskt godkänd	Z-38.12-288	Z-38.12-288	Z-38.12-288	Z-38.12-288
Beställningsnummer Får enbart hanteras av sakkunnig	157-075-JC	157-084-JC	157-085-JC	157-086-JC
Beställningsnummer kan hanteras av alla	117-735-JC	117-736-JC	117-737-JC	117-738-JC

ASF-behållare, enkelmantlad

- Idealisk för samling och distribution av vätskor
- Stabil, varmförzinkad stålkonstruktion med enkelvägg
- Ovansida med manlucka NW 400 och säkerhetsventil 1/2"
- Gaffelfickor för enkel transport
- Transportgodkänd enligt ADR/RID/IMDG-Code för förpackningsgrupp II och III. Transport tillåten utan begränsning av flampunkt och miljöfarlighet
- Aktiv förvaring: tillåten för vattenfarliga ämnen (klass 1–3) med flampunkt över 55 °C. Vid permanent förvaring längre än 6 månader måste ett uppsamlingskärl användas
- Passiv lagring är tillåten utan begränsning av flampunkt och miljöfarlighet



Ovansida med manhål diameter 400 och låsbart lock.



Avluftningsventil för automatisk tryckavlastning



	ASF-behållare, enkelmantlad		
volym [l]	445	800	1000
Mått utvändigt L x B x H [mm]	1230 x 1030 x 840	1230 x 1030 x 1220	1230 x 1030 x 1400
Vikt [kg]	175	210	230
UN-godkännande	D/BAM 0470/31A	D/BAM 0469/31A	D/BAM 0469/31A
Beställningsnummer	117-952-JC	117-953-JC	117-955-JC

ASF-behållare med bottenutlopp

- För uppsamling och transport av vätskor
- Varmförzinkad behållare i enkelmantlat utförande med bottenutlopp och 2"-spärrarmatur
- Ovansida med manlucka NW 400 och säkerhetsventil 1/2"
- Transport av brandfarliga vätskor och ämnen i alla vattenfaroklasser är tillåten utan begränsningar
- För passiv och aktiv förvaring av ämnen i klass 1, 2 och 3 med flampunkt över 55 °C i uppsamlingskärl

Behållare typ ASF-B med bottenutlopp, 1 000 liter (för ett godkänt uppsamlingskärl enligt gällande regler).







Behållare typ ASF-B med bottenutlopp, 1 000 liter



Behållare typ ASF-B med bottenutlopp, 445 liter



Behållare typ ASF-B med bottenutlopp, 800 liter

Uppsamlingskärl classic-line, för 1 IBC à 1000 liter, lackerat,

Artikelnr 259-383-JC

	ASF-behållare med bottenutlopp		
volym [l]	445	800	1000
Mått utvändigt L x B x H [mm]	1230 x 1030 x 1040	1230 x 1030 x 1420	1230 x 1030 x 1600
Vikt [kg]	200	235	255
UN-godkännande	D/BAM 0470/31A	D/BAM 0469/31A	D/BAM 0469/31A
Utrustning	Ovansida med manhål (NW 400) och säkerhetsventil 1/2"		
Beställningsnummer	117-956-JC	117-957-JC	117-958-JC

Fler uppsamlingskärl

se sidan **36**



ASF-behållare, dubbelmantlad

- För en säker insamling och transport av vätskor
- Stabil, varmförzinkad stålkonstruktion med dubbelvägg
- Utrustad med vakuumläckageindikator för pålitlig övervakning av tätheten
- Läckageavkänning för test av tätheten
- Gaffelfickor för enkel transport
- Transportgodkänd enligt ADR/RID/IMDG-Code för förpackningsgrupp II och III. Transport tillåten utan begränsning av flampunkt och miljöfarlighet
- Aktiv lagring tillåten upp till 450 liter utan begränsning – från 450 liter tillåten för ämnen med flampunkt över 55 °C
- Passiv lagring utan begränsning
- Lagring utan extra uppsamlingskärl tillåten



Alla ASF-behållare kan staplas, så att en kompakt förvaring blir möjlig.



Behållare typ ASF-D, 100 liter, dubbelmantlad



Detaljbild: Läckageindikering för kontroll av behållarens täthet.



Alla ASF-behållare kan staplas, så att en kompakt, utrymmessparande lagring blir möjlig.

	ASF-behållare, dubbelmantlad				
volym [l]	100	280	445	800	1000
Mått utvändigt L x B x H [mm]	570 x 470 x 700	750 x 605 x 1050	1230 x 1030 x 840	1230 x 1030 x 1220	1230 x 1030 x 1400
Vikt [kg]	65	120	220	285	310
UN-godkännande	D/BAM 9440/1A2	D/BAM 6480/31A	D/BAM 0471/31A	D/BAM 0472/31A	D/BAM 0472/31A
Utrustning	Ovansida med manlucka (NW 300)	Ovansida med manhål (NW 300) och säkerhetsventil 1/2"	Ovansida med manhål (NW 400) och avluftningsventil	Ovansida med manhål (NW 400) och säkerhetsventil 1/2"	
Beställningsnummer	117-959-JC	120-363-JC	120-364-JC	117-960-JC	117-961-JC

ASP-behållare för fasta ämnen, pastor och sprayburkar


- För uppsamling och säker transport av fasta ämnen och pastor
- Transportgodkänd enligt ADR/RID/IMDG-Code, förpackningsgrupp II och III
- Aktiv lagring tillåten, behållaren måste stå på fast underlag så att ev. spill kan upptäckas och avlägsnas
- Passiv lagring tillåten
- stabil, varmförzinkad stålkonstruktion
- Lätt att öppna locket tack vare fjädrade gångjärn som ger viktavlastning och spärras i två öppningsvinklar (70° och 270°)
- Som tillbehör finns stabila plastsäckar som skyddar behållarna mot smuts



ASP-behållare, 800 liter



ASP-behållare, 800 liter

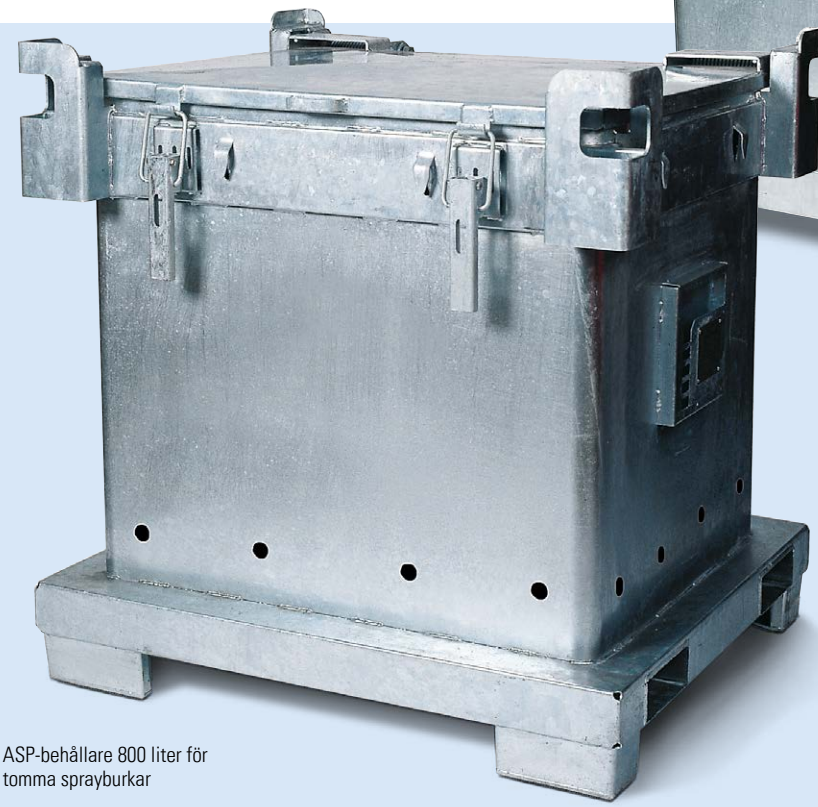

ASP-behållare 800 liter för tomma sprayburkar

BESTÄLL SAMTIDIGT

Plastsäckar av polyeten som skydd mot förorening av behållaren



Transportbehållare för tomma sprayburkar

se sidan **511**



Lämpar sig för	För fasta ämnen och massor			för tomma sprayflaskor
volym [l]	240	600	800	800
Mått utvändigt L x B x H [mm]	715 x 715 x 845	1200 x 1000 x 1023	1200 x 1000 x 1212	1200 x 1000 x 1212
Vikt [kg]	80	175	190	190
UN-godkännande	D/BAM 0460/11A	D/BAM 12229/11A	D/BAM 12229/11A	D/BAM 12938
Beställningsnummer	117-962-JC	117-964-JC	117-965-JC	208-417-JC
	Plastsäckar av polyeten (PE) som skydd mot stark nedsmutsning av ASP-behållaren (1 förpackning = 10 st)			
Beställningsnummer	117-963-JC	117-966-JC	117-966-JC	117-966-JC

Säkerhetsavfallsbehållare av plast, 45 och 68 liter



- FM-certifierad
- Utförande i röd genomfärgad polyeten
- Självstängande säkerhetslock
- Locket öppnas bekvämt med fotmanövrering
- FM-certifierad





volym [l]	45	68
Mått utvändigt L x B x H [mm]	381 x 413 x 600	375 x 502 x 673
Beställningsnummer	274-569-JC	274-570-JC

Specialbehållare för avfallsmaterial



- En klassiker för krävande användning inom industri och hantverk
- Självstängande luckor
- Inte brandfarligt, självslocknande
- Avtagbar huvuddel underlättar tömning
- 2 praktiska handtag på sidorna
- Förzinkad innerhink finns som tillval

Typ	AB 100	AB 100-V
volym [l]	95	95
Mått utvändigt L x B x H [mm]	450 x 450 x 870	450 x 450 x 870
Beställningsnummer vit aluminium	116-772-JC	116-775-JC
Beställningsnummer gul	116-773-JC	116-776-JC
Tillbehör	Förzinkad innerhink f. Typ AB 100	–
Beställningsnummer	116-761-JC	–

Sopkärl av stålplåt



- Varmförzinkad stålplåt enligt SS-EN ISO 1461
- Med 2 handtag på sidorna för enkel transport
- Extra tillbehör: förzinkat lock

volym [l]	60	80	100
Mått Ø x H [mm]	380 x 630	400 x 755	420 x 835
Beställningsnummer	137-541-JC	137-543-JC	164-438-JC
Tillbehör		Förzinkat lock	
Beställningsnummer	137-542-JC	137-544-JC	164-738-JC

BESTÄLL SAMTIDIGT

Piktogramssats (förp. = 6 st.)

Artikelnr 154-062-JC



Brett sortiment av sopsäckar

se sidan **526**



Alla produkter i kategorin Säkerhetsbehållare finns här:

www.denios.se/kat/12773



Ren och brandsäker arbetsplats!

Brandsäker avfallsbehållare Oily Waste Can

FM

- Säker uppsamling av trasor och liknande avfall, skydd mot brand genom självstängande lock, extra säkerhet genom golvventilation – därmed förebyggs överhettning och självantändning
- Skydd mot utträngande restvätskor tack vare tätsvetsad behållare
- FM-certifierad
- Säker öppning med stor pedal med halksäker yta
- Stort ergonomiskt handtag på behållarens baksida för enkel tömning





Avfallsbehållare i rödlackerad stål, 35 liter, med självtillslutande lock och bottenventilation.



Det självstängande locket förhindrar att innehållet antänds, t.ex. genom gnistor.



Det ergonomiska handtaget ökar även säkerheten vid tömning.



Dämpat lock med självstängande funktion för att minska bullerdämpning och kostnadssänkande materialbesparing.



Varje avfallsbehållare levereras med den flerspråkiga säkerhetsdekalen som visas ovan.



volym [l]	20	35	50	65
Mått utvändigt L x B x H [mm]	382 x 385 x 429	440 x 450 x 490	495 x 505 x 540	535 x 545 x 580
Beställningsnummer stål	256-101-JC	256-102-JC	256-103-JC	256-104-JC
Beställningsnummer Rostfritt stål	256-106-JC	256-122-JC	256-123-JC	256-124-JC
Tillbehör	Sopsäckar blå (1-Pack = 500 stycken)	Sopsäckar blå (1-Pack = 250 stycken)	Sopsäckar blå (1-Pack = 250 stycken)	Sopsäckar blå (1-Pack = 250 stycken)
Beställningsnummer	243-873-JC	243-869-JC	243-869-JC	243-872-JC



Samlingsbehållare för putstrasor

Lådan för städtrasor har varit en framgång i flera årtionden

- Stabil konstruktion av stålplåt med 2 handtag på sidorna
- Huvuddelen kan enkelt tas bort för att underlätta tömning
- med avtagbar ovandel
- självsläckande
- Inte brandfarligt, självslocknande



Kåpan med svänglock kan avlägsnas för tömning.





Uppsamlingsbehållare av stålplåt i rött (RAL 3000)



Uppsamlingsbehållare av stålplåt i grått (RAL 7035) med svänglock i blått (RAL 5010)

Artikelnr 210-633-JC

Material	stål	stål
volym [l]	73	73
Mått utvändigt L x B x H [mm]	400 x 400 x 680	400 x 400 x 680
Färg bakdel	grå	röd
Färg lock	Blå	röd
Beställningsnummer	210-633-JC	117-834-JC

Alla produkter i kategorin Avfallshantering och rengöring finns här:

www.denios.se/kat/12753



Transportbehållare för tomma eller delvis tomma sprayburkar

- Godkänd för transport enligt ADR (UN 1950) (tryckgasförpackningar)
- Robust, miljövänlig återanvändningsbar behållare
- Enkelt låssystem underlättar öppning och stängning.
- Enkel transport tack vare stora hjul med gummidäck
- Godkänd som förpackning enligt förpackningsdirektivet P207 i enlighet med specialdirektivet för förpackning PP 87 (specialdirektiven 327, 625, 190 och 344 måste observeras)



ASP-behållare för tomma sprayburkar

se sidan **507**





Utförande	Inte antistatisk, utan insats	Inte antistatisk, utan insats	Inte antistatisk, med insats	Inte antistatisk, med insats	Antistatisk, utan insats	Antistatisk, med insats
volym [l]	120	200	120	200	120	120
Godkännande	1H2W/X150/S/../A/ PA-01/TGM-K22	1H2W/X160/S/../A/ PA-01/TGM-K23	1H2W/X150/S/../A/ PA-01/TGM-K22	1H2W/X160/S/../A/ PA-01/TGM-K23	1H2W/X150/S/../A/PA-01/ TGM-K22	1H2W/X150/S/../A/PA-01/ TGM-K22
Mått utvändigt L x B x H [mm]	554 x 498 x 960	674 x 580 x 1045	554 x 498 x 960	674 x 580 x 1045	554 x 498 x 960	554 x 498 x 960
Beställningsnummer	272-856-JC	271-768-JC	271-776-JC	271-779-JC	271-756-JC	271-889-JC

Transportbehållare för farliga fasta ämnen

- Godkänd för transport enligt ADR
- Många användningsområden, t.ex. för arbetsmaterial (färgrester, avfall etc.), använda trasor, granulat samt olje- och kemikalieabsorbenter
- Unikt lock med tätningssystem, ljus- och lufttätt, mycket läckagesäkert
- Enkelt låssystem underlättar öppning och stängning.
- Robust, miljövänlig återanvändningsbar behållare
- Enkel transport tack vare stora hjul med gummidäck
- Godkänd som förpackning enligt förpackningsdirektivet P002 och kan användas för fasta farliga ämnen i förpackningsgrupp I, II och III, extrautrustning: ingen





Utförande	Inte antistatisk		Antistatisk
volym [l]	120	200	120
Godkännande	1H2W/X150/S/../A/ PA-01/TGM-K22	1H2W/X160/S/../A/ PA-01/TGM-K23	1H2W/X150/S/../A/ PA-01/TGM-K22
Mått utvändigt L x B x H [mm]	560 x 498 x 960	674 x 580 x 1045	560 x 498 x 960
Beställningsnummer	271-884-JC	271-885-JC	271-887-JC



Rund tunna, 35 liter

- Robust utförande med lång livslängd
- Tålig och kemikaliebeständig
- perfekt även för utomhusbruk
- med 2 ergonomiska bärhandtag
- Färg: antracit

volym [l]	35
Utvändiga mått B x H [mm]	410 x 514
Beställningsnummer	116-870-JC
Tillbehör	Sopsäckar blå (1-Pack = 250 stycken)
Beställningsnummer	243-869-JC



Sophink med gångjärnslock

- Robust konstruktion av varmförzinkat stål med lång livslängd
- Handtag baktill för enkel tömning

volym [l]	20	30	40
Mått Ø x H [mm]	280 x 345	320 x 365	360 x 420
Beställningsnummer	164-719-JC	164-721-JC	164-723-JC



Hink av förzinkat stål, 10 och 12 liter

- tidlös klassiker tillverkad i höghållfast stål
- korrosionsskyddad tack vare varmförzinkning
- Stabilt bärhandtag med upphängningspunkt
- förp. = 10 st

volym [l]	10	12
Mått Ø x H [mm]	265 x 265	290 x 260
Beställningsnummer	180-844-JC	181-317-JC

Alla produkter i kategorin Soptunna finns här:

www.denios.se/kat/12891



Soptunna av plåt

- Klassiker med miljontals användare i flera generationer
- Med gångjärnslock inklusive locklyftare
- Alla ståldelar är varmförzinkade enligt SS-EN ISO 1461
- Ytterst robust utförande
- Tillverkad för dammfri tömning



Soptunna av plåt med 2 bärhandtag på sidan, 65 till 110 liter



Soptunna av plåt med lock och klämbygel och 1 bärhandtag på locket, 25 till 50 liter



Flyttbar soptunna av plåt med 2 bärhandtag på sidan, stabilt rörhandtag som kan förskjutas och massiva gummihjul med kullager, 110 liter

Ledande avfallssäckar

se sidan **527**



volym [l]	25	35	50	65	110	110
Utförande	1 bärhandtag	1 bärhandtag	1 bärhandtag	2 bärhandtag	2 bärhandtag	Flyttbar, 2 bärhandtag
Mått Ø x H [mm]	400 x 400	400 x 495	400 x 690	400 x 880	475 x 870	475 x 870
Beställningsnummer	164-730-JC	164-731-JC	164-732-JC	164-734-JC	164-736-JC	164-737-JC



Samlingsbox för batterier

- Stabilt utförande av slagtålig kvalitetsplast
- Vardera 1 inkast för normala batterier och knappbatterier
- Lock med snäpplås som kan plomberas

volym [l]	9	20
Mått utvändigt L x B x H [mm]	300 x 200 x 230	400 x 300 x 235
Bottenmått invändigt L x B x H [mm]	260 x 160 x 215	355 x 255 x 215
Beställningsnummer	294-792-JC	294-793-JC



Batteribehållare för uttjänta batterier, 670 liter

- Uppfyller lagkraven på småbehållare (kontrollskyldighet) enligt ADR och RID
- Stabilt utförande av slagtålig polypropen i hög kvalitet
- Lämplig som batterilåda för uttjänta batterier tack vare extra förstärkningar
- Mått B x D x H (mm):
  Utvändigt: 1200 x 1000 x 790
  Invändigt: 1100 x 910 x 610

Artikelnr 117-888-JC

BESTÄLL SAMTIDIGT

Täckplatta
Av slagtålig kvalitetsplast

Artikelnr 117-889-JC

Staplingsbara behållare Poly-Pro, med volym 90–400 liter

se sidan 564





Detaljbild: 2-kammarsystem för separat sortering av knappbatterier och vanliga batterier.



Batterisamlingsbehållare

Behållare i funktionell utformning för sortering av knappbatterier och vanliga batterier i 2-kammarsystem

- Av syrabeständig plast
- Med stort fönster för kontroll av fyllmängden



1
Batterisamlingsbehållare, 30 liter
Artikelnr 129-605-JC

2
Batterisamlingsbehållare, 6 liter
Artikelnr 129-603-JC

3
Batterisamlare, förberedd för väggmontering
Artikelnr 129-600-JC

Utförande	Väggmontering	Stående behållare	
volym [l]	6	6	30
Mått Ø x H [mm]	140 x 375	140 x 375	200 x 950
Beställningsnummer	129-600-JC	129-603-JC	129-605-JC

Säkerhetsbehållare för lysrör

- för miljövänlig insamling och transport av lysrör
- Av förzinkad stålplåt
- Sockelfötter ger markfrigång för transport med pall- eller gaffeltruck
- Kranöglor
- Kapacitet: ca 1100 rör med Ø 25 mm eller ungefär 500 rör med Ø 37 mm



Säkerhetsbehållare för lysrör, med lucka och fällbart lock

Mått utvändigt L x B x H [mm]	1670 x 750 x 1000	2070 x 750 x 1000
Beställningsnummer	248-725-JC	248-726-JC



Boxar för lysrör

- Praktiska lådor med handtag och lock för säker hantering av lysrör
- För lagring och transport inom verksamheten
- Tillverkad av lätt och robust polyeten
- Tillval: Fästvinkel (se tillbehör), t.ex. för upphängning på gaffeltruckar eller arbetsplattformar

Lager- och transportboxar för lysrör, 600, 1 200 och 1 500 mm

Mått utvändigt L x B x H [mm]	675 x 210 x 190	1280 x 210 x 190	1530 x 190 x 210
Beställningsnummer	169-481-JC	169-482-JC	169-484-JC

BESTÄLL SAMTIDIGT

Fästvinkel för lysrörsboxar för upphängning, t.ex. på arbetsplattformar. Med surrningsband för fastsättning på lysrörsboxen



Artikelnr 170-972-JC



Stående sopsäcksstativ med hygienisk fotmanövrering

- Den mångsidiga klassikern för användning inom lager och produktion
- Öppnas bekvämt med foten så att båda händerna hålls fria och rena.
- Stabil stålrörsram med slitstarkt plastlock
- Lämplig för 120-liters sopsäckar



Stående sopsäcksstativ med fotmanövrering, pulverlackerad ram och plastlock

Artikelnr 219-520-JC

Utförande	Fristående anordning, fotmanövrerad, med plastlock
Beställningsnummer förzinkat	219-519-JC
Beställningsnummer pulverlackerad	219-520-JC
Tillbehör	Blå sopsäckar, (1-Pack = 250 stycken)
Beställningsnummer	145-136-JC

Stående sopsäcksstativ

- Stående sopsäcksstativ för effektiv avfallshantering
- Stabil stålrörsram med robust lock
- Lämplig för 120-liters sopsäckar



Stående sopsäcksstativ, ram och lock av förzinkat stål

Artikelnr 164-660-JC

Utförande	Fristående anordning med plastlock	Fristående anordning med stållock
Beställningsnummer förzinkat	164-658-JC	164-660-JC
Beställningsnummer pulverlackerad	164-659-JC	164-661-JC
Tillbehör	Blå sopsäckar, (1-Pack = 250 stycken)	
Beställningsnummer	145-136-JC	145-136-JC



Väggmonterat sopsäcksstativ, pulverlackerad ram och plastlock

Artikelnr 164-665-JC



Väggmonterat sopsäcksstativ, ram och lock av förzinkat stål

Artikelnr 164-669-JC

Väggmonterat sopsäcksstativ

- För effektiv avfallshantering
- Robust lock
- Lämplig för 120-liters säckar

Utförande	Väggmonterad anordning med plastlock	Väggmonterad anordning med stållock
Beställningsnummer förzinkat	164-664-JC	164-669-JC
Beställningsnummer pulverlackerad	164-665-JC	164-670-JC
Tillbehör	Blå sopsäckar, (1-Pack = 250 stycken)	
Beställningsnummer	145-136-JC	145-136-JC

Mobil sopsäckshållare med 2 hjul

- Stabil stålrörsram på två lättrullande hjul
- Robust lock
- En extra stödplåt förhindrar att hjulen blockeras av sopsäcken.
- För 120-liters sopsäckar



Den extra stödplåten förhindrar att sopsäcken blockerar hjulen vid transport.

Mobil papperskorg med 2 hjul, pulverbeläggning, med ställock

Artikelnr 219-509-JC

Utförande	Flyttbar med plastlock	Flyttbar med ställock
Beställningsnummer förzinkat	219-506-JC	219-508-JC
Beställningsnummer pulverlackerad	219-507-JC	219-509-JC
Tillbehör	Blå sopsäckar, (1-Pack = 250 stycken)	
Beställningsnummer	145-136-JC	145-136-JC

Mobil sopsäckshållare med 4 hjul

- Kraftiga stålrörsramar på lättrullande hjul
- Robust lock
- För 120-liters sopsäckar



Mobil papperskorg med 4 hjul, pulverbeläggning, med ställock

Artikelnr 219-513-JC

Utförande	Flyttbar med plastlock	Flyttbar med ställock
Beställningsnummer förzinkat	219-510-JC	219-512-JC
Beställningsnummer pulverlackerad	219-511-JC	219-513-JC
Tillbehör	Blå sopsäckar, (1-Pack = 250 stycken)	
Beställningsnummer	145-136-JC	145-136-JC

Specialkärl för storvolymsavfall

- Stor återvinningsbehållare med volym på 1000 liter
- Stabil stålram med pulverlackering
- Passande reservsäckar finns som tillbehör



Artikelnr 164-714-JC

NYHET



Artikelnr 312-346-JC

NYHET



Artikelnr 312-350-JC

volym [l]	1000		2500		
Utförande	utan lock	med lock	utan lock	med lock	–
Beställningsnummer stationär	164-713-JC	164-714-JC	312-346-JC	312-347-JC	–
Beställningsnummer med hjul	164-715-JC	165-076-JC	312-348-JC	312-349-JC	312-350-JC
Tillbehör	Reservsäckar för storvolymkärl, 1 000 liter, transparenta (förp. = 10 säckar)		Reservsäckar för storvolymkärl, 1 000 liter, transparenta (förp. = 10 säckar)		
Beställningsnummer	165-578-JC	165-578-JC	165-579-JC	165-579-JC	165-579-JC

Mobil avfallsbehållare av plast

- Beständig mot många kemikalier
- Ergonomiska handtag på alla sidor för bekväm och säker manövrering
- Låg egenvikt och mycket hög stabilitet
- Väder- och UV-beständig
- Försedd med fyra svängbara säkerhetshjul, varav två med broms
- Som standard med säkerhetsanslutningstappar och förslutningsbart vattenutlopp
- Tillverkad enligt standarden EN 840 för avfalls- och återvinningsbehållare



volym [l]	660	770	1100
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1370 x 775 x 1230	1370 x 775 x 1365	1370 x 1075 x 1330
Beställningsnummer grå	319-049-JC	319-051-JC	319-053-JC
Beställningsnummer Grön	319-048-JC	319-055-JC	319-047-JC
Beställningsnummer Blå	319-050-JC	–	319-054-JC
Beställningsnummer gul	–	–	319-052-JC

Mobil avfallsbehållare av stål

- Det skjutbara locket kan spärras vid halvt och helt öppet läge
- Fingerskydd i form av gummilist på locket
- Tillverkad av förzinkat stål enligt SS-EN 840
- Utrustad med 4 svängbara säkerhetshjul, varav 2 med broms
- Som standard med anslutningstappar och förslutningsbart vattenutlopp



Soptunna av förzinkat stål

volym [l]	1100
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1030 x 1360 x 1440
Beställningsnummer förzinkat	116-068-JC

Mobila avfallsbehållare av plast

- Låg egenvikt och mycket hög stabilitet
- Bekväm öppning av locket
- Väder- och UV-beständig
- Beständig mot många kemikalier
- Robust och lättmanövrerat chassi
- Ergonomiskt handtag
- Tillverkad enligt standarden EN 840 för avfalls- och återvinningsbehållare





Sopsäckshållare för 80-, 120- och 240-liters behållare finns som tillbehör

	1	2	3	4
volym [l]	**80**	**120**	**240**	**360**
Utvändiga mått B x D x H [mm]	445 x 520 x 940	480 x 560 x 935	580 x 735 x 1065	625 x 860 x 1095
Beställningsnummer grå	116-178-JC	116-186-JC	116-199-JC	116-206-JC
Beställningsnummer Grön	116-184-JC	116-191-JC	116-204-JC	116-210-JC
Beställningsnummer gul	116-183-JC	116-190-JC	116-203-JC	116-209-JC
Beställningsnummer Blå	116-182-JC	116-189-JC	116-202-JC	116-208-JC
Beställningsnummer röd	116-181-JC	116-188-JC	116-201-JC	116-207-JC
Tillbehör				
Beställningsnummer Sopsäckar 100 µ (1 förpackning = 100 st.)	202-391-JC	165-476-JC	165-477-JC	262-556-JC
Beställningsnummer Hållare för sopsäck	197-098-JC	156-997-JC	156-998-JC	273-736-JC

BESTÄLL SAMTIDIGT

Piktogramssats

- För återvinningskärl och soptunneboxar
- Piktogramsats med följande symboler: Papper, plast, restavfall, glas, plåt/metall och biologiskt avfall
- Vattenfast och självhäftande
- Format (H x B): 180 x 160 mm



Artikelnr 154-062-JC

Mobila avfallsbehållare av stål

- Perfekt för utomhusbruk
- Tillverkad av förzinkat stål
- Kombinerar lång livslängd med optimalt korrosionsskydd
- Tillverkad enligt standarden EN 840 för avfalls- och återvinningsbehållare

Säkerhetsavfallsbehållare för oljehaltiga ämnen

se sidan 503



volym [l]	120	240
Utvändiga mått B x D x H [mm]	460 x 568 x 920	570 x 712 x 1050
Beställningsnummer förzinkat	195-363-JC	116-217-JC



Soptunna av förzinkat stål

Artikelnr 116-217-JC

Alla produkter i kategorin Box för soptunna finns här:

www.denios.se/kat/12892





Artikelnr 115-212-JC


Flyttbar soptunnetippare FMT

- För bekväm tömning av soptunnor
- Lämplig för soptunnor med volym på 80, 120 och 240 liter
- När maskinen startats lyfts soptunnan upp med en hydraulisk pump (endast 20 dubbelslag upp till max. lyfthöjd) och töms automatiskt.
- Sänkning med utloppsventil
- Stabila, kullagrade och svängbara hjul gör maskinen lättkörd
- Yttermått B x D x H (mm): 1000 x 1200 x 1700
- Totalhöjd i utkört tillstånd: 3200 mm
- Bärförmåga: 100 kg




Soptunnetippare MT 240 för 240-liters soptunnor

- Som truckpåbyggnadsdel för upptagning och tömning av 240-liters soptunnor
- Varmförzinkad stålkonstruktion med lång livslängd
- Tunnan tas upp från baksidan
- På tömningsplatsen lossas spärren från förarsätet
- Säkerhetskedja förhindrar att lasten glider
- Bärförmåga: 150 kg

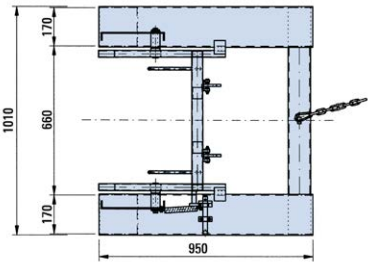

Vy uppifrån MT 240 mått i mm

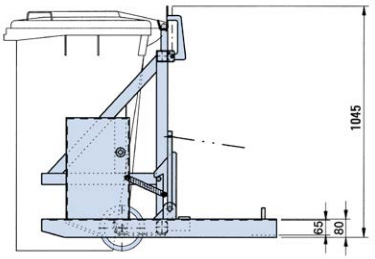

Vy från sidan MT 240 mått i mm

Artikelnr 115-211-JC

Städvagn för avfallssäckar

- Robust stålkonstruktion med ram för 120 liters avfallssäck (inklusive elastiskt band som glidskydd).
- Med stora (Ø 300 mm), släta hjul och robust plastlock.
- Praktiska hållare för kvast, spade etc.
- Integrerat förvaringsfack för avfallssäckar, handskar etc.
- Ergonomiskt tryckhandtag.



Artikelnr 265-606-JC

Brett sortiment av sopsäckar

se sidan 526



Städvagn för avfallshantering

- Stabil, höjdjusterbar (885–1 135 mm) stålkonstruktion för att hålla säckstället med en maximal bredd på 470 mm (utan hjul)
- Med stora (Ø 300 mm) släta hjul.
- Praktiska hållare för kvast, spade etc.
- Integrerat förvaringsfack för avfallssäckar, handskar etc.
- Ergonomiskt tryckhandtag.





Artikelnr 265-593-JC

Griptänger

- För bekväm avfallsuppsamling
- Bekväm hantering
- Mycket robust och ergonomiskt grepp
- Slittålig mekanik tack vare invändig reptalja



Typ A

- öppna spetsar för att skrapa loss avfall som sitter fast, robust gripare, totallängd 900 mm

Artikelnr 163-468-JC






Typ B

- mjuk, halksäker gummigripare för hala föremål som flaskor, burkar osv., totallängd 920 mm

Artikelnr 163-473-JC

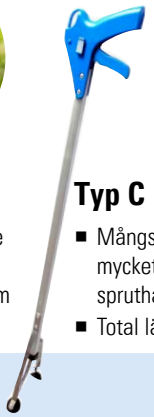



Typ C

- Mångsidig användning, mycket lätt och med skönt spruthandtag med fingerform
- Total längd: 820 mm

Artikelnr 265-643-JC

Mobil sopsäckshållare.

- Flexibel användning för inom- och utomhusbruk.
- Stabil och lätt ram med ergonomiskt handtag.
- Det integrerade elastiska bandet hindrar att avfallssäcken glider av.



Artikelnr 265-610-JC

Alla produkter i kategorin Skyddshandskar finns här:

www.denios.se/kat/12861



Återvinningskärl typ AB 65-B, 65 liter

- Lukt- och brandhämmande avfallsbehållare
- Som stationärt samlingskärl för återvinningsavfall med hela bottenytan stående på underlaget
- Med inkastlucka, avtagbar huv och uttagbar innerbehållare
- Med avfallssymboler för enkel orientering



Som standard med förzinkad innerbehållare



Brandhämmande återvinningskärl typ AB 65-B, välj mellan 5 färger

Utförande	AB 65-B
volym [l]	65
Utvändiga mått B x D x H [mm]	380 x 400 x 970
stål	
Beställningsnummer grå	116-778-JC
Beställningsnummer röd	116-779-JC
Beställningsnummer Blå	116-780-JC
Beställningsnummer gul	116-781-JC
Beställningsnummer Grön	116-782-JC
Tillbehör	Sopsäckar blå (1-Pack = 250 stycken)
Beställningsnummer	243-872-JC

återvinningsstationer

- Lukt- och brandhämmande
- Inte brandfarlig
- Tillverkad helt av förzinkad stålplåt i hög kvalitet
- Miljövänlig pulverlackering i hög kvalitet
- Låsbara pardörrar
- Självstängande pendelluckor







Återvinningsskåp med 4 innerbehållare

Artikelnr 188-590-JC

Utförande	4 x 45 liter	3 x 45 liter	2 x 45 liter	1 x 90 liter
Utvändiga mått B x D x H [mm]	320 x 1100 x 975	320 x 860 x 975	320 x 620 x 975	320 x 620 x 975
Beställningsnummer	188-590-JC	188-591-JC	210-637-JC	210-638-JC

Alla produkter i kategorin Källsorteringskärl finns här:

www.denios.se/kat/12890




Avfalls- och återvinningskärl, 45–120 liter

- Genomtänkt och beprövad systembehållare som är lika användbar på kontor, i offentlig miljö och inom produktionen
- Brandsäkra och lukthämmande
- Inte brandfarlig, brandhämmande
- Tillverkad av förzinkat kvalitetsstål
- Pulverbeläggning i hög kvalitet
- Den avrundade huvuddelen förhindrar att skräp läggs ovanpå behållaren.
- Förstärkt slagdörr med stabilt handtag av rostfritt stål och magnetlås samt som standard även försedd med fyrkantlås
- Försedd med bekväm, utdragbar sopsäckshållare med spännband
- 2 nivelleringsfötter framtill
- 4 olikfärgade, självhäftande kuddar för fraktionsseparering medföljer





Inkastlucka med gastryckfjäder för tyst stängning; den avrundade huvuddelen förhindrar att skräp läggs ovanpå behållaren.

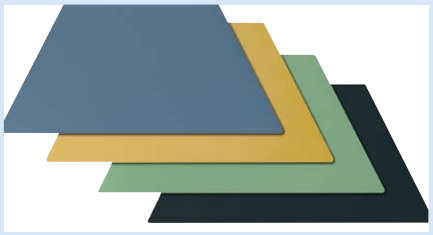

För sorteringsmärkning följer ett set med självhäftande lappar i 4 färger med återvinningskärlen.



Robust fotpedal av rostfritt stål



Uppsamlingskärl för avfall med handmanövrering och förzinkad innerbehållare

Utförande	med handmanövrering och upphängning för avfallssäckar			
volym [l]	45	60	75	120
Utvändiga mått B x D x H [mm]	380 x 400 x 800	380 x 400 x 900	380 x 400 x 1000	450 x 450 x 1100
Beställningsnummer	164-288-JC	164-322-JC	164-427-JC	164-456-JC

Utförande	med handmanövrering och förzinkad innerbehållare			
volym [l]	45	60	75	120
Utvändiga mått B x D x H [mm]	380 x 400 x 800	380 x 400 x 900	380 x 400 x 1000	450 x 450 x 1100
Beställningsnummer	164-294-JC	164-328-JC	164-434-JC	164-465-JC

Utförande	med pedalöppning och upphängning för avfallssäckar			
volym [l]	45	60	75	120
Utvändiga mått B x D x H [mm]	380 x 400 x 800	380 x 400 x 900	380 x 400 x 1000	450 x 450 x 1100
Beställningsnummer	164-310-JC	164-412-JC	164-441-JC	164-474-JC

Utförande	med pedalöppning och förzinkad innerbehållare			
volym [l]	45	60	75	120
Utvändiga mått B x D x H [mm]	380 x 400 x 800	380 x 400 x 900	380 x 400 x 1000	450 x 450 x 1100
Beställningsnummer	164-316-JC	164-419-JC	164-448-JC	164-484-JC

BESTÄLL SAMTIDIGT

Sopsäckar av plast, 100 µ, blå (1 VE = 100 stycken)



Artikelnr 202-391-JC

Piktogramssats (förp. = 6 st.)



Artikelnr 154-062-JC

Hjulsats för återvinningskärl med manuell manövrering

Hjulsats för återvinningsbehållare, bestående av 4 svänghjul, varav 2 med broms



Artikelnr 242-451-JC

Avfallshantering - Modulsystem för avfallsåtervinning

Med hjälp av påbyggnadselement går det att bygga ut och sätta ihop din egen individuella uppsamlingsstation för avfallsåtervinning. De färgade locken (det finns 6 färger att välja mellan) garanterar en korrekt sopsortering. Med alla behållare följer en sats med piktogram för identifiering av återvinningsmaterial samt klämskenor för sopsäckar.

- Modulärt och utbyggbart avfallshanterings- och återvinningssystem
- Perfekt för hygieniskt och luktfritt omhändertagande av alla avfallsprodukter
- Tillverkat av väderbeständiga och slagtåliga materialkomponenter



Modulsystem för avfallsåtervinning, Modul 4, 40 liter. (lock finns som tillval)

Artikelnr 137-020-JC

Modulsystem för avfallsåtervinning, 3 moduler, 60 liter

Artikelnr 137-029-JC

(lock finns som tillval)

Utförande	1 x 40 liter	2 x 40 liter	3 x 40 liter	4 x 40 liter	1 utbyggnadsmodul à 40 liter
volym [l]	40	80	120	160	40
Utvändiga mått B x D x H [mm]	250 x 405 x 570	405 x 505 x 570	405 x 760 x 570	405 x 1010 x 570	250 x 405 x 570
Beställningsnummer	137-011-JC	137-018-JC	137-019-JC	137-020-JC	137-022-JC
Tillbehör	Plastsopsäckar, grå (1 förpackning = 250 stycken)				
Beställningsnummer	262-554-JC	262-554-JC	262-554-JC	262-554-JC	262-554-JC

Utförande	1 x 60 liter	2 x 60 liter	3 x 60 liter	4 x 60 liter	1 utbyggnadsmodul à 60 liter
volym [l]	60	120	180	240	60
Utvändiga mått B x D x H [mm]	360 x 405 x 570	405 x 710 x 570	405 x 1060 x 570	405 x 1410 x 570	360 x 405 x 570
Beställningsnummer	137-023-JC	137-024-JC	137-029-JC	137-031-JC	137-034-JC
Tillbehör	Sopsäckar blå (1-Pack = 250 stycken)				
Beställningsnummer	243-872-JC	243-872-JC	243-872-JC	243-872-JC	243-872-JC

Alla produkter i kategorin Källsorteringskärl finns här:

www.denios.se/kat/12890





Avfallspåsar kan fästas lätt och snabbt med den klämskena som medföljer i leveransen.

Tillbehör	Lock för 40-litersmodul	Lock för 60-litersmodul
Beställningsnummer grå	137-039-JC	137-061-JC
Beställningsnummer Blå	137-041-JC	137-062-JC
Beställningsnummer gul	137-042-JC	137-063-JC
Beställningsnummer Grön	137-043-JC	137-064-JC
Beställningsnummer brun	137-044-JC	137-065-JC
Beställningsnummer röd	137-046-JC	137-066-JC

Innerhink

Innerbehållaren är tillverkad av varmförzinkad plåt och har en antracitfärgad pulverbeläggning. Vid användning av innerbehållaren rekommenderas en rullvagn vid transport.



Tillbehör	Innerbehållare för 40-litersmodul	Innerbehållare för 60-litersmodul
Utvändiga mått B x D x H [mm]	300 x 210 x 530	300 x 310 x 530
Beställningsnummer	137-067-JC	137-068-JC
Tillbehör	Plastsopsäckar, grå (1 förpackning = 250 stycken)	Sopsäckar blå (1-Pack = 250 stycken)
Beställningsnummer	262-554-JC	243-872-JC

Rullvagn

Rullvagnen gör det möjligt att enkelt transportera valda behållare. Vagnarna är utdragbara så att de kan användas för-många olika behållarvolymer/storlekar.



Tillbehör	Rullvagn	Rullvagn
Utförande	För 2x 40-, 3 x 40- eller 2x 60-litersbehållare	för 4x 40-, 3 x 60- eller 4x 60-litersbehållare
Längd justerbar från ... till (mm)	510 - 860	1010 - 1410
Utvändiga mått B x H [mm]	415 x 110	415 x 110
Beställningsnummer	137-069-JC	137-071-JC

Flammex papperskorg av stål och rostfritt stål, 15–50 liter

- Självsläckande enligt Flammex-principen
- Utmärkt som brandskydd på många ställen
- Flammex-principen: Vid en brand samlas förbränningsgaserna under täckringen och kväver elden eftersom inget mer syre kan tränga in i behållaren.








Även för högre krav i tuffa miljöer: Självsläckande, korrosionsskyddad papperskorg av rostfritt stål, 50 liter.

volym [l]	15	30	50
Mått Ø x H [mm]	250 x 375	350 x 490	350 x 690
stål			
Beställningsnummer svart	172-140-JC	172-145-JC	172-150-JC
Rostfritt stål			
Beställningsnummer Rostfritt stål	172-144-JC	172-149-JC	172-154-JC

Flammex-principen för att kväva eld

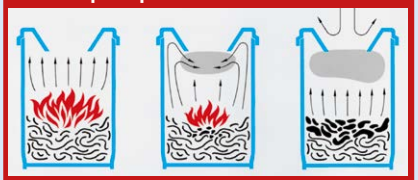

Flammex papperskorg, 16 och 24 liter, för väggmontering

Självsläckande avfallsbehållare enligt Flammex-principen: vid en brand samlas förbränningsgaserna under täckringen med svart beläggning och därigenom kvävs elden eftersom inget mer syre kan tränga in i behållaren.

- Med tippfunktion för tömning
- Inkl. säkerhetslås och trekantnyckel

Flammex-principen för att kväva eld





Praktisk tippningsfunktion för enkel tömning.



volym [l]	16	24
Mått Ø x H [mm]	245 x 340	295 x 370
Beställningsnummer röd	180-743-JC	180-750-JC
Beställningsnummer svart	180-745-JC	180-752-JC
Beställningsnummer Ljusgrå	180-746-JC	180-753-JC
Beställningsnummer nysilver	180-748-JC	180-755-JC

Sopkärlspåsar, 16–60 liter

- Av högkvalitativ polyetylen
- Mycket rivhållfasta





volym [l]	16	24	30	60
Diameter öppning [mm]	287	344	318	401
Färg	transparent	transparent	grå	transparent
Förpackningsenhet (förp.)	2000 Styck	2000 Styck	2000 Styck	2000 Styck
Beställningsnummer	165-469-JC	165-470-JC	165-471-JC	165-472-JC

Avfallssäck av papper, 70–120 Liter

- Tillverkad av 2-skikts fukttåligt specialpapper
- Robust och stabil tack vare korsad botten, därmed även lämplig för kantigt avfall



volym [l]	70	120
Diameter öppning [mm]	350	446
Förpackningsenhet (förp.)	100 Styck	100 Styck
Beställningsnummer	116-711-JC	116-712-JC

Sopsäck med dragsnöre, 120 liter

- Med praktiskt dragband för snabb, ren och säker förslutning utan ytterligare hjälpmedel
- Tillverkad av miljövänlig polyeten





volym [l]	120
Diameter öppning [mm]	446
Färg	Blå
Förpackningsenhet (förp.)	250 Styck
Beställningsnummer	180-689-JC

Reservsäckar för storvolymskärl, 1 000–2 500 liter

- Praktiska återvinningssäckar för effektiv avfallshantering
- Speciellt lämpliga för storvolymkärl
- transparent



volym [l]	1000	2500
Diameter öppning [mm]	955	1338
Förpackningsenhet (förp.)	10 Styck	10 Styck
Beställningsnummer	165-578-JC	165-579-JC

Alla produkter i kategorin Soptunna finns här:

www.denios.se/kat/12891



Avfallssäckar av plast

- Olika färger för enklare sortering
- Tre materialtjocklekar för olika användningsområden
- Rätt säck för alla användningsområden
- Neutral i förhållande till grundvatten och släpper inte ut några skadliga gaser eller ämnen



volym [l]	70	120	70	120	120
Materialtjocklek (mm)	20	20	40	40	70
Diameter öppning [mm]	366	446	366	446	466
Förpackningsenhet (förp.)	500 Styck	500 Styck	250 Styck	250 Styck	250 Styck
Beställningsnummer transparent	165-481-JC	165-457-JC	116-713-JC	116-714-JC	145-134-JC
Beställningsnummer gul	165-482-JC	165-458-JC	128-410-JC	116-716-JC	145-135-JC
Beställningsnummer Blå	165-483-JC	165-459-JC	116-717-JC	116-718-JC	145-136-JC
Beställningsnummer grå	165-484-JC	165-460-JC	165-462-JC	165-466-JC	–
Beställningsnummer röd	165-485-JC	165-461-JC	145-534-JC	145-535-JC	145-137-JC
Beställningsnummer svart	–	–	173-566-JC	173-569-JC	–

Nylonband

- som förslutning för sopsäckar

förp. = 1000 Styck

Artikelnr 165-475-JC



Ledande avfallssäckar

- enligt TRGS 727
- för alla papperskorgar inom områden med explosionsfarlig atmosfär
- Förhindrar mekaniska antändningskällor i form av statisk elektricitet för industriell säkerhet
- utan silikon



volym [l]	120
Diameter öppning [mm]	446
Färg	svart
Förpackningsenhet (förp.)	100 Styck
Beställningsnummer	195-361-JC

Alla produkter i kategorin Hållare för sopsäck finns här:

www.denios.se/kat/12897



Papperskorg av stål, 45 liter

- Av stålplåt, varmförzinkad enligt EN ISO 1461
- Tömning genom stängningsbar bottenklaff
- Inkl. trekantnyckel
- Papperskorgsdekal finns som tillval

Kan fås i 4 färger



Papperskorg, 45 liter, grön, inkl. förzinkad stolpe

Artikelnr 137-538-JC



Tömning sker med hjälp av bottenklaffen. Trekantnyckeln ingår i leveransen.

Utförande	för väggmontering	med stolpe
volym [l]	45	
Utvändiga mått B x D x H [mm]	330 x 425 x 590	330 x 425 x 590
pulverlackerad		
Beställningsnummer röd	195-526-JC	195-527-JC
Beställningsnummer Blå	137-532-JC	137-537-JC
Beställningsnummer Grön	137-533-JC	137-538-JC
Beställningsnummer grå	137-534-JC	137-539-JC
varmförzinkat		
Beställningsnummer	137-529-JC	137-535-JC

Avfallskärl, 110 och 130 liter

- Fällbart lock och enkeldörr
- Av förzinkad stålplåt med högkvalitativ pulverlackering som korrosionsskydd
- 3 fötter för fastsättning i marken
- Hållare för 120-liters sopsäckar



Variant med lås (se tabell)

Utvändiga mått B x H [mm]	450 x 900	500 x 980	440 x 1040
Utrustning	–	–	Med lås
volym [l]	120	120	120
Beställningsnummer Grön	304-690-JC	–	–
Beställningsnummer vit	304-691-JC	–	–
Beställningsnummer röd	304-692-JC	–	–
Beställningsnummer silver	304-693-JC	–	–
Beställningsnummer antracit	304-694-JC	–	–
Beställningsnummer blå	304-696-JC	–	–
Beställningsnummer gul	304-697-JC	–	–
Beställningsnummer grå	–	304-698-JC	–
Beställningsnummer förzinkat	–	304-700-JC	–
Beställningsnummer mossgrön	–	304-699-JC	304-701-JC
Beställningsnummer brun	304-695-JC	–	304-702-JC
Beställningsnummer järnmalm med glimmerhalt	–	–	304-703-JC
Tillbehör	Sopsäckar 100 µ (1 förpackning = 100 st.)		
Beställningsnummer	165-476-JC	165-476-JC	165-476-JC

BESTÄLL SAMTIDIGT

Papperskorgsdekal



Genomskinlig/svart

Artikelnr 137-526-JC

Genomskinlig/vit

Artikelnr 137-527-JC

Hitta det du söker i DENIOS shop med över 20 000 produkter.

www.denios.se/shop

Avfalls- och askkoppskombinationer av stål, 38 och 72 liter

- Robust stativutförande av förzinkat, pulverlackerat stål
- Väderskyddshuven och askinsatsen inkl. silen kan tas loss.
- Med uttagbar, förzinkad innerbehållare
- Inkl. varmförzinkad bottenram för fast montering



Detalj: avtagbar huv

Som standard med förzinkad innerbehållare





Askkopp och avfallsbehållare, antracit, 38 liter

BESTÄLL SAMTIDIGT



Kvartssand för askkoppar, 25 kg

Artikelnr 116-720-JC

volym [l]	38	72
Utvändiga mått B x D x H [mm]	395 x 395 x 910	500 x 500 x 955
Beställningsnummer silver	130-245-JC	130-246-JC
Beställningsnummer antracit	129-450-JC	129-455-JC
Beställningsnummer vit	129-446-JC	129-451-JC
Beställningsnummer röd	129-447-JC	129-452-JC
Beställningsnummer Grön	129-448-JC	129-453-JC
Beställningsnummer Blå	129-449-JC	129-454-JC

Asklåda och avfallsbehållare, 40 och 50 liter

- Behållare helt av plåt (avtagbar)
- Med universalfäste för montering på vägg eller stolpe
- Med nyckel för lossning av behållarspärren

volym [l]	40	50
Utvändiga mått B x D x H [mm]	310 x 600 x 360	310 x 685 x 360
Beställningsnummer förzinkat lock utan askkopp	116-876-JC	116-881-JC
Beställningsnummer orangelackerat lock utan askkopp	116-883-JC	116-884-JC
Beställningsnummer förzinkat lock med askkopp	116-877-JC	116-882-JC
Beställningsnummer orangelackerat lock med askkopp	116-931-JC	116-932-JC



Avfallskärl, 50 liter, förzinkat, med askkopp och orangelackerad kåpa

Artikelnr 116-932-JC



Avfallskärl, 50 liter med askkopp, förzinkat

Artikelnr 116-882-JC

Alla produkter i kategorin Avfallsbehållare med askkopp finns här:

www.denios.se/kat/12895



BESTÄLL SAMTIDIGT

Rörstolpe Ø 2" för nedgrävning eller ingjutning, höjd 1 500 mm

Artikelnr 116-893-JC

Rörstolpe med fotplatta för fastskruvning, höjd 1 500 mm

Artikelnr 173-603-JC

Stående säkerhetsaskkopp

- Inkastade cigarretter slocknar snabbt eftersom det smala inkastet ger minsta möjliga syretillförsel
- God stabilitet tack vare lågt belägen tyngdpunkt.
- Inkl. förzinkad innerbehållare för cigarettfimpar
- Integrerade krokar för infästning mot underlaget





Perforerad plåt av rostfritt stål för att trycka ut cigaretterna.

Inbyggd ögla för stöldsäkring, t.ex. ett lås.

För att tömma innerbehållaren av aluminium kan askkoppens överdel enkelt tas bort när de båda räfflade skruvarna har lossats.





Utvändiga mått B x D x H [mm]	430 x 430 x 1140
Beställningsnummer svart	279-709-JC
Beställningsnummer grå	281-559-JC

Smalt stående askfat i elegant design

- Användarvänlig inkasthöjd
- Med säkerhetssil och bottenplatta
- Pulverlackerad aluminium- och stålkonstruktion för utomhusbruk
- Enkel tömning





Enkel tömning: Lås upp överdelen med nyckel och lyft av den.



Den rymliga innerbehållaren lyfts enkelt ur askkoppen via handtaget.

Utvändiga mått B x D x H [mm]	356 x 150 x 1041
Beställningsnummer silver	164-358-JC
Beställningsnummer svart	164-357-JC

Skydd för rökplats

- Optimalt väderskydd för rökarna
- Den stora, transparenta skivan av polykarbonat ger en ren och trivsam miljö.
- Stabil konstruktion – av förzinkat stål eller väderbeständigt trä
- Inklusive bänk
- Levereras omonterad för montering av kund



Skydd för rökplats med träkonstruktion, för 3 personer, fristående, inklusive sittbänk



Skydd för rökplats med stålkonstruktion, för 6 personer, fristående, inklusive sittbänk



Skydd för rökplats med stålkonstruktion, för 6 personer, för väggmontering

	För 3 personer		För 6 personer		För 9 personer	
Utförande	för väggmontering	fristående	för väggmontering	fristående	för väggmontering	fristående
Utvändiga mått B x D x H [mm]	2350 x 1220 x 2205		2350 x 2260 x 2205		2350 x 3300 x 2205	
Beställningsnummer stål	181-984-JC	181-985-JC	181-986-JC	173-446-JC	181-987-JC	173-447-JC
Beställningsnummer Trä	210-529-JC	210-530-JC	210-531-JC	210-533-JC	210-534-JC	210-535-JC

Förtak som skydd för rökplats

- För snabb och enkel fastsättning på önskad plats på byggnaden
- Perfekt för företagsområden och offentliga platser: Optimal väderskydd för upp till 3 personer
- Väderbeständig konstruktion av förzinkat stål
- Stabilt tak av transparent polykarbonat



Skydd för rökplats	För 3 personer
Utförande	Förtak
Utvändiga mått B x D x H [mm]	2350 x 1220 x 500
Beställningsnummer	181-988-JC

Alla produkter i kategorin Väderskydd och rökrum finns här:

www.denios.se/kat/12800



Säkerhetssugare för farligt damm

- Uppfyller de europeiska säkerhetsstandarderna och de krav som ställs av branschorganisationer och lagstiftare för arbete med hälsofarligt och/eller explosivt damm
- Utformade enligt kraven på hälsoskydd, säkerhet och bullerdämpning
- Mjukstart av motorn – startströmmen hålls låg samtidigt som spänningsfall förhindras



Artikelnr 218-631-JC

Alla produkter i kategorin Avfallshantering och rengöring finns här:

www.denios.se/kat/12753





PRODUKTIONSUTRUSTNING

www.denios.se/produktionsutrustning

6

PRODUKTIONSUTRUSTNING

Hos DENIOS hittar du ett brett sortiment av produkter som hjälper till att förebygga olyckor och minimera faror.

Våra högkvalitativa lösningar hjälper dig att skapa en säker miljö för dina investeringar och anställda och för att kunna iaktta alla relevanta regler och standarder.

536 Vagnar 

550 Lyftutrustning och lyftteknik 

556 Tippbehållare 

562 Gallerboxar och tillbehör 


564 Stapelbara behållare 

570 Aluminiumlådor 

572 Lagerlåda och hyllåda 

574 Big Bags och tillbehör 


576 Behållare för sand och strö 

580 Lagerhyllor 

584 Förvaringsskåp och klädskåp för omklädningsrum 

590 Arbetsstolar och -pallar 

597 Avspärrning och påkörningsskydd 

618 Slang- och kabelbrygga 

620 Industri- och trafikspegel 

628 Spärr- och låssystem 

630 Åtkomstbegränsning 

634 Hjälmlampa och handlampa 

636 Vågar 

640 Gnistfria verktyg 

643 Skärverktyg 

644 Skyltar och symboler för fara 

NYHETER 2025

Säkert genom året - med många nya lösningar, tjänster och innovationer från DENIOS-världen! Här följer en översikt över höjdpunkterna i detta kapitel.

Besök också vårt digitala showroom och upptäck DENIOS Download Center med flera gratis fackpublikationer.

Stereomikroskop



se sidan 638

Tjockleksmätare med ultraljud



se sidan 638

Hårdhetsmätare



se sidan 639

Flödesmätare



se sidan 639

PRODUKTIONSUTRUSTNING

Fungerande driftutrustning förbättrar arbetsprocesserna och ökar produktiviteten. Ordning och renlighet i företaget ökar arbetssäkerheten och förebygger personskador. Hos DENIOS hittar du ett brett utbud av driftutrustning, från förråds- och transportbehållare till cykelställ.

Våra lösningar säkerställer att utrymningsvägarna förblir fria och att olyckor orsakade av föremål som ligger och skräpar undviks. Förbättra effektiviteten, organisationen och säkerheten i ditt företag med vår högkvalitativa driftutrustning.

Trappkärra VARIOfit

Proffskärran för säker och kraftbesparande transport - steg för steg

- Stabil svetskonstruktion av stål
- Ergonomiska säkerhetshandtag i plast
- Högkvalitativ pulverlackering i RAL 5010, gentianablå
- 2 lättrullande hjulstjärnor, vardera med 3 hjul
- Däck av termoplastiskt gummi som inte lämnar spår, med precisionsspårkullager



VARIOfit
Die perfekte Form des Transports

- Bekväm enhandsmanövrering, enkel hantering även av skrymmande laster
- Robust stålkonstruktion
- Lastyta av högkvalitativ MDF-skiva, bokmönstrad yta
- Däck av termoplastiskt gummi som inte lämnar spår, på plastfälg med precisionsspårkullager
- Högkvalitativ pulverlackering i RAL 5010, gentianablå
- 2 svänghjul med centralbroms EasySTOP och 2 fasta hjul
- Svänghjul med fotskydd

Typ	Trappkärra av stål	
Mått skyffel B x D [mm]	320 x 245	480 x 295
Däck	TPE	
Total bärförmåga [kg]	200	
Beställningsnummer	272-680-JC	272-696-JC

Transportkärror i fler utföranden hittar du på www.denios.se

Rullvagn med handtag VARIOfit

Lagervagn med bra grepp för användning i alla delar av verksamheten

- Bekväm enhandsmanövrering – enkel hantering även av skrymmande laster
- 1 resp. 2 inramad högkvalitativ lastyta



Typ	Lagervagn	
Antal hyllnivåer	1	2
Mått plattform B x D [mm]	605 x 500	560 x 455
Total bärförmåga [kg]*	250	200
Höjd lastningsområden [mm]	185 / /	220 / 775 /
Diameter rulle [mm]	125	
Beställningsnummer	272-641-JC	272-642-JC

*Värdet för bärförmåga gäller vid jämn lastfördelning på lastytan

Pallvagnar VARIOfit

Lättflyttade pallvagnar för europallar eller gallerboxar

- Robust vinkeljärnskonstruktion, med 4 hörnstag
- Lasthöjd (mm): 285 resp. 650
- Välj mellan flera däcktyper: TPE, polyamid, elastiskt massivt gummi
- Tillbehör: inskjutbar dragstång (kan endast beställas tillsammans med chassit)



Justerbart chassi - för en etagehöjd upp till 650 mm



Chassi med lasthöjd 285 mm och TPE-däck

Typ	Pallvagn		
Total bärförmåga [kg]	**500**	**1050**	**1200**
Däck	TPE	Polyamid	Massivgummi – elastisk
Utvändiga mått B x D [mm]	870 x 1270		
Beställningsnummer Lasthöjd: 285 mm	272-664-JC	272-665-JC	272-666-JC
Beställningsnummer Lasthöjd: 650 mm	272-661-JC	272-662-JC	272-663-JC
Tillbehör	Dragstång med koppling för truck		
Beställningsnummer	272-695-JC		

Hyllvagn av plast DENIOS base-line

Mångsidig, lätt - smidig och lättmanövrerad med praktiska grepp och hjul som går tyst och lätt.

- Hög resistans mot syror och baser
- Hyllor och handtag av plast (PP) med släta ytor - lätt att rengöra
- Svängbara hjul (TPE) som inte lämnar spår, 2 med broms
- Version TOOL: med lättgående utdragslådor, en automatisk spärr förhindrar att lådan dras ut oavsiktligt



Version PRO och TOOL: extremt temperaturtåliga plastytor -20° till +140 °C!

BESTÄLL SAMTIDIGT



1
Avfallsbehållare för upphängning på sidan, H 200 mm

Artikelnr 180-045-JC

2
Avfallsbehållare för upphängning på sidan, H 470 mm

Artikelnr 180-043-JC

3
rektangulär behållare för inställning, H 180 mm

Artikelnr 180-044-JC

Rätt vagn för alla behov

base-line by DENIOS



Modell	PRO			TOOL		SERVICE
Utförande	Öppna sidor		en öppen sida	2 lådor	1 utdragslåda	Öppna sidor
Antal hyllnivåer	2	3	3	2	3	3
Total bärförmåga [kg]	160	240	240	160	240	120
Mått plattform B x D [mm]	450 x 680					350 x 480
Utvändiga mått B x D x H [mm]	480 x 850 x 950	480 x 850 x 1000	480 x 850 x 1000	480 x 850 x 950	480 x 850 x 1000	370 x 650 x 900
Hyllplanshöjd [mm]	180 / 820 /	180 / 520 / 860	180 / 520 / 860	180 / 820 /	180 / 520 / 860	140 / 460 / 780
Ø hjul [mm]	100					75
Beställningsnummer	180-037-JC	180-038-JC	180-041-JC	180-039-JC	180-040-JC	180-042-JC

Transportvagn av stål base-line


Det idealiska hjälpmedlet vid intern transport av småförpackningar

- Med pålimmad halksäker beläggning och skyddslist runtom, pulverlackerad i blå färg
- Däck i massivt gummi blågrå, 2 svänghjul och 2 fasta hjul

Transportvagn av aluminium base-line

Mit Aluminium-Plattform, daher besonders leicht

- Platsbesparande tack vare fällbar skjutbygel
- Plattform med glidsäker yta och hörnstötskydd

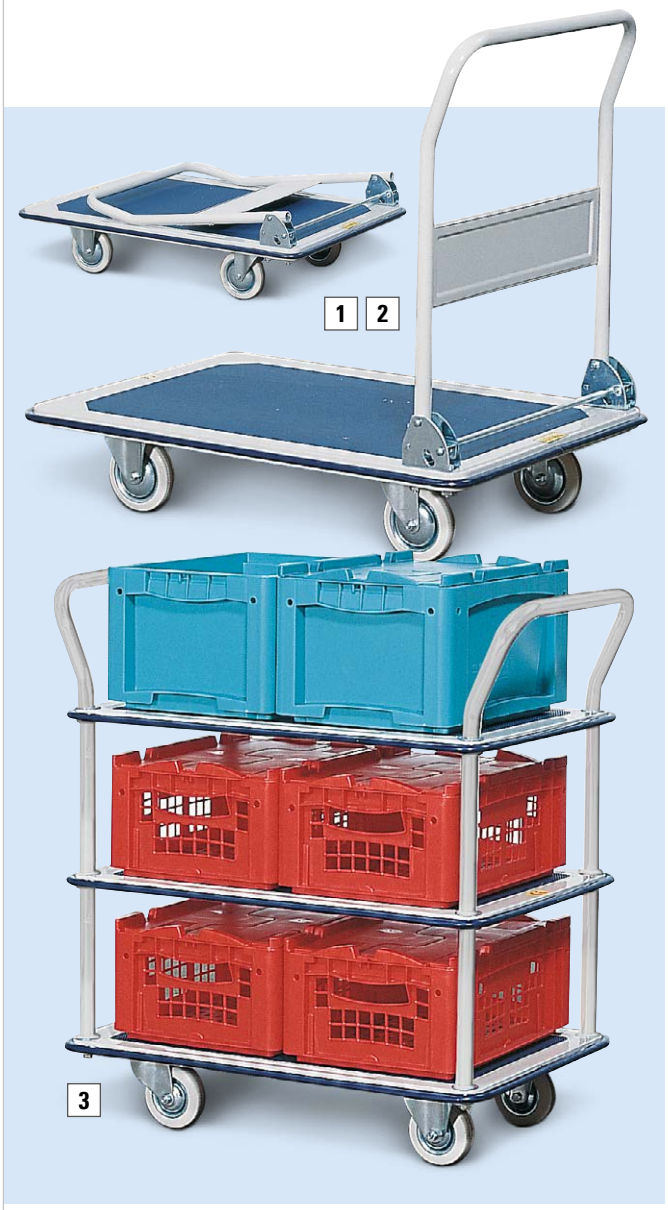



base-line by DENIOS

DENIOS base-line - prisvärda, tillförlitliga transportenheter med lämplig utrustning, universellt användbar i många olika verksamhetsområden.

	1	2	3	4
Material	**stål**			**Aluminium**
Mått plattform B x D [mm]	**480 x 740**	**610 x 910**	**480 x 740**	**470 x 645**
Antal hyllnivåer	1	1	3	1
Utrustning	1 fällbar rörskjutbygel		2 skjutbygel	1 fällbar rörskjutbygel
Total bärförmåga [kg]	150	250	120	150
Utvändiga mått B x D x H [mm]	480 x 740 x 860	610 x 910 x 860	480 x 740 x 860	470 x 750 x 980
Ø hjul [mm]	100	125	100	100
Vikt [kg]	15	20	26	10
Beställningsnummer	157-604-JC	157-605-JC	157-607-JC	164-407-JC

Transportenheter DENIOS classic-line

Säker transportutrustning som ofta behövs i driften till bra pris – med smarta tillbehör, t.ex.:

- Robust konstruktion, slag- och reptålig pulverlackering
- TPE-hjul med spårkullager, 2 svänghjul och 2 fasta hjul med fotskydd
- ErgoStop-centralbroms – lätt och snabb manövrering av pedalen även med skyddsskor, bromsar direkt på båda hjulen.

Lätt transportvagn classic-line

Optimalt pris-/prestandaförhållande

- Kompakt transportvagn för universell användning
- Stabil, ergonomisk skjutbygel
- Halkskyddad, vattentät limmad lastyta - kan fås i 2 olika mått.
- Välj mellan fast eller fällbar skjutbygel
- Robust konstruktion, slag- och reptålig, pulverlackerad.
- TPE-hjul med spårkullager, 2 svänghjul och 2 fasta hjul med fotskydd, ErgoStop-centralbroms



Kompakter, leichter Wagen mit festem Bügel



Klappbügel einfach per Fußtritt zu bedienen - perfekt zum Transport oder bei beengten Platzverhältnissen geeignet

Typ	Lätt transportvagn classic-line			
Mått plattform B x D [mm]	450 x 850	600 x 1000	450 x 720	600 x 900
Utförande	fast bygel		Fällbar bygel	
Total bärförmåga [kg]	200		150	250
Diameter hjul [mm]	125			160
Beställningsnummer	258-199-JC	258-200-JC	258-202-JC	258-203-JC

Tung transportvagn classic-line

Med hög kapacitet för industriell användning

- Lämpar sig bäst för lätt transport av tungt gods
- Stabil, ergonomisk skjutbygel
- Halkskyddad, vattentät limmad lastyta - kan fås i 4 olika mått
- Robust konstruktion, slag- och reptålig, pulverlackerad.
- TPE-hjul med spårkullager, 2 svänghjul och 2 fasta hjul med fotskydd, ErgoStop-centralbroms



Typ	Tung transportvagn classic-line			
Mått plattform B x D [mm]	500 x 880	600 x 1030	700 x 1030	800 x 1230
Utförande	fast bygel			
Total bärförmåga [kg]	400	500		
Diameter hjul [mm]	160	200		
Beställningsnummer	258-213-JC	258-214-JC	258-212-JC	258-215-JC

Alla produkter i kategorin Produktionsutrustning finns här:

www.denios.se/kat/12754



Lätt bordsvagn classic-line

Professionella transporter inom verksamheten

- Halkskyddad, vattentät limmade lastytor med kant
- Kan fås med 2 resp. 3 våningar, vardera med lastytor i 2 olika mått
- Välj mellan platsbesparande rakt eller ergonomiskt uppåtstående transporthandtag
- Robust konstruktion, slag- och reptålig, pulverlackerad.
- TPE-hjul med spårkullager, 2 svänghjul och 2 fasta hjul med fotskydd, ErgoStop-centralbroms

classic-line by DENIOS

Extra ergonomisk arbetsställning tack vare det uppfällda handtaget





Den raka bygeln underlättar även vid transport av något skrymmande laster

Typ	Lätt bordsvagn classic-line			
Antal hyllnivåer	2		3	
Mått plattform B x D [mm]	490 x 835	590 x 985	490 x 835	590 x 985
Total bärförmåga/hyllplan [kg]	250 / 80			
Diameter hjul [mm]	125			
Beställningsnummer uppåtstående handtag	258-174-JC	258-175-JC	258-187-JC	258-186-JC
Beställningsnummer rak bygel	258-209-JC	258-208-JC	258-211-JC	258-210-JC

Tung bordsvagn classic-line.

Kapacitet upp till 500 kg - för industriell användning.

- Ergonomiskt format handtag för enkel transport
- Halkskyddad, vattentät limmade lastytor.
- Kan fås med lastyta i 4 olika mått.
- Robust konstruktion, slag- och reptålig, pulverlackerad
- TPE-hjul med spårkullager, 2 svänghjul och 2 fasta hjul med fotskydd, ErgoStop-centralbroms

classic-line by DENIOS





ErgoStop centralbroms:
Säker och snabb bromsning i alla hjullägen.

Typ	Tung bordsvagn classic-line			
Antal hyllnivåer	2			
Mått plattform B x D [mm]	500 x 850	600 x 1000	700 x 1000	800 x 1200
Total bärförmåga/hyllplan [kg]	400 / 200	500 / 200		
Diameter hjul [mm]	160	200		
Beställningsnummer	258-196-JC	258-197-JC	258-198-JC	258-195-JC

Bordsvagn classic-line, med kärl av stål

Med tätsvetsat kar för säkert arbete

- Robust stålrörskonstruktion, slag- och reptålig, pulverlackerad
- Med oljetäta stålkar, kanthöjd 40 mm, med 2 eller 3 nivåer
- TPE-hjul med spårkullager, 2 svänghjul och 2 fasta hjul med fotskydd, ErgoStop-centralbroms
- Ergonomisk arbetshöjd, stabila handtag för enkel transport
- Kan som tillval fås med galler och avtappningskran resp. med löstagbart kar



Bordsvagn med stålkar och praktisk ErgoStop centralbroms



classic-line
by DENIOS









Typ	Bordsvagnar med stållådor				
Antal uppsamlingskärl	2				3
Mått plattform B x D [mm]	495 x 845	695 x 995	595 x 995	595 x 995	495 x 845
Övrig utrustning	–	–	Galler, avtappningskran	kar flyttbart	–
Total bärförmåga/hyllplan [kg]	400 / 100		250 / 80		500 / 100
Diameter hjul [mm]	160	200	125		160
Beställningsnummer	258-220-JC	258-221-JC	258-226-JC	258-876-JC	258-222-JC

Transportvagn classic-line, med kar av plast

Kompakta mått: enkel och säker förflyttning även i trånga utrymmen och passager

- Robust stålvagn med löstagbart uppsamlingskärl tillverkad av kemiskt resistent polyeten
- Perfekt för transport av t.ex. miljöfarliga ämnen i småbehållare
- Med skjutbar bygel och 2 lättrullande fasta hjul och svänghjul av polypropen (Ø 100 mm)
- Välj utan eller med galler av förzinkat stål eller plast



classic-line by DENIOS

Typ	Transportvagn med plastkar		
Uppsamlingsvolym [l]	1 x 30		
Utvändiga mått B x D x H [mm]*	1110 x 602 x 1074		
Total bärförmåga [kg]	150		
Gallerdurk	utan	förzinkat	av plast
Beställningsnummer	114-837-JC	114-839-JC	114-841-JC

*Totalhöjd med skjutbygel

Bordsvagn classic-line, med kar av plast

Optimal för transport av t.ex. kemikalier i småbehållare

- Bordsvagn av stål, med 2 löstagbara uppsamlingskärl av kemiskt beständig polyeten
- 2 handtag och 2 lättrullande fasta hjul och svänghjul av polypropen (Ø 100 mm), för enkel och säker transport



classic-line by DENIOS

Typ	Bordsvagn med kar av plast
Uppsamlingsvolym [l]	2 x 30
Utvändiga mått B x D x H [mm]*	1041 x 660 x 920
Total bärförmåga [kg]	170
Gallerdurk	utan
Beställningsnummer	115-214-JC

*Totalhöjd med skjutbygel

Etagevagn VARIOfit

Lagervagn för universell användning - t.ex. för paket- och materialdistribution

- Robust stålkonstruktion
- Botten och nivåplan av högkvalitativ MDF-skiva, bokmönstrad yta
- Däck av termoplastiskt gummi som inte lämnar spår, på plastfälg med precisionsspårkullager
- Högkvalitativ pulverlackering i RAL 5010, gentianablå
- 2 svänghjul med centralbroms EasySTOP och 2 fasta hjul
- Svänghjul med fotskydd



Utförande	Öppen hyllvagn			Etagevagn galler	
Mått plattform B x D [mm]	**850 x 500**	**1000 x 700**	**1200 x 800**	**1000 x 700**	**1200 x 800**
Antal hyllnivåer	5			4	
Total bärförmåga/hyllplan [kg]	400 / 80	250 / 80		500 / 80	
Utvändiga mått B x D x H [mm]	500 x 910 x 1530	700 x 1060 x 1530	800 x 1260 x 1530	725 x 1190 x 1820	825 x 1390 x 1820
Diameter rulle [mm]	160			200	
Beställningsnummer	272-690-JC	272-691-JC	272-692-JC	272-693-JC	272-694-JC

Tillbehörsvagn VARIOfit, med öppen ram

Praktisk hjälp för snabb och bekväm materialåtkomst

- Robust konstruktion av stålrör och profistål
- Finns i fast och lutningsbar version
- Däck av termoplastiskt gummi som inte lämnar spår, på plastfälg med precisionsspårkullager
- Högkvalitativ pulverlackering i RAL 5010, gentianablå
- 2 svänghjul med centralbroms EasySTOP och 2 fasta hjul
- Svänghjul med fotskydd



BESTÄLL SAMTIDIGT

Passande Euro-backar finns som tillbehör!

Passande Euro-backar finns som tillbehör!

Artikelnr 272-645-JC

Passande Euro-backar finns som tillbehör!

Artikelnr 272-646-JC



Typ	Lagervagn	
Utförande	fasta hyllplan	lutningsbara hyllplan
Maximala påfrestningar [kg]	200	
Lastförmåga per hylla [kg]	50	
Utvändiga mått B x D x H [mm]	455 x 815 x 1185	
Beställningsnummer	272-643-JC	272-644-JC

Skåp på hjul VARIOfit, med dubbeldörr

Låsbar skåpvagn av högsta industrikvalitet

- Robust stålkonstruktion
- Låsbar dubbeldörr med vertikal låskolv med vridhandtag och cylinderlås
- Däck av termoplastiskt gummi som inte lämnar spår, på plastfälg med precisionsspårkullager
- Högkvalitativ pulverlackering i RAL 5010, gentianablå
- 2 svänghjul med centralbroms EasySTOP och 2 fasta hjul
- Svänghjul med fotskydd



Utförande	Skåpvagn gallerkorg		Skåp på hjul plåt	
Mått plattform B x D [mm]	**1045 x 685**	**1245 x 785**	**1045 x 685**	**1245 x 785**
Total bärförmåga/hyllplan [kg]	500 / 80			
Diameter rulle [mm]	200			
Beställningsnummer Antal hyllnivåer: 3	272-681-JC	272-682-JC	272-685-JC	272-686-JC
Beställningsnummer Antal hyllnivåer: 5	272-683-JC	272-684-JC	272-687-JC	272-688-JC

Hyllvagn VARIOfit, med variabla hyllplan

Optimal för förflyttning av större materialmängder

- Robust stålkonstruktion
- Finns med öppna och lutningsbara hyllplan i 17° eller 32°
- Däck av termoplastiskt gummi som inte lämnar spår, på plastfälg med precisionsspårkullager
- Högkvalitativ pulverlackering i RAL 5010, gentianablå
- 2 svänghjul med centralbroms EasySTOP och 2 fasta hjul
- Svänghjul med fotskydd



Typ	Vagn för eurolådor	Hyllvagn			
Utvändiga mått B x D x H [mm]	665 x 935 x 1125	650 x 1805 x 1275	650 x 1805 x 1575	550 x 1510 x 1815	650 x 1805 x 1855
Total bärförmåga [kg]	200	400		250	400
Lastförmåga per hylla [kg]	50	80			
Diameter rulle [mm]	125	200		160	200
Beställningsnummer Antal hyllnivåer: 3	272-647-JC	272-648-JC	272-649-JC	–	–
Beställningsnummer Antal hyllnivåer: 4	–	–	–	272-650-JC	272-651-JC

Den innovativa svenska tillverkaren KONGAMEK utvecklar praktiska och tilltalande transportenheter. Här hittar du ett urval av produkter för smidig intern transport!

DENIOS ONLINE SHOP

Du hittar många fler produkter från KONGAMEK i vår webbshop!

>> www.denios.se/shop <<



Artikelnr 315-973-JC

Bordsvagn i stål KM Ergo, höjdjusterbar från 720 mm till 1100 mm

Praktisk och mångsidig bordsvagn med en bärförmåga på 200 kg

- Idealisk för arbete med varierande arbetshöjder
- Flexibel höjdjustering för alla arbetsuppgifter
- Möjliggör ergonomisk anpassning till individuella behov
- Höjdjusterbar från 720 mm till 1100 mm i steg om 50 mm

Vagn för gasflaskor typ KM Ergo

Ergonomisk gasflaskvagn, skonsam för ryggen, enkelt byte av gasflaskor

- Enkel att hantera utan tunga lyft - se video
- elektrolytiskt galvaniserad
- För 1 gasflaska à 50 liter (max. Ø 235 mm)



Artikelnr 255-319-JC

Chassi KM för pallar

Ergonomiskt chassi för bättre åtkomst till produkterna med svängbart vridbord

- Version med ergonomiskt förbättrad plattform: 810 - 1338 mm, bärförmåga 800 kg
- Vridbord: Låsbart i 8 lägen (45 graders steg)
- Konstruktion: Solid konstruktion med 4 lättrullande länkhjul



Artikelnr 315-985-JC



Artikelnr 315-984-JC

Smal bords- och transportvagn KM

Speciellt smidig med 4 svängbara hjul varav 2 med broms

- elektrolytiskt galvaniserad, bärförmåga 150 kg
- 2 melaminbelagda hyllplan, plastklädd skjutbygel för säkert grepp



Smal bordsvagn KM, vit botten

Artikelnr 255-334-JC

Smal bordsvagn KM, röd botten

Artikelnr 255-335-JC

Sparkcykel KM Scooter, med fotbroms

Bekväm sparkcykel för snabb och säker förflyttning mellan olika arbetsplatser.

- Gummihandtag för ergonomiskt grepp, fotplatta med halksäker yta för stabilt grepp.
- 3 hjul med punkteringsfria däck



Artikelnr 255-373-JC

Platåvagn i rostfritt stål KM, med fällbar bygel

Mångsidig och smidig platåvagn i rostfritt stål

- Plattform B x T: 520 x 825 mm, kapacitet 100 kg
- Fällbar bygel för utrymmessnål förvaring



Artikelnr 255-348-JC

Hyllvagn Kongamek, hållbar, med variabelt antal hyllplan

HÅLLBARHET

- Hållbar hyllvagn för miljömedvetna förvaringslösningar
- Hyllorna kan förses med uppåt- eller nedåtriktad ställning för flexibla anpassningsmöjligheter
- Pulverlackering för hållbarhet och korrosionsbeständighet
- Pulverlackering består av återvunnet pulver, valsar och stål tillverkade av återvunnet material för att minimera miljöpåverkan
- Färgen kan variera mellan olika vagnar på grund av användningen av 100 % återvunnet pulver i pulverlackeringsanläggningen

DENIOS ONLINE SHOP

Fler modeller och tillbehör finns online!

>> www.denios.se/kat/12754 <<




Artikelnr 316-000-JC

Stabil långgodsvagn KM

Idealisk för långt gods som t.ex. rör, lättkörd även med tung last.

- Längd justerbar till 2500, 3500 och 4000 mm
- Med 4 hörnstolpar, stång och kopplingsögla, lastkapacitet 3500 kg
- Luftfyllda däck, Ø 540 mm

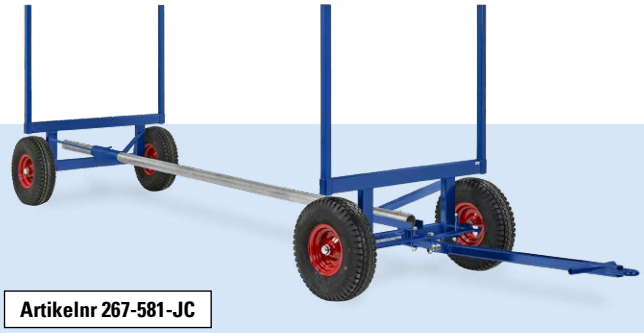

Artikelnr 267-581-JC

ESD-hyllvagn KM, med 2 hyllplan som kan regleras i höjdled

Mångsidig, testad vagn för användning i ESD-området, t.ex. för skydd av elektriska komponenter vid transport eller lagring

- 4 svänghjul av elektriskt ledande helgummi



Artikelnr 267-582-JC

Städvagn KM Heavy Duty

Robust städvagn för daglig användning inom- och utomhus, t.ex. verkstad, lager, produktion, parkeringsplatser m.m.

- Stora luftfyllda däck på stålfälg med jämn och mjuk gång
- Praktiska hållare för att ha borste, skyffel, sopsäckar, handskar etc. till hands på ett säkert sätt
- Enkel manövrering tack vare ergonomisk skjutbygel



Artikelnr 267-578-JC

Stabil vagn för tung last KM

Utrustad med stång med kopplingsögla och parkeringsbroms

- Pulverlackerat rörstativ, plywoodbotten, B x D: 1000 x 2000 mm
- Lastkapacitet: 750 kg dynamiskt, 1500 kg statiskt
- luftbereifte Räder, Ø 400 mm



Artikelnr 267-580-JC

Logistikvagn av stål i euro-mått

Slittålig behållare, idealisk som logistisk transportlösning för ditt företag

- Stabil rundrörskonstruktion med ram av fyrkantsrör, gallertäthet 50 x 50 mm, blå förzinkad
- 4 svänghjul, spårfria, elastiska, grå, varav 2 med broms
- Finns även som stor modell (1350 x 950 mm) för inställning av europapallar

Tillvalsutrustning: stöldskyddad behållare, stängd på alla sidor med tak:

- För bästa möjliga skydd mot obehörig åtkomst

Mellanhyllor finns som tillbehör

Alla produkter i kategorin Produktionsutrustning finns här:

www.denios.se/kat/12754





	öppen på två sidor	öppen på en sida		stängt		Sluten, med tak
Utvändiga mått B x D [mm]	**1200 x 800**	**1200 x 800**	**1350 x 950**	**1200 x 800**	**1350 x 950**	**1350 x 950**
Utrustning	–	–	–	2 dörrar, anordning för hänglås		
Höjd [mm]	1820	1820	1820	1820	1820	1820
Total bärförmåga [kg]	600	600	800	600	800	800
Ø rulle [mm]	125	125	125	125	125	125
Beställningsnummer	266-078-JC	266-079-JC	266-088-JC	266-081-JC	266-089-JC	266-090-JC
Beställningsnummer Gallermellanhylla, 20 mm uppåtgående kant, kan hängas in lutande	266-085-JC	266-085-JC	–	266-085-JC	–	–
Beställningsnummer Gallermellanhylla, kan hängas in steglöst	266-083-JC	266-083-JC	266-091-JC	266-083-JC	266-091-JC	266-091-JC

Stapelbar gallervagn

Smidig och stapelbar vagn - perfekt för tomtransport och platsoptimerad förvaring

- Stapelbar gallervagn med gallerväggar, blå förzinkad
- Stabil rörkonstruktion Ø 22 mm, lastkapacitet: 500 kg
- Med 2 fasta hjul och 2 svänghjul av polyamid, Ø 108 mm
- Bottnen kan fällas upp mot bakre väggen med fjäderteknik, stapelbar för bästa tomtransport

Tillvalsutrustning: stöldskyddad behållare, stängd på alla sidor med tak:

- Låsbar dörr (hänglås ingår inte)
- Gallertäthet 50 x 50 mm, plasttak som regnskydd



Artikelnr 266-105-JC



Artikelnr 266-098-JC



Gallervagn, platsoptimerat inskjutna i varann

	öppen på två sidor	öppen på en sida		stängt		Sluten, med tak
Utrustning	Stålbotten	Stålbotten	Plastbygel, 2 plasthyllor	Stålbotten, 1 per dörr, bakre och främre vägg, CT-lås	Stålbotten, 1 stålhylla, 1 dörr, CT-lås	Plastbygel, 1 plasthylla, 1 dörr
Utvändiga mått B x D [mm]	700 x 800	700 x 800	729 x 818	700 x 800	729 x 818	728 x 823
Höjd [mm]	1665	1665	1770	1665	1660	1880
Total bärförmåga [kg]	500	500	500	500	500	500
Diameter rulle [mm]	108	108	125	108	125	125
Beställningsnummer	266-096-JC	266-097-JC	266-105-JC	266-098-JC	266-099-JC	266-108-JC

Paketvagn Classic

Klassisk paketvagn med patenterad klämteknik

- Måtten är anpassade till lastbilsstandard
- Robust rörkonstruktion Ø 22 mm
- Galvaniskt förzinkad
- Användningsområde från + 60° C till -20° C
- Hyllavstånd 300 mm
- 2 svängbara och 2 fasta hjul, Ø 108 mm, av plast

DENIOS ONLINE SHOP

Fler modeller och tillbehör finns online!

>> www.denios.se/kat/12754 <<



Logistikbox typ CL 2, öppen på 2 sidor.



Logistikbox typ CL 3, 2 sidoväggar och 1 bakvägg. (Hyllplan och gummirem för transportsäkring finns att få som tillbehör)



Paketvagn typ CL 4, med uppfällbar lucka

	öppen på två sidor	öppen på en sida	stängt
Mått plattform B x D [mm]	660 x 815	660 x 775	660 x 745
Höjd [mm]	1660	1660	1660
Total bärförmåga [kg]	500	500	500
Beställningsnummer Utan hjulspärr	172-200-JC	172-202-JC	172-118-JC
Beställningsnummer med hjulspärr	172-201-JC	172-203-JC	172-204-JC
Tillbehör	Hyllplan (bärförmåga 150 kg), max. 4 hyllplan per vagn		
Beställningsnummer	268-074-JC	268-073-JC	172-121-JC

Gallervagn med plastbottenplatta

Klassisk gallervagn med finmaskiga gallerväggar

- 2 svängbara och 2 fasta hjul av polypropen (pristillägg broms, se shoppen)
- Robust stålrörskonstruktion på rullplatta, gentianablå, gallertäthet 50 x 50 mm, blå förzinkad

Tillvalsutrustning: stöldskyddad behållare, stängd på alla sidor med tak:

- Låsbar dörr (hänglås ingår inte)
- 1 fällbar gallerhylla, fast monterad
- Finns även att få på stålplatta med hjul och pardörr










	öppen på en sida	stängt	Sluten, med tak	
Utrustning	Plastplatta	Plastplatta, enkeldörr	Plastplatta, enkeldörr, mellanhylla	Stålplatta, pardörr, mellanhylla
Utvändiga mått B x D [mm]	724 x 815	724 x 815	724 x 815	710 x 800
Höjd [mm]	1210	1550	1800	1790
Total bärförmåga [kg]	500	500	500	500
Ø rulle [mm]	108	108	108	108
Beställningsnummer	266-050-JC	266-052-JC	266-057-JC	266-064-JC

Tillbehör	**Beställningsnummer**
Gummiband (för öppna versioner)	172-120-JC
Gummispännband, en trådkrok/en trådögla	266-067-JC

Palltruck Basic BR

- Mångsidig instegsmodell
- Lastrullar av nylon
- Styrhjul av polyuretan
- Perfekta arbetsredskap på alla golv och underlag tack vara den höga rörligheten
- Tyst gång


Typ	BR 2	BR 4
Total bärförmåga [kg]	2200	
Antal lastrullar	2	4
Gaffellängd [mm]	1150	
Bärande bredd [mm]	525	
Totallängd [mm]	1550	
Lyfthöjd max [mm]	200	
Beställningsnummer	128-383-JC	128-384-JC

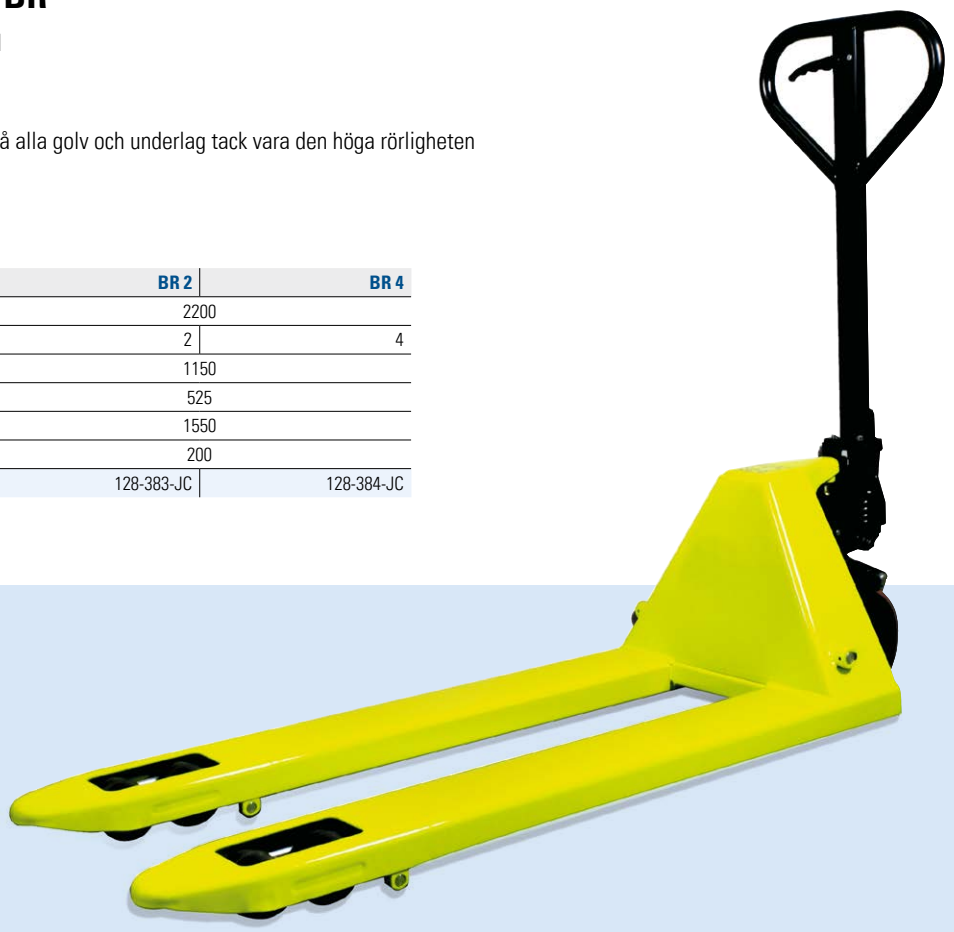

Palltruck Pro PR

- För krävande industrianvändning
- Lämplig för nästan alla arbetsmoment tack vare den stora bärförmågan på 2500 kg
- Löphjul av massivt gummi, gaffelrullar av tålig nylon
- Perfekta arbetsredskap på alla golv och underlag tack vara den höga rörligheten
- Tyst gång

Typ	PR 2	PR 4
Total bärförmåga [kg]	2500	
Antal lastrullar	2	4
Gaffellängd [mm]	1150	
Bärande bredd [mm]	525	
Totallängd [mm]	1550	
Lyfthöjd max [mm]	200	
Beställningsnummer	128-385-JC	128-386-JC

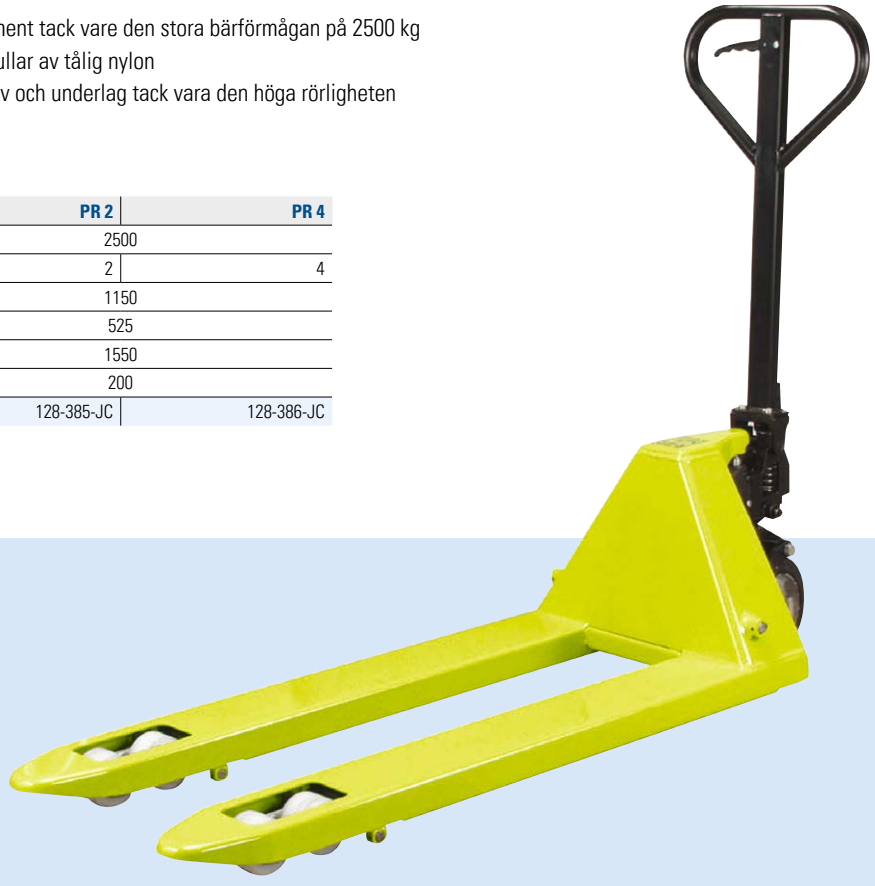

Palltruck med våg typ HW

Förenar palltruckens komfort med fattransportvagnens funktioner

- Idealisk kombination av lyftning och vägning i ett redskap
- Extremt robusta – lämpar sig också för användning i krävande industrimiljö
- Vägningsindikatorn är skyddat placerad i stålhöljet
- Funktioner: TARA, nollställning, additionsfunktion för vägning, referensräkning etc.
- Vägningsområde: 1 kg till 2200 kg i steg om 1 kg



Detalj: Stor LCD-display med lättavlästa tecken (30 mm)



Gaffellyftvagn typ HW med inbyggd våg

Artikelnr 128-380-JC

Fattruck för 200 l-stålfat

För enkel lyftning resp. avställning och transport av ett 200-litersfat på plant underlag

- Förenar palltruckens komfort med fattransportvagnens funktioner
- För enkel lyftning resp. avställning och transport av ett 200-litersfat på plant underlag
- Bärförmåga: 350 kg
- I nedsänkt läge är klämmorna öppna och griper tag i stålfatet.
- Hjul av nylon





Fattruck för 200 l-stålfat,
lastkapacitet: 350 kg

Artikelnr 158-052-JC

Körbara materialstativ

Mångsidiga hjälpmedel för tillförsel eller för användning direkt vid arbetsplatsen. Idealiska i kombination med standardplastlådor upp till 800 x 600 mm storlek. Optimal och ergonomisk grepp- och arbetsställning tack vare lutningsinställning i 5 steg från 0° till 40° och steglös höjdinställning.

- Typ FH – hydraulisk höjdinställning
- bekväm transport och uppläggning av lådor och korgar
- optimal och ergonomisk grepp- och arbetsställning tack vare lutningsinställning i 5 steg från 0° till 40° och steglös höjdinställning
- 4 löphjul Ø 75 mm med spärrar
- Pulverlackerad i blått (RAL 5010)
- Stålplåtsplattform med stödkant (30 mm)
- Steglös höjdjustering (även under belastning) enkelt och säkert via fotpedal
- 5-stegs lutningsinställning från 0° till 40°



Artikelnr 154-085-JC

Alla produkter i kategorin Lyftbord och saxbord finns här:

www.denios.se/kat/24580



Lyftbordsvagnar

snabbt på plats och med optimal arbetshöjd

- Konstruktion av stålprofiler och stålplåtPlaceholder not available: Sharepoint 0 not found.Kraftig skjutbygel – med skyddsplatta som glidsäkring
- Hydraulpump med förkromade kolvar
- Manövrering via fotpedal
- Sänkventilen manövreras med en handspak
- 2 svängbara och 2 fasta hjul med polyuretandäck, de svängbara hjulen har broms enligt SS-EN 1570

Lyftbordsvagn med enkelsax.

1 **Bärförmåga: 150 kg**

2 **Bärförmåga: 250 kg**

3 **Bärförmåga: 500 kg**

Med fällbar skjutbygel.





1





4 **Bärförmåga: 300 kg**

5 **Bärförmåga: 500 kg**

Lyftbordsvagn med dubbelsax.

Mobilt lyftbord

Bärförmåga: 900 kg

- Stomme av stålprofiler och stålplåt med rundad plattform
- 4 teleskoppelare för bästa stabilitet
- Höjning och sänkning via 2 separata pedaler
- Skjutbygel
- Pulverbelagd i blått (RAL 5010)
- 2 svängbara och 2 fasta hjul av polyuretan
- Finns i 2 storlekar



Spärr med sänkbart stöd som gör att vagnen står stadigt (spärren kopplas enkelt ur med ett lätt tryck med foten).

6 **7**

	1	2	3	4	5	6	7
	Lyftbordsvagn enkelsax			Lyftbordsvagn dubbelsax		mobilt lyftbord	
Mått plattform B x D [mm]	**450 x 700**	**500 x 830**	**520 x 1010**	**520 x 1010**	**520 x 1010**	**610 x 915**	**815 x 1220**
Total bärförmåga [kg]	150	250	500	300	500	900	900
Lyfthöjd max [mm]	755	910	1000	1585	1575	1220	1220
Lyfthöjd min [mm]	265	330	435	435	440	760	760
Utvändiga mått B x D [mm]	450 x 950	500 x 1010	520 x 1185	520 x 1260	520 x 1260	610 x 915	815 x 1220
Ø hjul [mm]	100	125	150	150	150	100	100
Beställningsnummer	157-623-JC	157-624-JC	157-625-JC	157-628-JC	157-629-JC	180-035-JC	180-036-JC

Kranarmar i olika utföranden.

Finns som en styv version, en utdragbar version och en utdragbar och höjdjusterbar version


- Kranarmen omvandlar gaffeltrucken till en praktisk kran för medel till tung last
- Gaffeltruckens räckvidd ökar enormt
- För lyft av laster där truckgafflar inte kan köras in
- Utmärkt hjälpmedel när det transporterade godset måste lyftas över ett hinder eller för montering och demontering av maskinkomponenter (då krananläggning saknas)
- Säkerheten först: En säkerhetskedja förhindrar att godset glider av från truckgafflarna.
- Kranarmarna finns i följande versioner: fast - utdragbar - utdragbar och höjdjusterbar

Finns i 7 färger

RAL 3000 RAL 5010 RAL 6011 RAL 2004 RAL 5018 RAL 7005 RAL 7016



Kranarm utdragbar (6-steg)

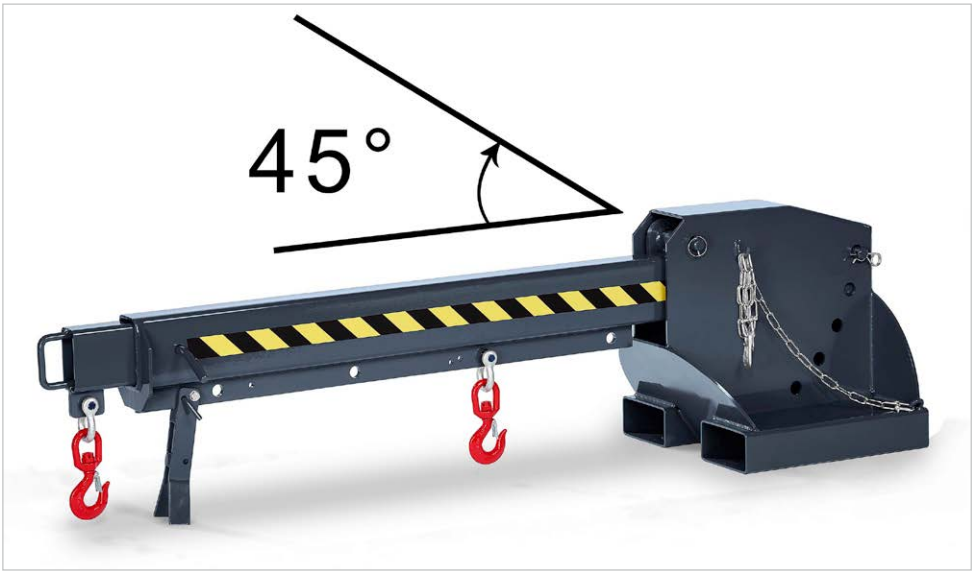

Kranarm utdragbar och justerbar på höjden (utdragbar i 6 steg och 5-steg på höjden till 45°)

Utförande	Utförande: utdragbar	Utförande: utdragbar och justerbar på höjden	Utförande: utdragbar	Utförande: utdragbar och justerbar på höjden	
Maximala påfrestningar [kg]	3000		5000		8000
Bomlängd ll (mm)/max. bärförmåga (kg)*	3600 / 650		3600 / 1000		3600 / 1250
Gaffelfickor B x H [mm]	188 x 88				
Avstånd för gaffelfickor [mm]	102	169	102	169	193
Blå					
Beställningsnummer	145-446-JC	145-447-JC	276-446-JC	276-460-JC	276-468-JC
antracit					
Beställningsnummer	276-445-JC	276-459-JC	276-452-JC	276-466-JC	276-474-JC

*Max. bärförmåga när kranarmen är helt utkörd


Lyftarmar, olika modeller

Finns som en styv version, stel version med 25° lutning och teleskopisk version med 25° lutning

- Med kranarmen fungerar trucken som en praktisk kran för lätt till mellantung last
- Truckens räckvidd förlängs
- För lyft av last där truckgafflar inte kan köras in
- Utmärkt hjälpmedel om det transporterade godset måste lyftas över ett hinder eller för montering och demontering av maskinkomponenter (om kran saknas)
- Säkerheten kommer främst: säkerhetskedja förhindrar att godset glider av från truckgafflarna

Finns i 6 färger

RAL 3000 RAL 5010 RAL 6011 RAL 2004 RAL 5018 RAL 7005

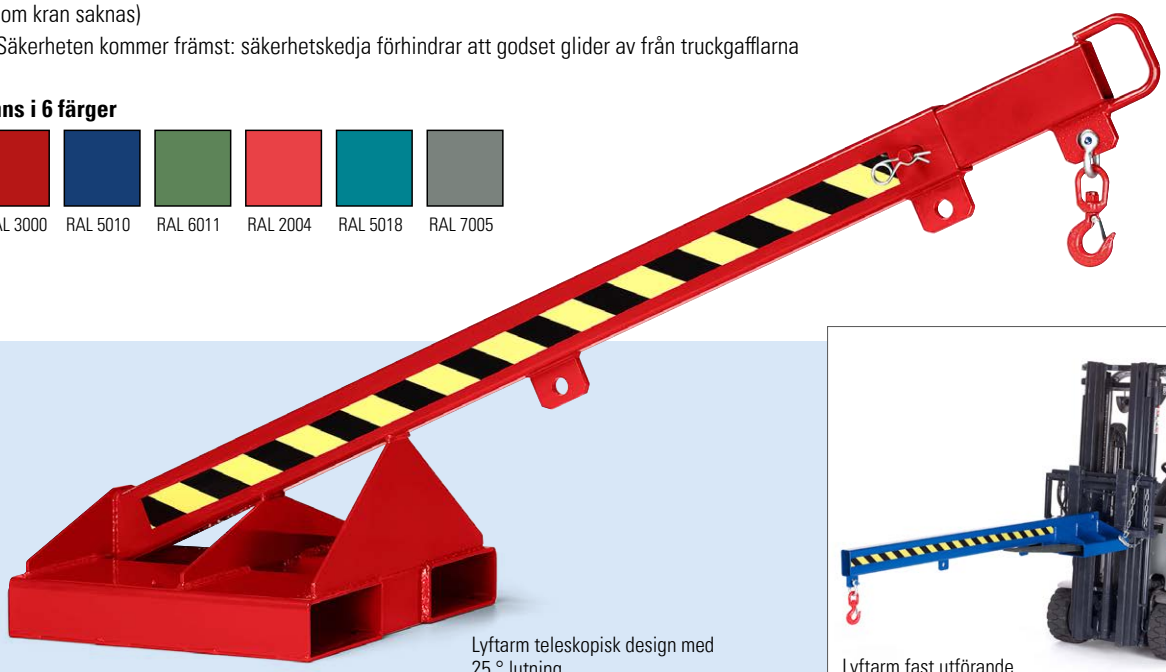

Lyftarm teleskopisk design med 25 ° lutning

Lyftarm fast utförande

Utförande	Utförande: styv						Fast utförande med 25 ° lutning	Teleskopisk design med 25 ° lutning
Maximala påfrestningar [kg]	1000		2500		5000		1000	
Bomlängd II (mm)/max. bärförmåga (kg)*	1450 / 250	2350 / 100	1450 / 550	2350 / 250	1450 / 1050	2350 / 500	1345 / 350	2270 / 175
Gaffelfickor B x H [mm]	220 x 77							
Avstånd för gaffelfickor [mm]	160							
Blå								
Beställningsnummer	276-384-JC	276-391-JC	276-398-JC	276-405-JC	276-412-JC	276-419-JC	276-426-JC	276-433-JC
röd								
Beställningsnummer	276-385-JC	276-392-JC	276-399-JC	276-406-JC	276-413-JC	276-420-JC	276-427-JC	276-434-JC


*Max. bärförmåga när kranarmen är helt utkörd

Gaffelförlängare

Gaffelförlängningarna erbjuder en snabb och prisvärd lösning när längden hos de befintliga gaffelklorna inte räcker till för transporten. Den stängda lådprofilen smalnar av framtill på undersidan så att det går lätt att köra in dem under pallar.



- Praktisk gaffelförlängning av 6 mm stålplåt med sluten botten
- för transport av stora volymer
- Säkerheten först: säkra halkrisken genom glidskydd med bultlåsning
- Gaffelförlängningen måste vila på minst 60% på truckens gafflar
- Angivna priser gäller per par
- Finns i följande längder [mm]: 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000
- Finns i följande gaffelmått [mm]: 80x40, 100x40, 100x45, 100x50, 120x40, 120x50, 125x45, 125x50, 150x50

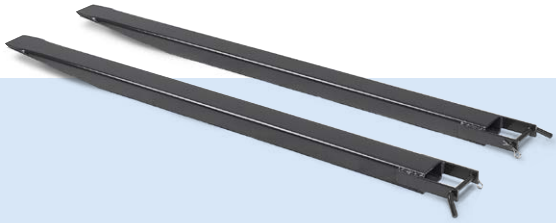

	Gaffelförlängare		
lämpligt mått på gafflarna BxH [mm]	120 x 40	125 x 50	150 x 50
1600			
Beställningsnummer	276-315-JC	276-318-JC	276-319-JC
1800			
Beställningsnummer	276-324-JC	276-327-JC	276-328-JC
2000			
Beställningsnummer	276-333-JC	276-336-JC	276-337-JC
2200			
Beställningsnummer	276-342-JC	276-345-JC	276-346-JC
2400			
Beställningsnummer	276-351-JC	276-354-JC	276-355-JC
2600			
Beställningsnummer	276-360-JC	276-363-JC	276-364-JC

Tippcontainer och tippvagn PolySkip

Extra stabila tippcontainrar och -behållare som är tillverkade utan skarvar av väderresistent plast (PE). Behållarna är vätsketäta och kan därför även användas för insamling av material med droppande vätskerester.

- Rymlig behållare för smådelar eller sopsortering
- Av väderresistent polyeten (PE), helt korrosionsfri
- Lätt att rengöra



Tippbehållare och tippcontainer PolySkip från 300 till 1000 liter



Tippcontainer PolySkip med hjul

Tippcontainer PolySkip typ W

- Vätsketät
- För manuell transport av t.ex. återvinningsbart material eller avfallsmaterial till en uppsamlingsplats
- Lättflyttad tack vare stora hjul (Ø 200 mm) och löphjul (Ø 125 mm) av polyamid, låsbar
- Behållarna töms manuellt genom att de tippas över hjulens axel i en grop eller liknande.
- Som tillval finns tvådelat, fällbart lock av PE (grå)

Kan fås i 3 färger

BESTÄLL SAMTIDIGT

Piktogramssats

- För återvinningskärl och soptunneboxar
- Piktogramsats med följande symboler: Papper, plast, restavfall, glas, plåt/metall och biologiskt avfall
- Vattenfast och självhäftande
- Format (H x B): 180 x 160 mm

Artikelnr 154-062-JC





2-delat PE-lock, grått

volym [l]	300	500	750	1000
Utrustning	**2 löphjul, 2 fasta hjul**	**2 löphjul, 2 fasta hjul**	**2 löphjul, 2 fasta hjul**	**2 löphjul, 2 fasta hjul**
Utvändiga mått B x D x H [mm]	920 x 1320 x 625	960 x 1440 x 825	1145 x 1560 x 925	1173 x 1586 x 1095
Kanthöjd [mm]	405	460	560	670
Total bärförmåga [kg]	150	150	250	250
Vikt [kg]	30	38	44	49
Beställningsnummer Blå	148-372-JC	136-459-JC	136-460-JC	181-684-JC
Beställningsnummer grå	153-536-JC	153-540-JC	153-566-JC	181-687-JC
Beställningsnummer röd	153-535-JC	153-539-JC	153-563-JC	181-686-JC
Tillbehör	2-delat PE-lock, grått			
Beställningsnummer	185-837-JC	185-838-JC	185-839-JC	185-840-JC

Tippcontainer PolySkip typ T/TR

- Vätsketät
- Gaffelfickor för gaffeltruck
- Frigöring sker via vajer från förarsätet
- Med integrerad fjädersaxmekanik som begränsar tippningen och samtidigt skyddar behållaren mot skador
- Som tillval finns tvådelat, fällbart lock av PE (grå)



Tippcontainer PolySkip med gaffelfickor




Polyamidlöphjul

Tippcontaier PolySkip med gaffelfickor och hjul

Kan fås i 3 färger



Mått gaffelhylsor i mm



volym	300	500	750	1000
Utrustning	**med gaffelfickor och hjul**	**med gaffelfickor och hjul**	**med gaffelfickor och hjul**	**med gaffelfickor och hjul**
Utvändiga mått B x D x H [mm]	920 x 1420 x 660	960 x 1530 x 830	1145 x 1650 x 925	1173 x 1660 x 1095
Kanthöjd [mm]	405	460	560	670
Total bärförmåga [kg]	150	150	250	250
Vikt [kg]	45	53	62	67
Beställningsnummer Blå	148-379-JC	144-622-JC	144-623-JC	181-692-JC
Beställningsnummer grå	153-594-JC	153-599-JC	153-603-JC	181-695-JC
Beställningsnummer röd	153-593-JC	153-597-JC	153-602-JC	181-694-JC
Tillbehör		2-delat PE-lock, grått		
Beställningsnummer	185-837-JC	185-838-JC	185-839-JC	185-840-JC

volym [l]	300	500	750	1000
Utrustning	**med gaffelfickor**	**med gaffelfickor**	**med gaffelfickor**	**med gaffelfickor**
Utvändiga mått B x D x H [mm]	920 x 1420 x 625	960 x 1530 x 790	1145 x 1650 x 890	1173 x 1660 x 1060
Kanthöjd [mm]	370	420	520	635
Total bärförmåga [kg]	150	150	250	250
Vikt [kg]	43	50	59	64
Beställningsnummer Blå	148-377-JC	136-449-JC	136-450-JC	181-688-JC
Beställningsnummer grå	153-572-JC	153-578-JC	153-591-JC	181-691-JC
Beställningsnummer röd	153-571-JC	153-576-JC	153-590-JC	181-690-JC
Tillbehör		2-delat PE-lock, grått		
Beställningsnummer	185-837-JC	185-838-JC	185-839-JC	185-840-JC

Tippcontainer

För uppsamling och transport av bulkmaterial av alla slag

- Tippcontainer i hållbar, svetsad stålkonstruktion med manuellt tippbar låda
- Lådans plåt är 2 mm tjock
- Gaffelfickor (160 x 90 mm) för gaffeltruck
- Med svängbara hjul och fasta hjul helt i gummi (Ø 200 mm)
- Stabilt skjutgrepp för manuell transport

volym [l]	250	400	600
Utvändiga mått B x D x H [mm]	895 x 1180 x 915	930 x 1440 x 1000	1040 x 1560 x 1125
Kanthöjd [mm]	825	910	1030
Gaffelfickor B x H [mm]	160 x 90	160 x 90	160 x 90
Avstånd för gaffelfickor [mm]	360	400	510
Total bärförmåga [kg]	600	600	600
Vikt [kg]	60	85	110
Beställningsnummer pulverlackerad	145-021-JC	145-022-JC	145-023-JC
Beställningsnummer varmförzinkat	145-024-JC	145-025-JC	145-026-JC
Tillbehör	2-delat lock, förzinkat		
Beställningsnummer	195-522-JC	145-055-JC	145-055-JC



Tippcontainer med 250-, 400- eller 600-liters volym, bärförmåga 600 kg (alla modeller)

Fler färgvarianter finns i vår webbshop.

BESTÄLL SAMTIDIGT

Silinsats och avtappningskran. Silinsatsen förhindrar att grov smuts täpper igen avtappningskranen.

Artikelnr 145-061-JC

Tippcontainer med låg höjd

För uppsamling och transport av bulkmaterial av alla slag

- Kompakt konstruktion med låg höjd
- Stabil ramkonstruktion av U-profiler, tippkärl av 3 mm stålplåt med kantförstärkning
- Med gaffelfickor (200 x 70 mm) för gaffeltruck (gaffellängd minst 800 mm)
- Med svängbara och fasta hjul av polyamid (Ø 175 mm)
- Stabilt skjutgrepp för manuell transport
- Frigöringen sker via lina från truckens förarsäte
- Tippning över rullbanor skonar trucken
- En inbyggd stoppanordning begränsar tippningen till ca 90° och skyddar därmed behållaren mot skador
- En säkerhetskedja förhindrar att godset glider av från truckgafflarna.







Detaljbild: Upplåsning och gaffelfickor för transport med gaffeltruck.

volym [l]	300	500	750	1000
Utvändiga mått B x D x H [mm]	830 x 1350 x 810	1280 x 1350 x 810	1200 x 1640 x 1060	1580 x 1640 x 1060
Kanthöjd [mm]	700	700	925	925
Gaffelfickor B x H [mm]	200 x 70	200 x 70	200 x 70	200 x 70
Avstånd för gaffelfickor [mm]	280	60	60	500
Total bärförmåga [kg]	750	1000	1350	1350
Vikt [kg]	115	140	175	205
Beställningsnummer pulverlackerad	145-027-JC	145-028-JC	145-029-JC	145-030-JC
Beställningsnummer varmförzinkat	145-031-JC	145-032-JC	145-033-JC	145-034-JC
Tillbehör	2-delat lock, förzinkat			
Beställningsnummer	195-522-JC	145-055-JC	145-055-JC	145-057-JC

BESTÄLL SAMTIDIGT


Silinsats och avtappningskran. Silinsatsen förhindrar att grov smuts täpper igen avtappningskranen.

Artikelnr 145-061-JC


Tippbehållare NB

- Låg bygghöjd
- För uppsamling och transport av bulkmaterial av alla slag
- Perfekt för placering vid en maskin
- Behållarlåda av 3 mm stålplåt med kantförstärkning runtom
- Gaffelfickor för gaffeltruck
- Frigöringen sker via lina från truckens förarsäte
- Stoppsax med dragfjäder mellan behållarens botten och underredet möjliggör smidig tömning.
- En säkerhetskedja förhindrar att godset glider av från truckgafflarna.

Mått gaffelhylsor i mm



Fler färgvarianter finns i vår webbshop.

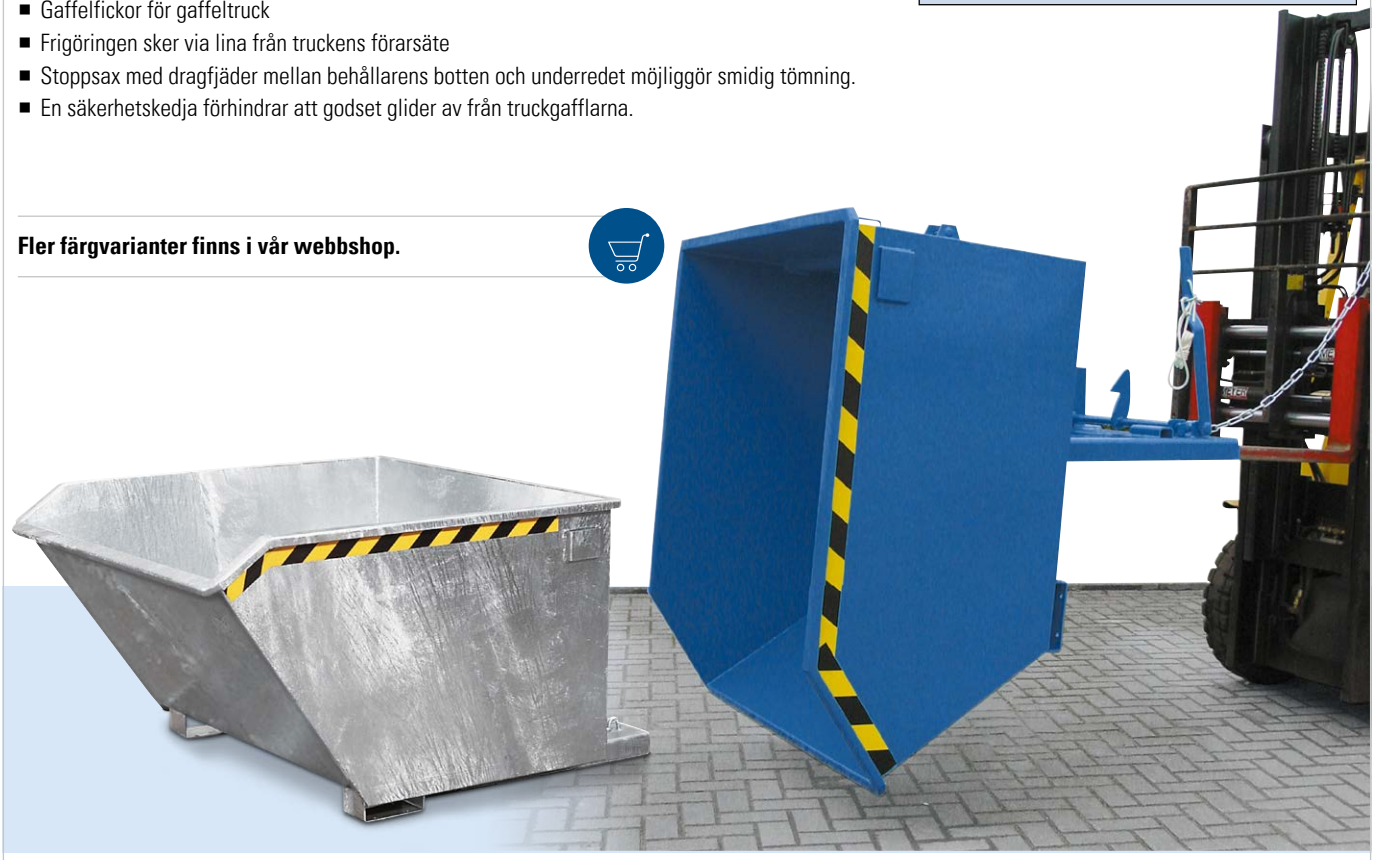

BESTÄLL SAMTIDIGT

Hjulsats som består av 2 fasta och 2 svängbara hjul (varav ett med broms) av polyamid

För belastning upp till 1350 kg

Artikelnr 145-063-JC

För belastning upp till 2500 kg

Artikelnr 145-064-JC





Det 2-delade locket (se tabell) skyddar innehållet mot t.ex. väderpåverkan.

volym [l]	300	500	750	1000	1250	1500
Utvändiga mått B x D x H [mm]	680 x 1400 x 580	780 x 1400 x 680	1240 x 1520 x 800	1240 x 1620 x 800	1130 x 1570 x 980	1330 x 1570 x 980
Kanthöjd [mm]	500	600	700	600	730	730
Total bärförmåga [kg]	900	1200	1500	1800	2000	2000
Vikt [kg]	100	115	162	184	195	205
Beställningsnummer pulverlackerad	145-041-JC	145-042-JC	145-043-JC	145-044-JC	145-430-JC	145-045-JC
Beställningsnummer varmförzinkat	145-046-JC	145-047-JC	145-048-JC	145-049-JC	145-431-JC	145-050-JC
Tillbehör	2-delat lock, förzinkat					
Beställningsnummer	195-522-JC	145-055-JC	145-055-JC	145-057-JC	145-057-JC	145-057-JC


Alla produkter i kategorin Tippcontainer finns här:

www.denios.se/kat/12843



Tippbehållare

- För insamling och transport av fast material eller bulkmaterial
- Konstruktion med stålram och stålplåt som ger lång livslängd
- Enkel tömning – bottenklaffen öppnas med en vajer direkt från truckens förarplats
- Klaffen stängs automatiskt när behållaren sätts ned på golvet eller på uppsamlingsgropens kant
- Bottenklaff med stor öppningsvinkel som ger fullständig tömning
- Gaffelfickor för trucktransport (B x H: 180 x 100 mm)

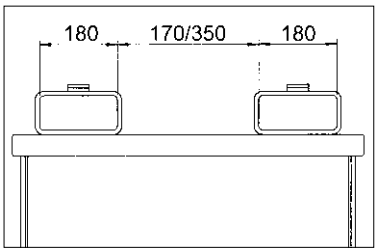

Mått gaffelfickor (mm), 350 mm för 1000 l



Tillämpningsexempel: Bekväm öppning med lina direkt från trucken

volym [l]	500	750	1000
Utvändiga mått B x D x H [mm]	900 x 1250 x 850	900 x 1250 x 1150	900 x 1650 x 1150
Total bärförmåga [kg]	500	750	1000
Färg	Blå	Blå	Blå
Vikt [kg]	125	152	178
Beställningsnummer	163-424-JC	164-784-JC	164-787-JC

Spånbehållare

- För insamling och transport av spån och andra material med vidhäftande vätska
- Inbyggd uppsamlingslåda i bottendelen för restvätska, t.ex. spill av olja och kyvätska. En kulventil ser till att uppsamlingslådan blir noggrant tömd.
- Konstruktion med stålram och stålplåt som ger lång livslängd
- Enkel tömning – bottenklaffen öppnas med en vajer direkt från truckens förarplats
- Klaffen stängs automatiskt när behållaren sätts ned på golvet eller på uppsamlingsgropens kant
- Bottenklaff med stor öppningsvinkel som ger fullständig tömning
- Gaffelfickor för trucktransport (B x H: 180 x 100 mm)





Detaljbild: Avtappningskran

volym [l]	500	750	1000
Utvändiga mått B x D x H [mm]	900 x 1250 x 850	900 x 1250 x 1150	900 x 1650 x 1150
Total bärförmåga [kg]	500	750	1000
Färg	röd	röd	röd
Vikt [kg]	125	155	180
Beställningsnummer	164-887-JC	164-888-JC	164-889-JC

Kompakt spåntippare

- Effektiv separering av vätskor och fasta ämnen
- Olje- och vätsketätt svetsad
- Låg bygghöjd
- Perfekt för placering vid en maskin
- dubbel perforerad botten och avtappningskran som standard
- Behållarlåda av 3 mm stålplåt med kantförstärkning runtom
- enkel att göra ren eftersom den perforerade bottnen kan tas ut
- Gaffelfickor för gaffeltruck
- Frigöringen sker via lina från truckens förarsäte
- Stoppsax med dragfjäder mellan behållarens botten och underredet möjliggör smidig tömning.
- med kedja som förhindrar att lasten glider av gaffelklorna
- Som tillbehör finns tvådelat, förzinkat lock och hjulsatser




Detaljbild: Golv av perforerad plåt

Kompakt spåntipp, finns i olika storlekar (hjulsats som tillval)

BESTÄLL SAMTIDIGT

Hjulsats som består av 2 fasta och 2 svängbara hjul (varav ett med broms) av polyamid



För belastning upp till 1 350 kg

Artikelnr 145-063-JC


För belastning upp till 2 500 kg

Artikelnr 145-064-JC



Detaljbild: Avtappningskran

Mått gaffelhylsor i mm



Fler färgvarianter finns i vår webbshop.

volym [l]	300	500	750	1000	1250	1500
Utvändiga mått B x D x H [mm]	680 x 1400 x 580	780 x 1400 x 680	1240 x 1520 x 800	1240 x 1620 x 800	1130 x 1570 x 980	1330 x 1570 x 980
Kanthöjd [mm]	500	600	700	600	730	730
Total bärförmåga [kg]	900	1200	1500	1800	2000	2000
Vikt [kg]	125	140	172	209	220	230
Beställningsnummer	181-503-JC	181-504-JC	181-505-JC	181-506-JC	181-507-JC	181-508-JC
Tillbehör	2-delat lock, förzinkat					
Beställningsnummer	195-522-JC	145-055-JC	145-055-JC	145-057-JC	145-057-JC	145-057-JC



Gallerstöd PG för europall

Utnyttjar pallytan optimalt

- Rörkonstruktion av svetsat stål
- Kan staplas i 4 skikt
- Sidodelar av stålgaller, maskor 100 x 100 mm
- En sida fällbar
- Snabb montering
- Lackering: blå (RAL 5012)



Typ	PG 8	PG 10	PG 12	PG 16
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1200 x 800 x 800	1200 x 800 x 1000	1200 x 800 x 1200	1200 x 800 x 1600
Total bärförmåga [kg]	1000	1000	750	750
Staplingsbar	Fyrfaldig	Fyrfaldig	Fyrfaldig	Fyrfaldig
Vikt [kg]	24,5	27,5	31,0	40,0
Beställningsnummer	129-236-JC	129-237-JC	129-238-JC	129-239-JC



Stapelramar typ PH för europallar

Utnyttjar pallytan optimalt

- Robust rörkonstruktion av svetsat stål
- Försedd med 2 stabiliseringsrör och 4 stapelhörn
- Snabb montering
- Kan staplas i 3 skikt
- Lackering: blå (RAL 5012)

Stapelramar typ PH med 2 stabiliseringsrör och 4 stapelhörn.

Typ	PH 8	PH 10	PH 12	PH 16
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1200 x 800 x 800	1200 x 800 x 1000	1200 x 800 x 1200	1200 x 800 x 1600
Total bärförmåga [kg]	1500	1500	750	750
Staplingsbar	3 st	3 st	3 st	3 st
Vikt [kg]	21,5	24,0	27,5	31,5
Beställningsnummer	129-243-JC	129-244-JC	129-245-JC	129-246-JC

Gallerboxvändare

Kör in under gallerboxen i längdriktningen för att lyfta upp den. Man fäster gallerboxen genom att använda en spak för att manövrera svängarmarna så att de griper tag i gallerboxens fötter. Gallerboxen tippas sedan av genom att spärranordningen lossas med hjälp av en lina. Utgångsläget uppnås igen genom att gallerboxen sätts ned samtidigt som man kör bakåt. Gallerboxvändaren säkras med hjälp av en kedja på trucken.



- För enkel tömning av Euro-gallerboxar enligt UIC-norm 435-3
- För vändning av gallerboxar med truck



Typ	Gallerboxvändare
Utvändiga mått B x D x H [mm]	570 x 1640 x 450
Total bärförmåga [kg]	450
Vikt [kg]	90
Beställningsnummer	145-437-JC

Europapall med gallerbox

Utmärkt för lagring och transport

- Motsvarar de internationella förordningarna och reglerna för godstransport på väg och järnväg (UIC-standard 435-3)
- Frontvägg med två luckor och två och skrivtavlor
- 4 fötter gör det möjligt att köra in truckgafflar från alla fyra sidor.
- Utrustad med påbyggnadsvinklar för stapling av gallerboxen
- Lackering: Stengrå (RAL 7030)
- Bärförmåga: 1500 kg



Europapall med gallerdurk (lock och kar kan levereras som tillval)

Artikelnr 129-203-JC

Gallerboxskydd

- Plastkåpa för skydd av lagergods i en gallerbox
- Av stöttålig och skarvfri polyeten (PE)
- Skyddet placeras i gallerboxens vinkelprofil.
- Gallerboxskyddet kan låsas med hänglås på framsidan (finns som tillval).

BESTÄLL SAMTIDIGT

Hänglås med kedja

Artikelnr 114-900-JC



Lock typ GA för europapall med gallerbox

Artikelnr 106-176-JC

Gallerhuv

Praktiskt tillbehör för Euro-gallerboxar

- För att skydda lagergods mot smuts och väderpåverkan
- Vävöverdrag i hög kvalitet, rivhållfast och väderbeständigt
- Säker fastsättning med expanderlina och karbinhake
- Inbyggd A4-dokumentficka



Gallerhuv för gallerbox typ GH, tillsluten på 4 sidor

Artikelnr 145-339-JC



Gallerhuv för gallerbox typ GH, med blixtlås på framsidan

Artikelnr 145-343-JC

Gallerboxinsatser

Dessa insatser omvandlar traditionella gallerboxar till universella lager- och logistikbehållare som kan användas i en mängd olika sammanhang.

- För lagring, uppsamling och problemfri transport av småförpackningar, löst bulkgods etc.
- Kemiskt beständig konstruktion av polyeten (PE)
- Passar alla gallerboxar enligt UIC-standard 435-3

Utförande	stängt	med ursparning, fram
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1195 x 795 x 780	1195 x 795 x 780
Vikt [kg]	11	11
Beställningsnummer	145-341-JC	145-342-JC



Gallerinsats typ GE, med urspårning fram

Artikelnr 145-342-JC



Gallerinsats typ GE, stängd

Artikelnr 145-341-JC

Gallerboxtravers

För lyft och transport av en gallerbox

- Snabb och säker hantering av standardiserade gallerboxar
- Svetsad stålkonstruktion med ögla för krankrokar
- För upphängning är ett av upphängningsparen uppfällbart.
- Låg konstruktionshöjd medger maximalt utnyttjade av kranens kapacitet.
- Lackering: gul (RAL 1004)

Gallerboxtravers med 1 000 kg bärförmåga

Artikelnr 129-204-JC

Gallerboxtravers med 2 000 kg bärförmåga

Artikelnr 129-205-JC



Staplingsbar PE-behållare PolyPro

- Utrymmessnål uppsamling och förvaring av lagergods och återvinningsbart avfall
- Av miljövänlig, väderbeständig polyeten (PE)
- Rostfri med lång hållbarhet
- vätsketät, kan även användas som uppsamlingskärl för miljöfarliga ämnen och kan staplas på två höjder
- Stabil vid låg vikt
- Lätt att rengöra
- Enkelt att köra under med palltruck eller gaffeltruck på kort- och långsidorna
- 5-faldigt staplingsbar, även med staplingsbara stålbehållare i samma storlek
- säker och platsbesparande förvaring av behållare med t.ex. syror eller baser, icke brandfarliga rengöringslösningar etc.

Kan fås i 3 färger





Staplingsbara behållare PolyPro av plast, i olika storlekar och utföranden

PE-lådinsatser för staplingsbar behållare PolyPro


PE-lådinsatserna har utvecklats särskilt för att ge översikt och ordning i staplingsbara behållare PolyPro. Med ergonomiska handtag som underlättar insättningen och uttagningen. PE-lådinsatserna kan staplas. Inom samma behållarstorlek kan olika stora passande lådinsatser kombineras (se exemplet).







Exempel på placering

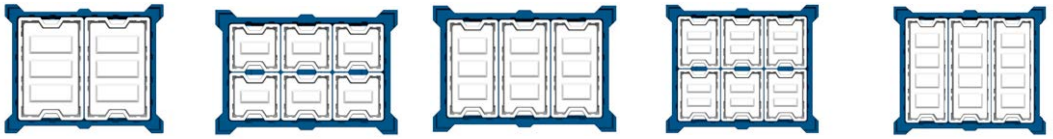

PE-insats, passar	PolyPro med 260 liters volym	PolyPro med 300 liters volym		PolyPro med 400 liters volym	
Utvändiga mått B x D x H [mm]	437 x 685 x 440	351 x 331 x 440	351 x 667 x 440	351 x 430 x 440	351 x 865 x 440
Total bärförmåga [kg]	100	40	80	50	100
Färg	grå	grå	grå	grå	grå
Max. antal per behållare	2	6	3	6	3
Beställningsnummer	272-436-JC	272-437-JC	272-438-JC	272-439-JC	272-440-JC

Fördelen för dig – den staplingsbara behållaren med mervärde

■ Praktiska och mångsidiga behållare för ditt företag

Som universell plastbehållare



Som flyttbar behållare



De staplingsbara PE-behållarna kan enkelt transporteras inom företaget med truck eller palltruck.



Här har kraven på säker förvaring kombinerats på ett idealiskt sätt med optimala transportmöjligheter. Hög lastkapacitet - med en tillåten last på max. 2,5 ton kan upp till 5 stapelbehållare staplas säkert.

Kan fås i 3 färger

volym [l]	90	260	300	400
Utvändiga mått B x D x H [mm]	800 x 500 x 500	1000 x 800 x 600	1200 x 800 x 600	1200 x 1000 x 600
Uppsamlingsvolym [l]*	70	240	280	360
Total bärförmåga [kg]	500	500	500	500
Last [kg]	2500	2500	2500	2500
Inkörningsbredd (långsida) [mm]	280	350	420	420
Inkörningsbredd (kortsida) [mm]	340	250	220	320
Beställningsnummer	185-800-JC	185-805-JC	185-815-JC	185-825-JC

*vid användning som uppsamlingskärl

Mångsidig samlingsbox typ PB 8 och PB 10

Stabil konstruktion av polyeten (PE) för god stabilitet och lång livslängd

- Kan resttömmas och är lätt att rengöra: med rundade innerhörn
- Livsmedelsgodkänd
- För lagring och transport av diverse fyllmaterial
- Perfekt för stora volymer
- Underkörningsbar från 4 sidor
- Enkel att stapla
- Kan levereras som 4-sidig sluten (vätsketät) eller med frontklaff på långsidan
- Sluten på 4 sidor (vätsketät)



Samlingsbox typ PB (täckplatta som tillval)

BESTÄLL SAMTIDIGT



Täckplatta för typ PB 8

Artikelnr 117-884-JC

Täckplatta för typ PB 10

Artikelnr 117-889-JC



Typ	PB 8-F	PB 8-FK	PB 8-K	PB 8-K	PB 8-R	PB 8-RK
Utrustning	4 fötter	4 fötter	2 medar	3 medar	4 löphjul	4 löphjul
Modell	–	Frontklaff	–	–	–	Frontklaff
volym [l]	535	535	330	535	535	535
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1200 x 800 x 760	1200 x 800 x 760	1200 x 800 x 600	1200 x 800 x 790	1200 x 800 x 915	1200 x 800 x 915
Invändiga mått B x D x H [mm]	1110 x 710 x 610	1110 x 710 x 610	1110 x 710 x 420	1110 x 710 x 610	1110 x 710 x 610	1110 x 710 x 610
Total bärförmåga [kg]	500	500	470	500	500	500
Vikt [kg]	35	35	33	41	47	47
Beställningsnummer	117-880-JC	117-882-JC	217-096-JC	117-883-JC	117-881-JC	217-095-JC



Typ	PB 10-F	PB 10-FK	PB 10-K	PB 10-K	PB 10-R	PB 10-RK
Utrustning	4 fötter	4 fötter	2 medar	3 medar	4 löphjul	4 löphjul
Modell	–	Frontklaff	–	–	–	Frontklaff
volym [l]	670	670	430	670	670	670
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1200 x 1000 x 760	1200 x 1000 x 760	1200 x 1000 x 600	1200 x 1000 x 790	1200 x 1000 x 915	1200 x 1000 x 915
Invändiga mått B x D x H [mm]	1110 x 910 x 610	1110 x 910 x 610	1110 x 910 x 420	1110 x 910 x 610	1110 x 910 x 610	1110 x 910 x 610
Total bärförmåga [kg]	500	500	510	500	500	500
Vikt [kg]	40	40	39	46	44	44
Beställningsnummer	117-885-JC	117-886-JC	217-099-JC	117-887-JC	217-097-JC	217-098-JC

Staplingsbar behållare typ Profi

För transport- och lagervaror

- För material-och återvinningsinsamling
- Extremt motståndskraftiga och robusta transportbehållare och staplingsbara behållare av stålplåt
- Mycket hållfasta fötter av hålprofil
- Hörnstolparna är utrustade med kranöglor som standard
- Fotplattor för golvskonande lagring
- Lätt att transportera och stapla
- Levereras i blått (RAL 5010), grått (RAL 7005) eller varmförzinkad



Staplingsbar behållare typ Profi, utrustad med 4 lyftöglor för enkel och säker hantering



Staplingsbara behållare typ Profi, finns i olika storlekar och utföranden.

Typ	SP 5080	SP 8010	SP 8012	SP 1012
volym [l]	160	400	480	600
Utvändiga mått B x D x H [mm]	800 x 500 x 500	1000 x 800 x 600	1200 x 800 x 600	1200 x 1000 x 600
Total bärförmåga [kg]	2000	2000	2000	2000
Last [kg]	10000	10000	10000	10000
Inkörningsbredd (långsida) [mm]	660	860	1060	1060
Inkörningsbredd (kortsida) [mm]	360	660	660	860
Vikt [kg]	27	44	49	57
Yta: lackerat				
Beställningsnummer grå	129-279-JC	129-285-JC	129-291-JC	129-297-JC
Beställningsnummer Blå	129-280-JC	129-286-JC	129-292-JC	129-298-JC
Yta: varmförzinkat				
Beställningsnummer	129-281-JC	129-287-JC	129-293-JC	129-299-JC

Stapelbar flergångsbehållare DENIOS classic-line D

För effektiv lagring, transport och orderplockning

- Av livsmedelsgodkänd polypropen (PP)
- Kan staplas utrymmessnålt i varandra
- Modeller med staplingsbyglar och fällbara lock stapelbara på varandra
- Praktiska handtag på fyra sidor
- Temperaturbeständig från -10 °C till +60 °C

För behållare utan lock och med staplingsbyglar hittar du passande lock i shoppen.



Kan fås i 4 färger

classic-line
by DENIOS



Utvändiga mått B x D x H [mm]	600 x 400 x 173	600 x 400 x 273	600 x 400 x 323	600 x 400 x 173	600 x 400 x 273	600 x 400 x 323	600 x 400 x 199	600 x 400 x 299	600 x 400 x 349
Utrustning	utan lock	utan lock	utan lock	Staplingsbygel	Staplingsbygel	Staplingsbygel	Fällbara lock	Fällbara lock	Fällbara lock
Total bärförmåga [kg]	25	30	35	25	30	35	25	30	35
Last [kg]	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Förpackningsenhet (förp.)	3 Styck	3 Styck	2 Styck	3 Styck	3 Styck	2 Styck	3 Styck	3 Styck	2 Styck
Beställningsnummer Blå	265-231-JC	265-235-JC	265-239-JC	265-251-JC	265-255-JC	265-259-JC	265-263-JC	265-267-JC	265-271-JC
Beställningsnummer röd	265-232-JC	265-236-JC	265-240-JC	265-252-JC	265-256-JC	265-260-JC	265-264-JC	265-268-JC	265-272-JC
Beställningsnummer gul	265-233-JC	265-237-JC	265-241-JC	265-253-JC	265-257-JC	265-261-JC	265-265-JC	265-269-JC	265-273-JC
Beställningsnummer Grön	265-234-JC	265-238-JC	265-242-JC	265-254-JC	265-258-JC	265-262-JC	265-266-JC	265-270-JC	265-274-JC

Stapelbara eurobehållare DENIOS classic-line B

Exklusiva, stabila eurobehållare för transport och förvaring

- Av livsmedelsgodkänd polypropen (PP)
- Formstabil och robust genom ribbförstärkta väggar och kringgående behållarkant
- Ergonomiska handtag
- Temperaturbeständig från -10 °C till +60 °C
- Modeller finns med slutna grepp eller greppöppningar i olika färger:
- Förslutningsbar med gångjärns- eller kraglock (tillbehör)



Greppvarianter
Slutna handtag i grått eller rött, greppöppningar i grått eller blått

BESTÄLL SAMTIDIGT



Skjutlås för kraglock, 4-pack

Färg	Blå	röd
Beställningsnummer	265-222-JC	265-223-JC



Lås för gångjärnslock, 4-pack

Färg	grå/blå	grå/röd
Beställningsnummer	265-224-JC	265-225-JC

classic-line
by DENIOS

Utvändiga mått B x D x H [mm]	400 x 300 x 120	400 x 300 x 170	400 x 300 x 220	400 x 300 x 320	600 x 400 x 120	600 x 400 x 170	600 x 400 x 220	600 x 400 x 320
Total bärförmåga [kg]	25	25	25	25	40	40	40	40
Last [kg]	300	300	300	300	400	400	400	400
Förpackningsenhet (förp.)	16 Styck	10 Styck	8 Styck	4 Styck	8 Styck	5 Styck	4 Styck	3 Styck
Utrustning: Handtag								
Beställningsnummer Färg: grå	265-186-JC	265-187-JC	265-188-JC	265-189-JC	265-190-JC	265-191-JC	265-192-JC	265-193-JC
Beställningsnummer Färg: grå/röd	265-202-JC	265-203-JC	265-204-JC	265-205-JC	265-206-JC	265-207-JC	265-208-JC	265-209-JC
Utrustning: Greppöppningar								
Beställningsnummer Färg: grå	265-194-JC	265-195-JC	265-196-JC	265-197-JC	265-198-JC	265-199-JC	265-200-JC	265-201-JC
Beställningsnummer Färg: grå/blå	265-210-JC	265-211-JC	265-212-JC	265-213-JC	265-214-JC	265-215-JC	265-216-JC	265-217-JC
Tillbehör								
Beställningsnummer Kraglock (utan lås)	265-226-JC	265-226-JC	265-226-JC	265-226-JC	265-227-JC	265-227-JC	265-227-JC	265-227-JC
Beställningsnummer Gångjärnslock (utan lås)	265-228-JC	265-228-JC	265-228-JC	265-228-JC	265-229-JC	265-229-JC	265-229-JC	265-229-JC

Universalbox av aluminium med/utan stapelhörn

- För lagring och transport av värdefullt gods
- Extra stabil och robust
- Av 1 mm tjock aluminiumplåt
- Förstyvningsfalsar ger stor stabilitet
- Damm- och stänkvattenskyddad tack vare gummitätning runt om i ramprofilen
- Korrosions-, väder- och temperaturbeständig
- Låg vikt
- Robusta spännlås
- Stabilt gångjärnsförsett lock med fästremmar för att skona gångjärnen
- Säkra självinfällande handtag med plasthölje
- Cylinderlås finns som tillval
- Användningsområden: Insamling, förvaring, lagring och skydd av värdefulla varor och apparater, transport av montagemateriel, verktyg, smådelar etc.



Transportlådor av aluminium med stapelhörn

Transportlådor av aluminium

Modell	Utan stapelhörn				
volym [l]	30	48	73	92	140
Utvändiga mått B x D x H [mm]	430 x 335 x 273	580 x 385 x 265	580 x 385 x 398	780 x 385 x 367	900 x 495 x 367
Invändiga mått B x D x H [mm]	400 x 300 x 248	550 x 350 x 248	550 x 350 x 381	750 x 350 x 350	870 x 460 x 350
Total bärförmåga [kg]	40	60	70	90	90
Vikt [kg]	3,1	4,2	4,9	6,0	7,7
Beställningsnummer	136-684-JC	136-686-JC	254-866-JC	136-688-JC	136-689-JC

BESTÄLL SAMTIDIGT

- Cylinderlås med 2 nycklar



Artikelnr 136-696-JC

Modell	Med stapelhörn								
volym [l]	30	48	73	92	140	157	153	243	425
Utvändiga mått B x D x H [mm]	430 x 335 x 277	580 x 385 x 277	580 x 385 x 410	780 x 385 x 379	900 x 495 x 379	782 x 585 x 410	1182 x 385 x 410	782 x 585 x 619	1192 x 790 x 514
Invändiga mått B x D x H [mm]	400 x 300 x 248	550 x 350 x 248	550 x 350 x 381	750 x 350 x 350	870 x 460 x 350	750 x 550 x 381	1150 x 350 x 381	750 x 550 x 590	1160 x 755 x 485
Total bärförmåga [kg]	40	60	70	90	90	90	90	100	110
Vikt [kg]	3,1	4,0	4,8	5,7	7,2	7,4	8,7	8,9	14,5
Beställningsnummer	254-867-JC	136-690-JC	136-691-JC	136-692-JC	136-693-JC	254-893-JC	144-768-JC	136-695-JC	144-769-JC

Transportlådor av aluminium utan stapelhörn

- för säker förvaring och enkel transport
- med 2 cylinderlås som standard
- Aluminiumtjocklek: 0,8 mm, hög stabilitet tack vare speciella aluminiumprofiler och falsar runt om
- damm- och stänkvattenskyddad tack vare gummitätning runt om i ramprofilen
- korrosions-, väder- och temperaturbeständig
- lätt att transportera tack vare den låga egenvikten
- Säkra självinfällande handtag med plasthölje
- robusta spännlås
- låsbar med cylinderlås, 2 nycklar inkl.
- stabilt gångjärnsförsett lock med fästremmar för att skona gångjärnen



stabilt gångjärnsförsett lock med fästremmar för att skona gångjärnen



Säkra självinfällande handtag med plasthölje





Aluminium-transportlådor utan stapelhörn, finns i 6 beprövade storlekar



Med 2 cylinderlås som standard

	1	2	3	4	5	6
Modell	**Utan stapelhörn**					
volym [l]	**30**	**48**	**68**	**93**	**142**	**186**
Utvändiga mått B x D x H [mm]	430 x 335 x 270	575 x 385 x 270	575 x 385 x 375	775 x 385 x 375	895 x 495 x 375	785 x 565 x 482
Invändiga mått B x D x H [mm]	405 x 300 x 250	550 x 350 x 250	550 x 350 x 355	750 x 350 x 355	870 x 460 x 355	760 x 530 x 462
Total bärförmåga [kg]	40	60	70	90	90	70
Vikt [kg]	2,6	3,4	3,8	4,6	5,9	6,3
Beställningsnummer	254-860-JC	254-861-JC	254-862-JC	254-863-JC	254-864-JC	254-865-JC

Hyllådor DENIOS classic-line A

För optimal översikt och snabb åtkomst av smådelar

- Av polypropen (PP)
- Säkert stapelbar, formstabil och robust
- Noppor i botten för bättre urplockning av smådelar
- Handtag på framsidan för säker hantering
- Temperaturbeständig från -10 °C till +60 °C

ESD-hyllådor finns i DENIOS shop.



BESTÄLL SAMTIDIGT



Etiketter med skyddsfolie för anpassad märkning

Artikelnr 265-166-JC



Transparenta avdelningar för bättre översikt


Artikelnr 265-163-JC



Utdragssäkringar möjliggör snedställning i hyllan

Artikelnr 265-165-JC

classic-line
by DENIOS



Utförande	A1-S	A1-B	A2-S	A2-B	A3-S	A3-B
Utvändiga mått B x D x H [mm]	91 x 300 x 81	185 x 300 x 81	91 x 400 x 81	185 x 400 x 81	91 x 500 x 81	185 x 500 x 81
Total bärförmåga [kg]	2	5	2	5	2	5
Last [kg]	6	15	6	15	6	15
Förpackningsenhet (förp.)	16 Styck	8 Styck	16 Styck	8 Styck	16 Styck	8 Styck
Beställningsnummer Blå	265-151-JC	265-153-JC	265-155-JC	265-157-JC	–	265-161-JC
Beställningsnummer röd	265-152-JC	265-154-JC	265-156-JC	265-158-JC	265-160-JC	265-162-JC
Tillbehör						
Beställningsnummer Etiketter (1 förpackning = 20 styck)	265-166-JC	265-167-JC	265-166-JC	265-167-JC	265-166-JC	265-167-JC
Beställningsnummer Avgränsningar (1 förpackning = 4 styck)	265-163-JC	265-164-JC	265-163-JC	265-164-JC	265-163-JC	265-164-JC
Beställningsnummer Utdragssäkring (1 förpackning = 10 styck)	265-165-JC	265-165-JC	265-165-JC	265-165-JC	265-165-JC	265-165-JC

Lagerlådor DENIOS pro-line A

TÜV-testad kvalitet, för översiktlig och platsbesparande förvaring av smådelar

- Av polypropen (PP)
- Säkert stapelsbar, formstabil och robust genom kringgående behållarkant
- Bekvämt handtag på framsidan
- Släta invändiga ytor för enkel och snabb rengöring
- Temperaturbeständig från -10 °C till +60 °C
- List på baksidan för upphängning på väggfästen (endast för modell A1 till A3)
- Handtag på baksidan för att enkelt kunna hantera full låda (endast för Modell A4 och A5)

ESD-lagerlådor finns i DENIOS shop.

BESTÄLL SAMTIDIGT



Vägghållare av metall, för lagerlådor i modellerna A1 till A3

Artikelnr 265-145-JC


pro-line by DENIOS



Utförande	A1	A2	A2-B	A2-L	A3	A4	A5
Utvändiga mått B x D x H [mm]	100 x 100 x 60	100 x 160 x 75	135 x 160 x 82	100 x 215 x 75	150 x 235 x 125	205 x 355 x 150	310 x 500 x 200
Total bärförmåga [kg]	2	3	3	3	10	25	35
Last [kg]	6	9	9	9	40	100	140
Förpackningsenhet (förp.)	30 Styck	24 Styck	20 Styck	20 Styck	24 Styck	12 Styck	6 Styck
Beställningsnummer Blå	265-106-JC	265-111-JC	265-136-JC	265-131-JC	265-116-JC	265-121-JC	265-126-JC
Beställningsnummer röd	265-107-JC	265-112-JC	265-137-JC	265-132-JC	265-117-JC	265-122-JC	265-127-JC
Beställningsnummer gul	265-108-JC	265-113-JC	265-138-JC	265-133-JC	265-118-JC	265-123-JC	265-128-JC
Beställningsnummer Grön	265-109-JC	265-114-JC	265-139-JC	265-134-JC	265-119-JC	265-124-JC	265-129-JC
Beställningsnummer grå	265-110-JC	265-115-JC	265-140-JC	265-135-JC	265-120-JC	265-125-JC	265-130-JC
Tillbehör							
Beställningsnummer Etiketter (1 förpackning = 20 styck)	265-141-JC	265-141-JC	265-141-JC	265-141-JC	265-142-JC	265-143-JC	265-144-JC

Big Bags för lager, drift och avfallshantering

- Big Bags - flexibla lager-, transport- och avfallsbehållare
- Med fyra lyfthällor för transport med truck, kran etc.
- Tar minimal plats när de inte är fyllda

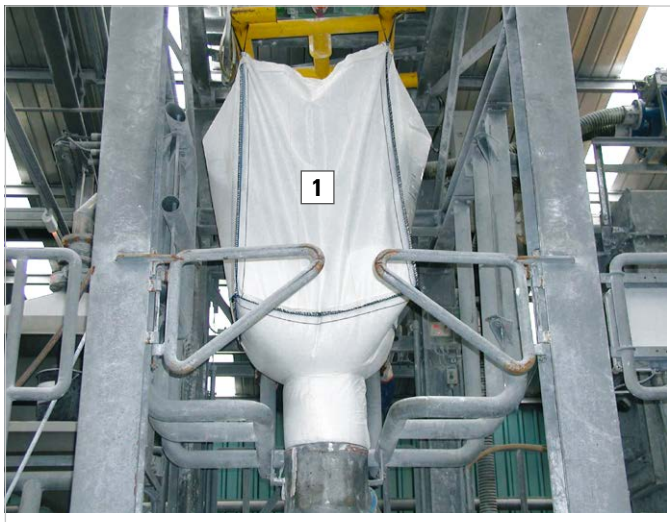

1 Bra till bulkmaterial - Big Bag S 1 000

- För bulkgods som plastgranulat, återvinningsmaterial, gödningsmedel, spannmål och mycket mer
- Av polypropenväv utan beläggning
- Med in- och utlopp



4 Perfekt för bulklast - Big Bag L/E 1500

- För sten, sand, grus, trädgårdsavfall, bark etc.
- Av polypropenväv utan beläggning
- Öppen upptill
- Sluten botten



3 Mycket användbar - Big Bag L/E 1 000

- många användningsområden från mellanlagring till avfallshantering
- Av polypropenväv utan beläggning
- Med duk som övre täckning
- sluten botten

2 Den dammtäta - Big Bag S 1250

- För allt pulveriserat, dammigt bulkgods
- Av polypropenväv med beläggning
- Sömtätning
- med in- och utlopp

5 Big Bag ASBEST (visas inte)


- Speciellt för asbestsanering
- Av polypropenväv med beläggning
- Tryck "Asbest"
- Med duk som övre täckning
- Sluten botten

	1	2	3	4	5
Typ	**S 1.000**	**S 1.250**	**L / E 1.000**	**L / E 1.500**	**ASBEST**
Utvändiga mått B x D x H [mm]	910 x 910 x 1750	910 x 910 x 1250	910 x 910 x 1100	900 x 900 x 900	900 x 900 x 1100
Total bärförmåga [kg]	1000	1250	1000	1500	1000
Säkerhetsfaktor Big Bag	5:1	5:1	5:1	5:1	5:1
Öppning Big Bag	Påfyllningshål (Ø 500 mm)	Påfyllningshål (Ø 400 mm)	förkläde	öppen	förkläde
Golv Big Bag	Utloppshål (Ø 400 mm)	Utloppshål (Ø 400 mm)	Stängt	Stängt	Stängt
Förpackningsenhet (förp.)	10 Styck	10 Styck	10 Styck	10 Styck	10 Styck
Beställningsnummer	174-000-JC	173-999-JC	173-998-JC	173-996-JC	173-997-JC

Big Bag-kranbalkar

- För lyft och transport av Big Bags med kran
- Tvärbalk i robust stålkonstruktion
- Hängögla placerad i mitten
- Bärarmar med inre och yttre hållare för Big Bag-öglorna
- För säker hantering av Big Bags i olika storlekar

NYHET

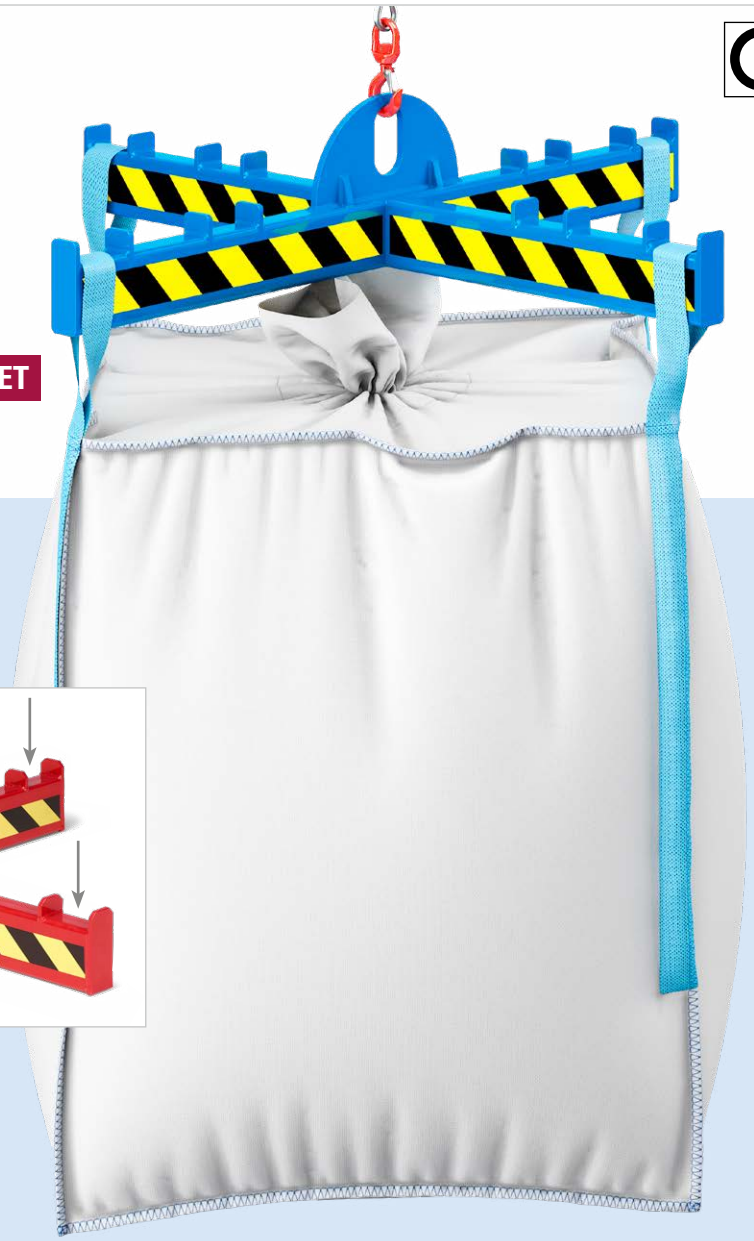



Ställage med inre och yttre hållare för öglorna - för säker hantering av Big bags i olika storlekar



Färg	Blå	röd	orange	turkos	Grön	grå
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1270 x 1270 x 250	1270 x 1270 x 250	1270 x 1270 x 250	1270 x 1270 x 250	1270 x 1270 x 250	1270 x 1270 x 250
Total bärförmåga (kg) [kg]	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Beställningsnummer	314-050-JC	314-051-JC	314-052-JC	314-053-JC	314-054-JC	314-055-JC

Alla produkter i kategorin Big bag och tillbehör finns här:

www.denios.se/kat/12846



Sandbehållare typ SB

DENIOS sandbehållare har många funktionella detaljer.

- Stabil och väderresistent behållare för sand och strö av polyeten (PE)
- Korrosionsfri och stöttålig
- Lätt lock som demonteras utan verktyg
- Låsbar behållare (lås medföljer inte)
- Kan levereras med ljusgrå stomme och kulört lock (gult, orangefärgat eller grönt)
- finns med eller utan uttagsöppning



Sandbehållare i 7 storlekar, kan fås med eller utan uttagsöppning, finns med tre olika färger på locket.



Sandbehållare typ SB 200-O med 200 liters volym, med uttagsöppning och frammatande insats

Artikelnr 145-274-JC



Behållare för sand och strö SB 100 med en volym på 100 liter

Artikelnr 136-420-JC

Typ	SB 60	SB 100	SB 200	SB 400	SB 550	SB 700	SB 1000
Utrustning	**utan uttagsöppning**						
volym [l]	60	100	200	400	550	700	1000
Utvändiga mått B x D x H [mm]	620 x 510 x 450	975 x 705 x 460	975 x 705 x 665	1210 x 785 x 780	1400 x 1070 x 748	1400 x 1070 x 930	1800 x 1350 x 960
Beställningsnummer orange	201-265-JC	145-284-JC	145-286-JC	145-288-JC	145-290-JC	145-292-JC	156-600-JC
Beställningsnummer Grön	–	145-285-JC	145-287-JC	145-289-JC	145-291-JC	145-293-JC	156-599-JC
Beställningsnummer gul	–	136-420-JC	129-346-JC	122-904-JC	136-421-JC	136-423-JC	156-598-JC

Typ	SB 100-O	SB 200-O	SB 400-O	SB 550-O	SB 700-O	SB 1000-O
Utrustning	**med uttagsöppning**					
volym [l]	100	200	400	550	700	1000
Utvändiga mått B x D x H [mm]	975 x 705 x 460	975 x 705 x 665	1210 x 785 x 780	1400 x 1070 x 748	1400 x 1070 x 930	1800 x 1350 x 960
Beställningsnummer orange	145-272-JC	145-274-JC	145-276-JC	145-280-JC	145-282-JC	156-604-JC
Beställningsnummer Grön	145-273-JC	145-275-JC	145-279-JC	145-281-JC	145-283-JC	156-603-JC
Beställningsnummer gul	136-424-JC	129-347-JC	122-905-JC	136-425-JC	136-426-JC	156-602-JC



Sandbehållare typ SB 400-O med 400 liters volym, med uttagsöppning och frammatande insats

Artikelnr 145-276-JC

Sandbehållare typ SB 400, volym 400 liter, utan uttagsöppning, underrede med 4 löphjul kan levereras som tillbehör.

Artikelnr 145-289-JC

Funktionella detaljer och praktiska tillbehör



Typerna SB 100 - 1000 kan staplas inuti varandra, t.ex. för att spara plats sommartid.



De exakt utformade och stabila gångjärnen är underhållsfria och mycket hållbara.

Typerna SB 100 till 550 kan fås med hjul eller gaffelfickor (se Tillbehör).



Länkhjul




Sockelfötter

BESTÄLL SAMTIDIGT

Levereras som behållare som står på hela bottnen, kan genom tillbehörsset kompletteras med hjul till transportabelt utförande eller med sockelben. Sockelbenen gör det möjligt att transportera behållaren (även i fyllt tillstånd) med hjälp av gaffeltruck eller lyftvagn.

för typ	SB 100/200	SB 400	SB 550
Beställningsnummer 4 löphjul	129-348-JC	130-033-JC	136-494-JC
Beställningsnummer 4 sockelfötter	129-349-JC	130-034-JC	136-495-JC

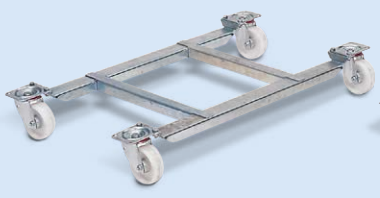

Underrede med 4 löphjul för typ SB 400 och SB 550



Underrede med 4 gaffelfickor, för typ SB 400 och SB 550



Grusbehållare typ GB

- Stabil grusbehållare av polyeten (PE)
- Slagtålig, slitstark, väderbeständig
- Gaffelfickor för enkel underkörning och transport med pall- eller gaffeltruck
- Platsbesparande med och utan lock, upp till 5 st kan staplas i varandra på höjden
- Med integrerat lås som skyddar mot obehörig användning
- Överlappande lock, förhindrar inträngning av nederbörd och skyddar följaktligen mot exempelvis ökad klumpbildning
- Stabila greppkanter på sidorna för manuell transport av den tomma behållaren
- Lock med robusta gångjärn, kan lätt monteras/demonteras utan verktyg
- mörkgrå stomme med färgat lock (välj mellan gult eller orange)

Grusbehållare typ GB 300 med 300 liter volym, perfekt för lagring av vägsalt eller sand osv





volym [l]	150	150	300	300
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1015 x 675 x 660	1015 x 675 x 660	1150 x 810 x 845	1150 x 810 x 845
Lockets färg	gul	orange	gul	orange
Beställningsnummer	241-875-JC	241-876-JC	241-877-JC	241-878-JC

Spadar

- Idealiska för hantering av vägsalt och andra aggressiva ämnen
- Tillverkad av polypropen (PP)
- Korrosionsfri och hållbar
- UV-stabiliserad och stöttålig
- Låg vikt



Typ	Skyffel	Skyffel	Spade med D-handtag	Spade med D-handtag
Utvändiga mått B x D x H [mm]	138 x 187 x 310	167 x 230 x 355	247 x 315 x 966	257 x 350 x 1032
Beställningsnummer röd	165-377-JC	165-378-JC	165-380-JC	165-383-JC



Snöskyfflar

- Idealiska för hantering av vägsalt och andra aggressiva ämnen
- Skyffel av polypropen (PP), skaft av trä
- Korrosionsfri
- God stabilitet och låg vikt innebär ergonomiskt arbete och lång hållbarhet.
- UV-stabiliserad och stöttålig
- Skyffelmått B x D (mm) 500 x 355, med skaft H (mm) 1300

Artikelnr 165-638-JC

Saltfritt strö WinterSafe, 50 l säck

Miljövänligt strögranulat av vulkaniskt ursprung.

- Används för att halkskydda gångstråk och trafikytor. Förhindrar halka.
- Omedelbar och långvarig verkan.
- Utan salt – miljömärkt. Utgör ingen risk för växter, djur och miljön. Ett hållbart alternativ till tösalt.
- Räcker länge. Räcker för en yta på 1 200–1 800 m².
- WinterSafe-strömaterial kan spridas maskinellt eller för hand. Till skillnad från salt finns det inga temperaturbegränsningar med det här materialet eftersom det fungerar oberoende av temperaturen.





BLUE ANGEL
THE GERMAN ECOLABEL

Artikelnr 269-723-JC

GritCaddy – Strövagn för sand och strö

- För snabb tillgång till granulat, sand, absorbenter och annat strömaterial inomhus och utomhus
- Optimerad tyngdpunktsanordning för enkel manövrering
- Skyddslock med lätt lutning för vattenavrinning
- Med lättrullande hjul och stort, bekvämt handtag
- Av miljövänlig, kemiskt tålig polyeten (PE)
- Väderbeständig
- Lätt att rengöra
- Helt återvinningsbar



Strömaterialvagnen GritCaddy är en tillförlitlig hjälp vid spridning av strömaterial av alla typer. Den är utrustad med ett ergonomiskt handtag som är lätt att greppa även om användaren bär tjocka skyddshandskar, ett skyddslock med lätt lutning för vattenavrinning samt lättrullande hjul med 200 mm diameter.



Strömaterial och kompakta skyfflar kan placeras i det rymliga förvaringsutrymmet på GritCaddy.

Typ	GritCaddy
volym [l]	60
Utvändiga mått B x D x H [mm]	700 x 670 x 1145
Beställningsnummer	216-690-JC

Sandbehållare

se sidan **576**



Lagerhylla

- Flexibelt, stabilt hyllsystem med mycket enkel insticksmontering
- För professionell och individuell lagring av verkstadsföremål, produktionstillbehör etc.
- Förzinkade hyllramar
- 4 förzinkade hyllplan som lagerplan
- Stabil konstruktion med förstärkningskonsoler
- Lagerplanen är höjdinställbara i steg om 25 mm
- Kan byggas ut individuellt
- Levereras i delar med monteringsanvisning för enkel självmontering



Lagerlåda och hyllåda

se sidan **573**



RAL GÜTEZEICHEN
Lager- und Betriebseinrichtungen
RAL-RG 614
RAL-RG 614/1 (H56)

Alla produkter i kategorin Lagerhylla metall finns här:

www.denios.se/kat/12793



Varje hylla består av 2 förzinkade hyllramar, varje påbyggnadsfack har en hyllram. De förzinkade golvhyllorna läggs in i speciella förstärkningskonsoler. Det innebär att ett stabilt och flexibelt hyllsystem kan skapas även med några få enskilda komponenter.



Hylldimensioner B x D [mm]	1000 x 500	1000 x 500	1000 x 600	1000 x 600	1300 x 500	1300 x 500	1300 x 600	1300 x 600
Utrustning för lagerplan	4 hyllplan, förzinkade	4 hyllplan, förzinkade	4 hyllplan, förzinkade	4 hyllplan, förzinkade	4 hyllplan, förzinkade	4 hyllplan, förzinkade	4 hyllplan, förzinkade	4 hyllplan, förzinkade
Lastförmåga per hylla [kg]	150	150	150	150	250	250	250	250
Fältlast [kg]	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300
Höjd utvändigt [mm]	1800	2300	1800	2300	1800	2300	1800	2300
Grundutförande								
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1060 x 537 x 1800	1060 x 537 x 2300	1060 x 637 x 1800	1060 x 637 x 2300	1360 x 537 x 1800	1360 x 537 x 2300	1360 x 637 x 1800	1360 x 637 x 2300
Beställningsnummer	199-677-JC	199-679-JC	199-681-JC	199-683-JC	199-685-JC	199-687-JC	199-689-JC	199-691-JC
påbyggnadsutförande								
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1012 x 537 x 1800	1012 x 537 x 2300	1010 x 637 x 1800	1012 x 637 x 2300	1312 x 537 x 1800	1312 x 537 x 2300	1312 x 637 x 1800	1312 x 637 x 2300
Beställningsnummer	199-678-JC	199-680-JC	199-682-JC	199-684-JC	199-686-JC	199-688-JC	199-690-JC	199-692-JC
Tillbehör	extra hyllplan	extra hyllplan	extra hyllplan	extra hyllplan	extra hyllplan	extra hyllplan	extra hyllplan	extra hyllplan
Beställningsnummer	199-693-JC	199-693-JC	199-694-JC	199-694-JC	199-695-JC	199-695-JC	199-696-JC	199-696-JC



Typ PO

- Med pallhyllor sparar du plats, förkortar flödestiderna, förbättrar arbetsprocessen och höjer därmed produktiviteten.
- Stabilt hyllsystem för alla vanligt förekommande lasthjälpmedel som euro- och gallerboxpallar
- Idealiskt för effektiv, välorganiserad och flexibel pallagring
- Förzinkade hyllramar, pulverlackerade konsoler, rödorange (RAL 2001)
- 2 konsolpar som lagernivåer
- Konsolerna kan ställas in i höjdled i steg om 50 mm
- Kan byggas ut individuellt
- Levereras i delar med monteringsanvisning

Fler hyllpåkörningsskydd se sidan **602**

Påkörningsskyddshörn

Artikelnr 203-606-JC

BESTÄLL SAMTIDIGT



Europapall med gallerbox enligt UIC-norm 435-3, perfekt för lagring och transport

Artikelnr 129-203-JC

BESTÄLL SAMTIDIGT



Förzinkade hyllplan möjliggör direktlagring av enskilda förpackningar eller liknande, se tabell; ej lämplig för pallhantering och gaffeltruck.



Förzinkat galler i hyllan för enkel lagring av olika storlekar, se tabell.



Integrerade gaffelfickor förhindrar att lastbäraren/ pallen glider av misstag, se tabell.



Det krävs vinkelstöd för förvaring av gallerboxar på hylla. Styrningen på vinkelstödet ser till att gallerboxen hålls säkert på plats.

Artikelnr 199-673-JC



Ramhöjning 500 mm. Detta säkerställer att det fallskydd på minst 500 mm från den övre tvärsgående traversens överkant beaktas.

Artikelnr 199-670-JC



Varje hyllsektion levereras med 2 konsolpar, fler par kan integreras (se tabellen, Tillbehör)

Hylldimensioner B x D [mm]	1825 x 1100	1825 x 1100	2700 x 1100	2700 x 1100	3300 x 1100	3300 x 1100
Lastförmåga per hylla [kg]	2200	2200	3540	3540	3780	3780
Fältlast [kg]	4400	4400	7080	7080	7560	7560
Höjd utvändigt [mm]	2700	3800	2700	3800	2700	3800
Grundutförande						
Utvändiga mått B x D x H [mm]	2025 x 1100 x 2700	2025 x 1100 x 3800	2900 x 1100 x 2700	2900 x 1100 x 3800	3500 x 1100 x 2700	3500 x 1100 x 3800
Beställningsnummer	266-319-JC	266-321-JC	199-699-JC	199-705-JC	199-701-JC	199-707-JC
påbyggnadsutförande						
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1925 x 1100 x 2700	1925 x 1100 x 3800	2800 x 1100 x 2700	2800 x 1100 x 3800	3400 x 1100 x 2700	3400 x 1100 x 3800
Beställningsnummer	266-320-JC	266-322-JC	199-700-JC	199-706-JC	199-702-JC	199-708-JC
Tillbehör						
Beställningsnummer Genomglidningssäkring, förzinkad	266-325-JC	266-325-JC	199-540-JC	199-540-JC	199-545-JC	199-545-JC
Beställningsnummer Extra konsolpar	266-323-JC	266-323-JC	199-710-JC	199-710-JC	199-711-JC	199-711-JC
Beställningsnummer Golvhyllor/hyllplan, förzinkade	199-674-JC	199-674-JC	199-675-JC	199-675-JC	199-676-JC	199-676-JC
Beställningsnummer Gallerhylla/hyllplan, förzinkade	200-237-JC	200-237-JC	120-232-JC	120-232-JC	145-616-JC	145-616-JC

Förvaringsskåp med lådor och förzinkade hyllor

- Designad för hård och robust användning i den dagliga verksamheten
- Utdragslådor på teleskoputdrag, utdragbara till 80 %
- Med hög kvalitet, stöt-och reptålig pulverlack
- Pardörrar med vridhandtag, trepunktslåsning och 2 nycklar
- Justerbara i höjdled i steg om 33 mm



	1	2	3	4	5
Utrustning	**1 utdragslåda, 2 hyllor**	**3 utdragslådor, 1 hylla**	**2 utdragslådor, 2 hyllor genomgående**	**2 utdragslådor, centrums-kiljevägg, 4 hyllor**	**6 utdragslådor, centrums-kiljevägg, 2 hyllor**
Mått stomme B x D x H [mm]	500 x 500 x 1000	500 x 500 x 1000	1000 x 500 x 1000	1000 x 500 x 1000	1000 x 500 x 1000
Bärförmåga hyllplan [kg]	50	50	50	50	50
Lastkapacitet utdragslådor [kg]	25	25	25	25	25
Beställningsnummer Dörrar ljusgrå	251-800-JC	251-802-JC	251-808-JC	251-804-JC	251-806-JC
Beställningsnummer Dörrar gentianablå	251-801-JC	251-803-JC	251-809-JC	251-805-JC	251-807-JC







De mångsidiga utdragslådorna möjliggör att sorterad och rensa lagring av små föremål

	1	2	3
Utrustning	**4 genomgående hyllor**	**8 hyllor, cen-trumskiljevägg**	**4 hyllor, centrumskilje-vägg, 16 utdragslådor**
Mått stomme B x D x H [mm]	1000 x 500 x 1800	1000 x 500 x 1800	1000 x 500 x 1800
Bärförmåga hyllplan [kg]	50	50	50
Lastkapacitet utdragslådor [kg]	25	25	25
Beställningsnummer Dörrar ljusgrå	251-810-JC	251-812-JC	251-814-JC
Beställningsnummer Dörrar gentianablå	251-811-JC	251-813-JC	251-815-JC

Förvaringsskåp med utdragbara inläggskar och lådor

DENIOS ONLINE SHOP

Fler modeller hittar du online i shopen!

>> www.denios.se/shop <<



	1	2	3	4	5
Utrustning	**4 inläggskar, utdragbara**	**2 utdragslådor 100 mm, 3 inläggskar, utdragbara**	**3 utdragslådor 100 mm, 3 inläggskar genomgående, utdragbara**	**6 utdragslådor 100 mm, 2 utdragslådor 200 mm, centrumskiljevägg, 6 inläggskar, utdragbara**	**14 utdragslådor 100 mm, centrumskiljevägg, 4 inläggskar, utdragbara**
Mått stomme B x D x H [mm]	500 x 500 x 1800	500 x 500 x 1800	1000 x 500 x 1800	1000 x 500 x 1800	1000 x 500 x 1800
Bärförmåga lagerplan [kg]	35	35	35	35	35
Beställningsnummer Dörrar ljusgrå	251-844-JC	251-848-JC	251-858-JC	251-868-JC	251-872-JC
Beställningsnummer Dörrar gentianablå	251-845-JC	251-849-JC	251-859-JC	251-869-JC	251-873-JC

XXXL-skåp – perfekt för skrymmande föremål

- Förvaringsskåp med hög lagringsvolym tack vare ett skåpsdjup på 800 mm
- Mycket hållbar stålkonstruktion, ljusgrå stomme, med brännlacksbeläggning av hög kvalitet
- höjdinställbara hyllplan i steg om 15 mm
- Fönster av akrylglas (3 mm) – för snabb överblick av skåpets innehåll
- Belastning hyllplan: 70 kg, skåplast 450 kg
- Lås med 3 reglar Ergo-Lock 4.0 med 2 nycklar och patenterad mekanism: trycks in för att låsa. Kan även hanteras med handskar



Här får det plats mycket – de robusta och beprövade XXL-skåpen i Cabo-serien erbjuder mer lagringsutrymme än konventionella Förvaringsskåp

Typ	**930-4**	**930-4**	**1200-4**	**1200-4**
Utförande	4 hyllplan	4 hyllplan	4 hyllplan	4 hyllplan
Mått stomme B x D x H [mm]	930 x 800 x 1950	930 x 800 x 1950	1200 x 800 x 1950	1200 x 800 x 1950
Dörrmodell	slagdörr	Pardörr med inspektionsfönster	slagdörr	Pardörr med inspektionsfönster
Beställningsnummer Dörrar ljusgrå	255-974-JC	255-978-JC	256-010-JC	256-014-JC
Beställningsnummer Dörrar gentianablå	255-975-JC	255-979-JC	256-011-JC	256-015-JC



Mångsidigt förvaringsskåp av rostfritt stål

- Långvarigt skydd mot korrosion
- Rengöringsvänligt och hygieniskt
- Lämpar sig för fuktiga och våta utrymmen
- Mångsidig, kan t.ex. användas inom medicin eller kemi
- Rostfritt stål V2A-4301, tjocklek 1 mm, borstad yta på ena sidan
- Kemiskt resistent, icke-magnetisk
- Pardörrar med cylinderlås
- Hyllorna kan ställas in i steg om ca 20 mm, höjdjusterbara.
- 3 skåpdjup
- Fönster av akrylglas



DENIOS ONLINE SHOP

Fler modeller hittar du online i shopen!

>> www.denios.se/shop <<



Typ	1000-4	1000-4	1000-4	1000-2	1000-2	1000-2	1000-4	1000-4	1000-4
Mått stomme B x D x H [mm]	1000 x 400 x 1950	1000 x 500 x 1950	1000 x 600 x 1950	1000 x 400 x 1050	1000 x 500 x 1050	1000 x 600 x 1050	1000 x 400 x 1950	1000 x 500 x 1950	1000 x 600 x 1950
Utförande	4 hyllor	4 hyllor	4 hyllor	2 hyllor	2 hyllor	2 hyllor	4 hyllor	4 hyllor	4 hyllor
Dörrmodell	slagdörr	slagdörr	slagdörr	slagdörr	slagdörr	slagdörr	Pardörr med glasinsats	Pardörr med glasinsats	Pardörr med glasinsats
Beställningsnummer	251-569-JC	251-570-JC	251-571-JC	251-581-JC	251-582-JC	251-583-JC	251-584-JC	251-585-JC	251-586-JC



Skåp med skjutdörrar Cabo

Praktiska skjutdörrsskåp som imponerar med sin yteffektivitet och lättglidande stora dörrar, även i krävande miljöer. Stomme i ljusgrått (RAL 7035), dörrarna kan fås i gentianablå (RAL 5010) eller ljusgrått (RAL 7035)

- Praktiska skjutdörrar på hjul som går lätt och är säkra
- Mycket hållbar stålkonstruktion, brännlacksbeläggning av hög kvalitet
- höj- och sänkbara hyllor (i steg om 15 mm), förzinkade, bärförmåga 70 kg
- Roterande tryckcylinder med 2 nycklar, utbytbar kärncylinder
- ergonomiska metallhandtag

Typ	1200-4	1200-4	1200-4	1600-8	1600-8	1600-8
Mått stomme B x D x H [mm]	1200 x 400 x 1950	1200 x 500 x 1950	1200 x 600 x 1950	1600 x 400 x 1950	1600 x 500 x 1950	1600 x 600 x 1950
Utförande	4 hyllplan	4 hyllplan	4 hyllplan	8 hyllplan	8 hyllplan	8 hyllplan
Beställningsnummer Dörrar gentianablå	255-932-JC	255-936-JC	255-942-JC	255-944-JC	255-946-JC	255-948-JC
Beställningsnummer Dörrar ljusgrå	255-931-JC	255-935-JC	255-941-JC	255-943-JC	255-945-JC	255-947-JC

Högskåp – mycket enkla att använda tack vare att man har direkt tillgång från båda sidorna

Vertikala skåp erbjuder en kompakt förvaring av verktyg och arbetsmaterial när det är ont om plats.

- Maximal förvaringsplats på minimal uppställningsyta, effektivitet när den är som bäst!
- Hög lastkapacitet, vertikala fack som kan belastas upp till 200 kg
- Robust stålkonstruktion,med lastkapacitet på upp till 1000 kg, pulverlackerad ljusgrå, RAL 7035
- Går perfekt även vid hög belastning
- Mycket bra säkerhet tack vare lådspärr som tippskydd som standard
- Mycket enkla att använda tack vare att man har direkt tillgång till verktyg och smådelar från båda sidorna
- För kompakt förvaring av verktyg och arbetsmaterial när det är ont om plats. Maximal förvaringsplats, minimal uppställningsyta



Perforerade väggar som går att förlänga, används för att flexibelt förvara de lagrade varorna



Med utdrag och justerbara hyllor för överskådlig och systematisk förvaring

Utförande	4 fack med perforerade sidor, (H x D) 1 700 x 560 mm	3 fack med perforerade sidor, (H x D) 1700 x 560 mm	4 fack med perforerade sidor, (H x D) 1700 x 612 mm	3 fack med 4 hyllplan som kan justeras i höjdled	3 fack med 4 hyllplan som kan justeras i höjdled	4 fack med 4 hyllplan som kan justeras i höjdled
Mått stomme B x D x H [mm]	1000 x 600 x 1950	1000 x 600 x 1950	1000 x 695 x 1950	1000 x 695 x 1950	1000 x 695 x 1950	1000 x 695 x 1950
Vikt [kg]	103	98	185	167	157	188
pulverlackerad	273-119-JC	273-120-JC	273-121-JC	273-122-JC	273-123-JC	273-124-JC

Skåp för tung last – hög stabilitet vid tung belastning

Skåp för tung last är lämpliga för förvaring av tungt gods. Högsta stabilitet garanteras även vid en lastkapacitet på upp till 1500 kg.

- Välj mellan slagdörr eller pardörrar
- Hög lastkapacitet, 160 kg per hylla/200 kg per låda
- Konstruktion med slagtålig och slitstark yta
- Hög säkerhet tack vare att lådorna är försedda med spärrar så att skåpet med svängdörrar inte kan tippa
- Kan anpassas efter olika typer av utrustning som ska förvaras genom att lådorna kan monteras och förändras flexibelt, utdragbara hyllor och hyllor som kan justeras i 25 mm-steg
- Svetsad stålplåtskonstruktion med integrerat stödpelarstystem
- Key Lock = standardstängning med växelcylinder inkl. två nycklar med nyckelnummer. Enkel anpassning till befintliga låssystem. Använd som huvudlåssystem (max. 100 cylindrar), med lika nycklar eller olika.



Svängbara dörrar - när de öppnas skjuts de in i skåpet och ger fri tillgång till skåpets innehåll

Utförande	4 hyllor	2 fasta hyllplan, 2 utdragshyllor, 3 lådor (2 x H 75, 1 x H 150 mm)	4 hyllplan, förzinkade, 35 mm	3 hyllplan, förzinkade, 35 mm, 2 lådor, 1 x H 100/150 mm vardera
Mått stomme B x D x H [mm]	1146 x 690 x 1950	1146 x 690 x 1950	1100 x 641 x 1950	1100 x 641 x 1950
Dörrmodell	Infällbara dörrar	Infällbara dörrar	slagdörr	slagdörr
Vikt [kg]	155	212	212	141
pulverlackerad	273-077-JC	273-078-JC	273-079-JC	273-080-JC

Verktygs- och materialskåp Cabo med pardörrar, för verkstad och kontor

Mycket hållbar stålkonstruktion för förvaring av verktyg och material i robust miljö.

- Stor flexibilitet, kan regleras i höjdled (i 15 mm steg), förzinkade iläggsbottnar.
- hög driftsäkerhet och slitstyrka
- 3-bults infällt handtagslås Ergo-Lock, med 2 nycklar och patenterad mekanism: Tryck in för att låsa. Enkel att använda även med handskar.
- elegant utseende, inkl. sockel
- finns som standardskåp eller tungt skåp

STORSÄLJARE





Standardskåp:

- Upphängning av dörren med en öppningsvinkel på ca 110°
- Dörrförstärkning säkerställer hög stabilitet
- Lastkapacitet per galvaniserad hylla 70 kg
- Skåplast 450 kg

Förvaringsskåp

- Dörrupphängning med externa gångjärn, ca 180° öppningsvinkel
- Dörrförstärkning för hög stabilitet och dold låsbygel
- Hög lastkapacitet per galvaniserad hylla: 110 kg
- Skåplast 700 kg

Typ	Standard	Standard	Standard	Standard
Mått stomme B x D x H [mm]	930 x 400 x 1950	930 x 500 x 1950	930 x 600 x 1950	1200 x 500 x 1950
Bärförmåga hyllplan [kg]	70	70	70	70
Beställningsnummer Dörrar grå	243-720-JC	243-721-JC	255-971-JC	243-722-JC
Beställningsnummer Dörrar blå	243-746-JC	243-747-JC	255-970-JC	243-748-JC

Typ	Tung last	Tung last	Tung last	Tung last
Mått stomme B x D x H [mm]	930 x 400 x 1950	930 x 500 x 1950	930 x 600 x 1950	1200 x 500 x 1950
Bärförmåga hyllplan [kg]	110	110	110	110
Beställningsnummer Dörrar grå	255-958-JC	243-723-JC	243-724-JC	255-986-JC
Beställningsnummer Dörrar blå	255-957-JC	243-749-JC	243-750-JC	255-987-JC

Förvaringsskåp

- Klädskåp med dörr i full längd
- Robust stålkonstruktion med högkvalitativ spisemaljering
- Galvaniserad fotsektion och skåpshyllor för ökat korrosionsskydd
- Öppningsbar, skyddad konstruktion enligt nivå B i DIN 4547
- Förstärkta dörrar med gångjärn på höger sida med stoppspjäll, ventilationsgaller och etikettram samt säkerhetslås med roterande bult, för hänglås
- Smala sidokanter för homogent utseende i radposition, utan dubbleringar vid skåpsskarvarna
- Fot-/bashöjd: 100 mm (plastfötter)
- Fackhyllorna kan sopas släta
- Extra ventilation genom ventilationsöppningar i fackets golv och tak, som ett självventilationskoncept tack vare optimerat designflödesmönster
- Fria mått per dörr: 1749 x 240/340 (fackbredd 300 eller 400) x 477 mm (H x B x D)

Sockel eller fötter (av plast) som underbyggnad, höjd 100 mm

Finns även som golvstående, utan fötter eller sockel

Standardutrustning: ett hyllplan per fack, fast svetsat, 1 klädhängare med tre vridresistenta dubbelkrokar



Artikelnr 317-356-JC



Artikelnr 315-545-JC



Artikelnr 315-557-JC

Utvändiga mått B x D x H [mm]	**600 x 500 x 1950**	**900 x 500 x 1950**	**1200 x 500 x 1950**	**600 x 500 x 1950**	**900 x 500 x 1950**	**1200 x 500 x 1950**
Dörrfärg	blå	blå	blå	Ljusgrå	Ljusgrå	Ljusgrå
Utförande	Med sockel, 2 skåpavdelningar	Med sockel, 3 skåpavdelningar	Med sockel, 4 skåpavdelningar	Med sockel, 2 skåpavdelningar	Med sockel, 3 skåpavdelningar	Med sockel, 4 skåpavdelningar
Beställningsnummer	317-354-JC	317-355-JC	317-356-JC	317-361-JC	317-362-JC	317-364-JC

Utvändiga mått B x D x H [mm]	**600 x 500 x 1950**	**900 x 500 x 1950**	**1200 x 500 x 1950**	**600 x 500 x 1950**	**900 x 500 x 1950**	**1200 x 500 x 1950**
Dörrfärg	blå	blå	blå	Ljusgrå	Ljusgrå	Ljusgrå
Utförande	Med fötter, 2 skåpavdelningar	Med fötter, 3 skåpavdelningar	Med fötter, 4 skåpavdelningar	Med fötter, 2 skåpavdelningar	Med fötter, 3 skåpavdelningar	Med fötter, 4 skåpavdelningar
Beställningsnummer	315-557-JC	315-558-JC	315-559-JC	315-541-JC	315-542-JC	315-543-JC

Utvändiga mått B x D x H [mm]	**600 x 500 x 1850**	**900 x 500 x 1850**	**1200 x 500 x 1850**	**600 x 500 x 1850**	**900 x 500 x 1850**	**1200 x 500 x 1850**
Dörrfärg	Ljusgrå	Ljusgrå	Ljusgrå	blå	blå	blå
Utförande	Golvutförande, 2 skåpavdelningar	Golvutförande, 3 skåpavdelningar	Golvutförande, 4 skåpavdelningar	Golvutförande, 2 skåpavdelningar	Golvutförande, 3 skåpavdelningar	Golvutförande, 4 skåpavdelningar
Beställningsnummer	315-544-JC	315-545-JC	315-546-JC	315-528-JC	315-529-JC	315-530-JC



Arbetsstolar med ESD-skydd

- Ergonomiskt utformad arbetsstol för mycket höga krav i produktion och verkstad
- Kan anpassas till kroppsmåtten på bästa sätt tack vare synkronautomatik, inställning av sittlutning och sitthöjd
- Inställbart sittdjup
- Stabil och stadig tack vare brett fotstöd
- Sits och ryggstöd kan ställas in i höjdled
- Robust och slitstarkt överdrag

Modell	Standard					ESD		
Yta	Konstläder	Material	Material	Material	PU	Konstläder	Material	PU
Färg	svart	svart	Blå	röd	svart	svart	svart	svart
Höjd sits (mm)	440 mm - 600 mm	440 mm - 600 mm	440 mm - 600 mm	440 mm - 600 mm	440 mm - 600 mm	440 mm - 600 mm	440 mm - 600 mm	440 mm - 600 mm
Beställningsnummer Material fotkryss: plast	266-909-JC	266-913-JC	266-917-JC	266-921-JC	266-925-JC	–	–	–
Beställningsnummer Material fotkryss: Aluminium	266-910-JC	266-914-JC	266-918-JC	266-922-JC	266-926-JC	266-931-JC	266-933-JC	266-935-JC



ESD-renrumsstolar

- Ergonomiskt utformad arbetsstol för mycket höga krav
- Kan anpassas till kroppsmåtten på bästa sätt tack vare synkronautomatik, inställning av sittlutning och sitthöjd
- Inställbart sittdjup
- Sits och ryggstöd kan ställas in i höjdled
- Robust yta av konstläder

Yta	Konstläder		
Lämplig för renrum	ja	nej	nej
Utförande	ESD	Standardhöjd på sätet	Standardhöjd på sätet
Höjd sits (mm)	430 mm - 590 mm		
Färg	svart		
Material fotkryss	Aluminium		plast
Beställningsnummer	266-942-JC	266-939-JC	266-938-JC



Dygnet runt-stolar

- För konstant användning, t.ex. i manöverpaneler eller kontrollrum
- Med skön stoppning för höga krav
- Ergonomiskt utformat ryggstöd
- Förstärkt synkronteknik med steglöst spärrbar synkronrörelse
- Uppfyller kraven i SS-EN 1335

	Dygnet runt-stolar					
Typ	Huvudstöd/ryggstöd i 1 del			Ryggstöd med separat nackstöd		
Färg	svart	Blå	grå	svart	Blå	grå
Höjd sits (mm)	410 mm - 530 mm					
Material fotkryss	Aluminium					
Beställningsnummer Utan svankstöd	319-438-JC	319-440-JC	319-442-JC	319-444-JC	319-446-JC	319-448-JC
Beställningsnummer Med svankstöd	319-439-JC	319-441-JC	319-443-JC	319-445-JC	319-447-JC	319-449-JC

Arbetsstolar Workster / ESD

- perfekt arbetsstol, även för de mest extrema kraven, belastningsbar upp till 250 kg
- justerbar lutning av säte och ryggstöd, stötdämpningsskydd
- stoppad sittyta och ryggstöd av högkvalitativt PU-skum
- finns som tillval i standard- eller ESD-utförande



Utförande	Standard		ESD	
Fundament	Hjul	Glidringar	Hjul	Glidringar
Höjd sits (mm)	470-610	440-580	480-610	490-630
Färg	svart	svart	svart	svart
Material fotkryss	stål	stål	stål	stål
Beställningsnummer	294-858-JC	294-859-JC	294-862-JC	294-863-JC

Arbetsstolar Unitec

- ergonomisk sittyta och ryggstöd, valfritt med klädsel av svart konstläder, mjukt och bekvämt, tvättbart och lätt att rengöra, eller i svart PU-skum, extremt tålig och robust, skärbeständigt, slitstark, lätt att rengöra
- Unitec arbetsstolar är en bra och prisvärd instegsmodell för ergonomiskt sittande
- ryggstödet som automatiskt följer ryggens rörelse ger optimalt stöd för sittande arbete i produktionen
- de generöst dimensionerade sätena och ryggstöden ger extra stöd och säkerställer bästa möjliga ergonomi
- höjdjusterbart ryggstöd
- extra lutningsjustering för ryggstödet
- justering av sitthöjden med gasfjäder



Höjd sits (mm)	580-850		440-620	
Yta	Konstläder	PU-skum	Konstläder	PU-skum
Fundament	Glidringar	Glidringar	Hjul	Hjul
Fundament 2	Fotring	Fotring	–	–
Beställningsnummer	294-850-JC	294-851-JC	294-852-JC	294-853-JC

Universalstolar Tec 40

- Arbetsstol för allsidig användning, lätt att rengöra, torka av och lätt att underhålla
- Ergonomisk sittyta och stort ryggstöd med slitstarkt polyuretanskum (PU)
- Ryggstöd som är justerbart i både höjd och lutning, med permanent kontaktmekanism för justering av ryggstödets lutning, låsbar
- Justerbar sitthöjd via gastrycksfjäder




Höjd sits (mm)	410 - 540		590 - 840	
Fundament	Hjul		Glidringar	
Utförande	–	–	med fotstöd	med fotstöd
Material fotkryss	Aluminium	Polyamid	Aluminium	Polyamid
Material ytskikt	polyuretanskumplast			
Beställningsnummer	294-889-JC	294-890-JC	294-887-JC	294-888-JC



Monteringstrappa av aluminium

Beprövat och lätt trappstege i aluminium med halkskyddade steg för krävande industriella tillämpningar

- Robust arbetstrappstege av aluminium för underhålls- och monteringsarbeten
- Stabil, svetsad rörkonstruktion.
- Säkert att gå upp och stå tack vare 240 mm djupa steg och övre plattformsyta (520 x 305 mm) av tårplåt av aluminium
- Halksäkra fotändar
- GS-testad enligt SS-EN 14183





Arbetshöjd A [m]	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0
Ståhöjd B [m]	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0
Antal steg	1	2	3	4	5
Vikt [kg]	2,4	5,0	7,0	9,8	12,0
Beställningsnummer	156-809-JC	156-813-JC	156-814-JC	156-815-JC	156-817-JC



Trappstege av aluminium, med hjul

Den mobila och färgglada trappstegen i aluminium med arbetshöjden 2,45 m (2,65 m i utförandet med tre steg)

- Robust, stabil, lätt och behändig arbetsplattform
- Vid belastning sjunker de 4 hjulen ned i balkarna och garanterar stabil uppställning.
- Profilerade, 80 mm djupa steg för säker uppstigning och bekväm arbetsställning
- Endast 190 mm bred i hopvikt läge
- Snabb och utrymmesbesparande förvaring tack vare de kompakta måtten
- Stabilt skydd mot oavsiktlig hopfällning
- TÜV-godkänd, enligt SS-EN 14183



Antal steg	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 3
Ståhöjd [m]	0,45	0,45	0,45	0,65
Färg	–	gul	Blå	–
Vikt [kg]	2,0	2,0	2,0	3,0
Beställningsnummer	137-482-JC	137-489-JC	137-494-JC	137-487-JC

Monteringstrappa av aluminium med gallersteg

Det robusta och beprövade trappstegen i aluminium med djupa, halkskyddade gallersteg och stor plattform passar mycket bra i alla fuktiga och oljiga arbetsmiljöer.

- För användning på arbetsplatser där halkframkallande ämnen förekommer, resp. i arbetslokaler med extra hög halkrisk
- Ännu större säkerhet genom gallerstege med tandad ovansida, som motsvarar mycket höga krav på halkskydd.
- Övre plattform: 520 x 305 mm
- Stegdjup: 240 mm
- Säkert att gå upp och stå tack vare stabil aluminiumrörskonstruktion och extra greppvänliga profiler på stegens kanter
- Halksäkra fotändar





Arbetshöjd A [m]	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0
Ståhöjd B [m]	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0
Antal steg	1	2	3	4	5
Vikt [kg]	2,5	5,4	8,0	11,0	13,5
Beställningsnummer	156-827-JC	156-828-JC	156-829-JC	156-830-JC	156-831-JC


Monteringstrappa av aluminium med ledstång och hjul

Mobil och lätt stege i aluminium med halkskyddade steg för krävande industritillämpningar

- Ännu säkrare tack vare ledstång, som standard till höger. Kan på begäran även monteras till vänster, anges vid beställning
- Två hjul möjliggör enkel förflyttning till olika platser
- Robust arbetstrappstege av aluminium för underhålls- och monteringsarbeten
- Stabil, svetsad rörkonstruktion.
- Säkert att gå upp och stå tack vare 240 mm djupa steg och övre plattformsyta (520 x 305 mm) av tårplåt av aluminium
- Halksäkra fotändar
- GS-testad enligt SS-EN 14183



Arbetshöjd A [m]	2,6	2,8	3,0
Ståhöjd B [m]	0,6	0,8	1,0
Antal steg	3	4	5
Vikt [kg]	8,5	11,3	16,0
Beställningsnummer	156-818-JC	156-824-JC	156-825-JC





BESTÄLL SAMTIDIGT

Fotplattor med gummiunderlag

- Markojämnheter upp till högst 50 mm kan utjämnas
- Mycket halksäkert gummiunderlag, fett-, olje- och syrabeständigt
- Rörligt lager i foten (20 grader)
- För enkel egen inbyggnad (1 uppsättning = 4 styck)



Artikelnr 156-835-JC

KRAUSE

Trappstegar av aluminium


Robust trappstege i aluminium med multifunktionsskål och hinkkrok för professionell användning

- beträdbar från ena sidan med stor och stabil plattform för professionell användning
- stor arbetsplattform för hög stabilitet vid arbeten som pågår en längre tid
- säkert insteg och bekväm ståposition tack vare profilerade, 80 mm djupa steg som sitter fast med tvärstagen
- högre säkerhetsbygel med integrerad avläggningsskål
- fr.o.m. en arbetshöjd på 3,40 m även utrustad med 2 säkerhetsremmar
- halkskydd tvåkomponents-fotstopp för ökad stabilitet
- Ändskydd mot klämskador
- GS-godkänd, enligt SS- EN 131



Integrerad förvarings-skål i säkerhetsbygeln

Arbetshöjd A [m]	2,95	3,20	3,40	3,65	3,90	4,35	4,80
Arbetshöjd B [m]	0,95	1,20	1,40	1,65	2,90	2,35	2,80
Arbetshöjd C [m]	1,70	1,95	2,21	2,46	2,70	3,20	3,70
Antal steg	4	5	6	7	8	10	12
Vikt [kg]	6,4	7,3	8,4	9,5	10,5	13,0	15,6
Beställningsnummer Utan hjul	156-870-JC	156-871-JC	156-872-JC	156-873-JC	156-874-JC	156-875-JC	156-876-JC



Integrerade hjul för ökad mobilitet

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Stegar och arbetsbockar (AFS 2004:6) måste mobila trappstegar säkras från lägesförändringar vid all användning.

Arbetshöjd A [m]	2,95	3,20	3,40	3,65	3,90	4,35	4,80
Arbetshöjd B [m]	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
Arbetshöjd C [m]	1,70	1,95	2,21	2,46	2,70	3,20	3,70
Antal steg	4	5	6	7	8	10	12
Vikt [kg]	8,7	9,7	10,7	11,7	12,5	15,3	17,9
Beställningsnummer med hjul	156-878-JC	156-879-JC	156-880-JC	156-881-JC	156-882-JC	156-884-JC	156-885-JC



Trappstege av aluminium, får belastas upp till 250 kg

Stegbeläggning R13 för certifierat halkskydd finns på de steg som får beträdas

- 80 mm djupa steg med certifierad halkskyddsbeläggning clip-step R 13 för användning i våta och oljiga arbetsområden.
- Nedre änden av sidoprofilerna avslutas med nivello®-glidskydd. nivello®-glidskydden med 2-axlars lutningsteknik fulländar uppställningen och ger hög arbetsmiljösäkerhet.
- ergo-pad® är en ergonomiskt utformad greppmarkering på stegar som visar var det bästa greppet tas för att flytta stegen. Därmed kan stegen bäras i tyngdpunkten med måttlig belastning på ryggen.
- Mycket hög industrikvalitet, stegarna uppfyller kraven enligt SS-EN 131-1 och -2.
- Den höga uppställnings- och halksäkerheten hos stegarna möjliggör att arbetsolyckor förebyggs och minskas ännu bättre.



Arbetshöjd upp till ca [m]	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50
Antal steg	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Vikt [kg]	7	8	10	12	14	15
Beställningsnummer	262-181-JC	262-182-JC	262-183-JC	262-184-JC	262-185-JC	262-186-JC

Plattformsstegar av aluminium, mobila

Enkelsidiga trappstegar av aluminium inklusive två handräcken

- Certifierad enligt SS-EN 131, BGI 637, BGI 694 och BGV-D 36
- Rost- och väderbeständig aluminiummodell med hög hållfasthet
- Smal, idealisk för körning och arbete nära hyllor, större rörelsefrihet i gångar
- 4 svänghjul (D = 125 mm), automatiskt fjädrande vid användning, varav 2 med broms
- Plattformsräcke av aluminium, Ø 40 mm, med integrerad knälist, höjd 1 000 mm
- Levereras i delmonterat utförande inklusive monteringsanvisning, för snabb montering på plats
- Tillbehör: ledstänger, monteras på höger eller vänster sida (från en plattformshöjd på 1,0 meter krävs ledstänger på båda sidor). Ledstänger ingår inte i leveransen



Dubbelsidig plattformsstege



Enkelsidig plattformsstege

BESTÄLL SAMTIDIGT

Ledstång av aluminium

För höger och vänster plattformssida – vid dubbelsidig användning behövs alltså två ledstänger(beställningsnumren gäller för enkel- och dubbelsidiga plattformsstegar).

	Beställningsnummer Ledstång höger/vänster
För 3 eller 4 steg	312-176-JC
För 5 eller 6 steg	312-177-JC
För 7 eller 8 steg	312-178-JC

	Enkelsidiga plattformsstegar						
Arbetshöjd A [m]	**2,50**	**2,75**	**3,00**	**3,20**	**3,45**	**3,70**	**3,95**
Arbetshöjd B [m]	0,50	0,75	1,00	1,20	1,45	1,70	1,95
Antal steg	2	3	4	5	6	7	8
Vikt [kg]	29,2	32,2	35,7	39,0	42,3	53,9	65,4
Beställningsnummer	312-163-JC	312-164-JC	312-165-JC	312-166-JC	312-167-JC	312-168-JC	312-169-JC

	Dubbelsidiga plattformsstegar					
Arbetshöjd A [m]	**2,75**	**3,00**	**3,20**	**3,45**	**3,70**	**3,95**
Arbetshöjd B [m]	0,75	1,00	1,20	1,45	1,70	1,95
Antal steg	2x3 Steg	2x4 Steg	2x5 Steg	2x6 Steg	2x7 Steg	2x8 Steg
Vikt [kg]	34,9	40,5	46,0	51,6	57,8	63,8
Beställningsnummer	312-170-JC	312-171-JC	312-172-JC	312-173-JC	312-174-JC	312-175-JC

Trappstege med stor ståplattform


Enkelsidiga trappstegar av aluminium inklusive två handräcken

- Uppfyller kraven i BGV D 36 och BGI 637
- Extra hög, ergonomisk säkerhetsbygel för ryggriktigt arbete med fria händer
- Profilerade, 80 mm djupa steg, som är fast infogade i sidoprofilerna, säkert att gå upp och bekvämt att stå
- Integrerad avläggningsskål för verktygsbricka
- Med två hjul för enkel och säker förflyttning
- Halksäkra fotändar för säkrare uppställning



Stor och stadig plattform
500 x 450 mm



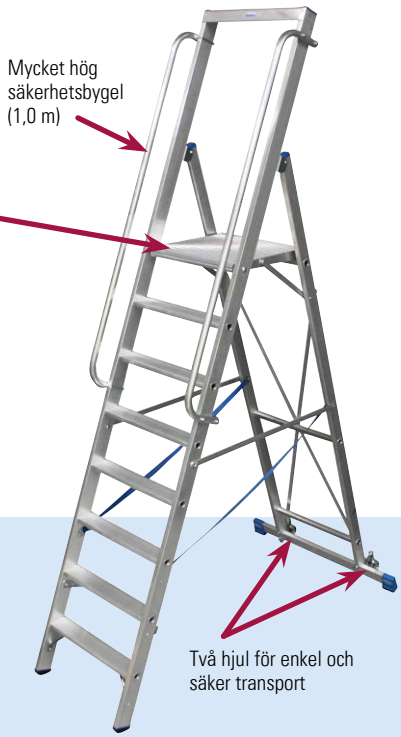

Arbetshöjd A [m]	**3,65**	**4,80**	**5,30**
Ståhöjd B [m]	1,65	2,80	3,30
Stegens längd C [m]	2,85	4,10	4,60
Antal steg	7	12	14
Vikt [kg]	20,0	26,0	29,0
Bredd utvändigt [mm]	580	580	580
Beställningsnummer	209-567-JC	209-571-JC	209-572-JC

Maskinskyddssystem 9900 – flexibelt och mångsidigt


Maximal säkerhet på arbetsplatsen är mycket viktigt i verksamheter med automatiserade maskiner eller robotsystem. Masktätheten på 50 x 25 mm gör det omöjligt att föra in handen och motsvarar ISO 13857.

- perfekt olycksskydd vid automatiserade anläggningar
- Utförandet sker enligt maskindirektivet 2006/42/EG
- enkel montering genom att skruva fast komponenterna i den anslutande stolpen. I leveransen ingår förankringar (för betonggolv) och fästband (för väggelement och stolpar som beställs separat)
- Höjd: 2000 mm
- Stabil plangallerkonstruktion med en maskvidd på 50 x 25 mm
- Markfrigång: 200 mm
- beläggning i gult (RAL 1018), stolpar i svart (RAL 9005)




Utförande	Utvändiga mått B x H [mm]	Beställningsnummer
Väggelement	500 x 2000	129-333-JC
Väggelement	750 x 2000	129-334-JC
Väggelement	1000 x 2000	129-335-JC
Väggelement	1250 x 2000	129-336-JC
Enkeldörr vänster eller högerhängd	1000 x 2000	129-337-JC
Dubbeldörr pardörr	2000 x 2000	129-338-JC
Skjutdörr med glidskena	1000 x 2000	129-339-JC
Ändstolpar	70 x 2000	129-340-JC
Mittstolpe	70 x 2000	129-341-JC
T-stolpar	70 x 2000	130-292-JC
Hörnstolpar	70 x 2000	129-342-JC

Maskinskyddssystem 9900 – flexibelt och mångsidigt




Väggelement i fyra olika bredder, höjd: 2 000 mm, markfrigång 200 mm

Artikelnr 129-333-JC




Skjutdörr med glidskenor och anslagsdämpare. Stängning med magnetlås, med dörrhandtag

Artikelnr 129-339-JC



Dubbeldörr som enkeldörr, men med två dörrblad

Artikelnr 129-338-JC



Enkeldörr vänster eller högerhängd, låsbart dörrhandtag

Artikelnr 129-337-JC


Skiljeväggssystem 9200 – det effektiva Allroundsystemet


Med systemets moduler kan enskilda element kombineras till en individuell lösning. Systemet av skiljeväggar av platt galler och C-profil-ram är en beprövad konstruktion för högsta säkerhet

- varierande system med många användningsområden, för områdesavgränsning på företag och lager
- för snabb uppbyggnad av barriärer, magasin- och skiljeväggar
- perfekt för säkring av arbetsrum eller skydd av värdefulla varor
- Vi hjälper dig gärna. Skicka oss en skiss med mått så får du en skräddarsydd offert. För beställningar med skjutdörrar krävs en skiss
- konstruktion som är lätt att installera och som när som helst kan byggas ut
- individuell sammansättning enligt modulprincipen
- omfattande sortiment av dörrar

Element för element ger rätt lösning

Vi hjälper dig gärna. Utifrån en enkel skiss kan vi skapa ett individuellt erbjudande åt dig. I vår webbshop hittar du ett stort urval av olika element.

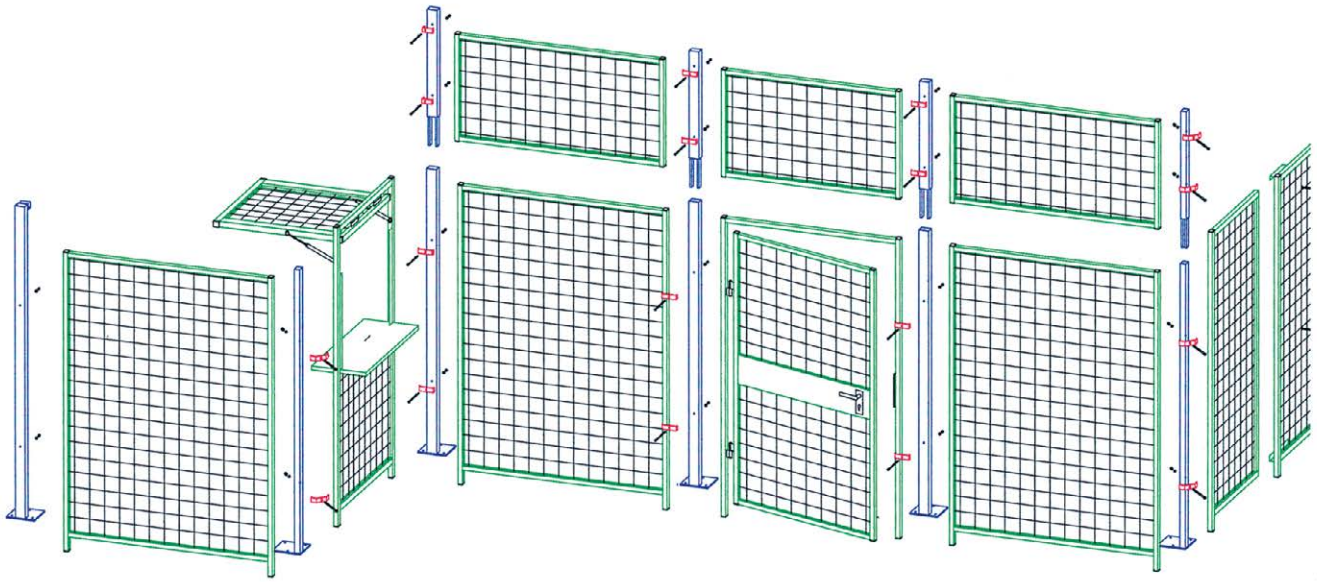

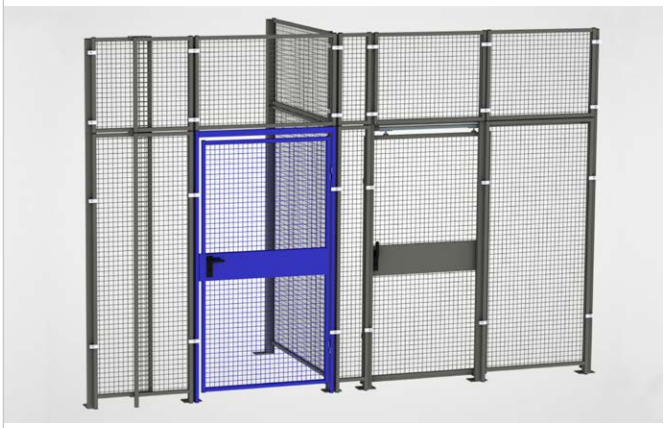

Den enkla och logiska strukturen gör det lättare att kombinera olika element till en skräddarsydd lösning.



Beställt exemplar med utgångselement (blått element)

Alla produkter i kategorin Skiljeväggar finns här:

www.denios.se/kat/12798



Massivt skydds- och säkerhetsräcke

Extremt robust skydds- och säkerhetsräcke av profilstål för användning inom- och utomhus Avgränsar trafikvägar (för gaffeltruck/fotgängare) och skyddar arbetsområden, utrustning och byggnader












- Flexibelt system med stolpar och tvärgående balkar
- Monteras snabbt och enkelt
- Perfekt för objektanpassade lösningar
- stapelbar, kan enkelt byggas ut, gallerdörr som passar alla stolpar
- Höjd: 1000 mm
- Fästes i golvet med 4 universalpluggar per stolpe (10/100) eller 4 skruvankare (12/120) för betonggolv (finns som tillval)
- Väggtjocklek 3 mm, bottenplatta: 200 x 200 x 10 mm
- För användning utomhus: Varmförzinkad med gul plastbeläggning
- För användning inomhus: Gul plastbeläggning




Ändstolpar



Mittstolpe



Hörnstolpar



Enkel och snabb montering



Jämnt format utan utstickande fästjärn eller skruvar

Tillbehör	Skruvankare (för betonggolv) 12/120, 1 st.	Universalplugg (med skruv), 10/100, 1 st.
Beställningsnummer	233-428-JC	233-427-JC

Utförande	Start-/ändstolpar	Mittstolpe	Hörnstolpar	Tvärbalkar 1000 mm	Tvärbalkar 1200 mm	Tvärbalkar 1500 mm	Tvärbalkar 2000 mm	Dörr räcke med skyddsskärm
Utvändiga mått B x D x H [mm]	100 x 100 x 1000	100 x 100 x 1000	100 x 100 x 1000	1000 x 80 x 120	1200 x 80 x 120	1500 x 80 x 120	2000 x 80 x 120	905 x 30 x 520
Beställningsnummer Plastbelagt	180-229-JC	180-230-JC	180-231-JC	180-235-JC	180-236-JC	180-237-JC	180-262-JC	240-912-JC
Beställningsnummer Varmförzinkat/plastbelagt	180-232-JC	180-233-JC	180-234-JC	180-263-JC	180-264-JC	180-265-JC	180-266-JC	–


Påkörningsskydd Safe, för ett robust och flexibelt objektskydd

Skyddar pelare, stolpar, arbetsytor etc. effektivt mot vanliga skador från lastbilar och gaffeltruckar. Påkörningsskydd-splankorna levereras i C-profilen, med 3 mm väggtjocklek.


- Flexibelt system för påkörningsskydd för inom- och utomhusbruk
- Massiva stålelement ger maximal kraftupptagning
- Monteras enkelt av en person
- Lämpligt för långa sträckor eller vägsträckor med många kurvor
- Väggtjocklek 3 mm, bottenplatta: 160 x 140 x 10 mm
- För varje stolpe behövs fyra pluggar




Med påkörningsskydden skyddar du värdefulla anläggningar och skapar säkerhet och fungerande logistik.

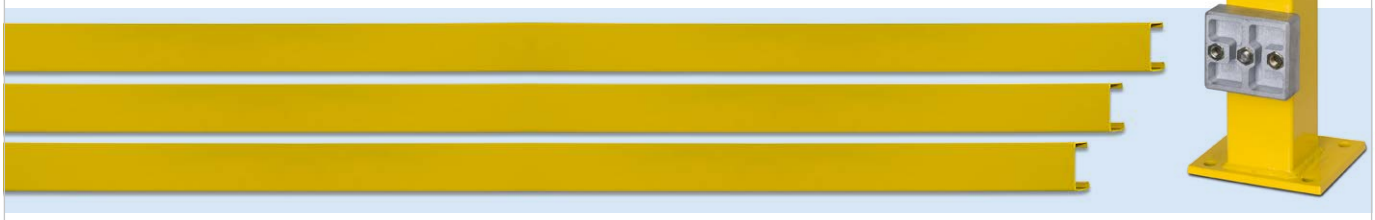

Kort produktbeskrivning	Påkörningsskyddsbalk B 1 000 mm	Påkörningsskyddsbalk B 1 200 mm	Påkörningsskyddsbalk B 1 500 mm	Påkörningsskyddsbalk B 2 000 mm	Stödstolpar
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1000 x 40 x 100	1200 x 40 x 100	1500 x 40 x 100	2000 x 40 x 100	80 x 80 x 465
Beställningsnummer Plastbelagt	207-484-JC	207-485-JC	207-486-JC	207-487-JC	207-478-JC
Beställningsnummer Varmförzinkat/plastbelagt	207-488-JC	207-489-JC	207-490-JC	207-491-JC	207-479-JC

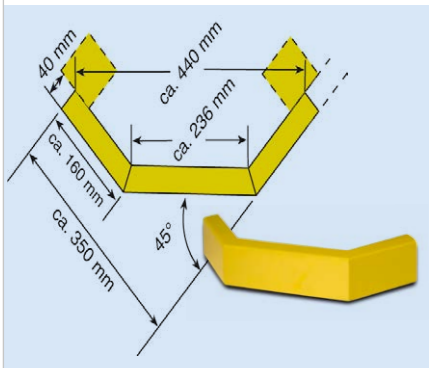

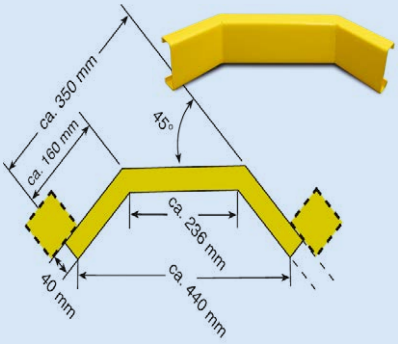

- Påkörningsskydd för hörn, ledad, av aluminium, kan alternativt användas som ytter- eller innerhörn, vinkeljustering mellan 90° och 180°



Påkörningsskydd för hörn, vinkeljustering mellan 90° och 180°

Artikelnr 248-487-JC

Kort produktbeskrivning	Ytterhörn, se skissen ovan för mått	Innerhörn, se skissen ovan för mått
Beställningsnummer Plastbelagt	207-493-JC	207-496-JC
Beställningsnummer Varmförzinkat/plastbelagt	207-494-JC	207-497-JC

BESTÄLL SAMTIDIGT










Tillbehör	Förlängningsset, gult	Sidokåpa för påkörningsskyddsbalk typ C	Sats med universalpluggar (1 st.)	Skruvankare (1 st.)
Beställningsnummer	207-500-JC	207-498-JC	233-427-JC	233-428-JC

Lättmonterat skyddsräcke


Robust skyddsräcke av profilstål för inomhus- och utomhusbruk. Separerar tydligt och ekonomiskt transportvägar (passagerare och lätt gaffeltrucktrafik), skyddar arbetsområden, inventarier och byggnad.




- Enkelt och flexibelt system med stödstolpar och tvärbalkar, lätt att installera
- Kompakta mått
- Jämnt format: inga utstickande fästjärn eller skruvar
- Kan anpassas till specifika objekt
- Fästes i golvet med 4 universalpluggar per stolpe (10/100). För betonggolv finns som tillval 4 skruvankare (12/120).
- Stödstolpar med 3 mm väggtjocklek och svart kåpa, bottenplatta 140 x 160 x 10 mm
- Tvärbalkar med 3 mm väggtjocklek, 60 x 40 mm, vardera 1 st
- För utomhusbruk: varmförzinkad och belagd med gul plast
- För inomhusbruk: belagd med gul plast

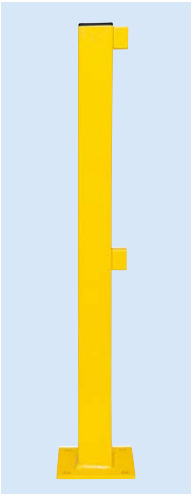

Start-/ändstolpar

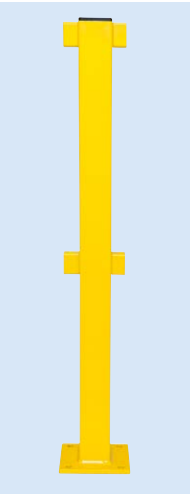

Mittstolpe

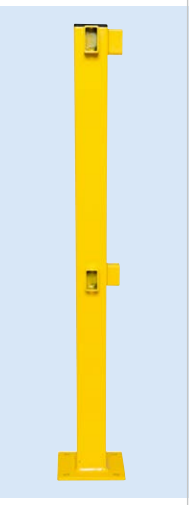

Hörnstolpe

Tillbehör	Skruvankare (för betong-golv) 12/120, 1 st.	Universalplugg (med skruv), 10/100, 1 st.
Beställningsnummer	233-428-JC	233-427-JC



Tvärbalk, 1000, 1200, 1500 eller 2000 mm långa

Utförande	Start-/ändstolpar	Mittstolpe	Hörnstolpar	Tvärbalkar 1000 mm	Tvärbalkar 1200 mm	Tvärbalkar 1500 mm	Tvärbalkar 2000 mm
Utvändiga mått B x D x H [mm]	70 x 70 x 1000	70 x 70 x 1000	70 x 70 x 1000	1000 x 40 x 60	1200 x 40 x 60	1500 x 40 x 60	2000 x 40 x 60
Beställningsnummer Plastbelagt	248-367-JC	248-365-JC	248-363-JC	248-355-JC	248-356-JC	248-357-JC	248-358-JC
Beställningsnummer Varmförzinkat/plastbelagt	248-368-JC	248-366-JC	248-364-JC	248-359-JC	248-360-JC	248-361-JC	248-362-JC

Flexibelt påkörningsskydd – hybridräcke

Det bästa av två världar – förenar fördelarna med stål och plast. De elastiska stålpelarna och tvärbalkarna av plast absorberar kraften som de utsätts för och minimerar belastningen vid en kollision, särskilt på golvet. Risken för golvskador minskar avsevärt.

- Elastiskt räcke
- Stödstolparna är försedda med fjäderelement av PU och fjädrar ca 175 mm vid en belastning på 10°. Därmed minskar belastningen på hallgolvet avsevärt och risken för eventuella skador minimeras.
- Tvärbalkarna består av speciell polypropen som är mycket slitstarkt. Det elastiska materialet absorberar kraften som det utsätts för
- Underkörningsskyddsbalkar av stål (tillval) mellan stödstolparna ger ytterligare skydd



Stolparna levereras med UV-skyddade PU-fjäderelement




Utförande	Start-/ändstolpar	Mittstolpe	Hörnstolpar
Utvändiga mått B x D x H [mm]	100 x 100 x 1040	100 x 100 x 1040	100 x 100 x 1040
Beställningsnummer Plastbelagt	271-633-JC	271-634-JC	271-635-JC
Beställningsnummer Varmförzinkat/plastbelagt	271-636-JC	271-637-JC	271-638-JC

Utförande	Tvärbalk B 1500 mm	Tvärbalk B 2000 mm	Tvärbalk B 2300 mm	Tvärbalk för hörnstolpe, 1500 mm	Tvärbalk för hörnstolpe, 2000 mm	Tvärbalk för hörnstolpe, 2300 mm
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1500 x 52 x 74	2000 x 52 x 74	2300 x 52 x 74	1500 x 52 x 74	2000 x 52 x 74	2300 x 52 x 74
Beställningsnummer	284-933-JC	284-934-JC	271-641-JC	284-936-JC	284-937-JC	271-644-JC



De sneda tvärbalkarna måste alltid användas med en hörnstolpe

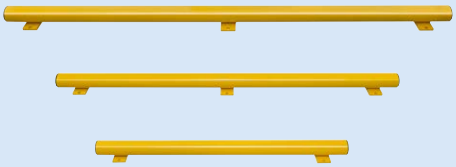

Underkörningsskydd av stål, Ø 76 mm



Underkörningsskydd 1250 mm

BESTÄLL SAMTIDIGT



Artikelnr 207-475-JC

Monteringssats (förzinkad) för 2 fjäderelement (1 påkörningsskydd, eller 2 stödstolpar)

Utförande	Passar tvärbalk 1500 mm	Passar tvärbalk 2000 mm	Passar tvärbalk 2300 mm
Artikelförklaring	Underkörningsskydd 1250 mm	Underkörningsskydd 1750 mm	Underkörningsskydd 2050 mm
Beställningsnummer Plastbelagt	271-645-JC	271-646-JC	271-647-JC
Beställningsnummer Varmförzinkat/plastbelagt	271-648-JC	271-649-JC	271-650-JC

Påkörningsskydd hörn

- Skyddar lager, byggnader och personal
- Idealiskt för skydd av hyllor, hörn, stödelement osv., kan fås med pluggar för fastskruvning som tillval
- Påkörningsskydd av stål med gul plastbeläggning och svarta signalränder
- Föreskrivet påkörningsskydd för fasta hyllor i kombination med transportfordon, förutsatt att de inte är spårbundna



Konstruktionen uppfyller kraven enligt SS-EN 15512

Hörnskyddet är idealiskt för skydd av hyllstolpar, hörn och genomfartsområden, se tillämpningsexempel.

Typ	Vinkel	Vinkel	Vinkel	Vinkel	U-Profil	U-Profil	U-Profil	U-Profil
Utvändiga mått B x D x H [mm]	160 x 160 x 400	160 x 160 x 400	160 x 160 x 800	160 x 160 x 1200	160 x 160 x 400	160 x 160 x 400	160 x 160 x 800	160 x 160 x 1200
Materialtjocklek [mm]	5	6	6	6	5	6	6	6
Beställningsnummer	248-457-JC	180-221-JC	180-222-JC	180-223-JC	248-458-JC	180-224-JC	240-900-JC	240-901-JC



Tillbehör	Universalplugg (med skruv), 10/100, 1 st.	Skruvankare (för betonggolv) 12/120, 1 st.
Beställningsnummer	233-427-JC	233-428-JC

Typ	U-Profil	Vinkel
Utförande	inkl 2 styrrullar	inkl 1 styrrulle
Utvändiga mått B x D x H [mm]	160 x 160 x 400	160 x 160 x 400
Materialtjocklek [mm]	6	6
Beställningsnummer	219-757-JC	219-756-JC

Påkörningsskyddsvinkel inkl. styrrullar, leder undan en stor del av de krafter som träffar på sidan.





Hyllpåkörningsskydd av plast

- Monteras på några sekunder, måste inte förankras i golvet
- Absorption av slag upp till en kraft på 2,4 ton
- Elastisk, återfjädrande, formstabil – återgår till den ursprungliga formen
- Skyddar hyllor, förhindrar olyckor och minskar behovet av reparationer samt sänker kostnaderna
- Smal konstruktion, tar mindre plats på hyllan
- Lämplig för fryslagring ned till -40 °C
- Optimal passform, skrapar inte när pallarna körs in och ut
- DEKRA-testat enligt europeiska och internationella standarder, FEM 10.2.02, AS4084
- Höjd: 600 mm


Typ	M	L	XXL
Hyllstativbredd	88-100 mm	101-110 mm	111-120 mm
Beställningsnummer	207-401-JC	207-402-JC	240-233-JC

Det lättmonterade hyllpåkörningsskyddet är inte toxiskt, helt återvinningsbart och har mycket lång livslängd.

Hyllpåkörningsskydd av stål

- Skyddar hyllornas sidor mot påkörningsskador
- Inställbar (upp till 200 mm per skyddsvinkel)
- Skyddar hyllstolparna från flera håll
- För användning i byggnader
- Består av två massiva skyddshörn, två plankor (C-profil) och 4 klämmor
- Stål med gul plastbeläggning och svarta signalränder
- Fästes i golvet med 12 universalpluggar (10/100) eller 12 skruvankare (12/120) för betonggolv (finns som tillval)
- Enkel montering



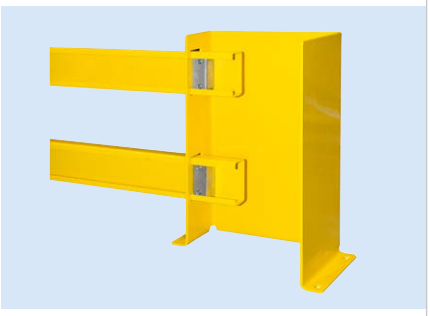


justerbar bredd (upp till 200 mm per skyddsvinkel)



Typ	E 1	D 2	D 2.1
Utförande	för hyllbredder från 900 till 1300 mm	för hyllbredder från 1700 till 2100 mm	för hyllbredder från 2300 till 2700 mm
Mått utvändigt D x H [mm]	190 x 500	190 x 500	190 x 500
Beställningsnummer	233-420-JC	233-421-JC	233-422-JC

Skyddsvinkel

- Varningsmarkering som syns tydligt
- Lång livslängd
- Enkel och snabb montering tack vare förborrade hål med tillhörande skruvar och plugg
- Skydda hörn, kanter, pelare och liknande med minsta tänkbara ansträngning
- Hög stöttålighet och formbeständighet
- Lämpliga för inom- och utomhusbruk
- Höjd: 900 mm, sidkanternas bredd: 84 mm, tjocklek: 14 mm
- Levereras parvis

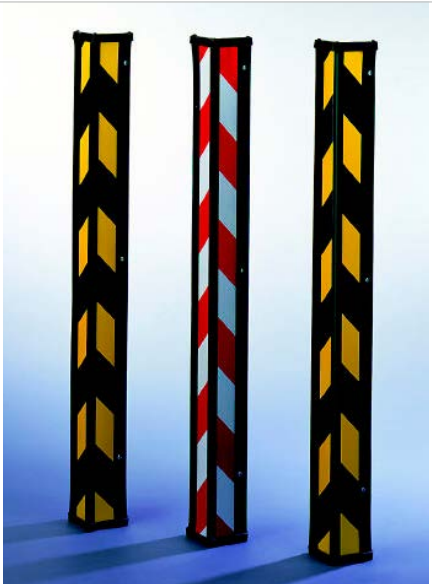

Skyddsvinklarna, för universell användning, är tillverkade av tålig plast och är förstärkta med en metallkärna.



Typ	gul/svart	gul/svart efterlysande	röd/vit
Beställningsnummer	207-403-JC	207-405-JC	207-404-JC



Påkörningsbygel Ø 76 mm

- Mer skydd och säkerhet för människor och maskiner
- Skyddssystem av stabil stålkonstruktion (godstjocklek 3 mm) för säkring av känsliga områden, vägar eller hyllor
- Rörmaterialet (Ø 76 mm) är bockat ur ett stycke – inga svetsfogar
- Som tillval finns 8 universalpluggar (10/100) för fäste i marken eller 8 skruvankare (12/120) för betonggolv
- För användning inomhus: Gul plastbeläggning med svarta signalränder
- För användning inom- och utomhus: Varmförzinkad, gul plastbeläggning med svarta signalränder
- Med svetsad bottenplatta (160 x 140 x 10 mm) för förankring



Typ	R 3.3	R 7.3	R 10.3	R 7.6	R 10.6	R 12.7	R 12.10
Utvändiga mått B x H [mm]	375 x 350	750 x 350	1000 x 350	750 x 600	1000 x 600	750 x 1200	1000 x 1200
Beställningsnummer Inomhus	145-165-JC	145-167-JC	145-171-JC	145-172-JC	145-173-JC	145-174-JC	145-175-JC
Beställningsnummer Inomhus och utomhus	145-176-JC	145-177-JC	145-178-JC	145-179-JC	145-180-JC	145-181-JC	145-182-JC



Påkörningsbygel Extreme Ø 108 mm

- 108 mm diameter, väggtjocklek 3,6 mm
- Tar upp mycket kraftiga stötar
- Massivt påkörningsskydd för skydd av viktiga anläggningar
- Inga svetsfogar
- Rörbygel av gjutstål med extremt hög hållfasthet som skyddar mot påkörningsskador
- Som tillval finns 8 skruvankare (16/140), för fäste i marken
- För användning inomhus: Gul plastbeläggning med svarta signalränder
- Bottenplattor: 200 x 140 x 10 mm
- För användning inom- och utomhus: Varmförzinkad, gul plastbeläggning med svarta signalränder






Typ	6.5	10	15	20	H 6.5	H 10	H 15	H 20
Utvändiga mått B x H [mm]	650 x 600	1000 x 600	1500 x 600	2000 x 600	650 x 1200	1000 x 1200	1500 x 1200	2000 x 1200
Beställningsnummer Inomhus	207-456-JC	207-457-JC	207-458-JC	207-459-JC	207-464-JC	207-465-JC	207-466-JC	207-467-JC
Beställningsnummer Inomhus och utomhus	207-460-JC	207-461-JC	207-462-JC	207-463-JC	207-468-JC	207-470-JC	207-471-JC	207-472-JC

Tillbehör	Universalplugg (med skruv), 10/100, 1 st.	Skruvankare (för betonggolv) 12/120, 1 st.	Monteringssats: 4 skruvankare (16/140) för en pollare
Beställningsnummer	233-427-JC	233-428-JC	207-473-JC

Flexibla påkörningsskyddsbyglar Ø 76 mm

- Flexibel skyddsbygel (upp till 10°) av högvärdigt stål
- inkl. UV-beständigt fjäderelement av PU
- Minimerar påkörnings- och reparationsskador, golvet belastas mindre vid påkörning
- 3 mm väggtjocklek Ø 76 mm, bottenplatta: 160 x 140 x 10 mm
- Maximal lutning:
  55 mm vid en höjd av 390 mm
  95 mm vid en höjd av 640 mm
  190 mm vid en höjd av 1240 mm
- För användning inomhus: Gul plastbeläggning med svarta signalränder
- För användning inom- och utomhus: Varmförzinkad, gul plastbeläggning med svarta signalränder
- En fästsats krävs per bygel (artikelnr 207475))







BESTÄLL SAMTIDIGT



Monteringssats (förzinkad) för 2 fjäderelement (1 påkörningsskydd, eller 2 stödstolpar)

Artikelnr 207-475-JC



Typ	R 3.3 N	R 7.3 N	R 10.3 N	R. 7.6 N	R 10.6 N	R 12.7 N	R 12.10 N
Utvändiga mått B x H [mm]	375 x 390	750 x 390	1000 x 390	750 x 640	1000 x 640	750 x 1240	1000 x 1240
Beställningsnummer Inomhus	248-330-JC	248-331-JC	248-332-JC	248-333-JC	248-334-JC	248-335-JC	248-336-JC
Beställningsnummer Inomhus och utomhus	248-337-JC	248-338-JC	248-339-JC	248-340-JC	248-341-JC	248-342-JC	248-343-JC

Påkörningsbygel med underkörningsskydd, Ø 76 mm

- Med integrerat underkörningsskydd
- Skyddsbygel av gjutstål för stora belastningar
- Med 4 mm tjock stålplatta
- Förhindrar att truckgafflar fastnar i hyllområden eller andra föremål som måste skyddas
- Stålskyddsbygel (Ø 76 mm), gul plastbeläggning med svarta signalränder, väggtjocklek 3 mm
- Underkörningsskydd, 4 mm tjockt, höjd 150 mm vid totalhöjden 350 mm, höjd 400 mm vid totalhöjden 600 mm
- För inomhusbruk
- Fästes i golvet med 8 universalpluggar (10/100) eller 8 skruvankare (12/120) för betonggolv (finns som tillval)




Utvändiga mått B x H [mm]	750 x 350	1000 x 350	750 x 600	1000 x 600
Beställningsnummer	172-870-JC	172-871-JC	172-872-JC	172-873-JC



Påkörningsskyddsbalkar

- Stoppar gaffellyftvagnar, rullcontainer och transportvagnar
- Skyddar maskiner, kopplingsskåp säkerhetsinrättningar m.m. från påkörningsskador
- Fungerar som avståndshållare för väggmonterad utrustning, kopplingsskåp etc.
- Gul plastbeläggning med svarta signalränder
- Stabil rörkonstruktion av 3 mm gjutstål
- Diameter: 76 mm, totalhöjd: 86 mm
- Låg konstruktion, så att området skyddas men ändå förblir tillgängligt
- Fästes i golvet med 4/6 universalpluggar (10/100) eller 4/6 skruvankare (12/120) för betonggolv (finns som tillval)
- Kan på begäran levereras också med specialmått

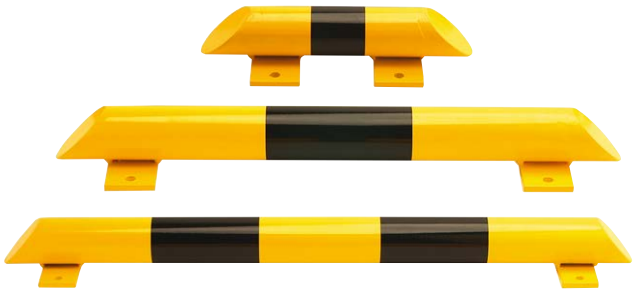



Med hörnskyddsbalken kan du även säkra kurvor och hörn.

Mått stomme B x D x H [mm]	638 x 638 x 86
Beställningsnummer	207-453-JC



Påkörningsskyddshörn

- Optimalt skydd av hörn mot påkörningsskador av rullvagnar, gaffeltruckar osv.
- Stabil, böjd rörkonstruktion av 3 mm gjutstål
- Diameter: 76 mm
- Specialförankringar för påkörningsskyddshörnen kan levereras som tillbehör
- Finns med 3 höjder

Typ	RE 4	RE 6	RE 12
Utvändiga mått B x D x H [mm]	600 x 600 x 350	600 x 600 x 600	600 x 600 x 1200
Beställningsnummer Plastbelagt	165-530-JC	165-531-JC	165-532-JC
Beställningsnummer Varmförzinkat/plastbelagt	165-533-JC	165-534-JC	165-535-JC

12 specialpluggar krävs per hörnskydd, se tillbehör

Tillbehör	Universalplugg (med skruv), 10/100, 1 st.	Skruvankare (för betonggolv) 12/120, 1 st.
Beställningsnummer	233-427-JC	233-428-JC

Påkörningsskydd

Skyddar t.ex. hyllor, maskiner och brandsläckare mot skador

- Stabil rörkonstruktion (Ø 42,4 mm, väggtjocklek 3,25 mm)
- Med pulverlackering i gul signalfärg (RAL 1018) och svarta varningsringar
- Även zinkgrundad
- Levereras med plugg för förankring i betongunderlag (plugg 12 x 110 förz.)

Påkörningsskyddshörn 90°



Mått L x H (mm): 350 x 300


Artikelnr 157-923-JC

Mått L x H (mm): 350 x 600

Artikelnr 157-946-JC

Påkörningsbygel

- för hyllsystem

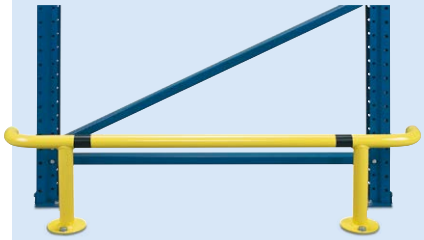

Mått L x H (mm): 1250 x 300

Artikelnr 157-928-JC

Mått L x H (mm): 1250 x 600

Artikelnr 157-944-JC

Påkörningsbygel

- För vägg- eller golvmontering



Mått L x H (mm): 350 x 300

Artikelnr 157-932-JC

Mått L x H (mm): 750 x 300

Artikelnr 157-941-JC

Mått L x H (mm): 1000 x 300

Artikelnr 157-943-JC

Skyddsbyglar

- Skyddar och avgränsar vägar och utsatta områden
- Rördiameter: 42 mm, med fotplåt, Ø 120 mm
- Godsjocklek: 2 mm
- Levereras med plugg för förankring i betongunderlag (plugg 12 x 110 förz.)
- I varmförzinkat utförande eller med extra pulverlackering i gul signalfärg, RAL 1018, och svart varningsmarkering (limmas fast)







Typ	SB L1	SB L2	SB L3	SB V1	SB V2	SB V3
Utvändiga mått B x H [mm]	1000 x 1000	1500 x 1000	2000 x 1000	1000 x 1000	1500 x 1000	2000 x 1000
Yta	lackerat	lackerat	lackerat	förzinkat	förzinkat	förzinkat
Beställningsnummer	157-947-JC	157-949-JC	157-951-JC	157-952-JC	157-955-JC	157-956-JC

Påkörningsbygel som kan tas bort Ø 76

Ingen tidsödande demontering av fasta påkörningsskyddsbyglar krävs
För tillfällig avspärrning eller frigivning av t.ex. ingångar eller hyllgångar

- Med 4 mm tjock stålplatta för fastsättning
- Rörbygeln placeras i bottenplattan, trycks bakåt och fixeras
- En täckplatta skyddar mot halka och smuts
- Fästes i golvet med 8 universalpluggar (10/100) eller 8 skruvankare (12/120) för betonggolv (finns som tillval)
- Skyddsbygel av gjutstål för stora belastningar
- Stålskyddsbygel (Ø 76 mm), gul plastbeläggning med svarta signalränder
- För inomhusbruk



B x H [mm]	750 x 350	1000 x 350	750 x 600	1000 x 600
Beställningsnummer Plastbelagt	180-225-JC	180-226-JC	180-227-JC	180-228-JC


Tillbehör	Universalplugg (med skruv), 10/100, 1 st.	Skruvankare (för betonggolv) 12/120, 1 st.
Beställningsnummer	233-427-JC	233-428-JC




Pollare påkörningsskydd av stål

- Ökat skydd och säkerhet för människor och maskiner
- För avgränsning och säkring av trafikstråk, genomfarter osv., eller som påkörningsskydd för maskiner, hyllor, pelare eller byggnadshörn

Typ	S	L	XL	XXL	S	L	XL	XXL
Höjd [mm]	1200	1200	1200	1200	1600	1600	1600	1600
Diameter [mm]	90	159	194	273	90	159	194	273
Utrustning	Bottenplatta 200 x 200 x 10 mm	Bottenplatta 250 x 250 x 15 mm	Bottenplatta 250 x 250 x 15 mm	påfyllningsbar, bottenplatta 350 x 350 x 15 mm	–	–	–	påfyllningsbar
Beställningsnummer för förankring med plugg och skruv	252-184-JC	145-187-JC	180-214-JC	180-216-JC	–	–	–	–
Beställningsnummer För ingjutning	–	–	–	–	252-185-JC	145-184-JC	180-215-JC	180-217-JC
Tillbehör	1 specialplugg, 14/110, med skruvar	1 specialplugg, 14/110, med skruvar	Monteringssats: 4 skruvankare (16/140) för en pollare	Monteringssats: 4 skruvankare (16/140) för en pollare	–	–	–	–
Beställningsnummer	145-188-JC	145-188-JC	207-473-JC	207-473-JC	–	–	–	–

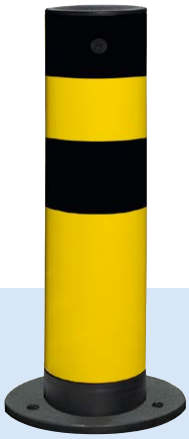



Pollare Flex

Flexibel påkörningspollare av stål med lutningsvinkel på upp till 25°

- Tar upp kollisionskrafterna och återgår automatiskt till utgångsläget
- Minimerar skadorna på både pollare och fordon
- Fästes i golvet med 4 universalpluggar (10/100) eller 4 skruvankare (12/120) för betonggolv (finns som tillval)

Tillbehör	Universalplugg (med skruv), 10/100, 1 st.	Skruvankare (för betonggolv) 12/120, 1 st.
Beställningsnummer	233-427-JC	233-428-JC

Typ	A	I
Höjd [mm]	665	665
Diameter [mm]	159	159
Yta	Varmförzinkat/plastbelagt	Plastbelagt
Beställningsnummer	207-449-JC	207-448-JC





Pollare av stålrör

Pollare av stålrör för höga belastningar
För säkring av entrégrindar, byggnadsskydd osv.

- med påsvetsad stålhätta
- För betonggjutning eller pluggning
- varmförzinkad eller vitlackerad, med tre röda reflekterande ljusremsor
- Stålrörspollare för pluggning inkl. bottenplatta medföljer.
  Diameter 152 mm: 220 x 220 mm
  Diameter 193 mm: 360 x 360 mm



4 st fästskruvar
16 x 50 mm, fästankare

Artikelnr 249-381-JC

Höjd [mm]	1000	1000	1000	1500	1500	1500	2000	2000
Diameter [mm]	152	152	193	152	152	193	152	152
Yta	varmförzinkat	Varmförzinkat/ plastbelagt	varmförzinkat	varmförzinkat	Varmförzinkat/ plastbelagt	Varmförzinkat/ plastbelagt	varmförzinkat	Varmförzinkat/ plastbelagt
Färg	–	röd/vit	–	–	röd/vit	röd/vit	–	röd/vit
Beställningsnummer för förankring med plugg och skruv	249-348-JC	249-351-JC	249-354-JC	–	–	–	–	–
Beställningsnummer För ingjutning	–	–	–	249-346-JC	249-349-JC	249-355-JC	249-347-JC	249-350-JC


Skyddspollare och skyddsbygel av stål för väl synligt skydd av laddstolpar

Laddstolpar för elfordon kommer att bli allt vanligare. För att skydda dessa mot påkörningsskador och se till att de är väl synliga är våra snygga skyddspollare/skyddsbyglar en perfekt lösning

- Skydda dina laddstolpar och andra elektroniska komponenter
- Snyggt och effektivt skydd av laddstolpar
- Ökat skydd och säkerhet för människor och maskiner



Byglarna finns i bredderna 360 eller 500 mm. Vid bygelhöjden 800 mm är höjden över golvet ca 500 mm.

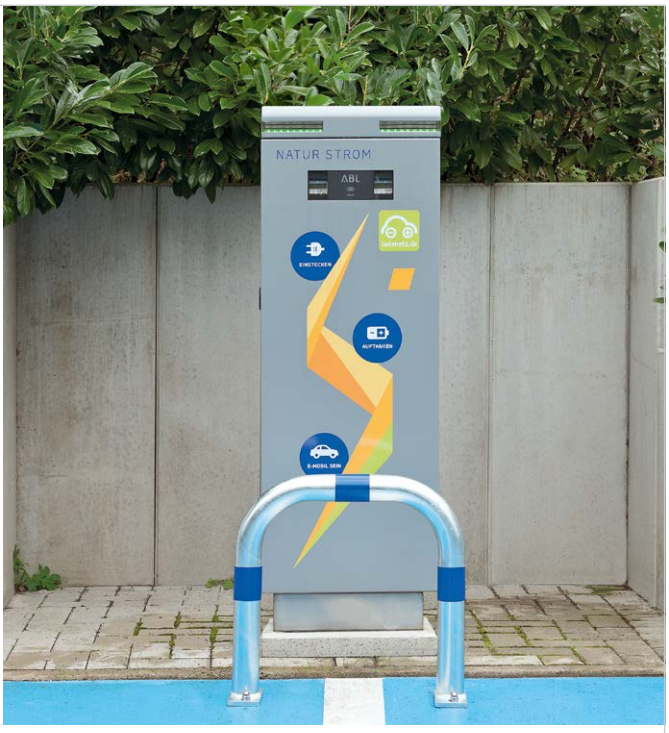


Säkerhet och utseende i perfekt harmoni

Mått B x H (mm)	360 x 500	500 x 500	360 x 500	500 x 500	360 x 500	360 x 800	500 x 800	360 x 800	500 x 800	360 x 800
Diameter [mm]	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Yta	varmförzinkat	varmförzinkat	varmförzinkat	varmförzinkat	varmförzinkat	varmförzinkat	varmförzinkat	varmförzinkat	varmförzinkat	varmförzinkat
Färg	Blå	Blå	Grön	Grön	röd	Blå	Blå	Grön	Grön	röd
Utförande	för förankring med plugg och skruv	för förankring med plugg och skruv	för förankring med plugg och skruv	för förankring med plugg och skruv	för förankring med plugg och skruv	För ingjutning	För ingjutning	För ingjutning	För ingjutning	För ingjutning
Beställningsnummer	280-387-JC	280-388-JC	280-389-JC	280-390-JC	280-391-JC	280-393-JC	280-394-JC	280-395-JC	280-396-JC	280-397-JC



De skyddspollarna finns också i en varmförzinkad version med vit beläggning. Fler färgvarianter finns i vår webbshop

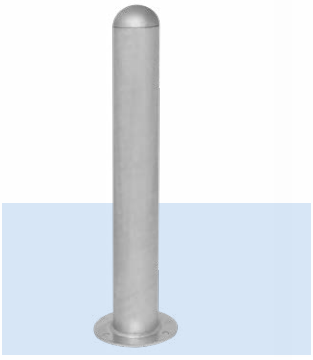

Utan reflexring för påskruvning



Röd reflexring (finns även i andra färger) för att sättas i betong

För att säkerställa en säker laddning bör operatörerna genomföra regelbundna återkommande inspektioner

Höjd [mm]	800	800	800	800	800	1200	1200	1200	1200	1200
Diameter [mm]	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
Yta	varmförzinkat	varmförzinkat	varmförzinkat	varmförzinkat	varmförzinkat	varmförzinkat	varmförzinkat	varmförzinkat	varmförzinkat	varmförzinkat
Färg	gul	vit	Blå	Grön	röd	gul	vit	Blå	Grön	röd
Utförande	för förankring med plugg och skruv	för förankring med plugg och skruv	för förankring med plugg och skruv	för förankring med plugg och skruv	för förankring med plugg och skruv	För ingjutning	För ingjutning	För ingjutning	För ingjutning	För ingjutning
Beställningsnummer	280-367-JC	280-368-JC	280-369-JC	280-370-JC	280-371-JC	280-372-JC	280-373-JC	280-374-JC	280-375-JC	280-376-JC

Tillbehör	Universalplugg (med skruv), 10/100, 1 st.	Skruvankare (för betonggolv) 12/120, 1 st.
Beställningsnummer	233-427-JC	233-428-JC

Kantskydd

- Skyddselementen signalerar farliga områden och förhindrar stötskador
- Lätt att skära till med en vass kniv
- Stark vidhäftningsförmåga ≥ 9 N/25 mm
- Person- och inventarieskydd i kraftigt trafikerade lager- och tillverkningsområden
- UV-beständig, slitagetålig varningsmarkering i signalfärg, gul/svart
- Av mycket flexibelt, åldersbeständigt polyuretanskum
- Kan användas på maskiner, fordon och vägar inom- och utomhus
- Temperaturbeständig från -40 °C till 90 °C
- Kan även monteras på böjda kanter
- Brandklass UL 94
- Självhäftande element helt av skumplast för skydd av större ytor



Olika former för varje användningsområde.



Tillämpninsexempel




Ytskydd i produktionen.



Skyddar inventarier och människor

Element helt av skumplast för skydd av större ytor


Alternativ: med magnetfäste (istället för självhäftande, endast längd 1 000 mm)

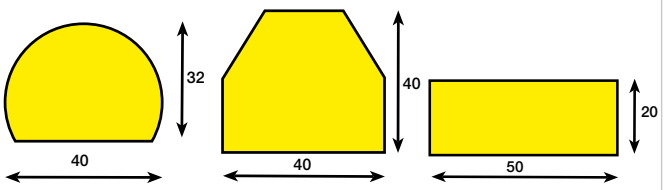

Typ	C	CC	D
Utförande	Självhäftande		
Beställningsnummer 1000 mm	173-027-JC	173-026-JC	173-028-JC
Beställningsnummer 5000 mm	173-040-JC	173-039-JC	173-041-JC

Typ	C	CC	D
Utförande	magnetisk		
Beställningsnummer 1000 mm	194-890-JC	194-889-JC	194-891-JC

(L 1 000 mm: förp. = 1 st. L 5 000 mm: förp. = 1 rulle)

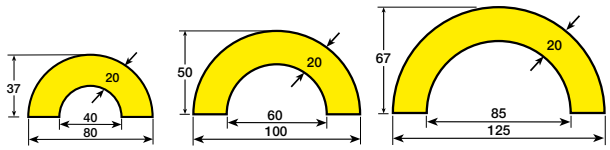

Typ	R 30	R 50	BÖJ 135
Utförande	Självhäftande		
Beställningsnummer 1000 mm	173-037-JC	173-038-JC	129-668-JC

Typ	R 30	R 50	Böj 135
Utförande	magnetisk		
Beställningsnummer 1000	194-896-JC	194-897-JC	194-888-JC



Säker arbetsmiljö med hjälp av profilskydd.




Enkel och snabb montering.

Profil- och kantskydd

för enkel montering på profiler eller kanter

Alternativ: med magnetfäste (istället för självhäftande, endast längd 1 000 mm)



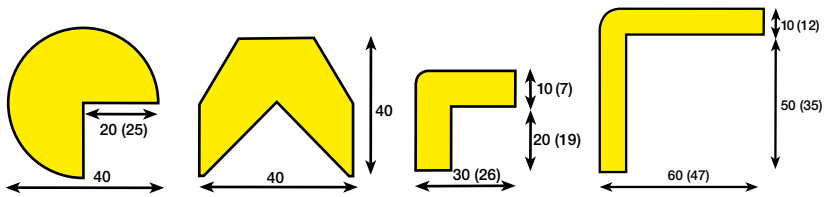


Typ	A	AA	E	H
Utförande	Självhäftande			
Beställningsnummer 1000 mm	173-034-JC	173-033-JC	173-035-JC	173-036-JC
Beställningsnummer 5000 mm	173-047-JC	173-046-JC	173-048-JC	173-049-JC

Måttuppgifter inom parentes gäller för längden (L) 5 000 mm.



Typ	A	AA	E	H
Utförande	magnetisk			
Beställningsnummer 1000 mm	194-893-JC	194-892-JC	194-894-JC	194-895-JC

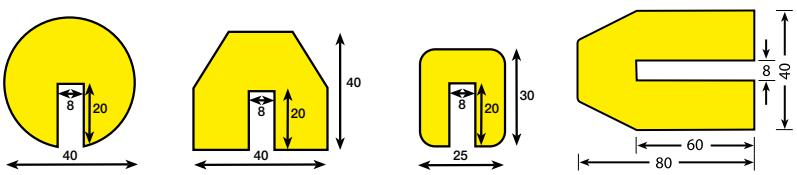

Typ	B	BB	G	TRAPETS 40.80
Utförande	för påklistring			
Beställningsnummer 1000 mm	173-031-JC	173-030-JC	173-032-JC	129-666-JC
Beställningsnummer 5000 mm	173-044-JC	173-043-JC	173-045-JC	–



Avspärrnings- och avståndshållare



Avspärrningsstolpe typ K400

- För inomhus- och utomhusbruk
- Stolpar av aluminium med integrerade, självupprullande band (max. 3000 mm långa)
- Varje stolpe kan placeras fritt och har tre bandfästen.
- Den robusta plastfoten kan fyllas med sand eller fästas i underlaget med den integrerade pluggförankringen
- Totalvikt: 3 kg (ofylld), 13 kg (fylld)
- Höjd: 985 mm
- Fot-Ø: 330 mm
- Stolpens färg röd eller gul




Färg rem	gul/svart	gul	röd/vit	röd
Färg stolpar	gul	gul	röd	röd
Beställningsnummer	157-645-JC	157-646-JC	157-647-JC	157-648-JC

Artikelnr 157-647-JC



Avspärrningsstolpe med band

- Funktionellt, stabilt avspärrnings- och ledarsystem av plast
- fot av plast som kan fyllas med sand, grus osv.
- snabb att montera och demontera
- Platsbesparande lagring: Överdelen är enkel att ta bort från golvplattan
- kontrollerad inmatning av det självupprullande bandet
- kan användas inom- och utomhus
- Mått: Höjd 950 mm, bandlängd 3 m, bandbredd 50 mm, golvplattans diameter 360 mm
- endast 1,8 kg vikt (ca 9 kg fylld)

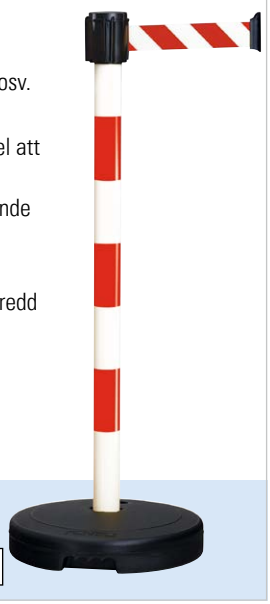

Färg rem	röd/vit	gul/svart
Färg stolpar	röd/vit	gul/svart
Beställningsnummer	240-911-JC	240-910-JC

Artikelnr 240-911-JC

Väggkassett WK 230

Idealisk för upprättande av avspärrningar utan stolpar

- Väggkassett för enkel väggmontering, inkl. monteringsmaterial.
- Försedd med 3 meter band



Typ WK 230 med svart/gul rem

Artikelnr 157-639-JC

Färg	gul/svart	röd/vit	svart/röd/ svart	svart/silver/ svart
Beställningsnummer	157-639-JC	157-640-JC	157-641-JC	157-642-JC

Bandskarv

Förbinder 2 band till en totallängd på 6 m



Artikelnr 157-643-JC

Väggklämma

För väggmontering av inkommande band ur en väggkassett eller stolpe



Artikelnr 157-873-JC

Avspärrningsstolpe Traffico

- optiskt tilltalande och dekorativ personledning och avspärrning
- Stödjer personledningen och markerar avspärrningsområden
- Varje stolpe kan placeras fritt och har ytterligare tre bandfästen
- Tillverkad i hög kvalitet, belastningsbar upprullningsmekanism
- Kan användas både inomhus och utomhus
- Olika stolp- och bandfärger
- Bandbredder 50 eller 100 mm, utdragslängder upp till 9 m
- Står stabilt





Perfekt för stora avspärrningar



1


- Bandbredd: 50 mm
- Utdragslängd 9 m
- Stolpar och golvplatta i metall, svart
- Höjd 1000 mm, diameter golvplatta 350 mm

Typ	8.5	8.5
Färg rem	gul/svart	röd/vit
Färg stolpar	svart	svart
Beställningsnummer	241-380-JC	241-382-JC


2

- Bandbredd: 100 mm
- Utdragslängd 3,80 m
- Höjd 1000 mm, diameter golvplatta 410 mm
- Golvplatta komposit, 100 % återvunnen
- Plaststolpar

Typ	2.6	2.6
Färg rem	gul/svart	röd/vit
Färg stolpar	gul	röd
Beställningsnummer	241-383-JC	241-384-JC

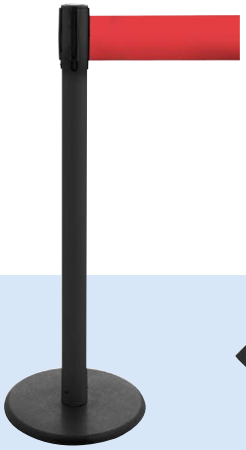

- Bandbredd: 100 mm
- Utdragslängd: 3,80
- Höjd 1000 mm, diameter golvplatta 350 mm
- Golvplatta gjuten, med svart plastbeläggning
- Plaststolpar

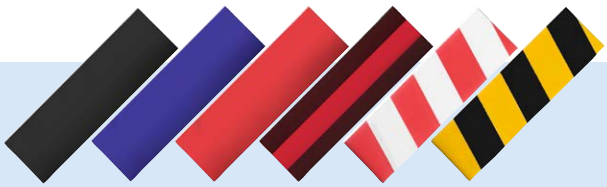

Bandfärger för typ 2.9

BESTÄLL SAMTIDIGT

Väggklämma för bandbredd 50 mm

Artikelnr 241-397-JC

Väggklämma för bandbredd 100 mm

Artikelnr 241-398-JC

A4 stående format skylt, kan placeras på typ 2.6 och 2.9

Artikelnr 241-399-JC

A 4 stående format skylt, kan placeras på typ 8.5

Artikelnr 241-400-JC

Typ	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
Färg rem	gul/svart	röd/vit	gul/svart	svart	röd	Blå	svart/röd	svart/röd
Färg stolpar	gul	svart	svart	svart	svart	svart	svart	röd
Beställningsnummer	241-386-JC	241-387-JC	241-389-JC	241-390-JC	241-391-JC	241-394-JC	241-396-JC	241-963-JC

Kedjestativ

För avspärrning av byggarbetsplatser, för frihållning av genomfarter eller för reservation av parkerings- och lagerplatser

Återvinningsstolpe fyrkantig, 140 x 140 mm

Pollare av återvunnen plast för nedgrävning resp. ingjutning

- Stolpe fyrkantig, 140 x 140 mm, tillverkad av återvunnet material, med 2 fräsningar, 15 mm breda och 2 reflektorband, röda upptill, vita nedtill
- Inkl. fästankare
- För att begränsa eller spärra grönytor, vägar och andra strukturer



Artikelnr 280-697-JC

Kedjestativ

- Varmförzinkad och lackerad
- Med bottenplatta för pluggmontering
- Hopfällbar pollare i stål
- För frihållning av genomfarter eller för reservation av parkerings- och lagerplatser
- Med trekants- eller cylinderlås



BESTÄLL SAMTIDIGT


Trekantnyckel, brandkår

Artikelnr 236-891-JC




Utförande	Cylinderlås	Trekantslås
Beställningsnummer röd/vit	236-883-JC	236-884-JC
Utvändiga mått B x D x H [mm]	70 x 70 x 1000	70 x 70 x 1000

För ingjutning

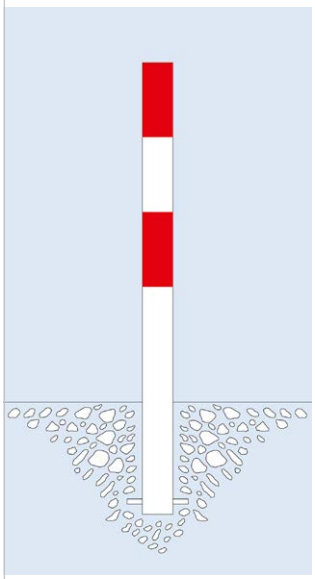

Ingjutna kedjestativ är totalt 1330 mm höga, varav 330 mm under marken

Med fastsvetsad bottenplatta för fastskruvning

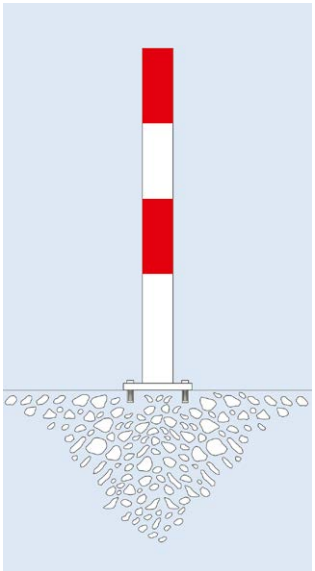

I utförande för fastskruvning fästs kedjestativen med en golvplatta (160 x 140 x 10 mm). Höjd 1000 mm



Stålpollare för avgränsning av vägar, gångvägar och parkeringsplatser osv.

Utförande	För ingjutning	För ingjutning	För ingjutning	För fastskruvning	För fastskruvning	För fastskruvning
Utrustning	Utan kedjeöglor	1 kedjeögla	2 kedjeöglor	Utan kedjeöglor	1 kedjeögla	2 kedjeöglor
Yta	varmförzinkat/lackerat	varmförzinkat/lackerat	varmförzinkat/lackerat	varmförzinkat/lackerat	varmförzinkat/lackerat	varmförzinkat/lackerat
Beställningsnummer Diameter [mm]: 60	236-885-JC	236-886-JC	236-887-JC	236-888-JC	236-889-JC	236-890-JC
Beställningsnummer Diameter [mm]: 76	248-369-JC	248-370-JC	248-371-JC	248-372-JC	248-373-JC	248-374-JC

Kedjestativ med fot

- För användning inomhus och tillfälligt utomhus
- Hög signalverkan
- Mobil och stabil plastkonstruktion för uppställning på olika användningsställen
- Foten kan dessutom fyllas med sand
- Med plastkåpa och 4 inbyggda kedjefästen
- Mått rör H x Ø (mm): 870 x 40
- Mått fot Ø (mm): 300





Utrustning	Med plastkåpa och 4 inbyggda kedjefästen
Höjd [mm]	870
Beställningsnummer röd/vit	236-875-JC
Beställningsnummer gul/svart	236-877-JC

Tunga kedjestativ med bottenplatta

Avspärrningarna är mycket robusta och kan användas på ett flexibelt sätt. Golvkärlen kan fyllas med vatten, grus etc. på plats.

- Robust, tålig och stabil
- För permanenta och tillfälliga avspärrningar
- Finns i rött/vitt eller gult/svart
- Stolpar med golvkar: Plastbelagda, skruvbara och med två öglor för fastsättning av kedja. Mått: Ø 60 mm, 1000 mm hög
- Stålstolpar för återvinningsfot: Varmförzinkade och lackerade, lock med ögla för fastsättning av kedja (Ø 6 mm). Ø 60 mm, 1000 mm hög. Mått återvinningsfot: Ø 450 mm
- Mått: 60 mm Ø, 1 000 mm hög



Lock med ögla för kedjegenomföring.







Version fot	Bottenkar med grepp, stålplåt	Bottenkar utan grepp, stålplåt	Rund återvinningsfot, plast, 15 kg
Utrustning kedjestativ och avspärrningspollare	2 kedjeöglor	2 kedjeöglor	kåpa med ögla
Beställningsnummer röd/vit	180-251-JC	180-252-JC	180-253-JC
Beställningsnummer gul/svart	236-896-JC	236-897-JC	236-898-JC

Avspärrningskedja

finns i olika färgkombinationer, antingen av plast eller varmförzinkat stål



	1	2	3	4	5
Diameter kedjelänkar [mm]	6		8	6	6
Längd rullvara [mm]	10000		25000	15000	30000
Material	plast		plast	stål	stål
Yta	–		–	Varmförzinkat/ plastbelagt	varmförzinkat
Beställningsnummer gul/svart	236-899-JC		–	–	–
Beställningsnummer röd/vit	236-900-JC		236-901-JC	236-902-JC	–
Beställningsnummer silver	–		–	–	236-904-JC



Spärrgaller av plast

För avgränsning av byggarbetsplatser, gator och torg. Perfekt för evenemang, för avspärrning och vägledning av persontrafik

- av högkvalitativ UV-beständig PE
- I klart orange signalfärg med röd-vita reflexband. Mycket synliga såväl dag som natt
- Stabil tack vare de breda fötterna. Fötterna är kortade på fotgängarsidan för att minska snubbelrisken.
- Lättare transport tack vare lägre vikt. Fötterna kan enkelt vridas åt sidan
- Ändlös installation med krok- och ögleprincipen


Artikelnr 240-915-JC



Schaktavspärrning

- För säkra öppna ingångar
- Lämplig för skydd av öppna ingångar och potentiella riskområden
- Fästmöjlighet för skyltar etc. på alla sidor
- Flera schaktavspärrningar kan kombineras. Då erhåller man t.ex. en skyddad yta på ca 4 kvm med 2 avspärrningar
- Stabil stålkonstruktion med röda reflexremsor
- Mått L x B x H: 1000 x 1000 x 900 mm
- Vikt: 14 kg

Artikelnr 116-538-JC

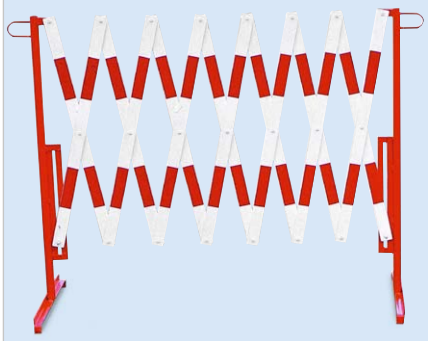

Saxspärr

- För snabb säkring av platser som kan vara farliga
- Perfekt för byggarbetsplatser, avspärrningar av gator och parkeringsplatser samt avgränsning av körfält
- Steglöst utdragbar till 3,6 m
- Av stål, med röda reflexremsor
- Komplett med 2 benstativ
- Höjd: 1000 mm
- Totalvikt: 14 kg

Artikelnr 123-588-JC



Tillämpninsexempel

Saxspärr med hölje

Steglöst utdragbar saxspärr. Transporthöljets halvskålar fungerar även som benstativ.

- Steglöst utdragbar saxspärr för snabb och effektiv avspärrning av riskområden
- Transporthöljets halvskålar fungerar även som benstativ
- Höljets skålar kan fyllas med sand för att öka stabiliteten
- Stabil konstruktion av UV-beständig polyeten
- Max. bredd: 2300 mm
- Höjd: 1060 mm
- Vikt: 7 kg

Artikelnr 145-513-JC

Pollare överkörbar

- Universellt användbar pollare, för t.ex. parkeringsplatser, uppställningsplatser eller som vägdelare
- Mycket synliga såväl dag som natt
- För användning inomhus och utomhus
- En bajonettlåsning förbinder cylindern med den robusta gummifoten
- Varken fordon eller cylinder skadas vid överkörning
- Komplett, reflekterande pollare av PE
- Mått: Ø fot 270 mm, cylinder Ø 100 mm





Höjd [mm]	460	760	1000
Utrustning	2 vita ringar	2 vita ringar	2 vita ringar
Beställningsnummer	236-892-JC	236-894-JC	236-895-JC

Comeback pollare

- Flexar 360°, överkörningsbar
- Signalröd med reflexband
- Universellt användbar pollare, för t.ex. parkeringsplatser, uppställningsplatser eller som vägdelare
- Mycket synliga såväl dag som natt
- För användning inomhus och utomhus
- Hög slitstyrka
- Endelad röd pollare med inbyggd fot för förankring
- Materialblandning av termoplastisk polyuretan
- Mått: Fot Ø 200 mm, cylinder Ø 80 mm







Höjd [mm]	460	760	1000
Utrustning	2 vita ringar	3 vita ringar	4 vita ringar
Beställningsnummer	240-902-JC	240-903-JC	240-904-JC

Höjdbegränsare, reflekterande, röd/vit, inkl. upphängning

Säkrar uppfarter, undergångar och överbyggnader med begränsad fri höjd utan att skada fordon

- Höjdbegränsning i lätt konstruktion som inte skadar fordonen men som skyddar infarter, viadukter och övergångar.
- Rund plaststång (PE), rödvit reflekterande, svarta fästen på sidorna
- Inga kanter
- Aufhängung durch zwei Knotenketten, galvanisch verzinkt, je 2 m lang. I kedjornas ändar sitter stålringar (krokar ingår inte)



Mått Ø x B [mm]	100 x 950	100 x 950
Färg	röd/vit	gul/svart
Beställningsnummer	271-666-JC	271-667-JC

Nedfällbar spärrbygel

- Spärrbygel för avspärrning av parkeringsplatser, vägar eller infarter för obehöriga personer
- Stabil konstruktion av varmförzinkat stål
- Låg överkörningshöjd, endast 68 mm
- Låsbar med cylinderlås (inkl. 2 nycklar)
- Pelare 70 x 50 mm
- Mått: B x H (mm) 780 x 570, uppfälld





Spärrbygel för ingjutning

Artikelnr 236-882-JC

Spärrbygel för fastskruvning


Artikelnr 236-879-JC


Kabelbrygga, bredd 885 mm, med 3 kabelkanaler, för upp till 12 tons axeltryck

För lastbils- och gaffeltruckstrafik, tål även enstaka passager av tunga fordon



- Rekommenderad överkörningshastighet 5 km/h
- Hög motståndskraftig tack vare hård specialgummiblandning (återvunnet hårdgummi)
- Signalverkan tack vare gult lock tillverkat av högkvalitativ plast med halkfri yta
- 3 kabelstegar (B x H): 2 kanaler 68 x 50 mm, 1 kanal 55 x 50 mm
- Överkörningshöjd 75 mm
- Permanent fixering möjlig tack vare integrerade pluggfästen
- för problemfri överkörning och skydd av kablar, slangar osv.
- Ändlös installation, nettobredd kombinerat 885 mm

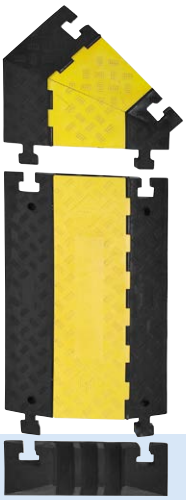



Typ	12	12 WL	12 WR	EZ	EN
Utvändiga mått B x D x H [mm]	885 x 600 x 75	500 x 600 x 75	500 x 600 x 75	283 x 600 x 75	283 x 600 x 75
Utförande	Kabelbrygga med 3 kabelkanaler typ 12	Vinkel vänster	Vinkel höger	Ändelement tapp	Ändelement spår
Beställningsnummer	248-348-JC	248-349-JC	248-350-JC	248-351-JC	248-352-JC

Kantstensramp, svart, gulreflekterande

- Kantstensramp tillverkad av robust hårdgummi
- barriärfri åtkomst på trottoarer och avsatser
- Optimal säkerhet tack vare gula reflexband och profilerad halkfri yta. Regnvatten kan rinna ut via spåren på undersidan.
- Belastning upp till 40 t



Typ	100	150
Utvändiga mått B x D x H [mm]	600 x 300 x 100	600 x 360 x 150
Beställningsnummer	248-346-JC	248-347-JC

Kabelbrygga för upprullning, 10 m, 1 Kabel-/slangkanal Ø 20 mm

- utrymmesbesparande, individuellt anpassningsbara
- Tål lastbils- och gaffeltruckstrafik
- Rekommenderad överkörningshastighet: 5 till 20 km/h
- Överkörningshöjd 30 mm, rullängd: 10 000 mm, djup 100 mm
- Flexibel, höghållfast gummiblandning med profilerad yta för lätt överkörning
- för problemfri överkörning och skydd av kablar, slangar osv.




Typ	10
Utvändiga mått B x D x H [mm]	10000 x 100 x 30
Beställningsnummer	248-354-JC

Kabelbrygga med 5 kabelkanaler, för upp till 8 ton axellast

för problemfri överkörning och skydd av kablar, slangar osv.

- av vulkaniserad hård specialgummiblandning (återvunnet gummi)
- Ändlös installation, nettobredd kombinerat: 900 mm
- 5 kabelkanaler (B x H): 38 x 35 mm
- inkl. skyddslock och bärhandtag
- lämplig för bil- och lastbilstrafik. Tung trafik ska undvikas
- Rekommenderad överkörningshastighet: 5 till 10 km/h



Typ	8
Utvändiga mått B x D x H [mm]	900 x 590 x 50
Beställningsnummer	248-353-JC

Liten kabelbrygga med 3 kabelkanaler

för problemfri överkörning och skydd av kablar, slangar osv.

INNOVATION

- 3 kabelkanaler, 2 x 20 mm och 1 x 45 mm
- Återvunnet gummi, botten med halkfria gumminoppor, greppvänlig yta
- Tål lastbils- och gaffeltruckstrafik. Tål även enstaka passager av tunga fordon
- Rekommenderad överkörningshastighet: 5 till 10 km/h



Artikelnr 248-345-JC

Typ	G3	S3
Färg	gul	svart
Utvändiga mått B x D x H [mm]	1200 x 210 x 65	1200 x 210 x 65
Beställningsnummer	248-344-JC	248-345-JC

Fartdämpare

Fartdämparna levereras i 2 monteringsdelar. Du bestämmer själv tillåten överkörningshastighet (se tabellen).

- Ökad säkerhet inom ditt område
- Kan köras över med personbil, lastbil eller gaffeltruck
- Konstruktion med lång livslängd, tillverkad av en speciell plast- / gummiblandning
- Avrundade avslutningselement på sidorna skyddar fotgängare och cyklister
- 10 monteringsbultar finns som tillbehör




Fartdämpare, gul-svart, kan fås i 2 olika storlekar.

BESTÄLL SAMTIDIGT



10 fästskruvar,
4 skruvar till varje mellandel
2 bultar krävs per ändstycke

Artikelnr 165-406-JC

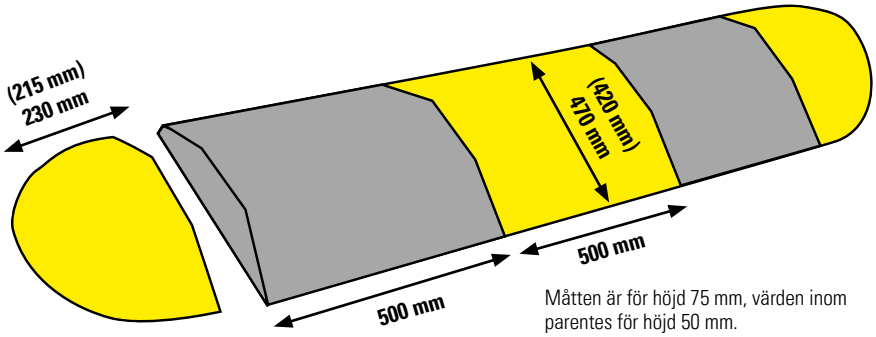

Måtten är för höjd 75 mm, värden inom parentes för höjd 50 mm.

Artikelförklaring	upp till 10 km/h	upp till 10 km/h	upp till 20 km/h	upp till 20 km/h
Typ	Mellandel	Ändelement	Mellandel	Ändelement
Utvändiga mått B x D x H [mm]	500 x 470 x 75	230 x 470 x 75	500 x 420 x 50	215 x 420 x 50
Vikt [kg]	15	5	8	3
Beställningsnummer gul	165-397-JC	165-400-JC	165-402-JC	165-404-JC
Beställningsnummer svart	165-398-JC	165-401-JC	165-403-JC	165-405-JC

Slangbryggor

- Säker överkörning av slangar och kablar
- Skyddar ledningar och slangar mot skador
- Stabilt utförande av massivt specialgummi, rivhållfast och brottsäkert
- Med hjälp av kopplingselement på sidorna kan flera slangbryggor sättas ihop för att bilda en större yta



För slangar / rör upp till	Diameter 120 mm	Diameter 75 mm
Utvändiga mått B x D x H [mm]	290 x 1010 x 135	300 x 855 x 85
Vikt [kg]	22	12
Beställningsnummer	165-395-JC	236-878-JC




Industrispegel

- För övervakning och kontroll av riskfyllda områden
- Idealiskt för fabriker och lagerhallar
- Av slagtåligt akrylglas med mycket bra bildåtergivning
- Med plastram och gulsvarta varningsränder för ökad synlighet och säkerhet
- Klar att montera (hållaren är inbyggd i ramen)
- För användning inomhus och i skyddade områden utomhus

BESTÄLL SAMTIDIGT


Väggarm

- Spegeln kan monteras på tvären eller höjden
- Mått (B x D x H mm): 76 x 270 x 190



Artikelnr 165-541-JC

Typ	G 1	G 2	G 3
Spegelform	kantig	kantig	kantig
Utvändiga mått B x H [mm]	600 x 400	800 x 600	1000 x 800
Siktavstånd [m]	5	10	15
Beställningsnummer	165-536-JC	165-537-JC	165-538-JC



Spegel av ABS-plast. Detta gör att den kan användas både inomhus och väderskyddat utomhus.

Vidvinkelspegel med magnethållare

- Rund spegel av akrylglas, med kraftfull magnetfot
- För montering på raka, plana stålytor
- optiskt utmärkt bildåtergivning
- Vidvinkelverkan för övervakning av större områden
- Inkl. svanhalsfäste (200 mm) för individuellt inställbar betraktningsvinkel

Typ	300	450	600
Diameter utvändigt [mm]	300	450	600
Siktavstånd [m]	3	5	7
Beställningsnummer	207-516-JC	207-517-JC	240-908-JC



Inspektionsspegel

- Utmärkt spegelbild
- För övervakning av produktionsprocesser, trafiksäkerhet och trafikstyrning
- Slagtåligt och slitstarkt SEKURIT-säkerhetsglas. Glaset kan bytas ut om brott (smulbildning) inträffar
- Väder- och UV-beständig, vit plastram. Röda reflekterande områden
- Spegeln kan fästas i alla lägen med hållaren. Klämman har en diameter på 76 mm.

Typ	S4	S6	S8
Utvändiga mått B x H [mm]	600 x 400	800 x 600	1000 x 800
Siktavstånd max. [m]	6	12	18
Beställningsnummer	271-599-JC	271-600-JC	271-601-JC



Inspektionsspegel

- Slagtålig och fjäderlätt
- Kraftig vidvinkelverkan: Rekommenderas för korta betraktningsavstånd och medelstort till stort övervakningsområde
- Övervaknings- och kontrollspegel av akrylglas
- För användning inomhus
- Idealisk för utrymmen med persontrafik
- Väggavstånd i normalutförande: ca 250 mm, vid förlängd väggarm (tillval) ca 550 mm
- Inkl. hållare med fäste för plana ytor


Typ	400	500	600	800
Diameter utvändigt [mm]	400	500	600	800
Siktavstånd [m]	3	5	7	11
Beställningsnummer	207-508-JC	207-509-JC	207-510-JC	207-512-JC

Kan på begäran levereras med förlängd väggarm, cirka 550 mm **Artikelnr 207-515-JC**

Industrispeglarna kan sättas fast på nästan alla raka ytor (väggar, balkar) med den medföljande hållaren. Speglarna kan enkelt ställas in på valfri observationspunkt.

Trafikspegel

- Trafikspegel av akrylglas i högsta kvalitet
- För inom- och utomhusbruk
- Med välvd spegelyta
- Höljet är vattentätt, förseglat och UV-behandlat
- Som standard med rörklämma (Ø 76 mm) för fastsättning
- För övervakning och kontroll av riskfyllda områden

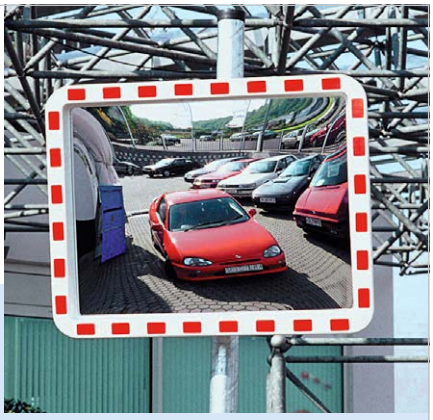

Typ	VS 1	VS 2	VS 3
Utvändiga mått B x H [mm]	600 x 400	800 x 600	1000 x 800
Siktavstånd min. [m]	5	10	15
Beställningsnummer	129-681-JC	129-682-JC	129-683-JC

BESTÄLL SAMTIDIGT

Rörstolpe, varmförzinkad, för spegeltyp SE och VS, höjd 3000, Ø 76 mm

Artikelnr 129-669-JC

Rörstolpe, varmförzinkad, för spegeltyp SE och VS, höjd 4000, Ø 76 mm

Artikelnr 129-670-JC

Väggarm för spegeltyper SE och VS, väggavstånd ca 500 mm

Artikelnr 129-671-JC

Vidvinkelspegel för inom- och utomhusbruk

- För övervakning och kontroll av riskfyllda områden
- Idealisk för övervakning av passeringsområden
- Rund spegel av stöttåligt akrylglas
- Med väggfäste



Typ	SR 400	SR 600	SR 800
Diameter utvändigt [mm]	400	600	800
Siktavstånd [m]	3	7	11
Beställningsnummer	129-673-JC	129-675-JC	129-677-JC


Trafikspegel, panorama

- Idealisk för säkring av vägar som trafikeras av gaffeltruckar inomhus
- Säkerhetsspegel av akrylglas

BESTÄLL SAMTIDIGT

Kedjesats för typ PS 360, för att hänga en spegel på upp till 4 meter

Artikelnr 129-684-JC

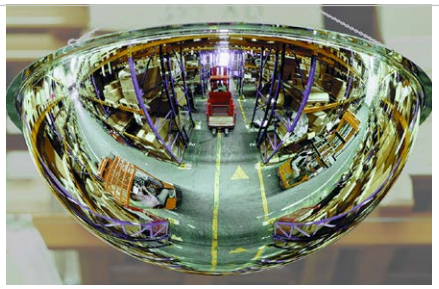

Panoramaspegel typ PS 360 för takmontering. (Kedjeset finns att få som tillval)



Typ	PS 180-6	PS 180-9	PS 360-6	PS 360-9	PS 360-13
Utförande	Väggmontering	Väggmontering	Takmontering	Takmontering	Takmontering
Egenskap speglar	trevägsspegel, 180°	trevägsspegel, 180°	fyrvägsspegel, 360°	fyrvägsspegel, 360°	fyrvägsspegel, 360°
Utvändiga mått B x D x H [mm]	600 x 240 x 320	900 x 250 x 450	–	–	–
Diameter utvändigt [mm]	–	–	600	900	1250
Siktavstånd min. [m]	5	7	3	5	8
Beställningsnummer	129-685-JC	129-688-JC	129-689-JC	129-690-JC	129-692-JC

Alla produkter i kategorin Produktionsutrustning finns här:

www.denios.se/kat/12754



Markeringsfärg utomhus

- Mycket slitstark
- Utmärkt vidhäftning
- Förbrukning: 5 liters behållare för en strykning av ca 25 m²
- Högkvalitativ enkomponentsfärg för markering
- Fäster på betong, golvmassa, asfalt och stenläggning
- Torkar snabbt och täcker bra
- Väderbeständig och tålig
- I stor utsträckning motståndskraftig mot olja
- Speciellt för markering av ytor och linjer i företag och på gångstråk
- Silikonfri







Färg	vit	gul	röd	Blå	grå
motsvarar i ca	RAL 9016	RAL 1023	RAL 3020	RAL 5017	RAL 7043
Beställningsnummer	233-413-JC	233-414-JC	233-415-JC	233-416-JC	233-417-JC

2K-färg

- Kan staplas
- Mycket motståndskraftig och med lång livslängd
- Förbrukning: 5 liters behållare (3,9 l färg +1,1 l hårdare) för en strykning av ca 20-25 m²
- Lösningsmedelsfri
- Vattenbaserad tvåkomponentsfärg
- För industrigolv som utsätts för stark påfrestning
- Fäster på betong, belagda golv, asfalt, golvmassa, stenläggning och plattor med öppna porer
- Smutsavvisande, lätt att rengöra
- Som lösningsmedelsfri, färglös grundning rekommenderar vi 2K-patenteringsfärg, art-nr 235873
- Silikonfri







Inloppsprimer, lösningsmedelsfri och färglös

- lösningsmedelsfri, färglös primer
- för förbehandling av mineraliska och starkt absorberande underlag
- Förbättrar vidhäftningen och neutraliserar föroreningar
- Åtgång ca 4,5 liter för ca 40 m²

Innehåll	4,5 l för ca 40 m²
Beställningsnummer	235-873-JC

Färg	vit	gul	silvergrå	stengrå	Blå
motsvarar i ca	RAL 9016	RAL 1003	RAL 7001	RAL 7030	RAL 5017
Beställningsnummer	233-408-JC	233-409-JC	233-411-JC	233-412-JC	233-410-JC

Markeringsfärg

- Täcker bra, torkar snabbt
- Reptålig och kemikaliebeständig
- Förbrukning: 5 liters behållare för en strykning av ca 20-25 m²
- Enkomponentsfärg för inomhusbruk
- I stor utsträckning motståndskraftig mot olja, lösnings- och rengöringsmedel
- Kan staplas
- Motståndskraftig och med lång livslängd
- För industri- och verkstadsgolv som utsätts för stark påfrestning, lager- och butikslokaler
- Silikonfri
- Fäster på betong, asfalt, golvmassa, stenläggning och keramiska plattor med öppna porer





Färg	vit	gul	röd	silvergrå	stengrå	Blå
motsvarar i ca	RAL 9016	RAL 1003	RAL 3001	RAL 7001	RAL 7030	RAL 5017
Beställningsnummer	180-209-JC	180-210-JC	180-212-JC	180-207-JC	180-208-JC	180-213-JC

Halkskydds- och markeringsfärg

- Halkskydd R 10 (DIN 51130/BGR 181)
- Täcker bra och torkar snabbt
- Förbrukning: 5-liters behållare för en strykning av ca 20 m²
- Greppvänlig yta med kvartsgranulat
- Motståndskraftig och beständig
- Enkomponentsfärg för inomhusbruk
- Fäster på betong, asfalt, golvmassa
- I stor utsträckning motståndskraftig mot olja, lösnings- och rengöringsmedel
- Kan staplas
- Silikonfri





Färg	vit	gul	Blå	silvergrå	stengrå
motsvarar i ca	RAL 9016	RAL 1003	RAL 5017	RAL 7001	RAL 7030
Beställningsnummer	233-402-JC	233-403-JC	233-404-JC	233-405-JC	233-407-JC



Golvmarkeringsmaskin

- för enkel och ekonomisk märkning av utrymningsvägar, riskzoner, körbanor och transportvägar, lagerplatser samt in- och utgångar
- Enligt tekniska regler för säkra arbetsplatser
- För exakt, prydlig och ekonomisk märkning av vägar, körbanor och andra avgränsningar inom verksamheten
- Ergonomisk, stabil och fristående apparat för märkning av golv med golvmarkeringsband
- En skärkniv ingår i leveransen, golvmarkeringsband finns som tillbehör
- passar för bandbredd 50 och 75 mm

Golvmarkeringsmaskin
(utan golvmarkeringsband)

Artikelnr 137-114-JC

Golvmarkeringsband

Golvmarkeringsbandet av vinyl kan enkelt avlägsnas från de flesta underlag och lämpar sig därför särskilt väl för användning under korta eller mellanlånga perioder. Det kan även användas för längre perioder i utrymmen som används mer sällan.

- Avsedda för internt bruk
- Temperaturbeständiga upp till 80 °C
- Rullängd 33 m
- Levereras i förpackningar om 2 eller 6 rullar (ett paket = 2 rullar)
- 2 rullbredder 50 och 75 mm



Golvmarkeringsbanden kan fås i 8 olika färgkombinationer och 2 rullbredder.

Färg	vit	gul	Blå	röd	Grön	orange	gul/svart	röd/vit
Beställningsnummer Bredd [mm]: 50	137-132-JC	137-133-JC	137-134-JC	137-135-JC	137-136-JC	137-137-JC	157-694-JC	157-695-JC
Beställningsnummer Bredd [mm]: 75	137-138-JC	137-139-JC	137-140-JC	137-141-JC	137-142-JC	137-143-JC	152-341-JC	157-696-JC

Färgmarkering för golv

Enkel, exakt och hållbar markering av trafikvägar, parkeringsytor, lagerplatser, riskzoner och en mängd andra områden. Underhållsfri och enkel användning. Rengöring efter färgbyte behövs inte. Färgburkar ingår inte i leveransen.

- Finns i 2 storlekar: Typ 50 för linjebredder från 50 till 75 mm, typ 100 för linjebredder från 100 till 130 mm

Två maskiner i en! Den körbara markeringsmaskinen kan snabbt och enkelt byggas om från en fyrhjulsmaskin (lämpar sig särskilt för markering av långa linjer) till en tvåhjulsmaskin för rak markering tätt intill väggar, hyllor, maskiner etc. Linjebredden är inställningsbar.



Golvmarkeringsmaskin typ 50, för 1 burk markeringsfärg



Tillämpningsexempel som enhet med 2 hjul.



Golvmarkeringsmaskin typ 100, för 2 burkar markeringsfärg.

Artikelnr 137-164-JC



Golvmarkeringsmaskin typ 50, för 1 burk markerings-

Artikelnr 137-163-JC

Schablonsatser

Innehåller pilar och linjer, alfabetets bokstäver och siffrorna 0 till 9 i slitstark plast i två teckenstorlekar: 150 eller 300 mm



Typ	Schablonsats 150 mm	Schablonsats 300 mm
Beställningsnummer	137-177-JC	137-178-JC

Manuell markeringsapparat

Handmarkör, särskilt lämplig för markering med schabloner. Tack vare tvåhandstekniken är handmarkören exakt och målsäker att manövrera. (färgburk medföljer inte)




Artikelnr 137-165-JC

Märkfärg Proline

Reptålig och kemikaliebeständig

- Handspray för snabba markeringar
- Finns som stor burk à 750 ml eller förpackning om 6 burkar
- Beroende på underlaget är det möjligt att göra en markering på mellan 50 och 90 m med en linjebredd på 50 mm
- Snabbtorkande – kan beträdas efter bara några minuter
- Fäster på praktiskt taget alla ytor, t.ex. betong, asfalt, tjära, metall eller klinkers
- Finns i olika färger (grå och svart lämpliga för att täcka befintliga linjer)

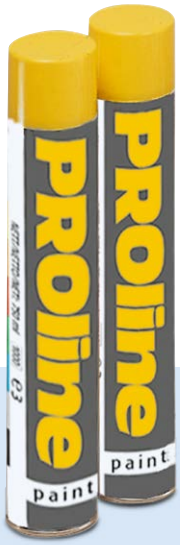

Färg	vit	gul	orange	röd	Grön	Blå	grå	svart
Beställningsnummer	137-169-JC	137-170-JC	147-028-JC	137-172-JC	137-173-JC	137-174-JC	137-175-JC	137-176-JC



Aluminiumoxid
kornstorlek 60

m2-halkskydd™ Universal

Den universella beläggningen för nästan varje underlag. Passar mycket bra som halksäkra golvmarkeringar i verkstäder, fabrikshallar och lagerhallar. Kan levereras på rulle i olika bredder.

- Sitter fast permanent tack vare akryllim, självhäftande baksida med avdragbar folie som skydd för limskiktet
- Kan användas på nästan alla underlag, grundning rekommenderas på betong, trä och asfalt Kan ej användas på asfalt.
- Hög nötningshållfasthet (ca 1 miljon steg)
- UV-stabil, med hög rivstyrka och tål körning med gaffeltruck, enkel rengöring
- Tål att gå på direkt, slitstark 6-8 timmar efter limning, maximal limstyrka efter 72 timmar
- Passar inomhus och utomhus, för genomsnittliga till stora påfrestningar
- Fäster bra på släta, fuktiga eller olje- resp. fettinsmorda underlag

Halkskyddsyta med korn av aluminiumoxid, mycket bra halkskydd R 13. För snabb eliminering och markering av riskområden

Färg	svart	grå	gul	Blå	röd	transparent
Beställningsnummer Rullbredd 19 mm*	263-629-JC	263-709-JC	263-658-JC	263-733-JC	263-757-JC	263-682-JC
Beställningsnummer Rullbredd 25 mm*	263-631-JC	263-711-JC	263-660-JC	263-734-JC	263-759-JC	263-684-JC
Beställningsnummer Rullbredd 50 mm*	263-633-JC	263-713-JC	263-662-JC	263-736-JC	263-761-JC	263-686-JC
Beställningsnummer Rullbredd 75 mm*	263-635-JC	263-715-JC	263-664-JC	263-738-JC	263-763-JC	263-688-JC
Beställningsnummer Rullbredd 100 mm*	263-637-JC	263-717-JC	263-666-JC	263-741-JC	263-765-JC	263-691-JC
Beställningsnummer Rullbredd 150 mm*	263-639-JC	263-719-JC	263-668-JC	263-743-JC	263-767-JC	263-693-JC

*1 rulle, 18,3 m



Aluminiumoxid kornstorlek 60

m2-halkskydd™ varningsmarkering

Markering av riskområden och halkskydd i en enda produkt.

- Förhindra halkolyckor och påföljande kostnader. Idealisk för t.ex. ingångar, passager, trappor, backar och ramper
- Halksäker golvmarkering för verkstäder, produktionsrutrymmen och lagerhallar m.m.
- Varning för varaktiga, tillfälliga eller speciella riskområden
- Massiv produkt (inget laminat)
- Sitter fast permanent tack vare akryllim, självhäftande baksida med avdragbar folie som skydd för limskiktet
- Kan användas på nästan alla underlag, grundning rekommenderas på betong, trä och asfalt Kan ej användas på asfalt.
- UV-stabil, med hög rivstyrka och tål körning med gaffeltruck, enkel rengöring

Färg	gul/svart	röd/vit
Beställningsnummer Rullbredd 25 mm*	263-909-JC	263-933-JC
Beställningsnummer Rullbredd 50 mm*	263-911-JC	263-935-JC
Beställningsnummer Rullbredd 75 mm*	263-913-JC	263-937-JC
Beställningsnummer Rullbredd 100 mm*	263-915-JC	263-939-JC
Beställningsnummer Rullbredd 150 mm*	263-917-JC	263-940-JC

*1 rulle, 18,3 m

Stora golvmarkeringssymboler

Med tydlig, hållbar tryckt bild och halksäker yta (kornstorlek 60). Kan levereras som varningssymbol (triangel med sidan 600 mm) och förbuds-/påbudssymbol (cirkel med diametern 400 mm)

DENIOS ONLINE SHOP

Fler modeller hittar du online i shopen!

>> www.denios.se/shop <<



Varning gaffeltruck



Förbjudet för fotgängare



För fotgängare

Färg	gul/svart	röd/vit	blå/vit
Beställningsnummer	264-070-JC	264-075-JC	264-083-JC

m2-halkskydd™ Public 46

- Hög nötningshållfasthet (ca 1 miljon steg)
- Lång varaktigt hög signalverkan
- Förhindra halkolyckor och påföljande kostnader. Idealisk för t.ex. ingångar, passager, trappor, backar och ramper
- Sitter fast permanent tack vare akryllim, självhäftande baksida med avdragbar folie som skydd för limskiktet
- Kan användas på nästan alla underlag, grundning rekommenderas på betong, trä och asfalt Kan ej användas på asfalt.
- UV-stabil, med hög rivstyrka och tål körning med gaffeltruck, enkel rengöring
- Halksäker golvmarkering för verkstäder, produktionsrutrymmen och lagerhallar m.m.



Aluminiumoxid kornstorlek 46

Färg	gul
Beställningsnummer Rullbredd 25 mm*	264-257-JC
Beställningsnummer Rullbredd 50 mm*	264-258-JC
Beställningsnummer Rullbredd 100 mm*	264-259-JC
Beställningsnummer Rullbredd 150 mm*	264-260-JC

*1 rulle, 18,3 m

m2-halkskydd™ formbart

Den flexibla aluminiumbaksidan anpassar sig mycket väl till underlagets struktur, t.ex. räfflad och korrugerad plåt samt tårplåt.

- Förhindra halkolyckor och påföljande kostnader. Idealisk för t.ex. ingångar, passager, trappor, backar och ramper
- Halksäker golvmarkering för verkstäder, produktionsrutrymmen och lagerhallar m.m.
- Även lämplig för kantning







Färg	svart	gul	gul/svart
Beställningsnummer Rullbredd 25 mm*	264-194-JC	264-212-JC	264-223-JC
Beställningsnummer Rullbredd 50 mm*	264-196-JC	264-213-JC	264-224-JC
Beställningsnummer Rullbredd 100 mm*	264-198-JC	264-214-JC	264-225-JC
Beställningsnummer Rullbredd 150 mm*	–	264-215-JC	264-226-JC

*1 rulle, 18,3 m


Säkring av industrianläggningar enligt förordningen om industriell säkerhet

EU-riktlinjen 89/655 anger minimikrav för säkerhet och arbetsmiljöskydd. Artikel 3 innebär att arbetsgivaren är skyldig att utforma arbetsutrustningen på ett sådant sätt att arbetstagarens säkerhet och hälsa värnas vid användning av utrustningen. Alla arbetsutrustningar måste vara försedda med klart synliga anordningar som gör att de kan frånskiljas från enskilda energikällor.

- arbeta säkert vid underhåll och rengöring
- förebyggande av personskador och materiella skador
- väl synlig och tydlig information om låsningen/spärren







Avspärrningar för genomgångsventiler

- lämplig för vred med en diameter på 25 till 320 mm
- slitstark polypropen
- resistent mot temperatursvängningar från -40 ° till 150 °C
- fås i 5 alternativa storlekar och 4 färger
- Spärrsystem för kulventiler
- för lås med en bygeldiameter på max. 6,5 mm och en bygellängd på minst 38 mm

Typ	Diameter 25-64 mm	Diameter 64-127 mm	Diameter 127-165 mm	Diameter 165-254 mm	Diameter 254-320 mm
Beställningsnummer röd	209-715-JC	209-716-JC	209-717-JC	209-718-JC	209-719-JC
Beställningsnummer gul	209-720-JC	209-721-JC	209-722-JC	209-723-JC	209-724-JC
Beställningsnummer Grön	209-725-JC	209-726-JC	209-727-JC	209-728-JC	209-729-JC
Beställningsnummer Blå	209-730-JC	209-731-JC	209-732-JC	209-733-JC	209-734-JC



Spärrsystem för kulventiler, ställbart

- lämplig för vred med en diameter på 25 till 165 mm
- slitstark polypropen
- resistent mot kraftiga temperatursvängningar från -20 ° till 80 °C
- för lås med en bygeldiameter på max. 7 mm och en bygellängd på minst 20 mm

Artikelnr 209-714-JC



Universallåssystem

- för låsning av ventiler, brytare, säkerhetsbrytare osv.
- låsning av flera kontrollpunkter med en enda anordning
- enkel spänning av kabeln med den praktiska handmanövrerade spännaren
- handtag av robust, slagtålig nylon, korrosionsfri och kemikaliebeständig
- Kabellängd 2,44 m
- passar för upp till 4 lås med en bygeldiameter på max. 7 mm och en bygellängd på minst 20 mm

Typ	Nylonkabel, (icke-ledande)	Stålkabel, (vinylbelagd)
Beställningsnummer	209-735-JC	209-736-JC

Ventilspärr Universal — med många användningsområden

Universalspärren sätter en ny standard för blockeringsteknik. Ingen annan spärr kan användas på så många olika typer av ventiler och ventilstorlekar.

- perfekt för låsning av kulventiler och vridspjäll
- individuellt ställbar krok som även passar för slutna rörklämmor och stora handtag
- för avstängning av öppnade och slutna ventiler
- av stål och nylon för att hålla länge samt för att vara beständig mot kemikalier
- passar lås med en bygeldiameter på max. 9 mm och en bygellängd på minst 20 mm



Låsning av kulventil med ventilspärr. Handtagets läge kan inte ändras.



Liten ventilspärr: Tjocklek handtag, 19 mm, stor ventilspärr: Tjocklek handtag 32 mm.



Med låsningsstaven som finns att få separat kan spärren även användas för att spärra kulventiler.

Typ	liten ventilspärr	liten blockeringsstav	stor ventilspärr	stor blockeringsstav
Beställningsnummer	209-708-JC	209-710-JC	209-709-JC	209-711-JC

Maximal hävstång (bredd på spaken till en kulventil eller handtaget på en strypventil): liten ventilspärr (art.-nr 209708) max 25 mm, stor ventilspärr (art.-nr 209709)) max 41 mm

Avspärrning för elektriska/pneumatiska anslutningar

- Plats för elkontakter med en diameter på upp till 89 mm och en längd på 127 mm
- lämplig även för anslutning av luftslang
- Tillverkad av polystyren
- passar för upp till 4 lås med en bygeldiameter på max. 7 mm och en bygellängd på minst 20 mm



Artikelnr 209-739-JC

Avspärrningar av kontakter


- enkel att använda
- effektiv mot obehörig eller oaktsam användning av elektrisk utrustning
- passar lås med en bygeldiameter på max. 7 mm och en bygellängd på minst 20 mm



Typ	max. kabeldiameter 10 mm	max. kabeldiameter 22 mm
Beställningsnummer	209-741-JC	209-751-JC

Avspärrningar av industriella kontaktdon

- säkrar effektivt alla industriella kontakter
- passar lås med en bygeldiameter på max. 7 mm och en bygellängd på minst 20 mm
- liten spärr: för kontaktdon, max. 70 mm Ø, max. längd 120 mm, kabel Ø max. 25 mm
- stor spärr: för kontaktdon, max. 100 mm Ø, max. längd 250 mm, kabel Ø max. 35 mm

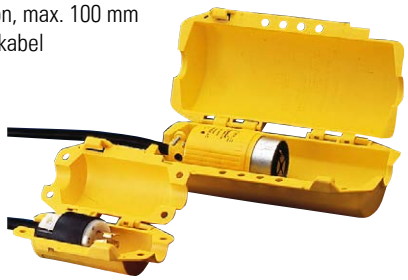

Typ	kabeldiameter upp till 25 mm	kabeldiameter upp till 35 mm
Beställningsnummer	209-742-JC	209-743-JC

Multistängbygel

- för fastsättning av upp till 6 lås, vilket gör att flera personer kan arbeta säkert på systemet samtidigt
- av vinylbelagt rostfritt stål
- passar lås med en bygeldiameter på max. 9,5 mm och en bygellängd på minst 20 mm



Typ	Låsklämma diameter 25 mm	Låsklämma diameter 38 mm	Låsklämma diameter 25 mm	Låsklämma diameter 38 mm
Färg 1	röd	röd	gul	gul
Beställningsnummer	209-698-JC	209-699-JC	209-700-JC	209-701-JC

Dörrkåpa för utrymningsväg

Plastkåpor sätts över handtaget till evakueringsdörren för att förebygga att den öppnas utan god anledning. Därmed förhindras beröring av handtaget av misstag. I en nödsituation kan man enkelt slå bort kåpan och använda handtaget. Plastkåpan består av makrolon. Den kan slås bort utan att man skadar sig. Kåpan skadas inte heller av det och kan användas igen. Det krävs bara nya täckplattor.

- Gör komplexa övervakningssystem överflödiga.
- För säkring av nödutgångar och evakueringsfönster.
- Patenterat monteringssystem.
- Kan även användas på branddörrar.
- Rekommenderas av räddningstjänst och yrkesförbund.



Dörrkåpor för nödutgångar, typ D2 och E, för att säkra skjutreglar.



Dörrkåpor för nödutgångar, typ K, för att säkra dörrhandtag.

Modell	Dörrkåpa för nödutgångar typ D2 för skjutregel på normal ram	Dörrkåpa för nödutgång typ E för skjutregel på smal ram	Dörrkåpa för nödutgångar typ K för dörrhandtag
Utvändiga mått B x D x H [mm]	80 x 72 x 361	65 x 90 x 330	215 x 100 x 99
Innehåll	Kåpa D2, med 2 gröna underplattor, 6 röda täckplattor, 1 piktogram	Kåpa E, med 2 gröna underplattor, 6 röda täckplattor, 1 piktogram	Utrymningsskydd för handtag, typ K, 3 ändkåpor, 2 gröna och 6 röda täckplattor, 1 piktogram
Beställningsnummer	209-403-JC	209-404-JC	209-410-JC

Tillbehör	Beställningsnummer
Kåpöppnare för nödutgångar	209-405-JC
Hänglås med 2 nycklar, med samtidig låsning	209-406-JC
Hänglås med 2 nycklar, utan samtidig låsning	209-407-JC
Lådlås utan cylinder	209-408-JC
Lådlås med profilhalvcylinder	209-409-JC
Limset för dörrkåpor för nödutgångar, enkelsidig specialtejp på aluminiumplatta, inkl. slippapper	209-413-JC

Ett greppsdörrvakt enligt SS-EN 179 resp. SS-EN 1125.

- Gör komplexa övervakningssystem överflödiga.
- Billig säkring av dörrar och nödutgångar.
- Enkel montering utan kabeldragning under dörrhandtaget.
- Färdig att använda - levereras inkl. nyckel, batteri, piktogram och monteringsdelar.
- Patenterad säkring av utrymningsväg - öppning med handtag.
- I stabilt metallhölje (pressgjuten zink), färgton RAL 6029 (grön).
- Förebygger missbruk optiskt och akustiskt.
- Kan som tillval levereras med larmsignal.
- Larm (95 dB/m) vid aktivering.

Larmsignal



När dörrvakten utsätts för tryck utlöses förlarmet. Larmet tystnar när dörrhandtaget släpps upp igen.

Nödöppning



När dörrhandtaget trycks ner flyttar sig EH-dörrvakten automatiskt nedåt och gör det möjligt att använda nödutgångsdörren med endast ett handgrepp. Då utlöses ett kontinuerligt larm som kan stängas av med dörrvaktnyckeln.

Enstaka frigöring



Personer som äger tillträde använder inte dörrhandtaget, utan öppnar dörren med nyckeln för att kringgå larmet.

Långvarig frigöring



Med dörrvaktnyckeln kan dörrvakten tryckas nedåt så att dörren alltid är öppen och larmet hela tiden avstängt. I detta läge kan dörren användas normalt.



För dörrhandtag enligt SS-EN 179



Nödutgångarna måste alltid hållas fria, men kan lätt missbrukas. Med dörrvakter säkrar du nödutgångarna kostnadseffektivt mot åtkomst av obehöriga och får tillgång till en tillförlitlig övervakning. Alla dörrvakter levereras i grönt (RAL 6029).



Översikt över dörrvaktserien. Från vänster i grundutförande utan förlarm, i mitten med förlarm. Slutligen versionen för dörrar med stånghandtag.

Dörrvaktsutförande	Dörrvakt utan larmsignal	Dörrvakt med larmsignal	Dörrvakt utan larmsignal	Dörrvakt med larmsignal
Användning	Säkring av dörrar med dörrhandtag	Säkring av dörrar med dörrhandtag	Säkring av dörrar med panikreglar	Säkring av dörrar med panikreglar
Utvändiga mått B x D x H [mm]	52 x 77 x 175	52 x 77 x 190	52 x 77 x 220	52 x 77 x 220
Beställningsnummer	209-389-JC	209-390-JC	209-394-JC	209-395-JC

		Utvändiga mått B x H [mm]	Beställningsnummer
1	Monteringsplattor till dörrhandtag för glasramdörr för normala dörrskyltar	170 x 175	209-391-JC
1	Monteringsplattor till dörrhandtag för glasramdörr för långa dörrskyltar	170 x 205	209-392-JC
2	Monteringsplattor till dörrhandtag för standard- och branddörrar	52 x 175	209-393-JC
3	Krökt monteringsplatta för panikreglar, glasramdörr vänster, förskjutning 30 mm	170 x 175	209-396-JC
3	Krökt monteringsplatta för panikreglar, glasramdörr höger, förskjutning 30 mm	170 x 175	209-397-JC
3	Krökt monteringsplatta för panikreglar, glasramdörr vänster, förskjutning 50 mm	170 x 175	209-398-JC
3	Krökt monteringsplatta för panikreglar, glasramdörr höger, förskjutning 50 mm	170 x 175	209-399-JC
4	Distansdel, tjocklek 30 mm (för helbladsdörrar)	52 x 175	209-400-JC
4	Distansdel, tjocklek 50 mm (för helbladsdörrar)	52 x 175	209-401-JC
4	Distansdel, tjocklek 60 mm (för helbladsdörrar)	52 x 175	209-402-JC

BESTÄLL SAMTIDIGT

1

Monteringsplatta för montering på glasram. Kan användas för höger- eller vänsterhängda dörrar.



2

Monteringsplatta av stål för standard- och branddörrar. Kan användas för höger- eller vänsterhängda dörrar.



3

Krökta monteringsplattor med en förskjutning på 30 eller 50 mm, för montering på glasramdörrar med stånghandtag.



4

Distanser som kan fås i tjocklekarna 30, 50 eller 60 mm kan användas för att anpassa dörrvakten till stånghandtag eller panikreglar.





Nyckellådor

- Tidlös design i aluminium
- Enkel väggmontering, monteringsmaterial ingår
- Levereras med sorterade mallar med 6 nyckelringar

BESTÄLL SAMTIDIGT

Nyckelringssats

6 nyckelringar, röda, svarta, blåa eller gula resp. färgsorterade
(* 2 x svarta och blåa samt 1 x röd och 1 x vit)

Utförande	Nyckelringssats
Beställningsnummer röd	157-439-JC
Beställningsnummer svart	157-440-JC
Beställningsnummer Blå	157-441-JC
Beställningsnummer gul	157-443-JC
Beställningsnummer färgsorterat	157-444-JC




Antal nyckelhakar	12	18	36	36	48	54	72	72
Utrustning	lås med regel	Cylinderlås	Cylinderlås	kombinationslås	Cylinderlås	Cylinderlås	Cylinderlås	kombinationslås
Utvändiga mått B x D x H [mm]	305 x 120 x 160	305 x 120 x 280	305 x 120 x 280	305 x 120 x 280	305 x 120 x 400	305 x 120 x 280	305 x 120 x 400	305 x 120 x 400
Beställningsnummer	157-433-JC	157-434-JC	157-435-JC	172-630-JC	157-437-JC	157-436-JC	157-438-JC	172-631-JC

Nyckelskåp

- För montering på vägg
- Med cylinderlås



med infällbara haklister

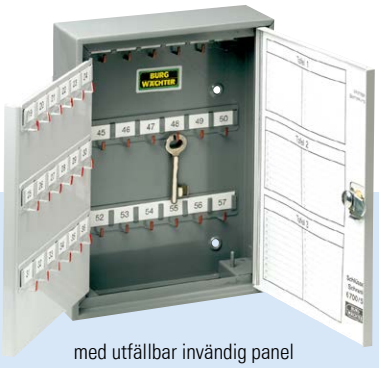

med utfällbar invändig panel

Antal nyckelhakar [Styck]	96	57	74
Utrustning	–	–	–
Utvändiga mått B x D x H [mm]	380 x 50 x 595	215 x 70 x 280	245 x 85 x 330
Vikt [kg]	7	3	4
Beställningsnummer	248-554-JC	248-555-JC	248-556-JC

Alla produkter i kategorin Produktionsutrustning finns här:

www.denios.se/kat/12754



Nyckelskåp KEY SAFE

- För säker förvaring av nycklar och andra värdesaker
- I robust pressgjuten zink
- 4-siffrig kod som kan ändras
- 10 000 olika kombinationer som kan ändras
- För väggmontering inomhus eller skyddat utomhus, inkl. fästmaterial
- 0-0-0-0 autostopp underlättar öppningen i dåligt ljus



Utvändiga mått B x D x H [mm]	61 x 39 x 85	83 x 46 x 135	83 x 46 x 135	105 x 55 x 145
Användning	För upp till 7 cm långa nycklar	För upp till 12 cm långa nycklar	För upp till 9 cm långa nycklar	För upp till 11 cm långa nycklar
Innehåll	Inbyggda nyckelkrokar	Magnetiska nyckelkrokar	Sifferhjulen skyddas av skjutluckan	Sifferhjulen skyddas av skjutluckan
Beställningsnummer	263-541-JC	263-542-JC	263-543-JC	263-544-JC

Robust cylinderlås

- Massiv mässingsstomme
- Mångsidigt användbart, solid kvalitet



Utvändiga mått B x D x H [mm]	40 x 13 x 60	50 x 14 x 71
fri höjd, fäste [mm]	22,00	26,00
tjocklek, fäste [mm]	6,00	7,00
fri bredd, fäste [mm]	20,00	25,00
Beställningsnummer	248-528-JC	248-529-JC

Omställbart kombinationslås

- Massiv mässingsstomme



Mått stomme B x D x H [mm]	30 x 16 x 75	40 x 16 x 90
fri höjd, fäste [mm]	27,00	32,50
tjocklek, fäste [mm]	5,00	6,50
fri bredd, fäste [mm]	12,00	18,50
Beställningsnummer	248-530-JC	248-531-JC

Cylinderhänglås för utbytesbar profilhalvcylinder

- Leverans utan cylinder
- Saltvattenbeständigt high-tech-lås för utbytbara profilhalvcylindrar
- Med rostfri bygel, dubbellåsning
- Kan användas för nästan alla kompatibla profilhalvcylindrar med låsbar spärrklack (10/30 mm lång). Snabbt att montera, demontera och byta. Cylindern måste inte bearbetas för montering.
- Leverans utan cylinder



Utförande	Dubbellås	Tål saltvatten och med dubbellås	Tål saltvatten och med dubbellås
Mått stomme B x D x H [mm]	55 x 33 x 104	55 x 33 x 104	55 x 33 x 104
fri höjd, fäste [mm]	40,00	40,00	80,00
tjocklek, fäste [mm]	8,00	8,00	8,00
fri bredd, fäste [mm]	27,00	27,00	27,00
Beställningsnummer	263-545-JC	263-546-JC	263-547-JC



1

LED-pennlampa

- Slagtåligt och vattentätt ABS-hölje
- Tar lite plats och är stark i riskområden
- Godkänd för ATEX-zon 0 (kategori 1)
- Brytare på änden för permanent/tillfälligt ljus
- Passar även i hjälmhållare eller klämma (hjälmhållare finns som tillbehör)



2

Godkänd för Ex-zon 0.

LED-ficklampa, kompakt och ljusstark

- Högpresterande ficklampor för krävande miljö
- Högeffektiva LED-lampor
- strukturerat, högresistent skåp
- handledsrem med batterifacksnyckel
- IPX7 stänkvattenskyddad



3

LED-strålkastare

- Lamphuset kan vridas 120°
- Brytare med tre lägen (full effekt, låg effekt, blinka)
- Fyra lysdioder som drivs av den senaste generationens NiMH-batteri, lyser upp ett område på max. 272 meter.



4

Mobilt LED-belysningssystem

- Stång som kan dras ut helt med en toppdel som kan vridas 360°
- Stången kan spärras i sitt läge
- Kan fällas ihop, enkel att flytta, blir snabbt klar för användning



5

LED-pannlampa för ex-zon 0, 4 lyslägen

- Olika riktningar: högt, lågt läge, lysa nedåt och blinka
- Omfattar ett gummiband för hjälm och ett tygband för användning direkt på huvudet

	1	2	3	4	5
Lystid [h]	**2**	**19**	**12**	**10**	**14**
Batteri	2 x AAA, 1,5 V	3 x AA (inkl.)	4 x D Ni-MH	NiMH	3AAA
Leverans inkl. batteri	ja	ja	ja	ja	ja
Ljusbredd [m]	24	164	272	–	78
Ljusstyrka (lumen) [lm]	117	110	530	1600	141
Ex-klass (märkning)	Ex II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga	Ex II 1 D Ex ia IIIC T130°C Da Ex II 1 G EX ia IIC T4 Ga	Ex II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga	Ex II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga	Ex II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga
Beställningsnummer	274-270-JC	226-099-JC	274-276-JC	274-268-JC	274-271-JC

Alla produkter i kategorin Produktionsutrustning finns här:

www.denios.se/kat/12754



Stav- och hjälmlampa typ 2410-Z för Ex-zon 0

- Kan även användas som hjälmlampa (hjälmmonteringssats art.nr 173913 krävs)
- Med ljusstark LED
- Högpresterande ficklampor för krävande miljö
- Slagtåligt och vattentätt ABS-hölje
- Ex-skyddad stav- och hjälmlampa typ 2410-Z. Kraftfull och robust LED-lampa för professionell användning.
- Lämplig för användning i Ex-zon 0



1

LED-ficklampa för ex-zon 0, inkl. punkt- och strålkastarljus

- Tre ljusnivåer (hög, medel, låg)
- Fyra lägen: Punktljus, strålkastarljus eller båda LED samtidigt, blinkljus
- Huvudet kan vridas 90°
- Fästklämma med integrerad magnet



2

LED-pannlampa för ex-zon 0, med blinkljus

- Pann- och hjälmlampor är praktiska när båda händerna måste användas i arbetet
- Fästs på hjälmen eller bärs direkt på huvudet
- Mycket bekväm att bära tack vare stoppad del framtill och låg vikt
- Batterier (Alkaline) medföljer



3

Handlampor

- Högpresterande ficklampor för krävande miljö
- Slagtåligt och vattentätt ABS-hölje
- 4 driftlägen, bländfri belysning av marken
- Batteriindikator



4

	1	2	3	4
Lystid [h]	**7**	**15**	**16**	**8**
Batteri	4 x AA	3xAA	3 x AAA (inkl.)	4 x AA
Leverans inkl. batteri	nej	nej	ja	nej
Ljusbredd [m]	161	134	61	249
Ljusstyrka (lumen) [lm]	126	329	115	189
Ex-klass (märkning)	Ex II 1 D Ex ia IIIC T135°C Da Ex II 1 G EX ia IIC T4 Ga	Ex II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga	Ex II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga	EX II 1 D EX ia IIIC T 130° Da Ex II 1 G EX ia IIC T4 Ga
Beställningsnummer	173-889-JC	267-004-JC	267-006-JC	217-952-JC



KERN precisionsvågar EMB, vägningsområde upp till 5,2 kg.

- Basmodell för grundläggande användning.
- Mobil genom batteridrift (inklusive batterier).
- Enkel och bekväm manövrering med 2 knappar.
- Mycket platt konstruktion.

Vägningsområde max.	100 g	200 g	200 g	500 g	600 g	1,0 kg	1,2 kg	2,0 kg	2,2 kg	3,0 kg	5,2 kg	6,0 kg
Avläsbarhet d	1 mg	10 mg	1 mg	100 mg	10 mg	10 mg	100 mg	10 mg	1 g	100 mg	1 g	100 mg
Diameter vågplatta [mm]	82	105	82	150	105	150	150	150	150	150	150	150
Reproducerbarhet	1 mg	10 mg	1 mg	100 mg	10 mg	10 mg	100 mg	10 mg	1 g	100 mg	1 g	100 mg
Linearitet	5 mg	20 mg	5 mg	200 mg	30 mg	50 mg	300 mg	50 mg	2 g	300 mg	3 g	300 mg
Beställningsnummer	266-401-JC	266-402-JC	266-403-JC	266-404-JC	266-405-JC	266-406-JC	266-407-JC	266-408-JC	266-409-JC	266-410-JC	266-411-JC	266-412-JC
Beställningsnummer DAkkS-kalibreringsintyg.	266-677-JC	266-677-JC	266-677-JC	266-677-JC	266-677-JC	266-677-JC	266-677-JC	266-677-JC	266-677-JC	266-677-JC	266-678-JC	266-678-JC



KERN precisionsvågar 572, vägningsområde upp till 24 kg.

- Många laboratoriefunktioner som receptfunktion och procentbestämning
- Styckräkning och vibrationsfri vägning för industribruk.
- Fritt programmerbar vägningsenhet.
- Vattenpass – exakt avvägning av vågen.
- Som standard med RS-232-gränssnitt för att skicka värden till pc eller skrivare.

Vägningsområde max.	240 g	420 g	2,4 kg	4,2 kg	10 kg	12 kg	16 kg	20 kg	24 kg
Avläsbarhet d	1 mg	1 mg	10 mg	10 mg	100 mg	50 mg	100 mg	50 mg	100 mg
Mått vågplatta [mm]	–	–	–	–	160 x 200	160 x 200	160 x 200	160 x 200	160 x 200
Diameter vågplatta	106 mm	105 mm	150 mm	150 mm	–	–	–	–	–
Reproducerbarhet	1 mg	2 mg	10 mg	20 mg	100 mg	50 mg	100 mg	100 mg	100 mg
Linearitet	3 mg	5 mg	30 mg	50 mg	300 mg	150 mg	300 mg	250 mg	300 mg
Beställningsnummer	266-433-JC	266-434-JC	266-436-JC	266-437-JC	266-438-JC	266-439-JC	266-441-JC	266-442-JC	266-443-JC
Beställningsnummer DAkkS-kalibreringsintyg.	266-677-JC	266-677-JC	266-677-JC	266-677-JC	266-678-JC	266-678-JC	266-678-JC	266-678-JC	266-678-JC




KERN paketvågar EOB, vägningsområde upp till 300 kg.

- Mångsidig och användbar, t.ex. vid paketförsändning eller som kontrollvåg.
- Enkel manövrering med 4 knappar.
- Vågplatta rostfritt stål.
- Analysapparat med vägghållare.
- Säker drift via nätadapter

Vägningsområde max.	15 kg	35 kg	60 kg	60 kg	150 kg	150 kg	150 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Avläsbarhet d	5 g	10 g	20 g	20 g	50 g	50 g	50 g	100 g	100 g	100 g
Mått vågplatta [mm]	305 x 315	305 x 315	305 x 315	550 x 550	305 x 315	550 x 550	950 x 500	305 x 315	550 x 550	950 x 500
Reproducerbarhet	5 g	10 g	20 g	20 g	50 g	50 g	50 g	100 g	100 g	100 g
Linearitet	10 g	20 g	40 g	40 g	100 g	100 g	100 g	200 g	200 g	200 g
Beställningsnummer	266-549-JC	266-550-JC	266-551-JC	266-552-JC	266-553-JC	266-554-JC	266-555-JC	266-556-JC	266-557-JC	266-558-JC
Beställningsnummer DAkkS-kalibreringsintyg.	266-678-JC	266-678-JC	266-679-JC	266-679-JC	266-679-JC	266-679-JC	266-679-JC	266-679-JC	266-679-JC	266-679-JC

KERN golvvågar med två vägningsområden BID, även med kalibreringstillstånd, för upp till 3 ton.

- För vägning av stor last i tuff industrimiljö.
- Våg med två vägningsområden – kopplar automatiskt om till nästa högre vägningsområde.
- Vågbrygga av halksäker räfflad durkplåt.
- Damm- och stänkvattenskydd vågbrygga IP 67 och analysapparat IP 65.
- Kalibrerbar (beställ kalibrering samtidigt!).
- Avläsning och fjärrstyrning av vågen kan ske via dator eller externa manöverenheter med hjälp av KPC- och RS-232-gränssnitt.
- Anvisning: För att vågen ska visa rätt, måste vågbryggan vara fixerad i golvet (genom antingen uppkörningsramp, ett par fotplattor eller ett stativ).

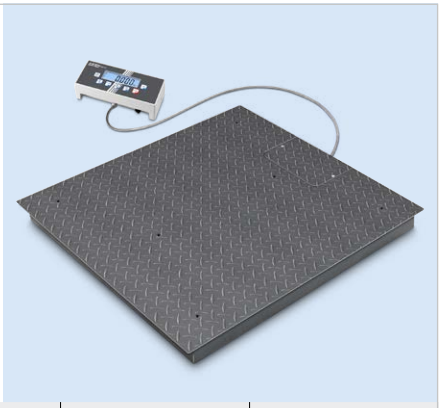

Vägningsområde max.	300 kg | 600 kg	300 kg | 600 kg	600 kg | 1500 kg	600 kg | 1500 kg	1,5 t | 3 t	1,5 t | 3 t
Mått vågplatta [mm]	1000 x 1000	1500 x 1200	1000 x 1000	1500 x 1200	1500 x 1200	1500 x 1500
Avläsbarhet d	100 g | 200 g	100 g | 200 g	200 g | 500 g	200 g | 500 g	500 g | 1000 g	500 g | 1000 g
Reproducerbarhet	100 g | 200 g	100 g | 200 g	200 g | 500 g	200 g | 500 g	500 g | 1000 g	500 g | 1000 g
Linearitet	300 g | 600 g	300 g | 600 g	600 g | 1500 g	600 g | 1500 g	1,500 kg | 3 kg	1,500 kg | 3 kg
Beställningsnummer	266-596-JC	266-597-JC	266-598-JC	266-599-JC	266-600-JC	266-601-JC
Beställningsnummer DAkkS-kalibreringsintyg.	266-680-JC	266-680-JC	266-680-JC	266-680-JC	266-682-JC	266-682-JC
Beställningsnummer Kalibrering.	266-673-JC	266-673-JC	266-673-JC	266-673-JC	266-675-JC	266-675-JC

KERN premium kranvåg med tre vägningsområden HFD, vägningsområde upp till 12 ton.

- Mycket robust för användning i tuff industrimiljö
- Våg med tre vägningsområden – automatisk omkoppling till nästa större vägningsområde.
- Med fjärrkontroll (räckvidd 20 m).
- Kan t.ex. användas som kontrollvåg i produktion, lager, kvalitetskontroll och vid leverans.
- Mycket mobil tack vare batteridrift med lång drifttid.



Vägningsområde max.	150 kg | 300 kg | 600 kg	300 kg | 600 kg | 1500 kg	600 kg | 1500 kg | 3000 kg	1,5 t | 3 t | 6 t	3 t | 6 t | 12 t
Avläsbarhet d	50 g | 100 g | 200 g	100 g | 200 g | 500 g	200 g | 500 g | 1000 g	500 g | 1000 g | 2000 g	1 kg | 2 kg | 5 kg
Beställningsnummer	266-647-JC	266-648-JC	266-649-JC	266-650-JC	266-651-JC
Beställningsnummer DAkkS-kalibreringsintyg.	266-692-JC	266-692-JC	266-694-JC	266-694-JC	266-695-JC

Tillbehör	Beställningsnummer
Matris-nålskrivare för vågmodell 572	266-446-JC
Pappersrullar för matrisnålskrivare för vågmodell 572, 10 styck	266-447-JC
Uppladdningsbart batteri internt, för vågmodell HFD	266-655-JC
Krok med säkerhetslås, förzinkad och lackerad, för vågmodell HFD till 1,5 ton	266-652-JC
Krok med säkerhetslås, förzinkad och lackerad, för vågmodell HFD till 3 ton	266-653-JC
Krok med säkerhetslås, förzinkad och lackerad, för vågmodell HFD till 12 ton	266-654-JC
Fotplattor för fixering av vågbryggan i golvet, för vågmodell BID	266-602-JC
Uppkörningsramp för vågmodell BID med vågplatta 1000 × 1000 mm	266-603-JC
Uppkörningsramp för vågmodell BID med vågplatta 1500 × 1200 mm	266-604-JC
Uppkörningsramp för vågmodell BID med vågplatta 1500 × 1500 mm	266-605-JC
Stativ för vågmodell BID med vågplatta 1000 × 1000 mm	266-606-JC
Stativ för vågmodell BID med vågplatta 1200 × 1500 mm	266-607-JC
Stativ för vågmodell BID med vågplatta 1500 × 1500 mm	266-608-JC

Alla produkter i kategorin Vågar finns här:

www.denios.se/kat/36133





Digital kraftmätare Sauter FK

- Vändbar display: automatisk avkänning av riktning
- Säker användning tack vare den ergonomiska utformningen av höljet
- Topphållningsfunktion för att registrera toppvärdet eller track-funktion för kontinuerlig mätningsvisning
- Valbara enheter: N, lb, kg, oz
- Automatisk avstängning

Typ	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital
Mått stomme B x D x H [mm]	195 x 82 x 35	132 x 84 x 35	195 x 82 x 35	195 x 84 x 35	195 x 82 x 35	195 x 84 x 35	195 x 84 x 35
Mätområde max (N)	10 N	25 N	50 N	100 N	250 N	500 N	1 kN
Avläsbarhet (N)	0,005 N	0,01 N	0,02 N	0,05 N	0,1 N	0,2 N	0,5 N
Beställningsnummer	283-610-JC	283-611-JC	283-612-JC	283-613-JC	283-614-JC	283-615-JC	283-616-JC



Ultraljudsmätare för materialtjocklek Sauter TN-US

- Handhållen mätanordning för materialtjocklek
- Externt mäthuvud
- Datagränssnitt USB, standard (endast för modeller med läsbarhet [d] = 0,01 mm)
- Skanningsläge (10 mätningar per sekund) eller enskild mätpunkt kan väljas
- Internt dataminne för upp till 20 filer (med upp till 100 individuella värden per fil)
- Valbara enheter: mm, tum
- Levereras i en robust väska

Typ	TN 80-0.1US	TN 230-0.1US	TN 300-0.1US	TN 80-0.01US	TN 230-0.01US	TN 300-0.01US
Mått stomme B x D x H [mm]	150 x 74 x 32	150 x 74 x 32	150 x 74 x 32	150 x 74 x 32	150 x 74 x 32	150 x 74 x 32
Max. mätbar materialtjocklek	80 mm	230 mm	300 mm	80 mm	230 mm	300 mm
Avläsbarhet d	0,1 mm	0,1 mm	0,1 mm	0,01 mm	0,01 mm	0,01 mm
Beställningsnummer	283-668-JC	283-669-JC	283-670-JC	283-671-JC	283-672-JC	283-673-JC



Stereo-zoom-mikroskop Kern OZL-46

- Användningsområden: Kvalitetskontroll, in vitro-befruktning, upptäckt av parasiter, zoologi och botanik, vävnadspreparering, dissektion
- LED-belysningen med infallande ljus och genomgående ljus som ingår som standard säkerställer optimal belysning av ditt prov.
- Med zoomobjektivet kan du förstora kontinuerligt från 7×-45×
- Ett dammskydd, ögonmusslor och en flerspråkig bruksanvisning ingår i leveransen.

Typ	OZL 463	OZL 464	OZL 465	OZL 466	OZL 467	OZL 468
Utförande	Standardbelysning	Standardbelysning	Ringbelysning	Ringbelysning	Standardbelysning	Standardbelysning
Utvändiga mått B x D x H [mm]	300 x 240 x 420	300 x 240 x 420	300 x 240 x 420	300 x 240 x 420	300 x 240 x 420	300 x 240 x 420
Lins	0,7 x - 4,5 x	0,7 x - 4,5 x	0,7 x - 4,5 x	0,7 x - 4,5 x	0,7 x - 4,5 x	0,7 x - 4,5 x
Typ av rör	Kikare	Trinokulär	Kikare	Trinokulär	Kikare	Trinokulär
Beställningsnummer	283-698-JC	283-699-JC	283-700-JC	283-701-JC	283-702-JC	283-703-JC

Flödesmätare PCE-TDS 200+

- Flödesmätare är precisionsinstrument för noggrann mätning av flödet av vätskor eller gaser i olika tillämpningar
- Användningen av flödesmätare möjliggör optimerat resursutnyttjande, förbättrad processtyrning och effektiv kvalitetskontroll, vilket resulterar i ökad effektivitet och kostnadsbesparingar



Typ	PCE-TDS 200+ L	PCE-TDS 200+ M	PCE-TDS 200+ ML	PCE-TDS 200+ S	PCE-TDS 200+ SL	PCE-TDS 200+ SM
Sensor med nominell bredd	DN 300-6000	DN 50-700	DN 50-700, DN 300-6000	DN 15-100	DN 15-100, DN 300-6000	DN 15-100, DN 50-700
Utvändiga mått B x D x H [mm]	85 x 165 x 32	85 x 165 x 32	85 x 165 x 32	85 x 165 x 32	85 x 165 x 32	85 x 165 x 32
Beställningsnummer	307-114-JC	307-116-JC	307-118-JC	307-122-JC	307-124-JC	307-126-JC
ISO-kalibreringscertifikat ingår						
Beställningsnummer	307-115-JC	307-117-JC	307-119-JC	307-123-JC	307-125-JC	307-127-JC

Ljudnivåmätare PCE-322

- Ljudnivåmätare är preciserade instrument för registrering och mätning av ljudnivåer i olika miljöer och tillämpningar
- Ljudnivåmätare klass II med datalogger
- Med USB-gränssnitt och programvara
- LC-display och minne för upp till 32700 mätvärden



Typ	PCE-322A	PCE-322ALEQ	PCE-322-SC43
Utförande	Standard	Med LEQ-programvara	Med ljudkalibrator
Utvändiga mått B x D x H [mm]	95 x 280 x 45	95 x 280 x 45	95 x 280 x 45
Beställningsnummer	307-441-JC	307-443-JC	307-445-JC
ISO-kalibreringscertifikat ingår			
Beställningsnummer	307-442-JC	307-444-JC	–

Hårdhetsmätare PCE-DD A/D

- Hårdhetsmätare är precisionsverktyg för exakt mätning av hårdheten hos ytor hos material i olika tillämpningar och branscher
- Med lättavläst digital display



Typ	PCE DD-A	PCE DD-D
Utförande	Shore A	Shore D
Utvändiga mått B x D x H [mm]	60 x 115 x 25	60 x 85 x 25
Hårdhet Mätområde min	0 Shore A	0 Shore D
Hårdhet Mätområde max	100 Shore A	100 Shore D
Hårdhet Noggrannhet	2 Shore A	2 Shore D
Beställningsnummer	307-160-JC	307-161-JC

Alla produkter i kategorin Mätare finns här:

www.denios.se/kat/410952



Alla produkter i kategorin Optiska mätinstrument finns här:


www.denios.se/kat/410953



Fatnyckel Universal av specialbrons, gnistfri

För säkert arbete i explosionsfarliga områden!

- Tillverkad av specialbrons (aluminiumbrons)
- Finblästrad yta
- För 22 fatförslutningar
- Godkänd för Ex-zonerna 1, 21

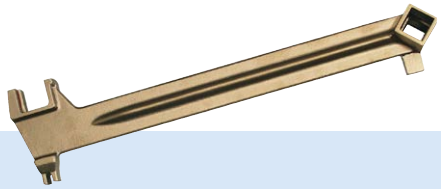


Längd [mm]	Beställningsnummer
380	250-295-JC

U-nyckel av specialbrons, gnistfri

För säkert arbete i explosionsfarliga områden!

- Analog DIN 3110
- Verktygen är extremt korrosionsbeständiga, även mot saltvatten.

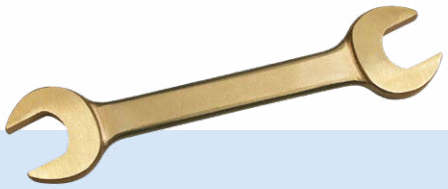


Nyckelbredd	Längd [mm]	Beställningsnummer
6 x 7 mm	125	250-297-JC
8 x 9 mm	125	250-298-JC
10 x 11 mm	140	250-310-JC
12 x 13 mm	160	250-311-JC
16 x 17 mm	200	250-312-JC
17 x 19 mm	225	250-313-JC
20 x 22 mm	240	250-314-JC
24 x 27 mm	270	250-315-JC
30 x 32 mm	300	250-316-JC

Kombitång av CuBe, gnistfri

För säkert arbete i explosionsfarliga områden!

- Verktyg tillverkade av koppar-beryllium (CuBe), är omagnetiska.
- Verktygen är extremt korrosionsbeständiga, även mot saltvatten.
- Godkänd för Ex-zonerna 1, 21

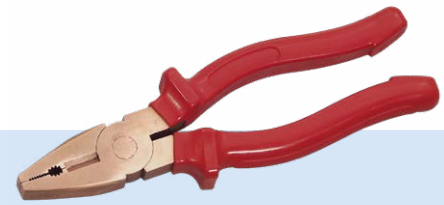

Längd [mm]	Beställningsnummer
200	250-374-JC

Polygrip av CuBe, gnistfri

För säkert arbete i explosionsfarliga områden!

- Verktyg tillverkade av koppar-beryllium (CuBe), är omagnetiska.
- Gnistfria verktyg tillverkade av speciella, järnfria lagringar.
  Certifierade för användning i zoner med brandfarliga ämnen eller brandfarliga ångor, vätskor eller damm, enligt ATEX 1999/92/EG.



Käftbredd	Längd [mm]	Beställningsnummer
max. 30 mm	250	250-376-JC

Spärrnyckel 1/4 " av CuBe, gnistfri

För säkert arbete i explosionsfarliga områden!

- Sats med 16 delar innehållande: plastlåda med skuminsats, 1x av vardera spärrhake, förlängare 100 mm, hylsnyckelinsatser 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm
- Verktyg tillverkade av koppar-beryllium (CuBe), är omagnetiska.



Typ	Nyckelbredd	Beställningsnummer
Spärrnyckel 1/4"	4-14 mm	250-345-JC

Spärrnyckel 1/2" av specialbrons, gnistfri

För säkert arbete i explosionsfarliga områden!

- Sats med 27 delar innehållande: plastlåda med skuminsats, 1x av vardera spärrhake, förlängare 250 mm, T-handtag 320 mm, ledat handtag 380 mm, hylsnyckelinsatser 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/32 mm



Typ	Nyckelbredd	Beställningsnummer
Spärrnyckel 1/2"	10-32 mm	250-346-JC

Skruvmejsel för verkstad av CuBe, gnistfri

För säkert arbete i explosionsfarliga områden!

- Spår- och stjärnskruvmejsel av koppar-beryllium i olika storlekar
- Gnistfria verktyg tillverkade av speciella, järnfria lagringar.
  Certifierade för användning i zoner med brandfarliga ämnen eller brandfarliga ångor, vätskor eller damm, enligt ATEX 1999/92/EG.



Blad	Längd [mm]	Beställningsnummer Spårskruvmejsel
4,5 mm	100	250-357-JC
6 mm	150	250-358-JC
8 mm	150	250-359-JC
10 mm	200	250-360-JC

Slägga av specialbrons, gnistfri

För säkert arbete i explosionsfarliga områden!

- motsvarande DIN 1042
- Med hickoryskaft
- Godkänd för Ex-zonerna 1, 21
- Verktygen är extremt korrosionsbeständiga, även mot saltvatten.




Typ	Vikt [g]	Beställningsnummer
Slägga	3000	250-381-JC
	5000	250-382-JC

Skyfflar och spadar av specialbrons, gnistfria



För säkert arbete i explosionsfarliga områden!

- Tillverkad av specialbrons (aluminiumbrons)
- Godkänd för Ex-zonerna 1, 21
- Verktygen är extremt korrosionsbeständiga, även mot saltvatten.



Typ	Storlek	Längd [mm]	Beställningsnummer
Skyffel	180 x 220 mm	550	250-408-JC
Skyffel, rakt skaft	240 x 290 mm	1600	250-405-JC
Skyffel, D-skaft	240 x 290 mm	1270	265-043-JC

Blocknyckel av specialbrons, gnistfri

För säkert arbete i explosionsfarliga områden!

- Analog DIN 3113



Nyckelbredd	Längd [mm]	Beställningsnummer
6 mm	130	250-327-JC
7 mm	130	250-328-JC
8 mm	135	250-329-JC
10 mm	150	250-330-JC
12 mm	190	250-331-JC
13 mm	190	250-332-JC
14 mm	190	250-333-JC
17 mm	210	250-334-JC
19 mm	230	250-335-JC
24 mm	270	250-336-JC
27 mm	280	250-337-JC
30 mm	300	250-338-JC
32 mm	300	250-339-JC

Brytstänger av specialbrons, gnistfria



För säkert arbete i explosionsfarliga områden!

- Även modeller med spets och egg kan levereras
- Godkänd för Ex-zonerna 1, 21
- Verktygen är extremt korrosionsbeständiga, även mot saltvatten.

Längd [mm]	Beställningsnummer Kofot	Beställningsnummer Kofot med spets och platt brytjärn
450	250-412-JC	–
600	262-949-JC	–
750	262-950-JC	–
1000	262-952-JC	262-956-JC
1500	262-953-JC	262-958-JC
1800	262-954-JC	262-959-JC

Alla produkter i kategorin Gnistfria verktyg finns här:

www.denios.se/kat/25302



Säkerhetskniv SECUNORM

martor

- Automatisk indragning av bladet för hög säkerhet
- När du börjar skära åker bladet ut – när du slutar dras bladet in i handtaget igen
- Passar både höger- och vänsterhänta
- Enkelt att byta blad



Typ	SECUNORM 500	SECUNORM 300
Material	Aluminium	Glasfiberförstärkt plast
Snittdjup (mm)	17	17
Utvändiga mått B x D x H [mm]	22 x 154 x 38	22 x 154 x 38
Beställningsnummer	288-990-JC	288-991-JC

Säkerhetskniv SECUPRO

martor

- Helautomatisk indragning av bladet för hög säkerhet
- Så snart bladet lämnar skärmaterialet dras det automatiskt in i handtaget igen, även om du fortfarande håller i reglaget
- Enkelt att byta blad – den integrerade magneten förhindrar att bladet faller ut
- Passar både höger- och vänsterhänta



Typ	SECUPRO MARTEGO	SECUPRO MERAK
Material	Aluminium	Glasfiberförstärkt plast
Snittdjup (mm)	9	9
Utvändiga mått B x D x H [mm]	22 x 160 x 58	22 x 138 x 55
Beställningsnummer	288-995-JC	288-994-JC

Säkerhetskniv SECUMAX

martor

- Dolt blad för högsta säkerhet
- SECUMAX skyddar mot skärskador och skador på varorna
- Enkelt och säkert bladbyte
- Passar både höger- och vänsterhänta



Typ	SECUMAX 350	SECUMAX 320
Material	Glasfiberförstärkt plast	Glasfiberförstärkt plast
Snittdjup (mm) [Styck]	6	4
Utvändiga mått B x D x H [mm]	16 x 157 x 42	19 x 168 x 62
	288-999-JC	289-000-JC

Tillbehör för säkerhetskniv

- Robust midjeväska
- Enkel transport av arbetsutrustningen
- Plats för alla kompakta säkerhetsknivar och säkerhetssaxar



Typ	Material	Beställnings-nummer
Midjeväska S	Nylon	289-038-JC
Midjeväska M	Nylon	289-039-JC
Midjeväska L	Nylon	289-040-JC

Hölster är utan innehåll

Alla produkter i kategorin skärverktyg finns här:

www.denios.se/kat/573509





Förbudsskyltar enligt ISO 7010

I vårt sortiment finns ett stort urval av förbudsskyltar enligt ISO 7010 samt andra beprövade förbudsskyltar

- Förbudsskyltar förbjuder vissa beteenden som kan medföra fara
- Förbudsskyltar är lätta att känna igen på den runda formen och röda färgen, och bidrar i hög grad till säkrare arbetsplatser.
- ljusäkta och med lång hållbarhet

Typ	Rökning förbjuden						
Material	Folie		plast		Aluminium		
Diameter [mm]	100	200	100	200	100	200	300
Beställningsnummer	267-591-JC	219-110-JC	285-109-JC	285-110-JC	290-517-JC	266-729-JC	266-728-JC



Påbudsskylt enligt ISO 7010

I vårt sortiment finns ett stort urval av påbudsskyltar enligt ISO 7010 samt andra beprövade påbudsskyltar

- Påbudsskyltar visar på skyddsåtgärder samt risker och faror på arbetsplatsen, med syfte att undvika olyckor och hälsofaror
- påbudsskyltar bidrar därmed inte bara till arbetssäkerheten utan främjar även medarbetarnas hälsa
- ljusäkta och med lång hållbarhet

Typ	Ögonskydd måste användas						
Material	Folie				plast		Aluminium
Diameter [mm]	30	50	100	200	200	300	200
Beställningsnummer	285-081-JC	285-082-JC	266-795-JC	266-793-JC	285-083-JC	285-084-JC	266-794-JC



Varningsskylt enligt ISO 7010

I vårt sortiment finns ett stort urval av varningsskyltar enligt ISO 7010 samt andra beprövade varningsskyltar

- Varningssymboler visar på potentiella risker och hinder. De gör medarbetarna medvetna om risker och bidrar till en säkrare arbetsmiljö
- ljusäkta och med lång hållbarhet

Typ	Varning för het yta						
Material	Folie				plast	Aluminium	
Sidlängd [mm]	25	50	100	200	200	100	200
Beställningsnummer	285-163-JC	285-164-JC	266-706-JC	266-703-JC	285-165-JC	266-705-JC	266-704-JC

Alla produkter i kategorin Varningsskylt finns här:

www.denios.se/kat/458981



Alla produkter i kategorin Påbudsskyltar finns här:

www.denios.se/kat/458982



Alla produkter i kategorin Förbudsskylt finns här:

www.denios.se/kat/458983



Brandskyddsskyltar

I vårt sortiment finns ett stort urval av brandskyddsskyltar enligt ISO 7010 / ISO 3864 m.fl.

- Brandskyddsskyltar anger utrustning som är viktig för brandskyddet.
- Ljusäkta och med lång hållbarhet
- Alla självlysande produkter har en ljusstyrka som är högre än föreskrifterna.



Typ	Brandsläckare					
Material	Folie		plast		Aluminium	
B x H [mm]	150 x 150	200 x 200	150 x 150	200 x 200	150 x 150	200 x 200
Fotoluminescerande	ja					
Förpackningsenhet (styck/enhet)	10 Styck					
Beställningsnummer	219-108-JC	219-142-JC	285-047-JC	285-048-JC	219-115-JC	219-143-JC

Brandskyddsskylt som vinkelskylt

I vårt sortiment finns ett stort urval av brandskyddsskyltar av typen vinkelskylt, som sticker in i rummet och därmed syns bättre.

- ljusäkta och med lång hållbarhet
- Alla självlysande produkter har en ljusstyrka som är högre än föreskrifterna.




Typ	Brandlarm			
Material	Aluminium		plast	
B x H [mm]	150 x 150	200 x 200	150 x 150	200 x 200
Fotoluminescerande	ja			
Förpackningsenhet (styck/enhet)	5 Styck			
Beställningsnummer	219-130-JC	219-131-JC	285-066-JC	285-067-JC

Brandskyddsskylt som flaggskylt

I vårt sortiment finns ett stort urval av brandskyddsskyltar av typen flaggskylt, som sticker in i rummet och därmed syns bättre.

- Ljusäkta och med lång hållbarhet
- Alla självlysande produkter har en ljusstyrka som är högre än föreskrifterna.

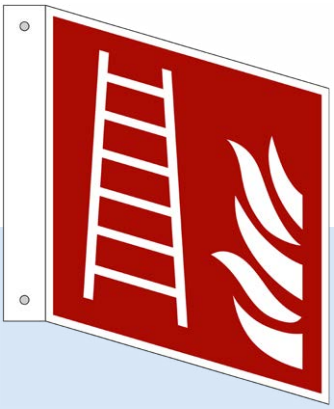

Typ	Stege			
Material	Aluminium		plast	
B x H [mm]	150 x 150	200 x 200	150 x 150	200 x 200
Fotoluminescerande	ja			
Förpackningsenhet (styck/enhet)	5 Styck			
Beställningsnummer	290-237-JC	290-238-JC	290-239-JC	290-240-JC

Alla produkter i kategorin Skylt brandskydd finns här:



www.denios.se/kat/12910

Nödskyltar enligt ISO 7010

I vårt sortiment finns ett stort urval av nödskyltar enligt ISO 7010 / ISO 3864 m.fl.

- Nödskyltar pekar mot utrustning eller utrymningsvägar som är viktiga för att rädda personer.
- Ljusäkta och med lång hållbarhet
- Alla självlysande produkter har en ljusstyrka som är högre än föreskrifterna.



Typ	Nödutgång ned					
Material	Folie		Aluminium		plast	
B x H [mm]	300 x 150	400 x 200	300 x 150	400 x 200	300 x 150	400 x 200
Fotoluminescerande	ja					
Förpackningsenhet (styck/enhet)	10 Styck			5 Styck	10 Styck	5 Styck
Beställningsnummer	219-138-JC	219-139-JC	219-140-JC	219-141-JC	284-988-JC	284-989-JC

Nödskylt som vinkelskylt

I vårt sortiment finns ett stort urval av nödskyltar av typen vinkelskylt, som sticker in i rummet och därför syns bättre.

- Ljusäkta och med lång hållbarhet
- Alla självlysande produkter har en ljusstyrka som är högre än föreskrifterna.



Typ	Första-hjälpen			
Material	Aluminium		plast	
B x H [mm]	150 x 150	200 x 200	150 x 150	200 x 200
Fotoluminescerande	ja			
Förpackningsenhet (styck/enhet)	5 Styck			
Beställningsnummer	173-703-JC	173-704-JC	285-014-JC	285-015-JC

Nödskylt som flaggskylt

I vårt sortiment finns ett stort urval av nödskyltar av typen flaggskylt, som sticker in i rummet och därmed syns bättre.

- Ljusäkta och med lång hållbarhet
- Alla självlysande produkter har en ljusstyrka som är högre än föreskrifterna.



Typ	Ögondusch			
Material	Aluminium		plast	
B x H [mm]	150 x 150	200 x 200	150 x 150	200 x 200
Fotoluminescerande	ja			
Förpackningsenhet (styck/enhet)	5 Styck			
Beställningsnummer	173-709-JC	173-710-JC	290-444-JC	285-033-JC

Alla produkter i kategorin Skylt utrymningsväg finns här:

www.denios.se/kat/12909



Kontrollmärke (olika versioner, storlekar och årtal)

- Kontrollmärken visar när maskiner, system och utrustning senaste kontrollerades och ger därmed en hänvisning om när det är dags för nästa kontroll
- Potentiellt farliga system och maskiner måste regelbundet kontrolleras av en fackman.
- Svår att lossa och omöjlig att förfalska (kan ej limmas fast en andra gång)




År testskylt	2025	2026	2027	2028
Färg	brun	gul	orange	Lila
Material	Dokumentenfolie			
Diameter [mm]	30			
Förpackningsenhet (förp.)	5 Böj			
Beställningsnummer	290-130-JC	290-131-JC	290-132-JC	316-139-JC

Finns i olika versioner, storlekar och årtal. Besök gärna vår webbutik.

Kontrollmärke för kablar (olika versioner, storlekar och årtal)

- Kontrollmärken visar när maskiner, system och utrustning senaste kontrollerades och ger därmed en hänvisning om när det är dags för nästa kontroll
- Potentiellt farliga system och maskiner måste regelbundet kontrolleras av en fackman.
- självhäftande film med utmärkt vidhäftning

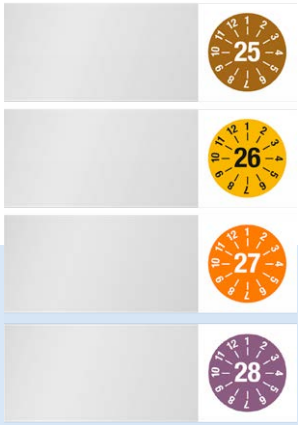

År testskylt	2025	2026	2027	2028
Material	Folie			
B x H [mm]	60 x 20			
Förpackningsenhet (förp.)	5 Böj			
Beställningsnummer	290-112-JC	290-113-JC	290-114-JC	318-611-JC

Finns i olika versioner, storlekar och årtal. Besök gärna vår webbutik.

Märkning med farosymboler enligt GHS

- Märkning med farosymboler enligt GHS (Globally Harmonised System) visar var det finns frätande, giftiga eller explosionsfarliga kemikalier
- sedan 2015 är det obligatoriskt att märka ut sådana kemikalier och blandningar med farosymboler
- självhäftande PVC-folie gör det lätt att applicera märketiketterna
- vi har alla nio faropiktogram (farosymboler) i olika storlekar



Typ	Farosymbol "Skadligt"					
B x H [mm]	15 x 15	21 x 21	26 x 26	37 x 37	52 x 52	105 x 105
Material	Folie					
Beställningsnummer	285-076-JC	191-810-JC	193-048-JC	191-812-JC	193-049-JC	193-050-JC

Vänligen observera att den faktiska klassificeringen av dina kemikalier endast kan göras av behöriga personer.

Alla produkter i kategorin Intygsplakett och kvalitetsmärkning finns här:

www.denios.se/kat/12908



Alla produkter i kategorin GHS-skyltar finns här:

www.denios.se/kat/12907



MultiMaster 5 universalstege, aluminium, lämplig för användning i trappor, uppskattad av yrkesverksamma inom bygg, underhåll och industri


En stege, 5 lägen: trappstege, trappstege för användning i trappor, enkelstege i off-set-läge, enkelstege och förlängd enkelstege i ett














Artikelnr 319-058-JC

Alla produkter i kategorin Produktionsutrustning finns här:

www.denios.se/kat/12754



A

Absobentfiltar 311-332, 357, 493
Absorbenter 311-333, 357, 493
Absorbentkuddar 311-345, 357, 493
Absorbentmatta 315-332, 357
Absorbentmattor 315-330, 357
Absorbentrullar 315-330, 357
Absorbtionsmatta 321
Adapter 244-248, 276
ADR-satser 312-313, 334-341
Adsorptionskuddar 319-333
Adsorptionslänsor 319-333
Affischer 339-341
Akku samlingsbehållare 514
Aluminiumflaska 396
Aluminiumlådor 570-571
Aluminiumlådvagn 570-571
Aluminiumstege 592-595
Aluminiumtransportlåda 570-571
Andningsmask 428-429
Andningsskyddsbox 426-431
Ankarspelssatser 312-313, 334-341
Ankarspelsspärr 348-363, 401
Ansiktsduschar 446-450
Antistatmattor 470-471
Antistatsatser 244, 270
Arbetsbord 417-421
Arbetshandskar 432-433
Arbetskläder 434-435
Arbetsplatsbeläggning 464
Arbetsplatser med farliga kemikalier 417-421
Arbetsplatsevakueringssystem 417-423
Arbetsplatsmata 462-472
Arbetsplatsmattor 462-472
Arbetsplattformar 592-593
Arbetspodier 592-595
Arbetsrelaterad Första hjälpen 440-441
Arbetsskyddshjälm 427
Arbetsstol 590
Asbestdamsugare 500
Askkopp 529-530
Askkoppar för utomhusbruk 530
Atex-containerpump 249-257
Atex-drevomrörare 260-261
Atex-fatpump 249-257
Atex-handlampor 634-635
Atex-jordkabel spiral 270-273, 400
Atex-jordningskabel 270-273, 400
Atex-omrörare 260-261
Atex-pump 249-257
Atex-tryckluftsomrörare 260-261
Atex-värmemantel 266-267
Atex fatlyft 304-305
Atex fatvärmare 266-267
Atex sugare 497-501, 532
Avfallsbehållare 411, 503-529, 547
Avfallsbehållare/askkoppkombinationer 529-530
Avfallsbehållare för utomhusbruk 529
Avfallsbehållare i rostfritt stål 525
Avfallshantering 522-523
Avfallskärl för väggmontering 516
Avfallspåsar 509-527
Avfallspåse 509-528
Avfallssäckar 509-528
Avfallssäckhållare 516-521, 547
Avfallssäckstativ 516-517, 547
Avfallssortering 522-524
Avfallstankar 368-378, 504-507
Avfallstunna 503
Avfallsvagn 521
Avloppskranar 30, 68-74, 90, 109, 274-275, 397-405
Avloppslock 348-353
Avspärrningar 99, 582, 598-621
Avspärrningsbarriär 327-329, 348-363, 401
Avspärrningskedjor 615
Avspärrningsnät 362-363, 616
Avspärrningspollare 614
Avtappningsbockar 25-41, 58-64
Avtappningsdunk 109, 392-405
Avtappningskannor 174, 399-401
Avtappningskar 12, 50-75, 289
Avtappningskranar 30, 68-74, 90, 109, 274-275, 397-405
Avtappningskran i rostfritt stål 404-405
Avtappningsplatser 50-75, 289
Avtappningsplattform 53, 70-71
Avtappningsskåp 109
Avtappningsstation av PE 50-75, 289
Avtappningsstationer 12, 25-93, 289

B

Bandavspärrningar 612-613
Bandfalldämpare 437
Bärgningsfat 360-361
Barriärer 327-329, 351-359
Baskar 12-43, 81-101, 507
Basskåp 114-119
Batteriförvaring 230-231
Batteripump 248
Batterirum 230-231
Batteriuppsamlingsbehållare 514
Behållare 109, 174, 378-412, 512
Behållare för farligt gods 383-412
Behållare för fast material 503
Behållare för gamla batterier 514
Behållare för tung last 564-569
Behållare i rostfritt stål 383-388, 400-405
Behållare med avtappningskran 404-405
Behållarpumpar 174, 244-258, 369
Beläggningar som motverkar trötthet 462-472
Bensindunk 403-405
Bensinpumpar 247
Bensinstation för ad-blue 370
Bensintankar 370-379
Bensintankstationer 370-379
Big Bag lyftkors 574-575
Big Bags 574-575
Big Bag staplingsstativ 574-575
bio.x 476-479
Biologiskt rengöringsmedel 476-479
Blandare och containerpump 250
Bordsvagnar 539-546
Bordutsugssystem 422
Brandklassade kemikalieskåp 32-33, 102-179, 191
Brandklassade skåp 104-160, 191-193
Brandklassad miljöcontainer 163, 192-193, 214-229
Brandklassad miljöcontainer F90 ..... 163, 192-193, 214-229
Brandklassad miljöcontainer med skjutdörrar 226-231
Brandklassad miljöcontainer Miljöcontainer hyllager 222-229
Brandklassad miljöcontainer Walk In 163, 214-217
Brandkårsskylt 460, 645
Brandsäker askkopp 529-530
Brandsäker stående askkopp 530
Brandsäkert fatskåp 160
Brandsäkra fatboxar 160
Brandsäkra skåp 104-160, 191
Brandsäkra skåp för brandfarliga kemikalier 124-151
Brandskyddsskyltar 460, 645
Brandskyddsskåp 122-140, 158-159, 190-193
Brandsläckarboxar 461
Brandsläckarskåp 461
Bränsledunkar 403-405
Bränslepumpar 252-258, 369
Bränsletankar 368-379
Brunnstätningar 348-359, 401
Burkar 398
Bygghink 411, 512

C

Camouflage-matta 320
Camouflagematta 320
Centrifugalpumpar 254
Comeback pollare 617
Container för farliga ämnen 383-387, 412
Container för farligt gods 383-387, 412
Containerpumpar 248-257, 369

D

Dammsugare 500
Dauphin Kontorsstol 590-591
DENSORB absorbenter 311-345, 357, 493
Depåer för farliga ämnen 32-33, 166-179, 504
Depåer för kemikalier 32-33, 166-179
Dieselpumpar 174, 247-258, 369
Dieseltankar 368-378
Dieseltankstationer 370-377
DIN-skåp 104-160, 191
Distanskoppling för golvelement 45-47
Doppbad 476-489
Doppbehållare 487-489
Doppenhet 489
Doppkorg 489
Dopptankar 486-489
Dörrhantagssäkring 630-631
Dörrkåpa för utrymningsväg 630-631
Dörrlarm 630-631
Dörrvakt 630-631
Doseringsbehållare 174, 378-380, 398-405
Doseringsdunk 109, 397-404
Doseringsflaska 397
Doseringskannor 399-401
Doseringskranar 30, 68-74, 90, 109, 274-275, 397-405
Doseringsskåp 109
Doseringsstation 12
Drevomrörare med växel 260-261
Droppkar 382, 398, 502
Droppkar av plast 51-67
Droppvattenskydd 356-358
Dryckesbehållare 487-489
Dubbelväggig tank 376-379, 504
Dumper 556-561
Dunk 109, 392-404
Dunkar 411
Dunkar för farliga ämnen 392-393
Dunk för kemikalier 392-405
Dunk i rostfritt stål 403-405
Dunkkärra 185, 289
Dunkpumpar 244-246
Dunktippare 185, 289
Dunkvagn 189, 309, 546

E

Elektriska fatpumpar 248-258, 369
Elektrisk blandare 260-261
Elektronisk nivåindikator 370-373
Elomrörare 260-261, 370-373
Elpumpar 248-258, 369-373
EN-duschar 446-458
EN-skåp 104-160, 191
EN 14470 ..... 104-160, 191
Engångskläder 434-435
Engångsmasker 428-429
Engångsskyddsklädslar 434-435
Enskiktsglasögon 426
ESD-dunk 393
ESD-fat 391-395
ESD-mattor 470-471
ESD-skyffel 342
ESD-sopsäck 527
Euro gallerbox 55, 562-563, 582
Europallar 166, 562
Evakueringssystem 417-421
Ex-klassad drevomrörare 260-261
Ex-klassade pumpar 251
Ex-klassad fatlyft 304-305
Ex-klassad jordningskabel 270-273, 400
Ex-klassad omrörare 260-261
Ex-klassad spiraljordningskabel 270-273, 400
Ex-klassad sugare 497-501, 532
Ex-klassad tryckluftsomrörare 260-261
Ex-klassad utsugsanordning 423
Ex-klassad värmemantel 266-267
Ex-skyddade verktyg 640-642

F

Falcon 399-403, 486
Falcon-behållare 399-403, 486-489
Falcon-säkerhetsbehållare 399-405, 486-487
Fallsäkringar 437-439
Falsade fat 388-389
Färger 622-625
Fartdämpare 618-619
Fat 388-395
Fatadapter 276
Fat av PE med lock 390-395

Index – Kvalitetsprodukter från A - Ö

Fat av rostfritt stål....388
Fatbandage....355
Fatbockar....25-41, 58-64
Fatdepåer....166-179
Fatgreppare....161, 269, 292-303, 360
Fathantering....
...161, 185, 269, 286-305, 360, 389, 551
Fathuv....18-36
Fathylla....31, 69, 81-101, 583
Fatkärra....288-291, 551
Fatklämma....292-293, 360
Fatkran 30, 68-74, 90, 109, 274-275, 397
Fatlagerbox....32-33, 166-179
Fatlager Miljöcontainer....
....196-205, 218-229
Fatlock....388
Fatlyft....161, 269, 294-305
Fatlyftanordningar....
....161, 269, 291-303, 360, 551
Fatlyftklämma....161, 269, 294-303
Fat med lock....388-389
Fatnyckel....275-277
Fatomrörare....260-261
Fatöppnare....275-277
Fatpall....25-26, 52-67
Fatpump....174, 244-257, 369
Fatrullare....286-291, 360, 389, 551
Fatskåp....32-33, 160-179
Fatskåp PolySafe....166-171
Fattillbehör....30, 68-74, 90, 109, 174,
....274-280, 388-399
Fattransport....
....161, 185, 241-257, 269-270, 286-306,
....328, 339-349, 360-362, 389, 551
Fattransportlyft....269, 288-303, 551
Fattratt....174, 278-280, 389-391
Fattruck....269, 291-303, 551
Fattång....292-293, 360
Fatvagn....288-291, 551
Fatvändare....296
Fatvärmare....264-269, 362-364
Ficklampa....634-635
Filtdukar....490-493
Filtermasker....428-429
Findammsfiltermasker....428-429
Findoseringskannor....400-401
Finfördelningspump....402
Firmabil....536-549
Flänstätningar....355
Flaska lättmetall....396
Flaskor....396
Flaskor med bred hals....396
Flaskor med smal hals....396-397
Flergångsbehållare....398
Flergångsmasker....429
Flexibelt uppsamlingskärl....356-358
Flödesmätare....248-257, 369-376
Flygfraktpall....166, 562
Flyttbara arbetsbord....541-543
Flyttbara soptunnor....503-519
Flyttbara uppsamlingskärl....
....12-27, 50-58, 289
Förbandslådor....440-441
Förbandsmaterial....440-441
Förbandsskåp....440-441
Förbudsskyltar....644
Företagsaffischer....339-341
Förlängare för truckgafflar....554-555
Förpackningshyllor....31, 69, 80-101
Förrådstank....368-380
Förslutbar tratt...278-281, 384-393, 412
Förslutningslock....524
Första-hjälpen-låda....440-441
Första-hjälpen-väska....440-441
Första hjälpen-skåp....440-441
Förvaring av litiumbatteri....230-231
Förvaring av litiumbatterier....230-231
Förvaring inomhus Miljöcontainrar....
....163, 196-229
Förvaringslösningar....163, 196-235
Förvaringssystem....426-431
Förvaringsutrymme....187-213
Förvaring utomhus Miljöcontainrar....
....163, 196-229
Förvarningstankar....368-380
Förzinkad gallerhylla....18-45, 61-62, 91
Frostfri förvaring....163, 187-231
frostsäker nöddusch....458
Frånluftsanslutning för lagertankar....
....370-373
Frånluftsfläkt....147, 160
Frånluftsventilation....422-423
Fuktare....487-489
Fullsiktsglasögon....426
Fyrkantsbehållare....398
Fyrvägspallar....166, 562

G

Gaffelförlängare....554-555
Gaffellyftvagn....550-551
Gaffellyftvagnar....550-551
Gallerboxar....55, 562-563, 582
Gallerboxavställningsytor....
....18-45, 61-62, 91
Gallerboxgolv....18-45, 61-62, 91
Gallerboxhantering....562-563
Gallerboxinsatser....563
Gallerboxkar....55
Gallerboxskydd....55, 562-563, 582
Gallerboxtransport....55, 562-563, 582
Gallerboxtravers....563
Gallerboxvändare....562
Gallerpåbyggnad....562
Gallerskiljeväggar....597
Gallertillsatser till europall....562
Gängadapter....244-248, 276
Gasflaskcontainer....186-193
Gasflaskdepåer....183-193, 236
Gasflaskeskåp....183-193, 236
Gasflasklagring....183-193, 236
Gasflaskor, brandskyddsskåp....190-193
Gasflaskpallar....189, 309
Gasflasktransportstativ....
....189, 308-309, 546
Gasflaskvagn....189, 309, 546
Gasskåp för flytande gas...183-193, 236
Gavelväggsvagnar....539-546
GGVSE-behållare....383-387, 398, 412
GHS farosymboler....647
Giftskåp....102-160, 191
Glasflaskehållare....307
Glasögon....426
Glasögonskyddslådor....426-431
Gnistfria verktyg....640-642
Golvbarriärer....351-359, 606
Golvbeläggning....622-625
Golvbeläggningar....321
Golvelement....44-47, 76-77, 603-610
Golvelement i rostfritt stål....76
Golvfärg....622-625
Golvkar....12-101, 289, 357-358, 507
Golvkar för hyllor....81, 94-97
Golvkar i rostfritt stål....12-17, 76
Golvmarkeringsband....624-627
Golvmarkeringsfärger....622-625
Golvmarkeringssystem....622-627
Golvmattor....462-472
Golvskydd....321
Golvvåg....637
Granulat....342-345
Granulatvagnar....579
Gullistop....348-353
Gummibeläggning....464
Gummimattor....462-472

H

Halkskyddande golvbeläggning....
....626-627
Halkskyddslager....622-627
Halkskyddsmatta....464
Halksskyddsband....626-627
Halksskyddsbeläggningar....626-627
Halksskyddsmattor....462-472
Halvmasker....429
Handmixer....370-373
Handomrörare....260-261, 370-373
Handpallyftare....550-551
Handpumpar....174, 244-258
Handskar....432-433
Handspadar....342
Handvevrotationspumpar....247-257
Hänglås....630
Hängvåg....637
Hävarmspumpar....244-257
Helkroppsduschar....451-459
Helmasker....429
Hink....411, 512
Hink i rostfritt stål....411
Hjälmar....427
Höjdsäkringsenheter....438-439
Hörnskyddsprofil....603-611
Hörselkåpor....431
Hörselskydd....430-431
Hörselskyddskapslar....431
Hörselskyddslådor....426-431
Huvudskydd....427
Hygienpallar....166, 562
Hylla för småförpackningar31, 69, 80-93
Hyllager....196-199, 222-229
Hylla i rostfritt stål....80-88
Hylldunkar....397
Hyllkar....50-57, 81, 94-97
Hyllkärl....81, 94-97
Hyllor....31, 69, 80-101, 583
Hyllor för kemikalier....31, 69, 80-101
Hyllpall....80-89
Hyllpåkörningsskydd...99, 582, 602-607
Hyllställ....80-89
Hyllvagn....539-546
Hyllåda....572
Hållare för avfallssäckar...516-521, 547

I

IBC....383-387, 412
IBC-container....383-387, 412
IBC-hylla....81, 98-101
IBC-kar....15, 34-53, 70-75, 101, 507
IBC-lagring....
....32-33, 53, 70-75, 166-179, 196-205,
....218-229
IBC-lockköppnare....72-74
IBC-omrörare....260-261
IBC-stationer....53, 70-75
IBC-tillbehör....280-281, 384, 412
IBC-tratt....280-281, 384, 412
IBC-uppsamlingskärl....
....15, 34-53, 70-75, 101, 507
IBC-värmemantlar....264-269, 362-364
IBC för farligt gods....507
IBC tillbehör....280-281, 384, 412
Ickerökarskydd....531
Induktionsvärmare....268
Industriabsorbentfiltar....
....311-320, 331, 357, 493
Industridammsugare....496-501, 532
Industriell nöddusch....451-459
Industrigallerboxar....55, 562-563, 582
Industrihink....411, 512
Industripallar....166, 562
Industripumpar....248-258, 369
Industrispegel....620-621
Industristol....590
Industritankar....378-380
Informationsskyltar....460, 644-647
Inliner....25-42, 95-101
Insamling av kemikalier....
....349, 411, 502-515
Inspektionsspegel....620-621
Instickshylla....80-89
ISO7010....460, 644-647
Isolerad miljöcontainer....163, 196-229

J

Jordningskabel...244-251, 270-273, 400
Jordningskabelvinda....270-273
Jordningsklämma....244, 270-273, 400
Jordningsklämmor....244, 270-273, 400
Jordningsutrustning..244, 270-273, 400

K

Kabelbryggor....618-619
Kall kammare....235
Kallrengöringsmedel....484
Kanna i rostfritt stål....400-401
Kannhållare....30-41, 68, 90
Kar....12-101, 289-290, 507
Kar för småbehållare..12-17, 50-57, 290
Karhyllor....31, 69, 80-101
Karinsatser....25-42, 95-101
Kar i rostfritt stål....12-17, 29, 43
Kärl i rostfritt stål....12-17, 29, 43
Kärnmantellina....437
Kärra av stålrör....536
Kedjestativ....615
Kedjor....615
Kemikalieabsorbent....330-333, 357
Kemikalieabsorbenter....342-345

Kemikaliebehållare 109, 360-361, 383-412
Kemikalieflaska 396-399
Kemikaliehandskar 433
Kemikaliehylla 80-88
Kemikaliekar 12-101, 289-290, 357-358, 507
Kemikalielager 187-213
Kemikaliepumpar 244-257, 369
Kemikalieskyddshandskar 433
Kemikalieskyddsoverall 434-435
Kemikalieskåp 102-160, 191
Kemikalietankar 378-387, 412
Klaffbottenbehållare 560
Klimatkammare 235
Kolvpump 246
Kombinationshyllor 81, 101
Kompakttippare 558-561
Kompakttippbehållare 557-558
Komponentrengöring 486-489
Komponentrengöringsmedel 476-489
Komponenttvätt 476-485
Kontorsstol 590
Kontrollspegel 620-621
Kopplingselement 45-47
Körbara materialstativ 552-553
Korg för dopptank 486-489
Korg för dränkbehållare 487-489
Korg för rengöringsbehållare 487-489
Korg för smådelar 486-489
Körstråkssäkring 617-619
Kran 30, 68-74, 90, 109, 274-275, 397-405
Kranarmar 554-555
Kran i rostfritt stål 274
Kranvåg 637
Kroppsduschar 451-459
KTC-stationer 53, 70-75
KTC-uppsamlingskärl 53, 70-75
Kulventiler 109
Kvartssand för askkoppar 529
Kylkammare 235
Kåpa 18-36

L

L-rings-fat 391
Laborationsstol 590
Laboratoriearbetsplats 417-421
Laboratoriebehållare 398
Laboratoriebord 417-421
Laboratoriedunkar 109, 397-405
Laboratoriedunk i rostfritt stål 403-405
Laboratorieflaska 396
Laboratoriehink 411
Laboratoriekanna 400-401
Laboratoriekar 12-17, 50-57, 289-290, 398
Laboratoriekar i rostfritt stål 400-401
Laboratoriekärl 397
Laboratoriemugg 397
Laboratoriepump 248-257, 369
Laboratorieskålar 398
Laboratorieskåp 102-160, 191
Laboratorietratt 393-405, 487
Laboratorieutsugsanordning 417-422
Läckagedetektering 19-23, 59-74, 100-114, 346
Läckagedetektor 19-23, 59-74, 100-114, 346
Läckageindikator 19-23, 59-74, 100-114, 346
Läckageövervakning 19-23, 59-74, 100-114, 346
Läckagesensor 19-23, 59-74, 100-114, 346
Läckageset 312-313, 334-341
Läckagevarnare 19-23, 59-74, 100-114, 346
Lagerbehållare 55, 109, 360-361, 383-412, 514, 562-582
Lagerbockar 405
Lagerhyllor 31, 69, 80-101, 583
Lagerlåda 573
Lagerpallar 166, 562
Lagerskåp 102-160, 191
Lagertankar 368-380
Lagervagnar 537-546
Lagrings- och avfallstankar 368-378
Lagring utomhus 32-33, 163-229
Lampa 312, 634-635
Lampor 312, 634-635
Larm för utrymningväg 630-631
Lastbrygga 619
LED-lampor 312, 634-635
Ledande behållare 385-395
Ledande dunk 393
Ledande fat 391-395
Ledande spade 342
Lift 269, 298-303
Linor 437
Liten plåsterdispenser 440
lock 388, 524
Logistikvagnar 537-546
Löpmattor 321
Löprulle 321
Lösningsmedelspumpar 244-251
Lossningsservice för containrar 127-134, 147-154
Luktskyddsmaskin 428-429
Lyfta och transportera fat 161, 185, 241-257, 269-270, 286-306, 328, 339-349, 360-362, 389, 551
Lyftbordsvagnar 553
Lyftenheter 161, 185, 269, 289-303
Lysrörsbox 349, 515
Lådkärror 536
Lås för gasflaskor 628-629
Lås med kedja 630
Låssystem 629

M

Magnetborste 494-495
Magnetuppsamlare 494-495
Märkband 624
Markeringar för utrymningväg 646
Markering för utrymningsväg 646
Märkfärger 622-625
Märkmaskin 624-625
Märkningar 460, 508, 519-523, 556-558, 644-647
Masker 428-429
Maskinskyddsgaller 596
Mätbägare 397
Materiallyftare 552-553
Materialskåp 584-588
Materialstativ 552-553
Mätglas 397
Mätkannor 174, 399
Mattor som motverkar trötthet 462-472
Medföljande uppsamlare 438-439
Medicinskåp 440-441
Membranpumpar 249-257
Metallbehållare 494-495
Metalldetektor 494-495
Metallspånsamlare 494-495
MGB tippare 520
Miljöcontainer 187-213
Miljöcontainer Hyllager 196-199, 222-229
Miljöcontainer "Walk in" 163, 187, 206-217
Miljöskåp 102-160, 191
Mineraloljepump 247-258, 369
Mixer 260-261
mobila nödduschar 459
Mobila tankstationer 258, 370-379
Mobila utsugsanordningar 422
Mobil avfallsbehållare 503, 516-517, 547
Mobil bensintank 370-379
Mobil dieseltankstation 370-377
mobil nöddusch med tank 459
Mobil plasttank 370-374
Mobil sugfläkt 422
Mobil tank 368-379
Modulhyllor 31, 69, 81-93
Monteringslyftbord 553
Monteringsservice 127-134, 147-154
Monteringstrappstege 592-593
Monteringsvagn 539-546
Mugg 397
Multitank 504

N

Nitrilhandskar 433
Nivåindikator 276, 370-373, 389
Nivåindikering 376
Nivåsticka 276, 389
Nivåvagnar 537-546
Nivåvakt 276, 389
Nödduschar 444-459
Nödduschar med tank 459
Nöddusch med temostat 459
Nödfallsboxar 312-313, 334-341
Nödfallsutrustning 440-441
Nödlägesberedskap 19-23, 59-74, 100-114, 346-363, 401
Nyckelkassaskåp 632
Nyckelkassetter 632
Nyckelskåp 632
Nålfiltsrulle 321
Ögonduschar 444-458
Ögonnödfallsstationer 444-450
Ögonsköljvätskor 444-445
Ögonspolningsflaska 444-445

O

Oljeabsorbent 322-327, 357
Oljeabsorptionsmedel 315-327, 342-345, 357
Oljeavskiljare 498
Oljebarriärer 327-329
Oljebehållare 174, 398-399
Oljefatspumpar 174, 247-257
Oljehylla 31, 69, 80-101
Oljekanna 174, 398-399
Oljekärl 12-101, 289-290, 507
Oljekudde 319-333
Oljelager 187
Oljelänsor 326
Oljepumpar 174, 247-259
Oljeskimmer 498
Oljeskåp 102-119
Oljespärrar 327-329
Oljetankar 368-378
Olyckskar 356-358
Omrörare 250-261, 370-373
Omrörare för containrar 260-261
Öronproppar 430
Overaller 434-435
Överkörningströsklar 619

P

Paketvagnar 537-546
pallar 166, 562
Pallar 370-373
Pallställ 81, 98-101, 583
Pallstolpar 562
Palltillsatser 562
Palluppsamlingskärl 20-27, 50-81, 94-97, 289
Pallvagnar 550-551
Paneler 44-47, 76-77
Pannlampor 634-635
Panoramaglasögon 426
Papperssäckar 526
Parkeringsbygel 617
Parkeringsstopp 617
Partikelfiltermasker 428-429
PE-avfallssäck 509-528
PE-avtappningskanna 174, 399-400
PE-avtappningsstation 50-75, 289
PE-burk 398
PE-fats-pallar 25-67
PE-flaskor 396-397
PE-galler 18-45, 61-62, 91
PE-galler för kar 18-45, 61-62, 91
PE-golvkar för hyllor 81, 94-97
PE-hyllkärl 50-57, 81, 94-97
PE-inläggskar 25-42, 95-101
PE-kar 20-27, 50-81, 94-97, 289-290
PE-lock 388, 524
PE-säkerhetsbehållare 382
PE-system-hyllkar 81, 94-97
PE-tank 370-380
PE-tippbehållare 556-557
PE-universalbehållare 382
PE-uppsamlingskärl 20-27, 50-81, 94-97, 289-290, 382
PE-uppsamlingskärl för hyllor 81, 94-97
Pedalhinkar 516-523
Penselrengöringsbord 476-485
Personledningssystem 612-613
Personlig skyddsutrustning 426-439
PET-flaska 396
Plangolvkar 44-52, 66-77
Plankar 12-101, 289, 507

Index – Kvalitetsprodukter från A - Ö

Plast-dumper ... 556-557
Plastbehållare ... 380-382
Plastburk ... 398
Plastdunk ... 109, 392-404
Plastfat ... 390-395
Plastflaska ... 174, 396-399
Plastflaskor ... 396-397
Plastfyrkantbehållare ... 410
Plasthink ... 411
Plastkanna ... 174, 399
Plastkar ... 20-27, 50-81, 94-97, 289-290, 382
Plastkranar ... 109, 275, 397
Plastlock ... 388, 524
Plastmugg ... 397
Plastpall ... 51-67
Plastpallar ... 53, 74-75, 166, 562
Plastsäck ... 509-528
Plastsäckar ... 507-528
Plastskåp ... 114-119
Plasttank ... 370-380
Plasttankar ... 370-374
Plasttankar med dubbla väggar ... 378
Plasttratt ... 174, 279-281, 384, 400-412, 487
Plastuppsamlingskärl ... 20-27, 50-81, 94-97, 289-290
Plattform ... 370-380
Plattformslift ... 552-553
Plattformsstege ... 595
Plattformsstege av aluminium ... 595
Plattformsvåg ... 637
Plattformvagnar ... 537-546
Platt lock ... 524
Plugghålsfat ... 389
Plåsterdispenser ... 440
Plåthink ... 411, 512
Pollare ... 608-614
PolySafe-system ... 20-27, 50-81, 94-97, 166-171, 289
Potentialutjämning ... 244-251, 270-273, 400
PP-mugg ... 397
Precisionsvåg ... 636
Professionella förbandslådor ... 440-441
Profil- och kantskydd ... 603-611
Provtagning av fasta ämnen ... 283
Provtagning av vätskor ... 282
PSA-skyddsbox ... 426-431
PSM-skåp ... 104-160, 191
Pulvertratt ... 397
Pumpar ... 248-258, 369
Pumpar med dubbla membran ... 249-257
Punktutsug ... 422-423
Puro-X rengöringsmedel ... 343
Putsdukar ... 490-493
Putsmaskinvagnar ... 521
Putstrasbehållare ... 411, 503-513
PVC-handskar ... 433
Påfyllnings-/avtappningstratt ... 400-405, 487
Påfyllningsbord ... 417-421
Påfyllningshjälpmedel ... 30, 68-74, 90, 109, 174, 274-281, 384-412, 487
Påfyllningshylla ... 31, 69, 81-93
Påfyllningskranar ... 30, 68-74, 90, 109, 274-275, 397-405
Påfyllningspumpar ... 244-258, 369
Påfyllningstrattar ... 174, 278-280, 370-373, 389-405, 487
Påkörningsskydd ... 99, 582, 598-614
Påkörningsskydd bygel ... 604-607
Påkörningsskydd plast ... 598-616
Påkörningsskyddsbarriär ... 599-601
Påkörningsskyddshörn ... 599-607
Påkörningsskyddspollare ... 608-609

R

Räddningsremmar ... 437-439
Räddningsskyltar ... 646
Railroad-matta ... 327
Reflexpinne ... 617
Regnvattenskydd ... 356-358
REI 120 Brandklassad miljöcontainer ... 163, 192-193, 214-229
Remlåsningsband ... 612-613
Remsatser ... 437
Rengöringsbehållare ... 402, 487-489
Rengöringsbord ... 476-486
Rengöringsmedel ... 477-480
Rengöringsmedel för smådelar ... 476-489
Rengöringsmedel för systemkomponenter ... 476-485
Rengöringstrasor ... 490-493
Rengöringsutrustning ... 402, 476-501, 521, 532
Rengöringsvätskor ... 343, 477-484
Rengöring utan lösningsmedel ... 476-479
Renoveringstapet ... 321
Reparaturservice ... 127-134, 147-154
Resttömningspumpar ... 248-257, 369
Rökarkabiner ... 531
Rökutsug ... 531
Rotationspumpar ... 247-257
Rullbara återvinningskärl ... 508-524, 556-558
Rullchassi ... 537
Rullvagn ... 524, 537
Rum för laddning av litiumbatterier ... 230-231
Rund behållare ... 398
Rundfat ... 388-395
Rund flaska ... 396

S

Säckkärror ... 536
Säck med dragsnöre ... 526
Safe-depåer ... 32-33, 166-179
Safe-pallar ... 12-101, 289, 507
Säkerhetsaffischer ... 339-341
Säkerhetsavfallsbehållare ... 504-514
Säkerhetsbehållare ... 399-411, 487-489, 503-513
Säkerhetsbehållare av PE ... 382, 399-400, 487
Säkerhetsbehållare av rostfritt stål ... 400-404, 487
Säkerhetsbehållare av stål 400-403, 504
Säkerhetsbehållare för farliga ämnen ... 411, 502-513
Säkerhetsbehållare i rostfritt stål ... 400-405
Säkerhetsdepåer ... 32-33, 166-179
Säkerhetsdunk ... 109, 392-402, 487
Säkerhetsdusch ... 444-459
Säkerhetsfat ... 360-361
Säkerhetshandskar ... 432-433
Säkerhetskanna ... 399-402, 487
Säkerhetskannor av PE ... 399, 487
Säkerhetskar av plast ... 20-27, 50-81, 94-97, 289-290, 382
Säkerhetskärl ... 12-101, 289, 382, 507
Säkerhetskläder ... 434-435
Säkerhetskniv ... 643
Säkerhetslampa ... 312, 634-635
Säkerhetslåda för farliga ämnen ... 383-412
Säkerhetsmarkeringar ... 460, 644-647
Säkerhetsmatta ... 464
Säkerhetspåfyllningsbehållare ... 399-405
Säkerhetsräcke ... 599-601
Säkerhetsremmar ... 437
Säkerhetssele ... 437-438
Säkerhetsskylt ... 460, 644-647
Säkerhetsskåp ... 32-33, 104-179, 191
Säkerhetsspegel ... 620-621
Säkerhetssugare ... 496-501, 532
Säkerhetssymboler ... 460, 644-647
Säkerhetstavla ... 339-341
Säkerhetstratt ... 174, 278-280, 389-405, 487
Säkerhetsuppsamlingskärl ... 12-101, 289, 382, 507
Säkerhetsutsug ... 417-421
Säkringsband ... 437-439
Säkringskedjor ... 615
Saltspridarbehållare ... 576-578
Samlingsbehållare ... 349, 411, 502-515
Samlingsbehållare av stål ... 504
Samlingsbox ... 566
Samlingsboxar ... 55, 562-582
Samlingskar ... 12-101, 289, 507
Samlingskärl för återvinningsmaterial ... 508, 519-524, 556-558
Samlingstankar ... 368-380, 504-507
Sandbehållare ... 576-578
Sanitetsskåp ... 440-441
Saxgaffellyftvagn ... 553
Saxlyftbord ... 553
Saxspärr ... 616
Schaktavspärrningar ... 616
Servetter ... 490-493
Service ... 127-134, 147-154
Service Kundtjänst ... 127-134, 147-154
Silbottnar ... 486
Självtippare ... 558-561
Skärskyddshandskar ... 432
Skarvdon ... 45-47
Skärverktyg ... 643
Skarvskenor ... 45-47
Skiljeväggssystem ... 597
Skimmer ... 498
Skjutbygel ... 55
Skjutdörrar Brandklassad miljöcontainer ... 226-231
Sköljtratt ... 400-405, 487
Skruvflaska ... 396
Skyddsboxar ... 426-431
Skyddsbrytaravspärrning ... 629
Skyddsbyglar ... 604-607
Skyddsdike ... 348-359, 401
Skyddsglasögon ... 426
Skyddshandskar ... 432-433
Skyddshjälm ... 427
Skyddshuvar ... 18-36
Skyddskar ... 12-101, 289, 502-507
Skyddskläder ... 434-435
Skyddskåpa för brandsläckare ... 461
Skyddskåpor ... 18-36
Skyddsmasker ... 428-429
Skyddsoveraller ... 434-435
Skyddsöverdragskläder ... 434-435
Skyddsprofiler ... 602-611
Skyddsräcke ... 599-601
Skyddsventilation ... 417-423
Skyltar ... 460, 644-647
Skåp för farliga ämnen ... 102-160, 191
Skåp för gasflaskor ... 183-193, 236
Skåp för syror och baser ... 114-119
Släckhuvud ... 503
Slangbryggor ... 618-619
SmokeCenter ... 531
Småbehållarskåp ... 102-160, 191
Snöskyfflar ... 578
Sopsorteringsbehållare ... 508, 519-524, 556-558
Soptunnetippare ... 520
Soptunnor ... 519
Sorteringsbehållare för återvinningsmaterial ... 508, 519-524, 556-558
Sorteringssystem för återvinning ... 508, 519-524, 556-558
Spadar ... 342
Spännklogripare ... 292-293, 360
Spännremmar ... 437-438
Spänsamlare ... 494-495
Spärrbygel ... 604-607
Spärrstolpar ... 614
Spegel ... 620-621
Spillbricka ... 356-358
SpillGuard® ... 19-23, 59-74, 100-114, 346
Spillinvallning ... 348-363, 401
Spillmattor ... 348-352
Spilloljebehållare ... 502-504
Spilloljekanna ... 509
Spilloljetank ... 368-378, 504
Spilloljetankar ... 368-378
Spilloljeuppsamlare ... 502-504
Spilloljeuppsamlingskar ... 502
Spillskydd för fat ... 12-33, 44-97, 289
Spillsystem ... 356
Spiraljordningskabel ... 270-272
Sprayflaska ... 397
Spraykannor ... 402
Spraykannor i rostfritt stål ... 402
Spridarvagn ... 579
Sprundfat ... 388-389
Spånbehållare ... 558-561
Spånmagnet ... 494-495
Spånomhändertagande ... 494-495
Spåntippare ... 558-561
SS-EN 15154 ... 444-458
SS-EN dusch ... 446-458
Städvagn ... 521
Stänkskydd ... 34-41
Stänkskyddsmanschett ... 355
Stänkskyddsplan ... 355-356
Stänkskyddsvägg ... 34-41
Stänkskyddsväggar ... 34-41

Stapelbara eurobehållare 569
Stapeldepå 32-33
Stapelhyllor 31, 69, 81-93
Stapelramar....562
Staplingsbara behållare.... 564-569
Staplingsbara behållare av PE....565
Staplingsbara behållare av plast....565
Staplingsbara behållare av rostfritt stål 404-405
Staplingsbara behållare i plast....565
Staplingsstativ 380
Stationära tankar 378-379
Stationer för farligt avfall 32-33
Stativ för avfallssäck.... 516-517, 547
Stativ för gasflaskor 307
Stavlampor 634-635
Steelsafe fatskåp 172-179
Stegar....594
Stege 594-595
Stickade nylonhandskar 432
Stol 590
Stol ESD 590
Stolppallar....562
Stol renrum....590
Stötskyddssystem 611
Strömaterialskyfflar....342, 578
Strömaterialvagn....579
Styroporuppsamlare....517
Stående askkoppar.... 529-530
Stående säkerhetsfat....405
Stålfat....389
Stålfatsrulle.... 286-287, 360, 389
Stålkannor 398
Stålkärl 12-43, 81-101, 507
Ståltratt 278, 400-405, 487
Sugfläkt 422
Sugkudde.... 319-333
Suglänsor 319-326
Svängstol....590
Symboler för farliga kemikalier....647
Symboler för farligt gods 647
Symbol för Fara 647
Syraabsorbent 331, 342-345, 357
Syrapumpar 246-248
Syraskåp.... 114-119
Systemhyllkärl.... 81, 94-97

T

T-kodsfat....360
Tankar.... 368-387, 412, 504-507
Tank för farliga kemikalier 368-379, 504
Tankstation.... 368-379
Tankstationer....379
Tätningsbarriär.... 327-329, 351-359
Tätningsdamm.... 348-363, 401
Tätningsdyna....352
Tätningsmattor.... 348-351
Tätningsproppar 354
Teknikcontainer 163, 196-235
Tillbehörsvagn 536-549
Tillbehör tank....109, 376
Tillbehör till tankstationer för diesel 376
Tillsatsenheter för gaffeltruckar.... .... 161, 294-297, 520, 554-563
Tippanordningar för soptunnor....520
tippbehållare 556-561
Tippbehållare av plast.... 556-557
Tippbehållare för tillbehör.... 558-561
Tippbehållare för tunga laster... 556-561
Tippcontainer.... 556-561
Tippenhet för soptunna 520
Tippstolpar.... 614-617
Tippvagn 556-561
Tippvagn av plast 556-557
Torkutrustning 481
Trafiksäkring 598-621
Trafikspegel 620-621
Trafikspegel, panorama....621
Trafikspegel, vidvinkel....621
Transport av farliga ämnen 410-411
Transport av farligt gods 360-361, 383-412
Transportbehållare .... 55, 109, 360-361, ... 383-412, 512-514, 562-582
Transportbehållare av rostfritt stål 388, 403-405
Transportburk 398
Transportdunk.... 392-405
Transportenheter.... 521, 536-549
Transportflaskor....396
Transportkannor 174, 398-400
Transportkar 12-67, 81-101, 289, 507
Transportkärror... 288-291, 521-524, 551
Transportlådor 410
Transportrullar.... 521-524, 546
Transportstativ 521
Transportvagn.... 521-524, 536-549
Transportvagn av lättmetall 570-571
Trappkärror 536
Trappstegar 370-373
Trasor.... 490-493
Trasselsamlare 411, 503-513
Tratt 174, 278-280, 389-405, 487
Trattar av plast .. 174, 279-281, 384, 412
Trattar av rostfritt stål 278, 389-405, 487
Tratt av rostfritt stål .. 278, 389-405, 487
Tratt av stål 278
Tratt Falcon.... 174, 278-281, 384, 412
Tratt för dunkar och små behållare.... .... 278, 393-397, 487
Tratt med lock.... 278-281, 384-393, 412
TRG-skåp 188-193
Tryckluftsomrörare 260-261
Tryckluftspump 249-257
Tvättbehållare 402, 487-489

U

UFA....147, 160
Ultraljudsenheter 481
Ultraljudsrengöring 480-481
Ultraren 246
UN-behållare.... 383-412
UN-burk 398
UN-flaska....396
Underskåp 158-159
Universalabsorbent ... 311-345, 357, 493
Universalabsorbenter.... 342-345
Universalbehållare 382
Universalbindemedel 316, 357
Universalbox.... 55, 562-582
Universalboxar 566-578
Universaltransportvagn.... 536-549
Universalvagn.... 537-546
Uppkörningsramper.... 45-47
Uppsamlingskärl... 12-101, 289-290, 507
Uppsamlingskärl av plast.... .... 20-27, 50-81, 94-97, 289-290
Uppsamlingskärl av rostfritt stål.... .... 12-17, 29, 43
Uppsamlingskärl av stål.... .... 12-53, 70-101, 507
Uppsamlingskärl för hyllor 81, 94-97
Uppsamlingskärl för småbehållare.... .... 12-17, 50-57, 289-290
Uppsamlingskärl IBC.... .... 15, 34-53, 70-75, 101, 507
Uppsamlingskärl i rostfritt stål 14-15, 29, 43
Uppsamlingskärl med hjul.... .... 12-17, 50-55, 289
Uppsamlingsutrustning 437-439
Ureatank....370, 404
Utdragsskåp 417-421
Utloppsspärrar.... 348-363, 401
Utomhusmatta....327
Utrustning för utrymningsvägar 630-631
Utryckningssatser.... 312-313, 334-341
Utrymmesspardunkar....397
Utrymmesspartankar.... 378-380
Utsugsanläggningar 417-423
Utsugsanordningar för svetsrök 422-423
Utsugsarmar.... 422-423

V

VA-kran....274
VA-uppsamlingskärl 14-15, 29, 43
Väggaskkopp....530
Vägghållare för gasflaskor 307
Vägmarkeringar....646
Vagnar....524, 537
Vagn med skjuthandtag 540-546
Vägvisare....646
Vajrar....437
Vändare 185, 289, 301-305
VarioFlow-system.... 417-421
Variohyllor 31, 69, 80-101
Värmebälte....264-269, 362-364
värmeboxar.... 234-235
Värmekamamre 234-235
Värmekammare 234-235
Värmemantlar....264-269, 362-364
Värmeskyddshandskar 432
Värmeskåp.... 234-235
Värmeteknik 234-235, 264-269, 362-364
Varmoljetankar.... 368-378
Varningsprofiler.... 603-611
Varningsskyltar.... 460, 644-647
Vätningskanna....487
Vätningskanna av PE....487
Vätningskanna av rostfritt stål....487
Vätningskanna av stål....487
Vätningskanna i rostfritt stål 487
Vätningskannor 487-489
Vätskebarriärer... 327-328, 348-359, 401
Vätskebehållare 174, 384-412
Vätskepumpar 174, 244-258
Vätsketankar 368-387, 412
Vattenavledningspresenningar . 356-358
Vattenhink 411, 512
Vattenskyddspallar.... 12-101, 289, 507
Växtskyddsmedelskåp.... 122-123
Ventilationsskåp.... 149-151
Ventilspärr.... 628-629
Verkstadsstol....590
Verktyg, gnistfria.... 640-642
Verktygsskåp 584-588
Vertikalskåp....143
Vidhalsfat.... 394-395
Vikdörrskåp.... 104-160, 191
Vikkar.... 356-358
Vinterprodukter 576-579
Visir 427
Visirhållare 427
Visirskivor....427
Volymförval 248-256, 369
Volymmätare 248-257, 369-376
Vågar 636-637
Vågvagnar 551
Våtsugare 348-363, 401
Våtvarumått....174, 399
Återvinningsbehållare.... .... 508, 519-524, 556-558
återvinningsinsamling.... 522-523

DENIOS ApS allmänna villkor och villkor gäller.

www.denios.se/ allmanna-villkor

DENIOS SERVICES

DIGITALA TJÄNSTER

Det är spännande att se vilka möjligheter digitaliseringen ger oss. Föreställ dig: Du är ute på en resa, medan temperatursensorer och gasdetektorer övervakar tillståndet i ditt miljöcontainer. Om ett problem uppstår - t.ex. rökutveckling eller brand - informeras du i realtid via DENIOS connect på din smartphone och du kan agera omedelbart. Detta gör kemikalieförvaringen ännu säkrare.
Här kan du se ett urval av våra digitala tjänster. Titta till exempel på våra bästsäljare i 3D i vårt digitala showroom – eller utforska hela sortimentet i vår webshop.

DENIOS CONNECT

DIGITAL ÖVERVAKNING AV DIN CONTAINER

DENIOS connect är en världsnyhet inom lagring av farliga ämnen. Den integrerar dina uppsamlingskärl och miljöcontainrar i ditt företags nätverk tack vare Narrowband-IoT-teknologi, och på så sätt för den lagringen av farliga ämnen in i den digitala tidsåldern.

www.denios.se/connect



DIGITALT SHOWROOM

VÅR DIGITALA UTSTÄLLNING

Upplev DENIOS produkter digitalt i 3D. Följ med in i vårt nya digitala showroom i 3D. Här kan du virtuellt gå igenom vår produktutställning och hitta information och se våra mest populära produkter i 360 grader.

www.denios.se/digitalt-showroom




DENIOS WEBSHOP

LEDANDE INOM KEMIKALIEFÖRVARING OCH ARBETSSÄKERHET

Med våra mer än 15 000 produkter stöder vi företag världen över inom en mängd olika sektorer – med decennier av erfarenhet och vår expertkunskap som tillverkare.

www.denios.se/shop

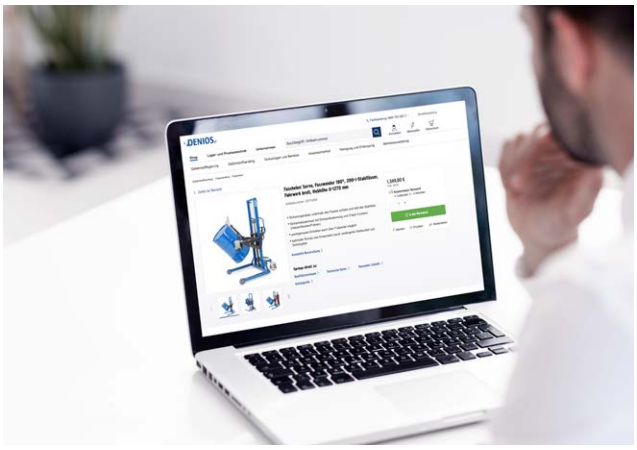

Se alla våra digitala tjänster på vår hemsida: www.denios.se/digitala-losningar

SERVICE OCH UNDERHÅLL

Letar du efter en partner där du är i trygga händer? Då är DENIOS det rätta valet för dig med vårt omfattande tjänsteutbud. Vi gör inte bara ditt arbete betydligt lättare; vi ser också till att du som operatör uppfyller dina lagstadgade förpliktelser.

ALLT FRÅN SAMMA STÄLLE

VÅR UNDERHÅLLSSERVICE

- Översyn eller serviceavtal
- Utbildade och certifierade servicetekniker
- Service på plats: reparation av brister och skador (om möjligt); större reparationer erbjuds och utförs separat



www.denios.se/service-och-underhall

DENIOS KUNSKAP OCH INSPIRATION

Delad kunskap är hållbar och har en långvarig effekt – både för individen och för det gemensamma målet: Hur kan farliga ämnen hanteras och lagras på ett säkert sätt för att skydda människor och miljö? Vi har samlat användbar kunskap i form av artiklar, guider och whitepapers som kan hjälpa er fördjupa er inom området. Håll även utkik efter kommande webbinarier där vi delar med oss av expertis och praktiska tips!

WHERE EXPERTS GROW

DELA KUNSKAP

- Guider
- Broschyrer
- Whitepapers
- Webbinarier



www.denios.se/tjanster/utbildning

KEY ACCOUNT MANAGEMENT

VAD KAN DU FÖRVÄNTA DIG AV OSS?

Vi uppnår det bästa möjliga för din verksamhet

- Individuell rådgivning
- Individuell och proaktiv optimering
- Speciella prisvillkor



KONTAKT OS PÅ:
TEF.: 036 395660
E-MAIL: INFO@DENIOS.SE

E-PROCUREMENT MED DENIOS

ALLT PÅ ETT ÖGONBLICK MED ETT KLICK

Som utvecklare och tillverkare erbjuder vi det största utbudet inom säkerhetsrelevant företagsutrustning och arbetssäkerhet.
Installation av katalogdata är:

- Enkel
- Kort
- Pålitlig
- Säker

Hos DENIOS tar vi ett steg längre: Det finns inga tekniska utmaningar. Vi kan hantera alla gränssnitt, och allt är skräddarsytt för dina individuella krav – landspecifikt och enligt lag.

Her er et udvalg af vores partnere til E-procurement:

veenion make your order · SAP · proactis · wescale · onventis CLOUD PROCUREMENT NETWORK · coupa · JAGGAER · DIG · NEWTRON

www.denios.se/e-procurement

NÖDDUSCHAR FÖR AKUTA INSATSER

Upptäck vårt breda sortiment av högkvalitativa nödduschar, särskilt utformade för att garantera optimal säkerhet i olika arbetsmiljöer och nödsituationer.

Våra nödduschar kännetecknas av effektiv bortspolning av farliga ämnen och omedelbar hjälp i händelse av brännskador eller kemiskt översköljning och stänk. Med vårt omfattande sortiment erbjuder vi också lösningar för alla individuella krav.

KUNDFAVORIT

NÖDDUSCH FÖR BÅDE ÖGON OCH KROPP


- Duschhuvud med en jämn, mjuk vattenspray
- Den automatiska flödesregulatorn säkerställer en konstant flödeshastighet - oavsett vattentryck
- För golvmontering
- Med övre och nedre vattenanslutning för installation i cirkulationsrör
- Enkel användning: Slå på nödduschen med hjälp av dragstången
- Kroppsdusch med stående rör i rostfritt stål, kulventil i mässing, uppsamlingsskål i plast
- Kemikaliebeständig polyesterpulverlackering
- Ögondusch med 2 duschhuvuden och dammskydd
- Enkel användning av ögonduschen tack vare den stora, självlysande tryckplattan
- Med självhäftande skyltar för kroppsdusch och ögondusch
- Enligt EN 15154-1, -2, -5



Best.-nr. 250-085-JC



Ögondusch med handfat och dammskydd

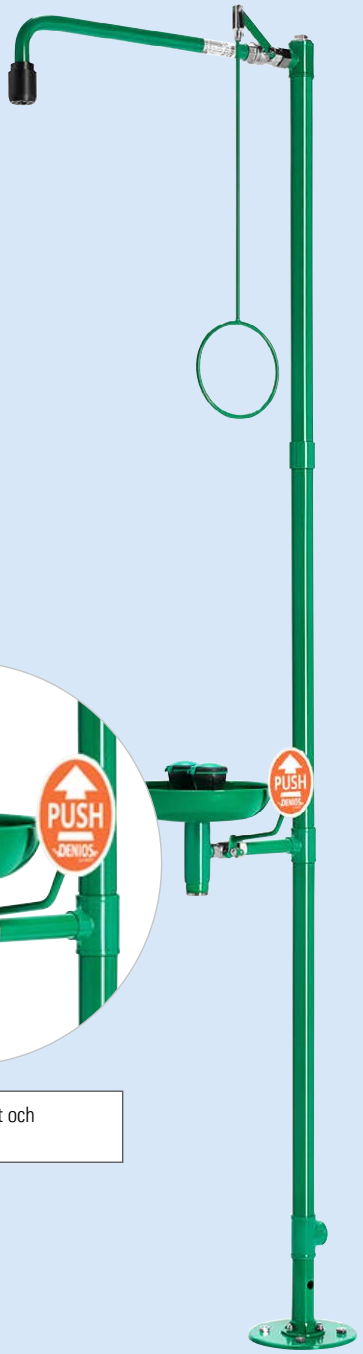

KONTAKTA OSS!

DENIOS AB
DATORGATAN 3
561 33 HUSKVARNA

TLF. 036 395660
ORDER@DENIOS.SE
WWW.DENIOS.SE/SHOP

De faglige oplysninger i denne brochure er udarbejdet efter vores bedste viden og overbevisning. DENIOS ApS kan dog ikke påtage sig nogen form for garanti eller ansvar af nogen art, hverken kontraktmæssigt, erstatningsretligt eller på anden måde, ift. aktualitet, fuldstændighed og korrekthed, hverken over for modtageren af brochuren eller over for tredjemand. Brugen af oplysningerne og indholdet er derfor på eget ansvar. Men under alle omstændigheder skal den lokale og aktuelle lovgivning overholdes.
SE_25_HK_01 | © Copyright DENIOS SE | Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer.