

# safety@work

## Ihr DENIOS Sicherheitsupdate

**DENIOS**  
UMWELTSCHUTZ & SICHERHEIT

Gefahrstoff-Leckage-Warnsystem

SpillGuard 



One-Touch



akustisches Signal



bis zu 5 Jahre Lebensdauer



autarkes System

0800 753-000-2 | [www.denios.de/shop](http://www.denios.de/shop)

# SPILLGUARD®

## Gefahrstoff-Leckage-Warnsystem

Das erste Warnsystem seiner Art: vollkommen autark, auf Knopfdruck funktionsfähig und für jede Art von Auffangwanne einsetz- bzw. nachrüstbar. Der SpillGuard® erkennt sicher gefährliche Leckagen und warnt Sie sofort per Alarm. Das spart wertvolle Zeit für die Bereinigung der Situation und verhindert größere Gefährdungen.

### ✓ One Touch:

Einfachste Inbetriebnahme: platzieren, einschalten, sicher sein!

### ✓ Zulassung:

Für den langjährigen Einsatz entwickelt – mit Zulassung für ATEX-Zone 0.

### ✓ Akustisches Signal:

Ein akustisches Signal macht zum Ende der Lebensdauer des SpillGuard® (bis zu 5 Jahre) rechtzeitig auf einen Austausch aufmerksam.

### ✓ Alarm:

Bei Kontakt mit flüssigen Gefahrstoffen wird ein akustischer und optischer Alarm für mindestens 24 Stunden ausgelöst.

### ✓ Optisches Signal:

Eine rote LED signalisiert über die gesamte Lebensdauer hinweg die sichere Funktionsweise.

### ✓ Autarkes System:

Einfache und sichere Nutzung durch intelligente Sensortechnologie in einem hochbeständigen, elektrisch ableitfähigen Gehäuse.

## detect & react

**SpillGuard®**  
detect & react!

Typ	SpillGuard® detect & react
Ø x H [mm]	110 x 40
Gewicht [kg]	0,145
Ex-Schutzklasse	Ex II 1 G EX ia IIB T4 Ga
Bestellnummer	271-433-V1
<b>Preis € / Stück</b>	<b>105,-</b>
<b>Preis € / Stück ab 10 Stück</b>	<b>83,50</b>



SpillGuard® in Auffangwanne aus Stahl für 200-l-Fässer



SpillGuard® im Gefahrstoffregal mit Kleingebindewanne aus Stahl

# SPILLGUARD® connect

## Fernüberwachung über Narrowband IoT

### Jetzt neu: mit zusätzlichen Vorteilen

#### + Alarm:

Sofort alarmiert: Sendet Leckage-Warmmeldungen per SMS und/oder E-Mail an Ihr Smartphone (auch an mehrere Empfänger gleichzeitig).

#### + Weboberfläche:

Einfache Verwaltung über Weboberfläche: Anzeige von Umgebungstemperatur und Batterie-Ladezustand.

#### + Bericht:

Bericht im PDF-Format als Nachweis der wöchentlichen Überwachung, z. B. für ein Audit (StawaR / TRGS 510).

#### + Einsatzbereich:

Unbegrenzt skalierbar und nahezu überall einsetzbar dank mobiler NB IoT-Verbindung in jedem einzelnen Gerät.

#### + Reichweite:

Unbegrenzte Reichweite dank vollständig dezentral und autonom arbeitender Endgeräte.

#### + Kein Gateway:

Benötigt kein Gateway, kein lokales Internet und keine lokale Stromversorgung.


#### + Einsatztemperatur:

0 bis +40 °C – Alarm bei einer Temperatur > 70 °C.


### detect & connect

**SpillGuard**  
connect

Typ	SpillGuard® connect
Ø x H [mm]	110 x 40
Gewicht [kg]	0,215
Ex-Schutzklasse	Ex II 1G Ex ia ma IIB T4 Ga
Bestellnummer	276-016-V1
Preis € / Stück	285,-
Preis € / Stück ab 10 Stück	243,-

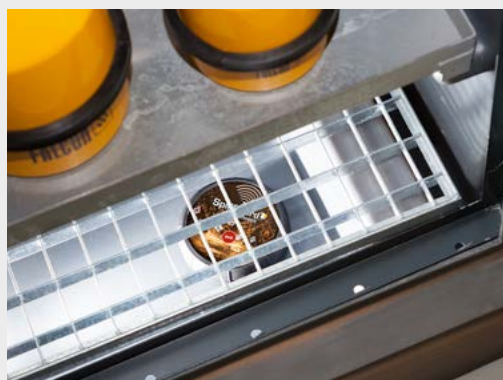

SpillGuard connect® im Gefahrstoffschrank

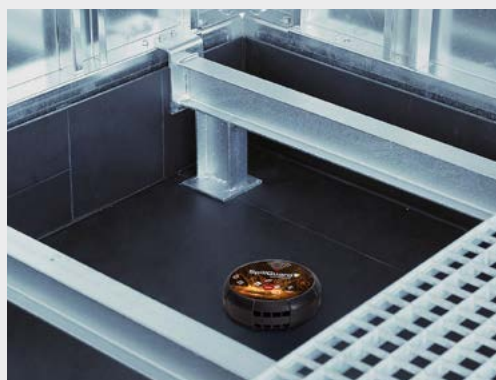

SpillGuard connect® im Raumsystem

Überall anwendbar und geeignet für alle gängigen flüssigen Gefahrstoffe, siehe Beständigkeitsliste unter [www.denios.de/spillguard](http://www.denios.de/spillguard). Für darin nicht erwähnte Medien kann auf Wunsch ein Labortest durchgeführt werden, der die Eignung des SpillGuard® hinsichtlich der sicheren Detektierbarkeit des besagten Gefahrstoffs nachweist.



# TOPSELLER

## Von Anwendern empfohlen



Auffangwannen DENIOS classic-line, für bis zu 4 Fässer à 200 Liter, Maße außen B x T x H (mm): 1240 x 1210 x 430, Bestellnummer 259-328-V1, **€ 457,-**




Gefahrstoffregal Typ GRB 1060, mit Stahl-Bodenwanne und 4 Gitterrostböden, Maße außen B x T x H (mm): 1156 x 726 x 2000, Bestellnummer 199-716-V1, **€ 512,-**



**NEU**  
PolySafe-Depot Typ D1 mit Rollläden und integriertem Regalsystem aus Kunststoff, Maße außen B x T x H (mm): 1140 x 1050 x 2060, Bestellnummer 271-834-V1, **€ 1.394,-**

## Gefahrstoff-Leckage-Warnsystem SpillGuard® – Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

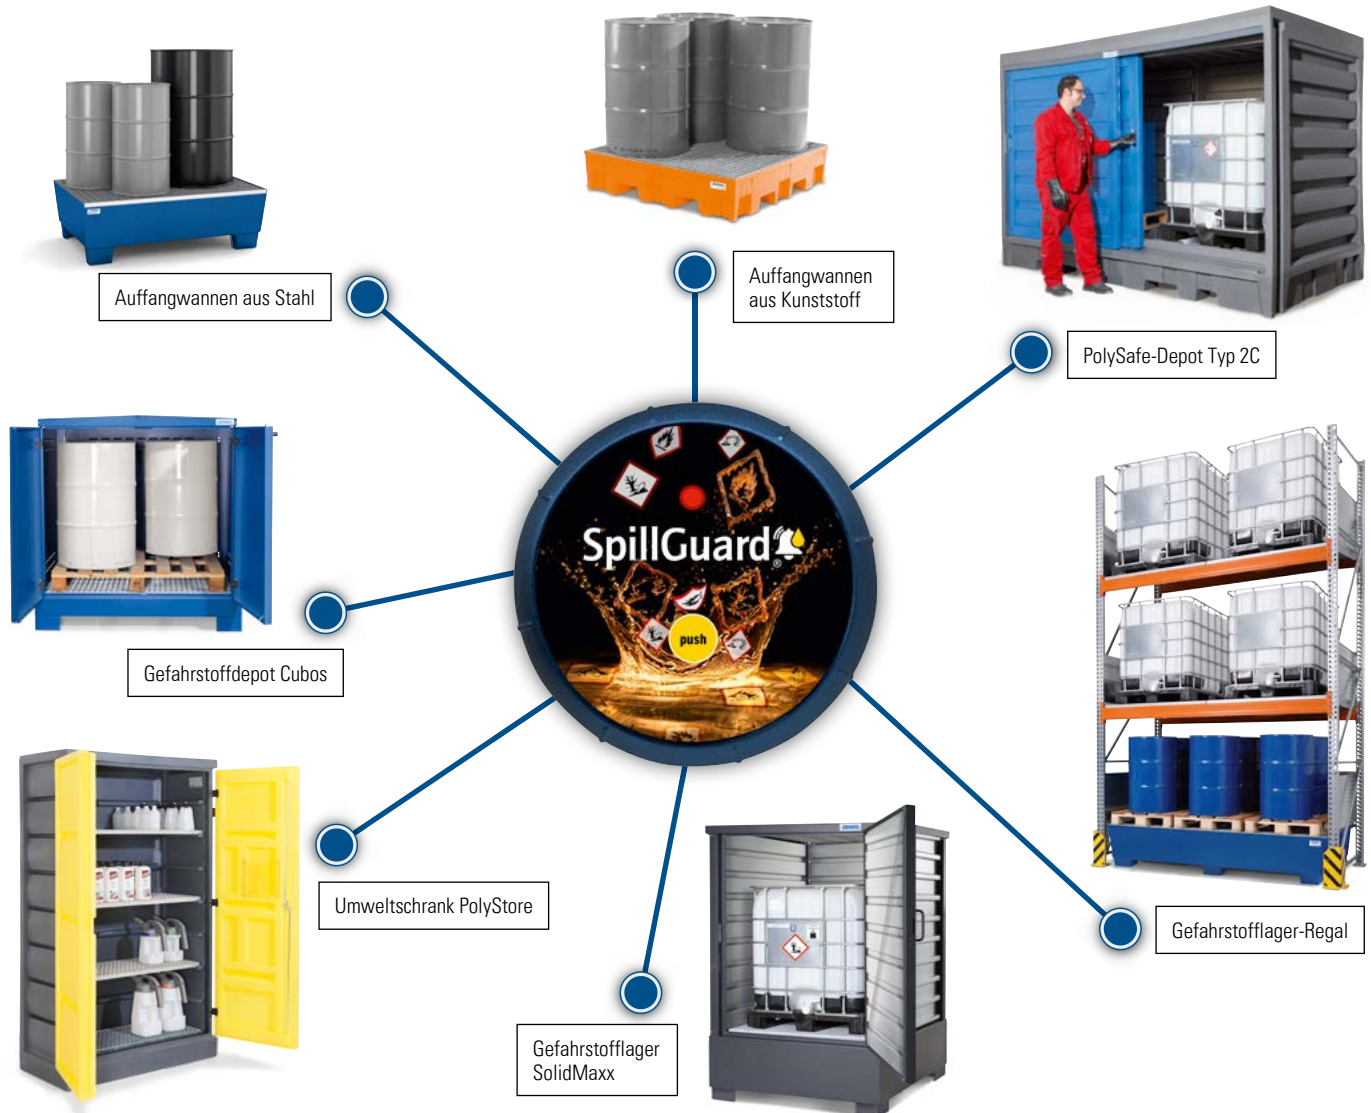

Preise ohne Gewähr | Produktabbildungen können kostenpflichtige Sonderausstattungen beinhalten | Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Es gelten die AGBs der Denios AG

**DENIOS AG Hauptsitz und Vertriebsniederlassung Nord**  
Dehmer Straße 58 - 66 | 32549 Bad Oeynhausen

**Vertriebsniederlassung Süd**  
Vor dem Lauch 15 | 70567 Stuttgart

**Kostenlose Experten-Beratung und Bestellannahme:**

0800 753-000-2  
verkauf@denios.de  
Fax: 0800-753 0800

**DENIOS**

DE\_21\_CP56\_01