safety@work

Ihr DENIOS Sicherheitsupdate

DENIOS
UMWELTSCHUTZ & SICHERHEIT

Gefahrstoffdepots für Fässer, Kleingebinde und IBC.
Vielseitig. Sicher. Wirtschaftlich.

Jetzt neu:
Aus Stahl für IBC

Seite 11

STEELSAFE by DENIOS

POLYSAFE by DENIOS

+43 6225 20 533 | www.denios.at/shop

IHRE VORTEILE
Effizient, flexibel und kostengünstig

Gefahrstoffdepots von DENIOS. Für eine sichere und wirtschaftliche Lagerung.

Die gesetzeskonforme Lagerung von Gefahrstoffen ist eine betriebswirtschaftliche Herausforderung, denn der vorhandene Platz in Ihrem Unternehmen sollte möglichst effektiv genutzt werden. Erfahren Sie hier, wie Sie mit Gefahrstoffdepots von DENIOS Gefahrstoffe sicher und wirtschaftlich lagern.

Platz sparen und Produktionsfläche gewinnen

Das wertvollste in Ihrem Betrieb ist die Produktionsfläche. Es gilt, den vorhandenen Platz so effizient wie möglich zu nutzen und ihn nicht für die Lagerung zu verlieren. Gefahrstoffdepots von DENIOS sind zur Außenaufstellung geeignet und schaffen so mehr Platz für wertschöpfende Tätigkeiten innerhalb des Betriebsgebäudes. Gerade entzündbare Flüssigkeiten können Sie im Außenbereich besonders wirtschaftlich lagern und die geforderten Brandschutzauflagen durch Sicherheitsabstände einfach und kostengünstig einhalten.

Kurze Wege schaffen und effizienter arbeiten

Die dezentrale Lagerung von Gefahrstoffen gewährleistet in Ihrem Betrieb ein sicheres und dabei sehr effizientes und wirtschaftliches Arbeiten. Denn Sie können die Gefahrstoffdepots von DENIOS genau dort aufstellen, wo Sie sie brauchen. Zum Beispiel in der Nähe des Arbeitsplatzes im Innenbereich. Sie profitieren von kurzen Laufwegen und erhöhen so die Produktivität. Und die Sicherheit, denn Sie vermeiden Transportwege.

Kosten sparen und Flexibilität erhöhen

Gefahrstoffdepots von DENIOS sind die kostengünstige, flexible und effiziente Alternative, um kleine Mengen von Großgebinden sicher zu lagern. Zum Beispiel, um die Lagerkapazitäten in Ihrem Betrieb gesetzeskonform und unkompliziert zu erweitern. Da sie montiert geliefert werden und die Aufstellung einfach ist, können sie sofort eingesetzt werden.

Nützliches Expertenwissen für Ihre Praxis erhalten Sie im DENIOS Whitepaper „3 Strategien für wirtschaftliche Gefahrstofflagerung“.

www.denios.at/depot-whitepaper

STAHL ODER KUNSTSTOFF?
Was für ein Gefahrstoffdepot brauchen Sie?

Das hängt davon ab, was Sie lagern möchten.

Gefahrstoffdepots sind kompakte Lager mit integrierter Auffangwanne. Diese bildet die Basis, um im Falle der Leckage eines Lagerbehälters die austretenden Gefahrstoffe auffangen zu können. Darüber hinaus sind Gefahrstoffdepots mit einem Aufbau aus Wänden, Dach, abschließbaren Türen oder Rollladen ausgestattet, wodurch das Lagergut geschützt ist. Gefahrstoffdepots sind aus widerstandsfähigem Kunststoff oder robustem Stahl gefertigt. Die Wahl des Gefahrstoffdepots hängt von dem Medium ab, das gelagert werden soll. Um das passende Material auszuwählen, empfiehlt sich der Blick in die Sicherheitsdatenblätter der zu lagernden Stoffe.

PolySafe. Gefahrstoffdepots aus Kunststoff

Mit der PolySafe Linie bietet DENIOS korrosionsfreie, witterungsbeständige und stabile Gefahrstoffdepots aus Polyethylen. Sie sind für die vorschriftsmäßige Lagerung von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen und aggressiver Chemikalien im Innen- und überdachten Außenbereich geeignet.

Sie bieten Lagerkapazität für Kleingebinde oder bis zu 8 Fässer oder 2 IBC, können mit Gabelstapler oder Hochhubwagen mühelos beschickt werden und sind zudem unterfahrbar und abschließbar. Ob Flügeltüren, Deckel, Jalousien / Rollladen oder Schiebetüren – als Marktführer und Hersteller bietet DENIOS die passgenaue Lösung für jede Anwendung.

Seite 4-7

SteelSafe. Gefahrstoffdepots aus Stahl

Die robusten Stahldepots eignen sich für die Lagerung von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen und zur passiven Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten. Sie können im Innen- und Außenbereich aufgestellt werden sowie im Ex-Bereich, vorausgesetzt es besteht eine ausreichende Lüftung und eine Erdung.

Mit der neuen SteelSafe Linie vereint DENIOS jetzt alle Gefahrstoffdepots aus Stahl unter einem Dach. Und erweitert gleichzeitig das umfangreiche Sortiment um zwei neue Produkte. Konnten bisher Kleingebinde und bis zu 4 Fässer gelagert werden, fassen die beiden neuen Varianten jetzt bis zu 2 IBC. Die Stahldepots sind unterfahrbar, abschließbar, pulverbeschichtet und sind dank der verschiedenen Ausstattungsoptionen wie Deckeln, Flügeltüren oder Schiebetoren vielseitig einsetzbar.

Seite 8-11

Entdecken Sie die Variantenvielfalt unserer Gefahrstoffdepots im Video!

www.denios.at/
depot-video

POLYSAFE
Gefahrstoffdepots aus Kunststoff

POLYSAFE by DENIOS

100% DENIOS ENGINEERING

PolySafe Gefahrstoffdepots gibt es in vielen verschiedenen Modell- und Ausstattungsvarianten mit bedarfsgerechten Lagerkapazitäten für Kleingebinde, bis zu 8 Fässer oder bis zu 2 IBC.

AUS KUNSTSTOFF
für Fässer und Kleingebinde

POLYSAFE by DENIOS

Lagerkapazität	1 Fass à 200 Liter	Kleingebinde	Kleingebinde
Türversion	Flügeltür	Flügeltür	Flügeltür
Anzahl	1	–	–
Lieferumfang	ohne Regal	**mit Stahlregal:** Fachmaße B x T (mm) 900 x 800, Fachlast 250 kg, 3 Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar	**mit Kunststoffregal:** Fachmaße B x T (mm) 900 x 590, Fachlast 180 kg, 3 Lagerebenen im Raster von 100 mm höhenverstellbar
Maße außen B x T x H [mm]	1140 x 1050 x 2060	1140 x 1050 x 2060	1140 x 1050 x 2060
Maße innen B x T x H [mm]	975 x 910 x 1500	975 x 910 x 1500	975 x 910 x 1500
Auffangvolumen [l]	245	245	245
Traglast gesamt [kg]	400	400	400
Bestellnummer	271-829-G2	271-830-G2	271-831-G2

POLYSAFE by DENIOS

Lagerkapazität	1 Fass à 200 Liter	Kleingebinde	Kleingebinde
Türversion	Rolladen	Rolladen	Rolladen
Lieferumfang	ohne Regal	**mit Stahlregal:** Fachmaße B x T (mm) 900 x 800, Fachlast 250 kg, 3 Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar	**mit Kunststoffregal:** Fachmaße B x T (mm) 900 x 590, Fachlast 180 kg, 3 Lagerebenen im Raster von 100 mm höhenverstellbar
Maße außen B x T x H [mm]	1140 x 1050 x 2060	1140 x 1050 x 2060	1140 x 1050 x 2060
Maße innen B x T x H [mm]	975 x 910 x 1500	975 x 910 x 1500	975 x 910 x 1500
Auffangvolumen [l]	245	245	245
Traglast gesamt [kg]	400	400	400
Bestellnummer	271-832-G2	271-833-G2	271-834-G2

AUS KUNSTSTOFF
für Fässer und Kleingebinde

POLYSAFE by DENIOS

Lagerkapazität	2 Fässer à 200 Liter	2 Fässer à 200 Liter (o. Abb.)	Kleingebinde	Kleingebinde
Türversion	Flügeltür	Flügeltür	Flügeltür	Flügeltür
Lieferumfang	ohne Regal	ohne Regal	**mit Stahlregal:** Fachmaße B x T (mm) 1300 x 800, Fachlast 250 kg, 3 Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar	**mit Kunststoffregal:** Fachmaße B x T (mm) 1300 x 590, Fachlast 180 kg, 3 Lagerebenen im Raster von 100 mm höhenverstellbar
Maße außen B x T x H [mm]	1560 x 1080 x 1980	1140 x 1410 x 1980	1560 x 1080 x 1980	1560 x 1080 x 1980
Maße innen B x T x H [mm]	1370 x 910 x 1500	975 x 1315 x 1500	1370 x 910 x 1500	1370 x 910 x 1500
Auffangvolumen [l]	250	240	250	250
Traglast gesamt [kg]	800	800	800	800
Bestellnummer	211-945-G2	240-861-G2	218-998-G2	265-939-G2

POLYSAFE by DENIOS

Lagerkapazität	2 Fässer à 200 Liter	Kleingebinde	Kleingebinde
Türversion	Rolladen	Rolladen	Rolladen
Lieferumfang	ohne Regal	**mit Stahlregal:** Fachmaße B x T (mm) 1300 x 800, Fachlast 250 kg, 3 Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar	**mit Kunststoffregal:** Fachmaße B x T (mm) 1300 x 590, Fachlast 180 kg, 3 Lagerebenen im Raster von 100 mm höhenverstellbar
Maße außen B x T x H [mm]	1554 x 1083 x 1980	1554 x 1083 x 1980	1554 x 1083 x 1980
Maße innen B x T x H [mm]	1370 x 910 x 1500	1370 x 910 x 1500	1370 x 910 x 1500
Auffangvolumen [l]	250	250	250
Traglast gesamt [kg]	800	800	800
Bestellnummer	271-835-G2	271-836-G2	271-837-G2

AUS KUNSTSTOFF
für Fässer und IBC

POLYSAFE by DENIOS



Lagerkapazität	4 Fässer à 200 Liter oder 1 IBC à 1000 Liter
Türversion	Flügeltür
Maße außen B x T x H [mm]	1560 x 1550 x 2330
Maße innen B x T x H [mm]	1370 x 1330 x 1500
Auffangvolumen [l]	1000
Traglast gesamt [kg]	2000
Bestellnummer	211-946-G2

POLYSAFE by DENIOS



Lagerkapazität	8 Fässer à 200 Liter oder 2 IBC à 1000 Liter
Türversion	Schiebetür
Maße außen B x T x H [mm]	3200 x 1750 x 2170
Maße innen B x T x H [mm]	2980 x 1350 x 1670
Auffangvolumen [l]	1000
Traglast gesamt [kg]	3600
Bestellnummer	227-285-G2

STEELSAFE
Gefahrstoffdepots aus Stahl

STEELSAFE by DENIOS – 100% DENIOS ENGINEERING

SteelSafe Gefahrstoffdepots gibt es in vielen verschiedenen Modell- und Ausstattungsvarianten mit bedarfsgerechten Lagerkapazitäten für Kleingebinde, bis zu 8 Fässer oder bis zu 2 IBC.

- Zur Innen-und Außenaufstellung
- Zur Lagerung wassergefährdender Stoffe und entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226)
- Hergestellt aus Stahl
- Abschließbar zum Schutz vor unbefugtem Zugriff
- Natürliche Belüftung durch Lüftungsschlitze
- Integrierte zugelassene Auffangwanne (ÜHP nach StawaR) mit herausnehmbarem verzinktem Gitterrost als Stellebene
- 100 mm Bodenfreiheit für problemloses Unterfahren und einfachen Transport

AUS STAHL
für Fässer und Kleingebinde

STEELSAFE by DENIOS

Lagerkapazität	1 Fass à 200 Liter	2 Fässer à 60 Liter	Kleingebinde
Türversion	Flügeltür	Flügeltür	Flügeltür
Ausstattung Lagerebenen	1 Gitterrost, verzinkt	1 Gitterrost, verzinkt, 1 Regalboden, blau	1 Gitterrost, verzinkt, 2 Regalböden, blau
Anzahl Lagerebenen	1	2	3
Maße außen B x T x H (mm)	850 x 700 x 2000	850 x 700 x 2000	850 x 700 x 2000
Maße innen B x T x H (mm)	740 x 670 x 1410	740 x 670 x 1410	740 x 670 x 1410
Auffangvolumen [l]	220	220	220
Traglast gesamt [kg]	400	400	400
Bestellnummer	259-060-G2	259-061-G2	259-062-G2

STEELSAFE by DENIOS

Lagerkapazität	2 Fässer à 200 Liter	1 Fass à 200 Liter und Kleingebinde	Kleingebinde
Türversion	Flügeltür	Flügeltür	Flügeltür
Ausstattung Lagerebenen	2 Gitterroste, verzinkt	2 Gitterroste, verzinkt, 1 Regalboden, blau	2 Gitterroste, verzinkt, 4 Regalböden, blau
Anzahl Lagerebenen	1	2	3
Maße außen B x T x H (mm)	1700 x 700 x 1800	1700 x 700 x 1800	1700 x 700 x 1800
Maße innen B x T x H (mm)	1590 x 670 x 1410	1590 x 670 x 1410	1590 x 670 x 1410
Auffangvolumen [l]	220	220	220
Traglast gesamt [kg]	800	800	800
Bestellnummer	259-063-G2	259-064-G2	259-065-G2

AUS STAHL
für Fässer und Kleingebinde

STEELSAFE by DENIOS

Lagerkapazität	2 Fässer à 200 Liter	Kleingebinde	4 Fässer à 200 Liter	Kleingebinde
Türversion	Flügeltür	Flügeltür	Flügeltür	Flügeltür
Anzahl	2	–	4	–
Lieferumfang	ohne Regal	**mit Stahlregal:** Fachmaße B x T (mm) 1300 x 800, Fachlast 250 kg, 3 Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar	ohne Regal	**mit Stahlregal:** Fachmaße B x T (mm) 1300 x 800, Fachlast 250 kg, 3 Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
Maße außen B x T x H [mm]	1400 x 950 x 1920	1400 x 950 x 1920	1400 x 1410 x 1860	1400 x 1410 x 1860
Maße innen B x T x H [mm]	1330 x 870 x 1515	1330 x 870 x 1515	1330 x 1330 x 1515	1330 x 1330 x 1515
Auffangvolumen [l]	220	220	220	220
Traglast gesamt [kg]	800	800	1600	1600
Bestellnummer	291-036-G2	291-037-G2	291-038-G2	291-039-G2

STEELSAFE by DENIOS

Lagerkapazität	2 Fässer à 200 Liter	Kleingebinde	4 Fässer à 200 Liter	Kleingebinde
Türversion	Rollladen	Rollladen	Rollladen	Rollladen
Anzahl	2	–	4	–
Lieferumfang	ohne Regal	**mit Stahlregal:** Fachmaße B x T (mm) 1300 x 800, Fachlast 250 kg, 3 Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar	ohne Regal	**mit Stahlregal:** Fachmaße B x T (mm) 1300 x 800, Fachlast 250 kg, 3 Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
Maße außen B x T x H [mm]	1400 x 950 x 2020	1400 x 950 x 2020	1400 x 1410 x 1960	1400 x 1410 x 1960
Maße innen B x T x H [mm]	1330 x 870 x 1505	1330 x 870 x 1505	1330 x 1330 x 1505	1330 x 1330 x 1505
Auffangvolumen [l]	220	220	220	220
Traglast gesamt [kg]	800	800	1600	1600
Bestellnummer	291-043-G2	291-044-G2	291-045-G2	291-046-G2

AUS STAHL
für Fässer und IBC

STEELSAFE by DENIOS

Lagerkapazität	4 Fässer à 200 Liter oder 1 IBC à 1000 Liter
Türversion	Flügeltür
Maße außen B x T x H (mm)	1420 x 1635 x 2020
Maße innen B x T x H (mm)	1330 x 1600 x 1348
Auffangvolumen [l]	1000
Traglast gesamt [kg]	2000
Bestellnummer	280-244-G2

STEELSAFE by DENIOS

Lagerkapazität	8 Fässer à 200 Liter oder 2 IBC à 1000 Liter
Türversion	Schiebetür
Maße außen B x T x H (mm)	2770 x 1405 x 1870
Maße innen B x T x H (mm)	2690 x 1280 x 1370
Traglast gesamt [kg]	4000
Auffangvolumen [l]	1000
Bestellnummer	281-129-G2

ZUBEHÖR – gleich mitbestellen!

Fassgreifer Typ SH, praktischer Transport von einem 200 Liter Stahlfass, Bestellnummer 115-223-G2

DENSORB® Universalbindemittel Vlies-Tücher, Economy Triple, light, 3-lagig, 40 x 50 cm, 100 St., Bestellnummer 248-913-G2

Auslaufverlängerung für IBC, Bestellnummer 117-254-G2

Leckage-Erkennungssystem SpillGuard® connect für ATEX-Zone 0, Bestellnummer 276-016-G2

DENSORB® Universalbindemittel Fassauflagen für 200-Liter-Fass, Fassdeckelmatten, Fassabdeckung, 25 St., Bestellnummer 173-865-G2

Fasshahn FH 2 aus Polyethylen (PE), Gewindedurchmesser: 2", Bestellnummer 117-105-G2

GHS 09 Schild, Symbol „Umwelt", Folie, 105 x 105 mm, Einzeletikett, selbstklebend, Bestellnummer 193-059-G2

Hebehilfe aus Edelstahl für Gitterroste aus Edelstahl, Stahl und Kunststoff, Bestellnummer 215-854-G2

Spiralerdungskabel gemäß Atex mit 1 Erdungszange Typ MD und 1 Öse, Bestellnummer 201-352-G2

Fassschlüssel aus Stahl, lackiert, Bestellnummer 157-449-G2

IBC Deckel-Öffner, Ringschlüssel
DN 150, Bestellnummer 185-786-G2
DN 225, Bestellnummer 185-787-G2

IBC Container, PE-Palette, 1000 Liter, Öffnung NW150, Auslauf NW50, Bestellnummer 266-156-G2

ZUBEHÖR – gleich mitbestellen!

Akku-Pumpe B1 aus PP,
für Chemikalien, 75 W,
500 mm Tauchtiefe, Schlauch 1,5 m, Zapfventil,
Bestellnummer 267-769-G2



Füllstandsanzeige FS
mit Volumenskala,
für 60-/200-Liter-Fässer,
Bestellnummer 137-715-G2

FALCON Abfüllkanne
Lubriflex aus Polyethylen
(HDPE), mit auswechsel-
barem Auslauf, 10 Liter,
Bestellnummer
243-462-G2

Eckschutz, Typ E, Magnet, Länge 1 m,
Bestellnummer 194-894-G2

UNVERZICHTBAR

DENSORB® Bindemittel-Notfall-Set in transparen-
ter Tragetasche, Ausführung Universal, 76 l,
Bestellnummer 282-159-G2

DENSORB® Bindemittel-Notfall-Set im Tragebeutel
mit Aufsaugmatten und Schlangen, Ausführung
Universal, Bestellnummer 146-913-G2

Einweg-Dichtkitt, Frostschutz, 0,5 Liter
(VE = 7 Stück), Bestellnummer 259-664-G2

EDELSTAHL Rostfrei

Edelstahl-Spundfass, 216,5 Liter,
Bestellnummer 269-238-G2

Spiralerdungskabel gemäß Atex mit
2 Erdungszangen Typ MD,
Bestellnummer 165-871-G2

Tischwagen DENIOS classic-line, mit Stahlwan-
nen, obere Wanne mit Gitterrost und Ablasshahn,
Bestellnummer 258-226-G2

Tischwagen DENIOS classic-line, abnehmbare
Stahlblechwanne oben mit 2 Handgriffen,
Bestellnummer 258-876-G2

BESTSELLER

Transportwagen, hochbeständig gegen aggressive
Stoffe, Maße [mm]: 660 x 1195 x 1070,
Bestellnummer 239-979-G2

ALLES AUS EINER HAND
Entwicklung, Fertigung und Prüfung

SteelSafe – die neuen Stahldepots von DENIOS

Als Entwickler und Hersteller haben Sicherheit und Qualität oberste Priorität. Die robusten SteelSafe Depots werden von unseren DENIOS Ingenieuren in der hauseigenen Innovationsabteilung entwickelt und dann in hochmoderner Produktion gefertigt. Die Schweißarbeiten werden von qualifizierten Facharbeitern durchgeführt, regelmäßig erneuern wir dafür unsere Schweißzertifikate. Zusätzlich werden die Schweißnähte jedes Stahldepots vor der Auslieferung auf Dichtigkeit geprüft. SteelSafe Gefahrstoffdepots von DENIOS entsprechen den Anforderungen der StawaR.

DENIOS Engineering. Von der Entwicklung bis zur Qualitätsfreigabe.

1 Berechnungsverfahren

Mit theoretischen Berechnungsverfahren wie der Simulation von Belastungen überprüfen wir, ob alle Bauelemente sowie das Gesamtprodukt die nötigen Sicherheitskriterien wie Traglast und Stabilität erfüllen.

2 Praktische Versuche

Wir simulieren in praktischen Versuchen die Belastbarkeit durch äußere Einflüsse im späteren Anwendungsfall, wie z.B. Stabilität und Dichtigkeit (Füllversuche) oder auch Traglastversuche mit Stahlgewichten.

3 TÜV-Prüfung

Die Stahldepots entsprechen den aktuellsten Anforderungen der StawaR und durchlaufen zur Zertifizierung sowohl Dichtigkeitsprüfungen und Belastungsprüfungen als auch Qualitätsabnahmen durch externe Prüforganisationen.

4 Serienfertigung

DENIOS Gefahrstoffdepots werden unter hohen Qualitätsstandards in hauseigener Produktion gefertigt. Wir sind zertifizierter Fachbetrieb nach Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und erfüllen die Qualifikation zur Herstellung von Stahlwannen nach DIN EN 1090-2.

5 Qualitätsfreigabe

Jedes Produkt, das bei DENIOS entwickelt und hergestellt wird, durchläuft die strenge hauseigene Qualitätsprüfung. Alle Komponenten sowie das Zusammenspiel beim fertiggestellten Produkt werden geprüft. Jedes Stahldepot wird grundsätzlich einer Rot-Weiß-Prüfung unterzogen.

WARTUNG VON DENIOS
Qualifizierter und zuverlässiger Service

Regelmäßiger Service für Ihr SteelSafe Depot

Wie bei jedem anderen Arbeitsmittel muss auch die Funktion und damit die Sicherheit eines Gefahrstoffdepots zu jeder Zeit gewährleistet sein. Notwendige Instandhaltungsmaßnahmen sind unverzüglich durchzuführen bzw. festgestellte Mängel sofort zu beseitigen.

Nutzen Sie den professionellen Wartungsservice von DENIOS, um das Ausfallrisiko des Gefahrstoffdepots zu minimieren und die Langlebigkeit zu erhalten. Unser erfahrenes Serviceteam arbeitet auf dem neuesten Stand der Technik, inklusive Prüfprotokoll und -plakette.

Professionelle Wartung vom Hersteller – Ihre Vorteile

Sie sparen sich kostenintensive Reparaturen durch regelmäßige Service-Intervalle.

Sie minimieren das Ausfallrisiko und erhalten die Langlebigkeit Ihrer Produkte.

Sie verpassen keinen Termin mehr! Wir planen die jährliche Sicherheits-überprüfung für Sie ein.

Sie sparen Fahrtkosten – Material für Kleinreparaturen haben unsere Techniker immer dabei.

Wartungsangebot SteelSafe Depots

Prüfungen gemäß StawaR (Stahl):

- Technische Dichtigkeitsprüfung mittels Schweißnahtprüfverfahren (Vakuumpumpe).
- Optische Kontrolle auf Beschädigungen, Mängel, Korrosion und Verschmutzung.

Einzigartiges Prüfverfahren

Neben einer professionellen optischen Prüfung bietet DENIOS eine technische Prüfung für die integrierte Auffangwanne Ihres SteelSafe Depots an. Wir setzen dabei ein einzigartiges Schweißnahtprüfverfahren ein, das sogar feinste Haarrisse und Verformungen sichtbar macht.

Jetzt direkt anfragen:
+43 6225 20 533

Die technische Schweißnahtprüfung bietet höchste Sicherheit für Sie und Ihre Dokumentation: Jetzt Video ansehen!

www.denios.at/
schweissnahtpruefung

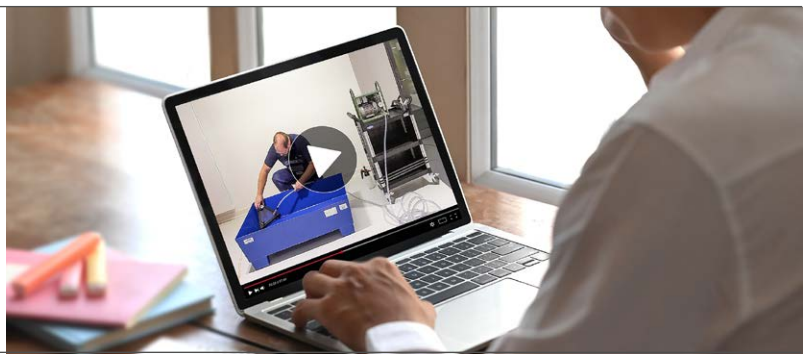

SICHER VERNETZT.

INNOVATIVES, DIGITALES LECKAGE-MANAGEMENT.

Vor 35 Jahren hat DENIOS mit der Auffangwanne die Gefahrstofflagerung revolutioniert. Jetzt folgt der nächste Meilenstein. SpillGuard® connect ist das erste universell einsetzbare IoT Leckage Warnsystem für Gefahrstoffe. Im Falle einer Leckage wird ein Alarm in Echtzeit ausgelöst und Sie werden per E-Mail und/ oder SMS benachrichtigt. So können Sie schnell reagieren, die geeigneten Maßnahmen umsetzen, Folgekosten vermeiden und Ihre Betreiberpflichten effektiv und umfassend erfüllen. Per Web-Applikation lassen sich sämtliche in Ihrem Betrieb eingesetzten SpillGuard® connect Detektoren zentral überwachen. SpillGuard® connect ist ein Produkt der DENIOS GmbH, Marktführer für betrieblichen Umweltschutz und Arbeitssicherheit.

WWW.DENIOS.AT/CONNECT

DENIOS connect

DENIOS GmbH
Nordstraße 4
5301 Eugendorf - Salzburg

Experten-Beratung
und Bestellannahme:

06225 20 533
info@denios.at

DENIOS

Produktabbildungen können kostenpflichtige Sonderausstattungen beinhalten | Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Es gelten die AGBs der DENIOS GmbH

AT_23_CPDepot_01