DENIOS

ECOLOGIA & SICUREZZA



DENIOS – PROTEGGIAMO
L'UOMO E L'AMBIENTE

010 9636743 | WWW.DENIOS.IT/SHOP

STOCCAGGIO DI SOSTANZE PERICOLOSE | ATTREZZATURE PER L'INDUSTRIA

LA NOSTRA MISSIONE DA PIU' DI 37 ANNI: LA VOSTRA SICUREZZA

CARI CLIENTI,

Nell'anno appena trascorso DENIOS Italia ha compiuto 37 anni e fin dagli albori la nostra attività ha perseguito un obbiettivo ben chiaro: proteggere persone ed ambiente. A tal fine presentiamo un ampio panorama di prodotti con cui gestire al meglio lo stoccaggio di sostanze pericolose e la sicurezza dei vostri operatori ed al tempo stesso vi offriamo il know-how frutto di un'esperienza trentennale quale leader di mercato in questo delicato settore. Consulenza, prodotti e servizi: DENIOS è il vostro partner per soluzioni all'avanguardia.

Nel nostro nuovo catalogo troverete più di 20.000 articoli idonei ad ogni Vostra esigenza lavorativa. Potete visitare inoltre il nostro online shop per ulteriori informazioni. Consultateci personalmente: insieme potremo trovare una soluzione che soddisfi le Vostre richieste.



Ing. Stefano Regazzoni
- Direttore Generale -



LA GAMMA DI SERVIZI DENIOS

Il nostro obiettivo è offrire ai clienti una soluzione a 360 gradi, partendo dall'idea iniziale per arrivare alla realizzazione del progetto e addirittura oltre: studiamo, sviluppiamo e produciamo il prodotto giusto e la migliore soluzione possibile per ogni cliente. Vi garantiamo la consegna, l'installazione e la messa in funzione del vostro prodotto a regola d'arte e offriamo inoltre un servizio completo di manutenzione e assistenza.

DENIOS – PROTEGGIAMO L'UOMO E L'AMBIENTE

CONSULENZA

Consulenza personale in loco, tramite linea telefonica diretta o via e-mail | Esauriente sezione relativa alle FAQ, diversi tutorial e istruzioni presenti sul nostro sito web | Collaborazione interdisciplinare

- A norma di legge
- Orientata alla pratica
- Risolutiva

www.denios.it/consulenza

PRODOTTO

Ampia gamma con più di 20.000 prodotti e di 70 marchi particolarmente conosciuti nel settore della protezione ambientale e della sicurezza

- Innovativo
- Versatile
- Sicuro

www.denios.it/shop

ASSISTENZA AL CLIENTE

Servizio completo per depositi per sostanze pericolose | Servizio di manutenzione e assistenza | Assistenza disponibile su base internazionale Montatori certificati| DENIOS Academy | Strumenti informatici e materiali informativi gratuiti

- Affidabile
- Testata nella pratica
- Certificata

www.denios.it/servizi

DIGITALE | A 360° | INTERNAZIONALE | SOSTENIBILE

010 9636743 | WWW.DENIOS.IT/SHOP

CONTENUTO

1 STOCCAGGIO DI SOSTANZE PERICOLOSE 6

Vasche in acciaio e acciaio inossidabile per piccole confezioni 12
Vasche di raccolta per fusti, in acciaio e acciaio inossidabile 13
Stazioni di travaso con vasca in acciaio 30
Vasche di raccolta per cisternette, in acciaio e acciaio inossidabile 34
Elementi di pavimentazione in acciaio 44
Vasche in plastica per piccole confezioni 50
Vasche di raccolta per fusti, in plastica 58
Stazioni di travaso con vasca in plastica 68
Vasche di raccolta per cisternette, in plastica 70
Elementi di pavimentazione in plastica 76
Scaffalature per sostanze pericolose 80
Armadi per prodotti chimici e sostanze pericolose 100
Armadi per sostanze infiammabili 119
Box per sostanze pericolose 166
Stoccaggio di bombole di gas 182
Depositi a ripiani per sostanze pericolose, mod. SC 196
Depositi compatti per sostanze pericolose, mod. SolidMaxx 202
Depositi accessibili al personale, mod. MCV 206
Depositi accessibili al personale, mod. WHG 210



Depositi antincendio accessibili al personale, mod. WFP 214
Depositi antincendio a ripiani, mod. RFP 218
Depositi antincendio per batterie al litio 230
Termotecnica 232

2 UTILIZZARE IN SICUREZZA SOSTANZE PERICOLOSE 237

Pompe 240
Pompe mobili 258
Agitatori 260
Fasce di riscaldamento e scaldafusti 264
Cavo di terra e pinze di messa a terra 270
Accessori per fusti e cisternette 274
Prelevatore di campioni 282
Basi con ruote per fusti e carrelli per fusti 286
Pinze per fusti e catene per fusti 292
Sollevafusti 298
Sollevafusti con protezione Ex 304
Supporti per bombole di gas 307
Prodotti assorbenti e barriere per olio DENSORB 310
Set di emergenza DENSORB per perdite 334
Granulati 342
Sistema di segnalazione perdite di sostanze pericolose SpillGuard® 346
Tappeti di tenuta 348
Coperture per tombini 351



Sistemi di raccolta perdite 356
Fusti di sicurezza e di recupero 360
Barriere per porte 362

3 DISTRIBUTORI E CONTENITORI 365

Serbatoi di deposito e smaltimento 368
Distributori di carburante mobili 370
Distributori stazionari per diesel e benzina 379
Contenitori di stoccaggio e di raccolta 382
Cisternette in plastica e acciaio inossidabile 383
Fusti e taniche 388
Contenitori di differenti fogge 389
Contenitori di sicurezza FALCON 399
Contenitori per stoccaggio e trasporto batterie al litio 406
Contenitori da trasporto per merce pericolosa 410



4 SICUREZZA E PROTEZIONE ANTINFORTUNISTICA 413

Tecnica di ventilazione ... 416
Postazioni di lavoro per sostanze pericolose (GAP) VARIO-Flow ... 418
Bracci aspiranti e tavoli con aspirazione ... 422
Occhiali di protezione ... 426
Protezione per il capo ... 427
Protezione per le vie respiratorie ... 428
Protezione per l'udito ... 430
Guanti di protezione ... 432
Abbigliamento protettivo ... 434
Protezione anti caduta ... 436
Pronto soccorso ... 440
Lavaggio di emergenza ... 442
Segnaletica antincendio ... 460
Armadi per estintori ... 461



Rivestimenti per pavimenti ... 462

5 PULIZIA E SMALTIMENTO 473

Pulizia di pezzi bio.x senza solventi ... 476
Pulizia ad ultrasuoni ... 480
Pulizia di pezzi industriale ... 484
Apparecchiatura FALCON per la pulizia di pezzi ... 486
Umettatori e contenitori con spruzzatore, FALCON ... 487
Contenitori FALCON per la pulizia di piccoli pezzi ... 488
Stracci e panni di pulizia ... 490
Scope e dispositivi di raccolta magnetici per rottami metallici ... 494
Aspiraliquidi, skimmer a nastro per olio e aspiratori di sicurezza ... 496
Raccolta di olio esausto e materiali pericolosi ... 502
Contenitori per rifiuti ... 512
Raccolta differenziata ... 522
Cestini di sicurezza per carta ... 525
Sacchi per rifiuti ... 526
Contenitori e cestini per raccolta rifiuti da esterno ... 528



Ripari per fumatori ... 531

6 ATTREZZATURE PER L'INDUSTRIA 533

Carrelli di trasporto ... 536
Apparecchiature di sollevamento ... 550
Carrelli e contenitori ribaltabili ... 556
Box grigliati e accessori ... 562
Contenitori impilabili ... 564
Big bag e accessori ... 568
Box di alluminio ... 572
Cassette per minuterie ... 574
Contenitori per materiali da spargere ... 576
Scaffalature di stoccaggio ... 580
Armadi con cassetti e ripiani zincati, per utensili e materiali vari ... 584
Sedie e sgabelli ... 590
Scale e treppiedi ... 592
Sistemi di protezione e sbarramento ... 596
Passatubi e passacavi ... 618
Specchi industriali e di manovra ... 620
Colori e sistemi di segnaletica orizzontale ... 622
Sistemi di chiusura e blocco ... 628
Limitazioni dell'accesso ... 630



Torce frontali e portatili ... 634
Bilance ... 636
Attrezzi che non producono scintille ... 640
Utensili da taglio ... 643
Cartellonistica industriale ... 644

PRODOTTI DALLA A ALLA Z 649

DENIOS – PROTEGGIAMO L'UOMO E L'AMBIENTE





STOCCAGGIO DI SOSTANZE PERICOLOSE

www.denios.it/stoccaggio-di-sostanze-pericolose

1

STOCCAGGIO DI SOSTANZE PERICOLOSE

DENIOS offre soluzioni su misura per stoccare in sicurezza sostanze pericolose di qualsiasi tipologia e all'interno di depositi di svariate dimensioni.


La nostra gamma comprende diverse opzioni, da vasche per piccole confezioni fino a depositi antincendio accessibili al personale.

12 Vasche in acciaio e acciaio inossidabile per piccole confezioni 

13 Vasche di raccolta per fusti, in acciaio e acciaio inossidabile 

30 Stazioni di travaso con vasca in acciaio 

34 Vasche di raccolta per cisternette, in acciaio e acciaio inossidabile 

44 Elementi di pavimentazione in acciaio 

50 Vasche in plastica per piccole confezioni 

58 Vasche di raccolta per fusti, in plastica 

68 Stazioni di travaso con vasca in plastica 

70 Vasche di raccolta per cisternette, in plastica 

76 Elementi di pavimentazione in plastica 

80 Scaffalature per sostanze pericolose 

100 Armadi per prodotti chimici e sostanze pericolose 


119 Armadi per sostanze infiammabili 

166 Box per sostanze pericolose 

182 Stoccaggio di bombole di gas 

196 Depositi a ripiani per sostanze pericolose, mod. SC 

202 Depositi compatti per sostanze pericolose, mod. SolidMaxx 

206 Depositi accessibili al personale, mod. MCV 

210 Depositi accessibili al personale, mod. WHG 

214 Depositi antincendio accessibili al personale, mod. WFP 

218 Depositi antincendio a ripiani, mod. RFP 

230 Depositi antincendio per batterie al litio 

232 Termotecnica 

NOVITÀ 2025

L'anno all'insegna della sicurezza, grazie alle molteplici novità di soluzioni e servizi dal mondo DENIOS! Qui abbiamo riassunto per Voi i prodotti principali di questo capitolo.

Potete inoltre visitare il nostro nuovo showroom digitale e scoprire il nuovo look del Download Center di DENIOS, ricco di interessanti pubblicazioni specialistiche gratuite.

Vasche DENIOS pro-line per piccole confezioni, elettricamente conduttive



pagina 57

Elementi di pavimentazione DENIOS classic-line, in plastica



pagina 76

STOCCAGGIO DI SOSTANZE PERICOLOSE

La sicurezza per l'uomo e per l'ambiente deve essere una priorità nello stoccaggio delle sostanze pericolose. Dal 1986, DENIOS offre soluzioni di altissima qualità, certificate e testate nella pratica. Che si tratti di sostanze inquinanti le acque, corrosive, tossiche o infiammabili, con noi troverete sicuramente la soluzione che fa per Voi. La nostra scelta di prodotti spazia da vasche di raccolta ad armadi per sostanze pericolose fino ad arrivare a depositi costruiti su misura per le vostre esigenze.

MAGAZINE DENIOS

TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULLE VASCHE DI RACCOLTA

In qualità di fornitori e produttori della più ampia gamma di vasche di raccolta esistente in commercio in Europa, possiamo considerarci dei veri e propri esperti sullo stoccaggio di sostanze pericolose con il supporto di vasche di raccolta. Nel DENIOS Magazine potete trovare moltissime informazioni e consigli pratici relativi al mondo delle vasche di raccolta.

- » GUIDE
- » ARTICOLI
- » FAQ
- » INTERVISTE
- » CHECKLIST
- » VIDEOS
- » WHITEPAPER
- » E MOLTO ALTRO ANCORA!



www.denios.it/magazine

GUIDA

GUIDA ALLO STOCCAGGIO SU VASCA DI RACCOLTA

- Quali sono le proprietà generali delle vasche di raccolta?
- Quali sono i pro ed i contri dei materiali costruttivi?
- Di quanta e quale manutenzione necessitano?

Con DENIOS lo stoccaggio su vasca di raccolta diventa semplice!

www.denios.it/stoccaggio-su-vasca

CHECKLIST

VASCHE DI RACCOLTA - INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

Tutto quello che dovete tenere in considerazione riguardo l'installazione e la manutenzione di vasche di raccolta

www.denios.it/checklist-vasche

SPILLGUARD CONNECT®

SEMPRE CONNESSI: GESTIONE INNOVATIVA E DIGITALE DELLE PERDITE DI SOSTANZE PERICOLOSE

Approfittate dei vantaggi della digitalizzazione e aggiornate il vostro concetto di gestione delle perdite di sostanze pericolose: con il nuovo SpillGuard® connect, l'innovativo rilevatore di perdite, potrete monitorare le vostre vasche di raccolta a distanza, tramite una semplice applicazione web, e sarete avvisati in tempo reale in caso di necessità.

www.denios.it/spillguard

GUIDA

SICUREZZA NEI LABORATORI

Vasche di raccolta ma non solo: tutti i nostri prodotti per la sicurezza nei laboratori: dai sistemi di stoccaggio alla gestione rifiuti fino alla protezione del personale.

www.denios.it/sicurezza-nei-laboratori

VASCHE DI RACCOLTA IN ACCIAIO I VOSTRI VANTAGGI

Dichiarazione di conformità (ÜHP)



1. Grigliato estraibile in acciaio zincato a caldo
2. Costruzione saldata in acciaio: sicura e di lunga durata
3. Struttura di base ottimizzata - movimentazione semplificata con transpallet o carrello elevatore a forche
4. Protezione ottimale dalla corrosione grazie alla zincatura o al rivestimento a polvere di alta qualità
5. Prova di tenuta con certificato di idoneità
6. 100 mm di altezza libera dal suolo

100%
100%
Qualità del produttore

UNO SGUARDO AI NOSTRI MARCHI

base-line by DENIOS

Garanzia DENIOS 2 anni

BEST PRICE



All'interno della vostra azienda lavorate con sostanze pericolose? Vorreste essere certi di stoccarle nel pieno rispetto delle leggi vigenti e se possibile anche ad un prezzo conveniente?

classic-line by DENIOS

Garanzia DENIOS 5 anni



Volete essere certi di adempiere in modo ottimale alle vostre esigenze di stoccaggio, con l'aiuto di soluzioni studiate su misura per la vostra azienda?

pro-line by DENIOS

Garanzia DENIOS 10 anni



Volete sempre di più? **Più comodità, più praticità, più servizi?** Allora il pacchetto completo top di gamma di DENIOS è quello che fa per voi!

IN ACCIAIO E ACCIAIO INOX, per piccole confezioni

pagina 16

Garanzia DENIOS 5 anni

classic-line by DENIOS




Volume di raccolta [l]	7	11	15	22	29	44
Misure esterne L x P x H [mm]	250 x 400 x 95	250 x 600 x 95	500 x 400 x 95	500 x 600 x 95	987 x 400 x 95	987 x 600 x 95

pagina 16

Garanzia DENIOS 5 anni

classic-line by DENIOS

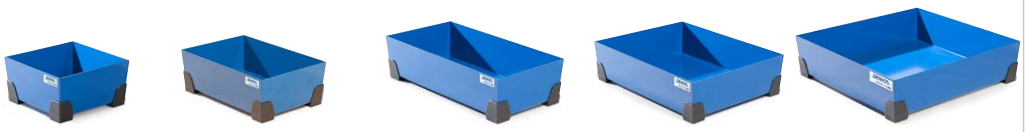

Volume di raccolta [l]	25	38	50	76	102
Misure esterne L x P x H [mm]	392 x 392 x 200	584 x 392 x 200	774 x 392 x 200	774 x 584 x 200	774 x 774 x 200

pagina 17

Garanzia DENIOS 5 anni

classic-line by DENIOS



Versione	non inforcabile	inforcabile	non inforcabile	inforcabile
Volume di raccolta [l]	80	80	80	80
Misure esterne L x P x H [mm]	635 x 785 x 178	635 x 785 x 278	635 x 785 x 178	635 x 785 x 278
Grigliato	senza	senza	zincato	zincato

pagina 17

Garanzia DENIOS 5 anni

classic-line by DENIOS

Garanzia DENIOS 10 anni

pro-line by DENIOS



Grigliato	senza	zincato	senza	zincato
Volume di raccolta [l]	80	80	80	80
Dotazione	4 ruote girevoli	4 ruote girevoli	4 ruote girevoli	4 ruote girevoli
Gommatura	Poliammide	Poliammide	elettricamente condutt.	elettricamente condutt.
Misure esterne L x P x H [mm]*	1275 x 635 x 890	1275 x 635 x 890	1275 x 635 x 890	1275 x 635 x 890

*Altezza totale con il maniglione di spinta

pagina 17

Garanzia DENIOS 10 anni

pro-line by DENIOS



Volume di raccolta [l]	7	11	15	22	29	44
Misure esterne L x P x H [mm]	250 x 400 x 95	250 x 600 x 95	500 x 400 x 95	500 x 600 x 95	987 x 400 x 95	987 x 600 x 95

pagina 18

Garanzia DENIOS 2 anni

base-line by DENIOS



Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri	1	2	4	4
Grigliato	zincato	zincato	zincato	zincato
Versione	–	maniglione di spinta, 2 ruote orientabili, 2 fisse	–	–
Volume di raccolta [l]	238	235	315	485
Misure esterne L x P x H [mm]	885 x 815 x 473	1236 x 815 x 350	1236 x 1210 x 320	1240 x 1210 x 425

pagina 20

Garanzia DENIOS 5 anni

classic-line by DENIOS




Versione	inforcabile	non inforcabile	non inforcabile	inforcabile	inforcabile
Grigliato	senza	senza	zincato	senza	zincato
Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri	1	1	1	1	1
Volume di raccolta [l]	225	238	238	238	238
Misure esterne L x P x H [mm]	866 x 866 x 423	885 x 815 x 378	885 x 815 x 378	885 x 815 x 478	885 x 815 x 478

pagina 20

Garanzia DENIOS 5 anni

classic-line by DENIOS

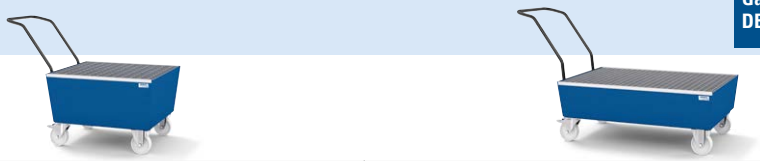

Versione	su ruote	su ruote
Grigliato	zincato	zincato
Quantità fusti da 200 litri	1	2
Volume di raccolta [l]	238	235
Misure esterne L x P x H [mm]*	1350 x 815 x 995	1700 x 815 x 995

*Altezza totale con il maniglione di spinta

pagina 21

Garanzia DENIOS 5 anni

classic-line by DENIOS



Versione	non inforcabile	non inforcabile	inforcabile	inforcabile
Grigliato	senza	zincato	senza	zincato
Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri	1	2	1	2
Volume di raccolta [l]	235	235	235	235
Misure esterne L x P x H [mm]	1236 x 815 x 255	1236 x 815 x 255	1236 x 815 x 355	1236 x 815 x 355

pagina 22

pagina 23

Garanzia DENIOS 5 anni

classic-line by DENIOS



Versione	inforcabile	non inforcabile	inforcabile	non inforcabile	inforcabile
Grigliato	zincato	zincato	zincato	zincato	zincato
Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri	3	4	4	4	4
Volume di raccolta [l]	386	310	310	485	485
Misure esterne L x P x H [mm]	2010 x 815 x 355	1236 x 1210 x 225	1236 x 1210 x 325	1240 x 1210 x 330	1240 x 1210 x 430

IN ACCIAIO E ACCIAIO INOX, capacità da 1 a 8 fusti da 200 litri

pagina 24

Garanzia DENIOS 5 anni

classic-line by DENIOS





Grigliato	zincato	zincato	zincato
Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri	4	4	8
Volume di raccolta [l]	280	480	630
Portata totale [kg]	1600	1600	3200
Misure esterne L x P x H [mm]	816 x 2470 x 250	2470 x 816 x 355	2455 x 1210 x 325
Peso [kg]	103	117	170

pagina 25

Garanzia DENIOS 5 anni

classic-line by DENIOS





Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri	4	8
Capacità di stoccaggio alternativa europallet	2	3
Capacità di stoccaggio alternativa pallet chimici	1	2
Grigliato	zincato	zincato
Volume di raccolta [l]	460	700
Portata totale [kg]	2000	3000
Misure esterne L x P x H [mm]	1300 x 1780 x 343	1300 x 2680 x 343

pagina 26

Garanzia DENIOS 10 anni

pro-line by DENIOS





Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri	2	4	4	8
Grigliato	zincato	zincato	zincato	zincato
Volume di raccolta [l]	235	310	280	630
Portata totale [kg]	800	1600	1600	3200
Misure esterne L x P x H [mm]	1236 x 815 x 355	1236 x 1210 x 325	816 x 2470 x 250	2455 x 1210 x 325

pagina 27

Garanzia DENIOS 10 anni

pro-line by DENIOS




Quantità fusti da 200 litri	1	2
Grigliato	zincato	zincato
Versione	maniglione di spinta, 2 ruote orientabili, 2 fisse	
Gommatura	elettricamente condutt.	elettricamente condutt.
Volume di raccolta [l]	238	235
Portata totale [kg]	400	800
Misure esterne L x P x H [mm]*	1350 x 815 x 995	1700 x 815 x 995

*Altezza totale con il maniglione di spinta

pagina 29

Garanzia DENIOS 10 anni

pro-line by DENIOS



Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri	1	2	4
Volume di raccolta [l]	229	225	268
Portata totale [kg]	600	900	1400
Misure esterne L x P x H [mm]	870 x 865 x 425	1340 x 850 x 325	1340 x 1260 x 270

pagina 35 base-line by DENIOS — Garanzia DENIOS 2 anni

pagina 36 classic-line by DENIOS pagina 39 — Garanzia DENIOS 5 anni



Capacità di stoccaggio cisternette	1	2	1	1	1	1	1
Dotazione	con profili d'appoggio	con profili d'appoggio	con grigliato	con un ripiano inclinato	con grigliato	con grigliato	con ripiano inclinato
Volume di raccolta [l]	1100	1180	1100	1100	675	1100	1100
Portata totale [kg]	1800	3600	2000	2000	1200	2000	2000
Misure esterne L x P x H [mm]	1120 x 1300 x 1038	2200 x 1300 x 590	1120 x 1300 x 1040	1120 x 1300 x 1493	1104 x 1722 x 540	1350 x 1650 x 710	1350 x 1650 x 1180

pagina 37 pagina 39 — Garanzia DENIOS 5 anni

classic-line by DENIOS



Capacità di stoccaggio cisternette	2	2	2	2	2	2
Dotazione	con grigliato	con un ripiano inclinato	con due ripiani inclinati	con grigliato	con un ripiano inclinato	con due ripiani inclinati
Volume di raccolta [l]	1180	1180	1180	1295	1295	1295
Portata totale [kg]	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Misure esterne L x P x H [mm]	2200 x 1300 x 590	2200 x 1300 x 1050	2200 x 1300 x 1050	2680 x 1650 x 415	2680 x 1650 x 885	2680 x 1650 x 885

pagina 38 — Garanzia DENIOS 5 anni

classic-line by DENIOS



Capacità di stoccaggio cisternette	3	3	3	3
Dotazione	con grigliato	con un ripiano inclinato	con due ripiani inclinati	con tre ripiani inclinati
Volume di raccolta [l]	1200	1200	1200	1200
Portata totale [kg]	6000	6000	6000	6000
Misure esterne L x P x H [mm]	3280 x 1300 x 430	3280 x 1300 x 883	3280 x 1300 x 883	3280 x 1300 x 883

pagina 40 pagina 41 — Garanzia DENIOS 10 anni


pro-line by DENIOS



Capacità di stoccaggio cisternette	1	1	2	2	2
Dotazione	con grigliato	con un ripiano inclinato	con grigliato	con un ripiano inclinato	con due ripiani inclinati
Volume di raccolta [l]	1100	1100	1180	1180	1180
Portata totale [kg]	2000	2000	4000	4000	4000
Misure esterne L x P x H [mm]	1350 x 1650 x 707	1350 x 1650 x 1172	2200 x 1300 x 590	2200 x 1300 x 1045	2200 x 1300 x 1045

pagina 42 pagina 43 — Garanzia DENIOS 10 anni

pro-line by DENIOS



Capacità di stoccaggio cisternette	3	3	3	3	1	2
Dotazione	con grigliato	con un ripiano inclinato	con due ripiani inclinati	con tre ripiani inclinati	con grigliato	con grigliato
Volume di raccolta [l]	1200	1200	1200	1200	1170	1100
Portata totale [kg]	6000	6000	6000	6000	2000	4000
Misure esterne L x P x H [mm]	3280 x 1300 x 420	3280 x 1300 x 883	3280 x 1300 x 883	3280 x 1300 x 883	1300 x 1350 x 918	2680 x 1300 x 485

Vasche DENIOS classic-line per piccole confezioni, con volume di raccolta da 7 a 44 litri



classic-line
by DENIOS



Volume di raccolta [l]	7	11	15	22	29	44
Misure esterne L x P x H [mm]	250 x 400 x 95	250 x 600 x 95	500 x 400 x 95	500 x 600 x 95	987 x 400 x 95	987 x 600 x 95
Codice articolo senza copertura	250-830-JC	250-831-JC	250-832-JC	250-833-JC	250-834-JC	250-835-JC
Codice articolo con lamiera forata zincata	250-836-JC	250-837-JC	250-838-JC	250-839-JC	250-840-JC	250-841-JC

Vasche DENIOS classic-line per piccole confezioni, con volume di raccolta da 25 a 102 litri

Perfettamente combinabili con Europallet o pallet chimici. Stoccate le sostanze pericolose direttamente sul luogo d'impiego. Gli stabili piedini in plastica preservano i pavimenti di industrie e laboratori e proteggono dalla corrosione.



Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Vasche in acciaio per piccole confezioni":

www.denios.it/kat/12806



Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Vasche in acciaio inox per piccole confezioni":

www.denios.it/kat/12808



classic-line
by DENIOS




Volume di raccolta [l]	25	38	50	76	102
Misure esterne L x P x H [mm]	392 x 392 x 200	584 x 392 x 200	774 x 392 x 200	774 x 584 x 200	774 x 774 x 200
Codice articolo senza grigliato	250-676-JC	250-679-JC	250-681-JC	250-684-JC	250-687-JC
Codice articolo con grigliato in plastica	250-688-JC	250-689-JC	250-690-JC	250-691-JC	250-692-JC
Codice articolo con lamiera forata zincata	250-693-JC	250-694-JC	250-697-JC	250-695-JC	250-696-JC

Vasche di raccolta DENIOS classic-line per piccole confezioni, per massimo 2 fusti da 60 litri

Particolarmente compatte e salva spazio.




classic-line by DENIOS



Versione	non inforcabile		inforcabile	
Volume di raccolta [l]	80	80	80	80
Portata totale [kg]	400	400	400	400
Misure esterne L x P x H [mm]	635 x 785 x 178	635 x 785 x 178	635 x 785 x 278	635 x 785 x 278
Grigliato	senza	zincato	senza	zincato
Codice articolo Rivestito(a) a polvere	259-367-JC	259-371-JC	259-369-JC	259-373-JC
Codice articolo zinc.	259-368-JC	259-372-JC	259-370-JC	259-374-JC

Vasche di raccolta mobili DENIOS classic-line e DENIOS pro-line

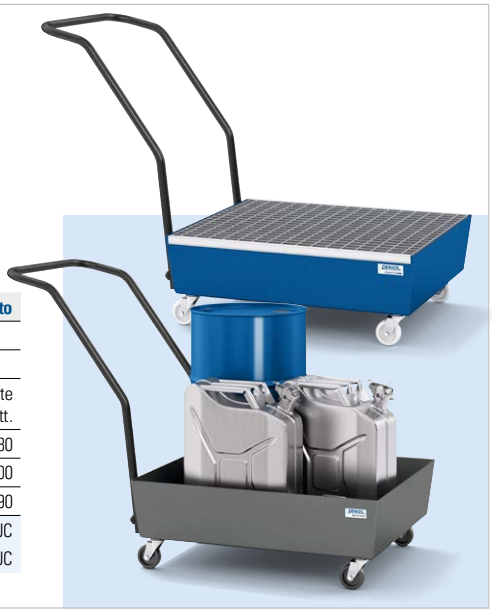

classic-line by DENIOS

pro-line by DENIOS

Grigliato	senza	zincato	senza	zincato
Capacità di stoccaggio	Fusti da 60 litri			
Dotazione	4 ruote girevoli			
Gommatura	Poliammide	Poliammide	elettricamente condutt.	elettricamente condutt.
Volume di raccolta [l]	80	80	80	80
Portata totale [kg]	300	300	300	300
Misure esterne L x P x H [mm]*	1275 x 635 x 890	1275 x 635 x 890	1275 x 635 x 890	1275 x 635 x 890
Codice articolo Rivestito(a) a polvere	259-375-JC	259-377-JC	259-379-JC	259-381-JC
Codice articolo zinc.	259-376-JC	259-378-JC	259-380-JC	259-382-JC

*Altezza totale con il maniglione di spinta

Vasche DENIOS pro-line per piccole confezioni, in acciaio inossidabile, con volume di raccolta da 7 a 44 litri

Ottimali per l'utilizzo sul luogo di lavoro, ad esempio sul banco da lavoro. Stoccate le sostanze pericolose direttamente nel luogo d'impiego. In acciaio inossidabile che garantisce protezione di lunga durata dalla corrosione anche nello stoccaggio di sostanze chimiche aggressive. Gli stabili piedini in plastica proteggono dalla corrosione e preservano le superfici di lavoro e i pavimenti.



EDELSTAHL Rostfrei INOX STAINLESS STEEL

pro-line by DENIOS



Volume di raccolta [l]	7	11	15	22	29	44
Misure esterne L x P x H [mm]	250 x 400 x 95	250 x 600 x 95	500 x 400 x 95	500 x 600 x 95	987 x 400 x 95	987 x 600 x 95
Codice articolo senza copertura	250-842-JC	250-843-JC	250-844-JC	250-845-JC	250-846-JC	250-847-JC
Codice articolo con lamiera forata in acciaio inossidabile	250-848-JC	250-849-JC	250-850-JC	250-851-JC	250-852-JC	250-853-JC

Vasca di raccolta DENIOS base-line, per massimo 4 fusti da 200 litri

L'alternativa economica per lo stoccaggio a norma.



DENIOS base-line - La vostra dotazione di base per lo stoccaggio di sostanze pericolose.

Vasca di raccolta mobile DENIOS base-line, per 1 fusto da 200 litri

2 ruote fisse e 2 orientabili in poliammide (PA)





base-line by DENIOS



	Vasca di raccolta mobile DENIOS base-line, per 1 fusto da 200 litri
Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri	1
Grigliato	zincato
Dotazione	2 ruote orientabili, 2 fisse
Volume di raccolta [l]	238
Portata totale [kg]	330
Misure esterne L x P x H [mm]*	1350 x 815 x 995
Codice articolo	255-188-JC

*Altezza totale con il maniglione di spinta

Accessori	Numero d'ordine
Coperture di protezione per vasche con 2 fusti da 200 litri	136-463-JC
Coperture di protezione per vasche con 4 fusti da 200 litri	136-465-JC
Supporto per 1 fusto da 60/200 litri	114-524-JC
Supporto per 3 fusti da 60 litri	114-530-JC
Supporto per 2 fusti da 60/200 litri	114-527-JC

Sistema di segnalazione perdite di sostanze pericolose SpillGuard®


pagina 346



ORDINATE SUBITO

Set di messa a terra per vasche di raccolta in acciaio

Da appendere rapidamente e in modo semplice e sicuro al bordo di tutte le vasche

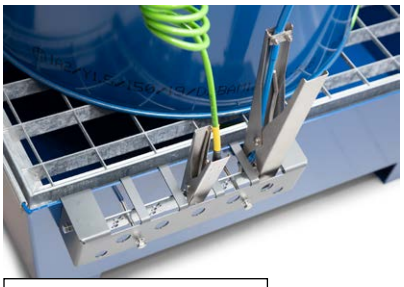

Codice articolo 285-830-JC

Ganci in acciaio inox per sollevare grigliati in acciaio e acciaio inox


Confezione = 2 pezzi



Codice articolo 285-739-JC



base-line by DENIOS

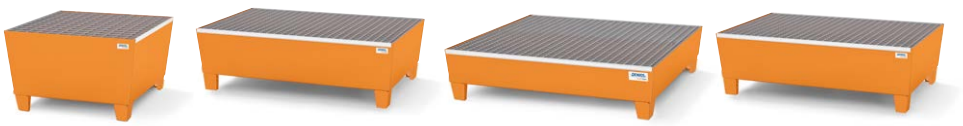

	Vasca di raccolta DENIOS base-line, per massimo 4 fusti da 200 litri			
Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri	1	2	4	4
Grigliato	zincato	zincato	zincato	zincato
Volume di raccolta [l]	238	235	315	485
Portata totale [kg]	330	660	1320	1320
Misure esterne L x P x H [mm]	885 x 815 x 473	1236 x 815 x 350	1236 x 1210 x 320	1240 x 1210 x 425
Codice articolo Rivestito(a) a polvere	255-187-JC	255-189-JC	268-804-JC	255-191-JC

Vasche di raccolta DENIOS classic-line, per massimo 1 fusto da 200 litri


La forma costruttiva, particolarmente compatta e salvaspazio, ed i piedini ottimizzati semplificano la movimentazione con transpallet o carrello elevatore a forche facilitando il trasporto all'interno dell'azienda.





classic-line by DENIOS











Versione	non inforcabile		inforcabile		
Grigliato	**senza**	**zincato**	**senza**	**zincato**	**senza**
Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri	1	1	1	1	1
Versione	–	–	–	–	supporto per fusti integrato
Volume di raccolta [l]	238	238	238	238	225
Portata totale [kg]	400	400	400	400	450
Misure esterne L x P x H [mm]	885 x 815 x 378	885 x 815 x 378	885 x 815 x 478	885 x 815 x 478	866 x 866 x 423
Codice articolo Rivestito(a) a polvere	259-294-JC	259-296-JC	259-298-JC	259-300-JC	182-582-JC
Codice articolo zinc.	259-295-JC	259-297-JC	259-299-JC	259-301-JC	159-068-JC



Vasche di raccolta mobili DENIOS classic-line

Con ruote in poliammide (PA). Il maniglione di spinta garantisce il trasporto di sostanze pericolose in sicurezza all'interno dell'azienda.

classic-line by DENIOS





Grigliato	zincato	zincato
Quantità fusti da 200 litri	1	2
Dotazione	2 ruote orientabili, 2 fisse	
Gommatura	Poliammide	Poliammide
Volume di raccolta [l]	238	235
Portata totale [kg]	400	800
Misure esterne L x P x H [mm]*	1350 x 815 x 995	1700 x 815 x 995
Codice articolo Rivestito(a) a polvere	259-337-JC	259-339-JC
Codice articolo zinc.	259-338-JC	259-340-JC

*Altezza totale con il maniglione di spinta

ORDINATE SUBITO

Rialzo per vasca in acciaio, 800 x 1200mm



Codice articolo 285-829-JC

Fissaggio del carico per 2 fusti

Set di fissaggio del carico, consistente in cinghia di sicurezza e supporto per 2 fusti



Codice articolo 229-527-JC

IL NOSTRO CONSIGLIO



Vasca di raccolta mobile incluso supporto per 1 fusto da 200 litri

Codice articolo 259-771-JC



Vasca di raccolta mobile inclusa staffa di fissaggio e cinghia di bloccaggio, come sicurezza per il trasporto di 2 fusti da 200 litri

Codice articolo 259-770-JC


Vasche di raccolta DENIOS classic-line, per massimo 2 fusti da 200 litri

La forma costruttiva, particolarmente compatta e salvaspazio, ed i piedini ottimizzati semplificano la movimentazione con transpallet o carrello elevatore a forche facilitando il trasporto all'interno dell'azienda.



PRODOTTO PIU' VENDUTO

classic-line
by DENIOS



Versione	non inforcabile		inforcabile	
Grigliato	senza	zincato	senza	zincato
Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri	1	2	1	2
Volume di raccolta [l]	235	235	235	235
Portata totale [kg]	800	800	800	800
Misure esterne L x P x H [mm]	1236 x 815 x 255	1236 x 815 x 255	1236 x 815 x 355	1236 x 815 x 355
Codice articolo Rivestito(a) a polvere	259-302-JC	259-304-JC	259-306-JC	259-308-JC
Codice articolo zinc.	259-303-JC	259-305-JC	259-307-JC	259-309-JC

Vasche di raccolta DENIOS classic-line, per massimo 3 fusti da 200 litri

La forma costruttiva, particolarmente compatta e salvaspazio, ed i piedini ottimizzati semplificano la movimentazione con transpallet o carrello elevatore a forche facilitando il trasporto all'interno dell'azienda.



100 mm di altezza libera dal suolo

ORDINATE SUBITO

Ganci in acciaio inox per sollevare grigliati in acciaio e acciaio inox
Confezione = 2 pezzi

Codice articolo 285-739-JC



classic-line
by DENIOS





Versione	inforcabile	
Grigliato	**senza**	**zincato**
Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri	2	3
Volume di raccolta [l]	386	386
Portata totale [kg]	1200	1200
Misure esterne L x P x H [mm]	2010 x 815 x 355	2010 x 815 x 355
Codice articolo Rivestito(a) a polvere	259-310-JC	259-312-JC
Codice articolo zinc.	259-311-JC	259-313-JC

Vasche di raccolta DENIOS classic-line, per massimo 4 fusti da 200 litri

La forma costruttiva, particolarmente compatta e salvaspazio, ed i piedini ottimizzati semplificano la movimentazione con transpallet o carrello elevatore a forche facilitando il trasporto all'interno dell'azienda.

ORDINATE SUBITO

Sistema di segnalazione perdite di sostanze pericolose SpillGuard®

pagina 346



SpillGuard®

Bestell-Nr. 271-433-JC



SpillGuard® connect

Bestell-Nr. 276-016-JC


ORDINATE SUBITO

Set di messa a terra per vasche di raccolta in acciaio

Da appendere rapidamente e in modo semplice e sicuro al bordo di tutte le vasche

Codice articolo 285-830-JC

classic-line
by DENIOS



Versione	non inforcabile		inforcabile	
Grigliato	zincato	zincato	zincato	zincato
Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri	4	4	4	4
Volume di raccolta [l]	310	485	310	485
Portata totale [kg]	1600	1600	1600	1600
Misure esterne L x P x H [mm]	1236 x 1210 x 225	1240 x 1210 x 330	1236 x 1210 x 325	1240 x 1210 x 430
Codice articolo Rivestito(a) a polvere	268-809-JC	259-326-JC	268-811-JC	259-328-JC
Codice articolo zinc.	268-810-JC	259-327-JC	268-812-JC	259-329-JC

Vasche di raccolta DENIOS classic-line, per massimo 8 fusti da 200 litri

Perfette per lo stoccaggio di grandi quantità di materiali pericolosi. Operazioni di carico e scarico particolarmente semplici grazie all'altezza contenuta, di soli 250 mm. I piedini ottimizzati semplificano la movimentazione con carrello elevatore a forche o transpallet e facilitano il trasporto interno all'azienda.

DENIOS classic-line - Soluzioni per ogni tipo di utilizzo, ad esempio per lo stoccaggio di massimo 8 fusti su una vasca, per la protezione di ampie superfici o per il travaso di sostanze pericolose.




Altezza particolarmente contenuta: 250 mm

ORDINATE SUBITO

Set di messa a terra per vasche di raccolta in acciaio

Da appendere rapidamente e in modo semplice e sicuro al bordo di tutte le vasche

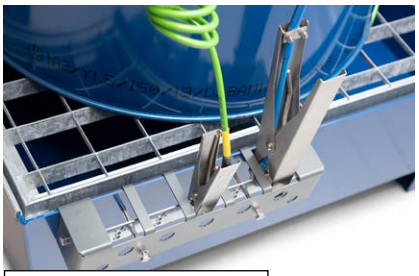

Codice articolo 285-830-JC

Ganci in acciaio inox per sollevare grigliati in acciaio e acciaio inox

Confezione = 2 pezzi



Codice articolo 285-739-JC


Supporti in PE per fusti da 60/200 litri

- Adatti per fusti da 60 e 200 litri grazie a una rotazione di 180°
- Misure esterne L x P x H (mm): 475 x 620 x 390



Codice articolo 114-904-JC

classic-line by DENIOS



Grigliato	zincato		
Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri	4	4	8
Volume di raccolta [l]	280	480	630
Portata totale [kg]	1600	1600	3200
Misure esterne L x P x H [mm]	816 x 2470 x 250	2470 x 816 x 355	2455 x 1210 x 325
Peso [kg]	103	117	170
Codice articolo Rivestito(a) a polvere	259-330-JC	259-332-JC	259-496-JC
Codice articolo zinc.	259-331-JC	259-333-JC	259-497-JC

Vasche di raccolta DENIOS classic-line, per massimo 8 fusti da 200 litri

Capacità di stoccaggio per europallet e pallet chimici. Completamento per scaffalature per pallet esistenti.

- Inserto a vasca di raccolta in polietilene (PE), resistente agli acidi, disponibile in opzione





classic-line
by DENIOS





Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri	4	8
Capacità di stoccaggio alternativa europallet	2	3
Capacità di stoccaggio alternativa pallet chimici	1	2
Volume di raccolta [l]	460	700
Portata totale [kg]	2000	3000
Misure esterne L x P x H [mm]	1300 x 1780 x 343	1300 x 2680 x 343
Codice articolo zinc.	114-375-JC	114-377-JC
Accessori	Inserto a vasca di raccolta in plastica	
Codice articolo	114-332-JC	114-336-JC

Vasche di raccolta DENIOS pro-line, per massimo 8 fusti da 200 litri

I piedini in plastica in polipropilene (PP), conduttivi, proteggono dalla corrosione e dai danni, proteggono i pavimenti di alta qualità all'interno dell'azienda e consentono di impilare le vasche l'una sull'altra risparmiando così spazio. I piedini ottimizzati semplificano la movimentazione con carrello elevatore a forche o transpallet e facilitano il trasporto in azienda.



pro-line by DENIOS



Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri	2	4	4	8
Grigliato	zincato	zincato	zincato	zincato
Volume di raccolta [l]	235	310	280	630
Portata totale [kg]	800	1600	1600	3200
Misure esterne L x P x H [mm]	1236 x 815 x 355	1236 x 1210 x 325	816 x 2470 x 250	2455 x 1210 x 325
Codice articolo Rivestito(a) a polvere	259-347-JC	268-813-JC	259-355-JC	268-817-JC
Codice articolo zinc.	259-348-JC	268-814-JC	259-356-JC	268-818-JC

Vasche di raccolta mobili DENIOS pro-line, con ruote elettricamente conduttive


Con ruote in plastica conduttiva elettricamente. Il maniglione di spinta garantisce il trasporto di sostanze pericolose in sicurezza all'interno dell'azienda.



ORDINATE SUBITO

Set di messa a terra per vasche di raccolta in acciaio

Da appendere rapidamente e in modo semplice e sicuro al bordo di tutte le vasche

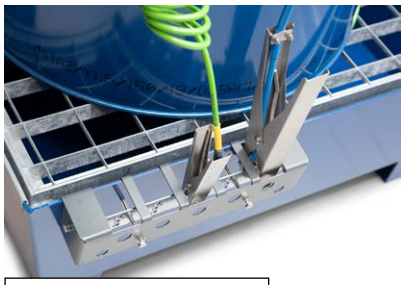

Codice articolo 285-830-JC

Rialzo per vasca in acciaio, 800 x 1200 mm



Codice articolo 285-829-JC

Fissaggio del carico per 2 fusti

Set di fissaggio del carico, consistente in cinghia di sicurezza e supporto per 2 fusti



Codice articolo 229-527-JC

pro-line by DENIOS





Quantità fusti da 200 litri	1	2
Grigliato	zincato	zincato
Dotazione	2 ruote orientabili, 2 fisse	
Gommatura	elettricamente condutt.	
Volume di raccolta [l]	238	235
Portata totale [kg]	400	800
Misure esterne L x P x H [mm]*	1350 x 815 x 995	1700 x 815 x 995
Codice articolo Rivestito(a) a polvere	259-359-JC	259-361-JC
Codice articolo zinc.	259-360-JC	259-362-JC

*Altezza totale con il maniglione di spinta

Vasche di raccolta DENIOS pro-line in acciao inox, per massimo 4 fusti da 200 litri

La costruzione saldata in acciaio inossidabile garantisce sicurezza e durata nel tempo. Protezione di lunga durata dalla corrosione anche nello stoccaggio di sostanze chimiche aggressive. Le tasche di inforcamento consentono facilità di trasporto all'interno dell'azienda con carrello elevatore a forche o transpallet.

EDELSTAHL Rostfrei INOX STAINLESS STEEL



Vasche di raccolta in acciaio inossidabile per cisternette pagina **43**



Fusti in acciaio inossidabile pagina **388**



TUTTO DA UN UNICO FORNITORE!


Assistenza e manutenzione direttamente dal produttore: 010 9636743

>> www.denios.it/servizi <<

ORDINATE SUBITO

Set di messa a terra per vasche di raccolta in acciaio

Da appendere rapidamente e in modo semplice e sicuro al bordo di tutte le vasche

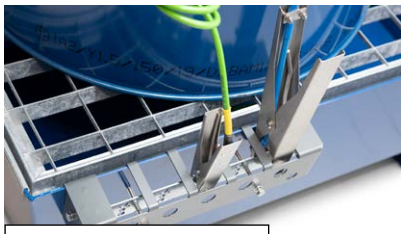

Codice articolo 285-830-JC

Ganci in acciaio inox per sollevare grigliati in acciaio e acciaio inox

Confezione = 2 pezzi



Codice articolo 285-739-JC



pro-line by DENIOS









Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri	1	2	4	4
Volume di raccolta [l]	229	225	268	465
Portata totale [kg]	600	900	1400	1400
Misure esterne L x P x H [mm]	870 x 865 x 425	1340 x 850 x 325	1340 x 1260 x 270	1340 x 1260 x 390
Codice articolo Grigliato: zincato	130-055-JC	130-056-JC	130-057-JC	178-410-JC
Codice articolo Grigliato: acciaio inossidabile	128-287-JC	128-288-JC	128-289-JC	178-409-JC

Scaffalature impilabili e stazioni di travaso per fusti da 60 e 200 litri

- Per lo stoccaggio a norma di tutte le sostanze inquinanti le acque e liquidi infiammabili (H224-226)
- Scaffalature impilabili robuste e zincate, con vasca di raccolta in acciaio
- Operazioni di travaso in sicurezza grazie alla vasca di raccolta
- Con aperture per le forche del carrello elevatore, per una movimentazione più agevole
- Fornite smontate, di facile assemblaggio

Collocate la vostra scaffalatura per sostanze pericolose / la vostra stazione di travaso all'interno del sistema modulare in modo individuale, secondo le esigenze della vostra azienda.

pagina 91



5



1

ORDINATE SUBITO

Supporto in acciaio per taniche, Misure L x P x H (mm): 280 x 270 x 300



Codice articolo 114-543-JC

Supporto in PE per taniche, Misure L x P x H (mm): 270 x 270 x 300



Codice articolo 114-902-JC

Supporti girevoli per lo stoccaggio orizzontale di fusti




Codice articolo 114-542-JC

Rubinetto in plastica per fusti, con filettatura da 2"



Codice articolo 117-105-JC

Rubinetto a maschio in ottone da 3/4"



Codice articolo 117-132-JC

Con la combinazione di scaffalature impilabili e stazioni di travaso, non solo i vostri fusti potranno essere stoccati risparmiando spazio e in totale sicurezza, ma saranno sempre pronti per operazioni di travaso.

Stazioni di travaso con vasca in plastica

pagina 69



4



2




3

	1	2	3	4	5
Capacità di stoccaggio	**Fusti da 60 litri**	**Fusti da 60 litri**	**Fusti da 200 litri**	**Fusti da 200 litri**	**Fusti da 200 litri**
Quantità	2	3	1	2	4
Misure esterne L x P x H [mm]	1049 x 1236 x 837	1429 x 1210 x 837	1049 x 1236 x 837	1429 x 1210 x 837	1429 x 1210 x 1637
Misure scomparto L x P [mm]	890 x 646	1270 x 646	890 x 646	1270 x 646	1270 x 646
Volume di raccolta [l]	235	265	235	265	485
Numero piani di stoccaggio	1	1	1	1	2
Portata totale [kg]	435	700	435	700	1400
Codice articolo	291-778-JC	291-787-JC	291-776-JC	291-782-JC	291-785-JC

Tipo P2-O, per stoccare fino a 4 fusti da 200 litri

- Idoneo per lo stoccaggio di liquidi infiammabili (H224-226) e di sostanze di tutte le classi di inquinamento delle acque
- Impilabili fino a 3 livelli
- In acciaio, con parete paraspruzzi su 3 lati
- Grigliato estraibile e zincato a caldo quale superficie d'appoggio
- Inforcabile con transpallet e carrelli elevatori a forche



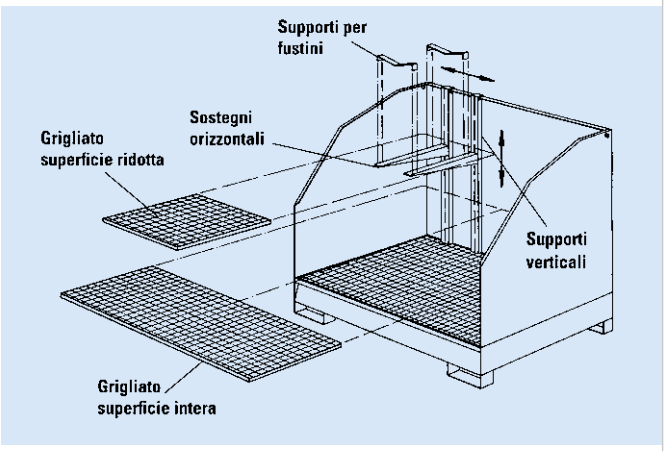

Scaffalature per stazioni per sostanze pericolose



Stazione per sostanze pericolose 2 P2-O, zincato, per 2 fusti da 200 litri

Codice articolo 114-484-JC



Stazione per sostanze pericolose 4 P2-O-V50, per 4 fusti da 200 litri

Codice articolo 178-413-JC

Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri	2	3	4
Tipo	2 P2-O	4 P2-O	4 P2-O-V50
Misure esterne L x P x H [mm]	1390 x 900 x 1440	1390 x 1310 x 1380	1390 x 1310 x 1505
Volume di raccolta [l]	240	253	465
Portata totale [kg]	935	1400	1400
Peso [kg]	150	205	275
Codice articolo vernic.	114-612-JC	244-089-JC	178-413-JC
Codice articolo zinc.	114-484-JC	244-088-JC	178-414-JC

Accessori	Numero d'ordine
Grigliato superficie intera, da posizionare sulle traverse orizzontali della scaffalatura	101-114-JC
Grigliato superficie ridotta, da posizionare sulle traverse orizzontali della scaffalatura	101-115-JC
1 coppia di supporti per un fusto da 60 litri, da posizionare sulle traverse orizzontali della scaffalatura	114-546-JC
1 coppia di montanti verticali per appendere le traverse orizzontali	114-544-JC
1 coppia di traverse orizzontali per sostenere grigliati o supporti per fusti da 60 litri	114-545-JC
Asta di protezione, orientabile, per sicurezza durante il trasporto	114-562-JC
Copertura di protezione per 2 P2-O / -R, come protezione contro lo sporco e gli agenti atmosferici	136-470-JC
Copertura di protezione per 4 P2-O / -R, come protezione contro lo sporco e gli agenti atmosferici	136-471-JC



Combinazione di stazione per sostanze pericolose 2 P2-O, verniciato e scaffalatura per piccole confezioni

Codice articolo 122-720-JC

ORDINATE SUBITO

Copertura di protezione

- Come protezione contro lo sporco e gli agenti atmosferici
- Cappa in tessuto di qualità
- Tasca porta documenti integrata in formato A4
- Lato lungo apribile, chiusura con velcro



Copertura di protezione per 2 P2-O / -R

Codice articolo 136-470-JC

Copertura di protezione per 4 P2-O / -R

Codice articolo 136-471-JC

Tipo P2-P e P2-R, per un massimo di 4 fusti da 200 litri

- Idoneo per lo stoccaggio di liquidi infiammabili (H224-226) e di sostanze di tutte le classi di inquinamento delle acque
- Non impilabile
- In acciaio, con telaio aperto su 3 lati
- Grigliato estraibile e zincato a caldo quale superficie d'appoggio
- Inforcabile con transpallet e carrelli elevatori a forche
- Apposite coperture di protezione fornibili in opzione come protezione da sporco e influssi atmosferici.



2

Stazione tipo 2 P2-R per sostanze pericolose, verniciato, impilabile, per 2 fusti da 200 litri (asta di sicurezza orientabile opzionale)

Codice articolo 114-606-JC



3

Stazione per sostanze pericolose tipo 4 P2-R V-50, Zincata, impilabile, per 4 fusti da 200 litri

Codice articolo 178-418-JC

Asta di sicurezza orientabile per il trasporto (opzionale), Codice articolo 114-562-JA



1

Stazione per sostanze pericolose 4 P2-P-V50, verniciata, per 4 fusti da 200 litri

Codice articolo 178-415-JC

			1	2		3
Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri	**2**	**3**	**3**	**2**	**3**	**4**
Tipo	2 P2-P	4 P2-P	4 P2-P-V50	2 P2-R	4 P2-R	4 P2-R-V50
Sovrapponibile	no	no	no	si	si	si
Misure esterne L x P x H [mm]	1355 x 865 x 935	1355 x 1270 x 870	1355 x 1270 x 1000	1390 x 900 x 1440	1390 x 1310 x 1380	1390 x 1310 x 1505
Volume di raccolta [l]	240	253	465	240	253	465
Portata totale [kg]	935	1400	1400	935	1400	1400
Peso [kg]	120	148	161	136	164	161
Codice articolo vernic.	128-290-JC	244-092-JC	178-415-JC	114-606-JC	244-091-JC	178-417-JC
Codice articolo zinc.	128-291-JC	244-093-JC	178-416-JC	114-478-JC	244-090-JC	178-418-JC

Vasca di raccolta DENIOS base-line, per massimo 2 cisternette da 1000 litri

L'alternativa economica per lo stoccaggio a norma.

- Con profili d'appoggio come ripiani



ORDINATE SUBITO



Supporto per travaso, zincato, con convogliamento diretto del liquido nella vasca di raccolta

Codice articolo 274-148-JC



Coperture di protezione per vasche di raccolta per 1 cisternetta

Codice articolo 136-466-JC



Protezione da spruzzi zincata, per vasche di raccolta di larghezza di 1120 mm

Codice articolo 274-122-JC

Protezione da spruzzi zincata, per vasche di raccolta di larghezza di 2200 mm

Codice articolo 274-123-JC



Inserto in plastica per vasca di raccolta, per vasche L x P (mm) 1120 x 1300

Codice articolo 274-118-JC



Inserto in plastica per vasca di raccolta, per vasche L x P (mm) 2200 x 1300

Codice articolo 274-119-JC


DENIOS base-line - la vostra dotazione di base per lo stoccaggio di sostanze pericolose.

ORDINATE SUBITO

Set di messa a terra per vasche di raccolta in acciaio

Da appendere rapidamente e in modo semplice e sicuro al bordo di tutte le vasche

Codice articolo 285-830-JC

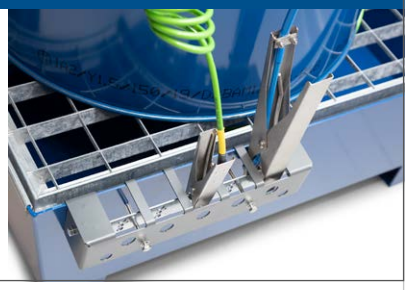




Idonea per lo stoccaggio di liquidi infiammabili (H224-226)

base-line by DENIOS





Capacità di stoccaggio cisternette da 1000 litri	1	2
Volume di raccolta [l]	1100	1180
Portata totale [kg]	1800	3600
Misure esterne L x P x H [mm]	1120 x 1300 x 1038	2200 x 1300 x 590
Codice articolo Rivestito(a) a polvere	273-859-JC	273-860-JC

Vasche di raccolta DENIOS classic-line, per 1 cisternetta da 1000 litri


Forma costruttiva particolarmente salvaspazio. I piedini ottimizzati semplificano la movimentazione con transpallet o carrello elevatore a forche e facilitano il trasporto all'interno dell'azienda.

- Supporto per taniche disponibile in opzione, per attività di travaso
- Con supporto di travaso, quindi utilizzabile come stazione di travaso o dosaggio
- Paraspruzzi zincato, su 3 lati, eventualmente fornibile in opzione
- Per sostanze aggressive come acidi e soluzioni alcaline le vasche possono essere dotate di un inserto vasca molto resistente in polietilene (PE)

ORDINATE SUBITO

Set di messa a terra per vasche di raccolta in acciaio

Da appendere rapidamente e in modo semplice e sicuro al bordo di tutte le vasche

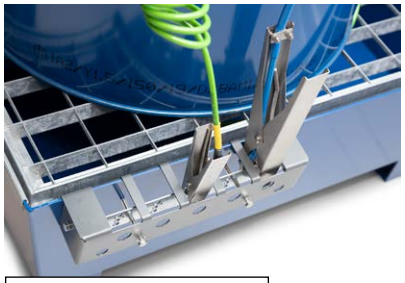

Codice articolo 285-830-JC

Ganci in acciaio inox per sollevare grigliati in acciaio e acciaio inox

Confezione = 2 pezzi



Codice articolo 285-739-JC



100 mm di altezza libera dal suolo

Cisternette

pagina 383



classic-line by DENIOS





Dotazione	con grigliato	con un ripiano inclinato
Volume di raccolta [l]	1100	1100
Portata totale [kg]	2000	2000
Misure esterne L x P x H [mm]	1120 x 1300 x 1040	1120 x 1300 x 1493
Codice articolo Rivestito(a) a polvere	273-863-JC	273-865-JC
Codice articolo zinc.	273-864-JC	273-866-JC

Accessori

Codice articolo Protezione da spruzzi zincata, per vasche di raccolta di larghezza di 1120 mm	274-122-JC
Codice articolo Inserto in plastica per vasca di raccolta, per vasche L x P (mm) 1120 x 1300	274-118-JC
Codice articolo Inserto conduttivo in plastica per vasca di raccolta, per vasche L x P (mm) 1120 x 1300	274-120-JC
Codice articolo Supporto per taniche, zincato, che convoglia il liquido direttamente nella vasca di raccolta	274-148-JC


Vasche di raccolta DENIOS classic-line, per massimo 2 cisternette da 1000 litri

Concepite per lo stoccaggio di 2 cisternette. I piedini ottimizzati semplificano la movimentazione con transpallet o carrello elevatore a forche e facilitano il trasporto all'interno dell'azienda.

- Supporto per taniche disponibile in opzione, per attività di travaso
- Con supporto di travaso, quindi utilizzabile come stazione di travaso o dosaggio
- Paraspruzzi zincato, su 3 lati, eventualmente fornibile in opzione
- Per sostanze aggressive come acidi e soluzioni alcaline le vasche possono essere dotate di un inserto vasca molto resistente in polietilene (PE)

Per lo stoccaggio di sostanze chimiche aggressive consigliamo vasche di raccolta in plastica

pagina 70

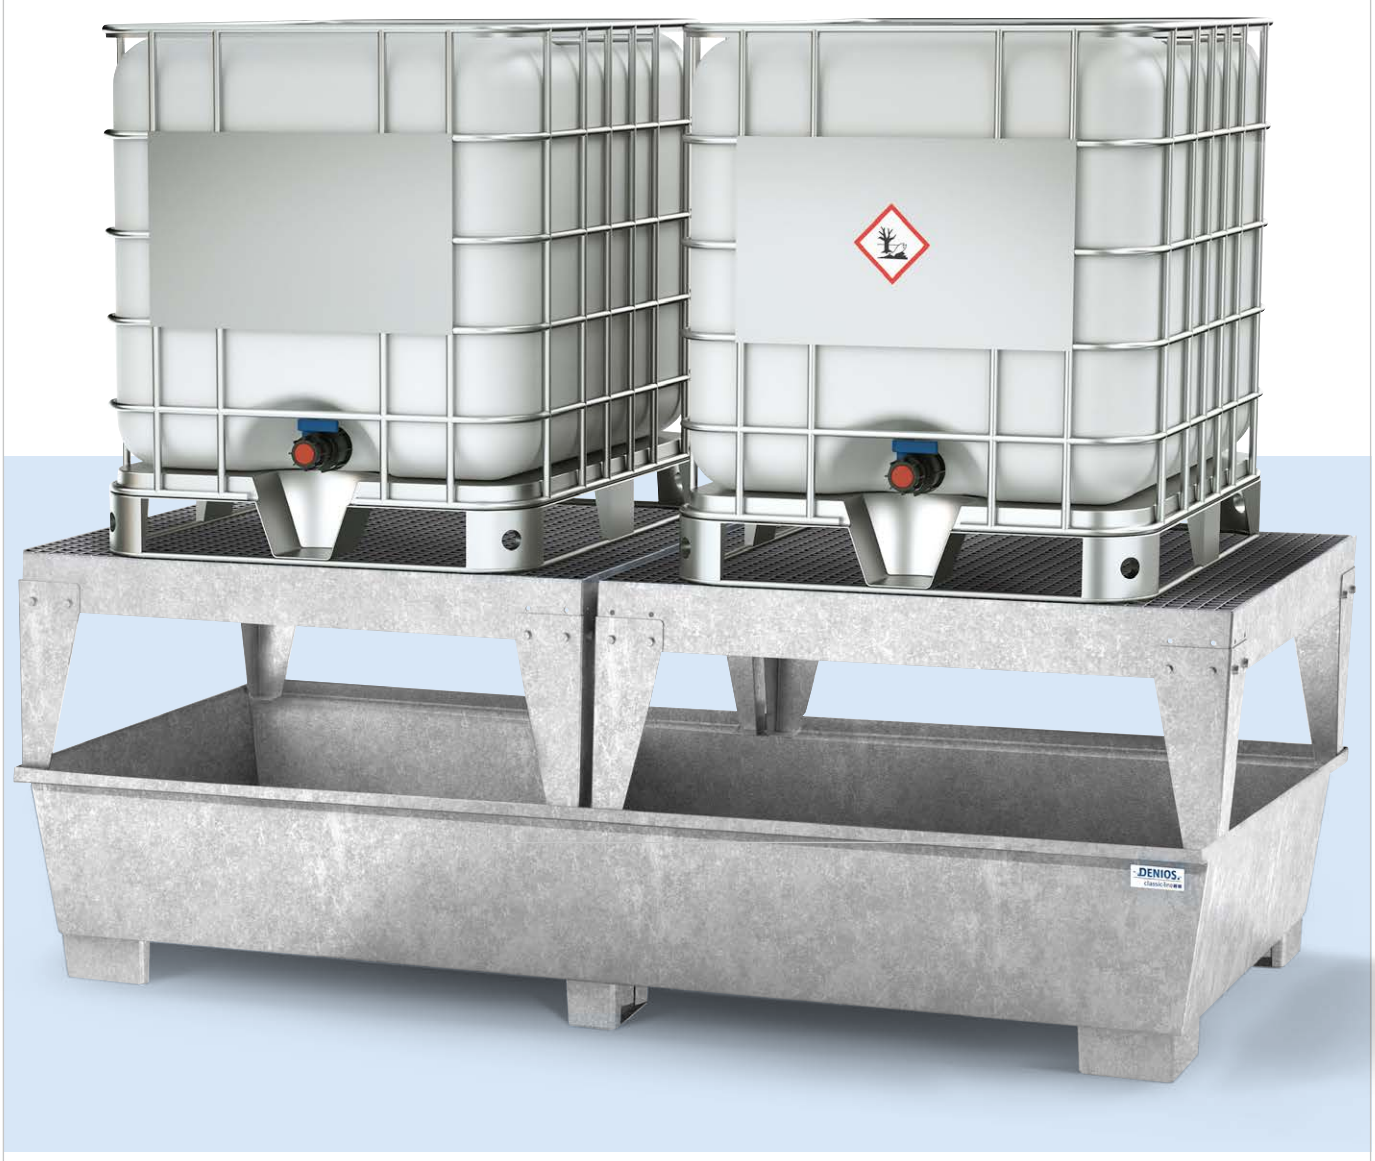

classic-line
by DENIOS





Dotazione	con grigliato	con un ripiano inclinato	con due ripiani inclinati
Volume di raccolta [l]	1180	1180	1180
Portata totale [kg]	4000	4000	4000
Misure esterne L x P x H [mm]	2200 x 1300 x 590	2200 x 1300 x 1050	2200 x 1300 x 1050
Codice articolo Rivestito(a) a polvere	273-867-JC	273-869-JC	273-871-JC
Codice articolo zinc.	273-868-JC	273-870-JC	273-872-JC
Accessori			
Inserto a vasca di raccolta in plastica	274-119-JC	274-119-JC	274-119-JC
Inserto in plastica conduttiva per vasca di raccolta	274-121-JC	274-121-JC	274-121-JC
Parete para spruzzi	274-123-JC	274-123-JC	274-123-JC
Supporto per taniche, zincato, che convoglia il liquido direttamente nella vasca di raccolta	274-148-JC	274-148-JC	274-148-JC

Vasche di raccolta DENIOS classic-line, per massimo 3 cisternette da 1000 litri


Concepite per lo stoccaggio di 3 cisternette. I piedini ottimizzati semplificano la movimentazione con transpallet o carrello elevatore a forche e facilitano il trasporto all'interno dell'azienda.

- Supporto per taniche disponibile in opzione, per attività di travaso
- Con supporto di travaso, quindi utilizzabile come stazione di travaso o dosaggio
- Per sostanze aggressive come acidi e soluzioni alcaline le vasche possono essere dotate di un inserto vasca molto resistente in polietilene (PE)



ORDINATE SUBITO

Set di messa a terra per vasche di raccolta in acciaio
Da appendere rapidamente e in modo semplice e sicuro al bordo di tutte le vasche

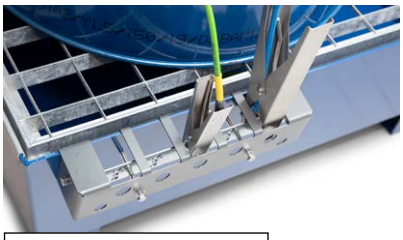

Codice articolo 285-830-JC

Ganci in acciaio inox per sollevare grigliati in acciaio e acciaio inox
Confezione = 2 pezzi



Codice articolo 285-739-JC

Supporto per taniche, zincato, che convoglia il liquido direttamente nella vasca di raccolta



Codice articolo 274-148-JC

classic-line
by DENIOS



Dotazione	con grigliato	con un ripiano inclinato	con due ripiani inclinati	con tre ripiani inclinati
Volume di raccolta [l]	1200	1200	1200	1200
Portata totale [kg]	6000	6000	6000	6000
Misure esterne L x P x H [mm]	3280 x 1300 x 430	3280 x 1300 x 883	3280 x 1300 x 883	3280 x 1300 x 883
Codice articolo Rivestito(a) a polvere	273-873-JC	273-875-JC	273-877-JC	273-879-JC
Codice articolo zinc. a caldo	273-874-JC	273-876-JC	273-878-JC	273-880-JC
Accessori				
Inserto a vasca di raccolta in plastica	274-191-JC	274-191-JC	274-191-JC	274-191-JC
Inserto in plastica conduttiva per vasca di raccolta	274-192-JC	274-192-JC	274-192-JC	274-192-JC
Supporto per taniche, zincato, che convoglia il liquido direttamente nella vasca di raccolta	274-148-JC	274-148-JC	274-148-JC	274-148-JC

Vasche di raccolta DENIOS classic-line con zona di travaso, per massimo 2 cisternette da 1000 litri

Con zona di travaso, per una sicurezza ancora maggiore nelle operazioni su piccoli contenitori. Piedini ottimizzati semplificano la movimentazione con transpallet o carrello elevatore a forche e facilitano il trasporto all'interno dell'azienda.

- Con supporto di travaso, quindi utilizzabile come stazione di travaso o dosaggio
- Paraspruzzi zincato, su 3 lati, eventualmente fornibile in opzione
- Per sostanze aggressive come acidi e soluzioni alcaline le vasche possono essere dotate di un inserto vasca molto resistente in polietilene (PE)



Soluzione salvaspazio speciale per cisternette da 600 litri

classic-line by DENIOS




Dotazione	con grigliato	con grigliato	con ripiano inclinato	con grigliato	con un ripiano inclinato	con due ripiani inclinati
Volume di raccolta [l]	675	1100	1100	1295	1295	1295
Portata totale [kg]	1200	2000	2000	4000	4000	4000
Misure esterne L x P x H [mm]	1104 x 1722 x 540	1350 x 1650 x 710	1350 x 1650 x 1180	2680 x 1650 x 415	2680 x 1650 x 885	2680 x 1650 x 885
Codice articolo Rivestito(a) a polvere	304-676-JC	259-383-JC	259-385-JC	259-391-JC	259-393-JC	259-395-JC
Codice articolo zinc.	304-677-JC	259-384-JC	259-386-JC	259-392-JC	259-394-JC	259-396-JC
Accessori						
Parete para spruzzi	114-567-JC	114-567-JC	114-567-JC	114-568-JC	114-568-JC	114-568-JC
Inserto a vasca di raccolta in plastica	–	114-433-JC	114-433-JC	114-436-JC	114-436-JC	114-436-JC
Inserto in plastica conduttiva per vasca di raccolta	–	270-790-JC	270-790-JC	270-792-JC	270-792-JC	270-792-JC
Supporto per taniche, inseribile	114-566-JC	114-566-JC	114-566-JC	114-566-JC	114-566-JC	114-566-JC

Vasche di raccolta DENIOS pro-line, per massimo 1 cisternetta da 1000 litri

Bande in colori segnaletici garantiscono una maggiore attenzione durante le operazioni di carico e trasporto.

- I piedini ottimizzati semplificano la movimentazione con carrello elevatore a forche o transpallet e facilitano il trasporto in azienda
- Supporto per taniche disponibile in opzione, per attività di travaso
- Con supporto di travaso, quindi utilizzabile come stazione di travaso o dosaggio
- Paraspruzzi zincato, su 3 lati, eventualmente fornibile in opzione
- Per sostanze aggressive come acidi e soluzioni alcaline le vasche possono essere dotate di un inserto vasca molto resistente in polietilene (PE)

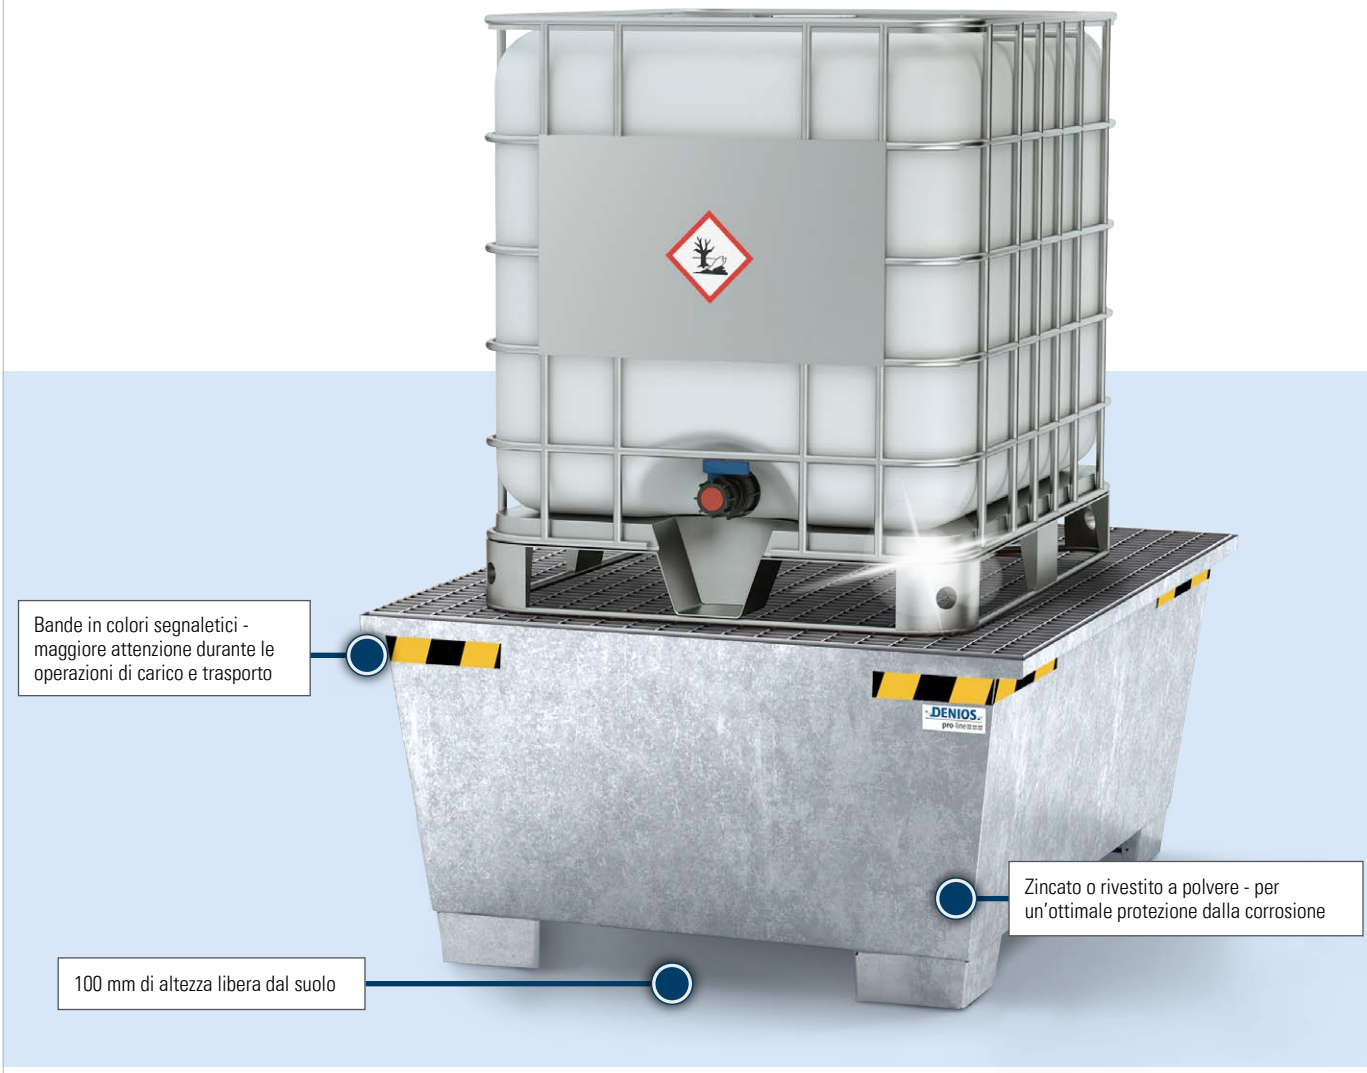

pro-line by DENIOS






Dotazione	con grigliato	con un ripiano inclinato
Volume di raccolta [l]	1100	1100
Portata totale [kg]	2000	2000
Misure esterne L x P x H [mm]	1350 x 1650 x 707	1350 x 1650 x 1172
Codice articolo Rivestito(a) a polvere	273-881-JC	273-883-JC
Codice articolo zinc. a caldo	273-882-JC	273-884-JC

Accessori	
Codice articolo Inserto in plastica per vasca di raccolta, per vasche L X P (mm): 1350 x 1650	114-433-JC
Codice articolo Inserto conduttivo in plastica per vasca di raccolta, per vasche L x P (mm) 1350 x 1650	270-790-JC
Codice articolo Protezione da spruzzi zincata, per vasche di raccolta di larghezza di 1350 mm	114-567-JC
Codice articolo Supporto per taniche	114-566-JC
Codice articolo Coperture di protezione per vasche di raccolta per 1 cisternetta	136-466-JC

ORDINATE SUBITO

Set di messa a terra per vasche di raccolta in acciaio

Da appendere rapidamente e in modo semplice e sicuro al bordo di tutte le vasche



Codice articolo 285-830-JC

Ganci in acciaio inox per sollevare grigliati in acciaio e acciaio inox

Confezione = 2 pezzi



Codice articolo 285-739-JC

Supporto per taniche, zincato, che convoglia il liquido direttamente nella vasca di raccolta



Codice articolo 114-566-JC



pro-line by DENIOS







Dotazione	con grigliato	con un ripiano inclinato	con due ripiani inclinati
Volume di raccolta [l]	1180	1180	1180
Portata totale [kg]	4000	4000	4000
Misure esterne L x P x H [mm]	2200 x 1300 x 590	2200 x 1300 x 1045	2200 x 1300 x 1045
Codice articolo Rivestito(a) a polvere	273-885-JC	273-887-JC	273-889-JC
Codice articolo zinc. a caldo	273-886-JC	273-888-JC	273-890-JC
Accessori			
Inserto a vasca di raccolta in plastica	274-119-JC	274-119-JC	274-119-JC
Inserto in plastica conduttiva per vasca di raccolta	274-121-JC	274-121-JC	274-121-JC
Parete para spruzzi	274-123-JC	274-123-JC	274-123-JC
Supporto per taniche, zincato, che convoglia il liquido direttamente nella vasca di raccolta	274-148-JC	274-148-JC	274-148-JC

Vasche di raccolta DENIOS pro-line, per massimo 3 cisternette da 1000 litri

Bande in colori segnaletici garantiscono una maggiore attenzione durante le operazioni di carico e trasporto.

- I piedini ottimizzati semplificano la movimentazione con carrello elevatore a forche o transpallet e facilitano il trasporto in azienda
- Supporto per taniche disponibile in opzione, per attività di travaso
- Con supporto di travaso, quindi utilizzabile come stazione di travaso o dosaggio
- Paraspruzzi zincato, su 3 lati, eventualmente fornibile in opzione
- Per sostanze aggressive come acidi e soluzioni alcaline, le vasche possono essere dotate di un inserto vasca molto resistente in polietilene (PE)



Accessori	
Codice articolo Inserto in plastica per vasca di raccolta, per vasche L x P (mm): 3280 x 1300	274-191-JC
Codice articolo Inserto conduttivo in plastica per vasca di raccolta, per vasche L x P (mm) 3280 x 1300	274-192-JC
Codice articolo Supporto per taniche, zincato, che convoglia il liquido direttamente nella vasca di raccolta	274-148-JC

pro-line by DENIOS



Dotazione	con grigliato	con un ripiano inclinato	con due ripiani inclinati	con tre ripiani inclinati
Volume di raccolta [l]	1200	1200	1200	1200
Portata totale [kg]	6000	6000	6000	6000
Misure esterne L x P x H [mm]	3280 x 1300 x 420	3280 x 1300 x 883	3280 x 1300 x 883	3280 x 1300 x 883
Codice articolo Rivestito(a) a polvere	273-891-JC	273-893-JC	273-895-JC	273-897-JC
Codice articolo zinc. a caldo	273-892-JC	273-894-JC	273-896-JC	273-898-JC

Vasche di raccolta DENIOS pro-line in acciaio inossidabile, per massimo 8 fusti da 200 litri oppure 2 cisternette da 1000 litri

La costruzione saldata in acciaio inossidabile garantisce sicurezza e protezione di lunga durata dalla corrosione, anche nello stoccaggio di sostanze chimiche aggressive.

Idoneo per lo stoccaggio di liquidi infiammabili (H224-226)

EDELSTAHL Rostfrei INOX STAINLESS STEEL



ORDINATE SUBITO

Set di messa a terra per vasche di raccolta in acciaio

Da appendere rapidamente e in modo semplice e sicuro al bordo di tutte le vasche

Codice articolo 285-830-JC

Ganci in acciaio inox per sollevare grigliati in acciaio e acciaio inox

Confezione = 2 pezzi

Codice articolo 285-739-JC

pro-line by DENIOS






Capacità di stoccaggio cisternette da 1000 litri	1	2
Capacità di stoccaggio alternativa fusti da 200 litri	4	8
Volume di raccolta [l]	1170	1100
Portata totale [kg]	2000	4000
Misure esterne L x P x H [mm]	1300 x 1350 x 918	2680 x 1300 x 485
Codice articolo con grigliato acciaio inossidabile	128-286-JC	128-285-JC
Codice articolo con grigliato zincato	130-054-JC	130-053-JC

Elementi di pavimentazione DENIOS classic-line, con altezza particolarmente contenuta di 53 mm

Facilmente combinabile, per la protezione di ampie superfici. Ideale per lo stoccaggio a norma e per svolgere operazioni di pompaggio e travaso in sicurezza.

- Facile da caricare, grazie alla rampa di accesso fornibile in opzione
- La costruzione saldata garantisce sicurezza e lunga durata
- Zincato, per una protezione ottimale contro la corrosione
- Idoneità allo stoccaggio di liquidi infiammabili (H224-226) e di sostanze di tutte le classi di inquinamento delle acque
- Prova di tenuta con certificato di collaudo di officina

Pompe per fusti pagina **244**

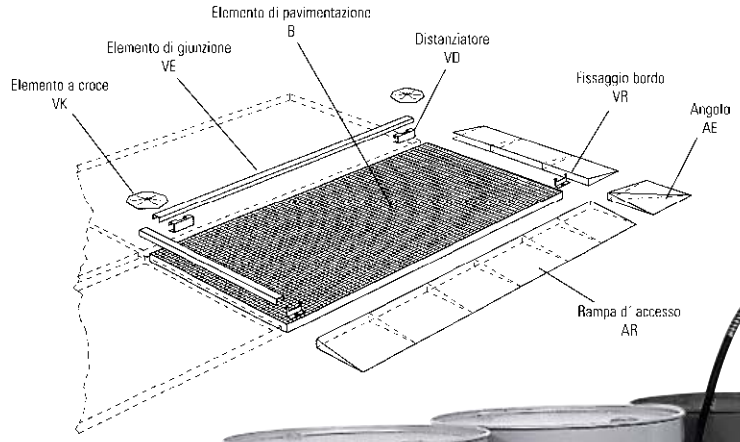

Elementi di pavimentazione DENIOS classic-line - allestite i vostri locali per lo stoccaggio a norma di sostanze pericolose.

classic-line by DENIOS

	Elementi di pavimentazione DENIOS classic-line, con altezza di ingombro particolarmente contenuta di 53 mm			
Volume di raccolta [l]	**80**	**100**	**170**	**225**
Misure esterne L x P [mm]	1400 x 1400	1900 x 1400	2900 x 1400	2900 x 1900
Portata [kg/m²]	5000	5000	5000	5000
Codice articolo	132-013-JC	132-014-JC	132-015-JC	132-016-JC



Scaffalature per sostanze pericolose
pagina **80**



ORDINATE SUBITO

Ganci in acciaio inox per sollevare grigliati in acciaio e acciaio inox
Confezione = 2 pezzi

Codice articolo 285-739-JC

Per lo stoccaggio di liquidi aggressivi sono disponibili elementi di pavimentazione in plastica

pagina **76**

ORDINATE SUBITO

Elementi di giunzione	VE 14-Z	VE 19-Z	VE 29-Z
Misure esterne L x P [mm]	1360 x 45	1860 x 45	2860 x 45
Codice articolo	132-044-JC	132-045-JC	132-046-JC

Rampe d'accesso	AR 14-Z	AR 19-Z	AR 29-Z
Misure esterne L x P [mm]	1380 x 470	1880 x 470	2880 x 470
Codice articolo	132-017-JC	132-018-JC	132-019-JC

Elementi di fissaggio	Distanziatore di giunzione	Fissaggio bordo	Elemento a croce	Angolo d'accesso
Misure esterne L x P [mm]	120 x 30	100 x 20	130 x 130	450 x 460
Codice articolo	120-238-JC	120-239-JC	115-167-JC	132-047-JC

Elementi di pavimentazione DENIOS classic-line, con altezza di ingombro particolarmente contenuta di 123 mm

Facilmente combinabili, per la protezione di ampie superfici. Ideali per lo stoccaggio a norma e per svolgere operazioni di pompaggio e travaso in sicurezza.

- Facili da caricare, grazie alla rampa di accesso fornibile in opzione
- La costruzione saldata garantisce sicurezza e lunga durata
- Zincati, per una protezione ottimale contro la corrosione
- Idoneità allo stoccaggio di liquidi infiammabili (H224-226) e di sostanze di tutte le classi di inquinamento delle acque
- Prova di tenuta con certificato di collaudo di officina



ORDINATE SUBITO

Ganci in acciaio inox per sollevare grigliati in acciaio e acciaio inox

Confezione = 2 pezzi

Codice articolo 285-739-JC

classic-line
by DENIOS

Volume di raccolta [l]	28	57	115	230	144	290
Portata [kg/m²]	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Misure esterne L x P [mm]	500 x 500	1000 x 500	1000 x 1000	2000 x 1000	2500 x 500	2500 x 1000
Codice articolo* Carico sulla ruota: 450 kg	115-137-JC	115-139-JC	115-141-JC	115-143-JC	115-145-JC	115-147-JC
Codice articolo* Carico sulla ruota: 2000 kg	115-149-JC	115-150-JC	115-151-JC	115-152-JC	115-153-JC	115-154-JC

*Superficie di appoggio 200 x 200 mm

Elementi di pavimentazione DENIOS classic-line - allestite i vostri locali per lo stoccaggio a norma di sostanze pericolose.



Scaffalature per sostanze pericolose


pagina 80



Per lo stoccaggio di liquidi aggressivi sono disponibili elementi di pavimentazione in plastica

pagina 76



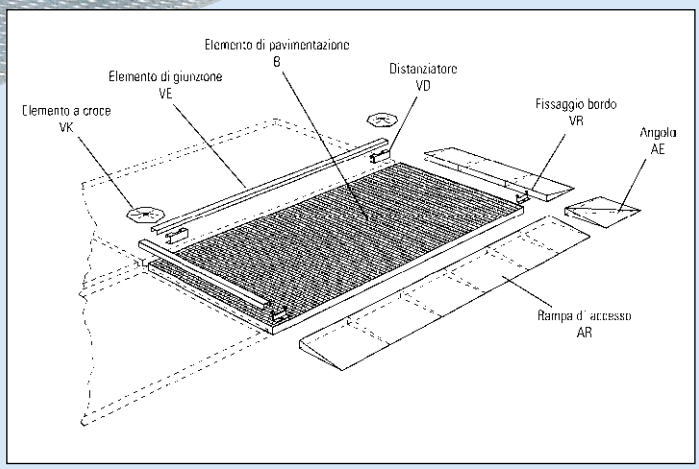


ORDINATE SUBITO

Elementi di giunzione	VE 5	VE 10	VE 20	VE 25
Misure esterne L x P [mm]	470 x 45	970 x 45	1970 x 45	2470 x 45
Codice articolo	115-172-JC	115-173-JC	115-174-JC	115-175-JC

Rampe d'accesso	AR 5	AR 10	AR 20	AR 25	Angolo d'accesso	Collegamento per rampe
Misure esterne L x P [mm]	450 x 1120	950 x 1120	1950 x 1120	2450 x 1120	1140 x 1140	75 x 1120
Codice articolo	115-176-JC	115-177-JC	115-178-JC	115-179-JC	115-181-JC	272-375-JC

Elementi di fissaggio	Distanziatore di giunzione	Fissaggio bordo	Elemento a croce
Misure esterne L x P [mm]	25 x 120	20 x 80	130 x 130
Codice articolo	115-182-JC	115-183-JC	115-167-JC



Angolo d'accesso

Codice articolo 115-181-JC



Elemento a croce

115-167-JC

MAGAZINE DENIOS

TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULLE VASCHE DI RACCOLTA IN PE

Le sostanze chimiche aggressive, come ad esempio acidi e soluzioni alcaline, devono essere stoccate su vasche di raccolta in plastica (PE). Le vasche in PE in DENIOS, disponibili come versione per fusti, cisternette, piccole confezioni o Europallet, sono testate e omologate dal DIBt (Ispettorato tedesco alle costruzioni di Berlino) e sono disponibili anche in versione mobile.

- » GUIDE
- » ARTICOLI
- » FAQ
- » INTERVISTE
- » CHECKLIST
- » VIDEO
- » WHITEPAPER
- » E MOLTO ALTRO ANCORA!



www.denios.it/magazine

SPILLGUARD CONNECT®

SEMPRE CONNESSI: GESTIONE INNOVATIVA E DIGITALE DELLE PERDITE DI SOSTANZE PERICOLOSE

Approfittate dei vantaggi della digitalizzazione e aggiornate il vostro concetto di gestione delle perdite di sostanze pericolose: con il nuovo SpillGuard® connect, l'innovativo rilevatore di perdite, potrete monitorare le vostre vasche di raccolta a distanza, tramite una semplice applicazione web, e sarete avvisati in tempo reale in caso di necessità.

www.denios.it/spillguard

CHECKLIST

VASCHE DI RACCOLTA - INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

Tutto quello che dovete tenere in considerazione riguardo l'installazione e la manutenzione di vasche di raccolta

www.denios.it/checklist-vasche

GUIDA

GUIDA ALLO STOCCAGGIO SU VASCA DI RACCOLTA

- Quali sono le proprietà generali delle vasche di raccolta?
- Quali sono i pro ed i contri dei materiali costruttivi?
- Di quanta e quale manutenzione necessitano?

Con DENIOS lo stoccaggio su vasca di raccolta diventa semplice!

www.denios.it/stoccaggio-su-vasca

GUIDA

GESTIONE DI SOSTANZE CORROSIVE

Vasche di raccolta ma non solo: tutti i nostri prodotti ed i nostri consigli per proteggere operatori ed ambiente dalla contaminazione con sostanze corrosive.

www.denios.it/gestione-di-sostanze-corrosive

VASCHE DI RACCOLTA IN PE
I VOSTRI VANTAGGI

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

1 Robusto grigliato con maniglie ergonomiche, facilmente estraibile, ad esempio durante un controllo visivo e/o per operazioni di pulizia

2 Corpo della vasca con supporti per grigliato inclusi, per una portata ottimale

3 Vasca e grigliato completamente realizzati in polietilene (PE) altamente resistente alle sostanze chimiche, con omologazione del DIBt (Ispettorato tedesco alle costruzioni di Berlino)

4 Indicatore di perdite in rosso segnaletico, per un'ancora maggiore sicurezza e praticità

5 Realizzata senza giunti e saldature, quindi assolutamente a tenuta di liquido, con un design moderno

6 Grazie alle tasche d'inforcamento integrate può essere inforcata da ogni lato, agevolando così il carico e il trasporto





UNO SGUARDO AI NOSTRI MARCHI

base-line by DENIOS



All'interno della vostra azienda lavorate con sostanze pericolose? Vorreste essere certi di stoccarle nel pieno rispetto delle leggi vigenti e se possibile anche ad un prezzo conveniente?

classic-line by DENIOS



Volete essere certi di adempiere in modo ottimale alle vostre esigenze di stoccaggio, con l'aiuto di soluzioni studiate su misura per la vostra azienda?

pro-line by DENIOS



Volete sempre di più? **Più comodità, più praticità, più servizi?** Allora il pacchetto completo top di gamma di DENIOS è quello che fa per voi!

IN PLASTICA, per piccole confezioni

pagina 54

Garanzia DENIOS 2 anni

base-line by DENIOS



Volume di raccolta [l]	6	16	33	74
Misure esterne L x P x H [mm]	398 x 200 x 160	400 x 398 x 160	800 x 400 x 160	800 x 782 x 160

pagina 55

Garanzia DENIOS 5 anni

classic-line by DENIOS



Versione	senza piedi			con piedi			con ruote		
Volume di raccolta [l]	69	69	69	71	71	71	69	69	69
Grigliato	senza	zincato	in plastica	senza	zincato	in plastica	senza	zincato	in plastica
Misure esterne L x P x H [mm]	645 x 795 x 210	645 x 795 x 210	645 x 795 x 235	645 x 795 x 300	645 x 795 x 300	645 x 795 x 325	645 x 795 x 315	645 x 795 x 315	645 x 795 x 340

pagina 56

Garanzia DENIOS 10 anni

pro-line by DENIOS



Grigliato	senza	in plastica	senza	in plastica	senza	in plastica
Volume di raccolta [l]	24	24	35	35	48	48
Misure esterne L x P x H [mm]	400 x 400 x 180	400 x 400 x 180	592 x 400 x 180	592 x 400 x 180	784 x 400 x 180	784 x 400 x 180

pagina 56

Garanzia DENIOS 10 anni

pro-line by DENIOS



Grigliato	senza	in plastica	senza	in plastica	senza	in plastica
Volume di raccolta [l]	97	97	135	135	205	205
Misure esterne L x P x H [mm]	784 x 784 x 180	784 x 784 x 180	1170 x 785 x 180	1170 x 785 x 180	1168 x 1168 x 180	1168 x 1168 x 180

pagina 57

Garanzia DENIOS 10 anni

pro-line by DENIOS



Versione	Con omologazione del DIBt (Istituto tedesco per l'edilizia di Berlino)				Elettricamente conduttiva			
Volume di raccolta [l]	26	33	40	52	26	33	40	52
Misure esterne L x P x H [mm]	995 x 395 x 90	1265 x 395 x 90	995 x 595 x 90	1265 x 595 x 90	995 x 395 x 90	1265 x 395 x 90	995 x 595 x 90	1265 x 595 x 90

pagina 58

Garanzia DENIOS 2 anni

base-line by DENIOS



Grigliato	senza	zincato	in plastica	senza	zincato	in plastica
Versione	inforcabile	inforcabile	inforcabile	su ruote	su ruote	su ruote
Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri	1	2	2	–	2	2
Volume di raccolta [l]	240	240	240	240	240	240
Portata totale [kg]	760	760	760	360	620	620
Misure esterne L x P x H [mm]	865 x 1245 x 350	865 x 1245 x 350	865 x 1245 x 375	865 x 1245 x 1060	865 x 1245 x 1060	865 x 1245 x 1060

pagina 59

Garanzia DENIOS 2 anni

base-line by DENIOS



Grigliato	senza	zincato	in plastica
Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri	4	4	4
Volume di raccolta [l]	295	295	295
Portata totale [kg]	950	950	950
Misure esterne L x P x H [mm]	1235 x 1235 x 275	1235 x 1235 x 275	1235 x 1235 x 305

pagina 60

Garanzia DENIOS 5 anni

classic-line by DENIOS




Capacità di stoccaggio cisternette	1	1	2	2	2	2
Grigliato	zincato	in plastica	senza	zincato	in plastica	pallet in plastica
Volume di raccolta [l]	245	245	280	280	280	280
Carico massimo [kg]	400	300	600	800	600	600
Misure esterne L x P x H [mm]	760 x 910 x 500	760 x 910 x 525	900 x 1300 x 350	900 x 1300 x 350	900 x 1300 x 375	900 x 1300 x 470

pagina 61

Garanzia DENIOS 5 anni

classic-line by DENIOS

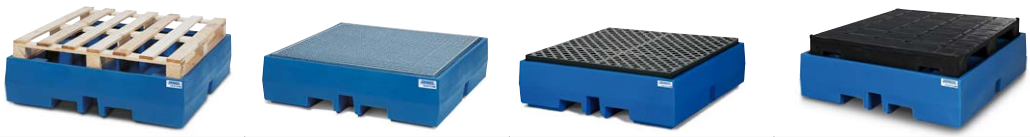

Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri	4	4	4	4
Grigliato	senza	zincato	in plastica	pallet in plastica
Volume di raccolta [l]	415	415	415	415
Portata totale [kg]	1000	1600	1000	1000
Misure esterne L x P x H [mm]	1300 x 1300 x 350	1300 x 1300 x 350	1300 x 1300 x 375	1300 x 1300 x 470


IN PLASTICA, capacità da 2 a 8 fusti da 200 litri

pagina 62

pagina 63

Garanzia DENIOS 5 anni

classic-line by DENIOS



Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri	4	4	4	4	4	4
Grigliato	senza	zincato	in plastica	senza	zincato	in plastica
Volume di raccolta	540	540	540	455	455	455
Portata totale [kg]	1200	1600	1200	1200	1600	1200
Misure esterne L x P x H [mm]	2520 x 900 x 350	2520 x 900 x 350	2520 x 900 x 350	1720 x 1300 x 350	1720 x 1300 x 350	1720 x 1300 x 350

pagina 64

pagina 65

Garanzia DENIOS 5 anni

classic-line by DENIOS



Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri	2	2	2	2	3	3	3	3
Grigliato	senza	zincato	in plastica	pallet in plastica	senza	zincato	in plastica	pallet in plastica
Volume di raccolta [l]	240	240	240	240	250	250	250	250
Portata totale [kg]	800	800	800	800	1600	1600	1600	1600
Misure esterne L x P x H [mm]	1330 x 930 x 385	1330 x 930 x 385	1330 x 930 x 410	1330 x 930 x 500	1330 x 1330 x 295	1330 x 1330 x 295	1330 x 1330 x 320	1330 x 1330 x 410

pagina 66

Garanzia DENIOS 5 anni

classic-line by DENIOS




Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri	4	4	4	4	6	6	8	8
Capacità di stoccaggio alternativa europallet	1	1	–	–	2	2	3	3
Capacità di stoccaggio alternativa pallet chimici	1	1	–	–	1	1	2	2
Grigliato	zincato	in plastica	zincato	in plastica	zincato	in plastica	zincato	in plastica
Volume di raccolta [l]	287	287	280	280	423	423	580	580
Portata [kg/m²]	800	800	800	800	800	800	800	800
Misure esterne L x P x H [mm]	1500 x 1500 x 150	1500 x 1500 x 150	3000 x 790 x 150	3000 x 790 x 150	2200 x 1500 x 150	2200 x 1500 x 150	3000 x 1500 x 150	3000 x 1500 x 150

pagina 67

Garanzia DENIOS 10 anni

pro-line by DENIOS

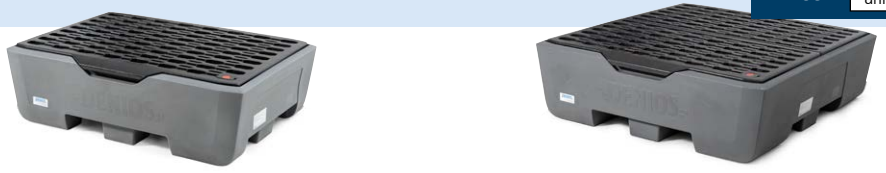

Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri	2	4
Volume di raccolta	250	390
Portata totale [kg]	800	1600
Misure esterne L x P x H [mm]	918 x 1314 x 400	1314 x 1349 x 400

pagina 70

base-line by DENIOS





Garanzia DENIOS 2 anni

Versione	Per lo stoccaggio	Per lo stoccaggio e il travaso
Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri	1	1
Volume di raccolta [l]	1197	1250
Portata totale [kg]	2000	2000
Misure esterne L x P x H [mm]	1380 x 1575 x 760	1380 x 1800 x 760

pagina 71

classic-line by DENIOS











Garanzia DENIOS 5 anni

Capacità di stoccaggio cisternette	1	1	1	1	2	2
Volume di raccolta [l]	660	660	660	1100	1100	1100
Superficie di appoggio	zincato	in plastica	pallet in plastica	pallet in plastica	senza	pallet in plastica
Portata totale [kg]	1200	1200	1200	2000	4000	4000
Misure esterne L x P x H [mm]	977 x 1380 x 910	977 x 1380 x 929	977 x 1380 x 1027	1430 x 1430 x 965	2260 x 1430 x 720	2260 x 1430 x 730

pagina 73

classic-line by DENIOS









Garanzia DENIOS 5 anni

Versione	Per lo stoccaggio			Per lo stoccaggio e il travaso								
Capacità di stoccaggio cisternette da 1000 litri	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3
Grigliato	senza	zincato	in plastica	senza	zincato	in plastica	senza	zincato	in plastica	senza	zincato	in plastica
Volume di raccolta [l]	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1150	1150	1150	1750	1750	1750
Portata totale [kg]	2000	2000	2000	2000	2000	2000	4000	4000	4000	6000	6000	6000
Misure esterne L x P x H [mm]	1280 x 1660 x 870		1280 x 1660 x 895	1280 x 1910 x 860		1280 x 1910 x 885	2460 x 1800 x 460		2460 x 1800 x 485	3640 x 1800 x 450		3640 x 1800 x 475

pagina 74

pagina 75

Garanzia DENIOS 10 anni

pro-line by DENIOS













Capacità di stoccaggio cisternette da 1000 litri	1	1	2	2	3	3
Grigliato	zincato	in plastica	zincato	in plastica	zincato	in plastica
Volume di raccolta [l]	1050	1050	1050	1050	1500	1500
Portata totale [kg]	2000	2000	4000	4000	6000	6000
Misure esterne L x P x H [mm]	1370 x 1980 x 690	1370 x 1980 x 720	2530 x 1320 x 580	2530 x 1320 x 610	3737 x 1402 x 486	3737 x 1402 x 517

Vasche DENIOS base-line per piccole confezioni, con volume di raccolta da 6 a 74 litri

Ottimali per l'utilizzo sul luogo di lavoro, ad esempio sul banco da lavoro

- Per lo stoccaggio sicuro di piccole confezioni
- Misure idonee per Europallet - molteplici combinazioni possibili
- Elevata resistenza chimica a acidi, soluzioni alcaline e altri liquidi aggressivi
- Con pratici angolari di uscita per svuotare la vasca senza sporcare



Profili di presa sagomati per estrarre facilmente le superfici di appoggio in plastica





Pratico angolo di scolo, per svuotare in sicurezza la vasca





base-line
by DENIOS







Volume di raccolta [l]	6	16	33	74
Misure esterne L x P x H [mm]	398 x 200 x 160	400 x 398 x 160	800 x 400 x 160	800 x 782 x 160
Codice articolo senza superficie d'appoggio	290-871-JC	290-872-JC	290-873-JC	290-874-JC
Codice articolo con superficie di appoggio in plastica	290-885-JC	290-886-JC	290-887-JC	290-888-JC
Codice articolo con superficie d'appoggio zincata	290-889-JC	290-890-JC	290-891-JC	290-892-JC

Vasche di raccolta DENIOS classic-line per piccole confezioni, per massimo 2 fusti da 60 litri

Stoccate le sostanze pericolose direttamente sul luogo di lavoro, nel rispetto della legge

- Alta resistenza contro oli, acidi, soluzioni alcaline ed altre sostanze aggressive
- Costruzione robusta con buona resistenza agli urti, anche con notevoli oscillazioni di temperatura
- In polietilene (PE) resistente alla corrosione

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

ORDINATE SUBITO

Maniglione di spinta



Codice articolo 130-627-JC







classic-line by DENIOS

Versione	senza piedi			con piedi			con ruote		
Volume di raccolta [l]	69	69	69	71	71	71	69	69	69
Grigliato	senza	zincato	in plastica	senza	zincato	in plastica	senza	zincato	in plastica
Misure esterne L x P x H [mm]	645 x 795 x 210	645 x 795 x 210	645 x 795 x 235	645 x 795 x 300	645 x 795 x 300	645 x 795 x 325	645 x 795 x 315	645 x 795 x 315	645 x 795 x 340
Codice articolo	107-262-JC	114-687-JC	114-689-JC	130-427-JC	129-043-JC	129-044-JC	129-161-JC	129-162-JC	129-163-JC

Vasche DENIOS classic-line per piccole confezioni con volume di raccolta di 130 litri

Le vasche di raccolta in polietilene senza saldature (PE), resistente agli urti, possono essere inserite in ogni box grigliato o pallet in legno dotato di sopralzi.

- Con omologazione per lo stoccaggio di sostanze pericolose rilasciata dall'ispettorato tedesco alle costruzioni
- Elevata resistenza chimica ad acidi, soluzioni alcaline ed altre sostanze aggressive
- Facile da pulire
- A scelta, disponibile in set con box grigliato

Box grigliati e accessori

pagina 562



Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

classic-line by DENIOS

Vasca DENIOS classic-line per piccole confezioni

Codice articolo 114-758-JC



IL NOSTRO CONSIGLIO

Box grigliato inclusa vasca DENIOS classic-line per piccole confezioni

Codice articolo 129-049-JC

ORDINATE SUBITO

Copertura per box grigliato



Codice articolo 106-176-JC

Vasche DENIOS pro-line per piccole confezioni

Ottimali per l'utilizzo sul luogo di lavoro. Stoccate le sostanze pericolose direttamente in loco, nel rispetto della legge.

- Novità: vasche in 4 dimensioni differenti, in materiale elettricamente conduttivo
- A scelta, con robusto grigliato estraibile, incluso indicatore di perdite in colore rosso segnaletico
- Le vasche e i grigliati sono riciclabili e impilabili per occupare meno spazio durante trasporto e stoccaggio

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt



L'indicatore di perdite in rosso vivace segnala l'eventuale presenza di liquido nella vasca di raccolta. Non è quindi necessario rimuovere il grigliato durante le ispezioni.

pro-line by DENIOS



Volume di raccolta [l]	24	24	35	35	48	48	97	97
Grigliato	senza	in plastica	senza	in plastica	senza	in plastica	senza	in plastica
Misure corpo L x P x H [mm]	400 x 400 x 180	400 x 400 x 180	592 x 400 x 180	592 x 400 x 180	784 x 400 x 180	784 x 400 x 180	784 x 784 x 180	784 x 784 x 180
Codice articolo	248-037-JC	248-041-JC	248-038-JC	248-042-JC	248-039-JC	248-043-JC	248-040-JC	248-044-JC

pro-line by DENIOS



Volume di raccolta [l]	135	135	205	205
Grigliato	senza	in plastica	senza	in plastica
Misure corpo L x P x H [mm]	1170 x 785 x 180	1170 x 785 x 180	1168 x 1168 x 180	1168 x 1168 x 180
Codice articolo	264-513-JC	264-514-JC	264-515-JC	264-516-JC

INNOVAZIONE





In caso si desideri stoccare contenitori direttamente sul fondo della vasca, i moduli in grigliato possono essere rimossi facilmente e rapidamente




pro-line by DENIOS



Volume di raccolta [l]	26	33	40	52
Misure esterne L x P x H [mm]	995 x 395 x 90	1265 x 395 x 90	995 x 595 x 90	1265 x 595 x 90
Codice articolo	266-369-JC	266-371-JC	266-370-JC	266-372-JC

pro-line by DENIOS



Accessori	Grigliato in PE con indicatore di perdite			
Codice articolo	266-799-JC	266-802-JC	266-801-JC	266-803-JC

pro-line by DENIOS

NOVITÀ

NOVITÀ



Versione	Elettricamente conduttivo, senza omologazione					
Volume di raccolta [l]	26	33	38	40	52	48
Misure esterne L x P x H [mm]	995 x 395 x 90	1265 x 395 x 90	995 x 495 x 90	995 x 595 x 90	1265 x 595 x 90	1265 x 495 x 90
Codice articolo	276-237-JC	276-238-JC	311-785-JC	276-235-JC	276-236-JC	311-786-JC

Vasche di raccolta DENIOS base-line, per un massimo di 4 fusti da 200 litri

L'alternativa economica per lo stoccaggio a norma.

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

fusti L-Ring
pagina 391



ORDINATE SUBITO

Set di fissaggio del carico, consistente in cinghia di sicurezza e supporto per 2 fusti



Codice articolo 229-527-JC

Supporti in PE per fusti da 60/200 litri

Adatti per fusti da 60 e 200 litri grazie a una rotazione di 180°



Codice articolo 114-904-JC

Attrezzature di sollevamento in acciaio inossidabile, per grigliati in plastica

Confezione = 2 pezzi



Codice articolo 215-854-JC

Ganci in acciaio inox per sollevare grigliati in acciaio e acciaio inox

Confezione = 2 pezzi



Codice articolo 285-739-JC

base-line by DENIOS



Grigliato	senza	zincato	in plastica	senza	zincato	in plastica
Versione	inforcabile	inforcabile	inforcabile	su ruote	su ruote	su ruote
Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri	1	2	2	–	2	2
Volume di raccolta [l]	240	240	240	240	240	240
Portata totale [kg]	760	760	760	360	620	620
Misure esterne L x P x H [mm]	865 x 1245 x 350	865 x 1245 x 350	865 x 1245 x 375	865 x 1245 x 1060	865 x 1245 x 1060	865 x 1245 x 1060
Codice articolo	267-365-JC	267-368-JC	267-371-JC	267-375-JC	267-377-JC	267-380-JC

ORDINATE SUBITO

Sistema di segnalazione perdite di sostanze pericolose SpillGuard®

INNOVAZIONE

pagina 346



SpillGuard®

Codice articolo 271-433-JC



SpillGuard® connect

Codice articolo 276-016-JC

base-line by DENIOS



Grigliato	senza	zincato	in plastica
Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri	4	4	4
Volume di raccolta [l]	295	295	295
Portata totale [kg]	950	950	950
Misure esterne L x P x H [mm]	1235 x 1235 x 275	1235 x 1235 x 275	1235 x 1235 x 305
Codice articolo	267-382-JC	267-415-JC	267-417-JC

Vasche di raccolta DENIOS classic-line, per fusti da 200 litri

Con tasche integrate per transpallet o carrello elevatore a forche

- Forma costruttiva particolarmente compatta e salvaspazio







Fusti stoccati su pallet vengono deposti direttamente sulla vasca di raccolta - evitando singole movimentazioni

classic-line
by DENIOS








Capacità di stoccaggio cisternette	1	1	2	2	2	2
Grigliato	zincato	in plastica	senza	zincato	in plastica	pallet in plastica
Volume di raccolta [l]	245	245	280	280	280	280
Carico massimo [kg]	400	300	600	800	600	600
Misure esterne L x P x H [mm]	760 x 910 x 500	760 x 910 x 525	900 x 1300 x 350	900 x 1300 x 350	900 x 1300 x 375	900 x 1300 x 470
Codice articolo	162-311-JC	162-309-JC	252-581-JC	162-287-JC	162-286-JC	160-729-JC



ORDINATE SUBITO

Ganci in acciaio inox per sollevare grigliati in acciaio e acciaio inox
Confezione = 2 pezzi



Codice articolo 285-739-JC

Attrezzature di sollevamento in acciaio inossidabile, per grigliati in plastica
Confezione = 2 pezzi



Codice articolo 215-854-JC



classic-line
by DENIOS









Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri	4	4	4	4
Grigliato	senza	zincato	in plastica	pallet in plastica
Volume di raccolta [l]	415	415	415	415
Portata totale [kg]	1000	1600	1000	1000
Misure esterne L x P x H [mm]	1300 x 1300 x 350	1300 x 1300 x 350	1300 x 1300 x 375	1300 x 1300 x 470
Codice articolo	252-584-JC	162-290-JC	162-289-JC	160-730-JC

Vasche di raccolta DENIOS classic-line, per massimo 4 fusti da 200 litri su Europallet

Con tasche integrate per transpallet o carrello elevatore a forche

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

Sistema di segnalazione perdite di sostanze pericolose SpillGuard®

pagina 346









classic-line by DENIOS







Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri	4	4	4
Grigliato	senza	zincato	in plastica
Volume di raccolta	540	540	540
Portata totale [kg]	1200	1600	1200
Misure esterne L x P x H [mm]	2520 x 900 x 350	2520 x 900 x 350	2520 x 900 x 350
Codice articolo	236-310-JC	236-312-JC	236-311-JC



ORDINATE SUBITO

Attrezzature di sollevamento in acciaio inossidabile, per grigliati in plastica

Confezione = 2 pezzi



Codice articolo 215-854-JC

Ganci in acciaio inox per sollevare grigliati in acciaio e acciaio inox

Confezione = 2 pezzi



Codice articolo 285-739-JC

classic-line
by DENIOS







Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri	4	4	4
Grigliato	senza	zincato	in plastica
Volume di raccolta	455	455	455
Portata totale [kg]	1200	1600	1200
Misure esterne L x P x H [mm]	1720 x 1300 x 350	1720 x 1300 x 350	1720 x 1300 x 350
Codice articolo	236-313-JC	236-315-JC	236-314-JC

Vasche di raccolta DENIOS classic-line, per massimo 3 fusti da 200 litri

Con tasche integrate, da tutti e 4 i lati, per caricamento con transpallet o carrello elevatore a forche

- Forma costruttiva particolarmente compatta e salvaspazio

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

ORDINATE SUBITO

Attrezzature di sollevamento in acciaio inossidabile, per grigliati in plastica

Confezione = 2 pezzi



Codice articolo 215-854-JC

Ganci in acciaio inox per sollevare grigliati in acciaio e acciaio inox

Confezione = 2 pezzi



Codice articolo 285-739-JC



Con grigliato in acciaio zincato



Senza grigliato, per l'alloggiamento diretto di Europallet

classic-line by DENIOS









Grigliato	senza	zincato	in plastica	pallet in plastica
Volume di raccolta [l]	240	240	240	240
Portata totale [kg]	800	800	800	800
Misure esterne L x P x H [mm]	1330 x 930 x 385	1330 x 930 x 385	1330 x 930 x 410	1330 x 930 x 500
Codice articolo	265-412-JC	267-495-JC	267-499-JC	267-501-JC

ORDINATE SUBITO

Sistema di segnalazione perdite di sostanze pericolose SpillGuard®



SpillGuard®

Codice articolo 271-433-JC



SpillGuard® connect - per la manutenzione remota in semplicità e sicurezza, grazie alla connessione Narrowband IoT

Codice articolo 276-016-JC

Con pallet inforcabile, in plastica, come superficie di appoggio

classic-line
by DENIOS









Grigliato	senza	zincato	in plastica	pallet in plastica
Volume di raccolta [l]	250	250	250	250
Portata totale [kg]	1600	1600	1600	1600
Misure esterne L x P x H [mm]	1330 x 1330 x 295	1330 x 1330 x 295	1330 x 1330 x 320	1330 x 1330 x 410
Codice articolo	265-413-JC	267-553-JC	267-554-JC	267-555-JC

Vasche di raccolta DENIOS classic-line, per massimo 8 fusti da 200 litri

L'altezza contenuta semplifica le operazioni logistiche interne, sia che si debbano stoccare singoli fusti o Europallet o pallet chimici completamente carichi.

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt



classic-line by DENIOS

Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri	4	4	4	4	6	6	8	8
Capacità di stoccaggio alternativa europallet	1	1	–	–	2	2	3	3
Capacità di stoccaggio alternativa pallet chimici	1	1	–	–	1	1	2	2
Grigliato	zincato	in plastica	zincato	in plastica	zincato	in plastica	zincato	in plastica
Volume di raccolta [l]	287	287	280	280	423	423	580	580
Portata [kg/m²]	800	800	800	800	800	800	800	800
Misure esterne L x P x H [mm]	1500 x 1500 x 150	1500 x 1500 x 150	3000 x 790 x 150	3000 x 790 x 150	2200 x 1500 x 150	2200 x 1500 x 150	3000 x 1500 x 150	3000 x 1500 x 150
Codice articolo	267-985-JC	267-986-JC	267-989-JC	267-991-JC	267-987-JC	267-988-JC	267-992-JC	267-993-JC

Vasche di raccolta DENIOS pro-line, per massimo 4 fusti da 200 litri

INNOVAZIONE

Con indicatore di perdite innovativo, per una sicurezza ancora maggiore nello stoccaggio a norma di legge di sostanze pericolose

- Incluso robusto grigliato con maniglie ergonomiche per una facile movimentazione durante l'ispezione visiva e la pulizia
- Supporti per grigliato integrati nel corpo della vasca, per una portata ottimizzata

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt



pro-line by DENIOS





Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri	2	4
Volume di raccolta	250	390
Portata totale [kg]	800	1600
Misure esterne L x P x H [mm]	918 x 1314 x 400	1314 x 1349 x 400
Codice articolo	265-674-JC	265-675-JC

Scaffalature impilabili e stazioni di travaso per fusti da 60 e 200 litri

- Per lo stoccaggio a norma di tutte le sostanze inquinanti le acque
- Scaffalature impilabili robuste e zincate, con vasca di raccolta in polietilene (PE), resistente nei confronti di molti prodotti chimici aggressivi come ad esempio acidi e soluzioni alcaline
- La vasca di raccolta permette di effettuare operazioni di travaso in totale sicurezza
- Con aperture per le forche del carrello elevatore, per una movimentazione più agevole
- Fornite smontate, di facile assemblaggio



2

Collocate la vostra scaffalatura per sostanze pericolose / la vostra stazione di travaso all'interno del sistema modulare in modo individuale, secondo le esigenze della vostra azienda.

pagina 90



1

ORDINATE SUBITO

Supporto in acciaio per taniche, Misure L x P x H (mm): 280 x 270 x 300




Codice articolo 114-543-JC

Supporto in PE per taniche, Misure L x P x H (mm): 270 x 270 x 300



Codice articolo 114-902-JC

Supporti girevoli per lo stoccaggio orizzontale di fusti



Codice articolo 114-542-JC

Rubinetto in plastica per fusti, con filettatura da 2"



Codice articolo 117-105-JC

Rubinetto in ottone da 3/4"



Codice articolo 117-132-JC

Con la combinazione di scaffalature impilabili e stazioni di travaso, non solo i vostri fusti potranno essere stoccati risparmiando spazio e in totale sicurezza, ma saranno sempre pronti per operazioni di travaso.

Stazioni di travaso con vasca di raccolta in acciaio

pagina 30



3 4

	1	2	3	4
Capacità di stoccaggio	**Fusti da 60 litri**	**Fusti da 60 litri**	**Fusti da 200 litri**	**Fusti da 200 litri**
Quantità	2	6	1	2
Misure esterne L x P x H [mm]	1049 x 1245 x 837	1429 x 1235 x 1637	1049 x 1245 x 837	1429 x 1235 x 837
Misure scomparto L x P [mm]	890 x 646	1270 x 646	890 x 646	1270 x 646
Volume di raccolta [l]	240	295	240	295
Numero piani di stoccaggio	1	2	1	1
Portata totale [kg]	435	1400	435	700
Codice articolo	291-779-JC	291-788-JC	291-777-JC	291-783-JC

Vasche di raccolta DENIOS base-line, per massimo 1 cisternetta da 1000 litri

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

- Incluso apposito supporto di stoccaggio in PE, con bordo di protezione lungo tutto il perimetro per impedire lo scivolamento delle cisternette

1 Bordo di protezione lungo tutto il perimetro per impedire lo scivolamento delle cisternette

2 Area di travaso integrata con superficie di appoggio per piccole confezioni



3 Robusta costruzione con pareti spesse fino a 8 mm

4 Tasche d'inforcamento per transpallet e carrello elevatore a forche





Il supporto interno, particolarmente stabile, può essere anche ordinato singolarmente.

Codice articolo 136-140-JC

Sistema di segnalazione perdite di sostanze pericolose SpillGuard®

pagina 346



Cisternette

pagina 383



base-line by DENIOS





Versione	Per lo stoccaggio	Per lo stoccaggio e il travaso
Volume di raccolta [l]	1197	1250
Portata totale [kg]	2000	2000
Misure esterne L x P x H [mm]	1380 x 1575 x 760	1380 x 1800 x 760
Codice articolo	267-502-JC	267-503-JC

Vasche di raccolta DENIOS classic-line, per massimo 2 cisternette da 1000 litri

- La robusta superficie d'appoggio consente di riporre cisternette in sicurezza

ORDINATE SUBITO

Contenitore ausiliario a 2 gambe

- A completamento per un travaso sicuro e pulito
- Con pratici appoggi ad esempio per coperchio, imbuto, stracci



Codice articolo 267-911-JC

classic-line
by DENIOS



Capacità di stoccaggio cisternette	1	1	1	1	2	2
Volume di raccolta [l]	660	660	660	1100	1100	1100
Superficie di appoggio	zincato	in plastica	pallet in plastica	pallet in plastica	senza	pallet in plastica
Portata totale [kg]	1200	1200	1200	2000	4000	4000
Misure esterne L x P x H [mm]	977 x 1380 x 910	977 x 1380 x 929	977 x 1380 x 1027	1430 x 1430 x 965	2260 x 1430 x 720	2260 x 1430 x 730
Codice articolo	304-681-JC	304-679-JC	304-680-JC	148-303-JC	149-460-JC	149-461-JC
Accessori	contenitore ausiliario, regolabile in altezza					
Codice articolo	236-741-JC	236-741-JC	236-741-JC	236-741-JC	267-911-JC	267-911-JC

Vasche di raccolta DENIOS classic-line, per massimo 3 cisternette da 1000 litri

Eccellente rapporto prezzo/prestazioni per quasi tutte le esigenze.

- A scelta, con area di travaso protetta



L'area di travaso protetta convoglia eventuali gocciolamenti nella vasca di raccolta


In Germania le vasche di raccolta in polietilene devono obbligatoriamente avere un'omologazione generale dell'ispettorato alle costruzioni. Per essere ottenuta, la sicurezza della vasca deve essere testata, tra le altre cose, con una portata quadrupla. Questa prova viene condotta dall'Istituto Tedesco per l'Edilizia (DIBt) di Berlino. Le vasche di raccolta di DENIOS hanno superato con successo questa prova di carico.

Carico di prova fino a 16 t

Ordinate subito

Contenitore ausiliario per vasche per cisternette

Contenitore ausiliario, regolabile in altezza, per processi di travaso puliti e sicuri, con possibilità di riporre coperchi, imbuti, guanti e stracci

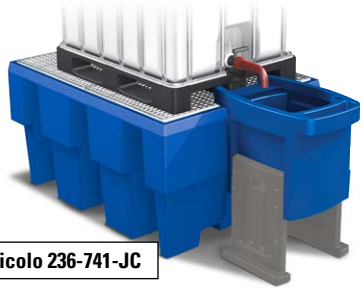

Codice articolo 236-741-JC

Prolungamento per la bocca di erogazione della cisternetta

- Lunghezza (mm): 250



Codice articolo 117-254-JC

Apri coperchi di cisternette

- In acciaio zincato
- Disponibile in 2 grandezze



DN 150

Codice articolo 185-786-JC

DN 225

Codice articolo 185-787-JC





Sistema di segnalazione perdite di sostanze pericolose SpillGuard®

pagina 346



classic-line
by DENIOS









Versione	Per lo stoccaggio			Per lo stoccaggio e il travaso								
Capacità di stoccaggio cisternette da 1000 litri	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3
Grigliato	senza	zincato	in plastica	senza	zincato	in plastica	senza	zincato	in plastica	senza	zincato	in plastica
Volume di raccolta [l]	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1150	1150	1150	1750	1750	1750
Portata totale [kg]	2000	2000	2000	2000	2000	2000	4000	4000	4000	6000	6000	6000
Misure esterne L x P x H [mm]	1280 x 1660 x 870		1280 x 1660 x 895	1280 x 1910 x 860		1280 x 1910 x 885	2460 x 1800 x 460		2460 x 1800 x 485	3640 x 1800 x 450		3640 x 1800 x 475
Codice articolo	267-588-JC	267-589-JC	267-590-JC	267-604-JC	267-605-JC	267-606-JC	267-609-JC	267-611-JC	267-613-JC	267-614-JC	267-615-JC	267-616-JC

Vasche di raccolta DENIOS pro-line, per massimo 3 cisternette

Bande in colori segnaletici garantiscono una maggiore attenzione durante le operazioni di carico e trasporto.

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt



La parte anteriore del grigliato (composto di 3 parti) può essere temporaneamente rimossa in modo rapido e semplice, per permettere l'accesso all'area di travaso protetta.



Per lo stoccaggio e il travaso di 1 cisternetta - con area di travaso integrata

pro-line by DENIOS




Capacità di stoccaggio cisternette da 1000 litri	1	1
Grigliato	zincato	in plastica
Volume di raccolta [l]	1050	1050
Portata totale [kg]	2000	2000
Misure esterne L x P x H [mm]	1370 x 1980 x 690	1370 x 1980 x 720
Codice articolo	267-655-JC	267-657-JC

ORDINATE SUBITO

Apri coperchi di cisternette

- Chiave ad anello per aprire comodamente i coperchi a vite delle cisternette
- In acciaio zincato
- Disponibile in 2 grandezze



DN 150

Codice articolo 185-786-JC

DN 225

Codice articolo 185-787-JC

Prolungamento per la bocca di erogazione della cisternetta

- Lunghezza (mm): 250



Codice articolo 117-254-JC

ORDINATE SUBITO

Sistema di segnalazione perdite di sostanze pericolose SpillGuard®

pagina 346

INNOVAZIONE



SpillGuard®

Codice articolo 271-433-JC



SpillGuard® connect

Codice articolo 276-016-JC



Per lo stoccaggio di 2 cisternette - per operazioni di travaso è ampliabile con il contenitore ausiliario per cisternette (si veda la tabella)



Per lo stoccaggio di 3 cisternette - per operazioni di travaso è ampliabile con il contenitore ausiliario per cisternette (si veda la tabella)

pro-line by DENIOS



Capacità di stoccaggio cisternette da 1000 litri	2	2	3	3
Grigliato	zincato	in plastica	zincato	in plastica
Volume di raccolta [l]	1050	1050	1500	1500
Portata totale [kg]	4000	4000	6000	6000
Misure esterne L x P x H [mm]	2530 x 1320 x 580	2530 x 1320 x 610	3737 x 1402 x 486	3737 x 1402 x 517
Codice articolo	267-658-JC	267-659-JC	267-182-JC	267-181-JC
Accessori	contenitore ausiliario, regolabile in altezza		contenitore ausiliario per operazioni di travaso	
Codice articolo	267-911-JC	267-911-JC	236-743-JC	236-743-JC

Elementi di pavimentazione DENIOS classic-line in PE, con altezza particolarmente contenuta di 125 mm

NOVITÀ

Combinabili in modo versatile per la protezione di grandi superfici. Ideali per lo stoccaggio a norma e per svolgere operazioni di pompaggio e travaso in sicurezza.

- Tutti gli elementi sono ottimizzati sia per Europallet che per pallet chimici e hanno una superficie antiscivolo
- La fornitura include una quantità sufficiente di raccordi per il collegamento agli elementi contigui
- Facile caricamento dei contenitori, grazie all'altezza particolarmente ridotta, di soli 125 mm
- In opzione è disponibile una pratica rampa di accesso con angoli di inclinazione ottimizzati dal punto di vista ergonomico (accessibile anche a carrelli elevatori)
- La superficie di appoggio facilmente estraibile consente una pulizia rapida e profonda
- Elevata resistenza agli urti e resistenza chimica a oli, acidi e soluzioni alcaline e altre sostanze aggressive
- In polietilene (PE) ecologico, facile da manovrare grazie al peso ridotto

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt



classic-line by DENIOS



	Con omologazione del DIBt (Istituto tedesco per l'edilizia di Berlino)			Senza omologazione del DIBt (Istituto tedesco per l'edilizia di Berlino)		
Volume di raccolta [l]	90	135	295	90	135	295
Misure esterne L x P x H [mm]	800 x 1200 x 125	1200 x 1350 x 125	1200 x 2700 x 125	800 x 1200 x 125	1200 x 1350 x 125	1200 x 2700 x 125
Carico massimo [kg]	700	1200	3500	500	840	2450
Carico sulla ruota [kg]	200	200	200	140	140	140
Codice articolo	292-967-JC	292-968-JC	292-969-JC	295-196-JC	295-197-JC	295-198-JC
Accessori	Rampa di accesso per elementi di pavimentazione in plastica, altezza 125 mm					
Carico sulla ruota [kg]	200	200	200	200	200	200
Misure corpo L x P x H [mm]	1000 x 1174 x 149	1000 x 1174 x 149	1000 x 1174 x 149	1000 x 1174 x 149	1000 x 1174 x 149	1000 x 1174 x 149
Codice articolo	292-858-JC	292-858-JC	292-858-JC	292-858-JC	292-858-JC	292-858-JC

ORDINATE SUBITO

Sistema di segnalazione perdite di sostanze pericolose SpillGuard®

INNOVAZIONE

pagina 346



SpillGuard®

Codice articolo 271-433-JC



SpillGuard® connect

Codice articolo 276-016-JC

Superficie di appoggio facilmente e rapidamente amovibile




Possibilità di collocazione per il sistema di segnalazione perdite di sostanze pericolose SpillGuard®

ORDINATE SUBITO

Rampa per elementi di pavimentazione in polietilene (PE)

- Ottimizzata dal punto di vista ergonomico grazie agli angoli d'inclinazione particolarmente bassi
- Con superficie antiscivolo
- Area del bordo rialzata, come sicurezza in più contro la scivolamento sui lati
- Incluso elemento di collegamento per un fissaggio sicuro al sistema di protezione delle superfici

Codice articolo 292-858-JC

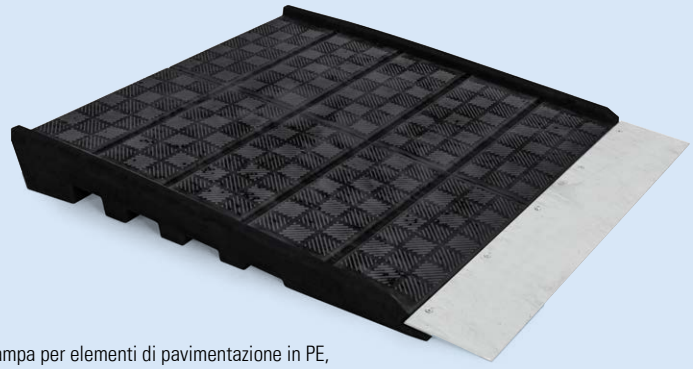

Rampa per elementi di pavimentazione in PE, 1000 x 1174 x 149 mm

MAGAZINE DENIOS

TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULLE SCAFFALATURE PER SOSTANZE PERICOLOSE

Le scaffalature per sostanze pericolose sono concepite per lo stoccaggio a norma di legge di sostanze appartenenti a tutte le classi di inquinamento delle acque così come di liquidi infiammabili. Sono equipaggiate con una vasca di raccolta in acciaio o in plastica e consentono di stoccare sostanze pericolose in un'ottica salva spazio, all'interno di piccole confezioni, fusti o cisternette. Sono ampliabili a piacere grazie alla combinazione di elementi base ed elementi aggiuntivi e sono quindi perfettamente adattabili allo spazio disponibile sul luogo di installazione. Vi offriamo una gamma di scaffalature estremamente diversificata, per soddisfare le più svariate esigenze di stoccaggio all'interno della vostra azienda, garantendovi assoluta sicurezza e convenienza.

- » GUIDE
- » CHECKLIST
- » ARTICOLI
- » VIDEO
- » FAQ
- » WHITEPAPER
- » INTERVISTE
- » E MOLTO ALTRO ANCORA!



www.denios.it/magazine

WHITEPAPER


SCAFFALATURE PER SOSTANZE PERICOLOSE GUIDA A MONTAGGIO ED UTILIZZO

Guida passo-passo al corretto posizionamento delle scaffalature

Il whitepaper DENIOS illustra:

- Quali informazioni preliminari è necessario conoscere
- Come scegliere il sistema di scaffalature più adatto
- Consigli sulla sicurezza nelle operazioni di travaso

www.denios.it/whitepaper-scaffalature

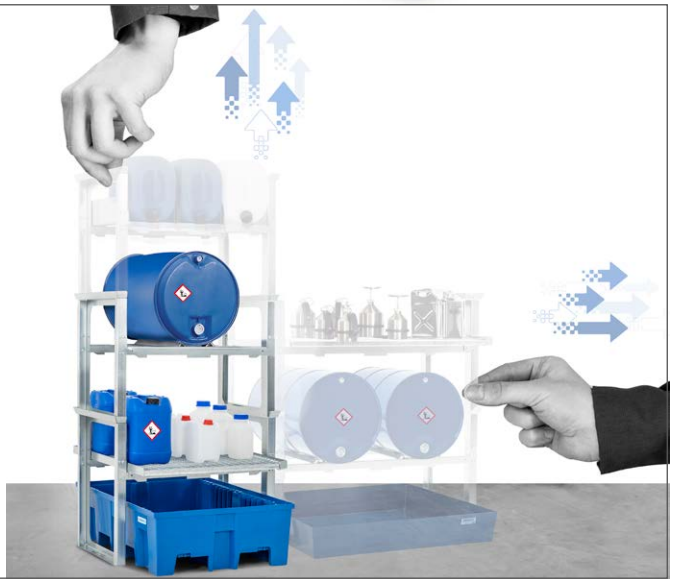


SPILLGUARD CONNECT®

SEMPRE CONNESSI: GESTIONE INNOVATIVA E DIGITALE DELLE PERDITE DI SOSTANZE PERICOLOSE

Approfittate dei vantaggi della digitalizzazione e aggiornate il vostro concetto di gestione delle perdite di sostanze pericolose: con il nuovo SpillGuard® connect, l'innovativo rilevatore di perdite, potrete monitorare le vostre vasche di raccolta a distanza, tramite una semplice applicazione web, e sarete avvisati in tempo reale in caso di necessità.

www.denios.it/spillguard

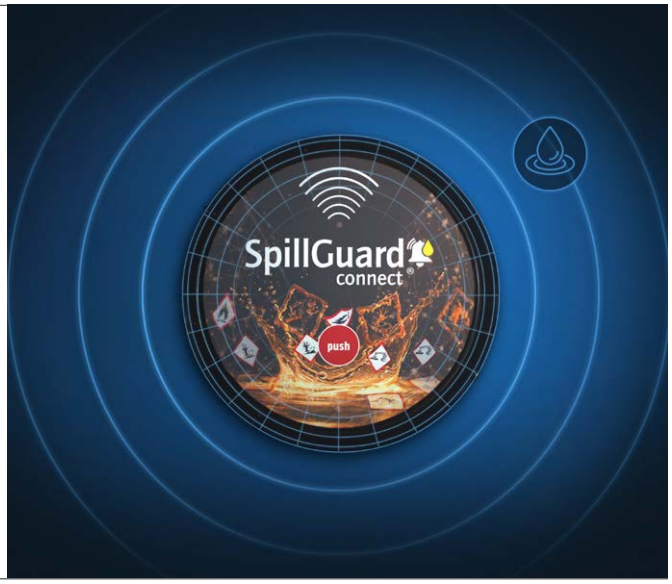

SCAFFALATURE PER SOSTANZE PERICOLOSE

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

PER LO STOCCAGGIO SICURO E SALVASPAZIO DI SOSTANZE PERICOLOSE ALL'INTERNO DI PICCOLI CONTENITORI, FUSTI O CISTERNETTE

Dichiarazione di conformità (ÜHP)



SCAFFALATURE PER PICCOLI CONTENITORI O FUSTI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE

Robusta scaffalatura in acciaio zincato per lo stoccaggio di sostanze pericolose all'interno di piccoli contenitori. I piani di stoccaggio sono costituiti da grigliati o da ripiani, così come da una vasca di raccolta in acciaio o plastica. Le scaffalature per piccoli contenitori di sostanze pericolose sono disponibili anche con una vasca di raccolta su ogni piano di stoccaggio. Per sostanze chimiche particolarmente aggressive sono inoltre disponibili anche scaffalature in acciaio inossidabile idonee a stoccare piccoli contenitori.

Le scaffalature sovrapponibili sono combinabili in moltissime varianti e consentono di stoccare in orizzontale taniche, fusti da 60 e 200 litri e piccoli contenitori. Grazie alla presenza di una vasca di raccolta in acciaio o plastica garantiscono lo stoccaggio e il riempimento di sostanze pericolose in totale sicurezza. I vari modelli di scaffalature sono disponibili in 2 grandezze e possono essere impilati fino a 3 livelli. I telai impilabili della stessa dimensione possono essere combinati in modo flessibile tra loro.



www.denios.it/scaffalature-per-piccole-confezioni



www.denios.it/scaffalature-per-fusti

SCAFFALATURE PER PALLET

Per lo stoccaggio compatto in verticale di cisternette o di fusti, su Europallet o su pallet chimici, su 2 o 3 piani di stoccaggio. Le robuste scaffalature zincate per pallet, dotate di traverse arancioni ben visibili, possono vantare una portata elevata e sono provviste di una vasca di raccolta in acciaio o in plastica, per garantire sicurezza nello stoccaggio.



www.denios.it/scaffalature-per-pallet

VASCHE PER SCAFFALATURE

Ideali per scaffalature già esistenti che devono essere utilizzate, e messe a norma, come depositi per sostanze pericolose. Le vasche possono essere posizionate sul pavimento al di sotto della scaffalatura oppure agganciate all'interno della stessa. In acciaio o plastica, adatte per le larghezze di scaffalature più comuni.



www.denios.it/vasche-per-scaffalature



Scaffalature per sostanze pericolose in piccole confezioni, con 4 vasche di raccolta in acciaio verniciato

pagina 83

Misure scomparto L x P [mm]	1000 x 400	1000 x 600	1300 x 400	1300 x 600
Dotazione piani di stoccaggio	4 vasche di raccolta verniciate	4 vasche di raccolta verniciate	4 vasche di raccolta verniciate	4 vasche di raccolta verniciate
Elemento base				
Misure esterne L x P x H [mm]	1060 x 437 x 2000	1060 x 637 x 2000	1360 x 437 x 2000	1360 x 637 x 2000
Elemento aggiuntivo				
Misure esterne L x P x H [mm]	1012 x 437 x 2000	1012 x 637 x 2000	1312 x 437 x 2000	1312 x 637 x 2000



Scaffalature per sostanze pericolose in piccole confezioni, con 3 grigliati e vasca di raccolta verniciata in acciaio

pagina 84

Misure scomparto L x P [mm]	1000 x 400	1000 x 600	1300 x 400	1300 x 600
Dotazione piani di stoccaggio	3 grigliati zincati	3 grigliati zincati	3 grigliati zincati	3 grigliati zincati
Elemento base				
Misure esterne L x P x H [mm]	1060 x 437 x 2000	1060 x 637 x 2000	1360 x 437 x 2000	1360 x 637 x 2000
Elemento aggiuntivo				
Misure esterne L x P x H [mm]	1012 x 437 x 2000	1012 x 637 x 2000	1312 x 437 x 2000	1312 x 637 x 2000



Scaffalature per sostanze pericolose in piccole confezioni, con 4 grigliati e vasca di fondo in acciaio

pagina 85

Misure scomparto L x P [mm]	1000 x 400	1000 x 600	1300 x 400	1300 x 600
Dotazione piani di stoccaggio	4 grigliati zincati	4 grigliati zincati	4 grigliati zincati	4 grigliati zincati
Elemento base				
Misure esterne L x P x H [mm]	1156 x 526 x 2000	1156 x 726 x 2000	1456 x 526 x 2000	1456 x 726 x 2000
Elemento aggiuntivo				
Misure esterne L x P x H [mm]	1006 x 526 x 2000	1006 x 726 x 2000	1306 x 526 x 2000	1306 x 726 x 2000



Scaffalature per sostanze pericolose in piccole confezioni, con 3 grigliati e vasca di raccolta in plastica

pagina 86

Misure scomparto L x P [mm]	1000 x 400	1000 x 600	1300 x 400	1300 x 600	1000 x 600	1300 x 600
Dotazione piani di stoccaggio	3 grigliati zincati	3 grigliati zincati	3 grigliati zincati	3 grigliati zincati	3 grigliati in plastica	3 grigliati in plastica
Elemento base						
Misure esterne L x P x H [mm]	1060 x 437 x 2000	1060 x 637 x 2000	1360 x 437 x 2000	1360 x 637 x 2000	1060 x 637 x 2000	1360 x 637 x 2000
Elemento aggiuntivo						
Misure esterne L x P x H [mm]	1012 x 437 x 2000	1012 x 637 x 2000	1312 x 437 x 2000	1312 x 637 x 2000	1012 x 637 x 2000	1312 x 637 x 2000



Scaffalature per sostanze pericolose in piccole confezioni con 4 vasche di raccolta in plastica

pagina 87

Misure scomparto L x P [mm]	1000 x 400	1000 x 600	1300 x 400	1300 x 600
Dotazione piani di stoccaggio	4 vasche di raccolta in plastica	4 vasche di raccolta in plastica	4 vasche di raccolta in plastica	4 vasche di raccolta in plastica
Elemento base				
Misure esterne L x P x H [mm]	1060 x 437 x 2000	1060 x 637 x 2000	1360 x 437 x 2000	1360 x 637 x 2000
Elemento aggiuntivo				
Misure esterne L x P x H [mm]	1012 x 437 x 2000	1012 x 637 x 2000	1312 x 437 x 2000	1312 x 637 x 2000



Scaffalature per sostanze pericolose in piccole confezioni, in acciaio inossidabile

pagina 88

Misure scomparto L x P [mm]	550 x 250	850 x 250	850 x 450	1150 x 250	1150 x 450
Dotazione piani di stoccaggio	3 lamiere forate, acciaio inossidabile	3 lamiere forate, acciaio inossidabile	3 lamiere forate, acciaio inossidabile	3 lamiere forate, acciaio inossidabile	3 lamiere forate, acciaio inossidabile
Elemento base					
Misure esterne L x P x H [mm]	600 x 300 x 1800	900 x 300 x 1800	900 x 500 x 1800	1200 x 300 x 1800	1200 x 500 x 1800
Elemento aggiuntivo					
Misure esterne L x P x H [mm]	575 x 300 x 1800	875 x 300 x 1800	875 x 500 x 1800	1175 x 300 x 1800	1175 x 500 x 1800

Scaffalature per sostanze pericolose in piccole confezioni, per la sicurezza durante le operazioni di travaso

pagina 89



Misure scomparto L x P [mm]	1000 x 600	1000 x 600	1000 x 600	1000 x 600
Dotazione piani di stoccaggio	4 grigliati zincati	8 grigliati zincati	4 ripiani, zincati	8 ripiani zincati
Vasca di raccolta: zinc.				
Misure esterne L x P x H [mm]	1236 x 816 x 2100	2470 x 816 x 2100	1236 x 816 x 2100	2470 x 816 x 2100
Vasca di raccolta: vernic.				
Misure esterne L x P x H [mm]	1236 x 816 x 2100	2470 x 816 x 2100	1236 x 816 x 2100	2470 x 816 x 2100

Scaffalature impilabili, per stoccare e travasare sostanze pericolose in assoluta sicurezza

pagina 91



Misure scomparto L x P [mm]	890 x 646	890 x 646	890 x 646	880 x 1115	1270 x 646	1270 x 646	1270 x 646	1220 x 1115
Capacità di stoccaggio	Taniche da 30 litri	Fusti da 60 litri	Fusti da 200 litri	Piccole confezioni	Taniche da 30 litri	Fusti da 60 litri	Fusti da 200 litri	Piccole confezioni
Quantità	3	2	1	–	4	3	2	–
Dotazione piano di stoccaggio scaffalatura	Supporti per taniche	Supporti per fusti	Supporti per fusti	Grigliato	Supporti per taniche	Supporti per fusti	Supporti per fusti	Grigliato
Misure esterne L x P x H [mm]	1049 x 682 x 837	1049 x 682 x 837	1049 x 682 x 837	1049 x 1130 x 837	1429 x 682 x 837	1429 x 682 x 837	1429 x 682 x 837	1429 x 1130 x 837

Scaffalature per fusti e piccole confezioni, con vasca in acciaio o plastica

pagina 94-95



Dotazione piano di stoccaggio più basso	1 vasca di raccolta, verniciata	1 vasca di raccolta, zincata	1 vasca di raccolta, in plastica
Misure scomparto L x P [mm]	1300 x 600	1300 x 600	1300 x 600
Dotazione piani di stoccaggio	2 grigliati zincati	2 grigliati zincati	2 grigliati zincati
Elemento base			
Misure esterne L x P x H [mm]	1364 x 816 x 2000	1364 x 816 x 2000	1364 x 865 x 2000
Elemento aggiuntivo			
Misure esterne L x P x H [mm]	1307 x 816 x 2000	1307 x 816 x 2000	1307 x 865 x 2000

Scaffalature per sostanze pericolose su pallet, profondità del telaio 1300 mm, con vasca di raccolta in acciaio come ripiano di stoccaggio più basso

pagina 96-97



Misure scomparto L x P [mm]	1400 x 1300	3300 x 1300
Numero piani di stoccaggio	2	2
Elemento base		
Misure esterne L x P x H [mm]	1600 x 1300 x 3300	3500 x 1300 x 3300
Elemento aggiuntivo		
Misure esterne L x P x H [mm]	1500 x 1300 x 3300	3400 x 1300 x 3300

Scaffalature impilabili, per stoccare e travasare sostanze pericolose in assoluta sicurezza

pagina 92-93



Per scaff. con largh. scomparto [mm]	1400	1800	2200	2700	2700
Volume di raccolta [l]	330	450	520	600	1100
Misure esterne L x P x H [mm]	1390 x 1315 x 315	1780 x 1315 x 315	2180 x 1315 x 315	2680 x 1315 x 315	2680 x 1315 x 490

Scaffalature per sostanze pericolose in piccole confezioni, con 4 vasche di raccolta in acciaio verniciato

- 4 vasche di raccolta in acciaio come piani di stoccaggio
- Idoneità allo stoccaggio di sostanze inquinanti le acque
- Stoccaggio suddiviso per tipo di sostanza, grazie ad una vasca di raccolta per ogni piano di stoccaggio
- Telaio della scaffalatura zincato
- Stabile forma costruttiva, grazie a traverse di irrigidimento
- Ripiani di stoccaggio regolabili in altezza con un passo di 25 mm
- Ampliabili secondo le esigenze individuali
- Prodotto fornito smontato
- Tutte le scaffalature sono zincate per una protezione ottimale contro la corrosione



Scaffalatura per piccole confezioni di sostanze pericolose, con 4 vasche di raccolta verniciate, dimensioni dello scomparto (L x P) 1300 x 400 mm



Dettaglio: ripiani in grigliato

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Scaffalature per sostanze pericolose":

www.denios.it/kat/12759



Contenitori di sicurezza FALCON

pagina 399





ORDINATE SUBITO

Ripiano aggiuntivo



Scaffalatura per piccole confezioni di sostanze pericolose, con 4 vasche di raccolta verniciate, dimensioni dello scomparto (L x P) 1000 x 600 mm, composta di elemento base ed elemento aggiuntivo

Misure scomparto L x P [mm]	**1000 x 400**	**1000 x 600**	**1300 x 400**	**1300 x 600**
Dotazione piani di stoccaggio	4 vasche di raccolta verniciate	4 vasche di raccolta verniciate	4 vasche di raccolta verniciate	4 vasche di raccolta verniciate
Portata del ripiano [kg]	200	200	200	200
Carico per campata [kg]	1000	1000	1000	1000
Volume di raccolta [l]	4 x 24	4 x 36	4 x 31	4 x 47
Elemento base				
Misure esterne L x P x H [mm]	1060 x 437 x 2000	1060 x 637 x 2000	1360 x 437 x 2000	1360 x 637 x 2000
Codice articolo	199-566-JC	199-564-JC	199-570-JC	199-574-JC
Elemento aggiuntivo				
Misure esterne L x P x H [mm]	1012 x 437 x 2000	1012 x 637 x 2000	1312 x 437 x 2000	1312 x 637 x 2000
Codice articolo	199-567-JC	199-565-JC	199-571-JC	199-575-JC
Accessori	Ripiano aggiuntivo	Ripiano aggiuntivo	Ripiano aggiuntivo	Ripiano aggiuntivo
Codice articolo	199-599-JC	199-597-JC	199-603-JC	199-605-JC

Scaffalature per sostanze pericolose in piccole confezioni, con 3 grigliati e vasca di raccolta verniciata in acciaio

- 1 vasca di raccolta in acciaio verniciato e 3 grigliati zincati con funzione di ripiani di stoccaggio
- Idoneo allo stoccaggio di liquidi infiammabili (H224-226) e sostanze inquinanti le acque
- Telaio della scaffalatura zincato
- Stabile forma costruttiva, grazie a traverse di irrigidimento
- Ripiani di stoccaggio regolabili in altezza con un passo di 25 mm
- Ampliabili secondo le esigenze individuali
- Prodotto fornito smontato
- Tutte le scaffalature sono zincate per una protezione ottimale contro la corrosione



Scaffalatura per piccole confezioni di sostanze pericolose, con 3 grigliati e vasca di raccolta verniciata, dimensioni dello scomparto (L x P) 1300 x 400 mm, composta di elemento base ed elemento aggiuntivo



Dettaglio: ripiani in grigliato



Scaffalatura per piccole confezioni di sostanze pericolose, con 3 grigliati e vasca di raccolta verniciata, dimensioni dello scomparto (L x P) 1000 x 600 mm

Codice articolo 199-560-JC

Misure scomparto L x P [mm]	**1000 x 400**	**1000 x 600**	**1300 x 400**	**1300 x 600**
Dotazione piani di stoccaggio	3 grigliati zincati	3 grigliati zincati	3 grigliati zincati	3 grigliati zincati
Dotazione piano di stoccaggio più basso	1 vasca di raccolta, verniciata	1 vasca di raccolta, verniciata	1 vasca di raccolta, verniciata	1 vasca di raccolta, verniciata
Portata del ripiano [kg]	200	200	200	200
Carico per campata [kg]	1000	1000	1000	1000
Volume di raccolta [l]	24	36	31	47
Elemento base				
Misure esterne L x P x H [mm]	1060 x 437 x 2000	1060 x 637 x 2000	1360 x 437 x 2000	1360 x 637 x 2000
Codice articolo	199-562-JC	199-560-JC	199-568-JC	199-572-JC
Elemento aggiuntivo				
Misure esterne L x P x H [mm]	1012 x 437 x 2000	1012 x 637 x 2000	1312 x 437 x 2000	1312 x 637 x 2000
Codice articolo	199-563-JC	199-561-JC	199-569-JC	199-573-JC
Accessori	ripiano aggiuntivo	ripiano aggiuntivo	ripiano aggiuntivo	ripiano aggiuntivo
Codice articolo	199-598-JC	199-596-JC	199-602-JC	199-604-JC

Scaffalature per sostanze pericolose in piccole confezioni, con 4 grigliati e vasca di fondo in acciaio

- 1 vasca di raccolta sul fondo in acciaio zincato e 4 grigliati zincati come piani di stoccaggio
- Idoneo allo stoccaggio di liquidi infiammabili (H224-226) e sostanze inquinanti le acque
- Telaio della scaffalatura zincato
- Stabile forma costruttiva, grazie a traverse di irrigidimento
- Ripiani di stoccaggio regolabili in altezza con un passo di 25 mm
- Ampliabili secondo le esigenze individuali
- Prodotto fornito smontato
- Tutte le scaffalature sono zincate per una protezione ottimale contro la corrosione



Scaffalature per piccole confezioni di sostanze pericolose, con 4 grigliati e vasca di fondo in acciaio, dimensioni dello scomparto (L x P) 1000 x 600 mm

Codice articolo 199-716-JC



Scaffalatura per piccole confezioni di sostanze pericolose, con 4 grigliati e vasca di fondo in acciaio, dimensioni dello scomparto (Lx P) 1300 x 600 mm

Codice articolo 199-720-JC



Scaffalatura per piccole confezioni di sostanze pericolose, con 4 grigliati e vasca di fondo in acciaio, dimensioni dello scomparto (L x P) 1000 x 400 mm, composta di elemento base ed elemento aggiuntivo

Misure scomparto L x P [mm]	**1000 x 400**	**1000 x 600**	**1300 x 400**	**1300 x 600**
Dotazione piani di stoccaggio	4 grigliati zincati	4 grigliati zincati	4 grigliati zincati	4 grigliati zincati
Dotazione piano di stoccaggio più basso	1 vasca di raccolta, zincata	1 vasca di raccolta, zincata	1 vasca di raccolta, zincata	1 vasca di raccolta, zincata
Portata del ripiano [kg]	200	200	200	200
Carico per campata [kg]	1000	1000	1000	1000
Volume di raccolta [l]	39	54	50	70
Elemento base				
Misure esterne L x P x H [mm]	1156 x 526 x 2000	1156 x 726 x 2000	1456 x 526 x 2000	1456 x 726 x 2000
Codice articolo	199-714-JC	199-716-JC	199-718-JC	199-720-JC
Elemento aggiuntivo				
Misure esterne L x P x H [mm]	1006 x 526 x 2000	1006 x 726 x 2000	1306 x 526 x 2000	1306 x 726 x 2000
Codice articolo	199-715-JC	199-717-JC	199-719-JC	199-721-JC
Accessori	ripiano aggiuntivo	ripiano aggiuntivo	ripiano aggiuntivo	ripiano aggiuntivo
Codice articolo	199-598-JC	199-596-JC	199-602-JC	199-604-JC

Scaffalature per sostanze pericolose in piccole confezioni, con 3 grigliati e vasca di raccolta in plastica

- 1 vasca di raccolta in polietilene (PE) e 3 grigliati come piani d'appoggio, a scelta in PE od in acciaio zincato
- Per lo stoccaggio di sostanze chimiche aggressive come acidi o soluzioni alcaline
- Telaio della scaffalatura zincato
- Stabile forma costruttiva, grazie a traverse di irrigidimento
- Ripiani di stoccaggio regolabili in altezza con un passo di 25 mm
- Ampliabili secondo le esigenze individuali
- Prodotto fornito smontato
- Tutte le scaffalature sono zincate per una protezione ottimale contro la corrosione



Scaffalatura per piccole confezioni di sostanze pericolose, con 3 grigliati e vasca di raccolta in plastica, dimensioni dello scomparto (LxP) 1300 x 400 mm, composta di elemento base ed elemento aggiuntivo



Scaffalatura per piccole confezioni di sostanze pericolose, con 3 grigliati e vasca di raccolta in plastica, dimensioni dello scomparto (L x P) 1000 x 600 mm

Codice articolo 273-917-JC

Misure scomparto L x P [mm]	1000 x 400	1000 x 600	1300 x 400	1300 x 600	1000 x 600	1300 x 600
Dotazione piani di stoccaggio	3 grigliati zincati	3 grigliati zincati	3 grigliati zincati	3 grigliati zincati	3 grigliati in plastica	3 grigliati in plastica
Dotazione piano di stoccaggio più basso	1 vasca di raccolta, in plastica	1 vasca di raccolta, in plastica	1 vasca di raccolta, in plastica	1 vasca di raccolta, in plastica	1 vasca di raccolta, in plastica	1 vasca di raccolta, in plastica
Portata del ripiano [kg]	200	200	200	200	200	200
Carico per campata [kg]	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Volume di raccolta [l]	26	40	33	52	40	52
Elemento base						
Misure esterne L x P x H [mm]	1060 x 437 x 2000	1060 x 637 x 2000	1360 x 437 x 2000	1360 x 637 x 2000	1060 x 637 x 2000	1360 x 637 x 2000
Codice articolo	273-902-JC	273-917-JC	273-904-JC	273-919-JC	273-921-JC	273-923-JC
Elemento aggiuntivo						
Misure esterne L x P x H [mm]	1012 x 437 x 2000	1012 x 637 x 2000	1312 x 437 x 2000	1312 x 637 x 2000	1012 x 637 x 2000	1312 x 637 x 2000
Codice articolo	273-903-JC	273-918-JC	273-905-JC	273-920-JC	273-922-JC	273-924-JC
Accessori	ripiano aggiuntivo	ripiano aggiuntivo	ripiano aggiuntivo	ripiano aggiuntivo	ripiano aggiuntivo	ripiano aggiuntivo
Codice articolo	199-598-JC	199-596-JC	199-602-JC	199-604-JC	199-600-JC	199-606-JC

Scaffalature per sostanze pericolose in piccole confezioni con 4 vasche di raccolta in plastica

- 4 vasche di raccolta in polietilene (PE) come piani d'appoggio
- Per lo stoccaggio di sostanze chimiche aggressive come acidi o soluzioni alcaline
- Stoccaggio suddiviso per tipo di sostanza, grazie ad una vasca di raccolta per ogni piano di stoccaggio
- Telaio della scaffalatura zincato
- Stabile forma costruttiva, grazie a traverse di irrigidimento
- Ripiani di stoccaggio regolabili in altezza con un passo di 25 mm
- Ampliabili secondo le esigenze individuali
- Prodotto fornito smontato
- Tutte le scaffalature sono zincate per una protezione ottimale contro la corrosione

In opzione sono disponibili grigliati omologati dal DIBt (Ispettorato tedesco alle costruzioni di Berlino), con indicatore di perdite

pagina 57





Scaffalatura per piccole confezioni di sostanze pericolose, con 4 vasche di raccolta in plastica, dimensioni dello scomparto (L x P) 1300 x 600 mm

Codice articolo 273-927-JC



Scaffalatura per piccole confezioni di sostanze pericolose, con 4 vasche di raccolta in plastica, dimensioni dello scomparto (L x P) 1000 x 600 mm, composta di elemento base ed elemento aggiuntivo

ORDINATE SUBITO



Vasca in polietilene (PE) per scaffalature, come piano di stoccaggio aggiuntivo

Misure scomparto L x P [mm]	1000 x 400	1000 x 600	1300 x 400	1300 x 600
Dotazione piani di stoccaggio	4 vasche di raccolta in plastica	4 vasche di raccolta in plastica	4 vasche di raccolta in plastica	4 vasche di raccolta in plastica
Portata del ripiano [kg]	200	200	200	200
Carico per campata [kg]	1000	1000	1000	1000
Volume di raccolta [l]	4 x 26	4 x 40	4 x 33	4 x 52
Elemento base				
Misure esterne L x P x H [mm]	1060 x 437 x 2000	1060 x 637 x 2000	1360 x 437 x 2000	1360 x 637 x 2000
Codice articolo	273-906-JC	273-925-JC	273-908-JC	273-927-JC
Elemento aggiuntivo				
Misure esterne L x P x H [mm]	1012 x 437 x 2000	1012 x 637 x 2000	1312 x 437 x 2000	1312 x 637 x 2000
Codice articolo	273-907-JC	273-926-JC	273-909-JC	273-928-JC
Accessori	ripiano aggiuntivo	ripiano aggiuntivo	ripiano aggiuntivo	ripiano aggiuntivo
Codice articolo	273-910-JC	273-929-JC	273-911-JC	273-930-JC



Scaffalature per sostanze pericolose in piccole confezioni, in acciaio inossidabile

- 1 vasca di raccolta in acciaio inossidabile e 3 ripiani forati in acciaio inossidabile come piani di stoccaggio
- Per lo stoccaggio di liquidi infiammabili (H224-226), sostanze chimiche aggressive e di sostanze inquinanti le acque
- Facile da pulire e igienico
- Prodotto di qualità in acciaio inossidabile AISI 304
- Ottima stabilità grazie al diagonale di rinforzo avvitato
- Piedi a vite regolabili in altezza per compensare disuguaglianze del pavimento
- Piani di stoccaggio regolabili in altezza con un passo di 150 mm
- Ampliabili secondo le esigenze individuali
- Prodotto fornito smontato

Scaffalature per piccole confezioni di sostanze pericolose, in acciaio inossidabile, dimensioni dello scomparto (L x P) 1150 x 450 mm

Codice articolo 181-455-JC



Scaffalatura per piccole confezioni di sostanze pericolose composta da un elemento base, dimensioni dello scomparto (L x P) 550 x 250 mm e un elemento aggiuntivo, dimensioni dello scomparto (L x P) 1150 x 250 mm



Scaffalature per piccole confezioni di sostanze pericolose, in acciaio inossidabile, dimensioni dello scomparto (L x P) 1150 x 250 mm

Codice articolo 181-453-JC



Dettaglio: ripiano forato in acciaio inossidabile come piano di stoccaggio

Misure scomparto L x P [mm]	550 x 250	850 x 250	850 x 450	1150 x 250	1150 x 450
Dotazione piani di stoccaggio	3 lamiere forate, acciaio inossidabile	3 lamiere forate, acciaio inossidabile	3 lamiere forate, acciaio inossidabile	3 lamiere forate, acciaio inossidabile	3 lamiere forate, acciaio inossidabile
Dotazione piano di stoccaggio più basso	1 vasca di raccolta, in acciaio inossidabile	1 vasca di raccolta, in acciaio inossidabile	1 vasca di raccolta, in acciaio inossidabile	1 vasca di raccolta, in acciaio inossidabile	1 vasca di raccolta, in acciaio inossidabile
Portata del ripiano [kg]	150	150	150	100	100
Carico per campata [kg]	1200	1200	1200	1200	1200
Volume di raccolta [l]	24	37	55	50	69
Elemento base					
Misure esterne L x P x H [mm]	600 x 300 x 1800	900 x 300 x 1800	900 x 500 x 1800	1200 x 300 x 1800	1200 x 500 x 1800
Codice articolo	181-447-JC	181-449-JC	181-451-JC	181-453-JC	181-455-JC
Elemento aggiuntivo					
Misure esterne L x P x H [mm]	575 x 300 x 1800	875 x 300 x 1800	875 x 500 x 1800	1175 x 300 x 1800	1175 x 500 x 1800
Codice articolo	181-448-JC	181-450-JC	181-452-JC	181-454-JC	181-456-JC
Accessori	ripiano aggiuntivo	ripiano aggiuntivo	ripiano aggiuntivo	ripiano aggiuntivo	ripiano aggiuntivo
Codice articolo	181-942-JC	181-943-JC	181-944-JC	181-945-JC	181-946-JC

Scaffalature per sostanze pericolose in piccole confezioni, per la sicurezza durante le operazioni di travaso

- Travaso sicuro grazie alla vasca di raccolta che sporge anteriormente
- Idoneità allo stoccaggio di liquidi infiammabili (H224-226) e e di sostanze inquinanti le acque, appartenenti a tutte le classi di inquinamento
- Telaio della scaffalatura zincato
- Stabile forma costruttiva, grazie a traverse di irrigidimento
- Ripiani di stoccaggio regolabili in altezza con un passo di 25 mm
- 100 mm di altezza libera dal suolo per il trasporto con transpallet a forche e per evitare la corrosione
- Prodotto fornito smontato
- Tutte le scaffalature sono zincate per una protezione ottimale contro la corrosione



Scaffalatura per piccole confezioni di sostanze pericolose, per operazioni di travaso, con 8 ripiani in grigliato, dimensioni dello scomparto (L x P) 1000 x 600 mm

Codice articolo 199-662-JC

Ripiani quali piani di stoccaggio



Scaffalatura per piccole confezioni di sostanze pericolose, per operazioni di travaso, con 4 ripiani, dimensioni dello scomparto (L x P) 1000 x 600 mm, vasca di raccolta verniciata

Codice articolo 199-663-JC

Grigliati quali piani di stoccaggio



Scaffalatura per piccole confezioni di sostanze pericolose, per operazioni di travaso, con 4 ripiani in grigliato, dimensioni dello scomparto (L x P) 1000 x 600 mm, vasca di raccolta zincata

Codice articolo 199-583-JC

Misure scomparto L x P [mm]	**1000 x 600**	**1000 x 600**	**1000 x 600**	**1000 x 600**
Dotazione piani di stoccaggio	4 grigliati zincati	8 grigliati zincati	4 ripiani, zincati	8 ripiani zincati
Portata del ripiano [kg]	200	200	150	150
Carico per campata [kg]	800	800	800	800
Volume di raccolta [l]	235	280	235	280
Misure esterne L x P x H [mm]	1236 x 816 x 2100	2470 x 816 x 2100	1236 x 816 x 2100	2470 x 816 x 2100
Codice articolo Vasca di raccolta: vernic.	199-661-JC	199-662-JC	199-663-JC	199-664-JC
Codice articolo Vasca di raccolta: zinc.	199-583-JC	199-584-JC	199-585-JC	199-586-JC
Accessori	ripiano aggiuntivo	ripiano aggiuntivo	ripiano aggiuntivo	ripiano aggiuntivo
Codice articolo	199-596-JC	199-596-JC	199-608-JC	199-608-JC

Scaffalature impilabili, per stoccare e travasare sostanze pericolose in assoluta sicurezza

- Scaffalature impilabili robuste e zincate
- Impilabili fino a 3 livelli
- Per stoccare e travasare in sicurezza sostanze pericolose, in combinazione con una vasca di raccolta
- La vasca di raccolta è disponibile, a scelta, in acciaio o in plastica, il grigliato è opzionale
- Per le operazioni di stoccaggio in orizzontale e travaso di fusti da 60 e da 200 litri e taniche da 20, 30 e 60 litri
- Pratico sistema modulare: le diverse versioni di scaffalature combinabili tra loro in svariati modi differenti si adattano perfettamente alle singole esigenze di ogni azienda
- La vasca di raccolta in acciaio è consigliata per lo stoccaggio a norma di tutte le sostanze inquinanti le acque e i liquidi infiammabili (H224-226)
- La vasca di raccolta in plastica consente lo stoccaggio a norma di sostanze di tutte le classi di inquinamento delle acque, e garantisce resistenza elevata contro molti prodotti chimici aggressivi come acidi e soluzioni alcaline
- Con aperture per le forche del carrello elevatore, per una movimentazione più agevole
- Fornite smontate, di facile assemblaggio

Collocate la vostra scaffalatura/stazione di travaso all'interno del sistema modulare secondo le esigenze specifiche della vostra azienda.



ORDINATE SUBITO

Supporto in acciaio per taniche, Misure L x P x H (mm): 280 x 270 x 300




Codice articolo 114-543-JC

Supporto in PE per taniche, Misure L x P x H (mm): 270 x 270 x 300



Codice articolo 114-902-JC

Supporti girevoli per lo stoccaggio orizzontale di fusti



Codice articolo 114-542-JC

Rubinetto in plastica per fusti, con filettatura da 2"



Codice articolo 117-105-JC

Rubinetto a maschio in ottone da 3/4"



Codice articolo 117-132-JC






Capacità di stoccaggio	Piccole confezioni	Taniche da 30 litri	Fusti da 60 litri	Fusti da 200 litri
Quantità	–	3	2	1
Dotazione piano di stoccaggio scaffalatura	Grigliato	Supporti per taniche	Supporti per fusti	Supporti per fusti
Misure esterne L x P x H [mm]	1049 x 1130 x 837	1049 x 682 x 837	1049 x 682 x 837	1049 x 682 x 837
Misure scomparto L x P [mm]	880 x 1115	890 x 646	890 x 646	890 x 646
Portata totale [kg]	435	435	435	435
Codice articolo	291-770-JC	291-771-JC	291-769-JC	291-768-JC




Vasche di raccolta idonee	in plastica	in acciaio
Misure esterne L x P x H [mm]	865 x 1245 x 350	1236 x 815 x 255
Volume di raccolta [l]	240	235
Codice articolo	227-273-JC	259-302-JC
Grigliati idonei per vasche di raccolta		
Materiale grigliato	Acciaio	Acciaio
Codice articolo	291-763-JC	291-761-JC
Materiale grigliato	Plastica	–
Codice articolo	291-762-JC	–






Capacità di stoccaggio	Piccole confezioni	Taniche da 30 litri	Fusti da 60 litri	Fusti da 200 litri
Quantità	–	4	3	2
Dotazione piano di stoccaggio scaffalatura	Grigliato	Supporti per taniche	Supporti per fusti	Supporti per fusti
Misure esterne L x P x H [mm]	1429 x 1130 x 837	1429 x 682 x 837	1429 x 682 x 837	1429 x 682 x 837
Misure scomparto L x P [mm]	1220 x 1115	1270 x 646	1270 x 646	1270 x 646
Portata totale [kg]	700	700	700	700
Codice articolo	291-774-JC	291-775-JC	291-773-JC	291-772-JC





Vasche di raccolta idonee	in plastica	in acciaio	in acciaio
Misure esterne L x P x H [mm]	1235 x 1235 x 275	1236 x 1210 x 190	1240 x 1210 x 330
Volume di raccolta [l]	295	265	485
Codice articolo	216-659-JC	259-314-JC	259-322-JC
Grigliati idonei per vasche di raccolta			
Materiale grigliato	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Codice articolo	291-767-JC	291-764-JC	291-765-JC
Materiale grigliato	Plastica	–	–
Codice articolo	291-766-JC	–	–

Scaffalature impilabili, per stoccare e travasare sostanze pericolose in assoluta sicurezza

- Per lo stoccaggio a norma di tutte le sostanze inquinanti le acque e liquidi infiammabili (H224-226)
- Scaffalature impilabili robuste e zincate, con vasca di raccolta in acciaio
- Operazioni di travaso in sicurezza grazie alla vasca di raccolta
- Con aperture per le forche del carrello elevatore, per una movimentazione più agevole
- Fornite smontate, di facile assemblaggio











	1	2	3	4	5
Capacità di stoccaggio	**Piccole confezioni**	**Taniche da 30 litri**	**Taniche da 30 litri**	**Fusti da 60 litri**	**Fusti da 200 litri**
Quantità	–	3	4	3	4
Capacità di stoccaggio in più	–	Piccole confezioni	Piccole confezioni	–	–
Dotazione piani di stoccaggio	2 grigliati zincati	Supporti per taniche e grigliato	Supporti per taniche e grigliato	Supporti per fusti	Supporti per fusti
Misure esterne L x P x H [mm]	1429 x 1210 x 837	1049 x 1236 x 1637	1429 x 1210 x 1637	1429 x 1210 x 837	1429 x 1210 x 1637
Misure scomparto L x P [mm]	1220 x 1115	890 x 1115	1220 x 1115	1270 x 646	1270 x 646
Volume di raccolta [l]	265	235	265	265	485
Numero piani di stoccaggio	2	2	2	1	2
Portata totale [kg]	1400	870	1400	700	1400
Codice articolo	291-789-JC	291-780-JC	291-791-JC	291-787-JC	291-785-JC

Scaffalature impilabili, per stoccare e travasare sostanze pericolose in assoluta sicurezza

- Per lo stoccaggio a norma di tutte le sostanze inquinanti le acque
- Scaffalature impilabili robuste e zincate, con vasca di raccolta in polietilene (PE, resistente nei confronti di molti prodotti chimici aggressivi come ad esempio acidi e soluzioni alcaline
- Operazioni di travaso in sicurezza grazie alla vasca di raccolta
- Con aperture per le forche del carrello elevatore, per una movimentazione più agevole
- Fornite smontate, di facile assemblaggio



2



3



1



4

	1	2	3	4
Capacità di stoccaggio	**Piccole confezioni**	**Taniche da 30 litri**	**Taniche da 30 litri**	**Fusti da 60 litri**
Quantità	–	3	4	6
Capacità di stoccaggio in più	–	Piccole confezioni	Piccole confezioni	–
Dotazione piani di stoccaggio	2 grigliati zincati	Supporti per taniche e grigliato	Supporti per taniche e grigliato	Supporti per fusti
Misure esterne L x P x H [mm]	1429 x 1235 x 837	1049 x 1245 x 1637	1429 x 1235 x 1637	1429 x 1235 x 1637
Misure scomparto L x P [mm]	1220 x 1115	890 x 1115	1220 x 1115	1270 x 646
Volume di raccolta [l]	295	240	295	295
Numero piani di stoccaggio	2	2	2	2
Portata totale [kg]	1400	870	1400	1400
Codice articolo	291-790-JC	291-781-JC	291-792-JC	291-788-JC

Scaffalature per fusti e piccole confezioni, con vasca in acciaio o plastica

- **Stoccaggio sicuro di piccole confezioni e fusti fino a 200 litri**

- Telaio della scaffalatura zincato con rivestimento a polvere di blu (simile a RAL 5019), traverse arancioni (simile a RAL 2004), intelaiatura zincata
- Particolarmente stabili con controventatura di rinforzo nei telai
- Ripiani di stoccaggio regolabili in altezza con un passo di 25 mm



Scaffalatura per sostanze pericolose, con vasca di raccolta in acciaio, verniciata, consistente in elemento base ed elemento aggiuntivo

Dotazione piano di stoccaggio più basso	1 vasca di raccolta, verniciata	1 vasca di raccolta, zincata	1 vasca di raccolta, in plastica
Misure scomparto L x P [mm]	1300 x 600	1300 x 600	1300 x 600
Dotazione piani di stoccaggio	2 grigliati zincati	2 grigliati zincati	2 grigliati zincati
Portata del ripiano [kg]	538	538	538
Portata vasca racc. scaffal. [kg]	800	800	760
Volume di raccolta [l]	235	235	240
Elemento base			
Misure esterne L x P x H [mm]	1364 x 816 x 2000	1364 x 816 x 2000	1364 x 865 x 2000
Codice articolo	201-815-JC	201-818-JC	201-820-JC
Elemento aggiuntivo			
Misure esterne L x P x H [mm]	1307 x 816 x 2000	1307 x 816 x 2000	1307 x 865 x 2000
Codice articolo	201-816-JC	201-819-JC	201-821-JC
Accessori	ripiano aggiuntivo	ripiano aggiuntivo	ripiano aggiuntivo
Codice articolo	201-822-JC	201-822-JC	201-822-JC

- individuell erweiterbar
- zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung zur einfachen Selbstmontage

ORDINATE SUBITO

Sistema di segnalazione perdite di sostanze pericolose SpillGuard®



SpillGuard®

Codice articolo 271-433-JC

pagina **346**

INNOVAZIONE



SpillGuard® connect

Codice articolo 276-016-JC



Scaffalature per sostanze pericolose, con vasca di raccolta in polietilene (PE)

Codice articolo 201-820-JC



Scaffalatura per sostanze pericolose, con vasca di raccolta in acciaio, verniciata

Codice articolo 201-815-JC



Scaffalatura per sostanze pericolose, con vasca di raccolta in acciaio zincato a caldo

Codice articolo 201-818-JC

Scaffalature per sostanze pericolose su pallet, profondità del telaio 1300 mm, con vasca di raccolta in acciaio come ripiano di stoccaggio più basso

Le scaffalature per sostanze pericolose su pallet possono essere utilizzate per stoccare in sicurezza un massimo di 6 cisternette. Le scaffalature sono state ottimizzate per quanto riguarda la portata dei ripiani e il carico per campata, rendendo così possibile lo stoccaggio anche di sostanze di densità maggiore. Realizzate anche voi la scaffalatura per sostanze pericolose perfetta per le vostre esigenze, combinando elementi base ed elementi aggiuntivi in modo del tutto individuale.

- Idoneo allo stoccaggio di liquidi infiammabili (H224-226) e sostanze inquinanti le acque
- Telaio della scaffalatura zincato, traverse rivestite a polvere, rosso arancione (RAL 2001)
- Piani di stoccaggio con grigliati zincati a caldo, estraibili, il piano di stoccaggio più basso ha una vasca di raccolta
- Lamiere convogliatrici zincate, sul perimetro di tre lati di ciascun ripiano di stoccaggio, disponibili in opzione
- Idoneità alla collocazione di europallet o pallet chimici
- Traverse regolabili in altezza con passo di 50 mm
- Ampliabili secondo le esigenze individuali
- Prodotto fornito smontato, con istruzioni per il montaggio



Scaffalatura per pallet per sostanze pericolose con 2 ripiani di stoccaggio e vasca di raccolta verniciata, elemento base, dimensioni dello scomparto (L x P) 3300 x 1300 mm (protezioni per angoli in opzione)

ORDINATE SUBITO INSIEME

Sistema di segnalazione perdite di sostanze pericolose SpillGuard®

pagina 346

INNOVAZIONE



SpillGuard®

Codice articolo 271-433-JC



SpillGuard® connect

Codice articolo 276-016-JC

Per lo stoccaggio di acidi e soluzioni alcaline è consigliabile un inserto vasca in plastica, si veda la tabella "Accessori".



Scaffalatura per pallet per sostanze pericolose con 2 ripiani di stoccaggio e vasca di raccolta verniciata, elemento base, dimensioni dello scomparto (L x P) 1400 x 1300 mm

Misure scomparto L x P [mm]	**1400 x 1300**	**3300 x 1300**
Capacità di stoccaggio cisternette da 1000 litri	2	6
Portata del ripiano [kg]	1670	3250
Carico per campata [kg]	1670	3250
Portata vasca di raccolta [kg]	2000	6000
Volume di raccolta [l]	1120	1230
Numero piani di stoccaggio	2	2
elemento base		
Misure esterne L x P x H [mm]	1600 x 1300 x 3300	3500 x 1300 x 3300
Codice articolo Vasca di raccolta: vernic.	305-414-JB	199-729-JB
Elemento aggiuntivo		
Misure esterne L x P x H [mm]	1500 x 1300 x 3300	3400 x 1300 x 3300
Codice articolo Vasca di raccolta: vernic.	305-415-JB	199-730-JB
Accessori		
Inserto a vasca di raccolta in plastica		
Codice articolo	–	274-191-JB
Set di lamiere convogliatrici per ogni livello di stoccaggio		
Codice articolo	305-420-JB	281-843-JB

MAGAZINE DENIOS

TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SUGLI ARMADI PER SOSTANZE PERICOLOSE

Gli armadi per sostanze pericolose e gli armadi di sicurezza consentono di stoccare sostanze pericolose all'interno di piccole confezioni nelle vicinanze della postazione di lavoro o addirittura direttamente all'interno del laboratorio, naturalmente senza rinunciare alla sicurezza. Questi armadi soddisfano i requisiti delle più svariate sostanze pericolose. Non siete ancora certi di aver individuato il tipo di armadio idoneo alle vostre sostanze? Gli esperti DENIOS sono a vostra disposizione per offrirvi una consulenza personalizzata!

- » GUIDE
- » ARTICOLI
- » FAQ
- » INTERVISTE
- » CHECKLIST
- » VIDEO
- » WHITEPAPER
- » E MOLTO ALTRO ANCORA!



www.denios.it/magazine

BROCHURE

BATTERIE AGLI IONI DI LITIO

Un documento operativo sugli armadi per lo stoccaggio e la ricarica di batterie al litio, realizzato dai tecnici specializzati della nostra consociata asecos.

www.denios.it/magazine/brochure-armadi-litio

WHITEPAPER

I 5 ERRORI PIU' COMUNI NELLA SCELTA DI UN ARMADIO

In questo nostro documento operativo scoprirete quali sono i 5 errori più comuni che possono influenzare l'acquisto di un armadio con protezione antincendio.

www.denios.it/magazine/errori-scelta-armadio

GUIDA

3 QUESITI PER TROVARE L'ARMADIO PIU' ADATTO

- Quale sostanza pericolosa desiderate stoccare?
- Quale equipaggiamento è richiesto?
- In che quantità?

Con DENIOS, è semplice trovare l'armadio adatto alle vostre esigenze.

www.denios.it/magazine/guida-armadi

SPILLGUARD CONNECT®

SEMPRE CONNESSI: GESTIONE INNOVATIVA E DIGITALE DELLE PERDITE DI SOSTANZE PERICOLOSE

Approfittate dei vantaggi della digitalizzazione e aggiornate il vostro concetto di gestione delle perdite di sostanze pericolose: con il nuovo SpillGuard® connect, l'innovativo rilevatore di perdite, potrete monitorare le vostre vasche di raccolta a distanza, tramite una semplice applicazione web, e sarete avvisati in tempo reale in caso di necessità.

www.denios.it/spillguard

L'ARMADIO PER SOSTANZE PERICOLOSE ADATTO AD OGNI ESIGENZA

Ampia scelta:

- prodotti su misura, sicuri, certificati
- al sicuro da qualsiasi rischio e in caso di ispezioni e audit

Qualità garantita grazie all'innovazione dei procedimenti produttivi

Prolungamento della garanzia

(a seconda del modello, fino a 10 anni) in caso di sottoscrizione di un contratto di assistenza e manutenzione con noi

Consegna franco destino:

- niente sorprese relativamente ai costi!
- trasparenza nella progettazione prima dell'acquisto



Armadio antincendio per sostanze pericolose
G 1201 con 3 ripiani e porte a battente

Numero d'ordine 116-979-JC

- Chiusura automatica delle porte in caso di incendio
- Per stoccare in sicurezza e a norma di legge liquidi infiammabili con protezione antincendio di 90 minuti secondo la normativa tedesca TRGS 510 (Allegato 3) e EN 14470-1
- Testati secondo i requisiti della legge tedesca sulla sicurezza delle apparecchiature e dei prodotti (marchio GS), conformi CE
- Con vasca sul fondo a tenuta di liquido, testata (secondo la direttiva tedesca sulle vasche in acciaio Stawa-R), lamiera d'acciaio rivestita a polvere, completa di copertura in lamiera forata come piano di stoccaggio aggiuntivo

Tipo 90 — **a tenuta di fiamma 90 minuti** — **testato secondo EN 14470-1**

Tipo 30 — **a tenuta di fiamma 30 minuti** — **testato secondo EN 14470-1**

100%

100%
Qualità del produttore

- Porte a battente con serratura di sicurezza e braccio chiudiporta coperto
- Equipaggiamento completo con vasche di raccolta
- Stabile costruzione in lamiera di acciaio, vasca di fondo testata (secondo la direttiva tedesca sulle vasche in acciaio - Stawa-R)
- Vasche di raccolta regolabili in altezza
- Corpo in lamiera d'acciaio con verniciatura strutturata robusta e di elevata qualità, corpo blu genziana (RAL 5010), porte grigio chiaro (RAL 7035)
- Ricambio d'aria permanente grazie alle griglie di ventilazione nelle porte
- Forniti completamente montati

Armadi Protect per sostanze chimiche

Per lo stoccaggio sicuro di liquidi inquinanti le acque, non infiammabili e sostanze tossiche negli ambienti di lavoro, secondo la norma tedesca TRGS 510



BEST SELLER

Codice articolo 201-960-JC

ORDINATE SUBITO

Sistema di segnalazione perdite di sostanze pericolose SpillGuard®

INNOVAZIONE

pagina 346



SpillGuard®

Codice articolo 271-433-JC



SpillGuard® connect

Codice articolo 276-016-JC

Le vasche di raccolta regolabili in altezza sono saldate a tenuta e raccolgono in sicurezza perdite di liquidi che dovessero eventualmente verificarsi.



La pratica altezza di 1100 mm consente la collocazione, per esempio, sotto finestre o scaffalature.

Tipo	CS 104 Protect	CS 102 Protect
Dotazione	3 vasche di raccolta, 1 vasca di fondo	1 vasca di raccolta, 1 vasca di fondo
Versione della porta	Porta a battente	Porta a battente
Misure esterne L x P x H [mm]	1000 x 500 x 1950	1000 x 500 x 1100
Portata vasca di raccolta [kg]	75	75
Volume vasca di raccolta [l]	30	20
Volume di racc. vasca di fondo [l]	20	30
Codice articolo	201-960-JC	202-147-JC
Accessori		
Codice articolo Ulteriore vasca di raccolta	273-934-JC	206-324-JC
Codice articolo Inserto vasca in PE per vasca di raccolta	274-022-JC	207-326-JC
Codice articolo Inserto in lamiera forata per vasca di fondo	273-935-JC	202-146-JC
Codice articolo Inserto vasca in PE per vasca di fondo	274-005-JC	207-325-JC

TUTTO DA UN UNICO FORNITORE!

Assistenza e manutenzione direttamente dal produttore: 010 9636743

>> www.denios.it/servizi <<

Armadi View per sostanze chimiche, con porte in vetro acrilico

Le porte in vetro acrilico facilitano una rapida panoramica





L'armadio View per sostanze chimiche presenta una robusta costruzione in lamiera d'acciaio in combinazione con porte complete di inserti in vetro acrilico, dove l'estetica e la sicurezza si integrano perfettamente.

ORDINATE SUBITO



Inserti in lamiera forata proteggono la merce stoccata da liquidi che possono essere fuoriusciti (non utilizzabili con gli inserti vasca in PE).



Inserti vasca in PE per lo stoccaggio sicuro di liquidi aggressivi.

Tipo	CS 104G Vista
Dotazione	3 vasche di raccolta, 1 vasca di fondo
Versione della porta	Porta a battente con inserto in vetro
Misure esterne L x P x H [mm]	1000 x 500 x 1950
Portata vasca di raccolta [kg]	75
Volume vasca di raccolta [l]	20
Volume di racc. vasca di fondo [l]	30
Codice articolo	219-291-JC
Accessori	
Codice articolo Ulteriore vasca di raccolta	206-324-JC
Codice articolo Inserto vasca in PE per vasca di raccolta	207-326-JC
Codice articolo Inserto vasca in PE per vasca di fondo	207-325-JC
Codice articolo Inserto in lamiera forata per vasca di fondo	202-146-JC

Armadi Easy per prodotti chimici, con porte a battente

- Per lo stoccaggio sicuro di liquidi inquinanti le acque, non infiammabili e sostanze tossiche negli ambienti di lavoro, secondo la norma tedesca TRGS 510
- Con 3 ripiani (regolabili in altezza con passo di 25 mm) e una vasca di fondo testata (secondo la direttiva tedesca sulle vasche in acciaio Stawa-R)
- Incluso porta documenti
- Porte a battente con serratura di sicurezza e braccio chiudiporta coperto
- Ricambio d'aria permanente grazie alle griglie di ventilazione nelle porte
- Corpo in lamiera d'acciaio con verniciatura strutturata robusta e di elevata qualità, corpo blu genziana (RAL 5010), porte grigio chiaro (RAL 7035)
- Forniti completamente montati



BEST SELLER

Codice articolo 201-936-JC

Armadio Easy per sostanze chimiche - il tuttofare per l'officina e il laboratorio. La combinazione di ripiani di stoccaggio e vasca sul fondo offre uno spazio sicuro di stoccaggio, vicinissimo alla postazione di lavoro.



Il tuttofare di provata efficacia per lo stoccaggio con un buon rapporto prezzo/prestazioni.

Armadi senza vasca di raccolta, per materiali vari

pagina 584



Tipo	CS 103
Dotazione	3 ripiani di stoccaggio, 1 vasca sul fondo
Misure esterne L x P x H [mm]	1000 x 500 x 1950
Portata ripiano [kg]	75
Volume di racc. vasca di fondo [l]	30
Codice articolo	201-936-JC
Accessori	
Codice articolo Ripiano aggiuntivo	273-937-JC
Codice articolo Inserto in lamiera forata per vasca di fondo	273-935-JC
Codice articolo Inserto vasca in PE per vasca di fondo	274-005-JC

ORDINATE SUBITO



Inserti in lamiera forata proteggono la merce stoccata da liquidi che possono essere fuoriusciti (non utilizzabili con gli inserti vasca in PE).



Inserti vasca in PE per lo stoccaggio sicuro di liquidi aggressivi.

DENIOS ONLINE SHOP

Nel nostro shop troverete l´accessorio giusto!

www.denios.it/armadi-sostanze-pericolose

Armadio pensile Mini

- Salva spazio, collocabile in prossimità della postazione di lavoro
- Con materiale di montaggio incluso
- Porte a battente con serratura di sicurezza

Codice articolo 250-587-JC



Armadio Shorty per lo stoccaggio di piccoli pezzi

- Vasche di raccolta estraibili, ideali per un'eventuale pulizia
- Suddivisione ben visibile e stoccaggio separato di sostanze pericolose
- Porte a battente con serratura di sicurezza
- Inserto in lamiera forata fornibile in opzione

Codice articolo 250-588-JC





Deposito tipo KT

- Deposito mobile per lo stoccaggio di piccoli contenitori
- Versione con 2 ruote con fermo oppure con piedi
- Vasche di raccolta regolabili in altezza
- Larghezza: 1235 mm (maniglia inclusa)

Codice articolo 250-586-JC





La foto mostra la seconda vasca di raccolta, opzionale

	1	2	3	4
Tipo	**CS 100**	**CS-120-4**	**KT-1**	**KT-2**
Dotazione	1 vasca sul fondo	1 vasca di fondo per scomparto	1 vasca di raccolta, 1 vasca di fondo, con ruote	1 vasca di raccolta, 1 vasca di fondo, con piedi
Misure esterne L x P x H [mm]	1000 x 500 x 500	1200 x 500 x 1100	1162 x 630 x 1206	1162 x 630 x 1206
Portata vasca di raccolta [kg]	15	60	45	45
Volume vasca di raccolta [l]	–	–	28	28
Volume di racc. vasca di fondo [l]	30	30	60	60
Codice articolo	250-587-JC	250-588-JC	250-586-JC	250-589-JC

Armadio Space, con porte scorrevoli

Per lo stoccaggio sicuro e a norma di liquidi inquinanti le acque, non infiammabili e sostanze tossiche negli ambienti di lavoro

- Ottimale in spazi ristretti
- Veloce e comodo accesso alla merce stoccata
- Stabile costruzione in lamiera di acciaio, vasca di fondo testata (secondo la direttiva tedesca sulle vasche in acciaio - Stawa-R)
- Corpo in lamiera d'acciaio con verniciatura strutturata robusta e di elevata qualità, corpo blu genziana (RAL 5010), porte grigio chiaro (RAL 7035)
- Ricambio d'aria permanente grazie alle griglie di ventilazione nelle porte
- Forniti completamente montati
- Vasche di raccolta regolabili in altezza con un passo di 25 mm





Porte scorrevoli su cuscinetti, facili da muovere, con serratura di sicurezza a cilindro, rendono sicuro lo stoccaggio delle sostanze pericolose.

Con un solo movimento avete ampio accesso al contenuto dell'armadio. Adeguate l'altezza delle vasche di raccolta adibite a piani di stoccaggio alla grandezza delle confezioni da immagazzinare. In questo modo all'interno dell'armadio sono stoccate in modo ottimale confezioni grandi e piccole.

Tipo	CS 124	CS 184
Dotazione	3 vasche di raccolta, 1 vasca sul fondo (1 scomparto d'armadio)	6 vasche di raccolta, 2 vasche sul fondo (2 scomparti d'armadio)
Misure esterne L x P x H [mm]	1200 x 500 x 1950	1800 x 500 x 1950
Portata vasca di raccolta [kg]	75	75
Volume vasca di raccolta [l]	20	39
Volume di racc. vasca di fondo [l]	20	30
Codice articolo	201-639-JC	201-640-JC
Accessori		
Codice articolo Ulteriore vasca di raccolta	211-270-JC	211-271-JC
Codice articolo Inserto in lamiera forata per vasche di raccolta e di fondo	202-118-JC	202-119-JC
Codice articolo Inserto vasca in PE per vasca di raccolta	207-328-JC	207-330-JC
Codice articolo Inserto vasca in PE per vasca di fondo	207-329-JC	207-331-JC

ORDINATE SUBITO INSIEME

Vasche tipo CS-P per piccole confezioni

- Inserti vasca come protezione dalla corrosione provocata da sostanze pericolose o aggressive
- Contenimento facile e sicuro di perdite e spruzzi



Vasche in polietilene (PE) per piccole confezioni, Codice articolo 207-332-JC

Armadio di travaso Profi

Per lo stoccaggio sicuro e a norma di liquidi inquinanti le acque, non infiammabili e sostanze tossiche negli ambienti di lavoro

- Corpo e porte in lamiera d'acciaio con verniciatura strutturata robusta e di qualità, blu genziana (RAL 5010)
- Vasca di fondo testata (secondo la direttiva tedesca sulle vasche in acciaio - Stawa-R)
- Ricambio d'aria permanente grazie alle griglie di ventilazione nelle porte
- Dotazione di serie: 1 vasca sul fondo estraibile, 1 ripiano, 3 ripiani estraibili per 3 taniche da 20 litri oppure 5 taniche da 10 litri cadauno; taniche disponibili in opzione
- Dispositivi di sicurezza integrati impediscono l'estrazione contemporanea di più ripiani
- Set per il fissaggio a parete compreso nella fornitura.
- Misure ripiani estraibili: 890x420 mm (LxP)
- L'armadio di travaso Profi offre sicurezza insieme ad elevatissima funzionalità



1 I ripiani estraibili facilitano l'inserimento ed il prelievo dei contenitori.

2 Manipolazione sicura delle taniche stoccate grazie alla vasca di fondo estraibile raccoglie in sicurezza gli sgocciolamenti.

Tipo	UWA-A
Misure esterne L x P x H [mm]	1000 x 550 x 1950
Portata ripiano [kg]	75
Portata ripiano estraibile [kg]	120
Volume di racc. vasca di fondo [l]	39
Codice articolo	201-937-JC
Accessori	
Codice articolo Vasche in polietilene (PE) per piccole confezioni	207-320-JC

ORDINATE SUBITO INSIEME



Taniche in PE da 10 e 20 litri, a scelta con e senza rubinetto da 3/4", adatte per armadio di travaso Profi. Sono dotate di grande apertura di riempimento ed il loro coperchio è dotato di valvola a fungo.

Taniche in PE, da 10 e 20 litri

Apertura di riempimento extra grande (80 mm)

- Con valvola di degassamento e guarnizione in schiuma di PE nel coperchio
- Per il trasporto, lo stoccaggio e il travaso
- In polietilene (PE) idoneo per alimenti e resistente alle sostanze chimiche

Volume [l]	10	10	20	20
Versione	senza rubinetto	con rubinetto	senza rubinetto	con rubinetto
Misure esterne L x P x H [mm]	170 x 280 x 270	170 x 300 x 270	258 x 292 x 360	280 x 292 x 390
Codice articolo	211-363-JC	207-398-JC	211-364-JC	207-399-JC



Rubinetto in plastica da 3/4" per taniche in PE	Codice articolo
	207-202-JC

Armadi Systema per prodotti chimici, con porte a battente e ripiani di stoccaggio

Systema è stato sviluppato per offrire soluzioni professionali e di uso pratico che soddisfino i molteplici requisiti dello stoccaggio di sostanze pericolose. Systema dà ordine e sicurezza allo stoccaggio di sostanze pericolose nell'ambiente di lavoro. La variabilità del programma consente una molteplicità di soluzioni. Telefonateci se avete bisogno di ulteriori proposte.

- Predisposto per collegamento (DN 75) a una ventilazione tecnica sul tetto dell'armadio
- Equipaggiato con ripiani (regolabili in altezza con passo di 25 mm) e vasca di fondo testata (secondo la direttiva tedesca sulle vasche in acciaio Stawa-R)
- Corpo in lamiera d'acciaio con verniciatura strutturata robusta e di qualità
- Piedini integrati regolabili per un facile livellamento dell'armadio in presenza di irregolarità del pavimento
- Ventilazione naturale attraverso aperture di ventilazione nella zona del pavimento
- Stoccaggio sicuro e a norma di liquidi inquinanti le acque, non infiammabili e sostanze tossiche negli ambienti di lavoro, secondo la norma tedesca TRGS 510

Disponibile in 7 colori RAL

Nell'ordine comunicare, per favore, il colore desiderato per la porta.

La nuova ottica (corpo grigio antracite e porte in 7 colori a scelta) offre la massima individualità di soluzioni e un aspetto moderno. La superficie strutturata della vernice non è sensibile ai graffi e idonea anche ad un ambiente difficile.










Grazie all'inserto opzionale in lamiera forata è possibile creare un ripiano aggiuntivo.





Dotazione	2 ripiani, vasca di fondo	3 ripiani, vasca di fondo
Misure esterne L x P x H [mm]	1055 x 520 x 1105	1055 x 520 x 1950
misure interne L x P x H [mm]	996 x 493 x 990	996 x 493 x 1835
Portata ripiano [kg]	100	100
Volume di racc. vasca di fondo [l]	33	33
Apertura della porta	su entrambi i lati	su entrambi i lati
Codice articolo Porta a soffietto	202-693-JC	202-701-JC
Accessori		
Codice articolo ulteriore ripiano	202-803-JC	202-803-JC
Codice articolo Inserto in lamiera forata per vasca di fondo	202-811-JC	202-811-JC

Armadi Systema per prodotti chimici, con porte a soffietto e cassetti a mensola

- I cassetti a mensola offrono uno spazio sicuro per lo stoccaggio di piccole confezioni e possono essere estratti con uno sforzo minimo
- Per lo stoccaggio a vista di piccole confezioni
- Facile accessibilità nello stoccaggio e nel prelievo di piccole confezioni

TUTTO DA UN UNICO FORNITORE!

Assistenza e manutenzione direttamente dal produttore: 010 9636743

>> www.denios.it/servizi <<



I cassetti a mensola offrono uno spazio sicuro per lo stoccaggio di piccole confezioni e possono essere estratti con uno sforzo minimo.









Gli armadi con porte a soffietto necessitano di poco spazio, anche con le porte aperte. La facilità nell'apertura delle porte consente di accedere rapidamente al contenuto dell'armadio.


Cassetti a mensola inclusa vasca di raccolta in plastica omologata dal DIBt (Istituto tedesco per l'edilizia di Berlino)











Dotazione	2 cassetti a mensola	3 cassetti a mensola	4 cassetti a mensola	5 cassetti a mensola	6 cassetti a mensola
Misure esterne L x P x H [mm]	1055 x 520 x 1105	1055 x 520 x 1105	1055 x 520 x 1950	1055 x 520 x 1950	1055 x 520 x 1950
misure interne L x P x H [mm]	996 x 493 x 990	996 x 493 x 990	996 x 493 x 1835	996 x 493 x 1835	996 x 493 x 1835
Apertura della porta	su entrambi i lati	su entrambi i lati	su entrambi i lati	su entrambi i lati	su entrambi i lati
Portata cassetto a vasca [kg]	30	30	30	30	30
Vol. di racc. cassetto a vasca [l]	33	33	33	33	33
Codice articolo Porta a soffietto	208-661-JC	208-871-JC	202-709-JC	209-013-JC	209-100-JC
Accessori					
Codice articolo ulteriore ripiano estraibile	202-804-JC	202-804-JC	202-804-JC	202-804-JC	202-804-JC

Systema è stato sviluppato per offrire soluzioni professionali e di uso pratico che soddisfino i molteplici requisiti dello stoccaggio di sostanze pericolose. Systema dà ordine e sicurezza allo stoccaggio di sostanze pericolose nell'ambiente di lavoro. La variabilità del programma consente una molteplicità di soluzioni. Telefonateci se avete bisogno di ulteriori proposte.

- Soluzioni di porta possibili:
  porte a battente = veloce accesso a tutto il contenuto dell'armadio
  porte a soffietto = ingombro ridotto con l'armadio aperto
  porte a battente con inserti in vetro = rapido orientamento sul contenuto dell'armadio
- Gli armadi a porta singola per prodotti chimici (L 545 mm) sono fornibili, a richiesta, anche con apertura a destra.
- Vasche di fondo testate (secondo la direttiva tedesca sulle vasche in acciaio - Stawa-R)

Armadi Systema per prodotti chimici, con porte a battente e ripiani di stoccaggio




I compatti armadi per sostanze chimiche sono fornibili con 2 ripiani e una vasca di raccolta testata.





Armadio per sostanze chimiche con porta a battente.



Armadio per sostanze chimiche con porta a battente e inserto in vetro integrato.







Dotazione	2 ripiani, vasca di fondo	2 ripiani, vasca di fondo	2 ripiani, vasca di fondo
Misure esterne L x P x H [mm]	545 x 520 x 1105	810 x 520 x 1105	1055 x 520 x 1105
misure interne L x P x H [mm]	486 x 493 x 990	751 x 493 x 990	996 x 493 x 990
Portata ripiano [kg]	50	60	100
Volume di racc. vasca di fondo [l]	19	28	28
Apertura della porta	a sinistra	su entrambi i lati	su entrambi i lati
Codice articolo Porta a battente	202-549-JC	202-581-JC	202-597-JC
Codice articolo Porta a battente con inserto in vetro	202-621-JC	202-653-JC	202-669-JC
Accessori			
Codice articolo ulteriore ripiano	202-801-JC	202-802-JC	202-803-JC
Codice articolo Inserto in lamiera forata per vasca di fondo	202-809-JC	202-810-JC	202-811-JC

Disponibile in 7 colori RAL

Nell'ordine comunicare, per favore, il colore desiderato per la porta.
Colore del corpo: grigio antracite

DENIOS ONLINE SHOP


Assistenza e manutenzione direttamente dal produttore: 010 9636743

>> www.denios.it/servizi <<

Armadi Systema per prodotti chimici, con ripiani, altezza 1950 mm


Trovate moduli per la ventilazione, ventilatori d'aspirazione e altri accessori


pagina 147

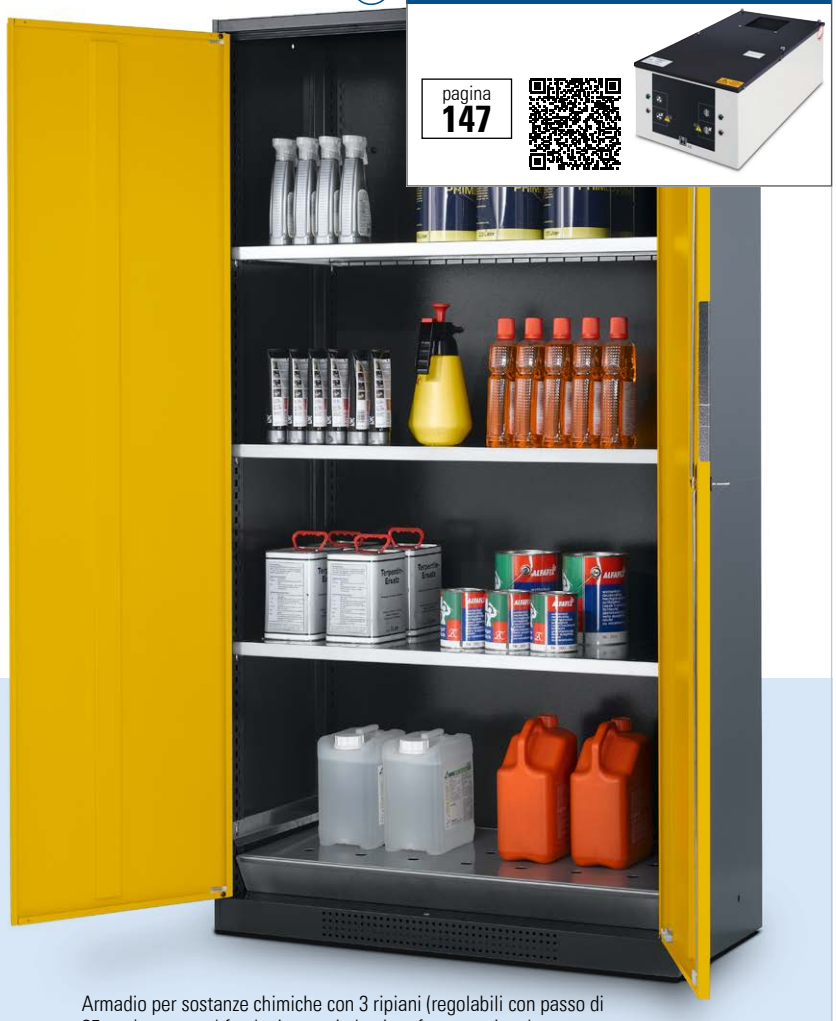


Le porte a battente con inserto in vetro danno un'idea immediata del contenuto dell'armadio.

Armadio per sostanze chimiche con 3 ripiani (regolabili con passo di 25 mm), vasca sul fondo, inserto in lamiera forata opzionale.







Dotazione	3 ripiani, vasca di fondo	3 ripiani, vasca di fondo	3 ripiani, vasca di fondo
Misure esterne L x P x H [mm]	545 x 520 x 1950	810 x 520 x 1950	1055 x 520 x 1950
misure interne L x P x H [mm]	486 x 493 x 1835	751 x 493 x 1835	996 x 493 x 1835
Portata ripiano [kg]	50	60	100
Volume di racc. vasca di fondo [l]	19	28	27
Apertura della porta	a sinistra	su entrambi i lati	su entrambi i lati
Codice articolo Porta a battente	202-565-JC	202-589-JC	202-605-JC
Codice articolo Porta a battente con inserto in vetro	202-637-JC	202-661-JC	202-677-JC
Accessori			
Codice articolo ulteriore ripiano	202-801-JC	202-802-JC	202-803-JC
Codice articolo Inserto in lamiera forata per vasca di fondo	202-809-JC	202-810-JC	202-811-JC

Armadi Systema per prodotti chimici

- Stoccaggio sicuro e a norma di liquidi inquinanti le acque, non infiammabili e sostanze tossiche negli ambienti di lavoro, secondo la norma tedesca TRGS 510
- Provvisto di cassetti a mensola (regolabili in altezza con un passo di 25 mm), con vasca di raccolta a tenuta di liquido in PP (omologazione generale dell'ispettorato tedesco alle costruzioni)
- I cassetti a mensola offrono uno spazio sicuro per lo stoccaggio di piccole confezioni e possono essere estratti con uno sforzo minimo
- Gli armadi a porta singola per prodotti chimici (L 545 mm) sono fornibili, a richiesta, anche con apertura a destra
- Soluzioni di porta possibili:
  porte a battente = veloce accesso a tutto il contenuto dell'armadio
  porte a soffietto = ingombro ridotto con l'armadio aperto
  porte a battente con inserti in vetro = rapido orientamento sul contenuto dell'armadio

Armadi Systema per prodotti chimici, con cassetti a mensola, altezza 1105 mm



I cassetti a mensola offrono uno spazio sicuro per lo stoccaggio di piccole confezioni e possono essere estratti con uno sforzo minimo.




Stoccaggio di sostanze pericolose in uno spazio piccolissimo.



Le porte a battente con inserti in vetro danno un'idea immediata del contenuto e un aspetto gradevole all'armadio.



Stoccaggio a vista di piccole confezioni, salvaspazio.

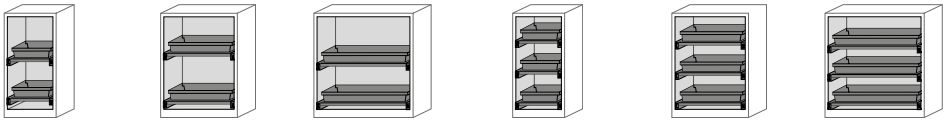

Dotazione	2 cassetti a mensola	2 cassetti a mensola	2 cassetti a mensola	3 cassetti a mensola	3 cassetti a mensola	3 cassetti a mensola
Misure esterne L x P x H [mm]	545 x 520 x 1105	810 x 520 x 1105	1055 x 520 x 1105	545 x 520 x 1105	810 x 520 x 1105	1055 x 520 x 1105
misure interne L x P x H [mm]	486 x 493 x 990	751 x 493 x 990	996 x 493 x 990	486 x 493 x 990	751 x 493 x 990	996 x 493 x 990
Apertura della porta	a sinistra	su entrambi i lati	su entrambi i lati	a sinistra	su entrambi i lati	su entrambi i lati
Portata cassetto a vasca [kg]	30	30	30	30	30	30
Vol. di racc. cassetto a vasca [l]	11	22	33	11	22	33
Codice articolo Porta a battente	208-617-JC	208-644-JC	208-653-JC	208-832-JC	208-852-JC	208-862-JC
Codice articolo Porta a battente con inserto in vetro	208-669-JC	208-686-JC	208-699-JC	208-707-JC	208-808-JC	208-818-JC
Accessori						
Codice articolo ulteriore ripiano estraibile	210-388-JC	210-389-JC	202-804-JC	210-388-JC	210-389-JC	202-804-JC

Disponibile in 7 colori RAL

Nell'ordine comunicare, per favore, il colore desiderato per la porta.
Colore del corpo: grigio antracite

TUTTO DA UN UNICO FORNITORE!


Assistenza e manutenzione direttamente dal produttore: 010 9636743

>> www.denios.it/servizi <<

Armadi Systema per prodotti chimici, con cassetti a mensola, altezza 1950 mm

Trovate moduli per la ventilazione, ventilatori d'aspirazione e altri accessori

pagina **147**

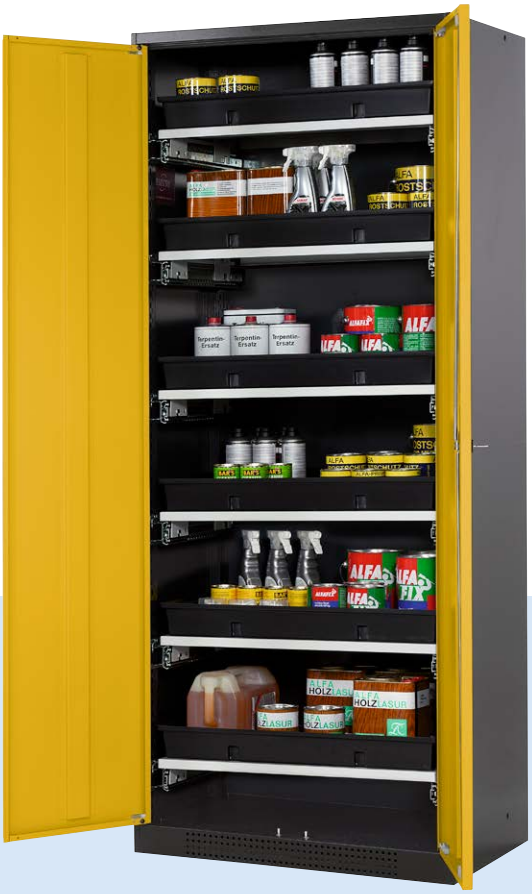



BEST SELLER

I 6 cassetti a mensola consentono di disporre a vista numerose piccole confezioni.

Grandezza e numero delle confezioni da stoccare sono determinanti per la scelta del vostro armadio per sostanze pericolose. Con 4 cassetti a mensola avrete più flessibilità nelle grandezze delle confezioni. È possibile, in ogni momento, riequipaggiare con ulteriori cassetti a mensola opzionali.



Dotazione	4 cassetti a mensola	4 cassetti a mensola	4 cassetti a mensola	6 cassetti a mensola	6 cassetti a mensola	6 cassetti a mensola
Misure esterne L x P x H [mm]	545 x 520 x 1950	810 x 520 x 1950	1055 x 520 x 1950	545 x 520 x 1950	810 x 520 x 1950	1055 x 520 x 1950
Misure interne L x P x H [mm]	486 x 493 x 1835	751 x 493 x 1835	996 x 493 x 1835	486 x 493 x 1835	751 x 493 x 1835	996 x 493 x 1835
Apertura della porta	a sinistra	su entrambi i lati	su entrambi i lati	a sinistra	su entrambi i lati	su entrambi i lati
Portata cassetto a vasca [kg]	30	30	30	30	30	30
Vol. di racc. cassetto a vasca [l]	11	22	33	11	22	33
Codice articolo Porta a battente	208-879-JC	208-896-JC	202-613-JC	209-057-JC	209-075-JC	209-084-JC
Codice articolo Porta a battente con inserto in vetro	208-905-JC	208-926-JC	202-685-JC	209-025-JC	209-041-JC	209-049-JC
Accessori						
Codice articolo ulteriore ripiano estraibile	210-388-JC	210-389-JC	202-804-JC	210-388-JC	210-389-JC	202-804-JC

Armadi PolySafe per acidi e soluzioni alcaline

Gli armadi PolySafe per acidi e soluzioni alcaline sono ideali per l'impiego in laboratori, officine, aree produttive o di manutenzione

- Per lo stoccaggio sicuro di liquidi inquinanti le acque e sostanze aggressive
- É possibile stoccare liquidi che possono essere classificati nei gruppi di sostanze elencati qui di seguito:
  - soluzioni acquose di acidi organici fino al 10%;
  - soluzioni acquose di acidi minerali fino al 20%;
  - soluzioni alcaline inorganiche e sali idrolizzanti alcalini in soluzione acquosa (pH> 8), ad eccezione di soluzioni di ammoniaca e di soluzioni ossidanti di sali (ad esempio ipoclorito);
  - soluzioni di sali inorganici non ossidanti con un pH compreso fra 6 e 8.



Dall'estetica gradevole e moderna. Porte a battente in grigio chiaro, corpo in grigio antracite

Il fondo dell'armadio è una vasca a tenuta di liquido

Tipo	PS 1220-4
Versione	4 vasche inseribili in PE
Misure esterne L x P x H [mm]	1225 x 640 x 1990
misure interne L x P x H [mm]	1130 x 410 x 1750
Portata della vasca di raccolta inseribile in PE [kg]	50
Volume di racc. vasca di fondo [l]	75
Peso [kg]	95
Codice articolo	281-504-JC

ORDINATE SUBITO

Ventilatore per armadio SL Polystore

- Estrae in sicurezza gas o vapori che si sono formati all'interno dell'armadio

Codice articolo 212-190-JC



TUTTO DA UN UNICO FORNITORE!

Assistenza e manutenzione direttamente dal produttore: 010 9636743

>> www.denios.it/servizi <<

- Armadio realizzato in plastica (polietilene) molto resistente, ripiani a vasca, vasche inseribili in plastica, cerniere in plastica di fibre di vetro
- Possibilità di collegamento per un ventilatore (per armadi alti, H 1990 mm)
- Qualità certificata con omologazione generale dell'ispettorato alle costruzioni Z-40.22-543
- Temperatura d'impiego compresa tra -20 e +40°C







Grazie alla vasca di fondo visibile è possibile verificare in qualsiasi momento le condizioni della vasca stessa (ad esempio durante un controllo di sicurezza) e individuare rapidamente qualsiasi eventuale perdita.

Sistema di segnalazione perdite di sostanze pericolose SpillGuard®

INNOVAZIONE



SpillGuard®

Codice articolo 271-433-JC

pagina **346**



SpillGuard® connect

Codice articolo 276-016-JC

Tipo	PS 620-4
Versione	4 vasche inseribili in PE
Misure esterne L x P x H [mm]	610 x 640 x 1990
misure interne L x P x H [mm]	520 x 410 x 1750
Portata della vasca di raccolta inseribile in PE [kg]	50
Volume di racc. vasca di fondo [l]	35
Peso [kg]	55
Codice articolo	281-505-JC

- Acidi e soluzioni alcaline possono essere stoccati in modo sicuro separati uno dall'altro
- Per lo stoccaggio di sostanze pericolose aggressive e non infiammabili in ambienti di lavoro, secondo la normativa tedesca TRGS 510, regolamento sulle sostanze pericolose
- Vasche in plastica estraibili

Armadio per acidi e soluzioni alcaline Tipo SL, altezza 600 o 800 mm

- Armadio sottobanco in piastre di materiale speciale rivestite in resina melamminica, molto resistenti
- Porte chiudibili a chiave con serratura a cilindro, indicatore dello stato di chiusura (rosso/verde)
- Disaerazione uniforme della camera attraverso un attacco (DN 50) sulla parete posteriore dell'armadio

Altezza 600 mm



1

Armadio tipo SL 62 per acidi e basi, con 2 cassetti (zoccolo fornibile in opzione)

Codice articolo 158-061-JC



3

Armadio tipo SL 112 per acidi e basi, con 1 cassetto per comparto (zoccolo fornibile in opzione)

Codice articolo 136-862-JC



4

Armadio tipo SL 114 per acidi e basi, con 2 cassetti per comparto (zoccolo fornibile in opzione)

Codice articolo 136-864-JC



5

Armadio tipo SL 1404 per acidi e basi, con 4 cassetti, oltre ad uno scomparto a destra

Codice articolo 235-878-JC

Altezza 800 mm

- Per lo stoccaggio di grandi confezioni (fino a 2,5 litri)



2

Armadi per acidi e soluzioni alcaline tipo SL 602, con altezza 800 mm

Codice articolo 235-880-JC



6

Armadio tipo SL 1104 per acidi e basi, con 4 comparti e altezza di 800 mm

Codice articolo 235-879-JC

	1	2	3	4	5	6
Tipo	**SL 62**	**SL 602**	**SL 112**	**SL 114**	**SL 1404**	**SL 1104**
Dotazione	2 cassetti a mensola	2 cassetti a mensola	2 cassetti a mensola	4 cassetti a mensola	4 cassetti a mensola	4 cassetti a mensola
Misure esterne L x P x H [mm]	590 x 570 x 600	590 x 570 x 800	1100 x 570 x 600	1100 x 570 x 600	1400 x 570 x 600	1100 x 570 x 800
Porta	a 1 battente	a 1 battente	a 2 battenti	a 2 battenti	a 2 battenti	a 2 battenti
Vol. di racc. cassetto a vasca [l]	11	11	11	11	11	11
Portata cassetto a vasca [kg]	25	25	25	25	25	25
Peso [kg]	46	58	64	74	112	90
Codice articolo Apertura della porta: a sinistra	158-061-JC	–	–	–	–	–
Codice articolo Apertura della porta: a destra	158-064-JC	235-880-JC	–	–	–	–
Codice articolo Apertura della porta: su entrambi i lati	–	–	136-862-JC	136-864-JC	235-878-JC	235-879-JC
Accessori						
Codice articolo Zoccolo, altezza 30 mm	158-071-JC	158-071-JC	133-467-JC	133-467-JC	133-471-JC	133-467-JC

TUTTO DA UN UNICO FORNITORE!

Assistenza e manutenzione direttamente dal produttore: 010 9636743

>> www.denios.it/servizi <<

Armadio per acidi e soluzioni alcaline tipo SL - altezza armadio 1970 mm


- Corpo in lamiera d'acciaio rivestito a polvere, RAL 7035 (grigio chiaro)
- Meccanismo completo di chiusura montato al di fuori dello spazio di stoccaggio
- Disaerazione uniforme delle camere attraverso un bocchettone di sfiato (DN 75)
- Condotti di ventilazione resistenti alla corrosione, privi di parti metalliche
- Chiudibile con serratura a cilindro (integrabile in sistemi di chiavi esistenti)
- Piedini integrati regolabili, per compensare irregolarità del pavimento





Armadio tipo SL 1208 / 1212 per acidi e basi, a scelta, con 8 oppure 12 cassetti.




Armadio tipo SL 606 per acidi e soluzioni alcaline, con 6 cassetti a mensola









Tipo	SL 604	SL 606	SL 1208	SL 1212
Dotazione	4 cassetti a mensola	6 cassetti a mensola	8 cassetti a mensola	12 cassetti a mensola
Misure esterne L x P x H [mm]	597 x 603 x 1965	597 x 603 x 1965	1197 x 603 x 1965	1197 x 603 x 1965
Porta	a 1 battente	a 1 battente	a 2 battenti	a 2 battenti
Vol. di racc. cassetto a vasca [l]	11	11	11	11
Portata cassetto a vasca [kg]	25	25	25	25
Peso [kg]	156	166	255	275
Codice articolo Apertura della porta: a sinistra	117-052-JC	117-054-JC	–	–
Codice articolo Apertura della porta: a destra	117-053-JC	117-055-JC	–	–
Codice articolo Apertura della porta: su entrambi i lati	–	–	158-058-JC	158-059-JC

- Acidi e soluzioni alcaline possono essere stoccati in modo sicuro separati uno dall'altro
- Per lo stoccaggio di sostanze pericolose aggressive e non infiammabili in ambienti di lavoro, secondo la normativa tedesca TRGS 510, regolamento sulle sostanze pericolose
- Vasche in plastica estraibili

Armadi tipo SL-Plus per acidi e soluzioni alcaline, con scomparto per acido fluoridico

Armadi per acidi e soluzioni alcaline per lo stoccaggio di sostanze pericolose aggressive e non infiammabili in ambienti di lavoro, secondo le normative tedesche TRGS 510, BGI-850-0 (regolamento sulle sostanze pericolose). Incluso scomparto separato per acido fluoridrico. L'acido fluoridrico deve essere sempre stoccato separatamente e sotto chiave. Negli ambienti di lavoro, gli acidi e le soluzioni alcaline devono essere stoccate in appositi armadi di stoccaggio (ad esempio, armadi per acidi e soluzioni alcaline).

- Corpo in lamiera d'acciaio rivestito a polvere, RAL 7035 (grigio chiaro)
- Meccanismo completo di chiusura montato al di fuori dello spazio di stoccaggio
- Condotti di ventilazione resistenti alla corrosione, privi di parti metalliche
- Chiudibili con serratura a cilindro (integrabile in sistemi di chiavi esistenti)




Lo scomparto per acido fluoridico è inoltre marcato con il simbolo indicante tossicità acuta














Dotazione	3 cassetti a mensola, 1 scomparto per acido fluoridico	4 cassetti a mensola, 1 scomparto per acido fluoridico	5 cassetti a mensola, 1 scomparto per acido fluoridico
Misure esterne L x P x H [mm]	597 x 603 x 1965	597 x 603 x 1965	597 x 603 x 1965
Porta	a 1 battente	a 1 battente	a 1 battente
Portata cassetto a vasca [kg]	25	25	25
Vol. di racc. cassetto a vasca [l]	11	11	11
Peso [kg]	158	163	168
Codice articolo Apertura della porta: a sinistra	266-878-JC	266-879-JC	266-880-JC
Codice articolo Apertura della porta: a destra	266-881-JC	266-882-JC	266-883-JC

TUTTO DA UN UNICO FORNITORE!

Assistenza e manutenzione direttamente dal produttore: 010 9636743

>> www.denios.it/servizi <<


Cassetti a mensola incluse vasche di raccolta omologate dal DIBt (Istituto tedesco per l'edilizia di Berlino)


- Scomparto aggiuntivo con vasca di raccolta in polipropilene integrata
- Per lo stoccaggio sicuro di acido fluoridico, le confezioni da 1 litro possono essere prelevate dallo scomparto in posizione verticale
- Scomparto chiudibile separatamente, incluso indicatore dello stato di chiusura (rosso/verde) e etichetta identificativa
- Ventilazione tecnica dello scomparto tramite l'impianto di aspirazione già presente all'interno dell'armadio






Stoccaggio a vista e separato di sostanze pericolose







Dotazione	8 cassetti a mensola, 1 scomparto per acido fluoridico	9 cassetti a mensola, 1 scomparto per acido fluoridico	11 cassetti a mensola, 1 scomparto per acido fluoridico
Misure esterne L x P x H [mm]	1197 x 603 x 1965	1197 x 603 x 1965	1197 x 603 x 1965
Porta	a 2 battenti	a 2 battenti	a 2 battenti
Portata cassetto a vasca [kg]	25	25	25
Vol. di racc. cassetto a vasca [l]	11	11	11
Peso [kg]	265	270	280
Codice articolo Apertura della porta: su entrambi i lati	266-884-JC	266-885-JC	266-886-JC

MAGAZINE DENIOS

ARMADI ANTINCENDIO PER LO STOCCAGGIO DI LIQUIDI INFIAMMABILI

DENIOS presenta un ampio panorama di armadi con protezione antincendio per lo stoccaggio di infiammabili. All'interno di DENIOS Magazine trovate numerosi articoli e guide per orientarvi nel vasto panorama

- » GUIDE
- » ARTICOLI
- » FAQ
- » INTERVISTE
- » CHECKLIST
- » VIDEO
- » WHITEPAPER
- » E MOLTO ALTRO ANCORA!



www.denios.it/magazine

WHITEPAPER

ARMADI ANTINCENDIO - I 5 ERRORI PIÙ COMUNI

In questo nostro documento operativo scoprirete quali sono i 5 errori più comuni che possono influenzare l'acquisto di un armadio con protezione antincendio.

www.denios.it/whitepaper-armadi-antincendio

GUIDA

QUAL È LA TIPOLOGIA DI ARMADIO PIÙ ADATTA ALLE VOSTRE ESIGENZE?

- Quale sostanza pericolosa desiderate stoccare?
- Quale equipaggiamento è richiesto?
- In che quantità?

Con DENIOS, è semplice trovare l'armadio adatto alle vostre esigenze.

www.denios.it/magazine/guida-armadi

BROCHURE

ARMADI PER BATTERIE AL LITIO

Una interessante brochure sugli armadi per batterie al litio, realizzato dai tecnici specializzati della nostra consociata asecos.

www.denios.it/brochure-batterie

CHECKLIST

MISURE ANTINCENDIO IN AMBITO AZIENDALE

In questo documento vi illustriamo come strutturare la vostra azienda per minimizzare il rischio d'incendio e aver ben chiaro come intervenire in caso di emergenza

www.denios.it/checklist-antincendio

Armadi CG per lo stoccaggio di liquidi infiammabili

Gli armadi di questa serie sono la soluzione più economica per stoccare in sicurezza liquidi infiammabili.

- Etichetta segnaletica adesiva
- Disponibili in due versioni: 4 modelli in lamiera da 10/10 di mm forniti smontati (con istruzioni di montaggio allegate) e 2 modelli in lamiera da 8/10 monoblocco consegnati già montati (si veda la tabella)
- Piedini regolabili per compensare le eventuali irregolarità del pavimento (solo nella versione smontata)

Sono disponibili su richiesta le versioni per FITOFARMACI in colore verde RAL 6001.




Codice articolo 229-784-JC

Armadio per liquidi infiammabili, versione monoblocco, tipo CG MB



Codice articolo 202-046-JC

Armadio per liquidi infiammabili, versione smontata, tipo CG 1B



Dettaglio del piedino regolabile (solo per armadi in versione smontata)



Codice articolo 202-049-JC

Armadio per liquidi infiammabili, versione smontata, tipo CG 2A,


Tipo	CG 1B	CG 1A	CG 2B	CG 2A	CG MB	CG MA
Spessore lamiera [mm]	10/10	10/10	10/10	10/10	8/10	8/10
Dotazione	smontato	smontato	smontato	smontato	montato	montato
Misure esterne L x P x H [mm]	575 x 500 x 1100	575 x 500 x 1850	1080 x 500 x 1100	1080 x 500 x 1850	1000 x 460 x 1000	1000 x 460 x 1800
Numero ripiani	2	3	2	3	2	3
Portata ripiano [kg]	100	100	100	100	100	100
Capacità armadio [l]	215	371	403	763	400	760
Volume di raccolta [l]	14	14	27	27	37	44
Peso [kg]	37	57	59	88	49	78
Porta	a 1 battente		a 2 battenti			
Codice articolo	202-046-JC	202-047-JC	202-048-JC	202-049-JC	229-784-JC	229-786-JC

MAGAZINE DENIOS

TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULLA PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE

DENIOS propone un ampio programma di prodotti utilizzabili in Zone Ex. Scoprite di più sul nostro programma e su come suddividere correttamente in zone la vostra area di stoccaggio.

- » GUIDE
- » ARTICOLI
- » FAQ
- » INTERVISTE
- » LISTE DI RISCONTRO
- » VIDEO
- » WHITEPAPER
- » E MOLTO ALTRO ANCORA!

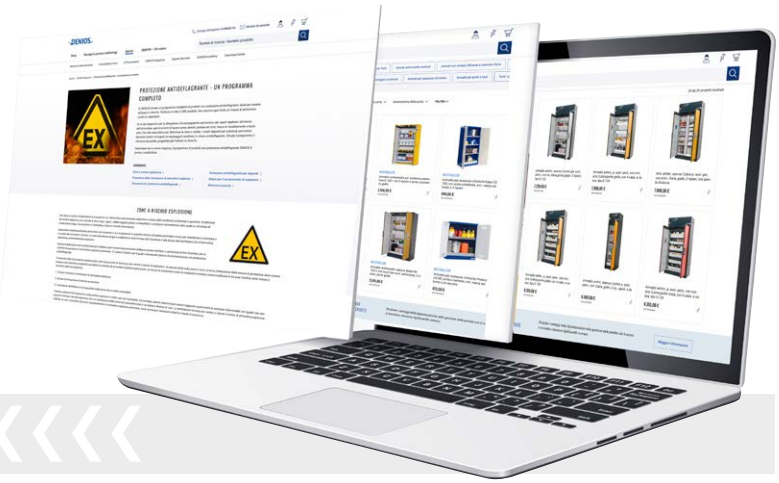

www.denios.it/magazine

GUIDA

PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE - UN PROGRAMMA COMPLETO

DENIOS propone un programma completo, composto da oltre 2.000 prodotti, per l'utilizzo in zone a rischio esplosione e per la prevenzione della formazione di atmosfere esplosive.

Scoprite il nostro programma!

www.denios.it/magazine/programma-atex

GUIDA

GESTIONE DEI FUSTI IN ZONE EX

- Come comportarsi in caso di utilizzo in atmosfera potenzialmente esplosiva?
- Di quali prodotti dotarsi?
- Come evitare il rischio esplosione?

Di seguito trovate le risposte

www.denios.it/magazine/fusti-ex

POSTER

LE BASI PER UN'EFFICACE PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE

Tutte le nozioni di base più importanti, in un solo colpo d'occhio, in questo indispensabile documento operativo.

www.denios.it/poster-un-efficace-protezione-antideflagrante

DENIOS ACADEMY

GESTIRE E STOCCARE SOSTANZE PERICOLOSE IN SICUREZZA E A NORMA DI LEGGE


Tematiche trattate durante i seminari informativi:
Quando si può considerare stoccata una sostanza, qual è il luogo più idoneo, quali altre sostanze si possono stoccare all'interno dello stesso deposito e a cos'altro è necessario fare attenzione? Nel seminario formativo sulla gestione e lo stoccaggio di sostanze pericolose troverete risposta a queste e a molte altre domande.

www.denios.it/academy

SUDDIVISIONE IN ZONE

La suddivisione in zone all'interno e nelle vicinanze di armadi per sostanze pericolose dipende da diversi fattori. Le condizioni applicabili sono descritte nel dettaglio nel regolamento DGUV 113-001 EX-RL- Elenco di esempi 2.11.2

Nessuna zona

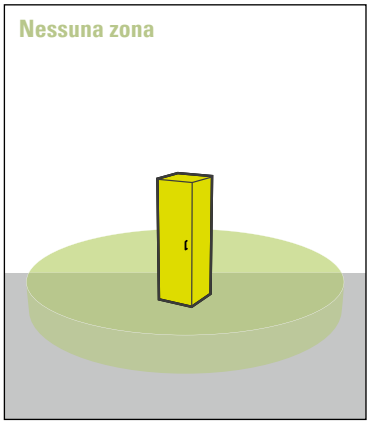

Definizione delle zone per la prevenzione dei rischi di accensione secondo la normativa tedesca
TRGS 720 e seguenti, parte 3.

Suddivisione delle zone per gli armadi per sostanze pericolose (regolamento DGUV 113-001)

A) si rimane sicuramente al di sotto del limite inferiore di esplosività (LEL) perché il punto di infiammabilità dei liquidi infiammabili si trova abbondantemente al di sopra della temperatura di stoccaggio (si veda la normativa tedesca TRGS 720 e segg., parte 1, punto 3.2 - (3))
oppure
B) il punto di infiammabilità non è sufficientemente superiore alla temperatura di stoccaggio.
(si veda la normativa TRGS 720 e segg., parte 1, punto 3.2 (3))


E' presente un armadio per sostanze pericolose con ventilazione tecnica

e vengono rispettate le seguenti condizioni:
- Recipienti ben chiusi, controlli regolari della tenuta
- Apertura dei recipienti esclusa (nessun travaso, nessun prelievo di campioni).
- Stoccaggio di recipienti che non sono bagnati, sulla propria superficie esterna, di liquidi combustibili

Misure di protezione secondo:

TRGS 720 e segg., parte 2, punto 2.3.2 (caso A)
TRGS 720 e segg., parte 2, punto 2.4.4.3 (caso B)
TRGS 720 e segg., parte 4, nessuna (caso A e B)

Zona 2 all'interno dell'armadio
Nessuna zona prevista all'esterno dell'armadio

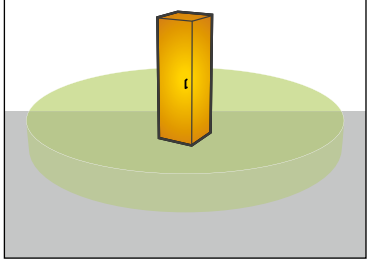

Definizione delle zone per la prevenzione dei rischi di accensione secondo la normativa tedesca TRGS 720 e seguenti, parte 3.

Il punto di infiammabilità non è sufficientemente superiore alla temperatura di stoccaggio
(si veda la normativa TRGS 720 e segg., parte 1, punto 3.2 (3))

C) E' presente un armadio per sostanze pericolose con ventilazione tecnica,

le condizioni relative alla suddivisione in zona 1 (B) non vengono rispettate per ogni punto,
ma i recipienti sono comunque chiusi ermeticamente
oppure


D) E' presente un armadio per sostanze pericolose con ventilazione naturale,

e vengono rispettate le seguenti condizioni:
- Recipienti ben chiusi, controlli regolari della tenuta
- Apertura dei recipienti esclusa (nessun travaso, nessun prelievo di campioni)
- Stoccaggio di recipienti che non sono bagnati, sulla propria superficie esterna, di liquidi combustibili

Misure di protezione secondo:

TRGS 720 e segg., parte 2, punto 2.4.4.3 (caso C)
TRGS 720 e segg., parte 2, punto 2.4.4.2 (caso D)
TRGS 720 e segg., parte 4, nessuna (caso C e D)

Zona 1 all'interno dell'armadio
Zona 2 all'esterno dell'armadio

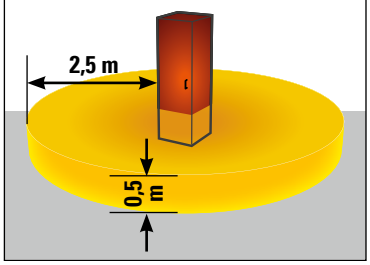

Il punto di infiammabilità non è sufficientemente superiore alla temperatura di stoccaggio
(si veda la normativa TRGS 720 e segg., parte 1, punto 3.2 (3))

E) Armadio per sostanze pericolose con ventilazione naturale

le condizioni relative alla suddivisione in zona 2 (D) non vengono rispettate per ogni punto,
ma i recipienti sono comunque chiusi ermeticamente

Misure di protezione secondo:

TRGS 720 e segg., parte 2, punto 2.4.4.2 (caso E)
TRGS 720 e segg., parte 4, nessuna (caso E)

Definizione delle zone per la prevenzione dei rischi di accensione secondo la normativa tedesca TRGS 720 e seguenti, parte 3

Armadio Systema-Plus per sostanze chimiche

Con box tipo 30 per sostanze pericolose, per lo stoccaggio di liquidi infiammabili secondo le norme EN 14470-1 e TRGS 510 (Allegato 1), all'interno di armadi in lamiera d'acciaio a parete singola


- Non è necessario un armadio separato per lo stoccaggio di liquidi infiammabili
- Box di sicurezza con vasca di raccolta, porte a chiusura automatica e collegamento per l'evacuazione dell'aria (DN 75)
- Corpo in lamiera d'acciaio con verniciatura strutturata robusta e di qualità
- Piedini integrati regolabili per un facile livellamento dell'armadio in presenza di irregolarità del pavimento
- Ventilazione naturale attraverso aperture di ventilazione nella zona del pavimento
- Piccole quantità di liquidi infiammabili (barattoli di vernice, bombolette spray, ecc.) vengono stoccate nello scomparto Tipo 30 in sicurezza
- Porte a battente con serratura a cilindro




L'armadio per sostanze chimiche Systema-Plus tipo nella versione con cassetti a mensola è comodo e orientato alle esigenze dell'utilizzatore.



Piccole quantità di liquidi infiammabili possono essere stoccate in sicurezza nello scomparto Tipo 30. L'armadio per sostanze chimiche Systema-Plus, pertanto, offre protezione per liquidi infiammabili e inquinanti le acque.





Tipo	CS-30-T	CS-30
Dotazione	3 cassetti a mensola	2 ripiani, 1 vasca di fondo
Misure esterne L x P x H [mm]	1055 x 520 x 1950	1055 x 520 x 1950
Portata ripiano [kg]	–	100
Portata cassetto a vasca [kg]	30	–
Vol. di racc. cassetto a vasca [l]	34	–
Volume di racc. vasca di fondo [l]	–	27
Codice articolo	219-292-JC	219-293-JC
Accessori		
Codice articolo ulteriore ripiano	–	202-803-JC
Codice articolo Inserto in lamiera forata per vasca di fondo	–	202-811-JC
Codice articolo ulteriore ripiano estraibile	202-804-JC	–

Disponibile in 7 colori RAL

Nell'ordine comunicare, per favore, il colore desiderato per la porta.
Colore del corpo: grigio antracite

Armadio per sostanze chimiche

Con box tipo 30 secondo la norma EN 14470-1, per lo stoccaggio di liquidi infiammabili (H224-226), all'interno di armadi in lamiera d'acciaio a parete singola

- Non è necessario un armadio separato per lo stoccaggio di liquidi infiammabili
- Box di sicurezza con vasca di raccolta (5 litri), porte a chiusura automatica e collegamento per l'evacuazione dell'aria (DN 75)
- Piccole quantità di liquidi infiammabili (barattoli di vernice, bombolette spray, ecc.) vengono stoccate nello scomparto Tipo 30 in sicurezza e a norma
- Armadio per sostanze chimiche con 2 ripiani a vasca e 1 vasca di fondo testata, a tenuta di liquido (lamiera di acciaio zincato), secondo la direttiva tedesca sulle vasche in acciaio Stawa-R
- Solida costruzione in lamiera d'acciaio, verniciata a polvere

TUTTO DA UN UNICO FORNITORE!

Assistenza e manutenzione direttamente dal produttore: 010 9636743

>> www.denios.it/servizi <<



Dettaglio: feritoie di ventilazione nella parte frontale dell'armadio.



Ideale per lo stoccaggio di piccole quantità di sostanze pericolose infiammabili



Tipo	PSM 19 P	UWS 19 P
Dotazione	2 vasche di raccolta, 1 vasca sul fondo, tutte le vasche secondo la direttiva tedesca sulle vasche in acciaio Stawa-R	2 vasche di raccolta, 1 vasca sul fondo, tutte le vasche secondo la direttiva tedesca sulle vasche in acciaio Stawa-R
Versione	Porte con feritoie di ventilazione	Porte senza feritoie di ventilazione
Misure esterne L x P x H [mm]	950 x 500 x 1950	950 x 500 x 1950
Portata vasca di raccolta [kg]	50	50
Colore corpo	verde	blu
Colore porte	verde	rosso
Codice articolo	165-279-JC	165-277-JC

Armadi antincendio Basis-Line per sostanze pericolose, con protezione antincendio di 30 minuti, ripiani e vasca sul fondo

- Per stoccare in sicurezza e a norma di legge liquidi infiammabili con protezione antincendio di 30 minuti secondo la normativa tedesca TRGS 510 (Allegato 1) e EN 14470-1
- Le porte, di facile apertura, restano aperte con qualunque angolazione, chiusura automatica in caso d'incendio
- Zoccolo integrato, inforcabile, così è possibile cambiare più facilmente il luogo di collocazione (lo zoccolo può essere chiuso anche con mascherina opzionale)
- Collegamento per l'evacuazione dell'aria (DN 75) sul tetto dell'armadio





Trasporto sicuro grazie allo zoccolo inforcabile




Armadio Basis-Line per sostanze pericolose, tipo 30-123, colore del corpo grigio antracite (RAL 7016), porte grigio chiaro (RAL 7035), modulo di ventilazione opzionale.

La figura mostra l'armadio con mascherina per lo zoccolo fornibile in opzione







Tipo	30-63	30-93	30-123
Dotazione	3 ripiani di stoccaggio, vasca sul fondo con copertura in lamiera forata	3 ripiani di stoccaggio, vasca sul fondo con copertura in lamiera forata	3 ripiani di stoccaggio, vasca sul fondo con copertura in lamiera forata
Misure esterne L x P x H [mm]	564 x 620 x 1947	864 x 620 x 1947	1164 x 620 x 1947
Misure interne L x P x H [mm]	450 x 519 x 1626	750 x 519 x 1626	1050 x 519 x 1626
Portata ripiano [kg]	75	75	75
Volume di racc. vasca di fondo [l]	22	23	33
Peso [kg]	180	235	280
Codice articolo Apertura della porta: a sinistra	218-311-JC	218-327-JC	–
Codice articolo Apertura della porta: a destra	218-319-JC	218-335-JC	–
Codice articolo Apertura della porta: su entrambi i lati	–	–	218-343-JC
Accessori			
Codice articolo Ulteriore ripiano	116-987-JC	133-979-JC	116-975-JC
Codice articolo Mascherina per lo zoccolo	219-570-JC	219-572-JC	219-573-JC
Codice articolo Vasca aggiuntiva in plastica	133-976-JC	133-978-JC	116-939-JC

Armadi antincendio Basis-Line per sostanze pericolose, con protezione antincendio di 30 minuti, cassetti a vasca e vasca sul fondo

- Per stoccare in sicurezza e a norma di legge liquidi infiammabili con protezione antincendio di 30 minuti secondo la normativa tedesca TRGS 510 (Allegato 1) e EN 14470-1
- Vasca di fondo testata (secondo la direttiva tedesca sulle vasche in acciaio - Stawa-R)

TUTTO DA UN UNICO FORNITORE!

Assistenza e manutenzione direttamente dal produttore: 010 9636743

>> www.denios.it/servizi <<



I cassetti a vasca garantiscono uno stoccaggio pratico e a vista. La vasca sul fondo raccoglie in sicurezza l'eventuale liquido fuoriuscito.

La figura mostra l'armadio con mascherina per lo zoccolo fornibile in opzione



Armadio Basis-Line per sostanze pericolose, tipo 30-66 con 6 cassetti a vasca e 1 vasca sul fondo.

Disponibile in 7 colori RAL

Nell'ordine comunicare, per favore, il colore desiderato per la porta.
Colore del corpo: grigio antracite

Trovate moduli per la ventilazione, ventilatori d'aspirazione e altri accessori


pagina **147**



ORDINATE SUBITO



L'armadio per sostanze pericolose è consegnato con lo zoccolo inforcabile incluso. Questo può essere chiuso con la mascherina per lo zoccolo fornibile in opzione.

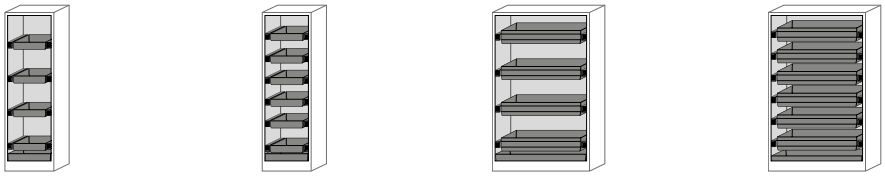

Tipo	30-64	30-66	30-124	30-126
Dotazione	4 cassetti a vasca	6 cassetti a vasca	4 cassetti a vasca	6 cassetti a vasca
Misure esterne L x P x H [mm]	564 x 620 x 1947	564 x 620 x 1947	1164 x 620 x 1947	1164 x 620 x 1947
Misure interne L x P x H [mm]	450 x 519 x 1626	450 x 519 x 1626	1050 x 519 x 1626	1050 x 519 x 1626
Portata cassetto a vasca [kg]	25	25	60	60
Vol. di racc. cassetto a vasca [l]	4	4	30	30
Volume di racc. vasca di fondo [l]	11	11	33	33
Peso [kg]	190	204	311	343
Codice articolo Apertura della porta: a sinistra	218-351-JC	218-391-JC	–	–
Codice articolo Apertura della porta: a destra	218-359-JC	218-399-JC	–	–
Codice articolo Apertura della porta: su entrambi i lati	–	–	218-383-JC	218-423-JC
Accessori				
Codice articolo Vasca aggiuntiva in plastica	148-590-JC	148-590-JC	148-583-JC	148-583-JC
Codice articolo Mascherina per lo zoccolo	219-570-JC	219-570-JC	219-573-JC	219-573-JC

Armadi antincendio Edizione G, con cassetti a vasca

Per stoccare in sicurezza e a norma di legge liquidi infiammabili con protezione antincendio di 90 minuti secondo la normativa tedesca TRGS 510 (Allegato 1) e EN 14470-1

- Superfici interne con rivestimento plastico ad elevata resistenza chimica, resistente agli urti e anti graffio, facile da pulire
- Vasca di fondo secondo la direttiva tedesca Stawa-R sulle vasche in acciaio. Gli armadi con i cassetti a vasca vengono forniti con una vasca di fondo supplementare

Trovate moduli per la ventilazione, ventilatori d'aspirazione e altri accessori

pagina **147**








Nello stoccaggio di sostanze pericolose è sempre importante il numero e la grandezza delle confezioni da immagazzinare. Con 4 cassetti a vasca siete flessibili nella scelta delle grandezze delle confezioni ...




...mentre i 6 cassetti sono particolarmente adatti per confezioni più piccole.









Tipo	GA-900-4	GA-900-6	GA-1200-4	GA-1200-6
Dotazione	4 cassetti a vasca	6 cassetti a vasca	4 cassetti a vasca	6 cassetti a vasca
Misure esterne L x P x H [mm]	896 x 616 x 1968	896 x 616 x 1968	1196 x 616 x 1968	1196 x 616 x 1968
Misure interne L x P x H [mm]	750 x 524 x 1742	750 x 524 x 1742	1050 x 524 x 1742	1050 x 524 x 1742
Portata cassetto a vasca [kg]	60	60	60	60
Vol. di racc. cassetto a vasca [l]	19	19	30	30
Volume di racc. vasca di fondo [l]	22	22	33	33
Peso [kg]	391	418	473	505
Codice articolo giallo segnaletico (RAL 1004)	218-431-JC	218-433-JC	218-435-JC	218-437-JC
Codice articolo grigio chiaro (RAL 7035)	218-432-JC	218-434-JC	218-436-JC	218-438-JC
Accessori				
Codice articolo Vasca aggiuntiva in plastica	–	–	148-583-JC	148-583-JC
Codice articolo Zoccolo per il trasporto	195-611-JC	195-611-JC	165-319-JC	165-319-JC

Armadi antincendio Edizione G, con ripiani di stoccaggio

Per stoccare in sicurezza e a norma di legge liquidi infiammabili con protezione antincendio di 90 minuti secondo la normativa tedesca TRGS 510 (Allegato 1) e EN 14470-1

- Chiusura automatica delle porte in caso di un incendio
- Provvisti di collegamento per evacuazione dell'aria (DN 75) sul tetto dell'armadio
- Protezione da accessi non autorizzati, porte chiudibili con serratura a cilindro (integrabile in sistemi di chiavi esistenti)

TUTTO DA UN UNICO FORNITORE!


Assistenza e manutenzione direttamente dal produttore: 010 9636743


>> www.denios.it/servizi <<





Vasca di fondo testata (secondo la direttiva tedesca sulle vasche in acciaio - Stawa-R)





Tipo	G-901	G-1201
Dotazione	3 ripiani di stoccaggio, vasca sul fondo con copertura in lamiera forata	3 ripiani di stoccaggio, vasca sul fondo con copertura in lamiera forata
Misure esterne L x P x H [mm]	896 x 616 x 1968	1196 x 616 x 1968
Misure interne L x P x H [mm]	750 x 524 x 1742	1050 x 524 x 1742
Portata ripiano [kg]	75	75
Volume di racc. vasca di fondo [l]	23	33
Peso [kg]	357	435
Codice articolo giallo segnaletico (RAL 1004)	148-564-JC	116-979-JC
Codice articolo grigio chiaro (RAL 7035)	133-980-JC	116-981-JC
Accessori		
Codice articolo Ulteriore ripiano	133-979-JC	116-975-JC
Codice articolo Zoccolo per il trasporto	195-611-JC	165-319-JC
Codice articolo Vasca aggiuntiva in plastica	133-978-JC	116-939-JC
Codice articolo Impianto fermo porta	116-977-JC	116-977-JC

Armadi combinati per sostanze pericolose, tipo Edizione G, soluzione polivalente per lo stoccaggio sicuro di sostanze pericolose

Sulla base dei collaudati armadi DENIOS per sostanze pericolose, questa pratica variante offre la possibilità di stoccare sostanze di diverso grado di pericolosità in un unico armadio.

- Provvisto di collegamento per evacuazione dell'aria (DN 75) sul tetto dell'armadio
- Classe di resistenza al fuoco 90 minuti (Tipo 90 secondo EN 14470-1)
- Flessibilità elevata grazie all'allestimento interno abbinabile: ripiani (regolabili in altezza), cassetti a vasca o ripiani a vasca privi di parti metalliche
- Robusto e durevole: gli elementi di sicurezza sono protetti contro la corrosione, montati all'esterno dello spazio di deposito
- Ripiani a vasca privi di parti metalliche (per stoccaggio di piccole quantità di sostanze infiammabili / poco aggressive)
- Piedini integrati regolabili per compensare disuguaglianze del pavimento
- Con fermo porta, porte chiudibili con serratura a cilindro (integrabile in sistemi di chiavi esistenti)

Stoccaggio suddiviso = assicurato da massicce pareti divisorie



Compartimento di sinistra dell'armadio con 3 ripiani, 1 vasca di raccolta sul fondo con inserto in lamiera forata, compartimento destro con 3 ripiani a vasca privi di parti metalliche e vasca di raccolta sul fondo senza parti metalliche.

Armadio combinato tipo Edizione G per sostanze pericolose, tipo 1200-33



Armadio combinato tipo Edizione G per sostanze pericolose, tipo 1200-63A


Codice articolo 224-699-JC

Compartimento di sinistra dell'armadio con 6 cassetti a vasca, compartimento destro con 3 ripiani a vasca e vasca di raccolta sul fondo, entrambi senza parti metalliche.

Stoccaggio di sostanze pericolose: i divieti di stoccaggio combinato entrano in vigore solo al di sopra di determinati quantitativi che di solito non sono raggiunti negli armadi per sostanze pericolose. A questo riguardo si può fare riferimento anche alla TRGS 510 tedesca.



I simboli delle sostanze pericolose indicano quali liquidi possono essere stoccati in ciascun compartimento dell'armadio

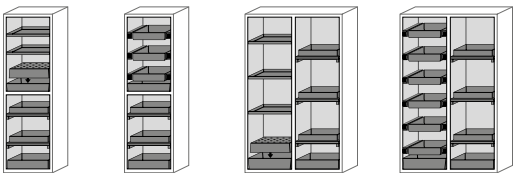

Tipo	600-22	600-32A	1200-33	1200-63A
Compartimento dell'armadio	sopra/sotto	sopra/sotto	sinistra/destra	sinistra/destra
Dotazione	2 ripiani / 2 ripiani a vasca, 1 vasca di fondo per ciascuno	3 cassetti a vasca / 2 ripiani a vasca, 1 vasca di fondo	3 ripiani / 3 ripiani a vasca, 1 vasca di fondo per ciascuno	6 cassetti a vasca / 3 ripiani a vasca, 1 vasca di fondo a destra
Misure esterne L x P x H [mm]	596 x 616 x 1968	596 x 616 x 1968	1196 x 616 x 1968	1196 x 616 x 1968
Misure interne L x P x H [mm]	450 x 524 x 1742	450 x 524 x 1742	1050 x 524 x 1742	1050 x 524 x 1742
Portata ripiano [kg]	75	75	75	75
Portata cassetto a vasca [kg]	–	25	–	25
Vol. di racc. cassetto a vasca [l]	–	5	–	5
Volume di racc. vasca di fondo [l]	22	11	22	11
Peso [kg]	291	301	474	502
Codice articolo giallo segnaletico (RAL 1004)	224-700-JC	224-702-JC	224-696-JC	224-698-JC
Codice articolo grigio chiaro (RAL 7035)	224-701-JC	224-703-JC	224-697-JC	224-699-JC
Accessori				
Codice articolo Zoccolo per il trasporto	–	–	165-319-JC	165-319-JC

Armadi antincendio Edizione G, ONE TOUCH, con porte a soffietto

Per stoccare in sicurezza e a norma di legge liquidi infiammabili con protezione antincendio di 90 minuti secondo la normativa tedesca TRGS 510 (Allegato 1) e EN 14470-1

- Con equipaggiamento ONE-TOUCH che permette una facile e confortevole apertura dell'armadio, con il minimo sforzo
- Chiusura automatica delle porte in caso di un incendio
- Chiusura automatica delle porte in caso di inattività
- Con una mano sola si aprono due porte contemporaneamente, le porte si bloccano grazie all'impianto fermo porta di serie
- Provvisti di collegamento per evacuazione dell'aria (DN 75) sul tetto dell'armadio
- Cassetti a vasca facilmente scorrevoli, bloccabili
- Vasca di fondo testata (secondo la direttiva tedesca sulle vasche in acciaio - Stawa-R)

TUTTO DA UN UNICO FORNITORE!

Assistenza e manutenzione direttamente dal produttore: 010 9636743

>> www.denios.it/servizi <<





La vasca sul fondo aggiuntiva raccoglie in sicurezza il liquido fuoriuscito

Armadio per sostanze pericolose Edizione G tipo GF-1201 con porte a soffietto, giallo segnaletico, con 3 ripiani, vasca di raccolta sul fondo e copertura in lamiera forata, fermo porta

Codice articolo 119-283-JC


Scomparto di stoccaggio chiudibile a chiave e modulo filtrante a ricircolo d'aria, fornibili in opzione


ORDINATE SUBITO


Box di stoccaggio chiudibile a chiave, per armadio per sostanze pericolose



Codice articolo 116-982-JC







Tipo	GF-1201	GF-1201-4	GF-1201-6
Dotazione	3 ripiani di stoccaggio, vasca sul fondo con copertura in lamiera forata	4 cassetti a vasca	6 cassetti a vasca
Misure esterne L x P x H [mm]	1196 x 616 x 1968	1196 x 616 x 1968	1196 x 616 x 1968
Misure interne L x P x H [mm]	1050 x 524 x 1742	1050 x 524 x 1742	1050 x 524 x 1742
Portata ripiano [kg]	75	–	–
Portata cassetto a vasca [kg]	–	60	60
Volume di racc. vasca di fondo [l]	33	33	33
Vol. di racc. cassetto a vasca [l]	–	30	30
Peso [kg]	448	486	518
Codice articolo giallo segnaletico (RAL 1004)	119-283-JC	119-279-JC	119-282-JC
Codice articolo grigio chiaro (RAL 7035)	119-284-JC	119-278-JC	119-289-JC
Accessori			
Codice articolo Zoccolo per il trasporto	165-319-JC	165-319-JC	165-319-JC
Codice articolo Ulteriore ripiano	116-975-JC	–	–
Codice articolo Vasca aggiuntiva in plastica	116-939-JC	148-583-JC	148-583-JC

Armadi antincendio Edizione G per sostanze pericolose

- Per stoccare in sicurezza e a norma di legge liquidi infiammabili con protezione antincendio di 90 minuti secondo la normativa tedesca TRGS 510 (Allegato 1) e EN 14470-1
- Provvisti di collegamento per evacuazione dell'aria (DN 75) sul tetto dell'armadio
- Ausili di regolazione integrati per livellare facilmente gli armadi in caso di irregolarità del pavimento
- Con vasca di fondo a tenuta di liquido, testata (secondo la direttiva tedesca sulle vasche in acciaio Stawa-R), lamiera d'acciaio rivestita a polvere, completa di copertura in lamiera forata come piano di stoccaggio aggiuntivo
- Protezione da accessi non autorizzati, porte chiudibili con serratura a cilindro (integrabile in sistemi di chiavi esistenti)







Armadio per sostanze pericolose Edizione G tipo G-1200-F, con ripiano, vasca di raccolta sul fondo con copertura in lamiera forata. Il secondo ripiano è opzionale.

Codice articolo 117-033-JC



I compatti armadi per sostanze pericolose sono di uso confortevole e occupano poco spazio, come il tipo G 600-2-F con due cassetti a vasca, qui illustrato.

Codice articolo 218-459-JC

Tipo	G-600-F	G-600-2-F	G-1200-F	G-1200-2-F
Dotazione	1 ripiano di stoccaggio, vasca sul fondo con copertura in lamiera forata	2 cassetti a vasca	1 ripiano di stoccaggio, vasca sul fondo con copertura in lamiera forata	2 cassetti a vasca
Misure esterne L x P x H [mm]	596 x 616 x 1298	596 x 616 x 1298	1196 x 616 x 1298	1196 x 616 x 1298
Misure interne L x P x H [mm]	450 x 524 x 1072	450 x 524 x 1072	1050 x 524 x 1072	1050 x 524 x 1072
Portata ripiano [kg]	75	–	75	–
Portata cassetto a vasca [kg]	–	25	–	60
Volume di racc. vasca di fondo [l]	22	11	33	33
Peso [kg]	190	197	293	333
Codice articolo giallo segnaletico (RAL 1004), apertura a sinistra	122-884-JC	218-455-JC	–	–
Codice articolo giallo segnaletico (RAL 1004), apertura a destra	208-518-JC	218-457-JC	–	–
Codice articolo grigio chiaro (RAL 7035), apertura a sinistra	208-515-JC	218-459-JC	–	–
Codice articolo grigio chiaro (RAL 7035), apertura a destra	208-519-JC	218-461-JC	–	–
Codice articolo giallo segnaletico (RAL 1004)	–	–	117-033-JC	218-467-JC
Codice articolo grigio chiaro (RAL 7035)	–	–	208-513-JC	218-469-JC
Accessori				
Codice articolo Ulteriore ripiano	116-987-JC	–	116-975-JC	–
Codice articolo Impianto fermo porta	116-988-JC	–	116-977-JC	–
Codice articolo Vasca aggiuntiva in plastica	133-976-JC	148-590-JC	116-939-JC	148-583-JC
Codice articolo Zoccolo per il trasporto	–	–	165-319-JC	165-319-JC

Armadi antincendio Edizione G per sostanze pericolose, porte con equipaggiamento ONE TOUCH

- Per stoccare in sicurezza e a norma di legge liquidi infiammabili con protezione antincendio di 90 minuti secondo la normativa tedesca TRGS 510 (Allegato 1) e EN 14470-1

I modelli ONE TOUCH vi offrono:
- impianto fermo porta;
- automatismo di chiusura della porta;
- segnale ottico e acustico di avvertimento prima della chiusura automatica della porta.

TUTTO DA UN UNICO FORNITORE!

Assistenza e manutenzione direttamente dal produttore: 010 9636743

>> www.denios.it/servizi <<

Trovate moduli per la ventilazione, ventilatori d'aspirazione e altri accessori

pagina **147**





Armadio per sostanze pericolose tipo G-600-FP con ONE TOUCH

Codice articolo 158-139-JC

I cassetti a vasca sono consigliati soprattutto per lo stoccaggio di molti piccoli contenitori, come illustrato in questo esempio del tipo G-1200-2-FP





Codice articolo 218-463-JC

Box per le sostanze chimiche per lo stoccaggio separato di acidi e soluzioni alcaline

- Il box è provvisto di coperchio a cerniera e maniglie laterali
- Idoneo per tutti gli armadi con ripiani
- Misure L x P x H (mm): 410 x 300 x 260



Codice articolo 117-020-JC

Tipo	G-600-FP	G-600-2-FP	G-1200-FP	G-1200-2-FP
Dotazione	1 ripiano di stoccaggio, vasca sul fondo con copertura in lamiera forata	2 cassetti a vasca	1 ripiano di stoccaggio, vasca sul fondo con copertura in lamiera forata	2 cassetti a vasca
Misure esterne L x P x H [mm]	596 x 616 x 1298	596 x 616 x 1298	1196 x 616 x 1298	1196 x 616 x 1298
Misure interne L x P x H [mm]	–	–	–	–
Portata ripiano [kg]	75	–	75	–
Portata cassetto a vasca [kg]	–	25	–	60
Volume di racc. vasca di fondo [l]	22	11	33	33
Peso [kg]	191	198	295	335
Codice articolo giallo segnaletico (RAL 1004), apertura a sinistra	158-139-JC	218-447-JC	–	–
Codice articolo giallo segnaletico (RAL 1004), apertura a destra	208-520-JC	218-449-JC	–	–
Codice articolo grigio chiaro (RAL 7035), apertura a sinistra	208-516-JC	218-451-JC	–	–
Codice articolo grigio chiaro (RAL 7035), apertura a destra	208-522-JC	218-453-JC	–	–
Codice articolo giallo segnaletico (RAL 1004)	–	–	158-501-JC	218-463-JC
Codice articolo grigio chiaro (RAL 7035)	–	–	208-514-JC	218-465-JC
Accessori				
Codice articolo Ulteriore ripiano	116-987-JC	–	116-975-JC	–
Codice articolo Vasca aggiuntiva in plastica	133-976-JC	148-590-JC	116-939-JC	148-583-JC
Codice articolo Zoccolo per il trasporto	–	–	165-319-JC	165-319-JC

Armadi antincendio Edizione G per sostanze pericolose

- Per stoccare in sicurezza e a norma di legge liquidi infiammabili con protezione antincendio di 90 minuti secondo la normativa tedesca TRGS 510 (Allegato 1) e EN 14470-1
- Provvisti di collegamento per evacuazione dell'aria (DN 75) sul tetto dell'armadio
- Ausili di regolazione integrati per livellare facilmente gli armadi in caso di irregolarità del pavimento
- Protezione da accessi non autorizzati, porte chiudibili con serratura a cilindro (integrabile in sistemi di chiavi esistenti)
- Chiusura automatica delle porte in caso di un incendio
- Con vasca di fondo a tenuta di liquido, testata (secondo la direttiva tedesca sulle vasche in acciaio Stawa-R), lamiera d'acciaio rivestita a polvere, completa di copertura in lamiera forata come piano di stoccaggio aggiuntivo



Armadio per sostanze pericolose Edizione G tipo G 601, con ripiani, vasca di raccolta e copertura in lamiera forata (fermo porta opzionale)

Codice articolo 158-084-JC



6 cassetti offrono spazio sufficiente per molte sostanze pericolose infiammabili - tutto in ordine in uno spazio molto contenuto


Codice articolo 218-443-JC



Armadio con porte a soffietto, edizione G tipo GF-601, con 3 ripiani e vasca di raccolta sul fondo con copertura in lamiera forata

Codice articolo 218-456-JC

Gli armadi per sostanze pericolose Edizione G con cassetti a vasca e porte a soffietto vengono forniti comprensivi di un impianto fermo porta

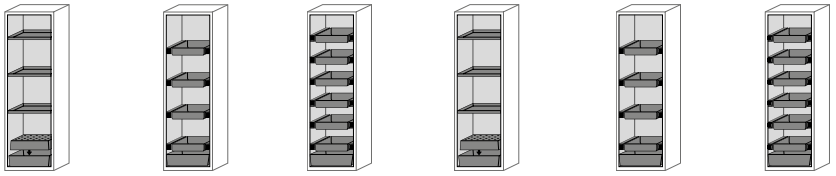

Tipo	G-601	GA-600-4	GA-600-6	GF-601	GF-601.4	GF-601.6
Dotazione	3 ripiani di stoccaggio, vasca sul fondo con copertura in lamiera forata	4 cassetti a vasca	6 cassetti a vasca	3 ripiani di stoccaggio, vasca sul fondo con copertura in lamiera forata	4 cassetti a vasca	6 cassetti a vasca
Misure esterne L x P x H [mm]	596 x 616 x 1968	596 x 616 x 1968	596 x 616 x 1968	596 x 616 x 1968	596 x 616 x 1968	596 x 616 x 1968
Misure interne L x P x H [mm]	450 x 524 x 1742	450 x 524 x 1742	450 x 524 x 1742	450 x 524 x 1742	450 x 524 x 1742	450 x 524 x 1742
Portata ripiano [kg]	75	–	–	75	–	–
Volume di racc. vasca di fondo [l]	22	11	11	22	11	11
Peso [kg]	272	286	300	276	290	304
Codice articolo giallo segnaletico (RAL 1004), apertura a sinistra	158-084-JC	218-439-JC	218-443-JC	218-456-JC	218-485-JC	218-489-JC
Codice articolo giallo segnaletico (RAL 1004), apertura a destra	158-088-JC	218-441-JC	218-445-JC	218-495-JC	218-487-JC	218-491-JC
Codice articolo grigio chiaro (RAL 7035), apertura a sinistra	158-083-JC	218-440-JC	218-444-JC	218-460-JC	218-486-JC	218-490-JC
Codice articolo grigio chiaro (RAL 7035), apertura a destra	158-086-JC	218-442-JC	218-446-JC	218-496-JC	218-488-JC	218-492-JC
Accessori						
Codice articolo Ulteriore ripiano	116-987-JC	–	–	116-987-JC	–	–
Codice articolo Vasca aggiuntiva in plastica	133-976-JC	148-590-JC	148-590-JC	133-976-JC	148-590-JC	148-590-JC
Codice articolo Impianto fermo porta	116-988-JC	–	–	–	–	–

Armadi antincendio Edizione G per sostanze pericolose con equipaggiamento ONE TOUCH

- Chiusura automatica delle porte in caso di un incendio
- Con equipaggiamento ONE-TOUCH che permette una facile e confortevole apertura dell'armadio, con il minimo sforzo
- Chiusura automatica delle porte in caso di inattività

TUTTO DA UN UNICO FORNITORE!

Assistenza e manutenzione direttamente dal produttore: 010 9636743

>> www.denios.it/servizi <<

Sicurezza testata

EN GS CE

Trovate moduli per la ventilazione, ventilatori d'aspirazione e altri accessori

pagina **147**




Armadio per sostanze pericolose Edizione G tipo GF-601.6, con porte a soffietto e 6 cassetti a vasca


Codice articolo 119-261-JC




Per lo stoccaggio di confezioni più grandi scegliere l'armadio per sostanze pericolose con 4 cassetti a vasca.

Codice articolo 119-258-JC








Tipo	GF-601	GF-601.4	GF-601.6
Dotazione	3 ripiani di stoccaggio, vasca sul fondo con copertura in lamiera forata	4 cassetti a vasca	6 cassetti a vasca
Versione della porta	Porta a soffietto	Porta a soffietto	Porta a soffietto
Misure esterne L x P x H [mm]	596 x 616 x 1968	596 x 616 x 1968	596 x 616 x 1968
Misure interne L x P x H [mm]	450 x 524 x 1742	450 x 524 x 1742	450 x 524 x 1742
Portata ripiano [kg]	75	–	–
Portata cassetto a vasca [kg]	–	25	25
Volume di racc. vasca di fondo [l]	22	11	11
Peso [kg]	276	290	304
Codice articolo giallo segnaletico (RAL 1004), apertura a sinistra	119-273-JC	119-258-JC	119-260-JC
Codice articolo giallo segnaletico (RAL 1004), apertura a destra	119-285-JC	119-287-JC	119-272-JC
Codice articolo grigio chiaro (RAL 7035), apertura a sinistra	119-274-JC	119-259-JC	119-261-JC
Codice articolo grigio chiaro (RAL 7035), apertura a destra	119-286-JC	119-288-JC	119-277-JC
Accessori			
Codice articolo Ulteriore ripiano	116-987-JC	–	–
Codice articolo Vasca aggiuntiva in plastica	133-976-JC	148-590-JC	148-590-JC

- Per stoccare in sicurezza e a norma di legge liquidi infiammabili con protezione antincendio di 90 minuti secondo la normativa tedesca TRGS 510 (Allegato 1) e EN 14470-1
- Collegamento per l'evacuazione dell'aria (DN 75) sul tetto dell'armadio. Collegabile a un filtro a ricircolo d'aria o all'impianto di disaerazione esistente
- Con ausili di livellamento per compensare irregolarità del pavimento
- Meccanismo di chiusura ed elementi di sicurezza protetti contro la corrosione, montati all'esterno dello spazio di deposito
- Con vasca sul fondo a tenuta di liquido, testata (secondo la direttiva tedesca sulle vasche in acciaio Stawa-R), lamiera d'acciaio rivestita a polvere,

Armadi antincendio Select per sostanze pericolose, con ripiani di stoccaggio e vasca sul fondo

Disponibile in 7 colori RAL



Nell'ordine comunicare, per favore, il colore desiderato per la porta.
Colore del corpo: grigio antracite

ORDINATE SUBITO

Il Mover - per un facile trasporto degli armadi.





Codice articolo 201-059-JC

L'armadio per sostanze pericolose è consegnato con lo zoccolo inforcabile incluso. Questo può essere chiuso con la mascherina per lo zoccolo fornibile in opzione.









Tipo	W-123	W-123-0
Dotazione	3 ripiani di stoccaggio, vasca sul fondo con copertura in lamiera forata	3 ripiani di stoccaggio, vasca sul fondo con copertura in lamiera forata
Versione della porta	Porta a battente	Porta a battente
Automatismo della porta	no	sì
Misure esterne L x P x H [mm]	1193 x 615 x 1953	1193 x 615 x 1953
Misure interne L x P x H [mm]	1050 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647
Portata ripiano [kg]	75	75
Volume di racc. vasca di fondo [l]	33	33
Peso [kg]	470	473
Codice articolo	200-987-JC	201-478-JC
Accessori		
Codice articolo Ulteriore ripiano	116-975-JC	116-975-JC
Codice articolo Vasca aggiuntiva in plastica	116-939-JC	116-939-JC
Codice articolo Mascherina per lo zoccolo	201-062-JC	201-062-JC

- Comfort elevato nelle operazioni di stoccaggio
- I cassetti a vasca consentono di controllare rapidamente il contenuto di ogni ripiano di stoccaggio completa di copertura in lamiera forata come piano di stoccaggio aggiuntivo

TUTTO DA UN UNICO FORNITORE!

Assistenza e manutenzione direttamente dal produttore: 010 9636743

>> www.denios.it/servizi <<

Armadi antincendio Select per sostanze pericolose, con cassetti a vasca e vasche sul fondo

Trovate moduli per la ventilazione, ventilatori d'aspirazione e altri accessori

pagina **147**



BEST SELLER





Armadio per sostanze pericolose tipo W-124, con 4 cassetti a vasca e vasca sul fondo secondo la direttiva tedesca Stawa-R, porte in grigio chiaro (RAL 7035)





Armadio per sostanze pericolose tipo W-126, con 6 cassetti a vasca e vasca sul fondo secondo la direttiva tedesca Stawa-R, porte in rosso traffico (RAL 3020)

Le foto mostrano gli armadi con mascherina per lo zoccolo fornibile in opzione









Tipo	W-124	W-126	W-124-O	W-126-O
Dotazione	4 cassetti a vasca	6 cassetti a vasca	4 cassetti a vasca	6 cassetti a vasca
Versione della porta	Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente
Automatismo della porta	no	no	sì	sì
Misure esterne L x P x H [mm]	1193 x 615 x 1953	1193 x 615 x 1953	1193 x 615 x 1953	1193 x 615 x 1953
Misure interne L x P x H [mm]	1050 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647
Portata cassetto a vasca [kg]	60	60	60	60
Volume di racc. vasca di fondo [l]	33	33	33	33
Vol. di racc. cassetto a vasca [l]	30	30	19	19
Peso [kg]	501	533	503	535
Codice articolo Apertura della porta: su entrambi i lati	201-019-JC	201-051-JC	201-510-JC	201-542-JC
Accessori				
Codice articolo Vasca aggiuntiva in plastica	148-583-JC	148-583-JC	148-583-JC	148-583-JC
Codice articolo Mascherina per lo zoccolo	201-062-JC	201-062-JC	201-062-JC	201-062-JC

Armadi antincendio Select per sostanze pericolose, con ripiani di stoccaggio e vasca sul fondo

- Le porte dell'armadio per sostanze pericolose rimangono aperte con qualunque angolazione (chiusura automatica in caso d'incendio)
- Collegamento per l'evacuazione dell'aria (DN 75) sul tetto dell'armadio. Collegabile a un filtro a ricircolo d'aria o all'impianto di disaerazione esistente
- Con ausili di livellamento per compensare irregolarità del pavimento
- Meccanismo di chiusura ed elementi di sicurezza protetti contro la corrosione, montati all'esterno dello spazio di deposito
- Con vasca sul fondo a tenuta di liquido, testata (secondo la direttiva tedesca sulle vasche in acciaio Stawa-R), lamiera d'acciaio rivestita a polvere, completa di copertura in lamiera forata come piano di stoccaggio aggiuntivo





Armadio tipo W 93 per sostanze pericolose, L 893 mm, porte in giallo segnaletico





Armadio per sostanze pericolose tipo W-63, larghezza 600 mm. Colore del corpo grigio antracite (RAL 7016), porta in giallo segnaletico (RAL 1004).

Vasca di fondo testata (secondo la direttiva tedesca sulle vasche in acciaio - Stawa-R)









Tipo	W-63	W-63-0	W-93	W-93-0
Dotazione	3 ripiani di stoccaggio, vasca sul fondo con copertura in lamiera forata	3 ripiani di stoccaggio, vasca sul fondo con copertura in lamiera forata	3 ripiani di stoccaggio, vasca sul fondo con copertura in lamiera forata	3 ripiani di stoccaggio, vasca sul fondo con copertura in lamiera forata
Versione della porta	Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente
Automatismo della porta	no	sì	no	sì
Misure esterne L x P x H [mm]	599 x 615 x 1953	599 x 615 x 1953	893 x 615 x 1953	893 x 615 x 1953
Misure interne L x P x H [mm]	450 x 522 x 1647	450 x 522 x 1647	750 x 522 x 1647	750 x 522 x 1647
Portata ripiano [kg]	75	75	75	75
Volume di racc. vasca di fondo [l]	22	22	23	23
Peso [kg]	314	315	389	389
Codice articolo Apertura della porta: a sinistra	200-960-JC	201-454-JC	–	–
Codice articolo Apertura della porta: a destra	200-971-JC	201-462-JC	–	–
Codice articolo Apertura della porta: su entrambi i lati	–	–	200-979-JC	201-470-JC
Accessori				
Codice articolo Ulteriore ripiano	116-987-JC	116-987-JC	133-979-JC	133-979-JC
Codice articolo Mascherina per lo zoccolo	201-060-JC	201-060-JC	201-061-JC	201-061-JC
Codice articolo Vasca aggiuntiva in plastica	133-976-JC	133-976-JC	133-978-JC	133-978-JC

Armadi antincendio Select per sostanze pericolose, con cassetti a vasca e vasche sul fondo

- Per stoccare in sicurezza e a norma di legge liquidi infiammabili con protezione antincendio di 90 minuti secondo la normativa tedesca TRGS 510 (Allegato 1) e EN 14470-1
- Comfort elevato nelle operazioni di stoccaggio
- I cassetti a vasca consentono di controllare rapidamente il contenuto di ogni ripiano di stoccaggio

TUTTO DA UN UNICO FORNITORE!

Assistenza e manutenzione direttamente dal produttore: 010 9636743

>> www.denios.it/servizi <<



Armadio tipo W-64 per sostanze pericolose, larghezza 600 mm. Colore del corpo: grigio antracite (RAL 7016), porta in giallo segnaletico (RAL 1004)

Armadio tipo W 96 per sostanze pericolose, porte in grigio chiaro, con vasca sul fondo aggiuntiva (compresa nella fornitura)

Le foto mostrano gli armadi con mascherina per lo zoccolo fornibile in opzione

Disponibile in 7 colori RAL

Nell'ordine comunicare, per favore, il colore desiderato per la porta.
Colore del corpo: grigio antracite

ORDINATE SUBITO



L'armadio per sostanze pericolose è consegnato con lo zoccolo inforcabile incluso. Questo può essere chiuso con la mascherina per lo zoccolo fornibile in opzione.



Tipo	W-64	W-66	W-94	W-96
Dotazione	4 cassetti a vasca	6 cassetti a vasca	4 cassetti a vasca	6 cassetti a vasca
Versione della porta	Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente
Automatismo della porta	no	no	no	no
Misure esterne L x P x H [mm]	599 x 615 x 1953	599 x 615 x 1953	893 x 615 x 1953	893 x 615 x 1953
Misure interne L x P x H [mm]	450 x 522 x 1647	450 x 522 x 1647	750 x 522 x 1647	750 x 522 x 1647
Portata cassetto a vasca [kg]	25	25	60	60
Volume di racc. vasca di fondo [l]	11	11	22	22
Vol. di racc. cassetto a vasca [l]	5	5	19	19
Peso [kg]	324	338	418	445
Codice articolo Apertura della porta: a sinistra	200-995-JC	201-027-JC	–	–
Codice articolo Apertura della porta: a destra	201-003-JC	201-035-JC	–	–
Codice articolo Apertura della porta: su entrambi i lati	–	–	201-011-JC	201-043-JC
Accessori				
Codice articolo Vasca aggiuntiva in plastica	148-590-JC	148-590-JC	–	–
Codice articolo Mascherina per lo zoccolo	201-060-JC	201-060-JC	201-061-JC	201-061-JC

Armadi antincendio per sostanze pericolose con due scomparti

- Due scomparti (divisione verticale) consentono lo stoccaggio separato di diverse sostanze pericolose in un armadio
- Ampio design degli interni per lo stoccaggio chiaro di piccoli contenitori
- Per stoccare in sicurezza e a norma di legge liquidi infiammabili con protezione antincendio di 90 minuti secondo la normativa tedesca TRGS 510 (Allegato 1) e EN 14470-1
- Collegamento per l'evacuazione dell'aria (DN 75) sul tetto dell'armadio. Collegabile a un filtro a ricircolo d'aria o all'impianto di disaerazione esistente
- Corpo esterno robusto, di elevata qualità, anti-graffio con superficie della struttura rivestita a polvere, triplo componente di blocco porta
- Con ausili di livellamento per compensare irregolarità del pavimento

BEST SELLER



1

Dotazione:
3 ripiani di stoccaggio, 1 vasca di fondo incluso inserto in lamiera forata (lamiera d'acciaio rivestita a polvere), 3 ripiani a vasca, 1 vasca di fondo (PP)



2

Dotazione:
6 cassetti a vasca, 1 vasca di fondo (lamiera d'acciaio rivestita a polvere), 3 ripiani a vasca, 1 vasca di fondo (PP)


Trovate moduli per la ventilazione, ventilatori d'aspirazione e altri accessori

pagina **147**





1



2

Misure esterne L x P x H [mm]	1193 x 615 x 1953	1193 x 615 x 1953
Misure interne L x P x H [mm]	1050 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647
Portata ripiano [kg]	75	–
Portata cassetto a vasca [kg]	–	25
Portata ripiani a vasca [kg]	50	50
Vol. di racc. cassetto a vasca [l]	–	5
Volume di racc. vasca di fondo [l]	22	11
Volume di raccolta vasca sul fondo in plastica [l]	11	11
Peso [kg]	478	506
Codice articolo	266-821-JC	266-829-JC
Accessori		
Codice articolo Mascherina per lo zoccolo	201-062-JC	201-062-JC

Disponibile in 7 colori RAL

Nell'ordine comunicare, per favore, il colore desiderato per la porta.
Colore del corpo: grigio antracite


Armadi antincendio Select, per sostanze pericolose, con porte a soffietto


- Per stoccare in sicurezza e a norma di legge liquidi infiammabili con protezione antincendio di 90 minuti secondo la normativa tedesca TRGS 510 (Allegato 1) e EN 14470-1
- Le porte dell'armadio per sostanze pericolose rimangono aperte con qualunque angolazione (chiusura automatica in caso d'incendio)
- Collegamento per l'evacuazione dell'aria (DN 75) sul tetto dell'armadio. Collegabile a un filtro a ricircolo d'aria o all'impianto di disaerazione esistente
- Corpo esterno robusto, di elevata qualità, anti-graffio con superficie della struttura rivestita a polvere, triplo componente di blocco porta
- Concetto bicolore per un aspetto moderno e particolare: colore del corpo grigio antracite (RAL 7016), porte disponibili in diversi colori






Porte a soffietto salva spazio: ingombro ridotto davanti all'armadio con le porte aperte







Tipo	W-123F	W-124F	W-126F
Dotazione	3 ripiani di stoccaggio, vasca sul fondo con copertura in lamiera forata	4 cassetti a vasca	6 cassetti a vasca
Versione della porta	Porta a soffietto	Porta a soffietto	Porta a soffietto
Misure esterne L x P x H [mm]	1193 x 615 x 1953	1193 x 615 x 1953	1193 x 615 x 1953
Misure interne L x P x H [mm]	1050 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647
Portata ripiano [kg]	75	–	–
Portata cassetto a vasca [kg]	–	60	60
Volume di racc. vasca di fondo [l]	33	33	33
Vol. di racc. cassetto a vasca [l]	–	30	30
Peso [kg]	462	500	532
Codice articolo Porte giallo segnaletico (RAL 1004)	233-801-JC	233-803-JC	233-805-JC
Codice articolo Porte grigio chiaro (RAL 7035)	233-802-JC	233-804-JC	233-806-JC
Accessori			
Codice articolo Mascherina per lo zoccolo	201-062-JC	201-062-JC	201-062-JC
Codice articolo Ulteriore ripiano	116-975-JC	–	–
Codice articolo Vasca aggiuntiva in plastica	116-939-JC	148-583-JC	148-583-JC

DENIOS offre anche armadi per sostanze pericolose testati secondo le norme FM 6050 e UL/ULC 1275. Queste serie di armadi soddisfa i requisiti secondo NFPA codice 30, NFPA 1 Fire Code, OSHA.

- Zoccolo integrato, inforcabile, così è possibile cambiare più facilmente il luogo di collocazione (lo zoccolo può essere chiuso anche con mascherina opzionale)
- Forma costruttiva estremamente robusta con verniciatura antigraffio




Codice articolo 238-942-JC

Armadi con tripla certificazione per sostanze pericolose, con protezione antincendio di 30 minuti

Stoccaggio di sostanze pericolose ad un interessante rapporto prezzo/prestazioni

- Concetto bicolore per un aspetto moderno e particolare: colore del corpo grigio antracite (RAL 7016), porte in giallo segnaletico (RAL 1004) o grigio chiaro (RAL 7035)

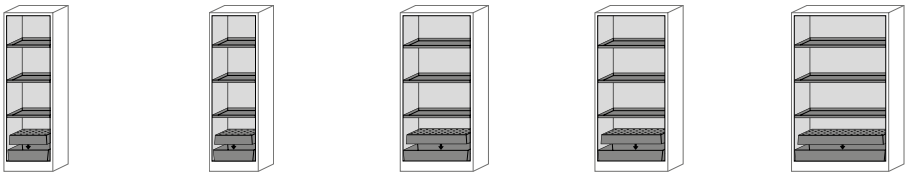

Tipo	FM 30-63L	FM 30-63R	FM 30-93L	FM 30-93R	FM 30-123
Dotazione	3 ripiani di stoccaggio, vasca sul fondo con copertura in lamiera forata	3 ripiani di stoccaggio, vasca sul fondo con copertura in lamiera forata	3 ripiani di stoccaggio, vasca sul fondo con copertura in lamiera forata	3 ripiani di stoccaggio, vasca sul fondo con copertura in lamiera forata	3 ripiani di stoccaggio, vasca sul fondo con copertura in lamiera forata
Apertura della porta	a sinistra	a destra	a sinistra	a destra	su entrambi i lati
Misure esterne L x P x H [mm]	564 x 620 x 1947	564 x 620 x 1947	864 x 620 x 1947	864 x 620 x 1947	1164 x 620 x 1947
Misure interne L x P x H [mm]	450 x 519 x 1626	450 x 519 x 1626	750 x 519 x 1626	750 x 519 x 1626	1050 x 519 x 1626
Portata ripiano [kg]	75	75	75	75	75
Volume di racc. vasca di fondo [l]	22	22	23	23	33
Peso [kg]	180	181	235	236	281
Codice articolo Colore porte: Grigio	238-934-JC	238-936-JC	238-938-JC	238-940-JC	238-942-JC
Codice articolo Colore porte: giallo	238-935-JC	238-937-JC	238-939-JC	238-941-JC	238-943-JC
Accessori					
Codice articolo Ulteriore ripiano	116-987-JC	116-987-JC	133-979-JC	133-979-JC	116-975-JC
Codice articolo Vasca aggiuntiva in plastica	133-976-JC	133-976-JC	133-978-JC	133-978-JC	116-939-JC
Codice articolo Mascherina per lo zoccolo	219-570-JC	219-570-JC	219-572-JC	219-572-JC	219-573-JC

- Meccanismo di chiusura ed elementi di sicurezza protetti contro la corrosione, montati all'esterno del deposito
- Con 3 ripiani (regolabili in altezza con passo di 32 mm) e vasca di fondo testata secondo la direttiva tedesca sulle vasche in acciaio Stawa-R, con copertura in lamiera forata
- Porte a battente facilmente manovrabili, con dispositivo chiudiporta ammortizzato di alta qualità e impianto fermo porta, chiusura automatica in caso di incendio

TRIPLE CERTIFIED
EN 14470-1
FM 6050 APPROVED
UL/ULC 1275 CERTIFIED

TUTTO DA UN UNICO FORNITORE!

Assistenza e manutenzione direttamente dal produttore: 010 9636743

>> www.denios.it/servizi <<

Armadi con tripla certificazione per sostanze pericolose, con protezione antincendio di 90 minuti

Per lo stoccaggio libero, in sicurezza e a norma di legge di liquidi infiammabili (H224-226), secondo la normativa tedesca TRGS 510 (allegato 1)

ORDINATE SUBITO



L'armadio per sostanze pericolose è consegnato con lo zoccolo inforcabile incluso. Questo può essere chiuso con la mascherina per lo zoccolo fornibile in opzione.







Gli armadi per sostanze pericolose a porta singola sono disponibili a scelta con apertura a destra o sinistra

Codice articolo 238-928-JC

I 3 ripiani e la copertura in lamiera forata della vasca sul fondo offrono spazio per stoccare diverse piccole confezioni.

Codice articolo 238-933-JC

Tipo	FM W-63L	FM W-63R	FM W-93	FM W-123
Dotazione	3 ripiani di stoccaggio, vasca sul fondo con copertura in lamiera forata	3 ripiani di stoccaggio, vasca sul fondo con copertura in lamiera forata	3 ripiani di stoccaggio, vasca sul fondo con copertura in lamiera forata	3 ripiani di stoccaggio, vasca sul fondo con copertura in lamiera forata
Apertura della porta	a sinistra	a destra	su entrambi i lati	su entrambi i lati
Misure esterne L x P x H [mm]	599 x 615 x 1953	599 x 615 x 1953	893 x 615 x 1953	1193 x 615 x 1953
Misure interne L x P x H [mm]	450 x 522 x 1647	450 x 522 x 1647	750 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647
Portata ripiano [kg]	75	75	75	75
Volume di racc. vasca di fondo [l]	22	22	23	33
Peso [kg]	314	314	390	471
Codice articolo Colore porte: Grigio	238-926-JC	238-928-JC	238-930-JC	238-932-JC
Codice articolo Colore porte: giallo	238-927-JC	238-929-JC	238-931-JC	238-933-JC
Accessori				
Codice articolo Ulteriore ripiano	116-987-JC	116-987-JC	133-979-JC	116-975-JC
Codice articolo Vasca aggiuntiva in plastica	133-976-JC	133-976-JC	133-978-JC	116-939-JC
Codice articolo Mascherina per lo zoccolo	201-060-JC	201-060-JC	201-061-JC	201-062-JC

Nessuno è come Scoper!

Il primo armadio per sostanze pericolose con pratico meccanismo di estensione in verticale. SCOPER combina una tecnica innovativa e moderna con il massimo del comfort e della sicurezza. Quando il numero delle sostanze necessarie aumenta ma i singoli livelli di consumo diminuiscono diventa necessario un concetto di stoccaggio ottimale.
SCOPER slim: stesso volume di stoccaggio degli armadi standard, nella metà della larghezza. Nei soli 45 cm di larghezza dell'armadio per sostanze pericolose SCOPER può essere stoccata all'incirca la stessa quantità di sostanze pericolose che può accogliere un armadio largo 90 cm, con cassetti. In questo modo è possibile utilizzare le superfici di appoggio in modo efficiente

A scelta, l'armadio può essere provvisto di uno (SCOPER slim, largh. 45 cm) o due cassetti verticali (SCOPER wide, largh. 81 cm). Ogni cassetto verticale viene fornito di serie con 4 o 5 ripiani. Altre combinazioni sono fornibili su richiesta.



Sicurezza a portata di mano premendo solo un tasto - l'apertura e chiusura automatica è comoda e utile

- In caso di incendio, un sensore elettronico di temperatura provoca la chiusura dei cassetti verticali
- Funzione di chiusura dopo 60 secondi, di serie, con segnale ottico e acustico di avvertimento
- Funzione di arresto intelligente di serie: il cassetto verticale rileva ostacoli, quindi non vi è alcun rischio di schiacciamento di mani e dita
- In caso di caduta di tensione i cassetti vengono chiusi automaticamente e in modo sicuro dalla batteria di backup
- Cassetto verticale chiudibile a chiave con serratura a cilindro (integrabile in sistemi di chiavi esistenti) e indicatore dello stato di chiusura (rosso/verde)
- La chiusura dell'armadio blocca il motore, i cassetti verticali non possono essere più aperti, l'accesso da parte di persone non autorizzate viene sicuramente evitato
- Collegamento per l'evacuazione dell'aria (DN 75) sul tetto dell'armadio. Collegabile a un filtro a ricircolo d'aria o all'impianto di disaerazione esistente
- Corpo esterno robusto, di elevata qualità, anti graffio con superficie rivestita a polvere
- Piedini integrati regolabili per compensare disuguaglianze del pavimento
- Per lo stoccaggio libero di liquidi infiammabili (H224-226) in conformità alla normativa tedesca TRGS 510 (Allegato 3)
- Classe di resistenza al fuoco 90 minuti (Tipo 90 secondo EN 14470-1)
- La vasca di fondo compresa nella fornitura viene fornita provvista di copertura in lamiera forata. Questa può essere anche utilizzata come superficie di appoggio
- Ripiani regolabili in altezza con un passo di 32 mm
- L'accesso da entrambi i lati può essere integrato in modo ottimale nelle postazioni di lavoro





Scoper Slim con 4 o 5 ripiani

Con gli armadi per sostanze pericolose della serie SCOPER potete soddisfare importanti requisiti dello stoccaggio di sostanze pericolose infiammabili.


TUTTO DA UN UNICO FORNITORE!

Assistenza e manutenzione direttamente dal produttore: 010 9636743

>> www.denios.it/servizi <<


Scoper - sicurezza, accesso rapido, visibilità, perfetta maneggevolezza


- Completa conformità alle normative
- Armadio in versione antincendio per sostanze pericolose - tipo 90 con estensione verticale
- Massimo comfort e sicurezza durante l'utilizzo
- Vasca sul fondo testata secondo le disposizioni tedesche StawaR

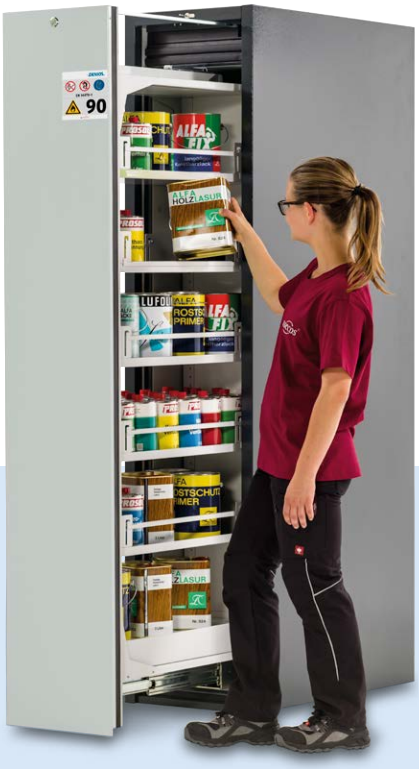


LLa figura mostra un armadio con sistema di tenuta sui ripiani acquistabile in opzione

Scoper slim offre piena funzionalità nella metà della larghezza di un armadio. A seconda del modello gli armadi sono dotati di 4 o 5 ripiani. È compresa una vasca di fondo con copertura in lamiera forata.

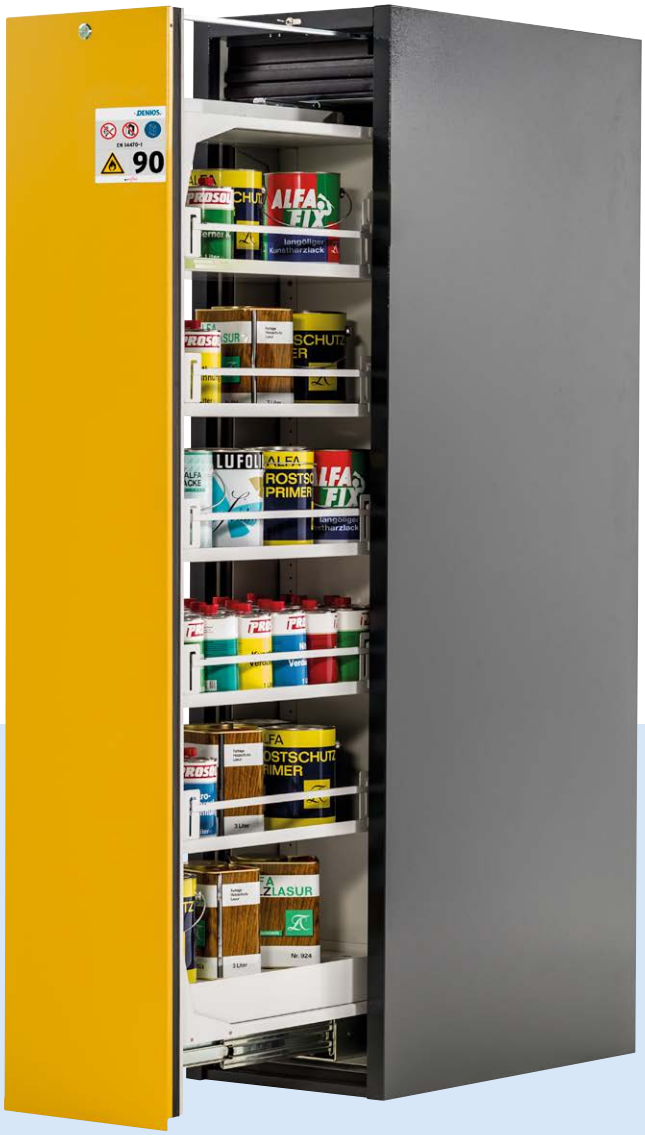





Tipo	45-4	45-5
Dotazione	4 ripiani, 1 vasca sul fondo con copertura in lamiera forata	5 ripiani, 1 vasca sul fondo con copertura in lamiera forata
Numero piani di stoccaggio	5	6
Misure esterne L x P x H [mm]	449 x 860 x 1966	449 x 860 x 1966
Misure interne L x P x H [mm]	331 x 775 x 1750	331 x 775 x 1750
Portata ripiano [kg]	50	50
Carico massimo per cassetto verticale [kg]	140	140
Volume di racc. vasca di fondo [l]	13	13
Peso [kg]	366	369
Codice articolo blu	245-544-JC	245-541-JC
Codice articolo giallo	245-542-JC	245-539-JC
Codice articolo grigio	245-543-JC	245-540-JC

Trovate moduli per la ventilazione, ventilatori d'aspirazione e altri accessori

pagina **147**



Scoper Wide con 8 o 9 ripiani



Codice articolo 245-550-JC

Trovate moduli per la ventilazione, ventilatori d'aspirazione e altri accessori


pagina **146**




- Completa conformità alle normative
- Resistenza al fuoco di 90 minuti
- Sicurezza per i lavoratori e l'ambiente
- Massimo comfort e sicurezza durante l'utilizzo
- Accesso diretto con la massima visibilità
- Qualità certificata e affidabile
- Armadio in versione antincendio, protezione tipo 90, con cassetti verticali

A seconda del tipo sono inclusi nella fornitura 8 (come mostrato nella foto), 9 o 10 ripiani. La vasca sul fondo con grigliato in lamiera forata è sempre inclusa. Questa può essere utilizzata come ulteriore superficie di appoggio

LLa figura mostra un armadio con sistema di tenuta sui ripiani acquistabile in opzione





Tipo	81-8	81-9
Dotazione	8 ripiani, 2 vasche sul fondo con copertura in lamiera forata	9 ripiani, 2 vasche sul fondo con copertura in lamiera forata
Numero piani di stoccaggio	10	11
Misure esterne L x P x H [mm]	819 x 860 x 1966	819 x 860 x 1966
Misure interne L x P x H [mm]	701 x 775 x 1750	701 x 775 x 1750
Portata ripiano [kg]	50	50
Carico massimo per cassetto verticale [kg]	140	140
Volume di racc. vasca di fondo [l]	13	13
Peso [kg]	550	553
Codice articolo blu	245-550-JC	245-553-JC
Codice articolo giallo	245-548-JC	245-551-JC
Codice articolo Grigio	245-549-JC	245-552-JC

Scoper Wide con 10 ripiani

TUTTO DA UN UNICO FORNITORE!


Assistenza e manutenzione direttamente dal produttore: 010 9636743

>> www.denios.it/servizi <<



La figura mostra un armadio con sistema di tenuta sui ripiani acquistabile in opzione


A seconda del tipo sono inclusi nella fornitura rispettivamente 8 (come mostrato nell'immagine), 9 o 10 ripiani. La vasca sul fondo con copertura in lamiera forata è sempre inclusa. Questa può essere utilizzata come ulteriore superficie di appoggio



Tipo	81-10
Dotazione	10 ripiani, 2 vasche sul fondo con copertura in lamiera forata
Numero piani di stoccaggio	12
Misure esterne L x P x H [mm]	819 x 860 x 1966
Misure interne L x P x H [mm]	701 x 775 x 1750
Portata ripiano [kg]	50
Carico massimo per cassetto verticale [kg]	140
Volume di racc. vasca di fondo [l]	13
Peso [kg]	556
Codice articolo giallo	245-545-JC
Codice articolo Grigio	245-546-JC
Codice articolo blu	245-547-JC

ORDINATE SUBITO

Tappeto antiscivolo



Per la tenuta sicura sui ripiani

Sistema di tenuta per un ripiano



Ulteriore protezione antiribaltamento per confezioni stoccate (a coppie)

Ulteriore ripiano (portata 50 kg)



Stoccaggio flessibile. Adeguare i ripiani alle esigenze individuali è un gioco da ragazzi grazie a Scoper. I ripiani possono essere regolati dal cliente in qualsiasi posizione, con un passo di 35 mm.

Accessori	Tappeto antiscivolo	Sistema di tenuta per un ripiano	Ulteriore ripiano (portata 50 kg)
Codice articolo	245-556-JC	245-555-JC	245-554-JC



Ventilatori radiali

È necessario che, nel caso di formazione di gas, vapori o sostanze in sospensione, questi vengano completamente raccolti direttamente nel punto di formazione o uscita.

- Cassa e girante in polipropilene (PP) a bassa infiammabilità
- Senza perdite parassite di gas
- Attacco DN 75
- Conformità VDMA e Atex
- Grado di protezione IP 55
- Portata in volume 60-250 m³/h
- Pressione totale 240-175 Pa
- Con mensola di montaggio in acciaio

Ventilatore radiale, antideflagrante per l'impiego libero anche in zona 1, CE Ex II 2/2G Ex H IIB T3 Gb X, allacciamento elettrico 400 V / 50 Hz.

Codice articolo 116-941-JC

Tipo*	Zona 1	Zona non Atex*
Potenza [W]	90	90
Tensione nominale [V]	400	230
Livello di rumore [dB(A)]	45	45
Numero di giri [U/min]	2800	2850
Codice articolo	116-941-JC	116-943-JC

*Aspirazione dalla zona 2, collocazione in zona non Atex



Modulo senza controllo.

Codice articolo 129-345-JC



Apparecchiatura pronta per essere collegata a una presa elettrica, con controllo, per un massimo di 120 ricambi/ora, montaggio a parete.

Codice articolo 162-204-JC

Modulo per la ventilazione tecnica, pronto per essere collegato ad una presa elettrica

- Idoneità ad un ricambio d'aria nell'armadio (in funzione della grandezza dell'armadio, delle perdite di carico e della lunghezza della tubazione di ventilazione) fino a 120 ricambi/ora
- Con cavo di collegamento e spina Schuko
- Conformità ATEX: CE Ex II 3/- G Ex ic nA IIC T4
- Potenza (W): 35
- Misure L x P x H (mm): 200 x 400 x 200
- Collegamento elettrico 230 V / 50 Hz
- Velocità di rotazione (giri/min.): 2450
- Livello di potenza sonora: 35 dB(A):

Tipo	AO 12	WO 12	AM 12	WM 12	AP 12	WP 12
Dotazione	come sopralzo dell'armadio	per attacco a parete	come sopralzo dell'armadio	per attacco a parete	come sopralzo dell'armadio	per attacco a parete
Limiti della fornitura	–	–	con controllo dell'aria di evacuazione	con controllo dell'aria di evacuazione	con controllo dell'aria di evacuazione e contatto d'allarme a potenziale zero	con controllo dell'aria di evacuazione e contatto d'allarme a potenziale zero
Codice articolo	129-345-JC	162-203-JC	136-799-JC	162-204-JC	180-341-JC	180-342-JC



Controllo dell'aria in uscita

- Per installazione tra armadio di sicurezza e impianto di evacuazione dell'aria del cliente
- Controllo semplice e sicuro di portate d'aria di evacuazione da un armadio per sostanze pericolose
- Con cavo di collegamento e spina Schuko
- Misure L x P x H (mm): 300 x 400 x 265
- Conformità ATEX: CE Ex II 3/- G Ex ic nA IIB T4 Gc
- Livello di potenza sonora dipendente dall'impianto di evacuazione dell'aria collegato

Tipo	BL
Limiti della fornitura	Controllo dell'aria di evacuazione
Portata min. in volume [m³/h]	30
Portata max. in volume [m³/h]	200
Codice articolo	180-343-JC





TUTTO DA UN UNICO FORNITORE!

Assistenza e manutenzione direttamente dal produttore: 010 9636743

>> www.denios.it/servizi <<

Questo potete evitarlo in futuro!

Modulo filtrante a ricircolo d'aria

L'apparecchiatura di filtrazione a ricircolo d'aria, pronta per essere collegata ad una presa di corrente, è in grado di trattenere in modo permanente, fino alla saturazione del filtro, oltre il 99,999% di vapori di solventi (idrocarburi), sia in condizioni normali di funzionamento, sia in caso di un incidente simulato nell'armadio di sicurezza.

- Permette di evitare costose aperture nelle pareti e tubazioni di evacuazione dell'aria che rubano spazio prezioso
- In linea di principio si evitano zone Ex all'interno e attorno all'armadio per sostanze pericolose, secondo la normativa tedesca DGUV 113-001
- Protezione attiva delle persone grazie alla sicura cattura di vapori pericolosi per la salute con ritenuta nel sistema di filtrazione
- Per il completo contenimento di fuoriuscite di gas, vapori e materiali in sospensione
- Nessuna costosa tubazione di evacuazione dell'aria, montaggio semplice e sicuro
- Testato con successo e certificato
- Completo di sistema filtrante multistadio, cavo di collegamento e spina



Modulo filtrante a ricircolo d'aria, x armadio per sostanze pericolose da H 1300mm, filtro principale e secondario. Il filtro secondario garantisce sicurezza aggiuntiva all'intero sistema (non utilizzabile per armadi per fusti).

Codice articolo 287-778-JC

Nel computo delle spese sono inclusi la trasferta dei tecnici, i costi di pernottamento, di trasporto e di manodopera, così come l'intero processo di gestione dell'ordine

Tale costo sarà definito in base al committente e alla sede di servizio

Indicazione precisa dello status e di eventuali errori tramite il display



Adattatore per l'apparecchiatura, necessario per gli armadi DENIOS per sostanze pericolose con anno di costruzione 2005 o precedente, oppure per armadi di altri produttori (consultate i nostri tecnici per verificarne la fattibilità)

Codice articolo 171-300-JC

Sostituzione dei filtri del modulo filtrante a ricircolo d'aria

- Nuova unità filtrante inclusa
- Smaltimento della vecchia unità filtrante incluso
- Incluso contributo forfettario per le spese di viaggio in base all'ubicazione

Sicurezza ad altissimo livello

Custos - i nuovi armadi DENIOS con filtro a ricircolo d'aria

Gli armadi multifunzione con filtro a ricircolo d'aria consentono lo stoccaggio combinato di diverse sostanze pericolose in un unico armadio.




La moderna elettronica di controllo garantisce sicurezza nelle operazioni quotidiane.

- Saturazione del filtro da vapori di solventi (idrocarburi)
- Tasso di ricambio dell'aria (portata d'aria)
- Intervalli di manutenzione
- Schedulazione per controllo manuale di saturazione del filtro



Gli armadi con filtro a ricircolo d'aria sono stati testati e certificati dall'organismo accreditato Infraserv Höchst secondo la normativa tedesca sulle sostanze pericolose GefahrstoffVO, in programmi di prova dettagliati.

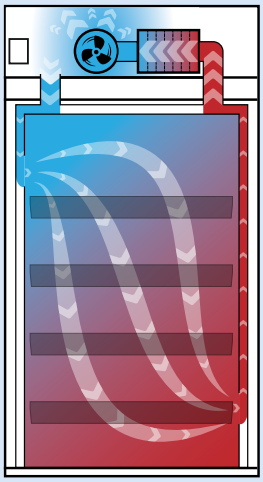

Ventilazione tecnica permanente e controllata degli armadi. In questo modo viene eliminata l'esposizione dei lavoratori a vapori pericolosi per la salute

Eliminazione delle zone antideflagranti intorno all'armadio (in caso di stoccaggio di liquidi infiammabili)

Eliminazione di costosi impianti di evacuazione dell'aria

Elevata flessibilità nella scelta del luogo di collocazione

Qualità eccellente

- Prova di resistenza al fuoco dell'armadio per sostanze pericolose secondo la norma EN 14470-1
- Test di sicurezza per marchio GS dell'armadio per sostanze pericolose
- Conformità ATEX CE II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc dell'armadio con filtro a ricircolo d'aria
- Dichiarazioni di conformità CE

DENIOS ONLINE SHOP

La massima sicurezza anche nello spazio più ristretto. La nostra gamma di armadi:

>> www.denios.it/armadi-sostanze-pericolose <<

Sistema di filtrazione a ricircolo d'aria per lo stoccaggio di liquidi infiammabili

compreso nella fornitura

- Ideale per la collocazione in ambienti di lavoro, ca. 39 db (A)
- Con filtro a banda larga multilivello
- Allarme ottico e acustico
- Display con schermo touch innovativo
- Conformità ATEX: CE Ex II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc

TUTTO DA UN UNICO FORNITORE!


Assistenza e manutenzione direttamente dal produttore: 010 9636743


>> www.denios.it/servizi <<

Custos tipo C - Armadio per sostanze chimiche con ricircolo d'aria integrato

- Corpo esterno robusto, di elevata qualità, anti graffio con superficie strutturata rivestita a polvere
- Con l'inserto in lamiera forata opzionale per la vasca di fondo si ha un'ulteriore piano di stoccaggio
- Porte chiudibili con una serratura a cilindro integrata nella manopola girevole









Tipo	C-83	C-103
Dotazione	3 ripiani, vasca di fondo	3 ripiani, vasca di fondo
Misure esterne L x P x H [mm]	810 x 520 x 2290	1055 x 520 x 2290
Volume di racc. vasca di fondo [l]	33	33
Portata ripiano [kg]	60	100
Codice articolo bianco	248-476-JC	248-474-JC
Codice articolo grigio	248-477-JC	248-475-JC
Accessori		
Codice articolo Inserto in lamiera forata per vasca di fondo	202-810-JC	202-811-JC

Custos tipo SL - Armadi per acidi e soluzioni alcaline con ricircolo d'aria integrato

- Porte e corpo in grigio chiaro (RAL 7035)
- Cassetti a mensola con vasca di raccolta estraibile in plastica
- Due scomparti permettono lo stoccaggio separato di acidi e soluzioni alcaline in un unico armadio.
- Corpo esterno in lamiera d'acciaio rivestita
- Meccanismo di chiusura protetto contro la corrosione all'esterno dello spazio di deposito







Tipo	SL-606	SL-1212
Dotazione	6 cassetti a mensola	12 cassetti a mensola
Misure esterne L x P x H [mm]	600 x 615 x 2300	1197 x 615 x 2300
Vol. di racc. cassetto a vasca [l]	11	11
Portata ripiano estraibile [kg]	25	25
Codice articolo	248-479-JC	248-478-JC

Sistema di filtrazione a ricircolo d'aria per lo stoccaggio di liquidi infiammabili compreso nella fornitura

- Ideale per la collocazione in ambienti di lavoro, ca. 39 db (A)
- Con filtro a banda larga multilivello
- Allarme ottico e acustico
- Display con schermo touch innovativo
- Conformità ATEX: CE Ex II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc

Custos tipo E - Armadio per sostanze pericolose con ricircolo d'aria integrato


Gli armadi con filtro a ricircolo d'aria consentono lo stoccaggio combinato di diverse sostanze pericolose in un unico armadio. Contemporaneamente vengono aspirati e filtrati i vapori prodotti, dannosi per la salute. Non è necessaria una elaborata tubazione di evacuazione dell'aria verso l'esterno.


- Maggiore flessibilità nello stoccaggio di diverse sostanze pericolose in un armadio
- Classe di resistenza al fuoco 90 minuti (Tipo 90 secondo EN 14470-1)
- Con una mano sola si aprono due porte contemporaneamente, le porte si bloccano nell'impianto fermo porta di serie
- L'automatismo di avvio di chiusura della porta, di serie, sblocca le porte bloccate dopo 60 secondi, segnale ottico e acustico di avvertimento prima della chiusura automatica della porta
- Concetto bicolore per un aspetto moderno e particolare: colore del corpo grigio antracite (RAL 7016), porte disponibili in: giallo segnaletico (RAL 1004) grigio chiaro (RAL 7035) rosso traffico (RAL 3020)
- Zoccolo integrato, inforcabile, così è possibile cambiare più facilmente il luogo di collocazione (lo zoccolo può essere chiuso anche con mascherina opzionale)






La figura mostra l'armadio con mascherina per lo zoccolo fornibile in opzione







Tipo	E-123	E-124	E-126
Dotazione	3 ripiani di stoccaggio, vasca sul fondo con copertura in lamiera forata	4 cassetti a vasca	6 cassetti a vasca
Misure esterne L x P x H [mm]	1193 x 615 x 2294	1193 x 615 x 2294	1193 x 615 x 2294
Misure interne L x P x H [mm]	1050 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647
Portata ripiano [kg]	75	–	–
Portata cassetto a vasca [kg]	–	60	60
Volume di racc. vasca di fondo [l]	33	33	33
Vol. di racc. cassetto a vasca [l]	–	30	30
Peso [kg]	525	518	550
Codice articolo Grigio	248-459-JC	248-462-JC	248-465-JC
Codice articolo giallo	248-460-JC	248-463-JC	248-466-JC
Codice articolo rosso	248-461-JC	248-464-JC	248-467-JC
Accessori			
Codice articolo Mascherina per lo zoccolo	201-062-JC	201-062-JC	201-062-JC

Il nostro consiglio: indicateci le sostanze pericolose che devono essere stoccate negli armadi con filtro a ricircolo d'aria. Saremo lieti di verificare preventivamente se è consigliabile uno stoccaggio combinato e la quantità massima consentita. È possibile inoltre stabilire in anticipo quali sostanze pericolose vengono rilevate dal sistema di filtraggio. Potete trovare le informazioni per lo stoccaggio combinato di sostanze pericolose anche nella normativa tedesca TRGS 510, sezione 13.

TUTTO DA UN UNICO FORNITORE!

Assistenza e manutenzione direttamente dal produttore: 010 9636743

>> www.denios.it/servizi <<

Custos tipo K - Armadio per sostanze pericolose con ricircolo d'aria integrato

Due scomparti (partizione verticale) consentono lo stoccaggio separato di diverse sostanze pericolose in un armadio.

- Con inclusa elettronica di controllo di ultima generazione
- Maggiore flessibilità nello stoccaggio di diverse sostanze pericolose in un armadio
- Le porte dell'armadio per sostanze pericolose rimangono aperte con qualunque angolazione (chiusura automatica in caso d'incendio)
- Meccanismo di chiusura completo ed elementi di sicurezza protetti contro la corrosione, montati all'esterno dello spazio di deposito
- Zoccolo integrato, inforcabile, così è possibile cambiare più facilmente il luogo di collocazione (lo zoccolo può essere chiuso anche con mascherina opzionale)
- Porte chiudibili a chiave con serratura a cilindro (integrabile in sistemi di chiavi esistenti) e indicatore dello stato di chiusura (rosso/verde)
- Forma costruttiva estremamente robusta con verniciatura strutturata antigraffio
- Con piedini regolabili per compensare disuguaglianze del pavimento
- Equipaggiamento dell'armadio
  Lato sinistro: 3 ripiani, vasca sul fondo con copertura in lamiera forata (lamiera di acciaio con rivestimento a polvere)
  Lato destro: 3 ripiani a vasca, 1 vasca di raccolta sul fondo (PP)
- Concetto bicolore per un aspetto moderno e particolare.
  Colore del corpo grigio antracite (RAL 7016).
  Porte disponibili in: giallo segnaletico (RAL 1004), grigio chiaro (RAL 7035), rosso traffico (RAL 3020)



Il Custos tipo K consente lo stoccaggio di sostanze infiammabili e aggressive

Tipo	K-123
Dotazione	3 ripiani di stoccaggio, vasca sul fondo con copertura in lamiera forata, (lamiera di acciaio), 3 ripiani a vasca, 1 vasca di fondo (PP)
Misure esterne L x P x H [mm]	1193 x 615 x 2294
Misure interne L x P x H [mm]	1050 x 522 x 1647
Volume di racc. vasca di fondo [l]*	22
Portata ripiano a sinistra [kg]	75
Portata ripiano a destra [kg]	50
Peso [kg]	553
Codice articolo Grigio	248-480-JC
Codice articolo giallo	248-481-JC
Codice articolo rosso	248-482-JC
Accessori	
Codice articolo Mascherina per lo zoccolo	201-062-JC

*Le vasche in plastica hanno un volume di raccolta di 11 litri.

Stoccaggio passivo di batterie agli ioni di litio

Basandoci sulla comprovata tecnologia dei nostri sistemi per sostanze pericolose e considerando il rischio elevato nello stoccaggio di batterie agli ioni di litio abbiamo sviluppato un sistema ad alte prestazioni. Con la protezione dall'interno e dall'esterno, il pericoloso fenomeno del "thermal runaway" non avrà scampo. Il programma SafeStore offre una serie di possibilità interessanti e sicure per lo stoccaggio passivo di batterie agli ioni di litio nuove o usate.



Armadio SafeStore per lo stoccaggio passivo di batterie agli ioni di litio

- Resistenza al fuoco testata (90 minuti, tipo 90) dall'esterno verso l'interno in conformità alla norma DIN EN 14470-1, resistenza al fuoco di 90 minuti dall'interno all'esterno in conformità alla norma DIN EN 1363-1
- Per fronteggiare un eventuale aumento della pressione all'interno dell'armadio è stata inserita un'apertura di sfiato della pressione nella parte superiore dell'armadio. In condizioni normali è chiusa, ma se si rileva un accumulo di pressione lo sportello si apre e la pressione in eccesso può fuoriuscire
- Lo zoccolo integrato, inforcabile, consente di cambiare più facilmente il luogo di collocazione, in caso di danni, verso un'area idonea
- Incluso rilevatore di fumo e contatto di allarme a potenziale zero al sistema di controllo dell'edificio
- Con vasca di fondo testata, a tenuta di liquido (lamiera d'acciaio rivestita a polvere), per contenere eventuali perdite di accumulatori che bruciano
- Con piedini regolabili per compensare disuguaglianze del pavimento
- Forma costruttiva estremamente robusta con verniciatura antigraffio
- Inserimento delle batterie in comodità grazie alla possibilità di aprire entrambe le porte dell'armadio contemporaneamente con una sola mano (nei modelli con due porte).
- Porte chiudibili a chiave con serratura a cilindro e indicatore dello stato di chiusura (rosso/verde)
- Collegamento per l'evacuazione dell'aria (DN 75) sul tetto dell'armadio
- Nel rispetto del piano di sicurezza consigliamo di consegnare gli armadi SafeStore e SmartStore franco luogo d'impiego. Consigliamo vivamente di collocare gli armadi a livello del suolo, in modo da garantire una veloce evacuazione dell'intero armadio in caso di incidenti.
- Consigliamo inoltre di stipulare un contratto di assistenza per tutti gli armadi SmartStore




I ripiani sono regolabili in altezza in tutti gli armadi senza funzione di ricarica. Colore del corpo sempre grigio antracite (RAL 7016), porte a battente in blu genziana (RAL 5010)

Stoccaggio passivo

Lo stoccaggio passivo implica lo stoccaggio di batterie agli ioni di litio nuove o usate per un determinato periodo di tempo. Consigliamo di stoccare separatamente (su ripiani diversi) le batterie nuove da quelle usate, all´interno dell´armadio per sostanze pericolose SafeStore

DENIOS by asecos

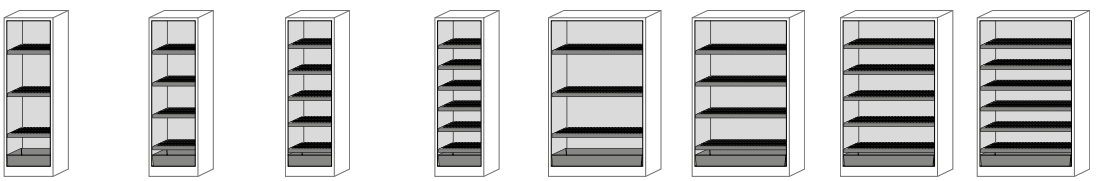

	SafeStore-63-L	SafeStore-64-L	SafeStore-65-L	SafeStore-66-L	SafeStore-123-L	SafeStore-124-L	SafeStore-125-L	SafeStore-126-L
Dotazione	3 ripiani, vasca sul fondo	4 ripiani, vasca sul fondo	5 ripiani, vasca sul fondo	6 ripiani, vasca sul fondo	3 ripiani, vasca sul fondo	4 ripiani, vasca sul fondo	5 ripiani, vasca sul fondo	6 ripiani, vasca sul fondo
Misure esterne L x P x H [mm]	599 x 615 x 1953	599 x 615 x 1953	599 x 615 x 1953	599 x 615 x 1953	1193 x 615 x 1953	1193 x 615 x 1953	1193 x 615 x 1953	1193 x 615 x 1953
misure interne L x P x H [mm]	450 x 522 x 1647	450 x 522 x 1647	450 x 522 x 1647	450 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647
Peso [kg]	292	294	297	299	482	489	495	502
Codice articolo	309-923-JC	309-924-JC	309-925-JC	309-926-JC	309-927-JC	309-928-JC	309-929-JC	309-930-JC

Armadio SafeStore-Pro per lo stoccaggio di batterie agli ioni di litio, con sistema di soppressione incendi

Grazie al sistema di segnalazione e soppressione incendi a 3 livelli integrato nell'armadio, gli armadi Smart e SafeStore-Pro offrono un elevato grado di sicurezza durante i processi di ricarica e di stoccaggio di batterie agli ioni di litio. Il sistema rileva immediatamente la presenza di un incendio all'interno dell'armadio. Il collegamento del sistema di segnalazione/ soppressione incendi ad un sistema di controllo dell'edificio o al pannello di allarme antincendio garantisce inoltre l'implementazione rapida delle misure antincendio appropriate.

TUTTO DA UN UNICO FORNITORE!

Assistenza e manutenzione direttamente dal produttore: 010 9636743

>> www.denios.it/servizi <<

- Resistenza al fuoco testata (90 minuti, tipo 90) dall'esterno verso l'interno in conformità alla norma DIN EN 14470-1, resistenza al fuoco di 90 minuti dall'interno all'esterno in conformità alla norma DIN EN 1363-1
- Nel rispetto del piano di sicurezza consigliamo di consegnare gli armadi SafeStore e SmartStore franco luogo d'impiego. Consigliamo vivamente di collocare gli armadi a livello del suolo, in modo da garantire una veloce evacuazione dell'intero armadio in caso di incidenti. Consigliamo inoltre di stipulare un contratto di assistenza per tutti gli armadi SmartStore
- Per fronteggiare un eventuale aumento della pressione all'interno dell'armadio è stata inserita un'apertura di sfiato della pressione nella parte superiore dell'armadio. In condizioni normali è chiusa, ma se si rileva un accumulo di pressione lo sportello si apre e la pressione in eccesso può fuoriuscire
- Incluso rilevatore di fumo e contatto di allarme a potenziale zero al sistema di controllo dell'edificio
- Incluso modulo di allarme da remoto per la trasmissione di un segnale d'allarme alle postazioni di controllo tramite rete cellulare
- Lo zoccolo integrato, inforcabile, consente di cambiare più facilmente il luogo di collocazione, in caso di danni, verso un'area idonea
- Con vasca di fondo testata, a tenuta di liquido (lamiera d'acciaio rivestita a polvere). Per contenere eventuali perdite di accumulatori che bruciano
- Con piedini regolabili per compensare disuguaglianze del pavimento
- Forma costruttiva estremamente robusta con verniciatura antigraffio
- Blocco duraturo delle porte grazie alla serratura automatica a 2 punti di chiusura
- Inserimento delle batterie in comodità grazie alla possibilità di aprire entrambe le porte dell'armadio contemporaneamente con una sola mano (nei modelli con due porte).
- Porte chiudibili a chiave con serratura a cilindro e indicatore dello stato di chiusura (rosso/verde)







Corpo grigio antracite (RAL 7016) con porte a battente in blu genziana (RAL 5010), con ripiani forati e sistema di segnalazione e soppressione incendi

Stoccaggio passivo

Lo stoccaggio passivo implica lo stoccaggio di batterie agli ioni di litio nuove o usate per un determinato periodo di tempo. Consigliamo di stoccare separatamente (su ripiani diversi) le batterie nuove da quelle usate, all´interno dell´armadio per sostanze pericolose SafeStore

DENIOS by asecos







Tipo	Armadio di sicurezza per batterie agli ioni di litio	Armadio di sicurezza per batterie agli ioni di litio	Armadio di sicurezza per batterie agli ioni di litio	Armadio di sicurezza per batterie agli ioni di litio
Versione	Armadio con sistema di segnalazione e soppressione incendi / sistema di controllo da remoto / 3 ripiani e vasca di raccolta sul fondo	Armadio con sistema di segnalazione e soppressione incendi / sistema di controllo da remoto / 4 ripiani e vasca di raccolta sul fondo	Armadio con sistema di segnalazione e soppressione incendi / sistema di controllo da remoto / 5 ripiani e vasca di raccolta sul fondo	Armadio con sistema di segnalazione e soppressione incendi / sistema di controllo da remoto / 6 ripiani e vasca di raccolta sul fondo
Misure esterne L x P x H [mm]	1193 x 615 x 1953	1193 x 615 x 1953	1193 x 615 x 1953	1193 x 615 x 1953
misure interne L x P x H [mm]	1050 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647
Peso [kg]	490	497	503	510
Codice articolo	312-822-JC	312-823-JC	312-824-JC	312-825-JC

Armadio caricabatterie SmartStore per lo stoccaggio attivo di batterie agli ioni di litio

Gli armadi SmartStore hanno tutti i requisiti per stoccare in totale sicurezza batterie agli ioni di litio sia nuove che usate. Oltre al sistema di segnalazione e spegnimento incendi a 3 livelli, questi armadi dispongono di un massimo di 6 multiprese, per stoccare e contemporaneamente ricaricare le vostre batterie in un ambiente del tutto sicuro.

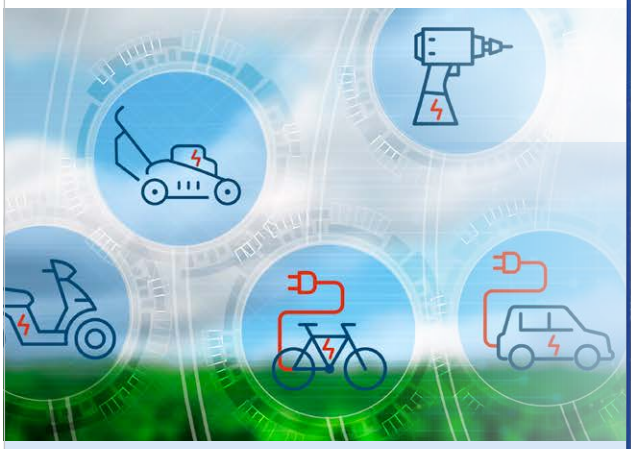
- Resistenza al fuoco testata (90 minuti, tipo 90) dall'esterno verso l'interno in conformità alla norma DIN EN 14470-1, resistenza al fuoco di 90 minuti dall'interno all'esterno in conformità alla norma DIN EN 1363-1
- Lo zoccolo integrato, inforcabile, consente di cambiare più facilmente il luogo di collocazione, in caso di danni, verso un'area idonea
- Con vasca di fondo testata, a tenuta di liquido (lamiera d'acciaio rivestita a polvere). Per contenere eventuali perdite di accumulatori che bruciano
- Con piedini regolabili per compensare disuguaglianze del pavimento
- Forma costruttiva estremamente robusta con verniciatura antigraffio
- Incluso rilevatore di fumo e contatto di allarme a potenziale zero al sistema di controllo dell'edificio
- Nel rispetto del piano di sicurezza consigliamo di consegnare gli armadi SafeStore e SmartStore franco luogo d'impiego. Consigliamo vivamente di collocare gli armadi a livello del suolo, in modo da garantire una veloce evacuazione dell'intero armadio in caso di incidenti. Consigliamo inoltre di stipulare un contratto di assistenza per tutti gli armadi SmartStore
- Indicatore di funzione LED con segnale di allarme ottico e acustico per il riconoscimento rapido di uno stato di allarme senza necessità di aprire le porte dell'armadio
- Incluso pacchetto di sicurezza composto da modulo di allarme da remoto per la trasmissione di un segnale d'allarme alle postazioni di controllo tramite rete cellulare. È compresa inoltre un'interfaccia a potenziale zero per il collegamento ad una centrale di comando con monitoraggio continuo non ad una centrale di allarme antincendio). Per garantire una protezione dell'armadio 24/24 è assolutamente necessario il collegamento ad una postazione di controllo
- Ogni ripiano di stoccaggio è dotato di una multipresa di alta qualità, incluso involucro di metallo e 8 punti presa. Le multiprese sono montate nella parete posteriore dell'armadio, già pronte all'uso.
- La fornitura comprende un cavo da 400 V
- Blocco duraturo delle porte grazie alla serratura automatica a 2 punti di chiusura, le porte si chiudono automaticamente. Porte chiudibili a chiave con serratura a cilindro e indicatore dello stato di chiusura (rosso/verde)





La serie SmartStore offre una protezione antincendio sia dall'interno che dall'esterno oltre che un eccellente sistema di segnalazione incendi a 3 livelli e soppressione incendi



DENIOS by asecos









Tipo	SmartStore -123 - L, 2.0	SmartStore -124 - L, 2.0	SmartStore -125 - L, 2.0	SmartStore -126 - L, 2.0
Versione	3 ripiani, vasca sul fondo, sistema di soppressione incendi, multiprese	4 ripiani, vasca sul fondo, sistema di soppressione incendi, multiprese	5 ripiani, vasca sul fondo, sistema di soppressione incendi, multiprese	6 ripiani, vasca sul fondo, sistema di soppressione incendi, multiprese
Misure esterne L x P x H [mm]	1193 x 615 x 2224	1193 x 615 x 2224	1193 x 615 x 2224	1193 x 615 x 2224
misure interne L x P x H [mm]	1050 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647
Peso [kg]	505	513	520	528
Codice articolo	309-969-JC	309-970-JC	309-971-JC	309-972-JC

Stoccaggio attivo

Nello stoccaggio attivo, le batterie agli ioni di litio vengono caricate nell'armadio, o talvolta scaricate (60-70%) con l'aiuto di un caricatore.
Durante la carica di una batteria agli ioni di litio si genera calore. In caso di surriscaldamento vi è il rischio di un incendio, ad esempio se la batteria, il caricatore o il cavo di collegamento fossero difettosi. Un altro fattore di rischio particolarmente elevato è il fenomeno del thermal runaway delle batterie agli ioni di litio, che può essere causato, ad esempio, da corto circuiti interni.

TUTTO DA UN UNICO FORNITORE!

Assistenza e manutenzione direttamente dal produttore: 010 9636743

>> www.denios.it/servizi <<

90 minuti di sicurezza!



Ventilazione tecnica integrata



Indicatore di funzionamento (LED verde) e spia luminosa (LED rosso)



Rilevatore di fumo e sensore di temperatura



Sistema di spegnimento incendi



Multipresa con involucro in metallo e punti presa con contatto di protezione



I ripiani forati, insieme alla vasca di fondo in acciaio, prevengono eventuali perdite di liquido



Cavo di collegamento 400 V

Armadio di ricarica sottobanco SmartStore per batterie agli ioni di litio, compatto, pratico e sicuro!

Grazie alla pratica altezza di 781 mm, l'armadio sottobanco può essere integrato in modo flessibile sotto molti piani di lavoro. In questo modo, le batterie agli ioni di litio possono essere ricaricate in un ambiente sicuro e sono di nuovo disponibili a piena potenza il giorno successivo. Grazie allo zoccolo per il trasporto integrato, in caso di incidenti l'armadio può essere spostato in un luogo sicuro, anche all'esterno.

- Incluso modulo di allarme da remoto per la trasmissione di un segnale d'allarme alle postazioni di controllo tramite rete cellulare
- Resistenza al fuoco testata (90 minuti, tipo 90) dall'esterno verso l'interno in conformità alla norma DIN EN 14470-1, resistenza al fuoco di 90 minuti dall'interno all'esterno in conformità alla norma DIN EN 1363-1
- Sfrutta perfettamente lo spazio disponbile sotto la postazione di lavoro
- Inforcabile grazie allo zoccolo di trasporto integrato (ruote opzionali ordinabili insieme all'armadio, non acquistabili in un secondo tempo)
- Consigliamo vivamente di collocare gli armadi a livello del suolo, in modo da garantire una veloce evacuazione dell'intero armadio in caso di incidenti. Consigliamo inoltre di stipulare un contratto di assistenza per tutti gli armadi Safestore e SmartStore






Secondo ripiano estraibile incluso



Set di ruote per zoccoli (non ordinabile successivamente)





Incluse 4 prese per ripiano estraibile

Tipo	SmartStore-U, 2.0
Versione	1 cassetto a vasca 1 ripiano estraibile, con 1 multipresa a 4 punti inclusi rilevatore di fumo, ventilazione integrata, zoccolo inforcabile per il trasporto
Misure esterne L x P x H [mm]	593 x 637 x 781
misure interne L x P x H [mm]	470 x 450 x 580
Volume di racc. vasca di fondo [l]	11
Peso [kg]	161
Codice articolo	292-931-JC

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Armadi per batterie agli ioni di litio":

www.denios.it/kat/25448



Stoccaggio attivo

Nello stoccaggio attivo, le batterie agli ioni di litio vengono caricate nell'armadio, o talvolta scaricate (60-70%) con l'aiuto di un caricatore.
Durante la carica di una batteria agli ioni di litio si genera calore. In caso di surriscaldamento vi è il rischio di un incendio, ad esempio se la batteria, il caricatore o il cavo di collegamento fossero difettosi. Un altro fattore di rischio particolarmente elevato è il fenomeno del thermal runaway delle batterie agli ioni di litio, che può essere causato, ad esempio, da corto circuiti interni.

TUTTO DA UN UNICO FORNITORE!

Assistenza e manutenzione direttamente dal produttore: 010 9636743

>> www.denios.it/servizi <<


Armadio carica batterie SmartStore Compact, disponibile anche con sistema di cassette di sicurezza


Variante salvaspazio, senza ventilazione tecnica e sistema di spegnimento incendi. Dotato di ripiani forati e di 2 multiprese. In alternativa disponibile con sistema di cassette di sicurezza in lamiera di acciaio rivestita a polvere, per lo stoccaggio separato delle batterie agli ioni di litio.

- Incluso pacchetto di sicurezza composto da modulo di remoto per la trasmissione di un segnale d'allarme alle postazioni di controllo tramite rete cellulare. È compresa inoltre un'interfaccia a potenziale zero per il collegamento ad una centrale di comando con monitoraggio continuo (non ad una centrale di allarme antincendio). Per garantire una protezione dell'armadio 24/24 è assolutamente necessario il collegamento ad una postazione di controllo
- Per fronteggiare un eventuale aumento della pressione all'interno dell'armadio è stata inserita un'apertura di sfiato della pressione nella parte superiore dell'armadio. In condizioni normali è chiusa, ma se si rileva un accumulo di pressione lo sportello si apre e la pressione in eccesso può fuoriuscire
- Resistenza al fuoco testata (90 minuti, tipo 90) dall'esterno verso l'interno in conformità alla norma DIN EN 14470-1, resistenza al fuoco di 90 minuti dall'interno all'esterno in conformità alla norma DIN EN 1363-1
- Lo zoccolo integrato, inforcabile, consente di cambiare più facilmente il luogo di collocazione, in caso di danni, verso un'area idonea
- La versione salvaspazio, dotata di ripiani separati e di 2 multiprese (16 punti presa, disposti in verticale): a seconda delle altezze impostate, i ripiani possono coprire eventuali fessure.
- Con vasca di fondo testata, a tenuta di liquido (lamiera d'acciaio rivestita a polvere). Per contenere eventuali perdite di accumulatori che bruciano
- Incluso rilevatore di fumo con contatto d'allarme per inoltrare l'allarme al sistema di controllo dell'edificio, 2 multiprese
- Con piedini regolabili per compensare disuguaglianze del pavimento
- Forma costruttiva estremamente robusta con verniciatura antigraffio
- Collegamento per l'evacuazione dell'aria (DN 75) sul tetto dell'armadio
- Incluso rilevatore di fumo e contatto di allarme a potenziale zero al sistema di controllo dell'edificio



DENIOS by asecos





Tipo	SmartStore-Compact, 2.0	SmartStore-Compact-7, 2.0
Versione	4 ripiani, vasca sul fondo, sistema di segnalazione incendi, multiprese	7 cassette
Misure esterne L x P x H [mm]	599 x 615 x 1953	599 x 615 x 1953
Misure interne L x P x H [mm]	450 x 522 x 1647	450 x 522 x 1647
Peso [kg]	300	314
Codice articolo	309-959-JC	309-965-JC

Armadi sottobanco tipo 30 o tipo 90 con classe di resistenza al fuoco

Armadi antincendio sottobanco per lo stoccaggio a norma di liquidi infiammabili (H224-226) negli ambienti di lavoro secondo la normativa tedesca TRGS 510 (allegato 1)

- Stoccaggio sicuro di liquidi infiammabili nelle vicinanze del punto di utilizzo
- È possibile la comoda installazione sotto una cappa da laboratorio o sotto banchi di lavoro.
- Testati per la durata: 50.000 aperture e chiusure senza usura









Figura con zoccolo opzionale

Tipo	GU 50.T	GU 50
Dotazione	1 cassetto a vasca	1 cassetto a vasca
Misure esterne L x P x H [mm]	593 x 502 x 600	593 x 574 x 600
Misure interne L x P x H [mm]	470 x 382 x 502	470 x 452 x 502
Portata cassetto a vasca [kg]	50	50
Peso [kg]	103	114
Codice articolo Tipo 90	178-043-JC	122-888-JC

Tipo	GU 90.T	GU 90
Dotazione	1 cassetto a vasca	1 cassetto a vasca
Misure esterne L x P x H [mm]	893 x 502 x 600	893 x 574 x 600
Misure interne L x P x H [mm]	771 x 382 x 502	771 x 452 x 502
Portata cassetto a vasca [kg]	50	50
Peso [kg]	136	147
Codice articolo Tipo 90	178-044-JC	122-890-JC

Tipo	GU 111.T	GU 111
Dotazione	2 cassetti a vasca	2 cassetti a vasca
Misure esterne L x P x H [mm]	1102 x 502 x 600	1102 x 574 x 600
Misure interne L x P x H [mm]	979 x 382 x 502	979 x 452 x 502
Portata cassetto a vasca [kg]	50	50
Peso [kg]	169	182
Codice articolo Tipo 90	178-046-JC	116-998-JC
Codice articolo Tipo 30	–	141-917-JC



Unità di alloggiamento con modulo filtrante a ricircolo d'aria

- L'unità di alloggiamento per il modulo filtrante a ricircolo d'aria viene applicata direttamente all'armadio sottobanco. Idoneità per modelli con altezza 600 mm + zoccolo mobile e profondità 574 mm (L 420, P 615 mm)
- Il modulo filtrante a ricircolo d'aria, protetto all'interno di un apposito alloggiamento, può quindi garantire la ventilazione dell'armadio sottobanco

Codice articolo 292-144-JC



Moduli di disaerazione

I moduli di disaerazione con montaggio a parete, per gli armadi sottobanco, raccolgono vapori e gas che si liberano nel loro punto di uscita o formazione

Modulo di disaerazione con controllo,

Codice articolo 210-548-JC

Modulo di disaerazione con controllo e contatto di allarme

Codice articolo 210-549-JC



Accessori: un secondo ripiano estraibile o un ulteriore ripiano creano altro spazio di stoccaggio.

DENIOS ONLINE SHOP

Nel nostro shop troverete l´accessorio giusto!

>> www.denios.it/shop <<

TUTTO DA UN UNICO FORNITORE!

Assistenza e manutenzione direttamente dal produttore: 010 9636743

>> www.denios.it/servizi <<

- Provvisto di collegamento per l'evacuazione dell'aria (DN 50) sul retro
- Chiudibile a chiave con serratura a cilindro, indicatore dello stato di chiusura (rosso/verde)
- Corpo esterno rivestito a polvere in RAL 7035 (grigio chiaro), in lamiera d'acciaio
- Testati per la durata: 50.000 aperture e chiusure senza usura
- Vasca saldata a tenuta di liquido secondo la direttiva tedesca sulle vasche in acciaio - Stawa-R



Tipo	GU 60_H8
Dotazione	1 cassetto a vasca
Misure esterne L x P x H [mm]	593 x 600 x 800
Misure interne L x P x H [mm]	470 x 482 x 702
Portata cassetto a vasca [kg]	50
Peso [kg]	142
Codice articolo Tipo 90	235-882-JC



Tipo	GU 110.T	GU 110
Dotazione	1 cassetto a vasca	1 cassetto a vasca
Misure esterne L x P x H [mm]	1102 x 502 x 600	1102 x 574 x 600
Misure interne L x P x H [mm]	979 x 382 x 502	979 x 452 x 502
Portata cassetto a vasca [kg]	50	50
Peso [kg]	166	175
Codice articolo Tipo 90	178-045-JC	116-993-JC
Codice articolo Tipo 30	–	141-916-JC



Figura con zoccolo opzionale





Tipo	GU 111.T	GU 111
Dotazione	2 cassetti a vasca	2 cassetti a vasca
Misure esterne L x P x H [mm]	1102 x 502 x 600	1102 x 574 x 600
Misure interne L x P x H [mm]	979 x 382 x 502	979 x 452 x 502
Portata cassetto a vasca [kg]	50	50
Peso [kg]	169	182
Codice articolo Tipo 90	178-046-JC	116-998-JC
Codice articolo Tipo 30	–	141-917-JC

Tipo	GU 110_H8
Dotazione	2 cassetti a vasca
Misure esterne L x P x H [mm]	1102 x 600 x 800
Misure interne L x P x H [mm]	979 x 482 x 702
Portata cassetto a vasca [kg]	50
Peso [kg]	228
Codice articolo Tipo 90	235-881-JC

Tipo	GU 140.T	GU 140
Dotazione	2 cassetti a vasca	2 cassetti a vasca
Misure esterne L x P x H [mm]	1402 x 502 x 600	1402 x 574 x 600
Misure interne L x P x H [mm]	1279 x 382 x 502	1279 x 452 x 502
Portata cassetto a vasca [kg]	50	50
Peso [kg]	216	223
Codice articolo Tipo 90	178-048-JC	116-995-JC
Codice articolo Tipo 30	–	141-919-JC

Zoccolo con ruote, altezza 30 mm, larghezza 593 mm

Codice articolo 133-465-JC

Zoccolo con ruote, altezza 30 mm, larghezza 893 mm

Codice articolo 133-466-JC

Zoccolo con ruote, altezza 30 mm, larghezza 1102 mm

Codice articolo 133-467-JC

Zoccolo con ruote, altezza 30 mm, larghezza 1402 mm

Codice articolo 133-471-JC



Armadio antincendio per sostanze pericolose, per lo stoccaggio di fusti

Risparmiatevi lunghi percorsi all'interno dell'azienda e stoccate le vostre grandi confezioni e fusti da 200 litri all'interno dei nostri pratici armadi per sostanze pericolose. Grazie allo zoccolo di trasporto incluso nella fornitura, cambiare il luogo di collocazione del vostro armadio non sarà un problema. La vasca di raccolta certificata da Stawa-R raccoglie in sicurezza il liquido eventualmente fuoriuscito.

- Per lo stoccaggio conforme di grossi quantitativi di liquidi infiammabili (H224 -226) in ambienti di lavoro
- L'armadio viene consegnato insieme a un pratico zoccolo di trasporto
- Collaudato come Tipo 90 secondo le disposizioni della norma DIN EN 14470-1
- Porte e aperture di evacuazione e adduzione dell'aria a chiusura automatica in caso d'incendio
- Predisposizione per il collegamento a un sistema di aspirazione dell'aria (DN 75), bocchettone di collegamento nella zona del soffitto
- Collegamento di messa a terra all'interno, con cavo di terra e morsetto incluso, e all'esterno, sulla parete posteriore
- Le porte si bloccano grazie all'impianto fermo porta di serie
- Elevato comfort d'impiego grazie a meccanismi a guide di scorrimento con fermo porta
- Le vasche di raccolta in acciaio proteggono dalla fuoriuscita di liquidi

DENIOS by asecos



Armadio tipo VBF 90.2 per fusti, comprensivo di ripiano e zoccolo di trasporto. Gli zoccoli di trasporto inclusi nella fornitura consentono di trasportare il sistema senza fatica, ad esempio qualora sia necessario spostarlo all'interno dell'azienda

Codice articolo 307-758-JC



Versione	VbF 90.1	VbF 90.1	Vbf 90.2	Vbf 90.2	Vbf 90.2-K	Vbf 90.2-K
Versione	1 vasca di raccolta incluso grigliato, zoccolo di trasporto	1 vasca di raccolta incluso grigliato, 1 ripiano, zoccolo di trasporto	1 vasca di raccolta incluso grigliato, zoccolo di trasporto	1 vasca di raccolta incluso grigliato, 1 ripiano, zoccolo di trasporto	1 scaffalatura per deposito (P= 600 mm), 1 vasca di raccolta, zoccolo di trasporto	1 scaffalatura per deposito (P= 800 mm), 1 vasca di raccolta, zoccolo di trasporto
Misure esterne L x P x H [mm]	1105 x 1018 x 2324	1105 x 1018 x 2324	1555 x 1018 x 2324	1555 x 1018 x 2324	1555 x 1018 x 2324	1555 x 1018 x 2324
misure interne L x P x H [mm]	936 x 864 x 1890	936 x 864 x 1890	1386 x 864 x 1890	1386 x 864 x 1890	1386 x 864 x 1890	1386 x 864 x 1890
Tipologia confezioni	Imbuto per fusti	Imbuto per fusti	Imbuto per fusti	Imbuto per fusti	Piccole confezioni	Piccole confezioni
Volume di racc. vasca di fondo [l]	220	220	220	220	66	66
Portata vasca di raccolta [kg]	700	700	800	800	–	–
Portata ripiano [kg]	–	75	–	75	240	240
Peso [kg]	887	892	1115	1129	1102	1113
Codice articolo	307-755-JC	307-756-JC	307-757-JC	307-758-JC	307-759-JC	307-760-JC

ORDINATE SUBITO

Modulo filtrante a ricircolo d'aria per armadio VbF per fusti, con sistema filtrante multistadio, cavo di collegamento e spina, si veda la tabella degli accessori.

Codice articolo 287-780-JC



Conformità ATEX: Ex II 3/- G Ex ic nA IIB T4 Gc.
In caso di collocazione all'interno della zona 1, utilizzate la ventilazione tecnica Art. 116941 e / o fatevi consigliare da noi.

TUTTO DA UN UNICO FORNITORE!

Assistenza e manutenzione direttamente dal produttore: 010 9636743

>> www.denios.it/servizi <<



L'armadio per fusti è dotato di serie di una scaffalatura per lo stoccaggio di piccoli contenitori su 3 ripiani regolabili in altezza.

Codice articolo 307-759-JC



Armadio tipo VbF 90.1 per fusti, la fornitura standard include ripiano e zoccolo di trasporto

Codice articolo 307-756-JC

Accessori	Numero d'ordine
Piano d'appoggio per tipo VbF 90.1	117-040-JC
Piano d'appoggio per tipo VbF 90.2	117-043-JC
Piano d'appoggio per tipo VbF 90.2-K	170-660-JC
Modulo filtrante a ricircolo d'aria per armadi VbF per fusti	287-780-JC
Ventilazione tecnica in versione Ex	116-941-JC
Ventilatore radiale, non antideflagrante	116-943-JC
Modulo di disareazione per armadi per fusti con controllo e allarme	251-167-JC

Pinza tipo SK per fusti

Il modo migliore per caricare fusti da 200 litri è utilizzando un carrello elevatore a forche in combinazione con la pinza SK-S per fusti

- Con ganascia di presa a chiusura automatica, regolabile che afferra in sicurezza il fusto
- Tenuta sicura anche con diverse grandezze di fusto
- Idonea e certificata per l'impiego in zona Ex: IIB T4 zona 1

Codice articolo 212-869-JC



MAGAZINE DENIOS

TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SUI SISTEMI DI STOCCAGGIO SOSTANZE PERICOLOSE

Avete bisogno di una soluzione, ecologica e conforme alle normative di legge, per mettere in sicurezza un'area della vostra azienda dedicata allo stoccaggio e alla gestione delle sostanze pericolose? Che siano utilizzati come depositi per sostanze pericolose o depositi antincendio, i Room Systems di DENIOS sono ottimizzati per la sostanza da stoccare, per lo scopo per cui vengono utilizzati e per le condizioni di collocazione. Potrete scegliere, ad esempio, tra box, depositi a ripiani o accessibili al personale. Il vostro Room System sarà progettato, realizzato e equipaggiato in base alle vostre esigenze individuali.

- » GUIDE
- » ARTICOLI
- » FAQ
- » INTERVISTE
- » CHECKLIST
- » VIDEO
- » WHITEPAPER
- » E MOLTO ALTRO ANCORA!



www.denios.it/magazine

WHITEPAPER

STOCCAGGIO DI SOSTANZE PERICOLOSE - GUIDA AD UNA PROGETTAZIONE SICURA

Sia che dobbiate progettare o utilizzare un deposito per sostanze pericolose, questa guida vi aiuterà a riconoscere gli errori da evitare e gli aspetti importanti da considerare perché il vostro progetto non incontri alcun ostacolo.

www.denios.it/whitepaper-allestire-correttamente-un-deposito

WHITEPAPER

STOCCAGGIO DI SOSTANZE PERICOLOSE - OBBLIGHI E SFIDE

Nel whitepaper troverete un elenco delle sfide che dovrete affrontare in quanto gestori di un deposito per sostanze pericolose, ma anche degli obblighi da rispettare per non compromettere il funzionamento del vostro deposito.

www.denios.it/whitepaper-obblighi-e-sfide

POSTER

RICONOSCERE E SEGNALARE UN ERRATO STOCCAGGIO DI SOSTANZE PERICOLOSE

Una checklist in 10 punti per riconoscere ed evitare lacune nel vostro sistema di stoccaggio e realizzarne uno efficiente e sicuro.

www.denios.it/poster-stoccaggio-errato

CHECKLIST

MISURE ANTINCENDIO IN AMBITO AZIENDALE

Come strutturare la vostra azienda per minimizzare il rischio d'incendio e aver ben chiaro come intervenire in caso di emergenza.

www.denios.it/checklist-antincendio



CONSULENZA SPECIALISTICA

Avete bisogno di consigli sullo stoccaggio di sostanze pericolose?
I nostri esperti sono a vostra disposizione.

CONSULENZA IN LOCO

Siamo disponibili a fornirvi una consulenza completa anche personalmente presso la vostra sede.

+39 010 9636743



BROCHURE DEPOSITI DI STOCCAGGIO

Nella nostra brochure "Depositi per sostanze pericolose" trovate tutte le informazioni sui nostri depositi stoccaggio, le normative vigenti e quant'altro necessitiate per stoccare in sicurezza le vostre sostanze pericolose.



www.denios.it/brochure-depositi-di-stoccaggio

MAGAZINE DENIOS

TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SUI BOX PER SOSTANZE PERICOLOSE

I box per sostanze pericolose sono concepiti per lo stoccaggio sicuro di piccole confezioni, fusti o cisternette. Sono realizzati in plastica o in acciaio e forniscono una protezione efficace e un elevato livello di sicurezza senza ingombro eccessivo e possono essere collocati tanto all'interno quanto all'esterno.

- » GUIDE
- » CHECKLIST
- » ARTICOLI
- » VIDEO
- » FAQ
- » WHITEPAPER
- » INTERVISTE
- » E MOLTO ALTRO ANCORA!



www.denios.it/magazine

SPILLGUARD CONNECT®

SEMPRE CONNESSI: GESTIONE INNOVATIVA E DIGITALE DELLE PERDITE DI SOSTANZE PERICOLOSE

Approfittate dei vantaggi della digitalizzazione e aggiornate il vostro concetto di gestione delle perdite di sostanze pericolose: con il nuovo SpillGuard® connect, l'innovativo rilevatore di perdite, potrete monitorare le vostre vasche di raccolta a distanza, tramite una semplice applicazione web, e sarete avvisati in tempo reale in caso di necessità.

www.denios.it/spillguard

STORAGE AND PROCESS TECHNOLOGY

AVETE BISOGNO DI UNA SOLUZIONE DI GRANDI DIMENSIONI?

Abbiamo prodotti per ogni esigenza! Potete trovare ulteriori informazioni nella nostra sezione "Storage & Process Technology".

www.denios.it/storage-process-technology

DENIOS ACADEMY

GESTIRE E STOCCARE SOSTANZE PERICOLOSE IN SICUREZZA E A NORMA DI LEGGE

Tematiche trattate durante i seminari informativi:
Quando si può considerare stoccata una sostanza, qual è il luogo più idoneo, quali altre sostanze si possono stoccare all'interno dello stesso deposito e a cos'altro è necessario fare attenzione? Nel seminario formativo sulla gestione e lo stoccaggio di sostanze pericolose troverete risposta a queste e a molte altre domande.

www.denios.it/academy

WHITEPAPER

TRE STRATEGIE PER UNO STOCCAGGIO FUNZIONALE

Il documento operativo illustra tre strategie per migliorare le operazioni quotidiane di stoccaggio, utilizzando i box per sostanze pericolose DENIOS.

www.denios.it/whitepaper-3-strategie-stoccaggio

ACCIAIO O PLASTICA? DI CHE TIPO DI BOX PER SOSTANZE PERICOLOSE AVETE BISOGNO?

Dichiarazione di conformità (ÜHP)

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

DIPENDE DA CHE SOSTANZA DESIDERATE STOCCARE

I box per sostanze pericolose sono sistemi compatti con vasca di raccolta integrata, uno strumento prezioso per poter raccogliere eventuali perdite di sostanze pericolose dai contenitori stoccati. La loro struttura è inoltre composta da pareti, tetto, porte chiudibili a chiave oppure a serranda avvolgibile: il tutto per la massima protezione delle sostanze stoccate. I box per sostanze pericolose sono realizzati in polietilene altamente resistente oppure in acciaio molto robusto: la scelta tra una tipologia e l'altra dipende innanzitutto dalla sostanza che si desidera stoccare. Per essere certi di scegliere il materiale più adatto, consigliamo di consultare con attenzione la scheda di sicurezza della sostanza da stoccare.

POLYSAFE.
BOX IN PLASTICA PER SOSTANZE PERICOLOSE

Con la linea PolySafe, DENIOS offre box in Polietilene resistenti alle intemperie, inossidabili e robusti. Sono idonei allo stoccaggio a norma di sostanze di tutte le classi di inquinamento delle acque e di prodotti chimici aggressivi, all'interno così come all'esterno, se provvisti di tettoie di copertura.



Hanno capacità di stoccaggio per piccoli contenitori oppure per un massimo di 8 fusti o 2 cisternette, possono essere caricati senza fatica tramite carrello elevatore a forche o transpallet e sono inoltre inforcabili e chiudibili a chiave. Porte a battente, a serranda avvolgibile o scorrevoli: in qualità di produttore leader sul mercato DENIOS è in grado di offrire la soluzione perfetta per qualsiasi applicazione.

STEELSAFE.
BOX IN ACCIAIO PER SOSTANZE PERICOLOSE

Con la linea SteelSafe DENIOS ha riunito tutti i box per sostanze pericolose in acciaio in un unico prodotto. Questi robusti box in acciaio sono idonei per lo stoccaggio di sostanze di tutte le classi di inquinamento delle acque e per lo stoccaggio passivo di liquidi infiammabili. Possono essere collocati sia all'interno che all'esterno e anche in zone Ex, a condizione che ci sia una ventilazione sufficiente e una messa a terra.



Possono contenere piccole confezioni oppure un massimo di 8 fusti o 2 cisternette e sono facilmente caricabili con carrello elevatore a forche o transpallet. I box in acciaio sono inforcabili, chiudibili a chiave, rivestiti a polvere e molto versatili, grazie agli svariati equipaggiamenti possibili come porte a battente, a serranda avvolgibile o scorrevoli.

Scoprite tutte le caratteristiche dei nostri box in questi video

www.denios.it/depot-video



Depositi PolySafe D1 per sostanze pericolose, per 1 fusto da 200 litri e piccole confezioni

- Per lo stoccaggio a norma di tutte le sostanze inquinanti le acque
- Protezione dalla corrosione, resistenza agli agenti atmosferici e robustezza
- Realizzati in polietilene (PE)
- Disponibili a scelta con porte o serrande avvolgibili salvaspazio
- Disponibili versioni con sistema di scaffali integrato, per stoccare piccole confezioni in modo flessibile
- Elevata resistenza a oli, acidi e soluzioni alcaline



Deposito PolySafe D1 per sostanze pericolose, con porte, per lo stoccaggio di 1 fusto da 200 litri

Codice articolo 271-829-JC

Disponibile in opzione: mezzo pallet in PE per la collocazione di 1 fusto da 200 litri

Codice articolo 312-634-JC



Deposito PolySafe D1 per sostanze pericolose, con porte e sistema di scaffali in plastica integrato

Codice articolo 271-831-JC



Deposito PolySafe D1 per sostanze pericolose, con porte e sistema di scaffali in acciaio integrato,

Codice articolo 271-830-JC

Versione della porta	**Porta a battente**	**Porta a battente**	**Porta a battente**
Capacità di stoccaggio	Fusti da 200 litri	Piccole confezioni	Piccole confezioni
Quantità	1	–	–
Limiti della fornitura	senza scaffalatura	con scaffalatura in acciaio: misure scomparto L x P (mm) 900 x 800, portata scomparto 250 kg, 3 ripiani regolabili in altezza con passo di 25 mm	con scaffalatura in plastica: misure scomparto L x P (mm) 900 x 590, portata scomparto 180 kg, 3 ripiani regolabili in altezza con passo di 100 mm
Misure esterne L x P x H [mm]	1140 x 1050 x 2060	1140 x 1050 x 2060	1140 x 1050 x 2060
Misure interne L x P x H [mm]	975 x 910 x 1500	975 x 910 x 1500	975 x 910 x 1500
Volume di raccolta [l]	270	270	270
Portata totale [kg]	400	400	400
Codice articolo	271-829-JC	271-830-JC	271-831-JC
Accessori	Set di fissaggio	Set di fissaggio	Set di fissaggio
Codice articolo	212-607-JC	212-607-JC	212-607-JC

- Con vasca di raccolta integrata
- L'acqua piovana viene deviata verso la parete posteriore
- Aperture d'inforcamento integrate per un agevole inforcamento e trasporto
- Predisposizione al fissaggio al suolo (set per il fissaggio opzionale)
- Il deposito PolySafe viene consegnato montato



Deposito PolySafe D1 per sostanze pericolose, con porte a serranda avvolgibile e sistema di scaffali in plastica integrato

Codice articolo 271-834-JC



Deposito PolySafe D1 per sostanze pericolose, con porte a serranda avvolgibile e sistema di scaffali in acciaio integrato

Codice articolo 271-833-JC



Deposito PolySafe D1 per sostanze pericolose, con porte a serranda avvolgibile, per lo stoccaggio di 1 fusto da 200 litri

Codice articolo 271-832-JC

Disponibile in opzione: mezzo pallet in PE per la collocazione di 1 fusto da 200 litri

Codice articolo 312-634-JC

Versione della porta	**Serranda**	**Serranda**	**Serranda**
Capacità di stoccaggio	Fusti da 200 litri	Piccole confezioni	Piccole confezioni
Quantità	1	–	–
Limiti della fornitura	senza scaffalatura	con scaffalatura in acciaio: misure scomparto L x P (mm) 900 x 800, portata scomparto 250 kg, 3 ripiani regolabili in altezza con passo di 25 mm	con scaffalatura in plastica: misure scomparto L x P (mm) 900 x 590, portata scomparto 180 kg, 3 ripiani regolabili in altezza con passo di 100 mm
Misure esterne L x P x H [mm]	1140 x 1050 x 2060	1140 x 1050 x 2060	1140 x 1050 x 2060
Misure interne L x P x H [mm]	975 x 910 x 1500	975 x 910 x 1500	975 x 910 x 1500
Volume di raccolta [l]	270	270	270
Portata totale [kg]	400	400	400
Codice articolo	271-832-JC	271-833-JC	271-834-JC
Accessori	Set di fissaggio	Set di fissaggio	Set di fissaggio
Codice articolo	212-607-JC	212-607-JC	212-607-JC

Depositi PolySafe D / DL per sostanze pericolose, per un massimo di 2 fusti da 200 litri e piccole confezioni

- Per lo stoccaggio a norma di tutte le sostanze inquinanti le acque
- Protezione dalla corrosione, resistenza agli agenti atmosferici e robustezza
- Realizzati in polietilene (PE)
- Disponibili a scelta con porte o serrande avvolgibili salvaspazio
- Disponibili versioni con sistema di scaffali integrato, per stoccare piccole confezioni in modo flessibile



Deposito PolySafe tipo D per sostanze pericolose, per inserire fino a 2 fusti da 200 litri su un europallet

Codice articolo 211-945-JC

Per collocare direttamente fusti singoli e piccole confezioni è necessario un ulteriore ripiano grigliato in PE

Codice articolo 211-991-JC



Deposito PolySafe DL, per inserire fino a 2 fusti da 200 litri uno dietro l'altro su un europallet

Codice articolo 240-861-JC




Deposito PolySafe tipo D per sostanze pericolose, con porte e sistema di scaffali in acciaio integrato

Codice articolo 218-998-JC



Deposito PolySafe D per sostanze pericolose, con porte e sistema di scaffali in plastica integrato

Codice articolo 265-939-JC



Versione della porta	Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente
Capacità di stoccaggio	Fusti da 200 litri	Fusti da 200 litri	Piccole confezioni	Piccole confezioni
Quantità	2	2	–	–
Limiti della fornitura	senza scaffalatura	senza scaffalatura	con scaffalatura in acciaio: misure scomparto L x P (mm) 1300 x 800, portata scomparto 250 kg, 3 ripiani regolabili in altezza con passo di 25 mm	con scaffalatura in plastica: misure scomparto L x P (mm) 1300 x 590, portata scomparto 180 kg, 3 ripiani regolabili in altezza con passo di 100 mm
Misure esterne L x P x H [mm]	1560 x 1080 x 1980	1140 x 1410 x 1980	1560 x 1080 x 1980	1560 x 1080 x 1980
Misure interne L x P x H [mm]	1370 x 910 x 1500	975 x 1315 x 1500	1370 x 910 x 1500	1370 x 910 x 1500
Volume di raccolta [l]	288	240	288	288
Portata totale [kg]	800	800	800	800
Codice articolo	211-945-JC	240-861-JC	218-998-JC	265-939-JC
Accessori	Set di fissaggio	Set di fissaggio	Set di fissaggio	Set di fissaggio
Codice articolo	212-607-JC	212-607-JC	212-607-JC	212-607-JC

- Elevata resistenza a oli, acidi e soluzioni alcaline
- Con vasca di raccolta integrata
- L'acqua piovana viene deviata verso la parete posteriore
- Aperture d'inforcamento integrate per un agevole inforcamento e trasporto
- Predisposizione al fissaggio al suolo (set per il fissaggio opzionale)
- Il deposito PolySafe viene consegnato montato



Deposito PolySafe D per sostanze pericolose, con porte a serranda avvolgibile e sistema di scaffali in acciaio integrato,

Codice articolo 271-836-JC



Deposito PolySafe D per sostanze pericolose, con serranda avvolgibile e sistema di scaffali in plastica integrato

Codice articolo 271-837-JC





Deposito PolySafe tipo D per sostanze pericolose, con serranda avvolgibile, per inserire fino a 2 fusti da 200 litri su un europallet

Codice articolo 271-835-JC

Per collocare direttamente fusti singoli e piccole confezioni è necessario un ulteriore ripiano grigliato in PE

Codice articolo 211-991-JC








Versione della porta	**Serranda**	**Serranda**	**Serranda**
Capacità di stoccaggio	Fusti da 200 litri	Piccole confezioni	Piccole confezioni
Quantità	2	–	–
Limiti della fornitura	senza scaffalatura	con scaffalatura in acciaio: misure scomparto L x P (mm) 1300 x 800, portata scomparto 250 kg, 3 ripiani regolabili in altezza con passo di 25 mm	con scaffalatura in plastica: misure scomparto L x P (mm) 1300 x 590, portata scomparto 180 kg, 3 ripiani regolabili in altezza con passo di 100 mm
Misure esterne L x P x H [mm]	1554 x 1083 x 1980	1554 x 1083 x 1980	1554 x 1083 x 1980
Misure interne L x P x H [mm]	1370 x 910 x 1500	1370 x 910 x 1500	1370 x 910 x 1500
Volume di raccolta [l]	288	288	288
Portata totale [kg]	800	800	800
Codice articolo	271-835-JC	271-836-JC	271-837-JC
Accessori	Set di fissaggio	Set di fissaggio	Set di fissaggio
Codice articolo	212-607-JC	212-607-JC	212-607-JC

Deposito PolySafe C per sostanze pericolose per un massimo di 4 fusti da 200 litri o 1 cisternetta da 1000 litri

- Per lo stoccaggio a norma di tutte le sostanze inquinanti le acque
- Protezione dalla corrosione, resistenza agli agenti atmosferici e robustezza
- Prodotto completamente in polietilene (PE)
- Elevata resistenza, per esempio, a oli, acidi e soluzioni alcaline
- Con vasca di raccolta integrata
- L'acqua piovana viene deviata verso la parete posteriore
- Aperture d'inforcamento integrate per un agevole inforcamento e trasporto
- Predisposizione al fissaggio al suolo (set per il fissaggio opzionale)
- Il deposito PolySafe viene consegnato montato





Versione della porta	Porta a battente
Capacità di stoccaggio cisternette da 1000 litri	1
Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri	4
Misure esterne L x P x H [mm]	1560 x 1550 x 2330
Misure interne L x P x H [mm]	1370 x 1330 x 1500
Volume di raccolta [l]	1150
Portata totale [kg]	2000
Codice articolo	211-946-JC
Accessori	Set di fissaggio
Codice articolo	212-607-JC

SICUREZZA IN DETTAGLIO






Lo scomparto trasparente nella porta può essere utilizzato per inserire schede di sicurezza o, per esempio, anche guanti o occhiali di protezione.

Deposito PolySafe 2C per sostanze pericolose per un massimo di 8 fusti da 200 litri o 2 cisternette da 1000 litri

- Per lo stoccaggio a norma di tutte le sostanze inquinanti le acque
- Protezione dalla corrosione
- Prodotto completamente in polietilene (PE)
- Elevata resistenza, per esempio, a oli, acidi e soluzioni alcaline
- Con vasca di raccolta integrata
- L'acqua piovana viene deviata verso la parete posteriore
- Aperture d'inforcamento integrate per un agevole inforcamento e trasporto
- Predisposizione al fissaggio al suolo (set per il fissaggio opzionale)
- Il deposito PolySafe viene consegnato montato







Versione della porta	Porta scorrevole
Capacità di stoccaggio cisternette da 1000 litri	2
Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri	8
Misure esterne L x P x H [mm]	3200 x 1750 x 2170
Misure interne L x P x H [mm]	2980 x 1350 x 1670
Volume di raccolta [l]	1200
Portata totale [kg]	3600
Codice articolo	227-285-JC
Accessori	Set di fissaggio
Codice articolo	212-607-JC

Depositi SteelSafe D1 e D2 per sostanze pericolose, per un massimo di 2 fusti da 200 litri e piccole confezioni

- Per lo stoccaggio a norma di tutte le sostanze inquinanti le acque e per lo stoccaggio passivo di liquidi infiammabili (H224-226)
- Altezza interna ottimizzata per fusti con pompe di travaso o imbuti di riempimento inseriti
- Con il ripiano d'appoggio opzionale anche per lo stoccaggio di piccole confezioni
- Robusta costruzione in lamiera d'acciaio con rivestimento in polvere di alta qualità, per una protezione ottimale contro la corrosione



Deposito per sostanze pericolose SteelSafe D1 con 2 ripiani d'appoggio, per lo stoccaggio di piccole confezioni

Codice articolo 259-062-JC



Deposito per sostanze pericolose SteelSafe D1, per 1 fusto da 200 litri (pompa di travaso fornibile in opzione)

Codice articolo 259-060-JC



Deposito per sostanze pericolose SteelSafe D1 con 1 ripiano d'appoggio, per lo stoccaggio, ad esempio, di 2 fusti da 60 litri e altre piccole confezioni

Codice articolo 259-061-JC

Versione della porta	Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente
Dotazione piani di stoccaggio	**1 grigliato zincato**	**1 grigliato zincato, 1 ripiano d'appoggio di colore blu**	**1 grigliato zincato, 2 ripiani d'appoggio di colore blu**
Capacità di stoccaggio	Fusti da 200 litri	Fusti da 60 litri	Piccole confezioni
Capacità di stoccaggio (numero)	1	2	–
Numero piani di stoccaggio	1	2	3
Misure esterne L x P x H [mm]	850 x 700 x 2000	850 x 700 x 2000	850 x 700 x 2000
Misure interne L x P x H [mm]	740 x 670 x 1410	740 x 670 x 1410	740 x 670 x 1410
Volume di raccolta [l]	240	240	240
Portata totale [kg]	400	400	400
Codice articolo	259-060-JC	259-061-JC	259-062-JC



Accessori	Ulteriore ripiano
Misure esterne L x P x H [mm]	805 x 660 x 30
Portata del ripiano [kg]	60
Codice articolo	259-066-JC

- Vasca di raccolta integrata con superficie d'appoggio estraibile in grigliato zincato
- Ventilazione naturale attraverso apposite feritoie nella zona della porta
- Tetto inclinato per un ottimale scolo dell'acqua
- Fornito montato
- Con serratura a cilindro chiudibile a chiave, per la protezione dall'accesso non autorizzato
- I 100 mm di altezza libera dal suolo consentono un agevole inforcamento e quindi semplicità di trasporto



Deposito per sostanze pericolose SteelSafe D2, dotato di 4 ripiani per lo stoccaggio di piccole confezioni

Codice articolo 259-065-JC



Tutti i depositi per sostanze pericolose SteelSafe sono chiudibili a chiave per proteggere dall'accesso non autorizzato.



Deposito per sostanze pericolose SteelSafe D2 con 1 ripiano d'appoggio, per lo stoccaggio di 1 fusto da 200 litri e piccole confezioni

Codice articolo 259-064-JC



Deposito per sostanze pericolose SteelSafe D2, per 2 fusti da 200 litri (pompa di travaso fornibile in opzione)

Codice articolo 259-063-JC

Versione della porta	Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente
Dotazione piani di stoccaggio	**2 grigliati zincati**	**2 grigliati zincati, 1 ripiano d'appoggio di colore blu**	**2 grigliati zincati, 4 ripiani d'appoggio di colore blu**
Capacità di stoccaggio	Fusti da 200 litri	Fusti da 200 litri	Piccole confezioni
Capacità di stoccaggio (numero)	2	1	–
Numero piani di stoccaggio	1	2	3
Misure esterne L x P x H [mm]	1700 x 700 x 1800	1700 x 700 x 1800	1700 x 700 x 1800
Misure interne L x P x H [mm]	1590 x 670 x 1410	1590 x 670 x 1410	1590 x 670 x 1410
Volume di raccolta [l]	250	250	250
Portata totale [kg]	800	800	800
Codice articolo	259-063-JC	259-064-JC	259-065-JC

Contenitori di travaso FALCON LubriFlex - per stoccaggio, travaso e trasporto in sicurezza

pagina **399**



Depositi SteelSafe D2 e D4 per sostanze pericolose, con porte, per un massimo di 4 fusti da 200 litri

- Per lo stoccaggio a norma di tutte le sostanze inquinanti le acque e per lo stoccaggio passivo di liquidi infiammabili (H224-226)
- Robusta costruzione in lamiera d'acciaio con rivestimento in polvere di alta qualità, per una protezione ottimale contro la corrosione
- Altezza interna ottimizzata per utilizzare prodotti come pompe o imbuti di riempimento in modo pratico e sicuro
- Disponibili versioni con sistema di scaffali integrato, per stoccare piccole confezioni in modo flessibile
- Vasca di raccolta integrata



ORDINATE SUBITO

Pompa per fusti per olio in zinco pressofuso



Codice articolo 117-563-JC

Imbuto GP 2 su un fusto in acciaio da 200 litri



Codice articolo 240-013-JC

Recipiente di travaso da 1 litro (immagine simile)




Codice articolo 117-408-JC

- Stoccaggio dei fusti direttamente sul grigliato, su Europallet (D2) o pallet chimico (D4)
- Aerazione naturale attraverso feritoie di ventilazione nella porta
- Chiudibile a chiave per efficace protezione da accessi non autorizzati
- I 100 mm di altezza libera dal suolo consentono un agevole inforcamento e quindi semplicità di trasporto
- Il deposito è consegnato montato



Attività frequenti, come ad esempio le operazioni di pompaggio e di travaso con liquidi non infiammabili, possono essere eseguite direttamente nel deposito per sostanze pericolose.






Versione della porta	Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente
Capacità di stoccaggio	Fusti da 200 litri	Piccole confezioni	Fusti da 200 litri	Piccole confezioni
Quantità	2	–	4	–
Limiti della fornitura	senza scaffalatura	con scaffalatura in acciaio: misure scomparto L x P (mm) 1300 x 800, portata scomparto 250 kg, 3 ripiani regolabili in altezza con passo di 25 mm	senza scaffalatura	con scaffalatura in acciaio: misure scomparto L x P (mm) 1300 x 800, portata scomparto 250 kg, 3 ripiani regolabili in altezza con passo di 25 mm
Misure esterne L x P x H [mm]	1400 x 950 x 1920	1400 x 950 x 1920	1400 x 1410 x 1970	1400 x 1410 x 1970
Misure interne L x P x H [mm]	1330 x 870 x 1515	1330 x 870 x 1515	1330 x 1330 x 1515	1330 x 1330 x 1515
Volume di raccolta [l]	263	263	502	502
Portata totale [kg]	800	800	1600	1600
Codice articolo	291-036-JC	291-037-JC	291-040-JC	291-041-JC

Depositi SteelSafe D2 e D4 per sostanze pericolose, con porte a serranda avvolgibile, per un massimo di 4 fusti da 200 litri

- Per lo stoccaggio a norma di tutte le sostanze inquinanti le acque e per lo stoccaggio passivo di liquidi infiammabili (H224-226)
- Robusta costruzione in lamiera d'acciaio con rivestimento in polvere di alta qualità, per una protezione ottimale contro la corrosione
- Altezza interna ottimizzata per utilizzare prodotti come pompe o imbuti di riempimento in modo pratico e sicuro
- Disponibili versioni con sistema di scaffali integrato, per stoccare piccole confezioni in modo flessibile
- Vasca di raccolta integrata







- Stoccaggio dei fusti direttamente sul grigliato, su Europallet (D2) o pallet chimico (D4)
- Aerazione naturale attraverso feritoie di ventilazione nella porta
- Chiudibile a chiave per efficace protezione da accessi non autorizzati
- I 100 mm di altezza libera dal suolo consentono un agevole inforcamento e quindi semplicità di trasporto
- Il deposito è consegnato montato



Versione della porta	Serranda	Serranda	Serranda	Serranda
Capacità di stoccaggio	Fusti da 200 litri	Piccole confezioni	Fusti da 200 litri	Piccole confezioni
Quantità	2	–	4	–
Limiti della fornitura	senza scaffalatura	con scaffalatura in acciaio: misure scomparto L x P (mm) 1300 x 800, portata scomparto 250 kg, 3 ripiani regolabili in altezza con passo di 25 mm	senza scaffalatura	con scaffalatura in acciaio: misure scomparto L x P (mm) 1300 x 800, portata scomparto 250 kg, 3 ripiani regolabili in altezza con passo di 25 mm
Misure esterne L x P x H [mm]	1400 x 950 x 2020	1400 x 950 x 2020	1400 x 1410 x 2070	1400 x 1410 x 2070
Misure interne L x P x H [mm]	1330 x 870 x 1505	1330 x 870 x 1505	1330 x 1330 x 1505	1330 x 1330 x 1505
Volume di raccolta [l]	263	263	502	502
Portata totale [kg]	800	800	1600	1600
Codice articolo	291-043-JC	291-044-JC	291-047-JC	291-048-JC

Deposito SteelSafe C per sostanze pericolose per un massimo di 4 fusti da 200 litri o 1 cisternetta da 1000 litri

- Per lo stoccaggio a norma di tutte le sostanze inquinanti le acque e per lo stoccaggio passivo di liquidi infiammabili (H224-226)
- Robusta costruzione in lamiera d'acciaio con rivestimento in polvere di alta qualità, per una protezione ottimale contro la corrosione
- Vasca di raccolta integrata con superficie d'appoggio estraibile in grigliato zincato
- Altezza interna ottimizzata per il carico sicuro ed efficiente mediante carrello elevatore
- Aerazione naturale attraverso feritoie di ventilazione nella porta
- Chiudibile a chiave, per efficace protezione da accessi non autorizzati
- I 100 mm di altezza libera dal suolo consentono un agevole inforcamento e quindi semplicità di trasporto
- Fornito montato





Versione della porta	Porta a battente
Capacità di stoccaggio cisternette da 1000 litri	1
Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri	4
Misure esterne L x P x H [mm]	1420 x 1635 x 2020
Misure interne L x P x H [mm]	1330 x 1600 x 1348
Volume di raccolta [l]	1070
Portata totale [kg]	2000
Codice articolo	280-244-JC


Deposito SteelSafe 2C per sostanze pericolose per un massimo di 8 fusti da 200 litri o 2 cisternette da 1000 litri

- Per lo stoccaggio a norma di tutte le sostanze inquinanti le acque e per lo stoccaggio passivo di liquidi infiammabili (H224-226)
- Robusta costruzione in lamiera d'acciaio con rivestimento in polvere di alta qualità, per una protezione ottimale contro la corrosione
- Vasca di raccolta integrata con superficie d'appoggio estraibile in grigliato zincato
- Altezza interna ottimizzata per il carico sicuro ed efficiente mediante carrello elevatore
- Aerazione naturale attraverso feritoie di ventilazione nella porta
- Chiudibile a chiave per efficace protezione da accessi non autorizzati
- I 100 mm di altezza libera dal suolo consentono un agevole inforcamento e quindi semplicità di trasporto
- Fornito montato

PRODOTTO PIU' VENDUTO








Versione della porta	Porta scorrevole
Capacità di stoccaggio cisternette da 1000 litri	2
Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri	8
Misure esterne L x P x H [mm]	2770 x 1405 x 1870
Misure interne L x P x H [mm]	2690 x 1280 x 1370
Portata totale [kg]	4000
Volume di raccolta [l]	1085
Codice articolo	281-129-JC

MAGAZINE DENIOS

TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULLO STOCCAGGIO DI BOMBOLE DI GAS

Le bombole di gas sono tra i prodotti più pericolosi: possono infatti contenere svariati gas, che a loro volta hanno diversi requisiti per quanto riguarda le condizioni di stoccaggio. Uno stoccaggio in sicurezza previene in maniera efficace incendi, esplosioni o fuoriuscite di materiale.

- » GUIDE
- » ARTICOLI
- » FAQ
- » INTERVISTE
- » CHECKLIST
- » VIDEO
- » WHITEPAPER
- » E MOLTO ALTRO ANCORA!

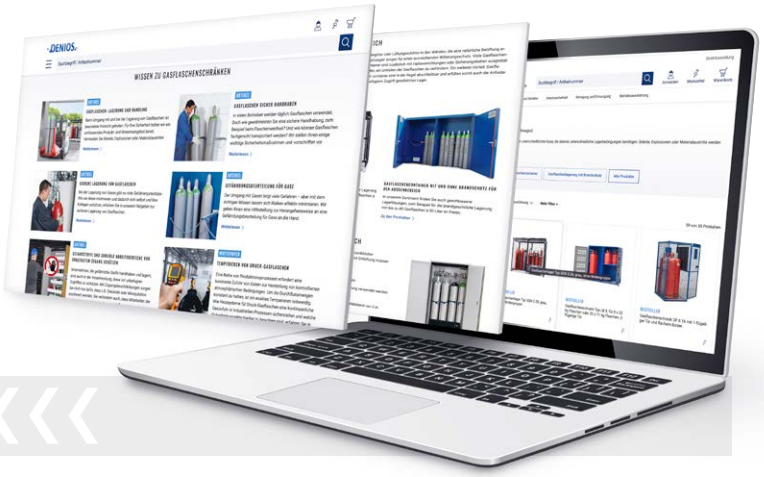

www.denios.it/magazine

CHECKLIST

STOCCARE BOMBOLE DI GAS IN SICUREZZA

Un nuovo documento operativo: una checklist, divisa in capitoli, che riporta tutto ciò che dovete tenere in considerazione quando stoccate bombole di gas in un deposito all'aperto.

Richiedete subito la vostra copia gratuita.

www.denios.it/magazine/checklist-gas

GUIDA

STOCCAGGIO DI BOMBOLE DI GAS - I NOSTRI CONSIGLI

I consigli dell'esperto sullo stoccaggio e la gestione di bombole di gas:

- rischi correlati
- buone norme di stoccaggio
- prodotti specialistici

www.denios.it/magazine/gas-consigli

GUIDA

STOCCAGGIO DI BOMBOLE DI GAS - NORMATIVE VIGENTI

Il quadro normativo vigente a livello internazionale in materia di stoccaggio, trasporto e movimentazione di bombole di gas.

www.denios.it/magazine/gas-normative

PRODOTTI

RISCALDAMENTO DI BOMBOLE DI GAS

Quando la necessità è quella di riscaldare e/o mantenere in temperatura bombole di gas, DENIOS vi offre fasce di riscaldamento con termostato da 0 a 90°C.

Disponibili anche in versione antideflagrante

www.denios.it/fasce-bombole-atex

BOMBOLE DI GAS
GESTIONE E STOCCAGGIO IN SICUREZZA

DENIOS, lo specialista nello stoccaggio di sostanze pericolose, offre anche nel campo dello stoccaggio delle bombole di gas un vasto programma completo – sicuro, a norma e testato nella pratica, nella migliore qualità DENIOS.

ARMADI E DEPOSITI PER BOMBOLE DI GAS

Per lo stoccaggio a norma di bombole di gas all'aperto, disponibile con diverse capacità, per bombole di gas da 50 litri e da 33 kg.



www.denios.it/armadi-gas



www.denios.it/depositi-gas

ARMADI ANTINCENDIO PER BOMBOLE DI GAS

Armadi antincendio di tipo G 90 e G 30 per bombole di gas, testati secondo la norma EN 14470-2 Per lo stoccaggio antincendio di bombole di gas in ambienti di lavoro.



www.denios.it/antincendio-gas

GESTIONE DI BOMBOLE DI GAS

Carrelli, telai di trasporto o supporti a parete sono preziosi alleati per lavorare con sicurezza quando si maneggiano sostanze pericolose, che si tratti di trasportarle all'interno dell'azienda, sollevarle o stoccarle.



www.denios.it/movimentazione-gas

Armadi per un massimo di 20 bombole di gas

- Per collocazione all'aperto
- Per lo stoccaggio a norma di bombole di gas secondo la normativa tedesca TRGS 510
- Ideali per lo stoccaggio di bombole di gas propano
- Robusta costruzione in lamiera d'acciaio zincata
- Porte con aperture di ventilazione, parete laterali e parete posteriore chiuse

NOVITÀ



1

Armadio per bombole di gas, per stoccare fino a 10 bombole di gas da 11 kg

- Incluso grigliato di fondo e ripiano intermedio estraibile quali superfici di appoggio
- Chiudibili a chiave con serratura a cilindro integrata nella manopola, per la protezione dall'accesso non autorizzato
- Dotati di targhette di segnalazione con simbolo di pericolo
- Forniti smontato

NOVITÀ



2

Armadio per bombole di gas, per stoccare fino a 20 bombole di gas da 11 kg

	1	2
Capacità di stoccaggio bombole di gas da 11 kg	**10**	**20**
Capacità di stoccaggio alternativa bombole di gas da 33 kg	4	8
Misure esterne L x P x H [mm]	840 x 690 x 1500	1680 x 690 x 1500
Porta	a 1 battente	a 2 battenti
Apertura della porta	a sinistra	su entrambi i lati
Codice articolo	308-450-JC	308-451-JC

Armadi per un massimo di 5 bombole di gas

- Per collocazione all'aperto
- Per lo stoccaggio di bombole di gas in pressione secondo la TRGS 510 (norma tedesca)
- Efficace adduzione ed evacuazione dell'aria secondo la norma tedesca TRGS 510
- L'esecuzione zincata, con ulteriore rivestimento a polvere in grigio chiaro (RAL 7035), offre una protezione ottimale contro la corrosione
- Zoccolo dell'armadio in acciaio inox
- Il tetto spiovente in avanti impedisce che il decorso dell'acqua verso la parete posteriore, evitando quindi che la parete dell'edificio si sporchi
- Protezione contro furti ed accessi non autorizzati grazie a robusta chiusura a tre punti con leva orientabile e serratura a cilindro
- 2 rotaie a C per il fissaggio di raccorderia (raccorderia non compresa nella fornitura)
- 3 fori passanti nel tetto dell'armadio (chiusi con tappi in plastica) in corrispondenza di ciascuna posizione di alloggiamento di una bombola



1
Armadio per un massimo di 2 bombole di gas
(senza raccorderia)



2
Armadio per un massimo di 5 bombole di gas
(senza raccorderia)

	1		2
Capacità di stoccaggio bombole di gas da 50 litri	**2**	**3**	**5**
Misure esterne L x P x H [mm]	700 x 400 x 2150	1000 x 400 x 2150	1350 x 400 x 2150
Misure interne L x P x H [mm]	695 x 370 x 2070	995 x 370 x 2070	1345 x 370 x 2070
Porta	a 1 battente	a 2 battenti	a 2 battenti
Codice articolo	158-049-JC	158-051-JC	158-053-JC
Accessori			
Codice articolo Ribaltina estraibile	158-054-JC	158-055-JC	158-056-JC
Codice articolo Supporto portabombola, regolabile in altezza	117-059-JC	117-059-JC	117-059-JC

ORDINATE SUBITO



La rampa d'accesso ribaltabile verso l'interno consente un facile carico e scarico delle bombole di gas.



Supporto portabombola, regolabile in altezza, da appendere alla parete laterale. Così possono essere stoccate in modo pratico anche bombole di gas più piccole.

Armadi per un massimo di 12 bombole di gas

- Per la collocazione all'esterno in zone coperte
- Secondo i requisiti della normativa tedesca TRGS 510
- Robusta costruzione in telaio d'acciaio con pannello grigliato
- Porte a battenti chiudibili a chiave per efficace protezione da accessi non autorizzati
- Rivestimento di elevata qualità della superficie, quale protezione ottimale dalla corrosione



1

Armadio per bombole di gas, con ripiano di stoccaggio a ribaltamento integrato quale ripiano aggiuntivo per bombole da 11 kg, porta ad 1 battente



1

Armadio per bombole di gas da 33 kg, con ripiano di stoccaggio a ribaltamento, porta ad 1 battente



2

Armadio per bombole di gas da 33 kg, porta a doppio battente



3

Armadio per bombole di gas da 33 kg, porta a doppio battente, ripiano di stoccaggio opzionale

	1	2	3
Capacità di stoccaggio bombole di gas da 11 kg	**12**	**8**	**8**
Capacità di stoccaggio alternativa bombole di gas da 33 kg	6	6	6
Misure esterne L x P x H [mm]	790 x 1180 x 1670	1250 x 800 x 1850	1250 x 800 x 1970
Porta	a 1 battente	a 2 battenti	a 2 battenti
Dotazione	Ripiano inferiore e ripiani d'appoggio	–	inforcabile
Codice articolo	137-112-JC	137-123-JC	137-125-JC
Accessori	–	Ripiano per bombole di gas da 11 kg	Ripiano per bombole di gas da 11 kg
Codice articolo	–	137-126-JC	137-126-JC



Carrello in acciaio per bombole, tipo BK-60, ruote in gomma piena Ø 200 mm

Codice articolo 115-243-JC

Deposito tipo GS, per un massimo di 48 bombole di gas

- **Versione secondo la normativa tedesca TRGS 510, quindi nessuna ventilazione è richiesta per installazione all'esterno**
- **Completamente zincato a caldo, con porte a battente chiudibili a chiave**
- Stabile costruzione in profilati d'acciaio
- Tetto e parete posteriore in lamiere profilate
- Protezione dagli agenti atmosferici grazie al tetto sporgente di 500 mm
- Pareti laterali e superfici della porta in grigliato
- Suddivisione interna in corsie, con staffa e catenella di sicurezza
- Prodotto fornito montato




Deposito tipo GS 305 per bombole di gas, senza basamento. L'altezza dal suolo delle porte consente di chiudere il deposito per bombole di gas anche con il cestello per bombole in posizione aperta.

Estratto dalla TRGS 510 - Regole tecniche tedesche per gas in pressione:
- si possono considerare depositi per stoccaggio all'esterno anche quelli in cui almeno 2 lati siano aperti;
- l'accesso ai depositi deve essere vietato alle persone non autorizzate;
- in caso di stoccaggio in locali chiusi, le pareti esterne degli ambienti di stoccaggio devono essere almeno ignifughe.

ORDINATE SUBITO

Per il facile carico del deposito per bombole di gas si può usare la rampa d'accesso agganciabile in alluminio, L x P (mm): 908 X 933, carico sulla ruota: 150 kg, idonea per depositi per bombole di gas dotati di basamento
Codice articolo 216-658-JC

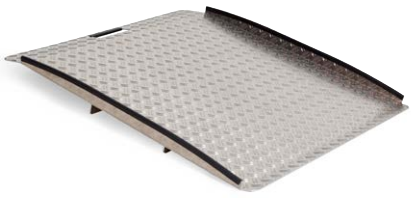



Deposito tipo GS 155 per bombole di gas, senza basamento.



Deposito tipo GS 155 per bombole di gas, con basamento.

Tipo	GS 155		GS 305	
Capacità di stoccaggio	1 cestello e 4 bombole oppure 2 scomparti ognuno di 3 file da 4 bombole	1 cestello e 4 bombole oppure 2 scomparti ognuno di 3 file da 4 bombole	2 cestelli e 8 bombole oppure 4 scomparti ognuno di 3 file da 4 bombole	2 cestelli e 8 bombole oppure 4 scomparti ognuno di 3 file da 4 bombole
Dotazione	senza basamento	con basamento	senza basamento	con basamento
Misure esterne L x P x H [mm]	1550 x 1200 x 2250	1550 x 1200 x 2250	3050 x 1200 x 2250	3050 x 1200 x 2250
Porta	a 1 battente	a 1 battente	a 2 battenti	a 2 battenti
Codice articolo	243-991-JC	243-993-JC	243-992-JC	243-994-JC





Deposito tipo GS 305 per bombole di gas, con basamento. L'utilizzo delle scaffalature opzionali consente di sfruttare in modo ottimale l'altezza del deposito, anche per lo stoccaggio di bombole da 11 kg.



Deposito tipo GS 305 per bombole di gas, senza basamento

ORDINATE SUBITO

Scaffalatura impilabile per stoccaggio di bombole di gas
Scaffalature impilabili: possono essere impilate fino a 2 scaffalature. Così si hanno 3 piani uno sull'altro. Misure della scaffalatura:
L x P x H (mm): 1437 x 1038 x 750,
portata: 500 kg
Codice articolo 115-876-JC





Due scaffalature impilate

Deposito tipo MDC, per un massimo di 66 bombole di gas

- Deposito chiuso per stoccaggio di bombole di gas in pressione, secondo la TRGS 510 (tedesca)
- Per collocazione all'aperto
- Griglie di ventilazione nelle pareti e fondo grigliato per ventilazione dal basso
- Porta a 2 battenti con serratura di sicurezza
- Dispositivi di fermo per le bombole di gas, spostabili individualmente
- Fornito montato




Deposito MDC 210 per bombole di gas





Deposito MDC 320 per bombole di gas

Esempio di carico del tipo MDC 210



Esempio di carico del tipo MDC 320





Tipo	MDC 210	MDC 320
Capacità di stoccaggio bombole di gas da 50 litri	21	66
Misure esterne L x P x H [mm]	2162 x 986 x 2350	2986 x 2162 x 2350
misure interne L x P x H [mm]	2000 x 790 x 2000	2830 x 2000 x 2000
Porta	a 2 battenti	a 2 battenti
Portata [kg/m²]	1000	1000

ORDINATE SUBITO



Rampa d'accesso in acciaio, zincata a caldo, regolabile in altezza da 150 a 270 mm, misure L x P (mm) 1035 x 900

Codice articolo 126-133-JC

Deposito per un massimo di 128 bombole di gas

- Per collocazione all'aperto
- Per lo stoccaggio a norma di bombole di gas in pressione, secondo la TRGS 510 tedesca
- Lastre di copertura zincate, con ulteriore rivestimento di poliestere
- Porta destra nell'elemento e da aprire verso l'esterno, larghezza porta 1000 mm
- Porta con chiusura a sbarra ribaltabile e dispositivo per inserire lucchetto
- Fornitura dei singoli componenti, facile montaggio grazie al sistema modulare
- Tavolo di stoccaggio zincato disponibile in opzione



Capacità di stoccaggio bombole di gas da 50 litri	48	72	64	96	128
Misure esterne L x P x H [mm]	2000 x 1790 x 2200	3000 x 1790 x 2200	2000 x 2290 x 2200	3000 x 2290 x 2200	4000 x 2290 x 2200
Misure interne L x P x H [mm]	1940 x 1440 x 2000	2940 x 1440 x 2000	1940 x 1940 x 2000	2940 x 1940 x 2000	3940 x 1940 x 2000
Porta	a 1 battente	a 1 battente	a 1 battente	a 1 battente	a 1 battente
Codice articolo	157-502-JC	157-503-JC	157-504-JC	157-505-JC	157-506-JC

Accessori	Tavolo di stoccaggio			
Capacità di stoccaggio bombole di gas da 11 kg	10	12	20	26
Misure esterne L x P x H [mm]	1500 x 600 x 800	2000 x 600 x 800	3000 x 600 x 800	4000 x 600 x 800
Codice articolo	157-507-JC	157-508-JC	157-510-JC	157-511-JC



Tavolo zincato di stoccaggio

Cestelli trasportabili per bombole di gas

- Cestello per lo stoccaggio di bombole di gas vuote e piene
- Robusta costruzione in acciaio zincato a caldo
- Movimentabili con carrello elevatore o transpallet
- Trasporto sicuro di bombole di gas in diverse misure



Pallet per bombole di gas movimentabile con gru, per un massimo di 12 bombole di gas, Ø 230 mm, con asta girevole

Codice articolo 115-872-JC

Carrello KM Ergo per bombole di gas

- Per la movimentazione sicura di bombole di gas
- Carrello per bombole di gas, ergonomico e verniciato
- Per sostituire bombole di gas facilmente e senza danni alla schiena
- Facile utilizzo, evita il sollevamento di carichi pesanti
- Per una bombola di gas da 50 litri (diametro max. 235 mm)
- Con cinghia di fissaggio, supporti per bombola e catena di sicurezza
- Ruote con pneumatici (diametro 260 mm)



Codice articolo 255-319-JC

Armadi antincendio per bombole di gas, stoccaggio all'interno



Armadio antincendio per bombole di gas, larghezza 600 mm.
Fornibile, a scelta, in versione G30 o G90.



Armadio antincendio per bombole di gas, larghezza 900 mm.
Fornibile, a scelta, in versione G30 o G90.

- Per lo stoccaggio antincendio di bombole di gas in ambienti di lavoro, secondo la normativa tedesca TRGS 510
- Omologazione di tipo seconda la norma EN 14470-2
- Protezione antincendio ottimale e il massimo della sicurezza per bombole di gas in pressione
- Rispetto del massimo aumento di temperatura sulla superficie del supporto della valvola della bombola di 50 K secondo EN 14470-2. Serie di modelli G90 testati inoltre secondo la normativa GS
- Collegamento per l'evacuazione dell'aria (DN 75) sul tetto dell'armadio
- Ausili di livellamento per compensare irregolarità del pavimento
- Possibilità di condotti passanti nel tetto dell'armadio
- Compresi rotaie di montaggio per raccorderia e supporto distanziatore per le bombole e relative cinghie di trattenuta (raccorderia e bombole di gas non comprese nella fornitura)
- Comodo e sicuro posizionamento delle bombole grazie alla ribaltina integrata, in lamiera striata d'acciaio
- Grande altezza interna per montaggio agevole nell'armadio
- Con collegamento di messa a terra di serie

Resistenza al fuoco	**90 minuti**	**90 minuti**	**90 minuti**	**30 minuti**	**90 minuti**	**30 minuti**
Capacità di stoccaggio	Bombole di gas da 10 litri	Bombole di gas da 50 litri	Bombole di gas da 50 litri	Bombole di gas da 50 litri	Bombole di gas da 50 litri	Bombole di gas da 50 litri
Quantità	2	1	2	2	3	3
Misure esterne L x P x H [mm]	598 x 615 x 1450	598 x 615 x 2050	598 x 615 x 2050	598 x 616 x 2050	898 x 615 x 2050	898 x 615 x 2050
Misure interne L x P x H [mm]	445 x 425 x 1246	445 x 425 x 1858	477 x 425 x 1858	494 x 479 x 1874	745 x 425 x 1858	794 x 479 x 1874
Porta	a 1 battente	a 1 battente	a 1 battente	a 1 battente	a 2 battenti	a 2 battenti
Apertura della porta: a destra						
Codice articolo grigio / giallo	210-381-JC	165-311-JC	210-385-JC	144-519-JC	–	–
Codice articolo Grigio	210-383-JC	165-305-JC	210-387-JC	117-002-JC	–	–
Apertura della porta: a sinistra						
Codice articolo grigio / giallo	210-380-JC	165-310-JC	210-384-JC	144-518-JC	–	–
Codice articolo Grigio	210-382-JC	165-304-JC	210-386-JC	117-001-JC	–	–
Apertura della porta: su entrambi i lati						
Codice articolo grigio / giallo	–	–	–	–	165-313-JC	144-520-JC
Codice articolo Grigio	–	–	–	–	165-306-JC	117-003-JC

Tutte le dimensioni e versioni sono fornibili entro 4-5 settimane.



Armadio antincendio per bombole di gas, larghezza 1200 mm.
Fornibile, a scelta, in versione G30 o G90.



Armadio antincendio per bombole di gas, larghezza 1400 mm.
Fornibile, a scelta, in versione G30 o G90.

Resistenza al fuoco	90 minuti	30 minuti	90 minuti	30 minuti
Capacità di stoccaggio	Bombole di gas da 50 litri	Bombole di gas da 50 litri	Bombole di gas da 50 litri	Bombole di gas da 50 litri
Quantità	4	4	4	4
Misure esterne L x P x H [mm]	1198 x 615 x 2050	1198 x 615 x 2050	1398 x 615 x 2050	1398 x 615 x 2050
Misure interne L x P x H [mm]	1045 x 400 x 1858	1094 x 479 x 1874	1245 x 400 x 1858	1294 x 479 x 1874
Porta	a 2 battenti	a 2 battenti	a 2 battenti	a 2 battenti
Apertura della porta: su entrambi i lati				
Codice articolo grigio / giallo	165-314-JC	144-521-JC	165-315-JC	144-522-JC
Codice articolo Grigio	165-307-JC	117-004-JC	165-308-JC	117-005-JC

ORDINATE SUBITO



- Set di montaggio per la foratura, comprese 2 viti ERMETO, R 3 / 8" per armadi G30 e G90

Codice articolo 117-007-JC

- Supporto regolabile in altezza da montare alla parete laterale, per due bombole da 10 litri - per armadi G30 e G90, esclusi armadi G90 per 2 bombole di gas da 10 litri e 2 da 50 litri

Codice articolo 117-006-JC



Modulo per la ventilazione tecnica, pronto per essere collegato ad una presa elettrica

- Modulo senza controllo

Codice articolo 129-345-JC

- Modulo con controllo

Codice articolo 136-799-JC

CONSIGLIO: se nell'armadio sono necessari (o, in caso di stoccaggio di gas tossici, desiderati) 120 ricambi d'aria all'ora, utilizzare i ventilatori radiali

pagina 146

Deposito antincendio GF e GFT per un massimo di 48 bombole di gas

Per lo stoccaggio a norma di bombole di gas secondo la normativa tedesca TRGS 510

- Robusto telaio portante in acciaio, di colore blu (RAL 5010)
- Secondo la normativa tedesca TRGS 510, collocabile direttamente a contatto di una parete senza distanza di sicurezza
- Ventilazione naturale
- Tetto sporgente quale protezione dagli agenti atmosferici
- Con catena di sicurezza per lo stoccaggio di bombole singole
- Consegna del pezzo montato
- Inclusi occhielli per il sollevamento con gru



Deposito antincendio GF 17.9 per un massimo di 12 bombole di gas



Le porte, a scelta in versione grigliata o antincendio, sono chiudibili a chiave e proteggono dagli accessi non autorizzati.



Dotato di serie di catene di sicurezza per lo stoccaggio sicuro di bombole singole.

ORDINATE SUBITO



Basamento in lamiera bugnata, zincata, con smusso d'accesso integrato. In questo modo le bombole di gas sono protette dall'umidità e dagli influssi atmosferici anche nella zona del pavimento.

Codice articolo 149-035-JC

Esempio di carico



Tipo	GF 17.9	GF 17.15	GF 33.9	GF 33.15	GFT 17.9	GFT 17.15	GFT 33.9	GFT 33.15
Dotazione	con porta in grigliato				con porta a protezione antincendio			
Capacità di stoccaggio bombole di gas da 50 litri	12	24	24	48	12	24	24	48
Misure esterne L x P x H [mm]	1731 x 845 x 2360	1731 x 1525 x 2360	3353 x 845 x 2360	3353 x 1525 x 2360	1731 x 845 x 2360	1731 x 1525 x 2360	3353 x 845 x 2360	3353 x 1525 x 2360
Porta	a 1 battente		2 x 1 battente		a 1 battente		2 x 1 battente	

* Le misure di trasporto sono diverse dalle misure del corpo.

TUTTO DA UN UNICO FORNITORE!

Assistenza e manutenzione direttamente dal produttore: 010 9636743

>> www.denios.it/servizi <<



Deposito antincendio GF 33.15 per bombole di gas, basamento e cestello per bombole di gas fornibili in opzione.



Deposito antincendio GFT 33.9, per un massimo di 24 bombole di gas. Le porte antincendio sono chiudibili a chiave e offrono protezione dall'utilizzo non autorizzato.

ORDINATE SUBITO

Scaffalatura impilabile per stoccaggio di bombole di gas

- Robusta costruzione in telaio d'acciaio con grigliato zincato come superficie d'appoggio
- Impilabile fino a 2 livelli, così si hanno 3 piani uno sull'altro
- Fornito smontato
- Portata: 500 kg



Codice articolo 115-876-JC




Due scaffalature impilate

MOLTEPLICITÀ DI VARIANTI

DEPOSITI DENIOS, PER UNA PROTEZIONE PERSONALIZZATA, ADATTA AD OGNI APPLICAZIONE

DENIOS produce sistemi di stoccaggio in acciaio sicuri ed ecologici, oltre a camere termiche e impianti di cattura di sostanze nocive per la tecnologia di processo. Ogni prodotto è ottimizzato per la sostanza da stoccare o con la quale si deve lavorare e per le attività ad essa connesse: partendo dal sistema standard potrete scegliere infatti gli equipaggiamenti che preferite tra la nostra ampia gamma di accessori, personalizzando così il vostro prodotto esattamente in base alle vostre esigenze. E' possibile personalizzare qualsiasi tipologia di prodotto. Con DENIOS approfitterete inoltre di un servizio di assistenza eccellente, se necessario direttamente presso la vostra azienda.

- » GUIDE
- » CHECKLIST
- » ARTICOLI
- » VIDEO
- » FAQ
- » WHITEPAPER
- » INTERVISTE
- » E MOLTO ALTRO ANCORA!

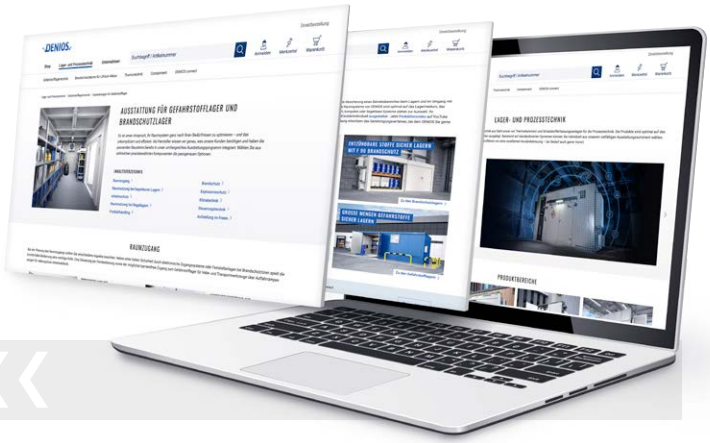

www.denios.it/magazine

BROCHURE

DEPOSITO PER SOSTANZE PERICOLOSE VS. DEPOSITO ANTINCENDIO

I nostri depositi per sostanze pericolose sono l'ideale in caso di elevato rischio di incendio e qualora fosse necessario separare gli ambienti per garantire distanze di sicurezza. Sono omologati dall'Ispettorato tedesco alle costruzioni di Berlino (DIBt) e possono essere dotati diisolamento termico. Solitamente in caso di elevato rischio di incendio si richiede uno stoccaggio separato all'interno del deposito, con una parete divisoria antincendio. Anche questo prodotto è provvisto di omologazione DIBt e naturalmente di protezione antincendio certificata.

www.denios.it/brochure-depositi-di-stoccaggio

ENGINEERING

CENTRI DI STOCCAGGIO

I nostri centri di stoccaggio rappresentano una delle soluzioni più apprezzate dal mercato e consistono in una serie di depositi equipaggiati a seconda delle esigenze del cliente, ad esempio con protezione antincendio e/o antideflagrante, isolamento termico e ventilazione naturale: le varie unità sono disposte in modo da creare uno spazio delimitato e coperto, facilmente accessibile agli operatori ed ai carrelli elevatori.

www.denios.it/centri-di-stoccaggio

ENGINEERING

STOCCAGGIO DI PEROSSIDI

Per minimizzare i rischi nello stoccaggio dei perossidi organici, molto pericolosi per la loro caratteristica di decomporsi sotto l'effetto della temperatura o di catalizzatori, i sistemi a loro destinati devono essere dotati di caratteristiche ben precise. DENIOS vi offre tutti i depositi antincendio a ripiani in una versione speciale per lo stoccaggio di perossidi che garantisce un'eccellente protezione antincendio e tutte le dotazioni necessarie per stoccare perossidi in sicurezza

www.denios.it/perossidi

BROCHURE

SERVICE E MANUTENZIONE

L'assistenza post-vendita è una parte integrante della nostra mission aziendale. Vi offriamo un servizio a 360 gradi, dalla progettazione alla messa in servizio del deposito fino alla manutenzione con ricambi originali.

Affidate la cura dei sistemi DENIOS direttamente a chi li ha costruiti.

www.denios.it/brochure-service


DEPOSITI DENIOS PER SOSTANZE PERICOLOSE

LA VOSTRA PRIMA SCELTA

La capacità di stoccaggio desiderata (per piccole confezioni, fusti o cisternette) è determinante per capire il formato di deposito per sostanze pericolose più idoneo al vostro scopo (accessibile al personale, a ripiani o compatto). Le sostanze da stoccare e le condizioni di collocazione, inoltre, sono decisive per la scelta tra un deposito per sostanze pericolose con isolamento termico e un sistema di stoccaggio con protezione antincendio. Successivamente potrete equipaggiare la versione standard dei nostri depositi per sostanze pericolose esattamente secondo le vostre esigenze individuali, grazie alle molteplici possibilità di configurazione. Siamo sempre a vostra disposizione per progettare una soluzione su misura: contattateci!


Accessibile al personale.

Se la vostra esigenza è quella di stoccare piccole confezioni, un deposito per sostanze pericolose accessibile al personale potrebbe essere quello che fa per voi. I modelli proposti da DENIOS offrono il massimo della comodità, grazie a caratteristiche come l'altezza di ingresso di soli 150 mm e le scaffalature installabili a piacere, per una disposizione dei materiali pratica e ordinata, naturalmente adattata alle vostre esigenze. Qualora fosse necessario aggiungere fusti o contenitori di grandi dimensioni è possibile anche utilizzare il pavimento come superficie di stoccaggio.

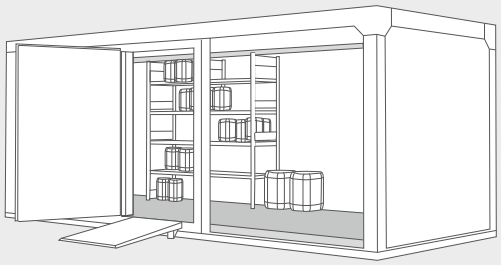


A ripiani.

Quando si necessita di stoccare grandi quantità di sostanze pericolose su pallet chimici o europallet all'interno di fusti o cisternette, il deposito a ripiani è la scelta migliore. In qualsiasi versione, le dimensioni degli scomparti e la relativa portata sono ottimizzati in modo eccellente per la misura dell'imballaggio da stoccare. I depositi a ripiani inforcabili possono essere caricati con un carrello elevatore elettrico condotto a mano. La versione extra-profonda offre il massimo della capacità di stoccaggio, con la possibilità di caricare il deposito da entrambi i lati lunghi.

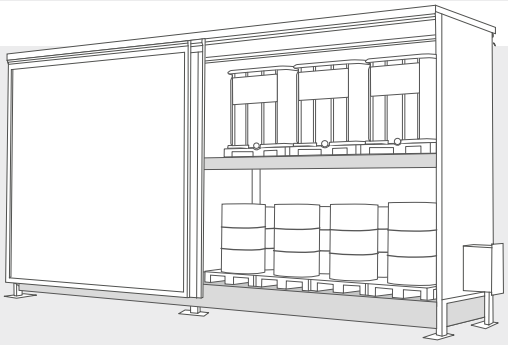

Compatto.

Proprio in virtù della sua caratteristica di minimo ingombro, il deposito per sostanze pericolose compatto è utilizzato più frequentemente nelle vicinanze dei luoghi di produzione oppure addirittura della postazione di lavoro. Consente di accedere direttamente alle cisternette, ai fusti o alle piccole confezioni stoccate e può essere utilizzato anche come stazione di riempimento e di travaso.



Deposito per sostanze pericolose con isolamento termico.



I depositi per sostanze pericolose isolati di DENIOS vengono utilizzati per lo stoccaggio antigelo di sostanze pericolose sensibili alla temperatura, nonché in caso sia necessario, al contrario, ripararle dal calore. A questo scopo, la stabile costruzione in profilati d'acciaio viene rivestita da tutti i lati con speciali pannelli in materiale isolante. In aggiunta, un impianto di climatizzazione estremamente affidabile proteggerà le vostre sostanze dagli sbalzi di temperatura. Su richiesta, possiamo dotare i nostri sistemi di una potenza calorifica maggiore, con apparecchiature di raffreddamento o impianti di condizionamento.

Deposito per sostanze pericolose con protezione antincendio.



Nei depositi antincendio di DENIOS potrete stoccare in sicurezza liquidi infiammabili anche senza dover rispettare distanze di sicurezza da edifici adiacenti. La costruzione a doppio telaio, involucro di un isolamento antincendio di elevata qualità (classe del materiale A), in caso di incendio garantisce una tenuta di fiamma fino a 120 minuti, sia dall'interno che dall'esterno.
I depositi antincendio sono disponibili sia in versione a ripiani che accessibili al personale e possono essere equipaggiati, a richiesta, sulla base delle singole esigenze.

Deposito SC per sostanze pericolose

Il deposito a ripiani SC per sostanze pericolose è il sistema di stoccaggio più versatile di DENIOS. Grazie alle diverse versioni disponibili troverete sicuramente le dimensioni perfette per le vostre esigenze. Ogni versione è disponibile anche come variante isolata termicamente. In questo modo, il deposito per sostanze pericolose può essere adattato alle specifiche esigenze individuali.La struttura del deposito SC si adatta in modo ottimale a concetti di protezione ottimali, con vasca di raccolta integrata approvata dalle autorità edilizie per trattenere i liquidi fuoriusciti e con protezione strutturale contro gli effetti delle intemperie, per lo stoccaggio all'aperto.



SC 2K 715

DIBt EN 1090





SC-H



SC-K



SC-M

Le illustrazioni del prodotto mostrano anche gli equipaggiamenti opzionali. Siamo a disposizione per progettare una configurazione del prodotto personalizzata sulle vostre esigenze specifiche.

Deposito SC-K per sostanze pericolose

Capacità di stoccaggio fino a 12 cisternette o 40 fusti

All'interno dei modelli K è possibile stoccare in modo sicuro e salvaspazio, in un ambiente isolato termicamente, cisternette contenenti sostanze chimiche pericolose non infiammabili. La temperatura di stoccaggio va da 5 a 20 °C circa.



Nella versione con ventilazione tecnica, secondo le direttive vigenti, la ventilazione è di tipo trasversale da sotto a sopra.

DIBt

Omologazione: con omologazione generale dell'ispettorato alle costruzioni dell'istituto tedesco per l'edilizia (DIBt) per lo stoccaggio di liquidi di tutte le classi di inquinamento delle acque.

EN 1090

In conformità alla norma DIN EN 1090 - Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio.

Descrizione del prodotto

- Sono disponibili diverse versioni, a seconda delle caratteristiche del materiale da stoccare (ad esempio versioni antigelo, per sostanze sensibili alla temperatura), nonché la versione con profondità extra.
- Vasca di raccolta di 3 mm nel piano inferiore, in un unico pezzo, testata, completamente zincata.
- Ripiani di stoccaggio equipaggiati con grigliati estraibili zincati a caldo (portata massima 1.250 kg/m²).
- 110 mm di altezza libera dal suolo per garantire l'inforcabilità anche con carrello elevatore elettrico condotto a mano.
- Protezione duratura contro la corrosione grazie al materiale di base completamente zincato e alla verniciatura di elevata qualità con vernice bicomponente (RAL 9002, grigio bianco o RAL 5010, blu genziana).
- Porte scorrevoli dal design moderno.
- Serratura di sicurezza per proteggere dall'accesso non autorizzato.
- Gronda mirata.
- Il concetto europeo di prodotto: maggiore disponibilità e un'offerta uniforme di prodotti e servizi per i clienti che operano a livello internazionale, nel pieno rispetto della legislazione specifica di ogni Paese.

Calcoli statici

Il prodotto è stato sottoposto a progettazione strutturale in accordo all'Eurocodice 3; oltre ai carichi accidentali relativi al suo impiego quotidiano sono stati considerati una pressione di picco del vento pari a 0,78 kN/m2, un carico neve a terra pari a 1,74 kN/m2 e una accelerazione sismica pari a 0,188 g corrispondente ad una Zona Sismica II.

STOCCAGGIO DI SOSTANZE INFIAMMABILI

Nello stoccaggio di sostanze infiammabili è necessario prestare attenzione alla messa ad equipotenziale costruttiva tramite messa a terra della struttura in profilati d'acciaio e alla ventilazione tecnica.

Approfittate della nostra consulenza specialistica: contattateci al numero 010 9636743

Dati tecnici

Deposito SC-K per sostanze pericolose

Tipo	SC 2K 215	SC 1K 415	SC 2K 415	SC 1K 515	SC 2K 515	SC 1K 715	SC 2K 715
Capacità di stoccaggio cisternette/ pallet chimici / europallet / fusti	4 / 4 / 6 / 16	3 / 2 / 4 / 10	6 / 4 / 8 / 20	4 / 4 / 6 / 16	8 / 8 / 12 / 32	6 / 4 / 8 / 20	12 / 8 / 16 / 40
Volume di raccolta [l]	1280	1330	1180	2 x 2640	2 x 2640	2 x 2720	2 x 1395
Misure esterne L x P x H [mm]*	3530 x 1691 x 3556	3961 x 1691 x 3556	3961 x 1691 x 3556	5627 x 1706 x 3556	5627 x 1706 x 3556	6987 x 1706 x 3556	6987 x 1706 x 3556
Misure scomparto L x P x H [mm]	2700 x 1330 x 1350	3380 x 1330 x 2570	3380 x 1330 x 1350	2700 x 1330 x 2570	2700 x 1330 x 1350	3380 x 1330 x 2570	3380 x 1330 x 1350
Peso* [kg]	1200	1150	1400	1950	2400	2200	2750

*Senza componenti.

*Nota:
Le dimensioni e i pesi sono approssimativi e possono variare a causa dell'equipaggiamento opzionale. Con riserva di modifiche tecniche.

OPZIONI DI EQUIPAGGIAMENTO

L'equipaggiamento ha un ruolo decisivo nella configurazione individuale del prodotto. Vi possiamo fornire una consulenza individuale e aiutarvi a capire quale equipaggiamento faccia maggiormente al caso vostro. Con una visita in loco, i nostri esperti svilupperanno insieme a voi una soluzione personalizzata per le vostre esigenze. Sul nostro sito web troverete una panoramica delle ulteriori opzioni di equipaggiamento.

www.denios.it/equipaggiamenti



Illuminazione esterna con rilevatore di movimento.



Indicazione di allarmi tramite luce segnaletica (ottico) e sirena (acustico).

Deposito SC-H per sostanze pericolose

Capacità di stoccaggio fino a 48 fusti o 12 cisternette

Le comode dimensioni di scomparto della serie H consentono lo stoccaggio misto di fusti e cisternette su pallet con un carico massimo di 1.250 kg/m². Sono disponibili anche versioni isolate termicamente (spessore del materiale 60 mm, materiale A).



- Flessibilità massima per lo stoccaggio misto di fusti da 200 litri e cisternette.
- Con omologazione generale n. Z-38.5-318 dell'ispettorato alle costruzioni dell'istituto tedesco per l'edilizia (DIBt) per lo stoccaggio di liquidi di tutte le classi di inquinamento delle acque.
- Nello stoccaggio di sostanze infiammabili è necessario prestare attenzione: a rispettare le distanze di sicurezza - messa ad equipotenziale / messa a terra - ventilazione tecnica in caso di stoccaggio attivo.
- Ripiani di stoccaggio equipaggiati con grigliati estraibili zincati a caldo (portata massima 1.250 kg/m²).
- Fondo: vasca di raccolta in un unico pezzo, testata, con grigliati zincati a caldo appoggiati ed estraibili. L'altezza libera dal suolo di 100 mm garantisce l'inforcabilità anche con carrello elevatore manuale.
- Rivestimento esterno particolarmente durevole grazie all'impiego di componenti zincati e alla verniciatura di elevata qualità con vernice bicomponente.

Tipo	SC 2H 415	SC 2H 815
Capacità di stoccaggio cisternette/ pallet chimici / europallet / fusti	6 / 6 / 8 / 24	12 / 12 / 16 / 48
Volume di raccolta [l]	1160	2 x 2360
Misure esterne L x P x H [mm]*	4138 x 1738 x 3699	8303 x 1735 x 3699
Misure scomparto L x P x H [mm]	3900 x 1330 x 1350	3900 x 1330 x 1350
Peso* [kg]	1600	3135

*Senza componenti.

*Nota:
Le dimensioni e i pesi sono approssimativi e possono variare a causa dell'equipaggiamento opzionale. Con riserva di modifiche tecniche.

Stoccaggio di sostanze pericolose SC-M

Capacità di stoccaggio fino a 18 cisternette o 60 fusti

Extra alto ed extra profondo! Il deposito a ripiani SC per sostanze pericolose nella versione M è sinonimo di maggiore capacità e adattabilità alle singole esigenze. Per esempio, sono disponibili versioni isolate termicamente, per lo stoccaggio anti-gelo. Nel rispetto delle distanze di sicurezza e delle norme tecniche applicabili, nei modelli della serie M è possibile stoccare sostanze infiammabili anche vicino a sostanze inquinanti le acque.



- Con omologazione generale dell'ispettorato alle costruzioni dell'istituto tedesco per l'edilizia (DIBt) per lo stoccaggio di liquidi di tutte le classi di inquinamento delle acque.
- Nello stoccaggio di sostanze infiammabili è necessario prestare attenzione: a rispettare le distanze di sicurezza - messa ad equipotenziale / messa a terra - ventilazione tecnica in caso di stoccaggio attivo.
- Ripiani di stoccaggio equipaggiati con grigliati estraibili zincati a caldo (portata massima 1.250 kg/m²).
- Fondo: vasca di raccolta in un unico pezzo, testata, con grigliati zincati a caldo appoggiati ed estraibili.
- Rivestimento esterno: particolarmente durevole grazie all'impiego di componenti zincati e alla verniciatura di elevata qualità con vernice bicomponente.

Tipo	SC 3M 815	SC 1M 426	SC 1M 826
Capacità di stoccaggio cisternette/ pallet chimici / europallet / fusti	18 / 12 / 24 / 60	6 / 6 / 8 / 24	12 / 12 / 16 / 48
Volume di raccolta [l]	2 x 3580	1160	2360
Misure esterne L x P x H [mm]*	7999 x 1880 x 5776	4040 x 2880 x 3685	8040 x 2880 x 3685
Misure scomparto L x P x H [mm]	3600 x 1330 x 1600	3900 x 2540 x 3340	3900 x 2540 x 3340
Peso* [kg]	6720	2200	4200

*Senza componenti.

*Nota:
Le dimensioni e i pesi sono approssimativi e possono variare a causa dell'equipaggiamento opzionale. Con riserva di modifiche tecniche.

STOCCAGGIO DI FUSTI IN ORIZZONTALE.

Il vantaggio dello stoccaggio in orizzontale è che ogni fusto è sempre accessibile all'utilizzatore per operazioni di travaso. Le guide di supporto nelle aree di stoccaggio garantiscono questo comfort. I fusti possono essere estratti e girati con comodità grazie ai pratici supporti a rulli. Nella versione extra-profonda, è possibile accedere al deposito anche da una porta laterale e travasare comodamente le sostanze stoccate da questo secondo accesso.

Deposito compatto SolidMaxx per sostanze pericolose

Il deposito compatto SolidMaxx per sostanze pericolose è la soluzione ideale quando lo spazio a disposizione è limitato. È adatto per lo stoccaggio di sostanze pericolose nelle vicinanze del luogo di produzione o di utilizzo. Se il luogo di installazione non è provvisto di riscaldamento, si può scegliere una versione con isolamento termico e riscaldamento.



SolidMaxx CH 2.1

DIBt EN 1090





SolidMaxx C 1.1



SolidMaxx CH 1.1



SolidMaxx C 2.1



SolidMaxx CH 2.1

Le illustrazioni del prodotto mostrano anche gli equipaggiamenti opzionali. Siamo a disposizione per progettare una configurazione del prodotto personalizzata sulle vostre esigenze specifiche.

Deposito compatto SolidMaxx per sostanze pericolose

Capacità di stoccaggio fino a 8 fusti o 2 cisternette

Il deposito compatto SolidMaxx per sostanze pericolose è la soluzione ideale quando lo spazio a disposizione è limitato. È adatto per lo stoccaggio di sostanze pericolose nelle vicinanze del luogo di produzione o di utilizzo. Se il luogo di installazione non è provvisto di riscaldamento, si può scegliere una versione con isolamento termico e riscaldamento.



DIBt

Omologazione: con omologazione generale dell'ispettorato alle costruzioni dell'istituto tedesco per l'edilizia (DIBt) per lo stoccaggio di liquidi di tutte le classi di inquinamento delle acque.

EN 1090

In conformità alla norma DIN EN 1090 - Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio.

Descrizione del prodotto

- Per lo stoccaggio di fusti e cisternette su una superficie ridotta, sempre a portata di mano.
- Omologato per lo stoccaggio di sostanze inquinanti le acque e di sostanze infiammabili.
- La struttura in acciaio e la vasca di raccolta sono rivestiti a polvere (RAL 7043, nero-grigio). Gli elementi della parete sono realizzati in lamiera grecata zincata o, nella versione a isolamento termico, in pannelli di lamiera liscia verniciata (RAL 9002, grigio-bianco).
- A richiesta con isolamento termico (50 mm) per le pareti e il tetto in lana minerale (ISO A, non infiammabile) e riscaldamento, per lo stoccaggio antigelo.
- Vasca di raccolta di 5 mm (densità massima 1,9 g/cm³), in un unico pezzo, testata, con grigliati zincati a caldo appoggiati ed estraibili (portata: 1.250 kg/m²).
- Nella versione con inserto in PE: perimetro interno con lamiere paraspruzzi zincate a caldo che provvedono a convogliare nella vasca di raccolta le sostanze fuoriuscite, in totale sicurezza.
- Versione della porta: a 1 battente nella versione stretta o a 2 battenti nella versione più larga.
- 100 mm di altezza libera dal suolo per garantire l'inforcabilità anche con carrello elevatore elettrico condotto a mano.
- Ventilazione naturale attraverso aperture protette dalle intemperie, sul perimetro.
- Serratura di sicurezza per proteggere dall'accesso non autorizzato.
- Sistema di scolo da tetto dai lati del deposito (frontale e posteriore).
- Di serie con occhielli per sollevamento con gru per il trasporto sicuro sul luogo d'utilizzo.

REQUISITI PER LO STOCCAGGIO DI LIQUIDI INFIAMMABILI

Punto di infiammabilità ≤ 60 °C, marcati con H226, H225 o H224

- Mantenere la distanza di sicurezza da carichi d'incendio (nella maggior parte dei casi minimo 10 metri)
- Realizzare la messa ad equipotenziale (collegamento a terra) (possibilità di connessione disponibile) ed eventuali misure di protezione contro i fulmini
- Prescrizioni vigenti a livello locale per il tasso di ricambio dell'aria
- Prescrizioni secondo le Regole tecniche per le sostanze pericolose TRGS 510
- Prescrizioni secondo la direttiva ATEX 2014/34/UE

Dati tecnici

Tipo	SolidMaxx C 1.1	SolidMaxx C 2.1	SolidMaxx CH 1.1	SolidMaxx CH 2.1
Capacità di stoccaggio cisternette/ pallet chimici / europallet / fusti	1 / 1 / 1 / 4	2 / 2 / 3 / 8	1 / 1 / 1 / 4	2 / 2 / 3 / 8
Volume di raccolta [l]	1513	1365	1377	1323
Misure esterne L x P x H [mm]*	1710 x 1590 x 2360	2900 x 1590 x 2060	1725 x 1890 x 2570	2990 x 1890 x 2360
Misure interne L x P x H [mm]	1350 x 1315 x 1455	2540 x 1315 x 1455	1400 x 1630 x 1830	2665 x 1630 x 1830
Peso* [kg]	570	810	610	910

*Senza componenti.

*Nota:
Le dimensioni e i pesi sono approssimativi e possono variare a causa dell'equipaggiamento opzionale. Con riserva di modifiche tecniche.

Calcoli statici

I calcoli statici del deposito (Technical Room System) sono basati sulla norma Eurocode 3 (DIN EN 1993). I carichi sulla struttura sono misurati sulla base della norma Eurocode 1 (EN 1991-1-3) per un carico vento caratteristico con una pressione dinamica di qw = 0,585 kN/m² e un carico neve a terra caratteristico di sk = 2,5 kN/m². La struttura è progettata anche con idoneità per la zona sismica 3 secondo DIN 4149, EN 1998-1:2004. Con allestimento aggiuntivo per zona con carico vento massimo 4 e classe di rugosità del terreno I (qk,w=1,064 kN/m²) o carico neve a terra massimo sk = 5,86kN/m².

Versioni della porta

- A 1 battente per SolidMaxx C / CH 1.1.
- A 2 battenti per SolidMaxx C / CH 2.1.
- Impianto fermo porta interno.
- Serratura di sicurezza per proteggere dall'accesso non autorizzato.

OPZIONI DI EQUIPAGGIAMENTO

Se avete scelto il deposito SolidMaxx per sostanze pericolose, potete scegliere di integrarlo con tanti equipaggiamenti opzionali in grado di garantirvi ancora più sicurezza e comfort. Contattateci senza impegno: saremo lieti di discutere con voi le vostre esigenze individuali. Con una visita in loco, i nostri esperti svilupperanno insieme a voi una soluzione personalizzata per le vostre esigenze. Sul nostro sito web troverete una panoramica delle ulteriori opzioni di equipaggiamento.

www.denios.it/equipaggiamenti



Pompa per fusti per per pompare liquidi infiammabili.



Grazie alla pedana ad un gradino potete raggiungere comodamente la parte superiore di un contenitore, ad esempio, per azionare una pompa per fusti.

Deposito MCV per sostanze pericolose, accessibile al personale

In un deposito MCV per sostanze pericolose, accessibile al personale, è possibile stoccare sostanze pericolose non infiammabili, nonché svolgere attività di riempimento e travaso. Poiché queste sostanze sono sensibili alla temperatura, il deposito è dotato di un sistema di riscaldamento e di isolamento termico.



MCV 6330

DIBt EN 1090





MCV 2520



MCV 4320



MCV 4330



MCV 6330

Le illustrazioni del prodotto mostrano anche gli equipaggiamenti opzionali. Siamo a disposizione per progettare una configurazione del prodotto personalizzata sulle vostre esigenze specifiche.

Deposito MCV per sostanze pericolose, accessibile al personale

Superficie di stoccaggio da 5 a 17 m²

Il deposito MCV per sostanze pericolose, accessibile al personale, è sinonimo di praticità e variabilità: è disponibile in varie dimensioni e in versione isolata termicamente. E i vantaggi non sono ancora finiti: grazie ai componenti zincati, si ottiene una protezione anticorrosione di lunga durata. Il moderno design esterno in lamiera liscia* è caratterizzato dalla zincatura e dalla verniciatura con il colore RAL 5010 (blu genziana). Le porte possono essere posizionate, a scelta, sul lato lungo o corto del deposito. È possibile stoccare contenitori di diverse dimensioni, da piccole confezioni a fusti da 200 litri. Lo spazio interno può essere sfruttato in modo ottimale grazie ai sistemi di scaffalature flessibili.

*Nella versione non isolata, il tetto è in lamiera grecata.



DIBt — Omologazione: con omologazione generale dell'ispettorato alle costruzioni dell'istituto tedesco per l'edilizia (DIBt) per lo stoccaggio di liquidi di tutte le classi di inquinamento delle acque.

EN 1090 — In conformità alla norma DIN EN 1090 - Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio.

Descrizione del prodotto

- Omologato per lo stoccaggio di sostanze inquinanti le acque e di sostanze infiammabili.
- Forma costruttiva chiusa con pareti e tetto in lamiere zincate e verniciate anticorrosione (RAL 5010, blu genziana).
- A richiesta con isolamento termico per le pareti (40 mm) e il tetto (50 mm) in lana minerale (ISO A, non infiammabile) e riscaldamento, per lo stoccaggio antigelo.
- Vasca di raccolta di 5 mm, in un unico pezzo, testata, con grigliati zincati a caldo appoggiati ed estraibili (portata massima: 1.000 kg/m²).
- Bassa altezza d'ingresso di 150 mm
- Con porta a 2 battenti (L x H: 2.000 x 2.000 mm), a scelta montata sul lato corto o sul lato lungo del deposito, a distanza predefinita. La versione MCV 2520 è disponibile solo con porta a 2 battenti sul lato lungo.
- Consegnato montato.
- Occhielli per sollevamento con gru di serie per il trasporto sicuro sul luogo d'utilizzo
- Ventilazione naturale su richiesta.
- Nello stoccaggio di sostanze infiammabili è necessario prestare attenzione a:
  - rispettare le distanze di sicurezza
  - messa ad equipotenziale / messa a terra
  - ventilazione tecnica.
- Bassa altezza d'ingresso: 150mm

REQUISITI PER LO STOCCAGGIO DI LIQUIDI INFIAMMABILI

Punto di infiammabilità ≤ 60 °C, marcati con H226, H225 o H224

- Mantenere la distanza di sicurezza da carichi d'incendio (nella maggior parte dei casi minimo 10 metri)
- Realizzare la messa ad equipotenziale (collegamento a terra) (possibilità di connessione disponibile) ed eventuali misure di protezione contro i fulmini
- Prescrizioni vigenti a livello locale per il tasso di ricambio dell'aria
- Prescrizioni secondo le Regole tecniche per le sostanze pericolose TRGS 510
- Prescrizioni secondo la direttiva ATEX 2014/34/UE

Dati tecnici

Tipo	MCV 2520	MCV 4320	MCV 4330	MCV 6330
Superficie di stoccaggio [m²]	5	10	12	17
Volume di raccolta [l]	787	1467	1785	2612
Misure esterne L x P x H [mm]*	2444 x 2375 x 2365	4500 x 2444 x 2365	4500 x 2944 x 2365	6500 x 2944 x 2365
misure interne L x P x H [mm]	2240 x 2240 x 2100	4240 x 2240 x 2100	4240 x 2740 x 2100	6240 x 2740 x 2100
Peso* [kg]	850	1700	1740	2310

*Senza componenti.

*Nota:
Le dimensioni e i pesi sono approssimativi e possono variare a causa dell'equipaggiamento opzionale. Con riserva di modifiche tecniche.

Calcoli statici

I calcoli statici del deposito (Technical Room System) sono basati sulla norma Eurocode 3 (DIN EN 1993). I carichi sulla struttura sono misurati sulla base della norma Eurocode 1 (EN 1991-1-3) per un carico vento caratteristico con una pressione dinamica di qw = 0,585 kN/m² e un carico neve a terra caratteristico di sk = 2,5 kN/m². La struttura è progettata anche con idoneità per la zona sismica 3 secondo DIN 4149, EN 1998-1:2004. Con allestimento aggiuntivo per zona con carico vento massimo 4 e classe di rugosità del terreno I (qk,w=1,064 kN/m²) o carico neve a terra massimo sk = 5,86kN/m².

Scaffalature integrabili

Grazie alle scaffalature integrabili fornibili in opzione sarà possibile stoccare piccole confezioni all'interno del deposito per sostanze pericolose, disponendole in modo ben visibile.
Le scaffalature interne sono impilabili. Sono composte da tre ripiani (grigliati) e sono disponibili in due grandezze:

- 1.000 x 500 mm (L x T, portata: 75 kg*, carico per campata: 225 kg)
- 2.000 x 500 mm (L x T, portata: 120 kg*, carico per campata: 360 kg).

*Il valore di portata è valido con distribuzione uniforme del carico.

OPZIONI DI EQUIPAGGIAMENTO

Grazie alla comprensione dei processi produttivi dei nostri clienti riusciamo a comprendere quali siano le loro reali necessità, e, di conseguenza, di quali equipaggiamenti necessitino. Con una visita in loco, i nostri esperti svilupperanno insieme a voi una soluzione personalizzata per le vostre esigenze. Sul nostro sito web troverete una panoramica delle ulteriori opzioni di equipaggiamento.

www.denios.it/equipaggiamenti



Il sistema di riscaldamento da 5 kW, nella versione nEx, in combinazione con l'isolamento termico, garantisce una temperatura interna di + 5 °C con una temperatura esterna di -15 °C.



Pannello informativo per l'illustrazione chiara di informazioni e istruzioni sulla sicurezza sul lavoro.

Deposito WHG per sostanze pericolose, accessibile al personale

Il deposito WHG per sostanze pericolose, accessibile al personale, può essere caricato comodamente grazie alla bassa altezza di ingresso e alla combinazione con una rampa di accesso.



WHG 360

DIBt EN 1090





WHG 210



WHG 320



WHG 250




WHG 360

Le illustrazioni del prodotto mostrano anche gli equipaggiamenti opzionali. Siamo a disposizione per progettare una configurazione del prodotto personalizzata sulle vostre esigenze specifiche.

Deposito WHG per sostanze pericolose, accessibile al personale

Superficie di stoccaggio dai 2 ai 15 m²

Non per niente il deposito WHG per sostanze pericolose è uno dei sistemi DENIOS più venduti e collaudati per lo stoccaggio di contenitori di dimensioni ridotte fino a fusti da 200 litri. Anche nel modello base abbiamo dato grande importanza al comfort dell'utente: l'altezza d'ingresso è di soli 150 mm. Già nella versione standard del deposito WHG è possibile stoccare passivamente sostanze inquinanti e infiammabili, nel rispetto delle distanze di sicurezza. E' possibile equipaggiare il proprio deposito in modo flessibile in qualsiasi momento. Per molti progetti abbiamo implementato componenti e concetti di ventilazione speciali.

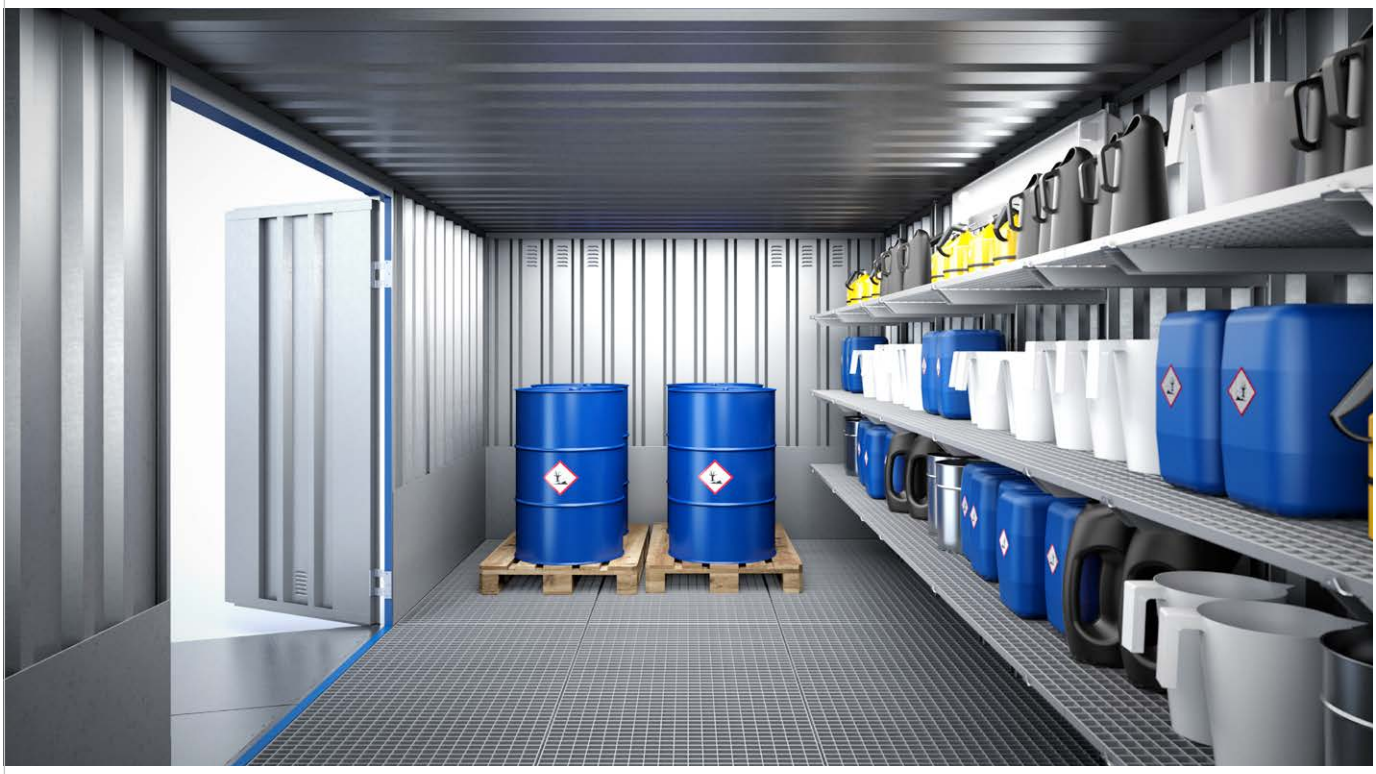

DIBt

Omologazione: con omologazione generale dell'ispettorato alle costruzioni dell'istituto tedesco per l'edilizia (DIBt) per lo stoccaggio di liquidi di tutte le classi di inquinamento delle acque.

EN 1090

In conformità alla norma DIN EN 1090 - Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio.

Descrizione del prodotto

- Omologato per lo stoccaggio di sostanze inquinanti le acque e di sostanze infiammabili.
- Forma costruttiva chiusa con pareti e tetto in lamiere grecate zincate e verniciate anticorrosione (RAL 5010, blu genziana).
- Vasca di raccolta di 5 mm, in un unico pezzo, testata, con grigliati zincati a caldo appoggiati ed estraibili (portata massima: 1000 kg/m²).
- Bassa altezza d'ingresso di 150 mm
- Porta a 2 battenti (con serratura di sicurezza) sul lato lungo del deposito.
- Consegna del pezzo montato
- Di serie con occhielli per sollevamento con gru per il trasporto sicuro sul luogo d'utilizzo
- Ventilazione naturale su richiesta

REQUISITI PER LO STOCCAGGIO DI LIQUIDI INFIAMMABILI

Punto di infiammabilità ≤ 60 °C, marcati con H226, H225 o H224

- Mantenere la distanza di sicurezza da carichi d'incendio (nella maggior parte dei casi minimo 10 metri)
- Realizzare la messa ad equipotenziale (collegamento a terra) (possibilità di connessione disponibile) ed eventuali misure di protezione contro i fulmini
- Prescrizioni vigenti a livello locale per il tasso di ricambio dell'aria
- Prescrizioni secondo le Regole tecniche per le sostanze pericolose TRGS 510
- Prescrizioni secondo la direttiva ATEX 2014/34/UE

Dati tecnici

Tipo	WHG 210	WHG 320	WHG 250	WHG 360
Superficie di stoccaggio [m²]	2	6	10	15
Volume di raccolta [l]	360	830	1426	2224
Misure esterne L x P x H [mm]*	2165 x 1028 x 2320	2990 x 2215 x 2235	5028 x 2215 x 2235	6028 x 2800 x 2235
Misure interne L x P x H [mm]	2000 x 830 x 2000	2830 x 2000 x 2000	4830 x 2000 x 2000	5830 x 2590 x 2000
Peso* [kg]	460	870	1330	1860

*Senza componenti.

*Nota:
Le dimensioni e i pesi sono approssimativi e possono variare a causa dell'equipaggiamento opzionale. Con riserva di modifiche tecniche.

Calcoli statici

Il prodotto è stato sottoposto a progettazione strutturale in accordo all'Eurocodice 3; oltre ai carichi accidentali relativi al suo impiego quotidiano sono stati considerati una pressione di picco del vento pari a 0,78 kN/m², un carico neve a terra pari a 1,74 kN/m² e una accelerazione sismica pari a 0,188 g corrispondente ad una Zona Sismica II.

Scaffalature integrabili

Grazie alle scaffalature integrabili fornibili in opzione sarà possibile stoccare piccole confezioni all'interno del deposito per sostanze pericolose, disponendole in modo ben visibile.
Le scaffalature interne sono impilabili. Sono composte da tre ripiani (grigliati) e sono disponibili in due grandezze:

- 1.000 x 500 mm (L x T, portata: 75 kg*, carico per campata: 225 kg)
- 2.000 x 500 mm (L x T, portata: 120 kg*, carico per campata: 360 kg).

*Il valore di portata è valido con distribuzione uniforme del carico.


OPZIONI DI EQUIPAGGIAMENTO

Il nostro consiglio: SpillGuard® connect rileva eventuali perdite pericolose e in caso di emergenza invia un allarme al vostro smartphone in tempo reale. In questo modo potete reagire immediatamente, guadagnando tempo prezioso ed evitando ingenti costi di ripristino. Contattateci senza impegno: saremo lieti di discutere con voi le vostre esigenze individuali. Con una visita in loco, i nostri esperti svilupperanno insieme a voi una soluzione personalizzata per le vostre esigenze. Sul nostro sito web troverete una panoramica delle ulteriori opzioni di equipaggiamento.

www.denios.it/equipaggiamenti



Sistema di rilevamento delle perdite Spillguard® connect.

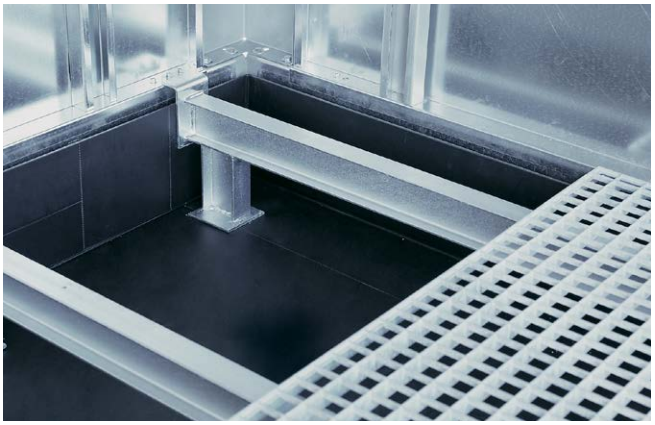
Inserti in PE in caso di acidi o soluzioni alcaline (LGK 8), disponibile anche in versione elettricamente conduttiva.

Deposito antincendio WFP, accessibile al personale

Il deposito antincendio WFP, grazie alla protezione antincendio REI 120, offre il massimo livello di sicurezza per lo stoccaggio di sostanze pericolose. Grazie ad un sistema di condizionamento monitorato viene assicurata la qualità costante delle sostanze sensibili alla temperatura.



WFP-X 22

EFECTIS DIBt





WFP-X 6 (altezza minore: WFP-M 6)



WFP-X 10



WFP-M 14 (disponibile anche come WFP-X 14)




WFP-X 22

Le illustrazioni del prodotto mostrano anche gli equipaggiamenti opzionali. Siamo a disposizione per progettare una configurazione del prodotto personalizzata sulle vostre esigenze specifiche.

Deposito antincendio WFP, accessibile al personale

Superficie di stoccaggio da 6 a 22 m²

Nel deposito antincendio WFP accessibile al personale è possibile stoccare liquidi infiammabili in diversi modi. Grazie all'omologazione antincendio, il deposito per sostanze pericolose è direttamente integrabile alla vostra infrastruttura, senza dover rispettare distanze di sicurezza, sia all'interno che all'esterno. La gamma comprende sei modelli, per adattarsi al meglio alle singole esigenze di stoccaggio.

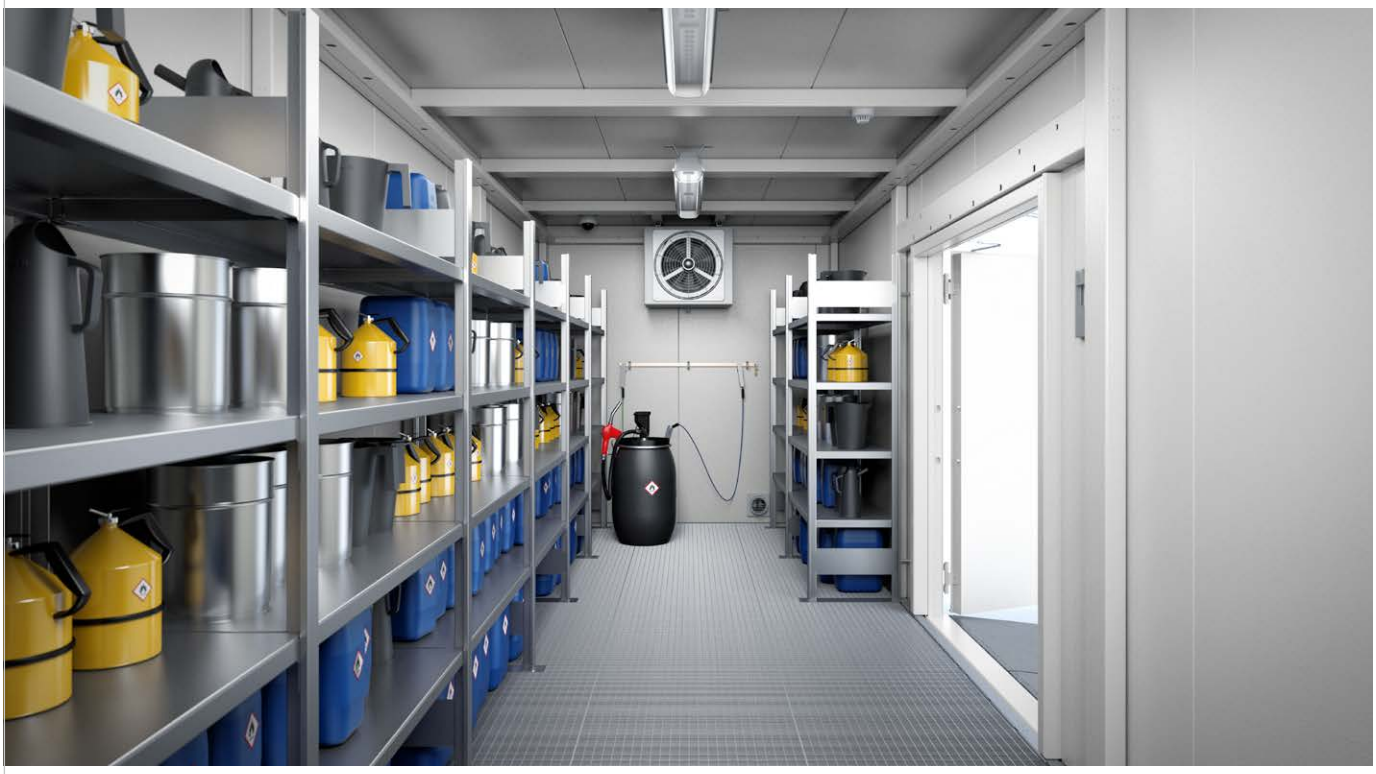

EFECTIS Versioni internazionali secondo la legislazione nazionale specifica (REI 120, REI 60)

DIBt Omologazione: con omologazione generale dell'ispettorato alle costruzioni dell'istituto tedesco per l'edilizia (DIBt) per lo stoccaggio di liquidi di tutte le classi di inquinamento delle acque.

Descrizione del prodotto

- Deposito accessibile al personale per piccole confezioni e fusti da 200 litri.
- Per stoccare, travasare o prelevare sostanze infiammabili o inquinanti le acque in totale sicurezza.
- Da posizionare direttamente sulla parete esterna degli edifici adiacenti o come come spazio di stoccaggio separato a protezione antincendio, per esempio, in un capannone di produzione. Eccezione: deposito per perossidi.
- Vasca di raccolta di 5 mm nel piano inferiore, in un unico pezzo, testata, zincata a caldo, con grigliati amovibili (portata massima: 1.000 kg/m²).
- Protezione duratura contro la corrosione grazie al materiale di base completamente zincato e alla verniciatura di elevata qualità con vernice bicomponente (RAL 9002, grigio bianco).
- Pannello di protezione antincendio con elevate proprietà isolanti (spessore del materiale 100 mm, materiale A, non combustibile).
- Porte antincendio a chiusura automatica, chiudibili a chiave EI_2 90-C secondo EN 13501-2, testata secondo la norma EN 1634-1 o versione secondo la normativa nazionale applicabile (EI_2 120 o EI_1 60) con angolo di apertura della porta di 90 /115 .
- Porta a 1 (L x H: 1.250 x 2.000 mm) o 2 battenti (L x H: 2.000 x 2.000 mm), a scelta sul lato corto o lungo del deposito, a distanza predefinita.
- Nel caso di porte a 2 battenti un sistema di regolazione della successione di chiusura garantisce una chiusura affidabile.
- Occhielli per gru amovibili garantiscono sicurezza nella presa e nel trasporto con gru.
- Disponibile in due altezze di stoccaggio: luce interna in altezza: WFP-X = 2.500 mm, WFP-M = 2.280 mm.

REQUISITI PER LO STOCCAGGIO DI LIQUIDI INFIAMMABILI

(Punto di infiammabilità ≤ 60 °C, marcati con H226, H225 o H224)

- Realizzare la messa ad equipotenziale (collegamento a terra) (possibilità di connessione disponibile) ed eventuali misure di protezione contro i fulmini
- Prescrizioni vigenti a livello locale per il tasso di ricambio dell'aria
- Prescrizioni secondo le Regole tecniche per le sostanze pericolose TRGS 510
- Prescrizioni secondo la direttiva ATEX 2014/34/UE

Dati tecnici

Tipo	WFP-M 6	WFP-M 14	WFP-X 6	WFP-X 10	WFP-X 14	WFP-X 22
Superficie di stoccaggio [m²]	6	14	6	10	14	22
Volume di raccolta [l]	930	1980	930	1450	1980	3000
Misure esterne L x P x H [mm]*	3018 x 2784 x 2655	5938 x 2878 x 2789	3018 x 2784 x 2875	4478 x 2784 x 2921	5938 x 2878 x 3009	8858 x 2878 x 3009
Misure interne L x P x H [mm]	2580 x 2560 x 2280	5500 x 2560 x 2280	2580 x 2560 x 2500	4040 x 2560 x 2500	5500 x 2560 x 2500	8420 x 2560 x 2500
Peso* [kg]	2490	4000	2550	3260	4100	5450

*Senza componenti.

*Nota:
Le dimensioni e i pesi sono approssimativi e possono variare a causa dell'equipaggiamento opzionale. Con riserva di modifiche tecniche.

Calcoli statici

Il prodotto è stato sottoposto a progettazione strutturale in accordo all'Eurocodice 3; oltre ai carichi accidentali relativi al suo impiego quotidiano sono stati considerati una pressione di picco del vento pari a 0,78 kN/m², un carico neve a terra pari a 1,74 kN/m² e una accelerazione sismica pari a 0,188 g corrispondente ad una Zona Sismica II.

Canale di scolo integrato

Il canale di scolo integrato funge da scarico per l'acqua stagnante sul tetto. L'acqua piovana scorre lungo il perimetro del tetto verso i due lati corti del deposito e raggiunge l'uscita passando per il profilo d'angolo destro o sinistro, a scelta, oppure attraverso entrambi. Da lì, il cliente può direzionarlo verso un sistema di scolo, ad esempio attraverso un tubo di drenaggio.

OPZIONI DI EQUIPAGGIAMENTO

Abbiamo sviluppato la Communication Bar di DENIOS per garantire il massimo del comfort e una maggiore sicurezza. Grazie a questo prezioso strumento potrete tenere sotto controllo tutte le informazioni più importanti. Contattateci senza impegno: saremo lieti di discutere con voi quali altre attrezzature opzionali si addicono alle vostre esigenze. Con una visita in loco, i nostri esperti progetteranno insieme a voi una soluzione personalizzata. Sul nostro sito web troverete una panoramica delle ulteriori opzioni di equipaggiamento.

www.denios.it/equipaggiamenti



Videosorveglianza e registrazione della zona di pericolo all'interno o all'esterno.



Monitoraggio e controllo centralizzati di tutti i componenti elettrici, grazie alla Communication Bar di DENIOS.

Deposito antincendio compatto RFP 115

In combinazione con un sistema di scarico della pressione e di raffreddamento, il deposito antincendio RFP 115 è ideale per lo stoccaggio di perossidi organici all'aperto.



RFP 115-2

EFECTIS IBS





RFP 115-10




RFP 115-2

Le illustrazioni del prodotto mostrano anche gli equipaggiamenti opzionali. Siamo a disposizione per progettare una configurazione del prodotto personalizzata sulle vostre esigenze specifiche.

Deposito antincendio compatto RFP 115

Capacità di stoccaggio: per un massimo di 4 fusti oppure 1 cisternetta.

Non tutte le aziende necessitano per forza di un deposito di grandi dimensioni per stoccare le proprie sostanze pericolose. Il deposito anticendio RFP 115 è particolarmente apprezzato in quanto costruzione robusta e antincendio con un ingombro minimo in termini di spazio. Su richiesta, è possibile inserire fino a tre ripiani aggiuntivi, per sfruttare al meglio lo spazio interno.

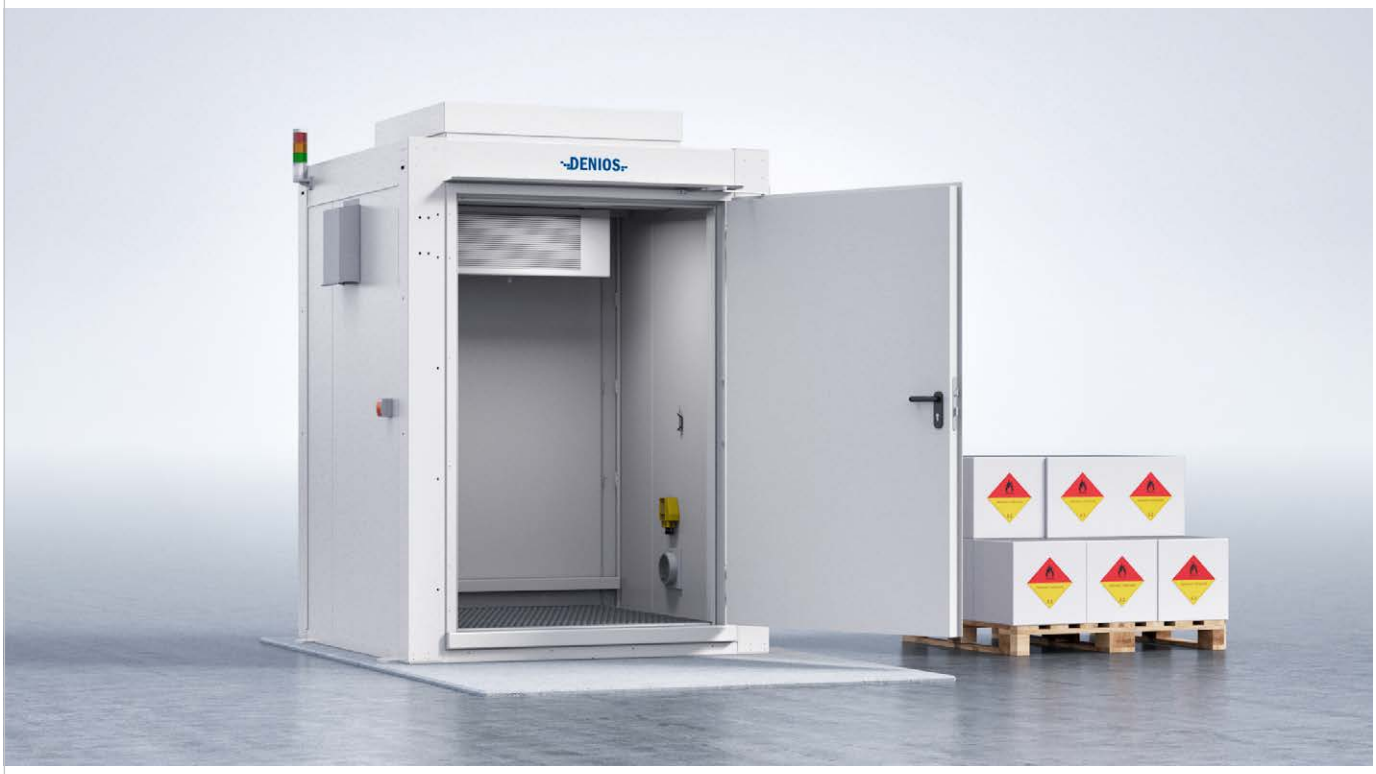

EFECTIS Versioni internazionali secondo la legislazione nazionale specifica (REI 120, REI 60)

IBS Testato e omologato come sistema completo, con resistenza al fuoco di 90 minuti (F 90 / REI 90) dall'interno e dall'esterno.

Descrizione del prodotto

- La soluzione salvaspazio per lo stoccaggio di sostanze pericolose nelle vicinanze del luogo di produzione o, se necessario per motivi di sicurezza o logistici, anche in posizione decentrata.
- Per stoccare, travasare o prelevare sostanze infiammabili o inquinanti le acque in totale sicurezza.
- Da posizionare direttamente sulla parete esterna degli edifici adiacenti o come come spazio di stoccaggio separato a protezione antincendio, per esempio, in un capannone di produzione. Eccezione: deposito per perossidi.
- Vasca di raccolta in acciaio con grigliati zincati a caldo estraibili (portata massima: 1.250 kg/m²).
- Protezione duratura contro la corrosione grazie al materiale di base completamente zincato e alla verniciatura di elevata qualità con vernice bicomponente (RAL 9002, grigio bianco).
- Pannello antincendio (materiale A, non combustibile) con elevate caratteristiche d'isolamento.
- Porta antincendio a chiusura automatica, chiudibile a chiave, a 1 battente, tipo EI_2 90-C secondo EN 13501-2, testata secondo la norma EN 1634-1 o versione secondo la normativa nazionale applicabile (EI_1 60 o EI_2 120) con angolo di apertura della porta di 90 / 115 .
- Su richiesta con un massimo di tre ripiani aggiuntivi.

REQUISITI PER LO STOCCAGGIO DI LIQUIDI INFIAMMABILI

(Punto di infiammabilità ≤ 60 °C, marcati con H226, H225 o H224)

- Realizzare la messa ad equipotenziale (collegamento a terra) (possibilità di connessione disponibile) ed eventuali misure di protezione contro i fulmini
- Prescrizioni vigenti a livello locale per il tasso di ricambio dell'aria
- Prescrizioni secondo le Regole tecniche per le sostanze pericolose TRGS 510
- Prescrizioni secondo la direttiva ATEX 2014/34/UE

Dati tecnici

Tipo	RFP 115-2	RFP 115-10
Capacità di stoccaggio cisternette/ pallet chimici / europallet / fusti	0 / 1 / 1 / 4	1 / 1 / 1 / 4
Volume di raccolta [l]	349	1100
Misure esterne L x P x H [mm]*	1976 x 1784 x 2629	1976 x 1784 x 2629
Misure scomparto L x P x H [mm]	1538 x 1560 x 2333	1538 x 1560 x 1775
Peso* [kg]	1075	1075

*Senza componenti.

*Nota:
Le dimensioni e i pesi sono approssimativi e possono variare a causa dell'equipaggiamento opzionale. Con riserva di modifiche tecniche.

Calcoli statici

Il prodotto è stato sottoposto a progettazione strutturale in accordo all'Eurocodice 3; oltre ai carichi accidentali relativi al suo impiego quotidiano sono stati considerati una pressione di picco del vento pari a 0,78 kN/m^2, un carico neve a terra pari a 1,74 kN/m^2 e una accelerazione sismica pari a 0,188 g corrispondente ad una Zona Sismica II.

Canale di scolo integrato

Il canale di scolo integrato funge da scarico per l'acqua stagnante sul tetto. L'acqua piovana scorre lungo il perimetro del tetto verso i due lati corti del deposito e raggiunge l'uscita passando per il profilo d'angolo destro o sinistro, a scelta, oppure attraverso entrambi. Da lì, il cliente può direzionarlo verso un sistema di scolo, ad esempio attraverso un tubo di drenaggio.

OPZIONI DI EQUIPAGGIAMENTO

I depositi antincendio DENIOS WFP e RFP possono essere equipaggiati anche con un sistema di scarico della pressione attraverso la superficie del tetto. In caso di esplosione, ciò garantisce la compensazione della pressione. Contattateci senza impegno: saremo lieti di discutere con voi le vostre esigenze individuali. Con una visita in loco, i nostri esperti potranno lavorare insieme a voi per progettare una soluzione personalizzata che vi offra un'elevata sicurezza e il massimo comfort. Sul nostro sito web troverete una panoramica delle ulteriori opzioni di equipaggiamento.

www.denios.it/equipaggiamenti



In caso di esplosione, la pressione viene rilasciata attraverso la superficie del tetto. La protezione dalle intemperie previene eventuali danni causati da carichi di neve.



Alloggiamento dell'elemento di comando: gli elementi di controllo e di comando sono incorporati nella parte frontale del quadro elettrico, protetti dall'accesso non autorizzato.

Deposito antincendio a ripiani RFP

Il deposito antincendio RFP è ideale per lo stoccaggio di grandi quantità di sostanze pericolose. La versione inforcabile può anche essere caricata con un carrello elevatore. L'illuminazione esterna con un rilevatore di movimento assicura una buona visuale.



RFP 615.30

EFECTIS DIBt





RFP 315.20



RFP 315.30



RFP 615.20



RFP 615.30

Le illustrazioni del prodotto mostrano anche gli equipaggiamenti opzionali. Siamo a disposizione per progettare una configurazione del prodotto personalizzata sulle vostre esigenze specifiche.

Deposito antincendio a ripiani RFP

Capacità di stoccaggio fino a 32 fusti o 8 cisternette

Il deposito antincendio a ripiani RFP è la scelta migliore quando è necessario stoccare alte quantità di sostanze pericolose in grandi confezioni. Grazie alle scaffalature integrate, con capacità per carichi pesanti e ai livelli di stoccaggio regolabili, è possibile sfruttare al meglio lo spazio interno e stoccare le vostre sostanze pericolose singolarmente, in contenitori industriali, su pallet o su speciali telai di trasporto. Le porte a battente consentono un accesso ampio e comodo e facilitano le operazioni di carico e scarico. Il sistema di drenaggio integrato nel tetto scarica l'acqua piovana in modo mirato dai lati corti del deposito.



EFECTIS Versioni internazionali secondo la legislazione nazionale specifica (REI 120, REI 60)

DIBt Omologazione: con omologazione generale dell'ispettorato alle costruzioni dell'istituto tedesco per l'edilizia (DIBt) per lo stoccaggio di liquidi di tutte le classi di inquinamento delle acque.

Descrizione del prodotto

- La scelta perfetta se si ha la necessità di stoccare grandi quantità di sostanze pericolose in una zona di protezione antincendio separata, e in assenza di distanza di sicurezza.
- Per stoccare, travasare o prelevare sostanze infiammabili o inquinanti le acque in totale sicurezza.
- Su richiesta disponibile anche con ripiani di altezza variabile.
- Vasca di raccolta di 5 mm nel piano inferiore, in un unico pezzo, testata, zincata a caldo.
- Ripiani di stoccaggio equipaggiati con grigliati estraibili zincati a caldo (portata massima 1250 kg/m²).
- Protezione duratura contro la corrosione grazie al materiale di base completamente zincato e alla verniciatura di elevata qualità con vernice bicomponente (RAL 9002, grigio bianco).
- Pannello di protezione antincendio con elevate proprietà isolanti (spessore del materiale 100 mm, materiale A, non combustibile).
- Sul lato lungo porte a battente EI_2 90 C a chiusura automatica e chiudibili a chiave secondo la norma EN 13501-2, testate secondo la norma EN 1634-1 o secondo la versione vigente a livello locale con angolo di apertura della porta di 90° / 102° / 115° / 128°.
- La versione inforcabile del deposito è collocata su una soletta in calcestruzzo, fornita separatamente. In questo modo può essere caricato senza problemi con un carrello elevatore a razze. Nella versione più larga (RFP 615.20 e .30), il deposito è sostenuto da due solette in calcestruzzo di uguale grandezza.
- Nello stoccaggio di sostanze infiammabili è necessario prestare attenzione alla messa ad equipotenziale costruttiva tramite messa a terra della struttura in profilati d'acciaio e alla ventilazione tecnica.

REQUISITI PER LO STOCCAGGIO DI LIQUIDI INFIAMMABILI

(Punto di infiammabilità ≤ 60 °C, marcati con H226, H225 o H224)

- Realizzare la messa ad equipotenziale (collegamento a terra) (possibilità di connessione disponibile) ed eventuali misure di protezione contro i fulmini
- Prescrizioni vigenti a livello locale per il tasso di ricambio dell'aria
- Prescrizioni secondo le Regole tecniche per le sostanze pericolose TRGS 510
- Prescrizioni secondo la direttiva ATEX 2014/34/UE

Dati tecnici

Tipo	RFP 315.20	RFP 315.30	RFP 615.20	RFP 615.30
Capacità di stoccaggio cisternette/ pallet chimici / europallet / fusti	2 / 2 / 3 / 8	4 / 4 / 6 / 16	4 / 4 / 6 / 16	8 / 8 / 12 / 32
Volume di raccolta [l]	1400	1400	2800	2800
Misure esterne L x P x H [mm]*	3660 x 1784 x 2630	3660 x 1784 x 3575	6882 x 1784 x 2649	6882 x 1784 x 3594
Misure scomparto L x P x H [mm]	2917 x 1440 x 1954	2700 x 1440 x 1331	2917 x 1440 x 1954	2700 x 1440 x 1331
Misure scomparto superiore L x P x H [mm]	–	2700 x 1235 x 1392	–	2700 x 1235 x 1392
Peso* [kg]	2420	2980	4360	5370

*Senza componenti.

*Nota:
Le dimensioni e i pesi sono approssimativi e possono variare a causa dell'equipaggiamento opzionale. Con riserva di modifiche tecniche.

Calcoli statici

Il prodotto è stato sottoposto a progettazione strutturale in accordo all'Eurocodice 3; oltre ai carichi accidentali relativi al suo impiego quotidiano sono stati considerati una pressione di picco del vento pari a 0,78 kN/m^2, un carico neve a terra pari a 1,74 kN/m^2 e una accelerazione sismica pari a 0,188 g corrispondente ad una Zona Sismica II.

Canale di scolo integrato

Il canale di scolo integrato funge da scarico per l'acqua stagnante sul tetto. L'acqua piovana scorre lungo il perimetro del tetto verso i due lati corti del deposito e raggiunge l'uscita passando per il profilo d'angolo destro o sinistro, a scelta, oppure attraverso entrambi. Da lì, il cliente può direzionarlo verso un sistema di scolo, ad esempio attraverso un tubo di drenaggio.

OPZIONI DI EQUIPAGGIAMENTO

Che si tratti di rendere un sistema inforcabile oppure di prevedere situazioni di stoccaggio particolari, l'equipaggiamento ha un ruolo decisivo nella configurazione individuale del prodotto. Con una visita in loco, i nostri esperti potranno discutere personalmente con voi le vostre esigenze specifiche e sviluppare una soluzione su misura. Sul nostro sito web troverete una panoramica delle ulteriori opzioni di equipaggiamento.

www.denios.it/equipaggiamenti



La versione inforcabile del deposito è collocata su una soletta in calcestruzzo, fornita separatamente.



Impianto fermo porta per deposito antincendio

Deposito antincendio RFP SD

Nessun deposito antincendio offre più capacità di stoccaggio per grandi contenitori del deposito RFP SD con pratiche porte scorrevoli di grandi dimensioni. Lo stoccaggio di sostanze infiammabili è possibile anche se il deposito viene installato in ambienti interni.



RFP 815.30 SD

DIBt EFECTIS REI 120




Le illustrazioni del prodotto mostrano anche gli equipaggiamenti opzionali. Siamo a disposizione per progettare una configurazione del prodotto personalizzata sulle vostre esigenze specifiche.

Deposito antincendio RFP SD

Capacità di stoccaggio fino a 48 fusti o 12 cisternette

Il deposito antincendio RFP SD con porte scorrevoli offre protezione antincendio per grandi quantità di sostanze pericolose collocate in cisternette o fusti. Le dimensioni maggiori delle ante scorrevoli offrono fino al 50% di capacità di stoccaggio in più rispetto alla variante con porte a battente. Nella versione dotata di porte scorrevoli elettriche RFP SD-ED è possibile aprire e chiudere le porte direttamente con un telecomando dal carrello elevatore.

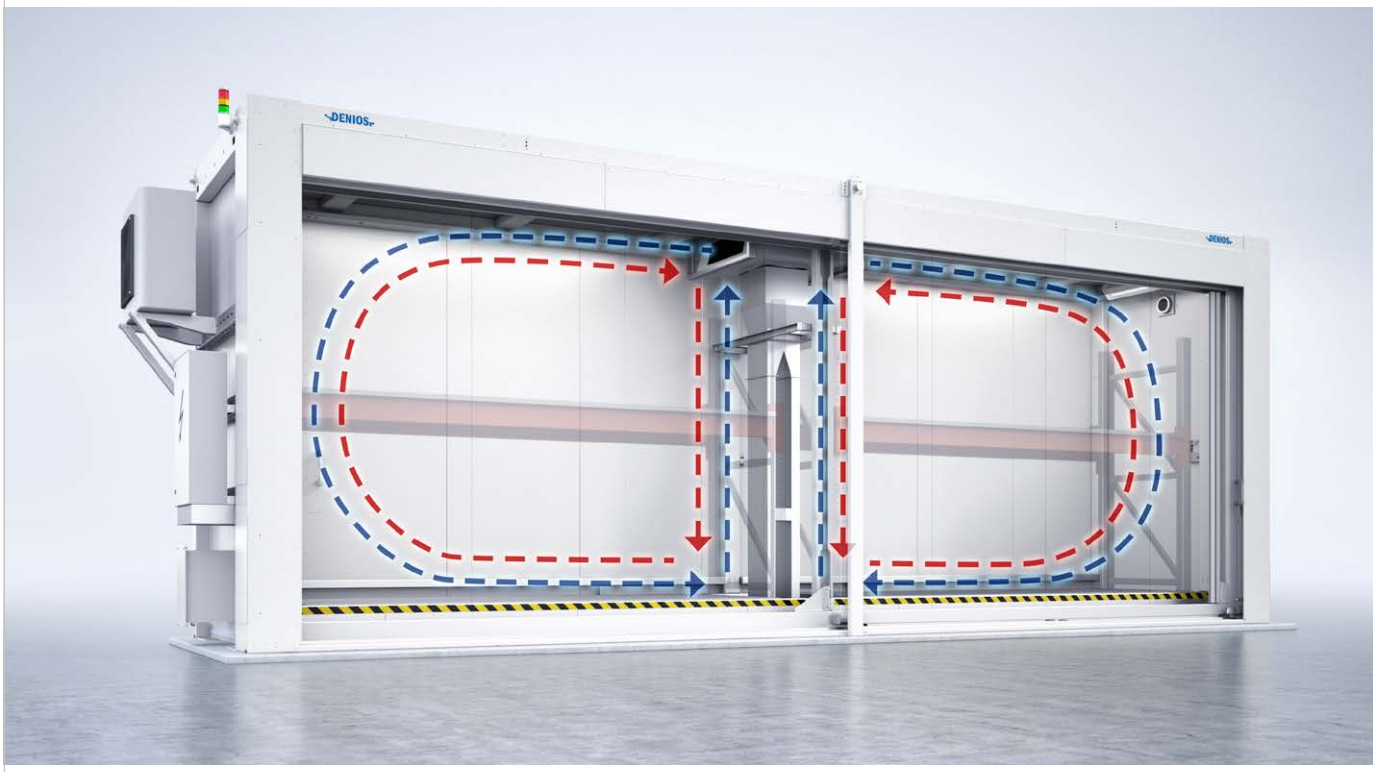

EFECTIS Versioni internazionali secondo la legislazione nazionale specifica (REI 120, REI 60)

DIBt Omologazione: con omologazione generale dell'ispettorato alle costruzioni dell'istituto tedesco per l'edilizia (DIBt) per lo stoccaggio di liquidi di tutte le classi di inquinamento delle acque.

Descrizione del prodotto

- La scelta perfetta se si ha la necessità di stoccare grandi quantità di sostanze pericolose in una zona di protezione antincendio separata, e in mancanza di distanza di sicurezza.
- Le porte scorrevoli di grandi dimensioni offrono fino al 50% di spazio di stoccaggio in più.
- Le porte scorrevoli aperte, al contrario delle porte a battente, non costituiscono un "ostacolo" davanti al deposito antincendio a ripiani, rendendo così ancora più efficienti le operazioni logistiche; nella collocazione all'esterno non c'è alcun pericolo che le porte sbattano a causa di raffiche di vento improvvise.
- Le porte antincendio, manuali o elettriche, testate secondo la norma EN 16034, si chiudono automaticamente al segnale di rilascio del rilevatore d'incendio.
- Da posizionare direttamente sulla parete esterna degli edifici adiacenti o come come spazio di stoccaggio separato dotato di protezione antincendio, per esempio, in un capannone di produzione. Eccezione: deposito per perossidi.
- Su richiesta disponibile anche nella versione con ripiani variabili.
- Vasca di raccolta di 5 mm nel piano inferiore, in due pezzi, testata, zincata a caldo, con grigliati amovibili (portata massima: 1.250 kg/m²).
- Protezione duratura contro la corrosione grazie al materiale di base completamente zincato e alla verniciatura di elevata qualità con vernice bicomponente (RAL 9002, grigio bianco).
- Pannello di protezione antincendio con elevate proprietà isolanti (spessore del materiale 100 mm, materiale A, non combustibile).
- Messa ad equipotenziale costruttiva tramite messa a terra della struttura in profilati d'acciaio.

REQUISITI PER LO STOCCAGGIO DI LIQUIDI INFIAMMABILI

(Punto di infiammabilità ≤ 60 °C, marcati con H226, H225 o H224)

- Realizzare la messa ad equipotenziale (collegamento a terra) (possibilità di connessione disponibile) ed eventuali misure di protezione contro i fulmini
- Prescrizioni vigenti a livello locale per il tasso di ricambio dell'aria
- Prescrizioni secondo le Regole tecniche per le sostanze pericolose TRGS 510
- Prescrizioni secondo la direttiva ATEX 2014/34/UE

Dati tecnici

Tipo	RFP 815.30 SD
Capacità di stoccaggio cisternette/ pallet chimici / europallet / fusti	12 / 12 / 16 / 48
Volume di raccolta [l]	1720
Misure esterne L x P x H [mm]*	9410 x 2238 x 3594
Misure scomparto L x P x H [mm]	3900 x 1440 x 1300
Peso* [kg]	7900

*Senza componenti.

*Nota: Le dimensioni e i pesi sono approssimativi e possono variare a causa dell'equipaggiamento opzionale. Con riserva di modifiche tecniche.

Calcoli statici

Il prodotto è stato sottoposto a progettazione strutturale in accordo all'Eurocodice 3; oltre ai carichi accidentali relativi al suo impiego quotidiano sono stati considerati una pressione di picco del vento pari a 0,78 kN/m², un carico neve a terra pari a 1,74 kN/m² e una accelerazione sismica pari a 0,188 g corrispondente ad una Zona Sismica II.

Canale di scolo integrato

Il canale di scolo integrato funge da scarico per l'acqua stagnante sul tetto. L'acqua piovana scorre lungo il perimetro del tetto verso i due lati corti del deposito e raggiunge l'uscita passando per il profilo d'angolo destro o sinistro, a scelta, oppure attraverso entrambi. Da lì, il cliente può direzionarlo verso un sistema di scolo, ad esempio attraverso un tubo di drenaggio.

OPZIONI DI EQUIPAGGIAMENTO

All'interno di un deposito antincendio la sicurezza deve essere al primo posto. Equipaggiandolo con porte scorrevoli elettriche controllabili a distanza, un sistema di videosorveglianza opzionale oppure un impianto di estinzione incendi, il livello di sicurezza può essere aumentato ulteriormente. Con una visita in loco, i nostri esperti potranno discutere personalmente con voi le vostre esigenze specifiche e sviluppare una soluzione su misura. Sul nostro sito web troverete una panoramica delle ulteriori opzioni di equipaggiamento.

www.denios.it/equipaggiamenti



Con un pratico telecomando è possibile aprire e chiudere comodamente le porte scorrevoli elettriche del deposito RFP SD-ED direttamente dal carrello elevatore, risparmiando tempo.



Il sistema di estinzione incendi a aerosol viene attivato a seconda della temperatura e interrompe il processo di combustione chimica in modo efficace nell'arco di 4,5 - 15 secondi (a seconda del modello).



Stoccaggio di accumulatori al litio

Il potenziale pericolo connesso alla gestione non appropriata di batterie al litio è molto elevato: scarica completa, formazione di incendi, reazioni chimiche, nel peggiore dei casi l'esplosione delle batterie. Ciascuno di questi fenomeni comporta pericolo per i collaboratori e l'ambiente e può avere come conseguenza considerevoli perdite finanziarie e di produzione. Opportune misure organizzative e costruttive aiutano a limitarne i rischi. I Technical Room Systems di DENIOS vi offrono l'equipaggiamento di cui avete bisogno per gestire in sicurezza accumulatori al litio e, in caso di emergenza, resistono a carichi d'incendio molto elevati.

Shelter antincendio POWER SAFE per accumulo energetico

Lo shelter POWER SAFE unisce il massimo dell'innovazione nell'accumulo di energia elettrica e nella protezione antincendio ed è quindi sostenibile e sicuro. La tecnologia di accumulo agli ioni di litio è integrata all'interno di uno spazio con protezione antincendio classificata REI 120, il che consente una collocazione senza la necessità di considerare una distanza minima da edifici adiacenti. Lo shelter POWER SAFE garantisce quindi sicurezza nell'accumulo di energia, nel rispetto della legge in merito alle normative localmente vigenti.

- La soluzione con protezione antincendio per l'accumulo di energia in totale sicurezza.
- Con protezione antincendio classificata sia dall'interno che dall'esterno e pertanto idoneo ad essere posizionato direttamente sulla parete esterna degli edifici adiacenti.
- Il potente sistema di accumulo integrato consente di accumulare e rilasciare l'energia in modo rapido. Ottimizzato per l'impiego durato in ambienti industriali e aziendali.
- Possibilità di adattare il prodotto alle proprie necessità di accumulo di energia.
- Fondo: vasca di raccolta in un unico pezzo, testata, con grigliati zincati a caldo appoggiati ed estraibili (portata: 1000 kg/m²).
- Pannello di protezione antincendio con elevate proprietà isolanti (spessore del materiale 100 mm, materiale A, non combustibile).
- Porte antincendio a chiusura automatica, chiudibili a chiave EI_2 90-C secondo EN 13501-2, testate secondo la norma EN 1634-1
- Tecnologia di monitoraggio e illuminazione: in opzione disponibile anche con rilevatore di movimenti esterno.
- Calcoli statici: secondo Eurocode 3 (DIN EN 1993) per un carico vento caratteristico con una pressione dinamica di qw = 0,585 kN/m² e un carico neve a terra caratteristico di sk = 2,5 kN/m²; struttura verificata per zona sismica 3 secondo DIN 4149 / EN 1998-1:2004. In opzione con equipaggiamento aggiuntivo per una zona con carico vento massimo di 4, categoria di terreno I (qw = 1,064 kN/m²) e carico neve a terra massimo di sk = 5,86 kN/m².



WFP Li-Ion - La soluzione di stoccaggio accessibile al personale

Il deposito antincendio WFP, accessibile al personale non richiede l'utilizzo di un carrello elevatore a forche per caricare/scaricare moduli di piccole dimensioni e consente di stoccare in sicurezza anche una singola apparecchiatura di grandi dimensioni o un veicolo elettrico (ad esempio un prototipo o un dispositivo in fase di test). Questo Room System può essere anche allestito come laboratorio di prova, vano per la carica di accumulatori, deposito intermedio per batterie difettose oppure per moduli finiti, destinati alla spedizione.



Superficie di stoccaggio: da 6 a 22 m² circa

RFP Li-Ion - La soluzione a ripiani di grandi dimensioni

Il deposito antincendio RFP a ripiani è la scelta migliore per lo stoccaggio di accumulatori al litio in quantità elevate o di grandi dimensioni. La scaffalatura per carichi pesanti integrata, con ripiani regolabili, consente di sfruttare in modo ottimale lo spazio interno, adattandolo alle proprie esigenze. Le superfici di appoggio sono costituite da grigliati zincati a caldo, estraibili e permettono lo stoccaggio singolo, di merce confezionata in cartoni, su pallet o su supporti particolari; le porte a due ante e lo spazio in altezza rendono il carico e lo scarico particolarmente agevoli. È disponibile anche una versione con profondità maggiorata, per volumi di stoccaggio ancora più grandi.



Capacità di stoccaggio: massimo 24 Europallet

RFP 115 Li-Ion - La soluzione di stoccaggio compatta

La soluzione salvaspazio per lo stoccaggio di accumulatori al litio che offre gli elevati standard di DENIOS in un ingombro minimo. I depositi antincendio RFP-S sono disponibili, su richiesta, con un numero variabile di ripiani fissi o estraibili, per sfruttare in modo ottimale lo spazio interno, adattandolo alle proprie esigenze.



RFP SD Li-Ion - Massima capacità di stoccaggio

Il deposito antincendio RFP Li-Ion a ripiani con porte scorrevoli offre protezione antincendio per grandi quantità di accumulatori al litio. Le porte scorrevoli offrono due vantaggi imbattibili rispetto alle porte a battente: da un lato non è necessario considerare un raggio di apertura delle porte e quindi l'area di lavoro all'interno del Room System non viene limitata, e nella collocazione all'esterno non vi è quindi nemmeno il pericolo che le porte sbattano involontariamente a causa del vento, ed inoltre la maggiore varietà di dimensioni nelle porte scorrevoli offre fino al 50% di spazio di stoccaggio in più.



Capacità di stoccaggio: massimo 32 Europallet

LA TERMOTECNICA DI DENIOS

VERSATILE – EFFICIENTE – SICURA

Allo scopo di riscaldare, raffreddare o climatizzare l'ambiente di stoccaggio, l'energia elettrica viene trasformata in energia termica e irradiata sui vostri prodotti (ad esempio sotto forma di aria) tramite uno scambiatore di calore. Un'elevata efficienza energetica si traduce in un risparmio immediato. Per ottenerla è assolutamente necessario puntare a un'alta qualità di trasmissione del calore e a un isolamento termico ottimale. Come? Semplice, con la termotecnica di DENIOS.

- » GUIDE
- » ARTICOLI
- » FAQ
- » INTERVISTE
- » CHECKLIST
- » VIDEO
- » WHITEPAPER
- » E MOLTO ALTRO ANCORA!



www.denios.it/termotecnica

PRODOTTO

CAMERE TERMICHE

Le camere termiche di DENIOS sono disponibili, già nella versione standard, in diverse dimensioni e con varianti di equipaggiamento. Ci adattiamo perfettamente alle vostre esigenze di spazio e alle vostre condizioni produttive: qualora la nostra offerta standard non riuscisse a soddisfare le vostre richieste, possiamo progettare una soluzione personalizzata.

www.denios.it/camere-termiche

WHITEPAPER

WHITEPAPER "PIANIFICARE CORRETTAMENTE UNA CAMERA TERMICA"

Questo whitepaper DENIOS, disponibile gratuitamente, contiene importanti informazioni sulle seguenti procedure:

- determinazione, controllo e allestimento del luogo di installazione della camera termica
- determinazione dei requisiti per la camera termica e configurazione
- rispetto delle manutenzioni regolari e misure di manutenzione

www.denios.it/whitepaper-camere-termiche

BROCHURE

TERMOTECNICA PER SOSTANZE PERICOLOSE

La nostra brochure "Termotecnica per sostanze pericolose" vi offre una panoramica su tutti i nostri ambienti climatizzati e su tutti gli equipaggiamenti opzionali disponibili per realizzare un progetto in grado di soddisfare ogni esigenza.

www.denios.it/brochure-termotecnica

GUIDA

GUIDA ALLA SCELTA - TERMOTECNICA

Grazie alla linea guida gratuita di DENIOS sulla termotecnica troverete in pochi passi la soluzione giusta per le vostre esigenze:

- per obiettivi di temperatura tra >5 C e max. 150 C
- soluzioni per il riscaldamento e/o il mantenimento in temperatura
- soluzioni concerete anche per esigenze speciali

www.denios.it/guida-alla-scelta-termotecnica

LO SAPPIAMO PER ESPERIENZA:

LE TEMPERATURE INTERNE VARIANO IN BASE A DIVERSI FATTORI

DENIOS Italia produce quattro ambienti a temperatura controllata, capaci di contenere fino a 72 fusti da 200 litri ciascuno, per il sito italiano di Villastellone del colosso Oil & Gas Petronas Lubricants International.





La sfida

Petronas possiede in Spagna un magazzino riscaldato per i prodotti utilizzati nei processi produttivi e necessitava di dotare la sede italiana di Villastellone di una soluzione simile. Tale soluzione doveva essere però ottimizzata secondo le esigenze specifiche dello stabilimento piemontese. La porzione di struttura destinata all'operazione ha volte molto alte e assenza di compartimentazione, per cui il riscaldamento dell'intera area avrebbe portato a forte dissipazione energetica. Eventuali soluzioni compartimentate "walk-in", dovendo ospitare fusti da 200 litri non sarebbero state sicuramente le migliori per gli operatori, in termini di sicurezza ed ergonomicità.
Inoltre si necessitava di abbastanza spazio per ospitare almeno 250 fusti contenenti prodotti che sarebbero stati poi utilizzati in differenti preparazioni industriali. Anche le tempistiche richieste da Petronas hanno rappresentato una sfida aggiuntiva: l'ordine definitivo è stato formulato a fine novembre 2020 ed il nuovo sistema di stoccaggio andava messo in funzione entro la fine dell'anno stesso.

La soluzione

DENIOS ha realizzato per Petronas un sistema composto da quattro camere termiche indipendenti, ciascuna delle quali con capacità di 72 fusti da 200 litri, posizionati su Europallet 1200x1200 mm e disposti su tre livelli di stoccaggio. La conformazione a tre piani è stata individuata come la più adatta per sfruttare lo spazio in altezza che la sede produttiva di Villastellone offre.
Per rispettare le richieste di Petronas, ciascuna camera è stata dotata di un impianto di riscaldamento elettrico composto da un'unità riscaldante da 45 kW, sovradimensionata rispetto agli usuali 30 kW, e da un ventilatore per il ricircolo dell'aria da 8000 m³/h. E' stato inoltre installato un secondo ventilatore da 1000 m³/h, montato esternamente, per l'estrazione dell'aria interna. Due camere possono raggiungere una temperatura di 50 °C, mentre le altre due arrivano fino ad 80 °C. Il controllo della temperatura è gestito da un termostato digitale, installato sul quadro elettrico montato su uno dei lati corti esterni di ogni camera. Un secondo termostato di sicurezza, regolabile, blocca i sistemi nel caso di superamento della soglia di temperatura impostata.
Sulla porta di ciascuna camera è stato inoltre installato un sistema interlock, per spegnere il sistema di riscaldamento in caso di apertura delle porte stesse.
Come ogni shelter DENIOS, le camere termiche sono tutte dotate di vasca di raccolta in acciaio, realizzata secondo UNI EN 10025, con volume di raccolta pari ad 1/3 del totale massimo stoccabile, al fine di preservare lo stabilimento da possibili sversamenti accidentali. Lo sviluppo degli ambienti su tre piani ha inoltre comportato un'installazione particolare, con assemblaggio in loco; una soluzione ormai di ruotine per il personale specializzato di DENIOS, ma che differenzia l'azienda da tutti i competitor sul mercato.

I vantaggi per i nostri clienti.

Petronas ha ricevuto un sistema di camere termiche capace di contenere fino a 288 fusti complessivi e perfettamente integrato nel ciclo produttivo dello stabilimento di Villastellone. La scelta di creare quattro camere indipendenti ha comportato svariati vantaggi rispetto ad un'ipotetica soluzione ad un unico ambiente, primo fra tutti quello del risparmio energetico. La soluzione è versatile e permette di compiere simultaneamente quattro differenti lavorazioni, autonome tra loro. La ridondanza dei sistemi ne permette il funzionamento anche quando una o più camere fossero sottoposte ad attività di manutenzione.
La scelta di utilizzare delle camere a tre ripiani di stoccaggio consente una movimentazione facile ed ergonomica dei contenitori, tramite carrello elevatore, ed allo stesso tempo permette di sfruttare l'ampia altezza dello stabilimento con ingombro in pianta ridotto. A completamento dell'installazione, il personale specializzato di DENIOS ha anche organizzato un training in loco per mettere a conoscenza gli operatori di Petronas di tutte le informazioni necessarie per il corretto funzionamento delle camere.



Camere termiche

Le camere termiche di DENIOS sono utilizzate per temperature da >35 °C fino a 150 °C e, nella versione standard, sono dotate di rivestimento isolante EI 120 di 100 mm di spessore e di una vasca di raccolta conforme al regolamento tedesco per la gestione di sostanze inquinanti delle acque (AwSV). Sono disponibili diverse opzioni di riscaldamento: energia elettrica, vapore acqueo, acqua calda o scambiatori di calore personalizzati. In caso di esigenze particolari in merito alla protezione antideflagrante, antincendio, a standard igienici elevati oppure a dimensioni particolari sono disponibili soluzioni specifiche.

www.denios.it/camere-termiche

Camera termica HB (Heating Box)

Grazie alla circolazione dell'aria e all'isolamento perfezionati, la camera di riscaldamento HB offre tempi di riscaldamento rapidi ed elevata efficienza energetica fino a 120°C. Grazie allo spazio per due IBC o otto fusti e alla possibilità di essere guidato a mano o con un carrello elevatore, può essere utilizzato in modo flessibile. Il moderno sistema di controllo PLC assicura una regolazione precisa del processo, mentre la vaschetta di raccolta approvata da DIBt garantisce sicurezza e rispetto dell'ambiente.

- Riscaldamento efficiente fino a 120°C
- La conduzione dell'aria e l'isolamento ottimizzati garantiscono un processo di riscaldamento rapido ed efficiente
- PLC – Controllore logico programmabile moderno, ad elevata precisione
- Inforcabile, per un utilizzo flessibile sia con carrelli elevatori o transpallet
- Vasca di raccolta conforme al DIBt (Ispettorato tedesco alle costruzioni di Berlino)



Camera termica HC (Heating Chamber)

Capacità massima di 12 cisternette o 40 fusti da 200 litri

- L'intera camera viene alimentata in modo uniforme per garantire la massima precisione della temperatura.
- Il riscaldamento rapido ed efficiente è ottenuto grazie a un principio di circolazione dell'aria ottimizzato.
- Il rivestimento su tutti i lati è costituito da elementi sandwich di alta qualità, con un nucleo isolante incombustibile e ad alta efficienza energetica.
- Protezione dell'apparecchio inclusa: sia l'unità di controllo che un limitatore di temperatura di sicurezza autonomo, che spegne il riscaldamento se viene superata una temperatura regolabile, garantiscono la protezione da temperature eccessive in caso di guasto.
- Il drenaggio del tetto avviene tramite due possibili bocchette di uscita a sinistra e a destra sul retro della camera.



Camera termica WK

Capacità massima di 12 cisternette o 48 fusti da 200 litri

- Preparazione costante di sostanze in range di temperatura fissi fino a max. 150°C (temperature maggiori su richiesta)
- Riscaldamento con vapore saturo, energia elettrica, oli termovettori oppure acqua calda
- Idoneità per collocazione all'interno ed all'esterno
- Disponibili diverse versioni ATEX
- I pannelli sono zincati e verniciati, la vasca di raccolta è in acciaio e verniciata (in caso di necessità con inserti in PE o acciaio inossidabile)
- In caso di necessità è disponibile la versione conforme a GMP o adattata alle vostre esigenze individuali
- Su richiesta sono disponibili diversi volumi di stoccaggio



Camera termica in acciaio inossidabile

Per contenitori di qualsiasi tipologia e dimensione

- Idoneità per applicazioni in camera bianca nel settore farmaceutico e alimentare
- La struttura in acciaio inossidabile consente processi di pulizia ottimali
- Documentazione opzionale conforme alla GMP
- Vasca di raccolta opzionale
- Equipaggiamenti opzionali



Camera termica modulare

Per contenitori di qualsiasi tipologia e dimensione

- Costruzione modulare composta da elementi profilati e a parete standardizzati
- Scalabile a qualsiasi dimensione
- Più camere combinabili assieme in modalità salvaspazio
- Possibilità di diverse versioni della porta
- Svariate modalità di riscaldamento
- Su richiesta, una o più vasche di raccolta di volume max. di 1000 l
- Ulteriori equipaggiamenti opzionali, in versione Ex
- Montaggio in loco da parte di personale DENIOS adeguatamente formato



Armadio per bombole di gas

- Per collocazione all'aperto
- Per lo stoccaggio a norma di bombole di gas secondo la normativa tedesca TRGS 510
- Ideali per lo stoccaggio di bombole di gas propano
- Robusta costruzione in lamiera d'acciaio zincata
- Porte con aperture di ventilazione, parete laterali e parete posteriore chiuse
- Incluso grigliato di fondo e ripiano intermedio estraibile quali superfici di appoggio
- Chiudibili a chiave con serratura a cilindro integrata nella manopola, per la protezione dall'accesso non autorizzato
- Dotati di targhette di segnalazione con simbolo di pericolo
- Forniti smontato



Armadio per bombole di gas, per stoccare fino a 10 bombole di gas da 11 kg

Codice articolo 308-450-JC

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Stoccaggio di sostanze pericolose":

www.denios.it/kat/12749





UTILIZZARE IN SICUREZZA SOSTANZE PERICOLOSE

www.denios.it/utilizzare-in-sicurezza-sostanze-pericolose

2

UTILIZZARE IN SICUREZZA SOSTANZE PERICOLOSE

DENIOS offre un ampio assortimento di utensili professionali per una gestione sicura e pratica delle sostanze pericolose, tra cui i materiali ultrassorbenti DENSORB®, che offrono una protezione ottimale in caso di perdite.

240 Pompe 

258 Pompe mobili 


260 Agitatori 

264 Fasce di riscaldamento e scaldafusti 

270 Cavo di terra e pinze di messa a terra 

274 Accessori per fusti e cisternette 

282 Prelevatore di campioni 

286 Basi con ruote per fusti e carrelli per fusti 

292 Pinze per fusti e catene per fusti 

298 Sollevafusti 

304 Sollevafusti con protezione Ex 

307 Supporti per bombole di gas 

310 Prodotti assorbenti e barriere per olio DENSORB 

334 Set di emergenza DENSORB per perdite 


342 Granulati 


346 Sistema di segnalazione perdite di sostanze pericolose SpillGuard® 

348 Tappeti di tenuta 

351 Coperture per tombini 

356 Sistemi di raccolta perdite 

360 Fusti di sicurezza e di recupero 

362 Barriere per porte 

NOVITÀ 2025

L'anno all'insegna della sicurezza, grazie alle molteplici novità di soluzioni e servizi dal mondo DENIOS! Qui abbiamo riassunto per Voi i prodotti principali di questo capitolo.

Potete inoltre visitare il nostro nuovo showroom digitale e scoprire il nuovo look del Download Center di DENIOS, ricco di interessanti pubblicazioni specialistiche gratuite.

Indicatore di livello FALCON, per fusti da 60 e 200 litri



pagina 276

Set di emergenza per perdite in fusto



pagina 313

Tappeti di tenuta



pagina 350

Tappi di tenuta



pagina 354

UTILIZZARE IN SICUREZZA SOSTANZE PERICOLOSE

Una gestione efficace e sicura delle sostanze pericolose è essenziale per la quotidianità lavorativa. DENIOS offre una vasta scelta di strumenti e accessori che garantiscono sicurezza ed ergonomia. I nostri sollevafusti, sistemi di pompaggio e fasce di riscaldamento semplificano notevolmente operazioni come il sollevamento, la rotazione, la miscelazione, lo svuotamento e il trasporto di sostanze pericolose. Grazie alle nostre soluzioni per la gestione delle perdite e per la movimentazione di fusti potrete creare un ambiente lavorativo sicuro, minimizzando i rischi di incidente.


Quando si tratta di manipolazione di sostanze pericolose è per noi importante un aspetto in particolare: la sicurezza sul lavoro. In particolare nelle zone Ex sono indispensabili accessori di sicurezza professionali. Noi di DENIOS pensiamo a ogni dettaglio. Per questo offriamo una vasta gamma di pompe, miscelatori, accessori per fusti e sistemi di movimentazione. Come il nostro nuovo sollevafusti Secu EX che abbiamo sviluppato per l'uso in zone Ex, tutti i prodotti soddisfano i più elevati standard di sicurezza. Se qualcosa va storto, è meglio ricorrere al nostro assortimento DENSORB.

MAGAZINE DENIOS

TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULLE POMPE

Le pompe di DENIOS consentono di svolgere in totale sicurezza operazioni di travaso da fusti o contenitori in recipienti più piccoli o contenitori di qualsiasi altra tipologia. A seconda delle esigenze, le pompe sono ottimizzate per diverse sostanze pericolose e sono disponibili in svariate versioni. Le varie profondità di immersione delle nostre pompe sono in grado di soddisfare qualunque necessità.

- » GUIDE
- » ARTICOLI
- » FAQ
- » INTERVISTE
- » CHECKLIST
- » VIDEO
- » WHITEPAPER
- » E MOLTO ALTRO ANCORA!

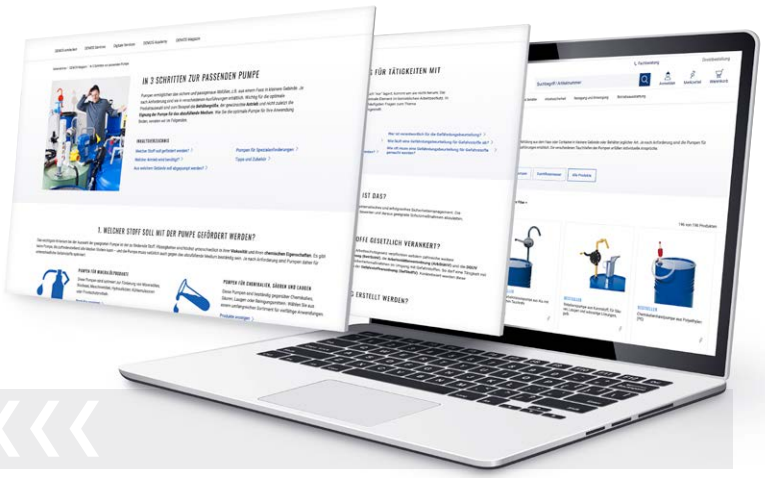

www.denios.it/magazine

GUIDA

LA SCELTA DELLA POMPA: LE 3 DOMANDE DA PORSI PRIMA DELL'ACQUISTO.

- Quale sostanza devo pompare?
- Che potenza serve per l'attività che devo svolgere?
- Da che tipo di contenitore devo prelevare il liquido?

Con DENIOS è semplice trovare la pompa adatta alle Vostre esigenze.

www.denios.it/magazine/guida-pompe

GUIDA

SICUREZZA NEI LABORATORI

Non solo pompe, in questa guida trovate un panorama completo di prodotti per la sicurezza nei laboratori, dai sistemi di stoccaggio alla protezione del personale fino alla raccolta dei rifiuti.

www.denios.it/guida-laboratori

GUIDA

GESTIONE DI SOSTANZE CORROSIVE

Per le operazioni di travaso con sostanze corrosive è importante dotarsi anche della giusta pompa. Nell'approfondimento trovate tutte le versioni più idonee.

www.denios.it/gestione-corrosive

GUIDA

PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE - UN PROGRAMMA COMPLETO

L'uso di apparecchiature elettriche, e non, crea potenziali fonti di innesco, che possono avere gravi conseguenze per l'operatore e per l'azienda, nel caso entrino in contatto con un'atmosfera esplosiva. Questo approfondimento Vi guida all'utilizzo di strumenti appropriati.

www.denios.it/protezione-atex

I CONSIGLI DI DENIOS

PER UNA MAGGIOR SICUREZZA DURANTE LE OPERAZIONI DI TRAVASO DA FUSTI

NON DIMENTICATE MAI I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Prima di iniziare qualsiasi attività di riempimento, svuotamento o travaso è necessario indossare adeguati DPI, tra cui almeno occhiali e guanti protettivi. A seconda della sostanza da pompare potreste aver bisogno, ad esempio, di un camice o di un idoneo dispositivo di protezione delle vie respiratorie. Qualora il personale lavori singolarmente è necessario predisporre adeguate misure di sorveglianza che consentano di intervenire rapidamente in caso di emergenza.

www.denios.it/dpi

RICORDATE DI PULIRE EVENTUALI RESIDUI DI GOCCE ALL'INTERNO DELLA POMPA

Estraendo la pompa, può capitare che il liquido goccioli a terra. In questo caso i supporti di sicurezza salvagocce con contenitore di raccolta integrato si rivelano un aiuto prezioso per proteggere le superfici aziendali e i collaboratori. Vi consigliamo inoltre di tenere sempre a portata di mano il prodotto assorbente adatto. Per raccogliere in modo efficace eventuali gocciolamenti potete collocare il fusto su una vasca di raccolta, oltre a utilizzare appositi supporti per travaso e/o imbuti.

www.denios.it/densorb

Pompe manuali per fusti

pagina 244

+ utilizzabili in modo rapido e flessibile
+ economiche
– elevato dispendio di energia e tempo in caso di elevate quantità di liquido da pompare
– elevato dispendio di energia e tempo in caso di liquidi viscosi
– non idonee per prevalenza elevata
– non idonee per un impiego prolungato



Pompe elettriche o pneumatiche

pagina 248

+ efficienti ed ergonomiche in caso di elevate quantità di liquido da pompare
+ efficienti ed ergonomiche con liquidi viscosi
+ idonee per un uso frequente e/o prolungato
– allacciamento all'aria compressa o alla corrente necessario in loco



LISTA DI RESISTENZA CHIMICA PER LA SCELTA DI POMPE MANUALI PER FUSTI

Nella scelta della pompa manuale adatta sono importanti sia la grandezza che il tipo del contenitore che la portata desiderata e l'idoneità della pompa alla sostanza da travasare, nei confronti della quale la pompa deve infatti essere resistente. In molte aree devono anche essere rispettate prescrizioni particolari di protezione antinfortunistica e ambientale, per esempio le norme sull'antideflagranza.

Qui potrete trovare le pompe manuali idonee, con la resistenza chimica adatta, a molti liquidi di uso comune.

Esempi di sostanza		Pompa in acciaio inossidabile per fusti	Pompa FL 205 a leva	Pompe per solventi	Pompa in PP per fusti	Pompa in PTFE per fusti	Pompa 950 a leva	Pompa in PP a pistone	Pompa in PP, a tenuta di gas	Pompa OTAL in PP*	Pompa OTAL in PVC*	Pompa OTAL in PVDF*	Pompa OTAL in AISI 304*	Pompa per taniche	Pompa rossa di trasferimento	Pompa blu di trasferimento	Pompa verde di trasferimento
Grandezza consigliata del recipiente		**> 60 litri**								**< 60 litri**							
Acetone	⚡			○													
Acetonitrile	⚡			○													
Acetato di etile	⚡			○													
Acido acetico		●		●	○	●		●	●	●		●	●				
Acido cloridrico					○	●											
Acido fluoridrico						○											
Acido formico						○						●					
Acido fosforico					●	○			●	●	●	●		●			●
Acido nitrico 1 - 10 %		●		●	○	●			●	●		●					●
Acido nitrico 50 - 70 %						○						●					
Acido nitrico 100 %						○											
Acido solforico 1 - 80 %					○	●				●	●	●					●
Acido solforico 95 - 100 %						○											
Acqua di cloro						○											
Acquaragia	⚡	○	●	●													
Benzina	⚡	○		●													
Cherosene	⚡	○		●													
Cloruro di sodio					●	○	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
Etanolo	⚡			○													
Formaldeide		●		●	●	●			○						●		
Glicole/glicole etilenico		●	●	●	○	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
Idrossido di ammonio		●		●	●	●			○	●		●	●		●		
Idrossido di sodio			●		○	●			●	●	●				●		
Ipoclorito di sodio						○											
Isopropanolo	⚡			○													
MEK Metiletilchetone	⚡			○													
Metanolo	⚡			○													
Nafta		○		●		●											
Nitrodiluizione	⚡	○		●													
Percloroetilene						○											
Perossido di idrogeno 1 - 30 %					○	●			●	●		●		●			●
Perossido di idrogeno 100 %						○											
Toluolo	⚡	●		○													
Tricloroetilene						○											
Xilolo	⚡	●		○													

*** Tappo in PVC, non a contatto con il prodotto**

⚡ facilmente infiammabile / necessità di messa a terra

● Idoneità per il prodotto indicato

o Suggerimento per il prodotto indicato

Prodotti facilmente infiammabili e solventi

pagina 244



si veda la lista di resistenza chimica

Acidi e soluzioni alcaline

pagina 246



Pompe manuali per oli minerali e combustibili

pagina 247



LISTA DI RESISTENZA CHIMICA PER LA SCELTA DI POMPE ELETTRICHE PER FUSTI

Le cinque varianti che seguono sono realizzate come set pronti all'uso. Sulle prossime pagine del catalogo trovate tutti i set e le pompe per le sostanze riportate in esempio, anche in altre forme costruttive e applicazioni.

Esempi di sostanze	Set 1	Set 2	Set 3	Set 4	Set 5
Acetato di etile					•
Acido acetico *	•(1)	•	•		•
Acido borico	•(3)	•	•		
Acido cloridrico	•(1)	•	•		
Acido formico *	•(1)	•	•		•
Acido fosforico **	•(1)	•	•		
Acido lattico	•(3)		•		
Acido nitrico			•		
Acido per accumulatori	•(1)	•	•		
Acido solforico	•(3)		•		
Acqua di mare	•(1)	•	•		
Acqua (distillata / completamente desalinizzata)	•(1)	•			•
Acquaragia					•
Agente schiumogeno	•(1)	•	•	•	
Ammoniaca in soluzione acquosa	•(3)		•		
Antigelo (Antifrogen)	•(1)	•	•	•	
Benzina (senza piombo / Super)					•
Butanolo / (alcol butilico)					•
Candeggina (ipoclorito di sodio)	•(3)		•		
Cherosene					•
Cloro / acqua di cloro	•(3)		•		
Cloruro di calcio	•(3)	•	•		
Cloruro di ferro III **	•(1)	•	•		
Cloruro di sodio	•(1)	•	•		
Etanolo (alcol etilico)					•
Formaldeide (formalina)	•(3)		•		
Gasolio	•(2)		•	•	•
Glicole di metile					•
Glicole (glicole etilenico)	•(1)	•	•	•	•
Ipoclorito di sodio	•(3)		•		
Lubrificante (refr.)	•(2)		•	•	•
Metanolo (alcol metilico)					•
Nitrodiluizione					•
Olio combustibile	•(2)		•	•	•
Olio di silicone	•(2)			•	
Oli minerali	•(2)		•	•	•
Percloroetilene	•(3)		•		
Permanganato di potassio	•(3)		•		
Petrolio / cherosene					•
Propanolo (alcol propilico) isoprop.					•
Soda caustica (idrossido di sodio) **	•(1)	•			
Sviluppatore fotografico	•(1)	•	•		•

* A seconda della concentrazione degli acidi può rendersi necessaria un'esecuzione antideflagrante (set 5)

** A seconda della concentrazione, della densità e della viscosità del liquido può risultare necessaria una versione con potenza maggiorata del motore (set 2, 3 e 4)!

Set di pompaggio 1 (PP / inox / PVDF)

Acidi e soluzioni alcaline - impieghi in laboratorio

PP: (1)
Inox: (2)
PVDF: (3)

pagina 248

Set di pompaggio 2 (PP)

Acidi e soluzioni alcaline - applicazioni industriali

pagina 249

Set di pompaggio 3 (PVDF)

Acidi e soluzioni alcaline concentrati

pagina 249

Set di pompaggio 4 (alluminio)

Oli minerali lubrificanti

pagina 252

Set di pompaggio 5 (acciaio inox)

Solventi protezione antideflagrante

pagina 251

Non avete trovato il prodotto che state cercando? Oppure avete delle domande in merito? Vi aiutiamo volentieri - contattateci!
010 9636743

Pompe per alimenti secondo la norma CE 1935/2004 e FDA

pagina 255

SICUREZZA IN ZONA EX

DENIOS Vi offre molteplici prodotti nel settore protezione Ex, pronti per soddisfare anche le esigenze più particolari. Eccone una panoramica!

www.denios.it/gestione-dei-fusti-in-zone-ex

I dati riportati a fianco sono stati determinati sulla base di test di laboratorio effettuati su materie prime. Le parti in plastica prodotte dalle materie prime sono spesso soggette ad effetti che non sono rilevabili nei test di laboratorio. Per questo motivo i dati riportati hanno solo valore orientativo, e non possono essere presi in considerazione per rivendicazioni legali. In caso di dubbi consigliamo di effettuare un test preventivo. Oltre alla resistenza chimica devono essere rispettate altre prescrizioni, come ad esempio quelle relative alla protezione antideflagrante.


Pompe in acciaio inossidabile, per fusti

Ideali per pompare liquidi infiammabili

- Idonee e certificate per la zona Ex: IIA T4 zona 0
- Buon svuotamento residuo del fusto grazie alla valvola di fondo posta nella parte inferiore
- Tubo pescante Ø 32 mm
- Non per acetone
- Con collegamento a vite in ottone nichelato per fusti, per filettatura interna fine in acciaio R2" (collegamento a vite a prova di gas opzionale)

1 Pompa per fusti con tubo pescante
Codice articolo 117-592-JC

2 Pompa per fusti, con tubo flessibile e rubinetto a sfera, profondità d'immersione 910 mm
Codice articolo 117-664-JC

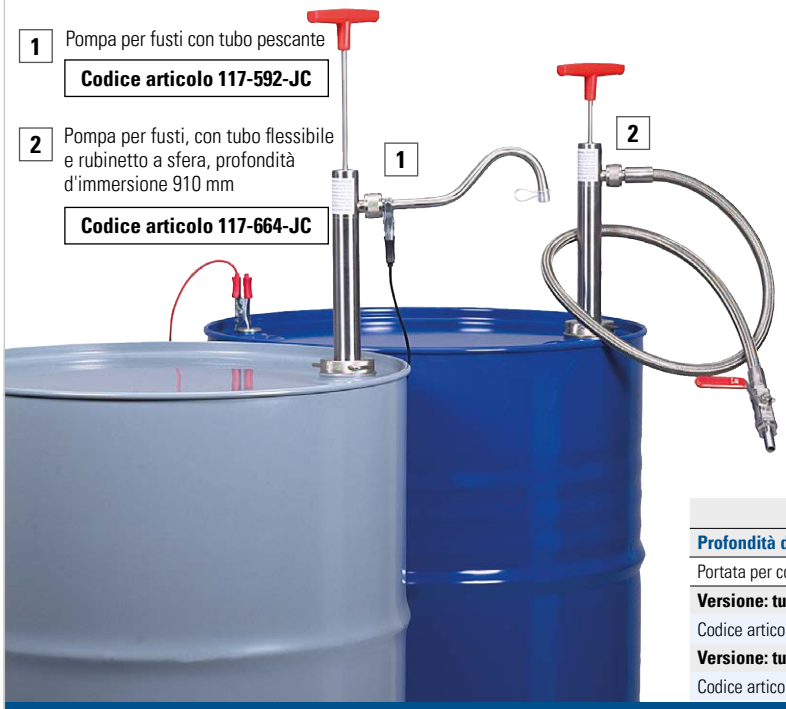



	Pompe in acciaio inossidabile, per fusti	
Profondità d'immersione [mm]	**570**	**910**
Portata per corsa [l]	0,35	0,50
Versione: tubo pescante		
Codice articolo	117-592-JC	117-594-JC
Versione: tubo flessibile in PTFE		
Codice articolo	117-663-JC	117-664-JC

Ricordate la necessaria messa a terra della carica elettrostatica (utilizzando, per esempio, il set antistatico), quando operate con sostanze infiammabili



Pompa a leva, per solventi

Elevata portata

La pompa tipo FL 205 è adatta a molte sostanze chimiche, solventi e oli minerali, come ad esempio idrossido di ammonio, butanolo, alcol etilico (50%), glicole, esanolo, soda caustica (45%), acquaragia, petrolio, miscela olio-benzina e detergente a freddo (richiedete la lista completa di resistenza chimica).

- Tubo pescante telescopico
- Guarnizioni Viton in FKM
- Con filettatura del fusto da 2"
- Con tubo flessibile elettricamente conduttivo (1,5 m), rubinetto a sfera e tubo d'uscita

Tipo	FL 205
Applicazione	per fusti da 200 l
Portata per corsa [l]	0,5
Codice articolo	117-674-JC

Set antistatico in valigetta per il trasporto

- Per collegamento a terra di elettricità statica
- Costituito da 3 cavi di collegamento in rame, codificati per colore, con pinze di serraggio nella pratica valigetta di plastica



Codice articolo 116-058-JC

ORDINATE SUBITO

Collegamento a vite, a tenuta di gas, per fusto

- Impedisce l'uscita dal fusto di gas dannosi per la salute
- Per le pompe in acciaio inossidabile per fusti, filettatura R2"
- Valvola di non ritorno con collegamento da 1/8"
- Ottone nichelato, guarnizioni FKM



Codice articolo 146-678-JC

Pompe per solventi, in acciaio inossidabile

- Per travasare liquidi ad elevata purezza
- Testate e idonee per l'utilizzo in zone Ex: IIA,B zona Ex 0

EDELSTAHL Rostfrei INOX STAINLESS STEEL

Zündgefahren bewertet, verwendbar in: Zonen 0 und 1, Explosionsgruppen II A, II B – DEKRA EXAM GmbH – DEKRA geprüft – Kenn-Nr. 0158

per azionamento a piede

- Prodotto consigliato per acetone
- Robuste e durevoli
- Collegamento a vite col fusto per filettatura fine R2", per fusti fino a 220 litri
- Grazie al collegamento a vite e al rubinetto di chiusura la pompa e il fusto possono essere chiusi ermeticamente, così non possono fuoriuscire vapori indesiderati
- Tubo pescante regolabile con continuità alla profondità del fusto, Ø del tubo: 21 mm
- Clip per rapido inserimento e rimozione del tubo flessibile dell'aria
- A scelta, con tubo pescante fisso o con tubo flessibile di scarico (1,2 m), entrambe le versioni con rubinetto di chiusura in acciaio inossidabile / PTFE



	per azionamento a piede
Profondità d'immersione [mm]	950
Portata max. [l/min]	20
Codice articolo con tubo pescante fisso	157-587-JC
Codice articolo con tubo flessibile di erogazione e rubinetto	201-951-JC

per azionamento manuale

- Per il prelievo non contaminato di solventi organici e sostanze aromatiche
- A tenuta di gas e completamente chiudibile con 2 rubinetti a sfera
- Tubo pescante fisso con rubinetto di chiusura in acciaio inossidabile / PTFE
- Collegamento a vite col fusto per filettatura fine R2", per contenitori fino a 60 litri
- Cestello per immersione regolabile con continuità, Ø del tubo: 15 mm
- Disponibile anche come versione per taniche in lamiera stagnata con chiusura a soffietto di Ø 35 mm



	per azionamento manuale
Profondità d'immersione [mm]	600
Portata max. [l/min]	10
Codice articolo per contenitori fino a 60 litri	157-589-JC
Codice articolo per taniche in lamiera stagnata	210-335-JC

Pompa per solventi Mini

Zündgefahren bewertet, verwendbar in: Zonen 0 und 1, Explosionsgruppen II A, II B – DEKRA EXAM GmbH – DEKRA geprüft – Kenn-Nr. 0158

Sicuro riempimento di piccole quantità

- Ideale per zona Ex 0 IIA,B,C
- Ideale per confezioni da 1 – 5 litri
- Filettatura di collegamento GL 45
- Adattatore per S 40, GL 38 e GL 32 disponibile come accessorio
- Incluso cavo di terra di 2 m
- Uscita a chiusura automatica con funzione auto-stop per un travaso assolutamente preciso, completamente senza gocciolio
- Svuotamento di residui ideale, anche da confezioni con fondo curvo



Portata max. [l/min]	1,8
Codice articolo Pompa per solventi Mini	242-994-JC
Codice articolo Adattatore filettato ETFE, GL45 – GL38	242-996-JC
Codice articolo Adattatore filettato PTFE, GL45 – S40	242-995-JC
Codice articolo Adattatore filettato ETFE, GL45 – GL32	242-997-JC

Supporto di sicurezza salvagocce per i tubi delle pompe pagina 246

Nel travasare prodotti infiammabili pompa e fusto devono essere messi a terra. Per l'assortimento dei cavi di terra vedi pagina 270



A scelta, con curva d'uscita oppure tubo flessibile di scarico in PVC (1,2 m) e rubinetto di chiusura

Pompe in polipropilene per fusti

- Per molte sostanze chimiche, acidi, soluzioni alcaline, detersivi, ecc.
- Per fusti da 60 a 220 litri
- Asta dello stantuffo in metallo, rivestita in PP
- Guarnizione in PTFE
- Buon svuotamento residuo del fusto grazie alla valvola di fondo posta nella parte inferiore
- Con collegamento a vite per fusto in PP (Mauser 2")
- Ø tubo pescante mm: 32

Profondità d'immersione [mm]	500	650	800	1000
Portata per corsa [l]	0,20	0,25	0,27	0,30
Codice articolo con curva d'uscita	117-600-JC	117-604-JC	117-605-JC	117-606-JC
Codice articolo con tubo flessibile di erogazione e rubinetto	148-418-JC	148-422-JC	148-424-JC	148-426-JC



A scelta, con tubo pescante dotato di rubinetto di chiusura in PTFE oppure con tubo flessibile d'uscita (1,2 m) dotato di rubinetto in PVDF

Pompa Ultrapure in PTFE

Per travasare liquidi a elevata purezza

- Per molti liquidi, che intaccano il PP o il PVC, anche per acido cloridrico fino al 33%
- Il rubinetto di chiusura impedisce l'uscita di vapori dannosi per la salute e il gocciolio del liquido
- Parti a contatto con il contenuto in PTFE/FEP
- Tutte le valvole in PTFE massiccio
- Ø tubo pescante mm: 32
- Raccordi a vite, fornibili come accessori opzionali, per contenitori in commercio

Profondità d'immersione [mm]	400	600	950
Portata per corsa [l]	0,18	0,27	0,40
Codice articolo con tubo pescante	267-289-JC	193-714-JC	179-491-JC
Codice articolo con tubo flessibile di erogazione e rubinetto	267-290-JC	210-181-JC	210-182-JC

ORDINATE SUBITO

Collegamento a vite in PP per fusto

- Per il sicuro sostegno della pompa nel fusto
- Idoneità al travaso di liquidi non combustibili



R2" acciaio fine



Mauser 2" grosso



TriSure grosso

Collegamento a vite per fusto	Per filettatura	Codice articolo
2"BSP/R2"	fusto all'interno	179-494-JC
2"Mauser	grossa all'interno	179-495-JC
2" TriSure	grossa all'interno	179-496-JC

Supporti di sicurezza per pompe per fusti in PP, PTFE, acciaio inossidabile e pompe per solventi

- Con il supporto di sicurezza salvagocce il liquido residuo è raccolto dal tubo della pompa in completa sicurezza
- Ø interno del tubo: 35 mm
- Lunghezza: 1000 mm
- Con fascette per tubi per fissaggio a parete e serbatoio di accumulo svitabile



Con fascette per tubi per fissaggio a parete e serbatoio di accumulo svitabile

Codice articolo 179-493-JC

Pompa per fusti, per combustibili

Per pompare oli minerali fluidi, gasolio, olio combustibile EL/L, petrolio, carburanti (sostanze infiammabili ex classe di pericolosità A I – III), antigelo

- Idoneità per zone Ex: IIA T3
- Pressofusa, per fusti da 200 l con filettature del fusto M 64 x 4 e R 2"
- Portata: ca. 0,25 l / corsa
- Profondità d'immersione: 840 mm
- Con tubo flessibile conduttivo DN19 con molla di protezione antipiega e curva d'uscita




Codice articolo 117-561-JC

Pompa per olio da comandi idraulici

Robusta pompa manuale per olio per comandi idraulici, olio motore e per cambi da fusti e serbatoi

- Per pompare oli lubrificanti fino a SAE 80
- Portata: ca. 0,25 l/corsa
- Per fusti e serbatoi, filettatura: 2"
- Incluso tubo flessibile di 1,5 m, curva d'uscita, tubo flessibile di aspirazione (all'interno del serbatoio) di 2 m

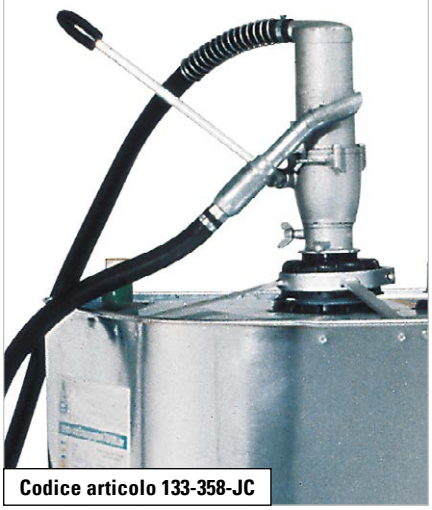

Codice articolo 133-358-JC

Pompa rotativa a manovella in alluminio

Ideale per oli minerali leggeri e anche per oli lubrificanti e per macchine più pesanti, con una viscosità di max. 900 mPas a 20°C

- Portata: ca. 1 l al giro (ca. 5 l /min. con olio pesante)
- Con doppio riduttore e tubo pescante zincato
- La possibilità di cambiare il senso del flusso in ogni momento consente un dosaggio ottimale
- Filettatura: 2''



Codice articolo 117-585-JC

Pompa rotativa a manovella in plastica

- Adatta per oli e sostanze chimiche volatili
- Con tubo pescante in 3 pezzi in acciaio inossidabile, diametro 32 mm e adattatore 2" per fusti
- Portata: ca. 0,35 l/giro
- Guarnizione in PTFE
- Corpo della pompa in PPS (solfuro di polifenilene)



Codice articolo 117-584-JC

Pompa a leva, in alluminio

Per prodotti di olio minerale, antigelo e altri oli

- Con ulteriore braccio girevole e superficie di appoggio a forma di imbuto. I gocciolamenti vengono riportati in sicurezza nel serbatoio
- Portata: ca. 0,5 l/corsa



Codice articolo 157-298-JC

Pompa rotativa a manovella in alluminio "light"

Ideale per oli minerali leggeri e oli lubrificanti

- Con tubo pescante in 3 parti adattabile a recipienti di diverse grandezze
- Portata: ca. 0,5 l / rotazione
- Filettatura del fusto R 2"



Codice articolo 171-746-JC



Pompe a batteria B1 e B2

Per un riempimento sicuro di taniche e fusti in laboratorio e nell'industria

- Fino a 2500 litri in una sola ricarica (B2)
- Adattatore per fusti fornibile in opzione (B2)
- Spegnimento automatico in caso di sovraccarico
- Regolazione continua per tutte le esigenze

Nuova tipologia di batteria B3 con caratteristiche migliorate: la troverete presto nel nostro shop online con ulteriori informazioni e codice articolo!

1 Tipo B2 in polipropilene (PP)

2 Pompa a batteria tipo B1 con flussometro (si vedano gli accessori)



Tipo	B1	B2		
Versione	per travasi con piccole quantità di liquido	per travasi con quantità di liquido da medie a grandi		
Materiale del gruppo di pompaggio	PP	PP	Acciaio inossidabile	PVDF
Idoneità ad esempio per	acido di accumulatori, ammoniaca in soluzione acquosa, sviluppatore fotografico, glicoli, acido fosforico, acido cloridrico, perossido di idrogeno		lubrificanti a base di olio, detergenti a freddo e plastificanti	ipoclorito di sodio, acido clorico, acido cromico, acido solforico, acido nitrico e acido fluoridrico.
Potenza [W]	75	260		
Densità max. [kg/l]	1,3	1,6		
Viscosità max. [mPas]	200	400		
Portata max. [l/min]	20	22	45	
Prevalenza massima [mWS]	6	12	8	
Codice articolo Profondità d'immersione: 500 mm	267-769-JC	267-775-JC	267-778-JC	267-781-JC
Codice articolo Profondità d'immersione: 700 mm	267-770-JC	267-776-JC	267-779-JC	267-782-JC
Codice articolo Profondità d'immersione: 1000 mm	267-771-JC	267-777-JC	267-780-JC	267-783-JC

Accessori	Numero d'ordine
Caricatore per pompa B1	267-797-JC
Batteria agli ioni di litio 10,8 V per pompa B1	267-796-JC
Caricatore per pompa B2	316-320-JC
Batteria agli ioni di litio da 24V per pompa B2	316-321-JC
Set modif. pompa B2(batt.,caric.,supp.)	316-322-JC

Tutte le pompe a batteria includono tubo flessibile resistente chimicamente (1,5 metri) e pistola automatica. Si prega di ordinare separatamente batteria e caricatore (si vedano gli accessori).



Pompe per fusti, elettriche

Sostanze chimiche fluide quali acidi, soluzioni alcaline e molte altre in laboratorio e nel settore chimico

- Travaso sicuro da / in recipienti più piccoli
- Leggere e maneggevoli
- Senza guarnizione e senza lubrificante
- Motore da 230 V / 200 W con cavo da 3 m dotato di spina
- Fornitura in set pronto all'uso con tubo flessibile in PVC resistente chimicamente (1,5 m) e valvola di erogazione
- Adattatori per fusti fornibili in opzione

Sicurezza testata

IP 24



Materiale del gruppo di pompaggio	Polipropilene			Acciaio inossidabile			PVDF		
Profondità d'immersione [mm]	500	700	1000	500	700	1000	500	700	1000
Idoneità ad esempio per	acido cloridrico, acido di accumulatori, acido formico (50%), sviluppatore fotografico, acido clorico			lubrificanti a base di olio, detergenti a freddo e plastificanti			ipoclorito di sodio, acido clorico, acido cromico, acido solforico, acido nitrico e acido fluoridrico		
Densità max. [kg/l]	1,3								
Viscosità max. [mPas]	300								
Portata max. [l/min]	75			68			75		
Prevalenza massima [mH2O]*	7			6			7		
Codice articolo	172-086-JC	172-087-JC	172-088-JC	172-089-JC	172-090-JC	172-091-JC	267-793-JC	267-794-JC	267-795-JC

*valori massimi a 20° Celsius

Accessori	Numero d'ordine
Adattatore 2" per fusti, per pompe per laboratorio PP/PVDF (batteria B2, pompa elettrica per fusti)	187-552-JC
Adattatore 2" per fusti, per pompe per laboratorio Niro (batteria B2, pompa elettrica per fusti)	194-183-JC

Flussometro

- Per pompe a batteria B1 / B2 e pompe elettriche per fusti per laboratorio

Per ulteriori dettagli si veda la pagina di destra!

Materiale*	Viscosità max. [mPas]	Filettatura	Campo di misura min.	Campo di misura max.	Pressione max. di lavoro [bar]	Codice articolo
PP	40	1" BSP	5	120	10	267-935-JC
PVDF	40	1" BSP	5	120	10	267-910-JC

*su richiesta per le pompe in acciaio inossidabile

Pompe industriali, elettriche

Sostanze chimiche fluide quali acidi e soluzioni alcaline nell'impiego industriale

- Pompa leggera e maneggevole per il riempimento e travaso di merce in fusti e cisternette
- Efficiente
- Protetta dagli spruzzi, senza guarnizione
- Motore da 230 V con cavo di 5 m e spina
- Fornibili come pompe (con tubo pescante e raccordo per tubi flessibili) oppure come set pronto all'uso comprensivo di pompa, tubo pescante, tubo flessibile resistente chimicamente (2 m), pistola e adattatore per fusti

IP 24 IP 54



1 Set con gruppo di pompaggio in PVDF (polivinilidenfluoruro)

2 Pompa per fusti con gruppo di pompaggio in PP (polipropilene), set con tubo flessibile, pistola e adattatore per fusti


Materiale del gruppo di pompaggio	Polipropilene				PVDF	
Profondità d'immersione [mm]	1000	1200	1000	1200	1000	1200
Idoneità per	acido solforico (fino al 40%), acido fosforico, acido per accumulatori, acido cloridrico, cloruro di ferro III fino al 30%, soda caustica		atmosfere aggressive e sostanze con elevata densità come: cloruro di ferro III fino al 50%		acido cromico, acido nitrico ed acido solforico (98%), soluzione alcalina di candeggiante chimico, candeggina, cloruro di zinco, acqua di cloro	
Grado di protezione IP	IP 24		IP 54			
Densità max. [kg/l]	1,4		1,6		1,8	
Viscosità max. [mPas]	500				800	
Portata max. [l/min]	85		75		80	
Prevalenza massima [mH2O]*	19		16		17	
Codice articolo Pompa	188-569-JC	188-571-JC	188-572-JC	188-573-JC	188-574-JC	188-575-JC
Codice articolo Set di pompaggio	117-529-JC	117-530-JC	172-094-JC	172-095-JC	123-550-JC	123-551-JC

*valori massimi a 20° Celsius



Pompa pneumatica a doppia membrana in PP e PTFE

- Pompa a doppia membrana ad alte prestazioni idrauliche
- In polipropilene (PP) e politetrafluoroetilene (PTFE), per un'elevata resistenza
- Idonea per il trasporto di acidi e soluzioni alcaline (es. acido solforico, acido fosforico, soda caustica)
- La costruzione ottimizzata nell'ottica della necessità di manutenzione è particolarmente pratica per l'utilizzatore
- Funzionamento scorrevole, senza blocchi, e assolutamente privo di oli

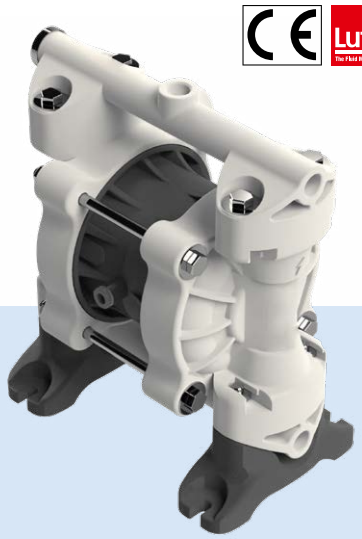

	Modello 1/4"	Modello 1/2"	Modello 1"	Modello 1 1/2"	Modello 2"
Idoneità ad esempio per	acido solforico, acido fosforico, soda caustica, acido cloridrico, candeggina, sviluppatore fotografico, acido formico, acido acetico				
Misure esterne L x P x H [mm]	243 x 160 x 260	465 x 263 x 573	310 x 203 x 345	465 x 263 x 573	594 x 345 x 690
Portata max. [l/min]	52	76	175	370	715
Viscosità max. [mPas]	3500	7500	10000	30000	30000
Codice articolo	287-070-JC	287-071-JC	287-072-JC	287-073-JC	287-074-JC

Flussometro

- Per impiego nell'attività industriale
- Per la misurazione di acidi e soluzioni alcaline fluide secondo il principio della ruota della turbina Display digitale grande e illuminato, con orientamento variabile
- Misurazioni precise - meglio del ±1%
- Indicazione della portata
- Range di temperatura: da -10 a massimo + 50° C
- Incluse due batterie da 1,5 V (AAA)





Materiale	Viscosità max. [mPas]	Filettatura	Campo di misura min.	Campo di misura max.	Pressione max. di lavoro [bar]	Codice articolo
PP	40	1 1/4" BSP	5	120	10	267-933-JC
PVDF	40	1 1/4" BSP	5	120	10	267-934-JC

Pompe agitatrici per cisternette tipo CM



- "Agitatore e pompa insieme"
- Ideale per prodotti, che devono essere sia mescolati che pompati, per esempio emulsioni, dispersioni e sospensioni, che consistono in acqua, olio, solidi ecc.
- Utilizzabili con quasi tutte le sostanze, grazie a diverse varianti di materiale
- Idoneità a cisternette da 1000 litri e fusti da 200 litri
- Motore da 230 V / 500 W, 5 m di cavo con spina
- Con set di accessori opzionali: pompa pronta all'uso, comprendente tubo flessibile resistente chimicamente (2,5 m), pistola e adattatore per fusti

Sicurezza testata

IP 24 IP 54

Materiale del gruppo di pompaggio	Polipropilene	Acciaio inossidabile	
Idoneità per	**Flocculanti, polimeri, miscele di sostanze chimiche**	**Vernici e pitture a base di acqua, miscele di oli**	**Vernici e pitture a base solvente, miscele di alcool**
Classe di protezione Ex secondo ATEX	–	–	Gruppo di pompaggio: Ex II 1/2 G Ex h IIB T4 Ga/Gb Motore: Ex II 2G Ex db eb IIC T6 Gb
Profondità d'immersione [mm]	1200	1200	1200
Grado di protezione IP	IP 24	IP 24	IP 54
Densità max. [kg/l]	1,1	1,1	1,2
Viscosità max. [mPas]	150	350	200
Portata max. [l/min]	160	210	178
Prevalenza massima [mWS]*	8	10	9
Codice articolo	137-396-JC	137-397-JC	137-398-JC
Accessori			
Codice articolo Set di accessori: tubo flessibile da 2,5 m, pistola e adattatore per fusti	138-199-JC	138-200-JC	138-201-JC

*valori massimi a 20° Celsius

Flussometro

Sicurezza testata

IP 54

- Per pompe per fusti e cisternette
- Per misurare prodotti fluidi, fino a viscosità media, secondo il principio del piatto oscillante
- 9 locazioni di memoria indirizzabili per il fattore di calibratura
- Indicazione della velocità di flusso, leggibile premendo il bottone
- Possibilità di blocco tastiera contro comandi errati
- Per impieghi fino ad un massimo di 4 bar
- Completo di collegamento della pompa
- Modulo relais per preselezione della quantità disponibile come optional

Sovrapprezzo per modulo relais per preselezione della quantità, versione non antideflagrante

Codice articolo 121-590-JC

Per ulteriori dettagli si veda la pagina di destra!



Flussometro per pompe per fusti e cisternette



Flussometro per pompe Ex per fusti e pompa EX tipo CM per cisternette



Flussometro per pompe per alimenti

Applicazione		Viscosità max. [mPas]	Materiale	Campo di misura min.	Campo di misura max.	Codice articolo
per pompe antideflagranti per fusti	pagina 251	2000	PPS	10	100	137-395-JC
per pompe per cisternette in CP-A, CP-B	pagina 254	2000	PPO	10	100	117-582-JC
per pompe per fusti per alimenti (non Ex) e pompa eccentrica	pagina 255	5000	Acciaio inossidabile	10	100	243-262-JC

Pompe per fusti e cisternette, antideflagranti

- Per travasare solventi, benzina, alcol, petrolio, ecc.
- Attività di riempimento e travaso di liquidi in fusti e cisternette
- Gruppo pompa in acciaio inossidabile
- Verifica secondo Ex II 1/2 G IIB T4, omologazione secondo Atex
- Azionamento elettrico: motore elettrico da 230 V / 460 W con 5 m di cavo e spina Schuko, grado di protezione IP 54
- Cavo di messa ad equipotenziale incluso
- Con lo svuotamento massimo dei liquidi la quantità residua rimanente con un utilizzo ottimale è inferiore a 0,1 litri



Fornibile come pompa (con tubo pescante e raccordo per tubi flessibili) oppure come set pronto all'uso comprensivo di pompa, tubo pescante, tubo flessibile resistente chimicamente (2 m), pistola e adattatore per fusti

Sicurezza testata

IP 54


Versione	Elettrico				Aria compressa			
Versione	1 Standard		2 Svuotamento di resti		3 Standard		4 Svuotamento di resti	
Profondità d'immersione [mm]	1000	1200	1000	1200	1000	1200	1000	1200
Idoneità per	solventi, benzina, petrolio, etanolo, metanolo, butanolo, cherosene							
Viscosità max. [mPas]	350		500		1000			
Portata max. [l/min]	95		77		124		67	
Prevalenza massima [mWS]*	14				35		28	
Codice articolo Pompa	188-578-JC	188-579-JC	188-582-JC	188-583-JC	188-580-JC	188-581-JC	195-014-JC	195-016-JC
Codice articolo Set di pompaggio	117-539-JC	117-540-JC	172-103-JC	172-104-JC	137-422-JC	137-424-JC	195-012-JC	195-013-JC

*valori massimi a 20° Celsius

Accessori	Numero d'ordine
Sovrapprezzo per spina Ex, tripolare, IP 65	137-421-JC
Flussometro	137-395-JC

Pompe pneumatiche a doppia membrana in acciaio inossidabile, EPDM-PP e PTFE

- Pompa a doppia membrana in versione ATEX, ad alte prestazioni idrauliche
- In acciaio inox (V4A) e politetrafluoroetilene (PTFE), per un'elevata resistenza
- Idonee per trasportare sostanze infiammabili (ad es. alcool, acetone, benzina)
- La costruzione ottimizzata nell'ottica della necessità di manutenzione è particolarmente pratica per l'utilizzatore
- Versione conduttiva omologata secondo la Direttiva ATEX 2014/34/UE

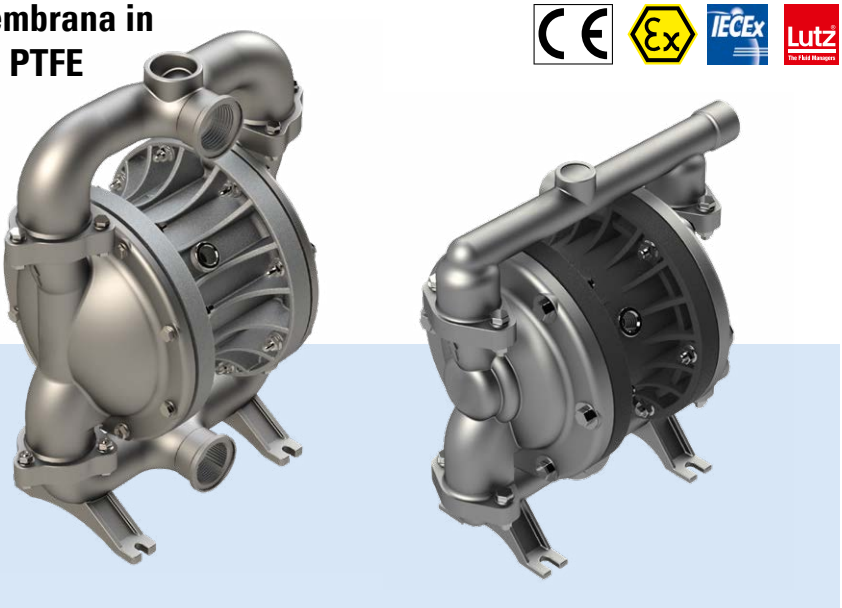

	Modello 1/2"	Modello 1"	Modello 1 1/2"	Modello 2"
Idoneità ad esempio per	alcool, acetone, benzina, acetato di etile, cherosene, petrolio, acido nitrico, metilacetone, tricloroetilene, acquaragia, toluolo, perossido di idrogeno, xilolo, pittura, vernice			
Misure esterne L x P x H [mm]	400 x 263 x 501	312 x 203 x 322	400 x 263 x 501	479 x 345 x 695
Portata max. [l/min]	73	175	370	715
Viscosità max. [mPas]	7500	10000	30000	30000
Codice articolo	287-118-JC	287-119-JC	287-120-JC	287-121-JC

Pompe elettriche per fusti e cisternette

Sicurezza testata

IP 24 CE

- Per prodotti di olio minerale a bassa viscosità
- Attività di riempimento e travaso di liquidi in fusti e cisternette
- Subito pronta all'uso
- Ottimo rapporto prezzo/prestazioni
- Manipolazione facile e sicura
- Per travasare gasolio, olio combustibile, biodiesel, olio per comandi idraulici, olio per macchine, olio motore, ecc.
- Idoneità al funzionamento a vuoto
- Gruppo di pompaggio in alluminio
- Motore da 230 V / 500 W con 5 m di cavo e spina
- Fornite in set pronto all'uso, comprendente pompa e tubo flessibile resistente chimicamente (2 m), pistola e adattatore per fusti



1	Motore della pompa facilmente estraibile grazie al pratico volantino
2	Tubo flessibile chimicamente resistente
3	Adattatore da 2" per fusti
4	Gruppo pompa e pistola in alluminio



PREZZO DEL COMPOSTO

Set di pompaggio per fusti, profondità d'immersione 1000 mm

Codice articolo 117-531-JC

Pompe elettriche per fusti e cisternette

- Per prodotti di olio minerale a bassa viscosità
- Attività di riempimento e travaso di liquidi in fusti e cisternette
- Idoneità al funzionamento a vuoto
- Motore da 230 V / 500 W con 5 m di cavo e spina
- Gruppo pompa in alluminio fornibile, in alternativa, anche per olio vegetale (con gruppo pompa, pistola in PP)

Le pompe per oli minerali vengono fornite, a scelta, come semplici pompe oppure come set di pompaggio completi, con tubo flessibile, pistola e adattatore

Sicurezza testata





Pompa (comprensiva di tubo pescante e giunzione per tubi flessibili)



Set con tubo flessibile, pistola e adattatore per fusti

Materiale del gruppo di pompaggio	Alluminio			Polipropilene	
Profondità d'immersione [mm]	700	1000	1200	1000	1200
Idoneità per	gasolio, olio combustibile, biodiesel, olio per comandi idraulici, olio per macchine, olio motore fino ad una viscosità di 500 mPas max.			olio di colza (spremuto a freddo) e olio vegetale	
Portata max. [l/min]	85				
Prevalenza massima [mH2O]	19				
Codice articolo Pompa	–	188-576-JC	188-577-JC	188-933-JC	188-934-JC
Codice articolo Set di pompaggio	272-240-JC	117-531-JC	144-663-JC	172-097-JC	172-098-JC

Flussometro

Per la misurazione di oli minerali e carburanti alternativi


- 1 campo di misura parziale resettabile e 1 totale
- Dotato di batteria al litio, a lunga durata
- Per impieghi fino ad un massimo di 4 bar



Applicazione	Viscosità max. [mPas]	Materiale	Campo di misura min.	Campo di misura max.	Codice articolo
Per pompe per fusti e cisternette	2000	Alluminio	3	80	172-096-JC

Pompe pneumatiche a doppia membrana in alluminio e NBR

- Pompa a doppia membrana in versione ATEX, ad alte prestazioni idrauliche
- In alluminio e gomma nitrilica (NBR)
- Idonee per trasportare oli minerali (es. gasolio, olio combustibile, olio motore, olio idraulico)
- La costruzione ottimizzata nell'ottica della necessità di manutenzione è particolarmente pratica per l'utilizzatore
- Funzionamento scorrevole, senza blocchi, e assolutamente privo di oli
- La pompa è autoadescante, anche a secco
- Versione conduttiva omologata secondo la Direttiva ATEX 2014/34/UE
- Disponibile nelle misure 1/2", 1", 1 1/2" e 2"
- Le versioni 1 1/2" e 2" sono utilizzabili all'interno di impianti di grandi dimensioni e nelle grandi industrie

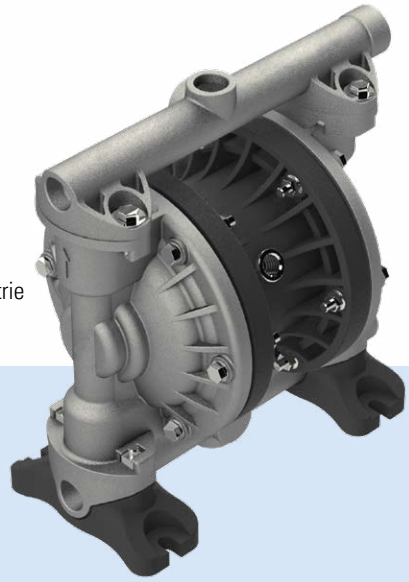

	Modello 1/2"	Modello 1"	Modello 1 1/2"	Modello 2"
Idoneità ad esempio per	gasolio, olio combustibile, olio motore, olio idraulico, emulsione di foratura, antigelo, glicerina, glicole			
Misure esterne L x P x H [mm]	467 x 263 x 573	310 x 203 x 335	467 x 263 x 573	592 x 345 x 687
Portata max. [l/min]	73	175	370	715
Viscosità max. [mPas]	7500	10000	30000	30000
Codice articolo	287-094-JC	287-095-JC	287-096-JC	287-097-JC

Sicurezza testata

IP 54 CE



Pompa tipo CP-A per cisternette

Rapido travaso di grandi volumi da cisternette
Per il trasferimento sicuro di sostanze chimiche

- Elevata resistenza alle sostanze chimiche
- Impiego mobile
- Brevi tempi di svuotamento grazie alle grandi portate
- Bassi numeri di giri, bassa usura
- Adattatore per apertura di cisternette di serie
- Motore di propulsione 230 V, 2800 giri/min, 0,75 kW, con cavo da 5 m e spina
- Combinabile con misuratore di portata



Applicazione	Materiale	Profondità d'immersione [mm]	Densità max. [kg/l]	Viscosità max. [mPas]	Portata max. [l/min]	Prevalenza massima [mWS]	Codice articolo
Formaldeide, acido fosforico, perossido di idrogeno, acido citrico (fino al 50%) ecc.	PP	1100	1,8	100	200	22	117-705-JC

Accessori	Codice articolo
Set di connessione (consistente in 5 m di tubo flessibile con giunzioni per tubi flessibili su entrambi i lati)	172-109-JC
Flussometro per pompe per cisternette	117-582-JC

Pompa centrifuga tipo CP-B

Idoneità al funzionamento a secco, per svuotamento cisternette

- Particolarmente indicata per applicazioni, nelle quali è necessario uno svuotamento dal basso (svuotamento dallo scarico di fondo)
- Elevata resistenza alle sostanze chimiche grazie all'utilizzo di materiali di elevata qualità
- Facile collegamento alla cisternetta grazie al tubo flessibile incluso nella fornitura (lato aspirazione)
- Motore da 230 V, 0,75 kW, con 5 m di cavo con spina



Codice articolo 137-419-JC



Applicazione	Giunto per tubi flessibili lato aspirazione	Giunto per tubi flessibili lato mandata	Materiale	Viscosità max. [mPas]	Densità max. [kg/l]	Portata max. [l/min]	Prevalenza massima [mWS]	Codice articolo
Acidi, soluzioni alcaline, sostanze chimiche, bagni galvanici e molte altre sostanze fluide	1 1/2" FE	1 1/4" FE	PP	30	1,35	280	11	137-419-JC

Descrizione flussometri

pagina 250




Accessori	Numero d'ordine
Carrello (senza contatore)	137-399-JC
Carrello (con contatore senza preimpostazione del quantitativo, funzionamento a batterie)	137-400-JC
Carrello (con contatore e unità centrale per preimpostazione del quantitativo, alimentazione 400 V, 50 Hz)	137-404-JC
Set di connessione per pompa centrifuga (lato in pressione, consistente in 5 m di tubo flessibile con giunzioni per tubi flessibili su entrambi i lati)	138-202-JC
Flussometro per pompe per cisternette	117-582-JC

Pompe in acciaio inossidabile, per prodotti alimentari

Durante i processi di produzione di alimenti, le materie prime e i prodotti finiti entrano a contatto con diversi strumenti, che devono essere idonei. Questo riguarda anche attrezzature e parti di impianti coinvolti nelle lavorazioni. Questi vengono definiti "oggetti per il fabbisogno di generi alimentari" e sono specificati nella normativa alimentare

- Versione fisiologicamente sicura
- Materiali: acciaio inossidabile, ETFE, FPM
- Elevata qualità della superficie
- Collegamenti approvati per il contatto con gli alimenti
- Semplice e facile da pulire
- Anche per alimenti contenenti alcool e detergenti infiammabili
- Cavo di messa ad equipotenziale incluso

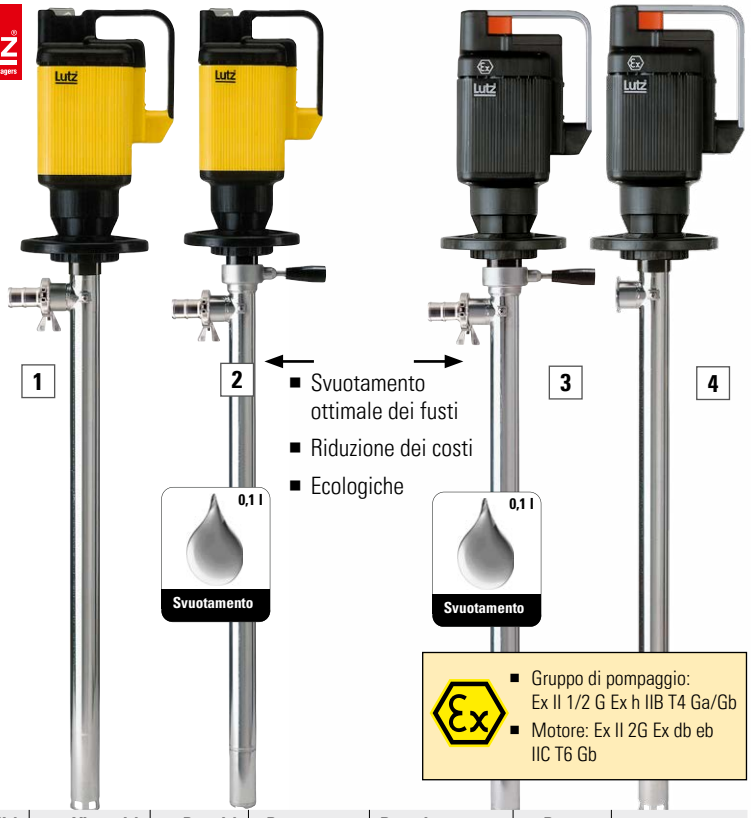

- Svuotamento ottimale dei fusti
- Riduzione dei costi
- Ecologiche

- Gruppo di pompaggio: Ex II 1/2 G Ex h IIB T4 Ga/Gb
- Motore: Ex II 2G Ex db eb IIC T6 Gb

Sicurezza testata

EC 1935/2004

	Versione	Applicazione	Profondità d'immersione	Viscosità max. [mPas]	Densità max. [kg/l]	Portata max. [l/min]	Prevalenza massima [mWS]	Potenza [W]	Codice articolo
1	Pompa	per alimenti acquosi e grassi, cosmetici e prodotti farmaceutici	1000	350	1,6	95	14	460	243-253-JC
2	Pompa svuotamento dei resti		1000	500	1,6	77	14	460	243-254-JC
3	Pompa antideflagrante	per alimenti contenenti alcool, facilmente infiammabili	1000	350	1,6	95	14	460	243-255-JC
4	Pompa svuotamento dei resti, versione Ex		1000	500	1,6	77	14	460	243-256-JC

Accessori	Applicazione	Dotazione	Pressione max. di lavoro [bar]	Codice articolo
Set tubo flessibile - Collegamento Tri Clamp DN32	per pompe per fusti per alimenti	Guarnizione FPM, 2 m di tubo flessibile in PVC DN 19 (3/4")	1,6	243-258-JC
	per pompe per fusti per alimenti Ex	Guarnizione EPDM, 2 m di tubo flessibile per sostanze chimiche/alimenti DN 19 (3/4")	1,6	243-259-JC
Pistola in acciaio inossidabile - Collegamento Tri Clamp DN32	per pompe per fusti per alimenti	Guarnizione FPM, archetto protettivo e giunto rotante	3,0	243-260-JC
	per pompe per fusti per alimenti Ex	Guarnizione EPDM, archetto protettivo e giunto rotante	3,0	243-261-JC

Pompa a coclea eccentrica tipo HD-E

La pompa tipo HD-E unisce i vantaggi di una pompa per fusti maneggevole e il modo di lavorare delicato delle robuste pompe a coclea eccentrica

- Ideale per materie prime a viscosità media e alimenti da 500 fino a 4000 mPas.
- Materiali: acciaio inossidabile AISI 316Ti, PTFE, FPM
- Raccordo a pressione: Tri-Clamp DN 32
- Motore monofase da 230 V, 0,55 kW con 5 m di cavo e spina Schuko
- Pressione di mandata: fino a 4 bar



EC 1935/2004

Sicurezza testata

IP 54

Applicazione	Profondità d'immersione	Portata max. [l/min]	Codice articolo
Alimenti a viscosità media	1000	20	243-257-JC

Accessori specifici disponibili su richiesta

Flussometro per pompe per alimenti

- Adatto per l'utilizzo nell'industria alimentare, cosmetica e farmaceutica
- Facile da lavare
- Materiali: acciaio inossidabile, ETFE, PTFE



Applicazione	Viscosità max. [mPas]	Campo di misura min.	Campo di misura max.	Codice articolo
Per pompe per fusti per alimenti (non Ex) e pompa eccentrica	5000	10	100	243-262-JC





Pompa per fusti ad alte prestazioni tipo TP 6, inclusa pistola automatica (conta litri opzionale)

Tipo TP 6

- Per gasolio, olio combustibile e antigelo per radiatori
- Pompa rotativa, autoadescante, con protezione a sifone e filtro sul lato di aspirazione
- Portata elevata
- Pistola automatica con giunto del tubo flessibile a cerniera
- Filettatura del fusto G 2"
- Versione con mensola: per il pratico fissaggio a parete



Pompa elettrica di tipo HP 40, con pistola standard (conta litri opzionale)

Tipo HP 40

A scelta, con pistola standard o automatica (si veda la tabella)

- Pompa centrifuga a bassa usura
- Filettatura M 64 x 4 e G 2"
- Fase di aspirazione con protezione a sifone integrata (sicurezza contro lo scarico)



Pompa tipo V per fusti, disponibile in opzione anche con conta litri.

Tipo V

- Per olio motore e per cambio fino a SAE 80
- Raccordo: G 2"
- Autoadescante



Pompa ibrida tipo W85 per fusti

Codice articolo 243-998-JC

Tipo W 85

- Pompa ibrida autoadescante, con poca usura, inclusa protezione a sifone
- Portata particolarmente elevata
- Pistola automatica inclusa
- Supporto per pistola con tazza di gocciolamento
- Filettatura del fusto R2"

Versione	V		HP 40		W85	TP 6	
Profondità d'immersione [mm]	840	840	1600	1600	1600	1600	1600
Idoneità per	olio motore e per cambio fino a SAE 80		gasolio, olio combustibile e antigelo per radiatori (concentrato)				
Portata max. [l/min]	25	20	37	31	68	55	55
Potenza [W]	740	740	250	250	950	370	370
Dotazione	tubo di mandata di 4 m con pistola per olio	tubo di mandata di 4 m con pistola per olio, conta litri incluso	4 m di tubo di mandata, pistola standard omologata	tubo flessibile di mandata di 4 m, pistola automatica			tubo flessibile di mandata di 4 m, pistola automatica, mensola a parete
Codice articolo	117-701-JC	117-703-JC	117-541-JC	117-565-JC	243-998-JC	267-640-JC	267-642-JC

ORDINATE SUBITO

Flussometro

Per tipo HP 40, TP 6 e W85

- Per diversi liquidi come olio combustibile/gasolio, acqua, antigelo per radiatori
- Metodo di misurazione di un contatore a turbina
- Idoneo per tutte le direzioni di flusso
- Display digitale illuminato
- Campo di misura: da 5 a 120 litri/min
- Memoria totale e 8 memorie parziali

Al momento dell'ordine degli accessori, è buona norma comunicare il tipo di pompa (HP40, TP6, W85)




Codice articolo 243-999-JC

Pompe pneumatiche per fusti e serbatoi

Ovunque l'affidabilità rivesta un ruolo importante.
Le pompe autoadescanti ad aria compressa sono disponibili con rapporto di trasmissione 1:1 (tipo DP1), per trasportare velocemente prodotti leggeri di olio minerale su percorsi brevi, oppure a doppio effetto (rapporto di trasmissione 1:3 o 1:5 nei tipi DP3 e DP5), per trasportare anche oli pesanti come olio per cambio, olio di colza o emulsioni di raffreddamento.

- Per trasportare oli, emulsioni di raffreddamento, ecc.
- Per l'impiego in officine, agricoltura, parchi macchine e imprese industriali
- Anche con tubo flessibile di aspirazione da 4 m DN 16, G 3/4", pistola di riempimento con tubo d'uscita e dispositivo anti goccia
- Autoadescante
- Pressione d'ingresso consigliata: da 6 a 8 bar

Pompa su un distributore di carburante

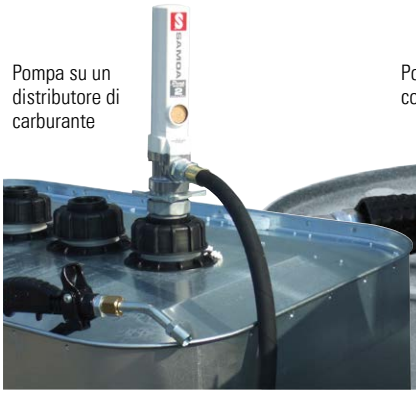

Pompa tipo DP1 F per fusti da 200 litri, contatore fornibile in opzione



ORDINATE SUBITO



Riduttore di pressione con manometro 0 - 12 bar, consigliato per tutte le pompe pneumatiche, con innesto maschio e femmina

Riduttore di pressione, G1/4" (i/i).

Codice articolo 207-747-JC



Flussometro, inseribile sulla pistola di riempimento

Codice articolo 128-312-JC

Applicazione	Per fusti da 200 l			Per distributori da 1.000 litri		
Tipo	**DP1 F**	**DP3 F**	**DP5 F**	**DP1 T**	**DP3 T**	**DP5 T**
Dotazione	tubo d'aspirazione DN 25, raccordo da G1", con valvola di fondo (lunghezza 875 mm)	tubo d'aspirazione DN 25, raccordo da G1", con valvola di fondo (lunghezza 1 m)		tubo flessibile di aspirazione DN 25, raccordo da G1", con valvola di fondo (lunghezza 1,6 m)		
Portata max. [l/min]	42	30	25	15	12	25
Codice articolo	128-306-JC	128-307-JC	128-308-JC	128-309-JC	128-310-JC	128-311-JC

Pompe manuali a leva

In funzione dell'uso le pompe sono fornibili con tubo piegato di uscita (con salvagocce) oppure con tubo flessibile (2 m), rubinetto a sfera e tubo d'uscita

- Le pompe tipo F 52 e F 202 sono idonee per travasare gasolio, olio combustibile, olio per comandi idraulici, olio motore, olio per cambio

Pompa a leva con tubo d'uscita piegato

Codice articolo 123-556-JC



Pompa a leva, con tubo flessibile, rubinetto a sfera e tubo d'uscita

Codice articolo 117-667-JC



Tipo	F 52/202	F 52	F 202
Versione	per fusti da 50 a 200 litri	per fusti da 50 litri	per fusti da 200 litri
Dotazione	con tubo d'uscita piegato	con tubo flessibile da 1,5 m, rubinetto a sfera e tubo di uscita	con tubo flessibile, rubinetto a sfera e tubo d'uscita
Portata per corsa [l]	0,3	0,2	0,2
Codice articolo	123-556-JC	117-667-JC	117-670-JC

Pompa rotativa a manovella in plastica

- Adatta per oli e sostanze chimiche volatili
- Con tubo pescante in 3 pezzi in acciaio inossidabile, diametro 32 mm e adattatore 2" per fusti
- Corpo della pompa in PPS (solfuro di polifenilene)
- Guarnizione in PTFE
- Portata: ca. 0,35 l/giro

Codice articolo 117-584-JC



Sistemi di pompe mobili per agenti chimici e oli minerali

Il pratico carrello per pompe per fusti - per il trasporto del fusto e della relativa pompa

- Carrello per fusti pratico e facile da manovrare, in PE resistente agli agenti chimici, con pompa integrata (manuale, elettrica o a batteria)
- Idonei per fusti in plastica e acciaio di massimo 220 / 200 litri
- Vaschetta salvagoccia integrata, scanalatura per tubo flessibile, supporto per la pistola
- Comodo tubo per la pompa e scomparto per cavi
- 2 ruote orientabili con fermo, 2 ruote
- Per la Vostra sicurezza: cinghia per il trasporto
- Forniti con il pratico set di accessori -
  Contenuto: 25 panni di pulizia riutilizzabili, 5 supporti Densorb Universal per fusti da 200 litri, 1 occhiale panoramico e 12 paia di guanti in nitrile



Codice articolo 271-346-JC



Pratiche ruote orientabili per una facile manovrabilità



Set di accessori - sempre a portata di mano!

Versione	Sistemi di pompe mobili per oli minerali		Sistemi di pompe mobili per agenti chimici		
Azionamento pompa	manuale	elettrico	manuale	elettrico	ad accumulatori
Idoneità ad esempio per	gasolio, olio combustibile e antigelo per radiatori (concentrato)		cloruro di sodio, idrossido di sodio, acido acetico, acido fosforico, acido nitrico, acido solforico, perossido di idrogeno	acido cloridrico, acido di accumulatori, acido formico (50%), sviluppatore fotografico, acido clorico	acido di accumulatori, sviluppatore fotografico, glicoli, acido fosforico, acido cloridrico, perossido di idrogeno
Misure corpo L x P x H [mm]	789 x 859 x 1545				
Codice articolo	271-343-JC	271-344-JC	271-142-JC	271-345-JC	271-346-JC

Unità mobile di pompaggio V 200 per il travaso di olio

Unità mobile di pompaggio per oli minerali, oli motore e oli per cambio con supporto mobile per fusti in tubi d'acciaio, completa di porta pistola, porta tubo e raccogli gocce

L'unità mobile di pompaggio in combinazione con il trasportafusti è la soluzione ideale per lo spillamento ed il travaso dell'olio in tutte le situazioni che richiedono una frequente e veloce movimentazione del fusto dell'olio in officina. L'unità dispone di una pompa ad ingranaggi autoadescante che garantisce una portata regolare con funzionamento silenzioso (<70 db). Nella versione con interruttore di pressione il motore si accende automaticamente quando si apre la pistola e si spegne quando si chiude la pistola, il contalitri opzionale consente di dosare con precisione la quantità spillata



- Pompa autoadescante con motore chiuso da 230 V, autoventilato
- Potenza del motore: 0,75 kW
- Per viscosità da 10 a 2000 mPas
- Pressione d'esercizio da 6 a 12 bar
- Portata del supporto per fusti: 250 kg

Dotazione di serie:
- tubo di aspirazione da 1" con valvola di fondo e filtro
- tubo di spillamento da 1/2", lungo 4 m
- pistola con terminale flessibile e valvola automatica, anti gocciolamento
- cavo di connessione da 2 m
- 2 ruote fisse e 2 girevoli per una agevole manovrabilità



Pistola con dosatore di precisione e flussometro integrato.

Tipo	V 200	V 200 - P	V 200 - K	V 200 - KP
Versione	--	con interruttore a pressione	con contalitri	con contalitri ed interruttore a pressione
Portata max. [l/min]	9			
Grado di protezione IP	IP 55			
Misure esterne L x P x H [mm]	690 x 1090 x 300			
Peso [kg]	34	36	35	37
Codice articolo	172-708-JC	172-709-JC	172-710-JC	172-711-JC

Stazioni per olio, complete e pronte all'uso

Stoccate su una stazione compatta fino a 3 diversi oli in fusti da 60 o 200 litri e pompate olio comodamente e direttamente in motori, ingranaggi, confezioni più piccole, ecc.

- Stoccaggio e pompaggio di oli diversi in sicurezza e a norma di legge
- Pompe potenti
- Sicure ed ecologiche
- Travaso diretto e comodo in motori, riduttori, piccole confezioni ecc.
- Vasca di raccolta con grigliato, testata
- Pistole con giunto a cerniera e contatore elettronico
- Avvolgitore per tubo flessibile con 10 m di tubo
- Unità d'aspirazione con tubo flessibile, filtro e chiusura per tappo da 2"
- Facile da movimentare con transpallet (100 mm di spazio libero dal suolo)



Le stazioni sono facilmente spostabili con transpallet.

Tipo DPO

- Con pompe pneumatiche, 6-8 bar, collegamento dell'aria G 1/4"



Tipo EPO

- Con pompe elettriche a ingranaggi, prestazioni elevate (è sufficiente un allacciamento elettrico da 230 V)



Dettaglio: stazione EPO-4 per olio, avvolgitore chiuso per tubo flessibile.

Codice articolo 201-608-JC

Riceverete le stazioni con avvolgitori per tubi flessibili aperti o, in opzione, chiusi (per esempio, a protezione della parte meccanica e del tubo in atmosfera fortemente inquinata)!

Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri	2	4	2	4
Versione	Avvolgitore aperto per tubo flessibile	Avvolgitore aperto per tubo flessibile	Avvolgitore chiuso per tubo flessibile	Avvolgitore chiuso per tubo flessibile
Applicazione*	Per oli idraulici, motore, per trasmissioni, vegetali e altri oli fino ad una viscosità di 1500 cSt, antigelo concentrati			
Volume di raccolta [l]	240	260	240	260
Misure esterne L x P x H [mm]	870 x 1350 x 2100	1270 x 1350 x 2100	870 x 1350 x 2100	1270 x 1350 x 2100
Tipo DPO - con pompe pneumatiche				
Codice articolo	201-601-JC	201-602-JC	201-605-JC	201-606-JC
Tipo EPO - con pompe elettriche				
Codice articolo	201-603-JC	201-604-JC	201-607-JC	201-608-JC

*Portata per pompa ca. 10 l/min (valore max a 20° Celsius)

Mescolatore tipo GP 1800

per recipienti aperti fino a 50 litri di contenuto

- Azionamento ad aria compressa
- Pressione massima 6 bar
- Materiale AISI 316Ti/PP
- Allacciamento aria compressa: R 1/4"
- Per fusti standard senza pressione
- Azionamento ad aria compressa

Codice articolo 128-393-JC



Ad aria compressa o con comando elettrico

- Per mescolare, omogeneizzare e sciogliere, in differenti settori industriali quali il trattamento dell'acqua, la galvanotecnica, il settore chimico, cosmetico e delle bevande
- Albero in acciaio inossidabile 1.4571V4A di elevata qualità
- A scelta, anche versione antideflagrante secondo Atex per zona 1 (si veda la tabella)

Mescolatore tipo FR 4

per fusti chiusi con tappo da 2"

- Per liquidi con viscosità media fino a 500 mPas
- Allacciamento elettrico: 400 V
- Grado di protezione IP 54



Codice articolo 117-713-JC

Agitatore FRP 3000

per fusti chiusi con tappo da 2"

- Potenza del motore: da 0,5 a 1,0 kW a 750 - 3000 giri/min
- Pressione massima 7 bar
- Allacciamento aria compressa: R 1/2"
- Con filtro riduttore di pressione e manometro per visualizzare la pressione secondaria



Codice articolo 128-396-JC

Mescolatore tipo SPR 4

per recipienti aperti

- Per liquidi con viscosità media fino a 500 mPas
- Allacciamento elettrico: 400 V
- Grado di protezione IP 54



Codice articolo 117-709-JC

Agitatore GLP 3000

per recipienti aperti

- Per viscosità fino a 500 mPas
- Come FRP 3000, però, con dispositivo di bloccaggio al contenitore



Codice articolo 128-397-JC

Comando	Aria compressa	elettrico		Aria compressa	
Tipo	**GP 1800**	**FR 4**	**SPR 4**	**GLP 3000**	**FRP 3000**
Campo d'impiego mescolatori	Contenitore aperto	Fusto con tappo	Contenitore aperto		Fusto con tappo
Potenza [W]	270	750	750	1000	1000
Numero di giri [U/min]	1800	1500	1500	3000	3000
Lunghezza albero mescolatore [mm]	600	750	750	1000	750
Viscosità max. [mPas]	1000	500	500	500	1000
Codice articolo Versione non Ex*	128-393-JC	117-708-JC	117-709-JC	–	–
Codice articolo Versione Ex secondo Atex*	–	117-713-JC	117-714-JC	128-397-JC	128-396-JC

*Aria compressa: Ex II 2 G/D c T3 -- Elettrico: Ex II 2 G c T3

Ad aria compressa o con comando elettrico

- Trasportabili
- Per mescolare, omogeneizzare e sciogliere, in differenti settori industriali quali il trattamento dell'acqua, la galvanotecnica, il settore chimico, cosmetico e delle bevande
- Albero mescolatore in acciaio inossidabile 1.4571 / 1.4581
- Per cisternette monouso con contenuto di 1.000 litri
- In acciaio inossidabile di elevata qualità 1.4571 / 1.4581
- A scelta, anche versione antideflagrante secondo Atex per zona 1 (si veda la tabella)



Dettaglio: mescolatore con traversa di fissaggio lunga 1050 mm.

Mescolatore per cisternette tipo CR 6

per la gestione o lo stoccaggio economici di prodotti liquidi

- A scelta, anche versione antideflagrante secondo Atex per zona 1 (si veda la tabella)
- Protezione IP 55
- Allacciamento elettrico 400 V
- Traversa di fissaggio con tenditore rapido e maniglie
- A scelta, anche versione antideflagrante secondo Atex per zona 1 (si veda la tabella)
- Albero mescolatore in acciaio inossidabile AISI 316Ti / XG8CrNiMo18 11

Codice articolo 117-710-JC

Codice articolo 117-715-JC

Mescolatori ad ingranaggi, tipo CR 200 e CR 300

2 versioni disponibili, a scelta, con diverse potenze del motore

- Per liquidi con viscosità molto alta
- Allacciamento elettrico 400 V
- Grado di protezione: IP 54



Mescolatori ad aria compressa, tipo CP 3000 e CP 400

per omogeneizzare, disperdere, emulsionare e creare sospensioni

- Motore ad aria compressa con 400 - 3000 giri/min e pressione massima di 7 bar
- Potenza del motore: da 0,5 a 1,0 kW
- Allacciamento aria compressa: R 1/2"
- Con filtro e riduttore di pressione con manometro per visualizzare la pressione secondaria
- Insensibili al calore



Comando	Aria compressa		elettrico		
Tipo	**CP 400**	**CP 3000**	**CR 300**	**CR 200**	**CR 6**
Campo d'impiego mescolatori	Cisternette				
Potenza [W]	1000	1000	1500	750	750
Numero di giri [U/min]	400	3000	300	200	1000
Lunghezza albero mescolatore [mm]	1000	1000	1000	1000	1000
Viscosità max. [mPas]	2000	1000	10000	2000	500
Codice articolo Versione Ex secondo Atex*	128-395-JC	128-394-JC	129-343-JC	117-716-JC	117-715-JC
Codice articolo Versione non Ex*	–	–	128-392-JC	117-712-JC	117-710-JC

*Aria compressa: Ex II 2 G/D c T3 -- Elettrico: Ex II 2 G c T3

MAGAZINE DENIOS

TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULLE SOLUZIONI DI TERMOTECNICA

Nei settori chimico, farmaceutico e nell'industria alimentare non è raro utilizzare sostanze che devono essere mantenute a determinate condizioni di temperatura. Le nostre fasce di riscaldamento e tutti i sistemi di riscaldamento per fusti sono stati progettati e sviluppati proprio per questo scopo.

- » GUIDE
- » ARTICOLI
- » FAQ
- » INTERVISTE
- » CHECKLIST
- » VIDEO
- » WHITEPAPER
- » E MOLTO ALTRO ANCORA!



www.denios.it/magazine

BROCHURE

STOCCARE IN SICUREZZA SOSTANZE PERICOLOSE SENSIBILI ALLA TEMPERATURA.

I depositi per sostanze pericolose isolati di DENIOS vengono prevalentemente utilizzati per lo stoccaggio antigelo di sostanze pericolose sensibili alla temperatura. A questo scopo, la stabile costruzione in profilati d'acciaio viene rivestita da tutti i lati con speciali pannelli. Un impianto di climatizzazione estremamente affidabile proteggerà le Vostre sostanze, siano esse sensibili al calore o al gelo. Su richiesta, i sistemi vengono equipaggiati con una potenza calorifica maggiore, con apparecchiature di raffreddamento o impianti di condizionamento.

www.denios.it/brochure-termotecnica

WHITEPAPER

PIANIFICARE UNA CAMERA TERMICA IN 9 PUNTI

I nostri tecnici specializzati hanno raccolto 9 punti essenziali a cui rispondere nella fase di pianificazione di una camera termica

www.denios.it/whitepaper-camere-termiche

TERMOTECNICA

AVETE BISOGNO DI UNA SOLUZIONE DI GRANDI DIMENSIONI?

Abbiamo prodotti per ogni esigenza! Potete trovare ulteriori informazioni sulla nostra rubrica "Termotecnica".

www.denios.it/termotecnica

GUIDA

GUIDA ALLA SCELTA - TERMOTECNICA

All'interno di questo documento operativo trovate una guida per orientarVi tra tutti i nostri sistemi di trattamento termico, in un range -20°C ed i 150°C.

www.denios.it/guida-termotecnica

I VOSTRI VANTAGGI

SOLUZIONI PER IL RISCALDAMENTO DI SOSTANZE PERICOLOSE

Nei settori chimico, farmaceutico e nell'industria alimentare, non è raro utilizzare sostanze che devono essere mantenute a determinate condizioni di temperatura. Le nostre fasce di riscaldamento e tutti i sistemi di riscaldamento per fusti sono stati progettati e sviluppati proprio per questo scopo.

Qualità garantita grazie all'innovazione dei procedimenti produttivi

Consegna franco destino:

- niente sorprese relativamente ai costi!
- trasparenza e sicurezza nella progettazione prima dell'acquisto

Ampia scelta:

- Vi offriamo soluzioni di riscaldamento per recipienti da 25 litri fino a cisternette da 100 litri
- inoltre, nel nostro assortimento potrete trovare anche dispositivi riscaldanti utilizzabili in zone Ex o resistenti alle intemperie

- **Stoccaggio a temperatura costante**
- **Stoccaggio antigelo**
- **Lavorazione termica di sostanze**
- **Disponibile con termostato sia analogico che digitale**





- **Offriamo anche soluzioni per riscaldare in sicurezza all'interno di zone Ex**
- **Con regolazione della temperatura sia automatica che manuale nelle classi di temperatura T3 e T4**

Fasce di riscaldamento a potenza moderata

- Fascia di riscaldamento a bassa potenza: ideale per riscaldare in modo delicato e per mantenere a temperature di circa 40 - 45°C
- Il nylon rivestito in poliuretano su entrambi i lati garantisce la massima resistenza all'usura
- Il feltro ad ago-poliestere-isolante garantisce un isolamento termico perfetto
- Regolatore di temperatura analogico: 0 - 90°C
- Protezione IP 54
- Allacciamento elettrico 240 V e cavo di collegamento da 5 metri per il massimo della flessibilità



Fascia di riscaldamento per fusti da 25/30 litri e taniche



Fascia di riscaldamento per fusti da 200 litri

Versione	Versioni non Ex			
Idoneità per	Fusto in acciaio e plastica da 25 - 30 litri	Fusto in acciaio e plastica da 50 - 60 litri	Fusto in acciaio e plastica da 100 - 120 litri	Fusto in acciaio e plastica da 200 - 220 litri
Perimetro min. contenitore [mm]	870	1100	1400	1800
Perimetro max. contenitore [mm]	1000	1250	1650	1900
Altezza [mm]	400	460	440	450
Potenza [W]	200	250	400	450
Regolatore di temperatura analogico				
Codice articolo	117-721-JC	117-722-JC	280-727-JC	117-723-JC

Fasce di riscaldamento a potenza da media a elevata

- Fascia di riscaldamento a media potenza: per il riscaldamento rapido di sostanze che necessitano di raggiungere velocemente la temperatura di circa 50 - 70°C
- Lo strato esterno è composto di tessuto in nylon di colore nero e quello interno in tessuto in fibra di vetro rivestito in silicone, resistente alle alte temperature
- Migliori qualità isolanti grazie al materiale in fibre di vetro
- Regolatore di temperatura analogico: 0 - 90 C
- Grado di protezione IP 40
- Allacciamento elettrico 240 V e cavo di collegamento da 5 metri per il massimo della flessibilità
- Nell'utilizzo con fusti in plastica: controllare la temperatura massima
- Per contenitori da 200 litri, cisternette da 1000 litri e bombole di gas standard



Fascia di riscaldamento per fusti da 200 litri, con controller analogico



Fascia di riscaldamento per cisternette da 1000 litri, con controller analogico

Versione	Versioni non Ex		
Idoneità per	Fusto in acciaio e plastica da 200 - 220 litri	Cisternette da 1000 litri	Bombola di gas
Perimetro min. contenitore [mm]	1800	4060	680
Perimetro max. contenitore [mm]	1950	4310	830
Altezza [mm]	850	950	1050
Potenza [W]	1100	2000	450
Regolatore di temperatura analogico			
Codice articolo	156-179-JC	117-724-JC	236-439-JC

PREZZO DEL COMPOSTO

Può anche essere ordinato come set: fascia di riscaldamento per cisternette da 1000 litri, con cappuccio isolante

Codice articolo 207-857-JC



ORDINATE SUBITO

Cappuccio isolante per proteggere la superficie superiore della cisternetta dal raffreddamento rapido



Codice articolo 129-157-JC

Fasce di riscaldamento con termostato digitale

- Fascia di riscaldamento di qualità Premium per riscaldare in sicurezza o mantenere costante la temperatura
- Incluso regolatore di temperatura digitale con touchscreen:
  - facile impostazione della temperatura desiderata da 0 a 90° C
  - visualizzazione e controllo permanenti della temperatura attuale (sulla parete del fusto / sulla parte interna della fascia di riscaldamento)
- Rivestimento di alta qualità, robusto e idrorepellente
- Spirale di riscaldamento isolata con silicone
- Con cavo di alimentazione di 5 metri e spina di protezione



Fascia di riscaldamento digitale per fusti da 200 litri



Fascia di riscaldamento digitale per cisternette da 1000 litri

ORDINATE SUBITO

Base riscaldante digitale, può essere combinata con fasce di riscaldamento

Codice articolo 267-383-JC



Versione	Fascia di riscaldamento digitale	
Idoneità per	Fusto in acciaio e plastica da 200 - 220 litri	Cisternette da 1000 litri
Perimetro min. contenitore [mm]	1800	4060
Perimetro max. contenitore [mm]	1950	4310
Altezza [mm]	850	950
Potenza [W]	1100	2000
Regolatore digitale di temperatura		
Codice articolo	267-308-JC	267-309-JC

Fasce di riscaldamento a potenza massima

- Fascia di riscaldamento ad elevate prestazioni: per impieghi che richiedono il massimo della potenza e un isolamento elevato
- Resistente alle alte temperature, tessuto pieno in fibra di vetro rivestito in silicone su entrambi i lati della fascia di riscaldamento, per prolungare la durata del prodotto in caso di sollecitazioni elevate durante l'impiego
- Isolato grazie ad un materiale in fibre di vetro molto spesso, per un impiego efficiente e sicuro anche con temperature molto elevate
- Regolatore di temperatura analogico: 0 - 160°C (0 - 90°C con cisternette)
- Grado di protezione IP 40
- Allacciamento elettrico 240 V e cavo di collegamento da 5 metri per il massimo della flessibilità
- Nell'utilizzo con fusti in plastica: controllare la temperatura massima
- Per contenitori da 25 a 1.000 litri o per bombole di gas standard



Fascia di riscaldamento con potenza massima, per fusti da 30 litri e taniche



Fascia di riscaldamento con potenza massima, per fusti da 120 litri

ORDINATE SUBITO

Cappuccio isolante per fascia di riscaldamento per fusti da 200 litri

Codice articolo 280-730-JC



Versione	Versioni non Ex				
Idoneità per	Fusto in acciaio e plastica da 25 - 30 litri	Fusto in acciaio e plastica da 50 - 60 litri	Fusto in acciaio e plastica da 100 - 120 litri	Fusto in acciaio e plastica da 200 - 220 litri	Cisternette da 1000 litri
Perimetro min. contenitore [mm]	870	1100	1400	1800	4060
Perimetro max. contenitore [mm]	1020	1250	1650	1950	4310
Altezza [mm]	400	460	440	850	950
Potenza [W]	460	640	1050	2060	3990
Regolatore di temperatura analogico					
Codice articolo	280-725-JC	280-726-JC	280-728-JC	280-729-JC	280-731-JC

Fasce di riscaldamento Ex per la classe di temperatura T4

- Ideale per riscaldare in modo delicato, per ridurre la viscosità e per evitare il congelamento nel periodo invernale
- Per contenitori da 25 a 1.000 litri o per bombole di gas standard
- Riscaldamento sicuro e delicato, soprattutto in zone antideflagranti appartenenti alla classe di temperatura T4
- Per l'uso nelle zone Ex 1, 2, 21 e 22
- La parte esterna è composta in fibra di vetro rivestita in silicone, l'isolante in tessuto in fibra di vetro di alta qualità
- Regolazione della temperatura autolimitante o analogica
- Classe di protezione IP 54
- Allacciamento elettrico 240 V (senza spina) e cavo di collegamento da 5 metri per il massimo della flessibilità



Fascia di riscaldamento Ex per fusti da 25/30 litri

Fascia di riscaldamento Ex per fusti da 50/60 litri

Fascia di riscaldamento Ex per bombole di gas

Fasce di riscaldamento Ex per fusti da 200 litri

Versione	Versioni con protezione Ex					
Idoneità per	Fusto in acciaio e plastica da 25 - 30 litri	Fusto in acciaio e plastica da 50 - 60 litri	Fusto in acciaio e plastica da 100 - 120 litri	Fusto in acciaio e plastica da 200 - 220 litri	Cisternette da 1000 litri	Bombola di gas
Perimetro min. contenitore [mm]	870	1100	1400	1800	4060	680
Perimetro max. contenitore [mm]	1020	1250	1650	1950	4310	830
Altezza [mm]	400	460	440	850	950	1050
Potenza [W]	90	130	150	540	960	100
Controllo della temperatura autolimitante						
Codice articolo	236-434-JC	236-436-JC	280-711-JC	280-713-JC	280-715-JC	236-437-JC
Regolatore di temperatura analogico						
Codice articolo	280-709-JC	280-710-JC	280-712-JC	280-714-JC	280-716-JC	236-438-JC

Fasce di riscaldamento antideflagranti in altre dimensioni realizzate su richiesta in base alle esigenze specifiche. Telefonateci!

Fasce di riscaldamento Ex per la classe di temperatura T3

- Riscaldamento sicuro e rapido, soprattutto in zone antideflagranti appartenenti alla classe di temperatura T3
- Ideale per riscaldare più rapidamente ad alte temperature
- Per l'uso nelle zone Ex 1, 2, 21 e 22
- Regolazione della temperatura autolimitante o analogica
- Il termostato analogico è disponibile per contenitori da 25 a 1.000 litri, così come per bombole di gas standard
- La parte esterna è composta in fibra di vetro rivestita in silicone, l'isolante in tessuto in fibra di vetro di alta qualità
- Classe di protezione IP 54
- Allacciamento elettrico 240 V (senza spina) e cavo di collegamento da 5 metri per il massimo della flessibilità



Fascia risc. Ex per cistern. 1000 l., regol. temp. analogica e cappa isolante



Fascia risc. Ex per fusti da 200 l., regolaz. temp. analogica



Fascia risc. Ex per fusti da 25/30 l., regolaz. temp. analogica

Fusti da 60 e 200 litri

pagina **389**



	Versioni con protezione Ex							
Idoneità ad esempio per	Fusto in acciaio e plastica da 25 - 30 litri	Fusto in acciaio e plastica da 50 - 60 litri	Fusto in acciaio e plastica da 100 - 120 litri	Fusto in acciaio e plastica da 200 - 220 litri		Cisternette da 1000 litri		Bombola di gas
Perimetro min. contenitore [mm]	870	1100	1400	1800		4060		685
Perimetro max. contenitore [mm]	1020	1250	1650	1950		4310		830
Altezza [mm]	400	460	440	850		950		1050
Potenza [W]	160	275	295	620	685	1400	1620	285
Regolatore di temperatura analogico								
Codice articolo	280-717-JC	280-718-JC	280-719-JC	–	280-720-JC	–	280-721-JC	280-722-JC
Controllo della temperatura autolimitante								
Codice articolo	–	–	–	178-874-JC	–	176-398-JC	–	–
Controller NFC digitale								
Codice articolo	–	–	–	–	280-723-JC	–	280-724-JC	–

Scaldafusti a induzione per l'impiego in zone EX

- Per fusti in acciaio fino a 200 litri, per il riscaldamento veloce di liquidi viscosi
- Ottimo anche per liquefare solidi
- Efficiente e a risparmio energetico - notevole risparmio di tempo nella produzione
- Certificazione ATEX per zone Ex 1 e 2: Ex II 2 GD / Ex e II 170 C (T3) Ex tD II A21 T3 (170 C)
- Grado di protezione IP 66
- Protetto contro il surriscaldamento

Apparecchio riscaldante ad induzione

- Generazione di calore immediata sulla parete del fusto, quindi nessuna perdita di tempo
- Aumento di temperatura a seconda del liquido, ca. 10 fino a 15° C / ora
- Regolazione autolimitante certificata della temperatura: max. 123°C (sulla parete del fusto, con una temperatura ambiente di 20°C)

Codice articolo 117-719-JC



Apparecchio riscaldante ad induzione, combinabile con la base riscaldante a induzione

Base riscaldante a induzione

- Utilizzabile singolarmente o per ottimizzare il processo di riscaldamento in combinazione con l'apparecchio riscaldante ad induzione e la cappa in vetroresina
- Regolazione automatica certificata della temperatura
- La combinazione con riscaldatore a induzione e cappa in vetroresina rappresenta un "miniforno" completo per zone Ex

Codice articolo 178-875-JC



Base riscaldante a induzione, per fusti in acciaio di massimo 200 litri

La combinazione tra apparecchio riscaldante ad induzione e pannello radiante diminuisce il tempo di riscaldamento, ad esempio, degli oli leggeri di circa il 20%.

	Apparecchio riscaldante ad induzione	Base riscaldante a induzione
Versione	**Riscaldamento del mantello**	**Riscaldamento della base**
Potenza [W]	2750	500
Tensione nominale [V]	240	240
Diametro interno [mm]	613	560
Peso [kg]	50	55
Misure esterne L x P x H [mm]	790 x 790 x 740	750 x 890 x 60
Codice articolo	117-719-JC	178-875-JC

ORDINATE SUBITO

Cappa in vetroresina

Cappa in vetroresina - protezione ulteriore contro la perdita di calore, omologato per Ex



Codice articolo 178-877-JC

ORDINATE SUBITO

Controller NFC digitale per unità di riscaldamento a induzione e base riscaldante a induzione.

- Combinabile con apparecchio riscaldante a induzione o base riscaldante a induzione
- Display digitale per la visualizzazione dei parametri
- Funzione di blocco con password, per il massimo della sicurezza
- "Swipe and go" grazie alla funzione NFC con schede pre-programmate
- Timer impostabile per avvio ritardato o durata del tempo di accensione
- La fornitura include 2 schede pre-programmate (scheda 1 = 60°C, scheda 2 = 'off') - ulteriori schede da programmare individualmente sono disponibili come accessori
- Il Controller NFC 240V con 25 Ampere è fornito insieme ad un cavo elettrico di 5 metri



Controller NFC digitale, per il massimo della sicurezza

Codice articolo 280-737-JC



Schede NFC configurabili per il controller NFC

Codice articolo 280-738-JC

Fasce di riscaldamento con resistenza agli agenti atmosferici

- Fascia di riscaldamento per impiego all'aperto: ideale per fusti esposti ad agenti atmosferici o che devono essere collocati in ambienti industriali umidi o bagnati
- Realizzato in materiale idrorepellente
- Protezione IP 56
- Con controllo della temperatura autolimitante, per riscaldare fino a circa 35 - 40°C
- Per contenitori da 25 a 120 litri
- Per utilizzare le fasce di riscaldamento per cisternette da 200 e 1000 litri anche in condizioni meteorologiche avverse, si prega di utilizzare le coperture impermeabili in PVC



Fascia di riscaldamento resistente alle intemperie, per fusti da 25 - 30 litri

Codice articolo 280-732-JC

Versione	Fasce di riscaldamento con IP56		
Idoneità per	Fusto in acciaio e plastica da 25 - 30 litri	Fusto in acciaio e plastica da 50 - 60 litri	Fusto in acciaio e plastica da 100 - 120 litri
Perimetro min. contenitore [mm]	870	1100	1400
Perimetro max. contenitore [mm]	1020	1250	1650
Altezza [mm]	400	460	440
Potenza [W]	200	300	400
Controllo della temperatura autolimitante			
Codice articolo	280-732-JC	280-733-JC	280-734-JC

Tipo HG-F, cintura flessibile di riscaldamento in silicone

Esempio: un'applicazione tipica con più cinture.


- Conduttore di riscaldamento vulcanizzato in tappetino siliconico
- Termostato fino a 120° C
- Semplice dispositivo di blocco a molla
- Grado di protezione IP 40
- Elevata resistenza meccanica
- Altezza: 125 mm
- Per Ø fusto: 550 - 600 mm
- Allacciamento elettrico: 230 V
- Cavo di collegamento da 2 m
- Potenza 1000 W



Codice articolo 117-717-JC

Tipo HBD, base riscaldante per fusti da 200 l

- Base riscaldante per tutti i fusti in acciaio fino a 200 litri
- Regolazione della temperatura in continuo 0 - 150°C tramite un comando sullo scaldafusti
- Collegamento elettrico: 230 V / 50 Hz
- Pronto per il collegamento incluso 2 m di cavo di alimentazione e spina Schuko

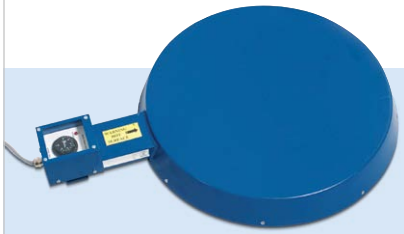

Tipo	HBD
Versione	Riscaldamento della base
Campo di regolazione min [°C]	0
Campo di regolazione max [°C]	150
Potenza [W]	900
Dimensioni Ø x H [mm]	600 x 105
Altezza piastra di base [mm]	70
Codice articolo	171-803-JC



Sollevafusti Servo Eco per agevolare le operazioni di trasporto e carico del fusto, per esempio, su scaldafusti da pavimento o su pallet

Codice articolo 227-162-JC

ORDINATE SUBITO



Cappuccio isolante con coperchio ribaltabile e chiusura in velcro

Codice articolo 210-392-JC



Copertura in PVC resistente agli agenti atmosferici, per fasce di riscaldamento di max. 1100 Watt, per 200 litri

Codice articolo 280-735-JC



Copertura in PVC resistente agli agenti atmosferici, per fasce di riscaldamento di max. 2000 Watt, per cisternette da 1000 litri

Codice articolo 280-736-JC



Cavi di terra

Per evitare pericoli di esplosioni causate dalla formazione di scintille o da carica elettrostatica

- Lunghezza del cavo: 2 metri
- I cavi sono disponibili, a scelta, in versione zincata o con doppio isolamento
- I cavi sono disponibili con connessioni diverse: morsetti a pinza, morsetti a C avvitabili, pinze di messa a terra, capicorda ad anello

Classe di protezione Ex secondo ATEX	Ex II 1 GD T6	
Versione	**cavo di terra zincato**	**cavo di terra isolato**
Lunghezza del cavo [m]	2	2
2 pinze di messa a terra		
Codice articolo	165-880-JC	165-882-JC
1 pinza di messa a terra / 1 terminale ad anello		
Codice articolo	165-892-JC	165-894-JC

	senza certificazione ATEX
Versione	**cavo di terra isolato**
Lunghezza del cavo [m]	2
2 pinze di messa a terra	
Codice articolo	137-372-JC
1 pinza di messa a terra / 1 terminale ad anello	
Codice articolo	137-385-JC
1 morsetto a C / 1 terminale ad anello	
Codice articolo	137-380-JC
1 morsetto a pinza / 1 morsetto a C	
Codice articolo	137-382-JC
1 morsetto a pinza / 1 terminale ad anello	
Codice articolo	137-376-JC
2 morsetti a pinza	
Codice articolo	137-363-JC
2 morsetti a C	
Codice articolo	137-368-JC



1) morsetto a pinza
2) morsetto avvitabile a C

Avvolgicavo con cavo di terra

- Avvolgitore automatico con pinza di messa a terra
- 15 m di cavo, sezione del cavo di 6 mm²
- In cassa in plastica antiurto con staffa di montaggio girevole



Codice articolo 157-790-JC


Set antistatico

- Per collegamento a terra di elettricità statica
- Costituito da 3 cavi di collegamento in rame, codificati per colore, con pinze di serraggio nella pratica valigetta di plastica
- Provvisto di un cavo di rame lungo 1,40 m e due cavi di rame, isolati, lunghi 3 m



Codice articolo 116-058-JC

Pinze di messa a terra con omologazione Atex:

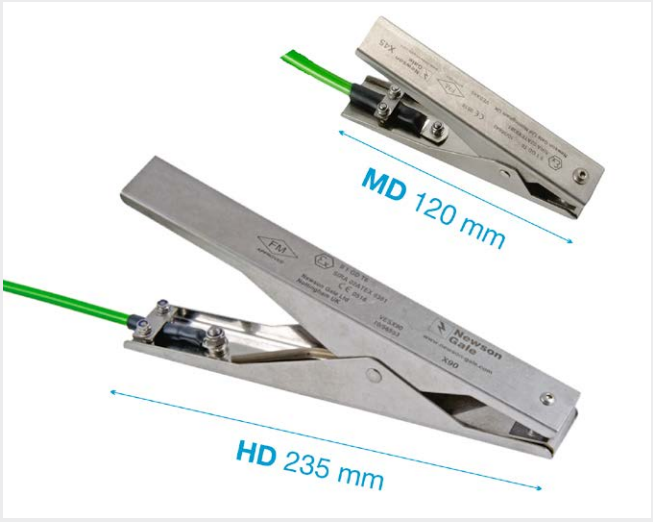

FM Prodotti certificati FM

Pinze in acciaio inossidabile, testate, a scelta in 2 grandezze

- **Tipo MD (Medium-Duty, angolo di apertura ca. 15 mm)** - per fusti e altri contenitori fino a 200 litri
- **Tipo HD (Heavy Duty, grande angolo di apertura ca. 40 mm)** - per parti d'impianto più grandi, fusti e contenitori da 200 litri in su, cisternette, contenitori di miscelazione, serbatoi, autocisterne, ecc.

Le pinze con i loro denti acuminati penetrano attraverso i rivestimenti e la sporcizia del fusto. Le molle robuste forniscono la pressione necessaria allo scopo.

Pinze in acciaio inossidabile per messa a terra, di durata elevata e forte presa sul pezzo anche nelle condizioni d'impiego più difficili - per un collegamento sicuro e durevole.

Cavi di terra

Per evitare il rischio di esplosione a causa di formazione di scintille o carica statica


- Anche con omologazione ATEX: Ex II 1 GD T6
- Bassa resistenza elettrica con elevata resistenza meccanica
- Guaina protettiva resistente alle sostanze chimiche e all'abrasione
- Versione ATEX con pinze in acciaio inossidabile
- Cavo a spirale lungo 3 o 5 m



Cavo spiralato di messa a terra secondo Atex con 1 pinza di messa a terra tipo MD e 1 occhiello.



Cavo spiralato di terra con 2 pinze di messa a terra tipo HD.

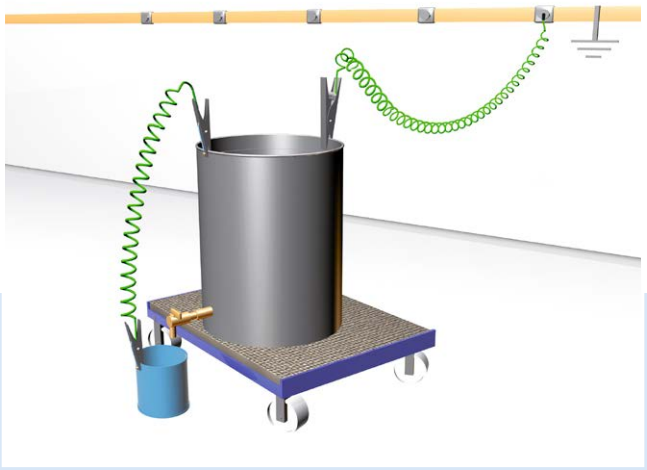

Esempio d'impiego con 2 cavi spiralati di messa a terra

Lunghezza del cavo [m]	3	5	3	5
Versione secondo ATEX	**con 1 pinza di messa a terra e 1 occhiello**		**con 2 pinze di messa a terra**	
Codice articolo Pinza tipo MD in acciaio inossidabile	201-352-JC	201-353-JC	165-871-JC	165-872-JC
Codice articolo Pinza tipo HD in acciaio inossidabile	201-354-JC	201-355-JC	201-356-JC	201-357-JC

Lunghezza del cavo [m]	3	5	3	5
Versione senza ATEX	**con 1 pinza di messa a terra e 1 occhiello**		**con 2 pinze di messa a terra**	
Codice articolo	117-406-JC	117-405-JC	117-404-JC	117-407-JC

ORDINATE SUBITO

Supporto a parete in acciaio inossidabile per un massimo di 2 cavi di terra (2 pinze e 2 occhielli)



- Pratica e corretta conservazione dei cavi
- Possibilità di collegamento per la barra di messa a terra del cliente
- Utilizzabile anche come comodo punto di messa a terra nelle vicinanze della zona di travaso


Codice articolo 201-358-JC

ORDINATE SUBITO

Set di messa a terra per vasche in acc.

Pinze in acciaio inossidabile, testate, a scelta in 2 grandezze

- **Tipo MD (Medium-Duty, angolo di apertura ca. 15 mm)** - per fusti e altri contenitori fino a 200 litri
- **Tipo HD (Heavy Duty, grande angolo di apertura ca. 40 mm)** - per parti d'impianto più grandi, fusti e contenitori da 200 litri in su, cisternette, contenitori di miscelazione, serbatoi, autocisterne, ecc.



Codice articolo 285-830-JC

Sicurezza di livello massimo

I sistemi di messa a terra con controllo offrono, nel trattamento di sostanze infiammabili o esplosive, la prova visiva che l'elettricità statica viene messa a terra in sicurezza:

- Il LED verde lampeggia - la pinza di messa a terra ha un collegamento efficace e corretto. Il cavo di messa a terra controlla continuamente il circuito elettrico tra recipienti, oppure tra un recipiente ed il punto di terra verificato (per esempio, barra di messa a terra montata a parete)
- Il LED verde non lampeggia più - nel circuito elettrico è rilevata una resistenza di >10 Ohm. In questo modo l'operatore viene avvertito di un potenziale pericolo dovuto alla carica elettrostatica
- Omologato Atex e conforme alle direttive Best-Practice internazionali




Viene segnalato il contatto sicuro tra la pinza (in questo caso, per esempio, tipo BR con indicatore LED) e il contenitore metallico (per esempio un fusto).

Cavi di messa a terra con controllo e segnale ottico

Controllo permanente del circuito elettrico: un LED di controllo sulla pinza di messa a terra indica il collegamento sicuro.

- Omologato secondo ATEX e IECEX
- Giunto rapido per facile cambio delle pinze (per esempio, per la sostituzione della batteria in zona sicura)
- Classe di protezione IP 65
- Circuito elettrico a sicurezza intrinseca, inclusa batteria da 9 V
- **Tipo C 52:** 1 pinza con LED, 2 occhielli ad anello
- **Tipo EZ** - speciale per l'impiego mobile: 1 pinza con LED, 1 pinza, a scelta, tipo MD (L 120 mm) oppure tipo HD (L 235 mm)

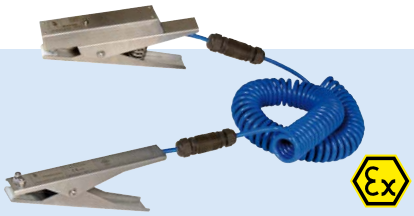

Tipo EZ con 2 pinze. Collega in modo mobile e sicuro 2 contenitori oppure 1 contenitore, un'autocisterna, ecc. col punto di messa a terra e indica con un LED quando entrambe le pinze hanno un contatto sicuro.



Esempio d'impiego: collegamento di 2 fusti col tipo EZ e necessario collegamento al punto di messa a terra aziendale col tipo C 52.



Tipo C 52: versione a doppio conduttore - controllo ed indicazione della presenza di un contatto sicuro sul contenitore e anche sul punto di messa a terra.

Tipo	C 52	EZ	EZ
Versione	**1 pinza con LED / 2 occhielli**	**1 pinza con LED / 1 MD**	**1 pinza con LED / 1 HD**
Lunghezza del cavo [m]	5	3	3
Codice articolo	123-554-JC	201-368-JC	195-370-JC



Dettaglio: Quick-Connect - facile e rapido collegamento di pinza e cavo.

Modulo per l'ampliamento del sistema

Il nostro programma modulare offre cavi a spirale in 3 lunghezze e pinze in acciaio inossidabile certificate secondo Atex dei tipi MD, HD e BR (con LED) per la configurazione individuale della soluzione

- Tutti i cavi e le pinze sono equipaggiati con Quick-Connect, il pratico giunto rapido per la facile sostituzione
- Idoneo per tutti i sistemi di messa a terra con controllo



Cavo spiralato, bipolare.



Pinza di messa a terra tipo BR, con spia luminosa a LED.


Cavo spiralato, bipolare, lunghezza [m]	Codice articolo
5	207-322-JC
10	207-323-JC
15	207-324-JC

Pinze per messa a terra, a 2 poli	Codice articolo
Pinza MD in acciaio inossidabile, L 120 mm	206-260-JC
Pinza HD in acciaio inossidabile, L 235 mm	206-261-JC
Pinza BR in acciaio inossidabile, con indicatore LED	207-321-JC

Rulli statici di scarica

Cavi disponibili in 3 lunghezze

- Pinze in acciaio inossidabile, di durata elevata e forte presa sul pezzo anche nelle condizioni d'impiego più difficili, per un collegamento sicuro e durevole
- Con tamburo ad avvolgimento automatico del cavo
- Un meccanismo di blocco impedisce che il cavo si aggrovigli
- Cavo antistatico d'acciaio Hytrel
- Omologazione secondo Atex - bobina scarica tensione EXII 2GD T6 - pinza: EXII 1GD T6
- Pinze in acciaio inossidabile, a scelta: tipo MD (L 120 mm) oppure tipo HD (L 235 mm)

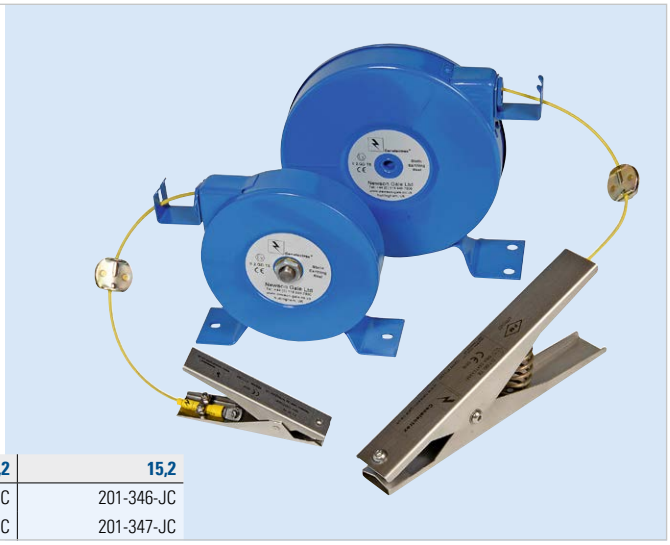

Lunghezza del cavo [m]	6,2	9,2	15,2
Codice articolo Pinza tipo MD in acciaio inossidabile	207-309-JC	201-343-JC	201-346-JC
Codice articolo Pinza tipo HD in acciaio inossidabile	207-310-JC	201-344-JC	201-347-JC

Sicura messa a terra tramite forza magnetica

NOVITÀ

Pinze di messa a terra posizionate verticalmente su fusti in acciaio possono interferire ad es. quando ci si avvicina con macchine riempitrici. Il magnete di terra ha un ingombro contenuto, aderisce saldamente al fusto e può essere posizionato orizzontalmente sul coperchio o lateralmente sulla parete del fusto.

- Omologata secondo Atex per zone: 1, 2 e 21, 22
- Più magneti garantiscono la presa sul contenitore
- Messa a terra senza pinze di confezioni rivestite e verniciate
- Due forti punte in acciaio inox penetrano lo sporco o lo strato di vernice del contenitore
- Tipo EM-HX: per fusti fino a 200 litri
- Tipo EM-H: per piccole confezioni e fusti da 5 fino a 50 litri
- Guaina protettiva resistente alle temperature e all'abrasione
- Altezza solo ca. 40 mm - è possibile passare sopra con una macchina di travaso senza problemi



Lunghezza del cavo [m]	3	5	3	5
Dotazione sistemi di messa a terra	1 magnete a mano / 1 terminale ad anello			
Colore	verde		verde / giallo	
Codice articolo	318-071-JC	318-072-JC	318-073-JC	318-074-JC

Cavo di terra a spirale con 2 pinze in acciaio inossidabile 1x60/1x140 mm, ATEX

NOVITÀ

- Per evitare pericoli di esplosioni causate dalla formazione di scintille o da carica elettrostatica
- Omologazione secondo ATEX per l'impiego nelle zone: 0, 1, 2 e 20, 21, 22
- Set di ponti come versione mobile con mini pinza (L 60 mm) e pinza grande in acciaio inossidabile (L 140 mm), ad esempio per il collegamento sicuro del fusto
- Guaina protettiva resistente ad acidi, soluzioni alcaline, oli minerali, grassi e altre sostanze chimiche
- Cavo a spirale in rame di 2,5mm² - nucleo in rame per una flessibilità estremamente elevata
- Denti in acciaio inossidabile temprato per una durata maggiore
- Facile utilizzo e presa sicura




Lunghezza del cavo [mm]	1000	3000	5000
Tipo di cavo	Rame	LIF11Y11Y, 322X0,10MM, A 1 POLO	Rame
Versione	2 pinze di messa a terra		
Codice articolo	318-018-JC	244-028-JC	318-020-JC

Rubinetti di dosaggio e di erogazione in acciaio, alluminio e ghisa grigia

■ **Travaso sicuro da tutti i contenitori con filettature TriSure da 3/4" o 2"**

1

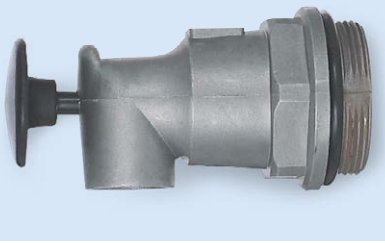

Rubinetto in alluminio da 2", pulsante a molla

Codice articolo 145-222-JC

2




Prelievo del liquido possibile da 2 posizioni: (A) in modo continuo, (B) regolabile con precisione

Rubinetto in acciaio inossidabile, per dosag-

Codice articolo 117-189-JC

3

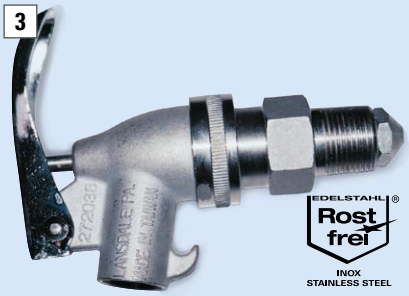

Rubinetto in acciaio inossidabile da

Codice articolo 117-194-JC

4 **5**



Rubinetto per fusti, in ghisa grigia, filettatura da 3/4" o 2"

Codice articolo 117-292-JC

Codice articolo 117-293-JC


6



Sfiato in ottone da 3/4"

Codice articolo 117-291-JC

7

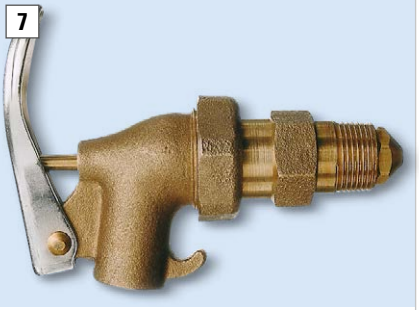

Rubinetto in ottone da 3/4"

Codice articolo 117-132-JC


8



Rubinetto in ottone da 3/4"

Codice articolo 117-195-JC

9

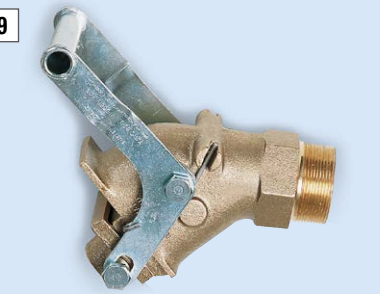

Rubinetto in ottone da 2", con piastra di chiusura con guarnizione in PTFE

Codice articolo 117-134-JC

10




Rubinetto da 3/4 "

Codice articolo 117-196-JC

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Materiale	**Alluminio**	**Acciaio inossidabile**		**Ghisa grigia**		**Ottone**				**Zinco stampato a iniezione**
Campo d'impiego rubinetti per fusti	Oli minerali	Liquidi aggressivi		Liquidi viscosi		Oli minerali	Liquidi a bassa viscosità	Liquidi aggressivi	Liquidi viscosi	Liquidi alcalini Prodotti a base di olio minerale
Filettatura	2"	3/4"	3/4"	3/4"	2"	3/4"	3/4"	3/4"	2"	3/4"
Materiale guarnizione	Gomma nitrilica	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	NBR	PTFE	PTFE	PTFE	Plastica
Versione	Rubinetto a chiusura automatica	Scarico regolabile in modo continuo o dosato	Rubinetto a chiusura automatica e regolabile	–	–	–	Rubinetto a chiusura automatica e regolabile	Rubinetto a chiusura automatica	Rubinetto a chiusura automatica	Tagliafiamma
Ulteriore attrezzatura	–	Rubinetto a chiusura automatica	Tagliafiamma	–	–	–	Tagliafiamma	Tagliafiamma	–	–
Codice articolo	145-222-JC	117-189-JC	117-194-JC	117-292-JC	117-293-JC	117-291-JC	117-132-JC	117-195-JC	117-134-JC	117-196-JC

Rubinetti in polietilene (PE) da 3/4" e 2"

- Adatto per sostanze chimiche corrosive ed aggressive (non per acetone)
- Veloce svuotamento di un fusto da 200 litri attraverso il rubinetto per fusti da 2" in solo ca. 3 minuti
- Filettatura: TriSure da 3/4" o 2"
- Scarico veloce grazie all'ingresso separato dell'aria
- Leva di chiusura in PE, ghiera di raccordo in PP, guarnizione in schiuma di EPE

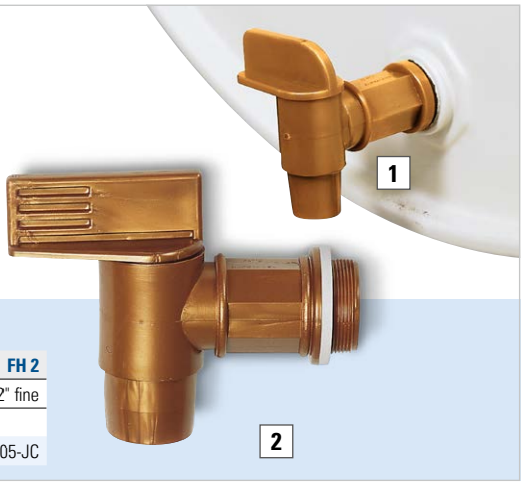

	1	2
Tipo	**FH 1**	**FH 2**
Filettatura	3/4"	2" fine
Materiale	Plastica	
Codice articolo	117-104-JC	117-105-JC


Rubinetti

- Per versare la esatta quantità di liquido da taniche in plastica o fusti
- Elevata resistenza ad acidi e sostanze chimiche
- Idoneità al contatto con alimenti
- Scarico veloce grazie all'ingresso separato dell'aria
- Taglio inclinato per riempimento ottimale anche con colli filettati stretti




	Per versare la esatta quantità di liquido da taniche in plastica o fusti					
Tipo filettatura 1 [interno]	DIN 38	DIN 40	DIN 45	DIN 50	DIN 51	DIN 61
Codice articolo Confezione = 1 pezzo	318-475-JC	158-087-JC	158-091-JC	318-476-JC	158-093-JC	158-094-JC
Codice articolo Confezione = 10 pezzi	318-480-JC	318-490-JC	318-491-JC	318-481-JC	318-492-JC	318-493-JC

	Per lo spillaggio di precisione dei liquidi da taniche in plastica									
Filettatura	DIN 45	DIN 50	DIN 51	DIN 61	DIN 63	DIN 71	–	–	–	–
Filettatura esterna	–	–	–	–	–	–	3/4"	2" fine	56x4	S70x6 (2" grosso)
Codice articolo Confezione = 1 pezzo	157-964-JC	157-963-JC	123-555-JC	117-296-JC	318-478-JC	117-297-JC	318-477-JC	158-153-JC	158-097-JC	158-096-JC
Codice articolo Confezione = 10 pezzi	318-489-JC	318-488-JC	318-487-JC	318-485-JC	318-483-JC	318-486-JC	318-482-JC	318-496-JC	318-495-JC	318-494-JC

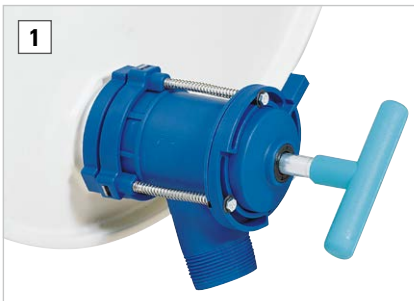

Utensili per lo svuotamento ed il riempimento di contenitori con filettatura da 2"

- Svuotamento completo di fusti in posizione orizzontale
- Protezione ottimale contro perdite in quanto dopo ogni travaso il coperchio del fusto viene nuovamente avvitato
- Viene impedita la perdita incontrollata di liquido
- A scelta in polipropilene (PP) o acciaio inossidabile / alluminio

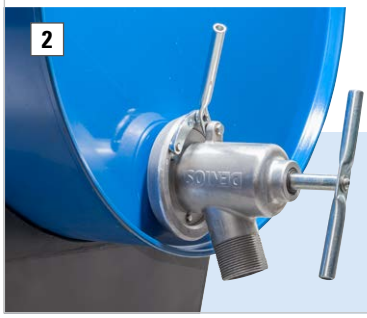

	1	2
Tipo	**Utensile PP per fusti**	**Utensile in acciaio inossidabile / alluminio per fusti**
Versione	–	– con dispositivo vigilante
Allestimento	Rubinetto regolabile	Rubinetto regolabile Rubinetto a chiusura automatica e regolabile
Misure esterne L x P x H [mm]	100 x 200 x 160	170 x 190 x 160 170 x 190 x 160
Codice articolo	117-117-JC	117-240-JC 117-241-JC



Adattatori filettati

- Per compensare le differenze nelle filettature di taniche, fusti, rubinetti e pompe
- Filettatura: I = interna, E = esterna
- Fornibile in un set di 9 adattatori, oppure singolarmente

Colore 1	arancione	rosso	blu	giallo	grigio	verde	nero	bianco	marrone
da filettatura (I)	2" fine	2" Mauser grosso	2" fine	2" fine	2" fine	2" fine	–	2" fine	2" fine
da filettatura (E)	–	–	–	–	–	–	2" fine	–	–
a filettatura (I)	–	–	–	DIN 61 / 31	–	DIN 51	–	63 mm ASTM	DIN 71
a filettatura (E)	TriSure grosso	TriSure grosso	2" Mauser grosso	–	DIN 61 / 31	–	DIN 61 / 31	–	–
Codice articolo	117-107-JC	117-108-JC	117-109-JC	117-110-JC	117-111-JC	117-112-JC	117-113-JC	117-114-JC	164-153-JC



Indicatore di livello tipo FS con scala volumetrica

adatto a tutti i fusti commerciali da 200 litri (anche da 60 litri), utilizzabile per liquidi non corrosivi. L'indicatore di livello viene montato sull'apertura da 3/4". È possibile posizionare contemporaneamente una pompa sull'apertura da 2", per travasare quantità definite.

- Per liquidi non corrosivi come, per esempio, oli, antigelo, diesel e olio combustibile

Colore	nero	bianco
Misure esterne L x P x H [mm]	110 x 45 x 140	95 x 80 x 120
Codice articolo Confezione (pezzo/co): 1	318-479-JC	137-715-JC
Codice articolo Confezione (pezzo/co): 5 pz.	318-484-JC	–



Indicatore di troppo pieno

- Per evitare l'involontario riempimento eccessivo di fusti
- Un galleggiante rosso indica che il fusto è quasi pieno
- Adatto per aperture fusti da 3/4“ e 2"
- Predisposto all'allacciamento ad una disaerazione per poter deviare opportunamente vapori di mezzi maleodoranti o fortemente degasanti
- Fornibile a scelta con tappo a vite o coperchio di protezione trasparente

Versione	Coperchio di protezione trasparente	Tappo a vite
Misure esterne L x P x H [mm]	68 x 72 x 245	68 x 72 x 245
Codice articolo	148-365-JC	148-370-JC

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Accessori per il travaso":

www.denios.it/kat/12971




Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Indicatori di livello":

www.denios.it/kat/12970



Chiave Universal per fusti


- Idonei a tutti i tappi di uso comune
- Facile apertura grazie al lungo braccio di impugnatura
- Utilizzando una chiave in bronzo per fusti si previene quasi completamente la formazione di scintille

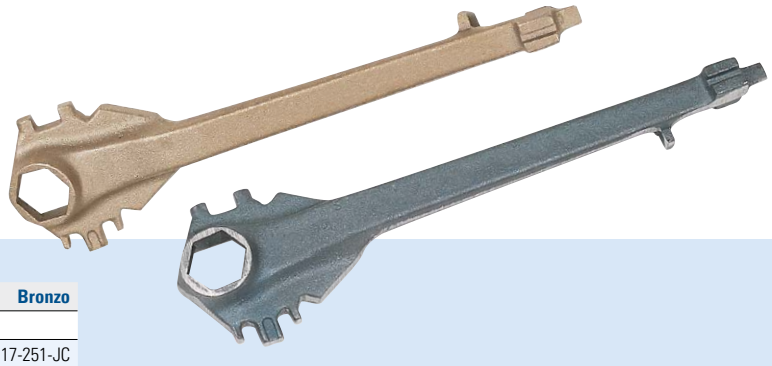

Materiale	Acciaio	Bronzo
Misure esterne L x P x H [mm]	120 x 460 x 40	
Codice articolo	117-250-JC	117-251-JC

Aprifusti con azionamento manuale

- Per aprire in sicurezza fusti in acciaio da 200 litri
- L'impugnatura di comando estremamente lunga offre un effetto leva ottimale
- In robusta costruzione di acciaio con lama di elevata qualità in lega speciale di ottone
- Lame di ricambio sono disponibili come accessori

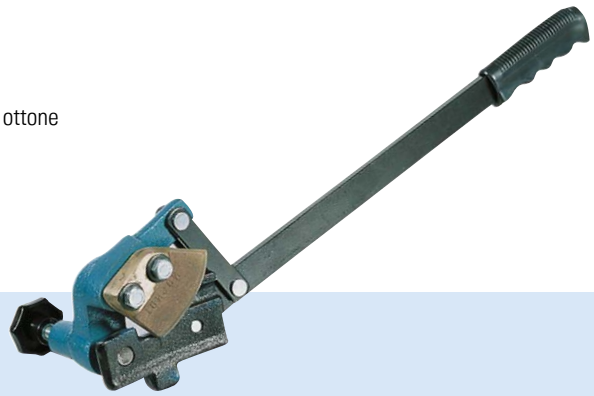

Versione	manuale
Misure esterne L x P x H [mm]	120 x 460 x 130
Codice articolo	156-168-JC

Chiave in plastica per fusti

- Adatta per tappi da 3/4" e 2" e tappi in plastica DIN 51 e DIN 61



Materiale	Plastica
Misure esterne L x P x H [mm]	85 x 265 x 50
Codice articolo	117-253-JC

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Aprifusti e apri contenitori":

www.denios.it/kat/12969



Imbuto FALCON in acciaio per fusti



- Per il riempimento sicuro di liquidi nell'apertura da 2" di fusti in acciaio da 200 litri
- Imbuto di grande superficie per fusti, versione in robusto acciaio con rivestimento a polvere di elevata qualità
- Il volume di 30 litri dell'imbuto consente di versare velocemente anche grandi quantità di liquido
- Il coperchio opzionale protegge il contenuto del fusto dalle impurità

Volume [l]	30
Dimensioni Ø x H [mm]	650 x 135
Codice articolo	123-242-JC

Imbuti in acciaio zincato per fusti



- Imbuto in acciaio zincato per fusti
- Provvisti di coperchio ribaltabile e inserto filtrante, filettatura esterna da 2"

Volume [l]	6	8
Altezza esterna [mm]	350	220
Ø esterno [mm]	300	
Codice articolo	123-346-JC	171-745-JC

Imbuto in acciaio inossidabile

EDELSTAHL Rostfrei INOX STAINLESS STEEL



- Ideale per il riempimento dosato di piccole quantità di liquido
- Protetto dalla corrosione e resistente a sostanze aggressive
- Con sicurezza contro il trabocco
- Comprensivo di coperchio e rompifiamma

Per filettatura del contenitore	H51	H61	H71	2" TriSure	con filettatura S56x4
Ø esterno [mm]	140				
Codice articolo	187-010-JC	129-142-JC	137-515-JC	129-141-JC	217-947-JC

Imbuto di riempimento - con / senza inserto filtrante

Imbuto in acciaio zincato, con maniglia



- Ideale per il riempimento dosato di piccole quantità di liquido
- Un alto bordo sfioratore protegge dagli spruzzi

Ø esterno [mm]	165	200	200	240
Versione	bocca di erogazione flessibile, filtro	bocca di erogazione flessibile, filtro	bocca di erogazione fissa, filtro	bocca di erogazione fissa
Materiale dell'uscita	PE	PE	PE	Acciaio
Codice articolo	145-549-JC	145-548-JC	145-545-JC	145-546-JC

Gli imbuti FALCON per fusti sono prodotti in polietilene ecologico, senza saldature, e coprono l'intera superficie del fusto. Gli imbuti - disponibili in versione rotonda od ottagonale - consentono il riempimento senza problemi di fusti da 200 litri; lattine o filtri possono anche essere posati a sgocciolare sulla superficie profilata.

- Sulla superficie profilata possono essere posati anche contenitori o filtri e utilizzati come gocciolatoio
- Realizzato senza cuciture in polietilene (PE) chimicamente resistente
- Con apposito foro per l'inserimento di un indicatore di livello (solo per versione senza coperchio degli imbuti per fusti)
- Disponibile, a scelta, con o senza coperchio
- Gli imbuti con coperchio sono fornibili anche in versione elettricamente conduttiva



Imbuto Falcon per fusti - rotondo

- Ideale per riempire senza sforzo i fusti in acciaio da 200 litri

Gli imbuti FALCON per fusti sono disponibili con o senza coperchio, così come in versione standard o elettricamente conduttiva

Volume [l]	5								
Tipo	senza filtro			con filtro			con adattatore con filettatura da 2"		
Versione	senza coperchio	con coperchio	versione conduttiva, con coperchio	senza coperchio	con coperchio	versione conduttiva, con coperchio	senza coperchio	con coperchio	versione conduttiva, con coperchio
Dimensioni Ø x H [mm]	580 x 115	605 x 145		580 x 115	605 x 145		580 x 93	605 x 125	
Codice articolo	114-741-JC	114-745-JC	186-546-JC	114-747-JC	114-751-JC	186-547-JC	114-749-JC	114-753-JC	186-548-JC


Imbuto FALCON per fusti, a nido d'ape

- Ideale per riempire in sicurezza e con facilità fusti standard da 200 o 220 litri con tappi, in acciaio, acciaio inossidabile o plastica



Imbuto FALCON per fusti con volume extra, disponibile in diverse versioni

ORDINATE SUBITO



La versione con un adattatore in acciaio inossidabile consente di collegare saldamente l'imbuto all'apertura da 2" del fusto. L'adattatore funge da collegamento per il tubo pescante.

Tubo pescante, per tutti gli imbuti FALCON per fusti con adattatore

- Per un riempimento sicuro sotto il livello del liquido, ad esempio di liquidi infiammabili



Codice articolo 114-755-JC

Volume [l]	22								
Tipo	senza filtro			con filtro			con adattatore con filettatura da 2"		
Versione	senza coperchio	con coperchio	versione conduttiva, con coperchio	senza coperchio	con coperchio	versione conduttiva, con coperchio	senza coperchio	con coperchio	versione conduttiva, con coperchio
Dimensioni Ø x H [mm]	690 x 200	690 x 230	690 x 190	690 x 200	690 x 230	690 x 190		690 x 230	690 x 190
Codice articolo	114-877-JC	114-879-JC	157-306-JC	114-878-JC	114-880-JC	157-307-JC	114-881-JC	114-882-JC	157-311-JC

Imbuto antigocciolamento FALCON

Questo imbuto della linea di prodotti FALCON unisce i moltissimi vantaggi di un tipico imbuto per fusti con la funzione "antigocciolamento". Mentre la parte frontale dell'imbuto è concepita per riversare liquidi residui da taniche, contenitori, bottiglie etc. , la parte sul retro funge da "antigocciolamento". La nervatura sull'imbuto, presente in questa versione, funge da superficie di appoggio per, ad esempio, latte di vernice, filtri per olio e altri contenitori che contengono ancora residui di liquido.

- Per la raccolta di liquidi residui all'interno di un fusto in acciaio da 200 litri
- Copre l'intera superficie del fusto
- Le superfici inclinate dell'imbuto antigocciolamento garantiscono lo scolo anche di sostanze relativamente dense
- Realizzato senza cuciture in polietilene (PE) resistente chimicamente



1 Il bordo dell'imbuto è costruito con un profilo di presa e consente quindi di trasportarlo rapidamente e in sicurezza

2 Il fondo alettato consente di collocare contenitori per la raccolta di gocce o lo svuotamento di liquido residuo

3 I liquidi residui si riversano direttamente nella parte anteriore dell'imbuto, garantendo così un deflusso rapido

	Imbuto antigocciolamento FALCON
Contenuto [l]	22
Diametro esterno [mm]	704
Altezza esterna [mm]	120
Codice articolo	283-431-JC



Filtro sporco grossolano



Access.: superf. app. cont. salvagocce



Access.: tubo flex e adattatore per riemp. sommerso

Accessori	Codice articolo
Filtro per lavello Ø76mm, acc. inox	242-393-JC
Superf. di app. x imbuto antigoc. FALCON	283-432-JC
Riempimento sommerso per imbuto FALCON	283-435-JC

Imbuto FALCON in polietilene (PE) per cisternette, rotondo

- Da posizionare su cisternette commerciali
- Per raccogliere e convogliare liquidi in sicurezza
- Apertura di uscita Ø circa 100 mm
- Fondo sagomato per far defluire completamente il liquido
- In polietilene (PE) ecologico, molto resistente alle sostanze chimiche
- Robusto e resistente agli urti



Versione	Rotondo
Misure esterne L x P x H [mm]	690 x 820 x 200
Volume [l]	30
Codice articolo	243-312-JC



Gli imbuti per cisternette sono facilmente utilizzabili da ogni lato; in questo modo versare i liquidi da piccole confezioni direttamente negli imbuti sarà semplice e veloce.

Imbuto angolare FALCON in polietilene (PE) per cisternette

- Da posizionare su cisternette commerciali
- In polietilene (PE) ecologico, molto resistente alle sostanze chimiche
- Facilita il riempimento semplice e preciso anche con quantità più grandi di liquidi
- Con ampia apertura di uscita (Ø circa 145 mm)
- Con collegamento integrato da 2", per es. per indicatore di livello opzionale
- Fondo sagomato per far defluire completamente il liquido
- Vasche di deflusso con superfici laterali d'appoggio, ad esempio per coperchi per la chiusura di cisternette, apricoperchi, guanti etc.



Versione	Angolare	
Misure esterne L x P x H [mm]	790 x 730 x 175	
Versione	non conduttivo	elettricamente conduttivo
Volume [l]	15	15
Codice articolo	218-986-JC	230-342-JC

Imbuto per cisternette "Full Size" - idoneo per cisternette in plastica da 600, 800 e 1000 litri


Questo imbuto extra-large copre l'intera superficie di una cisternetta da 1000 litri. In questo modo avrete a disposizione molto spazio per raccogliere liquidi provenienti da svariati contenitori (secchi, taniche, bottiglie ma anche filtri) in modo rapido e agevole all'interno della Vostra cisternetta.

- Collocabile completamente sulla cisternetta, è possibile effettuare un collegamento a tenuta sicura tramite il set di accessori 283-438
- Robusta costruzione in polietilene altamente resistente
- Elevato volume di raccolta per procedimenti di svuotamento rapidi
- Con foro centrale di grandi dimensioni, attraverso cui i liquidi scorrono all'interno della cisternetta
- In caso di non utilizzo il coperchio, fornibile in opzione (Imbuto Full Size 1000), può essere appeso sulla cisternetta o sulla parete laterale dell'imbuto (in combinazione con il set di fissaggio 283-438-34).

1 Filtro di deflusso a maglia larga disponibile in opzione

2 La nervatura presente sul fondo dell'imbuto consente di far defluire i liquidi residui da contenitori, filtri per olio etc.

3 Imbuto di ampie dimensioni, copre l'intera superficie di una cisternetta da 1000 litri

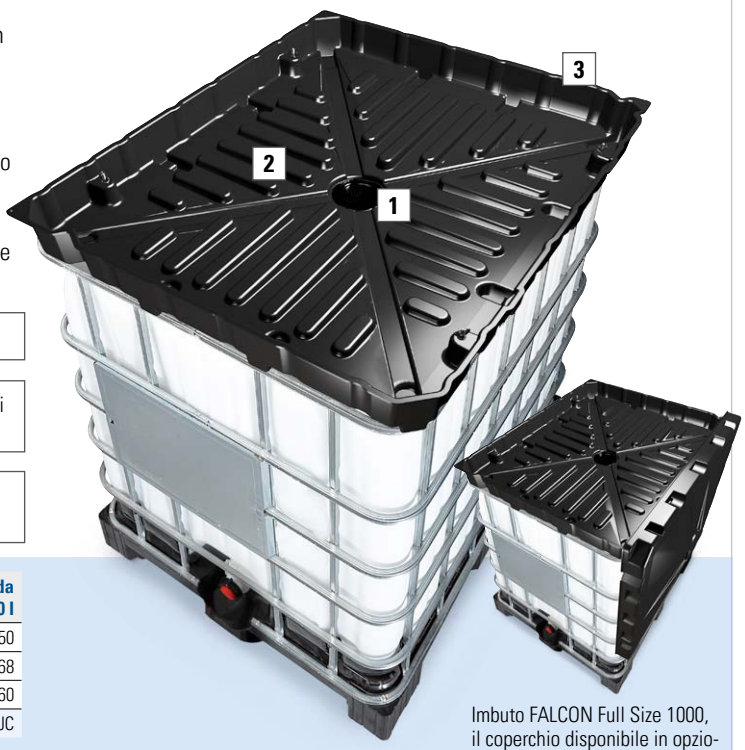

Imbuto FALCON Full Size 1000, il coperchio disponibile in opzione può essere appeso sul lato dell'imbuto, se non usato.

Versione	per cisternette da 600 l	per cisternette da 800/1000 l
Volume [l]	40	50
Misure esterne L x P x H [mm]	860 x 1260 x 168	1060 x 1260 x 168
Ø interno apertura di svuotamento [mm]	60	60
Codice articolo	306-067-JC	283-433-JC

	Codice articolo
Coperchio per imbuto FALCON x cisternette, tipo Full Size 1000	283-434-JC
Superficie d'appoggio zincata per imbuto FALCON 600 per cisternette	306-068-JC
Superficie d'appoggio zincata per imbuto FALCON Full Size 1000 per cisternette	283-437-JC
Set di chiusure per coperchi FALCON tipo Full Size per cisternette	283-436-JC
Set di fissaggio per imbuto FALCON tipo Full Size per cisternette	283-438-JC
Set di chiusure x imbuti FALCON Full Size per cisternette (imbuti non inclusi)	285-970-JC
Riempimento sommerso per imbuto FALCON Full Size	285-971-JC
Filtro per sporco grossolano bio.x e imbuto FALCON per cisternette	276-220-JC



Access.: serratura con mat. fissaggio - cop. su cistern.



Access.: serratura con mat. fissaggio - imb. su cistern.



Access.: set fissaggio imbuto su IBC

Aste telescopiche di prelievo

Aste telescopiche regolabili in lunghezza in alluminio per profondità di campionamento fino a 6 m.

- Sistema di campionamento versatile, predisposto per l'uso con utensili intercambiabili (vari misurini, supporti per flaconi)
- Ideale per il campionamento da bacini, serbatoi, pozzi, specchi d'acqua aperti etc.





Lunghezza in cm da/a	65-120	70-180	125-250	95-280	115-300	165-450	175-600
Numero aste	2	4	2	4	3	3	4
Codice articolo	179-426-JC	250-476-JC	179-428-JC	179-427-JC	179-429-JC	179-430-JC	179-431-JC

Prelevacampioni telescopico

Gli utensili intercambiabili (bicchiere angolare, bicchiere a pendolo, supporto per bottiglia, bicchiere in acciaio inossidabile) sono saldamente uniti all'asta telescopica con un collegamento a scatto.

Supporto per bottiglia

- Il supporto per flaconi contiene tutte i flaconi in plastica, vetro o metallo fino a Ø 88 mm, per un riempimento in sicurezza
- La fornitura comprende: bottiglia a collo largo in LDPE, trasparente, 750 ml
- Angolo di inclinazione a regolazione continua fino a 90°

Codice articolo 179-424-JC



Bicchiere angolare



Bicchiere a pendolo in PP



Bicchiere a pendolo AISI 304



Bicchiere in acciaio inossidabile



Versione	Bicchiere angolare			Bicchiere a pendolo in PP			Bicchiere a pendolo AISI 304	Bicchiere in acciaio inossidabile	Supporto per bottiglia
Volume ml	600	1000	2000	600	1000	2000	1000	1000	–
Diametro [mm]	110	133	165	100	118	146	–	152	103
Codice articolo	179-417-JC	179-418-JC	179-419-JC	179-420-JC	179-421-JC	179-422-JC	179-423-JC	179-425-JC	179-424-JC

MiniSampler PE

Ideale per il campionamento da fusti, taniche e serbatoi etc.

- Si evitano le contaminazioni incrociate, visto che con il MiniSampler solo il tubo di aspirazione monouso e il flacone di campionamento entrano in contatto con il liquido.
- Altezza di aspirazione max. 5 m (a seconda della viscosità della sostanza)



Contenuto:

set completo, in pratica valigia per il trasporto contenente pompa del vuoto,
10 bottiglie in PE da 100 ml, tubo di aspirazione in PE da
10 m e 6 x 8 mm,
1 tagliatubi,
1 contrappeso in acciaio inossidabile AISI 304/ottone nichelato e
20 etichette seal-it

ProfiSampler in alluminio

- Robusto e particolarmente indicato per un impiego nell'industria
- Filettatura flacone GL45
- Prelievo di campioni, ad es. di liquidi da fusti, serbatoi, autocarri, vagoni ferroviari, navi, specchi d'acqua, ecc.



Contenuto:

set composto da:
pompa del vuoto in alluminio, telaio verticale,
valvola di ventilazione,
1 flacone di vetro (500 ml)
con filettatura GL 45,
5 tubi di aspirazione in PA (lunghezza 2200 mm, elettricamente conduttivi),
1 tagliatubi,
1 contrappeso in ottone,
20 etichette seal-it, 1 cavo di terra.

	MiniSampler	ProfiSampler
Esecuzione/parti che vengono a contatto con il prodotto	PE	Alluminio
Omologazione EX	–	Zone 0, 1 IIA, IIB, IIC
Codice articolo	179-407-JC	250-475-JC

Campionatore multilivello

Per campionamenti a tutti i livelli del materiale da prelevare. Tubo interno aperto senza camere separate, grande volume di raccolta.

- A scelta in alluminio o acciaio inossidabile V4A (1.4404), 25 mm Ø
- Queste lance sono adatte per la raccolta di svariati materiali sfusi, dalla polvere più fine fino ai granuli più grandi



Materiale	Lunghezza totale [mm]	Profondità d'immersione [mm]	Numero di aperture	Volume camera [ml]	Codice articolo Campionatore multilivello
Acciaio inossidabile 1.4404 (V4A)	550	430	3	70	179-469-JC
	850	710	3	130	179-470-JC
	1500	1355	5	260	179-471-JC
Alluminio	550	430	3	70	179-466-JC
	850	710	3	130	179-467-JC
	1500	1355	5	260	179-468-JC

Campionatore multiplo

Diverse camere chiuse, per campioni a punti multipli a diverse profondità di campionamento predefinite.

- Materiali ultra puri - facile pulizia, punta rimovibile



Carrelli impilabili in	Diametro flangia [mm]	Profondità d'inserimento [mm]	Numero camere	Volume camera [ml]	Codice articolo
Acciaio inossidabile 1.4404 (V4A)	550	430	3	14	179-460-JC
Acciaio inossidabile 1.4404 (V4A)	850	710	3	17	179-461-JC
Acciaio inossidabile 1.4404 (V4A)	1500	1355	5	17	179-462-JC

Campionatore singolo

Con una camera chiusa di raccolta per un punto di campionamento ad una profondità predeterminata.

- Queste lance sono adatte per la raccolta di svariati materiali sfusi, dalla polvere più fine fino ai granuli più grandi



Materiale	Lunghezza totale [mm]	Profondità d'immersione [mm]	Numero camere	Volume camera [ml]	Codice articolo Campionatore singolo
Acciaio inossidabile 1.4404 (V4A)	850	710	1	17	179-464-JC
	1500	1355	1	17	179-465-JC
Acciaio inossidabile 1.4571	550	430	1	17	179-463-JC

Accessori	Lunghezza totale [mm]	Codice articolo
Spazzola per tubi per campionatori a zone	600	179-473-JC

SiloDrill



In alluminio, per campioni a tutti i livelli di silos.

- Lunghezza 1500 mm, estensibile fino a 3500 mm
- Bordo raschiante per sostanze coesive

Ø esterno [mm]	Ø interno [mm]	Volume camera [ml]	Codice articolo SiloDrill
90	40	400	179-475-JC

QuickPicker

- Soprattutto per il campionamento semplice di materiali sfusi da sacchi o big bag e riempimento diretto nel campionatore originale adattato
- Nella fornitura sono inclusi 2 flaconi in PE per campioni (numero d'ordine 179439) e una spazzola



Lunghezza [mm]	Profondità d'immersione [mm]	Volume [ml]	Codice articolo QuickPicker
500	300	75	179-438-JC

Sigillo di chiusura di controllo close-it

Durante il prelievo da sacchi, cartoni ecc., ad es., con campionatori a zone, si formano dei fori e i materiali sfusi scorrevoli fuoriescono. I sigilli di chiusura close-it impediscono che ciò avvenga, in modo semplice.

- Particolarmente adatto per prodotti alimentari e farmaceutici (adesivo conforme alle direttive europee sui prodotti alimentari)
- Confezione = rotolo da 500 etichette



Colore	Versione	Grandezza [mm]	Codice articolo
rosso	stampato	95 x 95	179-456-JC
giallo	stampato	95 x 95	250-425-JC
blu	stampato	95 x 95	250-426-JC
verde	stampato	95 x 95	250-427-JC
nero	stampato	95 x 95	250-428-JC
bianco	non stampato	95 x 95	179-457-JC

Accessori	Codice articolo
Rotolo portaetichette in acciaio inossidabile	179-455-JC

MAGAZINE DENIOS

TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULLA MOVIMENTAZIONE DI FUSTI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE

Tra i vari prodotti di cui si compone la vasta gamma DENIOS troverete attrezzature per attività aziendali quotidiane quali il sollevamento, il ribaltamento, il mescolamento o lo svuotamento di liquidi all'interno di fusti. Per trasportare contenitori in sicurezza, ad esempio, abbiamo a disposizione sollevafusti o carrelli per fusti, naturalmente insieme a un'ampia scelta di prodotti per la manipolazione e l'utilizzo, così come per lo stoccaggio, il trasporto e le attività di travaso di sostanze pericolose in totale sicurezza. Accessori per fusti come pompe, rubinetti o imbuti completano il programma e lo rendono adattabile ad ogni esigenza.

- » GUIDE
- » ARTICOLI
- » FAQ
- » INTERVISTE
- » CHECKLIST
- » VIDEO
- » WHITEPAPER
- » E MOLTO ALTRO ANCORA!



www.denios.it/magazine

GUIDA

STOCCAGGIO FUSTI - LA NOSTRA GUIDA

Tutto quello che c'è da sapere sullo stoccaggio fusti: dalla compatibilità ai vari liquidi ai sistemi per lo stoccaggio di piccole e grandi quantità, fino alle operazioni sui fusti.

www.denios.it/magazine/guida-fusti

GUIDA

GESTIONE DEI FUSTI IN ZONE EX

- Come comportarsi in caso di utilizzo in atmosfera potenzialmente esplosiva?
- Di quali prodotti dotarsi?
- Come evitare il rischio esplosione?

Di seguito troverete le risposta a quello che è importante sapere sul tema.

www.denios.it/magazine/fusti-ex

GUIDA

CINQUE OPERAZIONI - CINQUE DIVERSI STRUMENTI

Movimentare i fusti è un'operazione semplice, a patto che si posseggano gli strumenti giusti. Qualunque sia l'operazione che Vi troverete a dover svolgere nel Vostro lavoro quotidiano, DENIOS Vi fornisce il giusto complemento.

www.denios.it/5operazioni-5strumenti

ARTICOLO

ERGONOMICA E SICURA - LA LINEA SECU

DENIOS ha rinnovato l'aspetto del prodotto creando la linea SECU, nella consapevolezza che il design industriale contribuisce all'ergonomia di un moderno prodotto industriale.

www.denios.it/magazine/linea-secu

I VANTAGGI DEI NOSTRI CLIENTI

TRASPORTO E MANIPOLAZIONE DI MERCE IN AZIENDA

Ampia scelta:

- prodotti su misura, sicuri, certificati
- la soluzione adatta ad ogni necessità, con la garanzia di essere pronti in caso di audit e al sicuro dalla maggior parte dei rischi

10 anni di garanzia:

siamo al Vostro fianco in caso di problematiche

Qualità garantita grazie all'innovazione dei procedimenti produttivi

Consegna franco destino:

- nessuna sorpresa per quanto riguarda i costi
- trasparenza e sicurezza nella progettazione prima dell'acquisto

1	Pratica serratura di sicurezza per il bloccaggio di un fusto nella posizione più alta
2	Rapido sollevamento del fusto tramite il braccio meccanico della leva
3	Stabile telaio in acciaio, molto rigido, con rivestimento a polvere in colore blu, Portata: 250 kg
4	Semplicità nel carico di basi mobili per fusti, piastre riscaldanti ed europallet
5	Idoneo per fusti da 60 a 200 litri in acciaio e da 120 a 220 litri in plastica, con l'aiuto di una cinghia per fusti



Basi con ruote per fusti, in acciaio e acciaio inossidabile, tipo DT 1 - DT 5

- Pratico trasporto di fusti verticali in acciaio o plastica da 60 / 200 / 220 litri
- Anche con equipaggiamento aggiuntivo - utile in molti impieghi

- Per fusti da 60 litri
- Incluso tirante per una movimentazione più facile ed ergonomica
- Con 4 ganci robusti che fungono da sicuro supporto per il fusto



Base con ruote DT 1 / 60, in acciaio, per fusti da 60 litri, tirante incluso.

Codice articolo 171-741-JC

- Per fusti in acciaio da 200 litri e in plastica da 220 litri



Base con ruote DT 1 / 200, in acciaio, per fusti da 200 / 220 litri.

Codice articolo 148-431-JC

- Base con ruote inclinabile per fusti, in acciaio
- Per fusti da 200/220 litri
- Meccanismo a pedale per l'agevole inclinazione del fusto, ideale per lo svuotamento di residui tramite pompa
- Costruzione in acciaio con resistente rivestimento a polvere RAL 5010 (blu)



Codice articolo 189-634-JC

Con vasca saldata a tenuta d'olio, chiusa

- Altezza del bordo: 80 mm
- Rivestimento a polvere in colore blu (RAL 5010)



Base con ruote per fusti, in acciaio inossidabile

- Per il facile trasporto di fusti in acciaio da 200 litri e fusti in acciaio inossidabile
- Particolarmente adatto per l'industria alimentare e farmaceutica
- Facile e veloce da pulire

EDELSTAHL® Rost frei INOX STAINLESS STEEL



Robusta base con ruote per fusti in acciaio particolarmente pesanti

- Portata 500 kg
- Robusta costruzione in acciaio, con rivestimento a polvere di colore blu (RAL 5010)



	1	2	3	4	5	6
Tipo	**DT 1 / 60**	**DT 1 / 200**	**DT 2**	**DT 3**	**DT 4**	**DT 5**
Versione	con leva di comando	standard	con vasca a tenuta d'olio	con meccanismo di ribaltamento	in acciaio inossidabile	portata aumentata
Portata totale [kg]	100	350	300	350	350	500
Ø interno [mm]	400	610	610	610	610	610
Altezza [mm]	135	125	185	145	165	165
Numero di ruote	4	4	4	4	4	8
Ø rotolo/ruota [mm]	60	75	75	75	80	100
Codice articolo	171-741-JC	148-431-JC	189-637-JC	189-634-JC	189-635-JC	189-636-JC

Base circolare tipo DT 6, per fusti di sicurezza

- Per il trasporto sicuro di fusti in acciaio da 200 litri, fusti per recuperi e fusti di sicurezza
- Regolabile da Ø 680 a Ø 840 mm
- In acciaio zincato
- Manovrabile facilmente grazie alle 4 ruote girevoli



Disponibile anche in versione elettricamente conduttiva (se utilizzata in modo conforme), idonea all'impiego in zone a rischio di esplosione



Tipo	DT 6	
Versione	Non conduttiva	Elettricamente conduttiva
Portata totale [kg]	450	450
Ø interno [mm]	840	840
Altezza [mm]	123	123
Codice articolo	115-199-JC	127-147-JC

Carrello tipo FKR-S2 per fusti

- Versione zincata a caldo o con robusto rivestimento a polvere blu (RAL 5010)
- Facile presa del fusto grazie a linguetta e gancio di sicurezza
- Maggiore sicurezza grazie a due ruotini di supporto
- Con il carrello si possono anche posizionare fusti da 200 litri su vasche di raccolta di altezza massima 260 mm
- A scelta, con pneumatici o ruote in gomma piena, Ø ruota: 350 mm



Carrello FKR-S2 per fusti, rivestimento a polvere in RAL 5010
con 2 ruotini d'appoggio, ruote in gomma piena

Codice articolo 164-364-JC

Carrello tipo FKH per fusti

- Carrello per fusti, con ruote in gomma piena, per il trasporto e il travaso sicuro di fusti da 200 litri in acciaio e in plastica con coperchio
- Per ribaltare e trasportare comodamente
- Facile e sicura presa del fusto grazie al gancio di sicurezza
- Utilizzabile anche come stazione di travaso
- Grandi ruote in gomma piena, ideale per un impiego su pavimenti non piani



Carrello per fusti FKH con poggiapiedi chiudibile per una sicura stabilità

Codice articolo 164-355-JC



Idoneo anche come stazione di travaso

	Versione standard			Versione elettricamente conduttiva	
Tipo	**FKR-S2**		**FKH**	**FKR-S2**	**FKH**
Gommatura	Gomma piena	Pneumatici	Gomma piena	Gomma piena elettr. conduttiva	
Portata totale [kg]	300				
Misure esterne L x P x H [mm]	730 x 545 x 1600		730 x 520 x 1600	730 x 570 x 1590	650 x 600 x 1415
Codice articolo rivestito(a) a polvere	164-364-JC	164-362-JC	164-355-JC	180-863-JC	180-861-JC

Carrello tipo FK per fusti in acciaio e in plastica

- A scelta con pneumatici o ruote in gomma piena, Ø ruota: 350 mm
- Per il trasporto e il travaso di fusti in acciaio e in plastica da 60 fino a 220 litri
- Con piastra di base e cinghia di trattenuta per la sicurezza nel trasporto e nel travaso



La pedana abbattibile impedisce il ribaltamento accidentale del carrello



Carrello tipo FKZ per fusti, rivestito a polvere in RAL 5010, con pneumatici

Codice articolo 164-370-JC

Per il trasporto manuale frequente di fusti - carrello per fusti completamente ergonomico Secu Comfort:

pagina **290**



Carrello tipo BK, per confezioni fino a 60 litri

- Idoneo per contenitori in plastica da 30 e 60 litri, e per fusti d'acciaio e plastica da 60 litri
- Garantisce il trasporto in sicurezza (ulteriore catena di sicurezza fornibile in opzione)
- Ø ruota: 200 mm



Tipo PolySafe PSW 6.2, senza grigliato

Codice articolo 107-262-JC

Con vasca di raccolta (si vedano gli accessori), idoneo anche come stazione di travaso



Versione zincata a caldo, ruote in gomma piena (catena di sicurezza esclusa). Per la versione con pneumatici si veda la tabella

Codice articolo 115-243-JC

ORDINATE SUBITO

Catena di sicurezza per bombola da 33 kg

- Per la sicurezza nel trasporto di bombole di gas da 33 kg

Codice articolo 133-938-JC

	Versione standard				Versione elettricamente conduttiva	
Tipo	**FKZ**	**BK-60**		**FKZ**		**BK-60**
Gommatura	Gomma piena		Pneumatici		Gomma piena elettr. conduttiva	
Portata totale [kg]	300	120		300		120
Misure esterne L x P x H [mm]	730 x 565 x 1580	470 x 530 x 1160		730 x 565 x 1580	695 x 650 x 1415	470 x 530 x 1160
Codice articolo zinc. a caldo	–	115-243-JC	115-246-JC	–	–	181-315-JC
Codice articolo rivestito(a) a polvere	164-371-JC	164-368-JC	–	164-370-JC	181-268-JC	181-316-JC

■ Per esigenze di sicurezza ed ergonomia elevate per frequenti trasporti manuali di fusti (fino a 40 volte al giorno secondo le direttive sulla sicurezza sul lavoro)

Carrello per fusti Secu Comfort

Con uno sforzo minimo anche le persone inesperte possono prendere fusti pieni e trasportarli per lunghi percorsi, senza compromettere la loro salute.

- Facile da usare
- Utilizzabile in vari modi per fusti da 60 a 220 litri in acciaio e plastica
- Sollevamento e trasporto senza fatica di fusti grandi e pesanti senza la necessità dell'ausilio di una seconda persona
- Non è necessario ribaltare o inforcare il fusto pieno
- Robusta e durevole costruzione in acciaio e acciaio inossidabile con rivestimento a polvere di elevata qualità
- Ancora più ergonomico di quanto richiesto dalle norme antinfortunistiche. Disponibile anche in versione conduttiva per zone Ex



Carrello Secu Comfort per fusti, con ruote in gomma piena, portata 350 kg



Ribalta fusti ergonomico Secu Plus, con grande piattaforma e catena per la tenuta sicura del fusto



Secu Comfort, versione conduttiva, rosso, adatto per zone Ex 1, 2 IIA, IIB

Secu Plus - il complemento ideale per il carrello per fusti Secu Comfort!

Ribalta fusti Secu Plus

Per inclinare leggermente il fusto in posizione orizzontale - per proseguire nel trasporto oppure per operazioni di stoccaggio e di travaso.

- Grande piattaforma zincata per riporre il fusto in sicurezza per mezzo del carrello per fusti Secu Comfort
- Per fusti in acciaio e plastica da 200/220 litri
- Leva di sollevamento regolabile, con 3 funzioni: ribaltamento / maniglione di spinta / sicurezza a dispositivo fermo, ad esempio durante operazioni di travaso
- In acciaio, con rivestimento a polvere di alta qualità
- 2 ruote orientabili con fermo (Ø 125 mm) e 2 fisse (Ø 160 mm), gomma piena, su cuscinetti

Codice articolo 251-170-JC



Si inclina senza difficoltà grazie all'asta di rotolamento e alla leva di sollevamento regolabile

La combinazione conveniente tra Secu Comfort + Plus

Codice articolo 257-452-JC



Travaso sicuro grazie alla vasca per piccole confezioni (si vedano gli accessori), altezza di travaso massima 350 mm

Tipo	Secu Comfort		Secu Plus
Versione	standard	conduttiva	standard
Portata totale [kg]	350		
Colore	arancione	rosso	arancione
Codice articolo	243-307-JC	250-280-JC	251-170-JC

ORDINATE SUBITO

Supporti girevoli per ruotare facilmente i fusti

Codice articolo 115-213-JC

Vasca per piccole confezioni per il travaso sicuro


Codice articolo 290-873-JC

Carrello sollevafusti tipo FTH 1

- Consente di posizionare senza fatica fusti in acciaio con tappi, da 50 fino a 200 litri, su vasche di raccolta
- Unisce la funzione di un carrello portafusti alle caratteristiche di un sollevafusti
- Robusto telaio in tubo d'acciaio con montante, manopole e grandi ruote in gomma su cuscinetti
- Con blocco di sicurezza regolabile in altezza per fissare il fusto al carrello
- Un ulteriore sistema di tenuta funge da blocco alle vasche di raccolta durante il processo di sollevamento
- Idoneo per altezza massima della vasca fino a 365 mm
- 2 grandi ruote in gomma piena di diametro 250 mm (su cuscinetti a sfera)



2 ganci aggiuntivi fissano il dispositivo di sollevamento e trasporto alla vasca di raccolta per posizionare il fusto in sicurezza

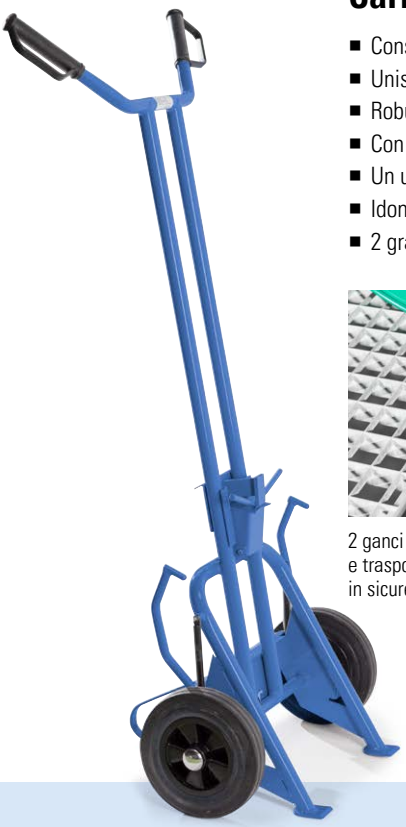

Carrello sollevafusti FTH 1 per fusti in acciaio, portata 200 kg

Codice articolo 128-406-JC

Transpallet per fusti in acciaio da 200 litri

Combinate il comfort di un transpallet con la funzionalità di un'apparecchiatura per trasporto fusti.

- Per sollevare, deporre e trasportare facilmente un fusto da 200 litri in acciaio
- Portata: 350 kg
- Semplice comando a leva unica per tutte le funzioni
- In posizione abbassata la ganascia è aperta e accoglie il fusto
- La ganascia si chiude automaticamente attorno al fusto al momento del sollevamento
- Ruote in nylon
- Rivestimento a polvere in colore blu (RAL 5010)



Transpallet per fusti in acciaio da 200 litri, portata: 350 kg

Codice articolo 158-052-JC

BEST SELLER



Pinza tipo FZ 600 per fusti

- Per il sollevamento verticale di fusti da 200 litri con nervature o con anello elastico
- Idonea per l'impiego con fusti verticali molto vicini uno all'altro o per il caricamento di fusti di sicurezza e di recupero
- Con resistente rivestimento a polvere in colore blu (RAL 5010)
- Portata: 350 kg
- Peso: 10 kg

Codice articolo 115-256-JC



Catena sollevafusti tipo FGM con manicotto

Ideale per la movimentazione di fusti metallici con bordo in posizione verticale, aperti o chiusi. Il manicotto è posto attorno al fusto, al di sotto del bordo, e viene quindi bloccato fermamente al bordo dalla leva di serraggio. L'apertura può essere regolata con una vite.

- Diametro del fusto: 560 - 610 mm
- Portata: 300 kg
- Peso: 10 kg

Codice articolo 115-197-JC



Pinza tipo FZ-S per fusti

Per il sollevamento verticale di fusti in acciaio da 200 litri con nervature. Possono essere trasportati anche fusti aperti, in quanto vengono mantenuti sempre in posizione verticale. Rivestimento a polvere in colore blu (RAL 5010).

- Ideale per fusti verticali vicini uno all'altro
- Portata: 350 kg
- Peso: 8 kg

Il fusto viene afferrato solo da un lato, per cui la pinza FZ-S per fusti è utilizzabile senza problemi anche per più fusti verticali, vicini uno all'altro.



Codice articolo 115-266-JC

Morse di sollevamento tipo FGK per fusti

Versatile e dai molteplici impieghi.

- Ottimale per raddrizzare un fusto orizzontale
- Per il sollevamento e trasporto di fusti da 60 e 200 litri, in acciaio con nervature, in posizione orizzontale o verticale
- Robusta costruzione con catena con ganci speciali di presa del fusto
- Idoneità anche all'impiego con fusti verticali molto vicini uno all'altro o per il caricamento di fusti di sicurezza e di recupero
- Portata: 500 kg
- Peso: 2,2 kg

BEST SELLER



Esempio d'impiego: raddrizzare senza fatica un fusto orizzontale.



Morse di sollevamento tipo FGK per fusti - ideali per il sollevamento di fusti verticali o orizzontali.

Codice articolo 164-398-JC

Pinza tipo FZ 500-H per fusti, con rivestimento a polvere

- Per il sollevamento orizzontale ed il trasporto di fusti da 200 litri con nervature o con anello elastico
- Dotata di un dispositivo di blocco
- Portata: 350 kg
- Peso: 8 kg



Codice articolo 164-399-JC

Catena tipo FGV per fusti

- Per sollevare e trasportare fusti orizzontali in acciaio da 60 e 200 litri, con nervature
- Robusta costruzione con catena con 2 ganci speciali di presa del fusto
- Portata: 300 kg
- Peso: 4 kg



Codice articolo 115-188-JC




Trasporto sicuro di fusti in plastica e acciaio



Comoda regolazione al singolo tipo di fusto con volantini e scala graduata

Pinza per fusti tipo SK, idoneità e certificazione per l'impiego in zona Ex

- Con ganascia di presa a chiusura automatica, regolabile che afferra in sicurezza il fusto
- Tenuta sicura anche con diverse grandezze di fusto
- Idonea e certificata per l'impiego in zona Ex: IIB T4 zona 1
- Idoneità a fusti in plastica da 220 litri e in acciaio da 200 litri

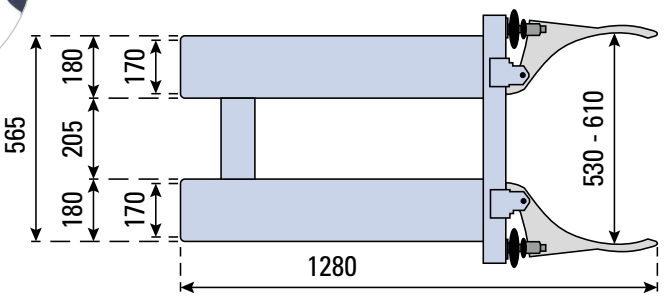

Vista dall'alto: pinza tipo SK per fusti


Codice articolo 212-869-JC



Codice articolo 164-394-JC

Pinza tipo FK per fusti

- Con ganascia di presa a chiusura automatica, che afferra e trattiene in sicurezza il fusto in acciaio
- Idonea per fusti in acciaio da 200 litri con nervature
- Pinze per fusti da posizionare sulle forche del carrello elevatore per il trasporto di un fusto
- Idoneità a fusti in plastica da 220 litri o fusti in acciaio da 200 litri con nervature
- Comprensiva di fissaggio al carrello elevatore tramite viti ad alette
- Con resistente rivestimento a polvere in colore blu (RAL 5010)

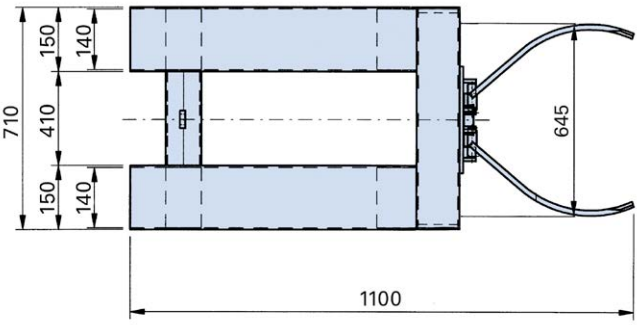

Vista dall'alto: pinza tipo FK per fusti

Tipo	FK	SK
Idoneità per	Fusto in acciaio con nervature/fusto in acciaio con coperchio da 200 l	Fusto in acciaio con nervature/fusto in acciaio con coperchio da 200 l e fusto con coperchio in plastica/fusto L-Ring in plastica da 220 l
Portata totale [kg]	350	300
Misure esterne L x P x H [mm]	710 x 1100 x 160	675 x 1280 x 220
Tasche per le forche L x H [mm]	150 x 55	170 x 70
Peso [kg]	56	47
Codice articolo	164-394-JC	212-869-JC

Pinza tipo SH per fusti

- Pratico trasporto fino a due fusti in acciaio da 200 litri
- Presa salda anche su fondo irregolare
- Azionabili da un singolo operatore - non è necessaria un'altra persona per avvicinare e inforcare il fusto
- Presa sicura di fusti in acciaio con nervature e di fusti con anello di chiusura
- Regolabile in altezza
- Robusta costruzione saldata in acciaio
- Modulo aggiuntivo per carrello elevatore con resistente rivestimento a polvere in colore blu (RAL 5010)
- Montaggio rapido e facile al carrello elevatore
- Fissaggio automatico al momento del sollevamento del fusto
- Rilascio automatico della pinza quando si posa il fusto



Avvicinandosi al fusto sotto il bordo ed alzando la pinza, il fusto viene automaticamente assicurato. La pinza si ancora al bordo del fusto durante il processo di sollevamento. Mettendo a terra il fusto si ha lo sblocco automatico



Pinza tipo SH 1 per un fusto da 200 litri, portata: 350 kg




Pinza tipo SH 2 per 2 fusti da 200 litri, portata: 2 x 350 kg


Vasche di raccolta collaudate, per lo stoccaggio di sostanze pericolose

pagina **11**




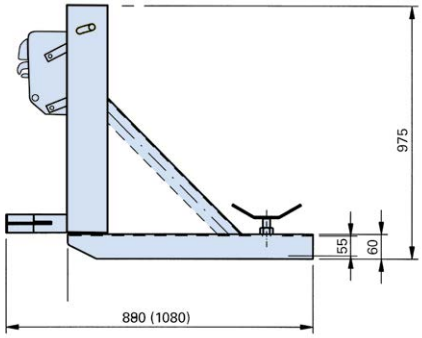

Vista laterale: pinza per fusti tipo SH 1 e SH 2

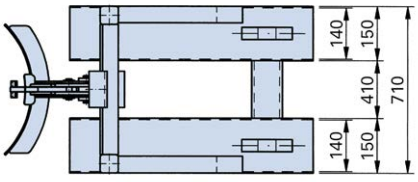


Vista dall'alto: pinza SH 1 per fusti

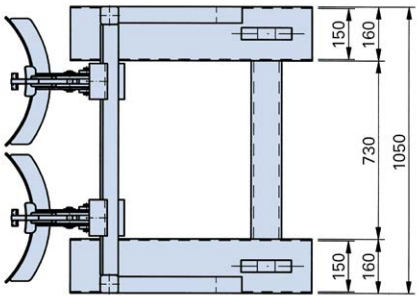

Vista dall'alto: pinza SH 2 per fusti

Tipo	SH 1	SH 2
Portata totale [kg]	350	700
Idoneità per	1 x fusto in acciaio con nervature/fusto in acciaio con coperchio da 200 l	2 x fusti in acciaio con nervature/fusti in acciaio con coperchio da 200 l
Misure esterne L x P x H [mm]	710 x 890 x 975	1050 x 1080 x 975
Tasche per le forche L x H [mm]	140 x 55	150 x 55
Peso [kg]	70	110
Codice articolo	115-223-JC	115-225-JC



Vista dall'alto: ribaltafusti SV

Ribaltafusti con volantino tipo SV


- Idoneo per fusti con un diametro da 380 fino a 600 mm
- Disponibile anche in versione antideflagrante secondo Atex
- Ideale per fusti in plastica L-Ring da 60 a 220 litri e fusti con coperchio nonché fusti in acciaio con nervature da 60 e 200 litri e fusti con anello elastico
- Ingranaggio autobloccante a vite, con volantino facile da azionare
- Ganascia prismatica girevole su cuscinetti con cinghia di ritenuta sulla parete anteriore
- Catena di sicurezza per fissare il ribaltafusti al carrello elevatore
- Angolo di rotazione: 180°



Versione antideflagrante (si veda la tabella)

- Ex II 2G Ex h IIB T4 Gb

- Ex II 2G Ex h IIB T4 Gb

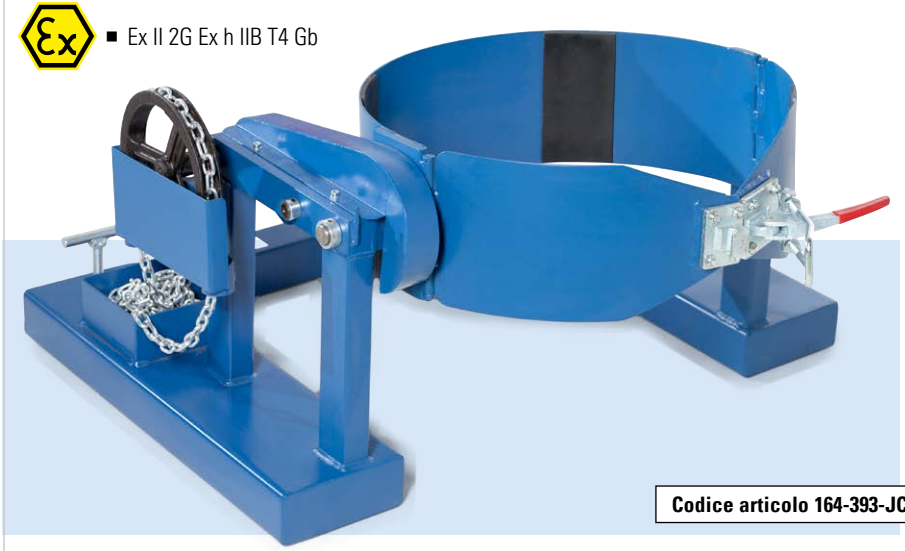

Codice articolo 164-393-JC

Ribaltafusti tipo SVK, con catena senza estremità

- La catena senza estremità consente uno svuotamento dosato del fusto da qualsiasi altezza e un facile azionamento ed uso dal sedile di guida
- Assicurabile al carrello elevatore con le viti di bloccaggio
- Robusta costruzione saldata in acciaio
- Con resistente rivestimento a polvere in colore blu (RAL 5010)
- Angolo di rotazione: > 360°



Esempio d'impiego: azionamento dal sedile di guida per mezzo della catena senza estremità


Questi ribaltafusti sono apparecchiature ausiliarie per sollevatori a forca e sono idonei per il sollevamento, la rotazione, lo svuotamento controllato ed il trasporto di fusti. Sono facilmente azionabili da un singolo operatore.

Tipo	SV	SVK
Applicazione	Fusti in acciaio da 60 fino a 220 litri e da 60/200 litri	Fusti in acciaio da 200 litri
Portata totale [kg]	300	300
Peso [kg]	90	70
Tasche per le forche L x H [mm]	170 x 70	180 x 65
Distanza tasche d'inforcamento [mm]	695	620
Codice articolo Versione standard	115-286-JC	164-393-JC
Codice articolo Versione Ex	147-724-JC	–

Pinza tipo RLN per fusti


- Per fusti in acciaio da 200 litri in posizione verticale e orizzontale
- Idoneità e certificazione per l'impiego in zona Ex: IIB T4 zona 1
- Compatto sistema di presa del fusto
- Sistema di blocco automatico
- I fusti possono essere posizionati negli scaffali anche in posizioni molto vicine tra loro
- Il fusto verticale viene abbracciato in tre punti e, facendo scendere le forche del carrello elevatore, viene portato in posizione orizzontale
- Lo stoccaggio del fusto avviene senza ulteriore intervento manuale



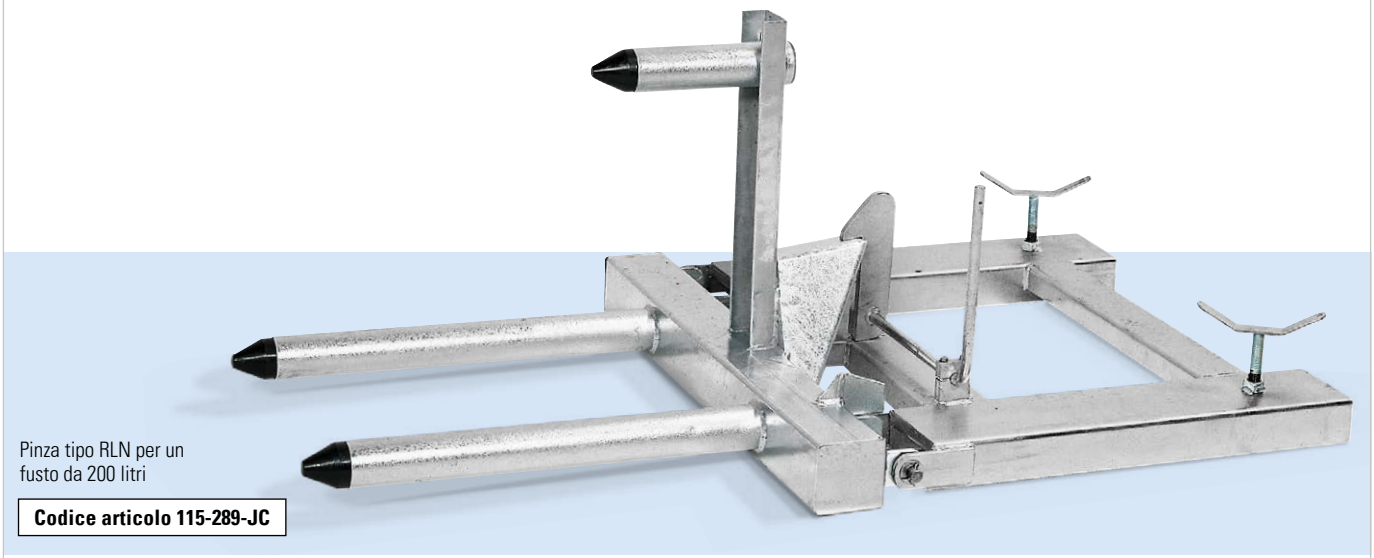

Pinza tipo RLN per un fusto da 200 litri

Codice articolo 115-289-JC

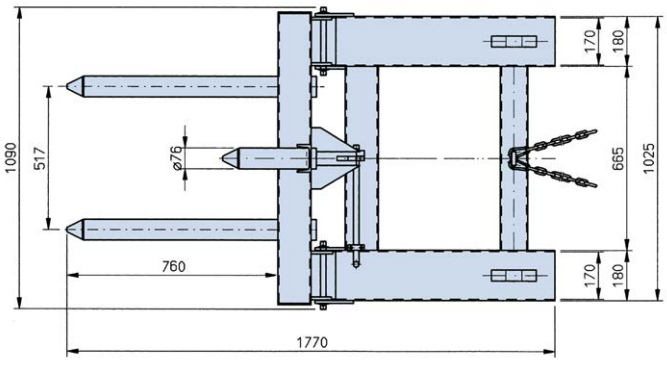

Vista dall'alto: pinza RLN per fusti

Tipo	RLN
Applicazione	**Fusto in acciaio da 200 litri, orizzontale o verticale**
Portata totale [kg]	300
Peso [kg]	75
Tasche per le forche L x H [mm]	170 x 70
Distanza tasche d'inforcamento [mm]	665
Codice articolo	115-289-JC

Servo Eco - Il sollevafusti più efficiente per pallet, basi riscaldanti e basi mobili per fusti

- Idoneo per fusti da 60 a 200 litri in acciaio e da 120 a 220 litri in plastica, con l'aiuto di una cinghia per fusti
- Rapido sollevamento del fusto tramite il braccio meccanico della leva
- Semplicità nel carico di basi mobili per fusti, piastre riscaldanti ed europallet
- Pratica serratura di sicurezza per il bloccaggio di un fusto nella posizione più alta
- Stabile telaio in acciaio, molto rigido, con rivestimento a polvere in colore blu
- Portata: 250 kg





Per caricare con rapidità basi mobili per fusti, basi riscaldanti e pallet.

Idoneità per	Fusti in acciaio da 60 a 200 litri, fusti in plastica da 120 a 220 litri
Altezza di sollevamento max. [mm]*	**200**
Portata totale [kg]	250
Misure esterne L x P x H [mm]	909 x 830 x 1782
Larghezza carrello [mm]	830
Codice articolo	268-895-JC

*misurata sul bordo inferiore del fusto in acciaio da 200 litri (l'altezza massima di sollevamento può variare con altri tipi di fusto)


Servo Eco - l'efficiente sollevafusti per europallet


Idoneo per fusti in acciaio da 200 litri con nervature

- Carico facile e senza fatica, ad esempio su europallet e vasche di raccolta DENIOS
- È possibile passare sopra un europallet, in modo da raggiungere anche un fusto verticale che si trovi in posizione posteriore al di sopra dello stesso pallet
- Meccanismo di blocco per prendere il fusto dal bordo superiore
- Agevole sollevamento del fusto per mezzo del timone di sollevamento
- Portata: 250 kg

Codice articolo 227-162-JC



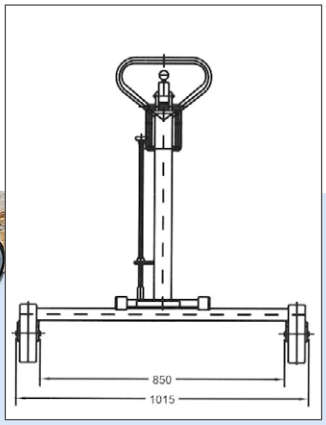

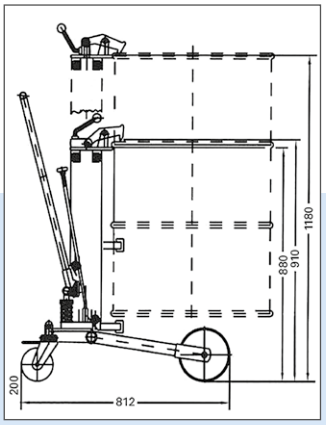

Servo Eco con carrello a forma di V

E' possibile anche passare sopra all'europallet per raggiungere comodamente un fusto verticale che si trovi in posizione centrale al di sopra dello stesso

- Carico agevole e sicuro, ad esempio, di europallet e vasche di raccolta DENIOS, anche dall'angolo
- Azionando il pedale idraulico il fusto viene afferrato automaticamente e trattenuto
- Maneggevole e salva spazio - 2 ruote orientabili (con fermo) consentono una manovra precisa
- Agevole sollevamento del fusto con pompa a pedale, scarico preciso grazie a pedale separato
- Disponibile in 2 varianti:
  - per fusti in acciaio da 200 litri
  - per fusti in acciaio da 200 litri e fusti in plastica da 200 litri

Codice articolo 227-161-JC





Volantino con scala per adattare esattamente il sistema di presa al singolo tipo di fusto.

Codice articolo 201-867-JC

E' possibile passare sopra a un europallet in modo da raggiungere comodamente anche un fusto verticale posizionato al centro dello stesso.

Idoneità per	Fusti in acciaio da 200 litri	Fusti in acciaio da 200 litri, fusti in plastica da 220 litri
Altezza di sollevamento max. [mm]*	**493**	**500**
Portata totale [kg]	350	300
Misure esterne L x P x H [mm]	1218 x 900 x 1260	1120 x 900 x 1260
Codice articolo	227-161-JC	201-867-JC

*misurata sul bordo inferiore del fusto in acciaio da 200 litri (l'altezza massima di sollevamento può variare con altri tipi di fusto)

Sollevafusti Servo con carrello regolabile


- Manovra senza problemi anche in uno spazio strettissimo
- Carrello regolabile (larghezza di 700 e 1390 mm)
- Dai molteplici impieghi, per esempio, per caricare vasche di raccolta e contenitori DENIOS o per depositare su scaffalature
- Idoneo per fusti in acciaio con nervature da 200 litri
- Meccanismo di presa a chiusura automatica
- Misure compatte, passa attraverso tutte le porte industriali standardizzate
- 4 grandi ruote orientabili (2 con fermo) rendono facile la manovra e sicuro il trasporto anche su lunghe distanze
- Con resistente rivestimento a polvere in colore blu (RAL 5010)
- Portata: 350 kg





Facile approccio ad una vasca di raccolta, anche in uno spazio limitatissimo

Misure del carrello chiuso / aperto





Codice articolo 227-164-JC

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Sollevafusti":

www.denios.it/kat/12828




Sollevafusti Servo con ribaltafusti di 180°

Sollevamento, rotazione e svuotamento di fusti L-Ring in acciaio con nervature e in plastica da 200/220 litri

- Timone di sicurezza manovrabile con una sola mano e con triplice funzione (sollevare/abbassare/condurre)
- Scarico di precisione, possibile anche con il pedale
- Protezione ottimale dell'utilizzatore grazie alla manovella di rotazione allungata ed alla griglia di sicurezza
- Facilmente manovrabile grazie a 2 ruote fisse e 2 ruote orientabili (con fermo e protezione del piede)
- Con resistente rivestimento a polvere in colore blu (RAL 5010)
- Angolo di rotazione: 180°

Per fusti in acciaio con nervature

Un gancio di sicurezza sotto il fusto li tiene in posizione, proteggendoli da danneggiamenti

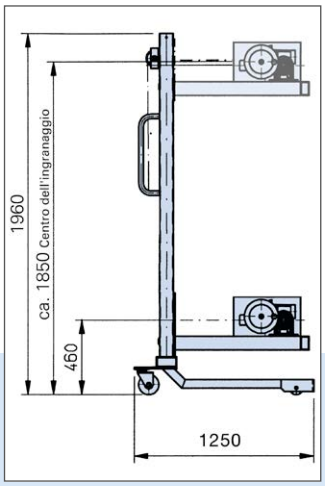

Vista laterale: sollevafusti con ribaltafusti di 180°



Dettaglio: timone di sicurezza



Per fusti L-Ring in acciaio con nervature e in plastica

INNOVAZIONE

- Grazie ad un'ulteriore ganascia di sicurezza, sia i fusti L-Ring in acciaio con nervature che quelli in plastica da 200/220 litri vengono afferrati e trattenuti in modo sicuro



Ganascia di sicurezza per fusti in plastica, con chiusura regolabile e leva di bloccaggio



Idoneità per	Fusti in acciaio da 200 litri	Fusti in acciaio da 200 litri, fusti L-Ring da 220 litri
Altezza di sollevamento max. [mm]*	**1305**	**1270**
Portata totale [kg]	350	
Misure esterne L x P x H [mm]	1120 x 1335 x 1960	1105 x 1335 x 1960
Larghezza carrello [mm]	930	940
Altezza d'inforcamento [mm]	150	
Codice articolo	227-163-JC	236-464-JC

*misurata sul bordo inferiore del fusto in acciaio da 200 litri (l'altezza massima di sollevamento può variare con altri tipi di fusto)

Sollevafusti Servo con pinza e ganascia per fusti e ribaltafusti di 360°

Stabile telaio in acciaio, molto rigido, con rivestimento a polvere in colore blu

I sollevafusti Servo Vi offrono la soluzione adatta a molti casi applicativi:
oltre al sollevafusti Servo con carrello regolabile e ai due sollevafusti Servo con il ribaltafusti di 180° riportati nelle pagine precedenti, nella pagina che segue troverete tre ulteriori tipi di carrello, in combinazione con tre pratici tipi di presa del fusto, per sollevare, trasportare o ruotare fusti in acciaio o in plastica.

Le 3 tipologie di carrello sono le seguenti:
- Carrello stretto con altezza di 1605 mm
- Carrello largo con altezza di 1605 mm
- Carrello largo con altezza di 2135 mm

- Comodo sollevamento a pedale idraulico
- Comodo abbassamento tramite pedale separato
- Facilmente movimentabile grazie a 2 ruote fisse e 2 ruote orientabili (con fermo)




Pratica pompa a pedale per sollevamento ergonomico del fusto



Carrello stretto per entrare nelle cavità di europallet o per varie tipologie di vasche di raccolta DENIOS



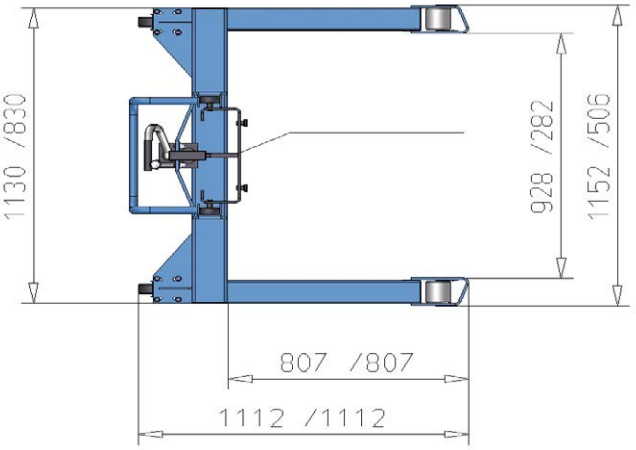

Carrello largo per abbracciare europallet e vasche di raccolta DENIOS. E' possibile anche passare sopra all'europallet per raggiungere un fusto verticale posizionato in fondo allo stesso

Sollevafusti Servo con pinza per fusti

Speciale meccanismo di presa per fusti in acciaio da 60 a 200 litri con nervature e per fusti in acciaio con anello elastico

- Portata: 300 kg





Carrello	stretto	largo	largo
Altezza di sollevamento max. [mm]*	**740**	**740**	**1390**
Altezza di sollevamento min. [mm]	120	–	–
Larghezza carrello [mm]	278	974	974
Altezza [mm]	1605	1605	2135
Codice articolo	181-092-JC	115-218-JC	181-098-JC

*misurata sul bordo inferiore del fusto in acciaio da 200 litri (l'altezza massima di sollevamento può variare con altri tipi di fusto)

Sollevafusti Servo con ganascia per fusti

Sistema di presa per fusti regolabile, a chiusura automatica, universale per tutti i fusti in acciaio e plastica da 200-220 litri

- Portata: 300 kg





Carrello	stretto	largo	largo
Altezza di sollevamento max. [mm]*	**520**	**520**	**1170**
Altezza di sollevamento min. [mm]	120	–	–
Larghezza carrello [mm]	278	974	974
Altezza esterna [mm]	1605	1605	2135
Codice articolo	214-474-JC	214-475-JC	214-476-JC

*misurata sul bordo inferiore del fusto in acciaio da 200 litri (l'altezza massima di sollevamento può variare con altri tipi di fusto)

Sollevafusti Servo con ribaltafusti di 360°

Sistema di presa a ganascia prismatica girevole su cuscinetti - ideale per fusti in plastica L-Ring da 60 a 220 litri e fusti con coperchio nonché fusti in acciaio con nervature da 60 e 200 litri e fusti con anello elastico

- Ingranaggio sensibile, autobloccante con volantino
- Portata: 300 kg





Carrello	stretto	largo	largo
Altezza di sollevamento max. [mm]*	**750**	**750**	**1400**
Altezza di sollevamento min. [mm]	120	–	–
Larghezza carrello [mm]	278	974	974
Altezza [mm]	1605	1605	2135
Codice articolo	181-088-JC	181-090-JC	115-293-JC

*misurata sul bordo inferiore del fusto in acciaio da 200 litri (l'altezza massima di sollevamento può variare con altri tipi di fusto)



Sollevafusti Secu Ex

Versioni:

Il sollevafusti Secu Ex è disponibile con 3 tipi diversi di presa dei fusti, per **sollevare, trasportare e ruotare** fusti in acciaio e in plastica. Scegliete la presa di fusti più adatta alla Vostra applicazione in combinazione con una delle **3 varianti di carrello: carrello stretto, carrello largo o carrello a forma di V.**

Lo stoccaggio e la movimentazione di fusti in zone Ex richiede attrezzature idonee. Grazie alla solida competenza dei nostri ingegneri ed esperti di sicurezza, abbiamo sviluppato in DENIOS il nuovo sollevafusti Secu EX specificamente per l'uso in zone Ex.


La massima protezione dell'utente in ambienti di lavoro sensibili e la **conformità ATEX** sono già di serie.

L'ergonomicità del prodotto è favorita dalla perfetta interazione tra design e funzionalità. L'intera versione del Secu Ex è progettata per consentire una manutenzione particolarmente agevole.

Sollevafusti Secu Ex con pinza per fusti

Il fusto in acciaio viene afferrato automaticamente e trattenuto in sicurezza al suo bordo superiore.

- Per il sollevamento e trasporto di fusti in acciaio, con nervature e con anello elastico, da 200 litri
- Agevole sollevamento del fusto con pompa a pedale, scarico preciso grazie a pedale separato
- Altezza di sollevamento fino a 1405 mm
- Pinza per fusti con meccanismo di presa a chiusura automatica
- Sollevafusti specifico per l'uso in zone Ex
- Funzionalità e sicurezza ad altissimo livello



Testa della pinza con equipotenziale integrato – protezione Ex anche nei minimi dettagli



Pedale richiudibile e protezione per i piedi per una sicurezza ottimale



Sollevafusti Secu Ex con pinza di presa per fusti, versione bassa con carrello stretto

Codice articolo 236-561-JC





Carrello	stretto	largo	allargato	
Altezza totale [mm]	**1635**	**1635**	**1755**	**2255**
Altezza di sollevamento max. [mm]*	**905**	**905**	**905**	**1405**
Altezza di sollevamento min. [mm]	120	–	–	–
Applicazione	Sollevamento/trasporto di fusti in acciaio			
Portata totale [kg]	300			
Misure esterne L x P [mm]	1216 x 1233		1132 x 1290	
Codice articolo	236-561-JC	236-559-JC	236-563-JC	236-564-JC

*Altezza di sollevamento minima/massima da suolo o europallet fino al bordo inferiore di un fusto in acciaio da 200 litri, può variare con altri tipi di fusti

Tutte le varianti di carrello sono disponibili a scelta in una versione bassa e una versione alta (per i dettagli si veda la tabella) - La versione bassa è idonea, ad esempio, per caricare pallet e vasche di raccolta DENIOS - La versione alta è idonea, ad esempio, per caricare vasche di raccolta DENIOS o per la collocazione in scaffalature per fusti.

Sollevafusti Secu Ex con ganascia per fusti

Il sistema di presa per fusti a chiusura automatica è regolabile velocemente, per il sostegno sicuro e per adeguarlo alle diverse dimensioni del fusto.

- Per il sollevamento e trasporto di fusti in acciaio e plastica da 200-220 litri
- Agevole sollevamento del fusto con pompa a pedale, scarico preciso grazie a pedale separato
- Altezze di sollevamento fino a 1320 mm
- Il sistema di presa può essere comodamente regolato sul diametro del fusto tramite volantino con scala e blocco
- Sollevafusti specifico per l'uso in zone Ex
- Funzionalità e sicurezza ad altissimo livello



Sollevafusti Secu Ex
con ganascia per fusti





Carrello	stretto		largo	allargato	
Altezza totale [mm]	**1635**	**2135**	**1635**	**1755**	**2255**
Altezza di sollevamento max. [mm]*	**700**	**1200**	**700**	**820**	**1320**
Altezza di sollevamento min. [mm]	120	120	–	–	–
Applicazione	Sollevamento/trasporto di fusti in acciaio/plastica				
Portata totale [kg]	300				
Misure esterne L x P [mm]	1216 x 1233			1132 x 1290	
Codice articolo	236-567-JC	236-568-JC	236-565-JC	236-569-JC	236-570-JC

*Altezza di sollevamento minima/massima da suolo o europallet fino al bordo inferiore di un fusto in acciaio da 200 litri, può variare con altri tipi di fusti

Sollevafusti Secu Ex con ribaltafusti

- Per sollevare, trasportare e ruotare fusti L-Ring in plastica da 60 a 220 litri e fusti con coperchio nonché fusti in acciaio con nervature da 60 e 200 litri e fusti con anello elastico
- Angolo di rotazione: > 360°
- Sistema di presa a ganascia prismatica e cinghia di serraggio - fusti di diversi tipi e grandezze vengono presi e trattenuti in sicurezza
- Per sollevare, ruotare, mescolare, svuotare con precisione
- L'ingranaggio con volantino permette l'esatto posizionamento del fusto
- Agevole sollevamento del fusto con pompa a pedale, scarico preciso grazie a pedale separato
- Facilmente movimentabile grazie a 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse (ruote girevoli con fermo)
- Altezza di sollevamento fino a 1430 mm
- Funzionalità e sicurezza ad altissimo livello
- Sollevafusti specifico per l'uso in zone Ex



Sollevafusti Secu Ex -
con ribaltafusti 360° per
fusti in acciaio e plastica




Carrello	stretto		largo	
Altezza totale [mm]	**1635**	**2135**	**1635**	**2135**
Altezza di sollevamento max. [mm]*	**930**	**1430**	**930**	**1430**
Altezza di sollevamento min. [mm]	120	120	–	–
Applicazione	Sollevamento/rotazione/trasporto di fusti in acciaio/plastica			
Portata totale [kg]	300			
Misure esterne L x P [mm]	1216 x 1233			
Codice articolo	236-573-JC	236-574-JC	236-571-JC	236-572-JC

*Altezza di sollevamento minima/massima da suolo o europallet fino al bordo inferiore di un fusto in acciaio da 200 litri, può variare con altri tipi di fusti

Il sollevafusti Secu Ex con ribaltafusti è disponibile con carrello stretto o largo, rispettivamente nella versione bassa e alta.



Pedale richiudibile e protezione per i piedi per una sicurezza ottimale

Sollevafusti elettroidraulico con contrappeso e pinza per fusti

- Sollevafusti elettroidraulico con contrappeso, per la movimentazione particolarmente comoda dei fusti
- L'elettroidraulica supporta sia il sollevamento preciso che il movimento sicuro - risparmio energetico, ergonomico ed efficiente
- Pinza per fusti con meccanismo di presa a chiusura automatica - il fusto in acciaio viene afferrato automaticamente e trattenuto in sicurezza al suo bordo superiore
- Per fusti in acciaio, con nervature e con anello elastico, da 60 a 200 litri
- Con tecnologia di batteria di qualità
- I sollevafusti sono disponibili nelle seguenti versioni:
  - raggio di presa del fusto di 130 mm (per caricare vasche) con capacità di carico di 350 kg
  - raggio di presa del fusto di 260 mm (per caricare armadi) con capacità di carico di 300 kg
- I sollevafusti possono essere convertiti all'altra versione anche in un secondo momento, con la parte accessoria "adattatore"
- Altezza di sollevamento fino a 1300 mm
- Funzioni di sicurezza:
  - indicatore di carica
  - attivazione solo con la chiave
  - protezione del piede
  - funzione antischiacciamento
  - clacson integrato
  - interruttore di emergenza
- Comodamente ricaricabile con cavo a spirale e alimentatore integrato
- Grazie al contrappeso non è più necessario inforcare o abbracciare il fusto



1 Fusto sempre sott'occhio - grazie al telaio stretto

2 Controllo multifunzionale - si alza, si abbassa e si sposta al tocco di un pulsante

3 Non è più necessario inforcare o abbracciare il fusto - grazie al contrappeso

4 Il fusto in acciaio viene afferrato automaticamente e trattenuto in sicurezza al suo bordo superiore

Versione	**Raggio di presa del fusto: 130 mm**	**Raggio di presa del fusto: 260 mm**
Idoneità per	fusti in acciaio da 60 a 200 litri	fusti in acciaio da 60 a 200 litri
Altezza di sollevamento max. [mm]*	1300	1300
Portata totale [kg]	350	300
Misure esterne L x P x H [mm]	678 x 1510 x 1970	678 x 1640 x 1970
Codice articolo	280-739-JC	280-740-JC
Accessori		
	Adattatore per passaggio all'altra versione (le piastre di adattamento non possono essere combinate)	
	Aumento del raggio di presa del fusto a 260 mm Riduzione della capacità di carico di 300 kg	Aumento della capacità di carico a 350 kg Riduzione del raggio di presa del fusto di 130 mm
Codice articolo	280-742-JC	280-741-JC

*misurata sul bordo inferiore del fusto in acciaio da 200 litri (l'altezza massima di sollevamento può variare con altri tipi di fusto)

Supporto a parete in plastica

- Robusta forma costruttiva
- In polietilene ecologico (PE)
- Per bombole di gas con un diametro da 140 fino a 320 mm
- Cinghia di serraggio per mettere in sicurezza la bombola di gas
- Elementi di giunzione integrati per collocare facilmente diverse bombole di gas su una parete
- Per il montaggio a parete (comprensivo di materiale di fissaggio)





Supporto a parete per 1 bombola di gas, ampliabile secondo le esigenze individuali



Per 1 bombola di gas



Set per 2 bombole di gas



Set per 3 bombole di gas

Ø bombola di gas, max. [mm]	320
Materiale	Plastica
Colore	blu
Codice articolo per 1 bombola di gas	240-854-JC
Codice articolo per 2 bombole di gas	241-360-JC
Codice articolo per 3 bombole di gas	241-361-JC

Supporto a parete in acciaio zincato

- Robusta forma costruttiva
- In acciaio zincato
- Con catena per il fissaggio delle bombole
- Supporto a parete per un massimo di 3 bombole di gas
- Per bombole di gas con 140, 230 e 320 mm di diametro



Supporto a parete per massimo 3 bombole di gas con Ø max. di 140 mm



Supporto a parete per massimo 3 bombole di gas con Ø max. di 230 mm



Supporto a parete per massimo 2 bombole di gas con Ø max. di 320 mm

Ø bombola di gas, max. [mm]	140	230	320
Materiale	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Superficie	zinc.	zinc.	zinc.
Codice articolo per 1 bombola di gas	136-479-JC	136-482-JC	136-485-JC
Codice articolo per 2 bombole di gas	136-480-JC	115-878-JC	136-486-JC
Codice articolo per 3 bombole di gas	136-481-JC	136-484-JC	–

Sostegni per bombole di gas

- Sostegno per un massimo di 2 bombole di gas (max. Ø 230 mm)
- Con verniciatura a polvere di colore blu genziana (RAL 5010)
- Predisposizione per il fissaggio alla parete
- Con catena di sicurezza
- Per il posizionamento sicuro di bombole di gas
- Più sostegni possono essere avvitati insieme in un'unica unità completa



Ø bombola di gas, max. [mm]	230	230
Capacità di stoccaggio bombole di gas da 50 litri	1	2
Misure esterne L x P x H [mm]	275 x 360 x 1005	560 x 410 x 1005
Portata totale [kg]	75	150
Codice articolo	115-875-JC	115-873-JC

Gabbie per il trasporto di bombole di gas

- Per conservare e trasportare in modo sicuro bombole di gas
- Robusto telaio portante in acciaio zincato a caldo
- 2 occhielli laterali per il sollevamento e trasporto con gru
- Staffe girevoli assicurano le bombole da eventuali cadute
- Ganci di fissaggio laterali per accessori di saldatura, maschere di protezione, ecc.



Fasce di riscaldamento per bombole di gas, anche in versione antideflagrante

pagina 266





Gabbia per trasporto bombole gas, per 4 bombole



Gabbia per trasporto bombole gas, per 8 bombole

Ø bombola di gas, max. [mm]	230	230
Capacità di stoccaggio bombole di gas da 50 litri	4	8
Misure esterne L x P x H [mm]	860 x 650 x 1110	860 x 1200 x 1100
Tasche per le forche L x H [mm]	165 x 65	160 x 78
Distanza tasche d'inforcamento [mm]	520	520
Portata totale [kg]	400	640
Codice articolo	119-227-JC	119-228-JC

Cestelli trasportabili per bombole di gas

- Cestello per lo stoccaggio di bombole di gas vuote e piene
- Robusta costruzione in acciaio zincato a caldo
- Movimentabili con carrello elevatore o transpallet
- Trasporto sicuro di bombole di gas in diverse misure






Ø bombola di gas, max. [mm]	230
Capacità di stoccaggio bombole di gas	12
Versione	movimentabile con gru
Misure esterne L x P x H [mm]	1030 x 805 x 1210
Portata totale [kg]	960
Codice articolo	115-872-JC

Pallet per bombole di gas movimentabile con gru, per un massimo di 12 bombole di gas, Ø 230 mm, con asta girevole

Carrello KM Ergo per bombole di gas

Per la movimentazione sicura di bombole di gas

- Carrello per bombole di gas, ergonomico e verniciato
- Per sostituire bombole di gas facilmente e senza danni alla schiena
- Facile utilizzo, evita il sollevamento di carichi pesanti
- Per una bombola di gas da 50 litri (diametro max. 235 mm)
- Con cinghia di fissaggio, supporti per bombola e catena di sicurezza
- Ruote con pneumatici (diametro 260 mm)

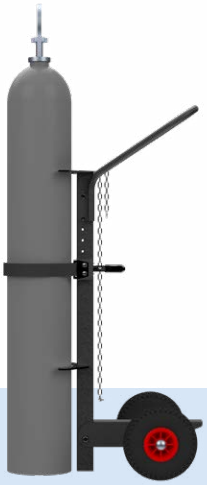



Tipo	KM Ergo
Ø bombola di gas, max. [mm]	235
Capacità di stoccaggio bombole di gas	1
Misure esterne L x P x H [mm]	600 x 500 x 1200
Portata totale [kg]	80
Diametro ruota [mm]	260
Codice articolo	255-319-JC

Carrello tipo KM Ergo per 1 bombola di gas (Ø max. 235 mm)


Codice articolo 255-319-JC

MAGAZINE DENIOS

TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SUI PRODOTTI ASSORBENTI DENSORB®

Ci sono tre varianti di prodotti assorbenti: Universal, Olio e Speciale. E' molto importante avere sempre a disposizione una buona riserva di prodotti assorbenti, in modo da essere pronti con il materiale giusto e in giusta quantità in caso di emergenza. Dai tappetini, al granulato fino ai set d'emergenza, DENIOS è in grado di offrirVi una vasta scelta di prodotti assorbenti, adatti a intervenire in pressoché qualsiasi situazione.

- » GUIDE
- » ARTICOLI
- » FAQ
- » INTERVISTE
- » CHECKLIST
- » VIDEO
- » WHITEPAPER
- » E MOLTO ALTRO ANCORA!

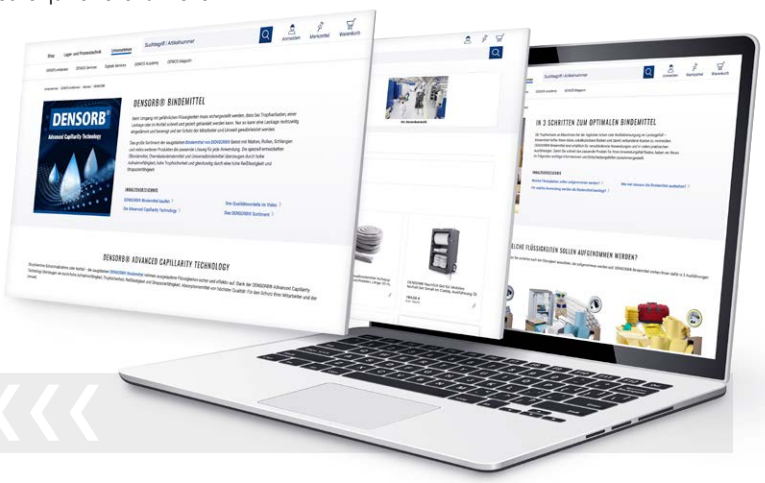

www.denios.it/magazine

GUIDA

L'ASSORBENTE INDUSTRIALE GIUSTO, IN TRE SEMPLICI STEP

- Quali liquidi devono essere assorbiti?
- A quale applicazione vanno destinati gli assorbenti?
- Quale deve essere la capacità di resistenza?

DENIOS Vi guida verso l'assorbente per sostanze pericolose più adatto alle Vostre esigenze

www.denios.it/magazine/3step-densorb

GUIDA

GESTIONE DELLE PERDITE DURANTE LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MACCHINARI

I rotoli in tessuto non tessuto DENSORB® realizzati ad hoc per operazioni di riparazione e manutenzione garantiscono maggior sicurezza, pulizia e consentono di risparmiare tempo.

www.denios.it/magazine/densorb-macchinari

ARTICOLO

SET DI EMERGENZA - IDEALI PER IL PRONTO INTERVENTO

I nostri set di emergenza contengono tutta la dotazione di assorbenti DENSORB® necessaria per un pronto intervento in caso di sversamenti accidentali.

www.denios.it/magazine/set-densorb

POSTER


POSTER PIANO DI EMERGENZA DENSORB

Il poster DENIOS "Piano di emergenza in 10 mosse" illustra come reagire prontamente ad uno sversamento di materiale pericoloso in conformità alle norme ISO.

www.denios.it/download-center/poster-densorb


PRODOTTI ASSORBENTI DENSORB® IN TESSUTO NON TESSUTO - DAVVERO MULTISTRATO!

DENSORB® ECONOMY SINGLE




- Per applicazioni singole e di breve durata in caso di perdite
- Struttura a fibre fini, aperta su entrambi i lati, per un rapido assorbimento dei liquidi fuoriusciti

DENSORB® ECONOMY DOUBLE




- Per elevate esigenze di durata ed efficienza
- Il robusto strato aggiuntivo in tessuto non tessuto sul lato superiore garantisce un'elevata resistenza agli strappi e all'abrasione

DENSORB® ECONOMY TRIPLE



- Per applicazioni impegnative e di lunga durata
- L'ideale nella produzione, in laboratori e altre aree sensibili allo sporco
- Possibilità di passarvi sopra, sia a piedi che con mezzi, grazie agli strati protettivi resistenti allo strappo e all'abrasione
- Ottimo rapporto prezzo/prestazioni

DENSORB® PREMIUM TRIPLE



- Per esigenze molto elevate in termini di pulizia e durata
- Privo di lanugine e quindi ottimale per applicazioni e superfici delicate
- Possibilità di passarvi sopra, sia a piedi che con mezzi, grazie agli strati protettivi resistenti allo strappo e all'abrasione

UNIVERSAL


Idrofilo, assorbe praticamente tutti i liquidi, come ad esempio oli, refrigeranti, lubrificanti, solventi, antigelo, emulsioni olio-acqua, altri liquidi acquosi e acidi e soluzioni alcaline non aggressive.
Impiego: produzione, officina, stoccaggio e molto altro

OLIO

Ha la particolarità di assorbire l'olio e di respingere l'acqua (idrofobo). L'olio viene catturato senza assorbire neanche una gocciolina d'acqua. Per oli, benzina, gasolio, solventi, petrolio e tutti gli altri liquidi a base di idrocarburi.
Impiego: magazzini esterni, punti di carico, specchi d'acqua e molto altro

SPECIALE

Per l'utilizzo con acidi soluzioni alcaline, liquidi aggressivi e sconosciuti. Il colore giallo segnaletico indica un potenziale pericolo e permette di vedere chiaramente il liquido assorbito.
Impiego: attività in laboratorio, stoccaggio e lavorazione di sostanze chimiche aggressive e molto altro

						
Formato:	**Rotolo**	**Tappetino**	**Barriera Cilindrica**	**Cuscino**	**Varioform**	**Supporto per fusti**
Caratteristica:	diverse larghezze, tutte le versioni sono perforate nella mezzeria e trasversalmente	misure adatte alle specifiche necessità, talvolta perforate nella mezzeria	elevata capacità di assorbimento, facilmente modellabile	elevata capacità di assorbimento, flessibile	utilizzabile in molteplici occasioni, come rotolo, tappetino, barriera cilindrica o panno	tagliato su misura per fusti da 200 litri
Impiego:	copertura di pavimenti, ampie superfici, utilizzi impegnativi e molto altro	manutenzione, pulizia, riparazione, perdite, attività su banchi di lavoro e molto altro	per contenere perdite, ad esempio su macchine e impianti difettosi, e molto altro	attività di travaso, perdite da tubature, da giunzioni, e molto altro	attrezzatura da officina, veicoli di servizio, attività in laboratorio e molto altro	nell'utilizzo di pompe o imbuti su fusti in verticale

PROVATE DENSORB®

Starter-set DENSORB® UNIVERSAL

Provate i diversi formati di prodotti assorbenti con il nostro Starter-Set.



Codice articolo 157-222-JC

Set di prova DENSORB® UNIVERSAL

Provate i prodotti per convincerVi delle sorprendenti caratteristiche dei tappetini di tessuto non tessuto assorbente a fibre fini! Richiedete un set di prova gratuito.



Codice articolo 132-399-JC

Imparate dai professionisti!

Mettere in pratica le conoscenze

DENIOS ACADEMY

Il seminario DENIOS "Emergenza perdite - formazione"

AffidateVi ai nostri professionisti per imparare il giusto comportamento in caso di emergenza, evitando così incalcolabili rischi e costi correlati. Nell'ambito dell'iniziativa di formazione DENIOS sull'emergenza perdite, i collaboratori vengono istruiti in merito alla prevenzione di incidenti e sul corretto utilizzo dei set di emergenza DENSORB®, per assorbire e rimuovere i liquidi fuoriusciti. I collaboratori che prenderanno parte all'iniziativa avranno la sicurezza di essere preparati ad intervenire in caso di emergenza. Questo seminario è parte integrante delle misure di prevenzione delle emergenze secondo la norma ISO 14001:2015, cap. 8.2.

Contenuti di formazione teorica:

- Conoscenze fondamentali sulla gestione della normativa vigente e sugli aspetti ecologici
- Prevenzione di perdite
- Pianificazione e applicazione di misure di emergenza
- Casi esemplificativi di perdite
- Campi d'impiego dei set di emergenza con materiali assorbenti

Contenuti di formazione pratica:


- Corretto utilizzo dell'equipaggiamento di emergenza
- Formazione pratica sulla base di perdite controllate, di dimensioni idonee al contesto aziendale
- In opzione: ispezione di luoghi potenzialmente a rischio di incidenti
- In opzione: consulenza su soluzioni tecniche per la gestione di perdite



Set SPECIALE per incidenti con sostanze chimiche

Specialmente indicato per perdite di liquidi aggressivi

- Con tessuto non tessuto assorbente e materiale assorbente per sostanze chimiche e acidi
- Compresi DPI per fuoriuscite di sostanze chimiche
- Ideale per un impiego mobile, ovunque si possano verificare perdite

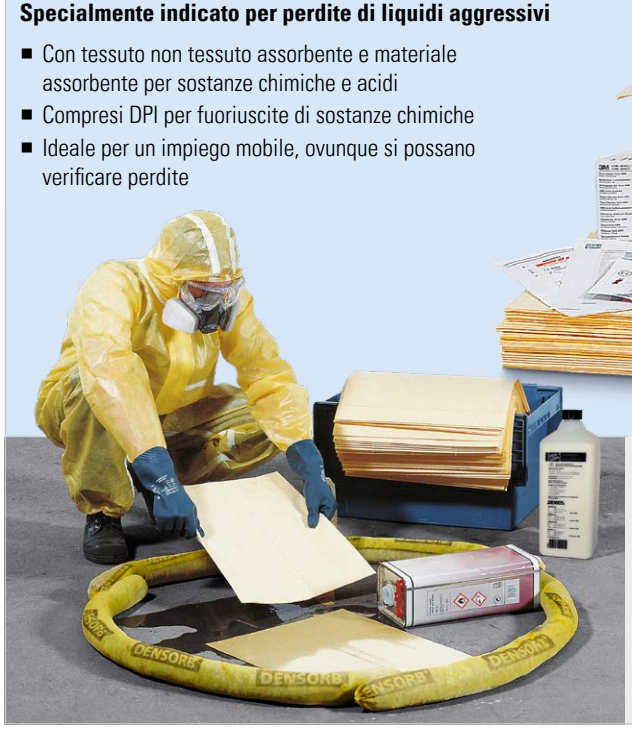



Contenuto:
40 tappetini 50 x 40 cm
3 barriere cilindriche 120 x 7,5 cm
2 x 400 g materiale assorbente per sostanze chimiche e acidi Multi-Sorb
1 paio di occhiali panoramici con elastico
1 paio di guanti protettivi per sostanze chimiche
1 semi maschera 3M tipo 6200
2 filtri per gas e combinati tipo 6059 ABEK1
1 tuta protettiva per sostanze chimiche tipo 4, 5, 6
liste di resistenza alla corrosione

Applicazione DENSORB®	Speciale
Capacità [l / conf.]	42
Misure esterne L x P x H [mm]	400 x 610 x 290
Codice articolo	163-776-JC
Accessori	
Codice articolo Set di ricarica	200-211-JC

Set di emergenza extra large in fusto mobile DENSORB

DENSORB®

Idoneità per la collocazione all'aperto

- Set di emergenza per perdite per la raccolta rapida ed efficace di sostanze pericolose accidentalmente fuoriuscite. Da tenere a portata di mano in zone potenzialmente a rischio, ad esempio in aree designate per lo stoccaggio di sostanze pericolose o laddove queste vengano trasportate, travasate o lavorate.
- La particolarità di questo set di emergenza è il contenitore mobile (in PE) di grandi dimensioni, idoneo anche alla collocazione all'esterno. Il coperchio è dotato di una maniglia di presa ergonomica e di guarnizione NBR, che protegge il contenuto da sporcizia e umidità. Le chiusure a serratura consentono l'applicazione di lucchetti o piombature.
- Le barriere cilindriche vengono utilizzate per contenere le perdite e impedire che continuino a defluire. I prodotti assorbenti, ad esempio sotto forma di tappetini, rotoli e cuscini (si veda la dotazione) vengono utilizzati per raccogliere il liquido fuoriuscito. Inoltre i set di emergenza contengono guanti di protezione per l'utente e sacchetti per lo smaltimento dei prodotti assorbenti utilizzati.
- Nella fornitura è compreso un set di adesivi multilingue per l'identificazione del set di emergenza.



Il fusto di conservazione dispone di due chiusure a serratura. Grazie al lucchetto con catena o alla piombatura il contenuto del fusto è protetto dall'accesso non autorizzato.





Una rientranza posta sul coperchio permette l'applicazione di un segnale di pericolo, utile per attirare l'attenzione sulla perdita.

NOVITÀ





Due ruote grandi e robuste consentono di trasportare il set di emergenza sul luogo del guasto in modo facile e sicuro.

Contenuto:
400 tappetini assorbenti 40 x 50 cm
20 barriere cilindriche assorbenti 120 x 7,5 cm
4 barriere cilindriche assorbenti 300 x 7,5 cm
15 cuscini assorbenti 25 x 25 cm
1 sacco di materiale assorbente DENSORB Mineral, 10 kg
2 occhiali panoramici con elastico
2 paia di guanti protettivi
25 sacchetti per lo smaltimento dei rifiuti

Contenuto:
200 tappetini assorbenti 40 x 50 cm
2 rotoli di tessuto non tessuto 38 cm x 45 m
40 barriere cilindriche assorbenti 120 x 7,5 cm
8 cuscini assorbenti 46 x 46 cm
2 occhiali panoramici con elastico
2 paia di guanti per sostanze chimiche
25 sacchetti per lo smaltimento dei rifiuti

Contenuto:
200 tappetini assorbenti 40 x 50 cm
2 rotoli di tessuto non tessuto 38 cm x 45 m
40 barriere cilindriche assorbenti 120 x 7,5 cm
8 cuscini assorbenti 46 x 46 cm
2 occhiali panoramici con elastico
2 paia di guanti per sostanze chimiche
25 sacchetti per lo smaltimento dei rifiuti

Applicazione DENSORB®	Universal	Olio	Speciale
Capacità [l / conf.]	498	445	445
Misure esterne L x P x H [mm]	928 x 1038 x 1063	928 x 1063 x 1038	928 x 1038 x 1063
Codice articolo	314-246-JC	314-247-JC	314-248-JC
Accessori			
Codice articolo Set di ricarica	314-249-JC	314-250-JC	314-251-JC
Codice articolo Set per la collocazione del segnale di pericolo	270-419-JC	270-419-JC	270-419-JC

LISTA DI COMPATIBILITÀ PER PRODOTTI ASSORBENTI

Prodotto chimico	OLIO	UNIVERSAL	SPECIALE	Prodotto chimico	OLIO	UNIVERSAL	SPECIALE	Prodotto chimico	OLIO	UNIVERSAL	SPECIALE
Acetaldeide		•	•	Bromo*		•	•	Idrossido di calcio		•	•
Acetati isopropilici	•	•	•	Bromuro di metilene	•	•	•	Idrossido di sodio (fino al 30 %)		•	•
Acetato di etile	•	•	•	Butilacetato	•	•	•	Ipoclorito di sodio		•	•
Acetato di isoamile	•	•	•	Cherosene*	•	•	•	Isoottani	•	•	•
Acetone	•	•	•	Chetoni	•	•	•	Liquido per freni	•	•	•
Acido acetico			•	Cicloesano	•	•	•	Metilammina	•	•	•
Acido acrilico			•	Clorobenzene		•	•	Metiletilchetone	•	•	•
Acido amminobenzoico			•	Cloroformio*	•	•	•	Metilisobutilchetone	•	•	•
Acido benzoico			•	Cloronaftalene	•	•	•	Metilmetacrilato	•	•	•
Acido borico			•	Cloruro di acetilene		•	•	Monoetanolammina	•	•	•
Acido carbolico			•	Cloruro di etile*	•	•	•	Morfolina	•	•	•
Acido citrico			•	Cloruro di metile	•	•	•	Nafta	•	•	•
Acido cloridrico (fino al 37 %)			•	Cloruro di sodio		•	•	Naftalene	•	•	•
Acido cromico (fino al 50 %)			•	Cresolo	•	•	•	Nitrato di argento		•	•
Acido fluoridrico			•	Dibutilftalato	•	•	•	Nitrato di sodio		•	•
Acido fluoridrico in sol. acquosa			•	Dicloroetilene	•	•	•	Nitrometano	•	•	•
Acido fosforico			•	Dietilammina	•	•	•	Olio combustibile	•	•	•
Acido linoleico			•	Dietiletere	•	•	•	Olio di semi di lino	•	•	•
Acido nitrico* (fino al 70 %)			•	Dimetilformammide	•	•	•	Olio di silicone	•	•	•
Acido propionico			•	Dimetilsolfossido	•	•	•	Olio lubrificante	•	•	•
Acido prussico	•	•	•	Diottilftalato	•	•	•	Olio minerale	•	•	•
Acido solforico* (fino al 50 %)			•	Esano	•	•	•	Olio motore	•	•	•
Acquaragia*	•	•	•	Etere	•	•	•	Olio per cambio	•	•	•
Alcol allilico		•	•	Etere etilico	•	•	•	Olio per trasformatori	•	•	•
Alcol amilico		•	•	Etere metilico	•	•	•	Ottano	•	•	•
Alcol benzilico		•	•	Etilbenzene	•	•	•	Paraffina	•	•	•
Alcol butilico	•	•	•	Fenolo		•	•	Percloroetilene*	•	•	•
Alcol etilico (etanolo)	•	•	•	Fluoruro di ammonio	•	•	•	Perossido d'idrogeno (fino al 30 %)		•	•
Alcol isobutilico	•	•	•	Formaldeide		•	•	Propanolo		•	•
Alcol isopropilico	•	•	•	Freon	•	•	•	Propionato di etile	•	•	•
Alcol metilico	•	•	•	Furfurale	•	•	•	Resorcina		•	•
Alcol propilico	•	•	•	Glicerina		•	•	Soda caustica (fino al 30 %)		•	•
Ammoniaca (anidra)	•	•	•	Glicole butilico	•	•	•	Solfuro di carbonio		•	•
Anilina		•	•	Glicole etilenico		•	•	Stirene	•	•	•
Benzaldeide	•	•	•	Glicole propilenico	•	•	•	Tetracloruro di carbonio	•	•	•
Benzina	•	•	•	Glicole trietilenico	•	•	•	Toluolo*	•	•	•
Benzina avio	•	•	•	Idrazina		•	•	Tricloroetilene*	•	•	•
Benzolo*	•	•	•	Idrochinone	•	•	•	Xilolo*	•	•	•
Bicarbonato di sodio		•	•	Idrossido di ammonio	•	•	•				

*Queste sostanze chimiche reagiscono con il polipropilene e causano una decomposizione del materiale.

Nota:
La presente lista di resistenza chimica è valida per tutti i prodotti assorbenti in tessuto non tessuto in polipropilene. La resistenza dei prodotti assorbenti DENSORB® è testata nei confronti di diverse sostanze chimiche. DENIOS non può tuttavia garantire con certezza assoluta la capacità di assorbimento, a causa di fattori esterni talvolta incontrollabili e imprevedibili. Per la Vostra sicurezza Vi consigliamo di fare un test di resistenza chimica e di assorbimento delle Vostre sostanze chimiche prima di acquistare un prodotto assorbente in tessuto non tessuto DENSORB®. Avete domande o desiderate ricevere i nostri prodotti per test gratuiti? Chiamateci gratuitamente al numero **010 9636743**.


L'ASSORBENTE DENSORB® ADATTO ALLE VOSTRE ESIGENZE!

DENIOS Vi offre un assortimento insolitamente vasto, contenente vari assorbenti di qualità elevata. Qui potrete trovare il prodotto adatto per ogni Vostra specifica esigenza. Approfittate del product finder e assicurateVi tramite pochi step l'assorbente che fa al caso Vostro.

www.denios.it/trova-prodotto

Tessuto non tessuto estremamente assorbente in polipropilene con struttura a fibra fine su entrambi i lati, per un rapido assorbimento dei liquidi fuoriusciti.

- Per un impiego rapido e semplice in caso di perdite, ad esempio sotto macchinari o guarnizioni gocciolanti
- Perfetto come base protettiva durante lavori di pulizia, manutenzione e riparazione
- Il colore grigio scuro nasconde lo sporco, in questo modo il prodotto assorbente in tessuto non tessuto può rimanere in uso più a lungo, senza dare all'ambiente di lavoro un aspetto non curato
- Minimo rischio di gocciolamento per adesione marcata tra la superficie delle fibre e il liquido trattenuto
- Resistente allo strappo anche in condizioni sature

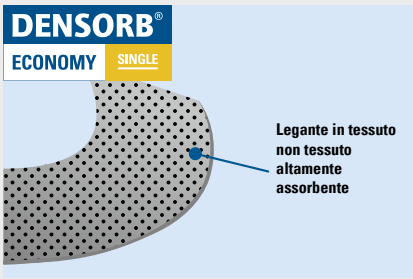

Tappetini Universal ECONOMY SINGLE

Tappetini Universal in tessuto non tessuto, ultra assorbenti, assorbono rapidamente e in sicurezza i liquidi fuoriusciti, impiego universale, disponibili in diverse dimensioni.





Tappetini	Light	Light	Light	Light	Light	Heavy	Heavy	Heavy
Lunghezza esterna [mm]	240	400	500	500	1500	500	500	800
Larghezza esterna [mm]	200	370	400	400	800	400	400	500
Perforazione	no	no	Sì	Sì	no	Sì	Sì	no
Confezione (conf.)	200 pz.	200 pz.	100 pz.	200 pz.	10 pz.	50 pz.	100 pz.	50 pz.
Capacità [l / conf.]	38	118	80	160	48	62	124	124
Codice articolo	175-581-JC	177-885-JC	207-920-JC	175-014-JC	180-856-JC	207-921-JC	175-015-JC	191-669-JC

Rotoli Universal ECONOMY SINGLE

Per una suddivisione adeguata alle Vostre necessità, i rotoli sono perforati longitudinalmente e trasversalmente ogni 43 cm. Sono eccellenti per assorbire perdite e liquidi nebulizzati.






Rotoli	Light, stretto	Light, stretto	Light, largo	Light, stretto	Light, largo	Light, extra-large	Heavy, stretto	Heavy, stretto	Heavy, largo	Heavy, largo
Lunghezza esterna [m]	45	45	45	90	90	45	45	45	45	70
Larghezza esterna [mm]	380	380	760	380	760	1500	380	380	760	760
Confezione (conf.)	1 rot.	2 rot.	1 rot.	2 rot.	1 rot.	1 rot.	1 rot.	2 rot.	1 rot.	1 rot.
Capacità [l / conf.]	68	137	137	274	274	270	106	211	211	329
Codice articolo	259-105-JC	173-862-JC	173-867-JC	173-858-JC	173-871-JC	178-453-JC	259-107-JC	173-857-JC	173-866-JC	259-104-JC

Su richiesta, prezzi speciali per clienti all'ingrosso: 010 9636743

Heavy: spessore doppio del materiale per grandi quantità di liquido
Light: spessore semplice del materiale per piccole perdite e gocce

UNIVERSAL - prodotti assorbenti per oli, refrigeranti, lubrificanti, solventi e soluzioni acquose

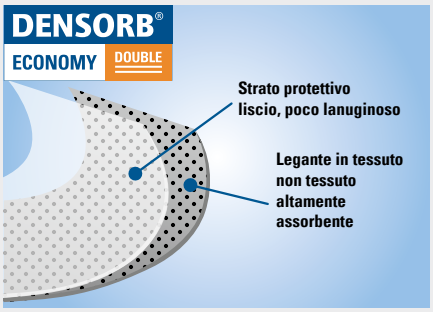


Tessuto non tessuto ultra assorbente, in combinazione con un robusto strato protettivo poco lanuginoso, adatto per l'uso a lungo termine.

- Il robusto strato aggiuntivo in tessuto non tessuto garantisce una resistenza elevata agli strappi e alle abrasioni, anche in caso di completa saturazione
- Grazie allo strato protettivo è possibile un utilizzo ancora più mirato del prodotto:
  - innanzitutto come protezione del pavimento durante lavori di riparazione, pulizia e manutenzione o su tavoli da lavoro, in caso si necessiti una superficie liscia e senza lanugine (rivolgere lo strato protettivo verso l'alto), oppure
  - in secondo luogo per proteggere il pavimento sotto macchine gocciolanti, quando è importante assorbire rapidamente il liquido fuoriuscito (rivolgere lo strato protettivo verso il basso)
- Idoneità universale per l'impiego in produzione e in officina

Tappetini Universal ECONOMY DOUBLE

Forniti in un pratico dispenser di cartone per un impiego rapido ed efficiente.

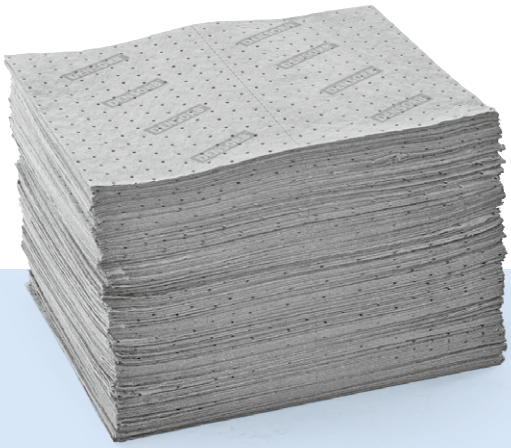




I tappetini sono perforati nella mezzeria per poter strappare facilmente la quantità necessaria in caso di piccole perdite, risparmiando quindi del materiale.

Tappetini	Light	Heavy
Lunghezza esterna [mm]	500	500
Larghezza esterna [mm]	400	400
Confezione (conf.)	200 pz.	100 pz.
Capacità [l / conf.]	146	96
Codice articolo	243-791-JC	243-798-JC

Rotoli Universal ECONOMY DOUBLE

I rotoli sono perforati nella mezzeria e trasversalmente ogni 40 cm. In questo modo è facile strappare la quantità necessaria consumando solo il materiale che occorre. Rotoli di grandi dimensioni, adatti per la copertura di grandi superfici.



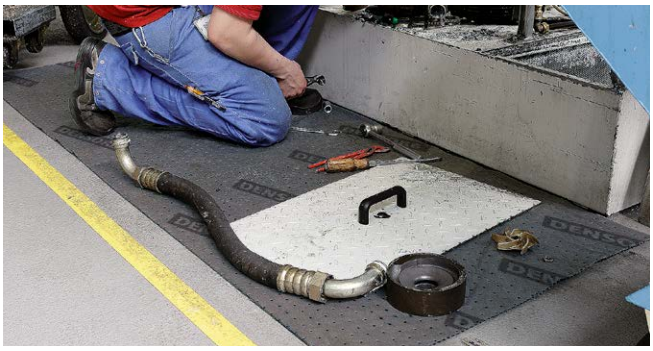

Rotoli	Light, stretto	Light, largo	Heavy, stretto	Heavy, largo
Lunghezza esterna [m]	90	90	45	45
Larghezza esterna [mm]	500	1000	500	1000
Confezione (conf.)	2 rot.	1 rot.	2 rot.	1 rot.
Capacità [l / conf.]	328	328	215	215
Codice articolo	243-799-JC	243-800-JC	243-801-JC	243-802-JC


Su richiesta, prezzi speciali per clienti all'ingrosso: 010 9636743

Heavy: spessore doppio del materiale per grandi quantità di liquido
Light: spessore semplice del materiale per piccole perdite e gocce

UNIVERSAL - prodotti assorbenti per oli, refrigeranti, lubrificanti, solventi e soluzioni acquose

Con un robusto strato protettivo, poco lanuginoso sul lato superiore e su quello inferiore.

- L'elevata resistenza meccanica garantisce lunga durata d'impiego e permette l'accesso, sia a piedi che con mezzi
- L'ideale per la protezione di pavimenti o da utilizzare a lungo termine su banchi e superfici da lavoro
- Privo di lanugine e quindi ottimale per applicazioni delicate e aree di impiego sensibili allo sporco
- Idoneo anche per la pulizia di superfici ruvide o spigolose
- Il rinforzo su entrambi i lati con robusto tessuto non tessuto garantisce la massima resistenza allo strappo e all'abrasione
- Nessuna fibra residua sul pavimento, anche con tessuto non tessuto saturo

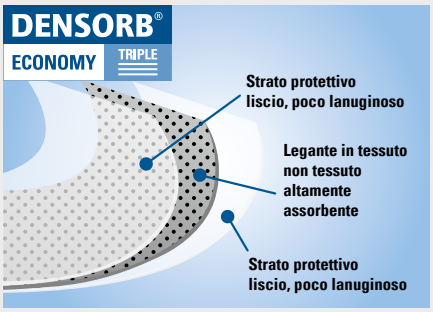

Tappetini Universal ECONOMY TRIPLE

I tappetini forniti sono perforati nella mezzeria. Possono essere facilmente strappati nella quantità desiderata.





Tappetini	Light	Heavy
Lunghezza esterna [mm]	500	500
Larghezza esterna [mm]	400	400
Confezione (conf.)	100 pz.	100 pz.
Capacità [l / conf.]	70	100
Codice articolo	248-913-JC	248-914-JC

Rotoli Universal ECONOMY TRIPLE

Per una suddivisione adeguata alle Vostre necessità, i rotoli sono perforati longitudinalmente e trasversalmente ogni 43 cm.






Rotoli	Light, stretto	Light, largo	Heavy, stretto	Heavy, largo
Lunghezza esterna [m]	45	45	45	45
Larghezza esterna [mm]	380	760	380	760
Confezione (conf.)	1 rot.	1 rot.	1 rot.	1 rot.
Capacità [l / conf.]	60	120	85	170
Codice articolo	248-907-JC	248-908-JC	248-909-JC	248-910-JC

Su richiesta, prezzi speciali per clienti all'ingrosso: 010 9636743

Heavy: spessore doppio del materiale per grandi quantità di liquido
Light: spessore semplice del materiale per piccole perdite e gocce

UNIVERSAL - prodotti assorbenti per oli, refrigeranti, lubrificanti, solventi e soluzioni acquose

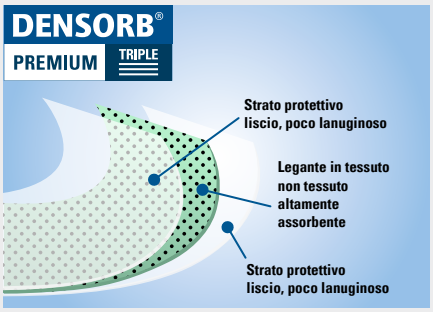

Materiale ultra assorbente in tessuto non tessuto con strati protettivi resistenti e poco lanuginosi su entrambi i lati, soddisfa ogni esigenza in fatto di pulizia, durata, resistenza allo strappo e alle abrasioni.

- L'elevata resistenza meccanica garantisce lunga durata d'impiego e permette l'accesso, sia a piedi che con mezzi
- Privi di lanugine e quindi ideali per aree delicate e sensibili allo sporco, idonei anche per pulire superfici con spigoli vivi
- L'ideale per la protezione di pavimenti o da utilizzare su banchi e superfici da lavoro
- Idoneità universale per l'impiego in produzione e in officina
- Il colore chiaro permette di riconoscere l'assorbimento del liquido

Tappetini Universal PREMIUM TRIPLE

I tappetini forniti sono perforati nella mezzeria. Possono essere facilmente strappati nella quantità desiderata.



Richiedete un campione gratuito!

pagina 311





Forniti nel pratico distributore di cartone per un impiego rapido ed efficiente

Tappetini	Light	Heavy
Lunghezza esterna [mm]	500	500
Larghezza esterna [mm]	400	400
Confezione (conf.)	200 pz.	100 pz.
Capacità [l / conf.]	161	101
Codice articolo	219-426-JC	219-427-JC

Rotoli Universal PREMIUM TRIPLE

I rotoli sono perforati nella mezzeria e trasversalmente ogni 40 cm. In questo modo è facile strappare la quantità necessaria consumando solo il materiale che occorre. Rotoli di grandi dimensioni, adatti per la copertura di grandi superfici.






Rotoli	Light, stretto	Light, largo	Heavy, stretto	Heavy, largo
Lunghezza esterna [m]	90	90	45	45
Larghezza esterna [mm]	500	1000	500	1000
Confezione (conf.)	2 rot.	1 rot.	2 rot.	1 rot.
Capacità [l / conf.]	363	363	226	226
Codice articolo	219-430-JC	219-431-JC	219-432-JC	219-433-JC

Su richiesta, prezzi speciali per clienti all'ingrosso: 010 9636743

Heavy: spessore doppio del materiale per grandi quantità di liquido
Light: spessore semplice del materiale per piccole perdite e gocce

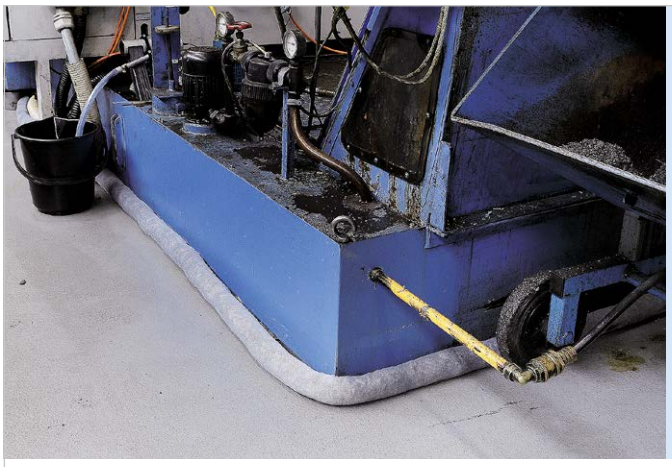

BEST SELLER



Barriere cilindriche assorbenti Universal

- L'ideale per un impiego continuativo, soprattutto dove spesso è necessario raccogliere gocciolamenti, ad esempio su macchine soggette a perdite o durante operazioni di travaso
- La forma cilindrica è ideale per contenere le perdite
- Idoneità universale per l'impiego in produzione e in officina
- Particolarmente facili da modellare grazie all'involucro flessibile: si posizionano in modo ottimale agli angoli e alla base dei macchinari, ma anche lungo le pareti

Con imbottitura in polipropilene

L'imbottitura tradizionale in fibre di polipropilene garantisce una capacità di assorbimento particolarmente buona. I liquidi vengono catturati in modo affidabile e possono essere smaltiti facilmente.

Dimensioni Ø x L [mm]	75 x 1200	75 x 1800	75 x 3000	75 x 5000	75 x 20000
Confezione (conf.)	20 pz.	12 pz.	4 pz.	4 pz.	1 pz.
Capacità [l / conf.]	53	47	25	53	56
Versione	pronte per l'uso	pronte per l'uso	pronte per l'uso	pronte per l'uso	da tagliare
Codice articolo	123-138-JC	123-139-JC	123-140-JC	258-259-JC	263-307-JC

Con imbottitura in fibra minerale

Imbottitura in fibra minerale sostenibile con un'altissima capacità di assorbimento.

- Ottima compatibilità chimica e resistenza alle alte temperature

Dimensioni Ø x L [mm]	80 x 1200	80 x 3000
Confezione (conf.)	20 pz.	8 pz.
Capacità [l / conf.]	120	120
Codice articolo	289-731-JC	289-733-JC

Cuscini assorbenti Universal

- Per raccogliere liquidi gocciolanti sotto tubi, valvole, condotti idraulici, flange, punti di allaccio e rubinetti per fusti
- L'ideale per un impiego continuativo, ad esempio durante il travaso
- Una forma particolarmente flessibile garantisce versatilità di impiego, anche in punti difficili da raggiungere



Con imbottitura in polipropilene

L'imbottitura tradizionale in fibre di polipropilene garantisce una capacità di assorbimento particolarmente buona. I liquidi vengono catturati e assorbiti in modo affidabile.


Misure esterne L x P [mm]	250 x 250	460 x 460
Confezione (conf.)	30 pz.	16 pz.
Capacità [l / conf.]	49	85
Codice articolo	123-134-JC	123-135-JC

Con imbottitura in fibra minerale

Imbottitura in fibra minerale sostenibile con un'altissima capacità di assorbimento.

- Ottima compatibilità chimica e resistenza alle alte temperature

Misure esterne L x P [mm]	450 x 400	300 x 200
Confezione (pezzo/co)	20 pz.	50 pz.
Capacità [l / conf.]	120	90
Codice articolo	289-735-JC	289-737-JC

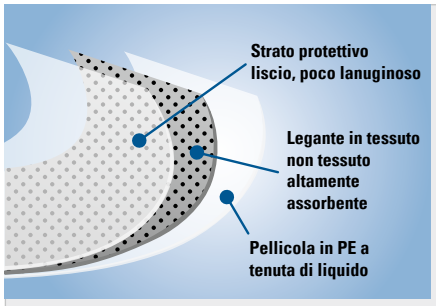

Rotoli assorbenti e tappetini con pellicola in PE a tenuta

La pellicola a tenuta in PE sul retro del tessuto non tessuto impedisce inflitrazioni di liquidi da gocciolamenti o liquidi fuorisciti. In questo modo il suolo, la pavimentazione, i banchi da lavoro e altre superfici si mantengono puliti e antiscivolo, anche quando il tessuto non tessuto è sottoposto a forte pressione o è impregnato. Un robusto strato protettivo, privo di lanugine, sulla parte superiore del tessuto non tessuto rende questi rotoli e tappetini particolarmente resistenti e consente di percorrerli a piedi o con mezzi.

- Materiale particolarmente spesso (heavy) per un'elevata capacità assorbente e un'eccellente resistenza allo strappo
- Strato di protezione ideale durante le attività di riparazione su impianti, veicoli e macchinari all'aperto. Idoneo anche per l'impiego a lungo termine
- Idoneità universale per l'impiego in produzione, stoccaggio e officina








Versione	Tappetini	Rotoli, stretti	Rotolo, largo
Lunghezza esterna [m]	0,4	40,0	40,0
Larghezza esterna [mm]	400	400	800
Confezione (conf.)	100 pz.	2 rot.	1 rot.
Capacità [l / conf.]	62	125	125
Codice articolo	273-340-JC	273-341-JC	273-342-JC

Rotoli e tappetini assorbenti mimetici

Il motivo mimetico nasconde in modo affidabile macchie e sporco, consentendo una lunga durata d'impiego.

- Grazie al robusto strato superiore è possibile utilizzarlo senza problemi come tappeto anche con sollecitazioni elevate
- Per evitare incidenti e costi di pulizia
- Minimo rischio di gocciolamento per adesione marcata tra la superficie delle fibre e il liquido trattenuto

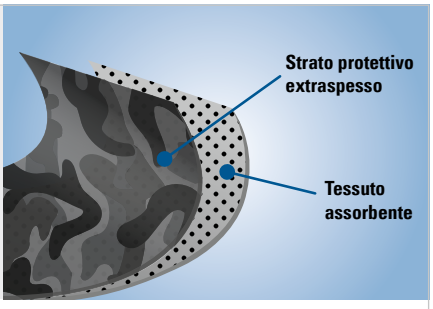



Lo strato mimetico superficiale consiste in un materiale molto robusto, in grado di sopportare sollecitazioni elevate.



Una macchia fresca di olio ...






Versione	Rotoli, stretti	Rotolo, largo	Rotolo, extra-large	Tappetini	Tappetini, larghi
Lunghezza esterna [m]	45,0	45,0	45,0	0,8	2,0
Larghezza esterna [mm]	380	760	1500	500	780
Confezione (conf.)	2 rot.	1 rot.	1 rot.	50 pz.	10 pz.
Capacità [l / conf.]	187	187	387	110	85
Codice articolo	163-792-JC	163-777-JC	181-593-JC	196-540-JC	268-662-JC



… viene subito assorbita dal tessuto non tessuto mimetico e, già dopo breve tempo, non è più visibile.

Rotoli proteggi pavimento per corridoi e zone di passaggio


- Le zone di passaggio rimangono pulite e antiscivolo
- Impurità come tracce di olio non vengono trasportate in altre zone
- Robusti, poco lanuginosi e particolarmente durevoli, grazie all'elevata resistenza alle abrasioni
- Adatti anche a forti sollecitazioni, ad esempio se trasportati su carrelli elevatori
- L'affaticamento dovuto alla lunga permanenza in piedi è notevolmente ridotto
- Idoneità anche per sollecitazioni elevate, come il traffico di carrelli elevatori

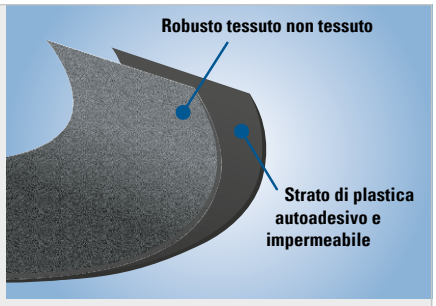

Rotolo in tessuto non tessuto agugliato "Professional", per il massimo della sicurezza

Versione	Extra - Light	Extra - Heavy	Extra PE con pellicola antiscivolo in PE	Extra PE con pellicola antiscivolo in PE	Extra PE con pellicola antiscivolo in PE	Professional con pellicola PE autoadesiva	Professional con pellicola autoadesiva in PE - Light
Lunghezza esterna [m]	100	50	15	30	30	15	30
Larghezza esterna [mm]	1000	1000	910	910	1000	800	1000
Confezione (conf.)	1 rot.	1 rot.	1 rot.	1 rot.	1 rot.	–	–
Capacità [l / conf.]	200	150	50	92	50	20	50
Grammatura [g/m²]	300	600	360	300	350	350	350
Codice articolo	129-633-JC	129-634-JC	280-997-JC	280-996-JC	129-635-JC	265-655-JC	268-019-JC

Heavy: spessore doppio del materiale per grandi quantità di liquido
Light: spessore semplice del materiale per piccole perdite e gocce

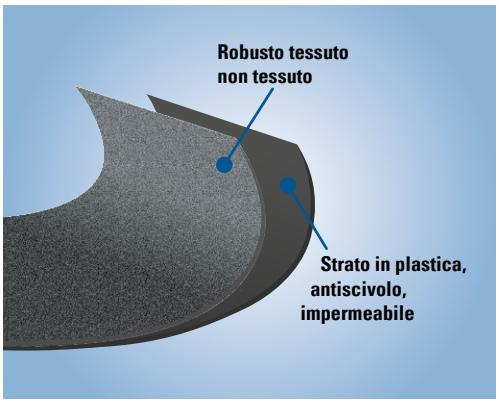

Rotolo in tessuto non tessuto "Extra PE"



I rotoli di protezione per pavimenti di tipo "Extra PE" e "Professional" possono anche essere attraversati da carrelli elevatori a forche.



Il rotolo di tessuto non tessuto "Extra PE" con rivestimento antiscivolo e a tenuta impedisce che i liquidi penetrino nel pavimento.

Tappetini e rotoli "Classic"


- Particolarmente assorbenti
- Contrariamente ai prodotti totalmente in fibre sintetiche, il materiale assorbe molto bene anche soluzioni acquose
- Prodotti in fibre riciclabili, resistenti ai solventi
- Buona resistenza all'abrasione, idonei a sollecitazioni standard





Versione	Classic, tappetini	Classic, rotoli	
Lunghezza esterna [m]	0,50	50,00	50,00
Larghezza esterna [mm]	500	500	1000
Confezione (conf.)	50 pz.	1 rot.	1 rot.
Capacità [l / conf.]	38	75	150
Codice articolo	123-093-JC	129-630-JC	129-632-JC

OLIO — prodotti assorbenti per oli, carburante e idrocarburi, idrorepellenti

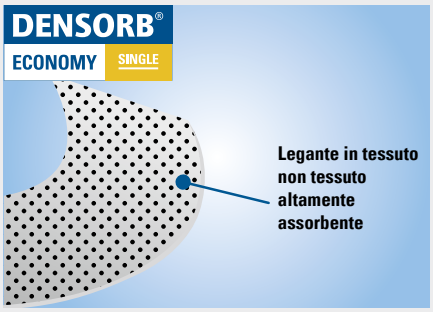


Tessuto non tessuto estremamente assorbente in polipropilene con struttura a fibra fine su entrambi i lati, per un rapido assorbimento dei liquidi fuoriusciti.

- Per un impiego rapido e semplice in caso di perdite, ad esempio sotto macchinari o guarnizioni gocciolanti
- L'ideale come protezione sotto a macchine o per pulire superfici o componenti sporchi
- Eccellente idoneità per l'uso all'aperto (anche in caso di pioggia) grazie alla struttura idrorepellente
- Eccellente per la rimozione di contaminanti quali olio o carburante su specchi d'acqua
- Galleggiano in acqua e sono resistenti allo strappo anche in condizioni sature



Rotoli Olio ECONOMY SINGLE

Per una suddivisione adeguata alle Vostre necessità, i rotoli sono perforati longitudinalmente e trasversalmente ogni 43 cm. Sono eccellenti per assorbire perdite su grandi superfici.

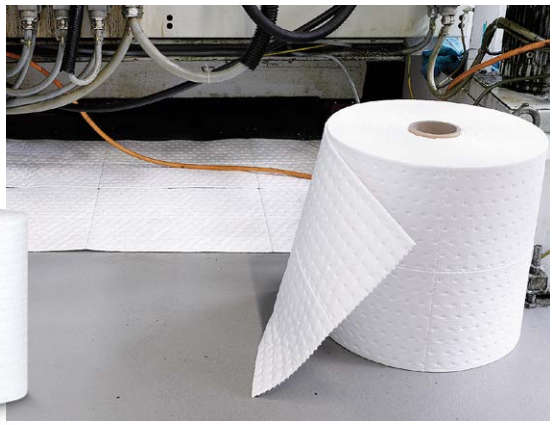

Versione	Light, stretto	Light, stretto	Light, largo	Light, stretto	Light, largo	Light, extra-large	Heavy, stretto	Heavy, stretto	Heavy, largo	Heavy, largo
Lunghezza esterna [m]	45	45	45	90	90	45	45	45	45	70
Larghezza esterna [mm]	380	380	760	380	760	1500	380	380	760	760
Confezione (conf.)	1 rot.	2 rot.	1 rot.	2 rot.	1 rot.	1 rot.	1 rot.	2 rot.	1 rot.	1 rot.
Capacità [l / conf.]	68	137	137	274	274	270	106	211	211	329
Codice articolo	259-109-JC	173-859-JC	173-868-JC	173-863-JC	173-872-JC	178-454-JC	259-110-JC	173-860-JC	173-869-JC	259-108-JC



Tappetini Olio ECONOMY SINGLE

Tappetini su misura in base alle esigenze d'uso specifiche, per l'utilizzo comodo e rapido.




Gli assorbenti per olio sono idrorepellenti e galleggiano anche quando sono imbevuti.

Versione	Light	Light	Light	Medium - senza perforazione	Heavy	Heavy
Lunghezza esterna [mm]	400	500	500	500	500	500
Larghezza esterna [mm]	370	400	400	400	400	400
Perforazione	no	Sì	Sì	no	Sì	Sì
Confezione (conf.)	200 pz.	100 pz.	200 pz.	100 pz.	50 pz.	100 pz.
Capacità [l / conf.]	118	80	160	96	62	124
Codice articolo	177-881-JC	207-923-JC	175-018-JC	189-447-JC	207-922-JC	175-016-JC

Tessuto non tessuto ultra assorbente, in combinazione con un robusto strato protettivo poco lanuginoso, adatto per l'uso a lungo termine

- Il robusto strato aggiuntivo in tessuto non tessuto garantisce una resistenza elevata agli strappi e all'abrasione, anche in caso di completa saturazione
- Grazie allo strato protettivo è possibile un utilizzo ancora più mirato del tessuto non tessuto:
  - innanzitutto come protezione del pavimento durante lavori di riparazione, pulizia e manutenzione o su tavoli da lavoro, in caso si necessiti una superficie liscia e senza lanugine (rivolgere lo strato protettivo verso l'alto)
  - in secondo luogo per proteggere il pavimento sotto macchine gocciolanti, quando è importante assorbire rapidamente il liquido fuoriuscito (rivolgere lo strato protettivo verso il basso)
- Galleggiano in acqua e sono resistenti allo strappo anche in condizioni sature
- Lo strato protettivo privo di lanugine li rende idonei anche per la pulizia di superfici ruvide o spigolose

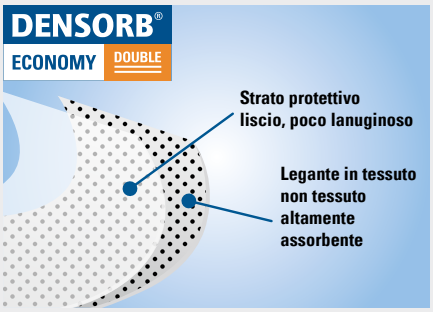

Rotoli Olio ECONOMY DOUBLE

I rotoli sono perforati nella mezzeria e trasversalmente ogni 40 cm. In questo modo è facile strappare la quantità necessaria consumando solo il materiale che occorre. Rotoli di grandi dimensioni, adatti per la copertura di grandi superfici.





Rotoli	Light, stretto	Light, largo	Heavy, stretto	Heavy, largo
Lunghezza esterna [m]	90	90	45	45
Larghezza esterna [mm]	500	1000	500	1000
Confezione (conf.)	2 rot.	1 rot.	2 rot.	1 rot.
Capacità [l / conf.]	328	328	215	215
Codice articolo	243-808-JC	243-809-JC	243-810-JC	243-811-JC

Rotoli extra grandi, con larghezza di max. 100 cm, adatti per la copertura di grandi superfici.

Su richiesta, prezzi speciali per clienti all'ingrosso: 010 9636743

Heavy: spessore doppio del materiale per grandi quantità di liquido
Light: spessore semplice del materiale per piccole perdite e gocce

Tappetini Olio ECONOMY DOUBLE

I tappetini tagliati in maniera conforme alla finalità d'impiego sono anche perforati nella mezzeria per un impiego efficiente del materiale.


Nel pratico distributore di cartone i tappetini sono protetti e possono essere prelevati in caso di utilizzo secondo le necessità.





Tappetini	Light	Heavy
Lunghezza esterna [mm]	500	500
Larghezza esterna [mm]	400	400
Confezione (conf.)	200 pz.	100 pz.
Capacità [l / conf.]	146	96
Codice articolo	243-805-JC	243-806-JC

OLIO — prodotti assorbenti per oli, carburante e idrocarburi, idrorepellenti

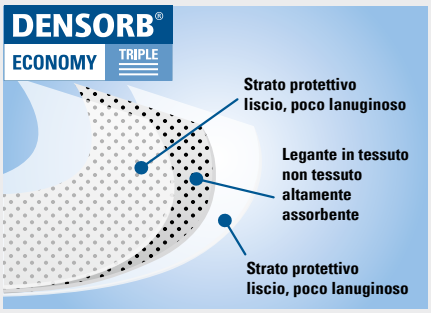

Materiale ultra assorbente in tessuto non tessuto con strati protettivi resistenti e poco lanuginosi su entrambi i lati, soddisfa ogni esigenza in fatto di pulizia, durata, resistenza allo strappo e all'abrasione.

- L'elevata resistenza meccanica garantisce lunga durata d'impiego e permette l'accesso, sia a piedi che con mezzi
- L'ideale per la protezione di pavimenti o da utilizzare su banchi e superfici da lavoro
- Privi di lanugine e quindi ideali per aree delicate e sensibili allo sporco, idonei anche per pulire superfici ruvide e con spigoli vivi
- Eccellente per l'uso all'aperto (anche in caso di pioggia) grazie alla struttura idrorepellente
- Il colore chiaro consente la valutazione del grado di saturazione

Tappetini Olio ECONOMY TRIPLE

I robusti tappetini sono perforati nella mezzeria per l'uso economico del materiale.





Tappetini	Light	Heavy
Lunghezza esterna [mm]	500	500
Larghezza esterna [mm]	400	400
Confezione (conf.)	100 pz.	100 pz.
Capacità [l / conf.]	70	100
Codice articolo	248-911-JC	248-912-JC

Rotoli Olio ECONOMY TRIPLE

Per una suddivisione adeguata alle Vostre necessità, i rotoli sono perforati longitudinalmente e trasversalmente ogni 43 cm.






Rotoli	Light, stretto	Light, largo	Heavy, stretto	Heavy, largo
Lunghezza esterna [m]	45	45	45	45
Larghezza esterna [mm]	380	760	380	760
Confezione (conf.)	1 rot.	1 rot.	1 rot.	1 rot.
Capacità [l / conf.]	60	120	85	170
Codice articolo	248-903-JC	248-904-JC	248-905-JC	248-906-JC

Su richiesta, prezzi speciali per clienti all'ingrosso: 010 9636743

Heavy: spessore doppio del materiale per grandi quantità di liquido
Light: spessore semplice del materiale per piccole perdite e gocce

Materiale ultra assorbente in tessuto non tessuto con strati protettivi resistenti e poco lanuginosi su entrambi i lati, soddisfa ogni esigenza in fatto di pulizia, durata, resistenza allo strappo e all'abrasione.

- Privi di lanugine e quindi ideali per aree delicate e sensibili allo sporco, idonei anche per pulire superfici con spigoli vivi
- L'elevata resistenza meccanica garantisce lunga durata d'impiego e permette l'accesso, sia a piedi che con mezzi
- L'ideale per la protezione di pavimenti o da utilizzare su banchi e superfici da lavoro
- Nessuna fibra residua sul pavimento, anche con tessuto non tessuto saturo
- Minimo rischio di gocciolamento per adesione marcata tra la superficie delle fibre e il liquido trattenuto

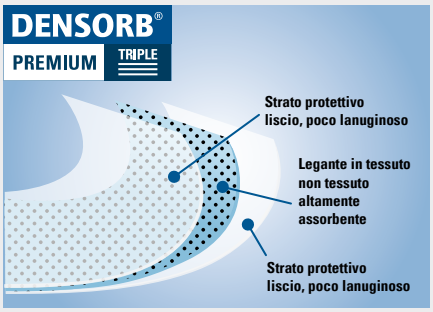

Tappetini Olio PREMIUM TRIPLE

I tappetini forniti sono perforati nella mezzeria per l'uso economico del materiale.



Nel pratico distributore di cartone i tappetini sono protetti e, in caso di utilizzo, possono essere prelevati secondo le necessità.



Tappetini	Light	Heavy
Lunghezza esterna [mm]	500	500
Larghezza esterna [mm]	400	400
Confezione (conf.)	200 pz.	100 pz.
Capacità [l / conf.]	161	101
Codice articolo	219-428-JC	219-429-JC

Nel pratico distributore di cartone i tappetini sono protetti e possono essere prelevati in caso di utilizzo secondo le necessità.

Rotoli Olio PREMIUM TRIPLE

Per una suddivisione adeguata alle Vostre necessità, i rotoli sono perforati longitudinalmente e trasversalmente ogni 40 cm.
Rotoli di grandi dimensioni, adatti per la copertura di grandi superfici.






Rotoli	Light, stretto	Light, largo	Heavy, stretto	Heavy, largo
Lunghezza esterna [m]	90	90	45	45
Larghezza esterna [mm]	500	1000	500	1000
Confezione (conf.)	2 rot.	1 rot.	2 rot.	1 rot.
Capacità [l / conf.]	363	363	226	226
Codice articolo	219-434-JC	219-435-JC	219-436-JC	219-437-JC

Su richiesta, prezzi speciali per clienti all'ingrosso: 010 9636743

Heavy: spessore doppio del materiale per grandi quantità di liquido
Light: spessore semplice del materiale per piccole perdite e gocce

OLIO — prodotti assorbenti per oli, carburante e idrocarburi, idrorepellenti

Barriere cilindriche assorbenti Olio

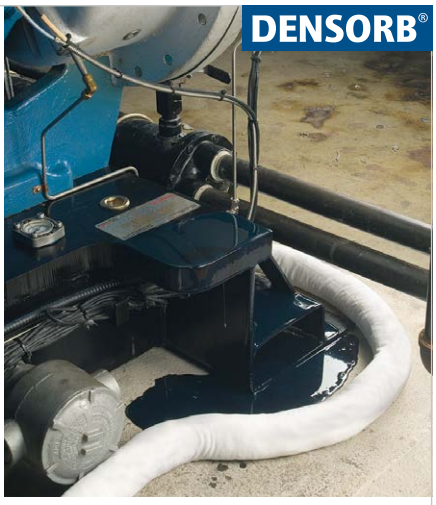

- La forma cilindrica è ideale per contenere le perdite
- Particolarmente facili da modellare grazie all'involucro flessibile: si posizionano in modo ottimale agli angoli e alla base dei macchinari, ma anche lungo le pareti
- Grazie alle proprietà idrofobe assorbono i liquidi a base di oli e idrocarburi e respingono l'acqua
- Eccellenti per l'uso all'aperto, anche in caso di pioggia, grazie alla struttura idrorepellente
- L'ideale per un impiego continuativo, soprattutto dove spesso è necessario raccogliere gocciolamenti, ad esempio su macchine soggette a perdite o durante operazioni di travaso

Con imbottitura in polipropilene

L'imbottitura tradizionale in fibre di polipropilene garantisce una capacità di assorbimento particolarmente buona. I liquidi vengono catturati e assorbiti in modo affidabile.

Dimensioni Ø x L [mm]	75 x 1200	75 x 1800	75 x 3000	75 x 5000	75 x 20000
Confezione (conf.)	20 pz.	12 pz.	4 pz.	4 pz.	1 pz.
Capacità [l / conf.]	53	47	25	53	56
Versione	pronte per l'uso	pronte per l'uso	pronte per l'uso	pronte per l'uso	da tagliare, incluse 10 fascette per cavi
Codice articolo	123-145-JC	123-147-JC	123-148-JC	265-653-JC	263-308-JC



Con imbottitura in fibra minerale

Imbottitura in fibra minerale sostenibile con un'altissima capacità di assorbimento e una buona resistenza alla temperatura.

Dimensioni Ø x L [mm]	80 x 1200	80 x 3000
Confezione (conf.)	20 pz.	8 pz.
Capacità [l / conf.]	120	120
Codice articolo	289-730-JC	289-732-JC

Cuscini assorbenti Olio

DENSORB®

- Per raccogliere liquidi gocciolanti sotto tubi, valvole, condotti idraulici, flange, punti di allaccio e rubinetti per fusti
- Una forma particolarmente flessibile garantisce versatilità di impiego, anche in punti difficili da raggiungere
- L'ideale per un impiego continuativo, soprattutto dove spesso è necessario raccogliere gocciolamenti, ad esempio su macchine soggette a perdite o durante operazioni di travaso
- Eccellente idoneità per l'uso all'aperto, anche in caso di pioggia, grazie alla struttura idrorepellente



Con imbottitura in polipropilene

L'imbottitura tradizionale in fibre di polipropilene garantisce una capacità di assorbimento particolarmente buona. I liquidi vengono catturati e assorbiti in modo affidabile.

Misure esterne L x P [mm]	250 x 250	460 x 460
Confezione (conf.)	30 pz.	16 pz.
Capacità [l / conf.]	49	85
Codice articolo	123-132-JC	123-133-JC



Con imbottitura in fibra minerale

Imbottitura in fibra minerale sostenibile con un'altissima capacità di assorbimento.

- Elevata resistenza alla temperatura

Misure esterne L x P [mm]	450 x 400	300 x 200
Confezione (conf.)	20 pz.	50 pz.
Capacità [l / conf.]	120	90
Codice articolo	289-734-JC	289-736-JC


Rotoli Outdoor Long life

DENSORB®

Tessuto non tessuto particolarmente robusto per l'impiego in ambienti esterni quale protezione del pavimento dalla fuoriuscita di oli, carburante e altri liquidi a base di olio.

- Composto da tre strati:
  1. Un robusto strato di tessuto non tessuto resistente agli UV sul lato superiore, per garantire la lunga durata del rotolo
  2. Tessuto non tessuto bianco molto assorbente in materiale ad elevata resistenza, per un rapido assorbimento del liquido
  3. Uno strato in materiale plastico antiscivolo sul lato inferiore impedisce l'infiltrazione dei liquidi raccolti
- Larghezza rotoli adatta per binari ferroviari
- Lo strato superficiale resistente agli strappi permette il transito a piedi e con veicoli
- Ottimale per lavori di riparazione e manutenzione all'aperto



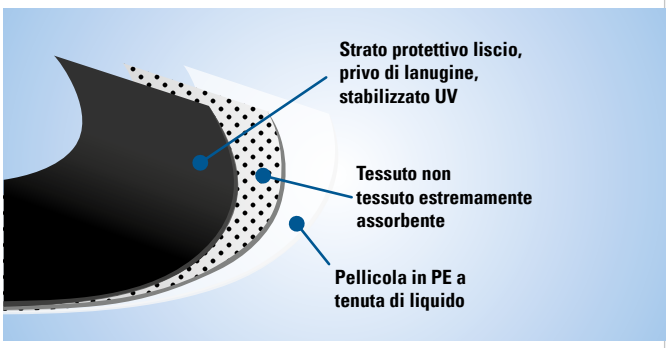



Esempio di impiego su rotaie ferroviarie: il rotolo largo ha la giusta larghezza per le rotaie. Con il rotolo stretto vengono protette le zone laterali.

Versione	Stretto	Largo
Lunghezza esterna [m]	24	24
Larghezza esterna [m]	0,45	1,45
Confezione (conf.)	2 rot.	1 rot.
Capacità [l / conf.]	106	170
Codice articolo	267-665-JC	267-664-JC

Barriere per olio con effetto assorbente

DENSORB®

Disponibili a scelta con imbottitura tradizionale in polipropilene o in fibra minerale sostenibile.

- Per arginare e assorbire contaminazioni da olio e carburante sugli specchi d'acqua fermi e in leggero movimento
- Idoneità per stagni, laghi, fiumi, bacini portuali, ecc.
- Grazie alla struttura robusta con fune di scarico della trazione integrata si evitano danni durante il posizionamento e il recupero delle barriere
- Galleggiano in acqua anche in condizioni sature
- Per raccogliere in modo affidabile, ad esempio, olio motore, gasolio, olio combustibile, olio da taglio, olio vegetale, solventi a base di olio e molto altro ancora





Esempio di impiego di barriere DENSORB® per olio, qui in segmenti di 6 m, per arginare e raccogliere inquinamenti di olio su specchi d'acqua.

Grazie a pratici moschettoni i singoli segmenti possono essere velocemente collegati a formare una barriera per olio di qualsiasi lunghezza, con sovrapposizione di sicurezza sulle giunzioni.

Dimensioni Ø x L [mm]	130 x 3000	200 x 3000	200 x 6000	200 x 3000	200 x 5000
Versione	con imbottitura in polipropilene	con imbottitura in polipropilene	con imbottitura in polipropilene	con imbottitura in fibra minerale	con imbottitura in fibra minerale
Confezione (conf.)	4 pz.	4 pz.	2 pz.	4 pz.	2 pz.
Capacità [l / conf.]	123	316	316	376	314
Codice articolo	128-555-JC	128-553-JC	181-568-JC	289-738-JC	289-739-JC

OLIO — prodotti assorbenti per oli, carburante e idrocarburi, idrorepellenti

Barriere per olio, per il contenimento sicuro ed efficace di oli, benzina, gasolio e altri idrocarburi su acque aperte, ferme e in movimento

Le barriere DENSORB® per olio sono disponibili in diverse dimensioni e versioni tecniche, per coprire così le più svariate applicazioni. Selezionate qui il tipo di barriera per olio adatto alle Vostre esigenze.

	Combinazione di barriere per olio	ECOLINE				PROFESSIONAL	AERO	
		250	400	450	500		350	600
Ruscello		✓				✓		
Impianto di depurazione	✓	✓	✓			✓	✓	
Fiume di media grandezza			✓	✓		✓	✓	
Canale	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lago	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fiume grande				✓	✓	✓	✓	✓
Porto	✓			✓	✓	✓	✓	✓
Costa protetta					✓			✓

Selezionare la lunghezza della barriera per olio in base alla larghezza e alla velocità del flusso. Le lunghezze specificate rappresentano valori indicativi teorici.

Larghezza del flusso in m	Velocità del flusso in m / s			
	0 - 0,5	0,5 - 1,0	1,0 - 1,5	1,5 - 2,0
5	10 m	10 m	15 m	20 m
10	15 m	20 m	30 m	40 m
15	25 m	30 m	45 m	60 m
20	30 m	40 m	60 m	80 m
25	40 m	50 m	75 m	100 m
30	45 m	60 m	90 m	120 m
35	55 m	70 m	105 m	140 m
40	60 m	80 m	120 m	160 m
45	70 m	90 m	135 m	180 m
50	75 m	100 m	150 m	200 m
55	85 m	110 m	165 m	220 m
60	90 m	120 m	180 m	240 m
65	100 m	130 m	195 m	260 m
70	105 m	140 m	210 m	280 m

Selezionate qui il tipo di barriera per olio che si adatta alle Vostre esigenze.

	Tempo di impiego		Resistenza (tessuto/giunti)	Comfort	Galleggiante	Con aspirazione
	Temporaneamente limitato	Permanente				
Combinazione di barriere per olio	✓		bassa	semplice	Blocco dell'aspirazione	✓
ECOLINE	✓		elevata	standard	Sostanza solida	
PROFESSIONAL	✓	✓	estremamente elevata	esclusivo	Sostanza solida	
AERO	✓	✓	estremamente elevata	esclusivo	Operazioni di gonfiatura	

Avete bisogno di aiuto per la scelta della barriera per olio giusta per Voi? O desiderate avere un'offerta personalizzata? Chiamateci, Vi consigliamo volentieri!

010 9636743





Combinazione di barriere per olio

DENSORB®

Costituita da un grembiule immerso riutilizzabile e quattro barriere DENSORB® per olio, altamente assorbenti

- Il grembiule immerso funge da barriera che convoglia i liquidi galleggianti sull'acqua alle barriere assorbenti
- E' possibile unire tra loro quante barriere si desidera, grazie al semplice sistema di collegamento con chiusure con velcro
- Colore segnaletico per una buona visibilità anche in cattive condizioni ambientali
- La combinazione è lunga 12 m, alta 30 cm e offre una profondità di immersione di circa 18 cm
- Provvista di fibbie per il fissaggio delle barriere sul grembiule di immersione e di moschettoni per il collegamento di più barriere combinate



Versione	Combinazione di barriere per olio, costituita da un grembiule immerso e quattro barriere DENSORB® per olio
Lunghezza esterna [mm]	12000
Larghezza esterna [mm]	300
Codice articolo	215-814-JC
Accessori	
Codice articolo Terminale	282-946-JC
Codice articolo Set di ricambio per barriere per olio, 4 pezzi da 3 m	128-555-JC
Codice articolo Ripartitore	282-947-JC
Codice articolo Terminale barriere	282-948-JC

Barriere ECOLINE per olio

Barriere per olio di pronto intervento per utilizzo temporaneo, ad esempio, in caso di incidenti petroliferi su specchi d'acqua o per la prevenzione durante lavori di costruzione

- Speciale tessuto saldato a tenuta di liquido con galleggianti interni
- Flessibili e riutilizzabili
- Grazie agli innesti rapidi integrati, in alluminio e di facile utilizzo, i vari componenti del sistema, come barriera per olio, ripartitore e terminale sono collegabili tra loro. E' così possibile unire più barriere per olio, una dopo l'altra, in funzione delle esigenze specifiche
- Colore segnaletico per una buona visibilità anche in cattive condizioni ambientali
- Grazie alle catene di zavorra esterne in acciaio zincato, i grembiuli immersi impediscono che il liquido trattenuto defluisca al di sotto del galleggiante




Le barriere per olio ECOLINE possono essere velocemente collegate tra loro a piacere e quindi proteggere grandi aree



Accessori: terminale




Accessori: ripartitore

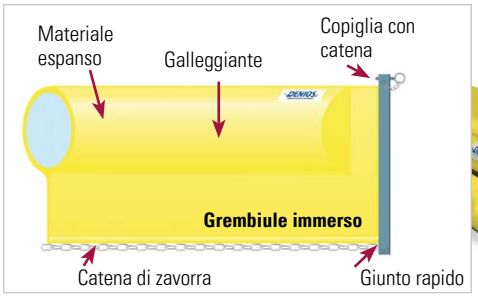

Principio di costruzione di una barriera per olio DENIOS



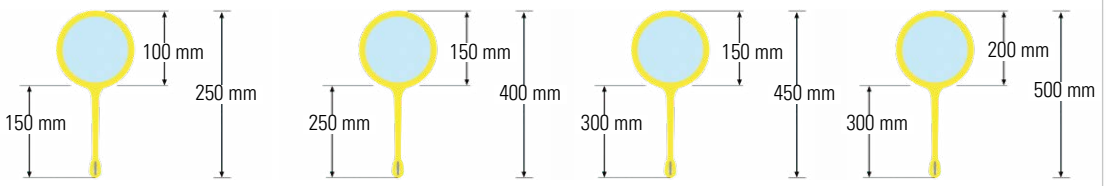

Campo d'impiego	Ruscelli, piccoli fiumi, depuratori			Depuratori, corsi d'acqua di medie dimensioni, canali, laghi			Fiumi, canali, laghi, porti	Fiumi, canali, laghi, porti, zone costiere tranquille	
Larghezza esterna [mm]	250	250	250	400	400	400	450	500	500
Lunghezza esterna [m]	5,0	10,0	15,0	5,0	10,0	15,0	15,0	10,0	15,0
Codice articolo	267-955-JC	267-956-JC	215-800-JC	267-957-JC	267-958-JC	215-802-JC	215-803-JC	267-959-JC	215-804-JC
Accessori									
Codice articolo Ripartitore	215-809-JC	215-809-JC	215-809-JC	215-810-JC	215-810-JC	215-810-JC	215-811-JC	215-812-JC	215-812-JC
Codice articolo Terminale	215-805-JC	215-805-JC	215-805-JC	215-806-JC	215-806-JC	215-806-JC	215-807-JC	215-808-JC	215-808-JC




Accessori	Numero d'ordine
Picchetti per terreno 1,8 x 100 cm	261-508-JC
Mazza da fabbro, 3 kg	267-965-JC
Fune galleggiante, 5 metri, intrecciata a tre punti, in PP, nera, allungabile al bisogno, non indurisce	267-964-JC
Set di fissaggio a parete con 2 elementi finali scorrevoli e 2 guide scorrevoli, idonei per qualsiasi dimensione	265-660-JC

Schema di costruzione di una barriera per olio composta da più segmenti, due terminali e un ripartitore

In funzione della velocità del flusso, lo sbarramento a deflettore si posiziona contro corrente con un angolo definito e forma così la barriera vera e propria. Le barriere proteggi sponda impediscono l'ingresso di sporcizia nella zona della riva. Degli appositi terminali da fissare a riva e dispositivi di ancoraggio consentono di fissare le barriere per olio nella posizione desiderata, creando così una zona di lavoro sicuro per la raccolta della sostanza tossica dispersa nell'acqua.

SPECIALE- prodotti assorbenti per acidi, soluzioni alcaline, solventi e sostanze chimiche ignote

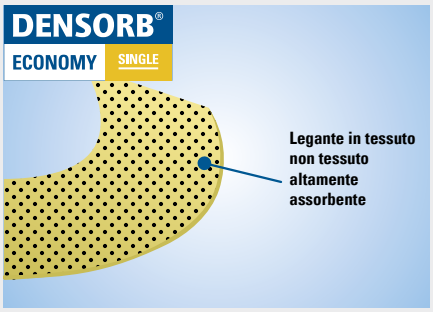

Tessuto non tessuto estremamente assorbente in polipropilene con struttura a fibra fine su entrambi i lati, per un rapido assorbimento dei liquidi fuoriusciti.

- Tramite la struttura idrofila assorbe tutti i liquidi con piena affidabilità
- La prima scelta in caso di perdite di sostanze aggressive come acidi, soluzioni alcaline, solventi, e di sostanze chimiche ignote
- Il colore giallo segnaletico indica un potenziale pericolo e permette di vedere chiaramente il liquido assorbito
- Il materiale resistente alle sostanze chimiche non si decompone e al contatto con liquidi corrosivi non scatena alcuna reazione pericolosa (si veda la lista di compatibilità)
- L'ideale per l'uso in laboratorio, come protezione sotto a macchine o per pulire superfici o contenitori sporchi

Tappetini Speciali ECONOMY SINGLE

Tappetini in tessuto non tessuto ultra assorbente, assorbono rapidamente e in sicurezza i liquidi fuoriusciti, il colore segnaletico indica un potenziale pericolo, disponibili in diverse dimensioni e in due spessori di materiale.





I tappetini SPECIALI (400 x 500 mm) sono perforati nella mezzeria e disponibili in 2 spessori di materiale.

Versione	Light	Light	Light	Heavy	Heavy
Lunghezza esterna [mm]	400	500	500	500	500
Larghezza esterna [mm]	370	400	400	400	400
Perforazione	no	Sì	Sì	Sì	Sì
Confezione (conf.)	200 pz.	100 pz.	200 pz.	50 pz.	100 pz.
Capacità [l / conf.]	118	80	160	62	124
Codice articolo	177-886-JC	207-917-JC	175-019-JC	207-919-JC	175-020-JC

Rotoli Speciali ECONOMY SINGLE

Per una suddivisione adeguata alle Vostre necessità, i rotoli sono perforati al centro e trasversalmente ogni 43 cm. Sono eccellenti per assorbire perdite e liquidi nebulizzati. Ideali da mettere sotto la zona d'intervento durante le operazioni di travaso e per la copertura di grandi superfici.






Rotoli DENSORB® "SPECIALI" Economy, larghezza 38 o 76 cm, per coprire grandi superfici

Versione	Light, stretto	Light, stretto	Light, largo	Light, stretto	Light, largo	Heavy, stretto	Heavy, stretto	Heavy, largo	Heavy, largo
Lunghezza esterna [m]	45	45	45	90	90	45	45	45	70
Larghezza esterna [mm]	380	380	760	380	760	380	380	760	760
Confezione (conf.)	1 rot.	2 rot.	1 rot.	2 rot.	1 rot.	1 rot.	2 rot.	1 rot.	1 rot.
Capacità [l / conf.]	68	137	137	274	274	106	211	211	329
Codice articolo	259-112-JC	207-914-JC	207-915-JC	173-864-JC	173-873-JC	259-113-JC	173-861-JC	173-870-JC	259-111-JC

SPECIALE- prodotti assorbenti per acidi, soluzioni alcaline, solventi e sostanze chimiche ignote

Tessuto non tessuto ultra assorbente, in combinazione con un robusto strato protettivo poco lanuginoso, adatto per l'uso a lungo termine.

- Idoneità per aree in cui vengono stoccate o lavorate sostanze chimiche aggressive
- Il robusto strato aggiuntivo in tessuto non tessuto garantisce una resistenza elevata agli strappi e alle abrasioni, anche in caso di completa saturazione
- Grazie allo strato protettivo è possibile un utilizzo ancora più mirato del tessuto non tessuto:
  - innanzitutto come protezione del pavimento durante lavori di riparazione, pulizia e manutenzione o su tavoli da lavoro, in caso si necessiti una superficie liscia e senza lanugine (rivolgere lo strato protettivo verso l'alto)
  - in secondo luogo per proteggere il pavimento sotto macchine gocciolanti, quando è importante assorbire rapidamente il liquido fuoriuscito (rivolgere lo strato protettivo verso il basso)
- Il tessuto non tessuto resistente alle sostanze chimiche non si decompone e al contatto con liquidi corrosivi non scatena alcuna reazione pericolosa (si veda la lista di compatibilità)

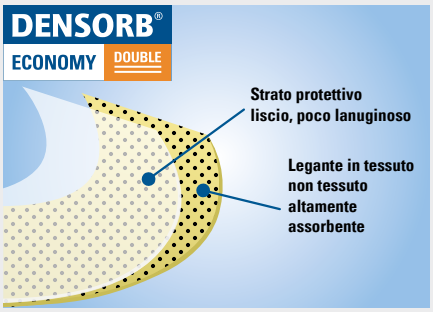

Tappetini Speciali ECONOMY DOUBLE

I tappetini forniti sono perforati nella mezzeria per l'uso economico del materiale.





Nel pratico distributore di cartone i tappetini sono protetti e, in caso di utilizzo, possono essere prelevati secondo le necessità.

Tappetini	Light	Heavy
Lunghezza esterna [mm]	500	500
Larghezza esterna [mm]	400	400
Confezione (conf.)	200 pz.	100 pz.
Capacità [l / conf.]	146	96
Codice articolo	243-812-JC	243-814-JC

Rotoli Speciali ECONOMY DOUBLE

I rotoli sono perforati nella mezzeria e trasversalmente ogni 40 cm. In questo modo è facile strappare la quantità necessaria consumando solo il materiale che occorre. Rotoli di grandi dimensioni, adatti per la copertura di grandi superfici.




Rotoli	Light, stretto	Light, largo	Heavy, stretto	Heavy, largo
Lunghezza esterna [m]	90	90	45	45
Larghezza esterna [mm]	500	1000	500	1000
Confezione (conf.)	2 rot.	1 rot.	2 rot.	1 rot.
Capacità [l / conf.]	328	328	215	215
Codice articolo	243-815-JC	243-816-JC	243-817-JC	243-818-JC

Su richiesta, prezzi speciali per clienti all'ingrosso: 010 9636743


Heavy: spessore doppio del materiale per grandi quantità di liquido
Light: spessore semplice del materiale per piccole perdite e gocce

SPECIALE- prodotti assorbenti per acidi, soluzioni alcaline, solventi e sostanze chimiche ignote

Materiale ultra assorbente in tessuto non tessuto con strati protettivi resistenti e poco lanuginosi su entrambi i lati, soddisfa ogni esigenza in fatto di pulizia, durata, resistenza allo strappo e all'abrasione.

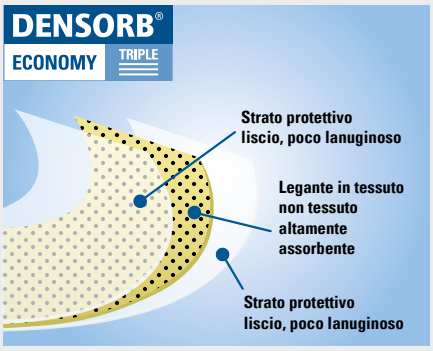

- Il colore giallo segnaletico indica un potenziale pericolo e permette di vedere chiaramente il liquido assorbito
- Il materiale resistente alle sostanze chimiche non si decompone e al contatto con liquidi corrosivi non scatena alcuna reazione pericolosa (si veda la lista di compatibilità)
- L'ideale per l'utilizzo in laboratorio, per proteggere pavimenti o come strato protettivo su tavoli da lavoro
- L'elevata resistenza meccanica garantisce lunga durata d'impiego e permette l'accesso, sia a piedi che con mezzi
- Privi di lanugine e quindi ideali per aree delicate e sensibili allo sporco, idonei anche per pulire superfici ruvide e con spigoli vivi
- Minimo rischio di gocciolamento grazie all'adesione marcata tra la superficie delle fibre e il liquido introdotto

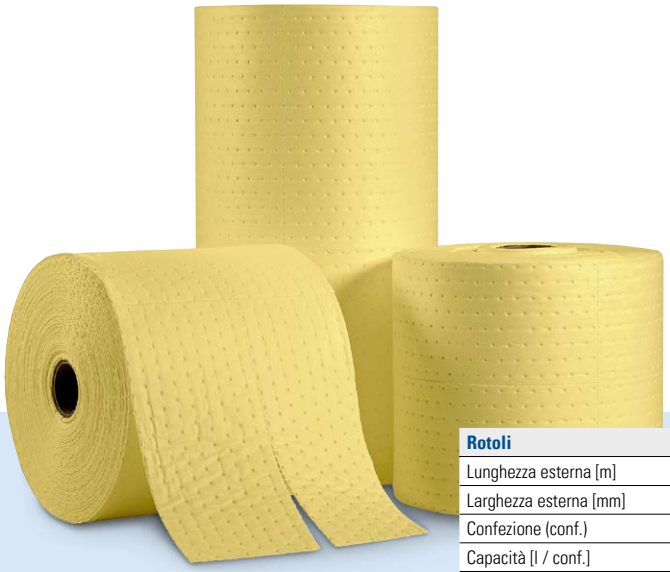

Rotoli Speciali ECONOMY TRIPLE


Per una suddivisione adeguata alle Vostre necessità, i rotoli sono perforati longitudinalmente e trasversalmente ogni 43 cm.



Rotoli	Light, stretto	Light, largo	Heavy, stretto	Heavy, largo
Lunghezza esterna [m]	45	45	45	45
Larghezza esterna [mm]	380	760	380	760
Confezione (conf.)	1 rot.	1 rot.	1 rot.	1 rot.
Capacità [l / conf.]	60	120	85	170
Codice articolo	256-710-JC	256-711-JC	256-712-JC	256-713-JC

Tappetini Speciali ECONOMY TRIPLE

Tappetini robusti per l'assorbimento affidabile di sostanze chimiche fuoriuscite, ad esempio in laboratori

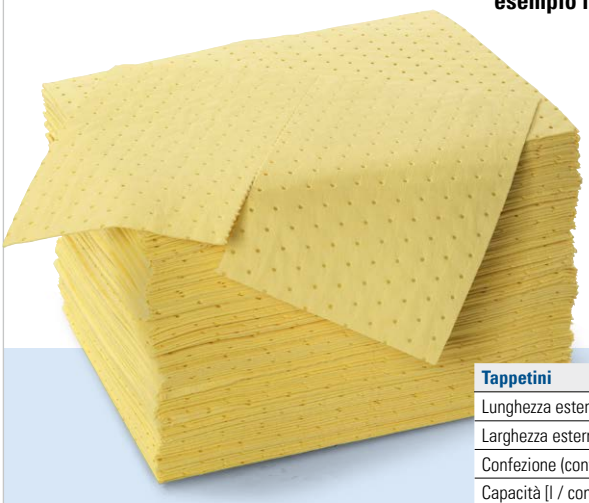

I tappetini (400 x 500 mm) sono perforati nella mezzeria, per poter strappare facilmente solo la quantità necessaria in caso di piccole perdite.



Tappetini	Light	Heavy
Lunghezza esterna [mm]	500	500
Larghezza esterna [mm]	400	400
Confezione (conf.)	100 pz.	100 pz.
Capacità [l / conf.]	70	100
Codice articolo	256-714-JC	256-715-JC

Su richiesta, prezzi speciali per clienti all'ingrosso: 010 9636743

Heavy: spessore doppio del materiale per grandi quantità di liquido
Light: spessore semplice del materiale per piccole perdite e gocce

Prodotti riempiti con materiali assorbenti ad elevata capacità di assorbimento

Il materiale di riempimento in polipropilene speciale garantisce un'elevata capacità di assorbimento.
I liquidi vengono catturati in modo affidabile e possono essere smaltiti facilmente.

- Idoneità per aree in cui vengono stoccate o lavorate sostanze chimiche aggressive
- La prima scelta in caso di perdite di sostanze aggressive come acidi, soluzioni alcaline, solventi, e di sostanze chimiche ignote
- L'ideale per un impiego continuativo, soprattutto dove spesso è necessario raccogliere gocciolamenti, ad esempio su macchine soggette a perdite o durante operazioni di travaso
- Grazie alla struttura idrofila assorbe tutti i liquidi con piena affidabilità

Barriere cilindriche assorbenti Speciali

La forma cilindrica è ideale per contenere le perdite.

- Particolarmente facili da modellare grazie all'involucro flessibile: si posizionano in modo ottimale agli angoli e alla base dei macchinari, ma anche lungo le pareti





Esempio d'impiego: barriere cilindriche "Speciali" per delimitare sostanze pericolose fuoriuscite in caso di incidenti e tappetini "Speciali" per la successiva cattura dei liquidi

Dimensioni Ø x L [mm]	75 x 1200	75 x 1800	75 x 3000	80 x 5000	75 x 20000
Confezione (conf.)	20 pz.	12 pz.	4 pz.	4 pz.	1 pz.
Capacità [l / conf.]	53	47	25	53	56
Versione	pronte per l'uso	pronte per l'uso	pronte per l'uso	pronte per l'uso	da tagliare
Codice articolo	123-150-JC	123-151-JC	123-152-JC	265-654-JC	263-309-JC

Cuscini assorbenti Speciali

L'ideale per un impiego continuativo, soprattutto dove spesso è necessario raccogliere gocciolamenti, ad esempio su macchine soggette a perdite o durante operazioni di travaso.

- Per raccogliere liquidi gocciolanti sotto tubi, valvole, condotti idraulici, flange, punti di allaccio e rubinetti per fusti
- Una forma particolarmente flessibile garantisce versatilità di impiego, anche in punti difficili da raggiungere
- Capacità di assorbimento particolarmente elevata



Misure esterne L x P [mm]	250 x 250	460 x 460
Confezione (conf.)	30 pz.	16 pz.
Capacità [l / conf.]	49	85
Codice articolo	123-136-JC	123-137-JC

Su richiesta, prezzi speciali per clienti all'ingrosso: 010 9636743

Set mobile in borsa trasparente

DENSORB®

- Set di emergenza salvaspazio e maneggevole
- Ideale per un impiego mobile, ovunque si possano verificare perdite
- Ideale per l'equipaggiamento di carrelli di servizio, carrelli elevatori o mezzi pesanti
- Il sacchetto trasparente con chiusura a zip serve anche per lo smaltimento dei prodotti assorbenti utilizzati



Contenuto:
12 tappetini 40 x 50 cm
1 cuscino 25 x 25 cm
1 paio di guanti di protezione
1 sacco per lo smaltimento



Set mobile in borsa trasparente tipo B 11, versione Olio

Codice articolo 282-155-JC



Contenuto:
20 tappetini 40 x 50 cm
2 barriere cilindriche 120 x 7,5 cm
1 paio di occhiali panoramici con elastico
1 paio di guanti di protezione
1 sacchetto per la rimozione del rifiuto da smaltire

Set mobile in borsa trasparente tipo B 22, versione speciale

Codice articolo 116-661-JC

Tipo	B 11	B 11	B 11	B 22	B 22	B 22
Applicazione DENSORB®	Olio	Universal	Speciale	Olio	Universal	Speciale
Capacità [l / conf.]	11	11	11	22	22	22
Misure esterne L x P x H [mm]	400 x 500 x 120	400 x 500 x 120	400 x 500 x 120	400 x 500 x 140	400 x 500 x 140	400 x 500 x 140
Codice articolo	282-155-JC	282-156-JC	282-157-JC	116-660-JC	146-913-JC	116-661-JC

Set di emergenza in borsa trasparente

DENSORB®

Per arginare in modo efficace piccole e medie perdite, ad esempio da taniche e piccoli fusti

- I set di emergenza contengono guanti di protezione per l'utente e sacchetti per lo smaltimento dei prodotti assorbenti utilizzati
- Ideale per un uso mobile ovunque si possano verificare delle perdite
- Perfettamente adatto a stazionare nel furgone di servizio, nel carrello elevatore o nel camion
- Ampie finestrelle consentono di controllare il contenuto rapidamente, senza dover aprire la borsa



Contenuto:
50 tappetini 50 x 40 cm
5 barriere cilindriche 120 x 7,5 cm
4 cuscini 25 x 25 cm
1 paio di guanti di protezione
3 sacchetti per la rimozione dei rifiuti da smaltire

Set di emergenza DENSORB® in borsa trasparente tipo T 60, versione Speciale



Contenuto:
65 tappetini 40 x 50 cm
6 barriere cilindriche 120 x 7,5 cm
5 cuscini 25 x 25 cm
1 paio di guanti di protezione
3 sacchetti per la rimozione del rifiuto da smaltire



Set di emergenza in borsa trasparente tipo T 76, versione Universal

Applicazione DENSORB®	Olio	Universal	Speciale	Olio	Universal	Speciale
Tipo	T 60	T 60	T 60	T 76	T 76	T 76
Capacità [l / conf.]	60	60	60	76	76	76
Misure esterne L x P x H [mm]	220 x 650 x 450	220 x 650 x 450	220 x 650 x 450	220 x 650 x 450	220 x 650 x 450	220 x 650 x 450
Codice articolo	216-520-JC	216-519-JC	216-521-JC	282-158-JC	282-159-JC	282-160-JC

Set portatile in borsa leggera e compatta

DENSORB®

Prodotti altamente assorbenti per interventi in emergenza e per la prevenzione, in una pratica borsa sportiva

- La grande cerniera permette di aprire la borsa per rimuovere rapidamente e facilmente i prodotti assorbenti
- La pratica tracolla permette un comodo trasporto verso il luogo di utilizzo
- Grazie ai guanti e agli occhiali protettivi inclusi, l'utente può reagire immediatamente in caso di emergenza



Contenuto:
40 tappetini 40 x 50 cm
5 barriere cilindriche 120 x 7,5 cm
2 cuscini 25 x 25 cm
1 paio di occhiali protettivi con elastico
1 paio di guanti di protezione
3 sacchetti per la rimozione del rifiuto da smaltire

Set portatile in borsa, versione Speciale

Codice articolo 157-363-JC



Set d'emergenza di prodotti assorbenti DENSORB® in robusta borsa con tracolla

Applicazione DENSORB®	Olio	Universal	Speciale
Capacità [l / conf.]	49	49	49
Misure esterne L x P x H [mm]	660 x 360 x 290	660 x 360 x 290	660 x 360 x 290
Codice articolo	282-161-JC	282-162-JC	282-163-JC
Accessori			
Codice articolo Set di ricarica	282-164-JC	282-165-JC	282-166-JC

Borsa portatile di emergenza resistente agli agenti atmosferici

DENSORB®

- Ideale per lo stazionamento in carrelli di servizio, carrelli elevatori o mezzi pesanti
- In caso di ordini che prevedono più pezzi è possibile apporre sulla borsa il logo della Vostra azienda. Parlatene con noi! Vi consigliamo volentieri!
- Robusta borsa, resistente alle intemperie
- Tracolla regolabile
- Chiusura con velcro per un accesso rapido



Contenuto:
50 tappetini 40 x 50 cm
3 barriere cilindriche 120 x 7,5 cm
1 paio di occhiali di protezione
1 paio di guanti di protezione
3 sacchetti per la rimozione del rifiuto da smaltire



Potete scegliere fra 3 versioni:	
OLIO	cattura l'olio e respinge l'acqua
UNIVERSAL	assorbe olio, acqua ed altre sostanze chimiche
SPECIALE	per acidi, soluzioni alcaline e prodotti chimici

Applicazione DENSORB®	Olio	Universal	Speciale
Capacità [l / conf.]	48	48	48
Misure esterne L x P x H [mm]	200 x 400 x 500	200 x 400 x 500	200 x 400 x 500
Codice articolo	157-324-JC	157-327-JC	157-328-JC
Accessori			
Codice articolo Set di ricarica	157-361-JC	157-362-JC	157-363-JC

DENSORB®



Set portatile in valigetta

Pratica valigetta di emergenza, per rimuovere velocemente piccole perdite.

- La dimensione compatta la rende ideale per essere tenuta a disposizione su veicoli o in aree di lavoro ristrette a rischio di perdite
- Per l'impiego mobile ovunque debbano essere lavorati, trasportati o stoccati liquidi tossici e dannosi per l'ambiente

Contenuto:
10 tappetini 50 x 40 cm
2 barriere cilindriche 120 x 7,5 cm
1 paio di occhiali protettivi con elastico
1 paio di guanti di protezione
1 sacchetto per la rimozione del rifiuto da smaltire



Applicazione DENSORB®	Olio	Universal	Speciale
Capacità [l / conf.]	14	14	14
Misure esterne L x P x H [mm]	480 x 230 x 230	480 x 230 x 230	480 x 230 x 230
Codice articolo	267-161-JC	267-162-JC	267-163-JC
Accessori			
Codice articolo Set di ricarica	267-164-JC	267-165-JC	267-166-JC

Set portatile in valigetta, versione Universal

DENSORB®



Set di emergenza in contenitore impilabile Euro

Contenimento e assorbimento rapido ed efficace delle sostanze pericolose fuoriuscite, ad esempio in caso di taniche danneggiate o altri piccoli contenitori.

- I robusti contenitori sono della dimensione perfetta per lo stoccaggio nei veicoli di soccorso
- Pratico, leggero, di forma stabile, poco ingombrante e idoneo all'uso mobile
- Riempito con prodotti idonei per l'assorbimento sicuro delle perdite
- Grazie ai guanti e agli occhiali protettivi inclusi, l'utente può reagire immediatamente in caso di emergenza

Contenuto:
30 tappetini 37 x 40 cm
3 barriere cilindriche 120 x 7,5 cm
1 paio di occhiali panoramici con elastico
1 paio di guanti di protezione
2 sacchetti per lo smaltimento
1 set di adesivi multilingue "Prodotto assorbente"



Applicazione DENSORB®	Olio	Universal	Speciale
Capacità [l / conf.]	26	26	26
Misure esterne L x P x H [mm]	400 x 300 x 320	400 x 300 x 320	400 x 300 x 320
Codice articolo	282-167-JC	282-168-JC	282-169-JC
Accessori			
Codice articolo Set di ricarica	282-170-JC	282-171-JC	282-172-JC

Set di emergenza in contenitore impilabile Euro, versione Universal

Set di emergenza in scatola rossa pieghevole

DENSORB®

Pratico set di prodotti assorbenti per emergenze, in una comoda scatola da trasporto di colore rosso segnaletico, per un rapido approvvigionamento in caso di emergenza per perdite.

- La scatola con coperchio pieghevole è imballata in involucro trasparente insieme a tutti i prodotti assorbenti più importanti e ai DPI necessari per il contenimento professionale dei rischi
- Il materiale assorbente in granuli Multi-Sorb supporta la formazione di dighe, sopprime le emissioni e ha una capacità di assorbimento estremamente alta, specialmente con le sostanze pericolose liquide



Set di emergenza in scatola rossa pieghevole, versione Speciale

Codice articolo 282-175-JC



Contenuto:
40 tappetini 40 x 50 cm
5 barriere cilindriche 120 x 7,5 cm
2 cuscini 25 x 25 cm
1 prodotto assorbente per sostanze chimiche e acidi Multi-Sorb, 400 g
1 paio di occhiali panoramici con elastico
1 paio di guanti di protezione
3 sacchetti per la rimozione del rifiuto da smaltire
1 set di adesivi multilingue "Prodotto assorbente"

Applicazione DENSORB®	Olio	Universal	Speciale
Capacità [l / conf.]	50	50	50
Misure esterne L x P x H [mm]	600 x 400 x 349	600 x 400 x 349	600 x 400 x 349
Codice articolo	282-173-JC	282-174-JC	282-175-JC
Accessori			
Codice articolo Set di ricarica	282-176-JC	282-177-JC	282-178-JC

Set portatile in robusto box trasportabile

DENSORB®

Ideali per lo stazionamento di carrelli di servizio, carrelli elevatori o mezzi pesanti.

- Robusto box con maniglie ergonomiche
- Dotato di un coperchio salvaspazio, a due ante
- Stabile e leggero



Il box si trasporta agevolmente grazie all'impugnatura maneggevole.



Set portatile in box da trasporto, versione Universal

Codice articolo 116-745-JC

Contenuto:
25 tappetini 50 x 40 cm
8 barriere cilindriche 120 x 7,5 cm
16 cuscini 25 x 25 cm
2 paia di guanti di protezione
2 sacchetti per la rimozione del rifiuto da smaltire

Applicazione DENSORB®	Olio	Universal	Speciale
Capacità [l / conf.]	67	67	67
Misure esterne L x P x H [mm]	400 x 810 x 440	400 x 810 x 440	400 x 810 x 440
Codice articolo	116-744-JC	116-745-JC	116-746-JC
Accessori			
Codice articolo Set di ricarica	147-851-JC	147-852-JC	147-853-JC

I set di emergenza possono anche essere equipaggiati in modo personalizzato, a seconda delle esigenze. Telefonate al numero: 010 9636743

ORDINATE SUBITO

Le piombature per sigillare rapidamente i set di emergenza DENSORB® offrono protezione dall'accesso non autorizzato, 210 mm, 10 pezzi.



Codice articolo 290-818-JC

Box di sicurezza

DENSORB®

I box di sicurezza possiedono un dispositivo di chiusura tramite lucchetto (diametro del foro: 10 mm) così come per la piombatura, per proteggere il contenuto dall'accesso non autorizzato.

- Idonei per la collocazione all'aperto
- Grazie all'ampia apertura, tutti i prodotti assorbenti e gli utensili più importanti sono disposti in modo ben visibile e a portata di mano
- La robusta costruzione garantisce una protezione sicura dei prodotti assorbenti dalle intemperie e da eventuali danni



Nel pratico coperchio potete riporre piccoli oggetti che Vi possono servire per primi in caso di emergenza, come per esempio guanti e occhiali di protezione







Box di sicurezza equipaggiato con materiali assorbenti, capacità di assorbimento fino a 211 litri

Contenuto:
100 tappetini 50 x 40 cm
6 barriere cilindriche 120 x 7,5 cm
8 cuscini 25 x 25 cm
1 paio di occhiali protettivi con elastico
1 paio di guanti di protezione
10 sacchetti per la rimozione del rifiuto da smaltire

Contenuto:
200 tappetini 50 x 40 cm
10 barriere cilindriche 120 x 7,5 cm
15 cuscini 25 x 25 cm
1 paio di occhiali protettivi con elastico
1 paio di guanti di protezione
20 sacchetti per la rimozione del rifiuto da smaltire

Tipo	SF 100			SF 200		
Applicazione DENSORB®	**Olio**	**Universal**	**Speciale**	**Olio**	**Universal**	**Speciale**
Capacità [l / conf.]	109	109	109	211	211	211
Misure esterne L x P x H [mm]	975 x 705 x 460	975 x 705 x 460	975 x 705 x 460	975 x 705 x 665	975 x 705 x 665	975 x 705 x 665
Codice articolo	157-347-JC	157-348-JC	157-350-JC	157-343-JC	157-344-JC	157-345-JC
Accessori						
Codice articolo Set di ricarica	157-357-JC	157-359-JC	157-360-JC	157-354-JC	157-355-JC	157-356-JC

Contenuto:
400 tappetini 50 x 40 cm
20 barriere cilindriche 120 x 7,5 cm
10 cuscini 25 x 25 cm
2 sacchi di granulato da 8 kg
1 pala per granulato di lunghezza 105 cm*
2 paia di occhiali protettivi con elastico
2 paia di guanti di protezione
50 sacchetti per la rimozione del rifiuto da smaltire

*non compresa nel set di ricarica, da ordinare separatamente

Contenuto:
2 rotoli di tessuto non tessuto 45 x 38 cm
400 tappetini 50 x 40 cm
40 barriere cilindriche 120 x 7,5 cm
16 barriere cilindriche 300 x 7,5 cm
30 cuscini 25 x 25 cm
1 sacco di granulato da 8 kg
1 pala per granulato lunga 105 cm*
3 paia di occhiali protettivi con elastico
3 paia di guanti di protezione
75 sacchetti per la rimozione del rifiuto da smaltire

*non compresa nel set di ricarica, da ordinare separatamente

Tipo	SF 400			SF 700		
Applicazione DENSORB®	**Olio**	**Universal**	**Speciale**	**Olio**	**Universal**	**Speciale**
Capacità [l / conf.]	414	406	410	748	742	742
Misure esterne L x P x H [mm]	1210 x 785 x 780	1210 x 785 x 780	1210 x 785 x 780	1400 x 1070 x 930	1400 x 1070 x 930	1400 x 1070 x 930
Codice articolo	157-339-JC	157-341-JC	157-342-JC	267-672-JC	267-673-JC	267-674-JC
Accessori						
Codice articolo Set di ricarica	157-351-JC	157-352-JC	157-353-JC	267-675-JC	267-676-JC	267-677-JC

Set di emergenza in box con coperchio

DENSORB®

Ampia scelta di prodotti assorbenti, per molte applicazioni

- Box pratico e spazioso
- Oltre ai prodotti assorbenti in tessuto non tessuto DENSORB® di alta qualità, in questo set è presente anche un sacco di prodotto assorbente per olio e sostanze chimiche, per una capacità di assorbimento ancora maggiore e per ripristinare le condizioni antiscivolo della pavimentazione dopo aver raccolto il liquido fuoriuscito
- Incluso coperchio da posare





Contenuto:
100 tappetini 50 x 40 cm
20 barriere cilindriche 120 x 7,5 cm
15 cuscini 25 x 25 cm
1 sacco di granulato assorbente per olio e sostanze chimiche*
1 paio di occhiali panoramici con elastico in gomma*
1 tuta protettiva*
3 paia di guanti di protezione
1 pala per granulato*
5 sacchetti per la rimozione del rifiuto da smaltire

*non compresi nel set di ricarica, da ordinare separatamente

ORDINATE SUBITO

Cartello "Set di emergenza DENSORB®" in plastica resistente agli agenti atmosferici, 400 x 400 mm



Codice articolo 259-819-JC

Applicazione DENSORB®	Olio	Universal	Speciale
Capacità [l / conf.]	170	166	168
Misure esterne L x P x H [mm]	640 x 1000 x 655	640 x 1000 x 655	640 x 1000 x 655
Codice articolo senza ruote	155-194-JC	155-195-JC	155-196-JC
Codice articolo con ruote	155-191-JC	155-192-JC	155-193-JC
Accessori			
Codice articolo Set di ricarica	147-858-JC	147-856-JC	147-860-JC

Set di emergenza in box trasportabile

DENSORB®

- Set di emergenza extra grande con pratici prodotti assorbenti, per perdite di grandi dimensioni, ad esempio da fusti da 200 litri
- Imballati in sequenza, in modo ottimizzato per l'uso
- Stazionario per settori d'impiego definiti o con ruote per l'impiego mobile
- Oltre ai prodotti assorbenti in tessuto non tessuto DENSORB® di alta qualità, il set contiene anche granulato, per una capacità di assorbimento ancora maggiore e per ripristinare le condizioni antiscivolo della pavimentazione dopo aver raccolto il liquido fuoriuscito





Contenuto:
200 tappetini 50 x 40 cm
24 barriere cilindriche 120 x 7,5 cm
10 cuscini 25 x 25 cm
4 sacchi di granulato da 8 kg
1 pala per granulato di lunghezza 105 cm*
3 paia di guanti di protezione
5 sacchetti per la rimozione del rifiuto da smaltire

*non compresa nel set di ricarica, si prega di ordinare separatamente

Applicazione DENSORB®	Olio	Universal	Speciale
Capacità [l / conf.]	288	272	280
Misure esterne L x P x H [mm]	800 x 1200 x 760	800 x 1200 x 760	800 x 1200 x 760
Codice articolo stazionaria	116-753-JC	147-867-JC	116-754-JC
Codice articolo con ruote	116-755-JC	147-868-JC	116-756-JC
Accessori			
Codice articolo Set di ricarica	147-870-JC	147-869-JC	147-871-JC

DENSORB®



Set di emergenza mobile nel DENSORB® Caddy Small

Con porta trasparente, per un rapido controllo del contenuto.

- Con ruote in gomma piena, robuste e delicate sul pavimento, per una facile e rapida manovra
- Una rientranza posta sulla parte posteriore permette l'applicazione di un segnale di pericolo, con l'aiuto del set di fissaggio opzionale (non compreso nel set)
- Disponibili a scelta all'interno di Caddy grigio o giallo segnaletico



Potete scegliere fra 3 versioni:	
OLIO	cattura l'olio e respinge l'acqua
UNIVERSAL	assorbe olio, acqua ed altre sostanze chimiche
SPECIALE	per acidi, soluzioni alcaline e prodotti chimici

Contenuto:
1 rotolo di tessuto non tessuto 20 x 38 cm inclusa asta di appendimento
8 barriere cilindriche in tessuto non tessuto 120 x 7,5 cm
2 cuscini in tessuto non tessuto 25 x 25 cm
25 strofinacci 38 x 40 cm
1 paio di occhiali protettivi con elastico
1 paio di guanti di protezione
5 sacchetti per la rimozione del rifiuto da smaltire

Tipo	Small		
Applicazione DENSORB®	**Olio**	**Universal**	**Speciale**
Capacità [l / conf.]	55	55	55
Misure esterne L x P x H [mm]	510 x 400 x 950	510 x 400 x 950	510 x 400 x 950
Codice articolo antracite	267-167-JC	267-168-JC	267-169-JC
Codice articolo giallo	290-816-JC	290-815-JC	290-817-JC
Accessori			
Codice articolo Set per la collocazione del segnale di pericolo	270-419-JC	270-419-JC	270-419-JC
Codice articolo Set di ricarica	267-170-JC	267-171-JC	267-172-JC

DENSORB®



Set di emergenza tipo B 36 in contenitore mobile da 360 litri

Set di emergenza in contenitore su ruote

Ideale per il rapido trasporto al punto di utilizzo di un gran numero di materiali assorbenti.

- Prodotti assorbenti in tessuto non tessuto concepiti in modo pratico
- I contenitori impermeabili con ruote possono essere utilizzati anche per raccogliere materiali assorbenti in tessuto non tessuto già usati

Contenuto:
100 tappetini 50 x 40 cm
7 barriere cilindriche 120 x 7,5 cm
10 cuscini 25 x 25 cm
1 paio di occhiali panoramici con elastico
1 paio di guanti di protezione
5 sacchetti per la rimozione del rifiuto da smaltire

Contenuto:
200 tappetini 50 x 40 cm
22 barriere cilindriche 120 x 7,5 cm
12 cuscini 25 x 25 cm
2 paia di occhiali panoramici con elastico
2 paia di guanti di protezione
8 sacchetti per la rimozione del rifiuto da smaltire

Contenuto:
400 tappetini 50 x 40 cm
20 barriere cilindriche 120 x 7,5 cm
4 barriere cilindriche 300 x 7,5 cm
15 cuscini 25 x 25 cm
2 paia di occhiali protettivi con elastico
2 paia di guanti di protezione
25 sacchetti per la rimozione del rifiuto da smaltire

Tipo	B 12	B 12	B 12	B 24	B 24	B 24	B 36	B 36	B 36
Applicazione DENSORB®	**Olio**	**Universal**	**Speciale**	**Olio**	**Universal**	**Speciale**	**Olio**	**Universal**	**Speciale**
Capacità [l / conf.]	115	115	115	238	238	238	415	415	415
Colore del contenitore con ruote	blu	verde	giallo	blu	verde	giallo	blu	verde	giallo
Misure esterne L x P x H [mm]	480 x 560 x 940	480 x 560 x 940	480 x 560 x 940	580 x 740 x 1070	580 x 740 x 1070	580 x 740 x 1070	625 x 860 x 1095	625 x 860 x 1095	625 x 860 x 1095
Codice articolo	157-332-JC	157-333-JC	157-334-JC	157-335-JC	157-336-JC	157-337-JC	267-666-JC	267-667-JC	267-668-JC
Accessori									
Codice articolo Set di ricarica	157-367-JC	157-368-JC	157-369-JC	157-370-JC	157-371-JC	157-372-JC	267-669-JC	267-670-JC	267-671-JC


Set di emergenza mobile nel DENSORB® Caddy

- Dotazione ottimale di materiale assorbente in tessuto non tessuto per perdite durante le attività aziendali
- Questi carrelli di trasporto trasparenti e particolarmente robusti contengono al l oro interno prodotti assorbenti DENSORB® di alta qualità, a prova di urto
- Pronto intervento sul luogo d'impiego
- Con ruote in gomma piena, robuste e delicate sul pavimento, per una facile e rapida manovra
- Grande porta ad ampia apertura per accedere in modo pratico ai prodotti assorbenti

Il contenuto presenta in particolare i rotoli in tessuto non tessuto perforati, per strappare solo la quantità necessaria, e il granulato, che consente il ripristino delle condizioni antiscivolo del pavimento dopo aver raccolto il liquido fuoriuscito.



La maniglia ergonomica ottimizza la manovrabilità e può essere afferrata in sicurezza anche quando si indossano guanti protettivi.





Il DENSORB® Caddy Medium dispone di un dispositivo adatto per chiusura tramite lucchetto e per piombatura, per proteggere il contenuto dall'accesso non autorizzato.

ORDINATE SUBITO

DENSORB® Assorbenti - Set di Emergenza

Cartello "Set di emergenza DENSORB®" in plastica resistente agli agenti atmosferici, 400 x 400 mm

Codice articolo 259-819-JC

Contenuto:
1 rotolo di tessuto non tessuto 45 x 38 cm inclusa asta di appendimento
7 barriere cilindriche in tessuto non tessuto 120 x 7,5 cm
2 cuscini in tessuto non tessuto 25 x 25 cm
25 strofinacci 38 x 40 cm
1 sacco di granulato da 10 kg
1 pala per granulato*
1 segnale di pericolo*
1 paio di occhiali protettivi con elastico
1 paio di guanti di protezione
10 sacchetti per la rimozione del rifiuto da smaltire

* non compresi nel set di ricarica, da ordinare separatamente



Un dispositivo posto sulla parte posteriore del carrello di trasporto Medium permette l'applicazione del segnale di pericolo.



Set di emergenza con materiale assorbente, versione Universal, nel Caddy DENSORB® Medium

Contenuto:
1 rotolo di tessuto non tessuto 90 x 38 cm inclusa asta di supporto
12 barriere cilindriche in tessuto non tessuto 120 x 7,5 cm
6 cuscini in tessuto non tessuto 25 x 25 cm
1 sacco di granulato da 8 kg
1 pala per granulato*
1 paio di occhiali protettivi con elastico
2 paia di guanti di protezione
10 sacchetti per la rimozione del rifiuto da smaltire

* non compresa nel set di ricarica, da ordinare separatamente



Set d'emergenza con materiale assorbente, versione Olio, nel Caddy DENSORB® Extra large

Codice articolo 219-594-JC

Tipo	Medium			Extra large		
Applicazione DENSORB®	**Olio**	**Universal**	**Speciale**	**Olio**	**Universal**	**Speciale**
Capacità [l / conf.]	102	100	100	190	187	188
Misure esterne L x P x H [mm]	615 x 590 x 1090	615 x 590 x 1090	615 x 590 x 1090	700 x 820 x 1300	700 x 820 x 1300	700 x 820 x 1300
Codice articolo antracite	259-470-JC	259-469-JC	259-471-JC	219-594-JC	219-593-JC	219-595-JC
Codice articolo giallo	290-813-JC	290-812-JC	290-814-JC	290-810-JC	290-809-JC	290-811-JC
Accessori						
Codice articolo Set di ricarica	259-473-JC	259-472-JC	259-474-JC	219-597-JC	219-596-JC	219-598-JC

DENSORB® Battery

- **Polvere di pronto intervento assorbente/inertizzante per acido solforico liquido o gel contenuto nelle batterie al piombo, conforme ai dettami del Decreto Ministeriale N° 20 del 24/01/2011**

Cattura le sostanze senza che il materiale di cui è composto generi reazioni pericolose con sviluppo di sostanze tossiche o infiammabili

- Può essere sparsa con la mano o con un carrello spargisale tradizionale - utilizzabile subito e senza rischio anche da personale non addestrato
- Elevata capacità assorbente/neutralizzante pari ad un multiplo del suo peso proprio: 500 g di granulato DENSORB® Battery per assorbire/neutralizzare 1 litro di acido solforico al 37%
- Elevata capacità neutralizzante per un duplice risparmio: minor uso di granulato e, di conseguenza, meno prodotto inquinato da smaltire
- Dopo la neutralizzazione, residuo classificato come "Rifiuto speciale non pericoloso"
- A contatto con l'acido solforico la polvere da bianca diventa di colore rosso, per poi virare al giallo quando il prodotto è inertizzato e quindi non più pericoloso
- Idonea per il contenimento
- Chimicamente inerte
- Testata dal Politecnico di Milano
- Disponibile in sacchi da 5 kg oppure in un pratico Kit con l'occorrente per spargere e raccogliere la polvere in sicurezza



Dipartimento di Chimica, Materiali ed Ingegneria Chimica
LABORATORIO ANALISI CHIMICHE

POLITECNICO DI MILANO

Milano, 17 aprile 2013

Rapporto n. 14.046

Spett.le
DENIOS SRL
FRAZ. MERETA, 4
CAP 16100 - ISOLA DEL CANTONE (GE)

Oggetto: Determinazione capacità assorbente e neutralizzante

Campione analizzato: **DENSORB Battery**

Capacità assorbente

100g di campione sono stati trattati con 350ml di acido solforico 35% (d=1.26g/cm³). La sospensione ottenuta è stata filtrata per eliminare e misurare l'acido non assorbito. Per differenza si ottiene la quantità di acido assorbita dal materiale. La misura è stata ripetuta tre volte.

quantità di materiale necessario per assorbire 1 litro di acido solforico 35% = 430 ± 20g

Capacità neutralizzante

A 100ml di acido solforico 35% (d = 1.26g/cm³) sono stati aggiunti quantitativi noti di materiale fino ad ottenere pH neutro. La prova è stata effettuata in agitazione per permettere la completa miscelazione del materiale e il completo sviluppo del gas che si forma in seguito alla neutralizzazione. La misura è stata ripetuta tre volte.

quantità di materiale necessario per neutralizzare 1 litro di acido solforico 35% = 365 ± 10g


Le prove sono state condotte secondo quanto prescritto dalla normativa in vigore.
- Decreto Legislativo del 03/04/06 n° 152 (art. 195-comma 2, lettera q)
- DM Ambiente n° 20 del 24/01/2011

Cordiali Saluti

Richiesta d'analisi: Off12.018

RTL
Dott. Simone Gelosa

RTL
Dott. Andrea Stupavich

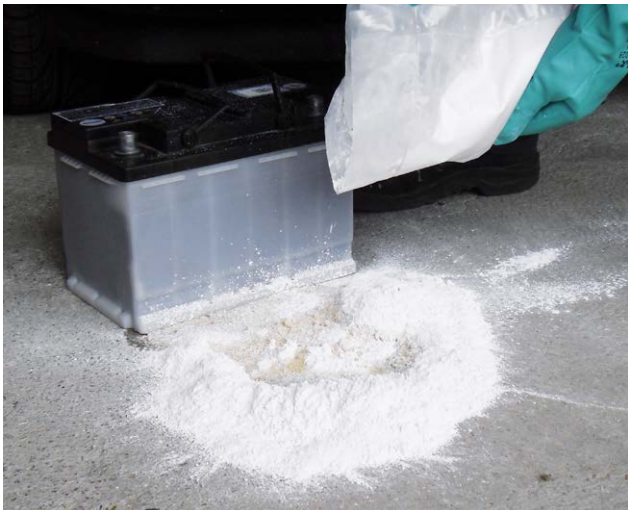



DENSORB® Battery

- Sacco da 5 kg
- Per neutralizzare/ assorbire 10 litri di acido delle batterie al piombo



Codice articolo 200-846-JC

Kit DENSORB® Battery



Contenuto:
1 sacco da 5 Kg
1 mascherina
1 paio di guanti
1 paletta con scopino
1 paio di occhiali

Codice articolo 204-095-JC

UNIVERSAL - prodotti assorbenti per oli, refrigeranti, lubrificanti, solventi e soluzioni acquose

UNIVERSAL grosso

Tipo III R

- Granulato minerale a base di terra di Moler (terra diatomacea, calcinata)
- I granuli grossi consentono l'utilizzo all'aperto, anche su strada (tipo III R)
- Chimicamente inerte nei confronti di tutti i liquidi (eccetto acido fluoridrico)
- Elevata capacità di assorbimento
- Non infiammabile allo stato vergine

PRODOTTO PIU' VENDUTO



Codice articolo 208-180-JC

UNIVERSAL a grano fino

Idoneità su strada (tipo III R)

- Granulato in calcestruzzo cellulare minerale a base di silicato idrato di calcio
- Per assorbire oli e altri liquidi fuoriusciti
- Elevata capacità di assorbimento
- Il colore chiaro consente la valutazione del grado di saturazione
- Non infiammabile allo stato vergine



Codice articolo 170-113-JC

Minerale DENSORB® Universal

- Prodotto assorbente in fibra minerale molto efficiente e facile da usare, capacità di assorbimento molto elevata
- Non abrasivo, non aggredisce i pavimenti dei capannoni
- Facile da usare: assorbimento manuale
- Privo di polvere, non esplosivo in forma polverosa
- Non infiammabile allo stato vergine
- Chimicamente inerte, non tossico
- Omologato per l'impiego in vie di traffico



Codice articolo 303-369-JC

UNIVERSAL extra grossolano

Tipo III R

- Granulato minerale a base di sepiolite
- Ideale per fondi rugosi e zone esterne con traffico elevato
- Chimicamente inerte, non tossico
- Il colore chiaro consente la valutazione del grado di saturazione
- Non infiammabile allo stato vergine
- Massimo effetto antiscivolamento



Codice articolo 157-215-JC

Versione	UNIVERSAL grosso		UNIVERSAL a grano fino	Minerale DENSORB® Universal			UNIVERSAL extra grossolano
Quantità contenuta [kg]	10	20	20	1	3	10	20
Capacità [l / conf.]	8	16	27	8	23	75	9
Densità apparente [g/l]	500	500	595	94	94	94	720
Dimensione min. granulo [mm]	1,00	1,00	0,13	4,00	4,00	4,00	0,50
Dimensione max. granulo [mm]	3,0	3,0	1,0	–	–	–	6,0
Numero di sacchetti per pallet	78	36	36	90	120	40	55
Codice articolo	208-180-JC	119-252-JC	170-113-JC	303-369-JC	307-606-JC	307-607-JC	157-215-JC

ORDINATE SUBITO

Il prodotto detergente per la rimozione delle macchie d'olio OEL-KLEEN elimina macchie di olio ostinate, anche penetrate in profondità, da mattonelle, calcestruzzo, cemento, clinker, ceramica, pavimenti continui e pietra naturale senza residui. Dopo l'utilizzo otterrete una superficie pulita e asciutta.

Codice articolo 314-252-JC



Contenitori di trasporto per lattine spray vuote

pagina 511



OLIO — prodotti assorbenti per oli, carburante e idrocarburi, idrorepellenti



Prodotto assorbente per olio ecologico, galleggiante

Tipo I, II, III R

- Prodotto naturale non tossico in fibre naturali biodegradabili
- Assorbe olio, gasolio, olio combustibile, olio da taglio, olio vegetale, solventi a base di olio e altri liquidi a base di idrocarburi, così come vernici e pitture
- Utilizzabile su superfici d'acqua, strade e pavimenti industriali
- Non abrasivo, non aggredisce i pavimenti industriali



DENSORB®



Prodotto assorbente Quick-Sorb per olio

Tipo I / II / III R SF

- Granulato a base di poliuretano espanso
- Assorbimento di olio estremamente veloce
- Ideale per pavimenti piastrellati e impermeabilizzati
- Non abrasivo, non aggredisce i pavimenti industriali
- Molto assorbente e di ottima resa



DENSORB®



Prodotto assorbente Allwetter per olio, secchio da 6 kg

Codice articolo 208-190-JC

Prodotto assorbente Allwetter per olio

Tipo III R

- Granulato a base di poliuretano espanso riciclato
- Assorbe rapidamente e in modo affidabile idrocarburi, oli, carburanti, lubrificanti e altri liquidi a base di idrocarburi
- Idrorepellente, quindi utilizzabile in modo ottimale anche in caso di pioggia e umidità
- Idoneo su strada
- Elevata capacità di assorbimento



Versione	Prodotto assorbente per olio ecologico, galleggiante	Prodotto assorbente Quick-Sorb per olio		Prodotto assorbente Allwetter per olio		
Contenuto [l]	50	20	50	15	20	40
Capacità [l / conf.]	27	11	30	7	9	18
Densità apparente [g/l]	151	260	260	405	405	405
Dimensione min. granulo [mm]	1	1	1	1	1	1
Dimensione max. granulo [mm]	4	4	4	4	4	4
Numero di sacchetti per pallet	36	50	36	40	50	36
Codice articolo	180-851-JC	208-182-JC	157-218-JC	208-190-JC	208-181-JC	123-167-JC

Set d'emergenza per incidenti con mercurio

Indicato in modo speciale per raccogliere il mercurio versato (massimo 100 ml)

- Consiste in una lattina con speciale inserto in materiale espanso nel coperchio a vite
- Premere con delicatezza l'inserto in materiale espanso sul mercurio versato per far dilatare i pori e assorbire le sfere di mercurio
- Avvitando il coperchio le sfere vengono rilasciate e cadono nella lattina attraverso il disco di separazione perforato

Codice articolo 256-709-JC



Prodotto assorbente per sostanze chimiche e acidi Multi-Sorb

- Un assorbente per tutte le sostanze pericolose
- Granulato a base di un composto polimerico con elevata capacità di assorbimento
- 1 kg di Multi-Sorb assorbe fino a 75 litri di liquidi acquosi
- Idrofilo e chimicamente inerte, assorbe tutti i liquidi
- Non infiammabile, non comburente e non esplosivo in forma polverosa
- Di ottima resa e facile da usare, adatto anche per fare barriera
- Una volta bloccato il flusso di sostanze pericolose, impedisce emissioni ed evaporazioni
- Utilizzabile subito e senza rischio, anche da personale non addestrato
- Tipo III R

BEST SELLER



Legante Multi-Sorb per sostanze chimiche e acidi: l'effetto indicatore avverte le forze d'intervento, con la colorazione gialla in caso di acidi e rossa in caso di soluzioni alcaline.



Prodotti assorbenti per olio e per sostanze chimiche

Questo materiale è ottimale per catturare acidi, sostanze basiche (soluzioni alcaline), infiammabili e liquidi acquosi e polari. È un minerale naturale estremamente assorbente, calcinato, che può essere impiegato idealmente sia su superfici lisce che porose, all'interno ed all'esterno. Allo stato vergine, non utilizzato, non è infiammabile.

- Tipo III R



Il contenuto del sacco è sufficiente per circa 10 litri di olio.

	Multi-Sorb			Multi-Sorb con indicatore cromatico		Assorbente per olio e sostanze chimiche tipo III R
Quantità contenuta [kg]	0,4	2,0	10,0	0,4	5,0	10,0
Densità apparente [g/l]	425	425	425	425	425	530
Dimensione min. granulo [mm]	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,30
Dimensione max. granulo [mm]	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7
Confezioni	Bottiglia da 400 g	Tanica da 2 kg	Sacco da 10 kg	Bottiglia da 400 g	Secchiello da 5 kg	Sacco da 10 kg
Codice articolo	157-219-JC	301-179-JC	191-444-JC	201-755-JC	201-754-JC	159-823-JC

Sistema di segnalazione perdite di sostanze pericolose SpillGuard®

Il primo sistema di segnalazione di questo tipo: completamente autosufficiente, azionabile tramite un pulsante e utilizzabile, anche aggiungendolo in un secondo momento, in tutti i modelli di vasche di raccolta. Lo SpillGuard® rileva in modo affidabile le perdite pericolose e Vi avverte immediatamente tramite un allarme. In questo modo risparmierete tempo prezioso per risolvere la situazione, evitando danni più grandi.

SpillGuard®



GERMAN INNOVATION AWARD '20 WINNER

Codice articolo 271-433-JC


- **Messa in servizio** estremamente semplice: collocare, accendere, sentirsi sicuri!
- Sviluppato per **l'uso duraturo - con omologazione per la zona ATEX 0.**
- Un **segnale acustico avvisa** della necessità di sostituire il sistema SpillGuard® alla fine del suo ciclo di vita (fino a 5 anni).
- A contatto con sostanze liquide il sistema rilascia un **allarme acustico e ottico della durata** minima di 24 ore.
- Un **LED rosso segnala il corretto funzionamento** per tutta la durata in vita del sistema.
- Facile e sicuro da usare grazie alla **tecnologia a sensori robusta** e intelligente, all'interno di un involucro altamente resistente ed elettricamente conduttivo.

DENIOS SPILLGUARD®

Qui troverete tutto ciò che serve sapere su SpillGuard®:

>> www.denios.it/spillguard <<

Esempi di impiego di SpillGuard® e SpillGuard® connect

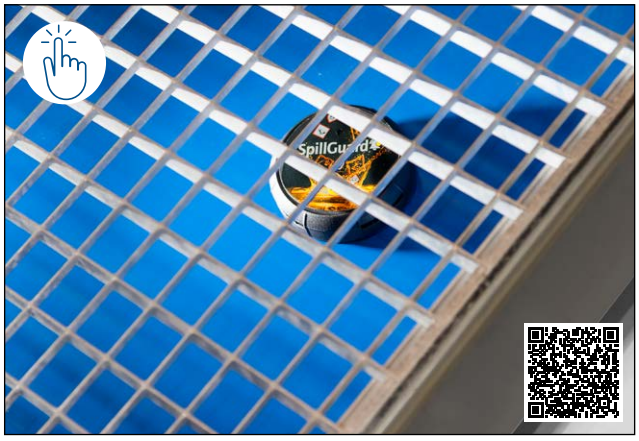



INNOVAZIONE

SpillGuard® connect - per la manutenzione remota in semplicità e sicurezza, grazie alla connessione Narrowband IoT

SpillGuard® connect



Codice articolo 276-016-JC

DENIOS connect

- Sfruttate i vantaggi offerti dalla digitalizzazione e applicateli al Vostro nuovo concetto di gestione delle perdite! L'applicazione web consente di monitorare contemporaneamente tutti i rilevatori SpillGuard® connect attivi nella Vostra azienda.
- Configurate in modo assolutamente individuale i messaggi di allarme provenienti dal rilevatore di perdite: in caso di perdite l'allarme sarà trasmesso al dispositivo di riferimento da Voi indicato, anche a più destinatari. Tramite l'invio di un SMS o di una mail direttamente al Vostro smartphone, tablet e/o pc.
- Grazie all'omologazione del DIBt non è necessario effettuare l'ispezione visiva a intervalli regolari prescritta per legge.
- Report in formato pdf come prova del controllo previsto per legge, ad esempio in caso di audit (StawaR / TRGS 510).
- Questo innovativo rilevatore di perdite ha una scalabilità illimitata, inoltre grazie alla connessione mobile NB IoT è utilizzabile all'interno di qualsiasi dispositivo. Il raggio d'azione illimitato è reso possibile da terminali a funzionamento completamente decentrato e autonomo.
- SpillGuard® connect non richiede né un gateway, né una connessione Internet o una rete di alimentazione locali.
- Temperatura d'impiego: tra 0 e +40 °C - segnale di allarme al raggiungimento di una temperatura maggiore di +70 °C.



SpillGuard® in armadio in plastica per sostanze pericolose

pagina 100



Può essere usato ovunque ed è adatto a tutte le comuni sostanze liquide pericolose, vedere la lista delle resistenze su www.denios.it/spillguard. Per sostanze non presenti nella lista è possibile effettuare, su richiesta del cliente, un test di laboratorio per testare il sistema SpillGuard® nei confronti della sostanza interessata.



Tappeti di tenuta in neoprene

- Impediscono la penetrazione di sostanze pericolose in scarichi e canali
- Spessore del materiale contenuto, per adattamento flessibile anche a ingressi di canalizzazioni non metallici
- Per la prevenzione di piccole perdite
- Leggeri, salvaspazio, riutilizzabili e veloci da pulire
- Box di custodia per un massimo di 5 tappeti di tenuta, fornibile come accessorio opzionale
- Ideali per la combinazione con set d'emergenza DENSORB®

	Tappeti di tenuta in neoprene			
Misure esterne L x P [mm]	500 x 500	1000 x 1000	1200 x 1200	1400 x 1400
Campo d'impiego	Larghezza di scarico max 200 mm	Larghezza di scarico max 700 mm	Larghezza di scarico max 900 mm	Larghezza di scarico max 1100 mm
Codice articolo	217-355-JC	216-516-JC	216-517-JC	216-518-JC
Accessori	Box di custodia per un massimo di 5 tappeti di tenuta			
Misure esterne L x P x H [mm]	190 x 675 x 210	190 x 1075 x 210	190 x 1275 x 210	190 x 1530 x 210
Codice articolo	132-787-JC	132-789-JC	132-790-JC	169-484-JC



Tappeti magnetici di tenuta

- Grazie alla forza magnetica, restano solidamente in posizione su tombini metallici
- Resistente agli agenti atmosferici e alla temperatura (da -20 °C a +80 °C)
- Impediscono la penetrazione di sostanze pericolose in scoli e canali
- Riutilizzabili più volte: resistenti chimicamente e facili da pulire
- Si adattano in modo ideale alla conformazione del suolo grazie al materiale denso e flessibile
- Box di custodia per un massimo di 5 tappeti di tenuta fornibile come accessorio opzionale
- Ideali per la combinazione con set d'emergenza DENSORB®

	Tappeti magnetici di tenuta		
Misure esterne L x P [mm]	510 x 510	600 x 600	1000 x 1000
Codice articolo	206-977-JC	206-978-JC	206-979-JC
Accessori	Box di custodia per un massimo di 5 tappeti di tenuta		
Misure esterne L x P x H [mm]	190 x 675 x 210	190 x 675 x 210	190 x 1075 x 210
Codice articolo	132-787-JC	132-787-JC	132-789-JC



Codice articolo 259-091-JC

Copertura pieghevole magnetica per tombino

- Per proteggere rapidamente la canalizzazione in caso di perdite e guasti
- Nonostante il peso proprio ridotto, presa sicura su tutte le griglie di carico, sia dritte che arcuate, in metallo o plastica, grazie allo sfruttamento della pressione idrostatica dei liquidi fuoriusciti
- Grazie alla combinazione con una pellicola magnetica è utilizzabile perfino per tombini verticali in acciaio (ad esempio su cordoli)
- Formato adattabile alla maggior parte delle imboccature di canalizzazioni
- Resistente a molti prodotti chimici comuni e utilizzabile da - 20 °C e + 60 °C
- Facile da pulire e riutilizzabile più volte
- Facilmente ripiegabile, per uno stoccaggio salvaspazio



Tappeti di tenuta

I tappeti di tenuta impediscono, in caso di perdite, indesiderate penetrazioni nel suolo o nelle canalizzazioni

- Ideali per impermeabilizzare chiusure di canali e tombini
- Resistenti ad acqua, olio e alla maggior parte delle sostanze chimiche
- La miscela flessibile di materie plastiche, adesiva sul lato inferiore, si adatta in modo ideale alla conformazione del suolo e può essere utilizzata più volte



Il materiale adesivo incollato alla parte inferiore, estremamente denso e flessibile, si adatta in modo ideale alla conformazione del terreno. Le maniglie integrate facilitano sensibilmente l'impiego.

Misure esterne L x P [mm]	1200 x 450	1520 x 460	1600 x 450	2000 x 1000	3000 x 450
Codice articolo Spessore del materiale [mm]: 8	281-461-JC	259-454-JC	281-448-JC	281-462-JC	281-463-JC
Codice articolo Spessore del materiale [mm]: 13	293-293-JC	156-402-JC	293-294-JC	–	293-296-JC



Tappeto di tenuta, variante rotonda, fornibile in 2 grandezze.

Diametro [mm]	450	850
Spessore del materiale [mm]: 8		
Codice articolo	137-713-JC	137-720-JC
Spessore del materiale [mm]: 13		
Codice articolo	259-465-JC	259-467-JC
Accessori	Scatole di custodia per tappeti di tenuta	
Misure esterne L x P x H [mm]	190 x 675 x 210	190 x 875 x 210
Codice articolo	132-787-JC	132-788-JC

ORDINATE SUBITO

Scatola per lo stoccaggio con maniglia per il trasporto e coperchio, predisposta per il montaggio a parete.



Misure esterne L x P [mm]	400 x 400	500 x 500	600 x 600	700 x 700	800 x 800	900 x 900	1000 x 1000	1100 x 1100	1200 x 1200
Spessore del materiale [mm]: 8									
Codice articolo	129-672-JC	259-450-JC	116-039-JC	259-451-JC	129-674-JC	259-452-JC	129-676-JC	259-453-JC	116-038-JC
Spessore del materiale [mm]: 13									
Codice articolo	259-458-JC	259-468-JC	259-463-JC	259-459-JC	259-464-JC	259-460-JC	259-466-JC	259-461-JC	259-462-JC
Accessori	Scatole di custodia per tappeti di tenuta								
Misure esterne L x P x H [mm]	190 x 475 x 210	190 x 675 x 210		190 x 875 x 210		190 x 1075 x 210		190 x 1275 x 210	
Codice articolo	132-786-JC	132-787-JC	132-787-JC	132-788-JC	132-788-JC	132-789-JC	132-789-JC	132-790-JC	132-790-JC

NOVITÀ



Tappeti di tenuta pieghevoli in poliuretano

- In poliuretano con parte inferiore autoadesiva
- La piega longitudinale al centro consente di impermeabilizzare in modo mirato ad es. angoli posti al di sotto di porte oppure aperture o canaletti di scolo
- Incluso box protettivo di stoccaggio e conservazione, con maniglia di presa integrata per un facile trasporto fino al luogo di installazione

Versione	Riutilizzabile		Monouso	
Misure esterne L x P [mm]	1200 x 450	1600 x 450	1300 x 500	1700 x 500
Codice articolo	281-467-JC	281-468-JC	281-479-JC	281-480-JC

NOVITÀ



Tappeti di tenuta monouso con rivestimento in poliuretano

- Lo strato autoadesivo in poliuretano si adatta in modo flessibile alla base garantendo un'ottima impermeabilità del sistema di stoccaggio
- Utilizzabili una sola volta
- Incluso box protettivo di stoccaggio e conservazione, con maniglia di presa integrata per un facile trasporto fino al luogo di installazione

Misure esterne L x P [mm]	500 x 500	600 x 600	700 x 700	800 x 800	900 x 900	1200 x 1200	500 x 3000
Codice articolo	281-469-JC	281-470-JC	281-471-JC	281-472-JC	281-473-JC	281-475-JC	281-476-JC

NOVITÀ



Tappeti di tenuta monouso con rivestimento in teflon

- Maggiore resistenza anche a sostanze chimiche particolarmente aggressive
- Lo strato inferiore autoadesivo si adatta in modo flessibile alla base garantendo un'ottima impermeabilità del sistema di stoccaggio
- Utilizzabili una sola volta
- Incluso box protettivo di stoccaggio e conservazione, con maniglia di presa integrata per un facile trasporto fino al luogo di installazione

Misure esterne L x P [mm]	500 x 500	1000 x 1000
Codice articolo	281-477-JC	281-478-JC

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Chiusura di canali":

www.denios.it/kat/39121



Barriere flessibili di tenuta

- Per delimitare e trattenere fuoriuscite di liquidi, per esempio in imboccature di canalizzazione
- La speciale miscela di materie plastiche è resistente ad acqua, idrocarburi e molte altre sostanze chimiche
- Aderiscono bene al pavimento e possono essere riutilizzate dopo il lavaggio con acqua e sapone



Il materiale adesivo sul lato inferiore, estremamente denso e flessibile, si adatta in modo ideale alla conformazione del suolo.



Le barriere di 3 m sono dotate di pratiche maniglie per un uso sicuro e pratico.



La forma particolare delle estremità delle barriere consente anche un sicuro accoppiamento di più barriere.

NOVITÀ

Misure esterne L x P x H [mm]	45 x 2000 x 50	70 x 2000 x 100	70 x 3000 x 50	70 x 3000 x 100
Codice articolo	130-515-JC	259-455-JC	281-458-JC	116-046-JC

Copertura in polietilene (PE) per canalizzazioni

- Veloce messa in opera: prodotto imballato in contenitore con ruote (colore rosso segnaletico)
- Compresi 3 sacchi di sabbia (vuoti) per l'eventuale appesantimento con sabbia
- Diametro 80 cm (con fondo 90 x 90 cm)

Codice articolo 201-660-JC





Barriera di tenuta, Ø 400 mm, a protezione contro la fuoriuscita di liquidi in caso di travasi su banchi di lavoro, tavoli di laboratorio o simili.

Codice articolo 130-516-JC



Codice articolo 208-054-JC

Esempio d'impiego: cuscini di tenuta da riempire con liquido antigelo

Cuscini di tenuta

Sempre a portata di mano e pronti all'uso dopo un solo riempimento con liquido antigelo

- Resistenti agli agenti atmosferici e allo strappo
- Resistenti a molti acidi e soluzioni alcaline
- Utilizzabili da -30 °C a +70 °C
- Misure L x P (mm): 700 x 700
- Con robusta maniglia in acciaio inossidabile
- Pratico supporto a parete in acciaio inossidabile disponibile come accessorio opzionale

ORDINATE SUBITO

Supporto a parete, in acciaio inossidabile



Codice articolo 208-738-JC



Tappeti di tenuta monouso

- Per sigillare prontamente e in modo rapido, ad esempio imboccature di canalizzazioni
- In caso di perdite, minimizzano sensibilmente i rischi da fuoriuscita di liquidi pericolosi
- Resistenti ad oli e alla maggior parte delle sostanze chimiche
- Formati da un materiale a base di argilla dello spessore di 2 cm, a tenuta di liquido e rinforzato con tessuto, perfettamente adattabile a superfici irregolari o imboccature di canalizzazioni di forma particolare
- I tappetini possono essere tagliati precisamente o combinati tra loro
- In grado di reggere la pressione di un carico d'acqua di massimo 2,4 metri



Misure esterne L x P [mm]	200 x 200	450 x 450	550 x 550	450 x 650	450 x 650	650 x 650
Limiti della fornitura	8 pezzi	2 pezzi	2 pezzi	1 pezzo	2 pezzi	2 pezzi
Codice articolo	259-654-JC	259-657-JC	259-655-JC	259-658-JC	260-064-JC	259-656-JC

Copertura bloccabile per tombino

- Costituita da lamiera bugnata di alluminio, meccanismo di bloccaggio e guarnizione a base poliuretanica
- Il materiale della guarnizione sulla parte inferiore garantisce una eccellente adattabilità e fornisce una tenuta ottimale
- Compensa asperità fino a 30 mm
- La copertura viene fissata al tombino per mezzo di una leva di bloccaggio a molla

Sono disponibili 2 grandezze:

- Copertura bloccabile per tombini, 625 x 400 mm (ca. 5 kg), per scoli secondo DIN (500 x 300 mm)

Codice articolo 123-501-JC

- Copertura bloccabile per tombini, 625 x 625 mm (ca. 7 kg), per scoli secondo DIN (500 x 500 mm)

Codice articolo 123-502-JC



Superficie in alluminio, fissaggio con leva di bloccaggio a molla



Parte inferiore con materiale della guarnizione a base poliuretanica



Copertura per tombino, percorribile da veicoli

- Consiste in una piastra d'acciaio di 10 mm di spessore, dotata di una guarnizione speciale sulla circonferenza (H = 50 mm)
- Grazie al peso specifico della copertura, la guarnizione viene compressa ed in questo modo adattata alle irregolarità del suolo, assicurando la chiusura a tenuta di liquido

Misure esterne L x P [mm]	625 x 625	750 x 750	1000 x 1000
Peso [kg]	32	45	80
Codice articolo	130-305-JC	137-269-JC	137-272-JC



ORDINATE SUBITO

- **Carrello di trasporto** per un trasporto veloce e sicuro della copertura per tombini; con sistema snodato di alloggiamento che consente di portare senza fatica la copertura sul luogo d'impiego e di posizionarla esattamente sul tombino che deve essere chiuso
- **Sostegno** per collocare la copertura in posizione sicura dal ribaltamento, nelle vicinanze dell'imbocco della canalizzazione di interesse
- **Supporto a parete** per sicuro posizionamento della copertura per tombini

Accessori	Codice articolo
Carrello di trasporto	130-307-JC
Sostegno	130-309-JC
Supporto a parete	130-310-JC



Sostegno



Carrello di trasporto

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Chiusura di canali":

www.denios.it/kat/39121



IL NOSTRO CONSIGLIO


Tappi di tenuta

ad esempio per chiudere scarichi o tubi



Valigetta con un tappo di tenuta di 70, 95 e 120 mm di diametro

Codice articolo 116-057-JC

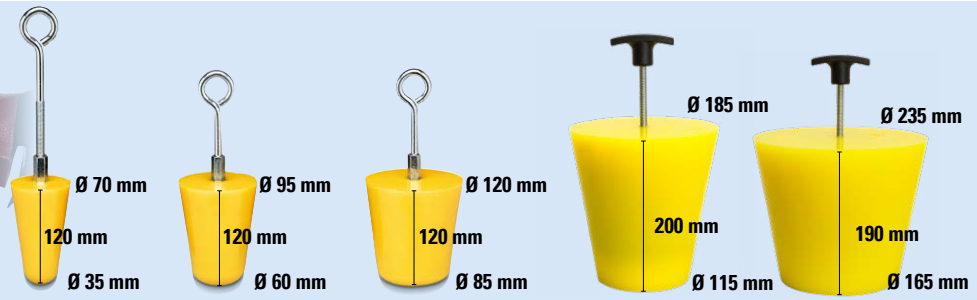

Diametro intermedio [mm]	70	95	120	185	235
Codice articolo	116-054-JC	116-055-JC	116-056-JC	259-456-JC	259-457-JC

NOVITÀ

Tappi di tenuta



- Incluso box protettivo di stoccaggio e conservazione, con maniglia di presa integrata per un facile trasporto fino al luogo di installazione

Versione	35-70 mm	70-92 mm	85-120 mm	100-140 mm	120-180 mm	170-230 mm
Codice articolo	281-450-JC	281-451-JC	281-452-JC	281-453-JC	281-454-JC	281-455-JC

NOVITÀ



Tappi di tenuta

- Incluso box protettivo di stoccaggio e conservazione, con maniglia di presa integrata per un facile trasporto fino al luogo di installazione

Versione	10-30 mm	10-40 mm	15-40 mm
Confezione (conf.)	5 pz.	5 pz.	5 pz.
Codice articolo	281-464-JC	281-465-JC	281-466-JC

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Chiusura di canali":

www.denios.it/kat/39121



Fascia in poliuretano (PU) per fusti

- Resistenza a oli e a molti acidi e soluzioni alcaline
- Per fusti in acciaio e plastica
- Di facile e veloce applicazione
- Cinghia in nylon (lunga 4 m) dotata di pratica chiusura rapida
- Misure L x P (mm): 300 x 180

Codice articolo 116-035-JC





Guarnizione per tubazioni

- Nastro elastico in gomma con chiusura con velcro, per sigillare temporaneamente fori in tubazioni sotto pressione per il trasporto di liquidi e gas
- Impiego rapido e semplice
- Utilizzabile da -35 a +130 °C
- Può essere pulita e riutilizzata





Misure esterne L x P [mm]	40 x 800	50 x 800
Confezione (conf.)	10	10
Codice articolo	259-666-JC	259-667-JC

Paraspruzzi per flange, resistente alla corrosione

- Impedisce la fuoriuscita incontrollata di liquidi pericolosi dalle connessioni flangiate di tubazioni secondo la direttiva dell'associazione professionale chimica di categoria tedesca (BGI 595)
- Protezione efficace dei collaboratori e degli impianti produttivi da prodotti irritanti, corrosivi, tossici, caldi, combustibili, inquinanti le acque
- Riutilizzabile e facile da pulire
- In polipropilene (PP) - resistente alla temperatura fino a +80 °C
- Resistente agli UV - utilizzabile all'interno e all'esterno
- Con finestrella di controllo integrata per il rapido rilevamento di una perdita
- Comprensivo di chiusura con velcro e cordoncini per veloce e facile fissaggio



Per flange	DN25 - PN10/16	DN50 - PN10/16	DN65 - PN10/16	DN80 - PN10/16	DN100 - PN10/16
Confezione (conf.)	10 pz.	10 pz.	10 pz.	10 pz.	10 pz.
Codice articolo	216-028-JC	216-029-JC	216-030-JC	216-031-JC	216-032-JC

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Prodotti Sigillanti":

www.denios.it/kat/39119





Teli di raccolta perdite

- Come misura di pronto intervento di grande efficacia in caso di perdite su tetti, soffitti e tubi
- Materiale leggero e resistente per facilità di impiego e stoccaggio
- Affidabili e riutilizzabili
- Compresi occhielli per un fissaggio semplice e rapido, ad esempio con accessori di collegamento per cavi o cinghie di trattenuta
- Apertura di scarico (portata: più di 12 litri al minuto) con collegamento per tubo flessibile e tappo
- Come accessorio è disponibile un tubo flessibile con elemento di raccordo, per la deviazione controllata dei liquidi



Tubo flessibile (7,6 metri) con raccordo, si vedano gli accessori nella tabella

Misure esterne L x P [mm]	900 x 900	1500 x 1500	1800 x 3000	3000 x 3000	3000 x 3700
Codice articolo	265-565-JC	265-566-JC	265-567-JC	265-568-JC	265-569-JC
Accessori	Tubo flessibile, trasparente, 7,6 metri				
Codice articolo	265-570-JC	265-570-JC	265-570-JC	265-570-JC	265-570-JC



Teli di raccolta perdite

- Deviano in modo pulito e sicuro gocce, perdite o acqua di condensazione da tetti e tubazioni
- Mantengono puliti e asciutti capannoni, macchine e prodotti
- Telo vinilico di elevata qualità con rivestimento speciale
- Resistenti ai raggi UV e alla formazione di muffa
- Fissaggio facile e veloce a tetti e tubazioni grazie alle cinghie in gomma a corredo
- Stoccaggio salva spazio quando ripiegati
- Predisposizione alla giunzione di tubi flessibili, per deviare opportunamente liquidi
- Tubo flessibile disponibile come accessorio

Telo di raccolta perdite con raccordo per tubo flessibile e 4 cinghie di fissaggio - in opzione: tubo flessibile trasparente (si veda la tabella)



Tubo flessibile (7,0 metri), si vedano gli accessori nella tabella



Set comprensivo di raccordo per tubo flessibile e 4 cinghie di fissaggio (ciascuna lunga 22,8 cm) - stoccabile in poco spazio quando è ripiegato

Misure esterne L x P [mm]	730 x 730	850 x 2050	2070 x 2070	1450 x 2900
Codice articolo	156-988-JC	259-444-JC	259-102-JC	156-994-JC
Accessori	Tubo flessibile, trasparente, 7,0 metri			
Codice articolo	157-278-JC	157-278-JC	157-278-JC	157-278-JC

Vasca per perdite riutilizzabile per prodotti assorbenti

- Soluzione semplice in caso di piccole perdite, ad esempio per motori, laboratori chimici, tubazioni, macchine e veicoli
- Resistente a prodotti a base di petrolio e molte altre sostanze chimiche
- Con filtro di copertura per impurità grossolane, che può essere semplicemente ribaltato per inserire o cambiare rapidamente i tappetini in tessuto non tessuto
- Inclusi 4 occhielli per ganci di terra, come protezione dal vento o per appendere corde in acciaio a soffitti, veicoli etc.
- Combinabile in svariati modi con prodotti assorbenti in tessuto non tessuto DENSORB® nelle versioni UNIVERSAL, OLIO e SPECIALE (si vedano gli accessori)



Con 4 occhielli robusti, ad esempio per permettere l'appendimento al di sotto di tubi che perdono o macchine



Pratica vasca per oggetti oleosi su banchi da lavoro



Il filtro pieghevole è allacciato su un lato per evitare perdite

Misure esterne L x P [mm]	480 x 580	580 x 1080	1080 x 1480
Volume di raccolta [l]	1	3	7
Codice articolo	259-088-JC	259-089-JC	259-090-JC
Accessori			
Tappetini DENSORB di tess. non tessuto assorb. univers., Economy Single, Heavy, 40cm x 50cm, 50 pz.	207-921-JC	–	–
Rotolo DENSORB in tess. non tess. assorb. univers.,Economy Double, Heavy,2 strati, 100cmx45m	–	243-802-JC	243-802-JC

Vasca flessibile per perdite, con cuscino assorbente

- Per perdite e gocciolamenti in ambienti interni ed esterni, ad esempio sotto a veicoli o a condotti idraulici
- Vasca di raccolta durevole, portatile e flessibile, con cuscino assorbente sostituibile e resistente agli UV
- Resistente a tutti gli idrocarburi e carburanti
- La stabilità della base, resa più pesante dall'aggiunta di pesi saldati, impedisce il ribaltamento della vasca anche in condizioni metereologiche avverse, così come la fuoriuscita dei liquidi raccolti
- Nastro di messa a terra incluso
- Facilmente piegabile, per un comodo trasporto
- Cuscino assorbente di ricambio, resistente agli UV, disponibile come accessorio



Misure esterne L x P [mm]	510 x 510	610 x 910	610 x 1370
Codice articolo	265-571-JC	265-572-JC	265-573-JC
Accessori	Set di ricarica: 5 cuscini con materiale assorbente		
Codice articolo	265-574-JC	265-575-JC	265-576-JC

Vasche pieghevoli per perdite, monouso

- Per raccogliere velocemente liquidi inquinanti le acque dopo incidenti o in caso di altre perdite
- Le pareti della vasca pieghevole si sollevano da sole grazie ai galleggianti integrati
- Monouso

Formato del panno [mm]	1000 x 1000
Volume di raccolta [l]	100
Codice articolo	116-052-JC



Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Assorbenti per sostanze pericolose":

www.denios.it/kat/39126



Vasche pieghevoli per perdite, riutilizzabili

Per proteggere operatori, reparto produzione e ambiente dalla contaminazione
Prodotto leggero e compatto quando è piegato - ottimale anche per veicoli d'intervento di pompieri, ecc.

- Investimento contenuto per evitare elevati costi conseguenti
- Semplici e veloci da impiegare, per esempio, in casi d'emergenza o anche come misura preventiva in zone o situazioni a rischio
- Anche per stoccaggio a breve termine di sostanze chimiche
- Realizzate in PVC con rivestimento speciale (parti laterali con rinforzi in PP) - resistenti chimicamente a prodotti petroliferi, acidi e sostanze chimiche
- Con indicatore di livello integrato
- Utilizzabili anche come teli o vasche (per esempio, per decontaminazione)
- Pratica borsa di trasporto disponibile come accessorio



Vasche di raccolta collaudate, per lo stoccaggio di sostanze pericolose



pagina **11**

Grazie alle misure estremamente compatte quando sono ripiegate, le vasche flessibili, riutilizzabili per perdite, possono anche essere tenute sui mezzi d'intervento di vigili del fuoco, squadre tecniche ecc.

Volume di raccolta [l]	25	45	75	175	210	300	900	1600
Misure esterne L x P x H [mm]	350 x 700 x 125	600 x 600 x 180	700 x 700 x 175	1000 x 1000 x 200	840 x 1240 x 225	1240 x 1240 x 225	1500 x 1500 x 425	2000 x 2000 x 425
Codice articolo	206-980-JC	248-769-JC	206-981-JC	206-983-JC	206-987-JC	206-984-JC	206-985-JC	206-986-JC
Accessori	Borsa							
Codice articolo	206-989-JC	206-989-JC	206-989-JC	206-989-JC	206-989-JC	206-990-JC	206-990-JC	257-201-JC

Vasche conduttive per perdite, riutilizzabili

- Per la raccolta o lo stoccaggio temporaneo di sostanze pericolose o dei più comuni prodotti tecnici, chimici e a base di petrolio
- Per l'utilizzo in ambienti ad elevato rischio di incendio o esplosione
- Montabili facilmente e rapidamente, anche in posizioni difficilmente accessibili
- I lati di queste vasche, flessibili e rinforzati, si adattano in modo ottimale a ogni situazione
- Pratiche e robuste maniglie su tutti i 4 lati
- Utilizzabili da -10 ° C a +70 °C
- Difficilmente infiammabili secondo la prescrizione LOBA, NFP 92507: M2



Montaggio semplice con chiusura rapida





Possono essere piegate su sé stesse per risparmiare spazio per il trasporto e lo stoccaggio



Adattabili in modo flessibile a seconda della situazione

Volume di raccolta [l]	25	50	175	210	900	1600
Misure esterne L x P x H [mm]	350 x 700 x 125	840 x 1240 x 70	1000 x 1000 x 200	840 x 1240 x 225	1500 x 1500 x 425	2000 x 2000 x 425
Codice articolo	259-080-JC	259-081-JC	259-084-JC	259-083-JC	259-086-JC	259-087-JC

Chiusura mobile per porte

BEST SELLER

- Protezione contro acqua alta, sostanze chimiche liquide, acqua di spegnimento incendi contaminata, e contro la penetrazione di acqua superficiale
- In caso di allarme è pronta all'uso in pochi minuti
- Tubo flessibile a doppia camera per il rapido riempimento con acqua (diametro camere del tubo flessibile: 400 e 200 mm)
- In polietilene (PE) ad alta resistenza, estremamente stabile chimicamente
- Utilizzabile anche come contenitore chiuso per sostanze chimiche



Chiusura mobile, di rapido impiego (lunghezza 2 metri) per porte, incluso armadio in acciaio per la conservazione sul luogo di utilizzo



Chiusura mobile per porte (lunghezza 8 metri), di rapido impiego, incluso armadio in acciaio per la conservazione sul luogo di utilizzo



Chiusura mobile per luoghi di passaggio (lunghezza 15 metri), di rapido impiego, inclusa box in plastica per la conservazione sul luogo di utilizzo

	1	2	3
Chiusura mobile	**per porte**	**per porte**	**per transiti**
Larghezza esterna [m]	2	8	15
Tipo di contenitore	Armadio in acciaio	Armadio in acciaio	Box in plastica
Codice articolo	214-533-JC	201-654-JC	214-534-JC

Ordinate subito

Barre per montaggio a parete (necessarie solo per il box in plastica con chiusura da 15 m)

Codice articolo 157-868-JC

Fusti di sicurezza con codifica T

Sono un rapido aiuto, per esempio, per vigili del fuoco, addetti alla sicurezza in fabbrica, autorità portuali, spedizionieri e società di smaltimento

- Omologazione per recupero e trasporto
- Per un impiego universale e rapido. Per vigili del fuoco, addetti alla sicurezza in fabbrica, autorità portuali, spedizionieri e società di smaltimento





Volume [l]	300
Diametro esterno [mm]	686
Altezza esterna [mm]	957
Diametro interno [mm]	650
Altezza interna [mm]	920
Omologazione UN	1A2T/Y320/S/...
Superficie	zinc.
Codice articolo	259-671-JC

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Assorbenti per sostanze pericolose":

www.denios.it/kat/39126



ORDINATE SUBITO

Base circolare tipo DT 6, per fusti di sicurezza

- Per il trasporto sicuro di fusti in acciaio da 200 litri, fusti per recuperi e fusti di sicurezza
- In acciaio zincato
- Regolabile da Ø 680 a Ø 840 mm
- Manovrabile facilmente grazie alle 4 ruote girevoli

Versione	Elettricamente conduttiva	Non conduttiva
Codice articolo	127-147-JC	115-199-JC



Fusti di sicurezza in polietilene (PE)

- Con omologazione UN (gruppo di imballaggio I: sostanze a rischio elevato)
- Grande apertura, per esempio, per inserire senza problemi un fusto danneggiato
- Resistenti ad acidi, soluzioni alcaline e altre sostanze chimiche aggressive
- Effetto visivo di emergenza grazie al colore giallo
- Trasportabili con carrello elevatore a forche
- Con pratico coperchio a vite

Set di emergenza mobile nel DENSORB Caddy Medium

pagina 341



Impilabili uno nell'altro quando sono vuoti, per risparmiare spazio



Volume [l]	76	114	189	245	360	360	390
Versione	senza ruote	senza ruote	con ruote	senza ruote	senza ruote	con ruote	senza ruote
Diametro esterno [mm]	576	576	738	718	804	897	804
Altezza esterna [mm]	483	759	1143	937	1023	1194	1102
Diametro interno [mm]	435	435	438	546	622	640	609
Altezza interna [mm]	416	696	889	855	911	939	990
Omologazione UN	1H2/X75/S...	1H2/X100/S...	1H2/X125/S...	1H2/X200/S...	1H2/X295/S...	1H2/X113/S...	1H2/X295/S...
Codice articolo	265-546-JC	265-547-JC	265-549-JC	265-548-JC	265-545-JC	265-550-JC	267-229-JC

Barriere ad incastro per perdite


- Protezione di grandi superfici contro la fuoriuscita di sostanze pericolose liquide, ad esempio davanti ad un magazzino
- In caso di incendio o incidente impediscono la contaminazione dell'ambiente da parte di sostanze inquinanti le acque
- Utilizzabili anche per la protezione dalla penetrazione dell'acqua alta
- Struttura delle barriere in alluminio in colore segnaletico rosso con speciale guarnizione sostituibile, resistente agli agenti chimici, da utilizzare su pavimenti piani e lucidi
- Compresi supporti a parete per lo stoccaggio appropriato del corpo della barriera



Per porte di larghezza utile max. di [mm]	800	1000	1300	1600	1900	2200	2500	2800	3100	3400	3700	4000
Codice articolo altezza 200 mm	293-001-JC	293-002-JC	293-003-JC	293-004-JC	293-005-JC	293-006-JC	293-007-JC	293-008-JC	293-009-JC	293-010-JC	293-011-JC	293-012-JC
Codice articolo altezza 300 mm	293-013-JC	293-014-JC	293-015-JC	293-016-JC	293-017-JC	293-018-JC	293-019-JC	293-020-JC	293-021-JC	293-022-JC	293-023-JC	293-025-JC

Rampe per barriere stazionarie, per perdite

- Soluzione robusta ed economica in acciaio, per arginare liquidi davanti alle porte
- Ancorate in modo durevole a pavimenti piani e lisci e sigillate a tenuta, offrono un'elevata protezione contro le sostanze pericolose fuoriuscite
- Utilizzabili anche per la protezione dalla penetrazione dell'acqua alta

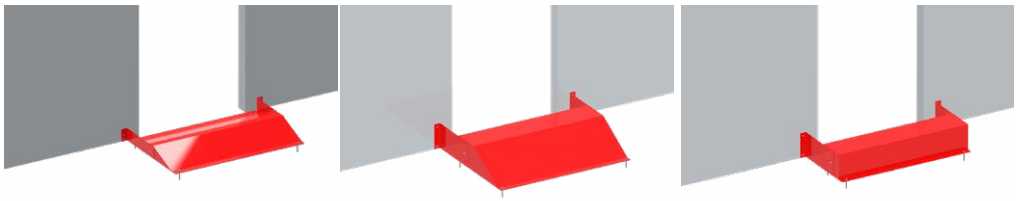

Versione	Barriera rampa-rampa	Barriera gradino-rampa	Barriera gradino-gradino
Misure esterne L x P x H [mm]	1100 x 700 x 100	1100 x 670 x 200	1100 x 326 x 200
Codice articolo	293-058-JC	293-059-JC	293-060-JC

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Utilizzare in sicurezza sostsanze pericolose":

www.denios.it/kat/12750




Barriere girevoli per perdite

- Protezione di grandi superfici contro la fuoriuscita di sostanze pericolose liquide, ad esempio davanti ad un magazzino
- In caso di incendio o incidente impediscono la contaminazione dell'ambiente da parte di sostanze inquinanti le acque
- Utilizzabili anche per la protezione dalla penetrazione dell'acqua alta
- Struttura delle barriere in alluminio in colore segnaletico rosso con speciale guarnizione sostituibile, resistente agli agenti chimici, da utilizzare su pavimenti piani e lucidi
- Con meccanismo a molla per aprire e chiudere comodamente
- Avviso importante: si consiglia di inviare foto e misure del luogo di utilizzo per avere conferma della realizzabilità del progetto!


NOVITÀ



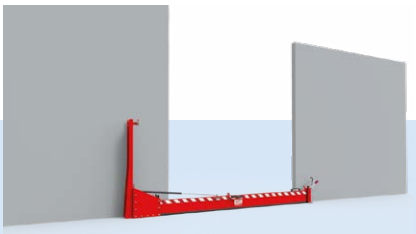


Barriere orientabili per porte/ingressi con una larghezza utile di max. 4000 mm

Per porte di larghezza utile max. di [mm]	2500	2800	3100	3400	3700	4000
Codice articolo altezza 200 mm	293-026-JC	293-027-JC	293-028-JC	293-029-JC	293-030-JC	293-031-JC
Codice articolo altezza 300 mm	293-042-JC	293-043-JC	293-044-JC	293-045-JC	293-046-JC	293-047-JC

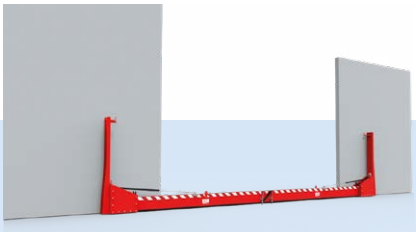

Barriere orientabili doppie, per porte/ingressi con una larghezza utile da 4000 a max. 7000 mm

Per porte di larghezza utile max. di [mm]	4300	4600	5000	5400	5800	6200	6600	7000
Codice articolo altezza 200 mm	293-032-JC	293-033-JC	293-034-JC	293-035-JC	293-036-JC	293-037-JC	293-038-JC	293-039-JC
Codice articolo altezza 300 mm	293-048-JC	293-049-JC	293-050-JC	293-051-JC	293-052-JC	293-053-JC	293-054-JC	293-055-JC

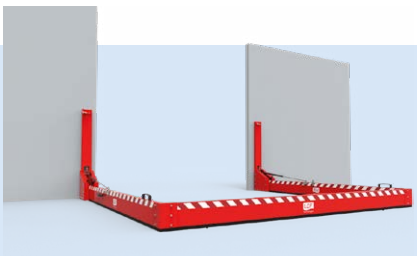

Barriera orientabile per rampe di carico, per porte/ingressi con una larghezza utile di max. 3500 mm

Per porte di larghezza utile max. di [mm]	3000	3500
Codice articolo altezza 200 mm	293-040-JC	293-041-JC
Codice articolo altezza 300 mm	293-056-JC	293-057-JC

Fasce di riscaldamento con termostato digitale

pro-line by DENIOS

- Fascia di riscaldamento di qualità Premium per riscaldare in sicurezza o mantenere costante la temperatura
- Incluso regolatore di temperatura digitale con touchscreen:
  - facile impostazione della temperatura desiderata da 0 a 90° C
  - visualizzazione e controllo permanenti della temperatura attuale (sulla parete del fusto / sulla parte interna della fascia di riscaldamento)
- Rivestimento di alta qualità, robusto e idrorepellente
- Spirale di riscaldamento isolata con silicone
- Con cavo di alimentazione di 5 metri e spina di protezione



Fascia di riscaldamento digitale per fusti da 200 litri

Codice articolo 267-308-JC

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Utilizzare in sicurezza sostsanze pericolose":

www.denios.it/kat/12750





DISTRIBUTORI E CONTENITORI

www.denios.it/distributori-e-contenitori

3

DISTRIBUTORI E CONTENITORI

Per ogni attività del settore industriale oderno, dal rifornimento di carburante allo stoccaggio, dallo smaltimento alla conservazione, DENIOS offre il più ampio assortimento di contenitori adatti ai diversi impieghi.

Grazie alla lunga esperienza in questo settore, abbiamo creato una gamma estremamente varia e orientata alle esigenze personali di ogni cliente, con cui soddisfare le più svariate necessità dell'attività produttiva.

368 Serbatoi di deposito e smaltimento 

370 Distributori di carburante mobili 

379 Distributori stazionari per diesel e benzina 

382 Contenitori di stoccaggio e di raccolta 

383 Cisternette in plastica e acciaio inossidabile 

388 Fusti e taniche 

396 Contenitori di differenti fogge 

399 Contenitori di sicurezza FALCON 

406 Contenitori per stoccaggio e trasporto batterie al litio 

410 Contenitori da trasporto per merce pericolosa 

NOVITÀ 2025

L'anno all'insegna della sicurezza, grazie alle molteplici novità di soluzioni e servizi dal mondo DENIOS! Qui abbiamo riassunto per Voi i prodotti principali di questo capitolo.

Potete inoltre visitare il nostro nuovo showroom digitale e scoprire il nuovo look del Download Center di DENIOS, ricco di interessanti pubblicazioni specialistiche gratuite.

Distributori mobili di benzina - volume di 150 e 250 litri



pagina 371

Distributori mobili per Diesel e AdBlue - 980 litri



pagina 375

Serbatoi per sostanze con viscosità max. di 1,55 g/cm³



pagina 381

Tanica di sicurezza FALCON con guarnizioni in EPDM



pagina 403

DISTRIBUTORI E CONTENITORI

I contenitori omologati e testati sono essenziali per il trasporto e lo stoccaggio sicuro di sostanze pericolose. Da DENIOS troverete le soluzioni giuste per ogni applicazione, dai serbatoi di stoccaggio e smaltimento ai sistemi di serbatoi mobili e fissi per diesel, benzina e AdBlue.

I nostri contenitori di sicurezza in plastica, acciaio o acciaio inox soddisfano gli standard più elevati e garantiscono la massima sicurezza.

Serbatoi di deposito e smaltimento

Omol. Nr. – Z-40.21-133

Sicurezza ottimizzata nello stoccaggio e nel trasporto. Sfruttate questi serbatoi con robusti contenitori interni in plastica (PE) per prodotti minerali, come ad esempio carburanti diesel, oli lubrificanti, idraulici e vegetali e anche biodiesel (estere metilico degli acidi grassi). Il contenitore esterno in acciaio assume la funzione di una vasca di raccolta.

- Per raccogliere, stoccare, trasportare e smaltire sostanze inquinanti le acque
- Con omologazione del DIBt (istituto tedesco per l'edilizia di Berlino) e omologazione al trasporto secondo GGVS (regolamento tedesco merci pericolose su strada) / GGVE (regolamento tedesco merci pericolose per ferrovia) dei gruppi di imballo II e III
- Robusto recipiente esterno in acciaio zincato con pallet inforcabile in tubi d'acciaio
- Recipiente interno in PE, con resistenza assoluta alla corrosione e lunga durata
- 4 bocchettoni separati di riempimento e di presa, con filettatura interna da 2"
- Dotato di serie di indicatore ottico di perdita e di livello
- Per lo stoccaggio a norma e il trasporto



Trovate ulteriori accessori nel nostro shop online



	Serbatoi di deposito e smaltimento	
Volume [l]	700	1000
Misure esterne L x P x H [mm]	1135 x 757 x 1210	1135 x 757 x 1640
Peso [kg]	74	84
Codice articolo	117-773-JC	117-777-JC

ORDINATE SUBITO

Raccordi



Raccordo di riempimento con giunto per autocisterna

Codice articolo 117-802-JC



Allacciamento di aspirazione per lo svuotamento tramite autocisterna, per serbatoio da 700 litri

Codice articolo 117-783-JC

Allacciamento di aspirazione per lo svuotamento tramite autocisterna, per serbatoio da 1000 litri

Codice articolo 130-199-JC



Valvola di sfiato disponibile in opzione

Codice articolo 274-258-JC



Imbuto chiudibile, con inserto filtrante

Codice articolo 117-781-JC

Omol. Nr. – Z-40.21-133



Indicatore di livello di serie

Panoramica del serbatoio

Legenda
1. Rivestimento in acciaio
2. Recipiente interno in PE
3. Bocchettone di riempimento
4. Indicatore di livello
5. Ulteriore manicotto per utilizzo libero
6. Bocchettone di prelievo
7. Pallet in tubo d'acciaio
8. Indicatore ottico di perdita



Imbuto chiudibile, con inserto filtrante

Codice articolo 117-781-JC



Serbatoio di deposito (a scelta con volume di 700 oppure 1000 litri) quale contenitore di raccolta, imbuto di riempimento e pedana a 2 gradini fornibili in opzione

Pedana a 2 livelli, misure L x P x H (mm): 620 x 630 x 400

Codice articolo 117-782-JC

ORDINATE SUBITO

Pompe di travaso



Pompa manuale per serbatoio TA di stoccaggio, per travaso di gasolio, olio combustibile, lunghezza del tubo flessibile 1,5 m

Codice articolo 117-570-JC



Pompa per fusti ad alte prestazioni tipo TP 6, inclusa pistola automatica (conta litri opzionale)

Codice articolo 267-640-JC



Pompa elettrica di tipo HP 40, con pistola standard (conta litri opzionale)

Codice articolo 117-541-JC

Flussometro



Per pompe per fusti e cisternette

Codice articolo 243-999-JC

Distributore mobile, tipo Caddy

- Per un rifornimento sicuro e pratico di mezzi aziendali e macchine operatrici
- Equipaggiamento completo con pompa, 3 m tubo resistente chimicamente alle sostanze trattate e valvola di presa
- In materiale plastico resistente alla corrosione (PE)
- Design compatto e maniglie ergonomiche che ne garantiscono una facile presa
- Le robuste ruote permettono di posizionarlo anche in zone di difficile accesso
- Fornibile a scelta con volume di 55 o 110 litri per gasolio, benzina o soluzione di urea AUS 32



Campo d'impiego distributori	Benzina		Gasolio		Soluzione di urea		Benzina		Gasolio			
Colore	nero	nero	giallo	giallo	blu	blu	nero	nero	giallo	giallo	giallo	giallo
Volume [l]	55						110				55	110
Misure esterne L x P x H [mm]	460 x 360 x 900						460 x 440 x 1100				460 x 360 x 900	460 x 440 x 1100
Peso [kg]	9		8		12		13		12		8	12
Dotazione	con pompa manuale	con pompa elettrica (12 Volt)	con pompa manuale	con pompa elettrica (12 Volt)	con pompa manuale			con pompa elettrica (12 Volt)	con pompa manuale	con pompa elettrica (12 Volt)	con pompa elettrica (24 Volt)	
Tensione nominale [V]	-	12	-	12	-	-	-	12	-	12	24	24
Omologazione UN	3H1/Y1.6/150/...				–	–	31H2 / Y ...		secondo ADR 1.1.3.1C		3H1/ Y1.6/150/...	secondo ADR 1.1.3.1C
Codice articolo	252-242-JC	252-247-JC	252-248-JC	252-249-JC	252-250-JC	252-252-JC	252-253-JC	252-254-JC	252-255-JC	252-256-JC	252-498-JC	252-499-JC

Distributori mobili PolyMove Trolley 110

- Per il rifornimento mobile, sicuro e pratico di mezzi aziendali e macchine operatrici
- Robusto contenitore in plastica (PE) resistente e durevole
- Completo di pompa, tubo flessibile di erogazione resistente alle sostanze da convogliare e pistola di erogazione
- Su richiesta, disponibile con misuratore di portata e porta chiudibile sul lato anteriore
- Costruzione pratica, per una presa sicura ed ergonomica
- Ruote di grandi dimensioni, per l'uso quotidiano su diverse tipologie di pavimento
- A scelta per diesel o soluzione di urea (AUS 32)



Flussometri, in opzione





Serbatoio mobile, qui nella versione per diesel, porta disponibile in opzione

Campo d'impiego distributori	Gasolio			Soluzione di urea	Benzina	
Riempimento contenitore [l]	110					
Misure esterne L x P x H [mm]	660 x 480 x 1100					
Versione	con pompa manuale	con pompa elettrica	con pompa elettrica	con pompa manuale	con pompa elettrica	con pompa elettrica
Tensione nominale pompa [V]	-	12	24	–	12	24
Codice articolo senza flussometro	307-742-JC	307-740-JC	307-741-JC	307-745-JC	319-187-JC	319-189-JC
Codice articolo con flussometro	–	307-743-JC	307-744-JC	–	319-188-JC	319-190-JC
Accessori	Porta per Trolley	Porta per Trolley	Porta per Trolley	Porta per Trolley	–	–
Codice articolo	308-077-JC	308-077-JC	308-077-JC	308-077-JC	–	–

Distributori mobili per benzina, volume da 150 a 250 litri

- per il rifornimento in loco, confortevole e sicuro dei vostri veicoli commerciali e macchine operatrici alimentati a benzina
- Nessun blocco alle attività a causa dei viaggi alle stazioni di servizio
- Completamente in plastica - polietilene (PE), immuni da corrosione
- Spazi integrati per riporre tubo flessibile di erogazione, pistola automatica con raccogli gocce e cavo della pompa
- Semplice trasporto grazie agli occhielli per gru e le rientranze per il trasporto con carrello elevatore a forche
- Pompa elettrica con portata elevata conforme a Atex
- Valvola a sfera come interdizione al prelievo
- Tutti i raccordi sono facilmente accessibili e protetti in uno scomparto che funge da vasca di raccolta per piccoli gocciolamenti



Distributore mobile Poly Move, per benzina, a scelta con volume di 150 o 250 litri



Distributore mobile Poly Move, per benzina, a scelta con volume di 150 o 250 litri

Serbatoio mobile diesel Poly Move, per benzina, tutti i raccordi, compresi quelli della pompa conforme a ATEX, sono disposti nella parte superiore, in un'ottica di praticità e protezione



I profili di presa laterali consentono di spostare a mano il distributore di rifornimento vuoto

Campo d'impiego distributori	**Benzina**							
Volume [l]	150				250			
Misure esterne L x P x H [mm]	750 x 950 x 550				750 x 950 x 715			
Dotazione	con pompa manuale	con pompa elettrica			con pompa manuale	con pompa elettrica		
Tensione nominale pompa [V]	–	12	24	230	–	12	24	230
Portata pompa [l/min]	12	56	56	70	12	56	56	70
senza flussometro								
Codice articolo	319-215-JC	319-216-JC	319-217-JC	319-218-JC	319-222-JC	319-223-JC	319-224-JC	319-225-JC
Codice articolo	–	319-219-JC	319-220-JC	319-221-JC	–	319-226-JC	319-227-JC	319-228-JC
Accessori	Coperchio per PolyMove 150, nero				–	–	–	–
Codice articolo	319-186-JC	319-186-JC	319-186-JC	319-186-JC	–	–	–	–

Distributori mobili diesel, volume da 150 a 450 litri

- Per il rifornimento in loco, confortevole e sicuro dei Vostri veicoli commerciali e macchine operatrici a gasolio
- Nessun blocco alle attività a causa dei viaggi alle stazioni di servizio
- A scelta, disponibili con pompa manuale o elettrica, su richiesta anche con flussometro
- Completamente in plastica - polietilene (PE), immuni da corrosione
- Spazi integrati per riporre tubo flessibile di 4 m, pistola automatica e cavo della pompa
- Valvola a sfera per impedire il prelievo
- Tutti i raccordi sono facilmente accessibili e protetti in uno scomparto che funge da vasca di raccolta per piccoli gocciolamenti



Il distributore mobile diesel PolyMove di 250 litri di volume sta in un furgone anche con il coperchio aperto. La lunghezza del tubo flessibile è sufficiente per fare rifornimento dalla porta laterale o dal portellone posteriore.





Distributore mobile diesel PolyMove, volume 250 litri.

1 Il coperchio protettivo è robusto e chiudibile a chiave

2 Pratica lampada a batteria a LED (di serie per la versione da 450 litri)

3 Scomparto trasparente per documenti nel coperchio protettivo (solo nella versione da 450 litri)

4 Porta-oggetti per lo stoccaggio, ad esempio, di articoli DPI, estintore a polvere da 2 kg o simili

Volume [l]	150		250		450	
Dotazione	con pompa, valvola di presa e tubo flessibile	con pompa, valvola di presa, tubo flessibile e conta litri	con pompa, valvola di presa e tubo flessibile	con pompa, valvola di presa, tubo flessibile e conta litri	con pompa, valvola di presa e tubo flessibile	con pompa, valvola di presa, tubo flessibile e conta litri
Misure esterne L x P x H [mm]	750 x 950 x 550	750 x 950 x 550	750 x 950 x 715	750 x 950 x 715	840 x 1250 x 1070	840 x 1250 x 1070
Peso [kg]	31	32	45	45	75	75
Omologazione UN	secondo ADR 1.1.3.1C	secondo ADR 1.1.3.1C	secondo ADR 1.1.3.1C	secondo ADR 1.1.3.1C	D/BAM 12943/31H2	D/BAM 12943/31H2
Tensione nominale pompa [V] : -						
Codice articolo 12 l/min	307-749-JC	–	–	–	–	–
Tensione nominale pompa [V] : 12						
Codice articolo 30 l/min	307-746-JC	307-750-JC	214-357-JC	222-102-JC	194-025-JC	222-105-JC
Tensione nominale pompa [V] : 24						
Codice articolo 50 l/min	307-747-JC	307-751-JC	214-358-JC	222-103-JC	194-026-JC	222-106-JC
Tensione nominale pompa [V] : 230						
Codice articolo 56 l/min	307-748-JC	307-752-JC	214-402-JC	222-104-JC	194-027-JC	222-107-JC
Accessori	Coperchio per PolyMove 150		–	–	–	–
Codice articolo	308-078-JC	308-078-JC	–	–	–	–



Esempio d'impiego: perfetta idoneità al trasporto su camioncini o pick up. Fissaggio ottimale del carico tramite tappeto antiscivolo e cinghie di sicurezza (si vedano gli accessori). Rifornimento sicuro di carburante sul posto.



5 Profili di presa consentono di spostare manualmente il prodotto

6 Sicuro per il trasporto e mobile, anche grazie alle tasche per forche integrate

7 La rientranza per il cavo della pompa consente il blocco del coperchio di protezione anche con l'alimentazione elettrica inserita



Distributore mobile diesel, volume 150 litri.

I distributori mobili Diesel PolyMove soddisfano i requisiti per il trasporto internazionale di merci pericolose su strada secondo il regolamento europeo (ADR); possono essere trasportate insieme, senza patente ADR e senza speciale identificazione del veicolo, altre confezioni fino ad un quantitativo totale di 1.000 litri.

Distributore mobile diesel PolyMove, con volume di 450 litri, ha superato più volte test di caduta da un'altezza di 1,2 metri a temperature di -20°C.

ORDINATE SUBITO



Tappeto antiscivolo come garanzia di sicurezza nel trasporto.

Codice articolo 216-909-JC



Vasca di raccolta idonea per PolyMove PM 450, per l'uso stazionario.

Codice articolo 195-351-JC

Accessori	Numero d'ordine
Coperchio chiudibile per PolyMove PM 150	308-078-JC
Tanica per ad-blue, 5 litri, da collocare nel PolyMove PM 150	243-134-JC
Lampada LED a batteria per il tipo PM 250	195-350-JC
Vasca di raccolta per PolyMove PM 150 / 250	162-286-JC
Vasca di raccolta per PolyMove PM 450	195-351-JC
Set portatile con materiali assorbenti	116-660-JC
Tappeto antiscivolo quale sicurezza nel trasporto	216-909-JC
Cinghia con cricchetto per PolyMove PM 150 e 250	216-907-JC
Cinghie di sicurezza per PolyMove PM 450 (set con 4 cinghie)	195-352-JC

Distributori mobili diesel, volume da 150 a 450 litri

I distributori mobili Diesel PolyMove soddisfano i requisiti per il trasporto internazionale di merci pericolose su strada secondo il regolamento europeo (ADR); possono essere trasportate insieme, senza patente ADR e senza speciale identificazione del veicolo, altre confezioni fino ad un quantitativo totale di 1.000 litri.

- Per il rifornimento in loco, confortevole e sicuro dei Vostri veicoli commerciali e macchine operatrici a gasolio
- Nessun blocco alle attività a causa dei viaggi alle stazioni di servizio
- a scelta, disponibile con pompa manuale o elettrica da 12V, 24V o 230V, su richiesta anche con flussometro
- Completamente in plastica - polietilene (PE), immuni da corrosione
- Spazi integrati per riporre tubo flessibile di 4 m, pistola automatica e cavo della pompa
- Valvola a sfera per impedire il prelievo
- Tutti i raccordi sono facilmente accessibili e protetti in uno scomparto che funge da vasca di raccolta per piccoli gocciolamenti



Distributore mobile diesel Poly Move con volume da 980 litri, a scelta con equipaggiamento Standard o Premium



Distributore mobile diesel Poly Move con volume da 980 litri, con serbatoio aggiuntivo per Ad-Blue integrato



Distributore mobile diesel/ad-blue Poly Move con volume da 980 litri, a scelta con equipaggiamento Standard o Premium

Contenuto:
Equipaggiamento premium con:
- Pompa elettrica con flussometro,
- Avvolgitore con tubo di erogazione da 8 m,
- Pistole automatiche,
- Trasduttore di valore limite e
- Separatore d'acqua

Campo d'impiego distributori	Diesel / soluzione di urea			Gasolio					
Volume [l]	980								
Volume aggiuntivo [l] [l]	100			–					
Dotazione	con pompa, pistola e tubo flessibile, flussometro opzionale						Premium		
Misure esterne L x P x H [mm]	1280 x 1400 x 1230								
Omologazione UN	31H2/Y... - richiesto (ottobre 2024)								
Tensione nominale pompa [V]	12	24	230	12	24	230	12	24	230
Portata pompa [l/min]: 56									
Codice articolo senza flussometro	319-180-JC	–	319-184-JC	319-174-JC	–	319-178-JC	–	–	–
Codice articolo con contalitri	319-198-JC	–	319-202-JC	319-192-JC	–	319-196-JC	–	–	–
Portata pompa [l/min]: 70									
Codice articolo senza flussometro	–	319-182-JC	–	–	319-176-JC	–	–	–	–
Codice articolo con contalitri	–	319-200-JC	–	–	319-194-JC	–	–	–	–
Portata pompa [l/min]: 85									
Codice articolo senza flussometro	319-181-JC	319-183-JC	319-185-JC	319-175-JC	319-177-JC	319-179-JC	–	–	–
Codice articolo con contalitri	319-199-JC	319-201-JC	319-203-JC	319-193-JC	319-195-JC	319-197-JC	319-204-JC	319-205-JC	319-206-JC

Distributori mobili diesel/adblue da 400 a 900+100 litri

- Per il rifornimento in loco, confortevole e sicuro dei Vostri veicoli commerciali e macchine operatrici a gasolio
- Disponibili come distributori di diesel o come distributori combinati con un serbatoio aggiuntivo di ad-blue
- Nessun blocco alle attività a causa della necessità di rifornirsi presso stazioni di servizio
- Completamente in plastica (polietilene - PE), immuni da corrosione
- Spazi integrati per riporre tubo flessibile di 4 m, pistola automatica con raccogli gocce e cavo della pompa
- Tutti i raccordi sono facilmente accessibili e protetti in uno scomparto che funge da vasca di raccolta per piccoli gocciolamenti
- Semplice trasporto grazie agli occhielli per gru e le rientranze per il trasporto con carrello elevatore a forche
- A scelta con pompa da 12, 24, 230 V. Nelle combinazioni con serbatoio ad-blue è integrata una pompa ad-blue separata (portata 15 litri/minuto)
- Testati e omologati secondo le direttive ADR e UN



Distributore combinato per diesel e ad-blue



Distributore combinato per diesel e ad-blue



Con pompa da 12 / 24 V

Campo d'impiego distributori	Diesel / soluzione di urea			Gasolio		
Volume [l]	**400**			**600**		
Volume aggiuntivo [l]	50	50	50	–	–	–
Dotazione	con pompa diesel da 12 / 24 V e pompa aggiuntiva ad-blue	con pompa diesel High Flow da 12 / 24 V e pompa aggiuntiva ad-blue	con pompa diesel da 230 V e pompa aggiuntiva ad-blue	con pompa da 12 / 24 V	con pompa da 12 / 24 V - High Flow	con pompa da 230 V
Portata pompa [l/min]	40	60	50	40	60	50
Misure esterne L x P x H [mm]	1200 x 800 x 785			1290 x 860 x 940		
Omologazione	secondo ADR 1.1.3.1C			31H2 / Y ...		
Codice articolo Tensione nominale [V]: 12	306-118-JC	306-121-JC	–	306-108-JC	306-111-JC	–
Codice articolo Tensione nominale [V]: 24	306-119-JC	306-122-JC	–	306-109-JC	306-112-JC	–
Codice articolo Tensione nominale [V]: 230	–	–	306-120-JC	–	–	306-110-JC

Campo d'impiego distributori	Gasolio			Diesel / soluzione di urea		
Volume [l]	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
Volume aggiuntivo [l]	–	–	–	100	100	100
Dotazione	con pompa da 12 / 24 V	con pompa da 12 / 24 V - High Flow	con pompa da 230 V	con pompa diesel da 12 / 24 V e pompa aggiuntiva ad-blue	con pompa diesel High Flow da 12 / 24 V e pompa aggiuntiva ad-blue	con pompa diesel da 230 V e pompa aggiuntiva ad-blue
Portata pompa [l/min]	40	60	50	40	60	50
Misure esterne L x P x H [mm]	1150 x 1150 x 910					
Omologazione	31H2 / Y ...					
Codice articolo Tensione nominale [V]: 12	306-113-JC	306-116-JC	–	294-220-JC	306-128-JC	–
Codice articolo Tensione nominale [V]: 24	306-114-JC	306-117-JC	–	294-221-JC	306-129-JC	–
Codice articolo Tensione nominale [V]: 230	–	–	306-115-JC	–	–	294-222-JC

Container mobile per carburante tipo KC, per diesel e olio combustibile in pacchetto completo

- Per il rifornimento mobile di macchine e veicoli direttamente sul luogo d'impiego
- Omologazione UN senza scadenza come contenitore di trasporto
- Trasporto semplificato, senza necessità di patente per merci pericolose né contrassegni sul veicolo
- Omologazione generale tedesca come contenitore di stoccaggio per collocazione all'aperto e anche in zone di protezione delle acque
- Resistente agli urti da esplosioni e a doppia parete, zincato a caldo internamente ed esternamente
- Alto livello di sicurezza grazie al controllo permanente delle perdite secondo il principio del vuoto (indipendente dal punto di vista energetico), e all'indicatore di livello
- Inforcabile da un lato con apposito carrello elevatore
- Coperchio chiudibile con lucchetto
- Condotto di ventilazione con rubinetto di chiusura a sfera
- Bocchettone di riempimento con collegamento di sicurezza a vite, chiudibile a chiave
- Condotto di aspirazione bloccabile
- Con occhielli per il sollevamento con gru

Incluso:
- Pompa con contatore
- Tubo di erogazione, lungo 6 m
- Pistola di erogazione automatica
- Cassa portaoggetti / armadio con porta a battente



Container tipo KC-K per carburante, con cassa portaoggetti, volume 1000 litri.



Container tipo KC-S per carburante, con armadio con porta a battente, volume 500 litri.

Tutti i container mobili KC per carburante sono forniti comprensivi di pompa, tubo di erogazione da 6 m, pistola di erogazione automatica e contatore

Volume utile [l]	500				1000			
Versione	Cassa portaoggetti		Armadio con porta a battente		Cassa portaoggetti		Armadio con porta a battente	
Tensione nominale pompa [V]	230	12/24	230	12/24	230	12/24	230	12/24
Misure esterne L x P x H [mm]	770 x 1300 x 1400	770 x 1300 x 1400	770 x 1300 x 1610	770 x 1300 x 1610	1020 x 1440 x 1700	1020 x 1440 x 1700	1020 x 1440 x 1920	1020 x 1440 x 1920
Altezza senza equipaggiamento [mm]	1400	1400	1610	1610	1700	1700	1920	1920
Peso [kg]	225	225	248	248	310	310	333	333
Omologazione UN	D/BAM 0489/31A	D/BAM 0489/31A	D/BAM 0489/31A	D/BAM 0489/31A	D/BAM 5639/31A	D/BAM 5639/31A	D/BAM 5639/31A	D/BAM 5639/31A
Codice articolo	252-566-JC	252-567-JC	252-570-JC	252-571-JC	252-568-JC	252-569-JC	252-572-JC	252-573-JC

Accessori	Codice articolo
Contatore meccanico per distributori diesel	254-550-JC
Trasduttore di valore limite per contenitore cubico per carburante tipo KI-D	158-403-JC
Trasduttore di valore limite per contenitore cilindrico per carburante tipo KC-D	173-923-JC

Distributori mobili diesel tipo KI-D in pacchetto completo

I distributori mobili si rivelano particolarmente utili quando è necessario fare rifornimento di carburante a veicoli o apparecchiature direttamente sul luogo di impiego. Grazie alla loro struttura a doppia parete, questi distributori di carburante di comprovata qualità offrono un'eccellente sicurezza; sono inoltre provvisti di tutte le omologazioni richieste per il trasporto e per lo stoccaggio stazionario.

- Per il rifornimento mobile di macchine e veicoli direttamente sul luogo d'impiego
- Omologazione generale tedesca come contenitore di stoccaggio per collocazione all'aperto e anche in zone di protezione delle acque
- Trasporto semplificato, senza necessità di patente per merci pericolose né contrassegni sul veicolo
- Alto livello di sicurezza grazie al controllo permanente delle perdite secondo il principio del vuoto (indipendente dal punto di vista energetico), e all'indicatore di livello
- A doppia parete, zincati a caldo all'interno e all'esterno
- Coperchio a molla chiudibile, con blocco a 3 punti particolarmente sicuro
- Condotto di ventilazione con rubinetto a sfera di chiusura
- Bocchettone di riempimento con collegamento di sicurezza a vite, chiudibile a chiave
- Tubazione di aspirazione bloccabile
- Passaggio laterale per tubi flessibili e cavi e supporto integrato con ritorno chiudibile per una pistola automatica
- 4 occhielli per gru, impilabile fino a 3 livelli, inforcabile da tutti i lati con carrello elevatore a forche o transpallet



Incluso:
- Pompa con contatore;
- Tubo di erogazione, lungo 6 m;
- Pistola di erogazione automatica

Volume utile [l]	330		450		770		1000	
Versione	Pompa diesel: 230 V	Pompa diesel: 12/24 V	Pompa diesel: 230 V	Pompa diesel: 12/24 V	Pompa diesel: 230 V	Pompa diesel: 12/24 V	Pompa diesel: 230 V	Pompa diesel: 12/24 V
Dotazione	tubo flessibile di 6 metri, pistola automatica e contatore				tubo flessibile di 6 metri e pistola automatica, contatore e dispositivo di segnalazione livello limite			
Misure esterne L x P x H [mm]	1215 x 800 x 807	1215 x 800 x 807	1215 x 800 x 942	1215 x 800 x 942	1215 x 800 x 1322	1215 x 800 x 1322	1400 x 1000 x 1322	1400 x 1000 x 1322
Peso [kg]	219	219	238	238	289	289	328	328
Omologazione DIBt tedesco	Z-38.12-230	Z-38.12-230	Z-38.12-230	Z-38.12-230	Z-38.12-230	Z-38.12-230	Z-38.12-230	Z-38.12-230
Omologazione UN	D/BAM 15600/1A2W	D/BAM 15600/1A2W	D/BAM 15600/1A2W	D/BAM 15600/1A2W	D/BAM 15450/31A	D/BAM 15450/31A	D/BAM 15450/31A	D/BAM 15450/31A
Codice articolo	278-991-JC	278-992-JC	278-993-JC	278-994-JC	278-995-JC	278-996-JC	278-997-JC	278-998-JC

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt



Serbatoi multiuso (vol. da 900 a 2400 l. max), versione zincata con coperchio bombato standard (sx) e in versione verniciata con raccorderia per lo smaltimento (dx).

Serbatoio multiuso a doppia parete

- Omologazione generale tedesca come contenitore di stoccaggio per olio esausto o altri liquidi inquinanti le acque
- Contenitore a doppia parete, a scelta zincato a caldo internamente e esternamente o internamente grezzo e esternamente verniciato. La verniciatura è adatta per serbatoi che devono essere collocati all'interno di edifici
- Alto livello di sicurezza grazie al controllo permanente delle perdite
- Coperchio bombato con ampia apertura di controllo (Ø 500 mm)
- Forma costruttiva salvaspazio
- Con 2 occhielli di sollevamento e pallet inforcabile per il trasporto a vuoto
- E' possibile realizzare accessori per rifornimento e smaltimento personalizzati in base alle esigenze del cliente

Accessori	Codice articolo
Set raccorderia per serbatoi multiuso, per lo stoccaggio di sostanze fresche	254-529-JC
Set raccorderia per serbatoi multiuso, per lo stoccaggio di sostanze non fresche	254-530-JC
Sicur. contro trabocco con lamiera di montaggio, per lo stocc. di liq. con punto infiamm. > 55°C	254-534-JC
Sensore di pressione per serbatoi multiuso per lo stocc. di liq. con punto di infiammabilità > 55 °C	254-531-JC
Sensore di pressione per serbatoi multiuso per lo stocc. di liq. con punto di infiammabilità < 55 °C	254-532-JC

Volume [l]	900	1300	2000	2400
Misure esterne L x P x H [mm]	800 x 1200 x 1290	800 x 1200 x 1750	800 x 1800 x 1750	800 x 2200 x 1750
Altezza senza equipaggiamento [mm]	1290	1750	1750	1750
Per liquidi delle classi di inquinamento delle acque (WGK) 1 - 3 e con punto d'infiammabilità > 55 °C				
Codice articolo zinc.	254-338-JC	254-339-JC	–	–
Codice articolo vernic.	254-340-JC	254-341-JC	254-342-JC	254-343-JC
Per liquidi delle classi di inquinamento delle acque (WGK) 1 - 3 e con punto d'infiammabilità < 55 °C				
Codice articolo zinc.	254-344-JC	254-345-JC	–	–
Codice articolo vernic.	254-346-JC	254-347-JC	254-348-JC	254-349-JC

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt



Serbatoi a doppia parete con volume max. 1500 l.

Serbatoi per scorte e raccolta

- Stoccaggio e smaltimento sicuro di sostanze inquinanti le acque
- Per olio combustibile, gasolio, bio-diesel, lubrificanti, oli vegetali, glicole etilenico, sostanze fotochimiche, ammoniaca in soluzione acquosa, soluzione di urea tecnicamente pura, olio esausto e molte altre sostanze
- Serbatoio interamente in plastica, resistente alla corrosione, a doppia parete in polietilene di durata elevata
- Il serbatoio è formato dalla parete interna mentre la parte esterna funge da vasca di raccolta
- Inclusi indicatore di contenuto e cappa per evacuazione aria da 2"
- Con omologazione del DIBt (Istituto tedesco per l'edilizia di Berlino)
- Con 4 collegamenti (2") o 2-3 collegamenti e un'apertura aggiuntiva da 240 mm utilizzabile per pompe ad immersione o ad esempio anche per svolgere operazioni di pulizia

Versione	con 4 aperture, ciascuna di 2"			con 2 aperture, ciascuna di 2" e foro per la mano di 240 mm		con 3 aperture, ciascuna di 2" e foro per la mano di 240 mm	
Volume [l]	750	1100	1500	750	1000	1100	1500
Misure esterne L x P x H [mm]	780 x 780 x 1710	1580 x 790 x 1360	1580 x 790 x 1740	780 x 780 x 1710	810 x 810 x 1990	1580 x 790 x 1360	1580 x 790 x 1740
Omologazione DIBt tedesco	Z-40.21-310	Z-40.21-310	Z-40.21-310	Z-40.21-310	Z-40.21-310	Z-40.21-310	Z-40.21-310
Codice articolo	179-310-JC	179-311-JC	179-312-JC	285-979-JC	285-980-JC	285-981-JC	285-982-JC

Distributori stazionari di benzina tipo KA, in pacchetto completo

RAPPORTO PREZZO-PRESTAZIONE CONSIGLIATO

- Realizzati secondo la norma DIN 6623/2 e quindi omologati in Germania come contenitori di stoccaggio per liquidi infiammabili e inquinanti le acque (punto di infiammabilità < 55°C)
- Alto livello di sicurezza grazie al controllo permanente delle perdite secondo il principio del vuoto
- Distributore di benzina in versione verticale, a prova di esplosione
- Contenitore in acciaio a doppia parete, zincato a caldo internamente ed esternamente
- Idoneità per la collocazione all'aperto
- Con asta di livello
- Tubatura di riempimento con collegamento di sicurezza a vite con serratura
- Con tubazione di ventilazione e collegamento per linea di ritorno vapori
- Con 2 occhielli di sollevamento per il trasporto a vuoto
- In set con armadio con porta a battente, pompa a palette autoadescante (230 V, portata circa 50 l/min), cavo di alimentazione (lunghezza 10 m), kit di cavi flessibili DN 19x4 (lunghezza 4 m), trasduttore di valore limite e valvola di presa automatica - già installati e pronti all'uso



Incluso:
- pompa;
- tubo flessibile;
- pistola automatica;
- armadio con porta a battente;
- dispositivo di segnalazione di livello limite

Volume [l]	400	600	995
Dotazione	Pompa, armadio con porte a battente, tubo flessibile di 4 metri, pistola automatica e dispositivo di segnalazione livello limite		
Misure esterne L x P [mm]	1000 x 1000	1000 x 1000	1250 x 1250
Altezza senza equipaggiamento [mm]	1100	1360	1450
Norma(e)	DIN 6623-2	DIN 6623-2	DIN 6623-2
Codice articolo	254-560-JC	254-561-JC	254-562-JC

Per serbatoi di carburante con una parte di bioetanolo superiore al 5% si prega di presentare una richiesta specifica.

Distributori mobili tipo KI-B per benzina in pacchetto completo

- Omologazione UN come merce pericolosa senza scadenza e senza obbligo di verifica periodica secondo ADR
- Alto livello di sicurezza grazie a controllo permanente delle perdite di vuoto, indipendente dal punto di vista energetico, di entrambe le pareti
- Omologazione generale tedesca come contenitore per lo stoccaggio di liquidi infiammabili, per collocazione all'aperto e anche in zone di protezione delle acque
- Serbatoio a doppia parete, zincato a caldo sia internamente che esternamente, impilabile fino a 3 livelli, inforcabile da tutti i lati con carrello elevatore a forche o transpallet
- Indicatore di livello meccanico continuo
- Bocchettone di riempimento chiudibile con vite di sicurezza e fermafiamma (PTB Ex 12-42028)
- Condotto di aspirazione bloccabile
- 4 occhielli per il sollevamento con gru
- Collegamento di messa a terra



Incluso:
- pompa;
- tubo flessibile;
- pistola automatica

Volume [l]	330	330
Dotazione	Pompa, tubo flessibile di 4 metri e pistola automatica	
Tensione nominale pompa [V]	12	230
Misure esterne L x P x H [mm]	1215 x 800 x 807	1215 x 800 x 807
Peso [kg]	235	235
Omologazione UN	D/BAM 15600/1A2W	D/BAM 15600/1A2W
Omologazione DIBt tedesco	Z-38.12-230	Z-38.12-230
Codice articolo	279-006-JC	279-005-JC

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Distributori e contenitori":

www.denios.it/kat/12751

Serbatoi per sostanze chimiche, da 1100 a 4000 litri

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

- Per lo stoccaggio di sostanze chimiche e alimenti con una densità massima di 1,15 g/cm³
- In versione robusta con telaio aggiuntivo in acciaio zincato
- Flangia in acciaio installata vicino al fondo (non a contatto con le sostanze) con un foro di 155 mm e otto filettature M10, per il collegamento della raccorderia di erogazione fornibile come accessorio
- Struttura rettangolare salva spazio con cupola di riempimento (DN 400), chiudibile ermeticamente
- Prodotti in polietilene (PE) idonei per alimenti





Serbatoi per sostanze chimiche in 5 grandezze, da 1100 a 4000 litri

	Serbatoi per sostanze chimiche, da 1100 a 4000 litri					
Volume [l]	1100	1500	2000	3000	4000	2500
Versione	1 collegamento a vite	1 collegamento a vite	3 collegamenti a vite	3 collegamenti a vite	3 collegamenti a vite	3 collegamenti a vite
Misure esterne L x P x H [mm]	720 x 1400 x 1400	720 x 1560 x 1640	720 x 2070 x 1690	995 x 2230 x 1650	995 x 2430 x 1950	995 x 1870 x 1650
Omologazione DIBt tedesco	–	–	Z-40.21-138	Z-40.21-138	Z-40.21-138	Z-40.21-138
Codice articolo trasparente	137-875-JC	137-876-JC	137-877-JC	137-878-JC	137-879-JC	269-742-JC
Codice articolo nero	269-680-JC	269-681-JC	269-682-JC	269-683-JC	269-684-JC	269-743-JC

Serbatoi salvaspazio da 60 a 500 litri, con rubinetto di scarico

- In polietilene (PE) idoneo per alimenti
- Adatti per lo stoccaggio sicuro di sostanze chimiche
- Garantiscono resistenza a molti acidi e soluzioni alcaline (peso specifico massimo 1 kg/l)
- Con coperchio a vite in 2 parti (Ø 200 mm) e rubinetto di scarico DN 15
- Bocchettone scarico Ø 34 mm
- Chiusura con guarnizione
- Compatti e impilabili (utilizzando il telaio apposito, fornibile in opzione)





Volume [l]	60	100	150	200	300	500
Misure esterne L x P x H [mm]	520 x 355 x 530	600 x 410 x 610	680 x 470 x 710	810 x 500 x 770	880 x 610 x 880	1050 x 700 x 1010
Codice articolo	189-262-JC	117-940-JC	117-941-JC	117-942-JC	117-943-JC	117-944-JC
Accessori	Telaio in tubo d'acciaio impilabile					
Codice articolo	189-263-JC	117-945-JC	117-946-JC	117-947-JC	117-948-JC	117-949-JC

Serbatoi industriali, da 1100 fino a 5000 litri

Di provata efficacia, ad esempio nell'ambito dell'industria alimentare, dell'industria chimica, degli impianti di trattamento delle acque e ambientali, degli impianti di depurazione delle acque reflue e della costruzione di impianti di refrigerazione

- Fornibili in versione trasparente naturale (controllo visivo del livello di riempimento) o in nero (protetti dalla luce, per esempio contro la formazione di alghe)
- Idoneità allo stoccaggio di sostanze chimiche e alimenti
- Di provata efficacia nell'ambito dell'industria alimentare, dell'industria chimica, degli impianti di trattamento acqua, di depurazione delle acque reflue e della costruzione di impianti di refrigerazione
- In polietilene (HDPE) con cerchiature in acciaio zincato
- Ecologici e di lunga durata
- Durante il funzionamento continuo resistente a temperature di max. + 40°. Per poco tempo, ad esempio anche durante procedure di riempimento, anche fino a +60°
- A scelta disponibile per liquidi con densità massima di 1,2 o 1,55 g/cm³



Serbatoio industriale in diverse versioni: con apertura (a sinistra), scarico (al centro) o bocchettone (a destra).

	Serbatoi industriali, da 1100 fino a 5000 litri					
Volume [l]	1100	1650	2000	2500	3000	5000
Versione	1 apertura (400 mm), 1 bocchettone (R2"), 1 scarico (R2")	1 apertura (400 mm), 1 bocchettone (R2"), 1 scarico (R2")	1 apertura (400 mm), 1 raccordo (esterno S100 x 8, interno filettatura R2")	3 bocchettoni (R2"), 1 bocchettone (S 160 x 7)	3 bocchettoni (R2"), 1 bocchettone (S 160 x 7)	3 bocchettoni (R2"), 1 bocchettone (S 160 x 7)
Misure esterne L x P x H [mm]	730 x 1400 x 1380	730 x 2000 x 1380	760 x 2050 x 1698	870 x 2160 x 1670	850 x 2390 x 1980	1350 x 2390 x 1980
Colore: trasparente						
Codice articolo Densità max. [kg/l]: 1,20	–	–	–	314-512-JC	–	–
Codice articolo Densità max. [kg/l]: 1,55	–	–	314-504-JC	314-505-JC	–	–
Colore: nero						
Codice articolo Densità max. [kg/l]: 1,20	179-627-JC	179-629-JC	179-631-JC	–	179-635-JC	179-637-JC
Codice articolo Densità max. [kg/l]: 1,55	314-500-JC	314-501-JC	314-508-JC	–	314-509-JC	314-510-JC
Colore: naturale						
Codice articolo Densità max. [kg/l]: 1,20	179-626-JC	179-628-JC	179-630-JC	–	179-634-JC	179-636-JC
Codice articolo Densità max. [kg/l]: 1,55	314-502-JC	314-503-JC	–	–	314-506-JC	314-507-JC

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Distributori e contenitori":

www.denios.it/kat/12751




Contenitori di stoccaggio e dosaggio in plastica

- Equipaggiato con ampio ponte di montaggio per fissare autonomamente pompe, agitatori, ecc.
- Per liquidi con densità massima 1,6 g/m³
- A scelta in colore trasparente naturale con scala volumetrica, così che il livello di riempimento sia visibile in ogni momento, oppure in nero, per sostanze sensibili alla luce



Contenitori di stoccaggio e di dosaggio, disponibili con volume da 35 a 1000 litri



Contenitori di stoccaggio e di dosaggio con scala volumetrica

Volume [l]	35	60	100	200	300	500	750	1000
Dimensioni Ø x H [mm]	320 x 540	420 x 640	450 x 810	550 x 1030	655 x 1110	770 x 1230	970 x 1170	1080 x 1260
Diametro di apertura del coperchio [mm]	160	160	160	160	160	160	160	160
Codice articolo trasparente	270-475-JC	136-931-JC	136-933-JC	136-934-JC	136-936-JC	136-937-JC	136-939-JC	136-940-JC
Codice articolo nero	270-476-JC	136-943-JC	136-964-JC	136-966-JC	136-967-JC	136-968-JC	136-969-JC	136-972-JC
Accessori	Contenitore di raccolta							
Volume di raccolta [l]	–	80	120	210	400	500	750	1000
Dimensioni Ø x H [mm]	420 x 395	500 x 540	500 x 700	650 x 740	770 x 970	860 x 980	1050 x 980	1150 x 1080
Omologazione DIBt tedesco	Z-40.22-518	Z-40.22-518	Z-40.22-518	Z-40.22-518	Z-40.22-518	Z-40.22-518	Z-40.22-518	Z-40.22-518
Codice articolo trasparente	314-498-JC	179-694-JC	179-695-JC	179-697-JC	179-698-JC	179-699-JC	179-700-JC	179-701-JC
Codice articolo nero	314-499-JC	179-702-JC	179-703-JC	179-705-JC	179-706-JC	179-707-JC	179-708-JC	179-709-JC

Si prega di ordinare gli accessori sempre insieme al contenitore!



Contenitore di raccolta

- Idoneo per esempio per contenitori di stoccaggio e di dosaggio
- Per raccogliere in sicurezza perdite e gocciolamenti
- Stabilizzato contro i raggi UV, idoneo per alimenti
- Con scala in litri

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt


Omol. Nr. Z-40.22-518

Contenitore di raccolta per contenitori di stoccaggio e dosaggio, in colore nero o naturale, con un volume da 80 a 1000 litri

Cisternetta cubica in acciaio inossidabile

Che si tratti di stoccaggio o di trasporto, le cisternette cubiche, omologate a livello internazionale per il trasporto su gomma e per mare, Vi offrono la massima flessibilità. Queste cisternette sono disponibili in due versioni, ciascuna con un volume di 1000 litri, e possono essere utilizzate su attrezzature di riempimento per cisternette in plastica esistenti. Le cisternette in plastica sono impilabili, movimentabili con gru e si possono pulire facilmente senza lasciare tracce. Le cisternette sono approvate per liquidi o sostanze pastose con densità di riempimento di 2,0 e 2,1 kg/l, rispettivamente.


- Con omologazione UN per il trasporto di sostanze pericolose liquide dei gruppi di imballo II e III
- Per il trasporto sicuro e lo stoccaggio di materiali d'uso di elevata qualità o di sostanze chimiche aggressive
- Raccolta di rifiuti pericolosi o di resti per un successivo smaltimento
- Idonea per lo stoccaggio attivo e passivo come contenitore di raccolta e prelievo
- Contenitori cubici in acciaio inossidabile di alta qualità 1.4301 (V2A) o 1.4404 (V4A)
- Parte superiore provvista di scarico DN 400 con coperchio a vite e 6 viti a occhiello, valvola di sicurezza (preimpostata a 0,4 bar) e bocchettone di areazione
- Nella parte inferiore è presente un rubinetto a sfera con tappo di chiusura in acciaio inossidabile per uno svuotamento ottimale dei residui
- Movimentabile con gru e inforcabili, quindi ideale anche per il trasporto con i più comuni mezzi di movimentazione interna alle aziende
- Disponibili anche in versione idonea all'uso alimentare

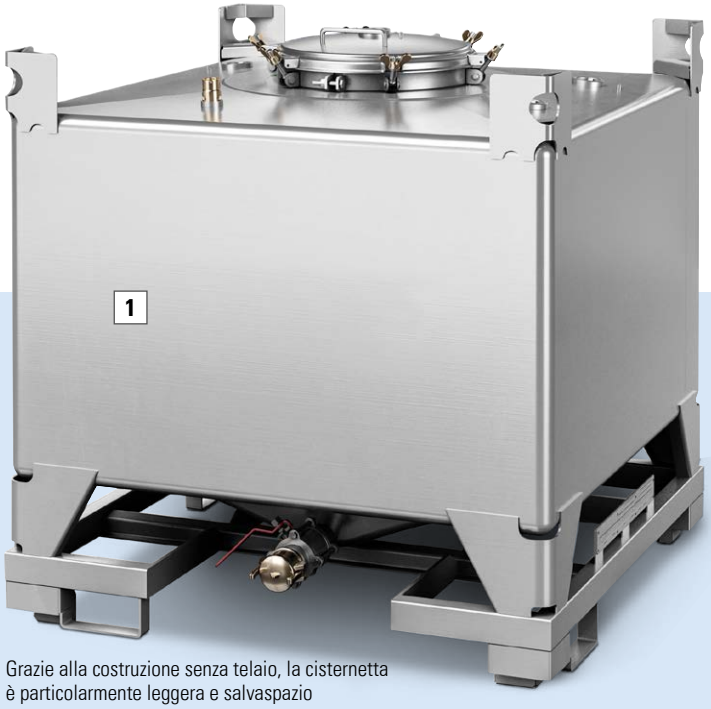

Grazie alla costruzione senza telaio, la cisternetta è particolarmente leggera e salvaspazio



Dettaglio: coperchio a vite con 6 viti a occhiello

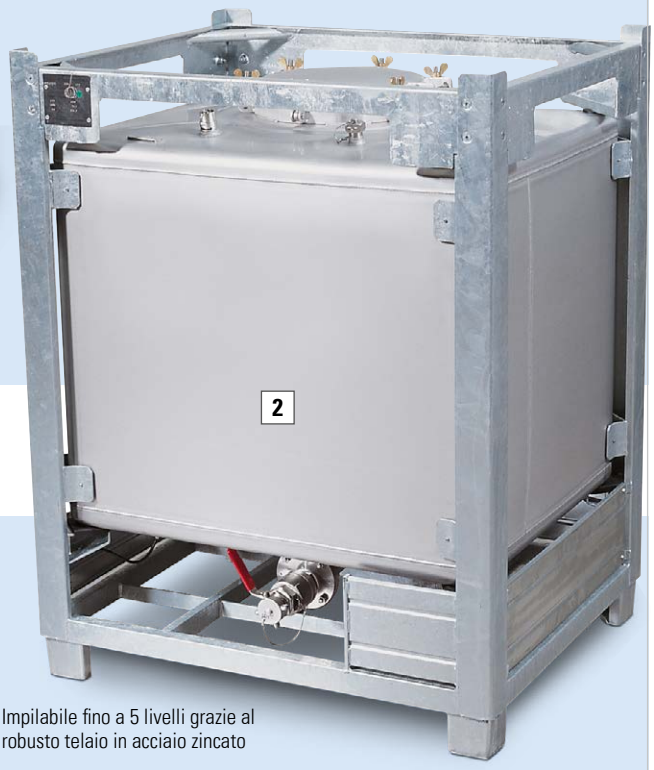

Impilabile fino a 5 livelli grazie al robusto telaio in acciaio zincato



Dettaglio: rubinetto a sfera da 2" in acciaio inossidabile

Vasche di raccolta in acciaio inossidabile per cisternette

massimo 8 fusti da 200 litri oppure 2 cisternette da 1000 litri



pagina 43

	1			2		
Volume [l]	**1000**					
Nota	con telaio esterno zincato, impilabile fino a 3 livelli anche carico, max. 5666 kg			in costruzione senza telaio, impilabile fino a 2 livelli anche carico, max. 2215 kg		
Misure esterne L x P x H [mm]	1015 x 1215 x 1550			1150 x 1150 x 1160		
Materiale	Acciaio inossidabile 1.4301 (V2A)		Acciaio inossidabile V4A	Acciaio inossidabile 1.4301 (V2A)		Acciaio inossidabile V4A
Guarnizione	NBR	PTFE	PTFE	NBR	PTFE	PTFE
Densità max. [kg/l]	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Peso lordo massimo [kg]	2324			2189		
Peso [kg]	214			160		
Omologazione UN	31A/Y/...					
Codice articolo Standard	137-266-JC	–	306-062-JC	257-240-JC	–	306-060-JC
Codice articolo Idoneità per alimenti	260-139-JC	306-057-JC	306-061-JC	260-140-JC	306-055-JC	306-059-JC

Cisternetta

NOVITÀ

- Robusto telaio in tubo d'acciaio zincato e grigliato
- Impilabile, per risparmiare spazio
- Grande riquadro per apporre delle scritte
- Aperture di riempimento e di svuotamento piombabili
- Con pallet (con telaio in plastica (PE), legno o acciaio) oppure con piedini in acciaio per un trasporto agevole per mezzo di carrello elevatore o transpallet
- Apertura di riempimento DN 150 o DN 225, con coperchio a vite
- Apertura di svuotamento DN 50 o DN 80 con rubinetto a farfalla (Butterfly-Valve)



Volume [l]	600		800	1000						
Colore	trasparente									nero
Misure esterne L x P [mm]	1200 x 800	1200 x 800	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000
Altezza esterna [mm]	1000	1000	1000	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160
Apertura di riempimento	DN 150	DN 225	DN 150	DN 150	DN 225	DN 150	DN 225	DN 150	DN 150	DN 225	DN 150
Apertura di svuotamento	DN 50	DN 80	DN 50	DN 50	DN 50	DN 50	DN 50	DN 50	DN 80	DN 50	DN 50
Pallet	PE	PE	PE	Legno	Composite	PE	PE	Telaio in acciaio	Piedino d'acciaio	Piedino d'acciaio	PE
Codice articolo	266-151-JC	266-152-JC	266-153-JC	266-154-JC	266-155-JC	266-156-JC	266-157-JC	266-158-JC	266-159-JC	266-160-JC	266-161-JC



NOVITÀ

Cisternetta per merci pericolose

- Con omologazione UN
- Contenitore in polietilene (HDPE), stabile agli UV
- Robusto telaio in tubo d'acciaio zincato e grigliato
- Impilabile, per risparmiare spazio
- Grande riquadro per apporre delle scritte
- Aperture di riempimento e di svuotamento piombabili
- Apertura di riempimento DN 150 o DN 225
- Apertura di svuotamento DN 50 o DN 80

Volume [l]	600		800	1000						
Colore	trasparente								nero	
Misure esterne L x P [mm]	1200 x 800	1200 x 800	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000
Altezza esterna [mm]	1000	1000	1000	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160
Densità max. [kg/l]	1,9	1,9	1,9	1,6	1,6	1,6	1,9	1,6	1,9	1,6
Apertura di riempimento	DN 150	DN 225	DN 150	DN 150	DN 225	DN 150	DN 225	DN 150	DN 150	DN 225
Apertura di svuotamento	DN 50	DN 80	DN 50	DN 50	DN 50	DN 50	DN 50	DN 80	DN 50	DN 50
Pallet	PE	PE	PE	Composite	Legno	PE	PE	Piedino d'acciaio	PE	PE
Omologazione UN	31HA1/Y/.../100									
Codice articolo	266-162-JC	266-163-JC	266-164-JC	266-165-JC	266-166-JC	266-167-JC	266-168-JC	266-169-JC	266-170-JC	266-171-JC

Cisternetta da 1000 litri con omologazione UN

- Con omologazione UN31HA1/Y/.../D/BAM/12260
- In polietilene (HD-PE) con telaio in tubo d'acciaio (zincato all'interno e all'esterno) come protezione durante il trasporto
- Resistente alla fessurazione da tensione e stabilizzata UV
- Per lo stoccaggio all'aperto
- Coperchio a vite (ø 150 mm) con compensatore di pressione
- Apertura di svuotamento (ø 48 mm, DIN 61/31), piombabile
- Grande riquadro per apporre delle scritte
- Con pattini in plastica, per il trasporto sicuro
- Rubinetto di svuotamento integrato, diametro 50 mm (materiale della guarnizione: Viton - Si prega di verificare la resistenza con la scheda di sicurezza della sostanza da stoccare)



Codice articolo 117-828-JC

Cisternetta con pallet in plastica, versione sostanze pericolose, volume di 1000 litri



La versione per merci pericolose è omologata per il trasporto su strada, su rotaia e marittimo.

Cisternetta con pallet in acciaio zincato, volume di 1000 litri


Codice articolo 117-832-JC

Volume [l]	**1000**	**1000**
Colore	trasparente	trasparente
Misure esterne L x P [mm]	1200 x 1000	1200 x 1000
Altezza esterna [mm]	1180	1163
Apertura di riempimento	DN 150	DN 150
Apertura di svuotamento	DN 50	DN 50
Pallet	Telaio in acciaio	PE
Codice articolo	117-832-JC	117-828-JC

Si definisce ricondizionamento il processo di ripristino di confezioni in plastica, fusti in lamiera d'acciaio e cisternette usati. Le cisternette ricondizionate non sono solo un'alternativa più economica per l'utilizzatore, ma rappresentano anche e soprattutto un vantaggio per l'ambiente, grazie all'attenzione e alla cura nei confronti di preziose risorse naturali.
Le cisternette Recobulk sono ricondizionate esclusivamente in impianti certificati nel rispetto dei più elevati standard ambientali e di sicurezza, e con riguardo nei confronti delle risorse naturali.

RECOBULK SCHÜTZ

1. Nuovo tappo a vite
2. Contenitore interno nuovo di fabbrica
3. Cestello in grigliato ripulito
4. Riquadro per apporre scritte nuovo
5. Nuove valvole sigillate
6. Pulizia e, se necessaria, sostituzione della protezione per i bordi
7. Pulizia e, se necessaria, riparazione del pallet

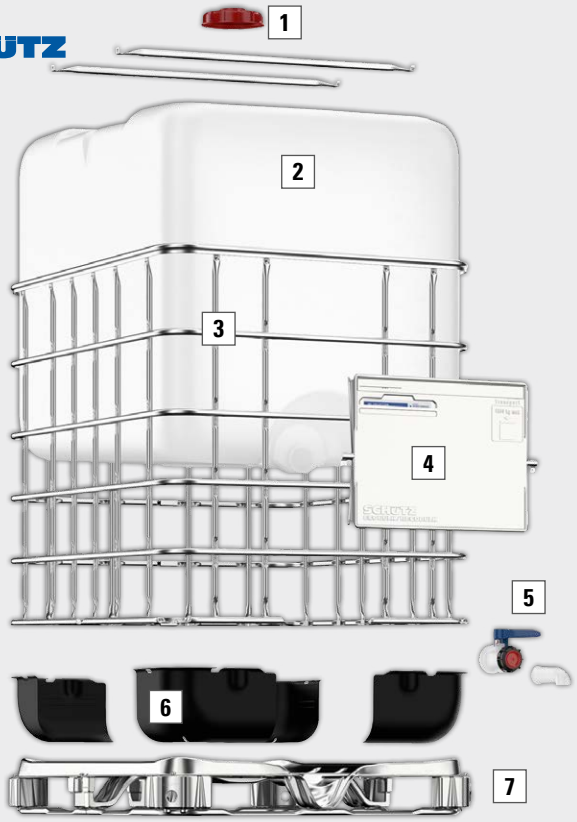

- Rispetto per l'ambiente ad un prezzo vantaggioso
- Tutte le parti a contatto con il liquido interno sono nuove (contenitore interno, tappo a vite, riquadro per apporre scritte e valvole), il box in grigliato e il pallet sono puliti e testati
- Uscita con tappo di sigillatura saldato
- Contenitore in HDPE, stabile agli UV
- Con robusto telaio in tubo d'acciaio zincato e grigliato
- Impilabile, per risparmiare spazio
- Grande riquadro per apporre delle scritte
- Aperture di riempimento e di svuotamento piombabili
- Con telaio in PE, legno o acciaio oppure pallet con piedini in acciaio

Cisternetta ricondizionata



Utilizzate queste cisternette a risparmio di risorse per una vasta gamma di applicazioni industriali. Grazie al ricondizionamento, ogni cisternetta è dotata di un contenitore interno nuovo di zecca e può quindi essere utilizzata anche per liquidi delicati.

Volume [l]	1000										
Misure esterne L x P x H [mm]	1200 x 1000 x 1160										
Apertura di riempimento	DN 150	DN 225	DN 225	DN 150	DN 225	DN 400	DN 150	DN 225	DN 400	DN 225	DN 225
Apertura di svuotamento	DN 50	DN 50	DN 80	DN 50	DN 80	DN 80	DN 50	DN 80	DN 80	DN 50	DN 80
Pallet	Legno	Legno	Legno	PE	PE	PE	Telaio in acciaio	Telaio in acciaio	Telaio in acciaio	Piedino d'acciaio	Piedino d'acciaio
Codice articolo	266-176-JC	266-177-JC	266-178-JC	266-179-JC	266-181-JC	266-182-JC	266-183-JC	266-185-JC	266-186-JC	266-188-JC	266-189-JC

Cisternetta ricondizionata - merci pericolose



L'alta qualità raggiunta oggi dai processi di ricondizionamento è documentata dai test e dalla certificazione ottenuta da queste cisternette. Otterrete così la sicurezza necessaria durante il trasporto, insieme ad un contenitore realizzato nel pieno rispetto dell'ambiente.

Volume [l]	1000										
Misure esterne L x P x H [mm]	1200 x 1000 x 1160										
Densità max. [kg/l]	1,6										
Apertura di riempimento	DN 150	DN 225	DN 150	DN 150	DN 225	DN 150	DN 150	DN 225	DN 150	DN 150	DN 225
Apertura di svuotamento	DN 80	DN 50	DN 50	DN 80	DN 50	DN 50	DN 80	DN 50	DN 50	DN 80	DN 50
Pallet	Legno	Legno	PE	PE	PE	Telaio in acciaio	Telaio in acciaio	Telaio in acciaio	Piedino d'acciaio	Piedino d'acciaio	Piedino d'acciaio
Omologazione UN	31HA1/Y/.../100										
Codice articolo	266-191-JC	266-192-JC	266-193-JC	266-194-JC	266-195-JC	266-196-JC	266-197-JC	266-198-JC	266-199-JC	266-200-JC	266-201-JC

Cisternetta ricondizionata - merci pericolose e protezione anti-UV



Sicurezza nel trasporto, protezione del prodotto e sostenibilità: queste cisternette sono realizzate nel pieno rispetto dell'ambiente e sono provviste di omologazione UN per il trasporto. Inoltre, la protezione UV ottimizzata permette di riempire i contenitori con sostanze sensibili alla luce.

Volume [l]	1000						
Misure esterne L x P x H [mm]	1200 x 1000 x 1160						
Densità max. [kg/l]	1,6						
Apertura di riempimento	DN 225	DN 150	DN 225	DN 225	DN 150	DN 225	DN 225
Apertura di svuotamento	DN 80	DN 80	DN 50	DN 80	DN 50	DN 50	DN 80
Pallet	Legno	PE	PE	PE	Piedino d'acciaio	Piedino d'acciaio	Piedino d'acciaio
Omologazione UN	31HA1/Y/.../100						
Codice articolo	266-202-JC	266-203-JC	266-204-JC	266-205-JC	266-206-JC	266-207-JC	266-208-JC

Fusti in acciaio inossidabile, con tappo

- Con omologazione UN, quindi omologati come imballaggio testato per il trasporto di merci pericolose
- Realizzati in acciaio inossidabile di alta qualità SS316 (1.4401)
- Idoneità per materiali aggressivi e altamente corrosivi
- Per temperature di travaso di massimo 200°C
- Coperchio con filettature dei tappi da 3/4" e 2" TriSure
- Base piegata, senza sigillanti, con saldatura perimetrale aggiuntiva



Volume [l]	30	60	100	120	216
Dimensioni Ø x H [mm]	312 x 515	395 x 600	455 x 700	465 x 805	595 x 880
Versione	Fascia con nervature	Fascia con nervature	Fascia con nervature	Fascia con nervature	Fascia con nervature
Spessore del materiale [mm]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Tappo a vite 1	3/4" TriSure	3/4" TriSure	3/4" TriSure	3/4" TriSure	3/4" TriSure
Tappo a vite 2	2" TriSure	2" TriSure	2" TriSure	2" TriSure	2" TriSure
Omologazione UN	1A1/X1.6/400/..	UN 1A1/X1.6/350...	UN 1A1/X1.6/250...	1A1/X1.6/250/..	1A1/X1.6/250/...
Certificato	Idoneità per alimenti	Idoneità per alimenti	Idoneità per alimenti	Idoneità per alimenti	Idoneità per alimenti
Codice articolo	269-236-JC	282-134-JC	282-135-JC	269-237-JC	269-238-JC

Fusti in acciaio inossidabile, con coperchio

IL NOSTRO CONSIGLIO

- Con omologazione UN, sono quindi considerati imballaggi testati per il trasporto di merci pericolose (valido per tutti i fusti con coperchio con un volume di 200 litri o più)
- Realizzati in acciaio inossidabile di alta qualità SS316 (1.4401)
- Idoneità in particolare per materiali aggressivi e altamente corrosivi
- Per temperature di travaso di massimo 200°C
- Coperchio con filettature dei tappi da 3/4" e 2" TriSure e anello elastico
- Base piegata, senza sigillanti, con saldatura perimetrale aggiuntiva
- I fusti a parete liscia con coperchio sono adatti per il prelievo di campioni di sostanze pastose



Volume [l]	30	30	60	120	213	213	213
Dimensioni Ø x H [mm]	325 x 515	325 x 515	410 x 585	498 x 795	615 x 890	615 x 890	600 x 910
Versione	Rivestimento liscio	Fascia con nervature	Rivestimento liscio	Rivestimento liscio	Fascia con nervature	Rivestimento liscio	Rivestimento a parete liscia e base senza scanalature
Spessore del materiale [mm]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,2
Tappo a vite 1	3/4" TriSure	3/4" TriSure	3/4" TriSure	3/4" TriSure	3/4" TriSure	3/4" TriSure	3/4" TriSure
Tappo a vite 2	2" TriSure	2" TriSure	2" TriSure	2" TriSure	2" TriSure	2" TriSure	2" TriSure
Omologazione UN	–	–	–	–	1A2/X220/S/...	1A2/X220/S/...	–
Omologazione	Idoneità per alimenti	Idoneità per alimenti	Idoneità per alimenti	Idoneità per alimenti	Idoneità per alimenti	Idoneità per alimenti	Idoneità per alimenti
Codice articolo	269-230-JC	282-136-JC	269-231-JC	269-232-JC	269-234-JC	269-235-JC	282-137-JC

Coperchio di sicurezza per operazioni di travaso

- Protegge in modo efficace dalla sporcizia
- Trattiene in sicurezza residui che gocciolano
- Per fusti in acciaio da 200 litri con tappi
- Aperture per tappo da 3/4" e 2" - per l'inserimento di pompe e/o indicatori di livello
- Superficie d'appoggio rigata per posizionamento sicuro dei recipienti di travaso



Diametro: 610 mm, Altezza: 40 mm

Codice articolo 164-366-JC

Coperchio in PE per fusti

Protezione efficace del contenuto del fusto

- Prodotto in polietilene ecologico (PE)
- Il bordo (alto circa 20 mm) impedisce la caduta accidentale nel contenitore




Accessori	Numero d'ordine
Coperchio in polietilene (PE) per fusti, blu	114-743-JC
Coperchio in polietilene (PE) per fusti, conduttivo, nero	186-543-JC

I fusti in acciaio sono considerati, da parecchi decenni, come prodotti che garantiscono un elevato livello di sicurezza. I fusti con filettature si adattano perfettamente al trasporto di sostanze pericolose liquide dei gruppi di imballaggio da I a III.

Fusti in acciaio, con tappo, da 30 a 216 litri

- Con omologazione UN, quindi omologati come imballaggio testato per il trasporto di merci pericolose
- Realizzati in lamiera d'acciaio secondo ISO 3574 / DIN 10130
- Struttura dalla forma cilindrica con 2 nervature, versione secondo ISO 15750-2 / DIN EN 210



Indicatore di livello tipo FS per fusti da 60 e 200 litri con tappo da 3/4", idoneo, per esempio, per oli, antigelo, gasolio e olio combustibile

Codice articolo 137-715-JC



Volume [l]	30	30	60	60	120	120	200	216
Dimensioni Ø x H [mm]	280 x 532	280 x 532	395 x 570	355 x 655	460 x 823	460 x 823	585 x 880	585 x 884
Densità max. [kg/l]*	1,8	1,8	2,4	1,8	1,2	1,2	2,4	1,8
Spessore del materiale [mm]	0,5	0,5	–	0,6	1,0	1,0	–	0,9
Tappo a vite 1	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Tappo a vite 2	2" TriSure	2" TriSure	2" BSP	2" TriSure	2" TriSure	2" TriSure	2" BSP	2" TriSure
Superficie interna	grezzo(a)	verniciato(a)	grezzo(a)	verniciato(a)	grezzo(a)	verniciato(a)	grezzo(a)	verniciato(a)
Omologazione	1A1/ X1.2/250/..	1A1/X1.2/250/..	1A1/ X1.6/250...	1A1/X1.2/250/..	1A1/Y1.2/100/..	1A1/Y1.2/100/..	1A1/ X1.6/250/..	1A1/X/250... e 1A1/X/270/S..
Caratteristica	–	Idoneità per alimenti	–	Idoneità per alimenti	–	Idoneità per alimenti	–	Idoneità per alimenti
Codice articolo	266-144-JC	266-145-JC	122-851-JC	266-146-JC	266-147-JC	266-148-JC	117-976-JC	266-149-JC

*valida per il gruppo di imballo II, i valori per gli altri gruppi si discostano

Fusti con coperchio in acciaio, da 60 a 212 litri

- Con omologazione UN, quindi omologati come imballaggio testato per il trasporto di merci pericolose
- Realizzati in lamiera d'acciaio secondo ISO 3574 / DIN 10130
- Versione secondo ISO 15750-2 / DIN EN 210
- Coperchio a chiusura stagna con guarnizione e anello elastico (con chiusura a leva)



Volume [l]	60	60	120	120	212	212	212	212
Dimensioni Ø x H [mm]	375 x 615	398 x 570	453 x 830	453 x 830	610 x 880	610 x 880	610 x 880	610 x 880
Tappo a vite 1	–	–	–	–	–	–	3/4"	3/4"
Tappo a vite 2	–	–	–	–	–	–	2" BSP	2" BSP
Superficie interna	grezzo(a)	verniciato(a)	grezzo(a)	verniciato(a)	grezzo(a)	verniciato(a)	grezzo(a)	verniciato(a)
Omologazione UN	1A2/X65/S/...	1A2/X100.4/S...	1A2/X170/S…	1A2/X170/S…	1A2/X420/S..	1A2/X420/S..	1A2/X420/S..	1A2/X420/
Omologazione UN	–	–	–	–	1A2/Y1.5/150/	1A2/Y1.5/150/	1A2/Y1.5/150/	1A2/Y1.5/150/
Codice articolo	266-150-JC	217-273-JC	187-202-JC	187-203-JC	174-026-JC	174-029-JC	174-028-JC	174-030-JC

Utilizzando i fusti con coperchio in plastica si ha a disposizione una vasta gamma di soluzioni per il trasporto sicuro di merci pericolose solide e in polvere. Realizzati in polietilene, questi fusti sono robusti e resistenti agli urti.

Fusti in polietilene (PE), con coperchio

- Con omologazione UN, quindi omologati come imballaggio testato per il trasporto di merci pericolose
- Con anello elastico quale protezione contro sversamenti o contaminazioni del contenuto
- L'ampia apertura facilita il riempimento
- Realizzati in polietilene ecologico, altamente resistente chimicamente, con comportamento neutro nei confronti della sostanza di riempimento



Chiusura a leva per serraggio sicuro del coperchio

Volume [l]	30	30	30	60	60	120	120	220	220
Dimensioni Ø x H [mm]	312 x 512	312 x 512	312 x 512	400 x 625	400 x 615	496 x 800	503 x 796	590 x 978	590 x 978
Versione	maniglie laterali	con valvola per degassamento	tappo nel coperchio	maniglie laterali	con valvola per degassamento	–	con valvola per degassamento	–	con valvola per degassamento
Omologazione UN	1H2/X60/S/...	1H2/X61/S/...	1H2/Y49/S/...	1H2/X74/S/...	1H2/X88/S/...	1H2/X225/S/..	1H2/X225/S/...	1H2/X320/S/...	1H2/X320/S/...
Caratteristica	–	–	–	–	–	Idoneità per alimenti	Idoneità per alimenti	Idoneità per alimenti	Idoneità per alimenti
Codice articolo	266-131-JC	266-132-JC	266-133-JC	266-134-JC	266-135-JC	273-377-JC	266-136-JC	266-138-JC	266-139-JC



Fusti in polietilene (PE), con coperchio

- Con omologazione UN, quindi omologati come imballaggio testato per il trasporto di merci pericolose
- Con anello elastico quale protezione contro sversamenti o contaminazioni del contenuto
- L'ampia apertura facilita il riempimento
- Realizzati in polietilene ecologico, altamente resistente chimicamente, con comportamento neutro nei confronti della sostanza di riempimento

Volume [l]	30	120
Misure esterne L x P x H [mm]	300 x 350 x 461	404 x 508 x 894
Omologazione UN	1H2/X65/S/...	1H2/X174/S/..
Caratteristica	Idoneità per alimenti	Idoneità per alimenti
Codice articolo	279-039-JC	279-040-JC

Questi imballaggi in plastica (denominati anche fusti L-Ring) sono chiusi su tutti i lati e hanno 2 aperture sulla parte superiore. Questo tipo di fusti in plastica rende il trasporto e lo stoccaggio di liquidi estremamente sicuro.

Fusti con cocchiume, in polietilene ecologico (PE)

- Con omologazione UN, quindi omologati come imballaggio testato per il trasporto di merci pericolose
- Resistenti anche a molti acidi e soluzioni alcaline
- Realizzati in polietilene ecologico, altamente resistente chimicamente, con comportamento neutro nei confronti della sostanza di riempimento
- Riciclabili, robusti e resistenti agli urti
- Le dimensioni scelte sono state testate e sono quindi idonee all'uso nel settore alimentare



Idoneità per le zone Ex 1 e 2 e in caso di stoccaggio di merci dei gruppi di esplosione IIA e IIB

Codice articolo 266-142-JC

	1	2	3	4	5	6
Volume [l]	**120**	**220**	**220**	**220**	**220**	**220**
Versione	–	–	–	–	con scala volumetrica	conduttivo
Colore	blu	blu	blu	blu	naturale	nero
Dimensioni Ø x H [mm]	493 x 745	581 x 935	581 x 935	575 x 964	580 x 960	581 x 935
Tappo a vite 1	S70x6 (2" grosso)	S70x6 (2" grosso)	S70x6 (2" grosso)	S160x7	S70x6 (2" grosso)	S70x6 (2" grosso)
Tappo a vite 2	3/4"	S56x4 con ¾"	S56x4 (2" TriSure)	S70x6 (2" grosso)	S56x4 (2" TriSure)	S56x4 (2" TriSure)
Omologazione UN	1H1/Y1.9/200/...	1H1/X1.3/250/...	1H1/Y1.9/200/...	1H2/Y1.6//200/…	1H1/X1.3/250/…	1H1/X1.6/200/...
Caratteristica	–	Idoneità per alimenti	Idoneità per alimenti	Idoneità per alimenti	Idoneità per alimenti	–
Codice articolo	266-140-JC	266-141-JC	266-143-JC	279-038-JC	279-037-JC	266-142-JC

Contenitori combinati con approvazione UN, da 6 a massimo 205 litri

Ideali per contenere e trasportare (con omologazione UN per tutti i gruppi di imballo) liquidi infiammabili, residui di lavorazione e oli esausti

- Uniscono un'elevata resistenza chimica alla stabilità e alla resistenza alla sovrapressione
- Contenitore interno in polietilene, ad elevata resistenza chimica
- Contenitore esterno nella tipica costruzione del fusto d'acciaio, robusta e di lunga durata
- Ideali per contenere e trasportare liquidi infiammabili, residui di lavorazione e oli esausti
- I contenitori da 6 e 12 litri sono dotati di pratico beccuccio di versamento in plastica
- Con omologazione UN, valida per tutti i gruppi di imballaggio
- Idoneità per alimenti
- Combinabili con l'imbuto di sicurezza in acciaio inossidabile



Volume [l]	**6**	**12**	**30**	**60**	**120**	**205**
Misure esterne L x P x H [mm]	230 x 230 x 200	230 x 230 x 348	288 x 288 x 560	364 x 364 x 683	467 x 467 x 815	565 x 565 x 884
Filettatura Ø	tappo da 2" S56x4	tappo da 2" S56x4	tappo da 2" S56x4	tappo da 2" S56x4	2 x tappi da 2" S56x4	2 x tappi da 2" S56x4
Omologazione UN	6HA1/X/300...	6HA1/X/300...	6HA1/X1.6/300...	6HA1/X1.9/250...	6HA1/X1.6/250...	6HA1/X1.6/300...
Caratteristica	Idoneità per alimenti	Idoneità per alimenti	Idoneità per alimenti	Idoneità per alimenti	Idoneità per alimenti	Idoneità per alimenti
Codice articolo	217-945-JC	217-946-JC	285-973-JC	285-974-JC	285-975-JC	285-976-JC
Accessori	Imbuto di sicurezza in acc. inox, per contenitori con filett. S56x4, incl. coperchio e rompifiamma					
Codice articolo	217-947-JC	217-947-JC	217-947-JC	217-947-JC	217-947-JC	217-947-JC

Le taniche in plastica hanno un ruolo molto importante nello stoccaggio e nel trasporto in sicurezza di sostanze pericolose solide e liquide. Realizzate in polietilene, queste taniche sono robuste e resistenti agli urti.

Taniche in polietilene (PE)

- Con omologazione UN, quindi omologate come imballaggio testato per il trasporto di merci pericolose
- Realizzate in polietilene ecologico, chimicamente resistente, con comportamento neutro nei confronti della sostanza di riempimento
- Resistenti anche a molti acidi e soluzioni alcaline
- Dotate di maniglia e tappo a vite, inclusa guarnizione
- Di forma idonea alla pallettizzazione ed impilabili
- Riciclabili, robuste e resistenti agli urti
- Protezione elevata grazie alla chiusura a incastro



Volume [l]	3	5	10	20	25	30	60
Misure esterne L x P x H [mm]	113 x 148 x 236	160 x 195 x 234	202 x 232 x 314	258 x 294 x 385	258 x 296 x 463	288 x 382 x 403	345 x 395 x 648
Densità max. [kg/l]	1,9	1,3	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Omologazione UN	–	3H1/X1.3/250/...	3H1/X1.9/250/..	3H1/X1.9/250/…	3H1/X1.9/250/..	3H1/X1.9/250/..	3H1/X1.9/250/..
Certificato	Idoneità per alimenti	Idoneità per alimenti	Idoneità per alimenti	Idoneità per alimenti	Idoneità per alimenti	Idoneità per alimenti	Idoneità per alimenti
Chiusura	DIN 45	DIN 51	DIN 51	DIN 61	DIN 61	DIN 61	DIN 71
Codice articolo trasparente	279-041-JC	266-987-JC	266-988-JC	266-989-JC	266-990-JC	266-991-JC	266-992-JC
Codice articolo blu	–	266-993-JC	266-994-JC	266-995-JC	266-996-JC	266-997-JC	266-998-JC





Taniche in polietilene (PE)

- Con omologazione UN, quindi omologate come imballaggio testato per il trasporto di merci pericolose
- Realizzate in polietilene ecologico, chimicamente resistente, con comportamento neutro nei confronti della sostanza di riempimento
- Resistenti anche a molti acidi e soluzioni alcaline
- Di forma idonea alla pallettizzazione ed impilabili
- Protezione elevata grazie alla chiusura a incastro
- Con striscia di controllo, per semplice verifica del livello di riempimento

Volume [l]	20
Misure esterne L x P x H [mm]	294 x 258 x 385
Densità max. [kg/l]	1,9
Omologazione UN	3H1/X1.9/250/..
Certificato	Idoneità per alimenti
Chiusura	DIN 61
Codice articolo blu	279-042-JC

Tanica conduttiva per zone Ex

- Con omologazione UN per il trasporto di merci pericolose
- Utilizzabile nelle zone Ex 1 e 2
- Omologata per l'inserimento di liquidi combustibili dei gruppi di esplosione II A e II B
- Realizzata in polietilene (PE) per alimenti e chimicamente resistente
- Barriera EVOH ad elevata efficacia nei confronti dei gas (ad esempio ossigeno, anidride carbonica)
- Forma idonea alla pallettizzazione ed impilabile







Volume [l]	6	12	20
Misure esterne L x P x H [mm]	164 x 194 x 269	192 x 232 x 376	245 x 290 x 399
Omologazione UN	3H1/Y1.4/150/…	3H1/Y1.8/150/…	3H1/Y1.9/150/... e 3H1/Y30/S..
Certificato	Idoneità per alimenti	Idoneità per alimenti	Idoneità per alimenti
Chiusura	DIN 61	DIN 61	DIN 61
Guarnizione	PE	PE	PE
Codice articolo	266-999-JC	267-000-JC	267-001-JC

Imbuto in acciaio inossidabile

- Per taniche in plastica, con ghiera di raccordo
- Ideale per il riempimento dosato di piccole quantità di liquido
- Protetto dalla corrosione e resistente a sostanze aggressive
- Con sicurezza contro il trabocco
- Comprensivo di coperchio e rompifiamma

EDELSTAHL Rostfrei INOX STAINLESS STEEL



per contenitori con filettatura DIN 51

Codice articolo 187-010-JC

per contenitori con filettatura DIN 61

Codice articolo 129-142-JC

per contenitori con filettatura DIN 71

Codice articolo 137-515-JC

Chiavi per fusti pagina **277**



Contenitore riutilizzabile per merci pericolose, protezione antideflagrante

- Approvato a livello internazionale per lo stoccaggio attivo e il trasporto di liquidi combustibili (AI/AII/AIII) secondo la classe 3 delle normative tedesche GGVS/ GGVE/GGVSee e TRbF
- Adatto per il trasporto e lo stoccaggio di liquidi infiammabili
- E' ammesso l'utilizzo nelle zone 0, 1, 2, 20, 21 e 22 a patto che vengano applicate le dovute misure per la prevenzione degli incendi a seguito di accumuli di cariche elettrostatiche, come ad esempio la messa a terra dei contenitori
- In plastica elettricamente conduttiva (PE), resistenza superficiale < 10^8 Ohm
- Provvisto di maniglia, tappo a vite e guarnizione in PE
- Design salvaspazio per un utilizzo ottimale con pallet
- Utilizzo totale del materiale di riempimento grazie al perfetto svuotamento senza residui, in ogni posizione di versamento
- Durata: 5 anni (a partire dalla data di produzione)
- I contenitori sono impilabili fino a un'altezza di 3 metri



Tanica da 10 litri in versione elettricamente conduttiva

Codice articolo 148-430-JC



Tanica da 60 litri in versione elettricamente conduttiva

Codice articolo 129-121-JC

Volume [l]	10	30	60
Misure esterne L x P x H [mm]	195 x 230 x 340	270 x 375 x 425	332 x 396 x 630
Omologazione UN	3H1/Y1.6/200...	3H1/Y1.2/150...EX E1 Stat	3H1/Y1.2/150...
Chiusura	N. 61 (60 mm)	N. 71 (70 mm)	N. 71 (70 mm)
Codice articolo	148-430-JC	129-120-JC	129-121-JC
Accessori			
Imbuto in acciaio inossidabile con coperchio	129-142-JC	137-515-JC	137-515-JC

Fusti con apertura larga in plastica

- Con approvazione UN-X per sostanze solide dei gruppi di imballaggio I, II e III
- I fusti sono a tenuta d'aria e d'acqua, impilabili e piombabili per evitare manomissioni
- Chiudibili velocemente con coperchio a vite dotato di guarnizione integrata
- Parete interna liscia per una facile pulizia
- Le nervature proteggono da danneggiamenti
- In polietilene (PE) di elevata qualità
- Idoneità al contatto con alimenti
- Resistenza alla temperatura da -25 °C a +70 °C



Fusti tipo WH con apertura larga per lo stoccaggio sicuro di polveri e sostanze pastose



Fusto con apertura larga, quadrato, per sfruttare al meglio lo spazio disponibile



Fusti tipo SWH con apertura super larga in grandezze e colori diversi

	Fusti con apertura larga in plastica								
Volume [l]	3	6	10	15	20	26	42	55	68
Dimensioni Ø x H [mm]	198 x 171	198 x 265	274 x 239	274 x 328	274 x 417	316 x 425	410 x 418	410 x 520	410 x 634
Versione	Apertura 137 mm		Apertura 204 mm		Apertura 203 mm	Apertura 204 mm	Apertura 282 mm, 2 maniglie per il trasporto		
Omologazione UN	1H2/X12/S...	1H2/X20/S...	1H2/X22/S...		1H2/X27/S...	1H2/X33/S...	1H2/X51/S...	1H2/X66/S...	1H2/X81/S...
Codice articolo	179-655-JC	129-122-JC	179-656-JC	129-123-JC	129-124-JC	129-125-JC	179-657-JC	129-126-JC	129-128-JC

	Fusti con apertura larga in plastica						
Volume [l]	26	34	39	55	64	75	110
Dimensioni Ø x H [mm]	338 x 358	338 x 449	338 x 505	410 x 495	410 x 573	410 x 680	455 x 787
Versione	Apertura 295 mm, 2 maniglie per il trasporto		Apertura 295 mm	Apertura 354 mm, 2 maniglie per il trasporto			Apertura 392 mm, 2 maniglie per il trasporto
Colore corpo	bianco			marrone			bianco
Colore coperchio	rosso			beige			rosso
Omologazione UN	1H2/X38/S...	1H2/X48/S...		1H2/X69/S...	1H2/X81/S...	1H2/X95/S...	1H2/X90/S...
Codice articolo	129-129-JC	129-130-JC	179-658-JC	129-131-JC	129-132-JC	179-659-JC	179-660-JC

	Fusti con apertura larga in plastica			
Volume [l]	40	50	66	80
Misure esterne L x P x H [mm]	380 x 380 x 399	380 x 380 x 476	380 x 380 x 594	380 x 380 x 724
Versione	Apertura 282 mm, 2 maniglie			
Omologazione UN	1H2W/X44/S/..	1H2W/X54/S/..	1H2W/X70/S/..	UN 1H2W/X84/S/..
Codice articolo	265-661-JC	265-662-JC	265-663-JC	265-664-JC

Fusti conduttivi con apertura larga e super larga

La soluzione sicura per evitare cariche statiche nella movimentazione di sostanze solide e pastose.

- Con approvazione UN-X per sostanze solide dei gruppi di imballaggio I, II e III
- I fusti sono a tenuta d'aria e d'acqua, impilabili e piombabili per evitare manomissioni
- Chiudibili velocemente con coperchio a vite dotato di guarnizione integrata
- Parete interna liscia per una facile pulizia
- Le nervature proteggono i fusti da danneggiamenti
- In polietilene (PE) di elevata qualità
- Elettricamente conduttivi, resistenza superficiale ≤ 10.000 Ohm
- Resistenti alla temperatura da -20° a +70° C



	Fusti conduttivi con apertura larga e super larga		
Volume [l]	6	26	75
Resistenza superficiale	≤ 10^4 Ω	≤ 10^4 Ω	≤ 10^4 Ω
Dimensioni Ø x H [mm]	198 x 265	316 x 425	410 x 680
Versione	Apertura 136 mm	Apertura 204 mm	Apertura 354 mm, 2 maniglie per il trasporto
Omologazione UN	1H2/X20/S/..	1H2/X33/S...	1H2/X95/S...
Codice articolo	274-303-JC	129-134-JC	129-136-JC

Fusti con apertura larga in plastica

- Con approvazione UN-X per sostanze solide dei gruppi di imballaggio I, II e III
- I fusti sono a tenuta d'aria e d'acqua, impilabili e piombabili per evitare manomissioni
- Chiudibili velocemente con coperchio a vite dotato di guarnizione integrata
- Parete interna liscia per una facile pulizia
- Le nervature proteggono da danneggiamenti
- In polietilene (PE) di elevata qualità
- Idoneità al contatto con alimenti
- Resistenza alla temperatura da -25 °C a +70 °C



	Fusti con apertura larga in plastica			
Volume [l]	6	15	26	55
Dimensioni Ø x H [mm]	198 x 265	274 x 328	316 x 425	410 x 495
Versione	Apertura 136 mm	Apertura 204 mm		Apertura 354 mm, 2 maniglie per il trasporto
Omologazione UN	1H2/X20/S...	1H2/X22/S...	1H2/X33/S...	1H2/X69/S...
Codice articolo	179-661-JC	179-662-JC	179-663-JC	179-664-JC

Fusti con apertura larga

- Marcatura UN per sostanze solide
- Permettono di risparmiare spazio nei depositi o in produzione
- Con pratico coperchio a vite per un utilizzo veloce
- Chiusura a tenuta di vapore acqueo, per proteggere il contenuto
- Chiusura a tenuta d'acqua per tutti i fusti da 30 a 75 litri di volume
- Stabile e impilabile in tutta sicurezza
- Idoneità al contatto con alimenti



Tutti i fusti da 30 a 60 litri, impilabili e con apertura larga, hanno diametro identico e possono essere impilati uno sull'altro per risparmiare spazio

	Fusti con apertura larga						
Volume [l]	30	40	50	60	75	120	150
Dimensioni Ø x H [mm]	374 x 408	374 x 570	374 x 660	374 x 770	450 x 701	570 x 732	570 x 870
Versione	Apertura 326 mm, 2 maniglie				Apertura 390 mm, 2 maniglie	Apertura 493 mm, 2 maniglie	
Omologazione UN	1H2/X40/S...	1H2/X65/S...			UN/1H2/X75/S..	1H2/X100/Y150/Z150/S/..	
Codice articolo	217-397-JC	217-399-JC	217-400-JC	217-401-JC	265-665-JC	265-666-JC	265-667-JC



Bottiglie a collo largo in HDPE con omologazione UN

- In polietilene resistente (HDPE)
- Idoneità per imballaggio, presentazione e prelievo di campioni, stoccaggio e trasporto di sostanze solide (come ad esempio granulati)
- Con chiusura a prova di manomissione in polipropilene (PP), con guarnizione conica
- Facile riempimento grazie all'apertura del collo ampia
- Forma quadrata salvaspazio

Volume [ml]	250	500	1000	1500	2500	4000
Misure esterne L x P x H [mm]	59 x 59 x 130	75 x 75 x 162	85 x 85 x 214	108 x 108 x 209	122 x 122 x 260	142 x 142 x 294
Omologazione	3H1/X0.8/S	3H1/X1.5/S	3H1/X2.5/S	3H1/X4/S	3H1/X5/S	3H1/X5.5/S
Certificato	Idoneità per alimenti					
Confezione (pezzo/conf.)	30	15	12	6	6	12
Codice articolo	257-561-JC	257-562-JC	257-564-JC	257-565-JC	257-566-JC	257-567-JC



Bottiglie da laboratorio in PET, sterili, trasparenti, con tappo a vite e graduazione

Bottiglia da laboratorio sterile per uso industriale e in laboratorio, adatta anche per sostanze ad alta purezza. Il PET trasparente consente la visione del contenuto.

- In PET, trasparente
- Sterili secondo SAL 10^{-3} (secondo ISO 11137)
- Salvaspazio
- Con chiusura antimanomissione (HDPE)
- La graduazione in rilievo permette di leggere rapidamente la quantità contenuta
- Ideale per lo stoccaggio e l'imballaggio di liquidi

Volume [ml]	125	250	500	1000
Misure esterne L x P x H [mm]	53 x 53 x 105	64 x 64 x 132	76 x 76 x 173	96 x 96 x 212
Confezione (pezzo/conf.)	24	24	24	24
Codice articolo	281-747-JC	281-748-JC	281-749-JC	281-750-JC



Bottiglie a collo largo in LDPE

- In polietilene (LDPE)
- Adatte per prelevare e stoccare sostanze liquide, pastose e solide
- Con tappo a vite, a tenuta di liquido
- Facile riempimento grazie all'apertura del collo ampia

Volume [ml]	100	250	500	750	1000	1500	2000
Dimensioni Ø x H [mm]	48 x 95	64 x 127	77 x 158	88 x 176	94 x 207	108 x 233	120 x 252
Confezione (pezzo/conf.)	30	30	16	12	12	6	12
Codice articolo	281-974-JC	261-405-JC	261-406-JC	261-407-JC	261-408-JC	261-409-JC	261-410-JC



Bottiglie in alluminio con omologazione UN

- Per lo stoccaggio, il trasporto e la spedizione di sostanze che devono essere conservate senza subire alterazioni
- Idoneità per alimenti (eccezione: alimenti altamente acidi o contenenti sale)
- In alluminio puro (AL 99,5)
- Inodori, impermeabili alla luce e inossidabili
- Con chiusura a prova di manomissione in polipropilene (PP) e guarnizione interna in alluminio

Volume [l]	1	1	1	1	2	3	6
Dimensioni Ø x H [mm]	40 x 88	57 x 97	57 x 160	74 x 192	88 x 248	161 x 215	161 x 340
Omologazione	1B1/X/250/..						
Certificato	Idoneità per alimenti						
Confezione (pezzo/conf.)	15 pz.	15 pz.	15 pz.	12 pz.	12 pz.	4 pz.	2 pz.
Codice articolo	309-731-JC	309-732-JC	269-225-JC	269-226-JC	269-227-JC	269-228-JC	269-229-JC

Tanica a collo largo, da 6 a 31 litri

- Pratiche taniche in plastica trasparente (PE)
- Apertura estremamente ampia (88 mm) che ne facilita il riempimento e la pulizia
- Manico e tappo a vite per un trasporto comodo e sicuro
- Le taniche delle dimensioni da 6 e 11 litri hanno un piccolo beccuccio supplementare (diametro 18 mm) e un beccuccio di versamento corrispondente
- manicotto filettato integrato per l'applicazione di un rubinetto di scarico



Rubinetto di scarico, forma corta, bocchetta di scarico 3/4"

Codice articolo 308-396-JC



Rubinetto di scarico, forma lunga, bocchetta di scarico 1/2"

Codice articolo 308-394-JC



Volume [l]	6	11	22	31
Misure esterne L x P x H [mm]	132 x 277 x 296	132 x 277 x 435	165 x 365 x 485	240 x 365 x 485
Codice articolo	250-188-JC	250-190-JC	250-191-JC	250-193-JC
Accessori				
Codice articolo Scala graduata in litri da applicare	250-200-JC	250-201-JC	250-202-JC	250-203-JC

Imbuto in acciaio inossidabile 1.4301

Gli imbuti in acciaio inossidabile possono essere utilizzati per riempire e travasare senza problemi polveri a flusso libero, liquidi e sostanze leggermente viscose. Un canale d'aria sul tubo di uscita assicura un flusso completo e senza ostacoli.

- In acciaio inossidabile V2A (1.4301)
- Mantiene le sue caratteristiche fino a 121 °C
- A partire dal diametro di 100 mm è presente una maniglia che assicura una facile maneggevolezza



Diametro [mm]	60	100	150	300
Ø esterno apertura di svuotamento [mm]	13	13	20	22
Confezione (pezzo/conf.)	3	5	5	5
Codice articolo	281-774-JC	281-775-JC	281-776-JC	281-777-JC

Bottiglia a spruzzetta e con contagocce, in LDPE

Questa bottiglia a spruzzetta in plastica (polietilene), di comprovata qualità, è l'ideale per l'utilizzo in laboratori, nel settore industriale, nelle università e per moltissimi altri impieghi.

- Per la conservazione, il travaso e l'erogazione di liquidi
- Con tubo erogatore flessibile e avvitabile o punta contagocce avvitabile con tappo
- Realizzato in polietilene di lunga durata, naturale o trasparente




Tipo	Bottiglia con contagocce			Bottiglia a spruzzetta		
Volume [ml]	125	250	500	125	250	500
Dimensioni Ø x H [mm]	50 x 160	60 x 205	75 x 230	50 x 200	60 x 210	75 x 240
Confezione (pezzo/conf.)	20	15	10	20	15	10
Codice articolo	255-927-JC	255-928-JC	255-929-JC	255-924-JC	255-925-JC	255-926-JC



Contenitori di stoccaggio, da 3 a 15 litri

- Trasporto sicuro e comodo di liquidi
- Robusta costruzione che garantisce lunga durata
- Prodotti in lamiera stagnata anticorrosione o in acciaio zincato
- Pratico manico per il trasporto
- Utilizzo ergonomico con beccuccio e maniglia aggiuntiva

Volume [l]	3	5	10	15
Misure esterne L x P x H [mm]	170 x 300 x 225	170 x 300 x 310	230 x 350 x 350	230 x 350 x 500
Peso [kg]	0,6	0,8	1,1	1,5
Codice articolo	157-916-JC	157-917-JC	157-940-JC	157-948-JC

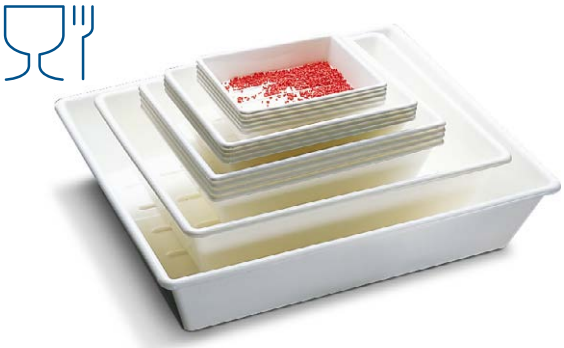

Bacinelle da laboratorio disponibili singolarmente oppure in un set con bacinella da 0,5 l., 1,5 l., 3 l. e 10 l.

Bacinelle da laboratorio in polipropilene (PP), 0,5 - 39 litri

- Possono essere usate come vasche di raccolta per sostanze inquinanti e aggressive, come vasche di sperimentazione, vaschette di deposito per strumenti, usi medici, sviluppo fotografico o generi alimentari
- Resistenti alla corrosione e insensibili ad acidi e soluzioni alcaline
- Meccanicamente resistenti, infrangibili e difficilmente svergolabili
- Salva spazio, in quanto impilabili una nell'altra
- Bordo robusto, arrotondato

Limiti della fornitura	Bacinella singola						Set da 4 pezzi
Volume [l]	0,5	1,5	3,0	10,0	21,0	39,0	–
Misure esterne L x P x H [mm]	230 x 180 x 42	310 x 250 x 65	370 x 310 x 75	520 x 420 x 120	634 x 534 x 140	846 x 648 x 160	520 x 420 x 120
Codice articolo	158-100-JC	158-104-JC	158-105-JC	158-107-JC	158-110-JC	158-113-JC	158-116-JC

Lattine in plastica HDPE con omologazione UN, 300 - 2500 ml

- Con coperchio a vite
- Per sostanze chimiche speciali e ingredienti alimentari
- Protezione del contenuto dall'umidità e dallo sporco



Volume [ml]	300	500	1000	1300	1500	2500
Dimensioni Ø x H [mm]	109 x 55	109 x 82	109 x 157	109 x 196	131 x 157	131 x 262
Omologazione UN	1H2/X0.4/Y0.6/Z0.9/S/…	1H2/X0.7/Y1.0/Z1.5/S/…	1H2/X1.3/Y2.0/Z3.0/S/…	1H2/X1.8/Y2.0/Z3.0/S/…	1H2/X2.0/S/…	1H2/X3.3/S/…
Omologazione / certificato 2	Idoneità per alimenti					
Confezione (pezzo/conf.)	10	10	5	5	5	5
Codice articolo	279-043-JC	279-044-JC	279-045-JC	279-046-JC	279-047-JC	279-048-JC

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Distributori e contenitori":


www.denios.it/kat/12751



Recipienti FALCON per travaso LubriFlex in polietilene (PE)

FALCON DISPENSING LIQUIDS

- Dosaggio sicuro, pulito e pratico di liquidi in azienda
- Contenitori robusti, resistenti chimicamente e stabilizzati contro i raggi UV
- Con robuste maniglie per la movimentazione ergonomica
- Con 2 uscite avvitabili di diverse grandezze incluse, 18 adesivi sovrascrivibili in 9 colori segnaletici e un adesivo di sicurezza in più lingue per l'identificazione del contenuto secondo GHS
- Fornibili con volume di 2, 5 o 10 litri

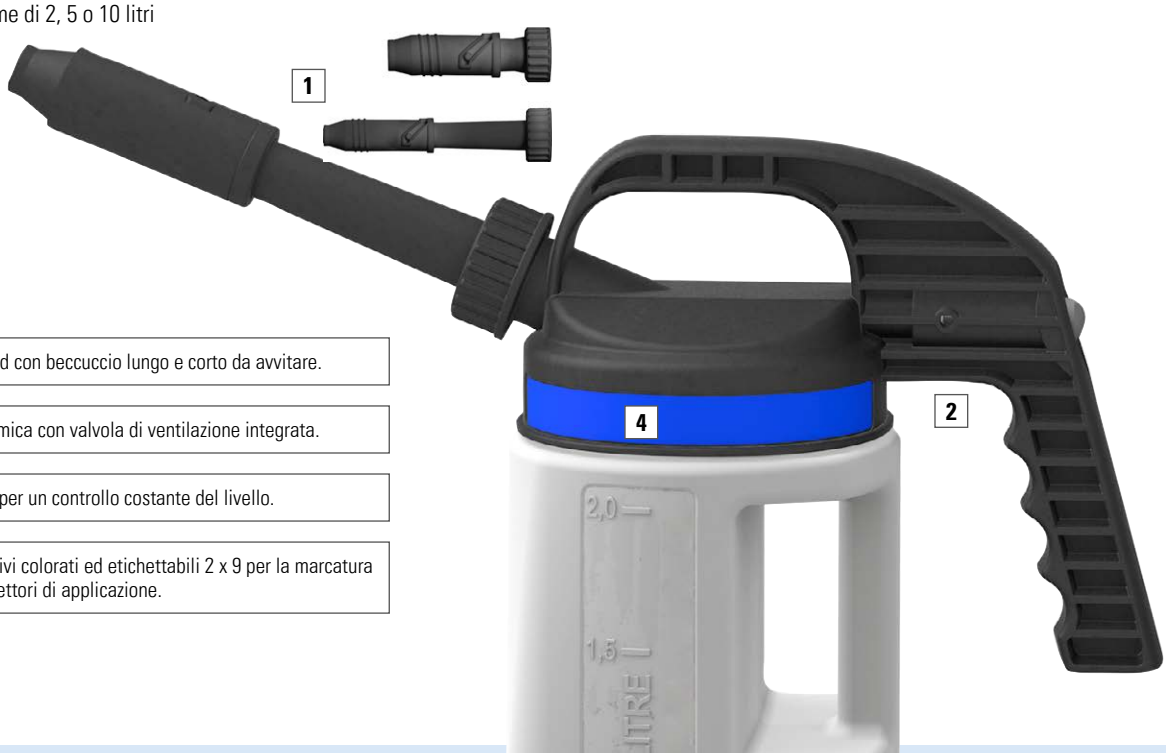

1 Versione standard con beccuccio lungo e corto da avvitare.

2 Maniglia ergonomica con valvola di ventilazione integrata.

3 Con scala in litri per un controllo costante del livello.

4 Completi di adesivi colorati ed etichettabili 2 x 9 per la marcatura dei mezzi e dei settori di applicazione.



Contenitori di travaso FALCON LubriFlex con grande apertura, per il riempimento comodo e sicuro



Contenitore di travaso FALCON LubriFlex con uscita lunga, per il travaso sicuro e pulito, anche nei punti più difficili da raggiungere



Volume [l]	2	5	10
Misure esterne L x P x H [mm]	140 x 413 x 316	173 x 413 x 416	260 x 413 x 523
Codice articolo	243-460-JC	243-461-JC	243-462-JC

Recipiente di misura per liquidi, da 1 a 8 litri

- Per ogni esigenza di travaso e dosaggio
- Dotato di coperchio di protezione antipolvere, bocca di scarico svitabile, maniglia e graduazione
- Prodotto in polietilene ecologico (PE)
- Resistente a oli e molte sostanze chimiche



Volume [l]	1,0	2,0	5,0	3,0	6,0	8,0
Misure esterne L x P x H [mm]	155 x 115 x 195	180 x 135 x 242	235 x 200 x 292	190 x 340 x 270	230 x 470 x 315	280 x 495 x 340
Codice articolo	117-264-JC	117-265-JC	117-267-JC	255-920-JC	255-921-JC	255-922-JC

Nella gestione quotidiana delle sostanze e materiali pericolosi è necessario prestare particolare attenzione soprattutto alla sicurezza. Con i contenitori e le taniche di sicurezza del marchio FALCON beneficerete di un sofisticato concetto di sicurezza testato. I rubinetti per il dosaggio fine, gli anelli di protezione contro i danni meccanici o il set di adesivi in dotazione con i simboli GHS sono solo alcune di queste caratteristiche. Le versioni con collegamento di messa a terra, idonee anche per cavi di messa a terra Quick-Connect, offrono ulteriore protezione dalla carica elettrostatica (secondo le normative TGRS 727 e IEC 60079-32-1).

FALCON DISPENSING LIQUIDS

Recipienti di sicurezza FALCON - con coperchio a vite

- Per lo stoccaggio sicuro di liquidi combustibili e aggressivi
- Idonei anche per il trasporto interno all'azienda
- Protezione ottimale dalla penetrazione della fiamma grazie al rompifiamma integrato (rimovibile, per esempio per la pulizia) in tutti i contenitori (acciaio/acciaio inossidabile) per liquidi infiammabili
- Guarnizione in PTFE resistente agli agenti chimici
- Maniglia ergonomica per un facile impiego
- L'anello protettivo in plastica protegge il corpo dei contenitori in acciaio e acciaio inossidabile da ammaccature, intaccature e altri tipi di danneggiamento
- In opzione disponibili anche con collegamento di messa a terra, idonei anche per il cavo di terra Quick-Connect (vedi box)



1	Collegamento di messa a terra opzionale, idoneo per il cavo di terra Quick-Connect, in tutti i recipienti in acciaio e acciaio inossidabile
2	Tappo a vite con valvola di rilascio della pressione (recipienti in acciaio e acciaio inossidabile)
3	Guarnizione in PTFE resistente alle sostanze chimiche
4	Rompifiamma integrato (nei recipienti in acciaio e acciaio inossidabile) per la protezione dalla penetrazione della fiamma

ORDINATE SUBITO

Imbuto per contenitori di sicurezza, disponibile in acciaio e in acciaio inossidabile



Imbuto FALCON in acciaio, zincato

Codice articolo 187-536-JC

Imbuto FALCON in acciaio inossidabile

Codice articolo 187-534-JC

Cavo di terra Quick-Connect



Codice articolo 283-933-JC

Materiale	Acciaio			Acciaio inossidabile			Polietilene	
Volume [l]	1	2	5	1	2	5	1	2
Misure esterne L x P x H [mm]	203 x 132 x 181	225 x 158 x 226	242 x 178 x 336	203 x 132 x 181	225 x 158 x 226	242 x 178 x 336	100 x 150 x 205	100 x 150 x 295
Codice articolo - senza collegamento di messa a terra	187-522-JC	187-523-JC	187-524-JC	203-965-JC	203-966-JC	203-967-JC	263-211-JC	263-212-JC
Codice articolo - con collegamento di messa a terra	283-917-JC	283-918-JC	283-919-JC	283-925-JC	283-926-JC	283-927-JC	–	–



I contenitori FALCON sono forniti con adesivo di sicurezza in piu' lingue per l'identificazione del contenuto, con i simboli di pericolo secondo GHS.



Recipienti di sicurezza FALCON con rubinetto dosatore di precisione

- Per distribuire e dosare liquidi infiammabili e aggressivi
- Con dosatore di precisione svitabile in acciaio inossidabile AISI 304 inclusa ventilazione e guarnizione in PTFE resistente alle sostanze chimiche
- Maniglia ergonomica per un facile impiego
- In opzione disponibili anche con collegamento di messa a terra, idonei anche per il cavo di terra Quick-Connect (vedi box)

5 Impugnatura ergonomica

6 Rubinetto dosatore di precisione in acciaio inossidabile - per dosaggio preciso di liquidi

7 Corpo in acciaio inossidabile di alta qualità, acciaio zincato con rivestimento in colore giallo segnaletico o in plastica robusta (polietilene)





Materiale	Acciaio			Acciaio inossidabile			Polietilene	
Volume	1 l	2 l	5 l	1 l	2 l	5 l	1 l	2 l
Misure esterne L x P x H [mm]	203 x 132 x 217	225 x 158 x 262	242 x 178 x 372	203 x 132 x 217	225 x 158 x 262	242 x 178 x 372	100 x 165 x 240	100 x 165 x 330
Codice articolo - senza collegamento di messa a terra	188-951-JC	188-952-JC	188-953-JC	204-058-JC	204-059-JC	204-060-JC	263-213-JC	263-214-JC
Codice articolo - con collegamento di messa a terra	283-922-JC	283-923-JC	283-924-JC	283-928-JC	283-929-JC	283-930-JC	–	–

Pulizia in sicurezza con i contenitori FALCON con spruzzatore

Contenitori con spruzzatore FALCON in acciaio e acciaio inossidabile

- Per spruzzare e dosare in maniera precisa sulla superficie e i pezzi da pulire
- Spruzzatore ergonomico in plastica, con ugello regolabile
- Gruppo di pompaggio in plastica
- Elevata resistenza nei confronti di molti detergenti
- Contenitori di qualità in acciaio inossidabile oppure in versione zincata con ulteriore rivestimento in colore giallo segnaletico



I contenitori con spruzzatore FALCON consentono di nebulizzare solo la quantità di liquido necessaria e di pulire facilmente superfici sporche.



I contenitori FALCON sono forniti con adesivo di sicurezza in piu' lingue per l'identificazione del contenuto, con i simboli di pericolo secondo GHS.



ORDINATE SUBITO



Imbuto FALCON in acciaio, zincato

Codice articolo 187-536-JC

Imbuto FALCON in acciaio inossidabile

Codice articolo 187-534-JC

Cavi di terra, per travasare in sicurezza



pagina 271



Materiale	Acciaio		Acciaio inossidabile	
Volume [l]	1,0	2,0	1,0	2,0
Dimensioni Ø x H [mm]	165 x 300	190 x 345	165 x 300	190 x 345
Codice articolo	188-956-JC	188-957-JC	204-618-JC	204-619-JC

Taniche di sicurezza FALCON con / senza omologazione per il trasporto

- Per sostanze infiammabili e aggressive
- Con omologazione UN per il trasporto di sostanze liquide dei gruppi di imballaggio I, II e III
- Contenitore di alta qualità in acciaio inossidabile (1.4301) o in acciaio zincato con rivestimento aggiuntivo in colore giallo
- Con tappo a vite
- Valvola di ventilazione per uno svuotamento uniforme e rapido
- Dotate di tappo a vite, ampia apertura di riempimento
- Comode maniglie
- Di serie con tubo d'uscita flessibile in plastica di alta qualità non conduttiva (PE), diametro circa 20 mm
- Guarnizioni disponibili, a scelta, in NBR o EPDM
- Adesivi con simboli e indicazioni di pericolo inclusi



Potrete travasare e trasportare in sicurezza piccole quantità di sostanze infiammabili e aggressive.

ORDINATE SUBITO

Imbuto FALCON in acciaio, zincato

Codice articolo 187-536-JC

Imbuto FALCON in acciaio inossidabile

Codice articolo 187-534-JC





Valvola di ventilazione per uno svuotamento uniforme e preciso.







Lo stoccaggio può avvenire con il rubinetto ancora montato, in questo modo il contenitore può essere collocato in qualsiasi scaffalatura.

FALCON DISPENSING LIQUIDS



	Taniche di sicurezza FALCON con / senza omologazione per il trasporto			
Materiale	Acciaio		Acciaio inossidabile	
Volume [l]	10	20	10	20
Misure esterne L x P x H [mm]	170 x 340 x 280	170 x 340 x 470	170 x 340 x 280	170 x 340 x 470
Codice articolo Guarnizione: NBR	235-307-JC	235-308-JC	180-687-JC	180-688-JC
Codice articolo Guarnizione: EPDM	309-199-JC	309-200-JC	309-201-JC	309-202-JC

	Tanica di sicurezza FALCON con rubinetto di prelievo			
Materiale	Acciaio		Acciaio inossidabile	
Volume [l]	10	20	10	20
Misure esterne L x P x H [mm]	170 x 445 x 280	170 x 445 x 470	170 x 445 x 280	170 x 445 x 470
Codice articolo Guarnizione: NBR	242-250-JC	242-251-JC	242-252-JC	242-253-JC
Codice articolo Guarnizione: EPDM	309-207-JC	309-208-JC	309-209-JC	309-210-JC

Contenitore di sicurezza in acciaio inossidabile

- Per svuotare, trasportare internamente all'azienda e distribuire liquidi combustibili / infiammabili
- antideflagrante grazie alla valvola di sovrapressione e al rompifiamma amovibile in acciaio inossidabile 1.4404
- Le versioni con omologazione UN sono idonee per il trasporto pubblico di liquidi infiammabili
- Contenitori durevoli e resistenti in acciaio inossidabile di alta qualità, con guarnizione in PTFE
- Adatti anche per lo stoccaggio orizzontale - senza gocciolamenti
- A scelta con tappo a vite (sicuro contro le perdite) e valvola di sovrapressione (integrata nel tappo a vite) o con rubinetto dosatore di precisione o erogatore
- Con impugnatura ergonomica, per un trasporto facile e sicuro



Tanica in acciaio inossidabile, da 5 litri, con rubinetto dosatore di precisione

Codice articolo 117-341-JC



Tanica in acciaio inossidabile, 10 litri, con rubinetto e aerazione

Codice articolo 117-331-JC



Tanica in acciaio inossidabile, da 20 litri, con tappo a vite e valvola di sovrapressione

Codice articolo 117-340-JC

ORDINATE SUBITO

Imbuto in acciaio inossidabile con tubo inclinato

Per le taniche in acciaio inossidabile è disponibile come accessorio opzionale un imbuto speciale con tubo inclinato. In questo modo è possibile riempire in sicurezza la tanica.



Codice articolo 129-113-JC

Versione	Tappo, valvola di sovrapressione			Tappo, omologazione per il trasporto		
Volume [l]	5	10	20	5	10	20
Omologazione UN	–	–	–	3A1/X1.6/300...	3A1/X1.6/300...	3A1/X2.0/300...
Misure esterne L x P x H [mm]	130 x 200 x 310	130 x 280 x 380	175 x 340 x 470	130 x 200 x 310	130 x 280 x 380	175 x 345 x 470
Codice articolo	117-335-JC	117-338-JC	117-340-JC	117-351-JC	117-352-JC	117-353-JC

Versione	Rubinetto dosatore di precisione			Rubinetto, aerazione		
Volume [l]	5	10	20	5	10	20
Misure esterne L x P x H [mm]	130 x 200 x 310	130 x 280 x 380	175 x 345 x 470	130 x 200 x 310	130 x 280 x 380	175 x 345 x 470
Codice articolo	117-341-JC	117-342-JC	117-344-JC	117-327-JC	117-331-JC	117-332-JC

Tanica per soluzione di urea

- Tanica in plastica idonea per gli alimenti, speciale per il trasporto di soluzione acquosa urea AUS 32
- Tubo d'uscita flessibile con ventilazione integrata
- Il tubo d'uscita viene conservato nella tanica ed è così al sicuro da contaminazioni e perdite
- Tappo di chiusura con nastro antismarrimento



Volume [l]	5	10	20
Misure esterne L x P x H [mm]	152 x 329 x 251	172 x 329 x 341	201 x 381 x 433
Codice articolo	243-134-JC	243-135-JC	243-136-JC

Contenitori di sicurezza per lo stoccaggio, in acciaio inossidabile

- Per lo stoccaggio in sicurezza di grandi quantità di liquidi infiammabili/combustibili
- antideflagrante grazie alla valvola di sovrapressione e al rompifiamma amovibile in acciaio inossidabile 1.4404
- Contenitore in acciaio inossidabile con guarnizione in PTFE
- Facili da trasportare grazie alle apposite maniglie

ORDINATE SUBITO

Imbuto in acciaio inossidabile per contenitori di sicurezza per lo stoccaggio

Per tutti i contenitori di sicurezza per lo stoccaggio è fornibile un idoneo imbuto opzionale. In questo modo è possibile riempire in sicurezza i contenitori.

Codice articolo 129-117-JC





Contenitore di sicurezza per lo stoccaggio, da 10 litri, c on tappo a vite

Codice articolo 119-587-JC



Contenitore di sicurezza per dosaggio, da 10 litri, con rubinetto dosatore di precisione a chiusura automatica e aerazione aggiuntiva

Codice articolo 117-219-JC



Contenitore di sicurezza per lo stoccaggio, da 25 litri, con rubinetto a chiusura automatica e indicazione del livello

Codice articolo 117-359-JC



Contenitore di sicurezza per lo stoccaggio, da 50 litri, con rubinetto a chiusura automatica

Codice articolo 117-349-JC

Versione	Tappo a vite			Rubinetto dosatore	Rubinetto			Rubinetto e indicatore di livello		
Volume [l]	10	25	50	10	10	25	50	10	25	50
Dimensioni Ø x H [mm]	260 x 330	315 x 540	365 x 600	260 x 340	260 x 330	315 x 540	365 x 600	260 x 330	315 x 540	365 x 600
Codice articolo	119-587-JC	119-591-JC	117-346-JC	117-219-JC	117-223-JC	117-347-JC	117-349-JC	125-487-JC	117-359-JC	117-360-JC

Contenitori di sicurezza in acciaio inossidabile, con omologazione per il trasporto

- Per lo stoccaggio in sicurezza di grandi quantità di liquidi infiammabili/combustibili
- Antideflagrante grazie alla valvola di sovrapressione e al rompifiamma amovibile
- Contenitore in acciaio inossidabile con guarnizione in PTFE

ORDINATE SUBITO



Supporto in acciaio inossidabile per lo stoccaggio orizzontale

Codice articolo 254-834-JC



Rubinetto in acciaio inossidabile da 1 1/2"

Codice articolo 117-328-JC






Volume [l]	10	25
Dimensioni Ø x H [mm]	260 x 330	315 x 540
Omologazione UN	1A1/X2/400..	1A1/X1.6/400..
Codice articolo	256-779-JC	117-357-JC

Contenitore di stoccaggio per batterie agli ioni di litio, in acciaio zincato, materiale di riempimento PyroBubbles®

Sistemi di stoccaggio sicuro per batterie agli ioni di litio, idonei anche per batterie difettose. Le pareti in metallo con doppio strato sono riempite di PyroBubbles®. Batterie o celle, anche se imballate all'interno di scatole, possono essere stoccate rapidamente e senza problemi all'interno del contenitore.

- Soluzione semplice e sicura per lo stoccaggio di batterie agli ioni di litio. Utilizzabile anche come contenitore di stoccaggio per batterie agli ioni di litio difettose o danneggiate
- E' possibile stoccare rapidamente batterie o cellule in scatola, sfuse o all'interno di altre unità di stoccaggio. Idoneo per lo stoccaggio di batterie integre o danneggiate
- Le pareti in metallo con doppio strato sono riempite di PyroBubbles® e rappresentano uno spazio di stoccaggio sicuro. Si ha così la certezza di mantenere la distanza necessaria tra le batterie e la parete esterna, e in caso di thermal runaway si evita il forte surriscaldamento delle pareti esterne
- In caso di thermal runaway delle batterie stoccate, le immediate vicinanze del deposito sono al sicuro
- Massima sicurezza, poco sforzo, grande praticità
- Anche il coperchio è protetto dal materiale PyroBubbles®
- Protegge le batterie stoccate anche da altri influssi esterni
- I contenitori di stoccaggio non devono essere collocati in un'apposita area antincendio separata
- Le batterie agli ioni di litio sono considerate una merce pericolosa e sono quindi soggette alle disposizioni del regolamento sulle merci pericolose
- Attualmente non sono presenti indicazioni particolari circa l'omologazione da parte del DIBt. Come base giuridica per lo stoccaggio di batterie agli ioni di litio consigliamo la norma TRGS 510
- Il contenitore può essere chiuso con lucchetti opzionali

L'aumento della densità dell'energia delle batterie agli ioni di litio e l'utilizzo sempre maggiore di questa fonte di energia portano inevitabilmente ad un potenziale di rischio più elevato. I contenitori di stoccaggio rappresentano, in questo senso, una soluzione pratica e immediata, utilizzabile sia all'interno che all'esterno

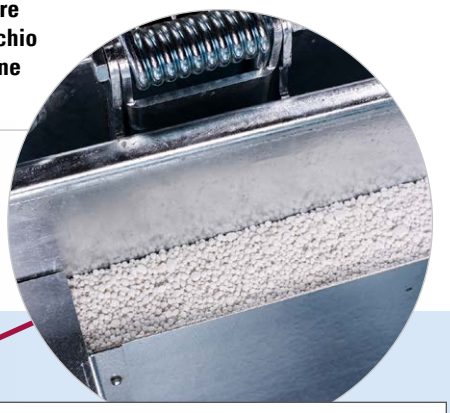



Le pareti in metallo con doppio strato sono riempite di PyroBubbles®, offrendo così un locale di stoccaggio sicuro per i contenitori di stoccaggio. Le temperature delle pareti esterne rimangono ben al di sotto dei 100° C, anche durante e in seguito a runaway termico della batteria




I contenitori zincati possono anche essere collocati all'esterno e chiusi con un lucchetto opzionale.

Tipo	90	220	280	520
Misure esterne L x P x H [mm]	805 x 605 x 800	1216 x 805 x 800	1216 x 1006 x 800	1682 x 1479 x 902
Misure interne L x P x H [mm]	563 x 413 x 395	1013 x 563 x 395	1013 x 743 x 373	1247 x 1047 x 400
Capacità massima di carico merce pericolosa [kg]	200	400	400	400
Peso lordo massimo [kg]	331	617	651	968
Volume [l]	92	226	281	521
Codice articolo	272-946-JC	272-947-JC	272-948-JC	272-949-JC

Sistema di trasporto conforme alle norme ONU per le batterie agli ioni di litio

Per il trasporto sicuro di batterie agli ioni di litio con difetti critici, non è necessario alcun agente di riempimento aggiuntivo

- Sistema di sicurezza per lo stoccaggio e il trasporto di batterie agli ioni di litio danneggiate, difettose e pericolose nella movimentazione (istruzioni di imballaggio P 911 e LP 906) ai sensi della disposizione particolare ADR 376.
  Il costante sviluppo nel settore delle batterie agli ioni di litio, soprattutto per quanto riguarda le prestazioni e la potenza, ha reso necessario controllare, di volta in volta, l'idoneità dei contenitori di trasporto nel caso di spedizioni di batterie gravemente difettose.
  Vi forniamo volentieri una lista di riscontro in merito, allo scopo di rispondere in anticipo ad eventuali dubbi, ad esempio sulla tipologia, la quantità e le dimensioni delle batterie
- Certificato, testato e con approvazione ONU. La scienza al Vostro fianco, grazie a test reali di incendio
- Controllo di un possibile thermal runaway. Efficace riduzione dei rischi per l'ambiente

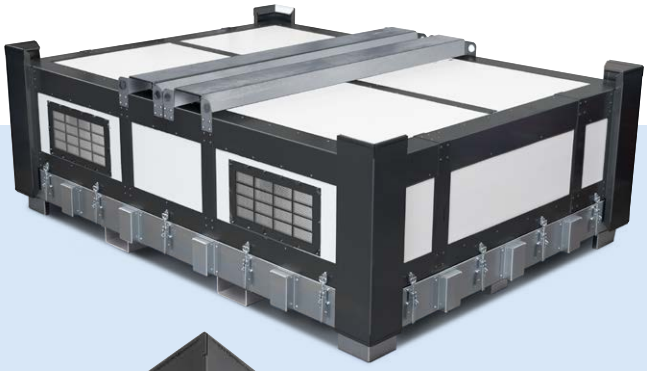



Tipo	PXL-2300
Misure esterne L x P x H [mm]	3070 x 2320 x 1075
Misure interne L x P x H [mm]	2540 x 1700 x 270
Capacità massima di carico merce pericolosa [kg]	1371
Peso lordo massimo [kg]	2986
Volume [l]	2300
Codice articolo	312-588-JC

Valigetta antincendio per il trasporto e lo stoccaggio di batterie ioni di litio

Valigetta antincendio per più alti standard di sicurezza. Con la passacavi aggiuntivo è possibile non solo riporre le batterie, ma anche caricarle in tutta tranquillità. Il peso leggero, la maneggevolezza e la struttura robusta garantiscono un utilizzo sicuro anche in ambienti chiusi. Include cuscino PyroBubbles, una valvola e 4 griglie per scaricare la pressione, sistema di gas e filtro e cavo di alimentazione per caricare una batteria. La custodia viene fornita con una maniglia

- Certificazione per il trasporto e lo stoccaggio di batterie e celle metalliche e agli ioni di litio. La valigetta soddisfa tutte le direttive relative al trasporto, all'imballaggio e alla spedizione di batterie/accumulatori (P903 / P908 / P909 e P910, ADR/IATA)
- Equipaggiamento interno antipolvere e resistente al fuoco, con speciale materiale protettivo antincendio e antiesplosione, incluso PyroBubbles®



Tipo	BSK-1
Misure esterne L x P x H [mm]	600 x 400 x 280
Misure interne L x P x H [mm]	520 x 320 x 245
Capacità massima di carico merce pericolosa [kg]	8
Peso lordo massimo [kg]	22
Codice articolo	303-939-JC

Sistema conforme UN, in plastica, per il trasporto di batterie agli ioni di litio, da difettose a non sicure nel trasporto

Sistema di sicurezza per lo stoccaggio e il trasporto di batterie agli ioni di litio danneggiate e difettose, ai sensi della disposizione particolare 376, istruzioni di imballaggio 908 ADR. Utilizzabile per il trasporto a scopo di riciclo ai sensi della disposizione particolare SV 377 (istruzioni di imballaggio 909 per batterie agli ioni di litio non danneggiate, non difettose ed EOL - End Of Life).

Contenitore di trasporto riempito con PyroBubbles® in sacchi in PE da 700 ml






Tutti i contenitori sono consegnati provvisti di una quantità di PyroBubbles sufficiente per l'utilizzo.

Tipo	XS-BOX 1 Basic	XS-BOX 2 Basic	XS-BOX 1 Basic	S-BOX 2 Basic
Dotazione	24 cuscini in PE, Pyrobubbles	30 cuscini in PE, Pyrobubbles	62 cuscini in PE, Pyrobubbles	100 cuscini in PE, Pyrobubbles
Misure esterne L x P x H [mm]	400 x 300 x 235	400 x 300 x 285	600 x 400 x 295	600 x 400 x 441
Misure interne L x P x H [mm]	360 x 260 x 195	360 x 260 x 245	556 x 356 x 276	556 x 356 x 422
Capacità massima di carico merce pericolosa [kg]	9	8	33	28
Peso lordo massimo [kg]	13	13	45	45
Volume [l]	18	23	56	84
Codice articolo	261-764-JC	261-766-JC	261-768-JC	261-770-JC

Contenitore di trasporto con cestello in metallo, PyroBubbles® in sacchi di carta separati

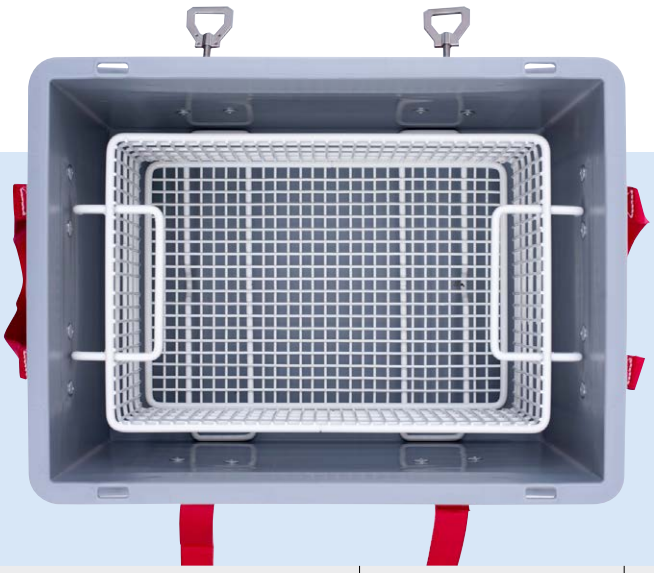



Il cestello in metallo rivestito a polvere, realizzato su misura, mantiene una distanza di 3 cm dal bordo interno del box di trasporto. Le batterie possono essere facilmente estratte con il cestello.

Tipo	S-BOX 1 Advanced da 12,5 kg	S-BOX 2 Advanced	XS-BOX Advanced	XS-BOX 2 Advanced
Dotazione	Cestello in metallo, 1 sacco in carta Pyrobubbles	Cestello in metallo, 2 sacchi in carta PyroBubbles	Cestello in metallo, 1 sacco in carta Pyrobubbles	Cestello in metallo, 1 sacco in carta Pyrobubbles
Misure esterne L x P x H [mm]	600 x 400 x 295	600 x 400 x 441	400 x 300 x 235	400 x 300 x 285
Misure interne L x P x H [mm]	492 x 292 x 196	492 x 292 x 341	298 x 198 x 135	297 x 195 x 190
Capacità massima di carico merce pericolosa [kg]	30	24	7	6
Peso lordo massimo [kg]	45	45	13	13
Volume [l]	28	49	8	11
Codice articolo	261-769-JC	261-771-JC	261-765-JC	261-767-JC

Grande contenitore di trasporto con cestello in metallo, PyroBubbles® in sacchi di carta separati

un





Tipo	M-BOX Advanced
Dotazione	Cestello in metallo, 12 sacchi in carta PyroBubbles
Misure esterne L x P x H [mm]	1230 x 1030 x 835
Misure interne L x P x H [mm]	966 x 766 x 404
Capacità massima di carico merce pericolosa [kg]	292
Peso lordo massimo [kg]	456
Volume [l]	299
Codice articolo	261-772-JC

Mezzo estinguente PyroBubbles® per sostanze combustibili solide e liquide

un

PyroBubbles® è neutro per le acque e idoneo all'uso alimentare. Contiene solo molto pochi componenti solubili in acqua. Il valore del ph si attesta tra 7 e 9 (limiti ammissibili per l'acqua potabile 6,5 - 9,5). Questo valore corrisponde a una soluzione di sapone per il normale lavaggio delle mani e si può, quindi, definire neutro. La totalità dei sali solubili modifica la conducibilità dell'acqua nettamente meno del normale contenuto di minerali dell'acqua di rubinetto. Conducibilità < 150 µS/cm (limite ammissibile per acqua potabile 1500 µS/cm).



Sacco in carta da 12,5 kg.



Pratico sacchetto in PE (700 ml).

Qui potete trovare il mezzo estinguente PyroBubbles® separatamente dai contenitori di trasporto, come materiale sfuso o confezione di ricarica.

Contenuto	Sacco di PyroBubbles da 12,5 kg	50 cuscini da 700 ml di PyroBubbles	Big Bag di PyroBubbles da 250 kg
Codice articolo	265-741-JC	265-740-JC	265-742-JC

Contenitori riutilizzabili per merci pericolose, da 18 a 74 litri

Per il trasporto sicuro di sostanze pericolose, quali vernici, bombolette spray, ecc.

- Omologazione UN per i gruppi di imballi II e III
- Con coperchio ripiegato e pratiche chiusure metalliche a clip, montate fisse
- Impilabili
- Realizzati in polipropilene



Contenitori per il trasporto di sostanze pericolose con coperchio ripiegato e pratiche chiusure a clip.

Volume [l]	18	27	38	58	74
Misure corpo L x P x H [mm]	410 x 310 x 238	410 x 310 x 338	610 x 410 x 238	610 x 410 x 338	610 x 410 x 438
Misure interne L x P x H [mm]	371 x 271 x 216	371 x 271 x 316	571 x 371 x 215	571 x 371 x 315	571 x 371 x 415
Omologazione UN	4H2/Y.../S/.../D/BAM...				
Peso [kg]	1,7	2,0	3,0	3,7	4,3
Codice articolo	174-006-JC	174-007-JC	174-008-JC	174-009-JC	174-010-JC

Contenitore riutilizzabile per il trasporto di merce pericolosa in polipropilene rosso porpora in 5 grandezze.

Contenitore di trasporto per merci pericolose, 26 - 75 litri

Utilizzate questi contenitori riutilizzabili e testati per trasportare in sicurezza le Vostre merci pericolose. Le dimensioni compatte e le caratteristiche collaudate, compresi gli inserti in materiale espanso integrati e le cinghie di trasporto laterali, sono estremamente utili per una vasta gamma di applicazioni, sia per il trasporto che per lo stoccaggio interno e la logistica.

- Box per trasporto ADR testati e approvati per "sostanze solide" o "imballaggi interni" (codifica "S")
- Con omologazione UN (adatti al trasporto di merci pericolose) / per i gruppi di imballaggio I, II e III
- Con robusto coperchio e cinghie di serraggio
- Con due linguette antistrappo per il trasporto, fissate lateralmente
- L'inserto in polipropilene espanso (PP) nel coperchio e nel fondo protegge le Vostre merci più delicate da possibili danni.
- Gli inserti in materiale espanso, estraibile, riducono l'altezza interna di circa 2 x 8 mm





Chiusure di serraggio e cinghie in fibra tessile resistenti agli strappi assicurano che i contenitori siano correttamente chiusi durante il trasporto.



L'inserto in polipropilene espanso (PP) nel coperchio e nel fondo protegge le Vostre merci più delicate da possibili danni.

Volume [l]	26	47	55	75
Misure corpo L x P x H [mm]	400 x 300 x 338	600 x 400 x 293	600 x 400 x 340	600 x 400 x 440
Misure interne L x P x H [mm]	358 x 258 x 280	558 x 358 x 235	558 x 258 x 320	558 x 358 x 410
Omologazione UN	4H2 / X.. / S... BAM8421	4H2 / X.. / S... BAM8421	4H2 / X.. / S... BAM8421	4H2 / X.. / S... BAM8421
Peso [kg]	3,0	3,8	5,0	5,5
Codice articolo	117-928-JC	117-930-JC	117-931-JC	117-932-JC

Secchi in plastica, 5,5 e 11 litri

- Con omologazione UN
- Con manico metallico
- Conici - impilabili l'uno nell'altro
- Pratica linguetta di apertura con protezione antimanomissione
- Con omologazione per prodotti alimentari



Versione	con omologazione per prodotti alimentari		elettricamente conduttivo
Volume [l]	5,5	11,0	11,0
Dimensioni Ø x H [mm]	237 x 208	293 x 245	268 x 268
Omologazione UN	1H2/Y7/S/..	1H2/Y12/S/..	1H2/Y12/S/
Confezione (conf.)	10 pz.	10 pz.	5 pz.
Codice articolo	251-246-JC	251-248-JC	251-297-JC

Secchio in plastica in versione elettricamente conduttiva, 11 litri

- Con omologazione UN
- Versione elettricamente conduttiva
- In resistente polipropilene
- Con manico metallico



Fusto in plastica, 30 litri

- Con omologazione UN
- Con omologazione per prodotti alimentari
- Con maniglie a conchiglia di forma ergonomica
- In robusto polipropilene
- Con coperchio a scatto facilmente apribile



Versione	con omologazione per prodotti alimentari	elettricamente conduttivo
Volume [l]	30	30
Dimensioni Ø x H [mm]	379 x 397	379 x 397
Omologazione UN	1H2/Y45/S/..	1H2/Y37(Z45)/S/..
Codice articolo	251-255-JC	251-298-JC

Fusto in plastica elettricamente conduttivo, 30 litri

- Con omologazione UN
- Elettricamente conduttivo
- Con maniglie a conchiglia di forma ergonomica
- In robusto polipropilene



Contenitori di raccolta e da trasporto per merce pericolosa, 170 e 250 litri

Per merci solide pericolose dei gruppi di imballaggio II o III

- Idoneità, per esempio, a stracci, granulati e assorbenti per olio e sostanze chimiche usati, ecc.
- Robusto contenitore in polietilene con coperchio
- Chiusura a tenuta ermetica grazie a guarnizioni in poliuretano sulla periferia e robusta chiusura a leva con copiglie di sicurezza
- Facile trasporto con ruote in gomma piena su cuscinetti a sfera e maniglia ergonomica di spinta
- Impilabili su 2 livelli





Volume [l]	170	250
Misure corpo L x P x H [mm]	400 x 600 x 880	600 x 600 x 890
Omologazione UN	1H2W/Y100/S/..	1H2W/Y120/S/..
Codice articolo	151-338-JC	145-427-JC

Cisternetta, merci pericolose

Grazie a questi contenitori testati nella pratica avrete la certezza di trasportare in totale sicurezza moltissime tipologie di liquidi. Per il trasporto di merci pericolose, sono disponibili versioni testate e omologate UN. Anche nell'ambito di operazioni di riempimento e svuotamento potete scegliere tra diversi coperchi e raccorderia di erogazione - sempre in base alle Vostre esigenze individuali.

- Contenitore in polietilene (HDPE), stabile agli UV
- Robusto telaio in tubo d'acciaio zincato e grigliato
- Aperture di riempimento e di svuotamento piombabili
- Con rubinetto a farfalla (Butterfly-Valve) di qualità testata dalla pratica



Versione	Cisternette	Imbuto
Volume [l]	1000	50
Misure esterne L x P x H (mm)	1000 x 1200 x 1160	1060 x 1260 x 168
Apertura di riempimento	DN 150	–
Apertura di svuotamento	DN 50	DN 60
Pallet	PE	–
Omologazione UN	31HA1/Y/.../100	–
Codice articolo	266-167-JC	283-433-JC

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Distributori e contenitori":

www.denios.it/kat/12751





SICUREZZA E PROTEZIONE ANTINFORTUNISTICA

www.denios.it/sicurezza-e-protezione-antinfortunistica

4

SICUREZZA SUL LAVORO

La salute e la sicurezza dei dipendenti sono una priorità assoluta nel mondo del lavoro di oggi.

La protezione efficiente dei lavoratori inizia direttamente sul corpo, con i dispositivi di protezione individuale (DPI). Caschi protettivi, protezione degli occhi e dell'udito o guanti fanno parte delle dotazioni di emergenza e sicurezza. Sicurezza sul lavoro in DENIOS significa: prodotti testati nella pratica da rinomati produttori, assemblati da professionisti.

416 Tecnica di ventilazione 

418 Postazioni di lavoro per sostanze pericolose (GAP) VARIO-Flow 

422 Bracci aspiranti e tavoli con aspirazione 

426 Occhiali di protezione 

427 Protezione per il capo 

428 Protezione per le vie respiratorie 

430 Protezione per l'udito 

432 Guanti di protezione 

434 Abbigliamento protettivo 

436 Protezione anti caduta 

440 Pronto soccorso 

442 Lavaggio di emergenza 

460 Segnaletica antincendio 

461 Armadi per estintori 

462 Rivestimenti per pavimenti 

NOVITÀ 2025

L'anno all'insegna della sicurezza, grazie alle molteplici novità di soluzioni e servizi dal mondo DENIOS! Qui abbiamo riassunto per Voi i prodotti principali di questo capitolo.

Potete inoltre visitare il nostro nuovo showroom digitale e scoprire il nuovo look del Download Center di DENIOS, ricco di interessanti pubblicazioni specialistiche gratuite.

Lavaocchi manuale




pagina 448

Lavaocchi




pagina 449

Doccia per il corpo

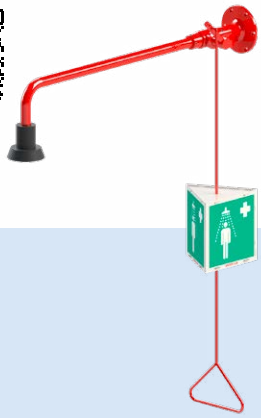

pagina 456

Doccia per il corpo con lavaocchi

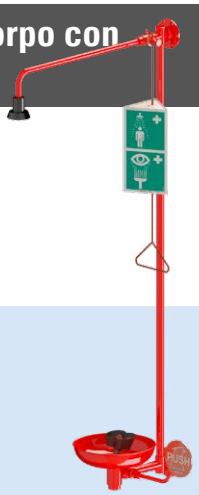

pagina 457

SICUREZZA E PROTEZIONE ANTINFORTUNISTICA

Le sostanze pericolose comportano rischi considerevoli per la salute e la vita dei dipendenti. Quando si lavora con sostanze pericolose, è consigliabile osservare il "principio STOP" della TRGS 500: sostituire i pericoli alla fonte, utilizzare misure tecniche come la tecnologia di estrazione, adottare misure organizzative e utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI).

Con prodotti come protezioni per le vie respiratorie, elmetti, occhiali di sicurezza e protezioni per l'udito, DENIOS vi aiuta a creare un ambiente di lavoro sicuro.


TECNICA DI VENTILAZIONE DENIOS

PER LA SICUREZZA NELL'HANDLING DI SOSTANZE PERICOLOSE

Protezione personale – protezione dell'ambiente – protezione del prodotto!Sistemi come tavoli e postazioni di lavoro con sistema di aspirazione, camere bianche o cabine a flusso d'aria laminare proteggono efficacemente i vostri dipendenti e l'ambiente dalle emissioni nocive, nonché dai vapori esalati dalle vostre sostanze o miscele impurità.

- » GUIDE
- » ARTICOLI
- » FAQ
- » INTERVISTE
- » CHECKLIST
- » VIDEOS
- » WHITEPAPER
- » E MOLTO ALTRO ANCORA!



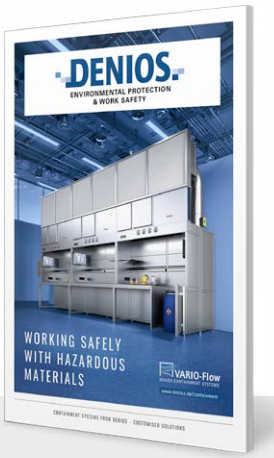

www.denios.it/tecnica-di-ventilazione

BROCHURE

WORKING SAFELY WITH HAZARDOUS MATERIALS

Tutte le nostre proposte in tema di tecnica di ventilazione e di estrazione sostanze nocive in questa brochure corporate.

www.denios.it/brochure-ventilazione

GUIDE

SICUREZZA NEI LABORATORI

Non solo postazioni aspirate o tavoli di lavoro. Scoprite tutto il nostro programma di prodotti per la sicurezza nei laboratori.

www.denios.it/sicurezza-laboratori

WHITEPAPER

PIANIFICARE CORRETTAMENTE POSTAZIONI DI LAVORO

Grazie ad una corretta pianificazione delle proprie postazioni di lavoro è possibile gestire efficacemente ed in sicurezza polveri e vapori nocivi.

Scoprite come!

www.denios.it/whitepaper-ventilazione

POSTER

LAVORARE IN SICUREZZA CON IL PRINCIPIO STOP

Il principio STOP vi aiuta a determinare le misure di protezione adeguate in tema di tecnica di ventilazione.

Questo poster ve lo illustra a colpo d'occhio

www.denios.it/poster-stop

LE NOSTRE SOLUZIONI

SISTEMA VARIO-FLOW

Il nome "VARIO-Flow" vuole fare riferimento proprio alla varietà dei sistemi di contenimento di DENIOS. A seconda dell'applicazione, infatti, è possibile scegliere tra diverse tecniche di ventilazione, dimensioni di costruzione e possibilità di equipaggiamento.





POSTAZIONI DI LAVORO

Le postazioni di lavoro della DENIOS sono la soluzione standard per l'eliminazione di vapori nocivi nei laboratori: proteggono gli operatori nella gestione di sostanze chimiche e rispettano i valori limite prescritti dalle normative DIN EN 14175 (prova della capacità di aspirazione) e DIN 12924 (concentrazione di gas nocivi in ambienti chiusi).

DENIOS ha sviluppato la tecnologia VARIO-Flow: opportune feritoie posizionate sulla periferia anteriore della postazione di lavoro emettono veli d'aria con velocità di 0,5 m/s che convogliano le emissioni verso la parete posteriore dove sono aspirate all'esterno.

Questa soluzione consente di lasciare la postazione completamente aperta anteriormente per un accesso ottimale al piano di lavoro e la velocità contenuta del flusso garantisce l'assenza di correnti fastidiose per l'operatore.

CABINE VENTILATE LAMINAR AIR FLOW

In settori industriali quali la farmaceutica, le biotecnologie, la medicina, la tecnologia e alimentare, è della massima importanza mantenere l'ambiente privo da possibili contaminazioni. Un'aria pulita e pura, ed una postazione di lavoro realizzata in acciaio inossidabile di alta qualità sono quindi particolarmente importanti.

Utilizzando una misura protettiva di tecnica di ventilazione, le cabine ventilate a flusso d'aria laminare (Laminar Air Flow) rimuovono le particelle sospese nell'aria e i microrganismi nocivi dall'atmosfera dell'ambiente. La cabina a flusso laminare permette quindi di compiere operazioni di pulizia dei prodotti nella totale sicurezza per l'operatore.

TAVOLI DI LAVORO

I tavoli con sistema di aspirazione permettono l'aspirazione diretta di sostanze nocive direttamente sul luogo di lavoro, favorendo così la protezione degli operatori e dell'ambiente.

Differenti modelli di tavolo di lavoro permettono di svolgere le più frequenti attività industriali, come molatura, brasatura, lavori d'incollaggio e saldatura. Ma sono disponibili anche con sistema di aspirazione in versione per pitture e vernici.

Tutti i tavoli sono completi di sistema di alimentazione e scarico dell'aria. Sono disponibili anche versioni con aspirazione sottopavimento.

SOLUZIONI SU MISURA

DENIOS, da oltre 30 anni, progetta e sviluppa soluzioni su misura nella tecnica di ventilazione per l'industria chimico-farmaceutica, e per tutti quei settori industriali che necessitano di soluzioni per proteggere gli operatori dai vapori di sostanze pericolose.

La gamma di servizi comprende sistemi di contenimento di alta qualità per polvere, fumi e solventi che garantiscono il non superamento delle concentrazioni limite sul posto di lavoro.

Se avete bisogno di un sistema per la manipolazione sicura di polveri o solventi (per attività di dosaggio, campionamento, macinazione, setacciatura, ecc.), DENIOS propone una gamma di soluzioni altamente efficienti.

Postazioni di lavoro VARIO-Flow per sostanze pericolose

Il concetto


Sicurezza nella cattura di sostanze nocive

Le postazioni di lavoro per sostanze pericolose proteggono i Vostri operatori durante l'utilizzo di sostanze chimiche, rispettano i valori limite prescritti sul posto di lavoro e offrono la massima sicurezza per l'utilizzatore.

Idoneità per tutti i lavori di travaso, incollatura o pulizia con sostanze pericolose

- Testate secondo DIN EN 14175-Parte 3 (5.4.4)
- Attività lavorative al riparo dalle correnti d'aria
- Bassi costi d'esercizio nel funzionamento continuo
- Elevata ritenzione di sostanze nocive
- Elevata portata (300 kg/m²) delle superfici di lavoro

- Per rispettare in sicurezza i valori limite sul luogo di lavoro (AGW) nella gestione di sostanze chimiche
- Idoneità per tutti i lavori di travaso, incollatura o pulizia con sostanze pericolose
- Sicurezza elevata grazie al velo di aria pura, che viene soffiato sul bordo della superficie di lavoro e del soffitto
- I vapori dannosi per la salute vengono catturati ed evacuati subito
- Con controllo dell'aria di adduzione e di evacuazione, indicatore di controllo, illuminazione interna e pareti laterali trasparenti
- Postazione di lavoro per sostanze pericolose idonea alla collocazione su banchi di lavoro ed altre postazioni di lavoro
- Robusta costruzione con parti delle pareti laterali e parete posteriore in plexiglas infrangibile di spessore di 5 mm o rivestite di resina melamminica
- Predisposizione per collegamento ad una tubazione di disaerazione e allacciamento elettrico 230 V / 50 Hz a cura del cliente
- E' possibile scegliere ulteriori allestimenti, come ad esempio superfici di lavoro, sottotelai, armadi sottobanco o allacciamenti per utenze

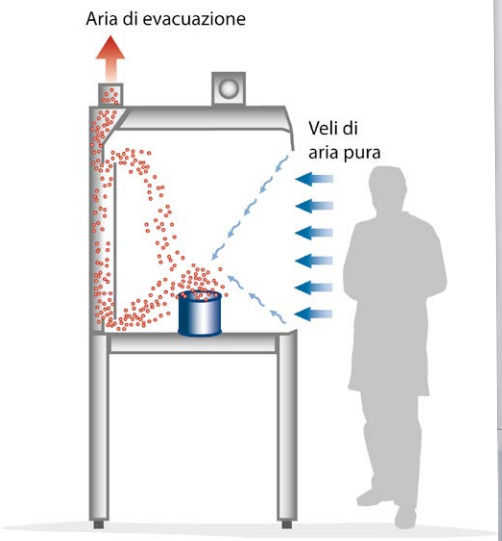



Postazione di lavoro per sostanze pericolose VARIO-Flow combinabile, in opzione, con armadi sottobanco. In questo modo è possibile stoccare i materiali pericolosi direttamente sul posto di lavoro.

Struttura e dotazione di base

1 Controllo dell'aria di evacuazione con allarme ottico e acustico, con contatto di allarme a potenziale zero in opzione, interruttore on/off integrato e interruttore per la luce

2 Illuminazione antiabbagliamento con lampada a risparmio energetico, facilmente accessibile, agevole sostituzione grazie alla copertura amovibile

3 Le pareti laterali trasparenti in vetro di sicurezza temprato offrono una luminosità ottimale nella postazione di lavoro per sostanze pericolose

4 Parete posteriore e parete d'impatto, facilmente abbattibili per una pulizia ottimale, parete posteriore in opzione in versione trasparente, ideale per la collocazione al centro di uno spazio

5 Robusta costruzione a prova di torsione in telaio tubolare d'alluminio con superficie anodizzata ed elevata resistenza alle sostanze chimiche

6 Zoccolo in alluminio anodizzato opzionale, per il montaggio delle alimentazioni più diverse come acqua, gas, aria compressa e prese

7 Il piano di lavoro è disponibile in acciaio inossidabile lucido, acciaio inossidabile da vasca, pannello trespa o ceramica. Le postazioni di lavoro per sostanze pericolose sono anche ideali per essere collocate su tavoli di lavoro già esistenti

8 Sottotelaio per attività di lavoro da svolgersi in piedi (altezza 890 mm) oppure sottotelaio regolabile in altezza (range 800-1100 mm) in robusto acciaio inossidabile, in opzione con rivestimento o armadi sottobanco

9 Armadi sottobanco utilizzabili per lo stoccaggio a protezione antincendio di liquidi infiammabili, acidi, soluzioni alcaline ecc.



Le postazioni di lavoro VARIO-Flow di DENIOS permettono di svolgere in sicurezza qualsiasi attività con sostanze pericolose.

Armadi sottobanco idonei

pagina **158**

La Vostra postazione di lavoro VARIO-Flow per sostanze pericolose personale - in 4 semplici passi

Primo passo:
Scelta della postazione di lavoro VARIO-Flow per sostanze pericolose
La linea VARIO-Flow Vi offre la scelta tra 24 tipologie di postazioni di lavoro per sostanze pericolose in 2 altezze, 4 larghezze e 3 profondità. La versione Ex prevede tre ulteriori tipologie (si veda la pagine seguente). Se posizionate la postazione di lavoro VARIO-Flow per sostanze pericolose su una superficie già esistente, non sarà necessario seguire i prossimi passi.

Secondo passo:
Scelta del piano di lavoro
Il piano di lavoro è disponibile in diverse varianti: acciaio inossidabile lucido, acciaio inossidabile da vasca, trespa e ceramica (elevata resistenza ad acidi e soluzioni alcaline). Nella scelta del piano di lavoro è necessario considerarne la resistenza, a seconda delle sostanze che dovranno essere lavorate.

Terzo passo:
Scelta del sottotelaio
La postazione di lavoro VARIO-Flow per sostanze pericolose può essere posizionata in totale sicurezza sul telaio inferiore in caso di attività in piedi (H = 890 mm) o sul telaio inferiore regolabile in altezza (H 800-1100 mm).

Quarto passo:
Scelta degli armadi sottobanco
Negli armadi sottobanco DENIOS potete stoccare in sicurezza le sostanze pericolose necessarie per la Vostra attività direttamente sul posto di lavoro.

In opzione:
Scelta di collegamenti agli impianti



Garantitevi le alimentazioni più diverse come acqua (1), gas (2), aria compressa (3), prese (4) e dati (LAN), in combinazione con uno zoccolo per allacciamenti in alluminio.

1


2


3


4


Armadi sottobanco idonei
pagina 158


Tutte le 36 taglie sono mostrate sul nostro sito web. Richiedete subito un'offerta!

www.denios.it/products/274904



Tipo Gap EX

Le postazioni di lavoro per sostanze pericolose DENIOS destinate alla zona a rischio di esplosioni offrono all'utilizzatore massima sicurezza grazie alla riduzione e prevenzione di rischi potenziali e all'installazione di appositi dispositivi elettrici. Rispettano la direttiva 2014/34/UE per l'utilizzo corretto in aree antideflagranti.

- Controllo dell'aria di adduzione e di evacuazione, indicatore di controllo, illuminazione interna, pareti laterali trasparenti
- Per il rispetto in sicurezza dei valori limite sul luogo di lavoro nella gestione di sostanze chimiche
- Sicurezza elevata grazie al velo di aria pura, che viene soffiato sul bordo della superficie di lavoro e del soffitto
- I vapori dannosi per la salute vengono catturati ed evacuati
- Si impedisce la formazione di un'atmosfera a rischio d'esplosione
- Salvamotore: PTB 01 ATEX 3307 categoria di apparecchiature II (2) GD
- Feritoie di soffiaggio per la tecnica del velo di aria pura sul fondo e nella parte alta
- Ventilatore di adduzione dell'aria: PTB 03 ATEX 3004 zona 1 categoria di apparecchiature II 2 G, Ex c T4
- Amplificatore di sezionamento: PTB 00 ATEX 2081 categoria di apparecchiature II (1) GD EEx ia II c
- Rilevatore differenziale di pressione: BVS 06 ATEX E141 categoria di apparecchiature II 2 G Ex ia II B T4

Codice articolo 274-797-JC



Le postazioni di lavoro VARIO-Flow di DENIOS permettono di svolgere in sicurezza qualsiasi attività con sostanze pericolose.

Dotazione di serie:
- scatola di comando compresa nella fornitura con elettronica di controllo (deve essere montata all'esterno della zona Ex);
- vetratura laterale in vetro di sicurezza temprato da 5 mm;
- parete d'impatto ribaltabile;
- parete posteriore rivestita in resina melamminica;
- piano di lavoro in acciaio inossidabile (V2A/14301) come vasca saldata a tenuta;
- sottotelaio (H 865 mm).

Tipo	Postazione di lavoro con sostanze pericolose GAP Ex 125.090.075	Postazione di lavoro con sostanze pericolose GAP Ex 125.120.075	Postazione di lavoro con sostanze pericolose GAP Ex 125.180.075
Misure esterne L x P x H [mm]*	900 x 750 x 1400	1200 x 750 x 1400	1800 x 750 x 1400
Misure superficie di lavoro L x P [mm]**	798 x 648	1098 x 648	1698 x 648
Portata aria evac. consigliata [m³/h]	720	720	1070
Perdita di pressione differenziale per ugello [Pa]	140	103	135
Numero di bocchette di adduzione [pz.]***	1	1	1

*Le postazioni di lavoro per sostanze pericolose dalla larghezza di 1800 mm dispongono ognuna di 2 bocchettoni di evacuazione. I dati riportati si riferiscono a tutta la postazione di lavoro per sostanze pericolose

**Carico massimo della superficie di lavoro: 60 kg/m² ***Grandi bocchette di adduzione = DN 160

Aspirazioni mobili da tavolo

I kit di aspirazione da laboratorio contengono bracci aspiranti con cappe o ugelli, un ventilatore con numero di giri regolabile e filtri standard e per particolato con una parte a carboni attivi, tubo flessibile, dispositivo di collegamento e un supporto per il tavolo. I kit di aspirazione sono studiati e composti per una o più postazioni di lavoro, a seconda delle esigenze d'uso.

- Apparecchiatura mobile di aspirazione per catturare e filtrare fumo, polveri e gas
- Aspirazione di fumi e polveri, ad esempio in caso di operazioni di saldatura, smerigliatura, lucidatura. L'unità di aspirazione può essere impiegata nell'ambito industriale per attività poco gravose o leggermente gravose
- Aspirazione di liquidi: incollaggio, ad esempio verniciatura di componenti elettrici, pulizia, lavori di verniciatura, anche in questi casi è utilizzabile temporaneamente e per impieghi non gravosi
- Filtro costituito da: filtro per particolato, micro filtro (HEPA) e unità a carbone attivo. Le cartucce per filtri sono filtri monouso facili da cambiare
- Grado di separazione: 99,97%

Tipo AV 2000



Tipo AV 1500



Esempio di impiego



Le aspirazioni mobili da tavolo possono essere utilizzate in modo flessibile e installate velocemente sul luogo d'impiego.

Tipo AV 500



Tipo AV 1000



Tipo AV 2500



Tipo AV 3000



Tipo	AV 500	AV 1000	AV 1500	AV 2000	AV 2500	AV 3000
Dotazione	1 braccio aspirante con DN 32, cappa sferica e morsetto da tavolo, lunghezza 1 m	2 bracci aspiranti con DN 32, cappa sferica e morsetto da tavolo, lunghezza 1 m	3 bracci aspiranti con DN 32, cappa sferica e morsetto da tavolo, lunghezza 1 m	1 braccio aspirante con DN 50, cappa combinata e morsetto da tavolo, lunghezza 1,1 m	2 bracci aspiranti con DN 50, minicappa e morsetto da tavolo, lunghezza 1,1 m	1 braccio aspirante con DN 75, minicappa e morsetto da tavolo, lunghezza 1,1 m
Portata di aspirazione [m³/h]*	42	42	38	100	75	150
Codice articolo	241-401-JC	241-402-JC	241-403-JC	173-279-JC	241-404-JC	241-405-JC

*Dati relativi all'aspirazione per ogni braccio aspirante



Codice articolo 173-280-JC


Ventilatore d'aspirazione mobile

- Aspirazione di fumo di saldatura, vapore o polvere
- Filtrazione per lavori di manutenzione, riparazione ed altro, dalla durata limitata
- Adduzione di aria pura sul luogo di lavoro in ambienti ristretti o chiusi
- Compatto ed efficiente
- Involucro in acciaio verniciato, girante in silumina
- Raccordo di aspirazione e di mandata diametro 160 mm
- Portata d'aria: 500 - 2000 m³/h
- Pressione: 1500 - 400 Pa
- 230 V/5.50 Hz/750 W/5.50 A/2800 giri/min

Braccio aspirante ATEX con telaio galvanizzato

- Protezione da gas e polveri esplosivi, che si formano durante operazioni di pesatura, dosaggio, miscelazione e campionature
- Braccio galvanizzato a parallelogramma con ammortizzatori idraulici
- Possibilità d'impiego in zone EX 1/21 e 2/22
- Marcatura: ATEX: EX II 2D/G
- Impugnatura e imbuto in acciaio inossidabile (AISI 316Ti)
- Facilmente orientabile
- Posizionamento stabile
- Molto flessibile
- Tubo flessibile in PVC, elettricamente conduttivo
- Resistenza superficiale 10^4 Ohm
- 2 ammortizzatori idraulici
- Telaio a parallelogramma, esterno
- Bracci d'aspirazione ATEX con telaio galvanizzato
- Mensola a parete compresa, Ø 160 mm

Lunghezza braccio aspirazione [mm]	1500	2500	3000	4000
Portata in volume consigliata [m³/h]	1200	1200	1200	1200
Perdita di carico [Pa]	550	600	650	700
Codice articolo	170-003-JC	170-019-JC	170-021-JC	170-022-JC

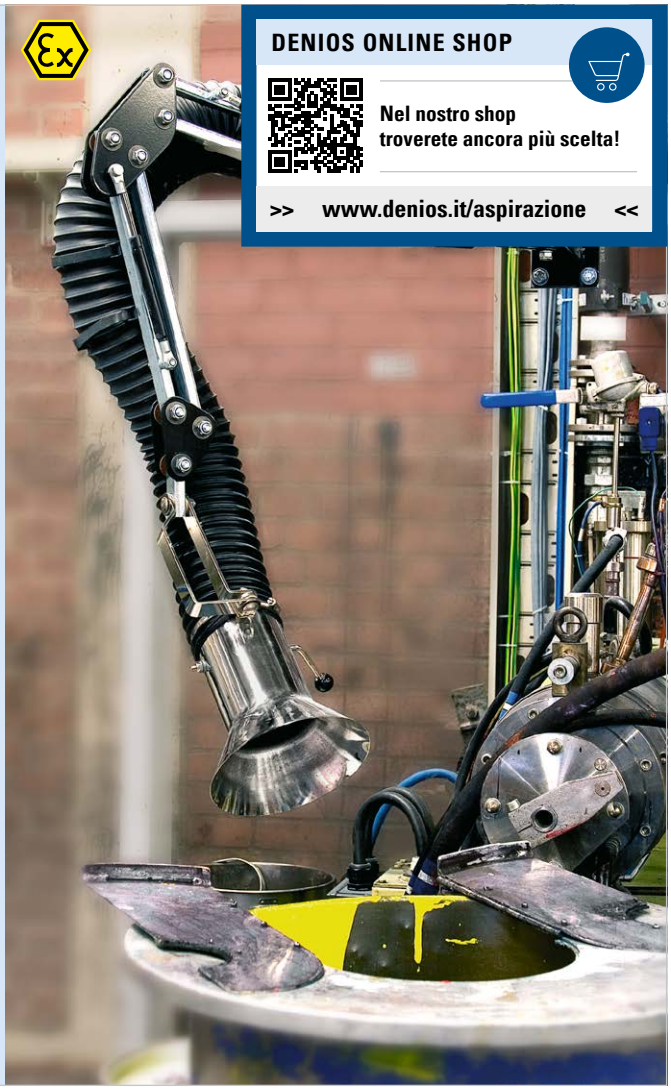

DENIOS ONLINE SHOP

Nel nostro shop troverete ancora più scelta!

>> www.denios.it/aspirazione <<

Braccio aspirante ATEX con telaio in acciaio inossidabile

Braccio a parallelogramma in acciaio inossidabile (1.4571) lucidato a specchio, resistente agli acidi, con ammortizzatori idraulici. Superfici con rugosità Ra <0,8 µm per un'asetticità garantita. Tutte le estremità dei tubi sono chiuse per un'igiene massima. Mensola a parete compresa, Ø 160 mm.

- I dati tecnici corrispondono alla versione con telaio galvanizzato

Lunghezza braccio aspirazione [mm]	1500	2500	3000	4000
Portata in volume consigliata [m³/h]	1200	1200	1200	1200
Perdita di carico [Pa]	550	600	650	700
Codice articolo	170-023-JC	170-024-JC	170-025-JC	170-026-JC



Braccio d'aspirazione ATEX con telaio in acciaio inossidabile AISI 316Ti

Valvola a farfalla in acciaio inossidabile

- Chiusura a tenuta
- Acciaio inossidabile (AISI 316Ti)
- Diametro 160 mm

Codice articolo 170-027-JC

ORDINATE SUBITO

Ventilatore radiale per zone a rischio di esplosioni

Corpo in lamiera d'acciaio con rivestimento anticorrosione in resina poliestere, motore: 750 W, 230 / 400 V, corrente trifase, uscita: Ø 200 mm, portata dell'aria: 1.200m³/h. Per montaggio diretto sul braccio d'aspirazione. Con bocchetta d'aspirazione da 160 mm.

EX II 2 G T3

Codice articolo 170-028-JC



Salvamotore

protezione contro l'esplosione di gas / di polvere:
Ex II 2 G/D




Codice articolo 170-030-JC

MAGAZINE DENIOS

TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SUI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

I dispositivi di protezione individuale (DPI) servono a proteggere il personale dai pericoli tipicamente connessi con le attività lavorative quotidiane. Nel nostro onlineshop trovere un programma completo di DPI per ogni esigenza e su DENIOS Magazine potrete trovare moltissime informazioni e consigli pratici relativi al mondo della sicurezza sul lavoro e della protezione del personale.

- » GUIDE
- » ARTICOLI
- » FAQ
- » INTERVISTE
- » CHECKLIST
- » VIDEO
- » WHITEPAPER
- » E MOLTO ALTRO ANCORA!

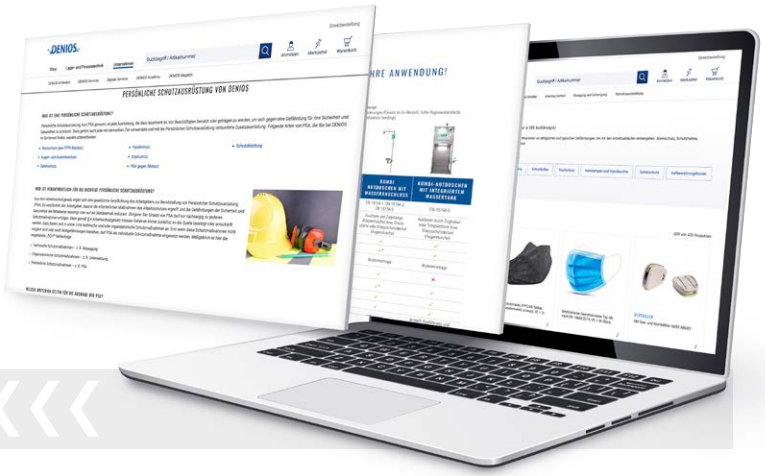

www.denios.it/magazine

SHOP

PROTEZIONE PER LE VIE RESPIRATORIE

Semi-maschere filtranti monouso, semi-maschere e maschere a pieno facciale così come filtri per la protezione delle vie respiratorie da particelle, gas o vapori.



www.denios.it/DPI-maschere

SHOP

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DI OCCHI/VISO

Occhiali protettivi per la protezione degli occhi da agenti esterni dannosi come schegge di metallo o legno oppure da liquidi nocivi.



www.denios.it/DPI-occhiali

SHOP

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER L'UDITO

Proteggete il Vostro udito riducendo l'apporto di rumore con un DPI idoneo.



www.denios.it/DPI-udito

SHOP

PROTEZIONE DELLE MANI

I guanti protettivi vengono utilizzati per diversi scopi, tra cui la protezione da rischi meccanici o chimici ma anche dal calore o dal gelo.



www.denios.it/DPI-guanti

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Si definisce dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi dispositivo che debba essere indossato o portato dal personale di un'azienda per proteggersi contro determinati pericoli nonché per la tutela della propria sicurezza e salute. DENIOS Vi offre un vasto assortimento di DPI di elevata qualità, sviluppati e prodotti da marchi leader del settore. Tra i nostri prodotti troverete:



SHOP

PROTEZIONE PER IL CAPO

I caschi di protezione sono dispositivi di sicurezza molto importanti all'interno di cantieri e stabilimenti produttivi.



www.denios.it/DPI-elmetti

SHOP

DPI CONTRO LA CADUTA

Soprattutto in caso di lavori in quota è importante utilizzare dispositivi anticaduta come imbracature.



www.denios.it/DPI-caduta

SHOP

ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO

Soprattutto in caso di lavori in quota è importante utilizzare dispositivi anticaduta come imbracature.



www.denios.it/abbigliamento-protettivo

uvex

Occhiali panoramici tipo uvex ultrasonic - 9302

- Occhiali a mascherina molto leggeri, nessun problema di pressione se indossati a lungo
- Adatti per chi porta occhiali da vista
- Aerazione ottimale
- Campo visuale panoramico
- Lente in policarbonato, incolore, protezione contro gli UV
- Conformi alla EN 166



Tipo	uvex ultrasonic - 9302
Colore montatura	arancione / grigio
Colore visuale	chiaro
Materiale visuale	policarbonato
Caratteristica visuale	anti-appannamento, anti-graffio, resistente alle sostanze chimiche
Codice articolo	188-854-JC

3M

Occhiali protettivi 3M™ Solus™ 2000

- Occhiali protettivi con telaio leggero con mezzo bordo
- L'inclinazione delle stanghette è regolabile per adattarsi con facilità alle diverse dimensioni e forme del capo
- Elevata vestibilità
- Aderenza sicura e comoda
- Lente in policarbonato, protezione contro gli UV
- Conformi alla EN 166



Tipo	S2001ASP-BLU	S2001AF-BLU	S2002SGAF-BGR	S2005SGAF-BGR
Colore montatura	blu / grigio	blu / grigio	grigio / turchese	grigio / turchese
Colore vetro protettivo	chiaro	chiaro	Grigio	marrone
Materiale visuale	policarbonato	policarbonato	policarbonato	policarbonato
Caratteristica vetro protettivo	anti-graffio	anti-appannamento, anti-graffio	anti-appannamento, anti-graffio	anti-appannamento, anti-graffio
Codice articolo	271-463-JC	271-462-JC	271-464-JC	271-465-JC

3M

Occhiali protettivi 3M™ SecureFit™ 400

- Occhiali protettivi flessibili e molto comodi con lenti senza montatura
- Naselli regolabili e asticelle con morbida imbottitura per una comodità ancora maggiore e una tenuta sicura
- La speciale forma delle asticelle garantisce una comoda aderenza, senza stringere
- Si adattano alle più diverse forme di testa
- Molto leggeri (19 g)
- Stanghette piatte e larghe per ulteriore protezione delle tempie e delle zone esterne agli occhi
- Lente in policarbonato, protezione UV
- Conformi alla EN 166



Tipo	SF401AF	SF402AF	SF403AF	SF410AS
Colore montatura	nero / verde	nero / verde	nero / verde	nero / verde
Colore visuale	chiaro	Grigio	giallo	Indoor / Outdoor
Materiale visuale	policarbonato	policarbonato	policarbonato	policarbonato
Caratteristica visuale	anti-appannamento, anti-graffio	anti-appannamento, anti-graffio	anti-appannamento, anti-graffio	anti-graffio
Codice articolo	259-075-JC	259-076-JC	259-077-JC	259-079-JC

Box di protezione per dispositivi di protezione personali

- Ideale per il posizionamento sul posto di lavoro: i dispositivi di sicurezza sono sempre a portata di mano, ma protetti da sporcizia, polvere e spruzzi
- Conservazione pulita e sicura
- Possibile fissaggio rapido mediante viti (materiale di fissaggio compreso)
- Contrassegnato dai segnali di prescrizione internazionali



Tipo	MiniBox	MidiBox 4	MaxiBox
Campo d'impiego	per gli occhiali protettivi	per gli occhiali protettivi	per il casco di protezione
Misure esterne L x P x H [mm]	236 x 120 x 120	236 x 125 x 225	236 x 205 x 315
Codice articolo blu	116-475-JC	123-604-JC	119-583-JC
Codice articolo trasparente	116-476-JC	123-603-JC	–

Elmetto di sicurezza uvex pheos B-WR - 9772

uvex

- Casco di protezione per uso industriale
- Bardatura tessile a 6 punti per un comfort e un'aderenza ottimale
- 3 aperture di ventilazione variabili
- Con sistema di regolazione continua a bottone girevole
- Range di regolazione: 52 - 61 cm
- Possibilità di applicare la visiera uvex
- Conforme alla EN 397



Tipo	uvex pheos B-WR - 9772.030	uvex pheos B-WR - 9772.130	uvex pheos B-WR - 9772.530
Colore	bianco	giallo	blu
Codice articolo	210-222-JC	210-223-JC	210-224-JC

Caschetto di protezione Baumeister 80

SCHUBERTH

- Indossabile fino alla misura 64
- Conforme alla EN 397
- Casco rivestito in materie plastiche speciali termoplastiche (PE) con visiera contro la pioggia
- Aerazione regolabile
- Regolazione della misura semplice, robusta e precisa
- Con 2 fessure su entrambi i lati per l'inserimento di paraorecchie e di supporti per la visiera
- Superficie della parte anteriore di grandi dimensioni dove inserire il logo dell'azienda



Dotazione	Fettuccia a 6 punti
Codice articolo bianco	116-356-JC
Codice articolo giallo	116-357-JC
Codice articolo arancione	116-358-JC
Codice articolo blu	116-359-JC

Visiera di protezione del volto

uvex

- Con copertura della fronte integrata e cuffia di protezione aggiuntiva in polistirolo resistente agli urti
- Possibilità di regolazione in base alla propria taglia grazie a una chiusura girevole
- Meccanismo di ribaltamento regolabile con continuità
- Visiera in acetato di cellulosa, anti-appannamento



Codice articolo 210-205-JC

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Occhiali di protezione":

www.denios.it/kat/12857

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Box di custodia":

www.denios.it/kat/12859

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Protezione per il capo":

www.denios.it/kat/12855



Semimaschere filtranti 3M™ Aura™ 9300+Gen3



- Conformi a EN 149:2001 + A1:2009
- Elevato comfort di vestibilità, aderenza sicura
- Archetto per il naso integrato con imbottitura interna, facilmente regolabile
- Bardatura elastica con codifica per colore, per permettere di riconoscere con facilità la classe di protezione
- Le linguette sul lato superiore e inferiore della maschera sono un aiuto per indossarla
- La valvola 3M™ Cool-Flow™ facilita l'espirazione e riduce il calore e l'umidità all'interno della maschera
- Confezione igienica per ogni singolo pezzo

Tipo	9322+Gen3	9332+Gen3
Classe del filtro	FFP2 NR D	FFP3 NR D
Dotazione	Mascherina pieghevole con valvola	Mascherina pieghevole con valvola
Confezione (conf.)	10 pz.	10 pz.
Codice articolo	265-982-JC	265-983-JC

Semimaschere filtranti uvex silv-Air c



- Conformi alla EN 149:2001 + A1:2009
- Design dalla forma ottimizzata
- Angoli del materiale soffici e materiale di alta qualità migliorano la vestibilità
- Elastico per un'aderenza confortevole e sicura della maschera alla testa
- Clip incorporata, flessibile e regolabile per il naso
- Labbro di tenuta per un'elevata vestibilità e aderenza affidabile
- La maschera soddisfa i requisiti contro alti livelli di polveri (marcatura D, test con polvere di dolomite)
- Compatibili con gli occhiali di protezione uvex
- Valvola di espirazione per ridurre la resistenza all'espirazione e ridurre il caldo e l'umidità sotto la maschera

Tipo	uvex silv-Air c 2100	uvex Silv-Air c 2200	uvex silv-Air c 3210	uvex silv-Air c 3310
Classe del filtro	FFP1 NR D	FFP2 NR D	FFP2 NR D	FFP3 NR D
Dotazione	Mascherina a conchiglia senza valvola	Mascherina a conchiglia senza valvola	Mascherina pieghevole con valvola	Mascherina pieghevole con valvola
Confezione (pezzo/co)	20 pz.	20 pz.	15 pz.	15 pz.
Codice articolo	210-228-JC	210-229-JC	210-232-JC	210-233-JC

Semimaschere filtranti X-plore® 1700



- Conformi alla EN 149:2001 + A1:2009
- Protezione efficace contro polvere e particelle solide e liquide
- Comfort elevato
- Materiali filtranti di alta qualità
- Resistenza respiratoria ridotta
- Clip nasale flessibile, imbottitura per il naso
- Soffice tessuto interno
- Bardatura VarioFLEX™
- Confezione igienica per ogni singolo pezzo
- La valvola di espirazione CoolMAX™ facilita l'espirazione ed evita l'accumulo di calore

Tipo	X-plore 1710	X-plore 1720	X-plore 1720V	X-plore 1720V Odour	X-plore 1730V
Classe del filtro	FFP1 NR D	FFP2 NR D	FFP2 NR D	FFP2 NR D	FFP3 NR D
Dotazione	Mascherina pieghevole senza valvola	Mascherina pieghevole senza valvola	Mascherina pieghevole con valvola	Mascherina pieghevole con valvola	Mascherina pieghevole con valvola
Confezione (conf.)	20 pz.	20 pz.	10 pz.	10 pz.	10 pz.
Codice articolo	180-078-JC	180-079-JC	180-080-JC	180-081-JC	180-082-JC

Maschera a pieno facciale X-plore® 6300

- Conforme a EN 136 - classe 2
- Aderenza perfetta sul viso
- Raccordo filettato tondo Rd40 conforme a EN 148-1
- Confortevole bardatura a 5 punti
- Membrana acustica in plastica
- Visuale di grandi dimensioni



Codice articolo 180-091-JC

Semimaschera Polimask 330

- Conforme alla EN 140
- Raccordo filettato tondo Rd40 conforme a EN 148-1
- Corpo della maschera in EPDM delicato sulla pelle
- Con valvola di espirazione e mentoniera
- Cinghie regolabili con continuità
- Adatta a chi indossa gli occhiali



Codice articolo 116-612-JC

Filtro opzionale

Semi-maschere monouso 3M™ 4200 Plus

- Conformi alla EN 405
- Semimaschera con elementi filtranti integrati, non necessita di manutenzione
- Il test con polvere di dolomite (D) garantisce una lunga durata del filtro per particolati
- Con valvola di espirazione, che riduce l'accumulo di calore
- Aderenza sicura grazie alla bardatura confortevole con supporto nucale

Tipo	4255+	4279+
Versione	semimaschera - monouso	semimaschera - monouso
Classe del filtro	FFA2P3 D	FFABEK1P3 D
Campo d'impiego	Protezione contro vapori organici fino a 30 volte il valore limite di soglia	Protezione contro vapori organici, gas inorganici e acidi e ammoniaca fino a 30 volte il valore limite di soglia
Codice articolo	149-217-JC	149-224-JC



Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Protezione delle vie respiratorie":

www.denios.it/kat/12854



uvex



Dispenser uvex “one 2 click”

- Distributore robusto facile da usare da fissare alla parete (fornito senza tappi)
- Adatto per tappi per protezione dell’udito uvex x-fit e uvex com4-fit
- Facile controllo del livello di riempimento attraverso il design trasparente

Tipo	Dispenser	uvex x-fit	uvex com4-fit
SNR [dB]	–	37	33
Colore	blu	giallo	arancione
Allestimento	1 dispenser, per 400 paia di tappi	300 paia, sfusi in box di ricarica	300 paia, sfusi in box di ricarica
Codice articolo	210-215-JC	210-216-JC	210-217-JC

3M EAR

Ultrafit 3M™ con cordoncino

- Comfort elevato
- Eccellenti prestazioni di isolamento
- Tappi per le orecchie preformati, riutilizzabili
- Ipoallergenici, grazie al silicone
- Lavabili
- Conformi a EN 352



Tipo	Ultrafit
SNR [dB]	32
Grandezza	universale
Colore 1	giallo
Confezione (conf.)	50 paio(a)
Codice articolo	173-073-JC

uvex

uvex x-fit con cinghia

- Capacità di isolamento molto elevate
- Eccellente riconoscimento vocale
- Comfort elevato
- Conformi a EN 352
- Impiego preferito in ambienti molto rumorosi
- La pelle chiusa dei tappi in materiale espanso impedisce la penetrazione di corpi estranei



	uvex x-fit - 2112.010
SNR [dB]	37
Grandezza	universale
Colore	giallo
Confezione (conf.)	100 paio(a)
Codice articolo	210-208-JC

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Protezione per l'udito":

www.denios.it/kat/12858



Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Box di custodia":

www.denios.it/kat/12859



Cuffie antirumore VeriShield™

Honeywell HOWARD LEIGHT

- Archetto leggero e imbottito, regolabile su diverse dimensioni della testa
- Robusti auricolari con ampia apertura
- Rivestimento degli auricolari in morbido materiale espanso (memory-foam)
- Aderenza comoda e senza pressione
- Per l'impiego prolungato in luoghi molto rumorosi
- Conformi a EN 352



Tipo	VS100D	VS110M	VS130D
SNR [dB]	26	32	36
Codice articolo	281-495-JC	281-496-JC	281-497-JC

Cuffie antirumore uvex K

NOVITÀ

uvex

- Cuffie imbottite per il massimo del comfort, pieghevoli
- La regolazione della lunghezza con continuità permette di trovare la posizione ottimale per indossarle
- Cuscini morbidi in memory foam per una buona tenuta e per l'adattabilità alla testa
- Forma delle cuffie ottimale, avvolgono la parte esterna dell'orecchio senza esercitare pressione
- Per impieghi di lunga durata in ambienti lavorativi rumorosi
- Conformi alla norma EN 352-1



Tipo	K10	K20	K30
SNR [dB]	30	33	36
Codice articolo	311-685-JC	311-686-JC	311-687-JC

Cuffie antirumore Optime

- Versatili cuffie antirumore per impiego prolungato in aree di lavoro esposte al rumore
- La morbida imbottitura interna dell'archetto assicura un'aderenza comoda e senza pressione
- Gli auricolari sono riempiti con una combinazione di liquido e materiale espanso
- Regolazione continua dell'altezza
- Conformi a EN 352



Tipo	Optime I	Optime II
SNR [dB]	27	31
Codice articolo	173-077-JC	173-078-JC

Box di protezione per dispositivi di protezione personali

- Ideale per il posizionamento sul posto di lavoro: i dispositivi di sicurezza sono sempre a portata di mano, ma protetti da sporcizia, polvere e spruzzi
- Conservazione pulita e sicura
- Possibile fissaggio rapido mediante viti (materiale di fissaggio compreso)
- Contrassegnato dai segnali di prescrizione internazionali



Tipo	MiniBox	MidiBox
Campo d'impiego	per la protezione dell'udito	per la protezione dell'udito
Misure esterne L x P x H [mm]	236 x 120 x 120	236 x 125 x 225
Codice articolo trasparente	116-479-JC	116-485-JC
Codice articolo blu	119-581-JC	116-484-JC



Maxiflex® Ultimate

- Categoria II, maglia in nylon con rivestimento brevettato in microschiuma di nitrile, traspirante
- Dorso e lato superiore delle dita liberi
- Aderenza ergonomica, elevata vestibilità
- Eccellente presa su bagnato e asciutto
- Senza silicone
- Misure 8 - 10

EN 388 4131A

Campo di applicazione: industria automobilistica, meccanica di precisione, lavori di imballaggio e spedizione

Conf. = 12 paia

Codice articolo 164-746-JC

uvex



uvex phynomic

- Categoria II, guanti di protezione contro rischi meccanici, con polsino in maglia
- Palmo e punta delle dita con rivestimento in schiuma polimerica Aqua
- Eccellente sensibilità al tatto
- Buona presa sull'asciutto e sul bagnato
- Traspirante
- Lunghezza: ca. 25 cm
- Misure 7 - 10

EN 388 3131X

Campo di applicazione: lavori di precisione, montaggio di precisione/montaggio, attività generiche di manutenzione

Conf. = 10 paia

Codice articolo 210-275-JC

Honeywell



Camapur CUT 627

- Categoria II, buona presa anche con oggetti leggermente oleosi
- Elevata capacità di carico
- Ottima vestibilità grazie al sottile rivestimento in PU
- Non si impregnano di sporco
- Lunghezza: ca. 25 cm
- Misure 8 - 11

EN 388 4X42B

Campo di applicazione: settore elettronico, protezione contro i tagli, lavorazione dei metalli, meccanica di precisione, industria automobilistica e industria di fornitura

Conf. = 10 paia

Codice articolo 180-482-JC

JUTEC



Guanti protettivi contro caldo

- Categoria III, secondo EN 388, EN 407
- Per utilizzi fino a 1000 °C calore per irraggiamento
- Dorso: tessuto preox-aramide rivestito in alluminio
- Tipo B: palmo in fibra aramidica, calore al contatto fino a 500 °C
- Idonei anche come aiuto nei trasporti o protezione dagli spruzzi di saldatura
- Misura 10

EN 388 1542 EN 407 423444

Campo di applicazione: fonderia, officina di saldatura

Conf. = 1 paio
tipo B lung. 30 cm

Codice articolo 182-047-JC

Conf. = 1 paio
tipo B lung. 38 cm

Codice articolo 182-048-JC

Dermatril

- Categoria III, guanti monouso nitrilici con punte delle dita antiscivolo, non lasciano impronte
- Idoneità ad alimenti
- Confezionati in pratico dispenser di cartone
- Lunghezza 28 cm: spessore dello strato: 0,2 mm
- Misure 7 - 10



Honeywell

EN ISO 374-1 Typ A
JKLOPT

EN ISO 374-5
VIRUS

EN ISO 374-1 Typ B
KPT

EN 388
1000X

Campo di applicazione: attività in laboratorio, analisi, campionature, protezione contro le sostanze chimiche, pulizia industriale e degli edifici, trattamento di alimentari

Conf.= 25 paia

Codice articolo 158-074-JC

Showa-690

- Categoria III, qualità in morbido cotone, immerso nel PVC
- Con risvolto in PVC termosaldato
- Particolarmente resistente alle sostanze chimiche e all'olio
- Antibatterico
- Antiallergico
- Lunghezza: ca. 60 cm
- Misure 9 - 11



Campo di applicazione: industria alimentare e petrolifera, chimica, industria meccanica

Conf.= 1 paio

Codice articolo 164-747-JC

EN ISO 374-1 Typ B
JKL

EN ISO 374-5

EN 388
4121X

TOUCH N TUFF® 92-600

- Categoria III, guanti monouso in nitrile
- Protezione contro numerose sostanze chimiche industriali, 3 volte più resistenti dei guanti monouso in lattice o in PVC
- Comfort elevato, superficie liscia sulle punte delle dita
- Senza talco, lunga durata, spessore dello strato 0,12 mm
- Scatola dispenser da 50 paia
- Lunghezza: ca. 24 cm
- Misure 8 - 10



Ansell

EN ISO 374-1 Typ B
JKPT

EN ISO 374-5
VIRUS

Campo di applicazione: lavori con prodotti farmaceutici e sostanze chimiche, industria chimica, attività di laboratorio, servizi di emergenza, lavori di montaggio nel settore automobilistico

Conf. = 50 paia

Codice articolo 180-467-JC

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Guanti di protezione":

www.denios.it/kat/12861





Tuta di protezione per sostanze chimiche Tyvek® 500 Xpert, CHF5

- Categoria III, tipo 5B, 6B
- Materiale Tyvek®
- Grammatura: 41 g/m²
- Privo di pelucchi, resistente, traspirante
- Copertura cerniera lampo
- Conforme a EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
- Settori d'impiego: centrali energetiche, officine di verniciatura, smaltimento dell'amianto, lavori di manutenzione, pulizia e riqualificazione

Grandezza	M	L	XL	XXL
Codice articolo	129-883-JC	129-884-JC	129-885-JC	129-886-JC



Tuta di protezione per sostanze chimiche Tychem® 6000 F, CHA5

- Categoria III, tipo 3B, 4B, 5B, 6B
- Tessuto non tessuto di polietilene Tyvek, laminato su una barriera rivestita di polimeri
- Grammatura: 115 g/m²
- Cuciture termosaldate, 100% impermeabile
- Antistatico nella parte interna
- Elevata capacità di carico
- Testata con 150 sostanze chimiche (dati di permeazione disponibili)
- Conforme a EN 14605, EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
- Settori d'impiego: lavori chimici, smaltimento, squadre di emergenza, lavori di decontaminazione

Grandezza	M	L	XL	XXL
Codice articolo	129-879-JC	129-880-JC	129-881-JC	129-882-JC



Tuta di protezione per sostanze chimiche uvex 5/6

- Categoria III, tipo 5, 6
- Tuta overall monouso priva di silicone, resistente a schizzi e particelle, adatta alla clean room (locale depurato dalla polvere)
- Cuciture profilate ed elastico di colore contrastante
- Cerniera lampo coperta
- Conforme a EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 1149-5
- Settori d'impiego: lavori con sostanze chimiche in polvere, lavori di verniciatura, attività generiche di manutenzione

Grandezza	M	L	XL	XXL	XXXL
Codice articolo	210-242-JC	210-243-JC	210-244-JC	210-245-JC	210-246-JC

Tuta di protezione per sostanze chimiche PolyPlus®

ASATEX

- Categoria III, tipo 4, 5, 6
- Polipropilene rivestito di polietilene
- Grammatura: 66 g/m²
- Le cuciture sono a tenuta di liquido e di particelle, ricoperte con nastro adesivo
- Cerniera lampo coperta con chiusura adesiva
- Conforme a EN 14605, EN ISO 13982-1, EN 13034
- Settori d'impiego: getti di vapore, protezione dalle sostanze chimiche, ad esempio per lavori con acido fosforico, acido solforico o idrossido di sodio



Grandezza	XL	XXL
Codice articolo	129-887-JC	129-888-JC

Tuta di protezione per sostanze chimiche CoverChem®Plus

ASATEX

- Categoria III, tipo 3B, 4B, 5B, 6B
- Impermeabile, cuciture coperte
- Cerniera lampo coperta da una doppia chiusura
- Protezione aggiuntiva del mento
- Passante per pollice
- Testata con 100 sostanze chimiche (dati di permeazione disponibili)
- Conforme a EN 14605, EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
- Settori d'impiego: gestione di sostanze chimiche organiche e inorganiche altamente concentrate e sostanze biologiche pericolose



Grandezza	L	XL	XXL
Codice articolo	170-432-JC	170-433-JC	170-434-JC

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Abbigliamento protettivo":

www.denios.it/kat/12862




MAGAZINE DENIOS

TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SUI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ANTICADUTA.

Nei luoghi di lavoro in cui si svolgono attività a rischio di caduta in cui non sia prevista una messa in sicurezza collettiva, è necessario utilizzare dispositivi di protezione individuale contro la caduta, i quali possono proteggere il personale evitando la caduta stessa oppure frenando una caduta libera (cuscini da salto).

- » GUIDE
- » ARTICOLI
- » FAQ
- » INTERVISTE
- » CHECKLIST
- » VIDEO
- » WHITEPAPER
- » E MOLTO ALTRO ANCORA!

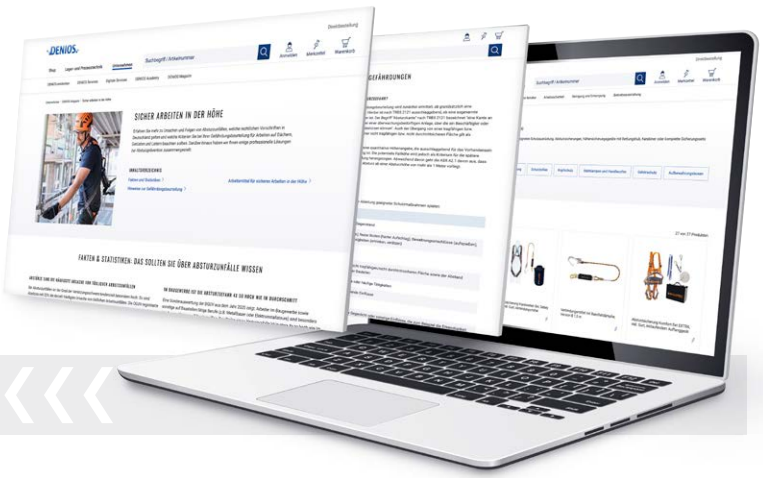

www.denios.it/magazine

GUIDA

LE NORME

A seconda dell'area e dello scopo d'impiego
le cinture di sicurezza sono soggette a norme diverse:

EN 358 - Cinture e cordini di sicurezza
Per mantenere nella posizione di lavoro e per trattenere in aree a rischio di caduta (per esempio in caso di lavori su tetti piani). Gli occhielli di trattenuta sono posizionati lateralmente nella zona del bacino.



EN 361 - Imbracatura
Per la sicurezza in zone a rischio di caduta e per attutire cadute (per esempio nei lavori su torri, piloni, sporgenze di edifici). Gli occhielli di trattenuta si trovano sulla schiena tra le scapole (dorsale) o sul petto (sternale).



EN 361 - Imbracatura anticaduta per la protezione durante la salita
in combinazione con la norma EN 353-1
Per la sicurezza in aree a rischio di caduta e per attutire cadute insieme ad apparecchiature mobili d'arresto su guida fissa - protezione durante la salita (per esempio nei lavori su torri, piloni).

Gli occhielli di protezione durante la salita si trovano di solito sulla cintura addominale, centralmente davanti al corpo.

EN 813 - Cintura in posizione seduta
Per mantenere il personale in posizione seduta durante il lavoro sospeso. Gli occhielli della cintura in posizione seduta si trovano per quanto possibile nella zona del baricentro corporeo.



Ulteriori norme
EN 341 - Dispositivi di discesa
EN 354 - Cordini di posizionamento
EN 355 - Assorbitori di energia
EN 353-2 - Dispositivi anticaduta di tipo guidato
EN 360 - Sistemi di sicurezza dall'alto
EN 795 - Sistemi di ancoraggio
EN 1496 - Dispositivi di sollevamento



DENIOS ACADEMY

Approfittate della conoscenza dei nostri esperti! La DENIOS Academy offre seminari specifici e attività formative sulla tutela dell'ambiente, sullo stoccaggio di sostanze pericolose e sulla sicurezza in azienda. Non importa se siete principianti assoluti o avete già qualche competenza in merito: i nostri seminari sono studiati per conferire un know-how specifico e sono molto apprezzati per le interessantissime lezioni pratiche in cui gli allievi hanno l'occasione di mettere subito in pratica quanto appreso.

- Formazioni interne
- Formazioni pubbliche
- Seminari online

www.denios.it/academy

Set per artigianato Safety Kit 5

- Imbragatura conforme ad EN 361
- Dispositivo di collegamento nastro ammortizzatore di caduta, lungo 1,5 m, conforme EN 354 e EN 355
- Sacchetto per il trasporto
- Peso max della persona: 100 kg
- Impiego nell'artigianato, nelle costruzioni e nell'industria



Codice articolo 267-180-JC

Set Comfort 1

- Imbragatura conforme ad EN 361
- Apparecchiatura d'arresto su guida mobile, lunga 10 m, conforme a EN 353-2
- Valigia di trasporto in lamiera d'acciaio
- Peso max della persona: 140 kg
- Per utilizzi sporadici, come lavori di revisione di recipienti.



Codice articolo 172-847-JC

Dispositivi di collegamento con ammortizzatore di caduta

- Nel caso di una caduta la cinghia costituita da spire intessute si scuce e riduce in modo uniforme le forze in gioco
- Conformi a EN 354 e 355
- Con fune con guaina tipo SK 12
- Peso max della persona: 100 kg

Versione A

- Con moschettone FS 51 / FS 51 (massima apertura 17 mm)



Lunghezza della fune [m]	1,5	2,0
Codice articolo	172-843-JC	172-844-JC

Versione B

- Con moschettone FS 51 / FS 90 (massima apertura 60 mm)



Lunghezza della fune [m]	1,5	2,0
Codice articolo	172-845-JC	172-846-JC

Fune di tenuta ERGOGRIP

- Per posizionamento di lavoro abbracciando il supporto con la fune ad anello
- Moschettone FS 51 / tipo B
- Conforme a EN 354 e 358
- Peso max della persona: 100 kg



Lunghezza della fune [m]	1,5	2,0
Codice articolo	172-850-JC	172-851-JC



Dispositivo di sicurezza in altezza Peanut I

- Dispositivo ultracompatto di sicurezza in altezza
- Con involucro in plastica e cinghia
- Con moschettone FS 90 in alluminio sul lato punto di aggancio, e moschettone STAK TRI sul lato cintura
- Conforme a EN 360
- Peso max della persona: 135 kg

Lunghezza della fune [m]	1,8	2,5
Peso [kg]	2	2
Codice articolo	257-252-JC	257-253-JC



Moschettone HMS Steel Tri

- Per fissare l'apparecchiatura di sicurezza in altezza a un treppiede
- Peso max della persona: 100 kg

Codice articolo 172-868-JC



Nastro anulare con moschettone

- Per fissare l'apparecchiatura di sicurezza in altezza a costruzioni
- Peso max della persona: 100 kg

Codice articolo 191-575-JC



Apparecchiatura mobile di arresto MAGIC


- Apparecchiatura mobile in alluminio
- Piccola, leggera e regolabile con continuità
- 2 moschettoni STAK su fune con guaina Ø 12 mm
- Collegamento finale cucito
- Conforme a EN 353-2
- Ideale per un impiego su scale o alte scaffalature
- Peso max della persona: 100 kg

Lunghezza della fune [m]	5
Codice articolo	172-860-JC

Dispositivo Gordon Rescue per sollevare e calare con la fune

- Per la sicurezza di persone che entrano in pozzi, canalizzazioni o silos ed il rapido salvataggio in caso d'emergenza
- Rapporto di trasmissione 3:1, cioè per sollevare una persona è necessaria solo una forza pari al 33% del suo peso; restando appesi alla fune si può lavorare in sicurezza
- Peso contenuto, grazie al robusto involucro in alluminio fresato
- Fune sostituibile, utilizzabile in entrambe le direzioni
- In caso di caduta si blocca automaticamente
- Conforme EN 360 e EN 1496
- Peso max della persona: 140 kg
- Per l'utilizzo del dispositivo è necessaria la fune con guaina Gordon Rescue (accessorio non compreso nella fornitura)

Codice articolo 257-257-JC

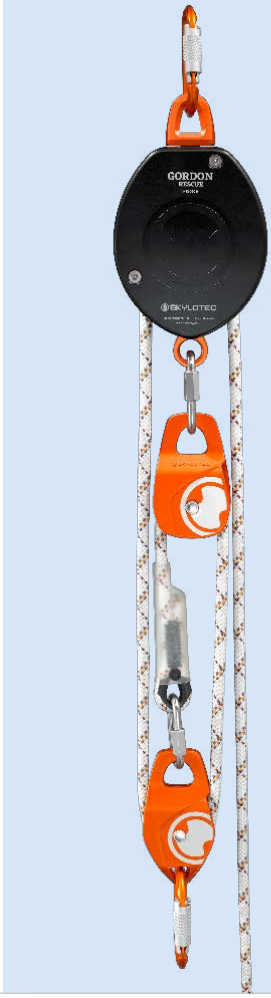

Sacca per il trasporto di Safety Roll

- A tenuta d'acqua, con cinghie a zaino

Codice articolo 172-867-JC




Fune con guaina per Gordon Rescue

- Diametro: 10,5 m
- Peso max della persona: 140 kg

Lunghezza della fune [m]	15	40	80
Codice articolo	257-258-JC	257-259-JC	257-260-JC

Treppiede in alluminio

- Per assicurare persone nella salita e discesa in pozzi, per salvataggio d'emergenza o per far scendere persone con un'apparecchiatura di salvataggio
- Montaggio facile e rapido
- Gambe regolabili in altezza fino a 8 livelli
- 3 punti d'attacco
- Conforme a EN 795
- Misure chiuso: 1750 x 230 x 230 mm, altezza (montato) 1560 fino a 2610 mm, diametro massimo: 2400 mm

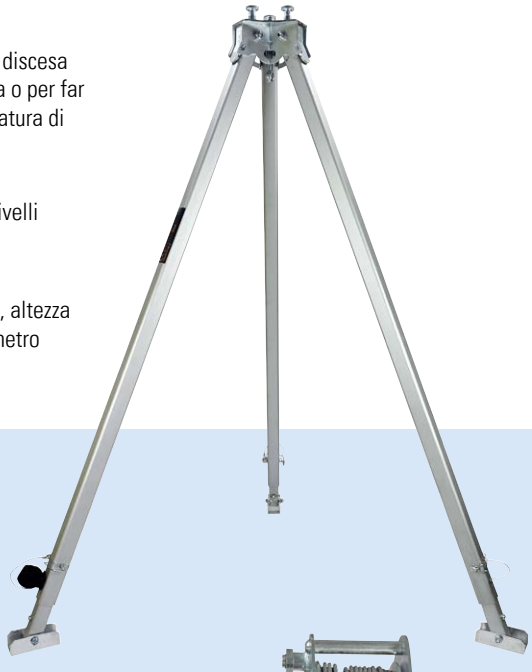

Codice articolo 172-864-JC

Verricello

- Il verricello è un accessorio per i treppiedi in alluminio, per rapida messa in sicurezza di persone nella salita e discesa in pozzi.
- Carico utile 250 kg
- Con 15 m di fune d'acciaio con supporto

Codice articolo 145-113-JC





Esempio d'impiego per l'accesso ad un pozzo con un treppiede e l'apparecchiatura per calare e sollevare con la fune. Nel posizionamento con l'apparecchiatura/nei lavori con fune è prescritta una seconda sicurezza (ridondanza). Per questo motivo consigliamo un'apparecchiatura mobile d'arresto o un'apparecchiatura di sicurezza in altezza con cinghia di salvataggio.

Sistema distributore cerotti QuickFix

Per la maggior parte dei tagli è necessario solo un cerotto. Con il sistema distributore di cerotti QuickFix il pronto soccorso viene implementato nella Vostra azienda in modo semplice, sicuro e flessibile

- Sistema distributore di cerotti QuickFix con cerotti inclusi
- I cerotti si aprono automaticamente estraendoli dal dispenser
- Applicazione semplice e facile, con una mano sola
- Cerotti confezionati singolarmente, in modo igienico



	Distributore cerotti QuickFix		
Contenuto	2 x 45 pezzi resistenti all'acqua	2 x 45 pezzi elastici	2 x 45 pezzi rilevabili
Codice articolo	179-545-JC	179-546-JC	179-547-JC







	Ricarica per distributore di cerotti		
Contenuto	6 x 45 pezzi resistenti all'acqua	6 x 45 pezzi elastici	6 x 45 pezzi rilevabili
Codice articolo	179-548-JC	179-549-JC	179-550-JC

Basic Box QuickSafe

- Pronto soccorso a portata di mano in un unico posto
- Per lavaggio oculare e piccoli tagli
- I prodotti più importanti per il pronto soccorso, pratici, funzionali e a portata di mano in un unico posto
- Per un accesso rapido e semplice in caso di emergenza
- Sistema flessibile e pratico, facilmente riempibile
- Robusto box a parete, protetto dalla polvere, in plastica resistente agli urti
- Il coperchio trasparente e ribaltabile consente di avere una rapida panoramica del contenuto e di accedervi altrettanto in fretta
- La fornitura comprende il materiale di fissaggio per il montaggio a parete e le istruzioni per l'uso QuickGuide
- Contenuto: 2 bottiglie lavaocchi da 500 ml (soluzione salina), 1 bottiglia lavaocchi da 200 ml (pH neutro), 5 fiale per lavaggio oculare QuickRinse da 20 ml (soluzione salina), 1 QuickFix Elastic con 45 cerotti elastici



Codice articolo 243-634-JC

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Pronto soccorso":

www.denios.it/kat/12781




MAGAZINE DENIOS

TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SU DOCCE D'EMERGENZA E LAVAOCCHI

Nel contatto accidentale con soluzioni alcaline, acidi, sporcizia o anche in caso di ustioni, le docce d'emergenza e lavaocchi si rivelano fondamentali per un intervento immediato e per porre rimedio ai danni causati da corrosione e corpi estranei. Grazie alla struttura compatta, i vari articoli di cui si compone la gamma DENIOS si possono installare direttamente sul luogo di lavoro, per averli quindi a disposizione al momento del bisogno. Equipaggiate la Vostra postazione di lavoro in azienda con le docce d'emergenza e i lavaocchi DENIOS.

- » GUIDE
- » ARTICOLI
- » FAQ
- » INTERVISTE
- » CHECKLIST
- » VIDEO
- » WHITEPAPER
- » E MOLTO ALTRO ANCORA!

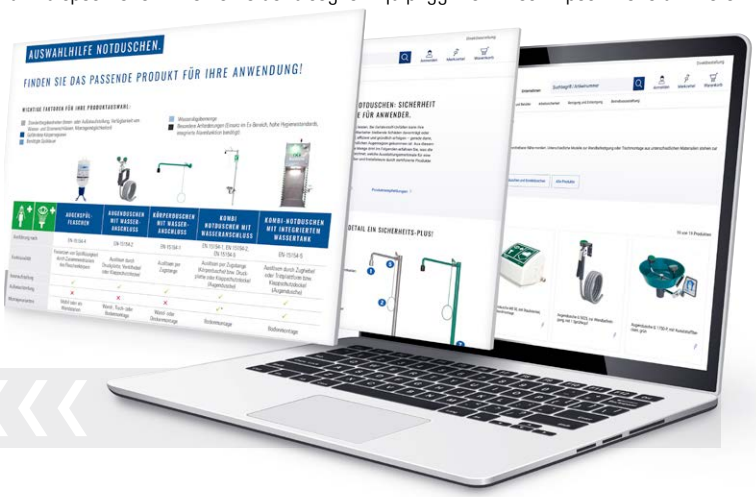

www.denios.it/magazine

GUIDA

DOCCE E LAVAOCCHI - GUIDA ALL'UTILIZZO

- I dettagli per la Vostra sicurezza
- Il quadro normativo vigente
- Il piano di emergenza occhi

Continuate a leggere per saperne di più!

www.denios.it/docce-emergenza-guida

WHITEPAPER

GUIDA PER LA SCELTA DELLA DOCCIA D'EMERGENZA

Qual è il prodotto giusto per le mie esigenze?

Spesso può essere difficile prendere la decisione giusta, valutando tutte le opzioni e senza ripensamenti: per aiutarvi in questo compito abbiamo predisposto un'utile guida per la scelta del giusto prodotto.

Scegliete il prodotto giusto per le vostre situazioni d'emergenza.

www.denios.it/whitepaper-guida

BROCHURE

EMERGENCY TANK - SHOWERS FOR INDUSTRY

La brochure DENIOS "Emergency Tank - Showers for Industry", in lingua inglese illustra:

- la nostra gamma di docce di emergenza;
- il vasto portfolio di accessori abbinabile per creare il sistema più idoneo alle esigenze specifiche;
- norme internazionali e spunti operativi inerenti a questa tipologia di prodotto.

www.denios.it/brochure-docce-di-emergenza

GUIDA

GESTIONE DI SOSTANZE CORROSIVE

occe e lavaocchi sono uno strumento fondamentale per il pronto intervento in caso di contatto con sostanze corrosive.
Scoprite tutto il nostro portfolio di prodotti per la gestione di questo tipo di sostanze

www.denios.it/gestione-sostanze-corrosive

GUIDA PER LA SCELTA DELLA DOCCIA D'EMERGENZA

SCEGLIETE IL PRODOTTO PERFETTO PER LE VOSTRE ESIGENZE!

FATTORI DETERMINANTI DA CONSIDERARE PER FARE LA SCELTA GIUSTA:

- Condizioni del luogo di installazione (collocazione all'interno o all'esterno, disponibilità di allacciamento idrico ed elettrico, tipologia di montaggio)
- Aree del corpo esposte a maggior rischio
- Durata di lavaggio richiesta
- Quantità di acqua erogata
- Necessità di requisiti particolari (impiego in zone Ex, standard igienici elevati, funzione di allarme integrata)











	BOTTIGLIE PER LAVAGGIO OCULARE	LAVAOCCHI CON ALLACCIAMENTO IDRICO	DOCCE PER IL CORPO SENZA ALLACCIA-MENTO IDRICO	DOCCE COMBINATE CON ALLACCIAMENTO IDRICO	DOCCE COMBINATE CON SERBATOIO PER L'ACQUA INTEGRATO
Versione conforme a	EN-15154-4	EN-15154-2	EN-15154-1	EN 15154-1, EN 15154-2, EN 15154-5	EN-15154-5
Funzionalità	Rilascio del liquido detergente premendo il corpo della bottiglia	Azionamento tramite aletta, leva della valvola o coperchio ribaltabile	Azionamento tramite leva di comando	Azionamento tramite leva di comando (doccia per il corpo) o aletta oppure tramite coperchio ribaltabile (lavaocchi)	Azionamento tramite leva di comando o pedana, oppure tramite coperchio ribaltabile (lavaocchi)
Collocazione all'interno	✓	✓	✓	✓	✓
Collocazione all'esterno	×	×	×	✓*	✓
Varianti in base alla tipologia di montaggio	Mobile o come stazione a parete	Montaggio a parete, su tavolo o a pavimento	Montaggio a parete o a soffitto	Montaggio a pavimento	Montaggio a pavimento
Necessità di allacciamento idrico a cura del cliente	×	✓	✓	✓	×
Necessità di allacciamento elettrico a cura del cliente	×	×	×	✓*	✓
Lavaggio degli occhi	✓	✓	×	✓	✓
Lavaggio del corpo	×	×	✓	✓	✓
Durata del lavaggio	fino all'esaurimento del contenuto della bottiglia	illimitata	illimitata	illimitata	a seconda della variante e in conformità alla norma EN 15154-5
Quantità d'acqua erogata	200 - 1000 ml di liquido di lavaggio	> 6 l/min	> 60 l/min	Lavaocchi: > 6 l/min Doccia per corpo: > 60 l/min	a seconda della variante e in conformità alla norma EN 15154-5
In acciaio inossidabile per applicazioni estremamente igieniche	×	✓**	✓**	✓**	✓
Idoneità alle zone Ex	×	×	×	✓***	✓***
Funzione di allarme integrata	×	×	×	×	✓****
Vantaggi / varianti particolari	Installabili in modo flessibile e spostabili a piacimento. Disponibile come bottiglia singola, stazione a parete o box a parete protetto dalla polvere.	I modelli con tubo flessibile sono utilizzabili sia in versione stazionaria (le mani restano libere) che in modo flessibile, che consente di orientare il getto d'acqua sulla lesione.	Grazie alle possibilità di montaggio salvaspazio a parete o a soffitto si adattano senza problemi a qualsiasi ambiente di lavoro.	Pratica conbinazione di doccia per il corpo e lavaocchi. Disponibile anche in versioni resistenti al gelo e antideflagranti.	Installabili all'esterno anche senza allacciamento idrico. I modelli con sistema di allarme integrato consentono di informare rapidamente gli addetti al soccorso.

* Modelli resistenti al gelo con riscaldamento integrato
** Disponibili varianti in acciaio inossidabile
*** Disponibili versioni antideflagranti
**** Disponibili varianti con funzione di allarme integrata

Bottiglie per lavaggio oculare

Le bottiglie lavaocchi sono dotate di una (tipo Mono) oppure due (tipo Duo) coppette oculari di forma ergonomica. Queste servono per tenere aperte le palpebre durante il lavaggio. In questo modo il liquido sterile di lavaggio raggiunge direttamente l'occhio ferito.

- Per il rapido lavaggio in caso di ferite agli occhi, per evitare danni permanenti
- Speciale coppetta oculare, che aiuta a tenere aperti gli occhi
- Coppetta oculare di forma ergonomica
- Maneggevole bottiglia in plastica, sigillata in modo sterile, non necessita di manutenzione
- Utilizzo semplice e sicuro grazie alle istruzioni d'uso e ai pittogrammi sulla bottiglia
- Si conserva fino a 3 anni, in confezione chiusa
- Bottiglie lavaocchi, a scelta, con soluzione salina o soluzione tampone fosfato a pH neutro
- Conformi a EN 15154-4







Tipo Duo



Tipo Mono

ORDINATE SUBITO

Borsa da cintura, idonea per bottiglie da 200 ml. In questo modo si è sicuri di avere subito a portata di mano una bottiglia lavaocchi quando si effettuano lavori pericolosi.



Codice articolo 145-540-JC














Tipo	Mono	Mono	Duo	Duo	Mono	Duo
Versione soluzione lavaocchi	Bottiglia singola	Bottiglia singola	Bottiglia singola	Bottiglia singola	Bottiglia singola	Bottiglia singola
Numero di coppette oculari	1	1	2	2	1	2
Contenuto [ml]	200	500	500	1000	200	500
Soluzione di lavaggio	Soluzione salina	Soluzione salina	Soluzione salina	Soluzione salina	pH neutro	pH neutro
Codice articolo	145-539-JC	123-481-JC	243-632-JC	188-942-JC	145-541-JC	188-943-JC

Stazione d'emergenza occhi in box a parete


- Rapido aiuto in caso di lesioni agli occhi
- Protezione ottimale dallo sporco
- Box a parete a tenuta di polvere, ribaltabile
- Stazione d'emergenza per gli occhi con 2 bottiglie per il lavaggio, subito a portata di mano
- Fornitura con tavola con pittogrammi, istruzioni per l'uso, specchietto e materiale di fissaggio
- Speciale coppetta oculare, che aiuta a tenere aperti gli occhi
- Coppetta oculare di forma ergonomica
- Idoneità in particolare per l'utilizzo in zone industriali e d'officina
- Bottiglie lavaocchi, a scelta, con soluzione salina o soluzione tampone fosfato a pH neutro
- Bottiglie lavaocchi conformi a EN 15154-4

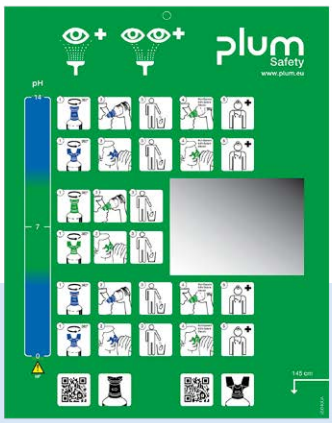



Stazione d'emergenza per gli occhi, con coperchio


Codice articolo 123-484-JC

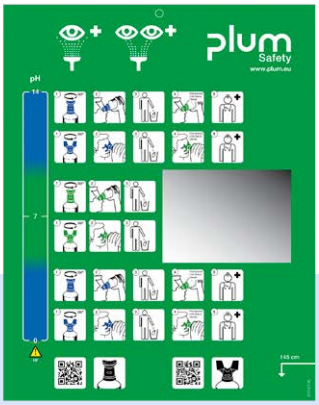



Box a parete con 2 bottiglie lavaocchi tipo Duo (da 500 ml a pH neutro e 500 ml di soluzione salina)

Codice articolo 243-633-JC

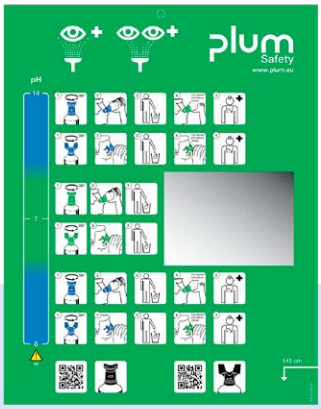



Stazione d'emergenza per gli occhi, con coperchio

Codice articolo 145-542-JC

plum Safety

Tipo	Mono	Mono	Duo
Versione soluzione lavaocchi	Box a parete	Box a parete	Box a parete
Misure esterne L x P x H [mm]	227 x 110 x 265	227 x 110 x 265	227 x 110 x 265
Numero di bottiglie lavaocchi	2	2	2
Numero di coppette oculari	1	1	2
Soluzione di lavaggio	Soluzione salina	pH neutro + soluzione salina	pH neutro + soluzione salina
Contenuto [ml]	2 x 500	200 / 500	2 x 500
Codice articolo	123-484-JC	145-542-JC	243-633-JC

Lavaocchi manuale

- Bulbo doccia con coperchio di protezione dalla polvere, per un getto d'acqua uniforme e delicato
- Regolatore automatico di quantità, garantisce un flusso costante indipendentemente dalla pressione dell'acqua
- Facile azionamento grazie alla maniglia di avviamento bloccabile
- Involucro in plastica, parti che vengono a contatto con il liquido in ottone
- Tubo flessibile rivestito in acciaio inossidabile
- Conforme alla norma EN 15154-2
- Certificato DIN-DVGW





Montaggio	a parete / su tavolo	a parete / su tavolo	a parete / su tavolo
Tipo	BR 712025	BR 713025	BR 714025
Quantità bulbi doccia	1	1	2
Versione bulbi doccia	diritto	inclinato	inclinato
Materiale	Ottone	Ottone	Ottone
Portata erogazione acqua lavaocchi [l/min]	7	7	14
Allacciamento dell'acqua	1/2"-IG	1/2"-IG	1/2"-IG
Pressione dell'acqua min. [bar]	1,5	1,5	2,5
Lunghezza del tubo flessibile [mm]	1500	1500	1500
Codice articolo	201-238-JC	201-239-JC	201-240-JC

Lavaocchi manuale


- Bulbo doccia con coperchio di protezione dalla polvere, per un getto d'acqua uniforme e delicato
- Regolatore automatico di quantità, garantisce un flusso costante indipendentemente dalla pressione dell'acqua
- Facile azionamento grazie alla leva di avviamento bloccabile
- Tubo flessibile rivestito in acciaio inossidabile
- Conforme alla norma EN 15154-2
- Certificato DIN-DVGW



Montaggio	su tavolo	su tavolo	a parete	a parete
Tipo	BR 718020	BR 719020	BR 718030	BR 719030
Quantità bulbi doccia	1	2	1	2
Versione bulbi doccia	diritto	diritto	diritto	diritto
Materiale	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
Portata erogazione acqua lavaocchi [l/min]	7	14	7	14
Allacciamento dell'acqua	1/2"-IG	1/2"-IG	1/2"-IG	1/2"-IG
Pressione dell'acqua min. [bar]	1,5	2,5	1,5	2,5
Lunghezza del tubo flessibile [mm]	1500	1500	1500	1500
Codice articolo	305-244-JC	305-246-JC	305-245-JC	305-247-JC

Lavaocchi

- Bulbi doccia con coperchio di protezione dalla polvere, per un getto d'acqua uniforme e delicato
- 2 bulbi doccia, inclinati di 45°
- Regolatore automatico di quantità, garantisce un flusso costante indipendentemente dalla pressione dell'acqua
- Facile azionamento con aletta di grande superficie, luminescente
- Conforme alla norma EN 15154-2

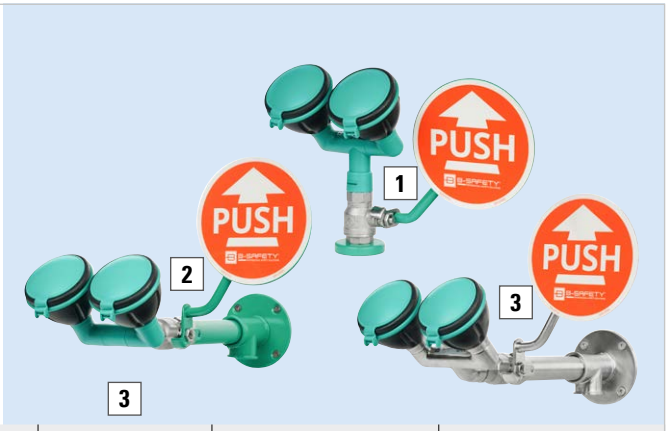

	1	2	3		
Montaggio	**su tavolo**	**a parete**	**a parete**	**incassato a parete**	**incassato a parete**
Tipo	BR 200085	BR 250085	BR 250095	BR 210085	BR 210095
Materiale	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
Superficie	Rivestito(a) a polvere	Rivestito(a) a polvere	lucidata	Rivestito(a) a polvere	lucidata
Portata erogazione acqua lavaocchi [l/min]	14	14	14	14	14
Allacciamento dell'acqua	1/2"-AG	3/4"-IG	3/4"-IG	3/4"-AG	3/4"-AG
Pressione dell'acqua min. [bar]	2,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Codice articolo	201-241-JC	201-243-JC	305-251-JC	201-242-JC	305-252-JC

Lavaocchi

- Bulbi doccia con coperchio di protezione dalla polvere, per un getto d'acqua uniforme e delicato
- Regolatore automatico di quantità, garantisce un flusso costante indipendentemente dalla pressione dell'acqua
- Facile azionamento con aletta di grande superficie, luminescente
- Conforme alla norma EN 15154-2
- Certificato DIN-DVGW



	1	2
Montaggio	**a parete**	**a parete**
Tipo	BR 300085	BR 300095
Materiale	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
Superficie	Rivestito(a) a polvere	lucidata
Portata erogazione acqua lavaocchi [l/min]	14	14
Allacciamento dell'acqua	3/4"-IG	3/4"-IG
Pressione dell'acqua min. [bar]	2,5	2,5
Codice articolo	201-244-JC	305-248-JC


Lavaocchi

- Involucro, coperchio ribaltabile di protezione e vaschette di raccolta in plastica ABS resistente agli urti
- 2 bulbi doccia per un getto d'acqua uniforme e delicato
- Facilmente azionabile togliendo il coperchio di protezione
- Valvola di regolazione della quantità per l'impostazione dell'altezza di getto e la quantità di flusso desiderati
- Dimensioni L x P x H (mm): 355 x 305 x 245
- Conforme alla norma EN 15154-2
- Certificato DIN-DVGW



Montaggio	**a parete**
Tipo	BR 850005
Materiale	Plastica ABS
Portata erogazione acqua lavaocchi [l/min]	14
Allacciamento dell'acqua	3/8"-AG
Pressione dell'acqua min. [bar]	2,5
Codice articolo	305-253-JC

NOVITÀ

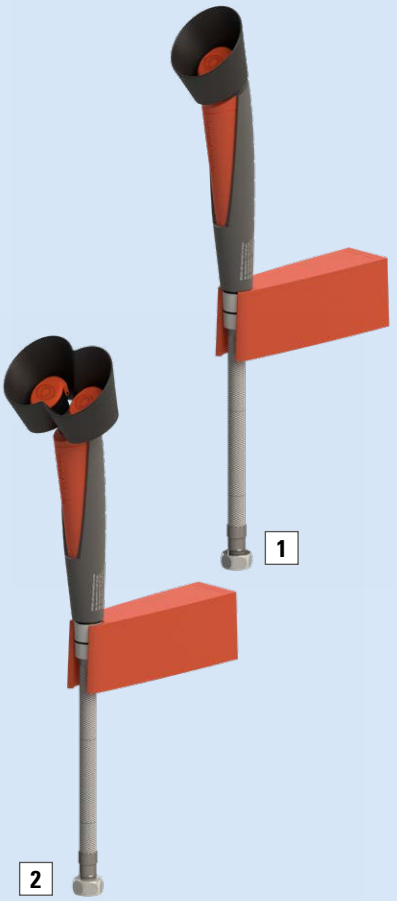


Lavaocchi manuale

- Soffione con coperchio ermetico di protezione dalla polvere e tappo protettivo in gomma
- All'avviamento il tappo parapolvere si apre automaticamente e resta aperto. Dopo l'uso è possibile richiuderlo manualmente
- Peso ridotto per un uso facile e duraturo
- Facile azionamento grazie al tasto di comando con blocco
- Maniglia in plastica rinforzata con fibre di vetro con valvola in acciaio inossidabile
- Tubo flessibile rivestito in acciaio inox, con giunto a cerniera per l'orientamento ottimale del lavaocchi manuale
- Dispositivo di impedimento di ritorno dell'acqua
- Limitatore di quantità automatico, per un getto d'acqua costante
- Il soffione di facile pulizia permette l'agevole rimozione del calcare
- Con cartelli segnaletici per doccia lavaocchi (per ciascuno 1 cartello bifacciale a libro e uno adesivo), bacheca con note per l'uso e tabella di manutenzione
- Conforme alla norma EN 15154-2
- Certificato DIN-DVGW

	1	2
Montaggio	**a parete**	**a parete**
Quantità bulbi doccia	1	2
Versione bulbi doccia	piegato	piegato
Materiale	Plastica	Plastica
Portata erogazione acqua lavaocchi [l/min]	7	14
Allacciamento dell'acqua	1/2"-IG	1/2"-IG
Pressione dell'acqua min. [bar]	1,5	1,5
Codice articolo	306-242-JC	306-243-JC

NOVITÀ

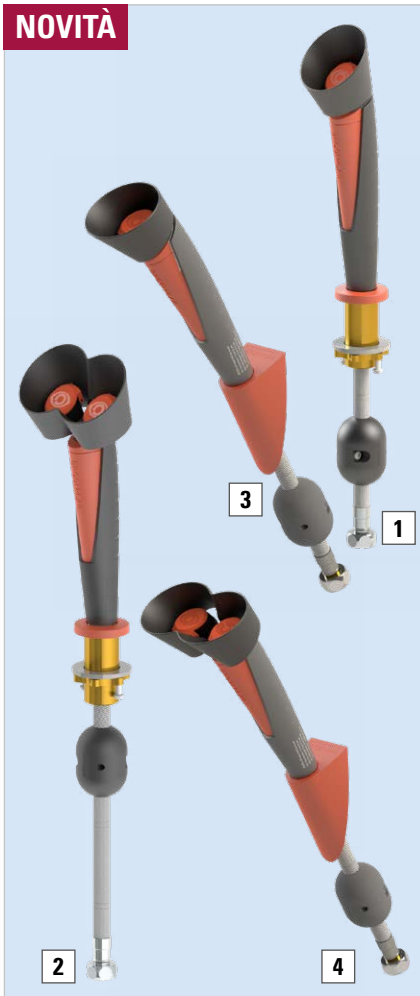

Lavaocchi manuale


- Soffione con coperchio ermetico di protezione dalla polvere e tappo protettivo in gomma
- All'avviamento il tappo parapolvere si apre automaticamente e resta aperto. Dopo l'uso è possibile richiuderlo manualmente
- Peso ridotto per un uso facile e duraturo
- Facile azionamento grazie al tasto di comando con blocco
- Maniglia in plastica rinforzata con fibre di vetro con valvola in acciaio inossidabile
- Tubo flessibile rivestito in acciaio inox, con giunto a cerniera per l'orientamento ottimale del lavaocchi e blocco di estrazione
- Dispositivo di impedimento di ritorno dell'acqua
- Limitatore di quantità automatico, per un getto d'acqua costante
- Il soffione di facile pulizia permette l'agevole rimozione del calcare
- Con cartello autoadesivo per lavaocchi
- Conforme alla norma EN 15154-2
- Certificato DIN-DVGW

	1	2	3	4
Montaggio	**su tavolo**	**su tavolo**	**a parete**	**a parete**
Quantità bulbi doccia	1	2	1	2
Versione bulbi doccia	piegato	piegato	piegato	piegato
Materiale	Plastica	Plastica	Plastica	Plastica
Portata erogazione acqua lavaocchi [l/min]	7	14	7	14
Allacciamento dell'acqua	1/2"-IG	1/2"-IG	1/2"-IG	1/2"-IG
Pressione dell'acqua min. [bar]	1,5	1,5	1,5	1,5
Codice articolo	306-244-JC	306-245-JC	306-246-JC	306-247-JC

Lavaocchi

NOVITÀ

- 2 soffioni con tappi parapolvere ermetici e tappo protettivo in gomma
- Facile avviamento abbassando il braccio della doccia
- All'avviamento i tappi parapolvere si aprono automaticamente e restano aperti. Dopo l'uso è possibile richiuderli manualmente
- Quando il lavaocchi è ripiegato, può essere utilizzata una vaschetta già esistente
- Limitatore di quantità automatico, per un getto d'acqua costante
- Il soffione di facile pulizia permette l'agevole rimozione del calcare
- Con cartelli segnaletici per doccia lavaocchi (per ciascuno 1 cartello bifacciale a libro e uno adesivo), bacheca con note per l'uso e tabella di manutenzione
- Conforme alla norma EN 15154-2
- Certificato DIN-DVGW

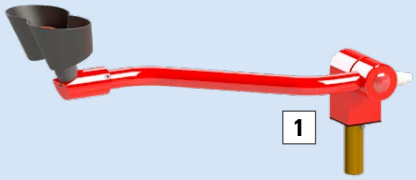



Montaggio	su tavolo	Montaggio celle
Allestimento	orientabile in verticale	orientabile in verticale
Materiale	Ottone	Ottone
Superficie	rivestito(a) a polvere	rivestito(a) a polvere
Portata erogazione acqua lavaocchi [l/min]	16	16
Allacciamento dell'acqua	1/2"-AG	1/2"-AG
Pressione dell'acqua min. [bar]	2	2
Codice articolo	306-248-JC	306-249-JC

Lavaocchi

NOVITÀ

- 2 soffioni con tappi parapolvere ermetici e tappo protettivo in gomma
- Facile avviamento muovendo il braccio della doccia
- All'avviamento i tappi parapolvere si aprono automaticamente e restano aperti. Dopo l'uso è possibile richiuderli manualmente
- Limitatore di quantità automatico, per un getto d'acqua costante
- Il soffione di facile pulizia permette l'agevole rimozione del calcare
- Con cartelli segnaletici per doccia lavaocchi (per ciascuno 1 cartello bifacciale a libro e uno adesivo), bacheca con note per l'uso e tabella di manutenzione
- Conforme alla norma EN 15154-2
- Certificato DIN-DVGW





Montaggio	su tavolo	
Allestimento	orientabile in orizzontale, montaggio a sinistra del lavandino	orientabile in orizzontale, montaggio a destra del lavandino
Materiale	Ottone	Ottone
Superficie	rivestito(a) a polvere	rivestito(a) a polvere
Portata erogazione acqua lavaocchi [l/min]	16	16
Allacciamento dell'acqua	1/2"-IG	1/2"-IG
Pressione dell'acqua min. [bar]	2	2
Codice articolo	306-250-JC	306-251-JC

Lavaocchi

NOVITÀ

- 2 soffioni con tappi parapolvere ermetici e tappo protettivo in gomma
- Idoneità per l'allacciamento ad una tubazione a circuito chiuso ad anello
- Facile avviamento premendo il pannello di comando
- All'avviamento i tappi parapolvere si aprono automaticamente e restano aperti. Dopo l'uso è possibile richiuderli manualmente
- In ottone, vaschetta di raccolta in acciaio inossidabile
- Limitatore di quantità automatico, per un getto d'acqua costante
- Il soffione di facile pulizia permette l'agevole rimozione del calcare
- Con cartelli segnaletici per doccia lavaocchi (per ciascuno 1 cartello bifacciale a libro e uno adesivo), bacheca con note per l'uso e tabella di manutenzione
- Conforme alla norma EN 15154-2
- Certificato DIN-DVGW



Montaggio	a parete	a parete
Materiale	Ottone	Ottone
Superficie	rivestito(a) a polvere	rivestito(a) a polvere
Portata erogazione acqua lavaocchi [l/min]	16	16
Allacciamento dell'acqua	3/4"-IG	5/4"-IG
Pressione dell'acqua min. [bar]	1,5	1,5
Codice articolo	306-255-JC	306-256-JC



Lavaocchi

- Bulbi doccia con coperchio di protezione dalla polvere, per un getto d'acqua uniforme e delicato
- 2 bulbi doccia, vaschetta di raccolta in plastica verde o in acciaio inox
- Regolatore automatico di quantità, garantisce un flusso costante indipendentemente dalla pressione dell'acqua
- Con allacciamento dell'acqua superiore e inferiore, per il montaggio in tubazioni di ricircolo
- Facile azionamento tramite aletta con superficie larga, luminescente
- Conforme alla norma EN 15154-2
- Certificato DIN-DVGW

	1	2
Montaggio	**a pavimento**	**a pavimento**
Tipo	BR 305085	BR 305095
Materiale	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
Superficie	Rivestito(a) a polvere	lucidata
Portata erogazione acqua lavaocchi [l/min]	14	14
Allacciamento dell'acqua	1 1/4"-IG	1 1/4"-IG
Pressione dell'acqua min. [bar]	2,5	2,5
Codice articolo	305-249-JC	305-250-JC



Lavaocchi

- Involucro, coperchio ribaltabile di protezione e vaschette di raccolta in plastica ABS resistente agli urti
- 2 bulbi doccia per un getto d'acqua uniforme e delicato
- Con allacciamento dell'acqua superiore e inferiore, per il montaggio in tubazioni di ricircolo
- Facilmente azionabile togliendo il coperchio di protezione
- Valvola di regolazione della quantità per l'impostazione dell'altezza di getto e la quantità di flusso desiderati
- Dimensioni della vaschetta di raccolta L x P x H (mm): 355 x 305 x 245
- Conforme alla norma EN 15154-2
- Certificato DIN-DVGW

	1	2
Montaggio	**a pavimento**	**a pavimento**
Tipo	BR 852085	BR 852095
Materiale 1	Plastica ABS	Plastica ABS
Materiale 2	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
Superficie	Rivestito(a) a polvere	lucidata
Portata erogazione acqua lavaocchi [l/min]	14	14
Allacciamento dell'acqua	1 1/4"-IG	1 1/4"-IG
Pressione dell'acqua min. [bar]	2,5	2,5
Codice articolo	305-254-JC	305-255-JC


Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Lavaocchi":

www.denios.it/kat/12869



Docce per il corpo


- Soffione della doccia per un getto d'acqua uniforme e delicato
- Regolatore automatico di quantità, garantisce un flusso costante indipendentemente dalla pressione dell'acqua
- Facile avviamento tramite tirante di comando
- Conformi alla norma EN 15154-1, -5

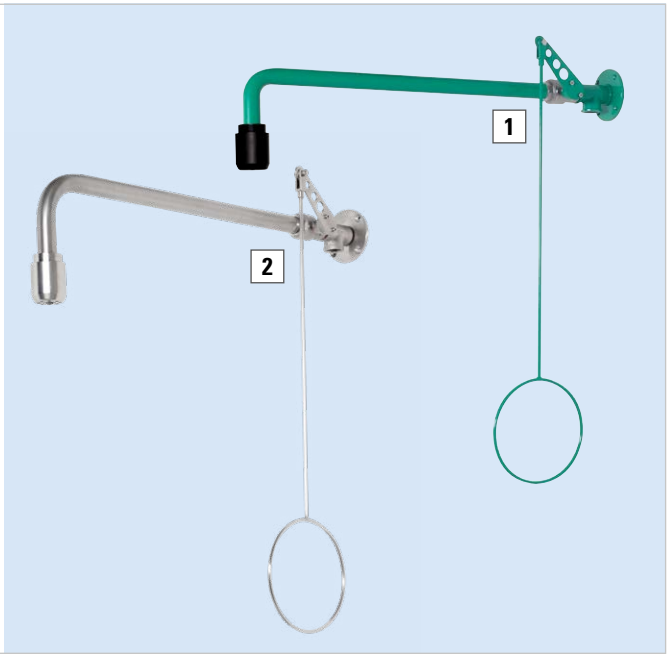

	1	2
Montaggio	**a parete**	**a parete**
Tipo	BR 082085	BR 082095
Materiale	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
Superficie	Rivestito(a) a polvere	lucidata
Allacciamento dell'acqua	3/4"-IG	3/4"-IG
Pressione dell'acqua min. [bar]	1,5	1,5
Portata erogazione acqua doccia [l/min]: 75 senza certificazione DVGW		
Codice articolo	250-079-JC	250-080-JC

Docce per il corpo


- Soffione della doccia per un getto d'acqua uniforme e delicato
- Regolatore automatico di quantità, garantisce un flusso costante indipendentemente dalla pressione dell'acqua
- Leva di comando per l'azionamento sulla flangia a parete, installabile a scelta a sinistra o a destra della porta
- Conformi alla norma EN 15154-1, -5

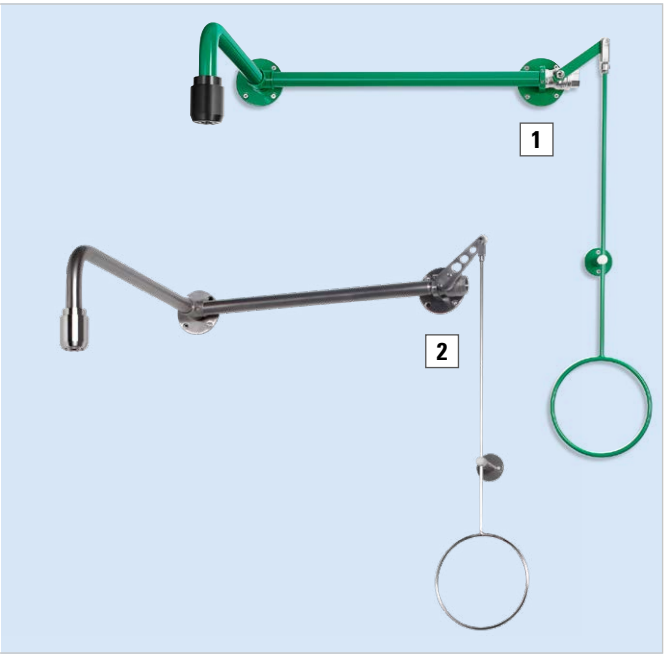

	1	2
Montaggio	**sopra porta**	**sopra porta**
Tipo	BR 084085	BR 084095
Materiale	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
Superficie	Rivestito(a) a polvere	lucidata
Allacciamento dell'acqua	3/4"-IG	3/4"-IG
Pressione dell'acqua min. [bar]	1,5	1,5
Portata erogazione acqua doccia [l/min]: 75 senza certificazione DVGW		
Codice articolo	250-081-JC	250-082-JC

Docce per il corpo

- Soffione della doccia per un getto d'acqua uniforme e delicato
- Regolatore automatico di quantità, garantisce un flusso costante indipendentemente dalla pressione dell'acqua
- Facile avviamento tramite tirante di comando
- Conformi alla norma EN 15154-1, -5

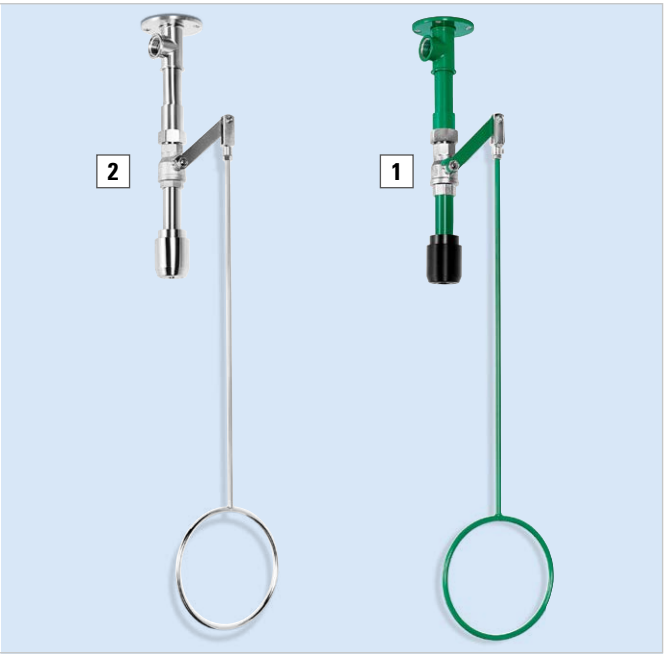

	1	2
Montaggio	**Montaggio a soffitto**	**Montaggio a soffitto**
Tipo	BR 085085	BR 085095
Materiale	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
Superficie	Rivestito(a) a polvere	lucidata
Allacciamento dell'acqua	3/4"-IG	3/4"-IG
Pressione dell'acqua min. [bar]	1,5	1,5
Portata erogazione acqua doccia [l/min]: 75 senza certificazione DVGW		
Codice articolo	305-258-JC	305-260-JC

Docce corpo con lavaocchi manuale

- Soffione della doccia per un getto d'acqua uniforme e delicato
- Regolatore automatico di quantità, garantisce un flusso costante indipendentemente dalla pressione dell'acqua
- Con allacciamento dell'acqua superiore e inferiore, per il montaggio in tubazioni di ricircolo
- Facile avviamento della doccia tramite tirante di comando
- Lavaocchi manuale con 2 bulbi doccia e coperchi di protezione dalla polvere
- Facile azionamento del lavaocchi manuale grazie alla maniglia di avviamento bloccabile
- Tubo flessibile rivestito in acciaio inossidabile
- Conformi alla norma EN 15154-1, -2, -5



Montaggio	**a parete**	**a parete**	**sopra porta**	**sopra porta**
Tipo	BR 864085	BR 864095	BR 874085	BR 874095
Materiale 1	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
Materiale 2	Plastica	Plastica	Plastica	Plastica
Superficie	Rivestito(a) a polvere	lucidata	Rivestito(a) a polvere	lucidata
Portata erogazione acqua lavaocchi [l/min]	14	14	14	14
Allacciamento dell'acqua	3/4"-IG	3/4"-IG	3/4"-IG	3/4"-IG
Pressione dell'acqua min. [bar]	1,5	1,5	1,5	1,5
Portata erogazione acqua doccia [l/min]: 75 senza certificazione DVGW				
Codice articolo	305-302-JC	305-304-JC	305-310-JC	305-312-JC

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Docce di emergenza":

www.denios.it/kat/12870



Docce corpo con lavaocchi

- Soffione della doccia per un getto d'acqua uniforme e delicato
- Regolatore automatico di quantità, garantisce un flusso costante indipendentemente dalla pressione dell'acqua
- Con allacciamento dell'acqua superiore e inferiore, per il montaggio in tubazioni di ricircolo
- Facile avviamento della doccia tramite tirante di comando
- Lavaocchi con 2 bulbi doccia e coperchi di protezione dalla polvere
- Facile azionamento del lavaocchi tramite aletta con superficie larga
- Conformi alla norma EN 15154-1, -2, -5



Montaggio	a parete	a parete	a parete	a parete
Tipo	BR 861085	BR 861095	BR 867085	BR 867095
Dotazione	senza vaschetta	senza vaschetta	con vaschetta	con vaschetta
Materiale 1	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
Materiale 2	Plastica	Plastica	Plastica	Plastica
Superficie	Rivestito(a) a polvere	lucidata	Rivestito(a) a polvere	lucidata
Portata erogazione acqua lavaocchi [l/min]	14	14	14	14
Allacciamento dell'acqua	3/4"-IG	3/4"-IG	3/4"-IG	3/4"-IG
Pressione dell'acqua min. [bar]	1,5	1,5	1,5	1,5
Portata erogazione acqua doccia [l/min]: 75 senza certificazione DVGW				
Codice articolo	305-270-JC	305-272-JC	305-274-JC	305-276-JC

Docce corpo con lavaocchi


- Soffione della doccia per un getto d'acqua uniforme e delicato
- Regolatore automatico di quantità, garantisce un flusso costante indipendentemente dalla pressione dell'acqua
- Con allacciamento dell'acqua superiore e inferiore, per il montaggio in tubazioni di ricircolo
- Facile avviamento della doccia tramite tirante di comando
- Lavaocchi con involucro, coperchio ribaltabile di protezione, 2 bulbi doccia e vaschette di raccolta in plastica ABS resistente agli urti
- Lavaocchi facilmente azionabile togliendo il coperchio di protezione
- Conformi alla norma EN 15154-1, -2, -5



	1	2
Montaggio	**a parete**	**a parete**
Tipo	BR 868085	BR 868095
Dotazione	con vaschetta di raccolta e copertura	con vaschetta di raccolta e copertura
Materiale	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
Superficie	Rivestito(a) a polvere	lucidata
Portata erogazione acqua lavaocchi [l/min]	14	14
Allacciamento dell'acqua	3/4"-IG	3/4"-IG
Pressione dell'acqua min. [bar]	1,5	1,5
Portata erogazione acqua doccia [l/min]: 75 senza certificazione DVGW		
Codice articolo	305-286-JC	305-288-JC

Docce corpo con lavaocchi manuale

- Soffione della doccia per un getto d'acqua uniforme e delicato
- Regolatore automatico di quantità, garantisce un flusso costante indipendentemente dalla pressione dell'acqua
- Con allacciamento dell'acqua superiore e inferiore, per il montaggio in tubazioni di ricircolo
- Facile avviamento della doccia tramite tirante di comando
- Lavaocchi manuale a scelta con 1 o 2 bulbi doccia e coperchi di protezione dalla polvere
- Facile azionamento del lavaocchi manuale grazie alla maniglia di avviamento bloccabile
- Tubo flessibile rivestito in acciaio inossidabile
- Conformi alla norma EN 15154-1, -2, -5

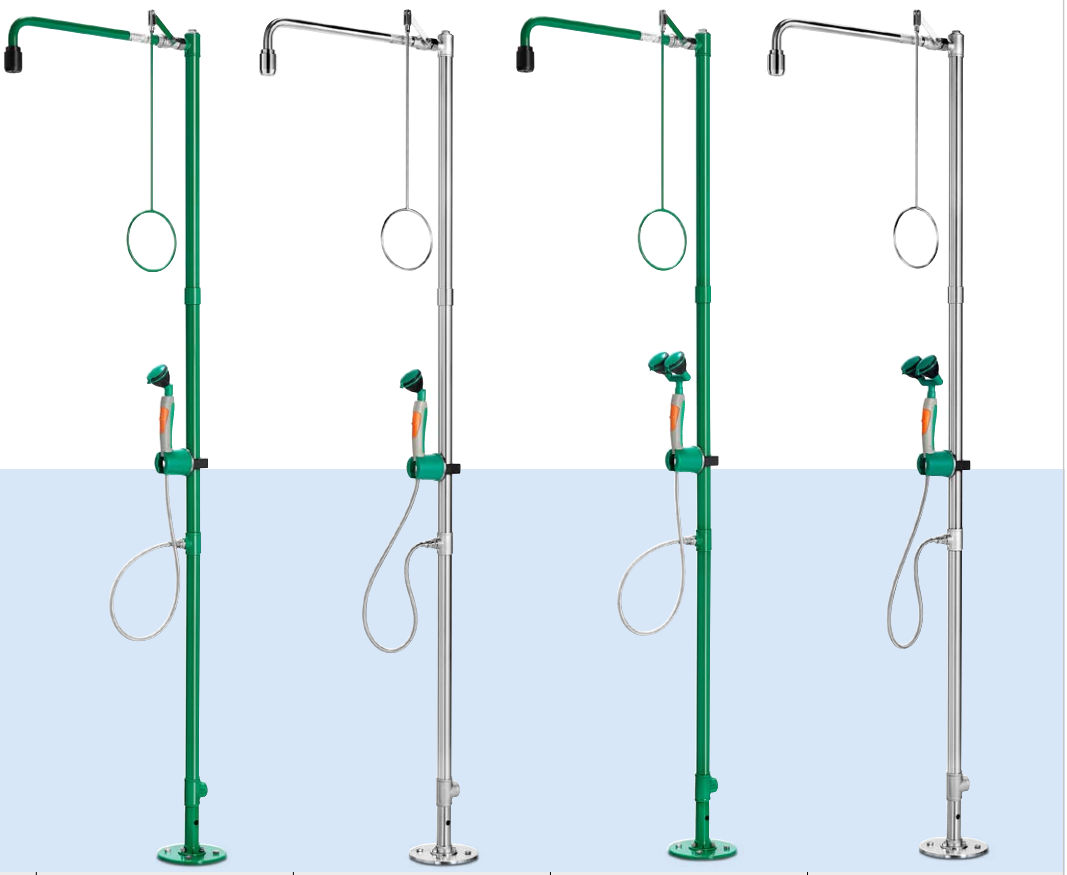

Montaggio	a pavimento	a pavimento	a pavimento	a pavimento
Tipo	BR 833085	BR 833095	BR 834085	BR 834095
Quantità bulbi doccia	1	1	2	2
Materiale 1	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
Materiale 2	Plastica	Plastica	Plastica	Plastica
Superficie	Rivestito(a) a polvere	lucidata	Rivestito(a) a polvere	lucidata
Portata erogazione acqua lavaocchi [l/min]	7	7	14	14
Allacciamento dell'acqua	1 1/4"-IG	1 1/4"-IG	1 1/4"-IG	1 1/4"-IG
Pressione dell'acqua min. [bar]	1,5	1,5	1,5	1,5
Portata erogazione acqua doccia [l/min]: 75 senza certificazione DVGW				
Codice articolo	305-290-JC	305-292-JC	305-294-JC	305-296-JC

ORDINATE SUBITO

Carrello per la verifica delle docce di emergenza


- Mobile, con contenitore di raccolta in plastica dotato di 4 ruote, volume 30 litri
- Due profili di presa integrati nel contenitore
- Una vite di sblocco per lo svuotamento, ad esempio dallo scarico di fondo
- Imbuto in plastica, Ø 440 mm, altezza 160 mm
- Altezza del contenitore di raccolta e altezza totale 2100 mm
- Tubo di alluminio, Ø 47 mm, impilabile, non estraibile
- Scomponibile in 3 parti, per uno stoccaggio salvaspazio
- Peso totale 7 kg

Codice articolo 259-442-JC



Docce corpo con lavaocchi

- Soffione della doccia per un getto d'acqua uniforme e delicato
- Regolatore automatico di quantità, garantisce un flusso costante indipendentemente dalla pressione dell'acqua
- Con allacciamento dell'acqua superiore e inferiore, per il montaggio in tubazioni di ricircolo
- Facile avviamento della doccia tramite tirante di comando
- Lavaocchi con 2 bulbi doccia e coperchi di protezione dalla polvere
- Facile azionamento del lavaocchi tramite aletta con superficie larga, luminescente
- Conformi alla norma EN 15154-1, -2, -5

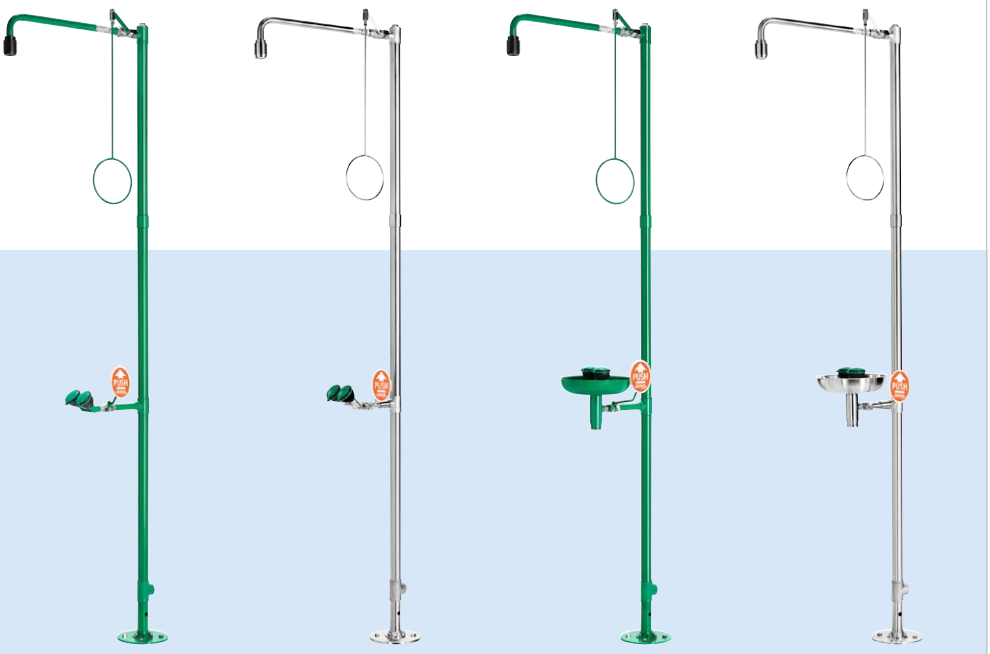

Montaggio	a pavimento	a pavimento	a pavimento	a pavimento
Tipo	BR 832085	BR 832095	BR 837085	BR 837095
Dotazione	senza vaschetta	senza vaschetta	con vaschetta	con vaschetta
Materiale 1	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
Materiale 2	Plastica	Plastica	Plastica	Plastica
Superficie	Rivestito(a) a polvere	lucidata	Rivestito(a) a polvere	lucidata
Portata erogazione acqua lavaocchi [l/min]	14	14	14	14
Allacciamento dell'acqua	1 1/4"-IG	1 1/4"-IG	1 1/4"-IG	1 1/4"-IG
Pressione dell'acqua min. [bar]	1,5	1,5	1,5	1,5
Portata erogazione acqua doccia [l/min]: 75 senza certificazione DVGW				
Codice articolo	250-083-JC	250-084-JC	250-085-JC	250-086-JC


Docce corpo con lavaocchi

- Soffione della doccia per un getto d'acqua uniforme e delicato
- Regolatore automatico di quantità, garantisce un flusso costante indipendentemente dalla pressione dell'acqua
- Con allacciamento dell'acqua superiore e inferiore, per il montaggio in tubazioni di ricircolo
- Facile avviamento della doccia tramite tirante di comando
- Lavaocchi con involucro, coperchio ribaltabile di protezione, 2 bulbi doccia e vaschette di raccolta in plastica ABS resistente agli urti
- Lavaocchi facilmente azionabile togliendo il coperchio di protezione
- Conformi alla norma EN 15154-1, -2, -5



	1	2
Montaggio	**a pavimento**	**a pavimento**
Tipo	BR 838085	BR 838095
Dotazione	con vaschetta di raccolta e copertura	con vaschetta di raccolta e copertura
Materiale	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
Superficie	Rivestito(a) a polvere	lucidata
Portata erogazione acqua lavaocchi [l/min]	14	14
Allacciamento dell'acqua	1 1/4"-IG	1 1/4"-IG
Pressione dell'acqua min. [bar]	1,5	1,5
Portata erogazione acqua doccia [l/min]: 75 senza certificazione DVGW		
Codice articolo	305-282-JC	305-284-JC

NOVITÀ

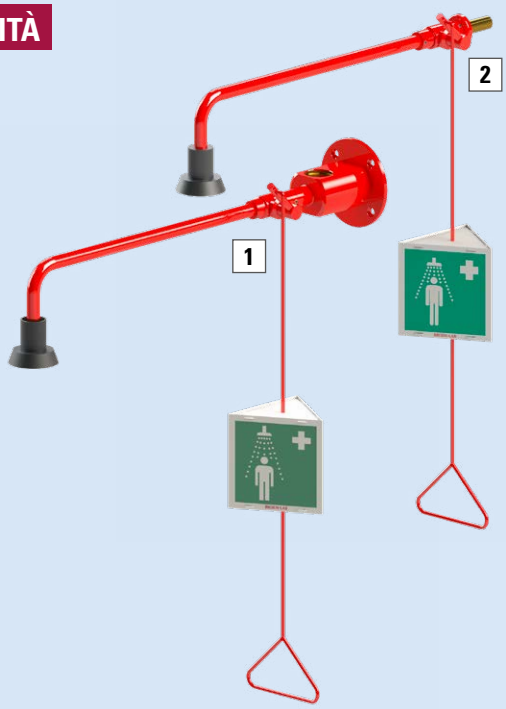


Docce per il corpo

- Soffione per una distribuzione dell'acqua uniforme e delicata
- Facilmente azionabile abbassando l'asta di comando
- Il soffione, di facile pulizia, garantisce l'agevole rimozione del calcare
- Con cartelli segnaletici per leve di comando per doccia per il corpo, bacheca con note per l'uso e tabella di manutenzione
- Conformi alla norma EN 15154-1, -5
- Certificate DIN-DVGW

1 2

Montaggio	incassato a parete	a parete	a parete	a parete	Montaggio celle
Allestimento	–	–	Idoneità per l'allacciamento ad una tubazione a circuito chiuso ad anello	Idoneità per l'allacciamento ad una tubazione a circuito chiuso ad anello	–
Materiale	Ottone	Ottone	Ottone	Ottone	Ottone
Superficie	Rivestito(a) a polvere	Rivestito(a) a polvere	Rivestito(a) a polvere	Rivestito(a) a polvere	Rivestito(a) a polvere
Portata erogazione acqua doccia [l/min]	60	60	60	60	60
Allacciamento dell'acqua	3/4"-AG	3/4"-IG	3/4"-IG	5/4"-IG	1/2"-AG
Pressione dell'acqua min. [bar]	1	1	1	1	1
Codice articolo	306-260-JC	306-262-JC	306-263-JC	306-264-JC	306-261-JC

NOVITÀ

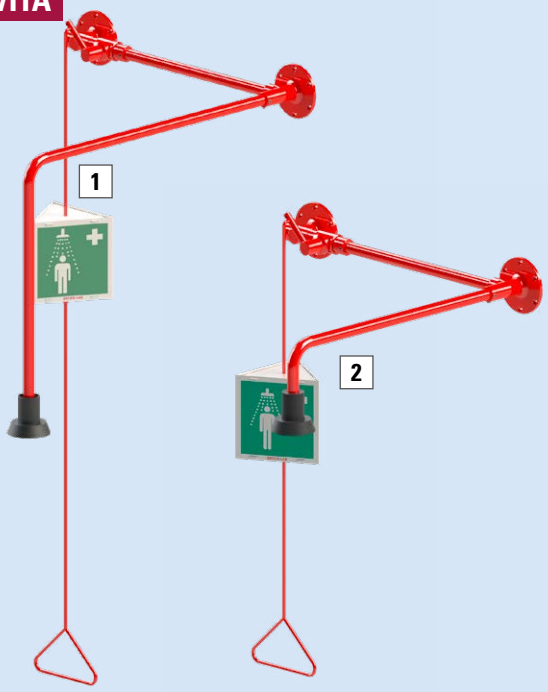

Docce per il corpo

- Soffione per una distribuzione dell'acqua uniforme e delicata
- Facilmente azionabile abbassando l'asta di comando
- Leva di comando per l'azionamento sulla flangia a parete, installabile a scelta a sinistra o a destra della porta
- Il soffione, di facile pulizia, garantisce l'agevole rimozione del calcare
- Con cartelli segnaletici per leve di comando per doccia per il corpo, bacheca con note per l'uso e tabella di manutenzione
- Conformi alla norma EN 15154-1, -5
- Certificate DIN-DVGW

2 1

Montaggio	sopra porta	sopra porta
Allestimento	–	Il lungo braccio della doccia consente il montaggio sulla vetrata al di sopra della porta (lucernario)
Materiale	Ottone	Ottone
Superficie	Rivestito(a) a polvere	Rivestito(a) a polvere
Portata erogazione acqua doccia [l/min]	60	60
Allacciamento dell'acqua	3/4"-IG	3/4"-IG
Pressione dell'acqua min. [bar]	1	1
Codice articolo	306-265-JC	306-266-JC

Docce corpo con lavaocchi


- Doccia per il corpo con soffione per una distribuzione dell'acqua uniforme e delicata
- Idoneità per l'allacciamento ad una tubazione a circuito chiuso ad anello
- La doccia d'emergenza è facilmente azionabile abbassando la leva di comando, il lavaocchi invece tramite il pannello di comando
- All'avviamento del lavaocchi, i tappi parapolvere si aprono automaticamente e restano aperti. Dopo l'uso è possibile richiuderli manualmente
- Lavaocchi con vaschetta di raccolta, 2 soffioni, tappi parapolvere ermetici e tappo protettivo in gomma
- In ottone, vaschetta di raccolta in acciaio inossidabile
- Doccia lavaocchi con limitatore di quantità automatico, per un getto d'acqua costante
- Il soffione, di facile pulizia, garantisce l'agevole rimozione del calcare
- Con cartelli segnaletici per leve di comando per doccia per il corpo e lavaocchi, bacheca con note per l'uso e tabella di manutenzione
- Conformi alla norma EN 15154-1, -2, -5
- Certificate DIN-DVGW



	1	
Montaggio	**a parete**	**a parete**
Dotazione	con vaschetta	con vaschetta
Materiale	Ottone	Ottone
Superficie	Rivestito(a) a polvere	Rivestito(a) a polvere
Portata erogazione acqua lavaocchi [l/min]	16	16
Portata erogazione acqua doccia [l/min]	60	60
Allacciamento dell'acqua	3/4"-IG	5/4"-IG
Pressione dell'acqua min. [bar]	1,5	1,5
Codice articolo	306-267-JC	306-268-JC

Doccia per il corpo con lavaocchi manuale

- Doccia per il corpo con soffione per una distribuzione dell'acqua uniforme e delicata
- Lavaocchi manuale leggero con 2 bulbi doccia inclinati di 45°, coperchi di protezione dalla polvere e coperchio protettivo in gomma
- La doccia d'emergenza è facilmente azionabile abbassando la leva di comando, il lavaocchi manuale invece tramite il tasto di comando con blocco
- All'avviamento del lavaocchi manuale i tappi parapolvere si aprono automaticamente e restano aperti. Dopo l'uso è possibile richiuderli manualmente
- Doccia per il corpo in ottone
- Doccia lavaocchi manuale con maniglia di presa in plastica rinforzata con fibre di vetro, tubo flessibile rivestito in alluminio e limitatore automatico di quantità
- Il soffione, di facile pulizia, garantisce l'agevole rimozione del calcare
- Con cartelli segnaletici per leve di comando per doccia per il corpo e lavaocchi, bacheca con note per l'uso e tabella di manutenzione
- Conforme alla norma EN 15154-1, -2, -5
- Certificata DIN-DVGW

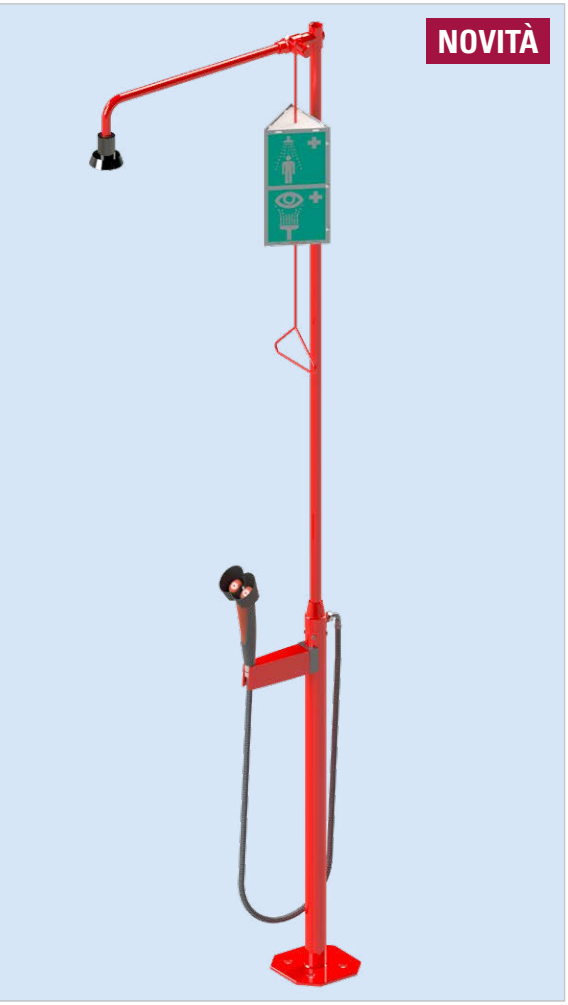

Montaggio	**a pavimento**
Materiale 1	Ottone
Materiale 2	Plastica
Superficie	Rivestito(a) a polvere
Portata erogazione acqua lavaocchi [l/min]	14
Portata erogazione acqua doccia [l/min]	60
Allacciamento dell'acqua	3/4"-IG
Pressione dell'acqua min. [bar]	1,5
Codice articolo	306-270-JC



Docce corpo antigelo con lavaocchi

- Docce indipendenti, riscaldate e isolate, con lavaocchi, per collocazione all'esterno
- Tubolare d'acciaio zincato, con ulteriore isolamento
- Rivestimento in plastica bianca con strisce di sicurezza bianche / verdi
- Protezione antideflagrante Ex II 2G Ex h IIC T6 Gb
  Protezione antideflagrante Ex II 2D Ex h IIIC T85 C Db
- Quantità d'acqua erogata dalla doccia: 80 l/min con 2 bar di pressione, allacciamento dell'acqua: 1 1/4"
- Quantità d'acqua erogata dal lavaocchi > 12 l/min con 2 bar di pressione
- Lavaocchi con 2 spruzzatori, con regolatore automatico di portata e coperchio parapolvere
- Facile avviamento della doccia tramite tirante di comando
- Il coperchio di protezione ribaltabile funge da sblocco del lavaocchi
- Riscaldamento con cavo riscaldante con autoregolazione, allacciamento elettrico: 230 V, 50 Hz
- Conformi alla norma EN 15154-1, -2, -5

Montaggio	a pavimento	a pavimento	a pavimento	a pavimento
Tipo	MD 250/50	MD 250/50	MB 250/50	MB 250/50
Versione	Protezione dal gelo fino a -15°C	Protezione dal gelo fino a -15°C	protezione dal gelo fino a -30°C	protezione dal gelo fino a -30°C
Certificazione DVGW	Sì	No	Sì	No
Codice articolo	266-124-JC	266-123-JC	266-126-JC	266-125-JC

Prolungamento sotterraneo riscaldato del tubo che funge da ingresso dell'acqua, resistente al gelo per doccia e lavaocchi MD/MB 250/50, antideflagrante

Codice articolo 266-129-JC


Antideflagrante, con omologazione DVGW


Codice articolo 266-130-JC

Pedale per aprire e far entrare in funzione il lavaocchi

Codice articolo 266-128-JC



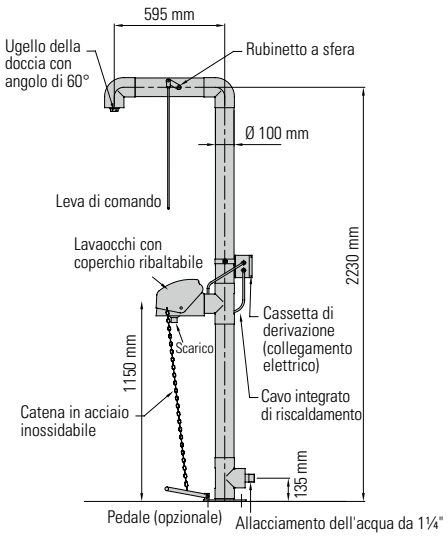

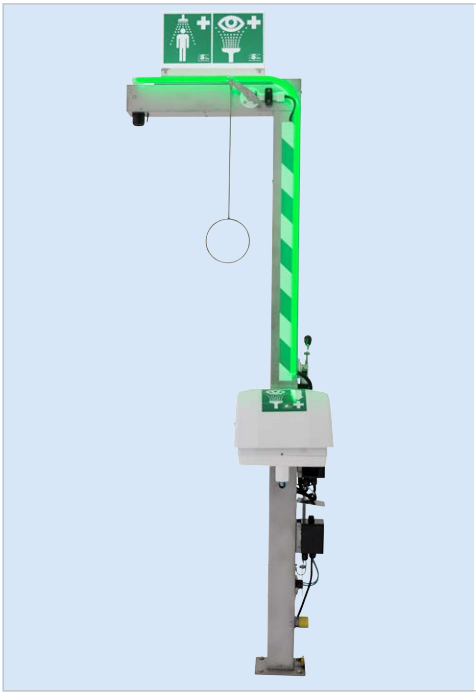

Doccia d'emergenza in acciaio inox, antigelo

Per il montaggio a pavimento in aree a rischio di gelo

- L'attivazione avviene azionando l'asta di trazione in acciaio inox
- La protezione antigelo (fino a - 35°C) è garantita da un sistema di tracciatura autoregolante
- L'ugello di spruzzo è a prova di vandalo e gli ampi fori fungono da protezione contro le incrostazioni
- Idoneità per l'impiego in zone a rischio di esplosione
- Completamente riciclabile
- Sono disponibili ulteriori dotazioni di sicurezza (ad es. doccetta aggiuntiva, piattaforma a pedale, sistema di allarme, luce di posizione etc.)
- In caso di necessità sono disponibili anche regolatori di corrente di altri volumi (ad esempio 35 / 75 / 90 l/min)

Portata erogazione acqua doccia per il corpo [l/min]	50
Portata erogazione acqua doccia lavaocchi (>) [l/min]	13
Norma(e)	EN 15154-1, EN 15154-2, EN 15154-5, ANSI Z358.1
Misure esterne L x P x H [mm]	200 x 789 x 2312
Numero d'ordine	274-943-JC

Doccia di emergenza con serbatoio

La particolare forma costruttiva della doccia d'emergenza consente di utilizzarla anche senza un'alimentazione idrica stazionaria. Questo rende pertanto le possibilità di collocazione praticamente infinite

- Doccia d'emergenza in acciaio inossidabile con serbatoio, versione combinata doccia e lavaocchi
- Può essere utilizzata con o senza alimentazione idrica del cliente
- Per l'installazione in prossimità di aree di lavoro interne ed esterne potenzialmente pericolose e nelle zone ATEX 1 e 2
- Attivazione della doccia per il corpo tramite barra di pressione o attivazione opzionale della pedana di deambulazione
- Preparare l'allacciamento alla rete elettrica del cliente
- L'acqua del serbatoio viene conservata fino a sei mesi con l'aggiunta di un conservante
- Sono disponibili accessori opzionali, come l'indicatore di livello, i pannelli laterali e posteriori, l'indicatore della temperatura dell'acqua, la luce di posizione



Capacità del serbatoio [l]	350	800	1200	1350
Durata minima lavaggio [min]	9	20	30	30
Portata volumetrica di flusso dell'acqua [l/min]	40	40	40	40
Norma(e)	EN 15154-2, EN 15154-5, ANSI Z358.1	EN 15154-2, EN 15154-5, ANSI Z358.1	EN 15154-2, EN 15154-5, ANSI Z358.1	EN 15154-2, EN 15154-5, ANSI Z358.1
Misure esterne L x P x H [mm]	1140 x 940 x 3190	1430 x 1310 x 3330	1430 x 1310 x 3545	1430 x 1310 x 3545
Numero d'ordine	274-938-JC	274-939-JC	274-940-JC	274-941-JC

Doccia termostatica di sicurezza

Per l'installazione in capannoni di produzione non riscaldati, aree all'aperto in depositi di carburante o nell'industria e nelle zone Ex

- Doccia termostatica di sicurezza con rivestimento dell'involucro in acciaio inossidabile di alta qualità, a protezione da danneggiamenti
- Serbatoio in acciaio inossidabile con diverse capacità
- Attivazione della doccia di sicurezza con miscelatore termostatico tramite una leva di comando in acciaio inossidabile
- Grazie alla valvola miscelatrice a comando termostatico la doccia viene alimentata con acqua alla temperatura di 20°C
- Sono disponibili accessori opzionali, come il lavaocchi con coperchio, lo sblocco della pedana, la luce di posizione, ecc.



Capacità del serbatoio [l]	500	300
Portata erogazione acqua doccia per il corpo [l/min]	50	50
Portata erogazione acqua doccia lavaocchi (>) [l/min]	13	13
Norma(e)	EN 15154-1, EN 15154-2, EN 15154-5, ANSI Z358.1	EN 15154-1, EN 15154-2, EN 15154-5, ANSI Z358.1
Misure esterne L x P x H [mm]	950 x 1765 x 2450	800 x 1760 x 2440
Numero d'ordine	274-955-JC	274-956-JC

Doccia di sicurezza con serbatoio mobile

Per situazioni provvisorie, come ad esempio attività occasionali con sostanze pericolose

- Per la protezione dei dipendenti in caso di lesioni, ustioni da acido, contaminazione, ecc.
- Il serbatoio con sacca in gomma è realizzato in acciaio
- Inclusa doccia lavaocchi manuale e carrello per uso interno
- Range di temperatura d'impiego: da 0°C a +35°C
- Doccia d'emergenza mobile con serbatoio per situazioni provvisorie, come ad esempio attività occasionali con sostanze pericolose
- Adatta all'impiego temporaneo, come attività occasionali con sostanze pericolose
- Dotata di soffione doccia standard
- Non idonea per l'uso nelle zone Ex 1 e 2



Capacità del serbatoio [l]	230
Portata erogazione acqua doccia per il corpo [l/min]	50
Portata erogazione acqua doccia lavaocchi (>) [l/min]	7
Norma(e)	EN 15154-5
Misure esterne L x P x H [mm]	760 x 890 x 2247
Numero d'ordine	274-957-JC



Segnaletica antincendio

Nel nostro assortimento troverete un'ampia scelta di cartelli antincendio conformi, tra le altre, alle norme ISO 7010 / ISO 3864.

- I cartelli antincendio indicano strutture o attrezzature importanti ai fini della protezione antincendio
- Resistente alla luce e durevole
- Tutti i cartelli luminescenti hanno una luminosità superiore a quanto stabilito dalla DIN 67510

Tipo	Estintori					
Materiale	Pellicola	Alluminio	Pellicola	Alluminio	Plastica	
L x H [mm]	150 x 150	150 x 150	200 x 200	200 x 200	150 x 150	200 x 200
Fotoluminescenti	Sì					
Confezione (pezzo/co)	10 pz.					
Codice articolo	219-108-JC	219-115-JC	219-142-JC	219-143-JC	285-047-JC	285-048-JC




Cartelli antincendio formato insegna

Nel nostro assortimento troverete un'ampia scelta di cartelli antincendio a insegna, nettamente più visibili.

- Resistenti alla luce e durevoli
- Tutti i cartelli luminescenti hanno una luminosità superiore a quanto stabilito dalla DIN 67510

Tipo	Rilevatore d'incendio			
Materiale	Alluminio		Plastica	
L x H [mm]	150 x 150	200 x 200	150 x 150	200 x 200
Fotoluminescenti	Sì			
Confezione (pezzo/co)	5 pz.			
Codice articolo	219-130-JC	219-131-JC	285-066-JC	285-067-JC

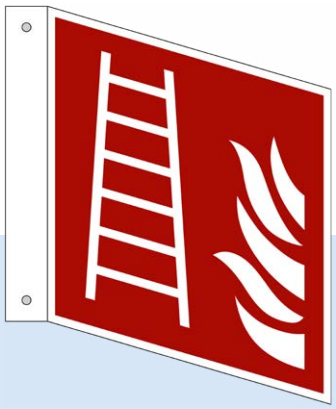

Cartelli antincendio con formato a bandierina

Nel nostro assortimento troverete un'ampia scelta di cartelli antincendio con formato a bandierina, nettamente più visibili.

- Resistenti alla luce e durevoli
- Tutti i cartelli luminescenti hanno una luminosità superiore a quanto stabilito dalla DIN 67510

Tipo	Scala			
Materiale	Alluminio		Plastica	
L x H [mm]	150 x 150	200 x 200	150 x 150	200 x 200
Fotoluminescenti	Sì			
Confezione (pezzo/co)	5 pz.			
Codice articolo	290-237-JC	290-238-JC	290-239-JC	290-240-JC

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Segnali antincendio":

www.denios.it/kat/12910



Armadi per estintori

- Protezione ideale per un massimo di 6 estintori da 12 kg
- In lamiera di acciaio
- Per attacco a parete
- Con cartello "estintore"
- Per installazione all'interno e all'esterno



Tipo	FS G	FS Z
Dotazione	con nicchie scorrevoli	con serratura a cilindro
Misure esterne L x P x H [mm]	300 x 220 x 710	300 x 220 x 710
Per estintore	6 - 12 kg	6 - 12 kg
Codice articolo	123-592-JC	123-595-JC

Armadi per estintori

- Protezione ideale per un massimo di 6 estintori da 12 kg
- Per il montaggio a parete e su mezzi pesanti
- Leggeri, robusti, antiurto
- Involucri, cerniere e chiusure in plastica (PP)



Tipo	BB-L	BB-XL
Misure esterne L x P x H [mm]	279 x 227 x 643	310 x 260 x 770
Per estintore	6 kg	9 - 12 kg
Codice articolo	257-074-JC	257-075-JC

Calotta di protezione per estintori

- Per attacco a parete
- Per collocare estintori
- Per installazione all'interno e all'esterno
- In polietilene (PE)
- La parte superiore del coperchio è trasparente, resistente agli urti, agli agenti atmosferici e alla temperatura (da -20° fino a +60°)



Tipo	FS-6/EK	KWH-12
Misure esterne L x P x H [mm]	320 x 210 x 620	360 x 220 x 800
Per estintore	6 kg	12 kg
Codice articolo	116-166-JC	116-167-JC

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Estintori e granulati estinguenti":

www.denios.it/kat/12782



Spiegazione dei pittogrammi

- ESD
- Resistente all´olio
- Drenaggio
- Anti-affaticamento
- Antiscivolo
- Protezione antincendio
- Postazioni di lavoro di saldatura
- Idoneo per sedie a rotelle
- Sollecitazione leggera
- Sollecitazione media
- Sollecitazione elevata
- Aree esterne
- Aree interne

Sicurezza e comfort in zone di lavoro asciutte



- Prevengono fenomeni di affaticamento
- Con superficie strutturata antiscivolo
- Isolamento da freddo del pavimento, vibrazione e rumore
- Per sollecitazioni leggere
- Superficie in schiuma vinilica con pori incorporati, per uno stazionamento e una camminata confortevoli
- Per zone di lavoro asciutte
- Superficie antiscivolo R10 secondo DIN 51130 e BGR 181
- I 4 spigoli smussati riducono il rischio di caduta
- Produzione ecologica, senza DOP e DMF e sostanze nocive per l'ozono
- Senza silicone

Vi offriamo la scelta fra tre rivestimenti anti affaticamento



Schiuma vinilica con rigature



Schiuma vinilica con superficie strutturata, grigia



Schiuma vinilica con superficie strutturata, nera con bordi gialli di sicurezza

	Rivestimenti anti affaticamento preconfezionati	
Tipo	**S 9.15**	**S 9.R**
Versione	tappeto	rotolo
Misure esterne L x P [mm]	910 x 1500	910 x 18300
Spessore del materiale [mm]	10	10
Materiale	PVC	PVC
Grigio		
Codice articolo Rigature	123-393-JC	137-049-JC
Codice articolo Superficie strutturata	123-404-JC	137-052-JC
Giallo / nero		
Codice articolo Superficie strutturata	123-408-JC	137-056-JC

	Rivestimenti anti affaticamento su misura		
Tipo*	**S 6.K**	**S 9.K**	**S 12.K**
Larghezza esterna [mm]	600	910	1220
Lunghezza a scelta**	sì	sì	sì
Spessore del materiale [mm]	10	10	10
Materiale	PVC	PVC	PVC
Grigio			
Codice articolo Rigature	195-125-JC	137-054-JC	195-127-JC
Codice articolo Superficie strutturata	195-128-JC	137-055-JC	195-129-JC
Giallo / nero			
Codice articolo Superficie strutturata	195-130-JC	137-053-JC	195-131-JC

*disponibile secondo le Vostre esigenze dimensionali, con passo da 5 cm, prezzo al metro
**approntato su richiesta individuale fino ad una lunghezza di 18,3 m

Il Comfort-Favorit

- Elevato comfort in posizione eretta grazie alla struttura vinilica a microcelle con milioni di bolle d'aria inglobate
- Scarica piedi, articolazioni e spina dorsale, migliora la circolazione sanguigna
- Protegge dal freddo del pavimento
- Per sollecitazioni medie
- La superficie resistente all'usura aumenta la durata del 50% rispetto ai rivestimenti tradizionali vinilici a microcelle
- Per zone di lavoro asciutte
- 4 spigoli smussati per non inciampare
- Il rivestimento anti affaticamento con struttura tipo lamiera bugnata è eccellente per la sua elevata resistenza ai carichi e presenta un buon effetto anti scivolamento
- Superficie antiscivolo R10 secondo DIN 51130 e BGR 181
- Classe 2 di combustibilità secondo NFPA codice di sicurezza 101

PRODOTTO PIU' VENDUTO







Il design di tipo industriale in lamiera bugnata consente libertà di movimento

	Rivestimenti anti affaticamento preconfezionati	
Tipo	**DS 9.15**	**DS 9.R**
Versione	tappeto	rotolo
Misure esterne L x P [mm]	910 x 1500	910 x 18300
Spessore del materiale [mm]	13	13
Materiale	PVC	PVC
Peso [kg]	6	64
Codice articolo	123-414-JC	137-057-JC


	Rivestimenti anti affaticamento su misura		
Tipo*	**DS 6.K**	**DS 9.K**	**DS 12.K**
Larghezza esterna [mm]	600	910	1220
Lunghezza a scelta**	sì	sì	sì
Spessore del materiale [mm]	13	13	13
Materiale	PVC	PVC	PVC
Peso [kg/m]	2,3	3,5	4,7
Codice articolo	179-375-JC	137-058-JC	179-376-JC

*disponibile secondo le Vostre esigenze dimensionali, con passo da 5 cm, prezzo al metro
**approntato su richiesta individuale fino ad una lunghezza di 18,3 m

Il Comfort-Favorit, con protuberanze

- Elevato comfort in piedi, senza gravare sulle articolazioni grazie alla schiuma vinilica con microcelle
- Per zone di lavoro asciutte, ad esempio nella composizione ordini
- Per sollecitazioni medie
- La superficie resistente all'usura aumenta del 50% la durata rispetto ai rivestimenti tradizionali vinilici a microcelle
- La superficie antiscivolo con protuberanze riduce i fenomeni di affaticamento e garantisce una tenuta sicura
- Resistenza allo scivolamento R10 secondo DIN 51130 e BGR 181
- Classe 2 di combustibilità secondo NFPA codice di sicurezza 101
- Spigoli smussati su tutti e quattro i lati, per non inciampare



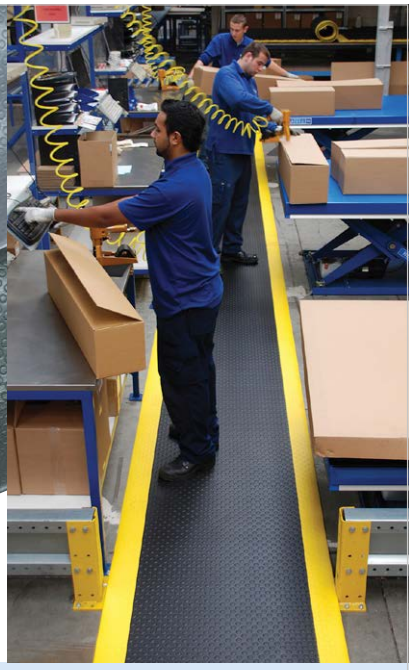



Superficie con protuberanze su cui restare fermi in piedi comodamente

	Rivestimenti anti affaticamento preconfezionati	
Tipo	**BS 6.9**	**BS 9.15**
Versione	tappeto	tappeto
Misure esterne L x P [mm]	600 x 910	910 x 1500
Spessore del materiale [mm]	13	13
Materiale	PVC	PVC
Peso [kg]	2,1	5,3
Codice articolo Grigio	247-760-JC	247-761-JC
Codice articolo Giallo / nero	247-765-JC	247-766-JC

	Rivestimenti anti affaticamento su misura		
Tipo*	**BS 6.K**	**BS 9.K**	**BS 12.K**
Larghezza [mm]	600	910	1220
Lunghezza a scelta**	sì	sì	sì
Spessore del materiale [mm]	13	13	13
Materiale	PVC	PVC	PVC
Peso [kg/m]	2,3	3,5	4,7
Codice articolo Grigio	247-762-JC	247-763-JC	247-764-JC
Codice articolo Giallo / nero	247-767-JC	247-768-JC	247-769-JC

*disponibile secondo le Vostre esigenze dimensionali, con passo da 5 cm, prezzo al metro
**approntato su richiesta individuale fino ad una lunghezza di 18,3 m



Tappeti anti affaticamento per zone asciutte o oleose

- Per sollecitazione media
- A scelta in gomma naturale per utilizzi generici o in gomma nitrilica per zone di lavoro con contatto di grasso e olio
- Comfort elevato in posizione stazionaria
- Superficie con protuberanze per restare in piedi in modo sicuro e ridurre l'affaticamento
- Il tappeto aderisce bene al pavimento e non può quindi scivolare
- Resistenza allo scivolamento R9 secondo DIN 51130 e BGR 181
- 4 spigoli smussati per non inciampare



Superficie antiscivolo con protuberanze su cui camminare e restare fermi in piedi comodamente

Spiegazione dei pittogrammi pagina **462**

Tipo	SB 6.9	SB 9.12	SB 9.15
Materiale	gomma naturale	gomma naturale	gomma naturale
Misure esterne L x P [mm]	600 x 900	900 x 1200	900 x 1500
Spessore del materiale [mm]	13	13	13
Peso [kg]	6	12	16
Codice articolo	247-747-JC	247-748-JC	247-749-JC

Tipo	SB 6.9	SB 9.12	SB 9.15
Materiale	gomma nitrilica	gomma nitrilica	gomma nitrilica
Misure esterne L x P [mm]	600 x 900	900 x 1200	900 x 1500
Spessore del materiale [mm]	13	13	13
Peso [kg]	6	11	16
Codice articolo	247-750-JC	247-751-JC	247-752-JC

Passatoie antiscivolo universali

- Riducono il pericolo di scivolamento, aumentando la sicurezza sul lavoro
- Idoneità per tutti gli ambienti industriali e le aree d'impiego dove deve essere ridotto il pericolo di scivolare
- Passatoie con eccellente resistenza all'usura e allo strappo
- Idonee anche per autocarri o carrelli porta utensili
- Resistenti a numerosi acidi e sostanze chimiche



Passatoia universale antiscivolo quale rivestimento del pavimento



Passatoia universale antiscivolo quale supporto per attrezzature




Versione	Rigature fini	Rigature grosse	Aspetto martellato	Aspetto tipo lamiera bugnata
Misure esterne L x P [mm]	1000 x 10000	1200 x 10000	1400 x 10000	910 x 22800
Spessore del materiale [mm]	3	6	3	4
Materiale	gomma	gomma	gomma nitrilica	PVC
Peso [kg]	33	86	52	91
Codice articolo nero	165-090-JC	165-096-JC	165-098-JC	179-377-JC
Codice articolo Grigio	165-093-JC	–	–	179-378-JC

Tappeti anti affaticamento per zone asciutte

PRODOTTO PIU' VENDUTO

- Per zone di lavoro industriali asciutte
- La superficie antiscivolo impedisce il precoce affaticamento
- Per sollecitazione elevata, ad esempio per impiego su più turni
- Superficie anti scivolo con struttura tipo lamiera bugnata
- Con resistenza allo scivolamento ottimale, testato secondo DIN 51130, R10
- Difficilmente infiammabili, classe antincendio Bfl-S1
- Resistenti a molte sostanze chimiche
- Superficie laminata in PVC dalla durata elevata, su uno strato ammortizzante in schiuma vinilica
- Antivibrazione
- Il lato inferiore antiscivolo RedStop™ impedisce lo spostamento del tappeto
- Spigoli smussati su tutta la periferia

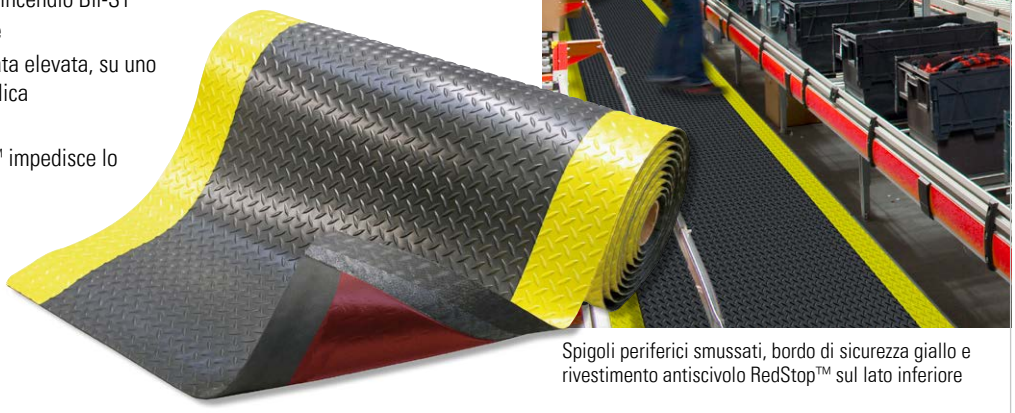

Spigoli periferici smussati, bordo di sicurezza giallo e rivestimento antiscivolo RedStop™ sul lato inferiore

	Rivestimenti anti affaticamento preconfezionati	
Tipo	**CT 6.9**	**CT 9.15**
Versione	tappeto	tappeto
Misure esterne L x P [mm]	600 x 910	910 x 1520
Spessore del materiale [mm]	14	14
Materiale	PVC	PVC
Peso [kg]	4	8
Codice articolo	123-372-JC	123-373-JC

	Rivestimenti anti affaticamento su misura			
Tipo*	**CT 6.K**	**CT 9.K**	**CT 12.K**	**CT 15.K**
Larghezza [mm]	600	910	1220	1520
Lunghezza a scelta**	sì	sì	sì	sì
Spessore del materiale [mm]	14	14	14	14
Materiale	PVC	PVC	PVC	PVC
Peso [kg/m]	4	5	7	9
Codice articolo	162-210-JC	162-211-JC	162-212-JC	247-759-JC


*disponibile secondo le Vostre esigenze dimensionali, con passo da 5 cm, prezzo al metro
**approntato su richiesta individuale fino ad una lunghezza di 22,8 m

Il tappeto industriale per un elevato comfort in posizione stazionaria

- Straordinariamente robusto, duraturo e molto confortevole
- Per zone di lavoro industriali asciutte
- Per sollecitazione elevata, ad esempio per impiego su più turni
- Combinazione di superficie in PVC molto resistente all'usura e robusta base vinilica microcellulare; spessore del materiale elevato per restare fermi in piedi comodamente
- Superficie antiscivolo con protuberanze
- Resistenza allo scivolamento R9 secondo DIN 51130 e BGR 181
- Difficilmente infiammabile, classe antincendio Cfl-S2 testato secondo EN 13501
- Resistente contro molte sostanze chimiche
- Il lato inferiore antiscivolo RedStop™ impedisce lo spostamento del tappeto
- 4 spigoli smussati per non inciampare



Bordo di sicurezza giallo, spigoli smussati su tutta la periferia e lato inferiore antiscivolo RedStop™

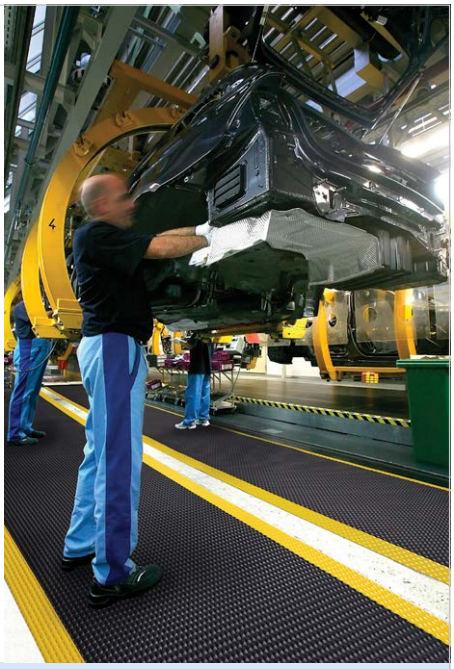

	Rivestimenti anti affaticamento preconfezionati	
Tipo	**ST 6.9**	**ST 9.15**
Versione	tappeto	tappeto
Misure esterne L x P [mm]	600 x 910	910 x 1500
Spessore del materiale [mm]	19	19
Materiale	PVC	PVC
Peso [kg]	4	10
Codice articolo	247-753-JC	247-754-JC

	Rivestimenti anti affaticamento su misura		
Tipo*	**ST 6.K**	**ST 9.K**	**ST 12.K**
Larghezza [mm]	600	910	1220
Lunghezza a scelta**	sì	sì	sì
Spessore del materiale [mm]	19	19	19
Materiale	PVC	PVC	PVC
Peso [kg/m]	5	6	8
Codice articolo	247-755-JC	247-756-JC	247-757-JC

*disponibile secondo le Vostre esigenze dimensionali, con passo da 5 cm, prezzo al metro
**approntato su richiesta individuale fino ad una lunghezza di 21,9 m



Soluzioni per grandi superfici

- Per sollecitazione elevata
- A scelta in gomma naturale per utilizzi generici o in gomma nitrilica, resistenti all'olio, difficilmente infiammabili, per esempio, per postazioni di saldatura
- Sistema a innesto per grandi superfici con flessibilità di adattamento agli spazi del cliente
- Elevato comfort in piedi e lunga durata
- Superficie antiscivolo chiusa per un appoggio sicuro e per ridurre l'affaticamento
- Resistenti a numerose sostanze chimiche (a temperature fino a 60 °C)
- Senza silicone, perciò adatte, tra l'altro, all'uso durante la verniciatura
- Bordi di collegamento premontati su 2 lati, ampliabili con altri tappeti o listelli per bordo in caso di posa su grosse superfici
- Comportamento anti scivolamento testato R9 secondo DIN 51130 e BGR 181

Spiegazione dei pittogrammi pagina **462**




Tipo	CS 9.9
Materiale	gomma naturale
Campo d'impiego	per utilizzi generici
Misure esterne L x P [mm]	910 x 910
Spessore del materiale [mm]	19
Peso [kg]	13
Codice articolo	123-376-JC



Piastrella a innesto con superficie chiusa, listelli per bordo fornibili in opzione



Tipo	CS 9.9
Materiale	gomma nitrilica
Campo d'impiego	resistente all'olio, difficilmente infiammabile, idonea per postazioni di saldatura
Misure esterne L x P [mm]	910 x 910
Spessore del materiale [mm]	19
Peso [kg]	13
Codice articolo	162-184-JC

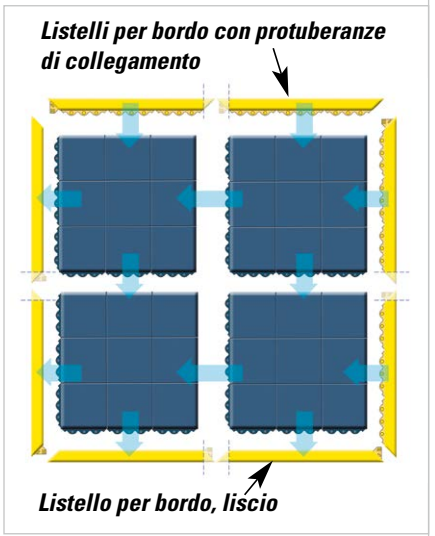

Sistema ad innesto, variabile, per superfici grandi o particolari: le mattonelle possono essere composte insieme facilmente, listelli da fissare ai bordi fornibili in opzione.



Accessori	Listello per bordo	
Colore	giallo	nero
Codice articolo liscio	162-186-JC	162-189-JC
Codice articolo con protuberanze di collegamento	162-185-JC	162-187-JC

Tappeti per zone asciutte o oleose


- Resistenti a molti oli industriali
- La superficie resistente all'abrasione garantisce una tenuta sicura, mentre l'olio può defluire attraverso canali
- Ideali per l'impiego su più turni
- Per sollecitazione elevata
- Prodotti al 100% in gomma nitrilica
- Per zone di lavoro industriali asciutte o oleose
- Protezione eccellente contro fenomeni di affaticamento in caso di lavoro in posizione stazionaria per tutto il giorno
- Resistenza allo scivolamento R10 secondo DIN 51130 e BGR 181
- Spigoli di sicurezza smussati su 3 lati, colore arancione, altri disponibili come optional





Tipo	SO 9.15	SR 6.10	SR 9.16
Versione	senza smussatura	smussatura su 3 lati	smussatura su 3 lati
Misure esterne L x P [mm]	900 x 1500	660 x 1020	970 x 1630
Spessore del materiale [mm]	20	20	20
Materiale	gomma nitrilica	gomma nitrilica	gomma nitrilica
Colore	nero	nero	nero
Peso [kg]	20,3	10,4	24,7
Codice articolo	247-736-JC	247-734-JC	247-735-JC

ORDINATE SUBITO



Spigolo di sicurezza smussato, lungo 152 cm

Codice articolo 162-180-JC



Elemento di giunzione

Codice articolo 162-178-JC


Spigolo di sicurezza smussato, lungo 90 cm

Codice articolo 162-179-JC

Tappeti anti affaticamento, tipo Skywalker

PRODOTTO PIU' VENDUTO

- Si cammina e si resta in piedi in modo confortevole
- Per aree asciutte, ad esempio in produzione e spedizione
- Per sollecitazione media
- Morbidi tappeti in poliuretano con struttura uniforme degli alveoli
- Resistenza alla temperatura: da - 40°C a + 80°C
- Quattro lati smussati per accedere senza inciampare

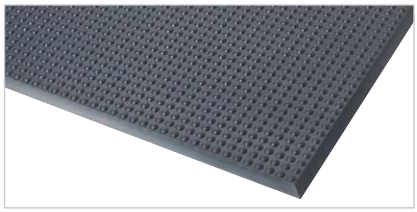

Skywalker 1, spessore 14 mm. Il design con protuberanze dà il massimo impulso ai muscoli, stimolando la circolazione sanguigna.



Skywalker 2, spessore 13 mm. La struttura piatta con protuberanze combina la libertà di movimento e la resistenza allo scivolamento. Per postazioni di lavoro in cui l'utente ruota spesso sul posto e si gira.




Tipo	Skywalker 1, piccolo	Skywalker 1, medio	Skywalker 1, grande	Skywalker 2, piccolo	Skywalker 2, medio	Skywalker 2, grande
Misure esterne L x P [mm]	650 x 950	950 x 1250	950 x 1850	650 x 900	900 x 1250	900 x 1850
Spessore del materiale [mm]	14	14	14	13	13	13
Materiale	Schiuma di poliuretano	Schiuma di poliuretano	Schiuma di poliuretano	Schiuma di poliuretano	Schiuma di poliuretano	Schiuma di poliuretano
Peso [kg]	3	6	9	3	6	8
Codice articolo	165-078-JC	165-081-JC	165-084-JC	165-085-JC	165-086-JC	165-087-JC

Tappeti di sicurezza ergonomici per zone bagnate

Per gli utilizzi generici vanno usati i tappeti neri (miscela di gomma naturale)
Per il contatto con oli e grassi sono preferibili i tappeti rossi (miscela di gomma nitrilica)

- Per sollecitazione media
- La gomma elastica aumenta il comfort in posizione eretta e riduce l'affaticamento
- La superficie rimane asciutta, pulita e non scivolosa poiché il liquido può fluire attraverso i grandi fori di drenaggio e le nervature rialzate sul lato inferiore
- 4 spigoli smussati per sicurezza e facile transitabilità
- Superficie antiscivolo R10 secondo DIN 51130 e BGR 181
- Si consiglia la pulizia con getto ad alta pressione



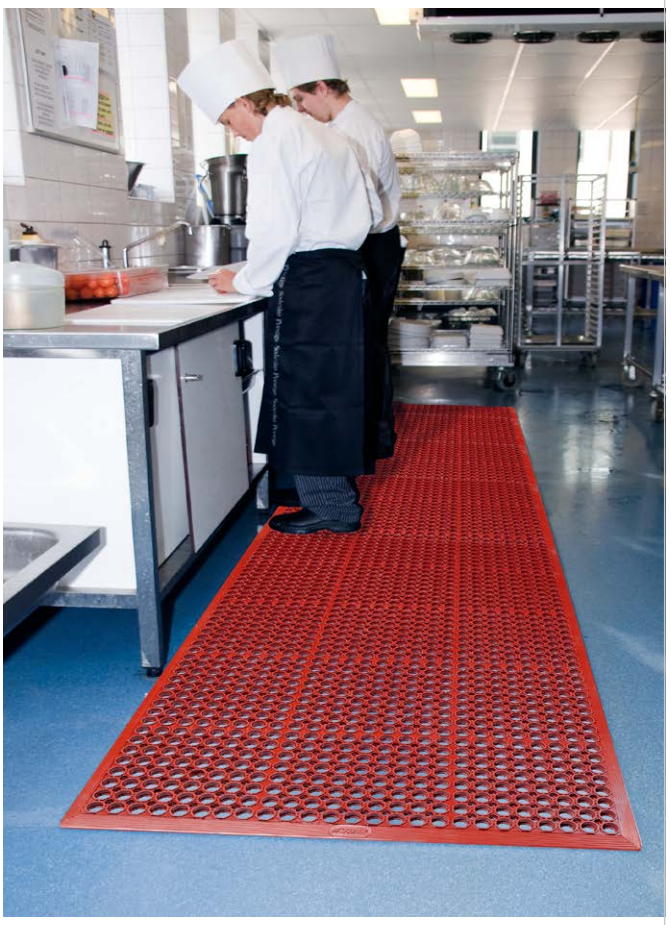




Spiegazione dei pittogrammi pagina **462**

Tipo	ST 9.15	ST 9.30	ST 9.60
Materiale	Miscela di gomma naturale	Miscela di gomma naturale	Miscela di gomma naturale
Misure esterne L x P [mm]	900 x 1520	900 x 2970	900 x 5940
Spessore del materiale [mm]	13	13	13
Colore	nero	nero	nero
Peso [kg]	11	22	44
Codice articolo	123-362-JC	162-166-JC	162-170-JC





Tipo	ST 9.15	ST 9.30	ST 9.60
Materiale	Miscela di gomma nitrilica	Miscela di gomma nitrilica	Miscela di gomma nitrilica
Misure esterne L x P [mm]	900 x 1520	900 x 2970	900 x 5940
Spessore del materiale [mm]	13	13	13
Colore	rosso	rosso	rosso
Peso [kg]	11	22	44
Codice articolo	123-363-JC	162-168-JC	162-171-JC

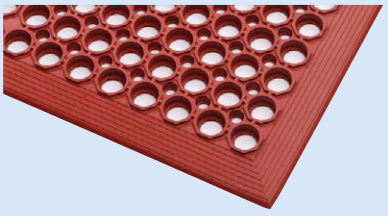

Soluzioni piane per zone bagnate, asciutte o oleose

- Sistema flessibile ad innesto per posare agevolmente tappeti di lavoro su grandi superfici
- Per sollecitazione elevata
- Eccellenti proprietà anti-fatica grazie alla struttura flessibile sul lato inferiore
- Per ambienti di lavoro bagnati, asciutti o oleosi
- Il sistema flessibile ad innesto assicura un saldo collegamento permanente (non è necessaria alcuna colla)
- I liquidi e lo sporco possono defluire attraverso il sistema di drenaggio
- Resistenza ad oli sintetici/idraulici
- Classe antincendio Cfl-S2 secondo EN ISO 13501-1 e classe 1
- Superficie antiscivolo con profilo tipo lamiera bugnata per un'elevata sicurezza di movimento
- Resistenza allo scivolamento R10 secondo DIN 51130 e BGR 181
- Spigoli e angoli di sicurezza gialli, smussati



Disponibile con specifici listelli per bordo che riducono al minimo il rischio di caduta e consentono un facile accesso al tappetino.





Tipo	piastrella da pavimento DF	bordo di sicurezza DF	bordo di sicurezza DF	angolo di sicurezza DF
Versione	–	attacco maschio	attacco femmina	–
Materiale	PVC	PVC	PVC	PVC
Misure esterne L x P [mm]	305 x 305	152 x 305	152 x 305	152 x 152
Spessore del materiale [mm]	25	25	25	25
Colore	nero	giallo	giallo	giallo
Peso [kg]	0,9	0,4	0,4	0,2
Codice articolo	179-383-JC	179-384-JC	179-385-JC	179-386-JC

Tappeti per zone umide, asciutte o oleose


- Resistenti a oli e grassi
- Comfort e flessibilità elevati
- Per sollecitazione elevata
- Robusti tappeti 100% in gomma nitrilica, ideali per ambienti industriali
- Protezione eccellente contro fenomeni di affaticamento in caso di lavoro in posizione stazionaria per tutto il giorno
- Per ambienti di lavoro umidi, asciutti o oleosi
- Eccellente drenaggio e ventilazione per una postazione di lavoro asciutta e pulita
- Possono essere inserite facilmente smussature opzionali di sicurezza
- Superficie antiscivolo R10 secondo DIN 51130 e BGR 181



Tipo	SO 9.15	SR 6.10	SR 9.16	SR 9.30
Versione	senza smussatura	smussatura su 3 lati	smussatura su 3 lati	smussatura su 3 lati
Materiale	gomma nitrilica	gomma nitrilica	gomma nitrilica	gomma nitrilica
Misure esterne L x P [mm]	900 x 1520	660 x 1020	970 x 1630	970 x 3150
Spessore del materiale [mm]	22	22	22	22
Colore	nero	nero	nero	nero
Peso [kg]	16	9	21	38
Codice articolo	162-173-JC	162-174-JC	162-175-JC	162-176-JC



ORDINATE SUBITO



Spigolo di sicurezza smussato, lungo 152 cm

Codice articolo 162-180-JC



Elemento di giunzione

Codice articolo 162-178-JC

Spigolo di sicurezza smussato, lungo 90 cm

Codice articolo 162-179-JC

Tappetini ESD

- In gomma naturale conduttiva
- Elevato comfort in posizione eretta
- Per sollecitazione media in postazioni in cui si lavora in posizione stazionaria
- Superficie con protuberanze per restare in piedi in modo sicuro e ridurre l'affaticamento
- Il tappeto aderisce bene al pavimento e non può quindi scivolare
- Per zone di lavoro asciutte
- Resistenza del materiale Rg 10^6 - 10^9 Ohm, Rp 10^6 - 10^9 Ohm, corrisponde alla norma IEC 61340-4-1 (classe DIF)
- Carica elettrostatica (test di marcia) conforme alle norme ISO 6356 e EN 1815
- Resistenza allo scivolamento R9 secondo DIN 51130 e BGR 181
- Spigoli smussati su tutti e quattro i lati, per non inciampare



Tappeto conduttivo anti affaticamento per proteggere da cariche statiche. Le protuberanze e il materiale in gomma di alta qualità permettono un elevato comfort in piedi.







Spiegazione dei pittogrammi pagina **462**

Tipo	ST 6.9	SE 9.12	SE 9.15
Misure esterne L x P [mm]	600 x 900	900 x 1200	900 x 1500
Spessore del materiale [mm]	13	13	13
Materiale	gomma naturale	gomma naturale	gomma naturale
Peso [kg]	6	12	16
Codice articolo	247-773-JC	247-774-JC	247-775-JC

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Rivestimenti per pavimenti e tappetini":

www.denios.it/kat/12784



Tappetini ESD

- Protezione dei lavoratori e delle apparecchiature delicate da cariche statiche
- Comfort e sicurezza elevati
- Tappeti costituiti da una combinazione di superfici solide e laminate su schiuma vinilica ammortizzante
- La superficie romboidale consente un'elevata resistenza allo scivolamento e movimenti rotatori semplici sul tappetino
- Per sollecitazione media in aree di lavoro asciutte
- Cavo di terra incluso, si fissa al tappeto con un bottone a pressione
- Cavo di terra dotato, a scelta, di collegamento ad anello oppure di collegamento con bottone a pressione
- Classe antincendio Cfl-S1, testati secondo la norma EN 13501-1
- Conformi IEC 61340-4-1 (categoria DIF), resistenza misurata Rg 10^6 - 10^9 Ohm, Rp 10^6 - 10^9 Ohm
- Carica elettrostatica (test di marcia) conforme alle norme ISO 6356 e EN 1815
- 4 spigoli smussati per non inciampare
- Con base antiscivolo RedStop™, per evitare lo scivolamento del tappeto
- Resistenza allo scivolamento R10 secondo DIN 51130 e BGR 181



Tipo*	antistatico 1	antistatico 2	antistatico 3
Versione	tappeto	tappeto	prodotti preconfezionati
Larghezza esterna [mm]	910	910	910
Lunghezza totale [mm]	1500	3000	–
Lunghezza a scelta**	no	no	sì
Spessore del materiale [mm]	14	14	14
Materiale	PVC	PVC	PVC
Codice articolo cavo di terra collegamento ad anello	165-103-JC	165-104-JC	165-106-JC
Codice articolo cavo di terra bottone a pressione	165-543-JC	165-545-JC	165-546-JC

*Tipo antistatico 3: disponibile secondo le Vostre esigenze dimensionali, con passo da 5 cm, prezzo al metro

**approntato su richiesta individuale fino ad una lunghezza di 22,8 m



Profilo tipo lamiera bugnata per elevata resistenza allo scivolamento e facili movimenti rotatori sul tappeto



Dettaglio: collegamento di messa a terra, si fissa al tappeto con un bottone a pressione

ORDINATE SUBITO

Cavi di terra

- Ulteriore cavo di terra per tappeti antistatici (ce n'è uno su ogni tappeto)
- Cavo lungo 4,5 m con contatto per la messa a terra
- Cavo di terra con collegamento ad anello per la messa a terra
- Agevoli da applicare, si fissano al tappeto con un bottone a pressione e si mettono a terra facilmente



Cavo di terra con collegamento ad anello per la messa a terra

Codice articolo 165-114-JC



Cavo di terra con bottone a pressione da 10 mm

Codice articolo 165-115-JC



Spina di terra per cavo di terra con bottone a pressione da 10 mm

Codice articolo 165-116-JC

Nastro per tallone

- Il nastro per tallone realizza con una fune di gomma conduttiva il necessario contatto fra la persona ed il tappeto
- L'umidità nelle scarpe viene usata come collegamento con il corpo



Codice articolo 165-109-JC

Il Comfort-Favorit

- Elevato comfort in posizione stazionaria grazie alla struttura vinilica a microcelle con milioni di bolle d'aria inglobate
- Scarica piedi, articolazioni e spina dorsale, migliora la circolazione sanguigna
- Protegge dal freddo del pavimento
- Per sollecitazioni medie
- La superficie resistente all'usura aumenta la durata del 50% rispetto ai rivestimenti tradizionali vinilici a microcelle
- Per zone di lavoro asciutte
- 4 spigoli smussati per non inciampare
- Il rivestimento anti affaticamento con struttura tipo lamiera bugnata è eccellente per la sua elevata resistenza ai carichi e presenta un buon effetto anti scivolamento



Il design di tipo industriale in lamiera bugnata consente libertà di movimento

Codice articolo 123-414-JC



Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Sicurezza sul lavoro":

www.denios.it/kat/12752





PULIZIA E SMALTIMENTO

www.denios.it/pulizia-e-smaltimento

5

PULIZIA E SMALTIMENTO

DENIOS offre un'ampia gamma di prodotti irrinunciabile per una pulizia e uno smaltimento rispettosi dell'ambiente.

La nostra ampia gamma di soluzioni innovative non è solo garanzia di sicurezza, ma è anche un grande contributo alla protezione dell'ambiente in cui viviamo. Grazie alle metodologie di pulizia e di smaltimento sostenibili, minimizzerete la vostra impronta ecologica e contribuirete a dare un futuro migliore al pianeta.

476 Pulizia di pezzi bio.x senza solventi 

480 Pulizia ad ultrasuoni 

484 Pulizia di pezzi industriale 

486 Apparecchiatura FALCON per la pulizia di pezzi 

487 Umettatori e contenitori con spruzzatore, FALCON 

488 Contenitori FALCON per la pulizia di piccoli pezzi 

490 Stracci e panni di pulizia 

494 Scope e dispositivi di raccolta magnetici per rottami metallici 

496 Aspiraliquidi, skimmer a nastro per olio e aspiratori di sicurezza 

502 Raccolta di olio esausto e materiali pericolosi 

512 Contenitori e cestini per riciclaggio dei rifiuti 

522 Raccolta differenziata 

525 Cestini di sicurezza per carta 

526 Sacchi per rifiuti 

528 Contenitori e cestini per raccolta rifiuti da esterno 

531 Ripari per fumatori 

NOVITÀ 2025

L'anno all'insegna della sicurezza, grazie alle molteplici novità di soluzioni e servizi dal mondo DENIOS! Qui abbiamo riassunto per Voi i prodotti principali di questo capitolo.

Potete inoltre visitare il nostro nuovo showroom digitale e scoprire il nuovo look del Download Center di DENIOS, ricco di interessanti pubblicazioni specialistiche gratuite.

Apparecchi di pulizia a ultrasuoni Elmasonic xtra ST



pagina 482

Tappeti di disinfezione per veicoli



pagina 483

Detergente per la la pelle pak-ex, rimuove idrocarburi aromatici policiclici e fuliggine



pagina 483

Apparecchiatura FALCON per lavaggio di piccoli pezzi, con volume di 20 litri



pagina 489

Skimmer per olio



pagina 498

Contenitore speciale di raccolta per rifiuti di grande volume



pagina 517

MANTENERE IN ORDINE

Perché fidarsi di DENIOS per le attrezzature per l'attività aziendale? Perché prestiamo grande attenzione anche a quelle che si ritengono "piccole cose", ad esempio, alla sicurezza nel trasporto di piccole quantità di sostanze pericolose in azienda. Proprio per queste applicazioni abbiamo progettato i recipienti di sicurezza Falcon. Un ulteriore pratico aiuto per i lavori quotidiani come cura, manutenzione o pulizia viene offerto dalla nostra nuova serie PURO-X. I nostri recipienti Falcon sono anche adatti per lavori di pulizia.

bio.x - Pulizia di pezzi senza solventi, a base biologica

I detergenti a freddo a base di solventi sono spesso utilizzati per la pulizia di pezzi, parti di macchine o piccole parti. Tuttavia, questo tipo di prodotto può causare rischi considerevoli per l'uomo e per la natura. Contamina infatti l'ambiente attraverso l'evaporazione o gli spruzzi e viene assorbito dalla pelle o tramite le vie respiratorie. Comporta inoltre un rischio di incendio e di esplosione.
Il sistema di pulizia bio.x sviluppato da DENIOS Vi permette di rinunciare completamente ai solventi dannosi, garantendo comunque ottimi risultati di pulizia. La gamma bio.x comprende le attrezzature lavapezzi bio.x e i detergenti bio.x per la pulizia dei pezzi senza solventi. Questi prodotti sono apprezzati per la loro performance di pulizia delicata e allo stesso tempo molto efficace.



Detergenti bio.x - i detergenti senza solventi, a base biologica

Grazie a potenti tensioattivi e a un'alta concentrazione di microrganismi naturali resistenti, i detergenti bio.x senza solventi hanno un elevato potere di scioglimento del grasso, grande affidabilità e lunga durata nella pulizia di piccole parti. I detergenti delicati bio.x sono ecologici, biodegradabili, dermatologicamente testati e molto rispettosi della pelle.

Sostenibile

Gli oli e i grassi sono biodegradabili. bio.x è assolutamente privo di solventi nocivi, EDTA e sostanze tossiche.

Sicuro

Nessun rischio per la salute dell'utilizzatore. Nessun rischio di esplosione o di incendio. Molto ben tollerato dalla pelle.

Efficiente

bio.x è universalmente applicabile, con una forza di pulizia altamente efficace grazie a tensioattivi selezionati e provati.

Economico

Grazie all'autopulizia continua, è possibile mantenere l'attrezzatura inutilizzata per lungo tempo senza danneggiarne l'efficacia.

bio.x per la protezione degli utilizzatori e un migliore equilibrio dei solventi

bio.x evita completamente l'uso di solventi nocivi e Vi aiuta così a proteggere la salute dei Vostri dipendenti e a migliorare il Vostro bilancio dei solventi.
Nella scelta del metodo, del prodotto e dell'attrezzatura di pulizia, nell'ambito della valutazione dei rischi, i datori di lavoro devono avere cura di evitare o almeno ridurre al minimo i rischi per la salute, l'incendio e l'esplosione. Si raccomanda di prendere in considerazione, in particolare, il test di sostituzione. Il risultato della sostituzione deve essere documentato.





Garanzia di soddisfazione - comprate senza rischi!

Se non siete soddisfatti del Vostro lavapezzi bio.x, potete restituirlo, Vi rimborseremo il prezzo d'acquisto.
È semplicissimo*:
- Contattate il nostro servizio clienti e annullate l'acquisto entro 30 giorni dal ricevimento della merce.
- Restituite il prodotto entro 14 giorni dall'avviso di cancellazione.
- Rimborso entro 14 giorni.

*secondo il §7 delle nostre condizioni generali

Pulizia di pezzi nel rispetto dell'ambiente con bio.x

I detergenti biologici sono adatti a tutti i metalli comuni (anche alluminio e ottone), materiali plastici nonché superfici verniciate e zincate. Rimuovono oli, grassi leggeri, prodotti refrigeranti, agenti anticorrosivi, particelle di sporco e molti altri tipi di imbrattamento.I microrganismi naturali decompongono oli e grassi prolungando così la durata dell'efficacia del bagno di lavaggio.I detergenti biologici bio.x non sono soggetti al regolamento sui solventi in quanto privi di essi (senza VOC), sono delicati sulla pelle e rispettano l'ambiente.

VOC FREE

Detergente bio.x

- **Bio-detergente come soluzione pronta all'uso per rimuovere oli, grassi, oli da taglio/refrigeranti ecc. da parti metalliche**
- **Procedimento naturale di pulizia su base biologica**
- **Non rientra nei regolamenti sui solventi**
- **Compatibile con i separatori di olio**
- **Non è necessaria alcuna misura precauzionale particolare**
- **Oli e grassi sono decomposti da speciali microrganismi. In questo modo viene garantita una lunga durata d'impiego con una costante, alta potenzialità di pulizia**
- **Fresco odore di mela**

Bio-detergente come soluzione pronta all'uso

- Certificazione NSF, quindi idoneo all'utilizzo nel settore alimentare
- Universale, per la sporcizia quotidiana

NSF

Set per primo riempimento 5 taniche da 20 litri

Codice articolo 130-030-JC





Bio-detergente come soluzione pronta all'uso

Codice articolo 161-524-JC



Bio-detergente come soluzione pronta all'uso

Codice articolo 130-032-JC

Liquido detergente per bio.x

- Ideale per il dosaggio personalizzato (si consiglia una miscela in rapporto 1:4)
- Da stoccare in modalità salvaspazio



Bio-detergente come concentrato da mescolare con acqua in proporzione 1:4

Codice articolo 183-543-JC

Liquido detergente per bio.x

- Soluzione pronta all'uso - ancora più efficace e rapida, grazie alla ricetta Ultra rimuove in breve tempo anche la sporcizia più ostinata, residui di cera e corrosione e qualsiasi altra traccia
- Estremamente efficace nello sciogliere il grasso, anche indurito
- Molto efficace nello sciogliere lo sporco
- Disponibile in taniche da 20 litri



Bio-detergente ULTRA come soluzione pronta all'uso

Codice articolo 194-745-JC

bio.x Power Up

Rinforza l'efficacia del detergente bio.x

- In caso di bisogno può essere aggiunto al bagno di lavaggio, ad esempio se è necessario pulire componenti molto sporchi
- Idoneo per tutti i detergenti bio.x
- Il contenuto della tanica da 5 litri è sufficiente per un intero bagno di lavaggio
- Leggermente alcalino e senza VOC



Bio-detergente come concentrato da mescolare con acqua in proporzione 1:4

Codice articolo 267-681-JC

bio.x Protect

Protettivo contro la corrosione, leggermente alcalino

- In caso sia necessaria una protezione anticorrosione temporaneamente più elevata può essere aggiunto al bagno di lavaggio
- Per ghisa, ferro e acciaio soggetti a corrosione
- Concentrato molto efficace: un litro di bio.x Protect è sufficiente per 100 litri di detergente bio.x



Bio-detergente come concentrato da mescolare con acqua in proporzione 1:4

Codice articolo 267-678-JC

Versione	Confezioni	Codice articolo
Tanica da 20 litri	Bio-detergente come soluzione pronta all'uso	130-032-JC
Bio-detergente come soluzione pronta all'uso	Set per primo riempimento 5 taniche da 20 litri	130-030-JC
Fusto da 200 litri	Bio-detergente come soluzione pronta all'uso	161-524-JC
Tanica da 5 litri	Bio-detergente come concentrato da mescolare con acqua in proporzione 1:4	183-543-JC
Set per primo riempimento (concentrato) 4 taniche da 5 litri	Bio-detergente come concentrato da mescolare con acqua in proporzione 1:4	187-606-JC
Tanica da 20 litri	Bio-detergente ULTRA come soluzione pronta all'uso	194-745-JC
bio.x Protect	Bio-detergente come concentrato da mescolare con acqua in proporzione 1:4	267-678-JC
bio.x Power Up	Bio-detergente come concentrato da mescolare con acqua in proporzione 1:4	267-681-JC

BIO.X MADE BY DENIOS

bio.x



Tavolo di pulizia bio.x B60 con set di ruote (accessorio opzionale)

Accessori opzionali: il set di ruote comprende ruote orientabili e freni di bloccaggio e garantisce un'elevata mobilità e una comoda manovrabilità.

Codice articolo 274-103-JC

bio.x B60

Il tavolo lavapezzi bio.x B60 prodotto da DENIOS è uno strumento compatto dal design accattivante, collocabile in spazi ristretti e per l'impiego mobile. Il tavolo si contraddistingue per la facilità di utilizzo e soddisfa contemporaneamente tutti i requisiti per una pulizia atossica senza solventi. Grazie alle ruote integrate (accessorio opzionale) l'attrezzatura è facilmente manovrabile anche in posizione inclinata, e quindi utilizzabile in luoghi diversi.

Tipo	bio.x B60
Altezza di lavoro [mm]	870
Larghezza superficie utile [mm]	790
Profondità superficie utile [mm]	520
Portata totale [kg]	200
Capacità detergente [l]	60
Misure esterne L x P x H [mm]	620 x 890 x 880
Temperatura d'esercizio [°C]	41
Codice articolo Apparecchio base	274-096-JC
Codice articolo Set completo (composto di apparecchiatura e un primo riempimento di detergente bio.x, che corrisponde a 60 litri di liquido detergente)	274-097-JC
Accessori	
Coperchio	
Codice articolo	274-098-JC
Set di ruote	
Codice articolo	274-103-JC
Inserto in lamiera forata per la protezione della superficie di lavoro	
Codice articolo	274-099-JC



L'apparecchiatura da tavolo compatta è ideale per la pulizia di piccoli pezzi come ingranaggi o utenisili unti di olio.

bio.x A25

DENIOS ha sviluppato l'apparecchiatura per la pulizia di pezzi biologica e senza solventi più piccola e mobile, da utilizzare come modulo aggiuntivo su tavoli. Grazie alle misure compatte e al peso ridotto può essere utilizzata per una molteplicità di lavori di pulizia, nella manutenzione, nella produzione e in officina in molti luoghi diversi.

Tipo	bio.x A25
Altezza di lavoro [mm]	300
Larghezza superficie utile [mm]	370
Profondità superficie utile [mm]	410
Portata totale [kg]	50
Capacità detergente [l]	25
Temperatura d'esercizio [°C]	41
Codice articolo Apparecchio base	282-183-JC
Codice articolo Set completo (inclusi 5 litri di detergente concentrato bio.x per un primo riempimento)	274-240-JC

1 Con il robusto pennello di pulizia si può rimuovere anche lo sporco persistente.

2 Tutti i componenti elettronici dell'apparecchiatura sono riuniti in un'unica unità tecnica compatta.

3 Sistema di filtrazione a più stadi, consistente in vaglio grossolano, vaglio fine e magnete.

4 Serbatoio del detergente a doppia parete per isolamento termico e stabilità ottimali.

5 I comandi di facile utilizzo consentono di attivare e disattivare la pompa ad immersione.

6 Il potente sistema di riscaldamento è in grado di riscaldare il bagno di lavaggio alla giusta temperatura di 41° C garantendo così l'ottimale forza pulente del detergente liquido.

7 Un sacchetto filtrante sostituibile (finezza 100 µm) trattiene le impurità più fini, prima che possano raggiungere il bagno di lavaggio.

8 Grazie alle maniglie laterali, l'apparecchio è facilmente sollevabile e trasportabile.

BIO.X MADE BY DENIOS

bio.x

bio.x C100

Il robusto tavolo di lavaggio bio.x C100 prodotto da DENIOS unisce un design moderno con il massimo della funzionalità e una struttura stabile. L'attrezzatura, di facile utilizzo, garantisce una pulizia efficiente grazie a spazzole, spruzzi e all'immersione in una vasca di lavaggio spaziosa.

Tipo	bio.x C100
Altezza di lavoro [mm]	960
Larghezza superficie utile [mm]	970
Profondità superficie utile [mm]	600
Portata totale [kg]	250
Capacità detergente [l]	100
Misure esterne L x P x H [mm]	770 x 1100 x 1010
Temperatura d'esercizio [°C]	41
Tensione nominale [V]	230
Codice articolo Apparecchio base	274-084-JC
Codice articolo Set completo (composto di apparecchiatura, coperchio e un primo riempimento di detergente bio.x, che corrisponde a 100 litri di liquido detergente)	274-092-JC
Coperchio	
Codice articolo	274-093-JC
Inserto in lamiera forata per la protezione della superficie di lavoro	
Codice articolo	274-095-JC



Tavolo di pulizia bio.x C 100

bio.x C100 XL

Il tavolo di lavaggio bio.x C100 XL è unico per le sue dimensioni e la sua stabilità. Anche le parti più grandi e ingombranti sono facilmente pulibili da uno o due operatori contemporaneamente. La superficie di lavoro senza ostacoli garantisce il massimo comfort e un comodo accesso da tutti i lati.

Tipo	bio.x C100 XL
Altezza di lavoro [mm]	990
Larghezza superficie utile [mm]	1450
Profondità superficie utile [mm]	900
Portata totale [kg]	250
Capacità detergente [l]	100
Misure esterne L x P x H [mm]	1050 x 1600 x 1060
Temperatura d'esercizio [°C]	41
Tensione nominale [V]	230
Codice articolo Apparecchio base	274-177-JC
Codice articolo Set completo (composto di apparecchiatura e un primo riempimento di detergente bio.x, che corrisponde a 100 litri di liquido detergente)	274-178-JC



Il bio.x X100 XL è il tavolo lavapezzi più grande ed è ideale per la pulizia di componenti ingombranti.

1 Con pennello su tubo flessibile extra-lungo per spazzolare con praticità le parti sporche.

2 La scelta della funzione di risparmio energetico nel sistema di regolazione garantisce un risparmio di oltre il 50% dell'energia.

3 Trasporto semplice tramite carrello elevatore.

4 Elevata portata del tavolo di lavaggio grazie alla robusta costruzione. L'apparecchiatura è in plastica ed è molto stabile e priva di corrosione.

5 Sistema di filtrazione a più stadi, consistente in vaglio grossolano, vaglio fine, magnete. Inoltre un sacchetto filtrante sostituibile (finezza 100 µm) trattiene le impurità più fini, prima che possano raggiungere il bagno di lavaggio.

6 Il lavaggio dei pezzi avviene con un ugello. Con l'aiuto del tubo snodato flessibile l'ugello può essere fissato nella posizione voluta.

7 La superficie di lavoro, particolarmente ampia, consente di pulire comodamente anche i pezzi più grandi e pesanti.

Apparecchi di pulizia a ultrasuoni Elmasonic Select

- Le apparecchiature di pulizia a ultrasuoni Elmasonic Select, potenti e versatili, lavorano con una frequenza di 37kHz e 5 modalità ad ultrasuoni
- Funzioni pratiche e configurabili a piacere, come la temperatura limite per processi e componenti sensibili alla temperatura e l'avvio in base alla temperatura
- Indicazione acustica e ottica dello stato di funzionamento, ad esempio al termine della procedura di pulizia o in caso di sovratemperatura
- Cinque modalità di pulizia a ultrasuoni per ottimi risultati di pulizia e semplicità nella preparazione dei campioni:
  degas: scaricamento rapido del gas dalle soluzioni utilizzate e dai campioni (HPLC);
  eco: lavaggio delicato in modalità a risparmio energetico;
  sweep: distribuzione uniforme della potenza a ultrasuoni, per la maggior parte delle procedure di pulizia;
  pulse: rimozione dello sporco più ostinato grazie alla distribuzione pulsante del campo sonoro;
  dynamic: combinazione della modalità pulse e sweep, per il massimo della performance di pulizia
- Diverse aree di utilizzo:
  industriale: componenti industriali e pezzi quali filtri, carburatori, piastre conduttive;
  laboratorio: strumenti da laboratorio, cilindri, contagocce, spatole, filtri etc.
  pulizia di orologi e gioielli

Display trasparente e di facile lettura, con indicazione di tutti i parametri di pulizia, come il tempo di pulizia residuo e la temperatura di riferimento / effettiva



Tipo	Select 30	Select 40	Select 60	Select 100	Select 120	Select 150	Select 180	Select 300	Select 500	Select 900
Volume [l]	2	3	5	7	10	9	15	22	41	64
Larghezza vasca [mm]	220	215	275	280	300	485	300	475	500	600
Profondità vasca [mm]	120	115	125	220	215	280	370	270	330	500
Altezza vasca [mm]	95	145	145	145	195	95	195	195	290	285
Totale potenza assorbita [W]	320	320	550	550	1000	1100	1000	1500	2140	2960
Potenza di riscaldamento [W]	200	200	400	400	800	800	800	1200	1600	2000
Carico massimo [kg]	1	3	5	6	7	7	8	10	20	30
Codice articolo	286-312-JC	286-313-JC	286-314-JC	286-316-JC	286-317-JC	286-318-JC	286-319-JC	286-320-JC	286-321-JC	286-322-JC
Accessori										
Codice articolo Cestino in acciaio inossidabile	306-409-JC	306-410-JC	306-411-JC	306-412-JC	306-413-JC	306-414-JC	306-415-JC	306-416-JC	287-263-JC	179-219-JC

Pulitore ad ultrasuoni A4

- Concentrato alcalino universale, per l'impiego nell'industria, in laboratorio e in officina
- Rimuove emulsioni di olio da taglio, residui di prodotti per lappare e lucidanti, oli, grassi, aloni da bruciature, fuliggine, polvere e impronte
- Demulsionante con la maggior parte degli oli e dei grassi
- Idoneità per acciaio inossidabile, alluminio, metalli leggeri, ottone, metalli colorati e preziosi, nichel, zinco, quarzo, vetro, ceramica, plastica e gomma
- Dosaggio: 2-5% in acqua



Pulitore ad ultrasuoni S1

- Detergente concentrato liquido e con bassa acidità, per metalli colorati, alluminio, ottone, acciaio inossidabile, vetro e plastiche
- Idoneo anche per la passivazione di acciai privi di ruggine o al cromo. L'effetto della passivazione negli acciai contenenti cromo comporta il rilascio di atomi di ferro dalla superficie, aumentando in quella zona il relativo contenuto di cromo
- Rimuove grassi e oli minerali, strati di ossido (per esempio verderame), così come ruggine e calcare
- Per decalcificare e rimuovere la ruggine e per pulire e riparare metalli colorati



Tipo	A4			S1		
Contenuto singole confezioni	**2,5 litri**	**10 litri**	**25 litri**	**2,5 litri**	**10 litri**	**25 litri**
Codice articolo	179-235-JC	179-236-JC	318-392-JC	179-229-JC	179-230-JC	318-394-JC

Apparecchi di pulizia a ultrasuoni Elmasonic Easy

- Gli apparecchi di pulizia a ultrasuoni della serie Elmasonic Easy sono molto pratici da utilizzare e molto efficienti dal punto di vista energetico e si adattano quindi a molti campi d'impiego in aziende che lavorano metalli, laboratori, officine e nel settore della pulizia di pezzi industriale. Sono inoltre l'ideale anche per essere utilizzati da utenti non esperti
- In combinazione con l'agente di pulizia idoneo rimuovono oli, grassi, cere, residui di colla, paste per levigatura e politura, trucioli, prodotti liquidi e sporco organico
- Due modalità a ultrasuoni:
  - Eco Modus: lavaggio più leggero e delicato, prolunga la durata della vasca;
  - Dynamic Modus: distribuzione degli ultrasuoni all'interno del bagno di lavaggio ottimizzata, per rimuovere lo sporco più ostinato
- Pannello di controllo panoramico e intuitivo: consente di impostare la durata e la temperatura del lavaggio e avviare e terminare la procedura o passare alla modalità a ultrasuoni con estrema facilità. L'apparecchiatura emette segnali ottici e acustici quando raggiunge il valore di durata o di temperatura impostato, o in caso di errori



La serie Elmasonic Easy offre anche a utenti principianti prodotti versatili ed efficienti ed è facile e intuitiva nell'utilizzo

Versione	Easy 10	Easy 20	Easy 10 H	Easy 20 H	Easy 30 H	Easy 40 H	Easy 60 H	Easy 100 H	Easy 120 H	Easy 180 H	Easy 300 H
Volume totale [l]	1	2	1	2	3	4	6	10	13	18	28
Larghezza vasca [mm]	185	140	185	140	220	215	280	280	275	300	475
Profondità vasca [mm]	80	125	80	125	120	115	130	220	215	270	270
Altezza vasca [mm]	55	95	55	95	95	145	145	145	195	195	195
Potenza [W]	30	35	90	155	280	320	550	550	1000	1000	1500
Potenza di riscaldamento [W]	–	–	60	120	200	200	400	400	800	800	1200
Codice articolo	286-325-JC	286-326-JC	286-327-JC	286-328-JC	286-329-JC	286-330-JC	286-331-JC	286-332-JC	286-333-JC	286-334-JC	286-335-JC
Accessori											
Codice articolo Cestino in acciaio inossidabile	306-407-JC	306-408-JC	306-407-JC	306-408-JC	306-409-JC	306-410-JC	306-411-JC	306-412-JC	306-413-JC	306-415-JC	306-416-JC

Apparecchiature per asciugatura Elma Dry

- Con ventilatore ad aria fredda e calda (70° C), adatte anche per asciugare delicatamente pezzi sensibili
- Nel funzionamento con aria fredda i pezzi possono essere portati velocemente a temperatura ambiente
- Molto sicure per l'utilizzatore e delicate sui materiali, grazie allo spegnimento di sicurezza al raggiungimento della temperatura limite
- Si può inserire nel cestello un tappetino perforato in silicone (accessorio), per proteggere da graffi la merce da asciugare



Dopo la pulizia a ultrasuoni i pezzi puliti vengono risciacquati nel cestello in acciaio inossidabile e successivamente comodamente e facilmente asciugati nell'apparecchiatura Elma Dry

Tipo	Elma Dry 30	Elma Dry 120	Elma Dry 300
Misure esterne L x P x H [mm]	300 x 186 x 219	362 x 285 x 322	568 x 347 x 322
Misure vaschetta L x P x H [mm]	220 x 120 x 95	275 x 215 x 195	475 x 270 x 195
Carico massimo [kg]	1	7	12
Totale potenza assorbita [W]	500	570	1140
Potenza di riscaldamento [W]	480	550	1100
Portata d'aria massima [m³/h]	160	160	320
Codice articolo	259-649-JC	259-650-JC	259-651-JC
Accessori			
Cestino in acciaio inossidabile	306-409-JC	306-413-JC	306-416-JC
Tappetino in silicone	259-652-JC	259-653-JC	259-653-JC



Apparecchi di pulizia a ultrasuoni Elmasonic xtra ST

NOVITÀ

- L'apparecchiatura per lavaggio a ultrasuoni Elmasonic xtra ST rimuove anche lo sporco più ostinato ed è quindi particolarmente indicata nel settore del lavaggio pezzi industriale.
- Possibilità di selezionare due sequenze di ultrasuoni: 25 kHz per sporco ostinato come ad esempio paste di lucidatura o levigatura, cere o residui di colla. 45 kHz per la pulizia delicata di materiali sensibili.
- Vasca oscillante di lunga durata, in acciaio inossidabile di alta qualità con maggiore spessore di parete. Base della vasca smussata per un più pratico svuotamento del liquido residuo.
- Utilizzo semplice e intuitivo, pannello di controllo antispruzzo per la scelta della frequenza degli ultrasuoni, della durata e della temperatura (30°C - 80°C).
- Tre modalità di lavaggio a ultrasuoni per i migliori risultati di pulizia:
  Sweep: distribuzione uniforme della potenza degli ultrasuoni nell'intero lavaggio.
  Pulse: rimuove lo sporco ostinato grazie alle maggiori prestazioni dei pulitori a ultrasuoni. Inoltre l'operatività (raggiungimento della soglia di cavitazione) è ottimizzata in caso di nuovo liquido detergente o di sostituzione del cestello (riduzione della durata del lavaggio).
  Dynamic: combina le modalità a ultrasuoni pulse e sweep per aumentare la prestazione di lavaggio in generale.
  La prestazione del lavaggio a ultrasuoni viene quindi migliorata anche del 20%. Allo stesso tempo l'effetto pulente viene rinforzato dalla distribuzione uniforme del campo sonoro nel bagno a ultrasuoni.
- Ideali per aziende industriali e laboratori, officine di riparazione, aziende di lavorazione di metalli e di realizzazione di orologi e gioielli.

L'apparecchiatura mobile a ultrasuoni Elmasonic xtra ST, da pavimento, è concepita per lo sporco elevato nell'industria e in officina e grazie ai dispositivi periferici copre l'intero processo di pulizia, incluso prelavaggio e risciaquo.



L'apparecchiatura per oscillazione Elma Move muove il cestello avanti e indietro durante la procedura di lavaggio, massimizzando quindi l'efficacia della pulizia.



Il filtro Elma con pompa autoadescante è un ottimo completamento nel sistema di filtrazione del bagno di lavaggio ed è quindi utile per prolungare il tempo di lavaggio e diminuire i costi.

Tipo	Elmasonic xtra ST 300H	Elmasonic xtra ST 500H	Elmasonic xtra ST 600H - 3 x 400 V / N / PE	Elmasonic xtra ST 600H - 230 - 240 V	Elmasonic xtra ST 800H	Elmasonic xtra ST 1400H	Elmasonic xtra ST 1600H	Elmasonic xtra ST 2500H
Volume di lavoro consigliato [l]	22	42	45	45	70	97	133	215
Misure vaschetta L x P x H [mm]	290 x 265 x 280	290 x 265 x 480	460 x 295 x 330	460 x 295 x 330	460 x 295 x 480	550 x 565 x 315	550 x 565 x 415	615 x 700 x 485
Carico massimo [kg]	12	12	25	25	40	50	50	50
Tensione nominale [V]	230	230	400	230	400	400	400	400
Codice articolo	315-012-JC	315-013-JC	315-014-JC	315-015-JC	315-016-JC	315-017-JC	315-018-JC	245-890-JC
Accessori								
Codice articolo Cestino in acciaio inossidabile	315-028-JC	315-029-JC	315-030-JC	315-030-JC	315-031-JC	315-032-JC	315-033-JC	245-892-JC
Codice articolo Elma Filter	315-046-JC	315-046-JC	315-046-JC	315-046-JC	315-046-JC	315-047-JC	315-047-JC	315-047-JC
Codice articolo Coperchio in acciaio inossidabile	315-024-JC	315-024-JC	315-025-JC	315-025-JC	315-025-JC	315-026-JC	315-026-JC	245-891-JC
Codice articolo Coperchio antirumore	315-020-JC	315-020-JC	315-021-JC	315-021-JC	315-021-JC	315-022-JC	315-022-JC	315-023-JC
Codice articolo Elma Move	315-035-JC	315-036-JC	315-037-JC	315-037-JC	315-038-JC	315-039-JC	315-040-JC	315-041-JC

Tappeto mobile di disinfezione SOLID in set completo

NOVITÀ

- Tappeti gonfiabili per disinfezione, mobili, utilizzabili in modo rapido in qualsiasi luogo per la prevenzione di contagi infettivi tra animali e per la decontaminazione di dispositivi. Disimballare, srotolare ... fatto!
- Il tappeto è montabile in breve tempo e con il minimo dispendio di energie e può essere utilizzato come modulo singolo per raccogliere l'acqua di scarico contaminata o anche semplicemente per la disinfezione delle ruote. Al contempo, il tappeto è un componente importante nelle attività di disinfezione mobile di dispositivi e contro epidemie animali.
- Qualora fosse necessario predisporre percorsi di disinfezione più lunghi (lavaggio iniziale, disinfezione, lavaggio finale), i tappeti possono essere uniti in serie, l'uno dopo l'altro.
- Il tessuto PES resistente agli strappi, con grammatura molto elevata, resiste anche a forti sollecitazioni.



La bordatura laterale è rinforzata con inserti in poliuretano e impedisce la diffusione dei liquidi di decontaminazione e di lavaggio.

Misure esterne L x P [mm]	6000 x 3900	9000 x 3900	14000 x 3900	20000 x 3900	20000 x 5000
Codice articolo	301-200-JC	301-201-JC	301-202-JC	301-203-JC	301-204-JC

Detergente per pelle nano-ex

NOVITÀ

- Per la pulizia efficace della pelle da nanoparticelle di 4 nanometri in su.
- Da utilizzare in caso di involontario contatto della pelle con nanoparticelle durante le attività di ricerca o nel settore industriale.
- Rimuove più del 99% delle nanoparticelle dalla pelle ed è quindi più di 25 volte più efficace dei saponi standard relativamente all'eliminazione delle particelle rimaste sulla pelle.



Tubetto da 50 ml con applicatore a spugna, per distribuirlo facilmente sulla pelle.

Codice articolo 308-905-JC

Detergente per pelle pak-ex

NOVITÀ

- Efficace pulizia della pelle da fuliggine e idrocarburi aromatici policiclici (cangerogeni).
- Per tutte le persone coinvolte in incendi, per pulirsi dagli idrocarburi aromatici policiclici e per evitare una contaminazione dalle nuvole di fuliggine oppure dal contatto con attrezzature contaminate, come tubi flessibili.
- Ideale anche per persone esposte quotidianamente a rischio elevato di contaminazione con idrocarburi aromatici policiclici, ad esempio nel ripristino da danni da incendi, per spazzacamini, nella pulizia industriale, all'interno di cokerie, per saldatori o durante lavori edili e di demolizione.



Versione	Tubetto da 50 ml	Tubetto da 200 ml
Codice articolo	308-903-JC	308-904-JC

Detergente per pelle powder-ex

NOVITÀ

- Per l'efficace e quotidiana pulizia della pelle da microparticelle, in particolare polvere metallica, polvere di plastica e polvere ceramica.
- In diversi campi di lavoro i collaboratori sono esposti a polveri fini, ad esempio nella realizzazione di additivi, di pigmenti, nella compoundazione di materie plastiche, nell'industria dei cosmetici o nella lucidatura, fresatura, trapanatura, sinterizzazione o nella radiazione. Questi settori lavorativi si confrontano con sfide molto particolari per quanto riguarda la tutela del lavoratore. In questo caso, il prodotto powder-ex® garantisce una detersione assolutamente affidabile senza il rischio di danni alla naturale barriera della pelle.



Versione	Tubetto da 100 ml	Bottiglia da 500 ml
Codice articolo	308-901-JC	308-902-JC

Apparecchiature per lavaggio di pezzi, per molti settori di impiego

- Sistema lavapezzi in robusta costruzione di lamiera d'acciaio, verniciato
- Per la pulizia manuale dei componenti in metallo e plastica sporchi di grasso
- Ideale per qualsiasi officina di riparazioni

Lavapezzi tipo F2



Versione mobile per luoghi di utilizzo di volta in volta diversi, raccordo per fusti da 50 litri
(senza liquido detergente)

Codice articolo 117-512-JC

Lava pezzi G-50-I



In versione chiusa con portata ancora maggiore, per la pulizia di parti ingombranti in spazi ristretti, raccordo per fusto da 50 litri

Codice articolo 259-449-JC

Lavapezzi tipo BK50



Per impiego universale in officina, particolarmente compatto, raccordo per fusti da 50 litri
(senza liquido detergente)

Codice articolo 148-469-JC



Tipo	F2, mobile	G50-I	BK50
Allestimento	Raccordo per fusto da 50 litri		
Altezza di lavoro [mm]	920	895	820
Larghezza superficie utile [mm]	790	790	646
Profondità superficie utile [mm]	490	490	465
Portata totale [kg]	100	150	50
Misure esterne L x P x H [mm]	800 x 671 x 1125	500 x 800 x 1100	656 x 475 x 1005
Tensione nominale [V]	230	230	230
Codice articolo	117-512-JC	259-449-JC	148-469-JC
Accessori	–	–	Vasca di raccolta
Codice articolo	–	–	117-511-JC

Liquido detergente

- Pulizia eccellente
- Rimuove incrostazioni di olio e grasso
- Il liquido detergente viene sottoposto periodicamente a controlli severi da parte di laboratori di analisi indipendenti, per garantire la migliore qualità
- Detergente a freddo, privo di aroma, per ogni tipo di esigenza, a base di idrocarburi
- Idoneità a tutte le superfici
- Non soggetto a classificazione, in base al regolamento tedesco sulla sicurezza degli impianti



Sostituzione del liquido detergente:
non esistono intervalli di sostituzione prescritti. Le associazioni professionali di categoria raccomandano almeno una sostituzione del fusto all'anno

Detergente	RF	EL/Extra	Purgasol
Codice articolo 50 l	117-505-JC	117-507-JC	259-447-JC
Codice articolo 200 l	117-506-JC	117-508-JC	259-448-JC

- Pompa di ricircolo autoadescante, a risparmio energetico, non necessita di manutenzione, durevole
- Settori d'impiego: pulizia industriale di pezzi e sgrassaggio di superfici, manutenzione di impianti produttivi, pompe, motori e altre parti di macchine

Lavapezzi tipo KP



Per la pulizia di pezzi di grandi dimensioni, con superficie di lavoro limitata da 3 lati, viene collocato direttamente sul fusto da pulire, particolarmente compatto, raccordo per fusti da 200 litri (senza liquido detergente)

Codice articolo 148-465-JC

Lavapezzi tipo K



Per la pulizia di pezzi pesanti e ingombranti, viene collocato direttamente sul fusto da pulire, particolarmente compatto, montaggio semplice, raccordo per fusti da 200 litri

Codice articolo 117-500-JC

Lavapezzi tipo M



Per la pulizia di pezzi particolarmente grandi e pesanti, portata elevata e ampia superficie di lavoro, allacciamento al tappo sul mantello di fusti da 200 litri (senza vasca e liquido detergente)

Codice articolo 117-492-JC

Lavapezzi tipo MD



Lavapezzi MD come il tipo M, ma con coperchio, gli ammortizzatori pneumatici laterali ne facilitano l'apertura

Codice articolo 117-491-JC

Tipo	KP	K	M	MD
Allestimento	Raccordo per fusto da 200 litri			
Altezza di lavoro [mm]	920	922	870	870
Larghezza superficie utile [mm]	790	790	1135	1135
Profondità superficie utile [mm]	540	540	660	660
Portata totale [kg]	80	80	250	250
Misure esterne L x P x H [mm]	800 x 550 x 265	800 x 550 x 525	1145 x 670 x 1050	1165 x 695 x 1055
Tensione nominale [V]	230	230	230	230
Codice articolo	148-465-JC	117-500-JC	117-492-JC	117-491-JC
Accessori	Vasca di raccolta			
Codice articolo	117-510-JC	117-510-JC	117-509-JC	117-509-JC

I vantaggi dell'utilizzo per il tipo RF:

- Evaporazione lenta e uniforme, per questo penetra in profondità nelle superfici sporche, coefficiente di evaporazione VZ 550 (etere = 1)
- Odore delicato, dearomatizzato
- Lascia un apposito strato di grasso protettivo, non corrode i metalli, con più o meno protezione temporanea dalla corrosione, a seconda del tipo di utilizzo

I vantaggi dell'utilizzo per il tipo EL/Extra:

- Evaporazione rapida, senza residui, consente di proseguire dopo poco con il trattamento della sostanza detergente, coefficiente di evaporazione VZ 90 (etere = 1)
- Quasi inodore (delicato), estremamente dearomatizzato
- Non corrode
- Idoneo all'utilizzo nel settore alimentare, classificato NSF K1, numero di registrazione NSF: 145694

I vantaggi dell'utilizzo per il tipo Purgasol:

- Evaporazione rapida e uniforme, coefficiente di evaporazione VZ 212 (etere = 1)
- Odore delicato, tipico del prodotto
- Lascia un apposito strato di grasso protettivo, non corrode i metalli, con più o meno protezione temporanea dalla corrosione, a seconda del tipo di utilizzo

PRODOTTO PIU' VENDUTO

FALCON
DISPENSING LIQUIDS

Lavapezzi FALCON con contenitore a immersione

- Per la pulizia comoda e sicura di parti grandi, ad altezza di lavoro
- Possibilità di riporre piccoli contenitori aperti nella vasca
- Il coperchio si apre comodamente tramite pedale
- Provvisto di ammortizzatore pneumatico e rubinetto di scarico in acciaio inox
- L'ammortizzatore pneumatico fa sì che la chiusura del coperchio avvenga lentamente, in questo modo viene minimizzato il pericolo di lesioni per schiacciamento
- Coperchio e vasca in acciaio inossidabile 1.4301 (V2A)
- Buona resistenza anche nei confronti di liquidi contaminati
- Sottostruttura in lamiera d'acciaio, realizzata con funzione di gocciolatoio, a tenuta di liquido







Il coperchio viene aperto per mezzo del pedale. La chiusura avviene automaticamente rilasciando il pedale. Un ammortizzatore pneumatico fa sì che la chiusura avvenga lentamente, in modo da minimizzare il pericolo di lesioni per schiacciamento.





Volume [l]	45	60	105
Misure corpo L x P x H [mm]	680 x 650 x 930	680 x 650 x 950	990 x 650 x 950
Codice articolo	117-268-JC	156-554-JC	156-553-JC
Accessori			
Codice articolo Ripiano forato	117-270-JC	156-592-JC	156-591-JC
Codice articolo Cestello porta pezzi	117-269-JC	117-269-JC	117-269-JC

ORDINATE SUBITO

Cestello porta pezzi in acciaio inossidabile



Cestello porta pezzi in acciaio inossidabile, dimensioni esterne L x P x H [mm] 400 x 280 x 90

Piatto forato in acciaio inossidabile



Un ripiano forato asportabile, adattato alle dimensioni del banco di lavaggio ad immersione, è compreso nella fornitura

Pulizia in sicurezza con gli umettatori FALCON

Umettatore FALCON

- Per inumidire in sicurezza stracci e spugne
- Prelievo contenuto, il liquido eccedente rifluisce nel contenitore
- Protezione grazie alla riduzione della formazione di vapori
- Protezione dalla penetrazione della fiamma grazie al rompifiamma integrato (in tutti i contenitori in acciaio e acciaio inossidabile)
- Meccanismo di pompaggio di facile azionamento, con piatto di impregnazione supportato da una molla
- Contenitori di qualità in acciaio inossidabile 1.4404 (SUS 316 L), in acciaio zincato con ulteriore rivestimento in colore giallo segnaletico oppure come versione in plastica in polietilene



Meccanismo di pompaggio di facile azionamento, con piatto di impregnazione in acciaio inossidabile supportato da una molla

Tutti i contenitori con stantuffo in acciaio e acciaio inossidabile sono disponibili anche con collegamento di messa a terra idoneo per il cavo di terra Quick-Connect 283933

Umettatore FALCON in PE, resistente a molti acidi e soluzioni alcaline



Materiale	Acciaio		acciaio inossidabile 1.4404 (V4A)		Polietilene	
Volume [l]	**1,0**	**2,5**	**1,0**	**2,0**	**1,0**	**2,0**
Misure corpo L x P x H [mm]	178 x 178 x 210	178 x 178 x 285	132 x 132 x 258	158 x 158 x 305	120 x 115 x 265	145 x 155 x 265
Codice articolo senza collegamento di messa a terra	187-531-JC	187-532-JC	211-600-JC	211-601-JC	263-215-JC	263-216-JC
Codice articolo con collegamento di messa a terra	283-920-JC	283-921-JC	283-931-JC	283-932-JC	–	–

Contenitori di sicurezza FALCON con rubinetto pagina **403**



ORDINATE SUBITO

Imbuto FALCON in acciaio, zincato

Codice articolo 187-536-JC

Imbuto FALCON in acciaio inossidabile

Codice articolo 187-534-JC



Cavo di terra Quick-Connect

Codice articolo 283-933-JC



Apparecchiatura FALCON per la pulizia di piccoli pezzi - da 2 a 8 litri

Nella pulizia di piccoli pezzi è necessario procedere con molta attenzione per la tutela delle persone e dell'ambiente. In queste attività le attrezzature FALCON per il lavaggio di piccoli pezzi sono dei preziosi alleati, che Vi supporteranno in tutte le Vostre operazioni aziendali, tanto in produzione quanto nella manutenzione e nel controllo qualità.

- Contenitori di qualità, a scelta in acciaio zincato con rivestimento in colore giallo segnaletico o in acciaio inossidabile
- Ideali per pulire o sgrassare piccoli pezzi
- I profili di presa integrati consentono di trasportare il contenitore con facilità
- Versione da 2 e 4 litri: disponibile, a scelta, con o senza piatto forato (funge anche da rompifiamma) per bagnare i pezzi da sottoporre a pulizia. Grazie ai fori ottimizzati e al bordo rialzato è l'ideale anche per piccoli pezzi come viti etc.
- Versione da 8 litri: in caso di incendio, il coperchio si chiude automaticamente grazie all'attivazione di un fusibile integrato
- Di serie con collegamento di messa a terra, idonei anche per il cavo di terra Quick-Connect 283-933



Apparecchiatura di lavaggio per piccoli pezzi, da 2 e 4 litri di volume, con piatto forato con meccanismo a molla - il piatto forato funge anche da rompifiamma per bagnare i pezzi da sottoporre a pulizia



Il piatto forato, con meccanismo a molla, funge contemporaneamente da rompifiamma (nelle versioni da 2 e 4 litri)



Coperchio a chiusura automatica con attivazione di un fusibile integrato (nella versione da 8 litri)



Collegamento di messa a terra idoneo per il cavo di terra Quick-Connect



Apparecchiatura da 8 litri per la pulizia di piccoli pezzi, con cestello integrato (disponibile come accessorio)

Apparecchiatura lavapezzi da 8 o 20 litri di volume, con fusibile - in caso di incendio, il coperchio si chiude automaticamente grazie all'attivazione di un fusibile integrato



Apparecchiatura lavapezzi da 2 o 4 litri di volume, senza piatto forato - in caso di incendio, il coperchio si chiude automaticamente grazie all'attivazione di un fusibile integrato

ORDINATE SUBITO



Cavo di terra Quick-Connect

Codice articolo 283-933-JC



Cestello porta pezzi in acciaio inossidabile

Cestello porta pezzi in acciaio inossidabile

Codice articolo 282-410-JC

Cestello porta pezzi in acciaio inossidabile, per apparecchiatura per pulizia di piccoli pezzi da 20 litri

Codice articolo 314-493-JC

	1	2	3	4	5	6
Volume [l]	**2**	**4**	**2**	**4**	**8**	**20**
Dotazione	con piatto forato		–	–	in opzione con cestello porta pezzi	–
Dimensioni Ø x H [mm]	264 x 102	264 x 152	264 x 102	264 x 152	255 x 262	367 x 289
Codice articolo Acciaio	282-404-JC	282-405-JC	314-494-JC	314-495-JC	–	–
Codice articolo Acciaio inossidabile	282-407-JC	282-408-JC	314-496-JC	314-497-JC	282-409-JC	314-492-JC
Accessori						
Codice articolo Cavi di terra	283-933-JC	283-933-JC	283-933-JC	283-933-JC	283-933-JC	283-933-JC
Codice articolo Cestello porta pezzi in acciaio inossidabile	–	–	–	–	282-410-JC	314-493-JC

Stracci ad alta qualità per il settore industriale (conformi a DIN 61650)

Stracci in cubi compressi

- Qualità ottima data da prodotti riciclati
- Privi di componenti come rivetti, bottoni e cerniere






Tipo KB

- In leggero tessuto misto cotone per catturare lo sporco grossolano
- Idonei per l'impiego in officine, nell'edilizia, ecc.

Tipo BB

- In tessuto di cotone colorato
- Ideali per superfici sensibili, perché senza cuciture

Tipo HB

- In robusta spugna resistente, colorata
- Elevata capacità assorbente, ideale per asciugare superfici umide
- Molto morbidi e assorbenti, idonei per superfici molto delicate

Tipo TB

- Classici stracci di maglia in tessuto di cotone morbido, assorbente e colorato
- Idonei per officine, per la pulizia di macchinari e serbatoi e ovunque debbano essere assorbiti molti liquidi

Tipo TW

- Stracci bianchi di puro cotone, morbidi, molto assorbenti e poco lanuginosi
- Ideali per l'impiego con solventi

Tipo HW

- In morbida spugna resistente
- Elevata capacità assorbente, ideali per asciugare superfici umide, quando si vuole evitare di usare panni che sperdano

Tipo BW

- Qualità ottima data da prodotti riciclati puliti
- Privi di componenti come rivetti, bottoni e cerniere



In circostanze di sporco particolarmente intenso e in caso di impiego quotidiano di stracci di pulizia, possiamo consegnarne interi pallet a condizioni economiche vantaggiose

Ordinate in confezioni da
- 3 cubi compressi da 10 kg
- 30 cubi compressi da 10 kg (pallet pieno)




Su richiesta, prezzi speciali per clienti all'ingrosso: 010 9636743

Tipo	KB	TB	BB	HB	TW	BW	HW
Versione	in cotonina, colorati	in maglia, colore chiaro	in tessuto di cotone, colore chiaro	in spugna colorata	in maglia, colore bianco	in tessuto di cotone, bianco	in spugna, colore bianco
Codice articolo 3 cubi compressi da 10 kg	158-024-JC	158-019-JC	246-189-JC	246-191-JC	158-022-JC	158-027-JC	246-190-JC
Codice articolo 30 cubi compressi da 10 kg	158-037-JC	158-030-JC	285-746-JC	285-747-JC	158-034-JC	158-038-JC	285-748-JC

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Panni per pulizia":

www.denios.it/kat/12885



Panni per pulizia privi di lanugine, tipo AT

- Panni in microfibra estremamente robusti e voluminosi
- I sostituti ideali dei panni tradizionali
- Per operazioni di pulizia molto complesse e per la rimozione dello sporco e del grasso più ostinato, come ad esempio nel caso di sgrassaggio di meccanismi ad ingranaggio
- In tessuto di cellulosa/polipropilene, igienico e con elevata capacità di assorbimento
- Idonei per assorbire oli, grassi, soluzioni acquose
- Resistenti allo strappo, poco lanuginosi e utilizzabili sia asciutti che bagnati
- Utilizzabili anche su superfici ruvide
- Resistenti agli acidi e ai solventi





Versione	Rotolo, bianco	Panno di pulizia, bianco, piegato a q
Confezione (conf.)	1 rot.	10 pac.
Strappi per pezzo/confezione	500	500
Formato del panno [mm]	380 x 400 mm	380 x 400 mm
Grammatura [g/m²]	80	80
Codice articolo	246-182-JC	273-933-JC

Particolarmente aderenti, grazie alla trama a nido d'ape

Panni per pulizia ecologici tipo Bio White

- Panni igienici, poco lanuginosi per quasi tutti i lavori di pulizia leggera
- Biodegradabili e compostabili al 100%, l'alternativa ecologica alle fibre sintetiche
- Tessuto speciale in cellulosa e acido poliattico, particolarmente robusto e assorbente





Versione	Rotolo, bianco	Panno di pulizia, bianco, piegato a z
Confezione (conf.)	2 rot.	8 pac.
Strappi per pezzo/confezione	1000	720
Formato del panno [mm]	300 x 380 mm	300 x 380 mm
Codice articolo	246-187-JC	246-188-JC
Accessori	–	Dispenser per panni di pulizia ripiegati a Z
Misure esterne L x P x H [mm]	–	205 x 185 x 90
Codice articolo	–	263-288-JC

Strofinacci Basic

- Ideali per quasi tutti i semplici lavori di pulizia
- Ideali per l'impiego in zone igieniche ad elevato consumo
- Panni ecologici e igienici in cellulosa estremamente pura, bianchi
- Pronti all'uso, non perforati
- L'avvolgimento interno garantisce la costante pulizia del panno durante l'uso del distributore a parete





Tipo	N 19	D 19
	Panno di pulizia con avvolg. interno, bianco, 1 strato, conf. = 12 rotoli da 125 m, largh. = 22 cm	Panno di pulizia con avvolg. interno, bianco, 1 strato, conf. = 6 rotoli da 300 m, largh. = 22 cm
Codice articolo	248-314-JC	248-315-JC
Accessori	Pratica scatola dispenser con set di fissaggio a parete	
Misure esterne L x P x H [mm]	172 x 180 x 345	230 x 250 x 365
Codice articolo	249-664-JC	249-666-JC

ORDINATE SUBITO

Pratica scatola dispenser con set di fissaggio a parete


- Dosaggio individuale: grazie ai denti di demolizioni arrotondati, il panno di carta può essere strappato nella lunghezza desiderata
- Igiene massima, l'utilizzatore viene infatti a contatto solo con la parte di panno che strappa




Pratica scatola dispenser per panni di pulizia tipo N 19 e D 19 (v. tabella a fianco)

Panni di pulizia resistenti ai solventi

- Per l'impiego universale in tutti i settori più delicati, come laboratori, industria elettronica, automotive, verniciatura, produzione, camera grigia
- Panni in tessuto di cellulosa e poliestere, con assorbenza rapida, resistenti ai solventi e privi di lanugine
- Particolarmente resistenti allo strappo da asciutti o bagnati
- Senza silicone
- Ideali come panno sgrassatore, ottimi anche per l'utilizzo nel settore alimentare

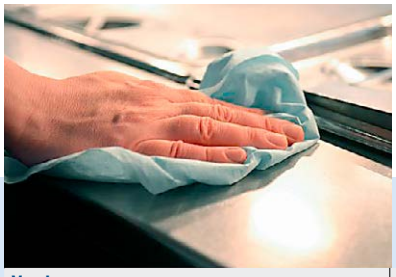







Versione	Panno bianco, piegato a z	Panno turchese, piegato a z	Rotolo
Confezione (conf.)	10 pac.	1 scatola	2 rot.
Strappi per pezzo/confezione	500	200	1000
Formato del panno [mm]	300 x 380 mm	300 x 380 mm	300 x 380 mm
Codice articolo	130-040-JC	130-041-JC	130-042-JC
Accessori	Dispenser per panni di pulizia ripiegati a Z	–	–
Codice articolo	263-288-JC	–	–
Misure esterne L x P x H [mm]	205 x 185 x 90	–	–

Panni di pulizia altamente assorbenti

- Strofinacci antisdrucciolo, per industria e artigianato
- Utilizzo molteplice, per esempio per pulizia e manutenzione di mezzi di produzione in officine e per la pulizia di edifici
- Strofinacci caratterizzati da buona assorbenza, ideali per raccogliere olio e acqua
- La particolare morbidezza li rende adatti anche all'uso su superfici sensibili ai graffi
- Prodotti in cellulosa di alta qualità con aggiunta stabilizzante di lattice
- Particolarmente resistenti allo strappo e privi di lanugine



Versione	Rotolo	Rotolo
Confezione (conf.)	1 rot.	4 rot.
Strappi per pezzo/confezione	700	1000
Formato del panno [mm]	260 x 350 mm	200 x 300 mm
Codice articolo	130-038-JC	123-192-JC

Robusti panni di pulizia

PRODOTTO PIU' VENDUTO

- Ideali per un impiego in tutti i settori industriali, officine ecc.
- Per pulire e raccogliere sporcizia, oli e grassi
- Particolarmente resistenti allo strappo e privi di lanugine
- Particolarmente indicati per rimuovere trucioli metallici e per l'utilizzo in lavori di manutenzione con pezzi sporchi e con olio
- Prodotti in carta riciclata (blu) o cellulosa (bianca)






Versione	Rotolo, blu, a 3 strati, con marchio Ecolabel UE	Rotolo, bianco, 3 strati
Confezione (conf.)	1 rot.	1 rot.
Strappi per pezzo/confezione	989	920
Formato del panno [mm]	370 x 380	370 x 380
Materiale	Cellulosa riciclata	cellulosa
Codice articolo	130-036-JC	130-037-JC

Su richiesta, prezzi speciali per clienti all'ingrosso: 010 9636743

Panni di pulizia riutilizzabili, extra resistenti

- Per tutti i settori industriali, per esempio, per la pulizia e la manutenzione di macchine di produzione e attrezzi
- Assorbimento di oli, grassi e lubrificanti in sicurezza
- Estremamente robusti, resistenti ai solventi, lavabili e riutilizzabili
- Questo panno robusto e resistente è efficace per rimuovere anche lo sporco più ostinato
- Realizzati in polipropilene

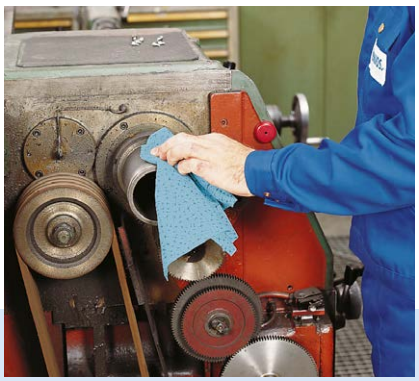

Strofinacci in rotoli





Versione	Rotolo	Panno, piegato a z	Panno, piegato a z
Confezione (conf.)	1 rot.	6 pac.	20 pac.
Strappi per pezzo/confezione	500	300	500
Formato del panno [mm]	320 x 380	380 x 400	380 x 400
Codice articolo	129-659-JC	278-345-JC	123-197-JC
Accessori	–	Dispenser per panni di pulizia ripiegati a Z	
Codice articolo	–	263-288-JC	263-288-JC
Misure esterne L x P x H [mm]	–	205 x 185 x 90	205 x 185 x 90

Strofinacci industriali robusti

BEST SELLER

- Per l'impiego in tutti i settori industriali, officine ecc.
- Ideali per l'uso in presenza di sporco ostinato
- Ottimo rapporto prezzo / prestazioni: l'ideale in caso di elevato consumo
- Ideali per rimuovere trucioli metallici e per l'uso in lavori di manutenzione con pezzi sporchi e con olio
- Panni resistenti in cellulosa riciclata, marroni



Tipo	X 170
Confezione (conf.)	2 rot.
Versione	2 strati
Strappi per pezzo/confezione	2520
Larghezza esterna [mm]	330
Codice articolo	248-316-JC

Set di prova DENSORB® UNIVERSAL

- Il set di prova contiene quattro tipologie diverse di panni per pulizia. Per ogni tipologia di panno per pulizia è disponibile un pacco contenente da 25 a 60 panni. In questo modo potrete conoscere quattro tipologie di panni per la pulizia e scegliere il più adatto alle Vostre esigenze. All'interno del set è disponibile anche un prodotto in formato rotolo
- Siamo volentieri a Vostra disposizione qualora aveste domande sui panni per pulizia DENIOS. Contattateci per telefono, fax o e-mail

Contenuto:

25 panni per pulizia di tipologia robusta e riutilizzabile, articolo originale 123197
50 panni per pulizia di tipologia resistente ai solventi, articolo originale 130041
50 panni per pulizia di tipo All-Tex 80, articolo originale 273933
60 panni per pulizia di tipo Bioextra, articolo originale 246188



Codice articolo 289-744-JC

Su richiesta, prezzi speciali per clienti all'ingrosso: 010 9636743


Spazzatrice magnetica



- Con campo magnetico ottimizzato, per estrarre in autonomia parti metalliche da giunzioni e scanalature
- Involucro robusto in acciaio inossidabile, adatto anche per lavori all'aperto
- Le ruote regolabili in altezza (per pavimenti irregolari) sono disposte nella parte posteriore del corpo del prodotto; in questo modo si possono pulire completamente perfino angoli e spigoli (larghezza di lavoro: 610 mm)
- Azionando l'ergonomica leva a pedale, i pezzi che sono stati raccolti dal dispositivo magnetico cadono a terra
- Non necessita di manutenzione




Il posizionamento delle ruote nella parte posteriore del telaio permette di raggiungere e pulire anche angoli e spigoli

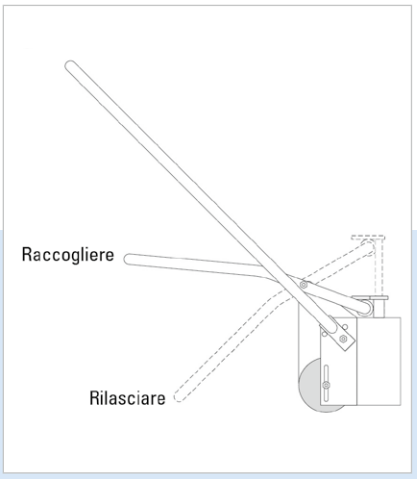

Azionando il pedale vengono rilasciate tutte le parti in ferro raccolte dal magnete

Codice articolo 257-417-JC

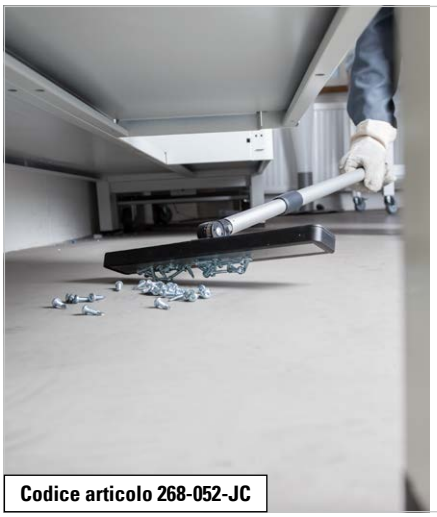

Raccoglitore magnetico regolabile

- Per recuperare parti metalliche (come utensili, viti, bulloni, sfridi di lavorazione, profili ecc.) da luoghi difficilmente raggiungibili, ad esempio sotto macchinari
- Testa magnetica regolabile fino a 150 gradi
- Braccio telescopico estensibile da 66 a 104 cm
- Area di lavoro: 84 cm², larghezza di lavoro: 28 cm



Codice articolo 268-052-JC



Asta magnetica

- Ideale per zone difficili da raggiungere
- Per raccogliere trucioli metallici, chiodi e piccoli componenti di metallo dai macchinari che rilasciano trucioli (come la fresa, il tornio, l'alesatrice) o da banchi di lavoro
- Attira piccole parti metalliche in sicurezza
- Asta inossidabile e leggera
- Estraendo la barra centrale si rilasciano facilmente le parti metalliche raccolte
- Lunghezza totale: 410 mm



Con impugnatura ergonomica e pratico dispositivo di appendimento

Codice articolo 268-049-JC

Scopa magnetica

- Per eliminare le fonti di pericolo
- Raccoglie senza problemi sfridi di lavorazione e altre parti in ferro che altrimenti intaserebbero le spazzole
- Le scope magnetiche attraggono le parti metalliche da giunture e fessure dove spazzola, scopa e spazzatrice falliscono



Scopa magnetica con manico telescopico

- Facile rimozione delle parti metalliche catturate grazie al meccanismo di rilascio sul manico
- Braccio telescopico regolabile da 690 a 1020 mm

Codice articolo 268-047-JC



Scopa magnetica con manico telescopico regolabile

- Per recuperare parti metalliche da luoghi difficilmente raggiungibili
- Testa magnetica regolabile fino a 180 gradi
- Braccio telescopico estensibile da 69 a 102 cm

Codice articolo 268-053-JC





Scopa magnetica "Heavy Duty"

- Braccio telescopico regolabile da 640 a 1020 mm
- Manico ergonomico, maniglia con scanalature per le dita e protezione anti scivolo
- Altezza di lavoro regolabile da 19 a 38 mm
- Ruote profilate extra grandi per un facile e sicuro azionamento




Larghezza di lavoro	455 mm	610 mm	915 mm
Misure esterne L x P x H [mm]	570 x 178 x 1300	950 x 190 x 1300	1250 x 200 x 1300
Codice articolo	179-680-JC	284-060-JC	284-061-JC

Scopa magnetica per carrello elevatore a forche

- Magnete robusto e durevole per rimuovere parti metalliche pericolose e d'intralcio da superfici di traffico, pavimenti di capannoni, ecc.
- Ideale anche per pavimenti irregolari e rugosi, per esempio su ghiaia, calcestruzzo fessurato, selciato ecc.
- Da fissare al carrello elevatore
- La scopa magnetica attira le parti metalliche fino a 14 cm di distanza
- Le parti metalliche si distaccano alzando la maniglia sul lato superiore
- Capacità di cattura fino a 80 kg
- Larghezza di lavoro (mm): 910

Codice articolo 268-046-JC

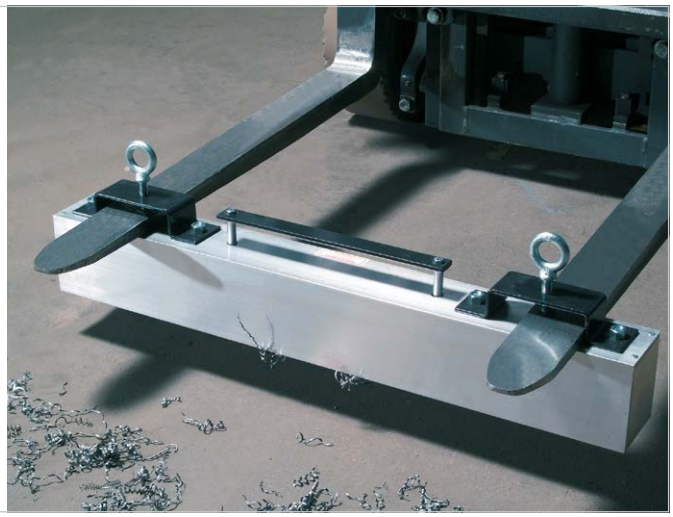

Aspira liquidi

- Minimizza l'uso di materiale assorbente e riduce i costi di smaltimento
- Utilizzabile per aspirare sedimento in vasche d'immersione, carburante diesel od olio da veicoli svuotare vasche di raccolta (non per solventi)
- Con azionamento ad aria compressa
- Vuoto con 6 bar (mm H2O): 4.000
- Idoneo per tutti i tipi di fusti in acciaio con filettatura 2" fine
- Non è necessario alcun filtro
- Un galleggiante evita il sovrariempimento
- Possibilità di riutilizzo del prodotto di scarto

Aspira liquidi SV 6.4





Contenuto:
1 pompa del vuoto con valvola d'intercettazione e limitatore di riempimento;
1 collegamento con angolo a 90° per foro da 2";
2 m di tubo flessibile del vuoto, Ø 38 mm.

Codice articolo 123-223-JC

Aspira liquidi tipo SV 6.4, per il montaggio su un fusto in acciaio con tappi (fornibile in opzione)

Aspira liquidi SV 6.16





Aspira liquidi SV 6.16 con bocchetta da pavimento

Contenuto:
1 pompa del vuoto con valvola d'intercettazione e limitatore di riempimento;
2 m di tubo flessibile del vuoto, Ø 38 mm;
1 collegamento rapido Camlock;
1 tubo di aspirazione in 3 parti;
1 bocchetta da pavimento con striscia in gomma;
1 bocchetta piccola per impiego senza tubo.

Codice articolo 123-224-JC

Accessori	Codice articolo
Prolunga di tubo flessibile per aspira liquidi tipo SV 6.4, 3 m, Ø 38 mm	177-326-JC
Cintura per fusti standard da 200 litri	174-321-JC
Filtro per aspiratore liquidi da 200 litri	179-650-JC

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Fusti":

www.denios.it/kat/12850




Aspirazione e smaltimento dei liquidi con un'unica apparecchiatura

Aspiratore e pompa ad aria compressa per liquidi con un punto d'infiammabilità oltre ai +55 °C

- Abbassa i costi di smaltimento
- Minimizza il fabbisogno di assorbenti
- Grazie all'assenza di parti rotanti non necessita di manutenzione
- Aspira liquidi puri e contaminati da pavimento, macchine serbatoi e altri contenitori
- Pompa i liquidi indietro o in un contenitore per lo smaltimento
- Idoneo per liquidi refrigeranti e di separazione, pozze d'olio, vernici, acqua di lavaggio, gasolio, ecc.
- Ideale da combinare con skimmer a nastro
- Disponibile in due versioni: PressOut e PumpOut

PressOut

Il liquido aspirato nel contenitore può essere inviato pneumaticamente, ad una distanza di 2-3 metri, in un contenitore di smaltimento (ad esempio cisternetta).

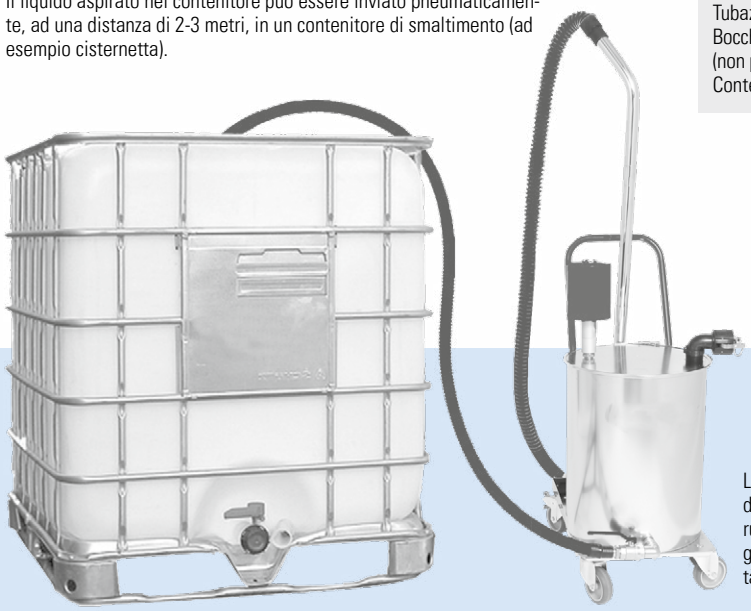


Contenuto:
Pompa Venturi con limitatore di riempimento;
Tubazione e tubo flessibile di aspirazione;
Bocchetta piccola e da pavimento
(non per solventi!);
Contenitore da 50 litri e carrello.



La forma stretta, lo spazio libero dal pavimento di 135 mm e la ruota di 100 mm di diametro garantiscono facile manovrabilità anche in spazi ristretti.


Versione	PressOut	Ex	PressOut ATEX
Codice articolo	257-588-JC		257-589-JC
Accessori	Filtro in acciaio inox per filtrare corpi estranei		
Codice articolo	173-840-JC		173-840-JC

PumpOut

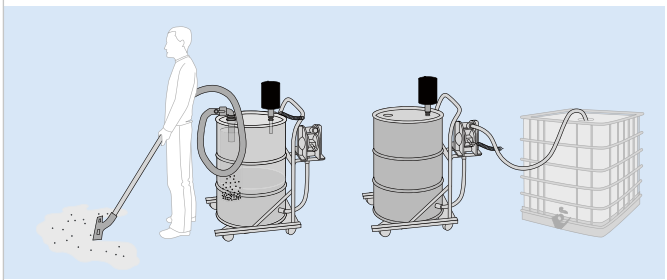

Il PumpOut aspira il liquido dal pavimento e lo pompa in una cisternetta.

Skimmer a nastro per olio pagina **498**

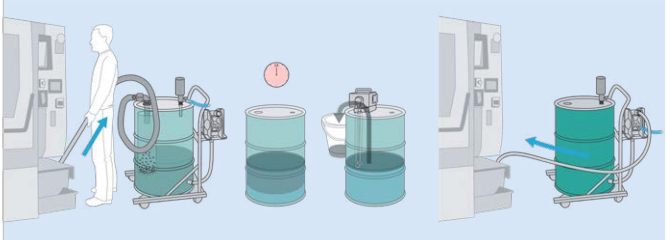

Esempio d'impiego combinato: il PumpOut aspira acqua di raffreddamento da una macchina e separa contemporaneamente le particelle dal liquido. Uno skimmer a nastro per olio, collocato sull'apertura da 2" del contenitore, toglie l'olio dalla superficie. Successivamente il liquido pulito viene pompato nuovamente nella macchina.

Contenuto:
Pompa Venturi con limitatore della quantità di riempimento (per aspirare);
Pompa a membrana (per svuotare);
Tubo e manichetta per aspirare, bocchetta da pavimento (non per solventi!);
Filtro per trattenere le particelle solide;
Contenitore da 200 litri e carrello;
Cintura per il fusto, onde evitare deformazioni dovute al vuoto.



Versione	PumpOut	Ex	PumpOut ATEX
Codice articolo	179-647-JC		186-281-JC



Aspira liquidi ATEX W200 con serbatoio da 200 litri in acciaio verniciato

Codice articolo 173-292-JC

Codice articolo 179-646-JC

Aspiraliquidi tipo ATEX W54 e ATEX W200

- Anche per l'impiego in zone a rischio di esplosioni: gas zona 1 / polvere zona 21
- Per tutti i liquidi con un punto d'infiammabilità oltre +55° C: acqua di raffreddamento e lavaggio, olio, vernice, fango, glicole, gasolio, olio lubrificante, ecc. (non per solventi)
- Assorbe solo con aria compressa liquidi dal pavimento, da macchine e recipienti
- Con 2 m di tubo flessibile d'aspirazione (Ø 38 mm, antistatico), tubo d'aspirazione metallico in 3 parti, bocchetta da pavimento, carrello per il trasporto (con ruote antistatiche) e recipiente

Accessori	Codice articolo
Prolunga di tubo flessibile ATEX per aspiratore per liquidi, 3 m, Ø 38 mm, antistatico	173-839-JC
Cintura per fusti standard da 200 litri	174-321-JC
Filtro per aspiratore liquidi da 50 l ATEX, in acciaio inossidabile, per filtrare particelle solide	173-840-JC
Filtro per aspiratore liquidi da 200 litri	179-650-JC

NOVITÀ



Skimmer a nastro per olio

- Ottimo rapporto prezzo / prestazioni
- Riduce costi di acquisto e di smaltimento
- Tempi di utilizzo prolungati di materiale e macchine
- Principio di funzionamento: l'olio aderisce meglio a sé stesso e ad altri oggetti che all'acqua, viene catturato dal nastro per olio e scremato dalla superficie dell'acqua
- Capacità fino a 4 litri di olio all'ora
- Utilizzabile sia all'interno che all'esterno per liquidi di lavaggio, refrigeranti e di separazione a base acquosa fino a +100 °C
- Con timer e un nastro in acciaio inossidabile e poliuretano (rapidamente sostituibile)
- Applicazioni tipiche: macchine utensili CNC, torni, fresatrici, serbatoi di acqua di raffreddamento e separazione, lavatrici industriali, miniere, trappole per olio, impianti di lavaggio per auto e simili

Larghezza skimmer	1"				2"		
Versione	Profondità d'immersione 115 mm	Profondità d'immersione 270 mm	Profondità d'immersione 420 mm	Profondità d'immersione 575 mm	Profondità d'immersione 270 mm	Profondità d'immersione 420 mm	Profondità d'immersione 575 mm
Misure esterne L x P x H [mm]	110 x 170 x 255	110 x 170 x 410	110 x 170 x 560	110 x 170 x 715	220 x 170 x 460	220 x 170 x 600	220 x 170 x 780
Codice articolo	179-651-JC	179-652-JC	179-653-JC	179-654-JC	312-371-JC	312-372-JC	312-373-JC



NOVITÀ

Skimmer per tubo olio

- Funzionamento affidabile anche con livelli di liquido fluttuanti e una temperatura massima di 60°C
- Profondità d'immersione 300 mm
- Costruzione particolarmente compatta per contesti di installazione ristretta
- Assorbe fino a 4 litri d'olio all'ora
- Con temporizzatore giornaliero integrato
- Motore monofase

Misure esterne L x P x H [mm]	100 x 190 x 150
Codice articolo	312-383-JC



NOVITÀ

Skimmer per dischi olio

- Una soluzione semplice per serbatoi in cui il liquido ha un livello costantemente elevato e una temperatura massima di 50°C
- Profondità d'immersione fino a 100 mm
- Assorbe fino a 4 litri d'olio all'ora
- Motore monofase

Misure esterne L x P x H [mm]	300 x 360 x 180
Codice articolo	312-384-JC

Aspiratore professionale per la lavorazione del metallo

- Elevata capacità di assorbimento, molto silenzioso
- Robusta versione con grande facilità di utilizzo
- Ampia capacità nonostante la struttura compatta

NILFISK



1

Aspiraliquidi/aspirapolvere con 4 metri di tubo flessibile di aspirazione, tubo piegato in acciaio inossidabile, sacchetto ed elemento filtranti e becco inclinato per fughe



2

Aspiraliquidi / aspirapolvere con 4 metri di tubo flessibile di aspirazione, tubo piegato e due tubi di prolunga da 0,5 metri (tutti in acciaio inossidabile), sacchetto ed elemento filtrante, becco inclinato per fughe e bocchetta da pavimento



3

Aspiratore per oli, trucioli e liquidi refrigeranti con tubo flessibile di 5 metri, filtro per trucioli, rubinetto di scarico, ugello antistatico e ugello in gomma (gli altri accessori rappresentati nella figura non sono inclusi nella fornitura!)



4

Aspiratore per oli, trucioli e liquidi refrigeranti con tubo flessibile di aspirazione di 5 metri, tubo piegato, becco inclinato in gomma, becco per fughe, cestello per trucioli, rubinetto di scarico e valvola di ritorno dell'aria per lo svuotamento sotto pressione



5 **6**

Aspiratore per oli, trucioli e liquidi refrigeranti con pistola di erogazione per lo svuotamento di liquidi: l'olio o il liquido refrigerante ripulito dai trucioli può essere rimesso all'interno del processo in modo del tutto ecologico e sostenibile

	1	2	3	4	5	6
Applicazione	**Aspiraliquidi / aspirapolvere**		**Aspiratore per oli, trucioli e liquidi refrigeranti**			
Potenza [W]	1500	3000	2000	2400	1300	2200
Pressione negativa [mbar]	230	250	210	230	320	330
Volume totale [l]	70	70	37	52	180	180
Volume contenitore per trucioli [l]	70	70	37	52	180	180
Livello di rumore [dB(A)]	57	67	74	70	70	71
Misure esterne L x P x H [mm]	605 x 580 x 970	580 x 600 x 970	560 x 570 x 1027	580 x 880 x 1230	670 x 1050 x 1500	670 x 1050 x 1500
Peso [kg]	25	30	38	60	120	135
Codice articolo	308-313-JC	308-314-JC	308-315-JC	308-316-JC	308-318-JC	308-319-JC

Aspiratore di sicurezza per polveri pericolose, incluso amianto

NILFISK

- Idoneità per le polveri tossiche delle classi L, M, H, e amianto
- Le polveri di legno, le polveri tossiche con valori MAK, le polveri cancerogene e/o con agenti patogeni possono essere aspirate in sicurezza e resteranno nel filtro e nel contenitore di sicurezza
- Potere filtrante elevato, con grado di separazione di almeno 99,995%
- Studiato per gli standard di tutela della salute, sicurezza e riduzione del rumore



1

Aspiraliquidi e aspirapolvere di sicurezza tipo S 533-amianto con 4 metri di tubo flessibile di aspirazione antistatico, tubo piegato e due tubi di prolunga da 505 mm (tutti in acciaio inossidabile), sacchetto filtrante, becco inclinato per fughe e per bocchetta da pavimento e adattatore per utensili antistatico



2

Aspiraliquidi e aspirapolvere di sicurezza tipo S 540-amianto con 3 metri di tubo flessibile di aspirazione, tubo piegato e due tubi di prolunga da 0,5 metri (tutti in acciaio cromato), sacchetto ed elemento filtranti, becco inclinato per fughe e per bocchetta da pavimento



3

Aspiraliquidi / aspirapolvere e aspiratore di sicurezza tipo S 544-Amianto con tubo di aspirazione antistatico da 4 m, tubo manuale piegato e due tubi di prolunga da 505 mm (tutti in acciaio inox), filtro piatto pieghettato, bocchetta per pavimenti e interstizi e adattatore per utensili antistatici



4

Aspiraliquidi e aspirapolvere di sicurezza tipo S 550-amianto con 3 metri di tubo flessibile di aspirazione, tubo piegato e due tubi di prolunga da 0,5 metri (tutti in acciaio cromato), sacchetto ed elemento filtranti, becco inclinato per fughe e per bocchetta da pavimento



5

Aspiraliquidi e aspirapolvere di sicurezza tipo S 560-amianto con 3 metri di tubo flessibile di aspirazione (Ø 36 mm), tubo piegato in acciaio inossidabile, sacchetto ed elemento filtranti, becco inclinato per fughe e presa aggiuntiva

	1	2	3	4	5
Tipo	**S 533-amianto**	**S 540-amianto**	**S 544-amianto**	**S 550-amianto**	**S 560-amianto**
Idoneità per le polveri delle classi	L, M, H, Amianto	L, M, H, Amianto	L, M, H, Amianto	L, M, H, Amianto	L, M, H, Amianto
Volume [l]	30	30	42	47	70
Potenza [W]	1400	1500	1400	1500	1200
Pressione negativa [mbar]	250	250	250	250	230
Livello di rumore [dB(A)]	60	59	60	59	57
Misure esterne L x P x H [mm]	565 x 385 x 520	400 x 598 x 672	565 x 385 x 605	450 x 380 x 750	600 x 600 x 1000
Peso [kg]	15	10	16	11	25
Codice articolo	308-310-JC	210-582-JC	308-311-JC	308-309-JC	137-971-JC
Accessori					
Codice articolo Elemento microfiltro	308-811-JC	137-982-JC	308-811-JC	137-982-JC	137-983-JC
Codice articolo Sacchi filtro di sicurezza (confezione = 5 pezzi)	308-810-JC	137-976-JC	308-810-JC	218-633-JC	137-977-JC

Potete trovare altri set di accessori per i singoli aspiratori di sicurezza nello shop online DENIOS www.denios.it/shop.

DENIOS onlineshop

Aspiratore di sicurezza per polveri pericolose della zona ATEX 22

NILFISK

- Conforme alle norme europee di sicurezza e alle disposizioni dell'associazione professionale di categoria e del legislatore per lavorare con polveri pericolose e / o esplosive
- Studiato per gli standard di tutela della salute, sicurezza e riduzione del rumore
- Avvio soft del motore - la corrente di avviamento viene mantenuta bassa evitando la caduta di tensione

1

Aspiraliquidi / aspirapolvere di sicurezza tipo S 940, con 4 metri di tubo flessibile di aspirazione, tubo piegato, sacchetto ed elemento filtro, filtro aria del raffreddamento motore e becco inclinato per fughe



2

Aspiraliquidi e aspirapolvere di sicurezza tipo S 960, con 3,5 metri di tubo flessibile di aspirazione con Ø 27 mm, supporto tubo di aspirazione, sacchetto ed elemento filtro, adattatore per utensili, avvolgicavo con cavo di rete da 7,5 metri





	1	2
Tipo	**S 940**	**S 960**
Applicazione	L, M, ATEX tipo 22	L, M, ATEX tipo 22
Volume [l]	37	70
Classe di protezione Ex (marcatura)	II 3D Ex tD A22 T135 °C IP54	II 3D Ex tD A22 T135 °C IP54
Potenza [W]	1100	1500
Pressione negativa [mbar]	230	250
Livello di rumore [dB(A)]	60	59
Misure esterne L x P x H [mm]	462 x 596 x 786	655 x 610 x 1000
Peso [kg]	19	33
Codice articolo	218-631-JC	137-972-JC
Accessori		
Codice articolo Sacchi filtro di sicurezza (confezione = 5 pezzi)	218-633-JC	137-981-JC
Codice articolo Elemento microfiltro	137-984-JC	137-984-JC

Potete trovare altri set di accessori per i singoli aspiratori di sicurezza nello shop online DENIOS www.denios.it/shop.

DENIOS onlineshop



Raccolta olio esausto

- Per raccogliere in sicurezza oli esausti e altri liquidi non aggressivi della classe di pericolosità A-III
- Contenitore di raccolta compatto con indicatore del livello di riempimento sul lato, due ruote più grandi, fisse, e due più piccole, orientabili

Versione	con imbuto rettangolare	con imbuto rotondo		con imbuto rotondo e tubo flessibile		con imbuto rotondo e pompa di aspirazione	
Volume [l]	70	70	100	70	100	70	100
Misure esterne L x P x H [mm]	800 x 800 x 1100	800 x 800 x 1000	800 x 800 x 1250	800 x 800 x 1000	800 x 800 x 1000	800 x 800 x 1400	1200 x 800 x 1000
Codice articolo	305-378-JC	305-379-JC	305-380-JC	305-381-JC	305-382-JC	305-383-JC	305-384-JC

Vasche di raccolta per oli esausti e liquidi refrigeranti

- Contenitori destinati alla raccolta di liquidi, laddove non esistano strutture fisse di raccolta



Versione	aperta, con ripiano
Volume [l]	8
Misure esterne L x P x H [mm]	400 x 430 x 110
Codice articolo	248-920-JC



Versione	aperta
Volume [l]	40
Misure esterne L x P x H [mm]	685 x 900 x 135
Codice articolo	116-053-JC



Versione	aperta	
Volume [l]	11	15
Misure esterne L x P x H [mm]	390 x 520 x 150	450 x 600 x 180
Codice articolo	248-915-JC	248-916-JC



Versione	chiusa			
Volume [l]	4	8	8	14
Misure esterne L x P x H [mm]	310 x 430 x 90	320 x 600 x 135	410 x 580 x 130	450 x 585 x 175
Codice articolo	248-917-JC	248-918-JC	248-919-JC	248-921-JC

Veicolo di raccolta per olio esausto



- Per raccogliere in sicurezza oli esausti e altri liquidi non aggressivi della classe di pericolosità A-III
- Robusta versione con due ruote più grandi, fisse, e due più piccole, orientabili, rubinetto di scarico e maniglione di spinta ribaltabile
- In opzione è possibile svuotare il contenitore utilizzando una pompa di aspirazione

Volume [l]	95
Misure esterne L x P x H [mm]	610 x 1250 x 260
Codice articolo	305-377-JC

Contenitore per sostanze solide, da 200 litri

- Grazie al carrello integrato è possibile utilizzare questo contenitore mobile per la raccolta decentralizzata di rifiuti solidi
- Versione zincata a caldo
- Robuste chiusure sul coperchio
- Trasporto: consentito per sostanze solide, che possono essere trasportate in fusti di acciaio con coperchio amovibile
- Stoccaggio attivo: consentito - i contenitori devono stare su pavimenti consolidati, in modo che possano essere riconosciute ed eliminate eventuali fuoriuscite di sostanze
- Stoccaggio passivo: consentito



ORDINATE SUBITO

Sacchi di plastica in PE come protezione contro lo sporco grossolano (conf. = 10 pz)

Codice articolo 117-968-JC

Codice articolo 117-967-JC

Recipiente di sicurezza per la raccolta di sostanze contenenti olio

- Per la raccolta, soggetta a controllo, di sostanze contenenti olio
- Versione zincata con ruote facili da manovrare
- Con bocchettone di scarico olio e ripiano forato, così che il liquido residuo possa essere scaricato



Vasche pieghevoli per perdite, riutilizzabili

pagina 358



Codice articolo 265-886-JC

Sopralzo con sportello d'introduzione, per fusti

- Cupola con sportello d'introduzione a chiusura automatica
- In combinazione con fusti da 200 litri esistenti è un modo conveniente per realizzare contenitori per rifiuti
- Prodotto in polietilene ecologico (PE)
- Misure Ø x H [mm]: 630 x 321 mm



Codice articolo 156-779-JC

Coperchio di spegnimento Flammex per fusti

- Coperchio di spegnimento Flammex in alluminio
- Trasforma fusti da 200 litri in contenitori autoestinguenti di sicurezza
- Principio Flammex: in caso d'incendio, i gas della combustione si accumulano sotto l'anello del coperchio, soffocando così il fuoco in quanto l'ossigeno non riesce a penetrare nel contenitore



Codice articolo 116-804-JC

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Assorbenti per sostanze pericolose":

www.denios.it/kat/39126



Serbatoi per smaltimento in plastica

Optate, nella Vostra gestione delle sostanze liquide, per questi contenitori di raccolta di grande volume, composti da un serbatoio interno a tenuta stagna e da un ulteriore serbatoio esterno, che assume la funzione di vasca di raccolta.

- Grande apertura di riempimento con funzione di setaccio e coperchio di protezione
- Finestra di controllo, per verificare l'eventuale fuoriuscita di liquido dal serbatoio interno
- Con indicatore di perdite e indicatore di livello
- Apertura di scarico integrata (diametro: 125 mm) nella zona superiore
- In polietilene (PE-HD), robusto, anticorrosione e resistente alle intemperie, con protezione aggiuntiva contro i raggi UV



Indicatore di livello ben leggibile sopra al contenitore, fra il coperchio (rosso) e il tappo di chiusura (nero) dell'apertura di scarico

Serbatoi di raccolta in polietilene (capacità 300 e 500 litri) con indicatore di perdite nella parte inferiore del lato anteriore



Grande imbuto di riempimento, ben accessibile, con funzione di setaccio

Volume [l]	300	500
Dimensioni Ø x H [mm]	820 x 1080	960 x 1240
Codice articolo di raccolta	157-112-JC	157-114-JC
Codice articolo p.olio esausto	204-585-JC	204-586-JC

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

Contenitore per raccolta di sostanze pericolose, da 250 a 950 litri

- Con omologazione generale tedesca come contenitore di stoccaggio per sostanze inquinanti delle acque e liquidi infiammabili con punto di infiammabilità inferiore a 55°C, quindi idoneo anche per olio esausto di origine ignota
- Contenitore a doppia parete (ai sensi del regolamento tedesco per la gestione di sostanze inquinanti delle acque - AwSV), resistente agli urti causati da esplosione
- Costruzione durevole con protezione contro la corrosione grazie alla zincatura a caldo all'interno e all'esterno
- Con controllo permanente delle perdite del vuoto, indipendente dal punto di vista energetico, su entrambe le pareti
- Con dispositivo idraulico di sicurezza contro il trabocco
- Tubo di aspirazione con collegamento di sicurezza a vite con serratura
- Dotato di asta di livello e tubo di ventilazione
- 2 occhielli di sollevamento per il trasporto a vuoto, movimentazione sicura con gru secondo il regolamento DGUV, informativa 209-013
- Idoneità per la collocazione sia all'aperto che all'interno di edifici
- In caso di necessità, il rompifiamma è disponibile su richiesta





Volume [l]	250	400	600	995
Diametro esterno [mm]	800	1000	1000	1250
Altezza senza sfiato [mm]	1200	1025	1210	1230
Omologazione DIBt tedesco	Z-38.12-288	Z-38.12-288	Z-38.12-288	Z-38.12-288
Codice articolo Utilizzo riservato agli esperti	157-075-JC	157-084-JC	157-085-JC	157-086-JC
Codice articolo Utilizzabile da tutti	117-735-JC	117-736-JC	117-737-JC	117-738-JC

Contenitore per rifiuti liquidi, a parete singola

Nella raccolta e soprattutto nel trasporto di quantità residue o materiali di scarto è necessario rispettare numerose disposizioni e regolamenti. Con questi contenitori ASF (contenitori per la raccolta di rifiuti liquidi) e ASP (contenitori per la raccolta di rifiuti pastosi e solidi) Vi offriamo soluzioni testate e omologate per un gran numero di esigenze quotidiane, che esistono in quasi tutte le aziende.

- Per la raccolta in sicurezza e il trasporto di liquidi
- Robusta costruzione in acciaio zincato a caldo, struttura a parete singola
- Parte superiore con passo d'uomo e (da 445 litri) valvola di sfiato 1/2"
- Tasche d'inforcamento per l'agevole trasporto
- Omologazione per il trasporto secondo le normative ADR/RID/codice IMDG, gruppi di imballaggio II e III - trasporto consentito senza limitazione di punto d'infiammabilità e classe di inquinamento delle acque
- Stoccaggio attivo: consentito per le sostanze inquinanti le acque con punto di infiammabilità superiore a 55°C. In caso di stoccaggio prolungato per più di 6 mesi, è richiesto l'utilizzo di una vasca di raccolta
- Stoccaggio passivo: consentito senza limitazione di punto d'infiammabilità e classe di inquinamento delle acque



Parte superiore con passo d'uomo DN 400 e coperchio chiudibile a chiave



Valvola di sfiato per il rilascio automatico della pressione



	Contenitore per rifiuti liquidi, a parete singola		
Volume [l]	445	800	1000
Misure esterne L x P x H [mm]	1230 x 1030 x 840	1230 x 1030 x 1220	1230 x 1030 x 1400
Peso [kg]	175	210	230
Omologazione UN	D/BAM 0470/31A	D/BAM 0469/31A	D/BAM 0469/31A
Codice articolo	117-952-JC	117-953-JC	117-955-JC

Contenitore per rifiuti liquidi con bocca di erogazione alla base

- Per la raccolta e il trasporto di liquidi
- Contenitore zincato a caldo con forma costruttiva a parete singola, con bocca di erogazione alla base e valvola di intercettazione da 2"
- Parte superiore con scarico DN 400 e valvola di sicurezza da 1/2"
- Il trasporto di liquidi infiammabili e sostanze inquinanti le acque di tutte le classi è permesso senza alcuna restrizione
- Idoneità allo stoccaggio passivo e attivo di sostanze delle classi di inquinamento 1, 2 e 3 con punto di infiammabilità > 55°C, in combinazione con una vasca di raccolta

Contenitori di tipo ASF-B con bocca di erogazione alla base, da 1000 litri (stoccati secondo la norma su una vasca di raccolta omologata)





Contenitore di tipo ASF-B con bocca di erogazione alla base, da 1.000 litri



Contenitore di tipo ASF-B con bocca di erogazione alla base, da 445 litri



Contenitore di tipo ASF-B con bocca di erogazione alla base, da 800 litri



Vasche di raccolta DENIOS classic-line, per 1 cisternetta da 1000 litri, verniciata

Codice articolo 259-383-JC

	Contenitore per rifiuti liquidi con bocca di erogazione alla base		
Volume [l]	445	800	1000
Misure esterne L x P x H [mm]	1230 x 1030 x 1040	1230 x 1030 x 1420	1230 x 1030 x 1600
Peso [kg]	200	235	255
Omologazione UN	D/BAM 0470/31A	D/BAM 0469/31A	D/BAM 0469/31A
Dotazione	Identificazione di perdite per verificare la tenuta		
Codice articolo	117-956-JC	117-957-JC	117-958-JC

Vasche di raccolta per contenitori da 1.000 litri

pagina **34**



Contenitore per rifiuti liquidi, a doppia parete

Nella raccolta e soprattutto nel trasporto di quantità residue o materiali di scarto è necessario rispettare numerose disposizioni e regolamenti. Con questi contenitori ASF (contenitori per la raccolta di rifiuti liquidi) e ASP (contenitori per la raccolta di rifiuti pastosi e solidi) Vi offriamo soluzioni testate e omologate per un gran numero di esigenze quotidiane, che esistono in quasi tutte le aziende.

- Per la raccolta in sicurezza e il trasporto di liquidi
- Robusta costruzione in acciaio zincato a caldo, versione a doppia parete
- Dotato di indicatore di perdite del vuoto, per un efficace e sicuro controllo della tenuta
- Parte superiore con tombino e valvola di sfiato
- Tasche d'inforcamento per un trasporto agevole
- Omologazione per il trasporto secondo le normative ADR/RID/codice IMDG, gruppi di imballaggio II e III - trasporto consentito senza limitazione di punto d'infiammabilità e classe di inquinamento delle acque
- Stoccaggio attivo consentito fino a 450 litri senza limitazione - da 450 litri consentito solo per sostanze con punto di infiammabilità superiore a 55 °C fino alla classe d'inquinamento delle acque 3
- Stoccaggio passivo consentito senza limitazione
- Stoccaggio ammesso senza ulteriore vasca di raccolta



Tutti i contenitori ASF sono impilabili e permettono così uno stoccaggio compatto e salvaspazio



Contenitore tipo ASF-D, da 100 litri, a doppia parete



Dettaglio: identificazione di perdite per verificare la tenuta del contenitore



Tutti i contenitori per rifiuti liquidi sono impilabili, affinché sia possibile uno stoccaggio compatto, salva spazio

	Contenitore per rifiuti liquidi, a doppia parete				
Volume [l]	100	280	445	800	1000
Misure esterne L x P x H [mm]	570 x 470 x 700	750 x 605 x 1050	1230 x 1030 x 840	1230 x 1030 x 1220	1230 x 1030 x 1400
Peso [kg]	65	120	220	285	310
Omologazione UN	D/BAM 9440/1A2	D/BAM 6480/31A	D/BAM 0471/31A	D/BAM 0472/31A	D/BAM 0472/31A
Dotazione	Con indicatore di perdite (finestrella in vetro) per un controllo della tenuta efficace e sicuro		Parte superiore con tombino (DN 400) e valvola di sfiato	Parte superiore con tombino (DN 400) e valvola di sicurezza da 1/2"	
Codice articolo	117-959-JC	120-363-JC	120-364-JC	117-960-JC	117-961-JC

Contenitore per rifiuti solidi e pastosi e lattine spray


- Per la raccolta e il trasporto sicuro di sostanze solide e pastose
- Omologazione al trasporto secondo ADR/RID/codice IMDG, gruppi di imballaggio II e III
- E' consentito uno stoccaggio attivo: i contenitori devono stare su pavimenti consolidati, in modo che possano essere riscontrate ed eliminate eventuali fuoriuscite di sostanze
- Stoccaggio passivo consentito
- Costruzione in acciaio, stabile e zincata a caldo, conforme a DIN 30741, parte 1
- Coperchio facile da aprire grazie alle molle a cerniera (peso compensato), si blocca in due angoli di apertura di 70°C e 270°C
- Per proteggere il contenitore dalla sporcizia sono disponibili come accessorio resistenti sacchetti in plastica



Contenitore per rifiuti pastosi, da 800 litri



Contenitore per rifiuti pastosi, da 800 litri

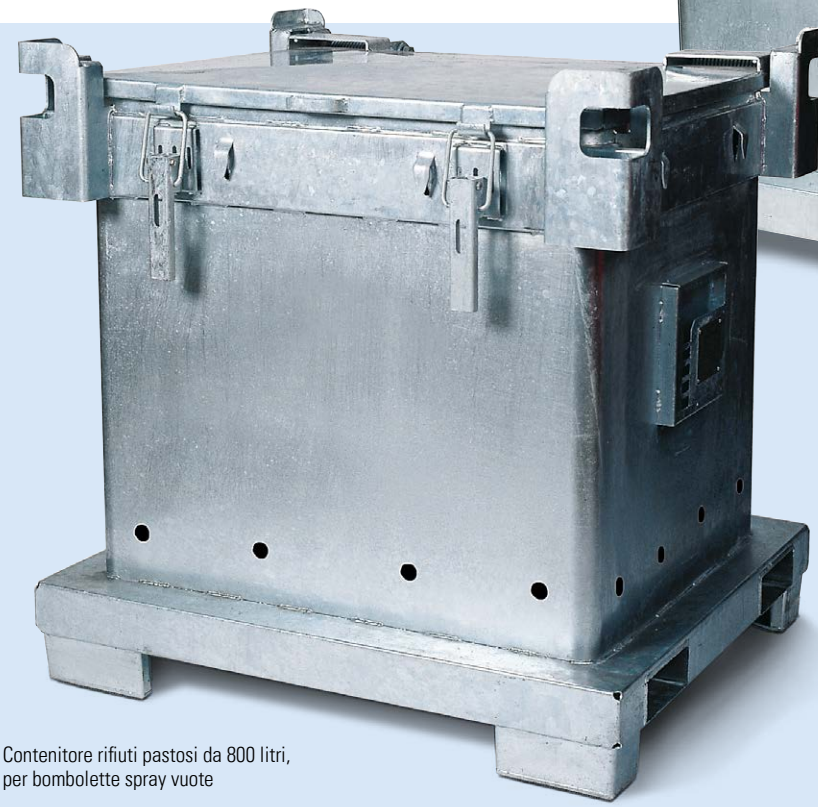

Contenitore rifiuti pastosi da 800 litri, per bombolette spray vuote

ORDINATE SUBITO

Sacchi in plastica (polietilene) per proteggere il contenitore da contaminazioni



Contenitori di trasporto per lattine spray vuote

pagina 511



Idoneità per	Contenitore per sostanze solide e pastose			Per bottiglie spray vuote
Volume [l]	240	600	800	800
Misure esterne L x P x H [mm]	715 x 715 x 845	1200 x 1000 x 1023	1200 x 1000 x 1212	1200 x 1000 x 1212
Peso [kg]	80	175	190	190
Omologazione UN	11a/X/.../D/BAM	11a/X/.../D/BAM	11a/X/.../D/BAM	D/BAM 12938
Codice articolo	117-962-JC	117-964-JC	117-965-JC	208-417-JC
Accessorio	Sacchi di plastica in polietilene (PE) come protezione contro lo sporco grossolano dei contenitori per rifiuti pastosi (conf. = 10 pz)			
Codice articolo	117-963-JC	117-966-JC	117-966-JC	117-966-JC

Contenitori di raccolta di sicurezza in plastica, da 45 e 68 litri



- Per lo smaltimento sicuro di stracci e di altri rifiuti, impregnati di liquidi aggressivi o corrosivi
- Versione in polietilene (PE) di colore rosso
- Coperchio di sicurezza a chiusura automatica
- Comoda apertura del coperchio con comando a pedale
- Certificati FM





Volume [l]	45	68
Misure esterne L x P x H [mm]	381 x 413 x 600	375 x 502 x 673
Codice articolo	274-569-JC	274-570-JC

Contenitori speciali per rifiuti e materiali riciclabili



- Un classico per l'impiego nell'industria e nell'artigianato
- Due sportelli d'introduzione a chiusura automatica
- Non combustibili, autoestinguenti
- Parte superiore amovibile per un facile svuotamento
- Con 2 pratiche maniglie ai lati
- Secchio interno zincato disponibile in opzione

Tipo	AB 100	AB 100-V
Volume [l]	95	95
Misure esterne L x P x H [mm]	450 x 450 x 870	450 x 450 x 870
Codice articolo argento	116-772-JC	116-775-JC
Codice articolo giallo	116-773-JC	116-776-JC
Accessori	Secchio interno zincato per tipo AB 100	–
Codice articolo	116-761-JC	–

Contenitore di raccolta per rifiuti



- Lamiera in acciaio, zincata a caldo secondo EN ISO 1461
- Con 2 maniglie laterali per un facile trasporto
- Accessori opzionali: coperchio zincato

Volume [l]	60	80	100
Dimensioni Ø x H [mm]	380 x 630	400 x 755	420 x 835
Codice articolo	137-541-JC	137-543-JC	164-438-JC
Accessori		Coperchio, zincato	
Codice articolo	137-542-JC	137-544-JC	164-738-JC

ORDINATE SUBITO

Set di pittogrammi
(confezione = 6 pezzi)

Codice articolo 154-062-JC



Ampia gamma di sacchi per rifiuti

pagina 526



Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Contenitore per sostanze pericolose":

www.denios.it/kat/12773



La soluzione pulita e a protezione antincendio per il Vostro posto di lavoro!

Contenitori di smaltimento Oily Waste Can

FM

- Raccolta sicura di stracci e di altri rifiuti, protezione contro l'insorgere di incendi grazie al coperchio a chiusura automatica, ulteriore sicurezza con la ventilazione del fondo, che previene il surriscaldamento e l'autoaccensione
- Protezione contro la fuoriuscita di liquidi residui grazie a contenitori saldati a tenuta
- Certificati FM
- Apertura sicura grazie a un grande pedale con superficie antiscivolo
- Grande maniglia, di forma ergonomica nella parte posteriore del contenitore per svuotarlo facilmente





Contenitore di sicurezza per lo smaltimento in acciaio verniciato di rosso, da 35 litri, con coperchio a chiusura automatica e ventilazione del fondo



Il coperchio a chiusura automatica impedisce la combustione del contenuto, per esempio in caso di scintille



La maniglia ergonomica si conferma molto utile anche per lo svolgimento di operazioni di svuotamento in sicurezza e facilità



Meccanismo di chiusura automatica del coperchio ammortizzato per ridurre il rumore e proteggere il materiale



Con ogni contenitore per lo smaltimento viene fornito anche l'adesivo di sicurezza mostrato



Volume [l]	20	35	50	65
Misure esterne L x P x H [mm]	382 x 385 x 429	440 x 450 x 490	495 x 505 x 540	535 x 545 x 580
Codice articolo Acciaio	256-101-JC	256-102-JC	256-103-JC	256-104-JC
Codice articolo Acciaio inossidabile	256-106-JC	256-122-JC	256-123-JC	256-124-JC
Accessori	Sacchi per rifiuti, blu (1 conf. = 500 pezzi)	Sacchi per rifiuti, blu (1 conf. = 250 pezzi)	Sacchi per rifiuti, blu (1 conf. = 250 pezzi)	Sacchi per rifiuti, blu (1 conf. = 250 pezzi)
Codice articolo	243-873-JC	243-869-JC	243-869-JC	243-872-JC



Contenitori di raccolta speciali per cascami di lana

Cassetta per cascami di lana, sperimentata nella pratica

- Robusta costruzione con sportello oscillante a chiusura automatica
- Parte superiore amovibile per un facile svuotamento
- Corpo robusto con 2 pratici profili di presa
- Piedi robusti per un posizionamento sicuro
- Non combustibili, autoestinguenti



La cappa con coperchio oscillante può essere tolta per lo svuotamento



Contenitore di raccolta in lamiera di acciaio di colore grigio (RAL 7035) con coperchio oscillante di colore blu (RAL 5010)

Codice articolo 210-633-JC



Contenitore di raccolta in lamiera di acciaio di colore rosso (RAL 3000)



Materiale	Acciaio	Acciaio
Volume [l]	73	73
Misure esterne L x P x H [mm]	400 x 400 x 680	400 x 400 x 680
Colore corpo	Grigio	rosso
Colore coperchio	blu	rosso
Codice articolo	210-633-JC	117-834-JC

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Pulizia e smaltimento":

www.denios.it/kat/12753



Contenitore di trasporto per lattine spray vuote o in parte vuote

- Omologazione per il trasporto secondo ADR, in conformità alla norma UN 1950 (rifiuti di aerosol)
- Contenitore riutilizzabile robusto ed ecologico
- Il semplice sistema di chiusura consente di aprire e chiudere il prodotto con facilità
- Grandi ruote in gomma piena facilitano la movimentazione
- Omologato come imballaggio secondo la normativa tedesca



Contenitore per rifiuti pastosi, per bombolette spray vuote

pagina 507





Versione	Non antistatico, senza tubo di introduzione	Non antistatico, senza tubo di introduzione	Non antistatico, con tubo di introduzione	Non antistatico, con tubo di introduzione	Antistatico, senza tubo di introduzione	Antistatico, con tubo di introduzione
Volume [l]	120	200	120	200	120	120
Omologazione	1H2W/X150/S/../A/ PA-01/TGM-K22	1H2W/X160/S/../A/ PA-01/TGM-K23	1H2W/X150/S/../A/ PA-01/TGM-K22	1H2W/X160/S/../A/ PA-01/TGM-K23	1H2W/X150/S/../A/ PA-01/TGM-K22	1H2W/X150/S/../A/PA-01/ TGM-K22
Misure esterne L x P x H [mm]	554 x 498 x 960	674 x 580 x 1045	554 x 498 x 960	674 x 580 x 1045	554 x 498 x 960	554 x 498 x 960
Codice articolo	272-856-JC	271-768-JC	271-776-JC	271-779-JC	271-756-JC	271-889-JC

Contenitore di trasporto per merci solide pericolose

- Omologazione per il trasporto secondo ADR
- Molteplici possibilità di utilizzo, come ad esempio per materiali (residui di vernici, rifiuti etc.), stracci usati, granulati e prodotti assorbenti per olio e sostanze chimiche
- Coperchio brevettato con sistema di tenuta, protegge dalla luce e dall'aria, particolarmente sicuro contro le perdite
- Il semplice sistema di chiusura consente di aprire e chiudere il prodotto con facilità
- Contenitore riutilizzabile robusto ed ecologico
- Grandi ruote in gomma piena facilitano la movimentazione
- Omologato come imballaggio secondo la normativa tedesca





Versione	Non antistatico		Antistatico
Volume [l]	120	200	120
Omologazione	1H2W/X150/S/../A/ PA-01/TGM-K22	1H2W/X160/S/../A/ PA-01/TGM-K23	1H2W/X150/S/../A/ PA-01/TGM-K22
Misure esterne L x P x H [mm]	560 x 498 x 960	674 x 580 x 1045	560 x 498 x 960
Codice articolo	271-884-JC	271-885-JC	271-887-JC



Contenitori rotondi, da 35 litri

- Robusta costruzione che garantisce lunga durata
- Resistenti alle sostanze chimiche
- Ideali anche per aree esterne
- Con 2 maniglie ergonomiche
- Colore: antracite

Volume [l]	35
Misure esterne L x H [mm]	410 x 514
Codice articolo	116-870-JC
Accessori	Sacchi per rifiuti, blu (1 conf. = 250 pezzi)
Codice articolo	243-869-JC



Secchio per rifiuti con coperchio a cerniera

- Costruzione robusta e di lunga durata in acciaio zincato a caldo
- Manico per un facile svuotamento

Volume [l]	20	30	40
Dimensioni Ø x H [mm]	280 x 345	320 x 365	360 x 420
Codice articolo	164-719-JC	164-721-JC	164-723-JC



Secchio in acciaio zincato, da 10 e 12 litri

- Classico indistruttibile in robusto acciaio
- Protetto contro la corrosione grazie alla zincatura a caldo
- Robusto manico con punto di aggancio
- Confezione = 10 pezzi

Volume [l]	10	12
Dimensioni Ø x H [mm]	265 x 265	290 x 260
Codice articolo	180-844-JC	181-317-JC

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Bidoni della spazzatura":

www.denios.it/kat/12891



Secchio per rifiuti

- Design classico
- Con coperchio a cerniera con incluso solleva-coperchio
- Tutte le parti in acciaio sono zincate a caldo secondo EN ISO 1461
- Versione estremamente robusta
- Realizzato come da DIN 6628/6629 (svuotamento senza residui di polvere)



Secchio per rifiuti con due maniglie laterali, da 65 fino a 110 litri



Secchio per rifiuti con staffa di chiusura e 1 manico sul coperchio, da 25 fino a 50 litri



Secchio per rifiuti mobile con due maniglie laterali, robusta maniglia di spinta in tubo rotondo e ruote in gomma piena su cuscinetti a sfera, da 110 litri

Sacchi conduttivi per rifiuti

pagina 527



Volume [l]	25	35	50	65	110	110
Versione	con staffa di chiusura e maniglia di sollevamento nel coperchio	con staffa di chiusura e maniglia di sollevamento nel coperchio	con staffa di chiusura e maniglia di sollevamento nel coperchio e due robuste maniglie	con due robuste maniglie	con due robuste maniglie	con ruote in gomma piena su cuscinetti a sfera, robusta impugnatura di spinta con tubo rotondo e due robuste maniglie
Dimensioni Ø x H [mm]	400 x 400	400 x 495	400 x 690	400 x 880	475 x 870	475 x 870
Codice articolo	164-730-JC	164-731-JC	164-732-JC	164-734-JC	164-736-JC	164-737-JC



Cassetta per batterie esauste

- Stabile versione in plastica di alta qualità, resistente agli urti
- Un'apertura per le pile tradizionali ed una per le batterie a bottone
- Coperchio con chiusure a scatto piombabili

Volume [l]	9	20
Misure esterne L x P x H [mm]	200 x 300 x 230	300 x 400 x 235
Misure interne L x P x H [mm]	160 x 260 x 215	255 x 355 x 215
Codice articolo	195-917-JC	195-918-JC

Contenitore per batterie esauste, da 670 litri

- Rispetta i requisiti tecnici previsti dal legislatore in ADR e RID per i piccoli contenitori (soggetti a controllo)
- Stabile versione in polipropilene di alta qualità, resistente agli urti
- Con rinforzi supplementari idoneo come contenitore per batterie esauste
- Misure B x T x H (mm):
  esterne: 1200 x 1000 x 790
  interne: 1100 x 910 x 610



Codice articolo 117-888-JC

Ordinate subito

Piastra di copertura
In plastica di alta qualità, resistente agli urti

Codice articolo 117-889-JC

Contenitori impilabili PolyPro, volume da 90 a 400 litri

pagina 564



Contenitore per batterie esauste

Contenitore dal design funzionale per la raccolta separata di batterie a bottone e batterie transistor grazie ad un sistema a due camere

- In plastica resistente agli acidi
- Con grande finestra di controllo del grado di riempimento



Grande finestra per il controllo del livello di riempimento

Contenitore per la raccolta di batterie esauste, predisposto per il montaggio a parete, Codice articolo 174-767-JC



Dettaglio: sistema a due camere per la raccolta differenziata di pile a bottone e batterie

Contenitore per la raccolta di batterie esauste, da 30 litri, Codice articolo 174-769-JC



Contenitore per la raccolta di batterie esauste, da 6 litri, Codice articolo 174-768-JC

Versione	A parete	Contenitore da pavimento	
Volume [l]	6	6	30
Dimensioni Ø x H [mm]	140 x 375	140 x 375	200 x 950
Codice articolo	174-767-JC	174-768-JC	174-769-JC

Contenitori per tubi al neon

- Per la raccolta nel rispetto dell'ambiente e per il trasporto interno all'azienda di tubi al neon
- In lamiera di acciaio zincata
- Spazio libero dal pavimento tramite piedi per il trasporto con transpallet o carrello elevatore a forche
- Con occhielli per il sollevamento con gru
- Capacità: 1.100 tubi Ø 25 mm o 500 tubi Ø 37 mm



Contenitore di sicurezza per tubi al neon, con porta e coperchio ribaltabile

Misure esterne L x P x H [mm]	1670 x 750 x 1000	2070 x 750 x 1000
Codice articolo	248-725-JC	248-726-JC

Contenitore ad utilizzo industriale

- Stampato ad iniezione in polipropilene opportunamente formulato e additivato, colore grigio
- Resistente a temperature tra -10 °C e + 100 °C
- Pareti interne perfettamente lisce ed angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia

Disponibile in tre diversi modelli

- Modello con piedini di appoggio, movimentabile con transpallet e con carrello elevatore
  Versione da 600 l, Codice articolo 132-218-JC
  Versione da 300 l, Codice articolo 131-803-JC
- Modello con travette, movimentabile con transpallet e con carrello elevatore anche a forche rotanti per lo scarico del contenuto a rovesciamento (anche in versione omologata)
  Versione da 600 l, Codice articolo 132-220-JC
  Versione da 300 l, Codice articolo 131-804-JC
  Versione omologata per lo stoccaggio di batterie esauste, da 600 l, Codice articolo 204-587-JC
  Versione omologata per lo stoccaggio di batterie esauste, da 300 l, Codice articolo 204-588-JC
- Modello con ruote, movimentabile a mano o con carrello elevatore
  Versione da 600 l, Codice articolo 132-219-JC
  Versione da 300 l, Codice articolo 131-805-JC

La versione con pattini, omologata per lo stoccaggio delle batterie esauste in ottemperanza alle istruzioni d'imballo P801a della normativa ADR, è dotata di etichetta identificativa riportante le 4 normative UN riferite alla tipologia di batterie che possono essere stoccate: UN 2794 (con liquido acido), UN 2795 (con liquido alcalino), UN 2800 (con liquido non versabile), UN 3028 (a secco con idrossido di potassio solido).



Versione da 600 l

Ordinate subito

Coperchio
Versione da 600 l, Codice articolo 132-221-JC
Versione da 300 l, Codice articolo 132-376-JC
Versione omologata, da 600 l, per lo stoccaggio di batterie esauste, Codice articolo 204-589-JC
Versione omologata, da 300 l, per lo stoccaggio di batterie esauste, Codice articolo 204-590-JC

Supporto fisso per il sacco dei rifiuti con igienico azionamento a pedale

- Il classico e versatile, da utilizzare negli ambienti di stoccaggio e produzione
- Le mani rimangono libere e pulite grazie al comodo azionamento a pedale
- Telaio stabile in tubi d'acciaio con robusto coperchio in plastica
- Idoneo per sacchi per rifiuti da 120 litri



Supporto fisso per il sacco dei rifiuti, azionato a pedale, con telaio rivestito a polvere e coperchio in plastica

Codice articolo 219-520-JC

Versione	fissa, azionata a pedale, con coperchio in plastica
Codice articolo zinc.	219-519-JC
Codice articolo rivestito(a) a polvere	219-520-JC
Accessori	Sacchi in plastica per rifiuti, blu (1 pacco = 250 pezzi)
Codice articolo	145-136-JC

Supporto fisso per il sacco dei rifiuti

- Per una raccolta rifiuti efficiente
- Telaio stabile in tubi d'acciaio, con robusto coperchio
- Idoneo per sacchi per rifiuti da 120 litri



Supporto fisso per il sacco dei rifiuti, telaio e coperchio in acciaio zincato

Codice articolo 164-660-JC

Versione	fissa, con coperchio in plastica	fissa, con coperchio in acciaio	fissa, con coperchio in acciaio
Codice articolo zinc.	164-658-JC	164-660-JC	–
Codice articolo rivestito(a) a polvere	164-659-JC	–	164-661-JC
Accessori	Sacchi in plastica per rifiuti, blu (1 pacco = 250 pezzi)		
Codice articolo	145-136-JC	145-136-JC	145-136-JC



Supporto a parete per sacco rifiuti, con telaio rivestito a polvere e coperchio in plastica

Codice articolo 164-665-JC



Supporto a parete per il sacco dei rifiuti, telaio e coperchio in acciaio zincato

Codice articolo 164-669-JC

Supporto a parete per il sacco dei rifiuti

- Per una raccolta rifiuti efficiente
- Coperchio robusto
- Idoneo per sacchi da 120 litri

Versione	a parete con coperchio in plastica	a parete con coperchio in acciaio
Codice articolo zinc.	164-664-JC	164-669-JC
Codice articolo rivestito(a) a polvere	164-665-JC	164-670-JC
Accessori	Sacchi in plastica per rifiuti, blu (1 pacco = 250 pezzi)	
Codice articolo	145-136-JC	145-136-JC

Supporto mobile per il sacco dei rifiuti, con 2 ruote, rivestito a polvere, con coperchio in acciaio

- Telaio stabile in tubi d'acciaio su due ruote facilmente scorrevoli
- Coperchio robusto
- Un'ulteriore piastra di supporto in lamiera impedisce il blocco delle ruote causato dal sacco per rifiuti durante il trasporto
- Per sacchi per rifiuti da 120 litri



La piastra di supporto aggiuntiva impedisce che il sacco dei rifiuti blocchi le ruote durante il trasporto

Supporto mobile per il sacco dei rifiuti, con 2 ruote, rivestito a polvere, con coperchio in acciaio

Codice articolo 219-509-JC

Versione	mobile con coperchio in plastica	mobile con coperchio in acciaio
Codice articolo zinc.	219-506-JC	219-508-JC
Codice articolo rivestito(a) a polvere	219-507-JC	219-509-JC
Accessori	Sacchi in plastica per rifiuti, blu (1 pacco = 250 pezzi)	
Codice articolo	145-136-JC	145-136-JC

Supporto mobile per il sacco dei rifiuti, con 4 ruote, rivestito a polvere, con coperchio in acciaio

- Telaio stabile in tubi d'acciaio su ruote facilmente scorrevoli
- Coperchio robusto
- Per sacchi per rifiuti da 120 litri



Supporto mobile per il sacco dei rifiuti, con 4 ruote, rivestito a polvere, con coperchio in acciaio

Codice articolo 219-513-JC

Versione	mobile con coperchio in plastica	mobile con coperchio in acciaio
Codice articolo zinc.	219-510-JC	219-512-JC
Codice articolo rivestito(a) a polvere	219-511-JC	219-513-JC
Accessori	Sacchi in plastica per rifiuti, blu (1 pacco = 250 pezzi)	
Codice articolo	145-136-JC	145-136-JC

Contenitore speciale di raccolta per rifiuti di grande volume

- Contenitore di grande volume per materiali riciclabili
- Solidi telai in acciaio con ampia apertura
- Sacchi disponibili come accessori



Codice articolo 164-714-JC

NOVITÀ



Codice articolo 312-346-JC

NOVITÀ



Codice articolo 312-350-JC

Volume [l]	1000		2500		
Versione	senza coperchio	con coperchio	senza coperchio	con coperchio	senza coperchio, XXL
Codice articolo stazionario	164-713-JC	164-714-JC	312-346-JC	312-347-JC	–
Codice articolo con ruote	164-715-JC	165-076-JC	312-348-JC	312-349-JC	312-350-JC
Accessori	Sacchi per contenitore di raccolta rifiuti di grande volume, da 1.000 litri, trasparenti, (confezione = 10 sacchi)		Sacchi di riserva per contenitore di raccolta rifiuti di grande volume, da 2.500 litri, trasparenti, (confezione = 10 sacchi)		
Codice articolo	165-578-JC	165-578-JC	165-579-JC	165-579-JC	165-579-JC

Contenitori mobili in plastica per rifiuti

- Resistenti a molte sostanze chimiche
- Maniglie ergonomiche disposte su tutti i lati per lo spostamento comodo e sicuro
- Peso proprio contenuto con elevata stabilità
- Resistenti agli agenti atmosferici e ai raggi UV
- Dotati di quattro ruote orientabili, di cui 2 con dispositivo di bloccaggio
- Dotati di serie di perni di sicurezza e scolo dell'acqua chiudibile
- Prodotti secondo la norma EN 840 per contenitori per rifiuti e materiali riciclabili



Volume [l]	660	770	1100
Misure esterne L x P x H [mm]	1370 x 775 x 1230	1370 x 775 x 1365	1370 x 1075 x 1330
Codice articolo grigio	319-049-JC	319-051-JC	319-053-JC
Codice articolo verde	319-048-JC	319-055-JC	319-047-JC
Codice articolo blu	319-050-JC	–	319-054-JC
Codice articolo giallo	–	–	319-052-JC

Contenitori mobili in acciaio per rifiuti

- Coperchio scorrevole bloccabile a metà oppure ad apertura completa
- Con listello in gomma sul coperchio, per la protezione delle dita
- Realizzati in acciaio zincato secondo EN 840
- Provvisti di 4 ruote orientabili di sicurezza, di cui 2 con dispositivo di bloccaggio
- Dotati di serie di scolo dell'acqua chiudibile



Contenitore in acciaio zincato per rifiuti

Volume [l]	1100
Misure esterne L x P x H [mm]	1030 x 1360 x 1440
Codice articolo zinc.	116-068-JC

Contenitori mobili in plastica per rifiuti

- Peso proprio contenuto con elevata stabilità
- Comoda apertura del coperchio
- Resistenti agli agenti atmosferici e ai raggi UV
- Resistenti a molte sostanze chimiche
- Con robusto carrello facile da manovrare
- Maniglia ergonomica
- Prodotti secondo la norma EN 840 per contenitori per rifiuti e materiali riciclabili





Supporto per sacco per rifiuti, per contenitori, fornibile come accessorio

	1	2	3	4
Volume [l]	**80**	**120**	**240**	**360**
Misure esterne L x P x H [mm]	445 x 520 x 940	480 x 560 x 935	580 x 735 x 1065	625 x 860 x 1095
Codice articolo grigio	116-178-JC	116-186-JC	116-199-JC	116-206-JC
Codice articolo verde	116-184-JC	116-191-JC	116-204-JC	116-210-JC
Codice articolo giallo	116-183-JC	116-190-JC	116-203-JC	116-209-JC
Codice articolo blu	116-182-JC	116-189-JC	116-202-JC	116-208-JC
Codice articolo rosso	116-181-JC	116-188-JC	116-201-JC	116-207-JC
Accessori				
Codice articolo Sacchi per rifiuti 100 µ (confezione = 100 pezzi)	202-391-JC	165-476-JC	165-477-JC	262-556-JC
Codice articolo Anello ferma sacco	197-098-JC	156-997-JC	156-998-JC	273-736-JC

ORDINATE SUBITO

Set di etichette

- Per contenitori per materiali riciclabili e box per contenitori di rifiuti
- Set di pittogrammi con i simboli di carta, plastica, rifiuti non riciclabili, vetro, lamiera/metallo e rifiuti biologici
- Resistenti all'acqua e autoadesivi
- Formato (H x L): 180 x 160 mm



Codice articolo 154-062-JC

Contenitori mobili in acciaio per rifiuti

- Ideali per aree esterne
- Prodotti in acciaio zincato
- Uniscono lunga durata e protezione ottimale contro la corrosione
- Prodotti secondo la norma EN 840 per contenitori per rifiuti e materiali riciclabili

Recipiente di sicurezza per la raccolta di sostanze contenenti olio



pagina 503

Volume [l]	120	240
Misure esterne L x P x H [mm]	460 x 568 x 920	570 x 712 x 1050
Codice articolo zinc.	195-363-JC	116-217-JC



Contenitore in acciaio zincato per rifiuti

Codice articolo 116-217-JC

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Box per bidoni per rifiuti":

www.denios.it/kat/12892





Codice articolo 115-212-JC

Ribaltabidoni mobile FMT

- Per svuotare senza fatica i bidoni per rifiuti
- Idoneo per contenitori per rifiuti di 80, 120 e 240 litri di volume
- Dopo essersi avvicinati, il bidone viene sollevato dalla pompa idraulica (solo 20 corse doppie fino all'altezza di sollevamento massima) e quindi svuotato automaticamente
- Abbassamento tramite valvola di scarico
- Ruote robuste con ruote orientabili su cuscinetti a sfera che facilitano la manovrabilità
- Misure esterne L x P x H (mm): 1000 x 1200 x 1700
- Altezza totale in condizione di apertura: 3200 mm
- Portata: 100 kg


Grandi contenitori per rifiuti

pagina **519**




Ribaltabidoni MT 240, per bidoni per rifiuti da 240 litri

- Apparecchiatura da montare sul carrello elevatore per prendere e svuotare contenitori per rifiuti da 240 litri
- La costruzione in acciaio, zincata a caldo, garantisce lunga durata
- Il bidone si carica con il carrello elevatore avvicinandosi dal retro
- Presso il posto in cui viene effettuato lo svuotamento si aziona lo sblocco dal sedile di guida
- Con catena di sicurezza per impedire lo scivolamento
- Portata: 150 kg

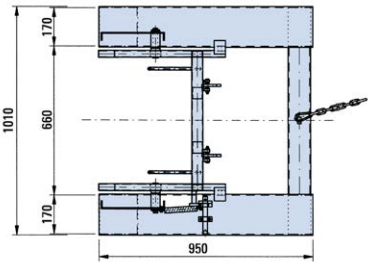

Vista dall'alto MT 240 Misure in mm

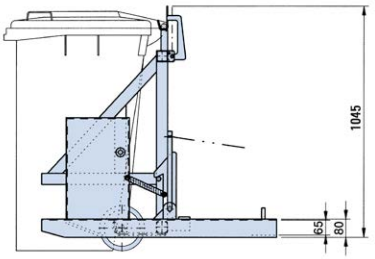

Vista laterale MT 240 Misure in mm

Codice articolo 115-211-JC

Carrello di pulizia per sacchi per rifiuti

- Robusta costruzione in acciaio con telaio di supporto per sacchi rifiuti da 120 litri (inlcuso elastico di sicurezza antiscivolamento)
- Con grandi ruote (Ø 300 mm) facilmente manovrabili e robusto coperchio in plastica
- Pratici supporti per scope, pale ecc.
- Superficie d'appoggio integrata per sacchi per rifiuti, guanti ecc.
- Maniglione di spinta ergonomico



Codice articolo 265-606-JC

Ampia gamma di sacchi per rifiuti

pagina 526



Carrello di pulizia per contenitore per rifiuti

- Robusta costruzione in acciaio regolabile in altezza (885-1135 mm) per accogliere contenitori mobili per rifiuti con larghezza massima di 470 mm (ruote escluse)
- Con grandi ruote (Ø 300 mm) facilmente manovrabili
- Pratici supporti per scope, pale ecc.
- Superficie d'appoggio integrata per sacchi per rifiuti, guanti ecc.
- Maniglione di spinta ergonomico





Codice articolo 265-593-JC

Pinze prensili

- Per raccogliere comodamente i rifiuti
- Uso confortevole
- Manico molto robusto e di forma ergonomica
- Meccanica a bassa usura grazie al comando a cavo flessibile interno





Tipo A

- Punte aperte per grattare e liberare rifiuti incrostati, robusta parte prensile, lunghezza totale 900 mm

Codice articolo 163-468-JC





Tipo B

- Parti prensili in gomma, morbide, per oggetti lisci come bottiglie, lattine, ecc., lunghezza totale 920 mm

Codice articolo 163-473-JC





Tipo C

- Impiego universale, estremamente leggera e con impugnatura a "pistola" particolarmente comoda, con scanalature per le dita
- Lunghezza totale: 820 mm

Codice articolo 265-643-JC

Supporto portatile per sacchi per rifiuti

- Utilizzo flessibile all'esterno e all'interno
- Telaio di supporto robusto e leggero, con impugnatura ergonomica
- L'elastico integrato impedisce che il sacco per rifiuti scivoli via





Codice articolo 265-610-JC

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Guanti di protezione":

www.denios.it/kat/12861



Contenitore per materiali riciclabili AB 65-B, da 65 litri

- Contenitore anti odore e ignifugo
- Contenitore per materiali riciclabili stazionario con appoggio completo sul pavimento
- Con sportello d'introduzione, coperchio amovibile e contenitore interno estraibile
- Con indicazione del materiale riciclabile, per una più facile raccolta differenziata



Con recipiente interno zincato di serie



Contenitore per materiali riciclabili,
tipo AB 65-B disponibile, a scelta, in 5 colori

Versione	AB 65-B
Volume [l]	65
Misure esterne L x P x H [mm]	380 x 400 x 970
Acciaio	
Codice articolo grigio	116-778-JC
Codice articolo rosso	116-779-JC
Codice articolo blu	116-780-JC
Codice articolo giallo	116-781-JC
Codice articolo verde	116-782-JC
Accessori	Sacchi per rifiuti, blu (1 conf. = 250 pezzi)
Codice articolo	243-872-JC

Stazioni per la raccolta di materiali riciclabili

- Anti odore e ignifughe
- Non infiammabili in conformità a DIN 4102
- Completamente in lamiera d'acciaio zincata di qualità
- Rivestimento a polvere di qualità elevata, ecologico
- Porte a battente bloccabili
- Sportelli oscillanti a chiusura automatica











Armadio per materiali riciclabili
con 4 recipienti interni

Codice articolo 188-590-JC

Versione	4 x 45 litri	3 x 45 litri	2 x 45 litri	1 x 90 litri
Misure esterne L x P x H [mm]	320 x 1100 x 975	320 x 860 x 975	320 x 620 x 975	320 x 620 x 975
Codice articolo	188-590-JC	188-591-JC	210-637-JC	210-638-JC

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Contenitori raccolta differenziata":

www.denios.it/kat/12890




Contenitore per raccolta rifiuti e materiali riciclabili, da 45 a 120 litri

- Contenitore studiato nei minimi particolari e collaudato, utilizzabile in uffici, settori pubblici e produttivi
- Sportello d'introduzione a chiusura automatica
- Non combustibile
- Prodotto in lamiera d'acciaio zincato di qualità
- Rivestimento a polvere di qualità elevata
- La parte superiore arrotondata evita che i rifiuti vengano depositati sul contenitore
- Porta a battente rinforzata con una robusta maniglia in acciaio inossidabile e chiusura magnetica, inoltre dotato di serratura quadrata in serie
- Provvisto di comodo supporto per il sacco dei rifiuti estraibile con fascetta
- Con due piedini di livellamento sul lato frontale
- Sono presenti 4 etichette autoadesive di colore diverso per facilitare il frazionamento





Sportello d'introduzione con ammortizzatore pneumatico per una chiusura silenziosa; la parte superiore arrotondata impedisce che si lascino rifiuti sul contenitore

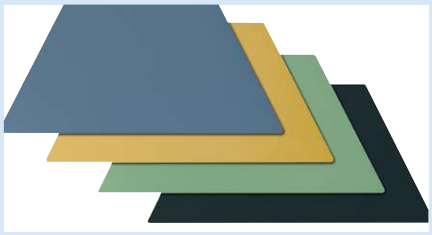

Per facilitare la selezione nei contenitori per materiali riciclabili c'è un set di autoadesivi in 4 colori



Robusto pedale in acciaio inossidabile



Contenitore per materiali riciclabili con azionamento manuale e contenitore interno zincato

Versione	dotato di azionamento manuale e supporto per sacchi per rifiuti			
Volume [l]	45	60	75	120
Misure esterne L x P x H [mm]	380 x 400 x 800	380 x 400 x 900	380 x 400 x 1000	450 x 450 x 1100
Codice articolo	164-288-JC	164-322-JC	164-427-JC	164-456-JC

Versione	dotato di azionamento manuale e secchio interno zincato			
Volume [l]	45	60	75	120
Misure esterne L x P x H [mm]	380 x 400 x 800	380 x 400 x 900	380 x 400 x 1000	450 x 450 x 1100
Codice articolo	164-294-JC	164-328-JC	164-434-JC	164-465-JC

Versione	dotato di azionamento a pedale e supporto per sacchi per rifiuti			
Volume [l]	45	60	75	120
Misure esterne L x P x H [mm]	380 x 400 x 800	380 x 400 x 900	380 x 400 x 1000	450 x 450 x 1100
Codice articolo	164-310-JC	164-412-JC	164-441-JC	164-474-JC

Versione	dotato di azionamento a pedale e secchio interno zincato			
Volume [l]	45	60	75	120
Misure esterne L x P x H [mm]	380 x 400 x 800	380 x 400 x 900	380 x 400 x 1000	450 x 450 x 1100
Codice articolo	164-316-JC	164-419-JC	164-448-JC	164-484-JC


ORDINATE SUBITO

Sacchi dei rifiuti in plastica, blu (1 conf. = 250 pezzi)



Codice articolo 202-391-JC

Set di pittogrammi (confezione = 6 pezzi)



Codice articolo 154-062-JC

Set di ruote per contenitore raccolta materiali riciclabili con azionamento manuale

Set di ruote per contenitore per materiali riciclabili, consistente in 4 ruote girevoli, di cui 2 con fermo



Codice articolo 242-451-JC

Sistema modulare per materiale riciclabile

Con elementi supplementari è possibile ampliare e comporre la Vostra stazione individuale di raccolta per materiali riciclabili. Con i coperchi colorati (6 colori a scelta) si può effettuare la raccolta separata dei rifiuti. Ogni contenitore è dotato di un set di pittogrammi per identificazione del materiale riciclabile e stecche di bloccaggio per i sacchetti dei rifiuti.

- Sistema di raccolta e separazione dei rifiuti modulare ed ampliabile
- Ideale per lo smaltimento igienico e inodore di tutti i rifiuti
- In materiali resistenti agli agenti atmosferici e antiurto



Sistema modulare per materiali riciclabili, elemento quadruplo, 4 x 40 litri
(Coperchio fornibile in opzione)

Codice articolo 137-020-JC

Sistema modulare per materiali riciclabili, elemento triplo, 3 x 60 litri
(Coperchio fornibile in opzione)

Codice articolo 137-029-JC

Versione	1 x 40 litri	2 x 40 litri	3 x 40 litri	4 x 40 litri	1 modulo di ampliamento da 40 litri
Volume [l]	40	80	120	160	40
Misure esterne L x P x H [mm]	250 x 405 x 570	405 x 505 x 570	405 x 760 x 570	405 x 1010 x 570	250 x 405 x 570
Codice articolo	137-011-JC	137-018-JC	137-019-JC	137-020-JC	137-022-JC
Accessori	Sacchi in plastica per rifiuti, grigi (1 pacco = 250 pezzi)				
Codice articolo	262-554-JC	262-554-JC	262-554-JC	262-554-JC	262-554-JC

Versione	1 x 60 litri	2 x 60 litri	3 x 60 litri	4 x 60 litri	1 modulo di ampliamento da 60 litri
Volume [l]	60	120	180	240	60
Misure esterne L x P x H [mm]	360 x 405 x 570	405 x 710 x 570	405 x 1060 x 570	405 x 1410 x 570	360 x 405 x 570
Codice articolo	137-023-JC	137-024-JC	137-029-JC	137-031-JC	137-034-JC
Accessori	Sacchi per rifiuti, blu (1 conf. = 250 pezzi)				
Codice articolo	243-872-JC	243-872-JC	243-872-JC	243-872-JC	243-872-JC

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Contenitori raccolta differenziata":

www.denios.it/kat/12890





I sacchetti dei rifiuti sono bloccati facilmente e velocemente con apposite stecche comprese nella fornitura

Accessori	Coperchio per modulo da 40 litri	Coperchio per modulo da 60 litri
Codice articolo grigio	137-039-JC	137-061-JC
Codice articolo blu	137-041-JC	137-062-JC
Codice articolo giallo	137-042-JC	137-063-JC
Codice articolo verde	137-043-JC	137-064-JC
Codice articolo marrone	137-044-JC	137-065-JC
Codice articolo rosso	137-046-JC	137-066-JC

Secchio interno

I secchi interni sono prodotti in lamiera zincata a caldo e rivestiti a polvere in colore antracite. In caso di utilizzo dei secchi interni si consiglia per il trasporto l'impiego dei carrelli.



Accessori	Secchio interno per modulo da 40 litri	Secchio interno per modulo da 60 litri
Misure esterne L x P x H [mm]	300 x 210 x 530	300 x 310 x 530
Codice articolo	137-067-JC	137-068-JC
Accessori	Sacchi in plastica per rifiuti, grigi (1 pacco = 250 pezzi)	Sacchi per rifiuti, blu (1 conf. = 250 pezzi)
Codice articolo	262-554-JC	243-872-JC

Carrello

I carrelli consentono il facile trasporto della combinazione scelta di contenitori. Sono estraibili telescopicamente e possono così essere utilizzati per diverse quantità e/o grandezze di contenitori.



Accessori	Carrello	Carrello
Versione	per 2 o 3 contenitori da 40 litri o 2 contenitori da 60 litri	per 4 contenitori da 40 litri o 3 o 4 contenitori da 60 litri
Lunghezza regolabile da ... a [mm]	510 - 860	1010 - 1410
Misure esterne L x H [mm]	415 x 110	415 x 110
Codice articolo	137-069-JC	137-071-JC

Cestini per carta Flammex in acciaio e acciaio inossidabile, da 15 a 50 litri

- Autoestinguenti secondo il principio Flammex
- Soluzione antincendio ideale per diversi ambienti
- Principio Flammex: in caso d'incendio, i gas della combustione si accumulano sotto l'anello del coperchio, soffocando così il fuoco in quanto l'ossigeno non riesce a penetrare nel contenitore








Cestino per rifiuti autoestinguente, resistente alla corrosione, da 50 litri in acciaio inossidabile

Volume [l]	15	30	50
Dimensioni Ø x H [mm]	250 x 375	350 x 490	350 x 690
Acciaio			
Codice articolo nero	172-140-JC	172-145-JC	172-150-JC
Acciaio inossidabile			
Codice articolo Acciaio inossidabile	172-144-JC	172-149-JC	172-154-JC

Il principio Flammex per il soffocamento dell'incendio

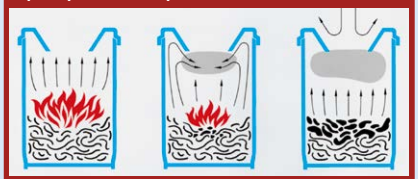


Cestini per carta Flammex, da 16 e 24 litri, per montaggio a parete

Contenitori autoestinguenti per rifiuti secondo il principio Flammex: nel caso di un incendio i gas della combustione si accumulano sotto all'anello del coperchio, "soffocando" così il fuoco, poiché l'ossigeno non riesce a penetrare nel contenitore.

- Con funzione di ribaltamento per lo svuotamento
- Serratura di sicurezza e chiave triangolare comprese

Il principio Flammex per il soffocamento dell'incendio

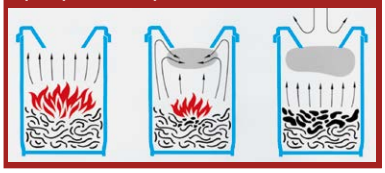



Possibilità di inclinarlo per svuotarlo con facilità



Volume [l]	16	24
Dimensioni Ø x H [mm]	245 x 340	295 x 370
Codice articolo rosso	180-743-JC	180-750-JC
Codice articolo nero	180-745-JC	180-752-JC
Codice articolo grigio chiaro	180-746-JC	180-753-JC
Codice articolo grigio nichel	180-748-JC	180-755-JC

Sacchetti per secchio rifiuti, da 16 a 60 litri

- In polietilene di elevata qualità
- Elevata resistenza allo strappo





Volume [l]	16	24	30	60
Diametro dell'apertura [mm]	287	344	318	401
Colore	trasparente	trasparente	grigio	trasparente
Confezione (conf.)	2000 pz.	2000 pz.	2000 pz.	2000 pz.
Codice articolo	165-469-JC	165-470-JC	165-471-JC	165-472-JC

Sacchi in carta per rifiuti, da 70 e 120 litri

- Costituito da 2 strati di carta speciale resistente all'umidità
- Robusto e resistente grazie al fondo incrociato, quindi idoneo anche per rifiuti pesanti e spigolosi



Volume [l]	70	120
Diametro dell'apertura [mm]	350	446
Confezione (conf.)	100 pz.	100 pz.
Codice articolo	116-711-JC	116-712-JC

Sacchi per rifiuti con legaccio, da 120 litri

- Con pratico legaccio per chiudere velocemente, in modo sicuro e pratico
- Prodotti in polietilene ecologico





Volume [l]	120
Diametro dell'apertura [mm]	446
Colore	blu
Confezione (conf.)	250 pz.
Codice articolo	180-689-JC

Sacchi di riserva per contenitore di raccolta rifiuti di grande volume, da 1000 a 2500 litri

- Pratici sacchi per materiali riciclabili per una raccolta dei rifiuti efficiente
- Particolarmente adatti al contenitore di raccolta per i rifiuti di grande volume
- Trasparenti



Volume [l]	1000	2500
Diametro dell'apertura [mm]	955	1338
Confezione (conf.)	10 pz.	10 pz.
Codice articolo	165-578-JC	165-579-JC

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Bidoni della spazzatura":

www.denios.it/kat/12891



Sacchi in plastica per rifiuti

- Colori diversi per differenziare il contenuto
- Disponibili in tre spessori
- Il sacco giusto per ogni caso specifico
- Prodotti in plastica di elevata qualità



Volume [l]	70	120	70	120	120
Spessore materiale [mm]	20	20	40	40	70
Diametro dell'apertura [mm]	366	446	366	446	466
Confezione (conf.)	500 pz.	500 pz.	250 pz.	250 pz.	250 pz.
Codice articolo trasparente	165-481-JC	165-457-JC	116-713-JC	116-714-JC	145-134-JC
Codice articolo giallo	165-482-JC	165-458-JC	128-410-JC	116-716-JC	145-135-JC
Codice articolo blu	165-483-JC	165-459-JC	116-717-JC	116-718-JC	145-136-JC
Codice articolo grigio	165-484-JC	165-460-JC	165-462-JC	165-466-JC	–
Codice articolo rosso	165-485-JC	165-461-JC	145-534-JC	145-535-JC	145-137-JC
Codice articolo nero	–	–	173-566-JC	173-569-JC	–

Fascetta di nylon

- Per chiudere i sacchi per rifiuti

Conf. = 1000 pz.

Codice articolo 165-475-JC



Sacchi per rifiuti conduttivi

- Secondo la normativa tedesca TRGS 727
- Per contenitori di rifiuti in zone con atmosfera pericolosa a rischio d'esplosione
- Per evitare fonti di accensione meccanica "elettrostatica" secondo il decreto tedesco sulla sicurezza degli impianti (BetrSichV)
- Privi di siliconi



Volume [l]	120
Diametro dell'apertura [mm]	446
Colore	nero
Confezione (conf.)	100 pz.
Codice articolo	195-361-JC

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Porta-sacchi per rifiuti":

www.denios.it/kat/12897



Cestini per rifiuti, da 45 litri

- In lamiera d'acciaio, zincatura a caldo secondo EN ISO 1461
- Svuotamento mediante sportello alla base chiudibile
- Chiave triangolare compresa
- Adesivo "omino pulito" fornibile in opzione



Cestino per rifiuti da 45 litri, verde, con montante zincato

Codice articolo 137-538-JC



Si svuota aprendo lo sportello alla base, la chiave triangolare è compresa nella fornitura

Disponibili in 4 colori

Versione	per attacco a parete	con montanti
Volume [l]	45	
Misure esterne L x P x H [mm]	330 x 425 x 590	330 x 425 x 590
rivestito(a) a polvere		
Codice articolo rosso	195-526-JC	195-527-JC
Codice articolo blu	137-532-JC	137-537-JC
Codice articolo verde	137-533-JC	137-538-JC
Codice articolo grigio	137-534-JC	137-539-JC
zinc. a caldo		
Codice articolo	137-529-JC	137-535-JC

Contenitore per la raccolta dei rifiuti, da 120 litri



Variante con serratura (si veda la tabella)

- Dotato di coperchio ribaltabile e porta a un battente
- In lamiera d'acciaio zincata con rivestimento a polvere di alta qualità come protezione contro la corrosione
- Predisposizione per il fissaggio al suolo
- Supporto per sacchi per rifiuti da 120 litri

Misure esterne L x H [mm]	450 x 900	500 x 980	440 x 1040
Dotazione	–	–	con serratura
Volume [l]	120	120	120
Codice articolo verde	304-690-JC	–	–
Codice articolo bianco	304-691-JC	–	–
Codice articolo rosso	304-692-JC	–	–
Codice articolo argento	304-693-JC	–	–
Codice articolo antracite	304-694-JC	–	–
Codice articolo blu genziana	304-696-JC	–	–
Codice articolo giallo	304-697-JC	–	–
Codice articolo grigio	–	304-698-JC	–
Codice articolo zincato	–	304-700-JC	–
Codice articolo verde muschio	–	304-699-JC	304-701-JC
Codice articolo marrone	304-695-JC	–	304-702-JC
Codice articolo ferro lucido	–	–	304-703-JC
Accessori	Sacchi per rifiuti 100 µ (confezione = 100 pezzi)		
Codice articolo	165-476-JC	165-476-JC	165-476-JC

ORDINATE SUBITO

Adesivo "omino pulito"



Trasparente / nero

Codice articolo 137-526-JC

Trasparente / bianco

Codice articolo 137-527-JC

Non perdete tempo a cercare! Trovate il prodotto perfetto per le Vostre esigenze tra i 20.000 articoli disponibili nello shop online di DENIOS.

www.denios.it/shop

Combinazioni portacenere e portarifiuti in acciaio, da 38 a 72 litri

- Versione robusta da pavimento in acciaio zincato, rivestito a polvere
- La cappa di protezione dagli agenti atmosferici e l'inserto portacenere, filtro compreso, sono amovibili
- Con recipiente interno estraibile zincato
- Telaio zincato a caldo per il montaggio fisso a pavimento compreso



Dettaglio: cappa rimovibile

Con recipiente interno zincato di serie





Portacenere e contenitore per rifiuti, colore antracite, da 38 litri

ORDINATE SUBITO



Sabbia quarzosa per portacenere, 25 kg

Codice articolo 116-720-JC

Volume [l]	38	72
Misure esterne L x P x H [mm]	395 x 395 x 910	500 x 500 x 955
Codice articolo argento	130-245-JC	130-246-JC
Codice articolo antracite	129-450-JC	129-455-JC
Codice articolo bianco	129-446-JC	129-451-JC
Codice articolo rosso	129-447-JC	129-452-JC
Codice articolo verde	129-448-JC	129-453-JC
Codice articolo blu	129-449-JC	129-454-JC

Contenitore per rifiuti, con o senza portacenere, da 40 e 50 litri

- Contenitore in lamiera piena (amovibile)
- Con fissaggio universale per il montaggio a parete o al montante
- Dotato di chiave per liberare il blocco del contenitore

Volume [l]	40	50
Misure esterne L x P x H [mm]	310 x 600 x 360	310 x 685 x 360
Codice articolo cappa zincata senza portacenere	116-876-JC	116-881-JC
Codice articolo cappa verniciata arancione senza portacenere	116-883-JC	116-884-JC
Codice articolo cappa zincata con portacenere	116-877-JC	116-882-JC
Codice articolo cappa verniciata arancione con portacenere	116-931-JC	116-932-JC



Contenitore per la raccolta dei rifiuti da 50 litri, zincato, con portacenere e cappa verniciata arancione

Codice articolo 116-932-JC



Contenitore per la raccolta dei rifiuti da 50 litri con portacenere, zincato

Codice articolo 116-882-JC

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Contenitori per rifiuti, con portacenere":

www.denios.it/kat/12895



ORDINATE SUBITO

Montante tubolare Ø 2" da interrare o annegare nel calcestruzzo, altezza 1500 mm

Codice articolo 116-893-JC

Montante tubolare con piastra di base da avvitare, altezza 1500 mm

Codice articolo 173-603-JC

Portacenere a colonna

- Le sigarette si spengono velocemente perché lo stretto tubo d'introduzione minimizza l'apporto di ossigeno
- Il baricentro basso garantisce un'ottima stabilità
- Recipiente interno zincato compreso per raccogliere i mozziconi di sigaretta
- Ganci integrati per il fissaggio al pavimento






Lamiera forata in acciaio inossidabile per pressare le sigarette



Occhiello integrato per la protezione antifurto, ad esempio per una serratura



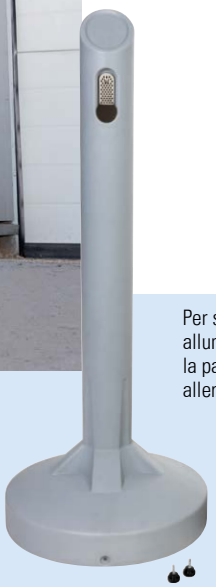

Per svuotare il contenitore interno in alluminio, è possibile rimuovere con facilità la parte superiore del posacenere dopo aver allentato le due viti zigrinate



Misure esterne L x P x H [mm]	430 x 430 x 1140
Codice articolo nero	279-709-JC
Codice articolo grigio	281-559-JC

Portacenere dal design slanciato

- Comoda altezza dell'apertura d'introduzione
- Dotato di filtro di sicurezza e piastra di fondo
- Ideale per la collocazione all'esterno in quanto costruito in acciaio e alluminio con rivestimento a polvere
- Facile svuotamento





Facile svuotamento: sbloccare la parte superiore con la chiave e quindi togliere



Estrarre il grande secchio interno dal posacenere tirando semplicemente la maniglia

Misure esterne L x P x H [mm]	356 x 150 x 1041
Codice articolo argento	164-358-JC
Codice articolo nero	164-357-JC

Ripari per fumatori

- Protezione ottimale dagli agenti atmosferici
- Il rivestimento trasparente in policarbonato, di grandi dimensioni, crea un ambiente pulito e accogliente
- Costruzione robusta, a scelta in acciaio zincato o legno resistente agli agenti atmosferici
- Panchina compresa
- Forniti smontati, con istruzioni per il montaggio a cura del cliente



Pensilina per fumatori con costruzione indipendente in legno, per 3 persone, panchina compresa



Pensilina indipendente per fumatori con costruzione in acciaio, per 6 persone, panchina compresa



Pensilina per fumatori con struttura in acciaio per 6 persone, per montaggio a parete

Pensilina per fumatori con costruzione in acciaio	per 3 persone		per 6 persone		per 9 persone	
Versione	per montaggio a parete	indipendente	per montaggio a parete	indipendente	per montaggio a parete	indipendente
Misure esterne L x P x H [mm]	2350 x 1220 x 2205		2350 x 2260 x 2205		2350 x 3300 x 2205	
Codice articolo Acciaio	181-984-JC	181-985-JC	181-986-JC	173-446-JC	181-987-JC	173-447-JC
Codice articolo Legno	210-529-JC	210-530-JC	210-531-JC	210-533-JC	210-534-JC	210-535-JC

Tettoia per fumatori

- Installazione facile e veloce nel punto desiderato del Vostro edificio
- Ideale per aree aziendali e pubbliche: protezione ottimale dagli agenti atmosferici per un massimo di 3 persone
- Costruzione resistente agli agenti atmosferici, in acciaio zincato
- Robusto tetto in policarbonato trasparente



Tettoia per fumatori	per 3 persone
Versione	tettoia
Misure esterne L x P x H [mm]	2350 x 1220 x 500
Codice articolo	181-988-JC

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Tettoie e pensiline per fumatori":

www.denios.it/kat/12800



Aspiratore di sicurezza per polveri pericolose della zona ATEX 22

- Conforme alle norme europee di sicurezza e alle disposizioni dell'associazione professionale di categoria e del legislatore per lavorare con polveri pericolose e / o esplosive
- Studiato per gli standard di tutela della salute, sicurezza e riduzione del rumore
- Avvio soft del motore - la corrente di avviamento viene mantenuta bassa evitando la caduta di tensione



Codice articolo 218-631-JC

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Pulizia e smaltimento":

www.denios.it/kat/12753





ATTREZZATURE PER L'INDUSTRIA

www.denios.it/attrezzature-per-l-industria

6

ATTREZZATURE PER L'INDUSTRIA

Le nostre soluzioni, di altissima qualità, saranno un valido supporto per realizzare un ambiente sicuro per i vostri collaboratori e i vostri beni aziendali nonché per rispettare tutte le normative più importanti.

Le nostre soluzioni di alta qualità ti aiutano a creare un ambiente sicuro per i tuoi investimenti e dipendenti e a rispettare tutte le normative e gli standard pertinenti.

536 Carrelli di trasporto 

550 Apparecchiature di sollevamento 

556 Carrelli e contenitori ribaltabili 

562 Box grigliati e accessori 

564 Contenitori impilabili 

568 Big bag e accessori 

572 Box di alluminio 

574 Cassette per minuterie 

576 Contenitori per materiali da spargere 


580 Scaffalature di stoccaggio 


584 Armadi con cassetti e ripiani zincati, per utensili e materiali vari 

590 Sedie e sgabelli 

592 Scale e treppiedi 

596 Sistemi di protezione e sbarramento 

618 Passatubi e passacavi 

620 Specchi industriali e di manovra 

622 Colori e sistemi di segnaletica orizzontale 

628 Sistemi di chiusura e blocco 

630 Limitazioni dell'accesso 

634 Torce frontali e portatili 

636 Bilance 

640 Attrezzi che non producono scintille 

643 Utensili da taglio 

644 Cartellonistica industriale 

NOVITÀ 2025

L'anno all'insegna della sicurezza, grazie alle molteplici novità di soluzioni e servizi dal mondo DENIOS! Qui abbiamo riassunto per Voi i prodotti principali di questo capitolo.

Potete inoltre visitare il nostro nuovo showroom digitale e scoprire il nuovo look del Download Center di DENIOS, ricco di interessanti pubblicazioni specialistiche gratuite.

Stereomicroscopio



pagina 638

Spessimetro per materiali, a ultrasuoni



pagina 638

Durometro



pagina 639

Misuratore di portata



pagina 639

ATTREZZATURE PER L'INDUSTRIA

Un equipaggiamento funzionale migliora le procedure operative e aumenta la produttività. L'ordine e la pulizia all'interno dell'azienda aumentano la sicurezza sul lavoro e evitano incidenti. DENIOS offre un'ampia scelta di equipaggiamenti per la vostra azienda, da contenitori di stoccaggio e trasporto fino a rastrelliere per biciclette.

Le nostre soluzioni aiutano a mantenere libere via di transito e a prevenire incidenti causati da oggetti lasciati ad ostacolare l'operatività. Migliorate l'efficienza, l'organizzazione e la sicurezza della vostra azienda, grazie alla nostra gamma di equipaggiamenti di alta qualità.

Carrelli per scale VARIOfit in acciaio

I carrelli professionali per un trasporto sicuro e delicato gradino dopo gradino

- Robusta costruzione saldata in acciaio
- Manopola di sicurezza ergonomica in plastica
- Rivestimento a polvere di elevata qualità, colore blu genziana RAL 5010
- 2 set di ruote orientabili disposte a stella, affidabili, ognuno con 3 ruote
- Ruote in gomma termoplastica che non lasciano tracce, con cuscinetti a sfere a gola profonda



- Comodamente utilizzabile con una sola mano, consente di manovrare senza fatica anche carichi ingombranti
- Robusta costruzione in acciaio
- Superficie di carico in piastra MDF di alta qualità, superficie decorata tipo faggio
- Ruote in gomma termoplastica su cerchioni in plastica, non lasciano tracce, con cuscinetti a sfere a gola profonda
- Rivestimento a polvere di elevata qualità, colore blu genziana RAL 5010
- 2 ruote orientabili con freno centrale EasySTOP e 2 ruote fisse
- Ruote orientabili con protezione per il piede

Tipo	Carrelli in acciaio per scale	Carrelli in acciaio per scale
Misure pala L x P [mm]	320 x 245	480 x 295
Gommatura	TPE	
Portata totale [kg]	200	
Codice articolo	272-680-JC	272-696-JC

Potete vedere carrelli di trasporto in altre versioni sul sito www.denios.it/carrello-di-trasporto

Carrello VARIOfit con maniglia

Le ruote professionali "aderenti" sono ideali per l'impiego in tutte le zone di produzione

- Comodamente utilizzabile con una sola mano, consente di manovrare senza fatica anche carichi ingombranti
- 1 o 2 superfici di carico nel telaio



Tipo	Carrello con maniglia	
Numero piani	1	2
Misure piattaforma L x P [mm]	605 x 500	560 x 455
Portata totale [kg]*	250	200
Altezza superfici di carico [mm]	185 / /	220 / 775 /
Diametro rotolo [mm]	125	
Codice articolo	272-641-JC	272-642-JC

*tutte le portate: con distribuzione uniforme del carico sulla superficie di carico

Carrelli VARIOfit per pallet

Carrello facilmente manovrabile, per europallet o box grigliati

- Robusta costruzione con angoli in acciaio, con 4 angoli di presa
- Altezza di carico (mm): 285 o 650
- Ruote a scelta in: TPE, poliammide o gomma piena elastica
- Accessorio: timone di trazione inserito (ordinabile solo insieme al carrello!)



Telaio mobile regolabile - per ripiani di altezza massima di 650 mm



Telaio mobile con altezza di carico di 285 mm e ruote in TPE

Tipo	Telai con ruote		
Portata totale [kg]	**500**	**1050**	**1200**
Gommatura	TPE	Poliammide	Gomma piena - Tessuto elastico
Misure esterne L x P [mm]	870 x 1270		
Codice articolo Altezza di carico: 285 mm	272-664-JC	272-665-JC	272-666-JC
Codice articolo Altezza di carico: 650 mm	272-661-JC	272-662-JC	272-663-JC
Accessori	Timone di trazione con giunto per treni rimorchiatori		
Codice articolo	272-695-JC		

Carrello multiuso in plastica DENIOS base-line

Peso proprio contenuto, versatili e maneggevoli grazie alle comode maniglie di spinta e alle ruote orientabili, silenziose e facilmente scorrevoli

- Elevata resistenza agli acidi e alle soluzioni alcaline
- Ripiani e maniglie in plastica (PP) con superfici lisce, facili da pulire
- Ruote orientabili TPE, che non lasciano tracce, di cui 2 con fermo
- Versione TOOL: con cassetti facilmente scorrevoli (un dispositivo di chiusura automatico impedisce la fuoriuscita involontaria del carico)



ORDINATE SUBITO



1
Contenitore di raccolta da appendere lateralmente, H 200 mm

Codice articolo 180-045-JC

2
Contenitore di raccolta materiale da appendere lateralmente, H 470 mm

Codice articolo 180-043-JC

3
Recipiente rettangolare, H 180 mm

Codice articolo 180-044-JC

Versioni PRO e TOOL: superfici in plastica resistenti a temperature estreme, da -20° a +140°C!

Il carrello adatto per ogni singola esigenza

base-line by DENIOS




Versione	PRO			TOOL		ASSISTENZA
Versione	aperto sui lati		chiuso su 3 lati	2 cassetti	1 cassetto	aperto sui lati
Numero piani	2	3	3	2	3	3
Portata totale [kg]	160	240	240	160	240	120
Misure piattaforma L x P [mm]	450 x 680					350 x 480
Misure esterne L x P x H [mm]	480 x 850 x 950	480 x 850 x 1000	480 x 850 x 1000	480 x 850 x 950	480 x 850 x 1000	370 x 650 x 900
Altezze piano [mm]	180 / 820 /	180 / 520 / 860	180 / 520 / 860	180 / 820 /	180 / 520 / 860	140 / 460 / 780
Ø ruota [mm]	100					75
Codice articolo	180-037-JC	180-038-JC	180-041-JC	180-039-JC	180-040-JC	180-042-JC

Carrello di trasporto in acciaio DENIOS base-line

Gli aiutanti ideali per il trasporto di piccole confezioni interno all'azienda

- Con rivestimento anti scivolo incollato e striscia di protezione sul telaio esterno, con rivestimento a polvere in colore blu
- Ruote in gomma piena blu-grigie che non lasciano tracce, 2 ruote orientabili con fermo e 2 ruote fisse

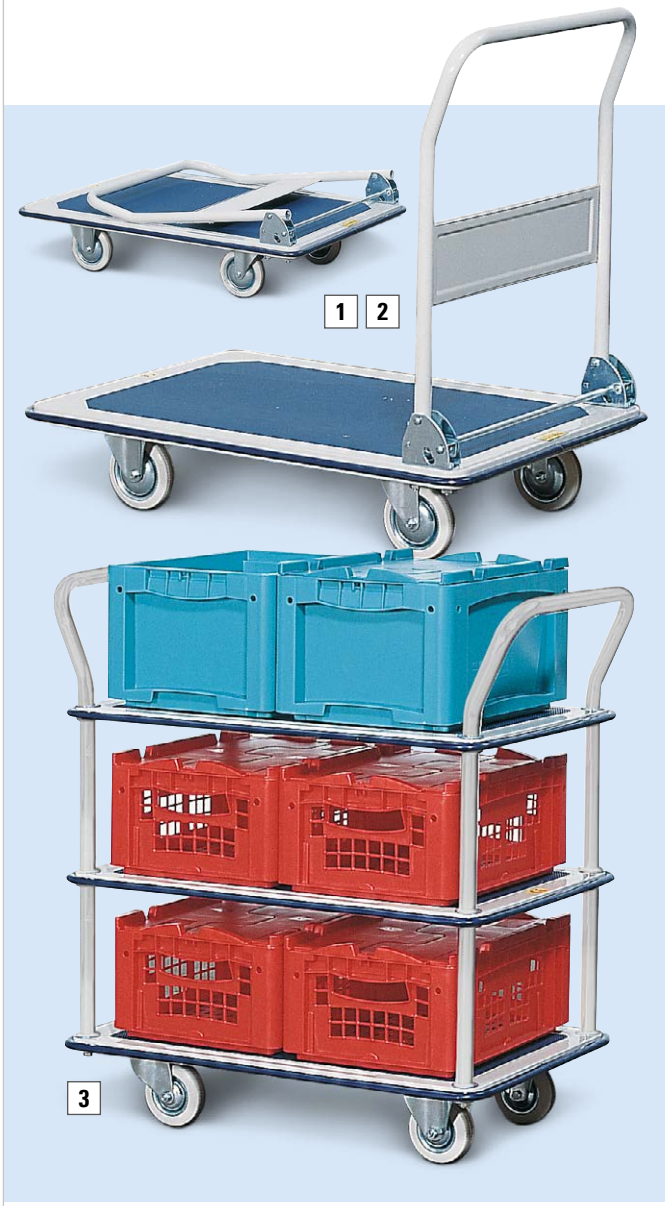

Carrello di trasporto in alluminio DENIOS base-line

Con piattaforma di alluminio, quindi particolarmente leggero

- Salva spazio grazie al maniglione ribaltabile
- Piattaforma con superficie antiscivolo e protezione angolare antiurto



base-line
by DENIOS

DENIOS base-line, le apparecchiature per il trasporto versatili ed affidabili, con allestimento funzionale, utilizzabili universalmente in diversi ambiti aziendali

	1	2	3	4
Materiale	**Acciaio**			**Alluminio**
Misure piattaforma L x P [mm]	**480 x 740**	**610 x 910**	**480 x 740**	**470 x 645**
Numero piani	1	1	3	1
Dotazione	1 maniglione di spinta ribaltabile		2 maniglioni di spinta	1 maniglione di spinta ribaltabile
Portata totale [kg]	150	250	120	150
Misure esterne L x P x H [mm]	480 x 740 x 860	610 x 910 x 860	480 x 740 x 860	470 x 750 x 980
Ø ruota [mm]	100	125	100	100
Peso [kg]	15	20	26	10
Codice articolo	157-604-JC	157-605-JC	157-607-JC	164-407-JC

Apparecchiature di trasporto della gamma classic-line DENIOS

Affidabili carrelli per trasporti interni all'azienda, dotati di interessanti caratteristiche:

- Il rivestimento a polvere garantisce robustezza e resistenza ad urti e graffi
- Dotate di ruote in TPE, silenzione, anti-traccia, con cuscinetti a sfera gola profonda e 2 ruote orientabili e 2 ruote fisse con protezione del piede
- Il freno centrale Ergostop permette di essere azionato con un leggero tocco al pedale, anche con calzature di sicurezza

Carrello leggero DENIOS classic-line con maniglione di spinta

Ottimale nel prezzo e nelle prestazioni

- Carrello di trasporto compatto per un impiego universale
- Maniglione di spinta stabile ed ergonomico
- Superficie di carico incollata, antiscivolo e idrorepellente, disponibile in 2 misure
- A scelta con maniglione di spinta fisso o ribaltabile
- Costruzione robusta, resistente agli urti e ai graffi, rivestita a polvere
- Ruote in TPE che non lasciano tracce, con cuscinetti a sfere a gola profonda, 2 ruote orientabili e 2 fisse con protezione del piede, freno centrale ErgoStop



Carrello leggero e compatto con maniglione fisso



Maniglione ribaltabile facilmente agendo su un pedale - perfetto per il trasporto e poco ingombrante quando è abbassato

Tipo	Carrello leggero con maniglione di spinta			
Misure piattaforma L x P [mm]	450 x 850	600 x 1000	450 x 720	600 x 900
Versione	maniglione fisso		maniglione ribaltabile	
Portata tot. [kg]	200		150	250
Diametro ruota [mm]	125			160
Codice articolo	258-199-JC	258-200-JC	258-202-JC	258-203-JC

Carrello per carichi pesanti DENIOS classic-line con maniglione di spinta

Con portata elevata, per l'impiego industriale

- Ottimale per trasportare carichi pesanti con facilità
- Maniglione di spinta stabile e ergonomico
- Superficie di carico incollata, antiscivolo e idrorepellente, disponibile in 4 misure
- Costruzione robusta, resistente agli urti e ai graffi, rivestita a polvere
- Ruote in TPE che non lasciano tracce, con cuscinetti a sfere a gola profonda, 2 ruote orientabili e 2 fisse con protezione del piede, freno centrale ErgoStop





www.denios.it/carrello-272659

Tipo	Carrello per carichi pesanti, con maniglione di spinta			
Misure piattaforma L x P [mm]	500 x 880	600 x 1030	700 x 1030	800 x 1230
Versione	maniglione fisso			
Portata tot. [kg]	400	500		
Diametro ruota [mm]	160	200		
Codice articolo	258-213-JC	258-214-JC	258-212-JC	258-215-JC

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Attrezzature per l'industria":

www.denios.it/kat/12754



Tavolo mobile leggero DENIOS classic-line

Il professionista del trasporto interno all'azienda

- Superfici di carico incollate, antiscivolo e idrorepellenti, con bordo
- Disponibile con 2 o 3 ripiani, in ogni caso con superfici di carico di due misure diverse
- A scelta con maniglia di trasporto salvaspazio dritta o ergonomica, nella parte superiore
- Costruzione robusta, resistente agli urti e ai graffi, rivestita a polvere
- Ruote in TPE che non lasciano tracce, con cuscinetti a sfere a gola profonda, 2 ruote orientabili e 2 fisse con protezione del piede, freno centrale ErgoStop

classic-line by DENIOS

Presa particolarmente ergonomica grazie al maniglione rialzato





Il maniglione dritto facilita il trasporto anche di carichi leggermente ingombranti

Tipo	Tavolo mobile leggero			
Numero piani	2		3	
Misure piattaforma L x P [mm]	490 x 835	590 x 985	490 x 835	590 x 985
Portata totale/ripiano [kg]	250 / 80			
Diametro ruota [mm]	125			
Codice articolo Maniglione in alto	258-174-JC	258-175-JC	258-187-JC	258-186-JC
Codice articolo Maniglione dritto	258-209-JC	258-208-JC	258-211-JC	258-210-JC

Tavolo mobile per carichi pesanti DENIOS classic-line

Portata fino a 500 kg - per un impiego industriale

- Maniglia ergonomica per trasportare con facilità
- Superfici di carico incollate, antiscivolo e idrorepellenti
- Disponibile con superfici di carico di 4 misure diverse
- Costruzione robusta, resistente agli urti e ai graffi, rivestita a polvere
- Ruote in TPE che non lasciano tracce, con cuscinetti a sfere a gola profonda, 2 ruote orientabili e 2 fisse con protezione del piede, freno centrale ErgoStop

classic-line by DENIOS





Freno centrale ErgoStop: frena tempestivamente e in sicurezza in qualunque posizione della ruota

Tipo	Tavolo mobile per carichi pesanti			
Numero piani	2			
Misure piattaforma L x P [mm]	500 x 850	600 x 1000	700 x 1000	800 x 1200
Portata totale/ripiano [kg]	400 / 200	500 / 200		
Diametro ruota [mm]	160	200		
Codice articolo	258-196-JC	258-197-JC	258-198-JC	258-195-JC

Tavolo mobile DENIOS classic-line, con vasche in acciaio

Con vasca saldata, a tenuta, per lavorare in sicurezza

- Costruzione robusta in tubo d'acciaio, con rivestimento a polvere resistente agli urti e ai graffi
- Con vasche in acciaio a tenuta di olio, altezza del bordo 40 mm, a scelta con 2 o 3 ripiani
- Ruote in TPE che non lasciano tracce, con cuscinetti a sfere a gola profonda, 2 ruote orientabili e 2 fisse con protezione del piede, freno centrale ErgoStop
- Altezza di lavoro ergonomica, manopole stabili per trasportare con facilità
- In opzione disponibili versioni con grigliato e rubinetto di scarico o con vasca amovibile



Tavolo mobile con vasche in acciaio e pratico freno centrale ErgoStop



classic-line
by DENIOS









Tipo	Tavolo mobile con vasche in acciaio				
Numero vasche di raccolta	2				3
Misure piattaforma L x P [mm]	495 x 845	695 x 995	595 x 995	595 x 995	495 x 845
Ulteriore equipaggiamento	–	–	Grigliato, rubinetto di scarico	Vasca rimovibile	–
Portata totale/ripiano [kg]	400 / 100		250 / 80		500 / 100
Diametro ruota [mm]	160	200	125		160
Codice articolo	258-220-JC	258-221-JC	258-226-JC	258-876-JC	258-222-JC

Carrello di trasporto DENIOS classic-line, con vasca di raccolta in plastica

Dimensioni compatte: movimentazione facile e in sicurezza anche in spazi ristretti e in zone di passaggio

- Robusto carrello in acciaio con vasca di raccolta estraibile, in polietilene resistente chimicamente
- Ideale per il trasporto, ad esempio, di sostanze pericolose in piccole confezioni
- Con maniglione di spinta e 2 ruote fisse e 2 orientabili facili da manovrare, in polipropilene (Ø 100 mm)
- A scelta, con o senza grigliato, in acciaio zincato o plastica



classic-line by DENIOS

Tipo	Carrello di trasporto con vasca in plastica		
Volume di raccolta [l]	1 x 30		
Misure esterne L x P x H [mm]*	1110 x 602 x 1074		
Portata totale [kg]	150		
Grigliato	senza	zincato	in plastica
Codice articolo	114-837-JC	114-839-JC	114-841-JC

*Altezza totale con il maniglione di spinta

Carrelli di trasporto DENIOS classic-line, con vasche di raccolta in plastica

L'ideale per il trasporto, ad esempio, di sostanze pericolose in piccole confezioni

- Tavolo mobile in acciaio, con 2 vasche di raccolta estraibili, in polietilene resistente chimicamente
- 2 maniglioni, 2 ruote fisse e 2 orientabili facili da manovrare, in polipropilene (Ø 100 mm), per movimentazioni facili e sicure



classic-line by DENIOS

Tipo	Tavolo mobile con vasche in plastica
Volume di raccolta [l]	2 x 30
Misure esterne L x P x H [mm]*	1041 x 660 x 920
Portata totale [kg]	170
Grigliato	senza
Codice articolo	115-214-JC

*Altezza totale con il maniglione di spinta

Carrello a ripiani VARIOfit

Carrello professionale per impieghi universali, ad esempio per lo smistamento di pacchi e materiali

- Robusta costruzione in acciaio
- Base e ripiani in piastra MDF di alta qualità, superficie decorata tipo faggio
- Ruote in gomma termoplastica su cerchioni in plastica, non lasciano tracce, con cuscinetti a sfera a gola profonda
- Rivestimento a polvere di elevata qualità, colore blu genziana RAL 5010
- 2 ruote orientabili con freno centrale EasySTOP e 2 ruote fisse
- Ruote orientabili con protezione per il piede





Versione	Carrello a ripiani aperto			Carrello a ripiani in rete metallica	
Misure piattaforma L x P [mm]	**850 x 500**	**1000 x 700**	**1200 x 800**	**1000 x 700**	**1200 x 800**
Numero piani	5			4	
Portata totale/ripiano [kg]	400 / 80	250 / 80		500 / 80	
Misure esterne L x P x H [mm]	500 x 910 x 1530	700 x 1060 x 1530	800 x 1260 x 1530	725 x 1190 x 1820	825 x 1390 x 1820
Diametro rotolo [mm]	160			200	
Codice articolo	272-690-JC	272-691-JC	272-692-JC	272-693-JC	272-694-JC

Carrello ausiliario VARIOfit, con telaio aperto

Un valido aiuto per accedere al materiale in modo facile e veloce

- Robusta costruzione in tubo d'acciaio e profilato d'acciaio
- Disponibile in versione fissa e inclinabile
- Ruote in gomma termoplastica su cerchioni in plastica, non lasciano tracce, con cuscinetti a sfere a gola profonda
- Rivestimento a polvere di elevata qualità, colore blu genziana RAL 5010
- 2 ruote orientabili con freno centrale EasySTOP e 2 ruote fisse
- Ruote orientabili con protezione per il piede





ORDINATE SUBITO

Cassette a norma europea fornibili in opzione!

Codice articolo 272-645-JC

Codice articolo 272-646-JC



Tipo	Carrello ausiliario	
Versione	ripiani fissi	ripiani inclinabili
Carico massimo [kg]	200	
Portata del ripiano [kg]	50	
Misure esterne L x P x H [mm]	455 x 815 x 1185	
Codice articolo	272-643-JC	272-644-JC

Armadio mobile VARIOfit, con porta a due battenti

Armadio mobile chiudibile a chiave, elevata qualità industriale

- Robusta costruzione in acciaio
- Porta a due battenti chiudibile a chiave, chiusura con maniglia girevole con paletto e serratura a cilindro
- Ruote in gomma termoplastica su cerchioni in plastica, non lasciano tracce, con cuscinetti a sfera a gola profonda
- Rivestimento a polvere di elevata qualità, colore blu genziana RAL 5010
- 2 ruote orientabili con freno centrale EasySTOP e 2 ruote fisse
- Ruote orientabili con protezione per il piede



Versione	Armadio mobile in rete metallica		Armadio mobile in lamiera	
Misure piattaforma L x P [mm]	**1045 x 685**	**1245 x 785**	**1045 x 685**	**1245 x 785**
Portata totale/ripiano [kg]	500 / 80			
Diametro rotolo [mm]	200			
Codice articolo Numero piani: 3	272-681-JC	272-682-JC	272-685-JC	272-686-JC
Codice articolo Numero piani: 5	272-683-JC	272-684-JC	272-687-JC	272-688-JC

Carrello a scaffali VARIOfit, con ripiani variabili

Ottimale per la messa a disposizione di grossi quantitativi di materiale

- Robusta costruzione in acciaio
- A scelta con ripiani aperti o inclinabili di 17° o 32°
- Ruote in gomma termoplastica su cerchioni in plastica, non lasciano tracce, con cuscinetti a sfera a gola profonda
- Rivestimento a polvere di elevata qualità, colore blu genziana RAL 5010
- 2 ruote orientabili con freno centrale EasySTOP e 2 ruote fisse
- Ruote orientabili con protezione per il piede



Tipo	Carrello per cassette Euro	Carrello a scaffali			
Misure esterne L x P x H [mm]	665 x 935 x 1125	650 x 1805 x 1275	650 x 1805 x 1575	550 x 1510 x 1815	650 x 1805 x 1855
Portata totale [kg]	200	400		250	400
Portata del ripiano [kg]	50	80			
Diametro rotolo [mm]	125	200		160	200
Codice articolo Numero piani: 3	272-647-JC	272-648-JC	272-649-JC	–	–
Codice articolo Numero piani: 4	–	–	–	272-650-JC	272-651-JC

La casa di produzione svedese KONGAMEK sviluppa apparecchiature per il trasporto pratiche ed innovative. Di seguito ne potete trovare una selezione

DENIOS ONLINE SHOP

Potete trovare ulteriori prodotti KONGAMEK sul nostro shop online!

>> www.denios.it/kongamek <<



Codice articolo 315-973-JC

Tavolo mobile KM Ergo in acciaio, regolabile in altezza da 720 mm a 1100 mm

Tavolo mobile pratico e versatile, con portata di 200 kg

- Rivestimento a polvere di elevata qualità, L x P: 400 x 600 mm
- Pratica regolazione dell'altezza per lavorare in modo ergonomico
- 4 ruote orientabili (2 con fermo) in PA, che non lasciano tracce

Carrello KM Ergo per bombole di gas

Carrello ergonomico per cambiare bombole di gas senza sforzare la schiena dell'operatore

- Facile utilizzo, permette lo spostamento di carichi pesanti
- Zincato elettroliticamente
- Per una bombola di gas da 50 litri (diametro max. 235 mm)



Codice articolo 255-319-JC

Carrello KM per pallet

Carrello ergonomico, con piatto girevole orientabile per un più comodo accesso ai prodotti

- Versione con piattaforma ergonomica ottimizzata: 810 - 1338 mm, portata 800 kg
- Piatto girevole: bloccabile in 8 posizioni (con passo di 45 gradi)
- Struttura: solida costruzione con 4 ruote orientabili particolarmente scorrevoli



Codice articolo 315-985-JC



Codice articolo 315-984-JC

Carrello stretto KM a ripiani, da trasporto

Particolarmente maneggevole con 4 ruote girevoli di cui 2 con fermo

- Zincato elettroliticamente, portata 150 kg
- 2 ripiani rivestiti in melammina e maniglione di spinta rivestito in plastica, per una presa sicura



Carrello di trasporto stretto KM, ripiani bianchi

Codice articolo 255-334-JC

Carrello di trasporto stretto KM, ripiani rossi

Codice articolo 255-335-JC

Monopattino aziendale KM Scooter, con freno a pedale

Pratico monopattino aziendale, per spostarsi velocemente e in modo sicuro da un luogo di lavoro all'altro

- Impugnature in gomma per una presa ergonomica, piastra di base con superficie antiscivolo per un posizionamento del piede sicuro
- 3 ruote in gomma antiappiattimento



Codice articolo 255-373-JC

Carrello KM in acciaio inossidabile con maniglione ribaltabile

Carrello versatile e maneggevole in acciaio inossidabile, con pianale

- Piattaforma L x P: 520 x 825 mm, portata 100 kg
- Il maniglione di spinta ribaltabile consente lo stoccaggio salvaspazio quando chiuso



Codice articolo 255-348-JC

Carrello a ripiani Kongamek, con numero di ripiani variabile

SOSTENIBILITÀ

Perché scegliere la sostenibilità del carrello a ripiani Kongamek?

- Sostenibilità: realizzato in materiali riciclati, per proteggere l'ambiente
- Qualità: lavorazione di elevata qualità
- Flessibilità: numero di ripiani adattabile a seconda dell'impiego desiderato
- Sicurezza: ruote orientabili con freno estremamente affidabili
- Robustezza: portata 250 kg




Codice articolo 316-000-JC

Robusto carrello KM per merci lunghe

Ideale per merci lunghe come tubi, manovrabile facilmente anche con carichi pesanti

- Lunghezza regolabile su 2500, 3500 e 4000 mm
- Con 4 montanti angolari, timone e occhiello di aggancio, portata 3500 kg
- Ruote con pneumatici, Ø 540 mm

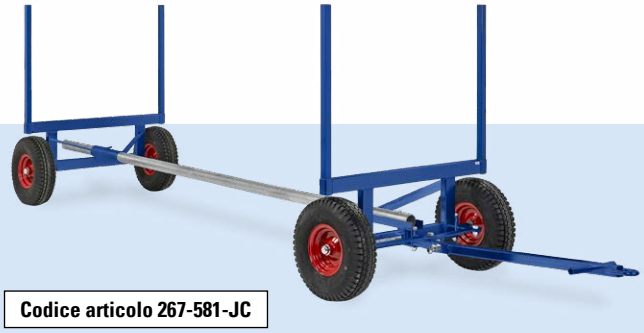

Codice articolo 267-581-JC

Carrello KM a ripiani ESD, con 2 ripiani regolabili in altezza

Carrello versatile e testato per l'utilizzo in zone ESD, come ad esempio per la protezione di componenti elettrici durante il trasporto o lo stoccaggio

- 4 ruote orientabili in gomma piena elettricamente conduttiva



Codice articolo 267-582-JC

Carrello per pulizie KM Heavy Duty

Robusto carrello per pulizie, per l'uso quotidiano all'interno e all'esterno, ad esempio in officina, magazzino, produzione, parcheggi, etc.

- Grandi pneumatici, su cerchioni di acciaio, per una facile scorrevolezza
- Un pratico supporto per avere a portata di mano, in sicurezza, scope, palette, sacchi per rifiuti, guanti, etc.
- Facile manovrabilità, grazie al maniglione di spinta ergonomico



Codice articolo 267-578-JC

Robusto carrello KM per carichi pesanti

Dotato di timone con occhiello per aggancio e freno di parcheggio

- Telaio in tubolare rivestito a polvere, base in legno compensato, L x P: 1000 x 2000 mm
- Portata: 750 kg in condizioni dinamiche, 1500 kg in condizioni statiche
- Ruote con pneumatici, Ø 400 mm



Codice articolo 267-580-JC

Contenitore mobile in acciaio, misure Euro

Robusti contenitori come soluzione logistica ideale per il trasporto all'interno della vostra azienda

- Robusta costruzione tubolare d'acciaio con telaio del carrello in tubolare rettangolare, rete metallica zincata galvanicamente in colore blu, con maglia 50 x 50 mm
- 4 ruote orientabili, di cui 2 con fermo, in materiale elastico che non lascia tracce, colore grigio
- A scelta anche come versione di grandi dimensioni (1350 x 950 mm) da collocare su Europallet

Fornibile in opzione come contenitore antimanomissione, chiuso su tutti i lati e con copertura:

- Protezione ottimale dall'accesso non autorizzato

Per i ripiani intermedi si vedano gli accessori

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Attrezzature per l'industria":

www.denios.it/kat/12754



	aperto su 2 lati	aperto su 1 lato		chiuso		chiuso, con tetto
Misure esterne L x P [mm]	**1200 x 800**	**1200 x 800**	**1350 x 950**	**1200 x 800**	**1350 x 950**	**1350 x 950**
Dotazione	–	–	–	2 porte, dispositivo per lucchetto		
Altezza [mm]	1820	1820	1820	1820	1820	1820
Portata totale [kg]	600	600	800	600	800	800
Ø rotolo/ruota [mm]	125	125	125	125	125	125
Codice articolo	266-078-JC	266-079-JC	266-088-JC	266-081-JC	266-089-JC	266-090-JC
Codice articolo Ripiano intermedio in rete metallica, bordo di protezione di 20 mm, appendibile in posizione inclinata	266-085-JC	266-085-JC	–	266-085-JC	–	–
Codice articolo Ripiano intermedio in rete metallica, appendibile in svariate modalità	266-083-JC	266-083-JC	266-091-JC	266-083-JC	266-091-JC	266-091-JC

Contenitori mobili impilabili

Contenitori impilabili in modo semplice e rapido, ideali per il trasporto a vuoto e lo stoccaggio salvaspazio

- Contenitore mobile impilabile con pareti in rete metallica, zincato galvanicamente in colore blu
- Robusta costruzione tubolare Ø 22 mm, portata: 500 kg
- Con 2 ruote orientabili e 2 fisse in poliammide, Ø 108 mm
- Base ripiegabile sul lato grazie alla tecnologia a molla, impilabile per il trasporto ottimale di merce vuota

Fornibile in opzione come contenitore antimanomissione, chiuso su tutti i lati e con copertura:

- Porta chiudibile a chiave (il lucchetto non è incluso nella fornitura)
- Rete metallica con maglia 50 x 50 mm, piastra di copertura in plastica come protezione dalla pioggia



Codice articolo 266-105-JC

Codice articolo 266-098-JC

	aperto su 2 lati	aperto su 1 lato		chiuso		chiuso, con tetto
Dotazione	Ripiano in acciaio	Ripiano in acciaio	Ripiano in plastica, 2 ripiani intermedi in plastica	Ripiano in acciaio, porta sulla parete anteriore e posteriore	Ripiano in acciaio, 1 ripiano intermedio in acciaio, porta sulla parete anteriore e posteriore	Ripiano in plastica, 1 ripiano intermedio in plastica, 1 porta
Misure esterne L x P [mm]	700 x 800	700 x 800	729 x 818	700 x 800	729 x 818	728 x 823
Altezza [mm]	1665	1665	1770	1665	1660	1880
Portata totale [kg]	500	500	500	500	500	500
Diametro rotolo [mm]	108	108	125	108	125	125
Codice articolo	266-096-JC	266-097-JC	266-105-JC	266-098-JC	266-099-JC	266-108-JC

Box logistica Classic

Contenitore mobile dalla comprovata funzionalità, con tecnica di blocco brevettata

- Robusta costruzione tubolare, Ø 22 mm
- Zincato galvanicamente
- Utilizzabile da +60° C a -20° C
- Distanza tra i ripiani 300 mm
- 2 ruote orientabili e 2 fisse, Ø 108 mm, ruote in plastica



Box logistica tipo CL 2, aperto sui 2 lati.



Box logistica tipo CL 3, 2 pareti laterali e 1 parete posteriore. (Ripiani e cinghia di gomma per il trasporto in sicurezza fornibili come accessori)



Box logistica tipo CL 4, chiuso con sportello ribaltabile

	aperto su 2 lati	aperto su 1 lato	chiuso
Misure piattaforma L x P [mm]	660 x 815	660 x 775	660 x 745
Altezza [mm]	1660	1660	1660
Portata totale [kg]	500	500	500
Codice articolo senza fermo per ruote	172-200-JC	172-202-JC	172-118-JC
Codice articolo con fermo per ruote	172-201-JC	172-203-JC	172-204-JC
Accessori		Ripiano (portata 150 kg), max. 4 ripiani per carrello	
Codice articolo	268-074-JC	268-073-JC	172-121-JC

Contenitore mobile con piastra di base in plastica

Classico contenitore mobile con pareti in rete metallica a maglia fine

- 2 ruote orientabili e 2 fisse in polipropilene (sovrapprezzo per il fermo, si veda lo shop)
- Robusta costruzione tubolare d'acciaio su piastra mobile blu genziana, rete metallica con maglia 50 x 50 mm, zincata galvanicamente in colore blu

Fornibile in opzione come contenitore antimanomissione, chiuso su tutti i lati e con copertura:

- Porta chiudibile a chiave (il lucchetto non è incluso nella fornitura)
- 1 ripiano intermedio ribaltabile, in grigliato, montato alla struttura
- A scelta, fornibile anche su piastra mobile in acciaio con porta a 2 ante










	aperto su 1 lato	chiuso	chiuso, con tetto	
Dotazione	Piastra in plastica	Piastra in plastica, porta ad un'anta	Piastra in plastica, porta ad un'anta, ripiano intermedio	Piastra in plastica, porta a due ante, ripiano intermedio
Misure esterne L x P [mm]	724 x 815	724 x 815	724 x 815	710 x 800
Altezza [mm]	1210	1550	1800	1790
Portata totale [kg]	500	500	500	500
Ø rotolo/ruota [mm]	108	108	108	108
Codice articolo	266-050-JC	266-052-JC	266-057-JC	266-064-JC

Accessori	**Codice articolo**
Cinghia in gomma (per versioni aperte)	172-120-JC
Cordoncino di serraggio in gomma, con 1 gancio e 1 linguetta in filo metallico	266-067-JC

Transpallet Basic BR

- Versatile modello base
- Ruote di carico in nylon
- Ruote direzionali in poliuretano
- Grazie alla buona mobilità è l'ideale attrezzatura di lavoro per tutti i pavimenti
- Movimento silenzioso

Tipo	BR 2	BR 4
Portata totale [kg]	2200	
Numero ruote di carico	2	4
Lunghezza forche [mm]	1150	
Larghezza portante [mm]	525	
Lunghezza totale [mm]	1550	
Altezza di sollevamento max. [mm]	200	
Codice articolo	128-383-JC	128-384-JC

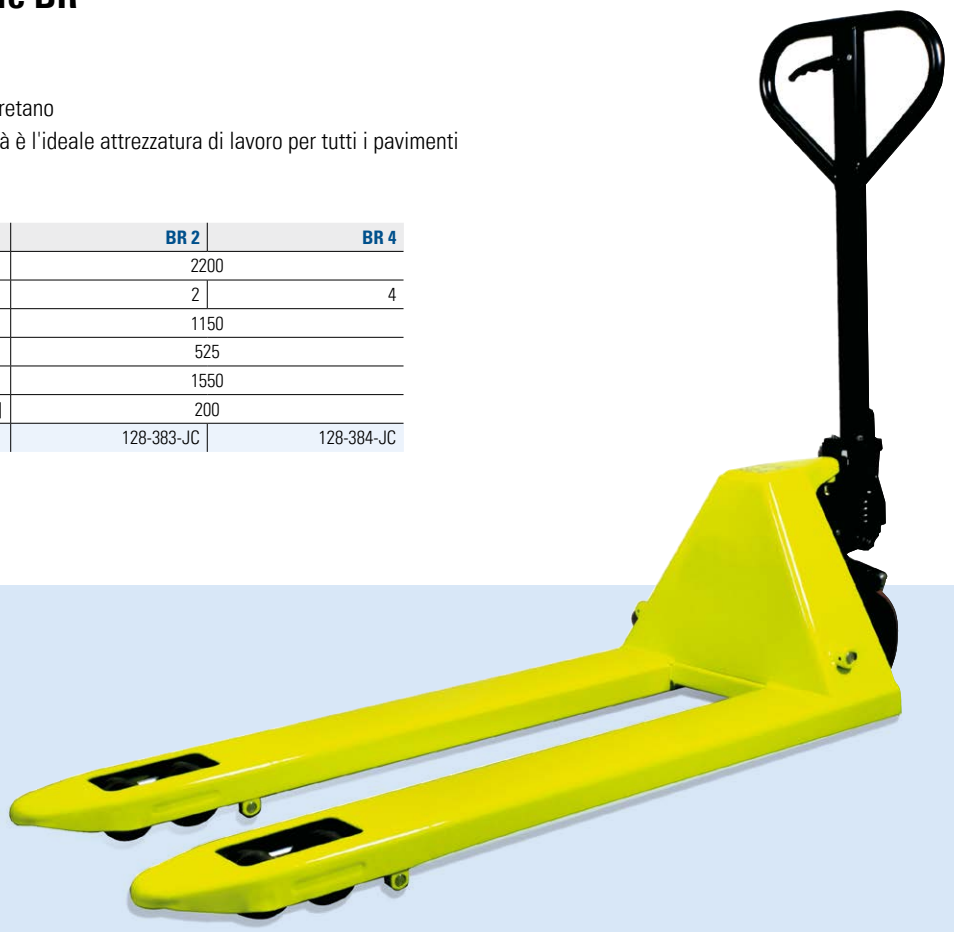

Transpallet Pro PR

- Per l'impiego industriale gravoso
- Grazie all'elevata portata di 2500 kg è utilizzabile per praticamente tutti i lavori
- Ruote direzionali in gomma piena, ruote delle forche in resistente nylon
- Grazie alla buona mobilità è l'ideale attrezzatura di lavoro per tutti i pavimenti
- Movimento silenzioso

Tipo	PR 2	PR 4
Portata totale [kg]	2500	
Numero ruote di carico	2	4
Lunghezza forche [mm]	1150	
Larghezza portante [mm]	525	
Lunghezza totale [mm]	1550	
Altezza di sollevamento max. [mm]	200	
Codice articolo	128-385-JC	128-386-JC



Transpallet con bilancia tipo HW

Combinate il comfort di un transpallet con la funzionalità di un'apparecchiatura per trasporto fusti.

- Combinazione ideale di sollevamento e pesatura in un'unica apparecchiatura
- Estremamente robusto, idoneo anche per l'impiego industriale gravoso
- Display di pesatura protetto e incorporato nel corpo in acciaio
- Funzioni: tara, azzeramento, funzione di aggiunta pesature, conteggio pezzi ecc.
- Campo di pesatura: da 1 a 2200 kg con passo di 1 kg



Dettaglio: bilancia con grande display a LCD (30 mm) per una facile lettura dei valori



Transpallet tipo HW con bilancia integrata

Codice articolo 128-380-JC

Transpallet per fusti in acciaio da 200 litri

Per sollevare/deporre e trasportare facilmente un fusto in acciaio da 200 litri sul suolo

- Combinate il comfort di un transpallet con la funzionalità di un'apparecchiatura per trasporto fusti.
- Per sollevare, deporre e trasportare facilmente un fusto da 200 litri in acciaio
- Portata: 350 kg
- In posizione abbassata la ganascia è aperta e accoglie il fusto
- Ruote in nylon



Transpallet per fusti in acciaio da 200 litri, portata: 350 kg

Codice articolo 158-052-JC



Supporti mobili per materiali

Apparecchi versatili per caricare materiali o da utilizzare direttamente sul posto di lavoro. Ideale combinazione con cassette a norma in plastica fino a una dimensione di 800 x 600 mm.

- Tipo FH con regolazione idraulica dell'altezza
- Facile trasporto e posizionamento di cassette e cestelli
- Posizione di presa e lavoro ottimale ed ergonomica grazie alla regolazione dell'angolo di inclinazione in 5 posizioni da 0° a 40° e la regolazione dell'altezza continua
- 4 ruote girevoli, Ø 75 mm con fermi
- Rivestimento a polvere in colore blu (RAL 5010)
- Piattaforma in lamiera di acciaio con bordo di appoggio (30 mm)



Codice articolo 154-085-JC

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Piattaforme elevatrici":

www.denios.it/kat/24580



Piattaforme elevatrici su ruote

Velocemente alla postazione di lavoro e ad altezza ottimale

- Costruzione in profilato / lamiera d'acciaio
- Rivestimento a polvere in colore blu (RAL 5007)
- Robusto maniglione di spinta tubolare - con una piastra di protezione come protezione contro lo scivolamento
- Pompa idraulica con pistone cromato
- Comando a pedale
- Valvola di abbassamento comandata con manopola
- 2 ruote girevoli e 2 fisse, ruote con gommatura in poliuretano, ruote girevoli con fermo secondo EN 1570

Piattaforma elevatrice su ruote, con pantografo semplice.

1 **Portata: 150 kg**

2 **Portata: 250 kg**

3 **Portata: 500 kg**

Con maniglione ribaltabile.







1



4 **Portata: 300 kg**

5 **Portata: 500 kg**

Piattaforma elevatrice su ruote, con pantografo doppio.

Tavolo mobile di sollevamento

Portata: 900 kg

- Costruzione in acciaio profilato / lamiera d'acciaio con piattaforma arrotondata
- 4 colonne telescopiche provvedono a una presa stabile
- Sollevamento ed abbassamento tramite 2 pedali separati
- Maniglione di spinta
- Rivestimento a polvere in colore blu (RAL 5010)
- 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse in poliuretano
- Disponibile in 2 grandezze



Il fermo con puntello abbassabile garantisce un posizionamento sicuro (sbloccabile con una leggera pressione del piede).


6 **7**

	1	2	3	4	5	6	7
	Piattaforma elevatrice su ruote, pantografo semplice			Piattaforma elevatrice su ruote, pantografo doppio		Tavolo mobile di sollevamento	
Misure piattaforma L x P [mm]	**450 x 700**	**500 x 830**	**520 x 1010**	**520 x 1010**	**520 x 1010**	**610 x 915**	**815 x 1220**
Portata totale [kg]	150	250	500	300	500	900	900
Altezza di sollevamento max. [mm]	755	910	1000	1585	1575	1220	1220
Altezza di sollevamento min. [mm]	265	330	435	435	440	760	760
Misure esterne L x P [mm]	450 x 950	500 x 1010	520 x 1185	520 x 1260	520 x 1260	610 x 915	815 x 1220
Ø ruota [mm]	100	125	150	150	150	100	100
Codice articolo	157-623-JC	157-624-JC	157-625-JC	157-628-JC	157-629-JC	180-035-JC	180-036-JC

Contenitore per manutenzione aerea

La sicurezza del lavoratore nelle operazioni di sollevamento in quota è assicurata grazie ai contenitori per manutenzione aerea. Conformi a tutte le normative vigenti, assicurano la stabilità necessaria a lasciare libero il lavoratore nei movimenti ed eliminano i rischi di caduta.

WWW.DENIOS.IT/CONTENITORE-PER-MANUTENZIONE-AEREA

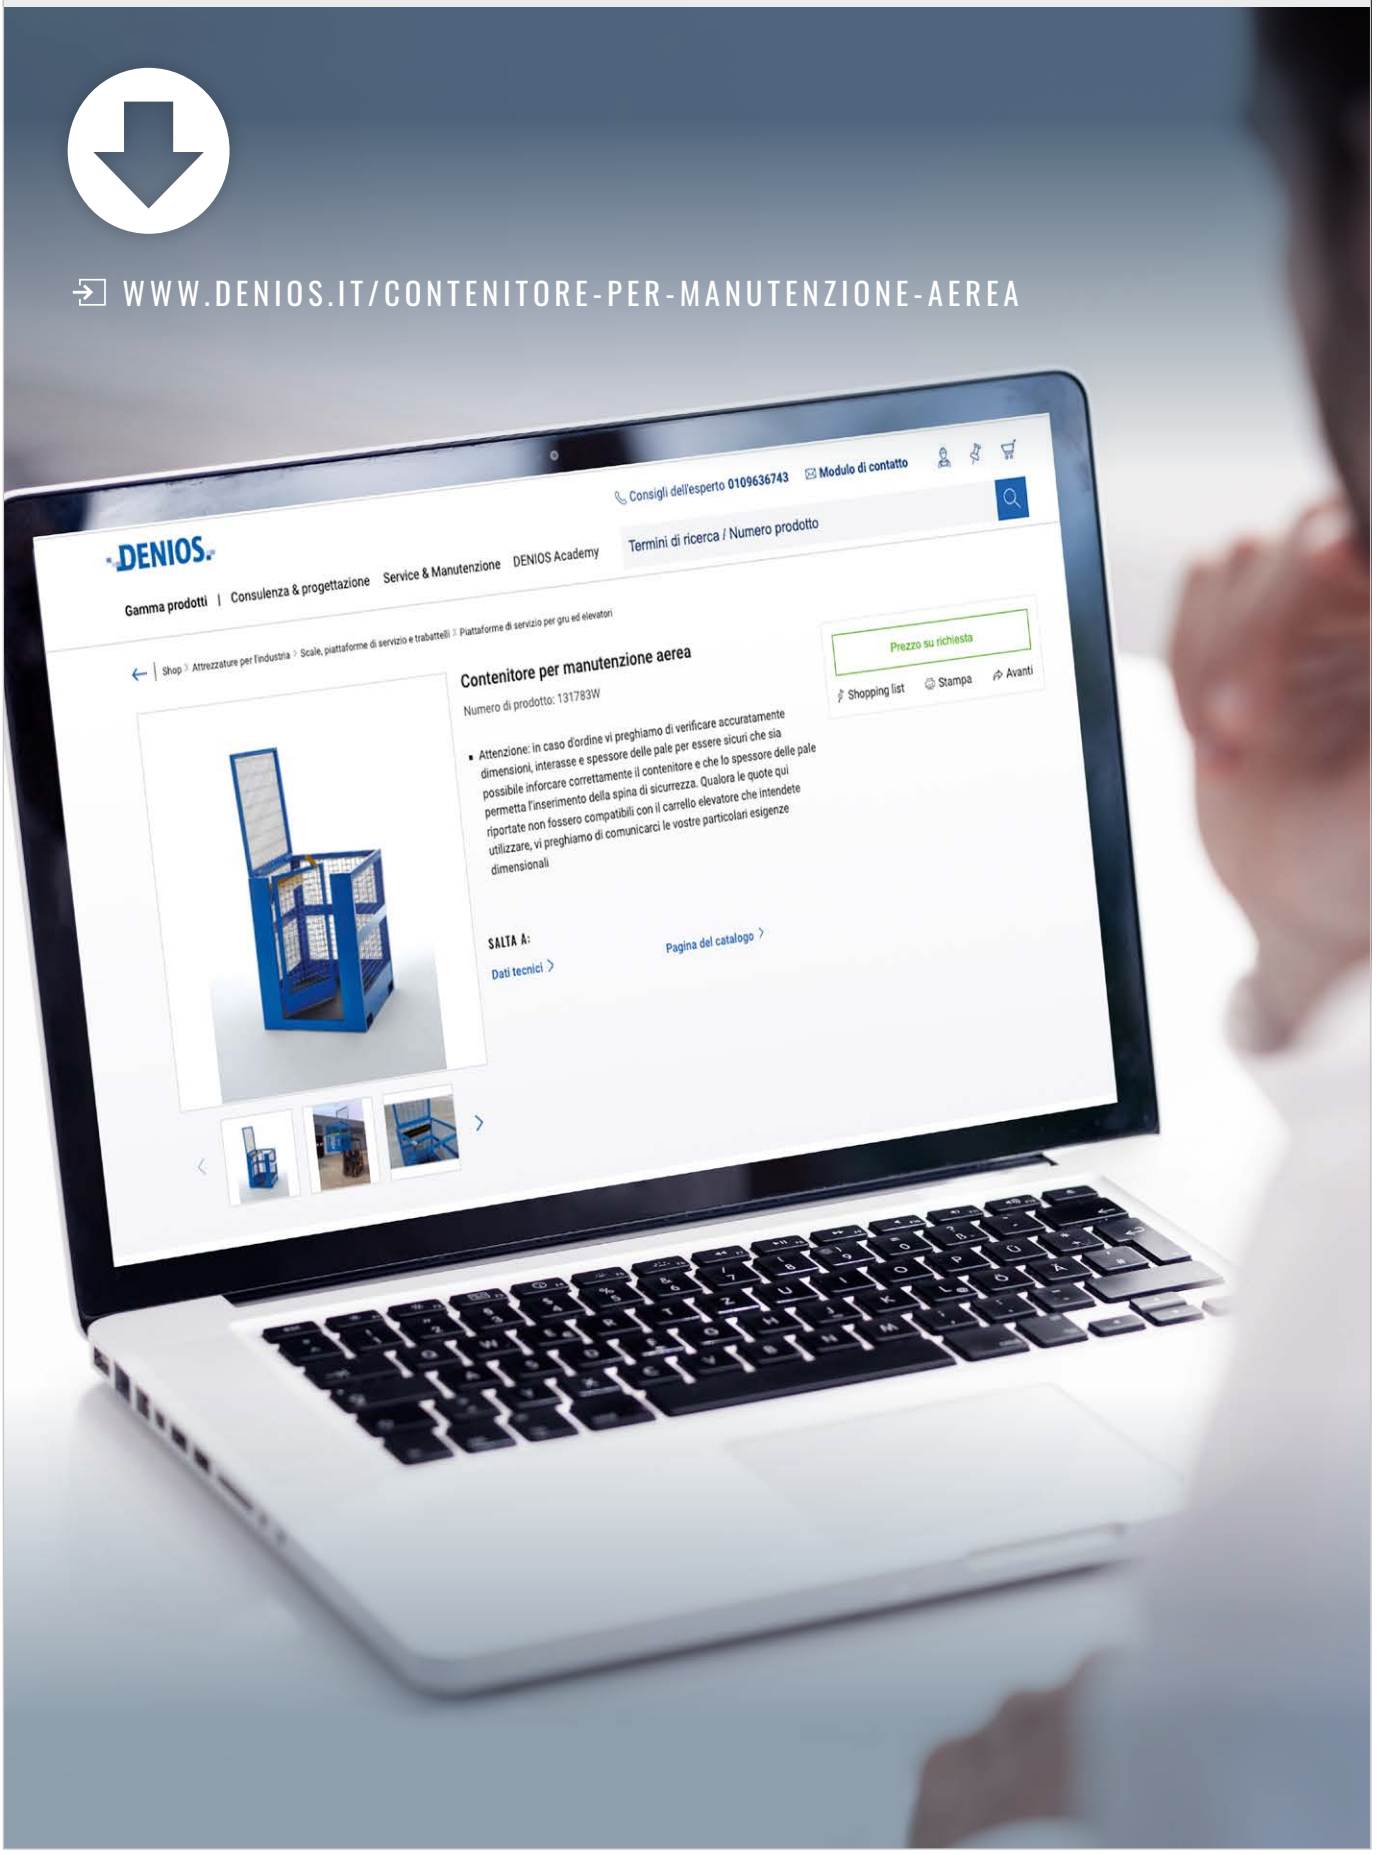



Contenitore per manutenzione aerea

Il contenitore per manutenzione aerea è corredato di manuale d'uso e relative istruzioni di utilizzo in osservanza a quanto richiesto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, punto 3.1.4 allegato VI.

- **Attenzione:** in caso d'ordine vi preghiamo di verificare accuratamente dimensioni, interasse e spessore delle pale per essere sicuri che sia possibile inforcare correttamente il contenitore e che lo spessore delle pale permetta l'inserimento della spina di sicurezza. Qualora le quote qui riportate non fossero compatibili con il carrello elevatore che intendete utilizzare, vi preghiamo di comunicarci le vostre particolari esigenze dimensionali

QUOTE SEDI FORCHE INTERNE | *INTERNAL FORK SEATS DIMENSIONS*

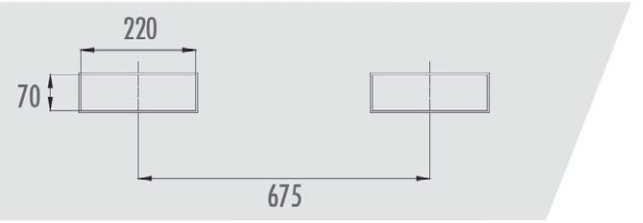

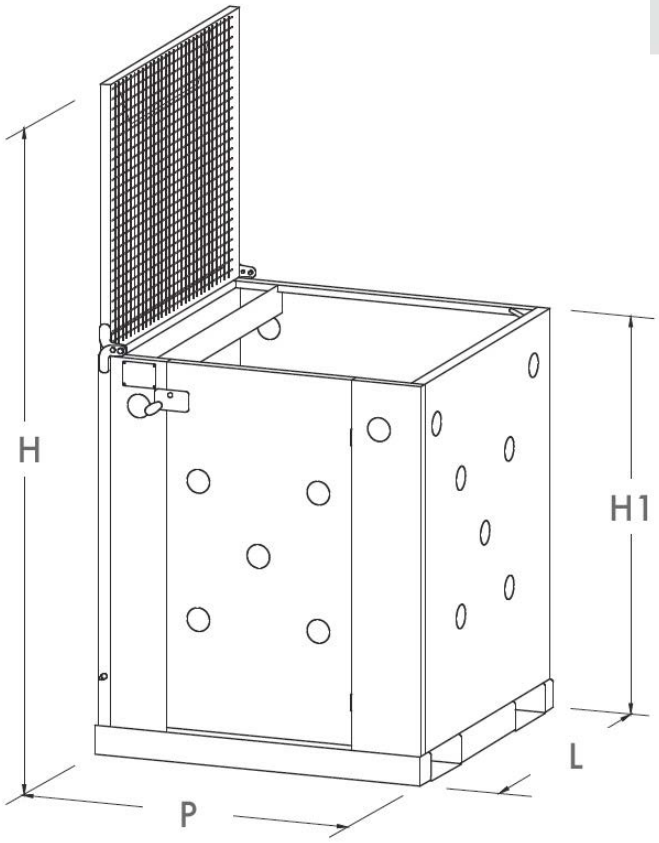



	Contenitore per manutenzione aerea
Misure esterne L x P x H [mm]	1000 x 1000 x 2000
Portata totale [kg]	400
Codice articolo	131-783-JC

Carrelli e contenitori ribaltabili PolySkip

Carrelli e contenitori ribaltabili particolarmente stabili, prodotti senza saldatura, in plastica (PE), resistente agli agenti atmosferici. I contenitori sono a tenuta di liquido e possono perciò essere utilizzati anche per la raccolta di materiali con residui liquidi

- Contenitori di grande volume per tenere pronte all'uso piccole parti oppure per la raccolta separata di rifiuti e materiali riciclabili
- Protetti dalla corrosione, in quanto in polietilene (PE) resistente agli agenti atmosferici
- Facili da pulire



Contenitore e carrello ribaltabile PolySkip, da 300 a 1000 litri



Carrello ribaltabile PolySkip, con ruote

Carrelli ribaltabili PolySkip

- A tenuta di liquido
- Per il trasporto manuale di materiali riciclabili e rifiuti verso un punto di raccolta centralizzato
- Facili da movimentare grazie alle grandi ruote fisse (Ø 200 mm) ed alle ruote orientabili (Ø 125 mm) in poliammide, con fermo
- I contenitori vengono svuotati in una fossa posizionata più in basso o simili, ribaltandoli manualmente attorno all'asse delle ruote fisse
- Fornibile in opzione con coperchio in 2 parti in PE (grigio)

ORDINATE SUBITO

Set di etichette

- Per contenitori per materiali riciclabili e box per contenitori di rifiuti
- Set di pittogrammi con i simboli di carta, plastica, rifiuti non riciclabili, vetro, lamiera/metallo e rifiuti biologici
- Resistenti all'acqua e autoadesivi
- Formato (H x L): 180 x 160 mm

Codice articolo 154-062-JC





Coperchio in PE, in 2 parti, grigio, si veda la tabella

Disponibile in 3 colori

Volume [l]	300	500	750	1000
Dotazione	**2 ruote orientabili, 2 fisse**	**2 ruote orientabili, 2 fisse**	**2 ruote orientabili, 2 fisse**	**2 ruote orientabili, 2 fisse**
Misure esterne L x P x H [mm]	920 x 1320 x 625	960 x 1440 x 825	1145 x 1560 x 925	1173 x 1586 x 1095
Altezza spigolo di scarico [mm]	405	460	560	670
Portata totale [kg]	150	150	250	250
Peso [kg]	30	38	44	49
Codice articolo blu	148-372-JC	136-459-JC	136-460-JC	181-684-JC
Codice articolo grigio	153-536-JC	153-540-JC	153-566-JC	181-687-JC
Codice articolo rosso	153-535-JC	153-539-JC	153-563-JC	181-686-JC
Accessori	Coperchio in PE, in 2 parti, grigio			
Codice articolo	185-837-JC	185-838-JC	185-839-JC	185-840-JC

Contenitore ribaltabile PolySkip

- A tenuta di liquido
- Con tasche d'inforcamento per carrello elevatore a forche
- Sblocco con la fune di comando azionata dal sedile di guida
- Con meccanismo integrato a molla per la limitazione del ribaltamento per uno svuotamento ottimale e per proteggere il contenitore da danneggiamenti
- Fornibile in opzione con coperchio in 2 parti in PE (grigio)



Contenitore ribaltabile PolySkip, con tasche per forche




Ruote fisse in poliammide

Contenitore ribaltabile PolySkip, con tasche per forche e ruote

Disponibile in 3 colori



Misure in mm:



Volume	300	500	750	1000
Dotazione	**con tasche per forche e ruote**	**con tasche per forche e ruote**	**con tasche per forche e ruote**	**con tasche per forche e ruote**
Misure esterne L x P x H [mm]	920 x 1420 x 660	960 x 1530 x 830	1145 x 1650 x 925	1173 x 1660 x 1095
Altezza spigolo di scarico [mm]	405	460	560	670
Portata totale [kg]	150	150	250	250
Peso [kg]	45	53	62	67
Codice articolo blu	148-379-JC	144-622-JC	144-623-JC	181-692-JC
Codice articolo grigio	153-594-JC	153-599-JC	153-603-JC	181-695-JC
Codice articolo rosso	153-593-JC	153-597-JC	153-602-JC	181-694-JC
Accessori	Coperchio in PE, in 2 parti, grigio			
Codice articolo	185-837-JC	185-838-JC	185-839-JC	185-840-JC

Volume [l]	300	500	750	1000
Dotazione	**con tasche per forche**	**con tasche per forche**	**con tasche per forche**	**con tasche per forche**
Misure esterne L x P x H [mm]	920 x 1420 x 625	960 x 1530 x 790	1145 x 1650 x 890	1173 x 1660 x 1060
Altezza spigolo di scarico [mm]	370	420	520	635
Portata totale [kg]	150	150	250	250
Peso [kg]	43	50	59	64
Codice articolo blu	148-377-JC	136-449-JC	136-450-JC	181-688-JC
Codice articolo grigio	153-572-JC	153-578-JC	153-591-JC	181-691-JC
Codice articolo rosso	153-571-JC	153-576-JC	153-590-JC	181-690-JC
Accessori	Coperchio in PE, in 2 parti, grigio			
Codice articolo	185-837-JC	185-838-JC	185-839-JC	185-840-JC

Contenitori ribaltabili

I contenitori ribaltabili sono progettati per garantire semplicità e praticità nel loro utilizzo quotidiano, permettendo la movimentazione di rifiuti e sfridi metallici.

- Utilizzabili in svariati settori industriali: industria, edilizia, recycling...
- Dotati di 4 ruote, 2 fisse e 2 girevoli, antirumore con freno, in poliuretano montate su cuscinetti
- Tutti i contenitori sono dotati di mezzaluna d'acciaio per facilitare la chiusura automatica e la salvaguardia delle ruote al momento della chiusura



Dotati di serie di:

- vaschetta di decantazione;
- tappo di scarico a vite;
- filtro in lamiera zincata;
- tamponi in gomma, anti contraccolpo;
- catena di sicurezza;
- corda in nylon da 3 mt per lo sgancio dal muletto;
- verniciatura acrilica all'acqua, blu ral 5010

Tipo LT 500



Codice articolo 300-850-JC

Tipo LT 300



Codice articolo 300-851-JC

Tipo LT 750



Codice articolo 300-839-JC

Tipo LT 1000



Codice articolo 300-838-JC

Tipo	LT 300	LT 500	LT 750	LT 1000
Misure esterne L x P x H [mm]	870 x 1250 x 665	975 x 1490 x 875	1070 x 1575 x 965	1070 x 1680 x 1140
Altezza spigolo di scarico [mm]	530	715	770	940
Distanza tasche d'inforcamento [mm]	660	800	800	800
Portata totale [kg]	600	1000	1350	1500
Volume [l]	300	500	750	1000
Codice articolo	300-851-JC	300-850-JC	300-839-JC	300-838-JC

Contenitori con fondo apribile Compact 1000

Contenitori in acciaio di robusta costruzione e grande volume, ideali per tenere pronte all'uso piccole parti oppure per la raccolta separata di rifiuti e materiali riciclabili.

- Dotati di pareti dritte
- Disponibili con o senza ruote
- Impilabili, anche a vuoto




Contenitore con fondo apribile Compact 1000


Codice articolo 300-852-JC



Contenitore con fondo apribile Compact 1000

Codice articolo 311-410-JC

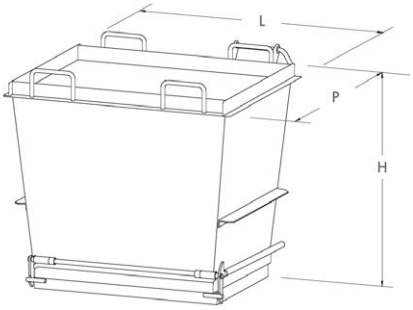

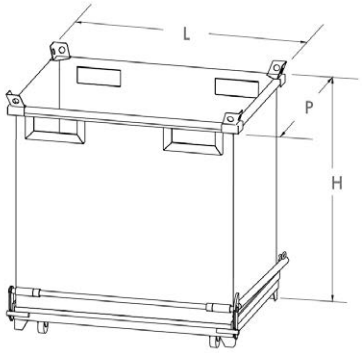

Tipo	Compact 1000	Compact 1000
Dotazione	–	con ruote
Misure esterne L x P x H [mm]	1335 x 1035 x 1205	1335 x 1035 x 1445
Peso [kg]	178	190
Portata totale [kg]	1700	800
Volume [l]	1000	1000
Codice articolo	300-852-JC	311-410-JC


CONTENITORI RIBALTABILI IN POLIETILENE (PE)



pagina 556

Contenitore per materiale sfuso

- Per la raccolta e il trasporto di sostanze solide o materiale sfuso
- Telaio in acciaio resistente e costruzione in lamiera di acciaio
- Facile svuotamento: lo sportello alla base viene aperto tramite una fune di comando direttamente dal sedile del carrello
- Coperchio a chiusura automatica da mettere sul fondo o sul bordo della fossa di raccolta
- Sportello alla base con grande angolo di apertura per lo svuotamento senza residui
- Tasche d'inforcamento per il trasporto con carrello elevatore (L x H: 180 x 100 mm)

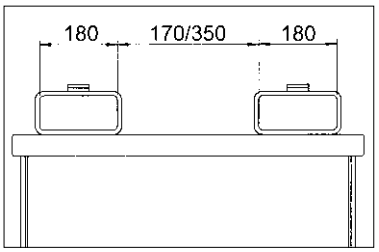

Misure tasche per forche (mm), 350 mm con 1000 litri


Esempio d'impiego: comoda apertura tramite fune di comando direttamente dal carrello elevatore

Volume [l]	500	750	1000
Misure esterne L x P x H [mm]	900 x 1250 x 850	900 x 1250 x 1150	900 x 1650 x 1150
Portata totale [kg]	500	750	1000
Colore	blu	blu	blu
Peso [kg]	125	152	178
Codice articolo	163-424-JC	164-784-JC	164-787-JC

Contenitore per trucioli

- Per la raccolta e il trasporto di sfridi di lavorazione e altri materiali con residui di liquidi
- Vaschetta di raccolta integrata nella zona del pavimento per raccogliere liquidi residui, ad esempio residui di olio e liquidi refrigeranti. Un rubinetto consente lo svuotamento mirato della vaschetta di raccolta
- Telaio in acciaio resistente e costruzione in lamiera di acciaio
- Facile svuotamento: lo sportello alla base viene aperto tramite una fune di comando direttamente dal sedile del carrello
- Coperchio a chiusura automatica da mettere sul fondo o sul bordo della fossa di raccolta
- Sportello alla base con grande angolo di apertura per lo svuotamento senza residui
- Tasche d'inforcamento per il trasporto con carrello elevatore (L x H: 180 x 100 mm)





Volume [l]	500	750	1000
Misure esterne L x P x H [mm]	900 x 1250 x 850	900 x 1250 x 1150	900 x 1650 x 1150
Portata totale [kg]	500	750	1000
Colore	rosso	rosso	rosso
Peso [kg]	125	155	180
Codice articolo	164-887-JC	164-888-JC	164-889-JC

Contenitore compatto ribaltabile per sfridi

- Separazione efficace di liquidi e solidi
- Saldato a tenuta d'olio e d'acqua
- Altezza contenuta
- Ideale come contenitore ausiliario su una macchina
- Dotato di serie di fondo doppio in lamiera forata e rubinetto di scarico
- Vasca del contenitore in lamiera d'acciaio spessa 3 mm con bordo rinforzato
- Il fondo in lamiera forata è estraibile per facilitarne la pulizia
- Con tasche d'inforcamento per carrello elevatore a forche
- Sblocco con la fune di comando azionata dal sedile del carrello elevatore
- La forcella di presa con molla di tensione tra la base del contenitore e il telaio di supporto consente uno svuotamento senza intoppi
- Una catena di sicurezza supplementare impedisce lo scivolamento dalle forche
- Coperchio in 2 parti zincato e set di ruote sono fornibili come accessori



Dettaglio: fondo in lamiera forata

Contenitore compatto ribaltabile per sfridi, disponibile in diverse grandezze (set di ruote opzionale)

ORDINATE SUBITO


Set di ruote consistente in 2 ruote fisse e 2 orientabili (una con fermo) in poliammide

per portata fino a 1350 kg

Codice articolo 145-063-JC

per portata fino a 2500 kg


Codice articolo 145-064-JC





Dettaglio: rubinetto di scarico

Misure tasche per forche (mm)



Nel nostro shop online troverete molte altre varianti di colori.

Volume [l]	300	500	750	1000	1250	1500
Misure esterne L x P x H [mm]	680 x 1400 x 580	780 x 1400 x 680	1240 x 1520 x 800	1240 x 1620 x 800	1130 x 1570 x 980	1330 x 1570 x 980
Altezza spigolo di scarico [mm]	500	600	700	600	730	730
Portata totale [kg]	900	1200	1500	1800	2000	2000
Peso [kg]	125	140	172	209	220	230
Codice articolo	181-503-JC	181-504-JC	181-505-JC	181-506-JC	181-507-JC	181-508-JC
Accessori	Coperchio in 2 parti, zincato					
Codice articolo	195-522-JC	145-055-JC	145-055-JC	145-057-JC	145-057-JC	145-057-JC



Box grigliati PG per europallet

Utilizzo ottimale della superficie del pallet

- Robusta costruzione tubolare in acciaio saldato
- Impilabili fino a 4 livelli
- Pareti laterali in grigliato di acciaio, maglia 100 x 100 mm
- Apribili da un lato
- Montaggio rapido
- Verniciatura: blu (RAL 5012)



Tipo	PG 8	PG 10	PG 12	PG 16
Misure esterne L x P x H [mm]	1200 x 800 x 800	1200 x 800 x 1000	1200 x 800 x 1200	1200 x 800 x 1600
Portata totale [kg]	1000	1000	750	750
Sovrapponibile	a 4 scomparti	a 4 scomparti	a 4 scomparti	a 4 scomparti
Peso [kg]	24,5	27,5	31,0	40,0
Codice articolo	129-236-JC	129-237-JC	129-238-JC	129-239-JC



Telaio di impilaggio tipo PH con 2 tubi di stabilizzazione e 4 angolari per impilaggio.

Telaio tipo PH, per impilare europallet carichi di materiale

Utilizzo ottimale della superficie del pallet

- Robusta costruzione tubolare in acciaio saldato
- Con 2 tubi di stabilizzazione e 4 angolari per impilaggio
- Montaggio rapido
- Possibilità di impilare fino a 3 europallet carichi di materiale
- Verniciatura: blu (RAL 5012)

Tipo	PH 8	PH 10	PH 12	PH 16
Misure esterne L x P x H [mm]	1200 x 800 x 800	1200 x 800 x 1000	1200 x 800 x 1200	1200 x 800 x 1600
Portata totale [kg]	1500	1500	750	750
Sovrapponibile	a 3 scomparti	a 3 scomparti	a 3 scomparti	a 3 scomparti
Peso [kg]	21,5	24,0	27,5	31,5
Codice articolo	129-243-JC	129-244-JC	129-245-JC	129-246-JC

Dispositivo di ribaltamento per box grigliati

Il box grigliato viene inforcato sul lato lungo, per la presa. Per il fissaggio si usa una leva che fa presa con bracci girevoli nei piedi del box grigliato. Il ribaltamento del box grigliato avviene tramite il rilascio del blocco che si effettua con il comando a cavo flessibile. Si ritorna nella posizione di partenza appoggiando il box grigliato, andando contemporaneamente indietro. Una catena assicura l'apparecchiatura di ribaltamento per box grigliati al carrello elevatore.



- Per svuotare facilmente box grigliati EUR, secondo la norma UIC 435-3
- Per il ribaltamento di box grigliati con il carrello elevatore



Tipo	Dispositivo di ribaltamento per box grigliati
Misure esterne L x P x H [mm]	570 x 1640 x 450
Portata totale [kg]	450
Peso [kg]	90
Codice articolo	145-437-JC

Pallet a rendere per box grigliato EUR

Ideale per stoccaggio e trasporto

- Conforme alle norme e regolamenti internazionali in materia di trasporto merci su strada e su rotaia (secondo la norma UIC 435-3)
- Parete anteriore con 2 aperture e 2 pannelli con diciture
- 4 piedi consentono di prendere i box grigliati tramite carrello elevatore a forche da tutti e 4 i lati
- Equipaggiato con angolari per impilare i box grigliati
- Verniciatura: grigio pietra (RAL 7030)
- Portata: 1500 kg



Pallet a rendere per box grigliato EUR (copertura e vasca fornibili in opzione)

Codice articolo 129-203-JC

Copertura per box grigliato

- Copertura in plastica per proteggere le sostanze stoccate in un box grigliato
- In polietilene (PE) antiurto e senza saldature
- La copertura viene inserita nel profilo angolare periferico del box grigliato
- La copertura del box grigliato può essere fissata nella parte anteriore per mezzo di un lucchetto (fornibile in opzione)

ORDINATE SUBITO

Lucchetto con catena

Codice articolo 114-900-JC



Copertura di protezione tipo GA per pallet a rendere, per box grigliato EUR

Codice articolo 106-176-JC

Coperture di protezione per box grigliati

Pratici accessori per box grigliati Euro

- Come protezione dei materiali stoccati contro lo sporco e gli agenti atmosferici
- Cappa di elevata qualità in tessuto, resistente allo strappo e agli agenti atmosferici
- Fissaggio sicuro con fune Expander e moschettone
- Tasca porta documenti integrata in formato A4



Copertura di protezione per box grigliato tipo GH, chiusa su 4 lati

Codice articolo 145-339-JC



Copertura di protezione per box grigliato tipo GH, con cerniere sul lato anteriore

Codice articolo 145-343-JC

Inserti per box grigliati

Con questi inserti ampliate le possibilità di impiego del tradizionale box grigliato, che può diventare un contenitore per stoccaggio e logistica di impiego universale.

- Per lo stoccaggio, la raccolta e il trasporto di piccole confezioni, materiali sfusi, ecc.
- Costruzione in polietilene (PE) resistente chimicamente
- Adatti a tutti i box grigliati secondo la norma UIC 435-3

Versione	chiuso	con una rientranza, sul davanti
Misure esterne L x P x H [mm]	1195 x 795 x 780	1195 x 795 x 780
Peso [kg]	11	11
Codice articolo	145-341-JC	145-342-JC



Inserto per box grigliato tipo GE, con apertura sul davanti

Codice articolo 145-342-JC



Inserto per box grigliato tipo GE, chiuso

Codice articolo 145-341-JC

Traversa per box grigliato

Per sollevare e trasportare un box grigliato

- Movimentazione sicura e veloce di box grigliati normalizzati
- Costruzione in acciaio saldato con occhiello per il gancio della gru
- Per agganciare il box si può far ruotare una coppia di ganci di sospensione
- La bassa altezza d'ingombro consente di sfruttare gran parte dell'elevazione della gru
- Verniciatura: giallo (RAL 1004)



Traversa per box grigliato, portata 1000 kg

Codice articolo 129-204-JC

Traversa per box grigliato, portata 2000 kg

Codice articolo 129-205-JC

Contenitore impilabile PolyPro in PE

- Per raccogliere e tenere pronti all'uso materiali diversi in poco spazio
- In polietilene (PE) ecologico, resistente agli agenti atmosferici
- Protezione dalla corrosione e lunga durata
- A tenuta di liquido, utilizzabile anche come vasca di raccolta per sostanze inquinanti le acque, impilabile fino a 2 livelli
- Stabile, con un peso proprio contenuto
- Facile da pulire
- Facile da inforcare dai lati frontali e dai lati lunghi con transpallet o carrello elevatore
- Impilabile fino a 5 livelli, combinabile anche con contenitori impilabili in acciaio di uguale grandezza
- Immagazzinamento sicuro di confezioni contenenti acidi o soluzioni alcaline, soluzioni detergenti non infiammabili, ecc.

Disponibile in 3 colori





Contenitori impilabili PolyPro in plastica, fornibili in diverse grandezze e versioni

Cassette inseribili in PE per contenitore impilabile PolyPro


Le cassette inseribili in PE sono state concepite per garantire visione panoramica e ordine all'interno del contenitore impilabile PolyPro. Esse sono dotate di maniglie ergonomiche, per inserirle ed estrarle con facilità, e sono impilabili. All'interno della stessa misura di contenitore impilabile PolyPro possono essere combinate più cassette inseribili di misura idonea al contenitore (si veda l'esempio di disposizione).







Esempio di disposizione

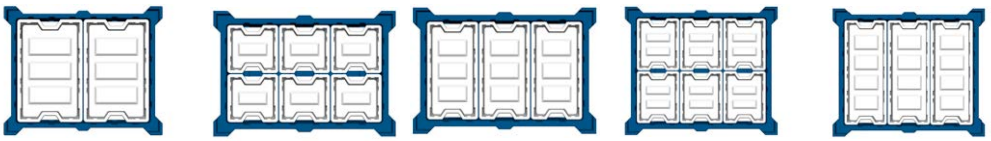

Cassette inseribili in PE, idonee per	PolyPro con 260 litri di volume	PolyPro con 300 litri di volume		PolyPro con 400 litri di volume	
Misure esterne L x P x H [mm]	437 x 685 x 440	351 x 331 x 440	351 x 667 x 440	351 x 430 x 440	351 x 865 x 440
Portata totale [kg]	100	40	80	50	100
Colore	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
Max. numero per contenitore di impilamento	2	6	3	6	3
Codice articolo	272-436-JC	272-437-JC	272-438-JC	272-439-JC	272-440-JC

A Vostro vantaggio - il contenitore impilabile con valore aggiunto

■ Contenitori utili e versatili per la Vostra azienda:

Come contenitore universale in plastica



Come contenitore mobile



I contenitori impilabili in PE sono movimentabili all'interno dell'azienda con carrello elevatore o transpallet.



Questo prodotto combina in modo ideale esigenze di stoccaggio sicuro e possibilità di trasporto ottimali. Elevata capacità di carico: con un tonnellaggio massimo di 2,5 t si possono mettere uno sull'altro in sicurezza fino a 5 contenitori impilabili.

Disponibile in 3 colori



Volume [l]	90	260	300	400
Misure esterne L x P x H [mm]	800 x 500 x 500	1000 x 800 x 600	1200 x 800 x 600	1200 x 1000 x 600
Volume di raccolta [l]*	70	240	280	360
Portata totale [kg]	500	500	500	500
Carico [kg]	2500	2500	2500	2500
Larghezza inforc. (lato lungo) [mm]	280	350	420	420
Larghezza inforc. (lato corto) [mm]	340	250	220	320
Codice articolo	185-800-JC	185-805-JC	185-815-JC	185-825-JC

*in caso d'impiego come vasca di raccolta

Box tipo PB 8 e PB 10, per pallet

Stabile costruzione in polietilene (PE) per una grande stabilità e lunga durata

- Svuotabile dai residui e facile da pulire: angoli arrotondati all'interno
- Idoneità ad alimenti
- Idoneo per lo stoccaggio e il trasporto interno all'azienda di materiali diversi
- Ideale per grandi volumi
- Inforcabile dai quattro lati
- Facilmente impilabile
- Fornibili chiusi su 4 lati (a tenuta di liquido) o con sportello frontale sul lato lungo



Box di raccolta tipo PB
(piastra di copertura opzionale)

ORDINATE SUBITO



Piastra di copertura per tipo PB 8

Codice articolo 117-884-JC

Piastra di copertura per tipo PB 10

Codice articolo 117-889-JC



Tipo	PB 8-F	PB 8-FK	PB 8-K	PB 8-K	PB 8-R	PB 8-RK
Dotazione	4 piedi	4 piedi	2 travette	3 travette	4 ruote girevoli	4 ruote girevoli
Versione	–	sportello frontale	–	–	–	sportello frontale
Volume [l]	535	535	330	535	535	535
Misure esterne L x P x H [mm]	1200 x 800 x 760	1200 x 800 x 760	1200 x 800 x 600	1200 x 800 x 790	1200 x 800 x 915	1200 x 800 x 915
Misure interne L x P x H [mm]	1110 x 710 x 610	1110 x 710 x 610	1110 x 710 x 420	1110 x 710 x 610	1110 x 710 x 610	1110 x 710 x 610
Portata totale [kg]	500	500	470	500	500	500
Peso [kg]	35	35	33	41	47	47
Codice articolo	117-880-JC	117-882-JC	217-096-JC	117-883-JC	117-881-JC	217-095-JC



Tipo	PB 10-F	PB 10-FK	PB 10-K	PB 10-K	PB 10-R	PB 10-RK
Dotazione	4 piedi	4 piedi	2 travette	3 travette	4 ruote girevoli	4 ruote girevoli
Versione	–	sportello frontale	–	–	–	sportello frontale
Volume [l]	670	670	430	670	670	670
Misure esterne L x P x H [mm]	1200 x 1000 x 760	1200 x 1000 x 760	1200 x 1000 x 600	1200 x 1000 x 790	1200 x 1000 x 915	1200 x 1000 x 915
Misure interne L x P x H [mm]	1110 x 910 x 610	1110 x 910 x 610	1110 x 910 x 420	1110 x 910 x 610	1110 x 910 x 610	1110 x 910 x 610
Portata totale [kg]	500	500	510	500	500	500
Peso [kg]	40	40	39	46	44	44
Codice articolo	117-885-JC	117-886-JC	217-099-JC	117-887-JC	217-097-JC	217-098-JC

Contenitore impilabile tipo Profi

Per merci da trasportare e da stoccare

- Per la raccolta di materiali, anche riciclabili
- Contenitore di trasporto e impilabile estremamente resistente, in lamiera d'acciaio verniciata
- Piedi in profilato cavo, particolarmente resistenti alle incurvature
- Montanti angolari dotati di occhielli per gru (contenitore impilabile afferrabile da gru, esclusivamente in verticale)
- Piastre di base, per uno stoccaggio senza danni al pavimento
- Facilmente trasportabile e impilabile
- Fornibile, a scelta, in blu (RAL 5010), grigio (RAL 7007) oppure zincato a caldo



Contenitore impilabile tipo Profi, con 4 occhielli per un sollevamento con gru, per il trasporto facile e sicuro



Contenitori impilabili tipo Profi, disponibili in diverse grandezze e versioni

Tipo	SP 5080	SP 8010	SP 8012	SP 1012
Volume [l]	160	400	480	600
Misure esterne L x P x H [mm]	800 x 500 x 500	1000 x 800 x 600	1200 x 800 x 600	1200 x 1000 x 600
Portata totale [kg]	2000	2000	2000	2000
Carico [kg]	10000	10000	10000	10000
Larghezza inforc. (lato lungo) [mm]	660	860	1060	1060
Larghezza inforc. (lato corto) [mm]	360	660	660	860
Peso [kg]	27	44	49	57
Superficie: vernic.				
Codice articolo grigio	129-279-JC	129-285-JC	129-291-JC	129-297-JC
Codice articolo blu	129-280-JC	129-286-JC	129-292-JC	129-298-JC
Superficie: zinc. a caldo				
Codice articolo	129-281-JC	129-287-JC	129-293-JC	129-299-JC

Big bag

Il big bag (o saccone flessibile) consente di ridurre sensibilmente spazi, costi e tempi di movimentazione di materiali sfusi. La nostra gamma comprende svariati modelli con le caratteristiche più diverse per soddisfare molteplici esigenze di utilizzo. Esecuzioni particolari possono essere realizzate su richiesta.

- 100 % tela di propilene naturale anti UV
- Quattro asole da 30 cm formate da bretelle in nastro di polipropilene, cucite lungo gli spigoli verticali del saccone, consentono uno sollevamento sicuro
- Disponibili versioni con omologazione ONU
- Quantitativo minimo ordinabile: 20 pezzi per tipo



Codice articolo 141-634-JC

Contenitore in acciaio zincato per big bag



Codice articolo 142-207-JC

Big bag Tipo AN 1000, con valvola

ORDINATE SUBITO INSIEME

- Liner a sacco in PE da 70 µm, interno al saccone (non per i tipi 13 H3 Y-FC e 13 H3 Y-VAL, che lo hanno di serie)
  Codice articolo 142-218-JC
- Busta portadocumenti in formato A4, cucita sul bordo del saccone
  Codice articolo 142-219-JC
- Etichetta - R - merci pericolose, cucita sul bordo del saccone
  Codice articolo 142-220-JC
- Etichetta - A - amianto (applicabile solo ai sacchi omologati ONU), cucita sul bordo del saccone
  Codice articolo 142-221-JC
- Etichetta ADR (applicabile solo ai sacchi omologati ONU), cucita sul bordo del saccone
  Codice articolo 142-222-JC
- Contenitore in acciaio zincato per big bag
  Codice articolo 141-634-JC

Tipo	BN 500	AN 500	BN 1000	AN 1000	BN 1200	AN 1200
L x H [mm]	900 x 900	900 x 900	900 x 1200	900 x 1200	900 x 1200	900 x 1200
Cuciture	standard	standard	standard	standard	standard	standard
Parte inferiore	fondo chiuso	con valvola	fondo chiuso	con valvola	fondo chiuso	con valvola
Peso [kg]	1	1	2	2	2	2
Fattore di sicurezza big bag	5:1	5:1	5:1	5:1	5:1	5:1
Portata totale [kg]	500	500	1000	1000	1200	1200
Omologazione	–	–	–	–	–	–
Codice articolo	142-204-JC	142-205-JC	142-206-JC	142-207-JC	142-208-JC	142-209-JC

Tipo	BN 1500	AN 1500	13 H3 Y-FC	13 H3 Y-VAL	13 H2 Y-FC	13 H2 Y-VAL
L x H [mm]	900 x 1200	900 x 1200	900 x 1200	900 x 1200	900 x 1200	900 x 1200
Cuciture	standard	standard	standard	standard	antipolvere	antipolvere
Parte inferiore	fondo chiuso	con valvola	fondo chiuso	con valvola	fondo chiuso	con valvola
Peso [kg]	2	2	3	3	3	3
Fattore di sicurezza big bag	5:1	5:1	6:1	6:1	6:1	6:1
Portata totale [kg]	1500	1500	1000	1000	1000	1000
Omologazione	–	–	UN	UN	UN	UN
Codice articolo	142-210-JC	142-211-JC	142-212-JC	142-213-JC	142-214-JC	142-215-JC

Crociere di sollevamento per big bag

- Con blocco di sicurezza verso l'alto
- Costruzione particolarmente robusta in profilato d'acciaio verniciato in blu
- Impiego facile e sicuro con fissaggio delle asole in 4 ganci d'acciaio (con dispositivo contro lo sganciamento accidentale)
- Ideali per tenere teso il big bag durante lo svuotamento



Crociera di sollevamento per big bag con punti di aggancio angolati per ulteriore recupero di spazio

Codice articolo 181-320-JC



Crociera di sollevamento per big bag in versione standard

Codice articolo 180-733-JC

Versione	Standard	Piegato
Misure esterne L x P [mm]	1055 x 1055	1055 x 1055
Portata totale [kg]	1500	1500
Codice articolo	180-733-JC	181-320-JC

Valvola di scarico flessibile per big bag

- Per una facile apertura e chiusura di big bag
- Per regolazione continua del flusso di prodotto
- Igienica - nessun contatto con il materiale contenuto
- Flessibile ed economica - azionamento manuale, di facile manovra
- Subito pronta all'uso - senza alcun collegamento elettrico o attrezzatura ausiliaria
- Protezione dall'usura, anche in utilizzi frequenti
- Con 4 cinghie e ganci in acciaio inossidabile per il rapido fissaggio ai big bag





Il flusso di prodotto può essere regolato con continuità.



Valvola di scarico per big bag a comando manuale, con 4 cinghie e ganci per il sollevamento.

Diametro dell'apertura [mm]	250	300
Misure esterne L x P x H [mm]	430 x 430 x 60	490 x 490 x 60
Peso [kg]	3	4
Codice articolo	180-735-JC	180-736-JC

Sostegni impilabili per big bag

- Consentono di impilare big bag in sicurezza
- In acciaio zincato
- Molto robusti e impilabili fino a 3 livelli
- Costituiti da parte inferiore, parte superiore e 4 tubi di collegamento da 2 m (lunghezza adattabile)
- Tasche d'inforcamento per il trasporto con carrello elevatore





I telai impilabili per big bag possono essere smontati in qualsiasi momento senza attrezzi e sono compatti nello stoccaggio, consentendo di risparmiare spazio.


1 Telaio superiore

2 Sotto telaio

Versione	Sotto telaio	Telaio superiore
Misure esterne L x P x H [mm]	1250 x 1250 x 2350	1250 x 1250 x 2350
Portata totale [kg]	1000	1000
Peso [kg]	80	80
Codice articolo	180-737-JC	181-319-JC

Big bag per magazzino, produzione e smaltimento

- Contenitori di smaltimento per uno stoccaggio flessibile
- Con 4 asole di sollevamento per il trasporto con carrello elevatore, gru, ecc.
- Hanno ingombro minimo quando sono vuoti

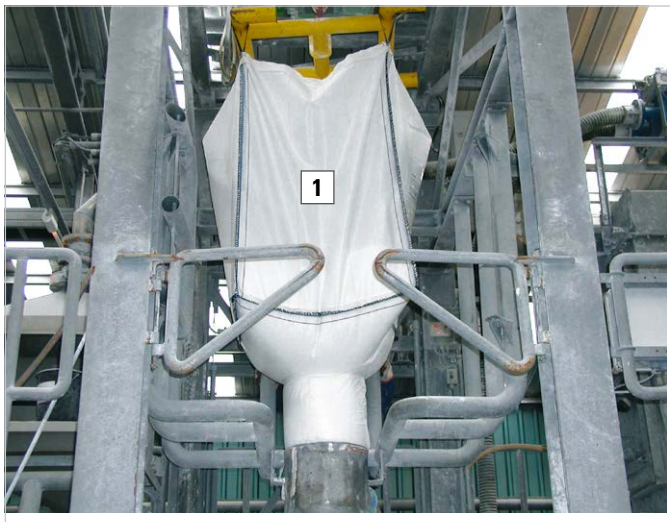

1 Big bag S 1.000 - per materiale sfuso

- Per materiali sfusi come granulato plastico, materiale riciclato, fertilizzante, cereali e molto altro ancora
- In tessuto di polipropilene non rivestito
- Con alimentazione e scarico



4 Big bag L/E 1.500 - per materiale grossolano

- Per pietre, sabbia, ghiaia, rifiuti verdi, ecc.
- In tessuto di polipropilene non rivestito
- Aperto in alto



3 Big bag L/E 1.000 - il versatile

- Utilizzabile universalmente dallo stoccaggio intermedio allo smaltimento
- In tessuto di polipropilene non rivestito
- Con grembiule di copertura superiore

2 Big bag S 1.250 - a tenuta di polvere

- Per tutti i materiali sfusi polverizzati, polverosi
- In tessuto di polipropilene rivestito
- Impermeabilizzazione della cucitura
- Con alimentazione e scarico

5 Big bag AMIANTO - per smaltimento amianto

- Particolarmente indicati per lo smaltimento dell'amianto
- In tessuto di polipropilene rivestito
- Sovrastampa "Amianto"
- Con grembiule di copertura superiore

	1	2	3	4	5
Tipo	**S 1.000**	**S 1.250**	**L / E 1.000**	**L / E 1.500**	**AMIANTO**
Misure esterne L x P x H [mm]	910 x 910 x 1750	910 x 910 x 1250	910 x 910 x 1100	900 x 900 x 900	900 x 900 x 1100
Portata totale [kg]	1000	1250	1000	1500	1000
Fattore di sicurezza big bag	5:1	5:1	5:1	5:1	5:1
Apertura big bag	Bocchettone di riempimento (Ø 500 mm)	Bocchettone di riempimento (Ø 400 mm)	grembiule	aperto	grembiule
Fondo big bag	Bocchettone scarico (Ø 400 mm)	Bocchettone scarico (Ø 400 mm)	chiuso	chiuso	chiuso
Confezione (conf.)	10 pz.	10 pz.	10 pz.	10 pz.	10 pz.
Codice articolo	174-000-JC	173-999-JC	173-998-JC	173-996-JC	173-997-JC

Traverse big bag

- Per sollevare e trasportare big bag tramite gru
- Bilancino a croce in robusta costruzione d'acciaio
- Con occhielli di aggancio applicati centralmente
- Bracci portanti con prese per i passanti del big bag nella parte interna ed esterna
- Per la movimentazione sicura di big bag di diverse dimensioni

NOVITÀ





Bracci portanti con prese per i passanti del big bag nella parte interna ed esterna - per una sicura movimentazione di big bag di diverse grandezze



Colore	blu	rosso	arancione	azzurro turchese	verde	Grigio
Misure esterne L x P x H [mm]	1270 x 1270 x 250	1270 x 1270 x 250	1270 x 1270 x 250	1270 x 1270 x 250	1270 x 1270 x 250	1270 x 1270 x 250
Portata totale [kg] [kg]	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Codice articolo	314-050-JC	314-051-JC	314-052-JC	314-053-JC	314-054-JC	314-055-JC

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Big bag":

www.denios.it/kat/12846



Box multiuso in alluminio tipo AB

- Per conservare e trasportare merci di valore
- Estremamente stabile e robusto
- Lamiera di alluminio di 1 mm di spessore
- Le nervature di irrigidimento danno un'elevata stabilità
- Protezione anti-spruzzo e antipolvere grazie alla guarnizione in gomma lungo il profilo della struttura
- Resistente alla corrosione
- Peso proprio contenuto
- Robuste chiusure a leva
- Cinghie nel coperchio
- Maniglie di sicurezza a chiusura automatica rivestite in plastica
- Serratura a cilindro fornibile in opzione
- Settori d'impiego: raccolta, conservazione, deposito e protezione di merci e attrezzature di valore, trasporto di materiali di montaggio, attrezzi, piccole parti ecc.





Box per trasporto in alluminio, con angolari per impilaggio



Box per trasporto in alluminio, senza angolari per impilaggio



Versione	senza angolari per impilaggio				
Volume [l]	**30**	**48**	**73**	**92**	**140**
Misure esterne L x P x H [mm]	430 x 335 x 273	580 x 385 x 265	580 x 385 x 398	780 x 385 x 367	900 x 495 x 367
Misure interne L x P x H [mm]	400 x 300 x 248	550 x 350 x 248	550 x 350 x 381	750 x 350 x 350	870 x 460 x 350
Portata totale [kg]	40	60	70	90	90
Peso [kg]	3,1	4,2	4,9	6,0	7,7
Codice articolo	136-684-JC	136-686-JC	254-866-JC	136-688-JC	136-689-JC

ORDINATE SUBITO

- Serratura a cilindro con 2 chiavi

Codice articolo 136-696-JC



Versione	con angolari per impilaggio								
Volume [l]	**30**	**48**	**73**	**92**	**140**	**157**	**153**	**243**	**425**
Misure esterne L x P x H [mm]	430 x 335 x 277	580 x 385 x 277	580 x 385 x 410	780 x 385 x 379	900 x 495 x 379	782 x 585 x 410	1182 x 385 x 410	782 x 585 x 619	1192 x 790 x 514
Misure interne L x P x H [mm]	400 x 300 x 248	550 x 350 x 248	550 x 350 x 381	750 x 350 x 350	870 x 460 x 350	750 x 550 x 381	1150 x 350 x 381	750 x 550 x 590	1160 x 755 x 485
Portata totale [kg]	40	60	70	90	90	90	90	100	110
Peso [kg]	3,1	4,0	4,8	5,7	7,2	7,4	8,7	8,9	14,5
Codice articolo	254-867-JC	136-690-JC	136-691-JC	136-692-JC	136-693-JC	254-893-JC	144-768-JC	136-695-JC	144-769-JC

Box per il trasporto in alluminio, senza angolari per impilaggio

- Per stoccare in sicurezza e trasportare con facilità
- Dotato di serie di 2 serrature a cilindro
- Spessore dell'alluminio: 0,8 mm, elevata stabilità grazie agli speciali profilati in alluminio e alle nervature sulla periferia
- Protezione anti-spruzzo e antipolvere grazie alla guarnizione in gomma lungo il profilo della struttura
- Resistente alla corrosione, agli agenti atmosferici e alla temperatura
- Trasporto agevole, grazie al peso proprio contenuto
- Maniglie di sicurezza a chiusura automatica rivestite in plastica
- Robuste chiusure a leva
- Chiudibile con serrature a cilindro, 2 chiavi incluse
- Stabile coperchio ribaltabile con fettucce di tenuta per alleggerire le cerniere



Fettuccia di tenuta per alleggerire le cerniere



Maniglie di sicurezza rivestite in plastica





Box di trasporto in alluminio, senza angolari per impilaggio, disponibile in 6 dimensioni testate nella pratica




2 serrature a cilindro integrate di serie

	1	2	3	4	5	6
Versione	**senza angolari per impilaggio**					
Volume [l]	**30**	**48**	**68**	**93**	**142**	**186**
Misure esterne L x P x H [mm]	430 x 335 x 270	575 x 385 x 270	575 x 385 x 375	775 x 385 x 375	895 x 495 x 375	785 x 565 x 482
Misure interne L x P x H [mm]	405 x 300 x 250	550 x 350 x 250	550 x 350 x 355	750 x 350 x 355	870 x 460 x 355	760 x 530 x 462
Portata totale [kg]	40	60	70	90	90	70
Peso [kg]	2,6	3,4	3,8	4,6	5,9	6,3
Codice articolo	254-860-JC	254-861-JC	254-862-JC	254-863-JC	254-864-JC	254-865-JC

Cassette DENIOS classic-line A per scaffalature

Per una panoramica ottimale e un rapido accesso ai componenti piccoli

- In polipropilene (PP)
- Impilabili in modo sicuro, non deformabili e robuste
- Gommini di aderenza sulla base, per prelevare i componenti piccoli più facilmente
- L'incavo di presa sulla parte anteriore garantisce sicurezza nell'impiego
- Resistenza alla temperatura da -10 °C a +60 °C

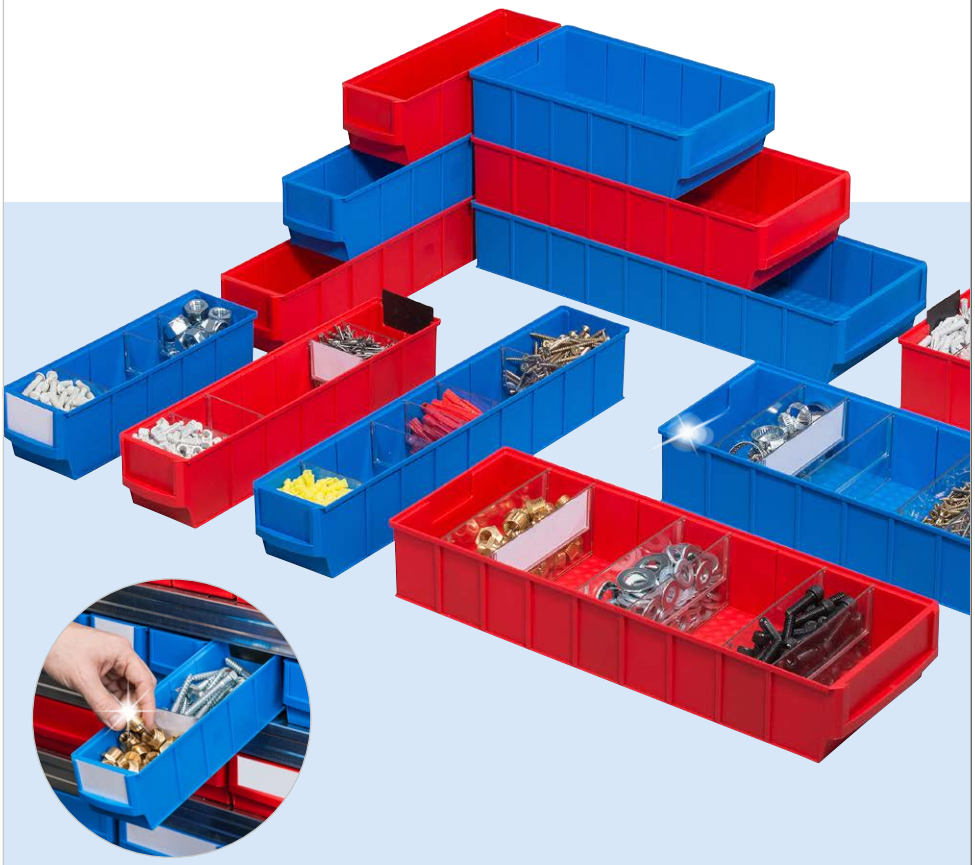

ORDINATE SUBITO



Etichette con pellicola protettiva, per marcatura individuale

Codice articolo 265-166-JC



Con piastre di separazione trasparenti, per una visuale migliore sul contenuto

Codice articolo 265-163-JC



Le piastre di blocco consentono di inclinare le cassette nella scaffalatura

Codice articolo 265-165-JC

classic-line
by DENIOS



Versione	A1-S	A1-B	A2-S	A2-B	A3-S	A3-B
Misure esterne L x P x H [mm]	91 x 300 x 81	185 x 300 x 81	91 x 400 x 81	185 x 400 x 81	91 x 500 x 81	185 x 500 x 81
Portata totale [kg]	2	5	2	5	2	5
Carico [kg]	6	15	6	15	6	15
Confezione (conf.)	16 pz.	8 pz.	16 pz.	8 pz.	16 pz.	8 pz.
Codice articolo blu	265-151-JC	265-153-JC	265-155-JC	265-157-JC	–	265-161-JC
Codice articolo rosso	265-152-JC	265-154-JC	265-156-JC	265-158-JC	265-160-JC	265-162-JC
Accessori						
Codice articolo Etichette (1 pacco = 20 pezzi)	265-166-JC	265-167-JC	265-166-JC	265-167-JC	265-166-JC	265-167-JC
Codice articolo Piastre di separazione (1 pacco = 4 pezzi)	265-163-JC	265-164-JC	265-163-JC	265-164-JC	265-163-JC	265-164-JC
Codice articolo Piastre di blocco (1 pacco = 10 pezzi)	265-165-JC	265-165-JC	265-165-JC	265-165-JC	265-165-JC	265-165-JC

Cassette per minuterie DENIOS pro-line A

Qualità testata TÜV, per lo stoccaggio a vista e salvaspazio di piccoli componenti

- In polipropilene (PP)
- Impilabili in modo sicuro, non deformabili e robuste, grazie al bordo sulla periferia del contenitore
- Incavi di presa sulla parte anteriore
- Superficie interna liscia, per operazioni di pulizia rapide e semplici
- Resistenza alla temperatura da -10 °C a +60 °C
- Barra sul retro per fissaggio a supporti a parete (solo per versioni da A1 a A3)
- Incavo di presa sul retro per una facile manovrabilità anche quando sono piene (solo per versioni A4 e A5)

ORDINATE SUBITO



Sostegno in metallo per fissaggio a parete, per cassette per minuterie nelle versioni da A1 a A3

Codice articolo 265-145-JC

pro-line by DENIOS



Versione	A1	A2	A2-B	A2-L	A3	A4	A5
Misure esterne L x P x H [mm]	100 x 100 x 60	100 x 160 x 75	135 x 160 x 82	100 x 215 x 75	150 x 235 x 125	205 x 355 x 150	310 x 500 x 200
Portata totale [kg]	2	3	3	3	10	25	35
Carico [kg]	6	9	9	9	40	100	140
Confezione (conf.)	30 pz.	24 pz.	20 pz.	20 pz.	24 pz.	12 pz.	6 pz.
Codice articolo blu	265-106-JC	265-111-JC	265-136-JC	265-131-JC	265-116-JC	265-121-JC	265-126-JC
Codice articolo rosso	265-107-JC	265-112-JC	265-137-JC	265-132-JC	265-117-JC	265-122-JC	265-127-JC
Codice articolo giallo	265-108-JC	265-113-JC	265-138-JC	265-133-JC	265-118-JC	265-123-JC	265-128-JC
Codice articolo verde	265-109-JC	265-114-JC	265-139-JC	265-134-JC	265-119-JC	265-124-JC	265-129-JC
Codice articolo Grigio	265-110-JC	265-115-JC	265-140-JC	265-135-JC	265-120-JC	265-125-JC	265-130-JC
Accessori							
Codice articolo Etichette (1 pacco = 20 pezzi)	265-141-JC	265-141-JC	265-141-JC	265-141-JC	265-142-JC	265-143-JC	265-144-JC

Contenitori per materiali da spargere tipo SB

I contenitori DENIOS per materiale da spargere offrono molti vantaggi funzionali.

- Stabili contenitore per materiali da spargere, resistenti agli agenti atmosferici, realizzati in polietilene (PE)
- Resistenti alla corrosione e agli urti
- Coperchio leggero che può essere smontato senza bisogno di attrezzi
- Contenitori chiudibili a chiave (serratura non compresa nella fornitura)
- Corpo fornibile in grigio chiaro con coperchio colorato (a scelta, giallo, arancione o verde)
- Disponibili con o senza apertura di presa



Contenitori per materiali da spargere in 7 grandezze, a scelta, con o senza apertura di presa, disponibili con coperchio in tre colori



Contenitore per materiali da spargere tipo SB 200-O con volume di 200 litri, con apertura di presa e dispositivo a caduta per l'alimentazione del prodotto

Codice articolo 145-274-JC



Contenitore per materiali da spargere tipo SB 100 con volume di 100 litri

Codice articolo 136-420-JC

Tipo	SB 60	SB 100	SB 200	SB 400	SB 550	SB 700	SB 1000
Dotazione	**senza apertura di presa**						
Volume [l]	60	100	200	400	550	700	1000
Misure esterne L x P x H [mm]	620 x 510 x 450	975 x 705 x 460	975 x 705 x 665	1210 x 785 x 780	1400 x 1070 x 748	1400 x 1070 x 930	1800 x 1350 x 960
Codice articolo arancione	201-265-JC	145-284-JC	145-286-JC	145-288-JC	145-290-JC	145-292-JC	156-600-JC
Codice articolo verde	–	145-285-JC	145-287-JC	145-289-JC	145-291-JC	145-293-JC	156-599-JC
Codice articolo giallo	–	136-420-JC	129-346-JC	122-904-JC	136-421-JC	136-423-JC	156-598-JC

Tipo	SB 100-O	SB 200-O	SB 400-O	SB 550-O	SB 700-O	SB 1000-O
Dotazione	**con apertura di presa**					
Volume [l]	100	200	400	550	700	1000
Misure esterne L x P x H [mm]	975 x 705 x 460	975 x 705 x 665	1210 x 785 x 780	1400 x 1070 x 748	1400 x 1070 x 930	1800 x 1350 x 960
Codice articolo arancione	145-272-JC	145-274-JC	145-276-JC	145-280-JC	145-282-JC	156-604-JC
Codice articolo verde	145-273-JC	145-275-JC	145-279-JC	145-281-JC	145-283-JC	156-603-JC
Codice articolo giallo	136-424-JC	129-347-JC	122-905-JC	136-425-JC	136-426-JC	156-602-JC



Contenitore per materiali da spargere tipo SB 400-0 con volume di 400 litri, con apertura di presa e dispositivo a caduta per l'alimentazione del prodotto

Codice articolo 145-276-JC

Contenitore per materiali da spargere tipo SB 400 con volume di 400 litri, senza apertura di presa, sotto telaio con 4 ruote girevoli escluso e fornibile in opzione

Codice articolo 145-289-JC

Dettagli funzionali ed utili accessori



I tipi da SB 100 a 1000 possono essere impilati uno dentro l'altro. In questo modo possono essere immagazzinati con un notevole risparmio di spazio



Le stabili cerniere ad accoppiamento di norma garantiscono lunga durata e non necessitano di manutenzione

I tipi da SB 100 a 550 sono disponibili con ruote oppure piedini opzionali (si vedano gli accessori).



Ruote orientabili




Piedini

ORDINATE SUBITO

Per i contenitori da SB 100 a SB 550 sono disponibili ruote girevoli o piedini opzionali (per i tipi SB 400 e SB 550 con sotto telaio di irrigidimento). Con questo equipaggiamento opzionale si possono trasportare (anche quando sono pieni) con carrello elevatore a forche oppure transpallet.

Per tipo	SB 100/200	SB 400	SB 550
Codice articolo 4 ruote girevoli	129-348-JC	130-033-JC	136-494-JC
Codice articolo 4 piedini	129-349-JC	130-034-JC	136-495-JC

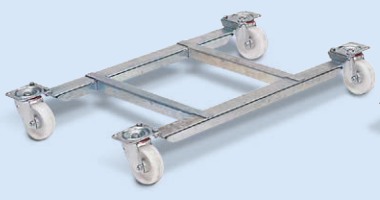

Sottotelaio con 4 ruote orientabili, per tipi SB 400 e SB 550



Sottotelaio con 4 piedi, per tipi SB 400 e SB 550



Contenitore tipo GB 300 con una capacità di 300 litri, ideale per lo stoccaggio di sale antigelo, pietrisco o sabbia

Contenitori per materiali da spargere, tipo GB

- Robusti contenitori per materiali da spargere realizzati in polietilene (PE)
- Resistenti agli urti e agli agenti atmosferici, di lunga durata
- Tasche d'inforcamento per un facile inforcamento e trasporto con transpallet o carrello elevatore a forche
- Salva spazio, con e senza coperchio, impilabili fino a 5 livelli
- Con serratura incorporata per la protezione da accessi non autorizzati
- Il coperchio sovrapponibile impedisce la penetrazione di precipitazioni e protegge così, ad esempio, i materiali da spargere da forti agglomerazioni
- Robusti bordi prensili laterali per il trasporto manuale del contenitore vuoto
- Coperchio con robusta cerniera, montabile e smontabile facilmente e senza attrezzi
- Corpo grigio scuro con coperchio colorato (a scelta giallo o arancione)





Volume [l]	150	150	300	300
Misure esterne L x P x H [mm]	1015 x 675 x 660	1015 x 675 x 660	1150 x 810 x 845	1150 x 810 x 845
Colore coperchio	giallo	arancione	giallo	arancione
Codice articolo	241-875-JC	241-876-JC	241-877-JC	241-878-JC

Pale

- Ideali per utilizzo con sale antigelo e altre sostanze aggressive
- In polipropilene (PP)
- Protezione dalla corrosione e lunga durata
- Stabilizzate contro i raggi UV e resistenti agli urti
- Peso proprio contenuto



Tipo	Paletta	Paletta	Pala con impugnatura a D	Pala con impugnatura a D
Misure esterne L x P x H [mm]	138 x 187 x 310	167 x 230 x 355	247 x 315 x 966	257 x 350 x 1032
Codice articolo rosso	165-377-JC	165-378-JC	165-380-JC	165-383-JC



Sgombraneve

- Per ripulire semplicemente e velocemente a mano le superfici
- Pala in polipropilene (PP), manico in legno
- Protezione dalla corrosione
- L'elevata stabilità con peso proprio contenuto assicura un utilizzo ergonomico e una lunga durata
- Stabilizzato contro i raggi UV e resistente agli urti
- Dimensioni del cursore L x P (mm) 500 x 355, con maniglia H (mm) 1300

Codice articolo 165-638-JC

Materiale da spargere WinterSafe, senza sale, sacco da 50 litri

Granulato ecologico da spargere, di origine vulcanica.

- Protegge percorsi pedonali e vie di traffico ed evita lo scivolamento dei pedoni
- Effetto immediato e di lunga durata
- Senza sale, un'alternativa sostenibile, contrassegnata da bollino ambientale Blauer Engel e non nociva per piante, animali e per l'ambiente
- Altamente efficace. Sufficiente per una superficie di 1200-1800 m²
- Il materiale assorbente WinterSafe si può spargere sia manualmente che tramite l'uso di macchinari. L'uso non impone limiti di temperatura come avviene per i sali, in quanto il prodotto agisce indipendentemente dalla temperatura presente





Codice articolo 269-723-JC

Carrello GritCaddy per materiali da spargere

- Per avere sempre a disposizione e pronti all'uso materiali da spargere quali sabbia, granulato e altri assorbenti; all'interno ed all'esterno
- Il baricentro ottimizzato consente un'agevole manovrabilità
- Coperchio protettivo con leggera pendenza per far defluire l'acqua
- Con ruote facili da manovrare e grande e comoda impugnatura
- In polietilene (PE) ecologico, altamente resistente chimicamente
- Resistente agli agenti atmosferici
- Facile da pulire
- Completamente riciclabile



Grazie all'ergonomico maniglione che si afferra in sicurezza anche con spessi guanti protettivi, al coperchio con una leggera pendenza per far defluire l'acqua e alle ruote di 200 mm di diametro facili da manovrare, il carrello GritCaddy è il Vostro affidabile aiutante quando dovete spargere materiali di tutti i tipi.

Tipo	GritCaddy
Volume [l]	60
Misure esterne L x P x H [mm]	700 x 670 x 1145
Codice articolo	216-690-JC



Pale per materiali da spargere e palette di forma più compatta possono essere alloggiate nell'ampio scomparto del GritCaddy.

Contenitori per materiali da spargere

pagina 576



Scaffalature a ripiani

- Sistema di scaffalature flessibile e robusto, con sistema costruttivo a innesto facile da montare
- Per uno stoccaggio professionale e individuale di materiali d'officina, accessori destinati alla produzione, ecc.
- Telaio della scaffalatura zincato
- 4 ripiani zincati che fungono da ripiani di stoccaggio
- Struttura stabile, grazie a traverse di irrigidimento
- Ripiani di stoccaggio regolabili in altezza a 25 mm
- Ampliabili secondo le esigenze individuali
- Prodotto fornito smontato



Cassette per minuterie

pagina **575**



RAL GÜTEZEICHEN
LBE
Lager- und Betriebseinrichtungen
RAL-RG 614
RAL-RG 614/1 (H56)

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Scaffalature":

www.denios.it/kat/12793



Ogni scaffalatura consiste in 2 montanti zincati, l'elemento aggiuntivo ha un solo montante. I ripiani zincati sono inseriti in speciali traverse di rinforzo. In questo modo anche con pochi elementi si ottiene un sistema di scaffalature robusto e flessibile.



Misure scomparto L x P [mm]	1000 x 500	1000 x 500	1000 x 600	1000 x 600	1300 x 500	1300 x 500	1300 x 600	1300 x 600
Dotazione piani di stoccaggio	4 ripiani, zincati	4 ripiani, zincati	4 ripiani, zincati	4 ripiani, zincati	4 ripiani, zincati	4 ripiani, zincati	4 ripiani, zincati	4 ripiani, zincati
Portata del ripiano [kg]	150	150	150	150	250	250	250	250
Carico per campata [kg]	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300
Altezza esterna [mm]	1800	2300	1800	2300	1800	2300	1800	2300
Elemento base								
Misure esterne L x P x H [mm]	1060 x 537 x 1800	1060 x 537 x 2300	1060 x 637 x 1800	1060 x 637 x 2300	1360 x 537 x 1800	1360 x 537 x 2300	1360 x 637 x 1800	1360 x 637 x 2300
Codice articolo	199-677-JC	199-679-JC	199-681-JC	199-683-JC	199-685-JC	199-687-JC	199-689-JC	199-691-JC
Elemento aggiuntivo								
Misure esterne L x P x H [mm]	1012 x 537 x 1800	1012 x 537 x 2300	1010 x 637 x 1800	1012 x 637 x 2300	1312 x 537 x 1800	1312 x 537 x 2300	1312 x 637 x 1800	1312 x 637 x 2300
Codice articolo	199-678-JC	199-680-JC	199-682-JC	199-684-JC	199-686-JC	199-688-JC	199-690-JC	199-692-JC
Accessori	ripiano aggiuntivo	ripiano aggiuntivo	ripiano aggiuntivo	ripiano aggiuntivo	ripiano aggiuntivo	ripiano aggiuntivo	ripiano aggiuntivo	ripiano aggiuntivo
Codice articolo	199-693-JC	199-693-JC	199-694-JC	199-694-JC	199-695-JC	199-695-JC	199-696-JC	199-696-JC



Scaffalature per pallet

- Con le scaffalature per pallet risparmiate spazio, riducete i tempi di ciclo, migliorate i flussi di lavoro, aumentando, così, la produttività
- Robusto sistema di scaffalature per tutte le attrezzature di carico ordinarie come europallet e pallet con box grigliato
- Ideali per uno stoccaggio di pallet efficiente, ordinato e adattabile a ogni esigenza
- Telaio della scaffalatura zincato, traverse rivestite a polvere, rosso arancione (RAL 2001)
- 2 coppie di traverse come ripiani di stoccaggio
- Traverse regolabili in altezza con passo di 50 mm
- Ampliabili secondo le esigenze individuali
- Prodotto fornito smontato

Ulteriori paracolpi per scaffalature pagina **602**

Angolare di protezione

Codice articolo 203-606-JC

ORDINATE SUBITO



Pallet a rendere con box grigliato Euro, secondo la norma UIC 435-3, ideale per trasporto e stoccaggio

Codice articolo 129-203-JC

ORDINATE SUBITO



I ripiani zincati consentono di stoccare direttamente singoli imballaggi o altro, si veda la tabella; non sono adatti allo stoccaggio di pallet o all'utilizzo con carrello elevatore.



Ripiano in grigliato zincato, per poter collocare in modo semplice merci di diverse dimensioni o creare sullo scaffale zone di approntamento merce, si veda la tabella.



Gli arresti per carichi impediscono di spingere troppo, in maniera involontaria, la merce o i pallet stoccati, si veda la tabella.



Per lo stoccaggio di box grigliati all'interno di scaffalature sono necessari supporti angolari. La guida laterale del supporto angolare garantisce uno stoccaggio sicuro dei box grigliati.

Codice articolo 199-673-JC



Innalzamento di 500 mm del telaio. In questo modo si garantisce che venga mantenuta la protezione anticaduta richiesta di min. 500 mm dal bordo superiore della traversa superiore.

Codice articolo 199-670-JC



Ogni campata è dotata di due coppie di traverse, ma possono esserne fornite altre in opzione

Misure scomparto L x P [mm]	1825 x 1100	1825 x 1100	2700 x 1100	2700 x 1100	3300 x 1100	3300 x 1100
Portata del ripiano [kg]	2200	2200	3540	3540	3780	3780
Carico per campata [kg]	4400	4400	7080	7080	7560	7560
Altezza esterna [mm]	2700	3800	2700	3800	2700	3800
Elemento base						
Misure esterne L x P x H [mm]	2025 x 1100 x 2700	2025 x 1100 x 3800	2900 x 1100 x 2700	2900 x 1100 x 3800	3500 x 1100 x 2700	3500 x 1100 x 3800
Codice articolo	266-319-JC	266-321-JC	199-699-JC	199-705-JC	199-701-JC	199-707-JC
Elemento aggiuntivo						
Misure esterne L x P x H [mm]	1925 x 1100 x 2700	1925 x 1100 x 3800	2800 x 1100 x 2700	2800 x 1100 x 3800	3400 x 1100 x 2700	3400 x 1100 x 3800
Codice articolo	266-320-JC	266-322-JC	199-700-JC	199-706-JC	199-702-JC	199-708-JC
Accessori						
Codice articolo Arresto per carichi, zincato	266-325-JC	266-325-JC	–	–	199-545-JC	199-545-JC
Codice articolo Scontro di sicurezza, zincato	–	–	199-540-JC	199-540-JC	–	–
Codice articolo Coppia aggiuntiva di traverse	266-323-JC	266-323-JC	199-710-JC	199-710-JC	199-711-JC	199-711-JC
Codice articolo Ripiano zincato	199-674-JC	199-674-JC	199-675-JC	199-675-JC	199-676-JC	199-676-JC
Codice articolo Ripiano in grigliato zincato	200-237-JC	200-237-JC	120-232-JC	120-232-JC	145-616-JC	145-616-JC

Armadi con cassetti e ripiani zincati, per utensili e materiali vari

- Progettati per l'impiego nella quotidianità dell'azienda
- Cassetti su guide telescopiche, estraibili all'80%
- Con rivestimento a polvere di alta qualità, resistente agli urti e anti graffio
- Porte a battente con maniglia girevole, con tripla serratura e 2 chiavi
- Regolabili in altezza con passo di 33 mm



Dotazione	1 cassetto, 2 ripiani	3 cassetti, 1 ripiano	2 cassetti, 2 ripiani	2 cassetti, parete intermedia di separazione, 4 ripiani	6 cassetti, parete intermedia di separazione, 2 ripiani
Misure corpo L x P x H [mm]	500 x 500 x 1000	500 x 500 x 1000	1000 x 500 x 1000	1000 x 500 x 1000	1000 x 500 x 1000
Portata ripiano [kg]	50	50	50	50	50
Portata cassetti [kg]	25	25	25	25	25
Codice articolo Porte in grigio chiaro	251-800-JC	251-802-JC	251-808-JC	251-804-JC	251-806-JC
Codice articolo Porte in blu genziana	251-801-JC	251-803-JC	251-809-JC	251-805-JC	251-807-JC







I numerosi cassetti consentono di stoccare separatamente e in modo ben visibile oggetti di piccole dimensioni

1 2 3

Dotazione	4 ripiani	8 ripiani, parete intermedia di separazione	4 ripiani, parete intermedia di separazione, 16 cassetti
Misure corpo L x P x H [mm]	1000 x 500 x 1800	1000 x 500 x 1800	1000 x 500 x 1800
Portata ripiano [kg]	50	50	50
Portata cassetti [kg]	25	25	25
Codice articolo Porte in grigio chiaro	251-810-JC	251-812-JC	251-814-JC
Codice articolo Porte in blu genziana	251-811-JC	251-813-JC	251-815-JC

Armadi con ripiani a vasca e cassetti estraibili, per utensili e materiali vari

DENIOS ONLINE SHOP

Nel nostro shop troverete ancora più scelta!

>> www.denios.it/shop <<



	1	2	3	4	5
Dotazione	**4 ripiani a vasca, estraibili**	**2 cassetti 100 mm, 3 ripiani a vasca, estraibili**	**3 cassetti 100 mm, 3 ripiani a vasca**	**6 cassetti 100 mm, 2 cassetti 200 mm, parete intermedia di separazione, 6 ripiani a vasca, estraibili**	**14 cassetti 100 mm, parete intermedia di separazione, 4 ripiani a vasca, estraibili**
Misure corpo L x P x H [mm]	500 x 500 x 1800	500 x 500 x 1800	1000 x 500 x 1800	1000 x 500 x 1800	1000 x 500 x 1800
Portata piano di stoccaggio [kg]	35	35	35	35	35
Codice articolo Porte in grigio chiaro	251-844-JC	251-848-JC	251-858-JC	251-868-JC	251-872-JC
Codice articolo Porte in blu genziana	251-845-JC	251-849-JC	251-859-JC	251-869-JC	251-873-JC

Armadi XXL - ideali per oggetti di grandi dimensioni

- Armadi per materiali con elevata capacità grazie alla profondità di 800 mm
- Costruzione durevole in acciaio, corpo grigio chiaro, rivestimento a caldo di elevata qualità
- Ripiani della scaffalatura regolabili in altezza con passo di 15 mm
- Finestra di controllo in vetro acrilico (3 mm) - per una rapida occhiata all'interno dell'armadio
- Portata del ripiano: 70 kg, portata dell'armadio 450 kg
- Serratura a maniglia Ergo-Lock 4.0 con 3 chiavistelli, con 2 chiavi e meccanismo brevettato: per chiudere basta semplicemente spingere la maniglia. Facilmente manovrabile anche con guanti



Gli armadi XXL della serie Cabo, robusti e collaudati, offrono più spazio per lo stoccaggio rispetto agli armadi standard

Tipo	**930-4**	**930-4**	**1200-4**	**1200-4**
Versione	4 ripiani di stoccaggio	4 ripiani di stoccaggio	4 ripiani di stoccaggio	4 ripiani di stoccaggio
Misure corpo L x P x H [mm]	930 x 800 x 1950	930 x 800 x 1950	1200 x 800 x 1950	1200 x 800 x 1950
Versione della porta	Porta a battente	Porta a battente con finestra di controllo	Porta a battente	Porta a battente con finestra di controllo
Codice articolo Porte in grigio chiaro	255-974-JC	255-978-JC	256-010-JC	256-014-JC
Codice articolo Porte in blu genziana	255-975-JC	255-979-JC	256-011-JC	256-015-JC



Armadio multiuso Inox

- Protezione di lunga durata dalla corrosione
- Facile da pulire
- Idoneità per ambienti umidi e bagnati
- Molteplici utilizzi, ad esempio anche in medicina o chimica
- Acciaio inox V2A-4301, spessore 1 mm, spazzolato su un lato
- Resistenza chimica, antimagnetico
- Porta/e a battente con serratura a cilindro
- Ripiani di stoccaggio regolabili in altezza con un passo di circa 20 mm
- Disponibile in 3 profondità
- Inserti finestra in vetro acrilico



DENIOS ONLINE SHOP

Nel nostro shop troverete ancora più scelta!

>> www.denios.it/shop <<



Tipo	1000-4	1000-4	1000-4	1000-2	1000-2	1000-2	1000-4	1000-4	1000-4
Misure corpo L x P x H [mm]	1000 x 400 x 1950	1000 x 500 x 1950	1000 x 600 x 1950	1000 x 400 x 1050	1000 x 500 x 1050	1000 x 600 x 1050	1000 x 400 x 1950	1000 x 500 x 1950	1000 x 600 x 1950
Versione	4 ripiani	4 ripiani	4 ripiani	2 ripiani	2 ripiani	2 ripiani	4 ripiani	4 ripiani	4 ripiani
Versione della porta	Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente con inserto in vetro	Porta a battente con inserto in vetro	Porta a battente con inserto in vetro
Codice articolo	251-569-JC	251-570-JC	251-571-JC	251-581-JC	251-582-JC	251-583-JC	251-584-JC	251-585-JC	251-586-JC



Armadi Cabo con porte scorrevoli

Pratici armadi con porte scorrevoli, convincono grazie al minimo spazio richiesto per il posizionamento e per il facile e sicuro scorrimento della porte, seppur in una struttura molto robusta. Corpo in grigio chiaro (RAL 7035), porte in blu genziana (RAL 5010) o grigio chiaro (RAL 7035)

- Porte scorrevoli salvaspazio su ruote
- Costruzione in acciaio. Il rivestimento a caldo di elevata qualità garantisce lunga durata
- Ripiani regolabili in altezza (passo di 15 mm), zincati, portata 70 kg
- Serratura a cilindro girevole e a pressione, con due chiavi, cilindro intercambiabile
- Modello di larghezza 1600 mm con parete divisoria centrale, 4 ripiani di appoggio sia a destra che a sinistra
- Maniglia ad arco ergonomica

Tipo	1200-4	1200-4	1200-4	1600-8	1600-8	1600-8
Misure corpo L x P x H [mm]	1200 x 400 x 1950	1200 x 500 x 1950	1200 x 600 x 1950	1600 x 400 x 1950	1600 x 500 x 1950	1600 x 600 x 1950
Versione	4 ripiani di stoccaggio	4 ripiani di stoccaggio	4 ripiani di stoccaggio	8 ripiani di stoccaggio	8 ripiani di stoccaggio	8 ripiani di stoccaggio
Codice articolo Porte in blu genziana	255-932-JC	255-936-JC	255-942-JC	255-944-JC	255-946-JC	255-948-JC
Codice articolo Porte in grigio chiaro	255-931-JC	255-935-JC	255-941-JC	255-943-JC	255-945-JC	255-947-JC

Armadi verticali - massima praticità d'uso grazie all'accesso diretto da entrambi i lati

Gli armadi verticali consentono uno stoccaggio salvaspazio di utensili, materiali da lavoro e altro in spazi ristretti

- Massimo spazio di stoccaggio su una minima superficie di base
- Portate elevate, cassetti verticali caricabili fino a 200 kg
- Robusta costruzione in acciaio con portata della struttura fino a 1000 kg, rivestita a polvere in grigio chiaro, RAL 7035
- Scorrimento silenzioso, anche in caso di forte sollecitazione
- Comprovata sicurezza grazie al bloccaggio singolo dei cassetti di serie, come sicurezza contro il ribaltamento
- Elevata praticità d'uso, grazie all'accesso diretto ad utensili e piccoli pezzi da entrambi i lati



Le pareti forate estraibili consentono di prelevare la merce stoccata con flessibilità



Con cassetti e ripiani regolabili, per lo stoccaggio a vista e sistematico

Versione	4 cassetti con pareti forate, (H X P) 1700 x 560 mm	3 cassetti con pareti forate, (H x P) 1700 x 560 mm	4 cassetti con pareti forate, (H x P) 1700 x 612 mm	3 cassetti con 4 ripiani regolabili in altezza	3 cassetti con pareti forate, (H x P) 1700 x 612 mm, utilizzabili da entrambi i lati	4 cassetti con 4 ripiani regolabili in altezza
Misure corpo L x P x H [mm]	1000 x 600 x 1950	1000 x 600 x 1950	1000 x 695 x 1950	1000 x 695 x 1950	1000 x 695 x 1950	1000 x 695 x 1950
Peso [kg]	103	98	185	167	157	188
Rivestito(a) a polvere	273-119-JC	273-120-JC	273-121-JC	273-122-JC	273-123-JC	273-124-JC

Armadi per carichi pesanti - massima stabilità per carichi pesanti

Armadi adatti allo stoccaggio di materiali pesanti. L'elevata stabilità che li caratterizza si ottiene grazie alla portata della struttura, che può raggiungere 1500 kg

- Disponibile con porte a scomparsa o a battente
- Portate elevate, 160 kg per ripiano / 200 kg per cassetto
- Box con superficie antiurto e resistente all'usura
- Comprovata sicurezza grazie al bloccaggio singolo dei cassetti per evitare il ribaltamento di armadi per carichi pesanti con porte a scomparsa
- Sempre adattabile a nuova merce da stoccare, grazie alla possibilità di montare e smontare con flessibilità cassetti, ripiani estraibili e ripiani regolabili con passo di 25 mm
- Costruzione saldata in lamiera d'acciaio con sistema di colonne di supporto integrato
- Chiusura standard con cilindro intercambiabile, incluse due chiavi e combinazione



Porte a scomparsa - durante l'apertura scompaiono all'interno della struttura, consentendo così di accedere al contenuto dell'armadio il più comodamente possibile

Versione	4 ripiani	2 ripiani, 2 ripiani estraibili, 3 cassetti (2 x H 75, 1 x H 150 mm)	4 ripiani, zincati, 35 mm	3 ripiani, zincati, 35 mm, 2 cassetti, ciascuno 1 x H 100/150 mm
Misure corpo L x P x H [mm]	1146 x 690 x 1950	1146 x 690 x 1950	1100 x 641 x 1950	1100 x 641 x 1950
Versione della porta	Porte rientranti	Porte rientranti	Porta a battente	Porta a battente
Peso [kg]	155	212	212	141
Rivestito(a) a polvere	273-077-JC	273-078-JC	273-079-JC	273-080-JC

Armadi Cabo con porte a battente, per l'officina e l'ufficio

Resistente costruzione in acciaio per lo stoccaggio di utensili e materiali in un'area sicura

- Estremamente flessibili, grazie ai ripiani zincati regolabili in altezza (con un passo di 15 mm)
- Elevata sicurezza di impiego e resistenza all'usura
- Serratura a maniglia Ergo-Lock con 3 chiavistelli e 2 chiavi
- Design accattivante
- Disponibile in versione armadio standard o per carichi pesanti

PRODOTTO PIU' VENDUTO





Armadio standard:

- Componente di blocco porta con angolo di apertura di ca. 110°
- Il rinforzo della porta ne garantisce un'elevata stabilità
- Portata per ripiano zincato 70 kg
- Portata dell'armadio 450 kg

Armadio per carichi pesanti:

- Componente di blocco porta con cerniere che si trovano all'esterno, angolo di apertura di circa 180°
- Rinforzo centrale porta per un'elevata stabilità e asta di chiusura coperta
- Portata elevata per ogni ripiano zincato: 110 kg
- Portata dell'armadio 700 kg

Tipo	Standard	Standard	Standard	Standard
Misure corpo L x P x H [mm]	930 x 400 x 1950	930 x 500 x 1950	930 x 600 x 1950	1200 x 500 x 1950
Portata ripiano [kg]	70	70	70	70
Codice articolo Porte grigie	243-720-JC	243-721-JC	255-971-JC	243-722-JC
Codice articolo Porte blu	243-746-JC	243-747-JC	255-970-JC	243-748-JC

Tipo	Carichi pesanti	Carichi pesanti	Carichi pesanti	Carichi pesanti
Misure corpo L x P x H [mm]	930 x 400 x 1950	930 x 500 x 1950	930 x 600 x 1950	1200 x 500 x 1950
Portata ripiano [kg]	110	110	110	110
Codice articolo Porte grigie	255-958-JC	243-723-JC	243-724-JC	255-986-JC
Codice articolo Porte blu	255-957-JC	243-749-JC	243-750-JC	255-987-JC

Armadietti da spogliatoio

Per uno stoccaggio ottimale di indumenti e materiali. Disponibile a scelta su zoccolo, piedini o a pavimento.

- Armadietto spogliatoio con porta ad apertura continua
- Robusta costruzione in acciaio con verniciatura a caldo di elevata qualità
- Costruzione antirottura secondo il livello B conforme a DIN 4547
- Porte rinforzate con apertura a destra, ammortizzatore di apertura, feritoie di ventilazione e telai per etichette, così come chiusura di sicurezza per lucchetto (armadi con cassetta di sicurezza con porte lisce e serratura a cilindro)
- Angoli laterali stretti per un aspetto uniforme nella disposizione in riga, senza elementi doppi
- Base degli scomparti liscia e facile da pulire
- Ventilazione aggiuntiva grazie alle aperture di ventilazione nel ripiano e nel tetto dello scomparto, come concetto di autoventilazione grazie a un flusso di corrente ottimizzato
- Misure utili per porta 1749 x 240/340 (larghezza scomparto 300 o 400) x 477 mm (H x L x P)

Zoccolo o piedini (in plastica) come superficie di base, altezza 100 mm

Fornibile anche senza piedini o zoccolo, a pavimento

Equipaggiamento standard: per ogni scomparto 1 cappelliera inserita in modo stabile, 1 asta appendiabiti a tubo ovale con 3 ganci doppi scorrevoli



Codice articolo 317-356-JC



Codice articolo 315-545-JC



Codice articolo 315-557-JC

Misure esterne L x P x H [mm]	**600 x 500 x 1950**	**900 x 500 x 1950**	**1200 x 500 x 1950**	**600 x 500 x 1950**	**900 x 500 x 1950**	**1200 x 500 x 1950**
Colore della porta	blu genziana	blu genziana	blu genziana	grigio chiaro	grigio chiaro	grigio chiaro
Versione	su zoccolo, 2 compartimenti	su zoccolo, 3 compartimenti	su zoccolo, 4 compartimenti	su zoccolo, 2 compartimenti	su zoccolo, 3 compartimenti	su zoccolo, 4 compartimenti
Codice articolo	317-354-JC	317-355-JC	317-356-JC	317-361-JC	317-362-JC	317-364-JC

Misure esterne L x P x H [mm]	**600 x 500 x 1950**	**900 x 500 x 1950**	**1200 x 500 x 1950**	**600 x 500 x 1950**	**900 x 500 x 1950**	**1200 x 500 x 1950**
Colore porte	blu genziana	blu genziana	blu genziana	grigio chiaro	grigio chiaro	grigio chiaro
Versione	su piedini. 2 compartimenti	su piedini. 3 compartimenti	su piedini. 4 compartimenti	su piedini. 2 compartimenti	su piedini. 3 compartimenti	su piedini. 4 compartimenti
Codice articolo	315-557-JC	315-558-JC	315-559-JC	315-541-JC	315-542-JC	315-543-JC

Misure esterne L x P x H [mm]	**600 x 500 x 1850**	**900 x 500 x 1850**	**1200 x 500 x 1850**	**600 x 500 x 1850**	**900 x 500 x 1850**	**1200 x 500 x 1850**
Colore porte	grigio chiaro	grigio chiaro	grigio chiaro	blu genziana	blu genziana	blu genziana
Versione	a pavimento, 2 compartimenti	a pavimento, 3 compartimenti	a pavimento, 4 compartimenti	a pavimento, 2 compartimenti	a pavimento, 3 compartimenti	a pavimento, 4 compartimenti
Codice articolo	315-544-JC	315-545-JC	315-546-JC	315-528-JC	315-529-JC	315-530-JC



Sedie da lavoro ESD

- Sedie da lavoro di forma ergonomica, per attività di produzione e in officina
- Grazie al meccanismo sincronizzato e alla possibilità di regolare l'inclinazione e l'altezza del sedile si adattano perfettamente ad ogni utilizzatore
- Con regolazione dell'altezza della seduta
- Robuste e stabili grazie alla base larga
- Sedile e schienale regolabili in altezza
- Rivestimento robusto e resistente all'abrasione
- Disponibile anche in versione ESD, conduttività secondo DIN 61340-5-1, resistenza 10^6 Ω

Versione	Standard					ESD		
Superficie	Ecopelle	Tessuto	Tessuto	Tessuto	PU	Ecopelle	Tessuto	PU
Colore	nero	nero	blu	rosso	nero	nero	nero	nero
Altezza superficie sedile [mm]	440 mm - 600 mm	440 mm - 600 mm	440 mm - 600 mm	440 mm - 600 mm	440 mm - 600 mm	440 mm - 600 mm	440 mm - 600 mm	440 mm - 600 mm
Codice articolo Materiale base a croce: Plastica	266-909-JC	266-913-JC	266-917-JC	266-921-JC	266-925-JC	–	–	–
Codice articolo Materiale base a croce: Alluminio	266-910-JC	266-914-JC	266-918-JC	266-922-JC	266-926-JC	266-931-JC	266-933-JC	266-935-JC



Sedie ESD per camera bianca

- Sedia da lavoro di forma ergonomica, per le situazioni più esigenti
- Grazie alla possibilità di regolare l'inclinazione e l'altezza del sedile si adatta perfettamente alla struttura di ogni utilizzatore
- Con regolazione dell'altezza della seduta
- Sedile e schienale regolabili in altezza
- Robusta superficie in ecopelle
- Le sedie da laboratorio soddisfano i requisiti dei livelli di protezione S1 e S2 per laboratori di analisi e sono conformi alla DIN 68 877
- Sedie per camera bianca, conformi ai rigidi requisiti di laboratori, camere bianche e ambienti con protezione ESD
- Classe di purezza per l'aria in camera bianca 6, secondo la norma DIN EN ISO 14644-1, conduttività conformemente a DIN 61340-5-1, resistenza < 10^6 Ω

Superficie	Ecopelle		
Idoneità per camera bianca	Sì	no	no
Versione	ESD	Altezza sedile standard	Altezza sedile standard
Altezza superficie sedile [mm]	430 mm - 590 mm		
Colore	nero		
Materiale base a croce	Alluminio		Plastica
Codice articolo	266-942-JC	266-939-JC	266-938-JC



Sedie 24 ore

- Per l'uso duraturo, ad esempio in sale di controllo o ambienti di sorveglianza
- Con imbottitura per il massimo comfort durante la seduta
- Su richiesta con supporto lombare regolabile in altezza e profondità
- Schienale di forma ergonomica
- Con comodo supporto per la nuca, a scelta integrato in modo saldo nello schienale oppure come elemento separato
- Bloccabile in qualsiasi posizione
- Conforme a EN 1335 e DIN 66877

	Sedie 24 ore					
Tipo	Poggiatesta/schienale in un unico pezzo			Schienale con poggiatesta separato		
Colore	nero	blu	Grigio	nero	blu	Grigio
Altezza superficie sedile [mm]	410 mm - 530 mm					
Materiale base a croce	Alluminio					
Codice articolo	319-438-JC	319-440-JC	319-442-JC	319-444-JC	319-446-JC	319-448-JC
Codice articolo con supporto lombare	319-439-JC	319-441-JC	319-443-JC	319-445-JC	319-447-JC	319-449-JC

Sedie da lavoro Workster / ESD

- Sedia da lavoro ideale anche per le applicazioni più esigenti, portata massima di 170 kg
- Inclinazione della seduta e dello schienale regolabile, sicurezza anti-shock
- Seduta e schienale imbottiti di poliuretano espanso di alta qualità
- Disponibile, a scelta, in versione standard o ESD



Versione	normale			
Sottobanco	Ruote	Pattini	Ruote	Pattini
Altezza superficie sedile [mm]	470-610	440-580	480-610	490-630
Colore	nero	nero	nero	nero
Materiale base a croce	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Codice articolo	294-858-JC	294-859-JC	294-862-JC	294-863-JC

Sedie da lavoro Unitec

- Seduta e schienale ergonomici a scelta con: imbottitura in ecopelle, nera, soffice e comoda, lavabile e di facile manutenzione, oppure in schiuma di poliuretano, nera, estremamente resistente e robusta, resistente al taglio e facile da pulire
- Le sedie da lavoro Unitec sono un modello base economico e di qualità per sedersi nel modo corretto in produzione
- Lo schienale sostiene in modo ottimale il lavoro da seduti all'interno della produzione
- Le ampie dimensioni del sedile e dello schienale aggiungo sostegno e garantiscono il massimo dell'ergonomia
- Schienale regolabile in altezza
- In aggiunta regolazione dell'inclinazione per gli schienali
- Regolazione altezza della seduta tramite meccanismo con ammortizzatore pneumatico



Altezza superficie sedile [mm]	580-850		440-620	
Superficie	Ecopelle	Schiuma di poliuretano	Ecopelle	Schiuma di poliuretano
Sottobanco	Pattini	Pattini	Ruote	Ruote
Sottobanco 2	Anello di base	Anello di base	–	–
Codice articolo	294-850-JC	294-851-JC	294-852-JC	294-853-JC

Sedie da lavoro universale Tec 40

- Sedia da lavoro girevole per uso universale, facile da pulire, lavabile e di facile manutenzione
- Superficie di seduta ergonomica e ampio schienale in resistente poliuretano espanso
- Schienale regolabile in altezza e inclinazione, con meccanismo a contatto permanente per la regolazione dell'inclinazione dello schienale, bloccabile
- Altezza della seduta regolabile tramite ammortizzatore pneumatico




Altezza superficie sedile [mm]	410 - 540		590 - 840	
Sottobanco	Ruote		Pattini	
Versione	–	–	con anello poggiapiedi	con anello poggiapiedi
Materiale base a croce	Alluminio	Poliammide	Alluminio	Poliammide
Materiale rivestimento	Schiuma di poliuretano			
Codice articolo	294-889-JC	294-890-JC	294-887-JC	294-888-JC



Scaletta in alluminio

Il predellino per montaggi in alluminio, collaudato e leggero, per applicazioni industriali, con gradini antiscivolo

- Robusta pedana di lavoro in alluminio per lavori di manutenzione e montaggio
- Robusta costruzione in tubi saldati
- Salita sicura e posizionamento pratico grazie ai gradini profondi 240 mm, superficie di appoggio superiore (520 x 305 mm) in lamiera di alluminio mandorlato
- Piedini con rivestimento antiscivolo
- Testato GS, secondo EN 14183





Altezza max. di lavoro A [m]	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0
Altezza in posizione eretta B [m]	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0
Numero gradini	1	2	3	4	5
Peso [kg]	2,4	5,0	7,0	9,8	12,0
Codice articolo	156-809-JC	156-813-JC	156-814-JC	156-815-JC	156-817-JC



Predellino pieghevole in alluminio, con ruote

La scaletta mobile in alluminio, colorata, altezza di lavoro 2,45 m (2,65 m nella versione a 3 gradini)

- Robusta pedana di lavoro, stabile, leggera e maneggevole
- Sotto carico le 4 ruote affondano nella traversa e garantiscono un appoggio sicuro
- Gradini profilati profondi 80 mm per una salita sicura e un posizionamento comodo
- Ripiegato misura solo 190 mm
- Collocazione veloce e salva spazio grazie alle ridotte dimensioni di stoccaggio
- Stabile sicurezza contro la chiusura accidentale
- Testato TÜV, secondo EN 14183



Numero gradini	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 3
Altezza in posizione eretta [m]	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,65
Colore	–	verde	rosa	giallo	blu	–
Peso [kg]	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0
Codice articolo	137-482-JC	257-456-JC	257-457-JC	137-489-JC	137-494-JC	137-487-JC

Scaletta in alluminio, con gradini in grigliato

Il predellino per montaggi in alluminio, robusto e collaudato, con profondi gradini antiscivolo in grigliato e ampia piattaforma, è ideale per tutti gli ambienti di lavoro umidi e oleosi

- Per l'impiego in luoghi di lavoro con sostanze scivolose e negli ambienti di lavoro con elevato rischio di scivolamento
- Gradini grigliati, con la parte superiore dentellata, soddisfano i requisiti più alti di resistenza allo scivolamento
- Superficie di appoggio superiore: 520 x 305 mm
- Profondità dei gradini: 240 mm
- Salita sicura e posizionamento pratico grazie alla stabile costruzione in tubi di alluminio e ulteriori profili sui bordi dei gradini
- Piedini con rivestimento antiscivolo





Altezza max. di lavoro A [m]	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0
Altezza in posizione eretta B [m]	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0
Numero gradini	1	2	3	4	5
Peso [kg]	2,5	5,4	8,0	11,0	13,5
Codice articolo	156-827-JC	156-828-JC	156-829-JC	156-830-JC	156-831-JC


Scaletta in alluminio, con corrimano e ruote

Il predellino in alluminio, mobile e leggero, per applicazioni industriali complesse, con gradini antiscivolo e asta di supporto per la salita

- Ancora più sicuro grazie al corrimano, nella versione standard presente sul lato destro. Su richiesta può essere montato sul lato sinistro, si prega di segnalarlo al momento dell'ordine
- Due ruote consentono il semplice scorrimento in diverse postazioni
- Robusta pedana di lavoro in alluminio per lavori di manutenzione e montaggio
- Robusta costruzione in tubi saldati
- Salita sicura e posizionamento pratico grazie ai gradini profondi 240 mm, superficie di appoggio superiore (520 x 305 mm) in lamiera di alluminio
- Piedini con rivestimento antiscivolo
- Testato GS, secondo EN 14183



Altezza max. di lavoro A [m]	2,6	2,8	3,0
Altezza in posizione eretta B [m]	0,6	0,8	1,0
Numero gradini	3	4	5
Peso [kg]	8,5	11,3	16,0
Codice articolo	156-818-JC	156-824-JC	156-825-JC



ORDINATE SUBITO

Piastra base con supporto in gomma

- È possibile compensare irregolarità del pavimento fino a max. 50 mm.
- Supporto in gomma antisdrucciolo, resistente a grasso, olio e acidi
- Il piede si muove sui cuscinetti (di 20 gradi)
- Per una facile auto-installazione (1 set = 4 pezzi)



Codice articolo 156-835-JC

KRAUSE

Scale a libro a gradini in alluminio

La robusta scala a libro in alluminio, con vaschetta multifunzione e gancio per secchio, per uso professionale


- A salita singola con piattaforma ampia e stabile per un uso professionale
- Grande piattaforma di lavoro per un posizionamento sicuro in caso di lavori prolungati
- Salita sicura e posizionamento pratico grazie a gradini profilati profondi 80 mm e fissati stabilmente ai longheroni
- Dotate di staffa di sicurezza alta con vasca di deposito integrata
- A partire da un'altezza di lavoro di 3,40 m, provvista inoltre di 2 cinghie di sicurezza
- Piedini antiscivolo costituiti da due componenti per garantire una maggiore stabilità
- Tappo anti-schiacciamento
- Testata GS, secondo EN 131



Vasca di deposito integrata nella staffa di sicurezza

Le ruote integrate offrono una buona mobilità

Altezza max. di lavoro A [m]	2,95	3,20	3,40	3,65	3,90	4,35	4,80
Altezza max. di lavoro B [m]	0,95	1,20	1,40	1,65	2,90	2,35	2,80
Altezza di lavoro C [m]	1,70	1,95	2,21	2,46	2,70	3,20	3,70
Numero gradini	4	5	6	7	8	10	12
Peso [kg]	6,4	7,3	8,4	9,5	10,5	13,0	15,6
Codice articolo senza ruote	156-870-JC	156-871-JC	156-872-JC	156-873-JC	156-874-JC	156-875-JC	156-876-JC



La DGUV Information 208-016 prescrive di inserire le cinghie di sicurezza per l'apertura nell'utilizzo di scale a libro mobili

Altezza max. di lavoro A [m]	2,95	3,20	3,40	3,65	3,90	4,35	4,80
Altezza max. di lavoro B [m]	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
Altezza di lavoro C [m]	1,70	1,95	2,21	2,46	2,70	3,20	3,70
Numero gradini	4	5	6	7	8	10	12
Peso [kg]	8,7	9,7	10,7	11,7	12,5	15,3	17,9
Codice articolo con ruote	156-878-JC	156-879-JC	156-880-JC	156-881-JC	156-882-JC	156-884-JC	156-885-JC



Scale a libro a gradini, in alluminio, portata fino a 250 kg

Pellicola di appoggio R 13 applicata solo sui gradini più utilizzati, per una resistenza allo scivolamento certificata

- Gradini profondi 80 mm con pellicola antiscivolo clip-step certificata R13, per l'utilizzo in ambienti di lavoro umidi e oleosi
- L'estremità inferiore dei longheroni è dotata dei piedini antiscivolo nivello®. Questi, grazie alla tecnologia di inclinazione biassiale, garantiscono il completo appoggio sul pavimento e assicurano un'elevata sicurezza durante il lavoro
- L'ergo-pad® è l'area di impugnatura ergonomica collocata nella zona di presa ottimale delle scale a libro; consente così di evitare sforzi inutili afferrando la scala dal baricentro
- Elevata qualità industriale, le scale soddisfano i requisiti della norma EN 131-1 e -2
- L'elevata stabilità e tenuta antiscivolo delle scale permette di evitare e ridurre gli incidenti sul lavoro



Altezza di lavoro fino a circa [m]	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50
Numero gradini	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Peso [kg]	7	8	10	12	14	15
Codice articolo	262-181-JC	262-182-JC	262-183-JC	262-184-JC	262-185-JC	262-186-JC

Scale a pedana in alluminio, movimentabili

Scale con piattaforma su cui si può salire da un lato o da entrambi i lati

- Ringhiera circonferenziale a tre lati, 1,00 m di altezza, 40 mm di diametro con barra del ginocchio rinforzata
- Larghezza limitata, ideale per operazioni nei pressi di scaffalature, dimensioni piattaforma 600 x 700 mm, alluminio scanalato
- Quattro ruote girevoli per il trasporto, bloccabili durante le operazioni di carico, raggio di 125 mm, due di esse sono dotate di freno di stazionamento, garantiscono un facile spostamento e impediscono slittamenti imprevisti quando si sale la scala.
- Battiscopa alto 100 mm per una maggior sicurezza (richiesta un'altezza maggiore del 100% rispetto alla normativa europea EN 131-7)
- Viene spedita parzialmente montata, con istruzioni per un rapido montaggio sul luogo d'impiego
- Accessori opzionali: corrimano, su richiesta montabili a destra o a sinistra (a partire da un'altezza della piattaforma di 1,0 m è necessario montarli su entrambi i lati, ai sensi della normativa europea DIN EN 131-7). I corrimano non sono inclusi nella fornitura



Scala con piattaforma, su cui si può salire da entrambi i lati



Scala con piattaforma, su cui si può salire da un solo lato

ORDINATE SUBITO

Corrimano in alluminio

A scelta disponibile per pedana destra e / o sinistra (i numeri d'ordine sono validi per scale con piattaforma su cui si può salire da un solo lato e da entrambi i lati)

	Codice articolo corrimano a destra
per 3 o 4 gradini	312-176-JC
per 5 o 6 gradini	312-177-JC
per 7 o 8 gradini	312-178-JC

	Scale con piattaforma su cui si può salire da un solo lato						
Altezza max. di lavoro A [m]	**2,50**	**2,75**	**3,00**	**3,20**	**3,45**	**3,70**	**3,95**
Altezza max. di lavoro B [m]	0,50	0,75	1,00	1,20	1,45	1,70	1,95
Numero gradini	2	3	4	5	6	7	8
Peso [kg]	29,2	32,2	35,7	39,0	42,3	53,9	65,4
Codice articolo	312-163-JC	312-164-JC	312-165-JC	312-166-JC	312-167-JC	312-168-JC	312-169-JC

	Scale con piattaforma su cui si può salire da entrambi i lati					
Altezza max. di lavoro A [m]	**2,75**	**3,00**	**3,20**	**3,45**	**3,70**	**3,95**
Altezza max. di lavoro B [m]	0,75	1,00	1,20	1,45	1,70	1,95
Numero gradini	2x3 Scalini	2x4 Scalini	2x5 Scalini	2x6 Scalini	2x7 Scalini	2x8 Scalini
Peso [kg]	34,9	40,5	46,0	51,6	57,8	63,8
Codice articolo	312-170-JC	312-171-JC	312-172-JC	312-173-JC	312-174-JC	312-175-JC

Scala a libro a gradini con grande piattaforma


Scala a libro in alluminio a salita singola con inclusi 2 corrimano

- Soddisfa i requisiti delle leggi tedesche BGV D 36 e BGI 637
- Staffa di sicurezza molto alta ed ergonomica per lavorare a mani libere
- Salita sicura e posizionamento pratico grazie a gradini profilati profondi 80 mm e fissati stabilmente ai longheroni
- Vaschetta portautensili integrata
- Con 2 ruote per un trasporto facile e sicuro
- Piedini antiscivolo per una maggiore stabilità



Grande piattaforma stabile 500 x 450 mm



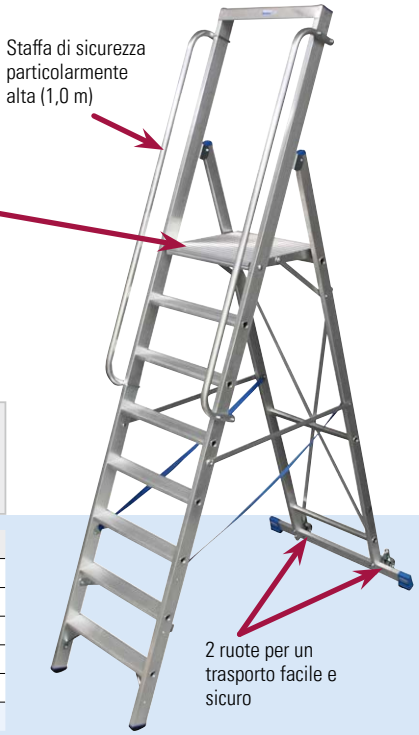

Altezza max. di lavoro A [m]	**3,40**	**3,65**	**3,90**	**4,10**	**4,35**	**4,80**	**5,30**
Altezza in posizione eretta B [m]	1,40	1,65	1,90	2,10	2,35	2,80	3,30
Lunghezza della scala C [m]	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	4,10	4,60
Numero gradini	6	7	8	9	10	12	14
Peso [kg]	18,5	20,0	21,0	22,0	23,5	26,0	29,0
Larghezza esterna [mm]	580	580	580	580	580	580	580
Codice articolo	209-566-JC	209-567-JC	209-568-JC	209-569-JC	209-570-JC	209-571-JC	209-572-JC

Sistema di protezione di macchine 9900 - variabile e versatile


La massima sicurezza sul posto di lavoro svolge un ruolo importante nelle operazioni, ad esempio sulle apparecchiature automatiche o sui robot. La dimensione della maglia di 50 x 25 mm impedisce il passaggio e soddisfa la norma EN ISO 13857.

- Protezione da incidenti su impianti automatici e robot
- La realizzazione rispetta la direttiva macchine 2006/42/CE
- Facile montaggio tramite il collegamento a vite degli elementi con i montanti di collegamento. Nella fornitura dei montanti sono inclusi elementi di fissaggio (per pavimenti in calcestruzzo) e linguette di fissaggio (per elementi a parete ordinabili separatamente)
- Altezza della struttura: 2000 mm
- Profilo del telaio con grigliato piano 50 / 25 mm a protezione dall'accesso non autorizzato, conforme alla norma EN ISO 13857
- Spazio libero dal pavimento: 180 mm
- Rivestimento in giallo (RAL 1018), montanti in nero (RAL 9005)




Versione	Misure esterne L x H [mm]	Codice articolo
Elemento parete	500 x 2000	129-333-JC
Elemento parete	750 x 2000	129-334-JC
Elemento parete	1000 x 2000	129-335-JC
Elemento parete	1250 x 2000	129-336-JC
Porta singola utilizzabile come sinistra o destra	1000 x 2000	129-337-JC
Porta doppia a 2 battenti	2000 x 2000	129-338-JC
Porta scorrevole con guide	1000 x 2000	129-339-JC
Montante finale	70 x 2000	129-340-JC
Montante intermedio	70 x 2000	129-341-JC
Montante a T	70 x 2000	130-292-JC
Montante d'angolo	70 x 2000	129-342-JC

Sistema di protezione di macchine 9900 - variabile e versatile




Elementi parete
in 4 larghezze, altezza: 2000 mm, altezza libera dal suolo 200 mm

Codice articolo 129-333-JC




Porta scorrevole con guide e battute. Blocco con chiusura magnetica, con maniglia

Codice articolo 129-339-JC



Porta doppia come la porta singola ma con 2 battenti

Codice articolo 129-338-JC



Porta singola utilizzabile come sinistra o destra, maniglia, chiudibile a chiave

Codice articolo 129-337-JC


Sistema di pareti divisorie 9200


Grazie al sistema modulare è possibile combinare diversi elementi singoli per comporre una soluzione individuale. Il sistema di pareti divisorie realizzato in grigliato piano e profilato a C garantisce il massimo della sicurezza

- Sistema variabile e d'impiego polivalente per separazione di aree in produzione e magazzino
- Per il veloce montaggio in autonomia di sbarramenti, pareti di magazzini e divisori
- Perfettamente adatto per mettere in sicurezza ambienti di lavoro o per proteggere merci pregiate
- Per il collegamento degli elementi sono necessari montanti ordinabili in opzione (fatta eccezione per le porte doppie a battente e le porte a soffietto)
- Per gli ordini di sistemi con porte scorrevoli è necessario fornire un disegno del prodotto desiderato
- Di facile montaggio e ampliabile in ogni momento
- Grigliato piano 40 x 40 x 3,8 mm, inserito nel profilo del telaio da 30 mm (elementi standard)
- Composizione individuale secondo il principio della modularità
- Ampia gamma di porte
- Altezza libera dal suolo 100 mm

Elemento dopo elemento si comporrà la soluzione perfetta

Sulla base di un disegno siamo in grado di formulare per voi un'offerta personalizzata. Nel nostro shop online si trova un'ampia scelta di elementi diversi.

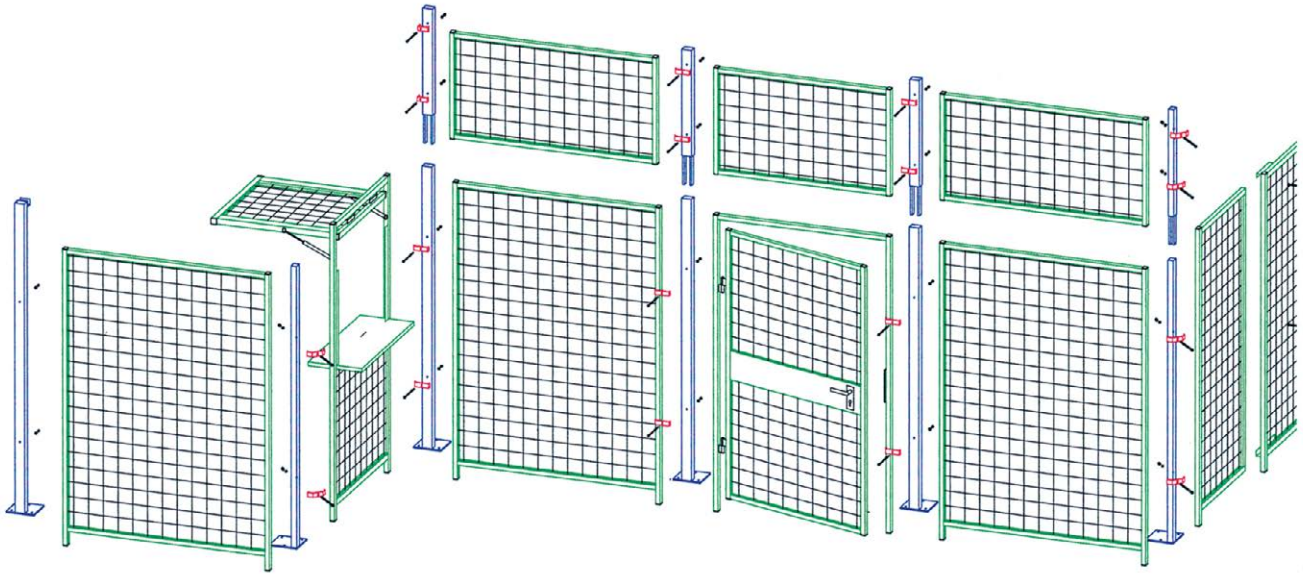

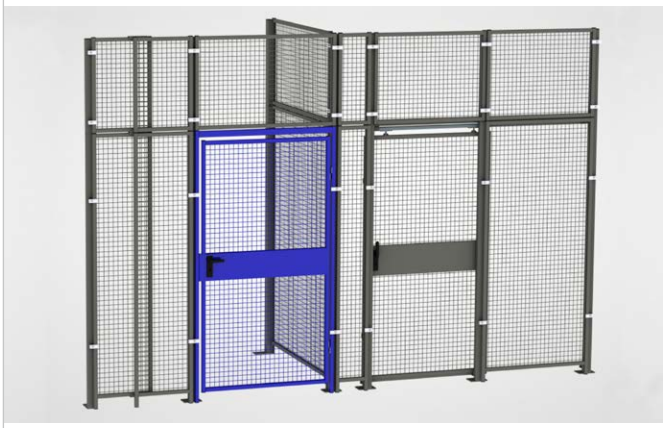

La struttura semplice e razionale facilita la combinazione di diversi elementi e permette di creare una soluzione personalizzata



Esempio di ordine con elemento con sportello (indicato in colore blu)

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Sistemi di pareti divisorie":

www.denios.it/kat/12798



Ringhiera protettiva e di sicurezza

Ringhiera protettiva e di sicurezza estremamente robusta, massiccia, in profilato d'acciaio per utilizzo sia interno che esterno. Separa chiaramente vie di passaggio (di persone / carrelli elevatori), protegge aree di lavoro e prodotti vari











- Sistema variabile con colonnine e traverse
- Montaggio facile e rapido
- Ideale per soluzioni specifiche per il singolo oggetto da proteggere
- Ad accoppiamento di forma, studiata per ampliamenti, sportello per ringhiera adatto a tutti i montanti
- Altezza: 1000 mm
- Fissaggio al pavimento con 4 tasselli universali per ciascun montante (10/100) o 4 perforatori (12/120) su pavimenti in calcestruzzo (fornibili in opzione)
- Spessore di parete 3 mm, piastra di fondo: 200 x 200 x 10 mm
- Per l'impiego all'esterno zincata a caldo e rivestita in plastica gialla
- Per l'impiego all'interno: rivestita in plastica gialla




Montante iniziale / finale



Montante intermedio



Montante d'angolo



Montaggio facile e veloce



Ad accoppiamento di forma: nessun coprigiunto o vite sporgente

Accessori	Perforatore (per pavimenti in calcestruzzo) 12/120, 1 pezzo	Tassello universale (con vite), 10/100, 1 pezzo
Codice articolo	233-428-JC	233-427-JC

Versione	Montante iniziale / finale	Montante intermedio	Montante d'angolo	Traversa 1000 mm	Traversa 1200 mm	Traversa 1500 mm	Traversa 2000 mm	Barriera porta con griglia
Misure esterne L x P x H [mm]	100 x 100 x 1000	100 x 100 x 1000	100 x 100 x 1000	1000 x 80 x 120	1200 x 80 x 120	1500 x 80 x 120	2000 x 80 x 120	905 x 30 x 520
Codice articolo con rivest. in plastica	180-229-JC	180-230-JC	180-231-JC	180-235-JC	180-236-JC	180-237-JC	180-262-JC	240-912-JC
Codice articolo zinc. a caldo/ rivest. plastica	180-232-JC	180-233-JC	180-234-JC	180-263-JC	180-264-JC	180-265-JC	180-266-JC	–


Profili paracolpi Safe, per la robusta e flessibile protezione degli oggetti

Efficace protezione di colonne, montanti e aree di lavoro, contro i tipici danneggiamenti dovuti all'urto di carrelli elevatori o mezzi aziendali. I profili paracolpi vengono forniti con profilo a C, di 3 mm di spessore.


- Sistema paracolpi per l'interno e l'esterno
- Elementi massicci in acciaio garantiscono il massimo assorbimento degli urti
- Montaggio senza problemi con un solo operatore
- Adatto per tratti lunghi e diritti o tragitti pieni di curve
- Spessore di parete 3 mm, piastra di fondo: 160 x 140 x 10 mm
- Per ogni montante sono necessari 4 tasselli




Con i profili paracolpi proteggete i Vostri preziosi impianti e garantite sicurezza e processi efficienti nella Vostra azienda.

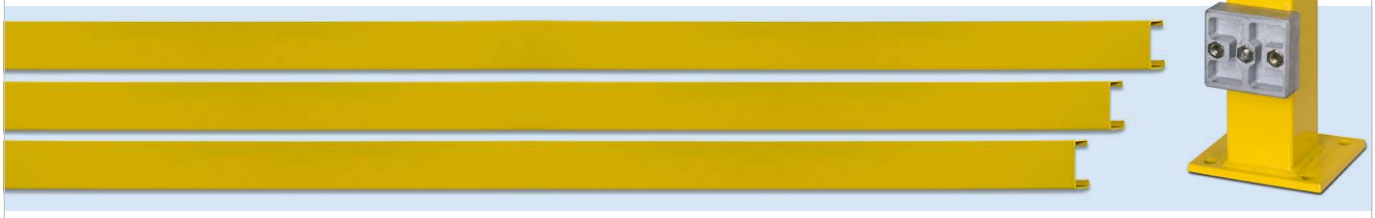

Breve descrizione del prodotto	Profilo paracolpi larg. 1000 mm	Profilo paracolpi larg. 1200 mm	Profilo paracolpi larg. 1500 mm	Profilo paracolpi larg. 2000 mm	Montante verticale
Misure esterne L x P x H [mm]	1000 x 40 x 100	1200 x 40 x 100	1500 x 40 x 100	2000 x 40 x 100	80 x 80 x 465
Codice articolo con rivest. in plastica	207-484-JC	207-485-JC	207-486-JC	207-487-JC	207-478-JC
Codice articolo zinc. a caldo/rivest. plastica	207-488-JC	207-489-JC	207-490-JC	207-491-JC	207-479-JC

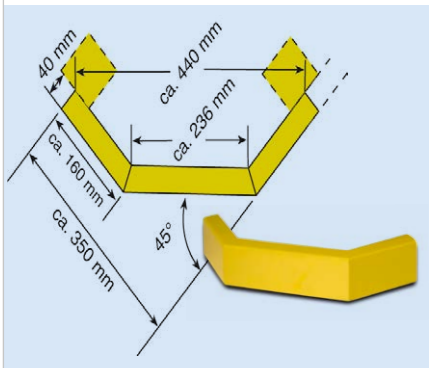

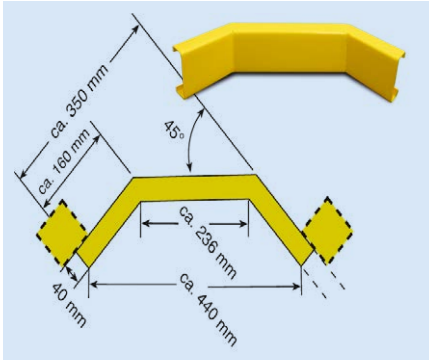

- Snodo angolare in alluminio, può essere utilizzato in alternativa per angoli esterni o interni



Snodo angolare, angolazione tra 90° e 180°

Codice articolo 248-487-JC

Breve descrizione del prodotto	Angolare esterno, per le misure vedere disegno sopra	Angolare interno, per le misure vedere disegno sopra
Codice articolo con rivest. in plastica	207-493-JC	207-496-JC
Codice articolo zinc. a caldo/rivest. plastica	207-494-JC	207-497-JC

ORDINATE SUBITO




Accessori	Set di prolungamento, giallo	Coperchio per chiusura laterale	Tassello universale 8/100, 1 pezzo	Bullone 12/120 1 pz
Codice articolo	207-500-JC	207-498-JC	233-427-JC	233-428-JC

Ringhiere paracolpi leggere


Robusta ringhiera protettiva in profilato d'acciaio per utilizzo interno ed esterno. Separa in modo chiaro le vie di passaggio (di persone e carrelli elevatori leggeri) e protegge aree di lavoro, oggetti ed edifici.




- Sistema semplice e variabile, con montanti verticali e traverse, di montaggio facile
- Dimensioni compatte
- Ad accoppiamento di forma, non ci sono né coprigiunti né viti sporgenti
- Adattabile in relazione all'oggetto da proteggere
- Fissaggio al pavimento con 4 tasselli universali per ciascun montante (10/100) o 4 perforatori (12/120) su pavimenti in calcestruzzo (fornibili in opzione)
- Montante verticale di 3 mm di spessore e coperchio nero, piastra di fondo 140 x 160 x 10 mm
- Traverse di 3 mm di spessore, 60 x 40 mm, per ognuno un pezzo
- Per l'impiego all'esterno: zincatura a caldo e rivestimento in plastica gialla
- Per l'impiego all'interno: rivestimento in plastica gialla

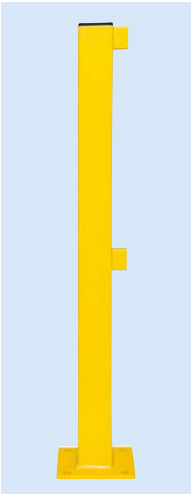

Montante iniziale / finale

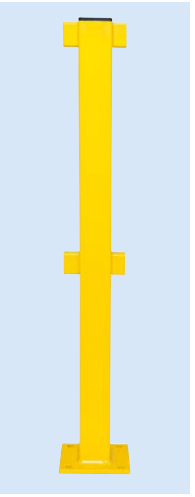

Montante intermedio

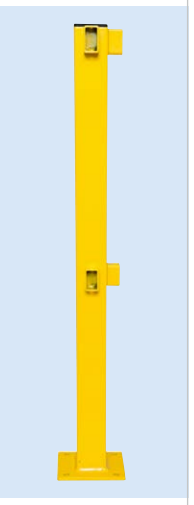

Montante d'angolo



Traverse lunghe 1000, 1200, 1500 o 2000 mm

Accessori	Perforatore (per pavimenti in calcestruzzo) 12/120, 1 pezzo	Tassello universale (con vite), 10/100, 1 pezzo
Codice articolo	233-428-JC	233-427-JC

Versione	Montante iniziale / finale	Montante intermedio	Montante d'angolo	Traversa 1000 mm	Traversa 1200 mm	Traversa 1500 mm	Traversa 2000 mm
Misure esterne L x P x H [mm]	70 x 70 x 1000	70 x 70 x 1000	70 x 70 x 1000	1000 x 40 x 60	1200 x 40 x 60	1500 x 40 x 60	2000 x 40 x 60
Codice articolo con rivest. in plastica	248-367-JC	248-365-JC	248-363-JC	248-355-JC	248-356-JC	248-357-JC	248-358-JC
Codice articolo zinc. a caldo/rivest. plastica	248-368-JC	248-366-JC	248-364-JC	248-359-JC	248-360-JC	248-361-JC	248-362-JC

Protezione paracolpi flessibile - la ringhiera "Hybrid"

La ringhiera Hybrid unisce i vantaggi dell'acciaio e della plastica. I montanti pieghevoli in acciaio e i longheroni trasversali in plastica assorbono l'energia che li colpisce e, in caso di collisione, riducono la sollecitazione, in particolare sul pavimento. Il rischio di danneggiare il pavimento viene così estremamente ridotto.

- Sistema di ringhiere pieghevoli
- I montanti standard sono dotati di un elemento a molla in PU e in caso di sollecitazione si piegano fino a massimo 10°, circa 175 mm. In questo modo la sollecitazione del pavimento è estremamente ridotta, così come eventuali danni allo stesso
- I longheroni trasversali sono composti di un polipropilene speciale ad alta resistenza. Il materiale elastico assorbe l'energia che lo colpisce
- Le barre paracolpi in acciaio, inseribili, in opzione, tra i montanti verticali, offrono ulteriore protezione



I montanti vengono consegnati con elemento elastico in PU resistente agli UV








Versione	Montante iniziale / finale	Montante intermedio	Montante d'angolo
Misure esterne L x P x H [mm]	100 x 100 x 1040	100 x 100 x 1040	100 x 100 x 1040
Codice articolo con rivest. in plastica	271-633-JC	271-634-JC	271-635-JC
Codice articolo zinc. a caldo/rivest. plastica	271-636-JC	271-637-JC	271-638-JC

Versione	Traversa L 1500 mm	Traversa L 2000 mm	Traversa L 2300 mm	Traversa per montante angolare, L 1500 mm	Traversa per montante angolare, L 2000 mm	Traversa per montante angolare, 2300 mm
Misure esterne L x P x H [mm]	1500 x 52 x 74	2000 x 52 x 74	2300 x 52 x 74	1500 x 52 x 74	2000 x 52 x 74	2300 x 52 x 74
Codice articolo	284-933-JC	284-934-JC	271-641-JC	284-936-JC	284-937-JC	271-644-JC



Utilizzare le barre oblique sempre in combinazione con un montante angolare

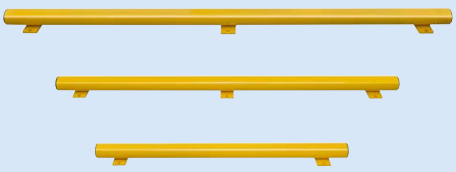

Protezione contro il passaggio accidentale in acciaio Ø 76 mm



Protezione inferiore contro il passaggio accidentale 1250 mm

ORDINATE SUBITO

Codice articolo 207-475-JC



Set di fissaggio (zincato) per 2 elementi elastici (1 barriera paracolpi o 2 montanti verticali)

Versione	Idonea per traversa da 1500 mm	Idonea per traversa da 2000 mm	Idonea per traversa da 2300 mm
Spiegazione dell'articolo	Protezione inferiore contro il passaggio accidentale 1250 mm	Protezione inferiore contro il passaggio accidentale 1750 mm	Protezione inferiore contro il passaggio accidentale 2050 mm
Codice articolo con rivest. in plastica	271-645-JC	271-646-JC	271-647-JC
Codice articolo zinc. a caldo/rivest. plastica	271-648-JC	271-649-JC	271-650-JC

Protezioni degli angoli

- Protezione di merci, edifici e collaboratori
- Ideali per la protezione di scaffalature, angoli, elementi di supporto, ecc.
- In acciaio, rivestito in plastica di colore giallo, con strisce di sicurezza nere
- Protezione degli angoli prescritta per scaffalature fisse in presenza di mezzi di movimentazione interna, se questi non sono su rotaia



Una protezione degli angoli è consigliata per scaffalature fisse in presenza di mezzi di movimentazione interna. Queste protezioni sono ideali per la salvaguardia di montanti di scaffalature, angoli o zone di passaggio.

Sono necessari 4 tasselli di fissaggio per l'angolare e 6 per il profilato a U.

Tipo	Angolare	Angolare	Angolare	Angolare	Profilato a U	Profilato a U	Profilato a U	Profilato a U
Misure esterne L x P x H [mm]	160 x 160 x 400	160 x 160 x 400	160 x 160 x 800	160 x 160 x 1200	160 x 160 x 400	160 x 160 x 400	160 x 160 x 800	160 x 160 x 1200
Spessore del materiale [mm]	5	6	6	6	5	6	6	6
Codice articolo	248-457-JC	180-221-JC	180-222-JC	180-223-JC	248-458-JC	180-224-JC	240-900-JC	240-901-JC



Accessori	Tassello universale (con vite), 10/100, 1 pezzo	Perforatore (per pavimenti in calcestruzzo) 12/120, 1 pezzo
Codice articolo	233-427-JC	233-428-JC

Tipo	Profilato a U	Angolare
Versione	incluso 2 rulli girevoli	incluso 1 rullo girevole
Misure esterne L x P x H [mm]	160 x 160 x 400	160 x 160 x 400
Spessore del materiale [mm]	6	6
Codice articolo	219-757-JC	219-756-JC

Angolare paracolpi con 1 rullo girevole, devia gran parte delle forze incidenti lateralmente.





Protezione in plastica contro urti su scaffalature

- Montabile in pochi secondi, non è necessario il fissaggio al pavimento
- Assorbimento di colpi fino ad una forza di collisione di 2,4 tonnellate
- Elastica, rimbalzante e robusta, torna sempre nella posizione originale
- Per la sicurezza e la protezione di scaffalature, evita gli incidenti e minimizza gli sforzi e i costi di riparazione
- La forma molto sottile garantisce il vantaggio di non perdere superficie di stoccaggio sugli scaffali
- Idoneità a depositi di surgelati, fino a -40° C
- Forma ottimale, non si sfila durante l'inserimento e la rimozione dei pallet
- Controllato e certificato DEKRA, secondo gli standard europei e internazionali FEM 10.2.02 e AS4084
- Altezza: 600 mm


Tipo	M	L	XXL
Larghezza del montante della scaffalatura:	88-100 mm	101-110 mm	111-120 mm
Codice articolo	207-401-JC	207-402-JC	240-233-JC

Il paracolpi per scaffalature è facile da montare, non è tossico, è completamente riciclabile e dura a lungo.

Protezione in acciaio contro urti su scaffalature

- Per la protezione di scaffalature da urti accidentali
- Regolabile (fino a 200 mm per ogni angolare di protezione)
- Protezione multilaterale dei montanti di scaffalature
- Per l'impiego all'interno di edifici
- Consiste in due angolari massicci di protezione, due barre (profili a C) e 4 elementi di bloccaggio
- In acciaio, rivestimento in plastica di colore giallo con strisce segnaletiche nere
- Fissaggio al pavimento con 12 tasselli universali (12/100) o 12 perforatori (12/120) su pavimenti in calcestruzzo (fornibili in opzione)
- Facile montaggio



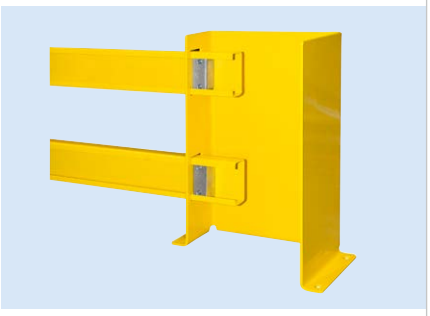


Larghezza regolabile (fino a 200 mm per ogni angolare di protezione)



Tipo	E 1	D 2	D 2.1
Versione	per larghezze di scaffale da 900 a 1300 mm	per larghezze di scaffale da 1700 a 2100 mm	per larghezze di scaffale da 2300 a 2700 mm
Misure esterne P x H [mm]	190 x 500	190 x 500	190 x 500
Codice articolo	233-420-JC	233-421-JC	233-422-JC

Angolari di protezione

- Marcatura di segnalazione molto ben visibile
- Durata elevata
- Fissaggio facile e veloce grazie a preforatura con viti e tasselli a corredo
- Proteggete con una minima spesa angoli, bordi, pilastri, ecc.
- Elevata resistenza agli urti
- Idoneità all'installazione interna ed esterna
- Altezza: 900 mm, larghezza dei bordi laterali: 84 mm, spessore: 14 mm
- Fornitura a coppie

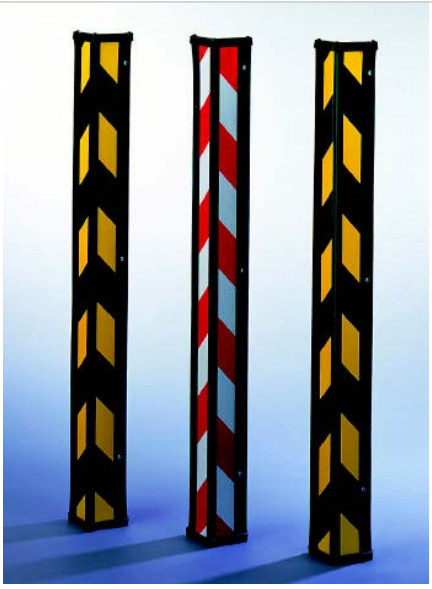

Gli angolari di protezione di utilizzo universale sono in plastica resistente e rinforzati con un'anima interna metallica.



Tipo	giallo/nero	giallo/nero a luminescenza residua	rosso/bianco
Codice articolo	207-403-JC	207-405-JC	207-404-JC



Barriere di protezione

- Protezione e sicurezza per l'uomo e la macchina
- Sistema di protezione in robusta costruzione d'acciaio (spessore 3 mm) per la sicurezza di zone sensibili, zone di passaggio o scaffalature
- Materiale del tubo (Ø 76 mm) in un unico pezzo, senza saldature
- Fissaggio al pavimento con 8 tasselli universali (10/100) o 8 perforatori (12/120) su pavimenti in calcestruzzo (fornibili in opzione)
- Per impiego all'interno: rivestite in plastica gialla con strisce segnaletiche nere
- Per impiego all'interno ed all'esterno: zincatura a caldo, con rivestimento in plastica gialla, con strisce segnaletiche nere
- Con piastra di base saldata (160 x 140 x 10 mm) da fissare con tasselli



Tipo	R 3.3	R 7.3	R 10.3	R 7.6	R 10.6	R 12.7	R 12.10
Misure esterne L x H [mm]	375 x 350	750 x 350	1000 x 350	750 x 600	1000 x 600	750 x 1200	1000 x 1200
Codice articolo interno	145-165-JC	145-167-JC	145-171-JC	145-172-JC	145-173-JC	145-174-JC	145-175-JC
Codice articolo interno ed esterno	145-176-JC	145-177-JC	145-178-JC	145-179-JC	145-180-JC	145-181-JC	145-182-JC



Barriera paracolpi Extreme

- Con diametro di 108 mm, spessore delle pareti di 3,6 mm
- Sostiene gli urti più duri
- Paracolpi massiccio per la protezione di impianti importanti
- Priva di saldature
- Tubo della barriera estremamente resistente in acciaio di qualità a protezione contro danni da urti
- Fissaggio al pavimento con 8 tasselli universali (16/140), fornibili in opzione
- Per impiego all'interno: rivestita in plastica gialla con strisce segnaletiche nere
- Per impiego all'interno ed all'esterno: zincatura a caldo, con rivestimento in plastica gialla, con strisce segnaletiche nere
- Piastre di fondo: 200 x 140 x 10 mm




Tipo	6.5	10	15	20	H 6.5	H 10	H 15	H 20
Misure esterne L x H [mm]	650 x 600	1000 x 600	1500 x 600	2000 x 600	650 x 1200	1000 x 1200	1500 x 1200	2000 x 1200
Codice articolo interno	207-456-JC	207-457-JC	207-458-JC	207-459-JC	207-464-JC	207-465-JC	207-466-JC	207-467-JC
Codice articolo interno ed esterno	207-460-JC	207-461-JC	207-462-JC	207-463-JC	207-468-JC	207-470-JC	207-471-JC	207-472-JC

Accessori	Tassello universale (con vite), 10/100, 1 pezzo	Perforatore (per pavimenti in calcestruzzo) 12/120, 1 pezzo	Perforatore 16/140, 1 pz.
Codice articolo	233-427-JC	233-428-JC	207-473-JC

Barriera paracolpi flessibile

- Barriera cedevole, flessibile fino a 10°, in acciaio di elevata qualità
- Incluso elemento elastico resistente agli UV in PU
- Riduce al minimo i danni da urti e le riparazioni, il pavimento è meno soggetto a impatto
- Spessore di parete 3 mm, Ø 76 mm, piastra di fondo: 160 x 140 x 10 mm
- Inclinazione massima:
  55 mm per altezza di 390 mm
  95 mm per altezza di 640 mm
  190 mm per altezza di 1240 mm
- Per impiego all'interno: rivestita in plastica gialla con strisce segnaletiche nere
- Per impiego all'interno ed all'esterno: zincatura a caldo, con rivestimento in plastica gialla, con strisce segnaletiche nere
- Per il fissaggio di una barriera, è necessario un kit di fissaggio (codice articolo 207475)







ORDINATE SUBITO



Set di fissaggio (zincato) per 2 elementi elastici (1 barriera paracolpi o 2 montanti verticali)

Codice articolo 207-475-JC



Tipo	R 3.3 N	R 7.3 N	R 10.3 N	R. 7.6 N	R 10.6 N	R 12.7 N	R 12.10 N
Misure esterne L x H [mm]	375 x 390	750 x 390	1000 x 390	750 x 640	1000 x 640	750 x 1240	1000 x 1240
Codice articolo Interno	248-330-JC	248-331-JC	248-332-JC	248-333-JC	248-334-JC	248-335-JC	248-336-JC
Codice articolo interno ed esterno	248-337-JC	248-338-JC	248-339-JC	248-340-JC	248-341-JC	248-342-JC	248-343-JC

Barriere paracolpi con protezione contro il passaggio accidentale al loro interno Ø 76

- Con protezione inferiore integrata contro il passaggio accidentale al loro interno
- Barriere protettive in grado di sopportare carichi elevati, in acciaio di qualità
- Con piastra in acciaio spessa 4 mm
- Impedisce che le forche dei carrelli elevatori si infilino pericolosamente all'interno di scaffalature o in altre strutture, che richiedono di essere protette
- Barriera protettiva in acciaio (Ø 76 mm) rivestita in plastica di colore giallo con strisce segnaletiche nere, spessore di parete 3 mm
- Protezione inferiore contro il passaggio: spessore 4 mm e altezza 150 mm (per la versione alta 350 mm) o 400 mm (per la versione alta 600 mm)
- Per impiego all'interno
- Fissaggio al pavimento con 8 tasselli universali (10/100) o 8 perforatori (12/120) per pavimenti in calcestruzzo (fornibili in opzione). In caso di barriere di protezione angolari sono necessari 12 tasselli per barriera




Misure esterne L x H [mm]	750 x 350	1000 x 350	750 x 600	1000 x 600
Codice articolo	172-870-JC	172-871-JC	172-872-JC	172-873-JC



Barra paracolpi

- Blocca transpallet, contenitori mobili, carrelli di trasporto
- Protegge macchine, scatole di distribuzione elettrica, dispositivi di sicurezza e molto altro dai danni causati da urti
- Funge da distanziatore per apparecchiature installate a parete, quadri elettrici, ecc.
- Rivestimento in plastica di colore giallo con strisce segnaletiche nere
- Stabile costruzione tubolare in acciaio di qualità di 3 mm di spessore
- Diametro: 76 mm, altezza totale: 86 mm
- Forma costruttiva bassa, in modo da proteggere una zona, che però resta accessibile
- Fissaggio al pavimento con 4/6 tasselli universali (10/100) o 12/6 perforatori (12/120) su pavimenti in calcestruzzo (fornibili in opzione)
- Fornibile, a richiesta, anche in misure speciali

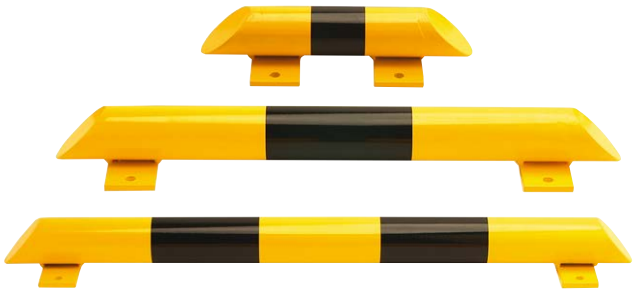



Con la barra paracolpi angolare potete proteggere anche curve ed angoli.

Misure corpo L x P x H [mm]	638 x 638 x 86
Codice articolo	207-453-JC



Paracolpi angolare

- Protezione ottimale di spigoli per evitare urti accidentali da carrelli mobili, carrelli elevatori, ecc.
- Robusta costruzione tubolare piegata, in acciaio di qualità di 3 mm di spessore
- Diametro: 76 mm
- I paracolpi angolari devono essere fissati con tasselli disponibili come optional (12 per ogni paraspigolo)
- Fornibile in 3 altezze

Tipo	RE 4	RE 6	RE 12
Misure esterne L x P x H [mm]	600 x 600 x 350	600 x 600 x 600	600 x 600 x 1200
Codice articolo con rivest. in plastica	165-530-JC	165-531-JC	165-532-JC
Codice articolo zinc. a caldo/ rivest. plastica	165-533-JC	165-534-JC	165-535-JC

Fissaggio mediante tasselli speciali non compresi (12 per ogni paracolpi angolare), si veda l'accessorio

Accessori	Tassello universale (con vite), 10/100, 1 pezzo	Perforatore (per pavimenti in calcestruzzo) 12/120, 1 pezzo
Codice articolo	233-427-JC	233-428-JC

Paracolpi e protezione per gli oggetti

Proteggete scaffalature, macchine ed estintori da danneggiamenti accidentali

- Stabile costruzione tubolare (Ø 42,4 mm, spessore 3,25 mm)
- Con rivestimento a polvere in colore giallo segnaletico (RAL 1018) e anelli neri
- Con trattamento di zincatura
- Fornito con tasselli di fissaggio, per un fondo in calcestruzzo (tasselli di ancoraggio 12 x 110 zinc.)

Paracolpi angolare da 90°



Misure L x H (mm): 350 x 300


Codice articolo 157-923-JC

Misure L x H (mm): 350 x 600

Codice articolo 157-946-JC

Barriere paracolpi

- per scaffalature

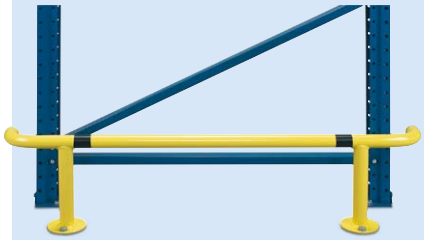

Misure L x H (mm): 1250 x 300

Codice articolo 157-928-JC

Misure L x H (mm): 1250 x 600

Codice articolo 157-944-JC

Barriere paracolpi

- per attacco a parete o a pavimento



Misure L x H (mm): 350 x 300

Codice articolo 157-932-JC

Misure L x H (mm): 750 x 300

Codice articolo 157-941-JC

Misure L x H (mm): 1000 x 300

Codice articolo 157-943-JC

Barriere di protezione

- Per mettere in sicurezza e delimitare vie di passaggio e zone pericolose
- Diametro del tubo: 42 mm, con piastra di base, Ø 120 mm
- Spessore di parete: 2 mm
- Fornite con tasselli di fissaggio, per un fondo in calcestruzzo (tasselli di ancoraggio 12 x 110 zinc.)
- In versione zincata a caldo o con ulteriore rivestimento a polvere in colore giallo segnaletico, RAL 1018 e marcature nere (da incollare)







Tipo	SB L1	SB L2	SB L3	SB V1	SB V2	SB V3
Misure esterne L x H [mm]	1000 x 1000	1500 x 1000	2000 x 1000	1000 x 1000	1500 x 1000	2000 x 1000
Superficie	vernic.	vernic.	vernic.	zinc.	zinc.	zinc.
Codice articolo	157-947-JC	157-949-JC	157-951-JC	157-952-JC	157-955-JC	157-956-JC

Barriere paracolpi amovibili, Ø 76

Si evita la costosa rimozione di barriere paracolpi fisse
Per l'apertura o la chiusura temporanea, per esempio, di vie di passaggio e accessi a scaffalature

- Con piastra d'acciaio di 4 mm di spessore da fissare con tasselli
- Il tubo della barriera viene inserito nella piastra di base, spinto verso la parte posteriore e fissato
- Una piastra di copertura protegge dallo sporco ed evita che la barriera scivoli fuori dalla posizione di blocco
- Fissaggio al pavimento con 8 tasselli universali (10/100) o 8 perforatori (12/120) su pavimenti in calcestruzzo (fornibili in opzione)
- In grado di sopportare carichi elevati
- Barriera protettiva in acciaio (Ø 76 mm) rivestita in plastica di colore giallo con strisce segnaletiche nere
- Per impiego all'interno



L x H [mm]	750 x 350	1000 x 350	750 x 600	1000 x 600
Codice articolo con rivest. in plastica	180-225-JC	180-226-JC	180-227-JC	180-228-JC


Accessori	Tassello universale (con vite), 10/100, 1 pezzo	Perforatore (per pavimenti in calcestruzzo) 12/120, 1 pezzo
Codice articolo	233-427-JC	233-428-JC




Paracolpi a paracarro, in acciaio

- Protezione e sicurezza per l'uomo e le macchine
- Per la collocazione all'aperto o in edifici (a seconda della tipologia di superficie)
- A scelta, disponibile in versione fissabile con tasselli o da annegare nel calcestruzzo. Altezza dallo spigolo superiore al pavimento: 120 mm, altezza totale per la versione da annegare nel calcestruzzo: 1600 mm, di cui 400 mm sotto pavimento
- Per delimitare e rendere sicure vie di passaggio e attraversamenti, oppure come protezione di macchine, scaffalature, pilastri o angoli di edifici

Tipo	S	L	XL	XXL	S	L	XL	XXL
Altezza [mm]	1200	1200	1200	1200	1600	1600	1600	1600
Diametro [mm]	90	159	194	273	90	159	194	273
Dotazione	Piastra di base 200 x 200 x 10 mm	Piastra di base 250 x 250 x 15 mm	Piastra di base 250 x 250 x 15 mm	Riempibile, inclusa piastra di base 350 x 350 x 15 mm	–	–	–	Riempibile
Codice articolo da fissare con tasselli	252-184-JC	145-187-JC	180-214-JC	180-216-JC	–	–	–	–
Codice articolo da annegare nel calcestruzzo	–	–	–	–	252-185-JC	145-184-JC	180-215-JC	180-217-JC
Accessori	1 tassello speciale, 14/110, con viti	1 tassello speciale, 14/110, con viti	Perforatore 16/140, 1 pz.	Perforatore 16/140, 1 pz.	–	–	–	–
Codice articolo	145-188-JC	145-188-JC	207-473-JC	207-473-JC	–	–	–	–

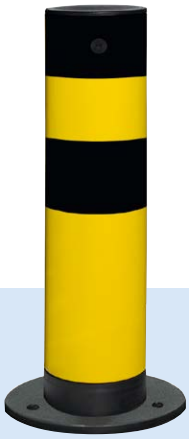



Paracarro Flex paracolpi

Paracarro flessibile in acciaio con un angolo di inclinazione di massimo 25°

- Assorbe eventuali colpi, ritorna in automatico nella posizione di partenza
- Minimizza i danneggiamenti al paracarro ed ai veicoli
- Fissaggio al pavimento con 4 tasselli universali (10/100) o 4 perforatori (12/120) su pavimenti in calcestruzzo (fornibili in opzione)

Accessori	Tassello universale (con vite), 10/100, 1 pezzo	Perforatore (per pavimenti in calcestruzzo) 12/120, 1 pezzo
Codice articolo	233-427-JC	233-428-JC

Tipo	A	I
Altezza [mm]	665	665
Diametro [mm]	159	159
Superficie	zinc. a caldo/rivest. plastica	con rivest. in plastica
Codice articolo	207-449-JC	207-448-JC





Paletti delimitatori

Paracarro paracolpi per forti sollecitazioni
Per la sicurezza di portoni, edifici etc.

- Con tappo in acciaio saldato
- Da annegare nel calcestruzzo o fissare con tasselli
- Zincato a caldo o rivestito bianco, con tre strisce luminescenti riflettenti rosse
- I paletti delimitatori da fissare con tasselli vengono forniti con piastra di base inclusa.
  Diametro 152 mm: 220 x 220 mm
  Diametro 193 mm: 360 x 360 mm



4 viti di fissaggio
16 x 50 mm, ancoraggio

Codice articolo 249-381-JC

Altezza [mm]	1000	1000	1000	1500	1500	1500	2000	2000
Diametro [mm]	152	152	193	152	152	193	152	152
Superficie	zinc. a caldo	zinc. a caldo/ rivest. plastica	zinc. a caldo	zinc. a caldo	zinc. a caldo/ rivest. plastica	zinc. a caldo/ rivest. plastica	zinc. a caldo	zinc. a caldo/ rivest. plastica
Colore	–	rosso / bianco	–	–	rosso / bianco	rosso / bianco	–	rosso / bianco
Codice articolo da fissare con tasselli	249-348-JC	249-351-JC	249-354-JC	–	–	–	–	–
Codice articolo da annegare nel calcestruzzo	–	–	–	249-346-JC	249-349-JC	249-355-JC	249-347-JC	249-350-JC

Paletto e staffa paracolpi in acciaio, per proteggere in modo visibile le colonnine di ricarica

Le colonnine di ricarica per veicoli elettrici saranno presto un elemento estremamente importante per la viabilità. I paletti e le staffe paracolpi sono la soluzione ideale per proteggerle dai danni provocati dal traffico quotidiano, ma anche per metterle in risalto.

- Protegge la Vostra infrastruttura di ricarica insieme ai Vostri componenti elettronici più delicati
- Protezione efficace ed esteticamente gradevole per colonnine di ricarica



Le staffe sono disponibili con larghezza di 360 o 500 mm, a scelta. Con staffa di 800 mm di altezza, l'altezza fuori terra è di circa 500 mm.




Sicurezza ed estetica perfettamente combinate

Misure L x H [mm]	360 x 500	500 x 500	360 x 500	500 x 500	360 x 500	360 x 800	500 x 800	360 x 800	500 x 800	360 x 800
Diametro [mm]	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Superficie	zinc. a caldo	zinc. a caldo	zinc. a caldo	zinc. a caldo	zinc. a caldo	zinc. a caldo	zinc. a caldo	zinc. a caldo	zinc. a caldo	zinc. a caldo
Colore	blu	blu	verde	verde	rosso	blu	blu	verde	verde	rosso
Versione	da fissare con tasselli	da fissare con tasselli	da fissare con tasselli	da fissare con tasselli	da fissare con tasselli	da annegare nel calcestruzzo	da annegare nel calcestruzzo	da annegare nel calcestruzzo	da annegare nel calcestruzzo	da annegare nel calcestruzzo
Codice articolo	280-387-JC	280-388-JC	280-389-JC	280-390-JC	280-391-JC	280-393-JC	280-394-JC	280-395-JC	280-396-JC	280-397-JC



I paletti paracolpi sono disponibili anche in versione zincata a caldo e rivestita di bianco. Potrete trovare questa combinazione nel nostro shop online

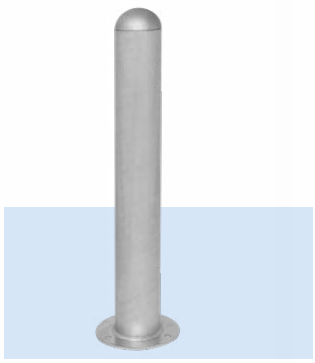

Senza anelli riflettenti, da fissare con tasselli



Anello riflettente rosso (disponibile anche in altri colori), da annegare nel calcestruzzo

Si consiglia ai gestori di effettuare ispezioni periodiche per garantire il funzionamento sicuro delle colonnine di ricarica.

Altezza [mm]	800	800	800	800	800	1200	1200	1200	1200	1200
Diametro [mm]	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
Superficie	zinc. a caldo	zinc. a caldo	zinc. a caldo	zinc. a caldo	zinc. a caldo	zinc. a caldo	zinc. a caldo	zinc. a caldo	zinc. a caldo	zinc. a caldo
Colore	–	bianco	blu	verde	rosso	–	bianco	blu	verde	rosso
Versione	da fissare con tasselli	da fissare con tasselli	da fissare con tasselli	da fissare con tasselli	da fissare con tasselli	da annegare nel calcestruzzo	da annegare nel calcestruzzo	da annegare nel calcestruzzo	da annegare nel calcestruzzo	da annegare nel calcestruzzo
Codice articolo	280-367-JC	280-368-JC	280-369-JC	280-370-JC	280-371-JC	280-372-JC	280-373-JC	280-374-JC	280-375-JC	280-376-JC

Accessori	Tassello universale (con vite), 10/100, 1 pezzo	Perforatore (per pavimenti in calcestruzzo) 12/120, 1 pezzo
Codice articolo	233-427-JC	233-428-JC

Elementi protettivi autoadesivi in poliuretano

- Gli elementi di protezione segnalano fonti di pericolo e impediscono infortuni dovuti a urti
- Facili da tagliare con un coltello affilato
- Notevole forza adesiva ≥ 9 N/25 mm
- Protezione per persone e strutture in magazzini e settori produttivi molto frequentati
- Colorazione segnaletica (secondo ASR A 1.3), giallo / nero, anti abrasione, resistente agli UV
- In schiuma poliuretanica molto flessibile, di lunga durata
- Impiego su macchine, veicoli e passaggi, all'interno e all'esterno
- Resistenti alla temperatura da -40 °C a 90 °C
- Montaggio possibile anche su bordi curvi
- Classe d'incendio UL 94
- Elementi autoadesivi in poliuretano espanso per la protezione di superfici più grandi



Diverse forme per ogni campo di applicazione.



Esempio di impiego




Protezione delle superfici in produzione



Protezione di superfici profili e spigoli

Elementi in poliuretano espanso per protezione di superfici più grandi


Opzione: con adesione magnetica (anziché autoadesiva, solo lunghezza di 1000 mm)

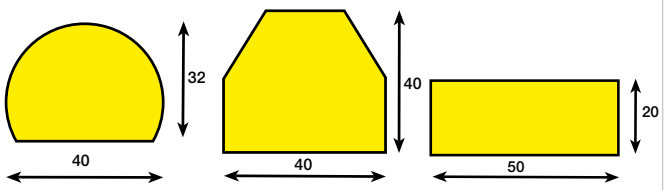

Tipo	C	CC	D
Versione	autoadesivo(a)		
Codice articolo 1000 mm	173-027-JC	173-026-JC	173-028-JC
Codice articolo 5000 mm	173-040-JC	173-039-JC	173-041-JC

Tipo	C	CC	D
Versione	magnetico(a)		
Codice articolo 1000 mm	194-890-JC	194-889-JC	194-891-JC

(L 1000 mm: confezione = 1 pz
L 5000 mm: confezione = 1 rotolo)

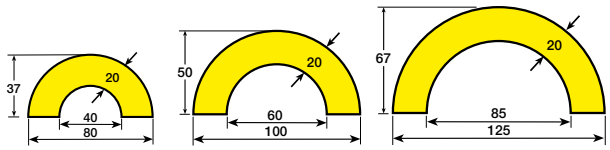

Tipo	R 30	R 50	CURVA 135
Versione	autoadesivo(a)		
Codice articolo 1000 mm	173-037-JC	173-038-JC	129-668-JC

Tipo	R 30	R 50	CURVA 135
Versione	magnetico(a)		
Codice articolo 1000	194-896-JC	194-897-JC	194-888-JC



Condizioni di lavoro sicure con il profilo di protezione




Montaggio facile e veloce

Protezione di profili e spigoli

Per un facile montaggio su profili e spigoli

Opzione: con adesione magnetica (anziché autoadesiva, solo lunghezza di 1000 mm)



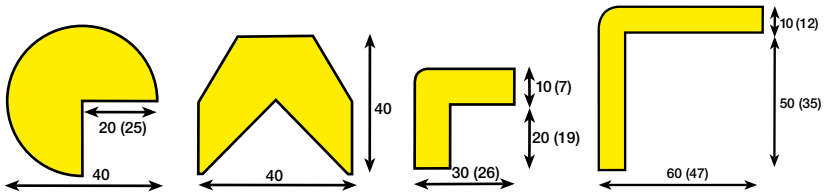


Tipo	A	AA	E	H
Versione	autoadesivo(a)			
Codice articolo 1000 mm	173-034-JC	173-033-JC	173-035-JC	173-036-JC
Codice articolo 5000 mm	173-047-JC	173-046-JC	173-048-JC	173-049-JC

Le misure tra parentesi valgono per la lunghezza (L) di 5000 mm



Tipo	A	AA	E	H
Versione	magnetico(a)			
Codice articolo 1000 mm	194-893-JC	194-892-JC	194-894-JC	194-895-JC



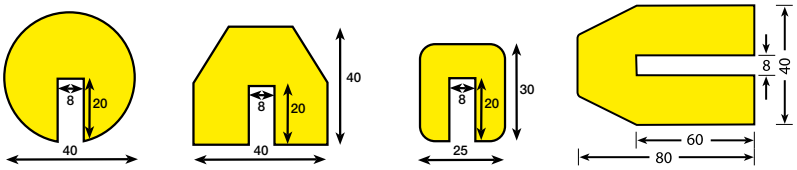

Tipo	B	BB	G	TRAPEZ 40.80
Versione	da inserire			
Codice articolo 1000 mm	173-031-JC	173-030-JC	173-032-JC	129-666-JC
Codice articolo 5000 mm	173-044-JC	173-043-JC	173-045-JC	–



Sistema di guida e di sbarramento tipo K 400

- Per utilizzo sia interno che esterno
- Montante in alluminio con nastri integrati riavvolgibili automaticamente (lunghezza max. 3000 mm)
- Ogni montante è posizionabile a piacere e dispone di 3 accogli cinghia
- La robusta base in plastica può essere riempita con sabbia o ghiaia, in alternativa è possibile anche un ancoraggio con tasselli al fondo
- Peso totale: 3 kg (base non riempita), 13 kg (base riempita)
- Altezza: 985 mm, larghezza del nastro 50 mm
- Base Ø: 330 mm, montante Ø 60 mm
- Colore dei montanti rosso o giallo



Colore nastro	Giallo / nero	giallo	rosso / bianco	rosso
Colore montante	giallo	giallo	rosso	rosso
Codice articolo	157-645-JC	157-646-JC	157-647-JC	157-648-JC

Codice articolo 157-647-JC



Sistema di guida e di sbarramento Basic

- Funzionale, stabile sistema di guida e sbarramento in plastica
- Base in plastica riempibile con sabbia, ghiaia, ecc.
- Montaggio e smontaggio rapido
- Stoccaggio salvaspazio: la parte superiore è facilmente divisibile dalla base
- Ritorno controllato del nastro riavvolgibile automaticamente
- Utilizzabile all'interno e all'esterno
- Misure: altezza 950 mm, lunghezza nastro 3 m, larghezza nastro 50 mm, diametro del piatto sul fondo 360 mm, Ø montante 50 mm
- Solo 1,8 kg di peso (ca. 9 kg riempito)



Colore nastro	rosso / bianco	Giallo / nero
Colore montante	rosso / bianco	Giallo / nero
Codice articolo	240-911-JC	240-910-JC

Codice articolo 240-911-JC

Cassetta da parete tipo WK 230

Ideale per creare sbarramenti senza montanti

- Cassetta predisposta per il facile fissaggio a parete, incluso materiale di fissaggio
- Provvista di 3 metri di nastro largo 50 mm



Tipo WK 230 con nastro nero/giallo

Codice articolo 157-639-JC

Colore	Giallo / nero	rosso / bianco	nero / rosso / nero	nero / argento / nero
Codice articolo	157-639-JC	157-640-JC	157-641-JC	157-642-JC

Connettore di nastri

Collega 2 nastri, facendo così risultare una lunghezza totale di 6 m



Codice articolo 157-643-JC

Clip a muro

per il fissaggio a parete di una cinghia proveniente da una cassetta da parete o da un montante



Codice articolo 157-873-JC


Sistema guida persone Traffico

- Guida e interdizione per le persone, con ottica gradevole e decorativa
- Ogni montante è posizionabile a piacere e dispone di 3 ulteriori accogli cinghia
- Lavorazione di qualità, meccanismo avvolgitore resistente
- Utilizzabile all'interno e all'esterno
- Disponibili diversi colori per nastro e montante
- Larghezze del nastro 50 o 100 mm, lunghezza dell'estensione fino a 9 metri
- Ottima stabilità





Ideale per delimitare ampie aree

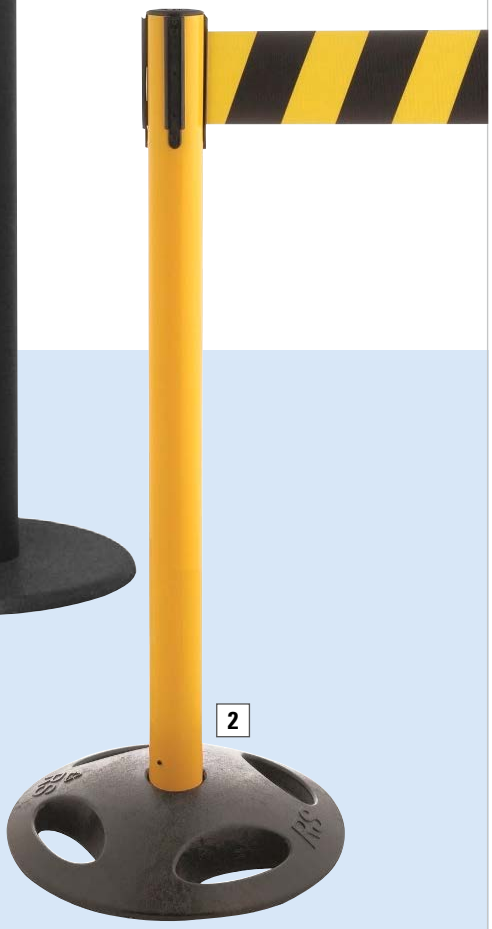

1


- Larghezza nastro: 50 mm
- Lunghezza dell'estensione del nastro: 10 m
- Montante e piatto sul fondo in metallo, nero
- Altezza 1000 mm, diametro piatto sul fondo 350 mm

Tipo	8.5	8.5
Colore nastro	Giallo / nero	rosso / bianco
Colore montante	nero	nero
Codice articolo	241-380-JC	241-382-JC


2

- Larghezza del nastro: 100 mm
- Lunghezza dell'estensione del nastro: 3,80 m
- Altezza 1000 mm, diametro del piatto sul fondo 410 mm, il montante la base sono separabili
- Base in materiale composito, riciclato al 100%
- Montante in plastica

Tipo	2.6	2.6
Colore nastro	Giallo / nero	rosso / bianco
Colore montante	giallo	rosso
Codice articolo	241-383-JC	241-384-JC

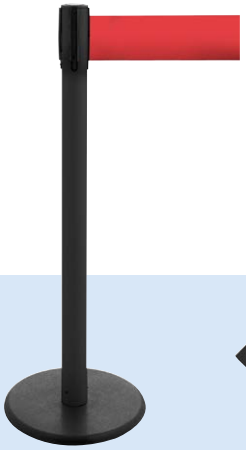

- Larghezza del nastro: 100 mm
- Lunghezza dell'estensione del nastro: 3,80
- Altezza 1000 mm, diametro piatto sul fondo 350 mm
- Base in ghisa, con copertura in plastica nera
- Montante in plastica

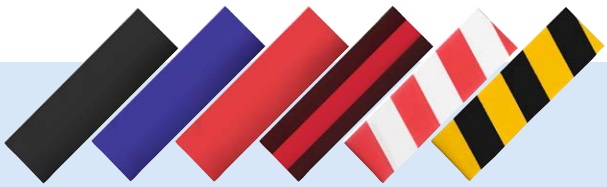

Colori nastro disponibili per tipo 2.9

ORDINATE SUBITO

Clip a muro per larghezza nastro 50 mm

Codice articolo 241-397-JC

Clip a muro per larghezza nastro 100 mm

Codice articolo 241-398-JC

Cartello DIN A4, da montare in verticale per tipi 2.6 e 2.9

Codice articolo 241-399-JC

Cartello DIN A4, da montare in verticale per tipo 8.5

Codice articolo 241-400-JC

Tipo	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
Colore nastro	Giallo / nero	rosso / bianco	Giallo / nero	nero	rosso	blu	nero / rosso	nero / rosso
Colore montante	giallo	nero	nero	nero	nero	nero	nero	rosso
Codice articolo	241-386-JC	241-387-JC	241-389-JC	241-390-JC	241-391-JC	241-394-JC	241-396-JC	241-963-JC

Montante di riciclaggio quadrato, 140 x 140 mm

Paletti paracolpi in plastica riciclata da interrare o annegare nel calcestruzzo

- Montante di riciclaggio quadrato, 140 x 140 mm, con 2 fori fresati, 15 mm di larghezza e 2 bande riflettenti, sopra rosso, sotto bianco
- Incluso ancoraggio di fissaggio
- Per delimitare o bloccare aree verdi, percorsi e altre strutture



Codice articolo 280-697-JC

Paletti di sbarramento

- Zincati a caldo e verniciati
- Con piastra di base per fissaggio con tasselli
- Montante di sbarramento ribaltabile in acciaio
- Per lasciare libero il passaggio o per riservare parcheggi e aree di stoccaggio
- Con serratura a chiave triangolare o a cilindro



ORDINATE SUBITO


Chiave triangolare antincendio

Codice articolo 236-891-JC




Versione	Serratura a cilindro rotonda	Chiave triangolare
Codice articolo rosso / bianco	236-883-JC	236-884-JC
Misure esterne L x P x H [mm]	70 x 70 x 1000	70 x 70 x 1000

Da annegare nel calcestruzzo

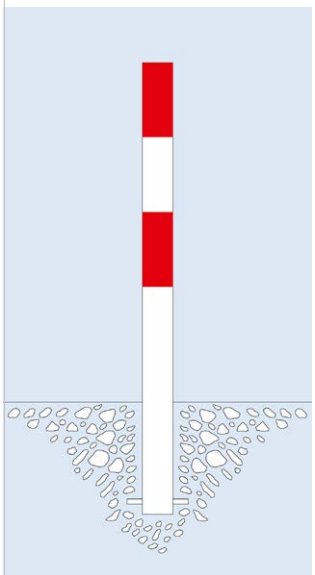

I montanti d'interdizione da annegare nel calcestruzzo sono alti in totale 1330 mm, di cui 330 mm sotto il livello del suolo

Con piastra di base saldata da fissare con tasselli

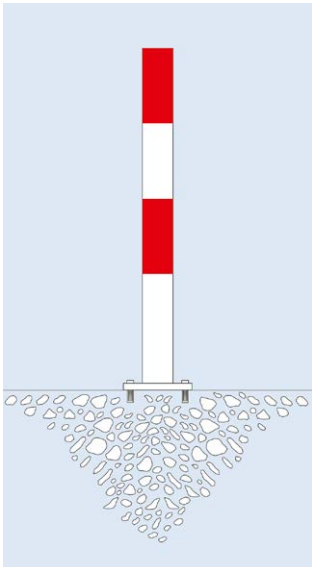

Nella versione da fissare con tasselli i montanti d'interdizione vengono posizionati per mezzo di una piastra di fondo (160 x 140 x 10 mm). Altezza 1000 mm



Montante d'interdizione in acciaio (rosso e bianco) per delimitare carreggiate, marciapiedi, parcheggi, etc.

Versione	Da annegare nel calcestruzzo	Da annegare nel calcestruzzo	Da annegare nel calcestruzzo	Da fissare con tasselli	Da fissare con tasselli	Da fissare con tasselli
Dotazione	senza occhielli per catena	1 occhiello per catena	2 occhielli per catena	senza occhielli per catena	1 occhiello per catena	2 occhielli per catena
Superficie	zinc. a caldo/vernic.	zinc. a caldo/vernic.	zinc. a caldo/vernic.	zinc. a caldo/vernic.	zinc. a caldo/vernic.	zinc. a caldo/vernic.
Codice articolo Diametro [mm]: 60	236-885-JC	236-886-JC	236-887-JC	236-888-JC	236-889-JC	236-890-JC
Codice articolo Diametro [mm]: 76	248-369-JC	248-370-JC	248-371-JC	248-372-JC	248-373-JC	248-374-JC

Supporti per catene con piede

- Per installazione all'interno e temporaneamente all'esterno
- Ad alta efficacia di segnalazione
- Stabile costruzione mobile in plastica per la collocazione in luoghi di utilizzo sempre diversi
- La base può essere anche riempita con acqua o sabbia
- Con coperchio in plastica e 4 supporti per catena integrati
- Misure del tubo H x Ø (mm): 870 x 40
- Misure della base Ø (mm): 300





Dotazione	con coperchio in plastica e 4 supporti per catena integrati
Altezza [mm]	870
Codice articolo rosso / bianco	236-875-JC
Codice articolo Giallo / nero	236-877-JC

Supporti pesanti per catene, con base

Gli sbarramenti sono molto robusti e possono essere utilizzati in modo flessibile. Le vasche sul fondo possono essere riempite con acqua, ghiaia, ecc. direttamente sul luogo d'impiego

- Robusti, stabili e di lunga durata
- Per sbarramenti permanenti e temporanei
- Fornibili in rosso/bianco oppure nero/giallo
- Misure: 60 mm Ø, altezza 1000 mm
- Montanti in acciaio delle vasche di base: con rivestimento plastico, fissati con viti, con 2 occhielli inclusi per agganciare una catena
- Misure: 60 mm Ø, altezza 1000 mm







Tappo con occhiello per il passaggio della catena

Versione basamento	Vasca di fondo con maniglia, in lamiera d'acciaio	Vasca di fondo senza maniglia, in lamiera d'acciaio	Base riciclabile, rotonda, in plastica, 15 kg
Dotazione paletti di sbarramento e paracarri	2 occhielli per catena	2 occhielli per catena	tappo con occhiello
Codice articolo rosso / bianco	180-251-JC	180-252-JC	180-253-JC
Codice articolo Giallo / nero	236-896-JC	236-897-JC	236-898-JC

Catene di sbarramento

Fornibili in diverse combinazioni di colori, a scelta, in plastica o in acciaio zincato a caldo

	1	2	3	4	5
Diametro anello della catena [mm]	6		8	6	6
Lunghezza prodotto in rotoli [mm]	10000		25000	15000	30000
Materiale	Plastica		Plastica	Acciaio	Acciaio
Superficie	–		–	zinc. a caldo/rivest. plastica	zinc. a caldo
Codice articolo Giallo / nero	236-899-JC		–	–	–
Codice articolo rosso / bianco	236-900-JC		236-901-JC	236-902-JC	–
Codice articolo argento	–		–	–	236-904-JC





Griglia di recinzione di plastica

Per delimitare cantieri, strade e piazze. Ideale per manifestazioni, per separare e convogliare il transito di persone

- In PE di elevata qualità resistente agli UV
- In colore segnaletico arancione vivo, con strisce riflettenti di colore rosso-bianco, ad alta visibilità diurna e notturna
- Stabile grazie ai larghi piedi d'appoggio. Dal lato pedonale i piedi d'appoggio sono più corti per ridurre al minimo il rischio di inciampare
- Facile da trasportare grazie al peso ridotto. I piedi d'appoggio possono essere avvitati lateralmente
- Possibilità di collegarli a piacere grazie alla presenza di un gancio e di un occhiello


Codice articolo 240-915-JC



Sbarramento per tombini

- Idoneo per mettere in sicurezza punti di accesso aperti e punti potenzialmente pericolosi
- Possibilità di fissaggio per cartelli e simili, su tutti i lati
- Possono essere combinati più sbarramenti per tombini, in modo tale da ottenere, per esempio con due sbarramenti, una superficie protetta di ca 4 m²
- Robusta costruzione in tubo di acciaio con strisce rosse Reflex
- Misure (L x P x H): 1000 x 1000 x 900 mm
- Peso: 14 kg

Codice articolo 116-538-JC

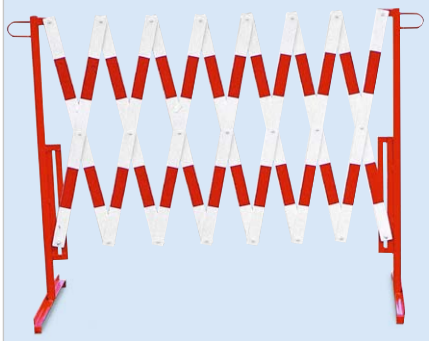

Barriera a fisarmonica

- Per una rapida messa in sicurezza di punti potenzialmente pericolosi
- Ideale per aree di cantiere, sbarramenti di strade o aree di parcheggio, delimitazioni di corsie di passaggio
- Allungabile con continuità fino a 3,6 m
- In acciaio con strisce rosse Reflex
- Con 2 piedi d'appoggio
- Altezza: 1000 mm
- Peso totale: 14 kg

Codice articolo 123-588-JC



Esempio di impiego

Barriera a fisarmonica con custodia

Barriera a fisarmonica, allungabile con continuità. In questo caso i semi gusci della custodia di trasporto fungono contemporaneamente da piedi d'appoggio.

- Barriera a fisarmonica allungabile con continuità per lo sbarramento rapido ed efficace di punti pericolosi
- Le due estremità della custodia di trasporto fungono da piedi d'appoggio
- Le due estremità della custodia possono essere riempiti con sabbia o acqua per aumentare ulteriormente la stabilità
- Robusta costruzione in polietilene resistente agli UV
- Larghezza massima: 2300 mm
- Altezza: 1060 mm
- Peso: 7 kg

Codice articolo 145-513-JC

Paracarri abbattibili

- Paracarri universalmente utilizzabili: per autorimesse, parcheggi, o per l'impiego come separatori di corsie
- Ben visibili di giorno e di notte
- Per installazione all'interno e all'esterno
- Una chiusura a baionetta collega il cilindro al robusto piede di gomma
- Passando sopra al paracarro, né il veicolo né il paracarro vengono danneggiati
- Paracarro completamente riflettente in PE
- Misure: Ø piede 270 mm, stelo Ø 100 mm





Altezza [mm]	460	760	1000
Dotazione	2 anelli bianchi	2 anelli bianchi	2 anelli bianchi
Codice articolo	236-892-JC	236-894-JC	236-895-JC

Paracarro Comeback

- Pieghevole di 360°, autoraddrizzante
- Rosso segnaletico con strisce riflettenti
- Paracarri universalmente utilizzabili: per autorimesse, parcheggi, o per l'impiego come separatori di corsie
- Ben visibili di giorno e di notte
- Per installazione all'interno e all'esterno
- Elevata resistenza all'usura
- Paracarro in corpo unico rosso con piede integrato da fissare con tasselli
- Miscela di poliuretano termoplastico
- Misure: Ø piede 200 mm, stelo Ø 80 mm







Altezza [mm]	460	760	1000
Dotazione	2 anelli bianchi	3 anelli bianchi	4 anelli bianchi
Codice articolo	240-902-JC	240-903-JC	240-904-JC

Limitatore di altezza, riflettente, rosso/bianco, inclusi supporti per appenderlo

Garantisce la sicurezza in caso di ingressi, sottopassi, tunnel con altezza di ingresso limitata, senza danneggiare il veicolo.


- Limitatore di altezza con struttura leggera, per la sicurezza di ingressi, sottopassi, tunnel, senza danneggiare il veicolo
- Cilindro rotondo in plastica (PE), rosso-bianco rifrangente, bordini neri laterali
- Completamente privo di spigoli
- Si appende tramite due catene, zincate galvanicamente, ciascuna lunga 2 metri. Un'estremità della catena è dotata di anello di acciaio per appendere la sbarra che indica il limite di altezza (ganci a cura del cliente)



Dimensioni Ø x B [mm]	100 x 950	100 x 950
Colore	rosso / bianco	Giallo / nero
Codice articolo	271-666-JC	271-667-JC

Staffa ribaltabile di sbarramento

- Staffa di sbarramento per la protezione di parcheggi, passaggi o ingressi da accessi non autorizzati
- Robusta costruzione in acciaio zincato a caldo
- Altezza di accesso contenuta di soli 68 mm
- Chiudibile con serratura a cilindro (incluse 2 chiavi)
- Tubo verticale 70 x 50 mm
- Misure: L x H (mm) 780 x 570, in posizione eretta

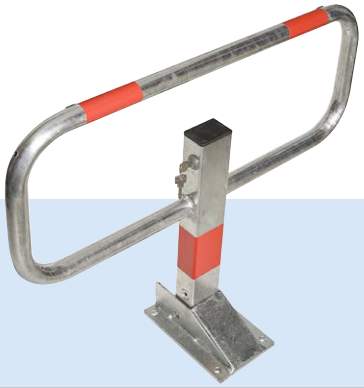



Staffa di sbarramento da annegare nel calcestruzzo

Codice articolo 236-882-JC

Staffa di sbarramento da fissare con tasselli

Codice articolo 236-879-JC


Passacavi, L 885 mm, con 3 canaline per cavi, fino a max. 12 t di carico per asse

Per passaggio di autocarri e carrelli elevatori, anche per traffico pesante occasionale



- Velocità di transito consigliata 5 km/h
- In grado di reggere carichi elevati grazie alla speciale miscela di ebanite (riciclata)
- Efficacia di segnalazione grazie al coperchio giallo di plastica di alta qualità con superficie antiscivolo
- 3 canaline (L x H): 2 canali 68 x 50 mm, 1 canale 55 x 50 mm
- Altezza 75 mm
- Fissaggio duraturo possibile con tasselli integrati
- Per consentire il passaggio su cavi, tubi flessibili, ecc., proteggendoli
- Collegabili a piacere, larghezza utile di 885 mm quando sono in sequenza





Tipo	12	12 WL	12 WR	EZ	EN
Misure esterne L x P x H [mm]	885 x 600 x 75	500 x 600 x 75	500 x 600 x 75	283 x 600 x 75	283 x 600 x 75
Versione	Passacavi con 3 canaline p. cavi tipo 12	Raccordo angolare sinistro	Raccordo angolare destro	Terminale perno	Terminale scanalatura
Codice articolo	248-348-JC	248-349-JC	248-350-JC	248-351-JC	248-352-JC

Rampa per cordolo, nera, gialla riflettente

- Rampa per cordolo in robusta ebanite
- Accesso senza ostacoli a marciapiedi e gradini
- Massima sicurezza grazie alle strisce riflettenti di colore giallo e alla superficie antiscivolo profilata. L'acqua piovana può defluire attraverso le cavità laterali
- Carico fino a 40 t



Tipo	100	150
Misure esterne L x P x H [mm]	600 x 300 x 100	600 x 360 x 150
Codice articolo	248-346-JC	248-347-JC

Passacavi da arrotolare, 10 m, 1 canalina Ø 20 mm per cavi / tubi flessibili

- Salva spazio, tagliabile su misura
- Resiste al passaggio di autocarri e carrelli elevatori
- Velocità di transito consigliata: da 5 fino a 20 km/h
- Altezza di soli 30 mm, lunghezza rotolo: 10.000 mm, profondità 100 mm
- Miscela di gomma flessibile, ad alta resistenza, con superficie profilata per passarvi sopra facilmente
- Per consentire il passaggio su cavi, tubi flessibili, ecc., proteggendoli




Tipo	10
Misure esterne L x P x H [mm]	10000 x 100 x 30
Codice articolo	248-354-JC

Passacavi con 5 canaline, per un carico massimo di 8 t per asse

Per consentire il passaggio su cavi, tubi flessibili, ecc., proteggendoli

- In speciale miscela di ebanite vulcanizzata (gomma riciclata)
- Collegabili a piacere, lunghezza utile di 900 mm quando sono in sequenza
- 5 canali per cavi (L x H): 36 x 34 mm
- Inclusi coperchio di protezione e maniglia
- Per passaggio di autovetture e autocarri, non idoneo per traffico pesante
- Velocità di transito consigliata: da 5 fino a 10 km/h



Tipo	8
Misure esterne L x P x H [mm]	900 x 590 x 50
Codice articolo	248-353-JC

Passacavi piccolo, con 3 canali per cavi

Per consentire il passaggio su cavi, tubi flessibili, ecc., proteggendoli

INNOVAZIONE

- 3 canaline, 2 x 20 mm e 1 x 45 mm
- Gomma riciclata, lato inferiore in gomma antiscivolo, superficie antisdrucciolo
- Resiste al passaggio di autocarri e carrelli elevatori, occasionalmente anche al traffico pesante
- Velocità di transito consigliata: da 5 fino a 10 km/h

Codice articolo 248-345-JC



Tipo	G3	S3
Colore	giallo	nero
Misure esterne L x P x H [mm]	1200 x 210 x 65	1200 x 210 x 65
Codice articolo	248-344-JC	248-345-JC

Dossi rallentatori

I dossi rallentatori sono disponibili in 2 versioni che consentono di scegliere la velocità di transito consentita (si veda la tabella)

- Maggiore sicurezza nell'area aziendale
- Percorribili da autovetture, carrelli elevatori o autocarri
- Lunga durata grazie alla speciale miscela di plastica/gomma
- Terminali arrotondati a protezione di pedoni e ciclisti
- 25 bulloni di fissaggio sono fornibili in opzione come accessorio




Dossi rallentatori gialli/neri, fornibili in 2 grandezze diverse.

ORDINATE SUBITO



10 bulloni di fissaggio, per ciascuna parte centrale sono necessari 4 bulloni, per ogni terminale 2

Codice articolo 165-406-JC

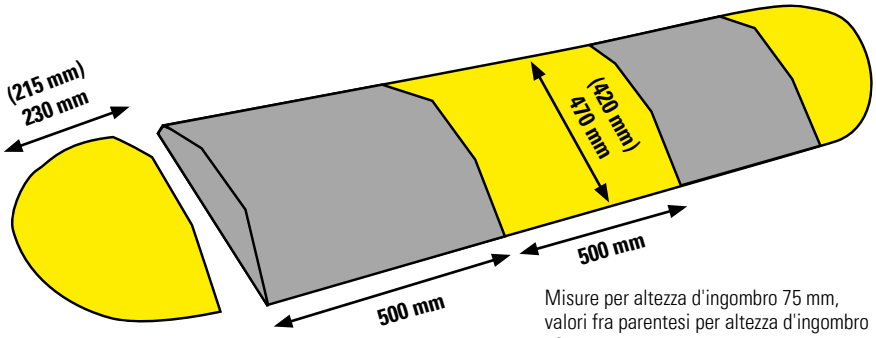

Misure per altezza d'ingombro 75 mm, valori fra parentesi per altezza d'ingombro 50 mm.

Spiegazione dell'articolo	fino a 10 km/h	fino a 10 km/h	fino a 20 km/h	fino a 20 km/h
Tipo	supporto centrale	terminale	supporto centrale	terminale
Misure esterne L x P x H [mm]	500 x 470 x 75	230 x 470 x 75	500 x 420 x 50	215 x 420 x 50
Peso [kg]	15	5	8	3
Codice articolo giallo	165-397-JC	165-400-JC	165-402-JC	165-404-JC
Codice articolo nero	165-398-JC	165-401-JC	165-403-JC	165-405-JC

Ponti passatubi

- Passaggio sicuro su tubi flessibili e cavi
- Protezione di tubazioni e tubi flessibili da danni
- Robusta versione in gomma speciale, resistente allo strappo e alla rottura
- Gli elementi di giunzione laterali permettono di combinare diversi ponti passatubi per formare superfici più grandi



Per tubi flessibili / tubi fino a	Ø 120 mm	Ø 75 mm
Misure esterne L x P x H [mm]	290 x 1010 x 135	300 x 855 x 85
Peso [kg]	22	12
Codice articolo	165-395-JC	236-878-JC




Specchi industriali

- Utilizzabili per il monitoraggio e il controllo in punti pericolosi
- Ideali per siti produttivi, depositi per lo stoccaggio e magazzini
- In vetro acrilico antiurto con eccellente resa dell'immagine
- Con cornice in plastica e strisce segnaletiche giallo-nere in base a DIN 4844
- Pronti per il montaggio (punto di attacco integrato nella cornice)
- Per interno e zone esterne protette

ORDINATE SUBITO


Braccio a muro

- Lo specchio può essere montato, a scelta, orizzontalmente o verticalmente
- Misure (L x P x H mm): 76 x 270 x 190



Codice articolo 165-541-JC

Tipo	G 1	G 2	G 3
Forma specchio	Angolare	Angolare	Angolare
Misure esterne L x H [mm]	600 x 400	800 x 600	1000 x 800
Distanza d'osservazione [m]	5	10	15
Codice articolo	165-536-JC	165-537-JC	165-538-JC



Specchio rotondo con supporto magnetico

- Specchio rotondo in vetro acrilico, con base magnetica ad elevata aderenza
- Per il fissaggio su superfici rettilinee e piane in acciaio
- Eccellente resa dell'immagine
- Effetto panoramico per osservare zone ampie
- Incluso supporto a collo di cigno (200 mm) per angolo di osservazione regolabile individualmente

Corpo dello specchio in materiale plastico ABS, pertanto utilizzabile all'interno ed in aree esterne protette dal vento.

Tipo	300	450	600
Diametro esterno [mm]	300	450	600
Distanza d'osservazione [m]	3	5	7
Codice articolo	207-516-JC	207-517-JC	240-908-JC



Specchio di controllo

- Specchio a superficie brillante
- Per il controllo di processi produttivi, sicurezza stradale e regolazione del traffico
- Resistente agli urti, grazie al vetro di sicurezza SEKURIT. Qualora siano presenti rotture o schegge il vetro può essere sostituito
- Cornice in plastica bianca, resistente alle intemperie e agli UV. Superficie rossa riflettente
- Il supporto consente di fissare lo specchio in qualunque posizione. La fascetta ha un diametro di 76 mm

Tipo	S4	S6	S8
Misure esterne L x H [mm]	600 x 400	800 x 600	1000 x 800
Distanza max. d'osservazione [m]	6	12	18
Codice articolo	271-599-JC	271-600-JC	271-601-JC



Specchio di sorveglianza

- Antiurto e molto leggero
- Forte effetto panoramico: da consigliarsi in caso di distanza limitata dell'osservatore e campo di controllo da medio a grande
- Specchio di osservazione e controllo in plexiglas
- Per interno
- Ideale per ambienti con passaggio di persone
- Distanza dalla parete nella versione normale: 250 mm, con il braccio da parete allungato, opzionale ca. 550 mm
- Con supporto, fissaggio su superfici rettilinee


Tipo	400	500	600	800
Diametro esterno [mm]	400	500	600	800
Distanza d'osservazione [m]	3	5	7	11
Codice articolo	207-508-JC	207-509-JC	207-510-JC	207-512-JC

Fornibile, su richiesta, con braccio a muro allungato, ca. 550 mm — **Codice articolo 207-515-JC**

Gli specchi di sorveglianza possono essere montati su quasi tutte le superfici piane (pareti, travi), grazie al supporto a corredo. Gli specchi possono essere facilmente installati in qualsiasi punto d'osservazione.

Specchio di manovra

- Specchio di manovra in vetro acrilico, di altissima qualità
- Per interno ed esterno
- Con superficie dello specchio bombata
- La custodia è resistente agli agenti atmosferici e trattata per raggi UV
- Dotato di serie di staffa per tubi (Ø 76 mm) per fissaggio
- Utilizzabile per il monitoraggio e il controllo in punti pericolosi

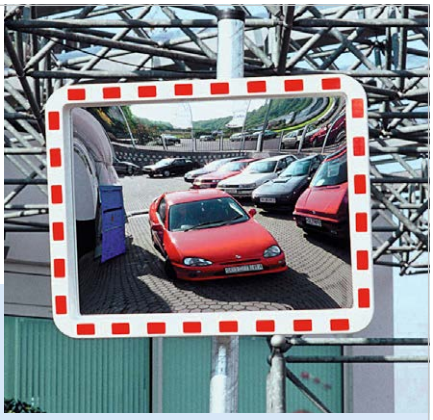

Tipo	VS 1	VS 2	VS 3
Misure esterne L x H [mm]	600 x 400	800 x 600	1000 x 800
Distanza min. d'osservazione [m]	5	10	15
Codice articolo	129-681-JC	129-682-JC	129-683-JC

ORDINATE SUBITO

Montante tubolare, zincato a caldo, per specchio di tipo VS, altezza 3000, Ø 76 mm

Codice articolo 129-669-JC

Montante tubolare, zincato a caldo, per specchio di tipo VS, altezza 4000, Ø 76 mm

Codice articolo 129-670-JC

Braccio a muro per specchio di tipo VS, distanza dalla parete ca. 500 mm

Codice articolo 129-671-JC

Specchio ad ampio angolo per interno ed esterno

- Utilizzabile per il monitoraggio e il controllo in punti pericolosi
- Ideale per osservare zone di accesso
- Specchio rotondo in vetro acrilico antiurto
- Dotato di supporto a parete (250 mm)



Tipo	SR 400	SR 600	SR 800
Diametro esterno [mm]	400	600	800
Distanza d'osservazione [m]	3	7	11
Codice articolo	129-673-JC	129-675-JC	129-677-JC


Specchio panoramico

- Ideale per mettere in sicurezza vie di passaggio di carrelli elevatori all'interno
- Specchio di sicurezza in vetro acrilico

ORDINATE SUBITO

Set con catena per tipo PS 360, per appendere lo specchio fino a 4 metri

Codice articolo 129-684-JC

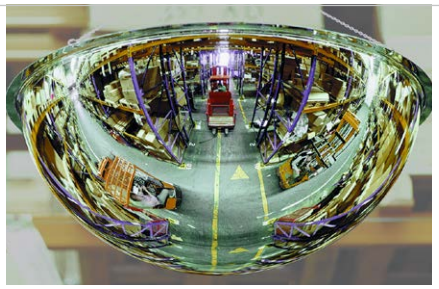



Specchio panoramico tipo PS 360 per montaggio a soffitto (accessorio).

Tipo	PS 180-6	PS 180-9	PS 360-6	PS 360-9	PS 360-13
Versione	a parete	a parete	a soffitto	a soffitto	a soffitto
Caratteristica specchio	specchio a tre vie, a 180°	specchio a tre vie, a 180°	specchio a quattro vie, a 360°	specchio a quattro vie, a 360°	specchio a quattro vie, a 360°
Misure esterne L x P x H [mm]	600 x 240 x 320	900 x 250 x 450	–	–	–
Diametro esterno [mm]	–	–	600	900	1250
Distanza min. d'osservazione [m]	5	7	3	5	8
Codice articolo	129-685-JC	129-688-JC	129-689-JC	129-690-JC	129-692-JC

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Attrezzature per l'industria":

www.denios.it/kat/12754



Colore per marcature esterne

- Resistenza elevata all'abrasione
- Eccellente adesione
- Consumo: confezioni da 5 l per verniciare ca. 25 m²
- Colore di alta qualità per marcature, monocomponente
- Aderente a calcestruzzo, pavimenti continui, asfalto e mattonelle
- Asciugatura rapida e copertura elevata
- Resistenza agli agenti atmosferici e lunga durata
- Resistenza elevata agli oli
- Ideale per la marcatura di superfici e strisce in azienda
- Senza silicone







Colore	bianco	giallo	rosso	blu	Grigio
Più o meno equivalente a	RAL 9016	RAL 1023	RAL 3020	RAL 5017	RAL 7043
Codice articolo	233-413-JC	233-414-JC	233-415-JC	233-416-JC	233-417-JC

Rivestimento bicomponente per capannoni

- Idoneo per carrelli elevatori
- Resistenza e lunga durata
- Consumo: confezioni da 5 l (3,9 l colore + 1,1 l indurente) per verniciare ca. 20-25 m²
- Senza solventi
- Colore bicomponente a base acqua
- Per pavimenti industriali interni sottoposti a sollecitazioni elevate
- Aderente a calcestruzzo, pavimenti rivestiti, asfalto, pavimenti continui, mattonelle anche a pori aperti
- Resistente allo sporco, facile da pulire
- Come mano di fondo incolore, senza solventi, consigliamo il prodotto a fianco
- Senza silicone







Primo strato di vernice di fondo, senza solventi e incolore

- Vernice di fondo incolore, senza solventi
- Per il pretrattamento di fondi minerali e molto assorbenti
- Migliora l'adesione e neutralizza le impurità
- Consumo 4,5 l per ca. 40 m²

Contenuto	4,5 l per ca. 40 m²
Codice articolo	235-873-JC

Colore	bianco	giallo	grigio argento	grigio pietra	blu
Più o meno equivalente a	RAL 9016	RAL 1003	RAL 7001	RAL 7030	RAL 5017
Codice articolo	233-408-JC	233-409-JC	233-411-JC	233-412-JC	233-410-JC

Colore per marcature interne

- Dà una buona copertura ed asciuga velocemente
- Anti abrasione e resistente alle sostanze chimiche
- Consumo: confezione da 5 l per verniciare ca. 20 - 25 m² con una mano
- Colore monocomponente per interni
- Molto resistente a olio, solventi e detergenti
- Idoneo per carrelli elevatori
- Resistenza e lunga durata
- Per pavimenti industriali e d'officina, magazzini e locali di vendita sottoposti a sollecitazioni elevate
- Senza silicone
- Aderente a calcestruzzo, asfalto, pavimenti continui, mattonelle anche a pori aperti






Colore	bianco	giallo	rosso	grigio argento	grigio pietra	blu
Più o meno equivalente a	RAL 9016	RAL 1003	RAL 3001	RAL 7001	RAL 7030	RAL 5017
Codice articolo	180-209-JC	180-210-JC	180-212-JC	180-207-JC	180-208-JC	180-213-JC

Colore per marcature interne antiscivolo

- Resistenza allo scivolamento R10 (DIN 51130/BGR 181)
- Dà una buona copertura e asciuga velocemente
- Consumo: confezione da 5 l per verniciare ca. 20 m² con una mano
- Superficie antisdrucciolo grazie al granulato di quarzo
- Resistenza e lunga durata
- Colore monocomponente per interni
- Aderente a calcestruzzo, asfalto, pavimenti continui
- Molto resistente a olio, solventi e detergenti
- Idoneo per carrelli elevatori
- Senza silicone



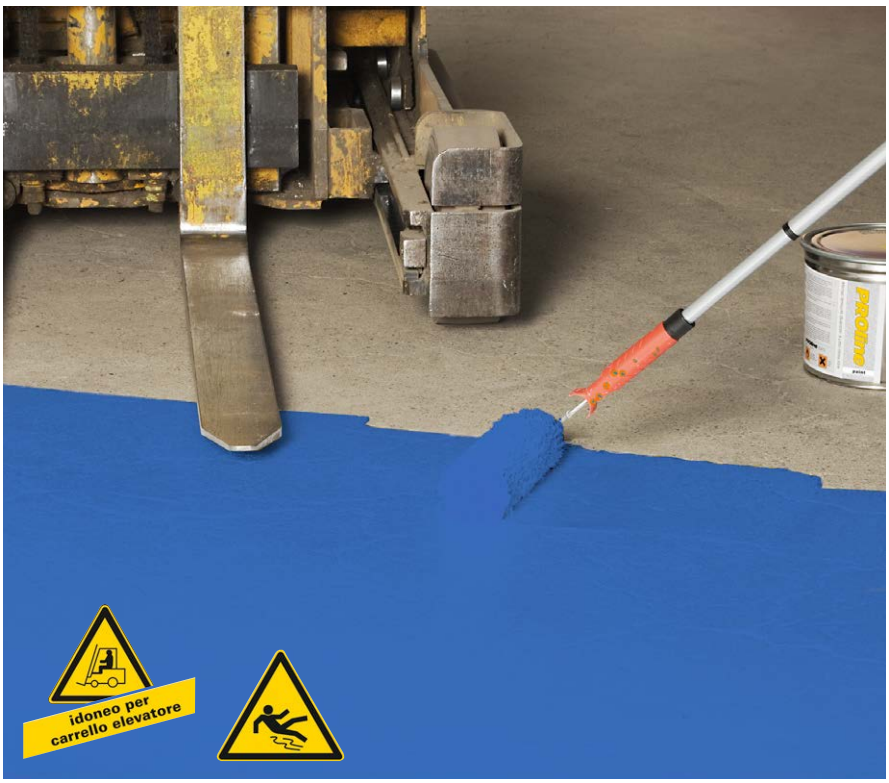

Colore	bianco	giallo	blu	grigio argento	grigio pietra
Più o meno equivalente a	RAL 9016	RAL 1003	RAL 5017	RAL 7001	RAL 7030
Codice articolo	233-402-JC	233-403-JC	233-404-JC	233-405-JC	233-407-JC



Traccialinee per segnaletica orizzontale

- Per la marcatura di vie di fuga, zone pericolose, corsie per veicoli e trasporto, depositi, entrate e uscite
- Secondo le norme tecniche per i luoghi di lavoro ASR A1.3
- Per superfici interne all'azienda, per una marcatura precisa e pulita di passaggi, piani stradali ed altre delimitazioni
- Apparecchio ergonomico e robusto per la marcatura del pavimento con nastri per la segnaletica orizzontale. Non necessita di appoggi
- Una taglierina fa parte della fornitura, i nastri per la segnaletica orizzontale sono disponibili in opzione
- Per larghezze di nastro da 50 e 75 mm

Traccialinee per segnaletica orizzontale
(senza nastri per la segnaletica orizzontale)

Codice articolo 137-114-JC

Nastri per la segnaletica orizzontale

I nastri per segnaletica orizzontale in vinile si possono rimuovere dalla maggior parte dei pavimenti senza che lascino alcuna traccia e sono perciò particolarmente indicati per un utilizzo a breve e medio termine, nonché ad un uso prolungato in zone a bassa sollecitazione.

- Per superfici interne all'azienda
- Resistenza fino alla temperatura di 80° C
- Lunghezza del rotolo 33 m
- Disponibili, a scelta, in confezioni da 2 o 6 rotoli (pacco = 2 rotoli)
- 2 larghezze di nastro 50 e 75 mm



Nastri per segnaletica orizzontale disponibili in 8 diversi colori e 2 larghezze.

Colore	bianco	giallo	blu	rosso	verde	arancione	Giallo / nero	rosso / bianco
Codice articolo Larghezza [mm]: 50	137-132-JC	137-133-JC	137-134-JC	137-135-JC	137-136-JC	137-137-JC	157-694-JC	157-695-JC
Codice articolo Larghezza [mm]: 75	137-138-JC	137-139-JC	137-140-JC	137-141-JC	137-142-JC	137-143-JC	152-341-JC	157-696-JC

Tracciatore mobile, per una o due latte di vernice Proline per marcature

Marcatura facile, precisa e durevole di vie di traffico, parcheggi, depositi, zone pericolose e molte altre aree. Di facile utilizzo, non necessita di manutenzione e non è necessaria alcuna pulizia dopo il cambio di vernice. Le lattine di vernice non sono comprese nella fornitura.

- Fornibile in 2 grandezze: tipo 50 per larghezze di linea da 50 a 75 mm, tipo 100 per larghezze di linea da 100 a 130 mm

Due apparecchiature in una
Il tracciatore mobile si può convertire velocemente e facilmente da tracciatore a 4 ruote (particolarmente indicato per linee lunghe) in un apparecchio a 2 ruote per la marcatura precisa subito a ridosso di muri, scaffalature, macchine. ecc. Facile impostazione della larghezza della linea, grazie alla regolazione meccanica



Tracciatore mobile, tipo 50 per 1 lattina di vernice per marcature



Esempio d'impiego come apparecchio a 2 ruote.



Tracciatore mobile, tipo 100 per 2 lattine di vernice per marcature.

Codice articolo 137-164-JC



Tracciatore mobile, tipo 50 per 1 lattina di vernice per marcature

Codice articolo 137-163-JC

Set di sagome

In plastica resistente, con frecce, linee, lettere dell'alfabeto e cifre da 0 a 9. Disponibili 2 altezze di scritta: 150 o 300 mm



Tipo	Set di sagome, 150 mm	Set di sagome, 300 mm
Codice articolo	137-177-JC	137-178-JC

Tracciatore manuale

Il tracciatore manuale è particolarmente adatto alla marcatura con sagome. Grazie alla tecnica a 2 mani il tracciatore manuale si usa con precisione (lattina di vernice non compresa nella fornitura).




Codice articolo 137-165-JC

Vernice Proline per marcature

Anti abrasione e resistente alle sostanze chimiche

- Spruzzatore manuale per una marcatura rapida
- La lattina da 750 ml è disponibile come lattina singola o in confezione da 6 lattine
- A seconda del fondo è possibile una marcatura da 50 a 90 m con una larghezza della linea di 50 mm
- Ad asciugatura rapida, calpestabile dopo pochi minuti
- Aderente a tutti i tipi di fondi: calcestruzzo, asfalto, catrame, metallo, piastrelle...
- Disponibile in diversi colori (grigio e nero adatti per coprire linee esistenti)

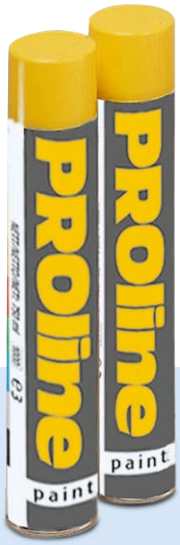

Colore	bianco	giallo	arancione	rosso	verde	blu	Grigio	nero
Codice articolo	137-169-JC	137-170-JC	147-028-JC	137-172-JC	137-173-JC	137-174-JC	137-175-JC	137-176-JC



Grana 60 di ossido di alluminio

Rivestimento antiscivolo m2™ Universale

Il rivestimento universale, per quasi tutte le superfici. Perfettamente idoneo per la marcatura antiscivolo di pavimenti in officine, capannoni di produzione o capannoni di stoccaggio. Disponibile in rotoli di diverse larghezze

- Tenuta permanente grazie allo strato di adesivo acrilico, retro autoadesivo con pellicola amovibile a protezione dello strato adesivo
- Utilizzabile su quasi tutti i tipi di superficie, legno e cemento armato; si consiglia di dare una mano di vernice. Non utilizzabile su asfalto
- Elevata resistenza all'abrasione (calpestabile circa 1 milione di volte)
- Stabile agli UV, resistente agli strappi e transitabile con carrello elevatore a forche, pulizia semplice
- Calpestabile immediatamente, può sostenere pesi dopo 6-8 ore dall'incollaggio, prestazione di incollaggio massima dopo 72 ore
- Idoneità per l'uso all'interno e all'esterno, con sollecitazioni da medie a elevate
- Solida tenuta su superfici lisce, umide o sporche di olio o grasso

Superficie antiscivolo con grana di ossido di alluminio ad eccellente resistenza allo scivolamento. Per applicare rapidamente marcature a zone pericolose

Colore	nero	Grigio	giallo	blu	rosso	trasparente
Codice articolo Larghezza rotolo 19 mm*	263-629-JC	263-709-JC	263-658-JC	263-733-JC	263-757-JC	263-682-JC
Codice articolo Larghezza rotolo 25 mm*	263-631-JC	263-711-JC	263-660-JC	263-734-JC	263-759-JC	263-684-JC
Codice articolo Larghezza rotolo 50 mm*	263-633-JC	263-713-JC	263-662-JC	263-736-JC	263-761-JC	263-686-JC
Codice articolo Larghezza rotolo 75 mm*	263-635-JC	263-715-JC	263-664-JC	263-738-JC	263-763-JC	263-688-JC
Codice articolo Larghezza rotolo 100 mm*	263-637-JC	263-717-JC	263-666-JC	263-741-JC	263-765-JC	263-691-JC
Codice articolo Larghezza rotolo 150 mm*	263-639-JC	263-719-JC	263-668-JC	263-743-JC	263-767-JC	263-693-JC

*un rotolo da 18,3 m per tipo



Grana 60 di ossido di alluminio

Rivestimento antiscivolo m2™ Segnaletico

Marcatura di zone pericolose e protezione antiscivolo in un unico prodotto

- Evita incidenti da scivolamento. Ideale, ad esempio, per ingressi e vie di passaggio, vie pedonali, scale, vie in salita o rampe
- Marcatura antiscivolo di pavimenti per officine, locali di produzione e capannoni di stoccaggio e molto altro
- Segnaletica per luoghi provvisoriamente, continuativamente o particolarmente pericolosi
- Prodotto non laminato
- Tenuta permanente grazie allo strato di adesivo acrilico, retro autoadesivo con pellicola amovibile a protezione dello strato adesivo
- Utilizzabile su quasi tutti i tipi di superficie, legno e cemento armato; si consiglia di dare una mano di vernice. Non utilizzabile su asfalto
- Stabile agli UV, resistente agli strappi e transitabile con carrello elevatore a forche, pulizia semplice

Colore	Giallo / nero	rosso / bianco
Codice articolo Larghezza rotolo 25 mm*	263-909-JC	263-933-JC
Codice articolo Larghezza rotolo 50 mm*	263-911-JC	263-935-JC
Codice articolo Larghezza rotolo 75 mm*	263-913-JC	263-937-JC
Codice articolo Larghezza rotolo 100 mm*	263-915-JC	263-939-JC
Codice articolo Larghezza rotolo 150 mm*	263-917-JC	263-940-JC

*un rotolo da 18,3 m per tipo

Simboli di grandi dimensioni per marcatura pavimenti

Con immagine nitida e duratura e superficie antiscivolo (grana 60). Disponibile come segnale di pericolo (triangolare con lunghezza del montante di 600 mm) e segnale di divieto/prescrizione (circolare con diametro di 400 mm)

DENIOS ONLINE SHOP

Nel nostro shop troverete ancora più scelta!

>> www.denios.it/shop <<



Attenzione carrello elevatore



Vietato l'accesso ai pedoni



Per pedoni

Colore	Giallo / nero	rosso / bianco	blu / bianco
Codice articolo	264-070-JC	264-075-JC	264-083-JC

Rivestimento antiscivolo m2 ™ Public 46

- Elevata resistenza all'abrasione (calpestabile circa 1 milione di volte)
- Efficacia segnaletica di lunga durata
- Evita incidenti da scivolamento. Ideale, ad esempio, per ingressi e vie di passaggio, vie pedonali, scale, vie in salita o rampe
- Tenuta permanente grazie allo strato di adesivo acrilico, retro autoadesivo con pellicola amovibile a protezione dello strato adesivo
- Applicabile su quasi ogni tipo di pavimento, si raccomanda di stratificare sopra cemento o legno. Non utilizzabile su asfalto
- Stabile agli UV, resistente agli strappi e transitabile con carrello elevatore a forche, pulizia semplice
- Marcatura antiscivolo di pavimenti per officine, locali di produzione e capannoni di stoccaggio e molto altro



Grana 46 di ossido di alluminio

Colore	giallo
Codice articolo Larghezza rotolo 25 mm*	264-257-JC
Codice articolo Larghezza rotolo 50 mm*	264-258-JC
Codice articolo Larghezza rotolo 100 mm*	264-259-JC
Codice articolo Larghezza rotolo 150 mm*	264-260-JC

*un rotolo da 18,3 m per tipo

Rivestimento antiscivolo m2™ deformabile

La parte dorsale in alluminio flessibile si adatta perfettamente alla struttura di fondo, ad esempio a lamiere striate, ondulate e bugnate

- Evita incidenti da scivolamento. Ideale, ad esempio, per ingressi e vie di passaggio, vie pedonali, scale, vie in salita o rampe
- Marcatura antiscivolo di pavimenti per officine, locali di produzione e capannoni di stoccaggio e molto altro
- Idoneità anche per spigoli







Colore	nero	giallo	Giallo / nero
Codice articolo Larghezza rotolo 25 mm*	264-194-JC	264-212-JC	264-223-JC
Codice articolo Larghezza rotolo 50 mm*	264-196-JC	264-213-JC	264-224-JC
Codice articolo Larghezza rotolo 100 mm*	264-198-JC	264-214-JC	264-225-JC
Codice articolo Larghezza rotolo 150 mm*	–	264-215-JC	264-226-JC

*un rotolo da 18,3 m per tipo


Protezione di apparecchiature industriali secondo la direttiva sulla sicurezza nelle aziende

La direttiva CE 89/655 stabilisce norme minime per la sicurezza e la protezione della salute. L'articolo 3 trasferisce al datore di lavoro l'obbligo di organizzare le attrezzature di lavoro in modo che durante il loro utilizzo siano garantite la sicurezza e la protezione della salute del lavoratore. Ciascuna attrezzatura deve essere dotata di dispositivi chiaramente visibili per poterne interrompere ogni singola fonte di energia.

- Sicurezza per gli operatori nelle attività di manutenzione e pulizia
- Prevenzione di danni a persone e cose
- Indicazioni chiare e visibili sulla chiusura/blocco







Blocchi per valvole a passaggio diretto

- Per volantini con diametro da 25 fino a 320 mm
- Polipropilene di lunga durata
- Resistenti alle variazioni di temperatura da -40° a 150° C
- Fornibili in 5 misure e 4 colori
- Sistemi di bloccaggio per valvole a passaggio diretto
- Per lucchetti con diametro staffa di massimo 6,5 mm e una lunghezza della staffa di minimo 38 mm

Tipo	Diametro 25-64 mm	Diametro 64-127 mm	Diametro 127-165 mm	Diametro 165-254 mm	Diametro 254-320 mm
Codice articolo rosso	209-715-JC	209-716-JC	209-717-JC	209-718-JC	209-719-JC
Codice articolo giallo	209-720-JC	209-721-JC	209-722-JC	209-723-JC	209-724-JC
Codice articolo verde	209-725-JC	209-726-JC	209-727-JC	209-728-JC	209-729-JC
Codice articolo blu	209-730-JC	209-731-JC	209-732-JC	209-733-JC	209-734-JC



Sistema regolabile di blocco per volantini

- Per volantini con diametro da 25 fino a 165 mm
- Polipropilene di lunga durata
- Resistente a forti variazioni di temperatura da -20° a 80° C
- Per lucchetti con diametro staffa di massimo 7 mm e una lunghezza della staffa di minimo 20 mm

Codice articolo 209-714-JC



Sistema di chiusura multiuso

- Per il blocco di valvole, sezionatori, interruttori automatici
- Blocco di più punti di controllo con un dispositivo
- Semplice tensionamento del cavo con pratico tenditore manuale
- Impugnatura in robusto nylon antiurto, senza corrosione e resistente alle sostanze chimiche
- Lunghezza del cavo 2,44 m
- Adatto per un massimo di 4 lucchetti con diametro staffa di massimo 7 mm e una lunghezza della staffa di minimo 20 mm

Tipo	Cavo in nylon (non conduttivo)	Cavo d'acciaio, (rivestito in vinile)
Codice articolo	209-735-JC	209-736-JC

Blocchi universali per valvole

Questo dispositivo è molto versatile: nessun altro blocco può essere applicato a così svariate tipologie e dimensioni di valvole.

- Ideali per bloccare rubinetti a sfera e valvole a farfalla
- Il gancio regolabile individualmente si adatta anche su morsetti per tubi chiusi e grandi maniglie
- Per il bloccaggio di valvole aperte e chiuse
- In acciaio e nylon per una lunga durata e resistenza alle sostanze chimiche
- Adatti per lucchetti con diametro staffa di massimo 9 mm e una lunghezza della staffa di minimo 20 mm



Bloccaggio di valvole a farfalla con blocco valvole universale: il gancio viene fissato al manico della valvola a farfalla. La posizione della valvola non può essere più cambiata.



Piccolo blocco per valvole: Spessore leva 19 mm, grande blocco per valvole: Spessore leva 32 mm.



Con l'asta di bloccaggio, ottenibile separatamente, il dispositivo può anche essere utilizzato per chiudere rubinetti a sfera.

Tipo	Blocco per valvole piccolo	Asta di bloccaggio piccola	Blocco per valvole grande	Asta di bloccaggio grande
Codice articolo	209-708-JC	209-710-JC	209-709-JC	209-711-JC

Larghezza massima leva (larghezza della leva di un rubinetto a sfera o manico di una valvola a farfalla):
piccolo blocco per valvole (Art. 209708) max 25 mm
grande blocco per valvole (Art. 209709) max 41 mm

Blocco per connettori elettro/pneumatici

- Spazio per connettori elettrici con un diametro fino a 89 mm e una lunghezza di 127 mm
- Idoneità anche per giunti di tubi flessibili dell'aria
- Prodotto in polistirolo
- Adatto per un massimo di 4 lucchetti con diametro staffa di massimo 7 mm e una lunghezza della staffa di minimo 20 mm



Codice articolo 209-739-JC

Blocchi per connettori

- Facili da utilizzare
- Efficaci contro l'uso non autorizzato o accidentale di apparecchiature elettriche
- Adatti per lucchetti con diametro staffa di massimo 7 mm e una lunghezza della staffa di minimo 20 mm



Tipo	Diametro del cavo max. 10 mm	Diametro del cavo max. 22 mm
Codice articolo	209-741-JC	209-751-JC

Blocchi per connettori industriali

- Proteggono in modo efficace tutti i connettori industriali
- Adatti per lucchetti con diametro staffa di massimo 7 mm e una lunghezza della staffa di minimo 20 mm
- Blocco piccolo: per connettori Ø max. 70 mm, lunghezza max. 120 mm, Ø cavo max. 25 mm
- Blocco grande: per connettori Ø max. 100 mm, lunghezza max. 250 mm, Ø cavo max. 35 mm



Tipo	Fino a 25 mm di diametro del cavo	Fino a 35 mm di diametro del cavo
Codice articolo	209-742-JC	209-743-JC

Sistema multiplo di bloccaggio

- Per appendere fino a 6 lucchetti, in modo che più persone possano proteggere insieme un impianto
- In acciaio inossidabile rivestito in vinile
- Adatti per lucchetti con diametro staffa di massimo 9,5 mm e una lunghezza della staffa di minimo 20 mm



Tipo	Anello per staffe diametro 25 mm	Anello per staffe diametro 38 mm	Anello per staffe diametro 25 mm	Anello per staffe diametro 38 mm
Colore 1	rosso	rosso	giallo	giallo
Codice articolo	209-698-JC	209-699-JC	209-700-JC	209-701-JC


Coperture maniglia porte d'emergenza

Le coperture per maniglie di porte d'emergenza sono posizionate sopra alla maniglia per evitare contatti accidentali; in caso di emergenza, è possibile rimuovere facilmente la copertura e azionare la maniglia. Le coperture sono in Makrolon e possono essere tolte senza pericolo di ferirsi; la copertura stessa non viene danneggiata e può essere riutilizzata, sono solo necessarie nuove piastre superiori.

- Risparmiano l'installazione di complessi sistemi di controllo
- Per la protezione di uscite di emergenza e finestre di fuga
- Sistema di fissaggio brevettato
- Utilizzabili anche in porte antincendio
- Consigliate da vigili del fuoco e associazioni professionali



Coperture tipo D2 ed E per mettere in sicurezza maniglie di serratura con aste

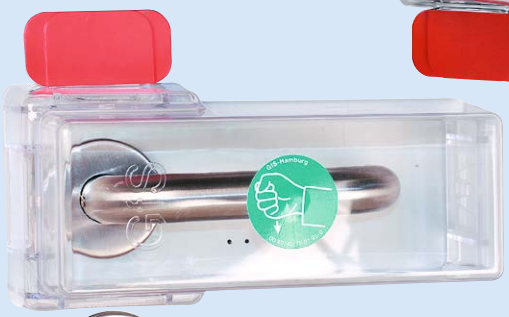



Copertura tipo K per mettere in sicurezza maniglie di porte

Versione	Copertura maniglia porte d'emergenza tipo D2 per serrature a spagnoletta su telai normali	Copertura maniglia porte d'emergenza tipo E per serrature a spagnoletta su telai stretti	Copertura maniglia porte d'emergenza tipo K per maniglia porte
Misure esterne L x P x H [mm]	80 x 72 x 361	65 x 90 x 330	215 x 100 x 99
Contenuto	Copertura D2, con 2 piastre inferiori verdi, 6 piastre superiori rosse, 1 pittogramma	Copertura E, con 2 piastre inferiori verdi, 6 piastre superiori rosse, 1 pittogramma	Copertura K con 2 staffe angolari di fissaggio, 3 terminali, 2 piastre inferiori verdi, 6 piastre superiori rosse, 1 pittogramma
Codice articolo	209-403-JC	209-404-JC	209-410-JC

Accessori	Codice articolo
Apertura cappa di protezione porta d'emergenza	209-405-JC
Lucchetto con 2 chiavi, con chiave comune	209-406-JC
Lucchetto con 2 chiavi, con chiave unica	209-407-JC
Lucchetto senza cilindro	209-408-JC
Serratura a scatola con semicilindro	209-409-JC
Set colla per copertura maniglia porte d'emergenza, colla speciale su un lato di una piastra in alluminio, incluso carta abrasiva	209-413-JC

Sistema di controllo per porta secondo EN 179 e EN 1125, azionabile con una sola mano

- Risparmia l'installazione di complessi sistemi di controllo
- Protezione di porte e uscite di emergenza
- Facile montaggio sotto la maniglia della porta, senza cavi
- Pronto all'uso: compresi nella fornitura chiave, batteria, pittogrammi e materiale di fissaggio
- Sicurezza per vie di fuga brevettata
- Robusto telaio metallico (zinco pressofuso), tonalità RAL 6029 (verde)
- Barriere ottiche ed acustiche contro violazioni
- Fornibile in opzione anche con preallarme
- Allarme (95 db /m) quando viene azionato

Preallarme



Premendo il controllo porta viene attivato il preallarme. Quando si rilascia la maniglia, l'allarme si ferma di nuovo.

Apertura di emergenza



Quando si preme la maniglia della porta il controllo porta EH si sposta automaticamente in basso e permette di accedere alla porta di uscita di emergenza con il movimento di una mano. Viene così attivato un allarme continuo, che può essere spento con la chiave del dispositivo.

Sblocco singolo



Le persone autorizzate non utilizzano la maniglia, ma aprono la porta con la chiave per bypassare un allarme.

Sblocco continuo



Con la chiave del dispositivo il controllo porta può essere portato in una posizione sempre aperta senza allarme, spostandolo verso il basso. In questa posizione è possibile accedere normalmente alla porta.



Per saliscendi secondo EN 179



Le uscite di emergenza devono essere sempre liberamente accessibili, tuttavia possono essere anche facilmente utilizzate in modo abusivo. Con i controlli per porta è possibile proteggere le uscite di emergenza dall'accesso di persone non autorizzate in modo economico e disporre di un controllo affidabile. Tutti i controlli per porta sono di colore verde (RAL 6029).



La serie dei controlli per porta in sintesi. Partendo da sinistra nella versione base senza preallarme, al centro con preallarme. Infine la versione per porte con maniglioni a barra.

Versione	Controllo porta senza preallarme	Controllo porta con preallarme	Controllo porta senza preallarme	Controllo porta con preallarme
Applicazione	Sicurezza di porte con maniglia	Sicurezza di porte con maniglia	Sicurezza di porte con maniglione antipanico	Sicurezza di porte con maniglione antipanico
Misure esterne L x P x H [mm]	52 x 77 x 175	52 x 77 x 190	52 x 77 x 220	52 x 77 x 220
Codice articolo	209-389-JC	209-390-JC	209-394-JC	209-395-JC

		Misure esterne L x H [mm]	Codice articolo
1	Piastre per maniglia, per il montaggio su porte a vetri con telaio, con piastra serratura normale	170 x 175	209-391-JC
1	Piastre per maniglia, per il montaggio su porte a vetri con telaio, con piastra serratura lunga	170 x 205	209-392-JC
2	Piastre di montaggio per maniglia di porte standard e porte antincendio	52 x 175	209-393-JC
3	Piastra di montaggio piegata a gomito per maniglione antipanico, porta a vetri con telaio, a sinistra, disassamento 30 mm	170 x 175	209-396-JC
3	Piastra di montaggio piegata a gomito per maniglione antipanico, porta a vetri con telaio, a destra, disassamento 30 mm	170 x 175	209-397-JC
3	Piastra di montaggio piegata a gomito per maniglione antipanico, porta a vetri con telaio, a sinistra, disassamento 50 mm	170 x 175	209-398-JC
3	Piastra di montaggio piegata a gomito per maniglione antipanico, porta a vetri con telaio, a destra, disassamento 50 mm	170 x 175	209-399-JC
4	Distanziatore, spessore 30 mm (per porte con anta piena)	52 x 175	209-400-JC
4	Distanziatore, spessore 50 mm (per porte con anta piena)	52 x 175	209-401-JC
4	Distanziatore, spessore 60 mm (per porte con anta piena)	52 x 175	209-402-JC

ORDINATE SUBITO

1

Piastra per il montaggio sulle cornici del vetro. Utilizzabile per porte con apertura a destra o a sinistra.



2

Piastra di montaggio in acciaio per porte standard e antincendio. Utilizzabile per porte con apertura a destra o a sinistra.



3

Piastre di montaggio a gomito con un offset di 30 o 50 mm, per il montaggio sul telaio di porte a vetri con maniglioni a barra.



4

Distanziatori, disponibili in spessore 30, 50 o 60 mm, possono essere usati nell'adattamento del controllo porta su maniglioni a barra/ antipanico.





Cassette portachiavi

- In alluminio, dal design intramontabile
- Facile fissaggio a parete con viti, il materiale di montaggio è incluso nella fornitura
- Con 6 piastrine per chiavi in colori assortiti

ORDINATE SUBITO

Set portachiavi

6 appendini nei colori rosso, nero, blu, giallo o in colori assortiti (2 neri e 2 blu, 1 rosso e 1 bianco)

Versione	Set portachiavi
Codice articolo rosso	157-439-JC
Codice articolo nero	157-440-JC
Codice articolo blu	157-441-JC
Codice articolo giallo	157-443-JC
Codice articolo assortito per colore	157-444-JC



Numero di ganci per chiave	12	18	36	36	48	54	72	72
Dotazione	Serratura a chiavistello	Serratura a cilindro	Serratura a cilindro	Serratura a combinazione	Serratura a cilindro	Serratura a cilindro	Serratura a cilindro	Serratura a combinazione
Misure esterne L x P x H [mm]	305 x 120 x 160	305 x 120 x 280	305 x 120 x 280	305 x 120 x 280	305 x 120 x 400	305 x 120 x 280	305 x 120 x 400	305 x 120 x 400
Codice articolo	157-433-JC	157-434-JC	157-435-JC	172-630-JC	157-437-JC	157-436-JC	157-438-JC	172-631-JC



Barre con ganci sovrascrivibili



Con pannelli interni estraibili

Armadi portachiavi

- Attacco a parete
- Con serratura a cilindro
- Involucro in lamiera d'acciaio

Numero di ganci per chiave [Stück]	96	57	74
Dotazione	Barre a ganci con spazio per scrivere	Con pannelli interni estraibili	Con pannelli interni estraibili
Misure esterne L x P x H [mm]	380 x 50 x 595	215 x 70 x 280	245 x 85 x 330
Peso [kg]	7	3	4
Codice articolo	248-554-JC	248-555-JC	248-556-JC

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Attrezzature per l'industria":

www.denios.it/kat/12754



Cassaforte per chiavi KEY SAFE

- Per conservare in sicurezza chiavi e altri oggetti di valore
- Zinco pressofuso molto resistente
- Combinazione a 4 cifre, impostabile individualmente
- Ampia scelta tra 10000 combinazioni, resettabili
- Per il montaggio a parete all'interno o in ambienti esterni protetti, incluso materiale di fissaggio
- La funzione di Auto-Stop facilita l'apertura in condizioni di scarsa luminosità



Misure esterne L x P x H [mm]	61 x 39 x 85	83 x 46 x 135	83 x 46 x 135	105 x 55 x 145
Applicazione	per chiavi di lunghezza massima 7 cm	per chiavi di lunghezza massima 12 cm	per chiavi di lunghezza massima 9 cm	per chiavi di lunghezza massima 11 cm
Contenuto	Ganci portachiavi inclusi	Ganci portachiavi magnetici	Combinazione numerica protetta da uno sportello scorrevole	Combinazione numerica protetta da uno sportello scorrevole
Codice articolo	263-541-JC	263-542-JC	263-543-JC	263-544-JC

Robusto lucchetto a cilindro

- Corpo massiccio in ottone
- Versatile, qualità solida



Misure esterne L x P x H [mm]	30 x 12 x 48	40 x 13 x 60	50 x 14 x 71
Altezza interna della staffa [mm]	16,00	22,00	26,00
Spessore staffa [mm]	5,00	6,00	7,00
Larghezza interna della staffa [mm]	14,30	20,00	25,00
Codice articolo	248-527-JC	248-528-JC	248-529-JC

Cilindro con combinazione a numeri regolabile

- Corpo massiccio in ottone



Misure corpo L x P x H [mm]	30 x 16 x 75	40 x 16 x 90
Altezza interna della staffa [mm]	27,00	32,50
Spessore staffa [mm]	5,00	6,50
Larghezza interna della staffa [mm]	12,00	18,50
Codice articolo	248-530-JC	248-531-JC

Lucchetto a cilindro per semicilindro profilato intercambiabile

- Serratura high-tech resistente all'acqua di mare, per semicilindro profilato sostituibile
- Con staffa in acciaio inossidabile, con blocco doppio
- Corpo della serratura completamente predisposto per il montaggio
- Utilizzabile per quasi tutti i semicilindri profilati a norma DIN, intercambiabili con perno di bloccaggio chiudibile (lunghezza 10/30 mm). Montaggio, smontaggio e sostituzione rapidi. Il cilindro non deve essere preparato per il montaggio
- Consegna senza cilindro



Versione	Con blocco doppio	Resistente all'acqua di mare e con doppio blocco	Resistente all'acqua di mare e con doppio blocco
Misure corpo L x P x H [mm]	55 x 33 x 104	55 x 33 x 104	55 x 33 x 104
Altezza interna della staffa [mm]	40,00	40,00	80,00
Spessore staffa [mm]	8,00	8,00	8,00
Larghezza interna della staffa [mm]	27,00	27,00	27,00
Codice articolo	263-545-JC	263-546-JC	263-547-JC



1

Lampada penna a LED

- Custodia in ABS resistente agli urti, impermeabile
- Salvaspazio ed efficace, nella zona di pericolo
- Sicurezza certificata per zona ATEX 0 (categoria 1)
- Interruttore sull'estremità della lampada per luce fissa/intermittente
- Adatta anche su un supporto per casco (supporto per casco disponibile in opzione)



2

Omologata per Zona Ex 0

Illuminazione a LED, compatta e ad alta intensità luminosa

- Potenti torce tascabili idonee ad un ambiente difficile
- LED a elevato rendimento, conforme a DIN 14649
- Corpo robusto e maneggevole
- Cinghia a cappio con chiave scomparto batterie
- Protezione antispruzzo IPX7



3

Proiettore LED

- Testa della lampada girevole di 120°
- Interruttore con 3 modalità (massima potenza, potenza ridotta, lampeggiante)
- Quattro LED, alimentati da accumulatori NiMH di ultima generazione, illuminano fino ad una distanza di 272 metri.



4

Sistema di illuminazione mobile a LED

- Asta completamente estraibile con testa girevole di 360°
- Chiusura per aste estratte
- Completamente ripiegabile, facilmente trasportabile, utilizzabile in pochissimo tempo



5

Lampada frontale a LED per zona Ex 0, 4 modalità di illuminazione

- Offre differenti alternative: modalità alta, profonda, verso il basso, lampeggiante
- Contiene un elastico in gomma per caschi e uno in tessuto per indossarla direttamente sulla testa

	1	2	3	4	5
Durata luce [h]	**2**	**19**	**12**	**10**	**14**
Batteria	2 x AAA, 1,5 V	3 x AA	4 x D Ni-MH	NiMH	3AAA
Fornitura con accum./batteria	sì	sì	sì	sì	sì
Portata luce [m]	24	164	272	–	78
Intensità luminosa [Lumen] [lm]	117	110	530	1600	141
Classe di protezione Ex (marcatura)	Ex II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga	Ex II 1 D Ex ia IIIC T130°C Da Ex II 1 G EX ia IIC T4 Ga	Ex II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga	Ex II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga	Ex II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga
Codice articolo	274-270-JC	226-099-JC	274-276-JC	274-268-JC	274-271-JC

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Illuminazione antideflagrante di sicurezza":

www.denios.it/lampade-per-casco-e-lampade-portatili



Lampada a torcia e per elmetti tipo 2410-Z per zona Ex 0

- Utilizzabile anche come luce da casco (necessario set di montaggio sul casco art. n. 173913)
- Con LED molto luminoso
- Potenti torce tascabili idonee ad un ambiente difficile
- Custodia in ABS resistente agli urti, impermeabile
- Torcia da testa e torcia per elmetti in versione antideflagrante tipo 2410-Z, lampade portatili a LED, robuste e potenti per l'utilizzo professionale.
- Per l'impiego nella zona Ex 0



1

Torcia a LED per zona Ex 0, con funzione di luce puntiforme e intermittente

- 3 livelli luminosi (alto, medio, basso)
- 4 modalità: luce puntiforme, fascio luminoso o entrambi i LED contemporaneamente, luce intermittente
- Testa girevole di 90°
- Clip di fissaggio con magnete integrato



2

Lampada frontale a LED per zona Ex 0, con luce intermittente

- Si usano lampade frontali e da casco quando bisogna avere entrambe le mani libere
- Fissaggio al casco o direttamente sulla testa
- Elevato comfort grazie alla parte frontale imbottita e al peso limitato
- Batterie (alcaline) comprese



3

Lampade portatili

- Potenti torce tascabili idonee ad un ambiente difficile
- Custodia in ABS resistente agli urti, impermeabile
- 4 funzionalità, illuminazione esterna antiabbagliamento
- Indicazione dello stato delle batterie



4

	1	2	3	4
Durata luce [h]	**7**	**15**	**16**	**8**
Batteria	4 x AA	3xAA	3 x AAA	4 x AA
Fornitura con accum./batteria	no	no	sì	no
Portata luce [m]	161	134	61	249
Intensità luminosa [Lumen] [lm]	126	329	115	189
Classe di protezione Ex (marcatura)	Ex II 1 D Ex ia IIIC T135°C Da Ex II 1 G EX ia IIC T4 Ga	Ex II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga	Ex II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga	EX II 1 D EX ia IIIC T 130° Da Ex II 1 G EX ia IIC T4 Ga
Codice articolo	173-889-JC	267-004-JC	267-006-JC	217-952-JC



Bilance di precisione KERN EMB, portata massima 6 kg

- Modello di base, per applicazioni semplici
- Elevata mobilità grazie all'alimentazione a batteria (batterie incluse)
- Funzionamento semplice e pratico a 2 pulsanti
- Costruzione particolarmente piatta

Portata massima della bilancia	100 g	200 g	200 g	500 g	600 g	1,0 kg	1,2 kg	2,0 kg	2,2 kg	3,0 kg	5,2 kg	6,0 kg
Leggibilità	1 mg	10 mg	1 mg	100 mg	10 mg	10 mg	100 mg	10 mg	1 g	100 mg	1 g	100 mg
Diametro piatto di pesata [mm]	82	105	82	150	105	150	150	150	150	150	150	150
Riproducibilità	1 mg	10 mg	1 mg	100 mg	10 mg	10 mg	100 mg	10 mg	1 g	100 mg	1 g	100 mg
Linearità	5 mg	20 mg	5 mg	200 mg	30 mg	50 mg	300 mg	50 mg	2 g	300 mg	3 g	300 mg
Codice articolo	266-401-JC	266-402-JC	266-403-JC	266-404-JC	266-405-JC	266-406-JC	266-407-JC	266-408-JC	266-409-JC	266-410-JC	266-411-JC	266-412-JC
Codice articolo Certificato di calibrazione DAkkS	266-677-JC	266-677-JC	266-677-JC	266-677-JC	266-677-JC	266-677-JC	266-677-JC	266-677-JC	266-677-JC	266-677-JC	266-678-JC	266-678-JC



Bilance di precisione KERN 572, portata massima 24 kg

- Molteplici utilizzi in laboratorio come la funzione di ricetta e di determinazione della percentuale
- Conteggio di pezzi e pesatura senza vibrazioni, per l'impiego in ambito industriale
- Unità di pesatura programmabile individualmente
- Livella per un esatto livellamento della bilancia
- Di serie con interfaccia RS-232 per inviare valori al PC o alla stampante

Portata massima della bilancia	240 g	420 g	2,4 kg	4,2 kg	10 kg	12 kg	16 kg	20 kg	24 kg
Leggibilità	1 mg	1 mg	10 mg	10 mg	100 mg	50 mg	100 mg	50 mg	100 mg
Misure piatto di pesata [mm]	–	–	–	–	160 x 200	160 x 200	160 x 200	160 x 200	160 x 200
Diametro piatto di pesata	106 mm	105 mm	150 mm	150 mm	–	–	–	–	–
Riproducibilità	1 mg	2 mg	10 mg	20 mg	100 mg	50 mg	100 mg	100 mg	100 mg
Linearità	3 mg	5 mg	30 mg	50 mg	300 mg	150 mg	300 mg	250 mg	300 mg
Codice articolo	266-433-JC	266-434-JC	266-436-JC	266-437-JC	266-438-JC	266-439-JC	266-441-JC	266-442-JC	266-443-JC
Codice articolo Certificato di calibrazione DAkkS	266-677-JC	266-677-JC	266-677-JC	266-677-JC	266-678-JC	266-678-JC	266-678-JC	266-678-JC	266-678-JC




Bilance KERN EOB per pacchi, portata massima 300 kg

- Per molteplici utilizzi, ad esempio in ambito di spedizioni o come bilancia di controllo
- Funzionamento semplice a 4 pulsanti
- Piatto di pesata in acciaio inox
- Apparecchio indicatore con supporto da parete
- Funzionamento più sicuro grazie all'unità di alimentazione

Portata massima della bilancia	15 kg	35 kg	60 kg	60 kg	150 kg	150 kg	150 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Leggibilità	5 g	10 g	20 g	20 g	50 g	50 g	50 g	100 g	100 g	100 g
Misure piatto di pesata [mm]	305 x 315	305 x 315	305 x 315	550 x 550	305 x 315	550 x 550	950 x 500	305 x 315	550 x 550	950 x 500
Riproducibilità	5 g	10 g	20 g	20 g	50 g	50 g	50 g	100 g	100 g	100 g
Linearità	10 g	20 g	40 g	40 g	100 g	100 g	100 g	200 g	200 g	200 g
Codice articolo	266-549-JC	266-550-JC	266-551-JC	266-552-JC	266-553-JC	266-554-JC	266-555-JC	266-556-JC	266-557-JC	266-558-JC
Codice articolo Certificato di calibrazione DAkkS	266-678-JC	266-678-JC	266-679-JC	266-679-JC	266-679-JC	266-679-JC	266-679-JC	266-679-JC	266-679-JC	266-679-JC

Bilancia da pavimento a doppio range KERN BID, idonea alla taratura, portata fino a 3 t

- Per pesare grandi carichi in ambienti industriali gravosi
- Bilancia a doppio range: passa automaticamente al range di portata successivo
- Ponte di pesata in lamiera striata d'acciaio, antiscivolo
- Protezione anti-spruzzo e antipolvere ponte di pesata IP 67 e apparecchio indicatore IP 65
- Con funzione di taratura (si prega di prenotarla al momento dell'ordine)
- Possibilità di consultazione e controllo remoto della bilancia tramite computer o dispositivi di controllo esterni grazie all'interfaccia KPC e RS-232
- Nota: Nelle bilance tarate il ponte di pesata deve essere fissato al pavimento (a scelta tramite rampa di accesso, piastre di fissaggio o intelaiatura per fossa)

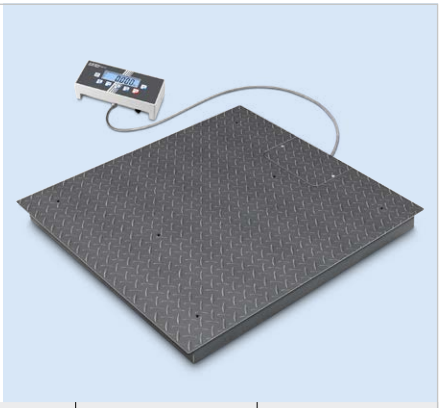

Portata massima della bilancia	300 kg | 600 kg	300 kg | 600 kg	600 kg | 1500 kg	600 kg | 1500 kg	1,5 t | 3 t	1,5 t | 3 t
Misure piatto di pesata [mm]	1000 x 1000	1500 x 1200	1000 x 1000	1500 x 1200	1500 x 1200	1500 x 1500
Leggibilità	100 g | 200 g	100 g | 200 g	200 g | 500 g	200 g | 500 g	500 g | 1000 g	500 g | 1000 g
Riproducibilità	100 g | 200 g	100 g | 200 g	200 g | 500 g	200 g | 500 g	500 g | 1000 g	500 g | 1000 g
Linearità	300 g | 600 g	300 g | 600 g	600 g | 1500 g	600 g | 1500 g	1,500 kg | 3 kg	1,500 kg | 3 kg
Codice articolo	266-596-JC	266-597-JC	266-598-JC	266-599-JC	266-600-JC	266-601-JC
Codice articolo Certificato di calibrazione DAkkS	266-680-JC	266-680-JC	266-680-JC	266-680-JC	266-682-JC	266-682-JC
Codice articolo Tarature	266-673-JC	266-673-JC	266-673-JC	266-673-JC	266-675-JC	266-675-JC

Dinamometri KERN Premium HFD a triplo range, portata massima 12 t

- Particolarmente robusti, idonei all'uso in ambienti industriali gravosi
- Bilancia a triplo range: con passaggio automatico al range di portata successivo
- Con radio remote-control (campo fino a 20 metri)
- Utilizzabile, ad esempio, come bilancia di controllo in attività di produzione, stoccaggio, controllo qualità e spedizione
- Elevata mobilità grazie all'alimentazione a batteria di lunga durata



Portata massima della bilancia	150 kg | 300 kg | 600 kg	300 kg | 600 kg | 1500 kg	600 kg | 1500 kg | 3000 kg	1,5 t | 3 t | 6 t	3 t | 6 t | 12 t
Leggibilità	50 g | 100 g | 200 g	100 g | 200 g | 500 g	200 g | 500 g | 1000 g	500 g | 1000 g | 2000 g	1 kg | 2 kg | 5 kg
Codice articolo	266-647-JC	266-648-JC	266-649-JC	266-650-JC	266-651-JC
Codice articolo Certificato di calibrazione DAkkS	266-692-JC	266-692-JC	266-694-JC	266-694-JC	266-695-JC

Accessori	Codice articolo
Stampante a matrice di aghi per bilance modello 572	266-446-JC
Rotoli di carta per stampante a matrice di aghi, per bilance modello 572, 10 pezzi	266-447-JC
Alimentazione a batteria interna, per bilance modello HFD	266-655-JC
Gancio con chiusura di sicurezza, zincato e verniciato, per bilance modello HFD fino a 1,5 t	266-652-JC
Gancio con chiusura di sicurezza, zincato e verniciato, per bilance modello HFD fino a 3 t	266-653-JC
Gancio con chiusura di sicurezza, zincato e verniciato, per bilance modello HFD fino a 12 t	266-654-JC
Paio di piastre di base, per fissare il ponte di pesata al pavimento, per bilance modello BID	266-602-JC
Rampa d'accesso per bilance modello BID con piatto di pesata 1000 x 1000 mm	266-603-JC
Rampa d'accesso per bilance modello BID con piatto di pesata 1200 x 1500 mm	266-604-JC
Rampa d'accesso per bilance modello BID con piatto di pesata 1500 x 1500 mm	266-605-JC
Telaio di fondo per bilance modello BID con piatto di pesata 1000 x 1000 mm	266-606-JC
Telaio di fondo per bilance modello BID con piatto di pesata 1200 x 1500 mm	266-607-JC
Telaio di fondo per bilance modello BID con piatto di pesata 1500 x 1500 mm	266-608-JC

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Bilance":

www.denios.it/kat/36133





Strumenti digitali di misurazione per forze Sauter FK

- Robusto dinamometro digitale per prove di trazione e compressione
- Display reversibile: riconosce automaticamente la direzione
- Utilizzo sicuro grazie al design ergonomico dell'involucro
- Funzione Peak-Hold o Funzione Track per visualizzazione del picco di carico o per un' indicazione continuativa della misura
- Unità di misura selezionabili: N, lb, kg, oz
- Funzione di accensione e spegnimento automatica

Tipo	Digitale	Digitale	Digitale	Digitale	Digitale	Digitale	Digitale
Misure corpo L x P x H [mm]	195 x 82 x 35	132 x 84 x 35	195 x 82 x 35	195 x 84 x 35	195 x 82 x 35	195 x 84 x 35	195 x 84 x 35
Campo di misura max. [N]	10 N	25 N	50 N	100 N	250 N	500 N	1 kN
Leggibilità [N]	0,005 N	0,01 N	0,02 N	0,05 N	0,1 N	0,2 N	0,5 N
Codice articolo	283-610-JC	283-611-JC	283-612-JC	283-613-JC	283-614-JC	283-615-JC	283-616-JC



Misuratori di spessore del materiale a ultrasuoni Sauter TN-US

- Misuratori manuali per la determinazione dello spessore del materiale
- Sonda esterna
- Interfaccia dati USB, di serie (solo per i modelli con lettura [d] = 0,01 mm)
- A scelta, selezionabile su modalità di scansione (10 misurazioni al secondo) oppure misurazione su singoli punti
- Memoria interna per 20 documenti (fino a 100 valori singoli per documento)
- Unità di misura selezionabili: mm, inch
- Fornito all'interno di una robusta valigetta di trasporto

Tipo	TN 80-0.1US	TN 230-0.1US	TN 300-0.1US	TN 80-0.01US	TN 230-0.01US	TN 300-0.01US
Misure corpo L x P x H [mm]	150 x 74 x 32	150 x 74 x 32	150 x 74 x 32	150 x 74 x 32	150 x 74 x 32	150 x 74 x 32
Spessore del materiale max. misurabile	80 mm	230 mm	300 mm	80 mm	230 mm	300 mm
Leggibilità	0,1 mm	0,1 mm	0,1 mm	0,01 mm	0,01 mm	0,01 mm
Codice articolo	283-668-JC	283-669-JC	283-670-JC	283-671-JC	283-672-JC	283-673-JC



Stereomicroscopio Zoom Kern OZL-46

- Il pratico e versatile microscopio Stereo-Zoom con illuminazione LED ad anello integrata e funzione di zoom ad ampio range
- Campi di applicazione: controlli qualità, fecondazione in vitro, riscontro di parassiti, zoologia e botanica, preparazione dei tessuti, anatomia
- L'illuminazione standard LED a luce incidente e a luce passante garantisce un'illuminazione ottimale del campione
- L'obiettivo zoom consente un ingrandimento continuo di 7×–45×
- La fornitura comprende una copertura antipolvere, paraocchi e le istruzioni per l'uso in diverse lingue

Tipo	OZL 463	OZL 464	OZL 465	OZL 466	OZL 467	OZL 468
Versione	Illuminazione standard	Illuminazione standard	Illuminazione ad anello	Illuminazione ad anello	Illuminazione standard	Illuminazione standard
Misure esterne L x P x H [mm]	300 x 240 x 420	300 x 240 x 420	300 x 240 x 420	300 x 240 x 420	300 x 240 x 420	300 x 240 x 420
Obiettivo	0,7 x - 4,5 x	0,7 x - 4,5 x	0,7 x - 4,5 x	0,7 x - 4,5 x	0,7 x - 4,5 x	0,7 x - 4,5 x
Tipologia Tubus	Binoculare	Trinoculare	Binoculare	Trinoculare	Binoculare	Trinoculare
Codice articolo	283-698-JC	283-699-JC	283-700-JC	283-701-JC	283-702-JC	283-703-JC

Misuratori di portata PCE-TDS 200+

- I misuratori di portata sono strumenti di precisione per la determinazione del flusso di liquidi in diversi campi di applicazione
- I misuratori di portata consentono di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e di migliorare il controllo dei processi e della qualità, il che si traduce in una maggiore efficienza e risparmio
- Parametri di misurazione: velocità del flusso, volume del flusso, volume, temperatura, potenza termica, quantità di calore
- Per diverse sostanze e materiali grezzi
- Tipo di sensore: sensore a ultrasuoni
- Range di misura: ± 32 m/s
- Risoluzione: 0,001 m/s



Tipo	PCE-TDS 200+ L	PCE-TDS 200+ M	PCE-TDS 200+ ML	PCE-TDS 200+ S	PCE-TDS 200+ SL	PCE-TDS 200+ SM
Diametro nominale sensore	DN 300-6000	DN 50-700	DN 50-700, DN 300-6000	DN 15-100	DN 15-100, DN 300-6000	DN 15-100, DN 50-700
Misure esterne L x P x H [mm]	85 x 165 x 32	85 x 165 x 32	85 x 165 x 32	85 x 165 x 32	85 x 165 x 32	85 x 165 x 32
Codice articolo	307-114-JC	307-116-JC	307-118-JC	307-122-JC	307-124-JC	307-126-JC
Incluso certificato di taratura ISO						
Codice articolo	307-115-JC	307-117-JC	307-119-JC	307-123-JC	307-125-JC	307-127-JC

Fonometri PCE-322

- I misuratori di livello sonoro sono strumenti di precisione che rilevano e misurano il livello del suono in diversi ambienti e applicazioni
- Misuratori di livello sonoro della classe II con datalogger
- Con interfaccia USB e software
- Display LC e memoria fino a 32700 valori di misurazione
- Range di misura 30-130 dB
- Risoluzione 0,1 dB



Tipo	PCE-322A	PCE-322ALEQ	PCE-322-SC43
Versione	Standard	Con software LEQ	Con calibratore del suono
Misure esterne L x P x H [mm]	95 x 280 x 45	95 x 280 x 45	95 x 280 x 45
Codice articolo	307-441-JC	307-443-JC	307-445-JC
Incluso certificato di taratura ISO			
Codice articolo	307-442-JC	307-444-JC	–

Durometri PCE-DD A/D

- I misuratori di durezza sono utensili di precisione per determinare con accuratezza la durezza delle superfici in diversi materiali, utilizzabili per svariati applicazioni e ambiti
- Per la misurazione della durezza Shore A di gomma espansa, caucciù ed elastomeri o della durezza Shore D di gomma dura e materiali termoplastici
- Con indicatore digitale di facile lettura



Tipo	PCE DD-A	PCE DD-D
Versione	Shore A	Shore D
Misure esterne L x P x H [mm]	60 x 115 x 25	60 x 85 x 25
Range di misura durezza min.	0 Shore A	0 Shore D
Range di misura durezza max.	100 Shore A	100 Shore D
Precisione durezza	2 Shore A	2 Shore D
Codice articolo	307-160-JC	307-161-JC

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Apparecchi di misurazione":

www.denios.it/kat/410952



Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Strumenti ottici":


www.denios.it/kat/410953



Chiave per fusti universale, bronzo speciale, antiscintilla

Per lavorare in sicurezza in zone a rischio di esplosioni!

- In bronzo speciale (alluminio-leghe di bronzo-bronzo)
- Superficie trattata tramite sabbiatura fine
- Per 22 tipologie di chiusure di fusti
- Omologazione per zone Ex 1,21

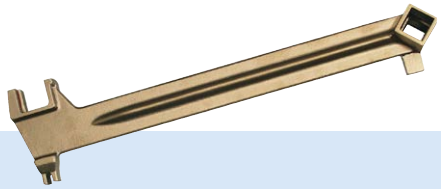


Lunghezza [mm]	Codice articolo
380	250-295-JC

Chiave doppia in bronzo speciale, antiscintilla

Per lavorare in sicurezza in zone a rischio di esplosioni!

- Conforme a DIN 3110
- Estremamente resistente alla corrosione, anche in presenza di acqua salata

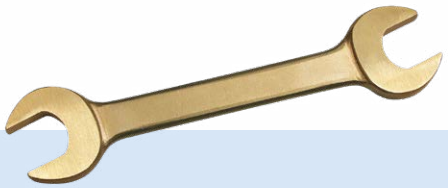

Apertura della chiave	Lunghezza [mm]	Codice articolo
6 x 7 mm	125	250-297-JC
8 x 9 mm	125	250-298-JC
10 x 11 mm	140	250-310-JC
12 x 13 mm	160	250-311-JC
16 x 17 mm	200	250-312-JC
17 x 19 mm	225	250-313-JC
20 x 22 mm	240	250-314-JC
24 x 27 mm	270	250-315-JC
30 x 32 mm	300	250-316-JC

Pinza universale, in rame-berillio, antiscintilla

Per lavorare in sicurezza in zone a rischio di esplosioni!

- Gli utensili in lega di rame-berillio (CuBe) sono amagnetici
- Estremamente resistente alla corrosione, anche in presenza di acqua salata
- Omologazione per zone Ex 1,21



Lunghezza [mm]	Codice articolo
200	250-374-JC

Pinza a pappagallo, in rame-berillio, antiscintilla

Per lavorare in sicurezza in zone a rischio di esplosioni!

- Gli utensili in lega di rame-berillio (CuBe) sono amagnetici
- Utensili antiscintilla in speciali leghe non ferrose
  Certificati per l'utilizzo in zone con presenza di vapori, liquidi o polveri combustibili o facilmente infiammabili, in conformità alla direttiva ATEX 1999/92/CE



Apertura	Lunghezza [mm]	Codice articolo
max. 30 mm	250	250-376-JC

Scatola cricchetti 1/4", in rame-berillio, antiscintilla

Per lavorare in sicurezza in zone a rischio di esplosioni!

- Set composto da 16 pezzi con:
  scatola in plastica con interno in materiale espanso, ciascuna con 1 chiave a cricco, prolunga 100 mm, inserti per chiave a bussola 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm
- Gli utensili in lega di rame-berillio (CuBe) sono amagnetici



Tipo	Apertura della chiave	Codice articolo
Scatola cricchetti 1/4"	4-14 mm	250-345-JC

Scatola cricchetti 1/2", in rame-berillio, antiscintilla

Per lavorare in sicurezza in zone a rischio di esplosioni!

- Set composto da 27 pezzi con:
  scatola in plastica con interno in materiale espanso, ciascuna con 1 chiave a cricco, prolunga 250 mm, impugnatura trasversale 320 mm, impugnatura con snodo 380 mm, inserti per chiave a bussola 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/32 mm



Tipo	Apertura della chiave	Codice articolo
Scatola cricchetti 1/2"	10-32 mm	250-346-JC

Cacciavite da officina, rame-berillio, antiscintilla

Per lavorare in sicurezza in zone a rischio di esplosioni!

- Cacciavite a taglio e cacciavite a croce, in rame-berillio, disponibile in diverse misure
- Utensili antiscintilla in speciali leghe non ferrose
  Certificati per l'utilizzo in zone con presenza di vapori, liquidi o polveri combustibili o facilmente infiammabili, in conformità alla direttiva ATEX 1999/92/CE



Lama	Lunghezza [mm]	Codice articolo Cacciavite a taglio
4,5 mm	100	250-357-JC
6 mm	150	250-358-JC
8 mm	150	250-359-JC
10 mm	200	250-360-JC

Mazza da fabbro in bronzo speciale, antiscintilla

Per lavorare in sicurezza in zone a rischio di esplosioni!

- Analogo a DIN 1042
- Con impugnatura in hickory
- Omologazione per zone Ex 1,21
- Gli utensili sono estremamente resistenti alla corrosione, anche in presenza di acqua salata




Tipo	Peso [g]	Codice articolo
Mazza da fabbro	3000	250-381-JC
	5000	250-382-JC

Pale e vanghe in bronzo speciale, antiscintilla



Per lavorare in sicurezza in zone a rischio di esplosioni!

- In bronzo speciale (alluminio-leghe di bronzo-bronzo)
- Omologazione per zone Ex 1,21
- Estremamente resistente alla corrosione, anche in presenza di acqua salata




Tipo	Dimensione	Lunghezza [mm]	Codice articolo
Paletta	180 x 220 mm	550	250-408-JC
Pala con bordo, manico dritto	240 x 290 mm	1600	250-405-JC
Pala con bordo, con manico a D	240 x 290 mm	1270	265-043-JC

Chiave a cricchetto in bronzo speciale, antiscintilla


Per lavorare in sicurezza in zone a rischio di esplosioni!

- Conforme a DIN 3113

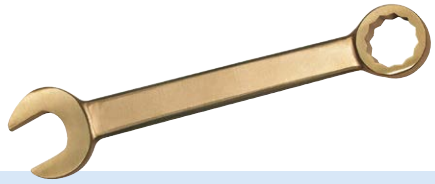

Apertura della chiave	Lunghezza [mm]	Codice articolo
6 mm	130	250-327-JC
7 mm	130	250-328-JC
8 mm	135	250-329-JC
10 mm	150	250-330-JC
12 mm	190	250-331-JC
13 mm	190	250-332-JC
14 mm	190	250-333-JC
17 mm	210	250-334-JC
19 mm	230	250-335-JC
24 mm	270	250-336-JC
27 mm	280	250-337-JC
30 mm	300	250-338-JC
32 mm	300	250-339-JC

Piede di porco in bronzo speciale, antiscintilla

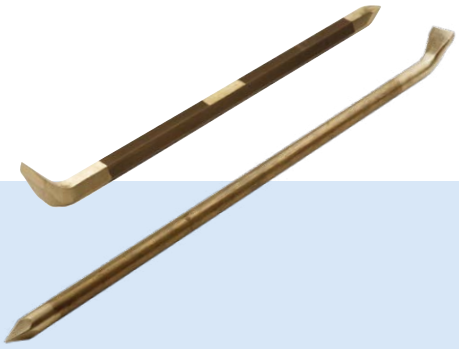

Per lavorare in sicurezza in zone a rischio di esplosioni!

- disponibile anche con punta e lama
- Omologazione per zone Ex 1,21
- Estremamente resistente alla corrosione, anche in presenza di acqua salata

Lunghezza [mm]	Codice articolo Piede di porco	Codice articolo Piede di porco con punta e lama
450	250-412-JC	–
600	262-949-JC	–
750	262-950-JC	–
1000	262-952-JC	262-956-JC
1500	262-953-JC	262-958-JC
1800	262-954-JC	262-959-JC

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Attrezzi antiscintilla per zone EX":

www.denios.it/kat/25302



Coltello di sicurezza SECUNORM

martor

- Il rientro automatico della lama offre un'elevata sicurezza
- Non appena si inizia a tagliare, rilasciare il cursore in modo che la lama scompaia immediatamente all'interno del manico al termine dell'operazione
- Adatto a destrimani e mancini
- Cambio lama semplice e pratico



Tipo	SECUNORM 500	SECUNORM 300
Materiale	Alluminio	Plastica rinforzata in fibra di vetro
Profondità di taglio [mm]	17	17
Misure esterne L x P x H [mm]	22 x 154 x 38	22 x 154 x 38
Codice articolo	288-990-JC	288-991-JC

Coltello di sicurezza SECUPRO

martor

- Il rientro della lama completamente automatico offre una sicurezza molto elevata
- Non appena la lama si stacca dal materiale da tagliare, si ritrae automaticamente all'interno del manico anche se si tiene ancora premuto il cursore
- Cambio lama semplice e pratico: il magnete integrato impedisce la caduta della lama
- Adatto a destrimani e mancini



Tipo	SECUPRO MARTEGO	SECUPRO MERAK
Materiale	Alluminio	Plastica rinforzata in fibra di vetro
Profondità di taglio [mm]	9	9
Misure esterne L x P x H [mm]	22 x 160 x 58	22 x 138 x 55
Codice articolo	288-995-JC	288-994-JC

Coltello di sicurezza SECUMAX

martor

- Lama nascosta per il massimo della sicurezza
- Il modello SECUMAX protegge da lesioni da taglio e da danni alle merci
- Cambio lama facile e sicuro
- Adatto a destrimani e mancini



Tipo	SECUMAX 350	SECUMAX 320
Materiale	Plastica rinforzata in fibra di vetro	Plastica rinforzata in fibra di vetro
Profondità di taglio [mm]	6	4
Misure esterne L x P x H [mm]	16 x 157 x 42	19 x 168 x 62
Codice articolo	288-999-JC	289-000-JC

Accessori per coltello di sicurezza

- Robusto marsupio
- Facilità di trasporto degli utensili di lavoro
- Il posto in cui riporre tutti i coltelli di sicurezza e le forbici di sicurezza MARTOR



Tipo	Materiale	Codice articolo
Marsupio S	Nylon	289-038-JC
Marsupio M	Nylon	289-039-JC
Marsupio L	Nylon	289-040-JC

I borselli da cintura sono venduti vuoti

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Utensili da taglio":

www.denios.it/kat/573509



Segnali di divieto (ISO 7010)

- **I segnali di divieto** sono segnali di sicurezza, che vietano comportamenti dai quali possono risultare pericoli.
- **I segnali di prescrizione** prescrivono un determinato comportamento, che protegge dai pericoli. I collaboratori devono osservare la marcatura di sicurezza e per la tutela della salute.
- I simboli di divieto servono a impedire determinati comportamenti che potrebbero rivelarsi pericolosi

Materiali adatti per collocazione all'interno e all'esterno

Pellicola autoadesiva:

- Stampata, resistente alla luce e durevole
- Utilizzo su fondo pulito e liscio
- Campo di temperatura: da - 40°C a + 100 °C

Alluminio:

- Stampata, verniciata a fuoco, resistente alla luce e durevole
- Spessore: da 0,5 a 0,8 mm
- Campo di temperatura: da - 40°C a +160 °C

Quantitativo minimo ordinabile 3 pezzi

Vietato fumare (ISO 7010)



Ø esterno [mm]	Materiale	Codice articolo
100	Pellicola	148-581-J2
200	Pellicola	164-924-J2
200	Alluminio	164-926-J2
300	Alluminio	164-927-J2

Vietato l'uso del cellulare (BGV A 8, ISO 7010)



Ø esterno [mm]	Materiale	Codice articolo
100	Pellicola	148-601-JC
200	Pellicola	164-957-JC
200	Alluminio	164-958-JC

Vietato l'accesso ai non autorizzati (BGV A 8 / ISO 7010)



Ø esterno [mm]	Materiale	Codice articolo
100	Pellicola	148-581-JC
200	Pellicola	164-924-JC
200	Alluminio	164-926-JC
300	Alluminio	164-927-JC

Vietato fumare o usare fiamme libere (BGV A 8 / ISO 7010)



Ø esterno [mm]	Materiale	Codice articolo
100	Pellicola	148-579-JC
200	Pellicola	164-919-JC
200	Alluminio	164-921-JC
300	Alluminio	164-923-JC

Vietato toccare (ISO 7010)



Ø esterno [mm]	Materiale	Codice articolo
200	Pellicola	266-730-JC

Vietato l'accesso (BGV A 8, ISO 7010)



Ø esterno [mm]	Materiale	Codice articolo
100	Pellicola	173-662-JC
200	Pellicola	173-663-JC

Vietato spingere il transpallet



Ø esterno [mm]	Materiale	Codice articolo
100	Pellicola	148-582-J2
200	Pellicola	164-928-J2

Vietato scattare fotografie (ISO 7010)



Ø esterno [mm]	Materiale	Codice articolo
100	Pellicola	266-732-JC
200	Pellicola	266-731-JC

Vietato consumare cibi o bevande (ISO 7010)



Ø esterno [mm]	Materiale	Codice articolo
100	Pellicola	266-727-JC
200	Pellicola	267-608-JC

Vietato il deposito o lo stoccaggio (ISO 7010)



Ø esterno [mm]	Materiale	Codice articolo
100	Pellicola	266-734-JC
200	Pellicola	266-733-JC

Indossare l'imbragatura (ISO 7010)



Ø esterno [mm]	Materiale	Codice articolo
100	Pellicola	221-605-JC
200	Pellicola	221-606-JC

Protezione obbligatoria degli occhi e dell'udito (ISO 7010)



Ø esterno [mm]	Materiale	Codice articolo
100	Pellicola	266-735-JC
200	Pellicola	266-790-JC

Protezione obbligatoria degli occhi (ISO 7010)



Tipo	Protezione obbligatoria degli occhi		
Materiale	Pellicola		Alluminio
Diametro [mm]	100	200	200
Codice articolo	266-795-JC	266-793-JC	266-794-JC

Indossare il grembiule protettivo (ISO 7010) (testato nella pratica)



Ø esterno [mm]	Materiale	Codice articolo
100	Pellicola	266-771-JC
200	Pellicola	266-770-JC

Indossare una maschera (ISO 7010) (testato nella pratica)



Ø esterno [mm]	Materiale	Codice articolo
100	Pellicola	266-779-JC
200	Pellicola	266-778-JC

Protezione obbligatoria del volto (ISO 7010)



Ø esterno [mm]	Materiale	Codice articolo
100	Pellicola	266-785-JC
200	Pellicola	266-784-JC
200	Alluminio	266-786-JC

Protezione obbligatoria dell'udito (ISO 7010)



Ø esterno [mm]	Materiale	Codice articolo
100	Pellicola	266-789-JC
200	Pellicola	266-787-JC
200	Alluminio	266-788-JC

Protezione obbligatoria delle vie respiratorie (ISO 7010)



Ø esterno [mm]	Materiale	Codice articolo
100	Pellicola	266-797-JC
200	Pellicola	266-796-JC

Indossare guanti protettivi (ISO 7010)



Ø esterno [mm]	Materiale	Codice articolo
100	Pellicola	266-775-JC
200	Pellicola	266-776-JC
200	Alluminio	266-777-JC

Casco di protezione obbligatorio (ISO 7010)



Ø esterno [mm]	Materiale	Codice articolo
100	Pellicola	266-780-JC
200	Pellicola	266-781-JC
200	Alluminio	266-783-JC
300	Alluminio	266-782-JC

Indossare indumenti protettivi (ISO 7010)



Ø esterno [mm]	Materiale	Codice articolo
100	Pellicola	266-773-JC
200	Pellicola	266-772-JC
200	Alluminio	266-774-JC

Indossare calzature di sicurezza (ISO 7010)



Ø esterno [mm]	Materiale	Codice articolo
100	Pellicola	266-792-JC
200	Pellicola	266-791-JC

Segnaletica di salvataggio, secondo ISO 7010

Nel nostro assortimento troverete un'ampia scelta di cartelli di salvataggio conformi, tra le altre, alle norme ISO 7010 / ISO 3864.



- I segnali di soccorso indicano strutture, attrezzature o vie di fuga importanti per il salvataggio delle persone
- Resistente alla luce e di lunga durata
- Tutti i cartelli fotoluminescenti hanno una luminosità superiore alla norma DIN 67510

Tipo	Uscita di emergenza verso il basso					
Materiale	Pellicola		Alluminio		Plastica	
L x H [mm]	300 x 150	400 x 200	300 x 150	400 x 200	300 x 150	400 x 200
Fotoluminescenti	Sì					
Confezione (pezzo/co)	10 pz.			5 pz.	10 pz.	5 pz.
Codice articolo	219-138-JC	219-139-JC	219-140-JC	219-141-JC	284-988-JC	284-989-JC

Cartelli di salvataggio formato insegna

Nel nostro assortimento troverete un'ampia scelta di cartelli antincendio formato bandierina, nettamente più visibili.



- Resistenti alla luce e di lunga durata
- Tutti i cartelli luminescenti hanno una luminosità superiore a DIN 67510

Tipo	Pronto soccorso			
Materiale	Alluminio		Plastica	
L x H [mm]	150 x 150	200 x 200	150 x 150	200 x 200
Fotoluminescenti	Sì			
Confezione (pezzo/co)	5 pz.			
Codice articolo	173-703-JC	173-704-JC	285-014-JC	285-015-JC

Cartelli di salvataggio formato bandiera

Nel nostro assortimento troverete un'ampia scelta di cartelli di salvataggio formato bandiera, nettamente più visibili.



- Resistenti alla luce e di lunga durata
- Tutti i cartelli fotoluminescenti hanno una luminosità superiore alla norma DIN 67510

Tipo	Attrezzatura per lavaggio oculare			
Materiale	Alluminio		Plastica	
L x H [mm]	150 x 150	200 x 200	150 x 150	200 x 200
Fotoluminescenti	Sì			
Confezione (pezzo/co)	5 pz.			
Codice articolo	173-709-JC	173-710-JC	290-444-JC	285-033-JC

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Segnali di uscita":

www.denios.it/kat/12909



Adesivi di idoneità (diverse versioni, dimensioni e cifre relative all'anno)

- Gli adesivi di idoneità indicano l'ultima ispezione svolta su macchine, impianti e attrezzature e forniscono quindi informazioni su quando deve essere effettuata l'ispezione successiva
- Soprattutto le attrezzature e le macchine particolarmente pericolose devono essere controllate regolarmente da uno specialista
- Difficili da rimuovere e a prova di manomissione (la riadesione non è possibile)




Anno etichette di controllo	2025	2026	2027	2028
Colore	marrone	giallo	arancione	violetto
Materiale	Pellicola di sicurezza			
Diametro [mm]	30			
Confezione (conf.)	5 Fogli			
Codice articolo	290-130-JC	290-131-JC	290-132-JC	316-139-JC

Disponibili in diverse versioni, dimensioni e cifre relative all'anno. Non esitate a visitare il nostro shop online.

Adesivo di idoneità per cavi (diverse versioni, dimensioni e anni)

- Gli adesivi di idoneità indicano l'ultima ispezione svolta su macchine, impianti e attrezzature e forniscono quindi informazioni su quando deve essere effettuata l'ispezione successiva
- Soprattutto le attrezzature e le macchine particolarmente pericolose devono essere controllate regolarmente da uno specialista
- Pellicola autoadesiva con eccellente potere incollante

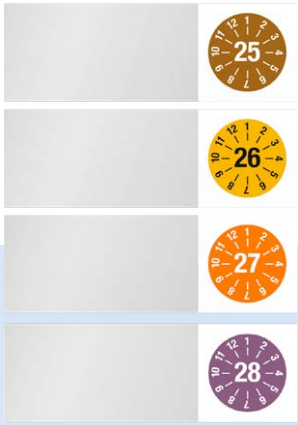

Anno etichette di controllo	2025	2026	2027	2028
Materiale	Pellicola			
L x H [mm]	60 x 20			
Confezione (conf.)	5 Fogli			Fogli
Codice articolo	290-112-JC	290-113-JC	290-114-JC	318-611-JC

Disponibile in diverse versioni, dimensioni e cifre relative all'anno. Non esitate a visitare il nostro shop online.

Etichette per sostanze pericolose secondo GHS

- Le etichette per sostanze pericolose secondo il GHS (Globally Harmonised System) identificano in modo esplicito sostanze chimiche corrosive, tossiche o esplosive
- Dal 2015, è obbligatorio identificare queste sostanze e miscele tramite l'applicazione di etichette per sostanze pericolose
- La pellicola autoadesiva in PVC facilita l'applicazione dell'etichetta
- Nel nostro assortimento troverete tutti i nove pittogrammi in diverse dimensioni



Tipo	Simbolo punto esclamativo					
L x H [mm]	15 x 15	21 x 21	26 x 26	37 x 37	52 x 52	105 x 105
Materiale	Pellicola					
Codice articolo	285-076-JC	191-810-JC	193-048-JC	191-812-JC	193-049-JC	193-050-JC

E' utile sapere che una classificazione effettiva delle Vostre sostanze pericolose può essere effettuata soltanto da persone autorizzate.

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Etichette e marchi di qualità":

www.denios.it/kat/12908



Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Simboli per sostanze pericolose":

www.denios.it/kat/12907



Scala multiuso MultiMaster 5, in alluminio, adatta all'uso su scale, apprezzata dai professionisti dell'edilizia, della manutenzione e dell'industria


Una scala, 5 modalità: scala a gradini, scala a gradini per l'uso su scale, scala singola in modalità off-set, scala singola e scala singola estesa in un'unica soluzione














Codice articolo 319-058-JC

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Attrezzature per l'industria":

www.denios.it/kat/12754



A

Abbigliamento di sicurezza 434-435
Abbigliamento protettivo 434-435
Accessori per cisternetta 280-281, 412
Accessori per cisternette 280-281, 412
Accessori per distributori di gasolio 376
Accessori per fusti .....
30, 68-74, 90, 105, 174, 274-280, 388-399
Accessori per serbatoi 105, 376
Adattatore filettato 244-248, 276
Adattatori 244-248, 276
Adattatori per fusti.....276
Agitatori e pompe per cisternette.....250
Allaccio di aspirazione per serbatoi di deposito.....370-373
Allarme per porte 630-631
Allarme per vie di fuga.....630-631
Ammortizzatore di caduta 437
Apparecchi ad ultrasuoni 481
Apparecchiatura per lavaggio piccoli pezzi 476-489
Apparecchiature di sicurezza in altezza 438-439
Apparecchiature di sollevamento .....
.....161, 185, 269, 289-303
Apparecchiature mobili d'arresto .438-439
Apparecchiature per il sollevamento di fusti 161, 269, 291-303, 360, 551
Apparecchiature per il trasporto.....
.....521, 536-549
Apparecchiature per lavaggio di pezzi .486
Apparecchiature per messa a terra .....
.....244, 270-273, 400
Apparecchi riscaldanti ad induzione....268
Apricoperchio per cisternette 72-74
Aprifusti.....275-277
Armadi a norma DIN 100-160, 191
Armadi antincendio.....
.....122-140, 158-159, 190-193
Armadi antincendio per sostanze pericolose.....124-151
Armadi con porte a soffietto .100-160, 191
Armadi con ricircolo d'aria.....149-151
Armadi da laboratorio.....98-160, 191
Armadi di dosaggio 105
Armadi di pronto soccorso.....440-441
Armadi di sicurezza ... 32-33, 100-179, 191
Armadi di stoccaggio 98-160, 191
Armadi di travaso.....105
Armadi ecologici 98-160, 191
Armadi EN 100-160, 191
Armadi incubatori.....234-235
Armadi in plastica.....112-117
Armadio verticale.....143
Armadi per acidi.....112-117
Armadi per acidi e soluzioni alcaline.....
.....112-117
Armadi per bombole di gas...183-193, 236
Armadi per bombole di gas in pressione 183-193, 236
Armadi per bombole di gas liquido.....
.....183-193, 236
Armadi per estintori 461
Armadi per fusti 32-33, 160-179
Armadi per materiale 584-588
Armadi per medicinali.....440-441
Armadi per olio.....98-119
Armadi per piccole confezioni 98-160, 191
Armadi per soluzioni alcaline.....112-117
Armadi per sostanze chimiche98-160, 191
Armadi per sostanze nocive....98-160, 191
Armadi per sostanze pericolose.....
..... 32-33, 98-179, 191
Armadi per sostanze velenose98-160, 191
Armadi per stoccare fitofarmaci ...122-123
Armadi per utensili.....584-588
Armadi portachiavi.....632
Armadi PSM 100-160, 191
Armadi sanitari.....440-441
Armadi sottobanco.....158-159
Armadi TRG 188-193
Armadi VbF.....160
Armadi VbF antincendio per fusti 160
Arresto per parcheggi 617
Aspira amianto.....500
Aspiraliquidi 496-498
Aspirapolvere 500
Aspiratore Atex 497-501, 532
Aspiratori antideflagranti 497-501, 532
Aspiratori di fumo 531
Aspiratori di sicurezza.....496-501, 532
Aspiratori industriali 496-501, 532
Aspirazione puntuale 422-423
Aspirazioni da tavolo.....422
Aspirazioni fumi saldatura 422-423
Aspirazioni mobili.....422
Aspirazioni per laboratorio.....417-422
Aspirazioni per postazione di lavoro.....
.....417-423
Assorbente industriale in tessuto non tessuto.....311-320, 331, 357, 493
Assorbente per acidi 331, 342-345, 357
Assorbente per olio.....
..... 315-327, 342-345, 357
Assorbente universale 316, 357
Assorbenti 311-333, 357, 493
Assorbenti in tessuto non tessuto.....
.....311-332, 357, 493
Assorbenti multiuso 342-345
Assorbenti per sostanze chimiche.....
.....311-345, 357, 493
Aste di livello 276, 389
Attacchi per visiera 427
Attrezzatura di emergenza 440-441
Attrezzatura per lavaggio pezzi 476-485
Attrezzature da montare sul carrello elevatore a forche.....
..... 161, 294-297, 520, 554-563
Attrezzature per asciugatura.....481
Attrezzature per immersione.....489
Attrezzature per la pulizia .....
.....402, 476-501, 521, 532
Attrezzi che non producono scintille.....
.....640-642
Ausili per il travaso .....30, 68-74, 90, 105, ... 174, 274-281, 388-412, 487

B

Bacinelle da laboratorio.....398
Bagni ad immersione 476-489
Barriera d'interdizione.....604-607
Barriera paracolpi.....604-607
Barriera protettiva.....604-607
Barriere..... 327-329, 351-359
Barriere a fisarmonica.....616
Barriere a nastro 612-613
Barriere cilindriche assorbenti.....319-326
Barriere cilindriche per Olio 326
Barriere contro la fuoriuscita348-363, 401
Barriere di delimitazione.....
..... 327-329, 348-363, 401
Barriere di tenuta 327-329, 351-359
Barriere per liquidi 348-363, 401
Barriere per olio 327-329
Barriere per pavimento 351-359, 606
Base mobile per fusti .....
.....286-291, 360, 389, 551
Basi mobili in acciaio per fusti.....
.....286-287, 360, 389
Bicchiere da laboratorio.....397
Bicchiere Griffin.....397
Bicchiere in PP.....397
Bicchieri dosatori 397
Bidoni 411
Bilance.....636-637
Bilance a piattaforma.....637
Bilance da pavimento.....637
Bilance di precisione.....636
Bilance per gru 637
bio.x.....476-479
Blocca tombini.....348-353
Blocchi con interruttore automatico 629
Blocchi per bombole di gas.....628-629
Blocchi per valvole 628-629
Bobine scarica tensione.....270-273
Bombole mobili 396
Bottiglie.....396
Bottiglie a spruzzetta 397
Bottiglie chimiche 396-399
Bottiglie con contagocce.....397
Bottiglie con tappo a vite.....396
Bottiglie da laboratorio 396
Bottiglie di alluminio.....396
Bottiglie di metallo leggero 396
Bottiglie in PE.....396-397
Bottiglie in PET 396
Bottiglie in plastica 174, 396-399
Bottiglie per lavaggio oculare.....444-445
Bottiglie rotonde 396
Bottiglie UN.....396
Box con protezioni per l'udito 426-431
Box di emergenza..... 312-313, 334-341
Box di protezione.....426-431
Box di protezione delle vie respiratorie 426-431
Box di protezione DPI 426-431
Box di raccolta.....55, 563-582
Box di stoccaggio fusti..... 32-33, 166-179
Box grigliati 55, 563, 582
Box grigliati Euro.....55, 563, 582
Box grigliati industriali.....55, 563, 582
Box in alluminio.....570-571
Box inforcabili 566
Box multiuso.....55, 563-582
Box per estintori.....461
Box per il trasporto.....410
Box per sostanze pericolose .....
..... 32-33, 166-179, 504
Box per tubi al neon 349, 515
Box protettivi per occhiali 426-431
Box termici 234-235
Box Universal 566-578
Bracci aspiranti 422-423
Bracci di gru 554

C

Cabine per fumatori 531
Caddy per rifiuti.....521
Calotta di protezione per estintori 461
Calotta estinguente.....503
Camera climatizzata.....235
Camera criogenica 235
Camera raffreddata 235
Camera termica.....234-235
Campionamento di liquidi 282
Campionamento di solidi 283
Cappe 18-36
Cappe aspiranti per farmacia.....417-421
Cappe di aspirazione di sicurezza .417-421
Cappe per fusti.....18-36
Cappe per porte d'emergenza 630-631
Cappe protettive.....18-36
Carrelli.....537
Carrelli con parete frontale.....539-546
Carrelli con ripiani.....539-546
Carrelli di trasporto288-291, 521-524, 551
Carrelli in tubi di acciaio 536
Carrelli logistica 537-546
Carrelli multiuso.....537-546
Carrellini per trasporto.....521-524, 537
Carrelli per casse 536
Carrelli per composizione ordini ...537-546
Carrelli per contenitori in plastica .185, 289
Carrelli per fusti 288-291, 551
Carrelli per montaggi 539-546
Carrelli per sacchi 536
Carrelli per scale 536
Carrelli per trasporto Universal.....536-549
Carrelli Universal.....537-546
Carrello.....524, 537
Carrello a piattaforma.....537-546
Carrello a ripiani.....537-546
Carrello ausiliario.....536-549
Carrello chiuso in alluminio 570-571
Carrello con maniglione di spinta .540-546
Carrello da trasporto in metallo leggero 570-571
Carrello di pulizia 521
Carrello di trasporto 521-524, 536-549
Carrello in acciaio per bombole .....
.....189, 309, 546
Carrello multiuso.....536-549
Carrello per bombole di gas.189, 309, 546
Carrello per fusti 288-291, 551
Carrello per granulati 579
Carrello per materiali da spargere.....579
Carrello per pacchi 537-546
Carrello per pulizia 521
Carrello per spargere 579
Carrello per trasporto.....521-524, 546
Carrello per ufficio 536-549
Carrello ribaltabile 556-561
Carrello ribaltabile in plastica.....556-557
Cartelli.....460, 644-647
Cartelli aziendali 339-341
Cartelli di salvataggio 646
Cartelli di sicurezza 460, 644-647
Caschi.....427
Caschi di protezione.....427
Caschi protettivi 427
Casseforti portachiavi 632
Casse in alluminio per trasporto materiali 570-571
Cassetta di pronto soccorso conforme a Ö-Norm.....440-441
Cassette di pronto soccorso.....440-441
Cassette di pronto soccorso a norma DIN 440-441
Cassette di pronto soccorso aziendali 440-441
Cassette per scaffalature.....572
Cassettine portachiavi 632
Cassone ribaltabile 556-561
Cassone ribaltabile in plastica.....556-557
Catene 615

Indice – Prodotti di qualità dalla A alla Z

Catene di sicurezza ... 615
Cattura di sostanze nocive ... 417-423
Cavi di terra ... 244-251, 270-273, 400
Cavi di terra antideflagranti ... 270-273, 400
Cavi spiralati di messa a terra antideflagranti ... 270-273, 400
Cavo di terra Atex ... 270-273, 400
Cavo spiralato di messa a terra ... 270-272
Cavo spiralato di messa a terra Atex ... 270-273, 400
Cerca metalli ... 494-495
Cestelli per contenitore d'impregnazione ... 487-489
Cestelli per immersione ... 489
Cestelli porta pezzi ... 486-489
Cestello per serbatoio d'immersione ... 486-489
Cestello porta pezzi per contenitore di lavaggio ... 487-489
Chiave per fusti ... 275-277
Chiusure di canali ... 348-359, 401
Cilindro Comeback ... 617
Cinghia di riscaldamento ... 264-269, 362-364
Cinghie di salvataggio ... 437-439
Cinghie di sicurezza ... 437-439
Cinture di sicurezza ... 437-438
Cisternetta ... 383-387, 412
Colore pavimento ... 622-625
Colori ... 622-625
Colori per la segnaletica orizzontale ... 622-625
Coltello di sicurezza ... 643
Combinazioni porta rifiuti/cenere ... 529-530
Connettore ... 45-47
Container per bombole di gas ... 186-193
Container per cisternette da 1000 litri ... 383-387, 412
Container per merce pericolosa ... 383-387, 412
Container per merci pericolose ... 383-387, 412
Contatore ... 248-257, 369-376
Contenimento perdite ... 348-363, 401
Contenitore ... 105, 174, 378-412, 512
Contenitore a collo stretto ... 396-397
Contenitore a fondo apribile ... 560
Contenitore compatto ribaltabile ... 558-561
Contenitore conduttivo ... 391-395
Contenitore d'impregnazione ... 487-489
Contenitore da laboratorio ... 398
Contenitore da trasporto in acciaio inossidabile ... 388, 403-405
Contenitore di raccolta ... 349, 411, 502-515
Contenitore di raccolta in acciaio ... 504
Contenitore di sicurezza ... 399-411, 487-489, 503-513
Contenitore di sicurezza in acciaio ... 400-403, 504
Contenitore di sicurezza in acciaio inossidabile ... 400-404, 487
Contenitore di sicurezza in PE ... 400-403, 486-489, 504-507
Contenitore di sicurezza per travaso ... 399-405
Contenitore di smaltimento ... 349, 411, 502-529, 556, 568-574
Contenitore di stoccaggio ... 55, 105, 360-361, 383-412, 514, 563-582
Contenitore impilabile ... 564-567
Contenitore impilabile in acciaio inossidabile ... 404-405
Contenitore in acciaio inossidabile ... 383-388, 400-405
Contenitore in acciaio inossidabile con rubinetto ... 404-405
Contenitore in plastica ... 380-382
Contenitore multiuso ... 382
Contenitore per carichi pesanti ... 564-567
Contenitore per il trasporto ... 55, 105, 360-361, 383-412, 512-514, 563-582
Contenitore per la raccolta di batterie ... 514-515
Contenitore per la raccolta di batterie esauste ... 514-515
Contenitore per la raccolta di oli esausti ... 502-504
Contenitore per la raccolta separata dei rifiuti ... 508, 519-524, 556
Contenitore per liquidi ... 174, 384-412
Contenitore per olio ... 174, 398-399
Contenitore per olio esausto ... 509
Contenitore per pulizia ... 402, 487-489
Contenitore per sale antigelo ... 576-578
Contenitore per sostanze solide ... 503
Contenitore per stracci ... 411, 503-513
Contenitore per trucioli ... 558-561
Contenitore rettangolare ... 398
Contenitore ribaltabile ausiliario ... 558-561
Contenitore ribaltabile compatto ... 557
Contenitore ribaltabile in PE ... 556-557
Contenitore ribaltabile in plastica 556-557
Contenitore ribaltabile per carichi pesanti ... 556-561
Contenitore ribaltabile per sfridi ... 558-561
Contenitore riutilizzabile ... 398
Contenitore rotondo ... 398
Contenitore sostanze chimiche ... 398
Contenitori a collo largo ... 396
Contenitori a immersione ... 487-489
Contenitori con spruzzatore ... 402
Contenitori da banco ... 487-489
Contenitori da banco in acciaio ... 487
Contenitori da banco in acciaio inossidabile ... 487
Contenitori da trasporto ... 174, 398-400
Contenitori di dosaggio ... 174, 378-380, 398-405
Contenitori di lavaggio ... 402, 487-489
Contenitori di raccolta batterie ... 514-515
Contenitori di separazione per materiali riciclabili ... 508, 519-524, 556
Contenitori di sicurezza Falcon ... 399-405, 486-487
Contenitori di sicurezza in PE ... 382
Contenitori di stoccaggio per olio ... 174, 398-399
Contenitori dosatori ... 399-401
Contenitori dosatori di precisione 400-401
Contenitori Falcon ... 399-403, 486-489
Contenitori impilabili in PE ... 565
Contenitori impilabili in plastica ... 565
Contenitori in acciaio inossidabile con spruzzatore ... 402
Contenitori in acciaio inossidabile per la raccolta rifiuti ... 525
Contenitori in plastica ... 105, 392-397
Contenitori mobili per materiali riciclabili ... 508-524, 556
Contenitori mobili per rifiuti ... 503, 516-517, 547
Contenitori multiuso in PE ... 382
Contenitori per la raccolta rifiuti ... 411, 503-529, 547
Contenitori per lo stoccaggio di sicurezza ... 405
Contenitori per materiale sfuso ... 556-561
Contenitori per materiali da spargere ... 576-578
Contenitori per materiali riciclabili ... 508, 519-524, 556
Contenitori per merce pericolosa ... 383-412
Contenitori per merci pericolose ... 383-412
Contenitori per rifiuti ... 411, 503-529, 547
Contenitori per rifiuti da esterno ... 529
Contenitori per rifiuti liquidi ... 505-506
Contenitori per rifiuti pastosi ... 507
Contenitori per rubinetti ... 404-405
Contenitori per sostanze chimiche ... 105, 360-361, 383-412
Contenitori per urea ... 370, 404
Contenitori rettangolari in plastica ... 410
Contenitori ribaltabili ... 556-561
Contenitori secondo GGVSE ... 383-387, 398, 412
Contenitori sicuri di raccolta ... 504-515
Contenitori UN ... 383-412
Controllo perdite ... 19-23, 59-74, 96-101, 112, 346
Controllo per porta ... 630-631
Coperchi in plastica ... 388, 524
Coperchio ... 388, 524
Coperchio di chiusura ... 524
Coperchio fusto ... 388
Coperchio in PE ... 388, 524
Coperchio piatto ... 524
Copertura di protezione ... 18-36
Coperture per box grigliato ... 55, 563, 582
Coperture per tombini ... 348-353
Crociere di sollevamento ... 569
Crociere di sollevamento per big bag ... 568-575
Cuscini assorbenti ... 319-333
Cuscini di tenuta ... 352
Cuscini per olio ... 319-333
Cuscino assorbente ... 319-333

D

Depositi antincendio ... 163, 192-193, 214-231
Depositi a ripiani ... 196-199, 222-229
Depositi di sicurezza ... 32-33, 166-179
Depositi impilabili ... 32-33
Depositi isolati per sostanze pericolose ... 163, 196-229
Depositi per bombole di gas ... 183-193, 236
Depositi per fusti ... 166-179
Depositi per olio ... 186
Depositi per sostanze nocive ... 32-33, 166-179
Depositi per sostanze pericolose, accessibili al personale 163, 186, 206-217
Depositi PolySafe per sostanze pericolose ... 166-171
Depositi Safe ... 32-33, 166-179
Depositi SteelSafe per sostanze pericolose ... 172-179
Deposito antincendio. Accessibile al personale ... 163, 214-217
Deposito antincendio. Sistemi di scaffalature ... 222-229
Deposito antincendio con porte scorrevoli ... 226-231
Deposito antincendio F 90 ... 163, 192-193, 214-229
Deposito antincendio per bombole di gas ... 190-193
Deposito antincendio per sostanze pericolose ... 163, 192-193, 214-229
Deposito antincendio REI 120 ... 163, 192-193, 214-229
Deposito batterie ... 230-231
Deposito per batterie agli ioni di litio ... 230-231
Deposito per fusti. Deposito per sostanze pericolose ... 196-205, 218-229
Deposito per sostanze chimiche ... 186-213
Deposito per sostanze pericolose. 186-213
Deposito per sostanze pericolose, con protezione antincendio ... 163, 192-193, 214-229
Deposito per sostanze pericolose. Sistemi di scaffalature ... 196-199, 222-229
Detergente ... 477-480
Detergente a freddo ... 484
Detergente bio ... 476-479
Detergente Puro-X ... 343
Dighe di protezione ... 348-359, 401
Dighe di tenuta ... 348-363, 401
DIN 15154 ... 444-458
Dinamometri ... 637
Dispositivi anti caduta ... 437-439
Dispositivi di Protezione Individuale ... 426-439
Dispositivo di autoribaltamento ... 558-561
Dispositivo di ribaltamento per box grigliati ... 562
Dispositivo di sollevamento e trasporto fusti ... 269, 288-303, 551
Distanziatori di giunzione per elementi di pavimentazione ... 45-47
Distributore di cerotti ... 440
Distributore mini cerotti ... 440
Distributore mobile diesel ... 370-377
Distributore per AdBlue ... 370
Distributori di benzina ... 370-379
Distributori di carburante ... 368-379
Distributori di gasolio ... 370-377
Distributori mobili di rifornimento ... 258, 370-379
Distributori stazionari ... 378-379
Docce a norma DIN ... 446-458
Docce a norma EN ... 446-458
Docce d'emergenza ... 444-459
Docce d'emergenza antigelo ... 458
Docce d'emergenza industriali ... 451-459
Docce d'emergenza mobili ... 459
Docce di sicurezza ... 444-459
Docce d'emergenza con serbatoio ... 459
Docce d'emergenza mobili con serbatoio ... 459
Docce per il corpo ... 451-459
Docce per il viso ... 446-450
Doccia termostatica di sicurezza ... 459
Dossi artificiali ... 619
Dossi rallentatori ... 618-619
DPI ... 426-439

E

E accessori ... 568-575
Elementi di giunzione ... 45-47
Elementi di pavimentazione ... 44-47, 76-77
Elementi di pavimentazione in acciaio inossidabile ... 76
EN 14470 ... 100-160, 191
EN 15154 ... 444-458

Equipaggiamento di emergenza....444-458
Europallet....166, 562

F

Falcon....399-403, 486
Fasce di riscaldamento ..264-269, 362-364
Fasce di riscaldamento antideflagranti 266-267
Fasce di riscaldamento Atex....266-267
Fasce di riscaldamento per cisternette 264-269, 362-364
Fasce per fusti....355
Filtro a ricircolo d'aria UFA 147, 160
Flussometro....248-257, 369-376
Funi....437
Funi con guaina....437
Funi di tenuta....437
Fusti....388-395
Fusti codice T....360
Fusti con apertura larga....394-395
Fusti con apertura super larga....394
Fusti con coperchio....388-389
Fusti conduttivi....391-395
Fusti con nervature....388-389
Fusti con tappi....389
Fusti di sicurezza....360-361
Fusti ESD....391-395
Fusti in acciaio....389
Fusti in acciaio inossidabile....388
Fusti in PE....390-395
Fusti in PE con coperchio....390-395
Fusti in plastica....390-395
Fusti L-Ring....391
Fusti per recuperi....360-361
Fusti rotondi....388-395

G

Gabbie per il trasporto di bombole di gas 189, 308-309, 546
Gestione delle perdite....
... 19-23, 59-74, 96-101, 112, 346-363, 401
Grandi contenitori mobili per rifiuti....
....503-519
Granulati....342-345
Griglia di recinzione 362-363, 616
Griglia di sicurezza per macchinari 596
Grigliati in PE....18-43, 61-62, 91
Grigliato in PE per vasche 18-43, 61-62, 91
Guanti....432-433
Guanti da lavoro....432-433
Guanti di protezione....432-433
Guanti di protezione antitaglio 432
Guanti di sicurezza....432-433
Guanti in nitrile....433
Guanti in PVC....433
Guanti in tessuto di nylon....432
Guanti per settore chimico....433
Guanti protettivi contro caldo....432
Guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche....433

I

Imbracature....437-438
Imbuti chiudibili.....278-281, 389-393, 412
Imbuti in acciaio inossidabile ....
....278, 389-405, 487
Imbuti in PE 174, 279-281, 400-412, 487
Imbuti in plastica....174, 279-281, 412
Imbuto 174, 278-280, 389-405, 487
Imbuto con coperchio....
....278-281, 389-393, 412
Imbuto da laboratorio....278, 393-405, 487
Imbuto di riempimento....
..... 174, 278-280, 370-373, 389-405, 487
Imbuto di riempimento/scarico....
....400-405, 487
Imbuto di sicurezza....
....174, 278-280, 389-405, 487
Imbuto di travaso 400-405, 487
Imbuto Falcon....174, 278-281, 412
Imbuto in acciaio....278
Imbuto in acciaio inossidabile ....
....278, 389-405, 487
Imbuto in plastica....174, 279-281, 412
Imbuto per cisternetta....280-281, 412
Imbuto per fusto....174, 278-280, 389-391
Imbuto per sostanze in polvere....397
Imbuto per taniche e piccoli contenitori 278, 393-397, 487
Impianti d'aspirazione aria....417-423
Impianti di aspirazione antideflagranti 423
Indicatore di livello....276, 370-373, 389
Indicatore elettronico del grado di riempimento....370-373
Indicatore perdite....
.... 19-23, 59-74, 96-101, 112, 346
Indicatori di troppo pieno....276, 389
Indicazioni vie di fuga 646
Indumenti da lavoro 434-435
Indumenti monouso....434-435
Indumenti protettivi....434-435
Indumenti protettivi monouso....434-435
Inserti per box grigliato....563
Inserti vasca....25-42, 97
Inserti vasca in PE....25-42, 97
ISO7010....460, 644-647

L

Lampade....312, 634-635
Lampade da testa....634-635
Lampade LED....312, 634-635
Lampade per casco 634-635
Lampade portatili Atex....634-635
Lattine 398
Lattine in PE 398
Lattine in plastica....398
Lattine UN 398
Lavaocchi....444-458
Lava pezzi 476-489
Lavapezzi 476-485
Liquidi detergenti 343, 477-484
Liquidi per lavaggio occhi 444-445
Locale batterie 230-231
Locali di stoccaggio....186-213
Locali di stoccaggio per batterie agli ioni di litio 230-231
Lucchetti....630
Luci da elmetto....634-635
Luci di sicurezza 312, 634-635

M

Magnete per trucioli 494-495
Manicotti paraspruzzi....355
Maniglione di spinta 55
Marcature....
....460, 508, 519-523, 556, 644-647
Marcature di passaggi 646
Marcature di sicurezza....460, 644-647
Marcature per vie di fuga 646
Maschere 428-429
Maschere anti odore....428-429
Maschere a pieno facciale....429
Maschere con filtro per particolato ....
....428-429
Maschere con filtro per polveri fini ....
....428-429
Maschere filtranti....428-429
Maschere monouso....428-429
Maschere protettive....428-429
Maschere protettive delle vie respiratorie 428-429
Maschere riutilizzabili....429
Materiali di consumo....440-441
Mescolatore manuale, rotativo....
....260-261, 370-373
Mescolatore manuale, verticale ...370-373
Mescolatori....250-261, 370-373
Mescolatori ad aria compressa 260-261
Mescolatori ad aria compressa antideflagranti....260-261
Mescolatori ad ingranaggi....260-261
Mescolatori ad ingranaggi antideflagranti 260-261
Mescolatori antideflagranti 260-261
Mescolatori Atex....260-261
Mescolatori Atex ad aria compressa....
....260-261
Mescolatori Atex ad ingranaggi ...260-261
Mescolatori elettrici....260-261, 370-373
Mescolatori per cisternette 260-261
Mescolatori per fusti....260-261
Messa a equipotenziale....
....244-251, 270-273, 400
Misuratore di portata....248-257, 369
Misurazioni di liquidi....174, 399
Mixer 260-261
Mixer elettrici....260-261
Moduli filtranti a ricircolo d'aria ..147, 160
Montante d'interdizione....614
Montanti per pallet....562
Morsetti di terra....244, 270-273, 400
Movimentazione di box grigliati ...562-563
Movimentazione fusti ....
.....161, 185, 269, 286-305, 360, 389, 551

N

Nastri antiscivolo....626-627
Nastri di recinzione....612-613
Nastri per la segnaletica orizzontale ....
....624-627
Nastri per marcatura....624
Nebulizzatore 402
Nebulizzatore per pompe....402

O

Occhiali....426
Occhiali a lente unica....426
Occhiali di protezione....426
Occhiali di sicurezza....426
Occhiali panoramici....426

P

Pala conduttiva....342
Pala ESD....342
Pale....342
Pale per materiali da spargere.....342, 578
Palette....342
Paletti abbattibili....614-617
Paletti di sbarramento....614
Pallet....166, 562
Pallet a quattro vie....166, 562
Pallet con montanti....562
Pallet di stoccaggio....166, 562
Pallet igienici....166, 562
Pallet industriali....166, 562
Pallet in PE....51-67
Pallet in PE per fusti....25-67
Pallet in plastica....53, 74-75, 166, 562
Pallet per bombole di gas 189, 309
Pallet per protezione acque ....
....12-97, 289, 507
Pallet per trasporto aereo....166, 562
Pallet Safe....12-97, 289, 507
Panni di pulizia....490-493
Panni in tessuto non tessuto....490-493
Panni per pulizia....490-493
Paracarri....617
Paracarro....608-614
Paracolpi....582, 598-614
Paracolpi angolare 599-607
Paracolpi a paracarro 608
Paracolpi per scaffalature 582, 602-607
Parete para spruzzi....34-41
Pareti grigliate di separazione....597
Pareti para spruzzi....34-41
Passacavi....618-619
Passatoia antiscivolo 464
Passatoie....321
Passatoie di sicurezza 464
Pedana di sicurezza per travasi...53, 70-71
Pedane....370-373
Pedane di lavoro....592-595
Piattaforma di sollevamento....552-553
Piattaforme di lavoro....592-593
Piattaforme di sollevamento a pantografo 553
Piattaforme elevabili per montaggi 553
Piattaforme elevatrici su ruote 553
Pinza afferrafusti ...161, 269, 292-303, 360
Pinza a ganasce....292-293, 360
Pinza per sollevamento fusti....
....161, 269, 294-303
Pinze di messa a terra...244, 270-273, 400
Pinze per fusti....292-293, 360
Pompe....248-258, 369
Pompe a batteria....248
Pompe a doppia membrana 249-257
Pompe a leva....244-257
Pompe a membrana 249-257
Pompe antideflagranti....251
Pompe a pistone....246
Pompe Atex....249-257
Pompe Atex per cisternette 249-257
Pompe Atex per fusti....249-257
Pompe centrifughe 254
Pompe diesel....174, 247-258, 369
Pompe di travaso....244-258, 369
Pompe elettriche....248-258, 369-373
Pompe elettriche per fusti....248-258, 369
Pompe industriali 248-258, 369
Pompe manuali....174, 244-258
Pompe per acidi....246-248
Pompe per benzina....247
Pompe per carburante....252-258, 369
Pompe per cisternette....248-257, 369
Pompe per contenitori...174, 244-258, 369
Pompe per fusti 174, 244-257, 369
Pompe per laboratorio....248-257, 369
Pompe per liquidi 174, 244-258
Pompe per olio 174, 247-259

Indice – Prodotti di qualità dalla A alla Z

Pompe per olio minerale 247-258, 369
Pompe per olio per fusti 174, 247-257
Pompe per solventi 244-251
Pompe per sostanze chimiche 244-257, 369
Pompe per svuotamento residui 248-257, 369
Pompe per taniche 244-246
Pompe pneumatiche 249-257
Pompe rotative 247-257
Pompe rotative a manovella 247-257
Ponte passacavi 619
Ponti passacavi 618-619
Portacenere 529-530
Portacenere a colonna 529-530
Portacenere a colonna di sicurezza 530
Portacenere da muro 530
Portacenere di sicurezza 529-530
Portacenere per esterno 530
Porta sacco rifiuti 516-521, 547
Porte scorrevoli. Deposito antincendio 226-231
Postazioni di lavoro per laboratorio 417-421
Postazioni di lavoro per sostanze pericolose 417-421
Postazioni di travaso 50-75, 289
Predellini per montaggi 592-593
Predellini pieghevoli 592-593
Preselezione quantitativo 248-256, 369
Prodotti assorbenti DENSORB 311-345, 357, 493
Prodotti assorbenti in tessuto non tessuto per olio 322-327, 357
Prodotti assorbenti in tessuto non tessuto Speciali 330-333, 357
Prodotti assorbenti Speciali 342-345
Prodotti assorbenti Universal 311-345, 357, 493
Prodotti di pronto soccorso 440-441
Prodotti per servizio e manutenzione invernali 576-579
Profili di protezione per angoli 603-611
Profili per segnalare pericolo 603-611
Profili protettivi 602-611
Prolungamenti per forche 554
Prolunghe per forche di carrello elevatore 554
Pronto soccorso specifico 440-441
Protezione acqua piovana 356-358
Protezione anti caduta 437-439
Protezione contro gli spruzzi 34-41
Protezione contro sgocciolamenti 356-358
Protezione dell'udito con cuffia 431
Protezione di profilati e spigoli 603-611
Protezione non fumatori 531
Protezione paracolpi in plastica 598-616
Protezione per il capo 427
Protezione per l'udito 430-431
Protezione per l'udito con cuffia 431
Protezione per pavimenti 321
Protezione vie di passaggio 617-619
Pulire senza solventi 476-479
Pulizia ad ultrasuoni 480-481
Pulizia di pezzi 486-489

R

Raccogli metalli 494-495
Raccogli sfridi 494-495
Raccoglitore a parete per rifiuti 516
Raccoglitore di cascami di lana per pulire 411, 503-513
Raccoglitore magnetico 494-495
Raccoglitore multiplo 504
Raccoglitore per polistirolo 517
Raccoglitori di sostanze pericolose 411, 502-513
Raccoglitori per materiali riciclabili 508, 519-524, 556
Raccogli trucioli metallici 494-495
Raccolta di materiali riciclabili 522-523
Raccolta rifiuti pericolosi 349, 411, 502-515
Rampe d'accesso 45-47
Recipente dosatore 397
Recipiente graduato 397
Recipiente in plastica 397
Recipienti da laboratorio 397
Recipienti di sicurezza 399-402, 487
Recipienti di sicurezza in acciaio inossidabile 400-405
Recipienti di sicurezza in PE 399, 487
Recipienti di travaso per laboratorio in acciaio inossidabile 400-401
Recipienti graduati 174, 399
Recipienti in acciaio 398
Recipienti in acciaio inox 400-401
Recipienti in plastica 174, 399
Recipienti per laboratorio 400-401
Recipienti per olio 174, 398-399
Recipienti per riempimento 174, 399-401
Recipienti per travaso in PE 174, 399-400
Ribalta bidoni per rifiuti 520
Ribalta contenitori 185, 289
Ribaltafusti 296
Ribaltatore per grandi contenitori 520
Ribaltatori 185, 289, 301-305
Ribaltatori per contenitori di rifiuti 520
Ribaltatori per contenitori rifiuti 520
Rilevatore perdite 19-23, 59-74, 96-101, 112, 346
Rilevazione perdite 19-23, 59-74, 96-101, 112, 346
Ringhiera di sicurezza 599-601
Ringhiera paracolpi 599-601
Ringhiera protettiva 599-601
Ripiani forati 486
Ripiani in grigliato zincato 18-43, 61-62, 91
Ripiani per box grigliati 18-43, 61-62, 91
Rivestimenti anti affaticamento 462-472
Rivestimenti antiscivolo 622-627
Rivestimenti anti scivolo per pavimenti 626-627
Rivestimenti di locali 44-47, 76-77
Rivestimenti in gomma 464
Rivestimenti per pavimenti 321
Rivestimenti per postazioni di lavoro 464
Rivestimento del pavimento 622-625
Rivestimento interno 25-42, 97
Room Systems 163, 196-235
Rotaie di collegamento 45-47
Rotoli assorbenti in tessuto non tessuto 315-330, 357
Rotoli di tessuto non tessuto agugliato. 321
Rubinetti 30, 68-74, 90, 105, 274-275, 397-405
Rubinetti a sfera 105
Rubinetti di scarico 30, 68-74, 90, 105, 274-275, 397-405
Rubinetti di travaso 30, 68, 90, 274-275, 397-405
Rubinetti dosatori 30, 68-74, 90, 105, 274-275, 397-405
Rubinetti in acciaio inossidabile 274
Rubinetti inox 274
Rubinetti in plastica 105, 275, 397
Rubinetti per fusti 30, 68-74, 90, 105, 274-275, 397
Ruote fisse 321

S

Sabbia quarzosa per portacenere 529
Sacchetto per rifiuti 509-528
Sacchetto per secchio rifiuti 509-527
Sacchetto rifiuti 507-527
Sacchi ESD per rifiuti 527
Sacchi in carta 526
Sacchi in PE 509-528
Sacchi in PE per rifiuti 509-528
Sacchi in plastica 509-528
Sacchi per rifiuti 509-528
Sacchi per rifiuti con legaccio 526
Sbarramenti per tombini 616
Scaffalature 31, 69, 80-97, 583
Scaffalature ad incastro 80-95
Scaffalature a ripiani 80-95
Scaffalature Combi 81, 97
Scaffalature di stoccaggio 31, 69, 80-97, 583
Scaffalature di travaso 31, 69, 81-93
Scaffalature impilabili 31, 69, 81-93
Scaffalature in acciaio inossidabile 80-88
Scaffalature inox 80-88
Scaffalature per cisternette 81, 97
Scaffalature per confezioni 31, 69, 80-97
Scaffalature per fusti 31, 69, 81-97, 583
Scaffalature per olio 31, 69, 80-97
Scaffalature per pallet 81, 97, 583
Scaffalature per piccole confezioni 31, 69, 80-95
Scaffalature per sostanze chimiche 31, 69, 80-97
Scaffalature per sostanze pericolose 31, 69, 80-97
Scaffalature per vasche 31, 69, 80-97
Scaffalature su pallet 80-95
Scaffalature Vario 31, 69, 80-97
Scaldafusti 264-269, 362-364
Scaldafusti Atex 266-267
Scale 592-595, 648
Scale a gradini 594-595
Scale con pedana 595
Scale d'appoggio 594
Scale in alluminio 592-595, 648
Scale in alluminio con piattaforma 595
Scatole di stoccaggio a vista 573
Scatole di trasporto 398
Schermi per visiera 427
Scopa magnetica 494-495
Secchi 411, 512
Secchi in acciaio inossidabile 411
Secchio a pedale per rifiuti 516-523
Secchio da laboratorio 411
Secchio industriale 411, 512
Secchio in lamiera 411, 512
Secchio in plastica 411
Secchio per l'acqua 411, 512
Secchio portarifiuti 503
Secchi per edilizia 411, 512
Sedia 590
Sedia da lavoro 590
Sedia da officina 590
Sedia Dauphin 590-591
Sedia ESD 590
Sedia girevole 590
Sedia industriale 590
Sedia per camera bianca 590
Segnalatore perdite 19-23, 59-74, 96-101, 112, 346
Segnale indicatore 646
Segnaletica antincendio 460
Segnali di divieto 644
Segnali di indicazione 460, 644-647
Segnali di pericolo 460, 644-647
Segnali di prescrizione 644-645
Selle per fusti 25-26, 52-67
Semimaschere 429
Sensore di perdita 19-23, 59-74, 96-101, 112, 346
Separatore d'olio 498
Separazione dei rifiuti 522-524
Separazione materiali riciclabili 522-523
Serbatoi 368-387, 412, 504-507
Serbatoi a doppia parete 376-379, 504
Serbatoi d'immersione 486-489
Serbatoi di deposito 368-380
Serbatoi di deposito e serbatoi di smaltimento 368-378
Serbatoi diesel 368-378
Serbatoi di raccolta 368-380, 504-507
Serbatoi di rifornimento 368-380
Serbatoi di smaltimento 368-378, 504-507
Serbatoi di stoccaggio 368-380
Serbatoi industriali 378-380
Serbatoi in PE 370-380, 504
Serbatoi in plastica 370-380, 504
Serbatoi in plastica a doppia parete 378
Serbatoi mobili 368-379
Serbatoi mobili in PE 370-374
Serbatoi mobili per benzina 370-379
Serbatoio di carburante 368-379
Serbatoi olio esausto 368-378, 504
Serbatoi per benzina 370-379
Serbatoi per liquidi 368-387, 412, 504
Serbatoi per olio 368-378
Serbatoi per olio combustibile 368-378
Serbatoi per olio usato 368-378, 504
Serbatoi per sostanze chimiche 378-387, 412
Serbatoi per sostanze pericolose 368-379, 504
Serbatoi salva spazio 378-380
Serratura con catena 630
Service per attrezzature di sollevamento 127-134, 147-154
Service Servizio di assistenza clienti 127-134, 147-154
Servizio di montaggio 127-134, 147-154
Servizio di riparazione 127-134, 147-154
Servizio di scarico 127-134, 147-154
Servizio parti di ricambio 127-134, 147-154
Set ADR 312-313, 334-341
Set antistatici 244, 270
Set di cinture 437
Set di emergenza 312-313, 334-341
Set per perdite 312-313, 334-341
Sgabello da laboratorio 590
Sgabello da lavoro 590
Sgombraneve 578
Sicurezza per la maniglia della porta 630-631
Sicurezza per vie di fuga 630-631
Sicurezza stradale 598-621
Simboli di merce pericolosa 647

Simboli di pericolo 647
Simboli di sicurezza..... 460, 644-647
Simboli GHS di pericolo 647
Simboli sostanze pericolose 647
Simbolo Vigili del Fuoco..... 460
Sistema di blocco..... 629
Sistema per marcatura pavimento 622-627
Sistemi di custodia..... 426-431
Sistemi di estrazione..... 417-421
Sistemi di indirizzamento persone 612-613
Sistemi di pareti divisorie 597
Sistemi di protezione contro urti..... 611
Sistemi di protezione per superfici .....
..... 44-47, 76-77, 603-610
Sistemi per perdite..... 356
Sistemi per raccolta differenziata di materiali riciclabili 508, 519-524, 556
Sistemi PolySafe .....
..... 20-27, 50-81, 94, 166-171, 289
Sistemi VarioFlow 417-421
Skimmer 498
Skimmer a nastro per olio..... 498
Skimmer per olio 498
Smaltimento trucioli..... 494-495
SmokeCenter..... 531
Sollevafusti 161, 269, 294-305
Sollevafusti antideflagranti..... 304-305
Sollevafusti Atex..... 304-305
Sollevamento e trasporto di fusti 161, 185, 241-257, 269-270, 286-306, 328, 339-349, ...360-362, 389, 551
Sollevatore 269, 298-303
Sollevatore di materiali..... 552-553
Sopralzi grigliati 562
Sopralzi grigliati per Europallet 562
Sopralzi per pallet 562
Sostegni per bombole di gas 307
Specchi di sicurezza 620-621
Specchio..... 620-621
Specchio di controllo..... 620-621
Specchio di manovra..... 620-621
Specchio di sorveglianza..... 620-621
Specchio industriale..... 620-621
Specchio panoramico..... 621
Spillblocker..... 348-363, 401
SpillGuard®19-23, 59-74, 96-101, 112, 346
Spill Kits 312-313, 334-341
Staffa per parcheggio..... 617
Stazioni d'emergenza occhi 444-450
Stazioni di dosaggio..... 12
Stazioni di rifornimento..... 379
Stazioni di travaso..... 12, 25-93, 289
Stazioni di travaso in PE..... 50-75, 289
Stazioni IBC 53, 70-75
Stazioni KTC 53, 70-75
Stazioni per sostanze pericolose 32-33
Stoccaggio all'esterno 32-33, 163-229
Stoccaggio all'interno di edifici. Deposito per sostanze pericolose 163, 196-229
Stoccaggio all'aperto. Deposito per sostanze pericolose..... 163, 196-229
Stoccaggio antigelo 163, 186-231
Stoccaggio di bombole di gas.....
..... 183-193, 236
Stoccaggio di cisternette 32-33, 53, 70-75, ... 166-179, 196-205, 218-229
Stracci 490-493
Superfici dei gradini 370-373
Superficie d'appoggio per box grigliati 18-43, 61-62, 91
Supporti a parete per bombole di gas . 307
Supporti di stoccaggio 405
Supporti di travaso.....25-41, 58-64
Supporti mobili per materiali..... 552-553
Supporti per bombole di gas..... 307
Supporti per fusti 25-41, 58-64
Supporti per sacchi dei rifiuti 516-517, 547
Supporti per sacchi rifiuti.....516-521, 547
Supporti sovrapponibili 31, 69, 81-93
Supporto per catene..... 615
Supporto per materiali 552-553
Supporto per sacco rifiuti.....516-517, 547
Supporto per taniche.....30-41, 68, 90

T

Tabelle di sicurezza 339-341
Tanica 105, 392-404
Tanica conduttiva 393
Tanica di sicurezza 105, 392-397
Tanica di trasporto 392-405
Tanica dosatrice 105, 397-404
Tanica in plastica 105, 392-404
Tanica per benzina 403-405
Tanica per scaffalature..... 397
Tanica per sostanze pericolose.....392-393
Tanica salva spazio 397
Taniche da laboratorio 105, 397-405
Taniche da laboratorio in acciaio inossidabile.....403-405
Taniche di sicurezza 105, 392-402, 487
Taniche di travaso 105, 392-405
Taniche ESD 393
Taniche in acciaio inossidabile 403-405
Taniche in PE 105, 392-404
Taniche per carburante 403-405
Taniche per sostanze pericolose...392-405
Tappeti anti affaticamento.....462-472
Tappeti antiscivolo 462-472
Tappeti antistatici 470-471
Tappeti da pavimento.....462-472
Tappeti di gomma.....462-472
Tappeti di sicurezza.....462-472
Tappeti di tenuta 348-351
Tappeti mimetici.....320
Tappetini assorbenti.....315-332, 357
Tappetini assorbenti in tessuto non tessuto.....315-330, 357
Tappetini ESD.....470-471
Tappetini mimetici.....320
Tappetini Outdoor.....327
Tappetini Railroad 327
Tappeti per perdite.....348-352
Tappeti per postazioni di lavoro....462-472
Tappi di tenuta 354
Tappi per le orecchie.....430
Tappi protettivi per l'udito.....430
Tavoli da laboratorio 417-421
Tavoli di lavaggio 476-486
Tavoli di lavaggio con pennello.....476-485
Tavoli di lavoro 417-421
Tavoli di pulizia.....476-486
Tavoli di travaso 417-421
Tavoli mobili di lavoro 541-543
Tavolo mobile 539-546
Technical Room Systems 163, 196-235
Telai di trasporto 521
Telai impilabili.....562
Telai impilabili per big bag.....568-575
Teli convogliatori d'acqua 356-358
Teli di protezione da spruzzi.....355-356
Tenute per flange 355
Termotecnica.. 234-235, 264-269, 362-364
Tessuto non tessuto di copertura.....321
Tessuto non tessuto per pittura.....321
Torce elettriche 634-635
Tracciatori.....624-625
Transpallet.....550-551
Transpallet a forche 550-551
Transpallet a pantografo.....553
Transpallet con bilancia 551
Transpallet manuale.....550-551
Transpallet per fusti 269, 291-303, 551
Trasduttore di valore limite.....376
Trasporto di box grigliati .55, 562-563, 582
Trasporto di merce pericolosa.....
.....360-361, 383-412
Trasporto di merci pericolose.....410-411
Trasporto fusti. 161, 185, 241-257, 269-270, 286-306, 328, 339-349, 360-362, 389, 551
Traverse per box grigliati 563
Tute di protezione.....434-435
Tute protettive.....434-435
Tute protettive contro le sostanze chimiche.....434-435

U

Ultra puro 246
Umettatore.....487
Umettatore in acciaio.....487
Umettatore in acciaio inossidabile 487
Umettatore in PE.....487
Umettatori 487-489
Utensili, antiscintilla.....640-642
Utensili antideflagranti 640-642
Utensili da taglio.....643

V

Valigetta di pronto soccorso 440-441
Valvola di scarico per big bag..... 569
Vano di carica per batterie agli ioni di litio 230-231
Vasca per perdite 356-358
Vasche.....12-97, 289-290, 507
Vasche Basis 12-43, 91-97, 507
Vasche con fondo piatto 44-52, 66-77
Vasche da laboratorio .....
..... 12-17, 50-57, 289-290, 398
Vasche da pavimento.....
.....12-97, 289, 357-358, 507
Vasche di fondo in acciaio inossidabile 12-17, 76
Vasche di fondo in PE per scaffalature .....
..... 81, 94
Vasche di fondo per scaffalature 81, 94
Vasche di protezione..12-97, 289, 502-507
Vasche di raccolta.....12-97, 289, 507
Vasche di raccolta di sicurezza .....
.....12-97, 289, 382, 507
Vasche di raccolta in acciaio .....
..... 12-53, 70-75, 91-97, 507
Vasche di raccolta in acciaio inossidabile 14-15, 29, 43
Vasche di raccolta inforcabili.....
.....20-27, 50-81, 94, 289
Vasche di raccolta in PE.....
..... 20-27, 50-81, 94, 289-290, 382
Vasche di raccolta in PE per scaffalature
..... 81, 94
Vasche di raccolta in plastica .....
..... 20-27, 50-81, 94, 289-290
Vasche di raccolta per cisternette .....
.....15, 34-53, 70-75, 97, 507
Vasche di raccolta per oli esausti..... 502
Vasche di raccolta per piccole confezioni
..... 12-17, 50-57, 289-290
Vasche di raccolta per protezione acque
.....12-97, 289-290, 507
Vasche di raccolta per scaffalature.. 81, 94
Vasche di sicurezza ... 12-97, 289, 382, 507
Vasche di sicurezza in PE .....
..... 20-27, 50-81, 94, 289-290, 382
Vasche di travaso..... 12, 50-75, 289
Vasche in acciaio 12-43, 91-97, 507
Vasche in acciaio inossidabile .....
.....12-17, 29, 43
Vasche in box grigliato..... 55
Vasche in PE 20-27, 50-81, 94, 289-290
Vasche in PE per scaffalature..... 81, 94
Vasche in plastica .....
..... 20-27, 50-81, 94, 289-290, 382
Vasche mobili di raccolta .....
.....12-27, 50-58, 289
Vasche mobili per perdite .....
.....12-17, 50-55, 289
Vasche per cisternette .....
.....15, 34-53, 70-75, 97, 507
Vasche per fusti 12-33, 44-94, 289
Vasche per incidenti.....356-358
Vasche per olio.....12-97, 289-290, 507
Vasche per perdite 356-358
Vasche per piccole confezioni.....
.....12-17, 50-57, 290
Vasche per scaffalature..... 81, 94
Vasche per sostanze chimiche .....
..... 12-97, 289-290, 357-358, 507
Vasche per trasporto .....
.....12-67, 81-97, 289, 507
Vasche piatte 12-97, 289, 507
Vasche pieghevoli 356-358
Vasche salvagocce 382, 398, 502
Vasche salvagocce in PE.....51-67
Ventilatore di aspirazione 422

Si considerano valide le condizioni generali di contratto di DENIOS IT.

www.denios.it/condizioni-generali-di-vendita

DENIOS SERVICES

SERVIZI DIGITALI

Le possibilità offerte dalla digitalizzazione sono impressionanti. Provate ad immaginare: in Vostra assenza, dei sensori di temperatura e dei rilevatori di gas si occupano di controllare le condizioni del Vostro deposito. In caso di problemi, ad esempio se ci sono segnali di fumo o se si sviluppa un incendio, verrete avvisati in tempo reale direttamente sul Vostro smartphone, grazie alla App DENIOS connect. Potrete così intervenire immediatamente. Stoccare sostanze pericolose diventa così ancora più sicuro.

DENIOS CONNECT

SEMPRE COLLEGATI PER IL MASSIMO DELLA SICUREZZA, GRAZIE AL CONDITION MONITORING DI DENIOS

DENIOS connect è una novità mondiale nel settore dello stoccaggio di sostanze pericolose: grazie alla tecnologia Narrowband IoT, per la prima volta le vasche di raccolta e i depositi per sostanze pericolose sono integrati nella rete aziendale, portando così lo stoccaggio delle sostanze pericolose nell'era digitale.

www.denios.it/connect



SHOW ROOM DIGITALE

SHOW ROOM VIRTUALE

Scoprite il mondo dei prodotti DENIOS in 3D. Date un'occhiata "da vicino" ai prodotti relativi allo stoccaggio e alla gestione delle sostanze pericolose, allo stoccaggio di batterie agli ioni di litio, ai nostri depositi e servizi digitali.

www.denios.it/showroom




DENIOS ONLINE SHOP

LEADER NEL MERCATO DELLO STOCCAGGIO DI SOSTANZE PERICOLOSE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Con oltre 20.000 prodotti a coprire i più svariati settori industriali siamo al servizio delle aziende produttrici di tutto il mondo - grazie a decenni di esperienza e al know-how del produttore.

www.denios.it/shop

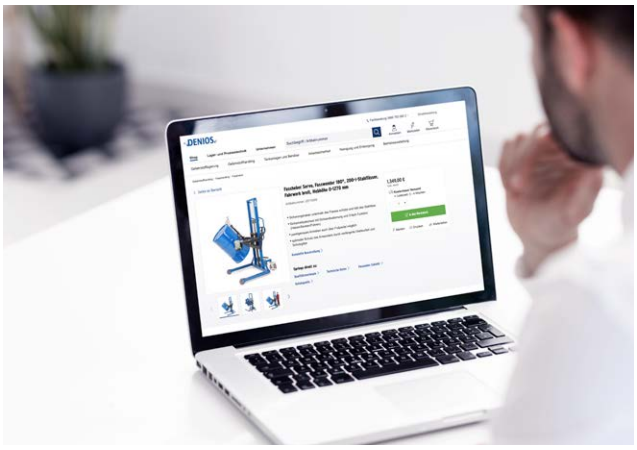

Scoprite tutti i servizi digitali DENIOS al sito: www.denios.it/servizi-digitali

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Siete alla ricerca di un partner a cui affidare i Vostri progetti, che non Vi crei pensieri e Vi risolva quelli che già avete? DENIOS, con i suoi molteplici servizi, è quello che fa al caso Vostro! Non ci occupiamo solamente di semplificare la Vostra quotidianità lavorativa, ma Vi consigliamo anche in merito agli obblighi a cui siete soggetti in qualità di gestori.

TUTTO DA UN'UNICA FONTE

SERVIZI DEL NOSTRO PACCHETTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE

- Singolo collaudo o contratto di manutenzione
- Assistenza in loco: risolviamo errori o difetti, laddove possibile, ed in caso si rivelino necessari interventi di riparazione più consistenti, verrà redatta un'offerta separata



www.denios.it/servizio-completo

DENIOS ACADEMY

La condivisione delle conoscenze è estremamente importante per il successo futuro, sia a livello personale che per gli obiettivi comuni: come riuscire a movimentare e stoccare le sostanze pericolose in totale sicurezza, senza perdere di vista la protezione delle persone e dell'ambiente? Con i seminari della DENIOS Academy, inoltre, potrete offrire ai Vostri collaboratori una formazione orientata alla pratica.

CRESCITA DELL'EXPERTISE

KNOW-HOW DEL LEADER DI MERCATO

Formazione in loco, online o a partecipazione aperta per un aggiornamento costante dei Vostri operatori!



www.denios.it/academy

KEY ACCOUNT MANAGEMENT

PUNTATE AL MASSIMO

Realizziamo il miglior risultato possibile per la Vostra azienda.

- Il cliente, per noi, non è solo un numero
- Consulenza personalizzata in loco
- Ottimizzazione individuale e proattiva delle prestazioni aziendali
- Condizioni economiche speciali



CONTATTATECI DIRETTAMENTE: TEL.: 010 9636743
E-MAIL: SAR@DENIOS.IT

L'E-PROCUREMENT CON DENIOS

UNA VASTISSIMA GAMMA DI PRODOTTI DIVERSI, PERFETTAMENTE INTEGRATI TRA LORO

In quanto sviluppatori e produttori, progettiamo e produciamo il più ampio assortimento di attrezzature aziendali disponibile nel settore della protezione dell'ambiente e della sicurezza sul luogo di lavoro.
Noi di DENIOS siamo sempre un passo avanti: per noi non esistono sfide tecniche. Siamo in grado di gestire qualsiasi interfaccia!
Tutto sarà personalizzato in base alle Vostre esigenze specifiche, in conformità alla legislazione localmente vigente.

I nostri partner E-Procurement:

veenion make your order · SAP · proactis · wescale · onventis CLOUD PROCUREMENT NETWORK · coupa · JAGGAER · DIG · NEWTRON

www.denios.it/servizi/e-procurement

L'innovativo impiego combinato della tecnologia di riscaldamento e di quella per la produzione di energia elettrica nella stampa di questo prodotto ha permesso una riduzione delle emissioni CO_2 fino al 52% in confronto ai metodi convenzionalmente utilizzati in Germania.

I.P.

DOCCE DI SICUREZZA PER UNA SICUREZZA IMMEDIATA

BESTSELLER

Scoprite la nostra vasta gamma di docce di sicurezza di qualità elevata, realizzate ad hoc al fine di garantire una sicurezza ottimale nei vari settori operativi e situazioni di emergenza.

Le nostre docce di sicurezza rimuovono efficacemente le sostanze pericolose e cautelizzano immediatamente abrasioni o ustioni. All'interno del nostro ampio assortimento, offriamo inoltre soluzioni per ogni esigenza individuale.

DOCCE PER IL CORPO CON LAVAOCCHI

- Soffione della doccia per un getto d'acqua uniforme e delicato
- Regolatore automatico di quantità, garantisce un flusso costante indipendentemente dalla pressione dell'acquaFür Bodenmontage
- Per il montaggio a pavimento
- Con allacciamento dell'acqua superiore e inferiore, per il montaggio in tubazioni di ricircolo
- Facile avviamento della doccia tramite tirante di comando
- Tubo verticale della doccia per il corpo in acciaio inossidabile, rubinetto a sfera in ottone, vaschetta di raccolta in plastica
- Rivestimento a polvere in poliestere resistente alle sostanze chimiche
- Lavaocchi con 2 bulbi doccia e coperchi di protezione dalla polvere
- Facile azionamento del lavaocchi tramite aletta con superficie larga, luminescente
- Con cartelli segnaletici autodesivi per doccia per il corpo e lavaocchi
- Conformi alla norma EN 15154-1, -2, -5



Codice articolo 250-085-JC





Lavaocchi con vaschetta di raccolta e coperchi di protezione dalla polvere contro lo sporco

Le informazioni tecniche contenute in questa brochure sono state compilate con cura e al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Tuttavia, DENIOS Srl non può fornire alcun tipo di garanzia o responsabilità, contrattuale, extracontrattuale o altro, per l'attualità, la completezza e la correttezza il destinatario di questa rivista o terzi. L'uso delle informazioni e dei contenuti per scopi propri o di terzi è quindi a proprio rischio. In ogni caso, osservare la legislazione locale e attualmente applicabile.
IT_25_HK_01 | © Copyright by DENIOS SE | Soggetto a modifiche tecniche.

RIMANIAMO IN CONTATTO!

DENIOS S.R.L. A SOCIO UNICO
FRAZ. MERETA 4
16017 ISOLA DEL CANTONE (GE)
P.IVA / COD.FISC. 03385390103
CAP. SOC. € 100.000
ISCR. TRIB. GE N. 58702
R.E.A.CCIAA GE NR.340806

CONSULENZA SPECIALISTICA:
010 9636743
INFO@DENIOS.IT
FAX: 010 9636745