


hallo,  
aan de  
slag!



**Installatiegids**  
DrayTek Vigor 27xx serie

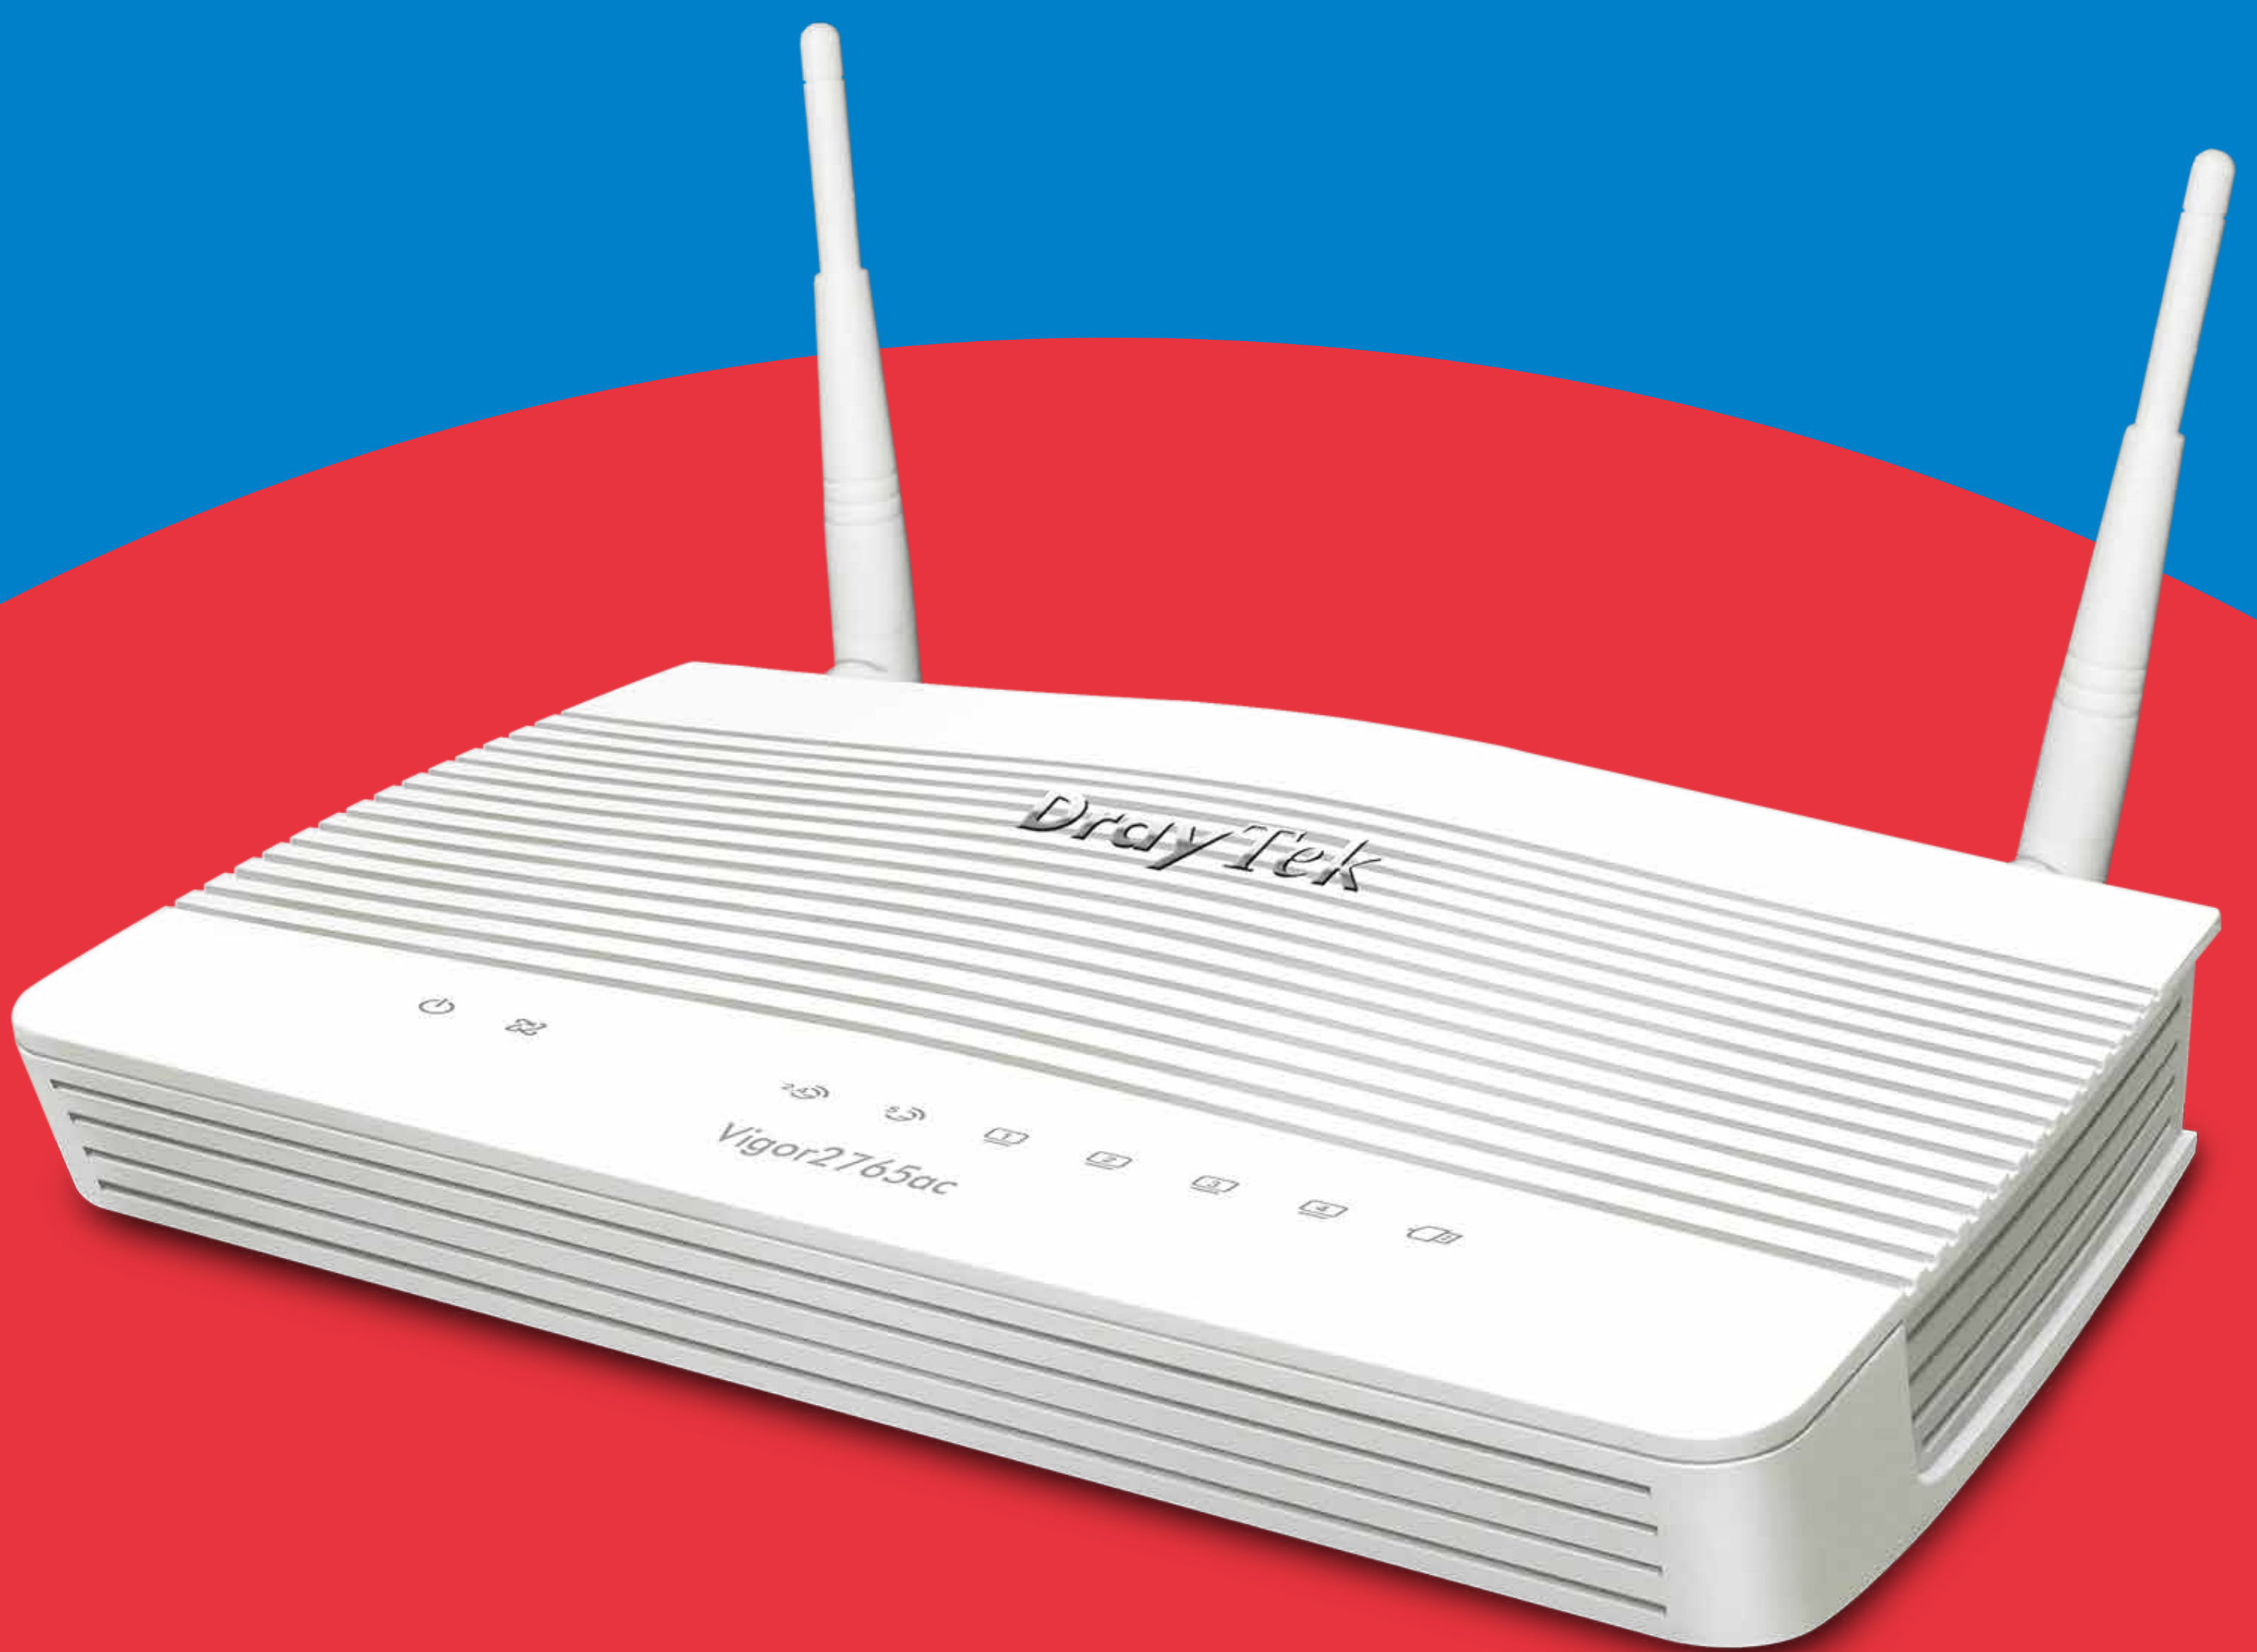


# Checklist

## Wat heb je nodig?

---



DrayTek 27xx serie

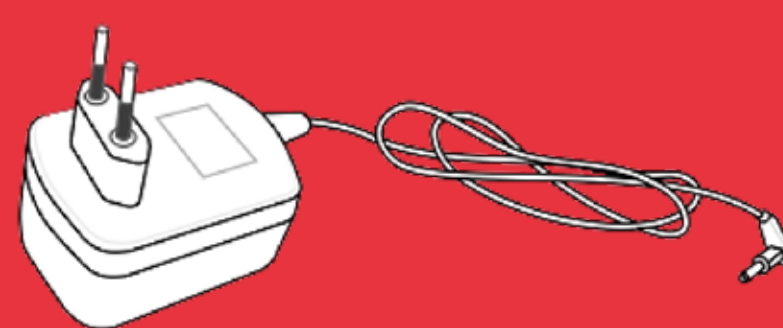

EU power adapter



RJ-45 kabel (Ethernet)




RJ-11 kabel (Telefoonkabel)

**hallo,**

door een DrayTek 27xx serie router aan te sluiten op het DSL-netwerk van KPN krijgt je toegang tot het internet. Een DrayTek 27xx serie router kan op de juiste manier worden geïnstalleerd met behulp een RJ11 kabel, een voedingskabels en een ethernet kabel. Wij laten je zien hoe je een DrayTek 27xx serie nu kunt aansluiten.

## Stap 1

### Installeren DrayTek 27xx serie

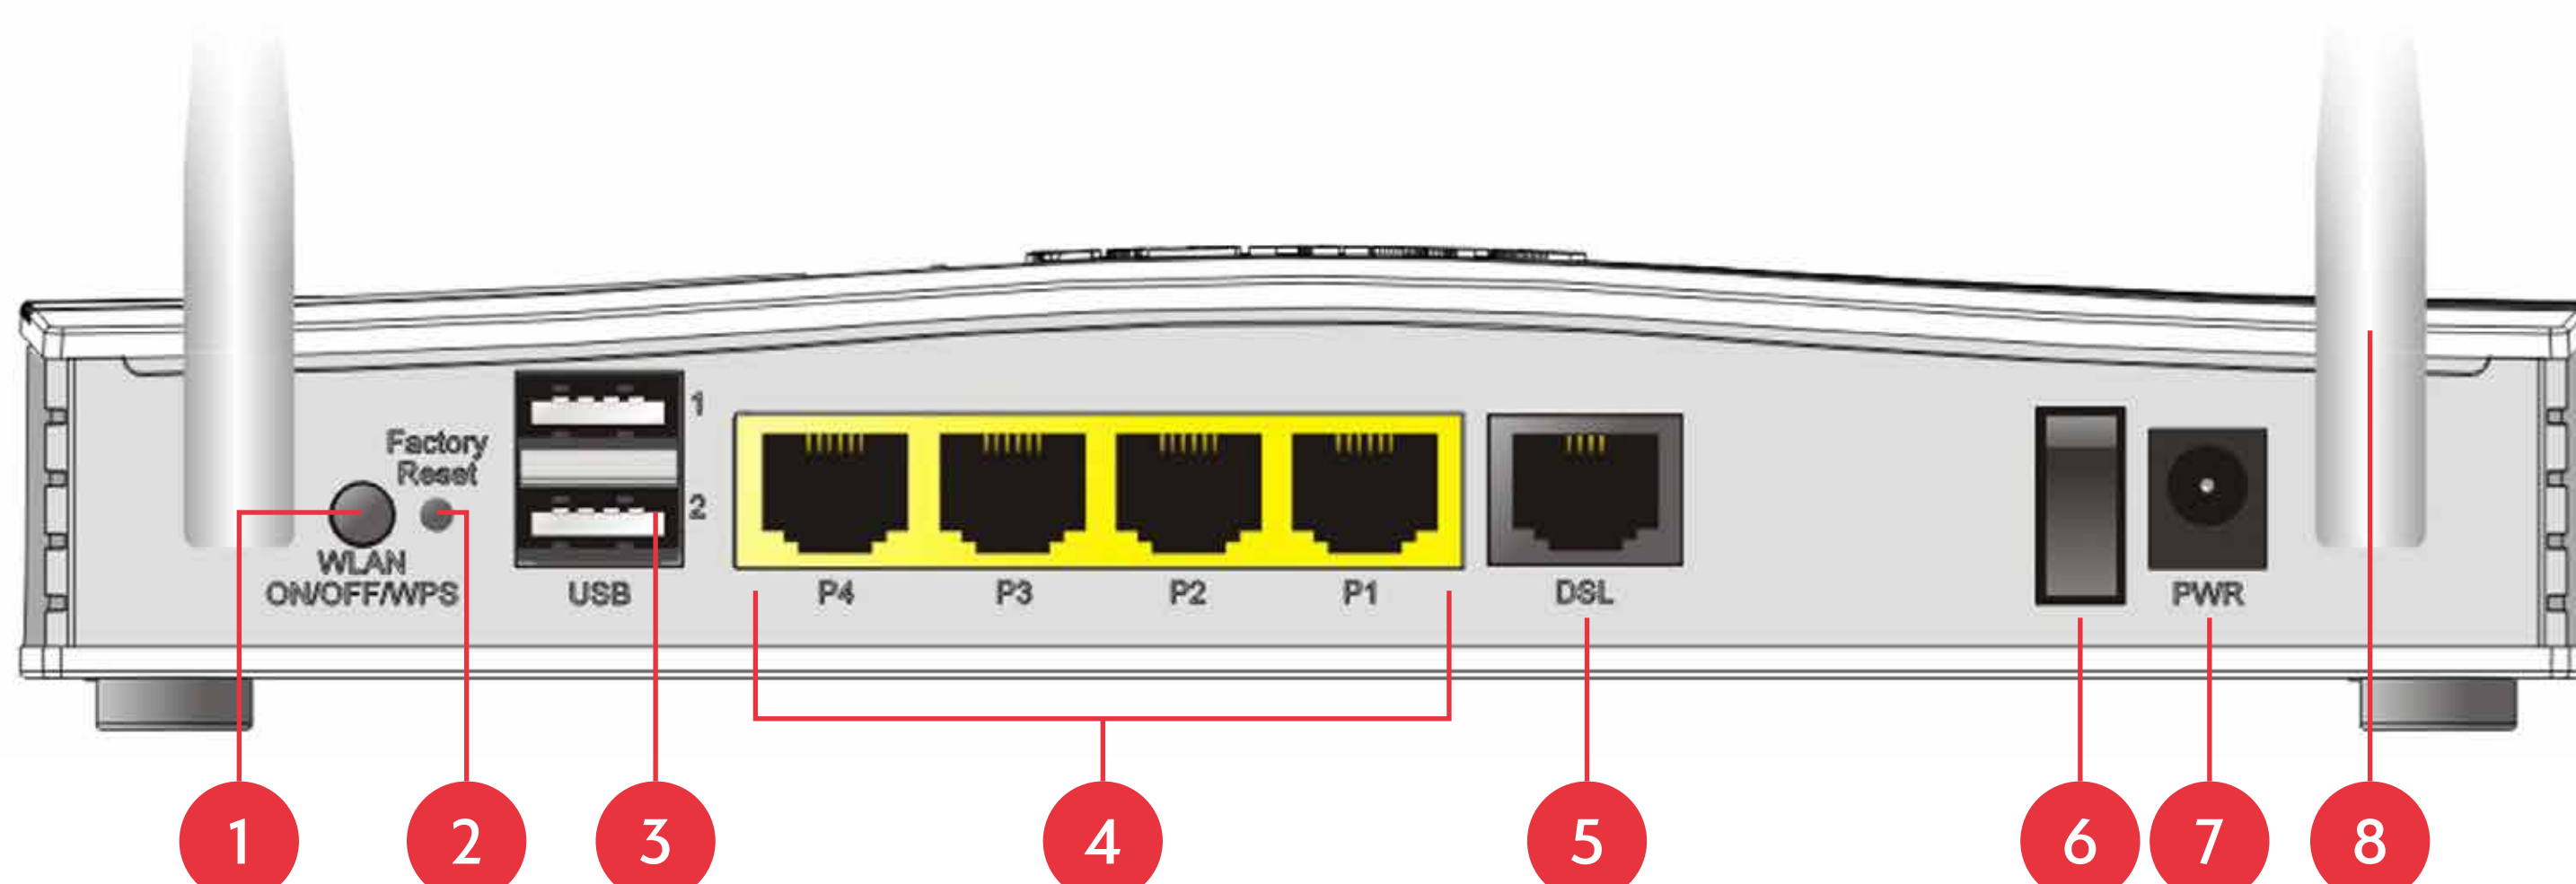

- 1 Schroef (indien van toepassing) de wifi-antennes stevig maar met beleid vast op de DrayTek aan beide kanten **8**
- 2 Sluit de RJ-11 kabel vanaf het KPN-aansluitpunt aan op poort **5** van de DrayTek.
- 3 Voorzie de DrayTek van stroom met de bijgeleverde adapter **7**
- 4 Sluit met een Ethernetkabel via één van de gele poorten **4** de router aan op je netwerk.
- 5 Zet de aan/uit schakelaar op stand 'I' **6**
- 6 Sluit indien van toepassing USB-apparatuur (4G-dongels) aan op één van deze poorten. Dit kan van toepassing zijn bij een 4G back-up oplossing.
- 7 Zodra het internet lampje brandt heb je internet en kan je surfen.

*Let op! De router kan teruggebracht worden naar de fabrieksinstellingen met de factory reset knop **2**. Het wordt natuurlijk streng afgeraden dit te doen!*

## Stap 2

### WiFi gebruik

Heb je een DrayTek met een WiFi-module, dan vind je de standaard Netwerknaam (SSID) en het standaard WiFi-wachtwoord (WPA2) achter op je router.



*voorbeeld sticker*

We raden je sterk aan om het WiFi-wachtwoord na installatie direct aan te laten passen voor extra veiligheid. Dat kan je doen door een ticket in te schieten op:

<https://my.hallo.eu/>

#### **WiFi Aan/Uit:**

De wifi-module kan handmatig uitgezet worden met de WLAN On/Off/WPS-knop. **1**

### **Andere vragen?**

Contact opnemen via 088-25 50 100  
of support@hallo.eu

**hallo,**