



Revenir au sommaire  
**Catalogue Web**


Revenir au sommaire  
**Diffuseurs et Grilles**

## Diffuseurs et Grilles **EXTRACTION**



**Bouches**

**Produits**

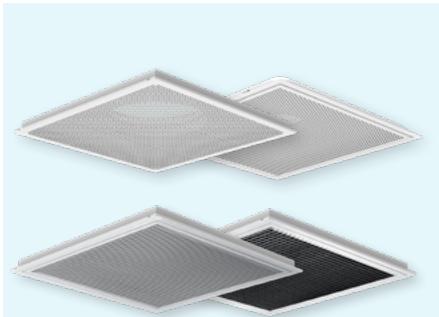

**Grilles**

**Produits**

## EXTRACTION Bouches



Disponible sur  
**Systemair Design**

[Ouvrir le logiciel](#)



**EFF**

- Bouches plafonnieres/  
murales en acier

[D Design](#)

[PDF p.3](#)



**AL**

- Bouches plafonnieres/  
murales auto-réglables  
en plastiques

[PDF p.4](#)



**BALANCE - E**

- Bouches plafonnieres/  
murales plastiques

[D Design](#)

[PDF p.5](#)



**BALANCE - S**

- Bouches plafonnieres/  
murales plastiques

[D Design](#)

[PDF p.5](#)



[Revenir au sommaire](#)  
**Catalogue Web**

[Revenir au sommaire](#)  
**Diffuseurs et Grilles**

[PDF](#) [Revenir au sommaire](#)

**EFF**

## Bouches d'extraction métalliques



- Montage mural et plafonnier
- Acier finition blanc RAL9003
- Débit réglable par vissage du noyau

## Option



Autres teintes RAL

Nous contacter

## Accessoires



RFU



KEP

Disponible sur  
**Systemair Design**

## D Design



Le programme de sélection Systemair Design vous permet de choisir et configurer rapidement vos solutions de diffusion. Données techniques, flux d'air 3D, options de configuration, modèles BIM à retrouver.

## Performances

EFF									
080	41	36							
100	8	23	20	27	47	37			
125			12	25	27	28	60	38	
160							25	28	40 34
200								28 29	48 37
Débit m <sup>3</sup> /h	40		65		100		150		190 250 310

Légende : Dp en Pa Lw en dB(A): Niveau sonore Lw en dB(A): Lecture du tableau des performances page 235

Dp en Pa	Lw en dB(A)
20-25	26-34
35-40	

## € TARIF

Prix indicatifs.  
Nous consulter pour connaître les tarifs.

## Produits

## Prix en €

## Bouches d'extraction

EFF-080-SW	●	6,70
EFF-100-SW	●	8,70
EFF-125-SW	●	11,60
EFF-160-SW	●	15,90
EFF-200-SW	●	20,70

## Accessoires Produits

## Prix en €

## Collerettes de montage hauteur 36mm

RFU-080	●	3,80
RFU-100	●	3,80
RFU-125	●	4,90
RFU-160	●	7,70
RFU-200	●	11,50

## Collerettes de montage hauteur 100mm


KEP-100	●	10,30
KEP-125	●	11,50
KEP-160	●	14,80
KEP-200	●	18,20

● En stock

## Dimensions


EFF	ØA	ØB	C
080	80	106	15
100	100	135	15
125	125	160	15
160	160	194	15
200	200	238	18

Dimensions en mm

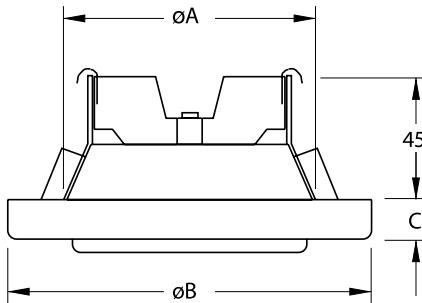


**AL**

## Bouches d'extraction auto-réglables

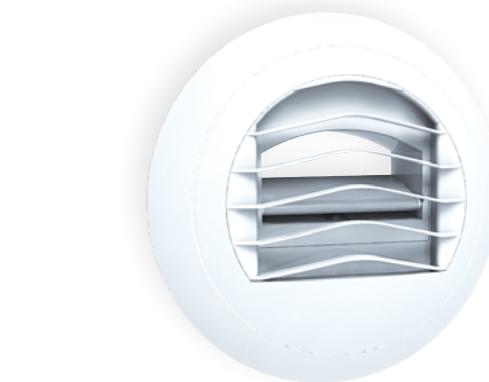


- Montage mural et plafonnier
- Polystyrène blanc RAL9016
- Contrôle précis des débits
- Esthétique
- Débit d'extraction fixe

## Performances

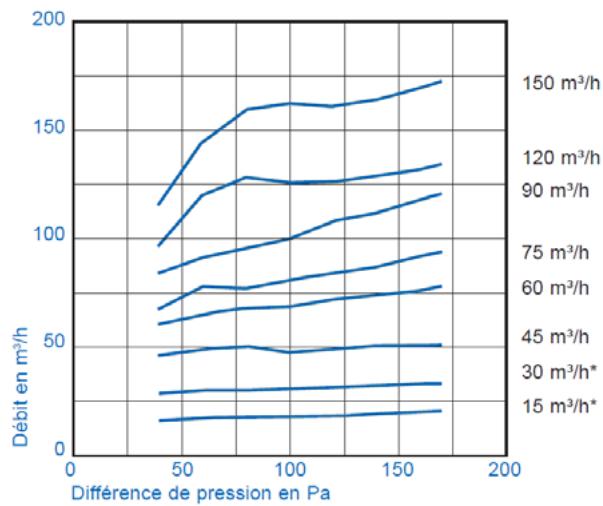

## Composition

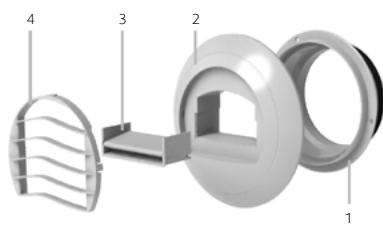

1 : Collerette AL (en accessoire)  
2 : Corps de la bouche d'extraction  
3 : Module de régulation  
4 : Grille amovible

## Dénomination

Exemple : **AL-60**Débit en m<sup>3</sup>/h

## Accessoires




Collerette AL (avec joint à lèvres)



Manchon plac 3 griffes

## Dimensions

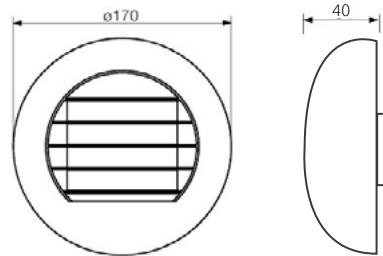

Dimensions en mm



## TARIF

Prix indicatifs.  
Nous consulter pour connaitre les tarifs.

## Produits

## Prix en €

## Bouches d'extraction auto-réglables

AL-15	●	16,20
AL-30	●	16,20
AL-45	●	16,20
AL-60	●	16,20
AL-75	●	16,20
AL-90	●	16,20
AL-120	●	23,90
AL-150		23,90

## Accessoires Produits

## Prix en €

Manchon L.100 mm avec joint de maintien de la gaine	
Manchon plac 3 griffes Ø125	6,40
Collerettes de montage pour AL	
Collerette de montage - ALØ125	● 4,50
Collerette de montage - ALØ99	6,40

● En stock

# Balance-E / Balance-S

## Bouches plastiques

Balance-E  
(Extraction)Balance-S  
(Soufflage)

- Montage mural ou plafonnier
- Fabrication en polypropylène finition blanc RAL9003
- Débit réglable par vissage du noyau

### Performances

Balance-E (Extraction)						
Taille	Perte de charge (Pa)					
100	43	95	161			
125		88	159	241		
160		31	82	133		
200				33	66	109
Débit m³/h	40	60	80	100	130	180
						230

Balance-S (Soufflage)						
Taille	Portée en mètres pour vitesse terminale à 0,2 m/s			Perte de charge (Pa)		
100	1	2	3	62	120	217
125	1	2	2	45	164	224
160		1	2	70	102	223
Débit m³/h	55	75	100	120	195	

Niveau sonore en dB(A): 20-25 26-34 35-40


Lecture du tableau des performances page 235

### Dimensions


Balance-E	ØA	ØB	ØC	D
100	100	70	142	61
125	125	87	160	61
160	160	118	195	57
200	200	167	240	64

Balance-S	ØA	ØB	ØC	D
100	100	81	156	72
125	125	104	182	78
160	160	120	206	86

Dimensions en mm

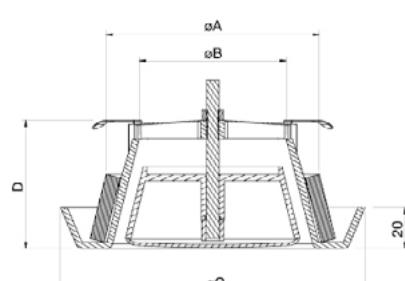

Balance-E (Extraction)

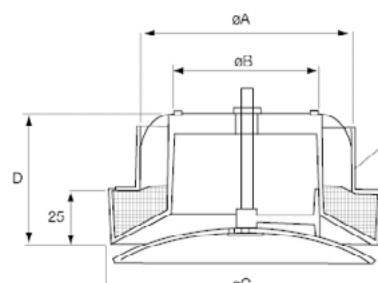

Balance-S (Soufflage)

### Dénomination

Exemple : Balance-E-100-SW

E (Extraction)

ØA


Finition blanc  
RAL9003

(en mm)

### Accessoires



RFU



KEP



Le programme de sélection Systemair Design vous permet de choisir et configurer rapidement vos solutions de diffusion. Données techniques, flux d'air 3D, options de configuration, modèles BIM à retrouver.



TARIF

Prix indicatifs.  
Nous consulter pour connaître les tarifs.

### Produits

Prix en €

#### Bouches d'extraction

Balance-E-100-SW	●	16,10
Balance-E-125-SW	●	15,90
Balance-E-160-SW	●	24,40
Balance-E-200-SW	●	33,10

#### Bouches de soufflage

Balance-S-100-SW	●	16,50
Balance-S-125-SW	●	20,70
Balance-S-160-SW	●	25,20

#### Accessoires Produits

Prix en €

#### Collerettes de montage hauteur 36mm

RFU-100	●	3,80
RFU-125	●	4,90
RFU-160	●	7,70
RFU-200	●	11,50

#### Collerettes de montage hauteur 100mm

KEP-100	●	10,30
KEP-125	●	11,50
KEP-160	●	14,80
KEP-200	●	18,20

● En stock

## EXTRACTION Grilles



Revenir au sommaire  
**Catalogue Web**

Revenir au sommaire  
**Diffuseurs et Grilles**

(PDF) Revenir au sommaire



- Grilles plafonnieres en acier

D Design

PDF p.7

**TSF**



- Grilles plafonnieres avec filtre G4 intégré

PDF p.9

**27-R-FF / 22-R-FF**



- Grilles plafonnieres en acier

D Design

PDF p.8

**TSF-F**

## TSF

### Grilles plafonnieres d'extraction



- Montage faux-plafond 600 x 600 à partir du ø250
- Acier finition blanc RAL9003
- Diamètre de 100 à 400 mm

#### Dénomination

Exemple : **TSF-100-SW**  
ØD  
(en mm) Finition blanc  
RAL9003

#### Option

**Autres teintes RAL**

Nous contacter

#### Accessoire



THOR

p. 224



Disponible sur  
**Systemair Design**

**D Design**



Le programme de sélection Systemair Design vous permet de choisir et configurer rapidement vos solutions de diffusion. Données techniques, flux d'air 3D, options de configuration, modèles BIM à retrouver.

#### Performances

TSF									
Taille	Perte de charge (Pa)								
100	21	48	101						
125		20	42	97					
160			15	37	72				
200				15	47	67			
250					18	27	57		
315						11	23	54	
400							14	32	52
Débit m <sup>3</sup> /h	150	225	325	500	875	1050	1525	2325	2925

Niveau sonore en dB(A): 20-25 26-34 35-40


Lecture du tableau des performances page 235

#### Dimensions

TSF	A	B	ØD	E	F
100	355	328	99	50	100
125	355	328	124	50	100
160	355	328	159	50	100
200	455	428	199	46	107
250	595	563	249	50	111
315	595	563	314	52	111
400	595	563	399	50	131

Faux plafond 600x600

Dimensions en mm

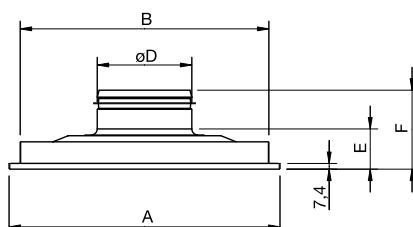

**TARIF**



Prix indicatifs.  
Nous consulter pour connaître les tarifs.

**Produits****Prix en €****Grilles plafonnieres**

TSF-100-SW	99,90
TSF-125-SW	100,50
TSF-160-SW	101,20
TSF-200-SW	132,00

**Grilles plafonnieres (pour dalles de faux plafond)**

TSF-250-SW (600x600)	182,70
TSF-315-SW (600x600)	192,90
TSF-400-SW (600x600)	202,10

**Accessoires Produits****Prix en €****Plénums isolés**

THOR-100-125	106,50
THOR-125-160	114,00
THOR-160-200	137,30
THOR-200-250	163,60
THOR-250-315	201,30
THOR-315-400	266,00

● En stock

○ Stock à confirmer

**TSF-F**

## Grilles plafonnieres d'extraction



- Montage faux-plafond 600 x 600
- Acier finition blanc RAL9003
- Montage jusqu'à 4m

**Option**

Autres teintes RAL

Nous contacter

**Accessoires**THOR  
p. 224CBO  
p. 224**Dénomination**Exemple : **TSF-F-125-600-SW**ØD  
(en mm)Taille de  
la dalleFinition blanc  
RAL9003Disponible sur  
**Systemair Design**

D Design

Le programme de sélection Systemair Design vous permet de choisir et configurer rapidement vos solutions de diffusion. Données techniques, flux d'air 3D, options de configuration, modèles BIM à retrouver.

**Performances**


TSF-F							
Taille	Perte de charge (Pa)						
125	6	15	26				
160		12	24	46			
200			2	12	24		
250				5	11	16	
315					6	9	17
Débit m <sup>3</sup> /h	120	180	250	350	500	600	750

Niveau sonore en dB(A): 20-25 26-34 35-40 Lecture du tableau des performances page 235

**Dimensions**

TSO-F	ØD	W
125	123	595
160	158	595
200	198	595
250	248	595
315	313	595

Dimensions en mm

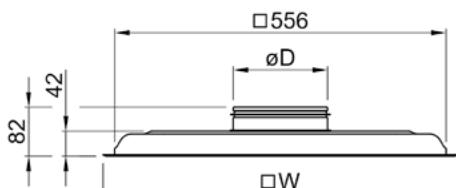
€ **TARIF**

 Prix indicatifs.  
Nous consulter pour connaître les tarifs.
**Produits****Prix en €****Grilles plafonnieres****(pour dalles de faux plafond)**

TSF-F-125-600-SW (600x600)	145,40
TSF-F-160-600-SW (600x600)	146,20
TSF-F-200-600-SW (600x600)	147,70
TSF-F-250-600-SW (600x600)	148,50
TSF-F-315-600-SW (600x600)	151,10


**Accessoires Produits****Prix en €****Plénums isolés**

THOR-100-125	106,50
THOR-125-160	114,00
THOR-160-200	137,30
THOR-200-250	163,60
THOR-250-315	201,30

● En stock

# 27-R-FF / 22-R-FF

Grilles plafonnieres d'extraction avec filtre G4

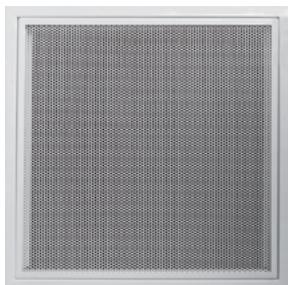

**27-R-FF**  
(Grille en acier à tôle perforée)



**22-R-FF**  
(Grille en aluminium à quadrillage fixe)



- Montage faux-plafond 600x600
- Finition Blanc RAL9003
- Support de filtre + Filtre G4 intégré
- 27-R-FF: Grille en acier à tôle perforée
- 22-R-FF: Grille en aluminium à quadrillage fixe
- 22-R-I-FF : Grille en aluiminium à quadrillage fixe incliné à 45°
- Noyau aimanté pour accès au filtre

## Performances

Grille	Dimensions	Q (m³/h)	LWA [dB(A)]	ΔPt (Pa)
27-R-FF	600x600	1833	40	82
22-R-FF	600x600	3610	40	97
22-R-I-FF	600x600	1995	40	84

Q (m³/h): Débit d'air / L<sub>w</sub> -dB(A): Puissance acoustique /

P<sub>st</sub> (Pa): Perte de charge avec filtre G4



**TARIF**



Prix indicatifs.  
Nous consulter pour connaître les tarifs.

Produits	Prix en €
Grille en acier à tôle perforée avec filtre G4 (pour dalles de faux-plafond)	
27-R-FF-600x600-G4	328,50
Grille en aluminium à quadrillage fixe avec filtre G4 (pour dalles de faux-plafond)	
22-R-FF-600x600-G4	355,00
Grille en aluminium à quadrillage fixe incliné avec filtre G4 (pour dalles de faux-plafond)	
22-R-I-FF-600x600-G4	604,40

Accessoires Produits	Prix en €
Plénums	
Nous consulter	
Filtres de recharge G4	
Nous consulter	

## Dénomination

Exemple : **27-R-FF-600x600-G4**

Dimensions de la dalle (mm)

Filtre G4 inclus

## Accessoires

- **Plénums**  
Nous consulter
- **Filtres de recharge G4**  
Nous consulter


## Option




Autres teintes RAL  
Nous contacter

## Dimensions

27-R-FF

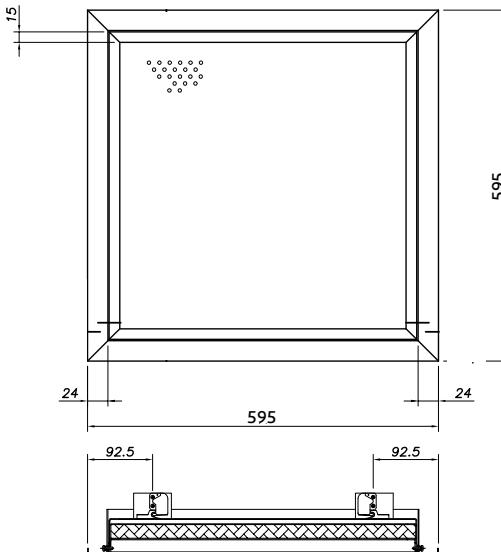

22-R-FF

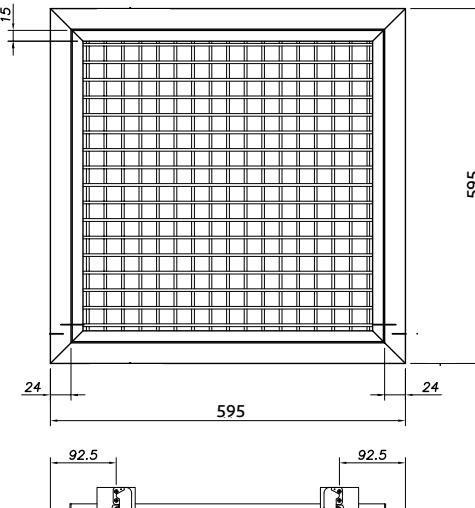

Dimensions en mm