
## 更換預分紙墊片 更換分紙滾筒


**預分紙墊片**

1

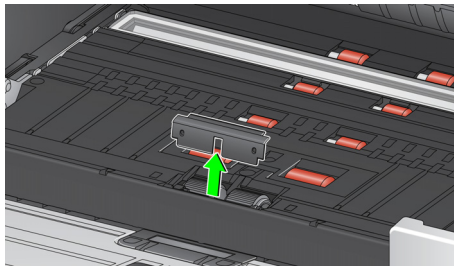


**分紙滾筒**

1

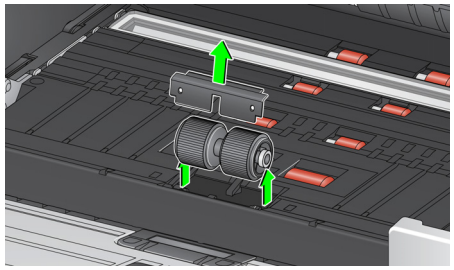

2

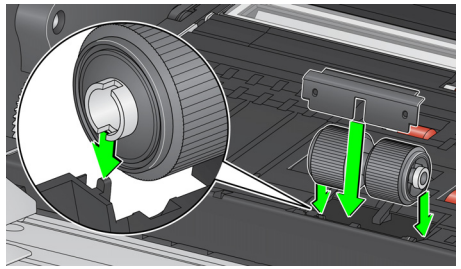

如需詳細的進紙模組和傳送滾筒更換程序，請參閱《使用者指南》。

## 供應品、配件和耗材

AlarisWorld.com/go/supplies

A-61982_zh-tw / Part #5P0394 2021 年 7 月

所有使用的商標與商業名稱均為其各自所有人的財產。


Kodak 商標和商品外觀是在取得 Eastman Kodak Company ( 伊士曼柯達公司 ) 的授權下使用。

© 2021 Kodak Alaris Inc.
TM/MC/MR: Alaris
07/21

5P0394

# Kodak
# S2000f/S3000 系列掃描器

## 參考手冊

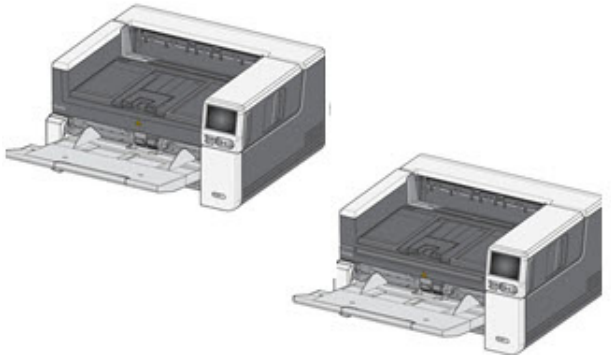

## 支援資訊

**AlarisWorld.com/go/IMsupport**

聯絡支援中心時，請準備好下列資訊：

- 問題描述
- 掃描器型號和序號
- 電腦組態
- 您正在使用的軟體應用程式

## 安裝

您必須執行以下列出的步驟，以便設定掃描器並將其連線至電腦。

1. 打開包裝取出您的掃描器。
2. 初次設定掃描器。
3. 安裝驅動程式軟體。
4. 檢查掃描器的韌體。
5. 更新掃描器的韌體（選用）。
6. 安裝可用的 Kodak 掃描軟體（選用）。


如需更多資訊，請參閱《使用手冊》第 2 節。您可在以下網站上找到這些手冊：
AlarisWorld.com/go/IMsupport

**OCP 提示**




1. 文件計數
2. 紙張預送感應器（如果未偵測到紙張，會顯示此圖示。）
3. 掃描器透過 USB 連接電腦。
4. 掃描器連接至有線網路。

當掃描器觸控螢幕最上方出現**滾輪圖示**時，表示需要清潔或更換耗材（滾筒、滾輪等）。

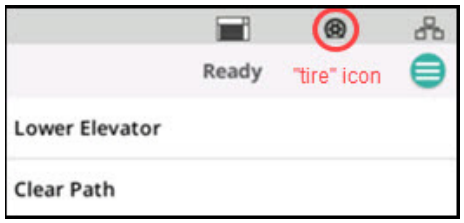



請參閱《使用手冊》第 29 頁的「維護」。


只有當其中一個維護計量表到期時，才會出現此圖示。

## 清潔傳輸板、滾筒和背底條


1

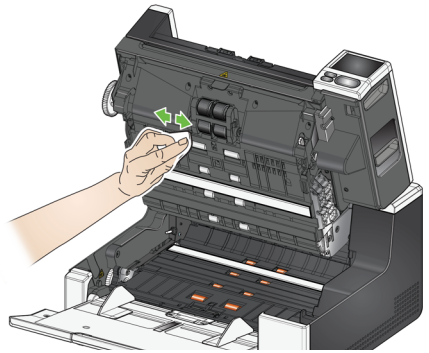

2

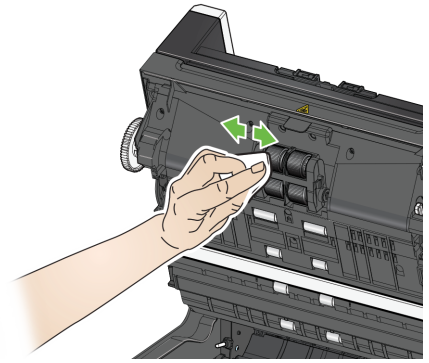


3

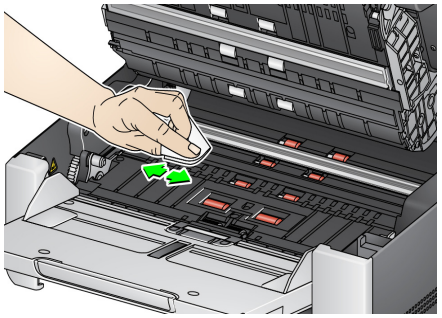


## 執行傳輸清潔紙和清潔成像導軌

4

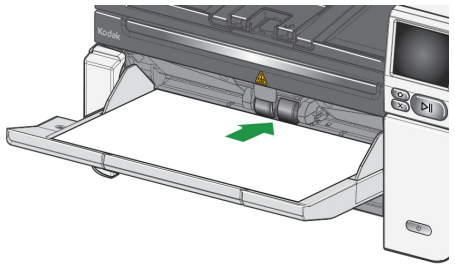

5

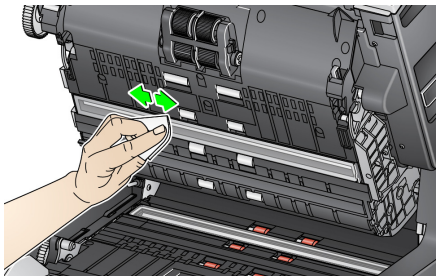

## 清潔平台玻璃

*（僅適用於 S2085f/S3060f/S3100f 掃描器）*



有關清潔和更換程序，請參閱使用指南的第 **5** 節「*維護*」。