
Solución de problemas

Eliminación de atascos de papel

IMPORTANTE: Asegúrese de que se haya bajado la bandeja de salida antes de abrir la tapa. No tire del documento atascado hacia afuera de la Scan Station; primero deberá abrir la tapa.

1. Abra la tapa de la Scan Station.

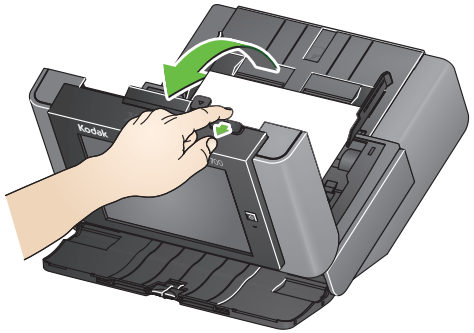

2. Retire los documentos atascados, cierre la tapa de la Scan Station y reanude la digitalización.

Alimentación múltiple

Si la Scan Station se ha configurado con la opción **Stop Scanning** (interrumpir la digitalización) cuando se emplea una alimentación múltiple:

- La Scan Station emitirá una señal sonora e interrumpirá la alimentación de los documentos. El documento de alimentación múltiple saldrá de la Scan Station. Se mostrará un mensaje para elegir entre la opción **Scan** (digitalizar) o **Cancel** (cancelar). El documento de alimentación múltiple no generará una imagen. Si desea volver a digitalizar el documento, ponga el documento nuevamente en la bandeja de entrada y pulse **Scan** (digitalizar).

Si la Scan Station se ha configurado con la opción **Continue Scanning** (continuar la digitalización) cuando se emplea una alimentación múltiple:

- La Scan Station emitirá una señal sonora y continuará la digitalización. Se visualizará el documento de alimentación múltiple.

Todas las marcas y los nombres comerciales usados son propiedad de propietarios. sus respectivos

La marca y la imagen comerciales de Kodak se usan con la licencia de Eastman Kodak Company.

© 2019 Kodak Alaris Inc.
TM/MC/MR: Alaris

A-61922_es / N.º de pieza 5K8639 Agosto de 2019:

Kodak
Scan Station 700 Plus Series

Cómo usar la Scan Station 700 Plus Series



Guía de referencia del usuario

Información de asistencia técnica

www.AlarisWorld.com/go/imsupport

Al ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica, tenga a mano lo siguiente:

- Descripción del problema
- Modelo y número de serie del escáner
- Configuración del equipo
- Aplicación de software que está utilizando


Cómo preparar la Scan Station para la digitalización

1



Asegúrese de que la Scan Station está encendida y lista.

2

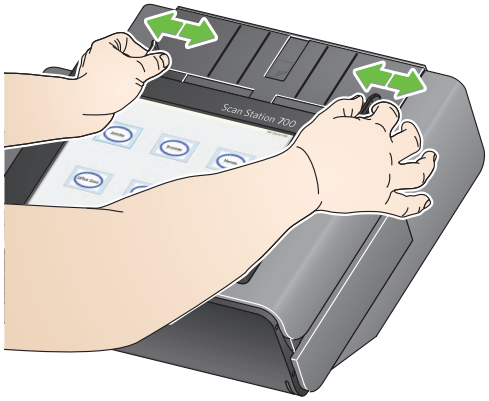

Ajuste las guías laterales.

3



Asegúrese de que el panel de la bandeja de salida esté hacia abajo.

4



Ajuste los extensores de la bandeja de entrada y salida.

Preparación de los documentos para la digitalización










Antes de la digitalización:

- Elimine todas las grapas y los clips de los documentos.
- Todos los líquidos correctores y la tinta del papel deberán estar secos.


Digitalización

1

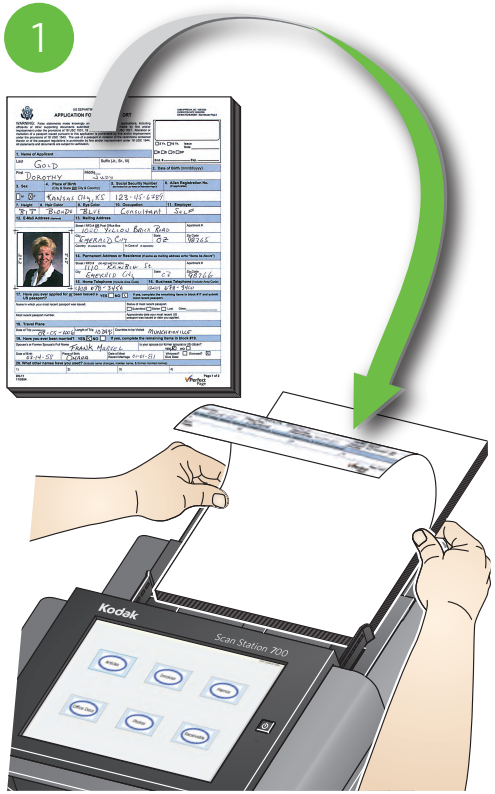

Coloque los documentos boca abajo en la bandeja de entrada.

2

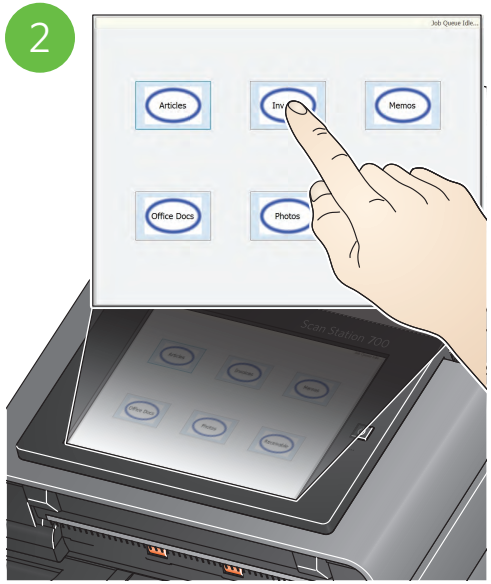

Seleccione el trabajo deseado.
Es posible que aparezcan otras opciones (p. ej., notas de voz, asunto del correo electrónico, etc.).

Es posible que se haya configurado la Scan Station para permitirle cambiar o crear otras configuraciones; si así fuera, habrá otras opciones disponibles en la pantalla táctil. Consulte al administrador de sistemas para obtener más información.