Инструкция: подающий ролик в комплекте для сканеров Alaris S2050/2070/2060w/2080w

Translation of these instructions is available at the on-line support page for your scanner model, for instance:

توجد ترجمة لهذه التعليمات على صفحة الدعم المتوفرة عبر الإنترنت والتي تناسب طراز الماسحة الضوئية، على سبيل المثال:

这些说明的译文请参阅扫描仪型号的在线支持网页，例如：

如需這些說明的翻譯，請參見您掃描器型號的線上支援，例如：

La traduction de ces instructions est disponible sur la page de support en ligne pour votre modèle de scanner, par exemple :

Eine Übersetzung dieser Anweisungen ist auf der Online-Supportseite zu Ihrem Scannermodell verfügbar, wie zum Beispiel:

Una traduzione di queste istruzioni è disponibile presso la nostra pagina di assistenza online per i modelli di scanner:

これらの手順の翻訳は、ご使用のスキャナーモデルごとにオンラインサポートページからご利用になれます。例：

해당 스캐너 모델의 온라인 지원에서 이 지침의 번역 내용을 확인할 수 있습니다 . 예 :

A tradução dessas instruções está disponível na página de suporte on-line para o seu modelo de scanner, por exemplo:

Перевод настоящего руководства доступен на странице онлайн-поддержки для вашей модели сканера, например:

La traducción de estas instrucciones está disponible en la página de asistencia en línea específica para su modelo de escáner, por ejemplo:


Bu talimatların çevirilerine tarayıcınızın modelinin çevrimiçi destek sayfasından ulaşabilirsiniz, örneğin:

www.AlarisWorld.com/go/S2070support

www.AlarisWorld.com/go/S2080wsupport

Как пользоваться данным комплектом

Содержание

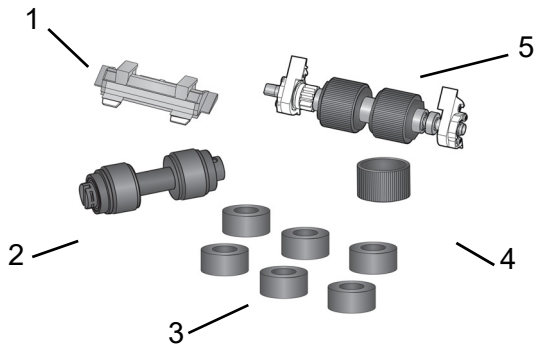

1. Один вкладыш предварительного разделения
2. Один разделительный ролик в сборе
3. Шесть шины для разделительного ролика (три набора)
4. Одна шина для ролика захвата
5. Один подающий ролик в сборе

Предназначение

Для замены изношенных компонентов, а также если очистка сканера не устраняет проблемы с разделением или подачей бумаги.

Рекомендуемая последовательность замены компонентов:

1. Замените:
   - Разделительный ролик в сборе
   - Вкладыш предварительного разделения
   - Шину ролика захвата
   - Подающий ролик в сборе
2. Замените один комплект шин разделительного ролика по мере необходимости.

Последовательность замены компонентов также зависит от типа сканируемых документов, периодичности очистки устройства и других факторов.

Перед заменой любого компонента

1. Перед заменой любого компонента необходимо отключить электропитание.
2. Потяните рычаг фиксации крышки сканера и откройте крышку.




Замена разделительного ролика в сборе


1. Откройте крышку сканера.
2. Извлеките вкладыш предварительного разделения, потянув его вверх.



3. Таким же образом извлеките разделительный ролик. Утилизируйте его.

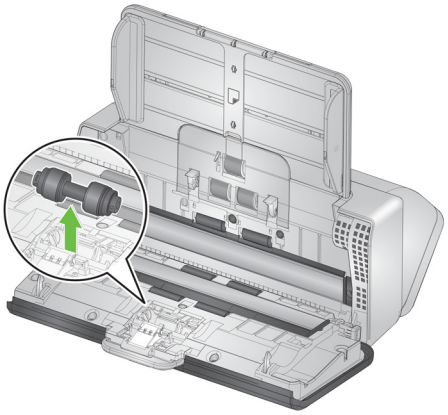

4. Установите новый разделительный ролик, вставив его выступ в паз так, чтобы раздался щелчок.

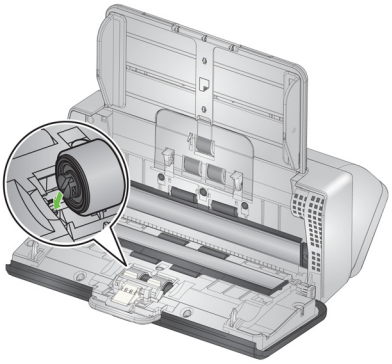

5. Поставьте на место вкладыш предварительного разделения (либо установите новый), совместив пазы с отверстиями на вкладыше так, чтобы раздался щелчок.



6. Закройте крышку сканера.

Замена вкладыша предварительного разделения

1. Извлеките вкладыш предварительного разделения, потянув его наружу.




2. Утилизируйте изношенный вкладыш предварительного разделения.
3. Установите новый вкладыш, совместив пазы с отверстиями на вкладыше так, чтобы раздался щелчок.




Замена шины ролика захвата

1. Откройте крышку сканера.
2. Потяните край крышки подающего ролика и выньте ее наружу.

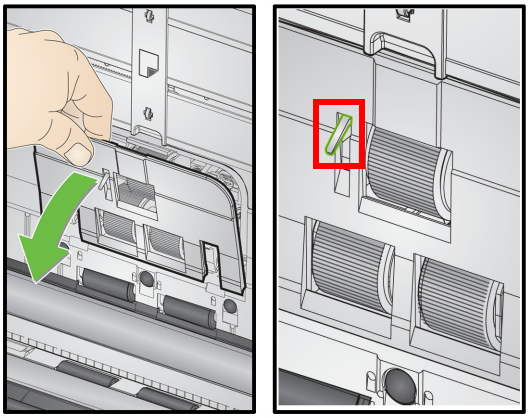


ПРИМЕЧАНИЕ: Действуйте осторожно, чтобы не повредить датчик наличия бумаги.

3. Извлеките ролик захвата.

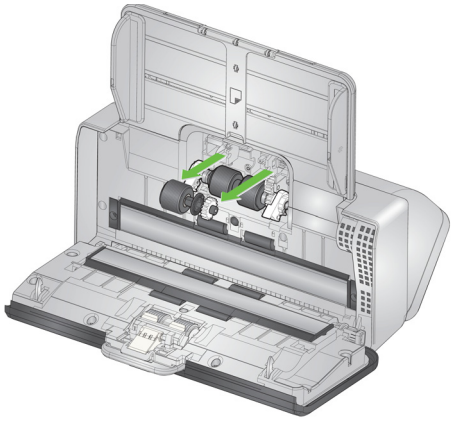

4. Снимите с него шину. Поднимите шину над кромкой и снимите ее с ролика.

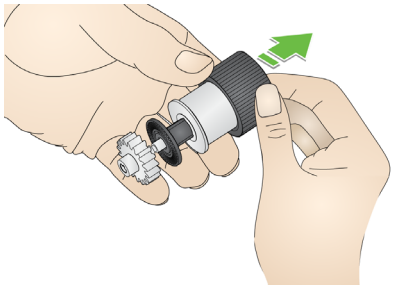


5. Наденьте на ролик захвата новую шину. *Воспользуйтесь шиной с бороздками из комплекта расходных материалов.* Растяните шину, чтобы продеть ее через кромку.

ВНИМАНИЕ! Не растягивайте шину больше, чем нужно, так как она может порваться.

6. Поставьте назад ролик захвата.

7. Установите на место крышку подающего ролика. Для этого расположите ее так, чтобы в середине находился датчик наличия бумаги (шаг 1), затем вставьте выступы в нижней части крышки в пазы (шаг 2) и сдвиньте крышку назад, чтобы она защелкнулась (шаг 3).

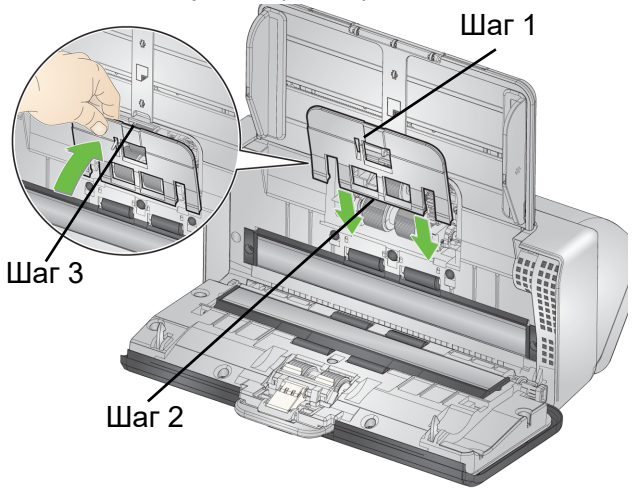


Замена подающего ролика в сборе

Этот процесс представлен в виде анимации в интерактивной справке для вашей модели сканера, например:


www.AlarisWorld.com/go/S2070support
www.AlarisWorld.com/go/S2080wsupport

1. Потяните край крышки подающего ролика и выньте ее наружу.

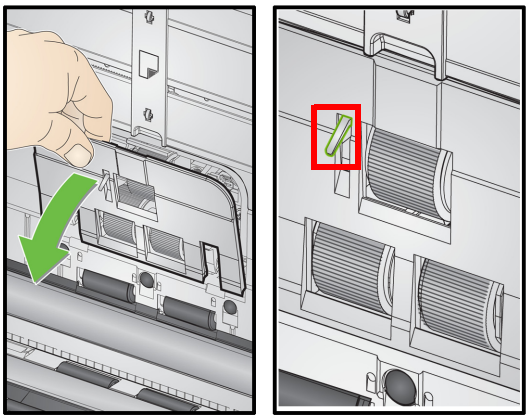


ПРИМЕЧАНИЕ: Действуйте осторожно, чтобы не повредить датчик наличия бумаги.


2. Поверните нижний подающий ролик так, чтобы штифт попал в открытый паз. Ролик вращается только в одном направлении. Чтобы повернуть ролик, воспользуйтесь белой скобой на конце. Когда штифт принял правильное положение, поднимите ролик.

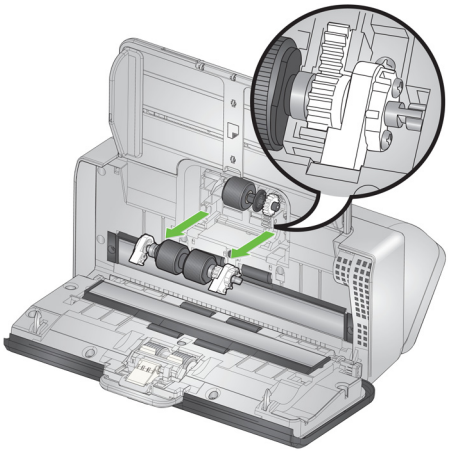

3. Утилизируйте изношенный подающий ролик.
4. Установите новый подающий ролик: для этого вставьте штифты в открытые пазы и поставьте ролик на место. Убедитесь, что зубчатые колеса и скобы находятся на своих местах, а ролик зафиксирован.

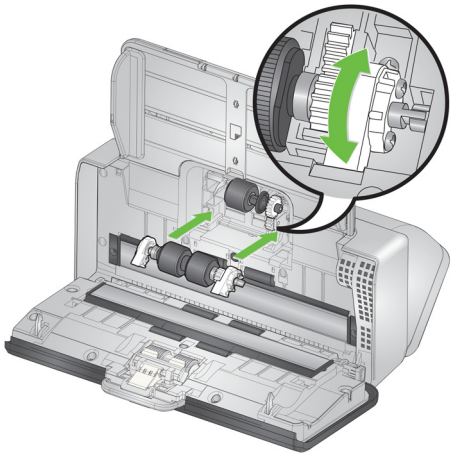

5. Установите на место крышку подающего ролика. Для этого расположите ее так, чтобы в середине находился датчик наличия бумаги, затем вставьте выступы в нижней части крышки в пазы и сдвиньте крышку назад, чтобы она защелкнулась.

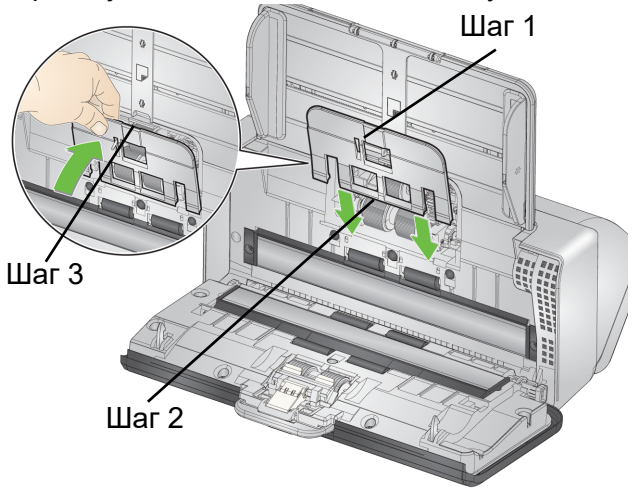


Замена шин разделительного ролика

1. Извлеките вкладыш предварительного разделения, потянув его вверх.



2. Таким же образом извлеките разделительный ролик.

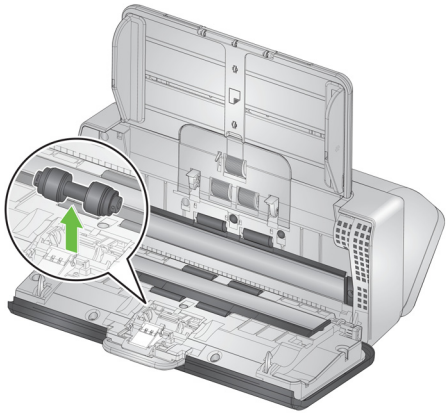

3. Снимите с него шины. Поднимите одну из шин над кромкой и снимите ее с ролика. Повторите эту процедуру с другой шиной.
4. Наденьте на разделительный ролик новые шины. Воспользуйтесь гладкими шинами из комплекта расходных материалов. Растяните шину, чтобы продеть ее через кромку.

ВНИМАНИЕ! Не растягивайте шину больше, чем нужно, так как она может порваться.



5. Установите новый разделительный ролик, вставив его выступ в паз так, чтобы раздался щелчок.



6. Поставьте на место вкладыш предварительного разделения, совместив пазы с отверстиями на вкладыше так, чтобы раздался щелчок.



После замены компонента

1. Закройте крышку сканера.
2. Вставьте штепсель в розетку и включите сканер.
3. Выполните очистку:
   - Оптического тракта
   - Ведущих роликов
   - Других незамененных компонентов

   (Порядок очистки сканера см. в разделе 4 «Техническое обслуживание» документа *Сканеры Alaris серии S2000/S2000w: руководство пользователя*.)
4. На экране сканера выберите пункт «Техническое обслуживание». Перейдите на экран **Счетчики**. Выберите **Сброс** в пункте *Очистка*.
5. При замене вкладыша предварительного разделения и роликов в сборе на экране **Счетчики** выберите **Сброс** и в пункте *Комплект подачи*.
6. После замены любых компонентов вымойте руки с мылом.

5K7604