
Het pre-separatieblad vervangen
De scheidingsrol vervangen


Pre-separatieblad

1

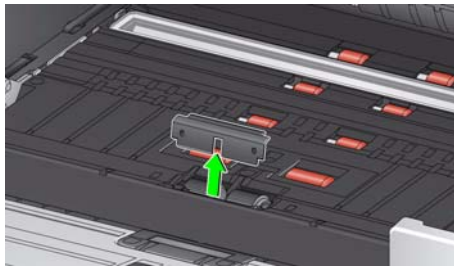


Scheidingsrol

1

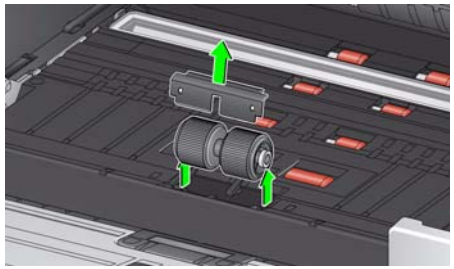

2

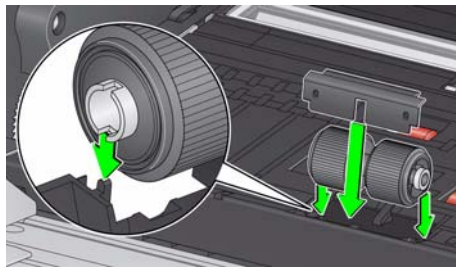

Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor de vervangingsprocedures voor de invoermodule en de transportroller aan de voorkant.

Onderdelen en accessoires

Catalogusnr.	Beschrijving
129 9676	Aanvulpakket voor feeder
136 4421	Zwarte achtergrondstrip
896 5519	Staticide-doekjes voor *Kodak*-scanners*
169 0783	Transportreinigingsbladen
826 6488	*Brillianize* Detailer-doekjes
853 5981	Rolreinigingsbladen
818 3386	Zwarte inktcassette
159 6832	Rode inktcassette
Catalogusnr.	**Accessoires**
132 4391	Printeraccessoire
189 4351	*Kodak* A3-flatbedaccessoire
119 9470	*Kodak* Glasplaataccessoire in de afmeting Legal
176 3325	Flatbed-achtergrond voor de i3000 Series Scanners
176 3218	Printerhouder
135 3226	Documentverlengers

Onderdelen en accessoires zijn verkrijgbaar bij de leverancier van de scanner.

* Staticide-doekjes zijn niet in alle regio's verkrijgbaar.

BELANGRIJK:


- ❑ Het rolreinigingsblad bevat sodium laurylethersulfaat. Deze stof kan irritatie van de ogen veroorzaken. Raadpleeg het MSDS voor meer informatie.
- ❑ Staticide-doekjes bevatten isopropanol, wat irritatie van de ogen en een droge huid kan veroorzaken. Was na het onderhoud uw handen met zeep en water. Raadpleeg de Material Safety Data Sheet (MSDS) (Document voor materiaalveiligheid) voor meer informatie (www.kodakalaris.com/go/MSDS).

Kodak Alaris Inc.
2400 Mount Read Blvd.
Rochester, New York 14615, Verenigde Staten
© 2015 Kodak Alaris Inc. Alle rechten voorbehouden.
A-61787_nl / Onderdeelnr. 5K4972 november 2015

Het handelsmerk en de handelskenmerken (trade dress) van Kodak worden gebruikt onder licentie van Eastman Kodak Company.

Kodak

i3000 Series-scanners

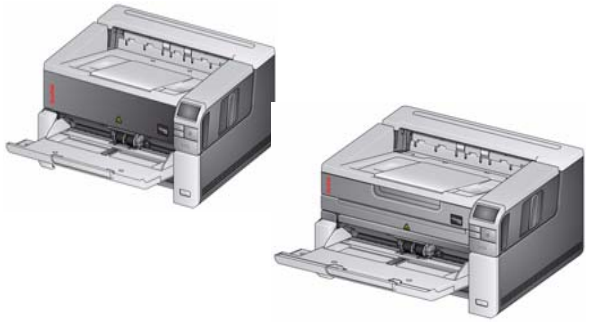

Naslaghandleiding

Informatie voor ondersteuning

www.kodakalaris.com/go/IMsupport

Wanneer u contact opneemt voor ondersteuning, vragen wij u het volgende bij de hand te hebben:


- Een beschrijving van uw probleem
- Scannermodel en serienummer
- Computerconfiguratie
- Softwaretoepassing die u gebruikt

Codes


Code	LED	Uitleg
U1	Rood	Controleer de beeldvormingsgeleiders.
U2	Rood	Inktcassette ontbreekt.
U3	Rood	Document te lang.
U6	Rood	Klep van de scanner staat open.
U7	Rood	• Er zit te veel papier in de invoerlade. • De invoermodule is niet goed geplaatst.
U8	Rood	Stop bij multi-invoer.
U8	Groen knipperend	Pauze bij multi-invoer; wacht op actie van de gebruiker.
U9	Rood	Vastgelopen document of belemmering in het papierpad.
U41, U42	Rood	Kalibreren mislukt. Probeer opnieuw te kalibreren. Bel Service als het kalibreren opnieuw mislukt.
U51	Rood	Time-out: USB losgekoppeld terwijl scanner bezig was. Scan de documenten opnieuw.
U52	Rood	Time-out. Scan de documenten opnieuw.
U53	Rood	De USB-snelheid wordt niet ondersteund. Zorg dat een USB-aansluiting van 2.0 (of hoger) gebruikt.
U55	Rood	USB-gebeurtenissen boven grenswaarde. Scan de documenten opnieuw.
U56	Rood	Beeldopname al gestart. Scan de documenten opnieuw.
U57	Rood	Voettekst beeldopname ontbreekt. Scan de documenten opnieuw.
Exx	Rood	• Controleer of alle kabels goed zijn aangesloten. • Zet de stroom uit en weer aan. Bel de serviceafdeling als dit probleem zich blijft voordoen.

De transportrollen en achtergrondstrips reinigen


1

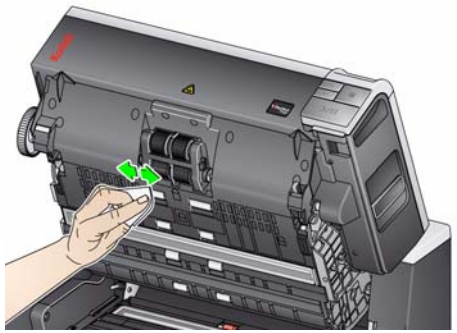

2

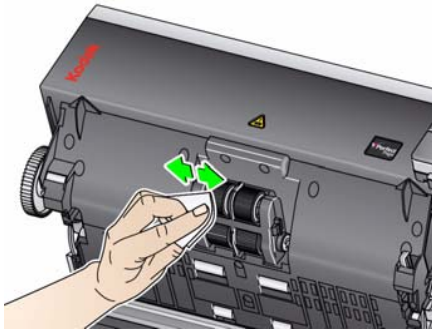


3

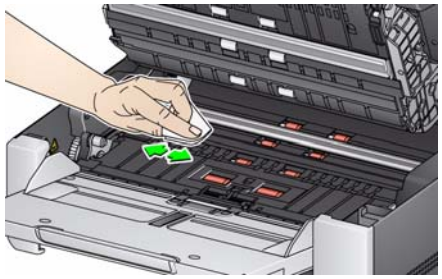


Een transportreinigingsblad doorvoeren en de imaginggeleiders reinigen

4

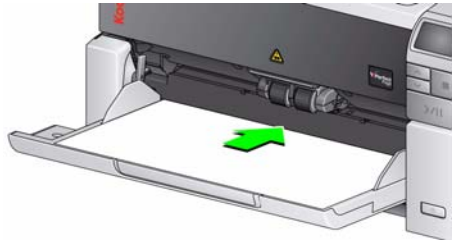

5

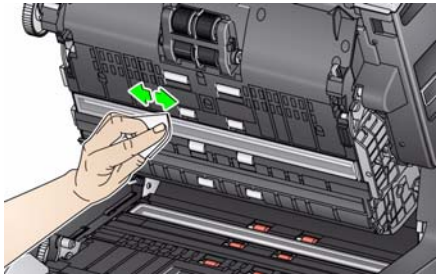

Het glas van de flatbed reinigen
(alleen voor de i3250/i3450 Scanners)



Zie hoofdstuk 5, *Onderhoud*, in de gebruikershandleiding voor gedetailleerde reinigings- en vervangingsprocedures.