



Simon 270

L'amélioration passe par la simplification.

Guide d'utilisation
Connectivité étendue avec HUB



simon

- 4 VIVRE L'ESPACE**
Pour un plus grand confort, simplifions la connectivité
- 6 DISPOSITIFS iO**
Pour une meilleure interaction, simplifions les connexions
- 8 ARCHITECTURE SIMON 270**
Étendue avec HUB
- 10 VOUS CONNECTER À VOTRE MAISON**
Pour un meilleur contrôle, simplifions l'accessibilité
 - Téléchargez l'application Simon iO
 - Enregistrement
 - Ajouter une maison
 - Activer une prise HUB
 - Activer l'accès à distance
 - Choisir le nom de votre maison iO
 - Inscription de dispositifs iO
 - Association aux mécanismes principaux
 - Contrôle de l'éclairage
 - Contrôle des volets roulants
 - Contrôle des appareils branchés
 - États de votre maison
 - Alertes
- 28 EXPÉRIENCES**
Pour une expérience plus riche, simplifions les commandes
- 36 ASSISTANTS VOCAUX**
Pour de meilleures performances, simplifions la communication

VIVRE L'ESPACE

Pour un plus grand confort, simplifions la connectivité

4



Un espace est aussi vivant que les personnes qui y résident. La gamme Simon 270 vous permet de créer l'atmosphère adaptée à chaque instant, **en jouant avec l'entrée de lumière naturelle ou l'éclairage.**



5



Connectez vos appareils iO avec l'application Simon iO ou les assistants vocaux, et numérisez votre espace.

DISPOSITIFS IO

Pour une meilleure interaction,
simplifions les connexions

Tous les appareils électroniques Simon 270 sont connectés. Profitez d'un câblage standard, sans connecteurs ni panneaux domotiques complexes. Ils facilitent radicalement la connectivité, ce qui en fait des dispositifs parfaitement adaptés pour les installations essentielles de votre domicile. Il vous suffit de les connecter à votre réseau Wi-Fi.



HUB Pro iO
XXXXXXXX



Interrupteur iO

Permet de contrôler une charge, que ce soit celle d'un moteur, d'une lumière ou de ce que vous souhaitez.



Interrupteur variableur iO

Cet interrupteur vous permet de faire varier manuellement l'intensité. Compatible avec : CF/3H, PWM, 1-10V et DALI



Interrupteur volets roulants iO

Un seul u plusieurs interrupteurs permettent de centraliser le contrôle de plusieurs volets, rideaux et stores intérieurs ou extérieurs.



Prise iO

Analysez la consommation d'électricité, programmez l'heure d'allumage et d'extinction ou associez-la à des expériences personnalisées.



Panneau de commande Experiences Deux

Nous vous présentons le Panneau de commande Experiences. Ce formidable dispositif de commande permet de démarrer plusieurs actions en même temps en appuyant sur une seule touche.



Interrupteur Master iO

Donnez des ordres simultanément au reste des mécanismes iO.



Interrupteur variableur Master iO

Faites varier l'intensité de la lumière dans vos pièces depuis plusieurs points.



Interrupteur Master volets roulants iO

Centralisez et commandez tous les volets roulants de votre maison.




Rail DIN iO

Il est installé dans le tableau électrique. Il permet une extinction totale des lumières depuis l'application, même si ce ne sont pas des appareils iO. Éteignez vos appareils branchés sur des prises et éliminez toute veille.

ARCHITECTURE SIMON 270 IO

Connectivité étendue avec HUB

Pour une meilleure connectivité et davantage de fonctionnalités, ajoutez un HUB.

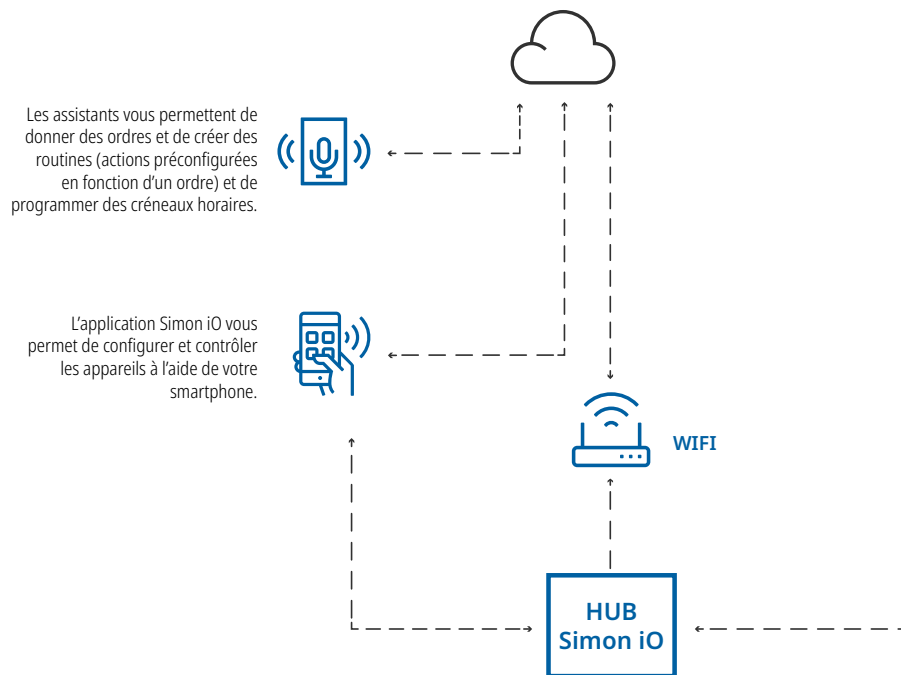

Toutes les fonctionnalités disponibles sans HUB, avec en prime :

AVANTAGES :


- Personnalisation d'expériences complètes
- Programmation d'horaires
- Expériences présentant une meilleure synchronisation et une plus grande rapidité
- Aucune limite sur les appareils iO*
- Panneaux de commande pour lancer des expériences (voir la page 40)

* En fonction du routeur disponible.

FONCTIONNALITÉS :

- Expériences : Bienvenue, Tout éteindre, Bonjour, Faites de beaux rêves...
- Programmation d'horaires
- Contrôle à distance des appareils et simulation de présence
- Contrôle de volets roulants
- Centralisation de volets roulants
- Contrôle de l'éclairage
- Commutation de l'éclairage
- Contrôle des prises
- Fonctionnalités ajoutées à vos appareils : contrôle de la consommation, allumage progressif, voyant lumineux et temporisation

9

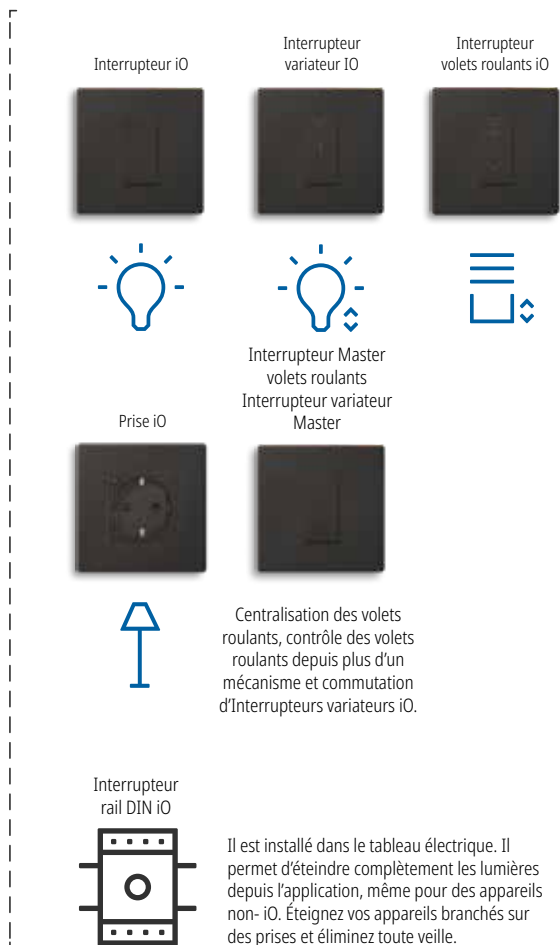

VOUS CONNECTER À VOTRE MAISON

Pour un meilleur contrôle,
simplifions l'accessibilité

10




Téléchargez l'application Simon iO
sur votre téléphone portable dans les boutiques



2

S'inscrire et ouvrir une session

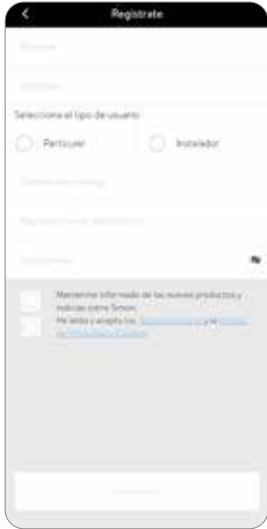

-1-

Nous avons prévu différents profils, particulier ou installateur, afin de permettre de bénéficier d'une assistance personnalisée.



-2-

Une fois inscrit(e), vous pouvez ouvrir une session

3

Vous pouvez maintenant ajouter plusieurs maisons :



12


Activer la prise HUB Simon iO Simon :



-1-



-2-



-3-

Appuyer pendant 10 secondes
Accéder aux paramètres Wi-Fi
de votre téléphone portable et
se connecter à
install_Simon_iO
Une fois connecté, revenir à
l'application pour poursuivre
l'installation.


Votre maison a été configurée

Votre HUB Simon iO a bien été enregistré, vous avez maintenant deux options pour continuer l'installation :

Option 1 : Demande d'accès

Option 2 : Éliminer et être utilisateur unique

Si cet écran s'affiche, suivez les instructions. Dans le cas contraire, passez à l'étape suivante (point numéro 6)

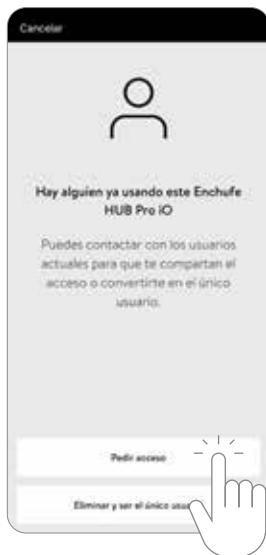

Nous enverrons un e-mail à tous les utilisateurs de l'installation pour demander votre accès.




Oui : Tout effacer et créer depuis le début.
Non : Effacer uniquement les utilisateurs et conserver les expériences et dispositifs configurés.

Dans ce cas, le point 6 représente la dernière étape. Pour en savoir plus, consultez le Guide des applications

Activer l'accès à distance


Contrôlez votre domicile depuis l'extérieur, saisissez les données de votre routeur :

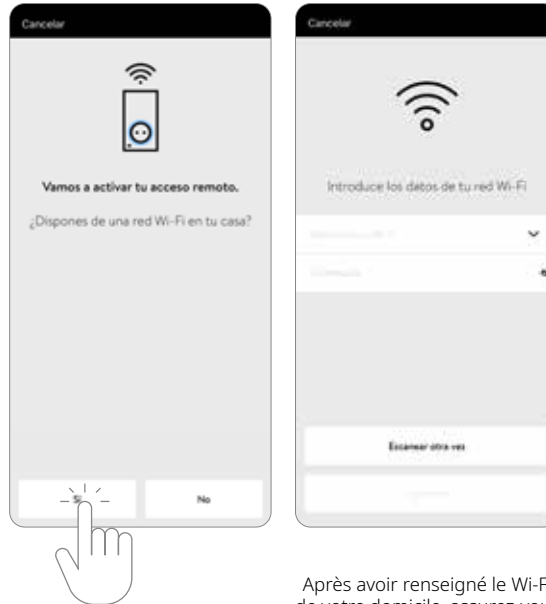

Après avoir renseigné le Wi-Fi de votre domicile, assurez-vous que votre téléphone portable est connecté au même réseau Wi-Fi

Choisissez le nom de votre maison iO

De cette façon, vous pourrez personnaliser l'installation que vous aller configurer

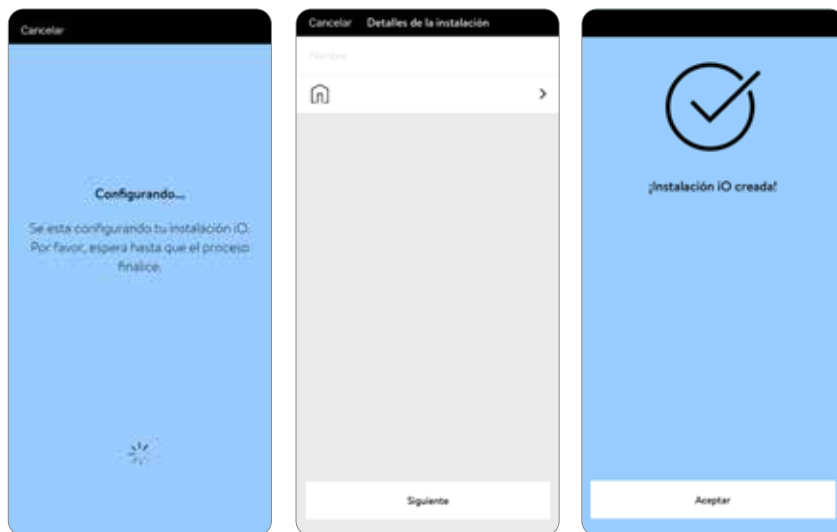

-1-

-2-
Vous pourrez choisir
le nom et l'icône

-3-

Enregistrement de dispositifs iO Simon :

Nous allons enregistrer vos dispositifs (interrupteurs, prises ou thermostats) sous votre prise HUB Pro iO, à travers l'application.




-1-

Nous enregistrerons d'abord les dispositifs les plus proches de la Prise HUB Simon iO.



-2-

Lesquels sont iO ? Vous pourrez les reconnaître car ils clignoteront lentement




-3-

Renseignez le Wi-Fi de votre domicile ; vous pouvez garder les identifiants pour de futurs enregistrements.



-4-

Une fois l'enregistrement de chaque dispositif terminé, vous pouvez le personnaliser à votre goût.

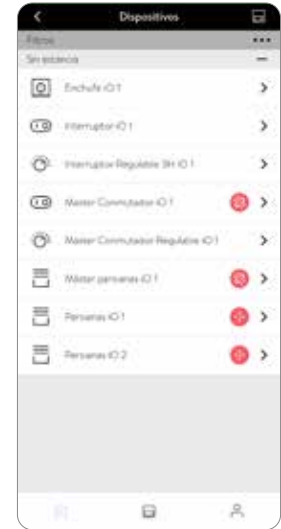



-5-

Si vous souhaitez ajouter d'autres dispositifs, appuyez sur l'icône « Ajouter des dispositifs »

Association aux mécanismes principaux

Interrupteur variateur Master iO



Avec l'Interrupteur variateur Master iO, vous pouvez faire varier depuis différents points de la maison l'intensité d'une même lumière, câblée sur un Interrupteur variateur iO.

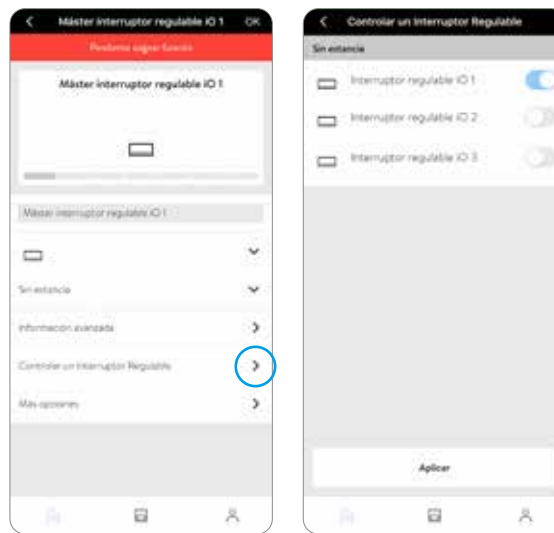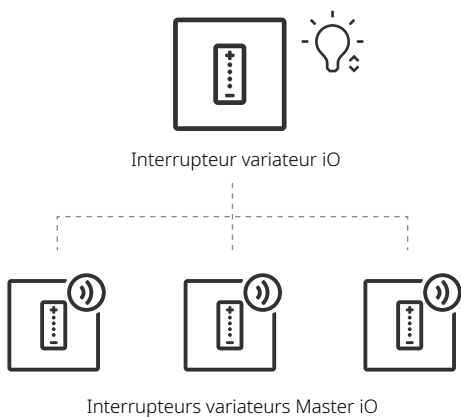

Pour activer cette fonction, appuyez sur « Contrôler un Interrupteur variateur »

Interrupteur Master volets roulants iO



Avec l'Interrupteur Master volets roulants iO, vous pouvez centraliser plus d'un volet, store, rideau... en association avec l'Interrupteur volets roulants iO.

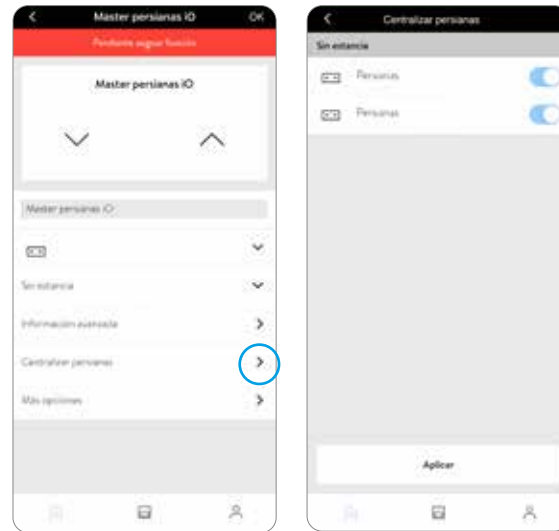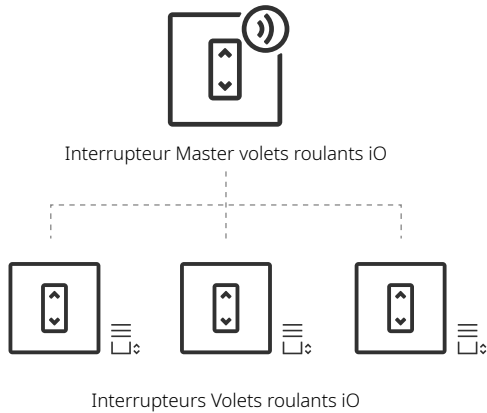

Pour activer cette fonction, appuyez sur « Centraliser des volets »

Interrupteur Master iO

Avec l'Interrupteur Master iO, vous pouvez commuter un dispositif iO depuis différents endroits de la maison ou créer une expérience.

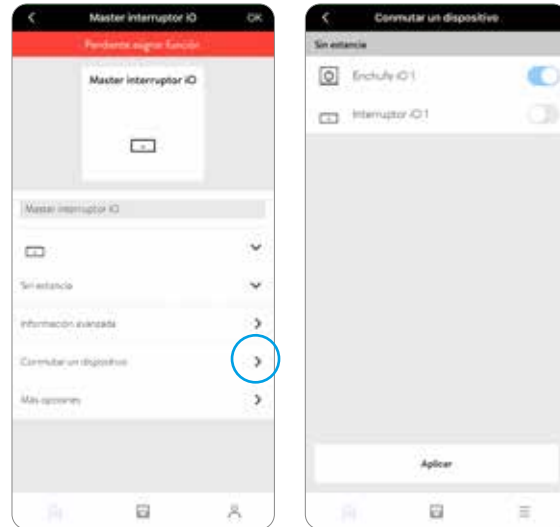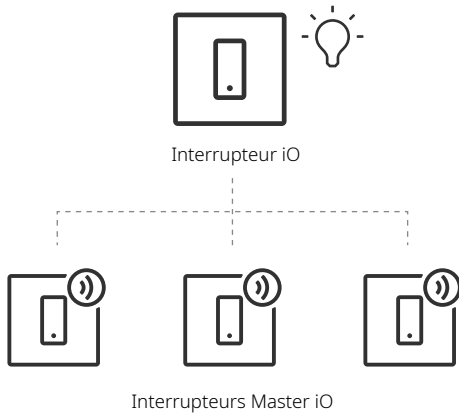


Pour contrôler un dispositif iO, appuyez sur « Commuter un dispositif »

Contrôle de l'éclairage

Avec l'application Simon iO et l'Interrupteur variateur iO, vous pouvez configurer un allumage progressif, créer une variation d'intensité lumineuse douce et personnaliser l'intensité minimum et maximum.

Compatible avec tous les luminaires

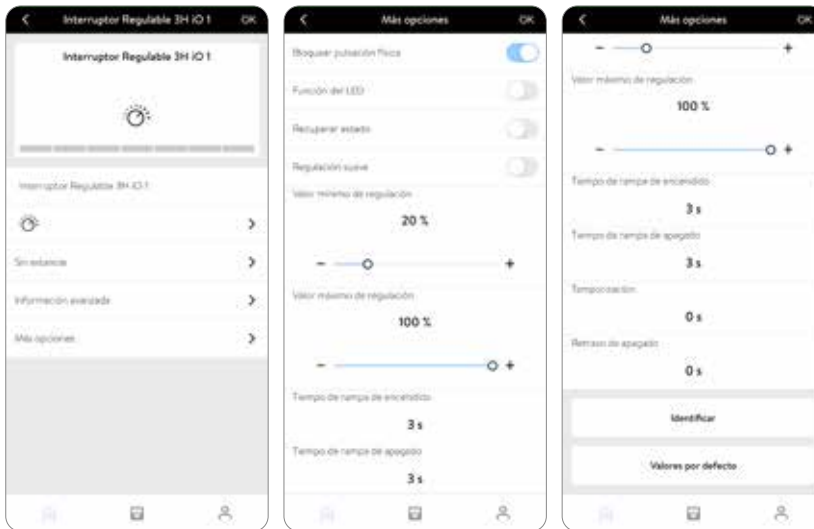

Ampoule



Coupure de phase 3 fils




Bandeau LED

PWM



Spot

1-10V




Luminaire
modulaire

DALI


Contrôle des volets roulants

L'application Simon iO et les assistants vocaux vous permettent de programmer des horaires pour vos Interrupteurs volets roulants iO, de créer des centralisations ou de simuler la présence de personnes chez vous, le tout à distance.

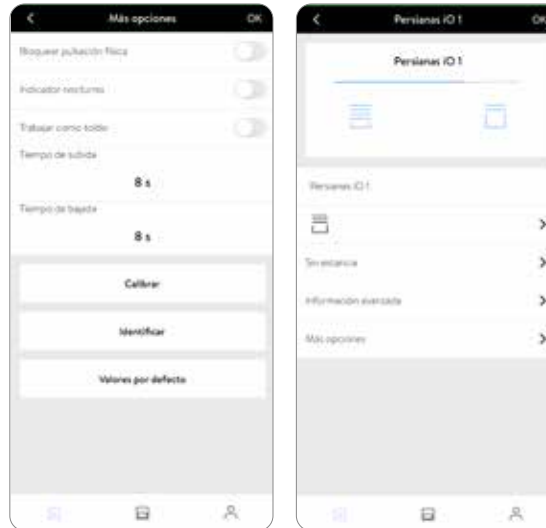

Contrôle des appareils branchés

Grâce à l'application Simon iO, vous pouvez analyser votre consommation d'électricité. Et avec les assistants vocaux ou le HUB Simon iO, vous pouvez programmer les heures d'allumage et d'extinction, ou les associer à des expériences personnalisées*.

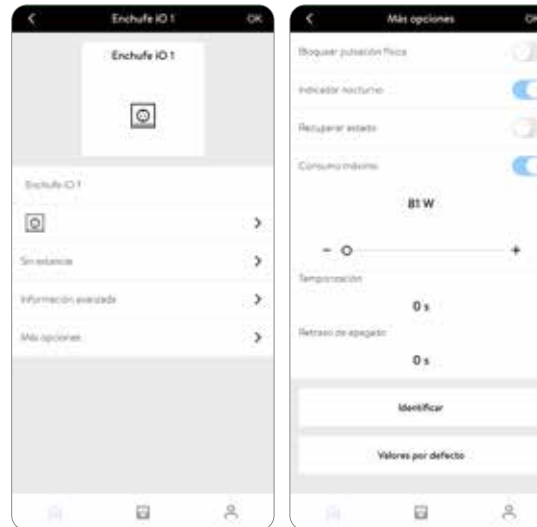

24

État de votre maison

Les icônes changent de couleur selon leur état.



Non disponible



Disponible mais pas activé



Disponible et activé



Maison sans accès à distance ; vous n'aurez pas accès depuis l'extérieur de la maison



Une mise à jour est disponible pour cette installation



Maison sans connexion



États de vos dispositifs



Réviser les alertes de vos dispositifs

Les dispositifs peuvent afficher différentes alertes ; voyons ici ce qu'elles signifient :



Dispositif
perdu



Le dispositif
doit être calibré



Masters sans
fonction
assignée



EXPÉRIENCES

Pour une meilleure expérience, simplifions les commandes.

28





Les Expériences sont des solutions qui vous permettent d'activer votre espace et d'interagir avec lui de différentes manières vous facilitant la vie.

Il y a deux types d'expériences : les expériences **Simon** et les expériences **utilisateur**.

EXPÉRIENCES SIMON :

Bonjour

Ce type d'expérience vous permet de configurer un réveil agréable, où les lumières et les volets accompagnent votre rythme matinal.

Exemple :



7h10

La lumière s'allume lentement dans votre chambre.


7h30

Votre fenêtre s'ouvre jusqu'à laisser voir la lumière du soleil.

7h30

La prise Simon iO pour allumer le chauffage de la salle de bain est activée, afin de vous assurer une toilette matinale agréable.

Comment la configurer :

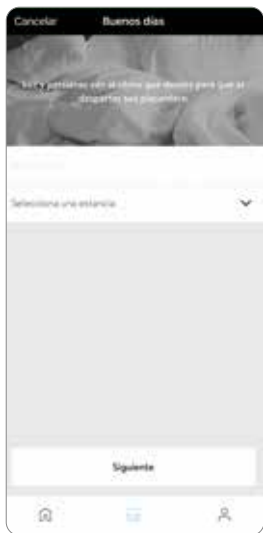

-1-



-2-



-3-



-4-



-5-

31

EXPÉRIENCES UTILISATEUR :

Permettent de configurer à la carte les dispositifs Simon 270 iO pour créer différentes ambiances ; ils peuvent être activés par **la programmation d'horaires, un Interrupteur Master** ou une **touche virtuelle** de l'application Simon iO.



Plusieurs idées d'expériences utilisateur vous sont données dans le guide des applications qui accompagne ce guide d'utilisation.

Expériences utilisateur activées par **Interrupteur Master** ou **touche virtuelle** (depuis l'application) :





Avec l'Interrupteur Master, vous pourrez associer une fonction. (Seuls ceux qui sont « libres » apparaissent). Vous pouvez sélectionner plusieurs Interrupteurs Master pour activer la même expérience.



Vous pourrez configurer une fonction :
 Scène, définit un état pour chaque dispositif.
 Extinction, tous les dispositifs s'éteignent.



Sur cet écran, vous pouvez sélectionner les dispositifs qui participent à l'expérience



Ici, nous configurons l'état que vous attribuez à chaque dispositif (allumé, éteint, variation, etc.)

EXPÉRIENCES UTILISATEUR :

Expériences utilisateur activées par **programmation d'horaires** :

Vous pouvez stipuler les jours de la semaine et l'heure à laquelle commencent et finissent (optionnel) les ordres correspondant à ces expériences.



-1-



-2-



-3-



-4-




-5-

ASSISTANTS VOCAUX

Pour de meilleures performances, simplifions la communication

Pour moduler les ambiances de votre maison au gré de vos envies, il vous suffit de le dire. Votre voix vous permet de commander tous les dispositifs connectés Simon iO.

36

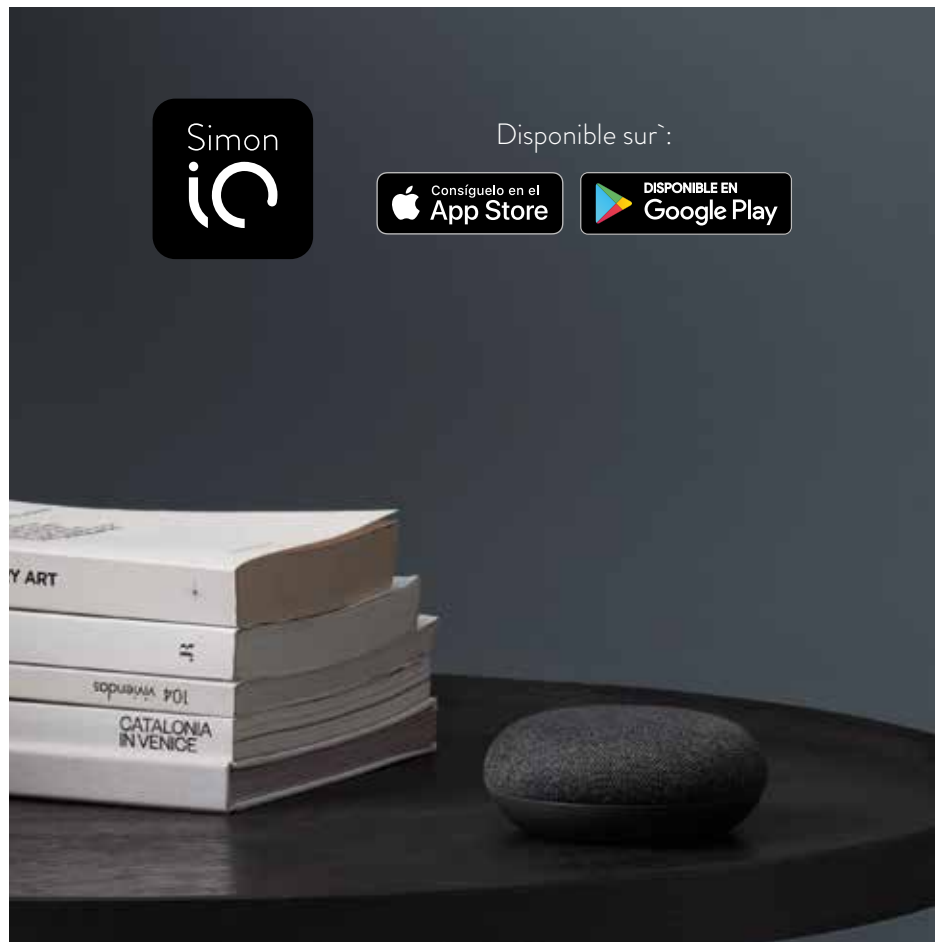



Alexa

- « Alexa, allume la cafetière »
- « Alexa, éteins la table de nuit »
- « Alexa, mets la salle à manger à 40% »

Suivez les étapes ci-après pour l'installer :

1. Télécharger l'application Alexa
2. Rechercher dans « Skills » : Simon iO
3. Autoriser l'utilisation
4. Ouvrir la session avec le compte Simon enregistré dans l'application Simon iO

37

Assistant de Google


- « OK Google, allume la cafetière »
- « OK Google, éteins la table de nuit »
- « OK Google, mets la salle à manger à 40% »

Suivez les étapes ci-après pour l'installer :

1. Télécharger l'assistant de Google
2. Ajouter dispositif
3. Rechercher en mode « Fonctionne comme Google » Simon iO
4. Ouvrir la session avec le compte Simon enregistré dans l'application Simon iO

Laissez votre maison vous parler

Activez la fonction de notifications informatives et critiques pour recevoir des notifications PUSH :

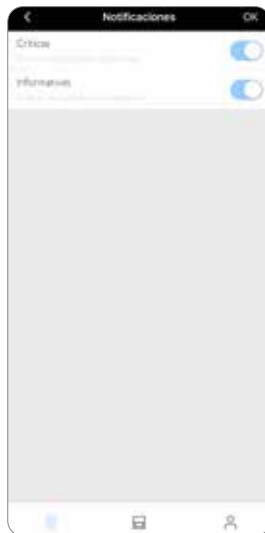

Vous avez perdu la connexion à cette maison ! Vérifiez qu'il n'y a pas eu de coupure d'électricité et que le routeur est connecté correctement

Marie a quitté cette maison

Batterie du dispositif faible

Mise à jour importante !

Une installation doit être mise à jour



SIMON S.A.U.

Diputación, 390-392
08013 Barcelone
Tél. +34 651 761 336

**Service d'assistance
technique**

Tél. +34 651 761 346
e-mail : sat@simon.es

www.simonelectric.com



Département des projets

Tél. +34 651 761 346
email : proyectos@simon.es

Service client

Tél. +34 651 761 314