

STRATOS®

High performance Faserseile für Holzernteanwendungen

STRATOS® -

Weniger Gewicht. Mehr Holz.



Inhalt

Das Unternehmen: Teufelberger	04
STRATOS® Vorteile	06
Wirtschaftlich und sicher	07
Forstwindenseile	08
Stratos® Winch Pro	10
Stratos® Winch Light H / Light S	12
Faserseile für Kippmastgeräte und Seilkrane	14
STRATOS® Anchor	16
STRATOS® Lift	16
STRATOS® Mounting Light NG	17
Zubehör	18
STRATOS® Easyglide	20
Log Slide	20
CONNEX Verbindungsglied	20
GO 10	20
Twitch Hooks	21
A 120 & A180	21
STRATOS® Lea Kettenlasche	21
GBGV Kettenlasche	21
Verguss	23
STRATOS® Vergussendstück VGE Winch Pro	23
STRATOS® Vergussset	23
Spleiß	24
STRATOS® Seilpuck	24
STRATOS® Spleißset	24
Komponentenkombinationen	26

Achtung

Die Verwendung der Produkte kann gefährlich sein. Unsere Produkte dürfen nur für den Einsatz verwendet werden, für den sie bestimmt sind. Sie dürfen insbesondere nicht zu Hebezwecken im Sinne der EU-RL 2006/42/EG verwendet werden. Der Kunde muss dafür sorgen, dass die Verwender mit der korrekten Anwendung und den notwendigen Sicherheitsvorkehrungen vertraut sind. Bedenken Sie, dass jedes Produkt Schaden verursachen kann, wenn es falsch verwendet, gelagert, gereinigt oder überlastet wird. Prüfen Sie nationale Sicherheitsbestimmungen, Industrieempfehlungen und Normen auf lokal geltende Anforderungen. Teufelberger®, 拖飞宝®, Teufelberger-Redaelli®, Stratos®, Superfill® und Plastfill® sind international registrierte Marken der Teufelberger Gruppe. Dyneema® ist eine registrierte Marke von DSM. Als langjähriger Seilausrüster sind unsere Seilempfehlungen unverbindliche Erfahrungswerte. Bitte beachten Sie die Besonderheiten Ihrer Anlage. Kontaktieren Sie uns, um das für Sie optimale Seil zu finden. Technische Änderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Ein Unternehmen

Was 1790 mit einfachen Hanfseilen begann, ist heute ein international erfolgreiches Unternehmen, welches maßgeschneiderte Lösungen im Bereich Faser- und Stahlseile sowie Umreifungsbänder entwickelt und produziert.

Innovative Produkte mit höchster Qualität

Unsere Expertise in einem breiten Technologiespektrum ermöglicht vielfältige Synergien zwischen den einzelnen Bereichen, von denen unsere Kunden in hohem Maß profitieren. Fünf Prozent der Mitarbeitenden sorgen in Forschung und Entwicklung dafür, dass unseren Kunden die neuesten Technologien zur Verfügung stehen. Neben sozialen und ökologischen Standards für unsere Arbeit setzen wir Wert auf hohe, gleichbleibende Qualität. Unsere Qualitätsstandards werden dabei über alle Produkte hinweg eingehalten.

Teufelberger Zentrale, Wels, Österreich




Fiber Rope

Industrie Faserseile
Life Safety Ropes
Papierführungsseile
Baumpflege
Yachting Ropes



Wire Rope

Seilbahnseile
Kran- & Industrieseile
Bergbauseile
Offshore Seile
Seilbahnseile
Seil & Sicherheit / Teci
Seilbau Seile



Strapping Solutions

PET-Umreifungsbänder
PP-Umreifungsbänder

Unendliche Möglichkeiten

Was auch immer Ihre Anforderungen sind,
wir sind der richtige Partner!

Service & Support

vor und nach

der Wahl des Stahlseils.

Wir arbeiten auf Augenhöhe mit unseren Kunden zusammen, um optimale Lösungen im Bereich Faserseile und deren Anwendung zu entwickeln. Die Kontinuität und Stabilität unseres Familienunternehmens machen uns zum verlässlichen Partner, der Sie bei der Lösung Ihrer täglichen Herausforderungen unterstützt.

Der Schlüssel zu unserem Erfolg sind internationale Standorte und ein hohes Maß an Interaktion mit unseren Kunden. Unsere Produktentwicklungsteams in Europa und den USA arbeiten eng mit unseren Kunden und externen Partnern, wie Forschungsinstituten und Zertifizierungsbehörden, um Produkte zu entwickeln die nicht nur den europäischen und internationalen Normen erfüllen, sondern auch den hohen hohen Erwartungen der Fachwelt gerecht werden.

Die Produktentwicklung ist entscheidend

Die Entwicklung unseres Produktportfolios ist ein fortlaufender Prozess, angetrieben von unserem Innovationsgeist, unserem Streben nach kontinuierlicher Verbesserung und unserer Leidenschaft für die Entwicklung der besten Produkte.

Unser Produktentwicklungsprozess umfasst Faserforschung und -prüfung, Prototypentwicklung, interne Prüfungen, Kompatibilitätstests mit handelsüblichen verfügbaren Produkten, Feldtests und praktische Versuche durch erfahrene Nutzer.

Dieser umfassende Produktentwicklungsprozess wurde im Laufe der Jahre entwickelt und verfeinert und hat maßgeblich dazu beigetragen, dass Teufelberger zu einer festen Größe in der Welt der Forstarbeit geworden ist.

Qualität ohne Kompromisse

Bei Teufelberger wird Qualität groß geschrieben. Von der Anlieferung der Rohstoffe bis zur Auslieferung des fertigen Produkts sind strenge Qualitätskontrollen Standard. Jedes Seil, Verbindungsmittel oder Anschlagmittel aus dem Hause Teufelberger hat eine individuelle Prüfnummer, die nicht nur das Herstellungsjahr angibt, sondern auch die Rückverfolgbarkeit des Produktes gewährleistet.

Ihr zuverlässiger Partner

Obwohl unser Portfolio bereits so umfangreich ist, entwickeln wir ständig weitere innovative Produkte, die den wachsenden Bedürfnissen und Anforderungen unserer Kunden gerecht werden. Teufelberger bietet umfassende Kompetenz in verschiedenen Bereichen der Seiltechnik, was Ihnen einen entscheidenden Vorteil bei der Auswahl Ihres Seils verschafft.

Umfassender Produktentwicklungsprozess

Faserforschung
Entwicklung von Prototypen
Interne Prüfung
Kompatibilitätstests
Praktische Feldtests
Zertifizierung


Umfangreiches Produktportfolio

Statische Seile
Dynamische Seile
Hitzebeständige Seile
Wurfleinen
Seile für allgemeine Zwecke
Technische Schnürsenkel
Zubehör

Globales Netzwerk und Marktnähe

14 Standorte auf der ganzen Welt, darunter Produktionsstätten in Österreich, Italien, Polen, Thailand, der Tschechischen Republik und den Vereinigten Staaten.

Zuverlässiger Partner für internationale OEMs



Ihre Vorteile mit STRATOS® Seilen

Die Vorteile der STRATOS® Forstseile liegen klar auf der Hand. Das geringere Gewicht, damit verbundenes ergonomisches, kräfteschonendes und schnelles Arbeiten führen zu gesteigerter Produktivität und wesentlich ökonomischerer Holzernte. Langjährige Erfahrungen im härtesten professionellen Einsatz sowie ständige Weiterentwicklung garantieren Ihnen höchste Qualität und Lebensdauer Ihrer STRATOS® Seile.

Vorteile der STRATOS® Forstseile

1. Weniger Gewicht

2. Mehr Holz

3. Ergonomisches Arbeiten



Weniger Gewicht:

STRATOS® Forstseile wiegen rund 80% weniger als ein Stahlseil mit vergleichbaren Bruchkräften. So kann z. B. das STRATOS® Extension mühelos von nur einer Person getragen und zur Montage vorbereitet werden. Bei Stahlseilen sind allein dafür bis zu 3 Personen erforderlich.

Mehr Holz:

Durch die maßgebliche Gewichtsreduktion können zeitgleich mehrere Arbeitsschritte durchgeführt werden. Es wird nur noch ein Arbeiter für die Bergaufseilung benötigt. Daher können die eingesparten Personen für weitere notwendige Vorbereitungsarbeiten eingesetzt werden. Ein klarer Produktivitätsgewinn wird so ersichtlich.

Ergonomisches Arbeiten:


Die Gewichtsreduktion bewirkt eine deutlich geringere Belastung des Körpers. Verletzungsgefahr (z. B. durch abstehende Drähte), körperliche Beanspruchung und Ermüdung werden deutlich reduziert, die Produktivität Ihrer Arbeitskräfte steigt.

Wirtschaftlich und sicher

Teufelberger-Redaelli bietet eine Palette von Faser- und Stahlseilen für die optimierte Holzbringung an. Egal ob im Einsatz bei Kippmastgeräten oder Langstreckenbahnen, Seile von Teufelberger-Redaelli überzeugen durch lange Lebensdauer, hohe Mindestbruchkräfte und Anwenderfreundlichkeit.

Seilung mit Kippmastgerät

Die Abbildung zeigt jene Seile, die Teufelberger-Redaelli für eine Holzernte mit Kippmast anbietet.

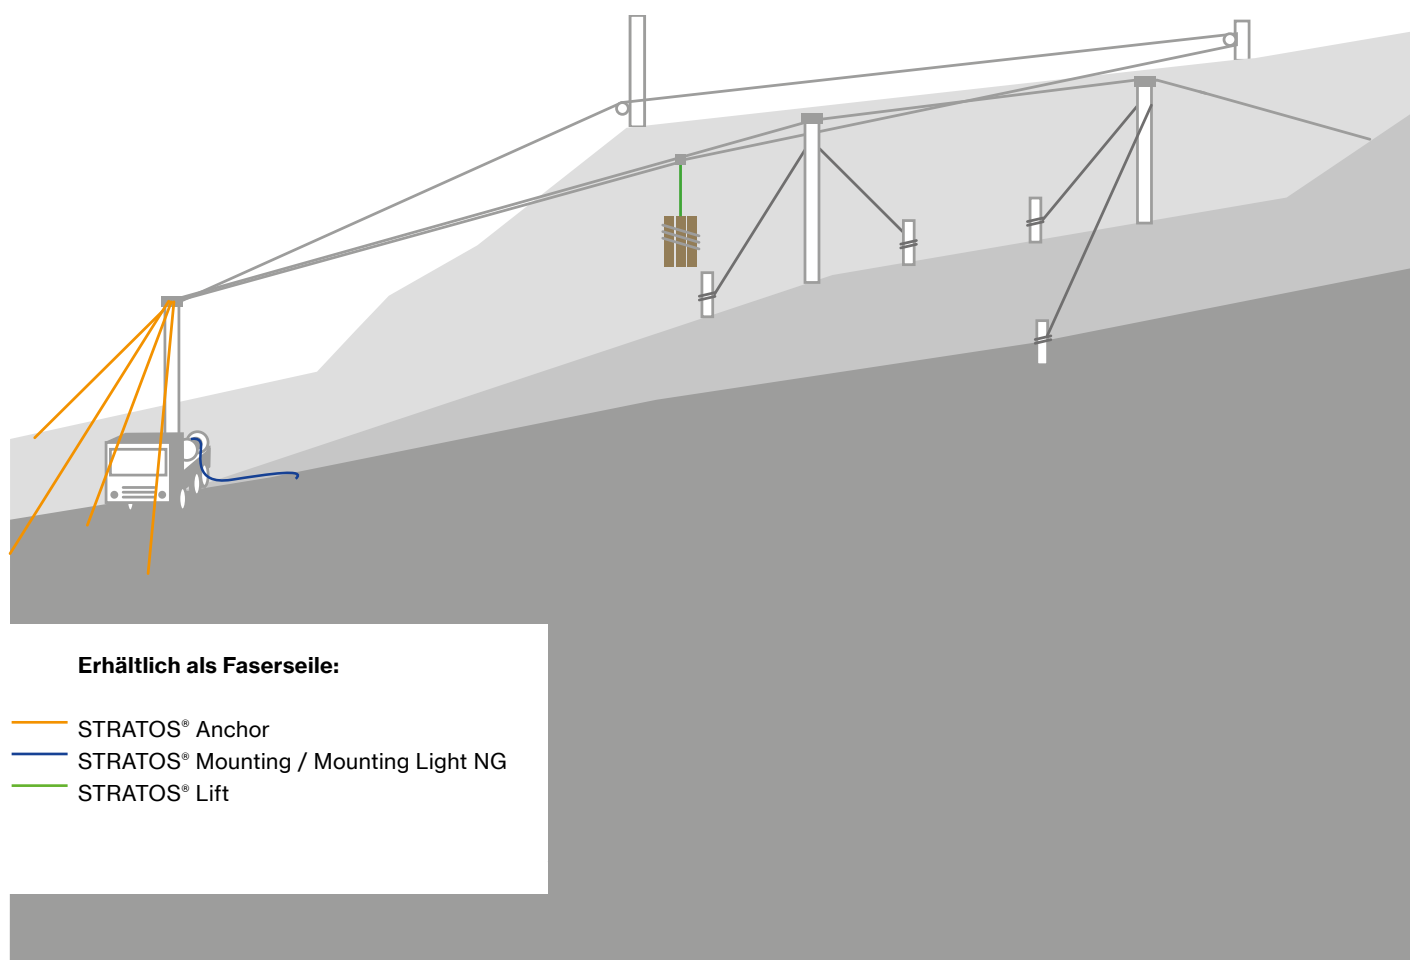



Forst- windenseile



STRATOS® Winch Pro

Das Kernmantelseil **STRATOS® Winch Pro** aus UHMWPE ist das Windenseil für den professionellen Anwender. Der hochdicht geflochtene UHMWPE-Mantel schützt die tragenden UHMWPE-Fasern vor Abrieb, Schmutzeintritt und Aufreibung und erhöht so die Lebensdauer des Seiles um ein Vielfaches. Dieses bewährte Windenseil erreicht bei richtiger Dimensionierung und Anwendung eine spürbar höhere Lebensdauer als ein Stahlseil gleicher Dimension.

Einsatzgebiete


- Extrem langlebiges, hochverdichtetes High-Performance-Faserseil mit Schutzmantel für den Einsatz auf Traktoranbau-Seilwinden oder Seilschleppern
- Das professionelle Seil für den gewerblichen Einsatz (Forstunternehmen, Land- und Forstwirte)

Technische Daten


Rope-Ø mm	Core-Ø mm	Weight g/m	Min. breaking force kN
8	6	44	48
10,5	8	73	90
12	10	94	120
13	11	124	145
15	12	150	180
17	14	203	235
20	16	270	300
23	18	332	355

Vorteile

- ✓ Sehr leicht
- ✓ Gleiche Bruchkraft wie ein Stahlseil, trotz Schutzmantel
- ✓ Einfaches Handling, speziell beim Bergab-Seilen
- ✓ Keine Verletzungsgefahr
- ✓ Bestes Wickelverhalten auf der Trommel
- ✓ "Einschneider" auf der Trommel sind für das Seil weitestgehend unproblematisch
- ✓ Durch leichtes Ausziehen kein Seilausstoß notwendig (funktioniert aber bei bestehendem Seilausstoß)
- ✓ Höchste Abriebbeständigkeit
- ✓ Höchste Lebensdauer





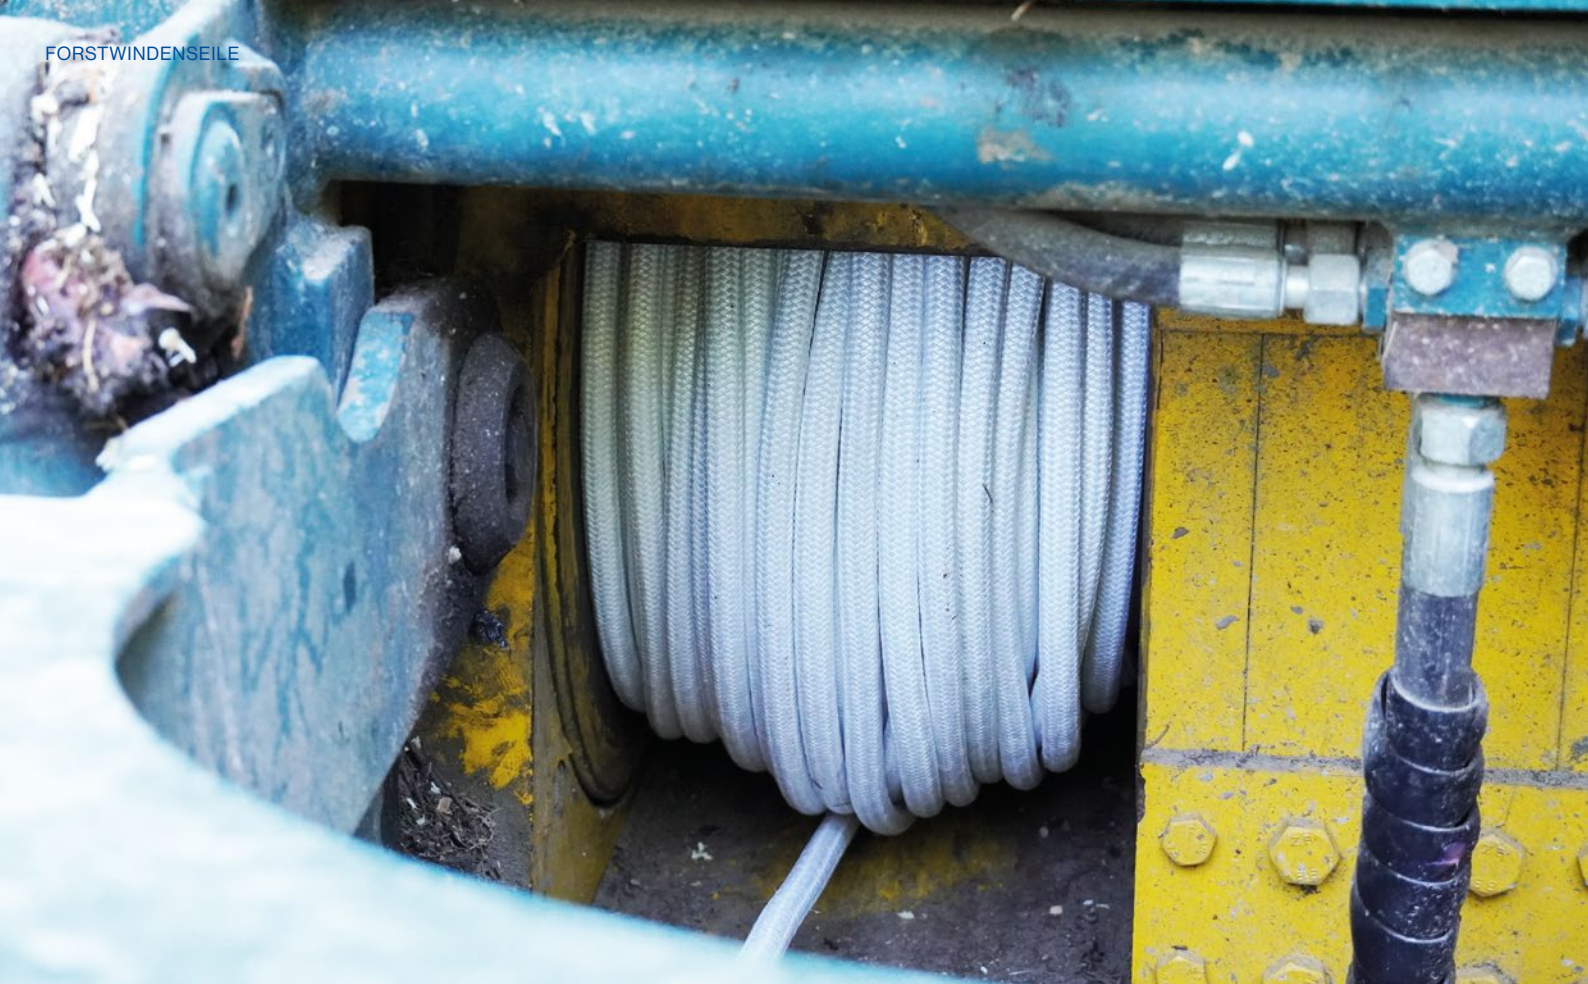

STRATOS® Winch Light H / Light S

Unser **STRATOS® Winch Light**, die Alternative für Ihre Forstwinden zu einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis. Neben dem höchst abriebbeständigen STRATOS® Winch Pro bietet Teufelberger eine Seilvariante ohne Mantel für geringere Investitionskosten und eignet sich daher ideal für den ambitionierten Teilzeit- oder Hobby-Anwender mit hohen Ansprüchen an Qualität, Performance und Lebensdauer.

STRATOS® Winch Light besteht aus einem 12-fach geflochtenem UHMWPE, bei dem Sie aus zwei Varianten, „Hochverdichtet“ **H** und „Standardkonstruktion“ **S** wählen können.

Das hochverdichtete Windenseil **STRATOS® Winch Light H** liefert Ihnen ein Maximum an Seillänge und Bruchkraft, verbunden mit bester Abriebbeständigkeit.

Das **STRATOS® Winch Light S** ist die unverdichtete Standardausführung mit guter Abriebbeständigkeit und Bruchkraft.

Vorteile

- ✓ Extrem leicht
- ✓ Einfaches Handling, speziell beim Bergab-Seilen
- ✓ Keine Verletzungsgefahr
- ✓ Bestes Wickelverhalten auf der Trommel
- ✓ „Einschneider“ auf der Trommel sind für das Seil weitestgehend unproblematisch
- ✓ Durch leichtes Ausziehen kein Seilausstoß notwendig
- ✓ Beste Spleißbarkeit

STRATOS® Winch Light H

Einsatzgebiete

- Sehr langlebiges, hochverdichtetes Faserseil für den Einsatz auf Traktoranbau-Seilwinden oder Seilschleppern
- Das Top Seil für den anspruchsvollen Teilzeit Land- und Forstwirt

Technische Daten

Rope-Ø mm	Weight g/m	Minimum breaking force kN
5	20	40
6	25	48
8	47	90
10	65	120
11	73	145
12	101	180
14	130	235
16	176	300
18	215	355
20	253	440
22	270	500
24	350	600

Vorteile Light H

- ✓ Höhere Bruchkraft als ein Stahlseil, daher größere Seillängen möglich
- ✓ Hohe Abriebbeständigkeit
- ✓ Hohe Lebensdauer
- ✓ Geringe Investitionskosten

STRATOS® Winch Light S

Einsatzgebiete

- Langlebiges Faserseil für den Einsatz auf Traktoranbau-Seilwinden oder Seilschleppern
- Das wirtschaftliche Seil mit guter Performance für den anspruchsvollen Hobby-Anwender

Technische Daten

Rope-Ø mm	Weight g/m	Minimum breaking force kN
10	54	85
12	76	125
14	107	160
16	144	220

Vorteile Light S

- ✓ Gleiche Bruchkraft wie ein Stahlseil
- ✓ Gute Abriebbeständigkeit
- ✓ Gute Lebensdauer
- ✓ Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis



Faserseile für Kippmastgeräte und Seilkrane



STRATOS® Anchor

STRATOS® Anchor ist das textile, leichte Abspannseil für Kippmastgeräte. Die spezielle Seilkonstruktion überzeugt durch den hochdicht geflochtenen, abriebbeständigen und UV-stabilen Polyester Mantel. Der hochverstreckte aus UHMWPE-Fasern gefertigte Kern sorgt für vergleichbar hohe Bruchkräfte wie ein Stahlseil, bei 80 % geringerem Gewicht.

Einsatzgebiete

- Abspannseil für Kippmastgeräte und Langstreckenbahnen

Technische Daten

Rope-Ø	Core-Ø	Weight	Min. breaking force
mm	mm	g/m	kN
20	16	240	300
22	18	289	355
26	22	383	500

Vorteile

- ✓ Sehr leicht
- ✓ Extrem stabil
- ✓ Einfaches Handling
- ✓ Keine Verletzungsgefahr
- ✓ Geringste Dehnung
- ✓ Höchste Abriebbeständigkeit

STRATOS® Lift

STRATOS® Lift ist das textile, leichte Hubseil für Seilkran-Laufwagen. Die einzigartige Seilkonstruktion besteht aus einem thermisch vorgereckten Seilkern aus UHMWPE, verbunden mit einem extrem abriebbeständigen, beschichteten UHMWPE-Seilmantel. 1/5 des Gewichts eines herkömmlichen Stahlseils erlauben eine höhere Nutzlast und erleichtern die Arbeit im schwierigen Gelände erheblich. Bestes Spulverhalten und keine Verletzungsgefahr durch abstehende Drähte machen dieses Seil zum idealen und sicheren Arbeitsmittel für den Forstprofi.

Einsatzgebiete

- Hubseil für Seilkran-Laufwagen

Technische Daten

Rope-Ø	Core-Ø	Weight	Min. breaking force
mm	mm	g/m	kN
13	11	102	145
15	12	150	180

Vorteile

- ✓ 80 % leichter als ein vergleichbares Stahlseil
- ✓ Durch geringeres Eigengewicht mehr Nutzlast am Seilkran
- ✓ Bestes Wickelverhalten auf der Trommel
- ✓ Leichtes Ausziehen
- ✓ Bestes Handling, speziell in schwierigem Gelände
- ✓ „Einschneider“ auf der Trommel sind für das Seil weitestgehend unproblematisch
- ✓ Keine Verletzungsgefahr durch abstehende Drähte
- ✓ Geringste Dehnung, daher exakte Lastpositionierung
- ✓ Höchste Abriebbeständigkeit und Lebensdauer
- ✓ Zertifiziert nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG zum Heben von Lasten

STRATOS® Mounting Light NG

Das Hilfs- und Montageseil **STRATOS® Mounting light NG** ist ein extrem leichtes Faserseil. Die hochverdichtete UHMWPE-Faser macht das Seil in höchstem Maße abriebbeständig und langlebig. Die Vorteile dieses Seiles sind unter anderem die extrem hohen Bruchlasten und das geringste Gewicht, einfache Spleißbarkeit und geringe Investitionskosten.

Einsatzgebiete

- Extrem leichtes und hochfestes Einziehseil für Stahlseile entlang von Kippmastgeräten und Langstreckenbahnen

Technische Daten

Rope-Ø	Weight	Min. breaking force
mm	g/m	kN
5	20	40
6	25	48
7	36	70

Vorteile

- ✓ Extrem leicht
- ✓ Einfaches Handling
- ✓ Keine Verletzungsgefahr
- ✓ Beste Schleißbarkeit
- ✓ Geringe Investitionskosten







Zubehör

STRATOS® Easyglide

Seilgleiter für Faserseile

Die Innovation schlechthin im Seilgleiterbereich aus dem Hause Teufelberger-Redaelli. Der **STRATOS® Easyglide** besteht durch sein geringes Gewicht, welches durch den Einsatz von hochfestem Kunststoff und einer Seilschlinge aus Dyneema® erreicht wird. Der **STRATOS® Easyglide** hat einen im Vergleich zu herkömmlichen am Markt befindlichen Seilgleitern großen Einlaufradius, welcher ein Abdrücken des Windenseiles durch den Chokergleiter verhindert. Die Hauptursache für Seilrisse von synthetischen Seilen gehört somit der Vergangenheit an.

Technische Daten

Features	Rope-Ø mm	Tensile force kN	Weight kg/m
STRATOS® Easyglide for 8 mm chain	8-17	70	0.75
STRATOS® Easyglide for 10 mm chain	8-17	70	0.85



Log Slide

Log Slide, der ideale Stahlseilgleiter für alle STRATOS®-Windenseile. Dieser Seilgleiter besitzt einen großen Einlaufradius für das eingesetzte Kunstfaserseil und verlängert somit die Lebensdauer Ihres Seiles. Einsetzbar sowohl für Ketten (mit Connex Verbindungsglied und Kettenlasche) als auch für Stahlseile (in Verbindung mit CONNEX Verbindungsglied).

Gewicht: 1 kg



CONNEX Connector

Das **CONNEX Verbindungsglied** dient der Verbindung zwischen Log Slide und Ihrem Chokerseil.

Gewicht: 0,33 kg

Max. zulässige Zugkraft: 80 kN



GO 10

Der Seilgleiter **GO 10** (Pewag) ist für die Rückung mit Chokerseilen (aus Kunststoff oder Stahl) geeignet. Der **GO 10** findet seinen Einsatz für Windenseile bis Durchmesser 17 mm. Gewicht: 0,73 kg; Öffnungsweite für Windenseil: bis 17 mm

Technische Daten

For a rope-Ø mm	Traction force kN	Weight kg/m
8-20	70	0.73



Twitch Hooks

Der Seilgleiter **Twitch Hooks** wird bei der Rückung bei vorhandenen Stahlseilchokern mit Nippeln eingesetzt. Twitch Hooks wird bei Windenseilen ab Durchmesser 18 mm verwendet.

Gewicht: 0,9 kg

Öffnungsweite für Windenseil: ab 18 mm



A 120 & A 180

Forstumlenkrollen in Alu

Umlenkrollen dieses Modells besitzen eine sehr leichte, aber extrem starke Konstruktion. Sie sind geeignet für Stahl-, sowie auch Polyamid-Seile. Das System ermöglicht eine einfache und schnelle Einleitung des Seils. Die Seitenteile werden aus spezieller Aluminiumlegierung hergestellt. Polyamid Seilrollen sind wälzgelagert.

Technische Daten

Ausführung	max. zul. Kraft kN	max. Seil Ø mm	Gewicht kg/m	STC*
A 120	120	14	2.6	S
A 180	180	18	4.3	S




Achtung

Für die Anwendung von Seilrollen unbedingt beachten: Der Spreizwinkel des umgelenkten Seiles beeinflusst die Belastung der Umlenkrolle entscheidend.

Beispiel:

Spreizwinkel 90° = 0,7x100 kN
(max. zul. Kraft der Umlenkrolle)
= 70 kN Windenzugkraft

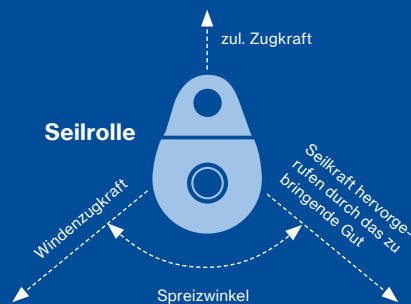

	Spreizwinkel	Windenzugkraft
	0°	0,5 x zul. Zugkraft
<	90°	0,7 x zul. Zugkraft
<	120°	1,0 x zul. Zugkraft

STRATOS® Lea Chain Lug

STRATOS® Lea Chain Lug ist speziell für den Einsatz mit dem Teufelberger Easyglide und die Teufelberger Kettenlasche Log Slide (in Verbindung mit Connex-Glied) entwickelt. Die Kettenlasche ist für Chokerketten 7 & 8 mm einsetzbar.

Technische Daten

Ausführung	Rope-Ø mm	Weight kg/m
STRATOS® Lea Chain Lug 7/8	7-8	0.4



GBGV Kettenlasche

Die **Kettenlasche GBGV** (Pewag) findet Einsatz in Kombination mit dem Teufelberger-Redaelli Vergussendstück. Die Kombination aus diesen beiden Elementen stellt beim Rücken am Winden-seil einen möglichst geraden Zug sicher. Damit wirken Sie der Problematik des Abdrückens Ihres Windenseiles durch starke Umlenkungen der Seilgleiter entgegen.

Technische Daten

Ausführung	Rope-Ø mm	Traction force kN	Weight kg/m
GBGV Kettenlasche 7/8	8-14	60	0.61
GBGV Kettenlasche 10	10-16	85	1.38





Verguss

STRATOS® Vergussendstück VGE Winch Pro

Das patentierte **Vergussendstück VGE Winch Pro** ermöglicht den Mantelschutz über die gesamte Seillänge. Dadurch ist auch am Ende des STRATOS® Winch Pro Seiles – wo besonders die hohen Belastungen durch die Seilgleiter auftreten – der Schutz durch den Mantel gegeben. Das **STRATOS® VGE Winch Pro** hat einen Anschluss für Chokerketten oder Chokerseile. Nutzen Sie diese Anschlussmöglichkeit für Ihre Rückeoperationen für eine lange Lebensdauer Ihres STRATOS® Winch Pro. Der mit dieser Funktion entstehende „gerade Zug“ am Windenseil verhindert das Abdrücken Ihres STRATOS® Winch Pro durch die Seilgleiter. Das **STRATOS® VGE Winch Pro** kann ohne viel Aufwand selbst repariert werden und wird nur in Kombination mit STRATOS® Winch Pro verwendet. Vergussharz und Innenkonus sind als Ersatzteile erhältlich.



Technische Daten

Kombinationsmöglichkeiten	Seildurchmesser STRATOS® Winch Pro in mm							
	8	10	12	13	15	17	20	23
Kettenlasche für 7 & 8 mm Kette	x	x	x	x	x			
Kettenlasche für 10 mm Kette						x	x	x
Stahlseil bis zu 11 mm	x	x	x	x	x			
Stahlseil bis zu 14 mm						x	x	x

STRATOS® Vergusset

Das **STRATOS® Vergusset** ist speziell auf die STRATOS® Produktpalette abgestimmt. Es handelt sich um ein zwei Komponenten Vergusset, bestehend aus Härter, Epoxidharz, Spritze, Messbecher und Bedienungsanleitung für ca. zwei Vergüsse. Bei richtiger Anwendung, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, hält der Verguss nahezu soviel wie das Seil selbst.





Spleiß

STRATOS® Seilpuck

Der **STRATOS® Seilpuck** ist für den Einsatz mit STRATOS® Winch Pro, STRATOS® Winch Light bis 15 mm Durchmesser oder anderen handelsüblichen Kunstfaserseilen geeignet.

Das einzigartige Design des neuen **STRATOS® Seilpuck** birgt wesentliche Vorteile für den rauen Forsteinsatz:

- ✓ geringes Gewicht
- ✓ großer Umlenkradius für lange Lebensdauer Ihres Windenseiles
- ✓ vertiefte Seilführung für quetschfreies Auflaufen der Seilgleiter



0,5 kg
Gesamtgewicht

100 mm
Durchmesser

80 mm
Breite

STRATOS® Spleißset

Das **STRATOS® Spleißset** für STRATOS® WinchLight (verwendbar für die Durchmesser 5 - 16 mm), besteht aus einem Spleißnadelset, einer Spleißschere, Takelgarn, Nadel, Isolierband, Permanent Marker und einer Spleißanleitung. Verpackt in stabiler und wetterfester Tasche.







Komponenten- tenkombi- nationen



STRATOS® Komponenten- kombinationen

STRATOS® Winch Pro mit Chokerketten

STRATOS® Winch Pro mit Vergussendstück
VGE Winch Pro, zwei STRATOS® Easyglide
Seilgleitern und Kettenlasche GBG-V.

1 Gerader Zug = gering mögliche Ablenkung
des Zugseiles im Bereich der Seilgleiter

- 2 **Empfehlung**
- ✓ Die Verwendung des Anschlusses des **VGE Winch Pro** bewirkt einen möglichst geraden Zug im System, welcher die Lebensdauer entscheidend erhöht.
 - ✓ Der stärkste Baum soll am Einhängpunkt des VGE Winch Pro befestigt werden. Um die Sicherheit im System zu erhöhen, soll (mindestens) ein zweiter Baum am **STRATOS® Easyglide** eingehängt werden.

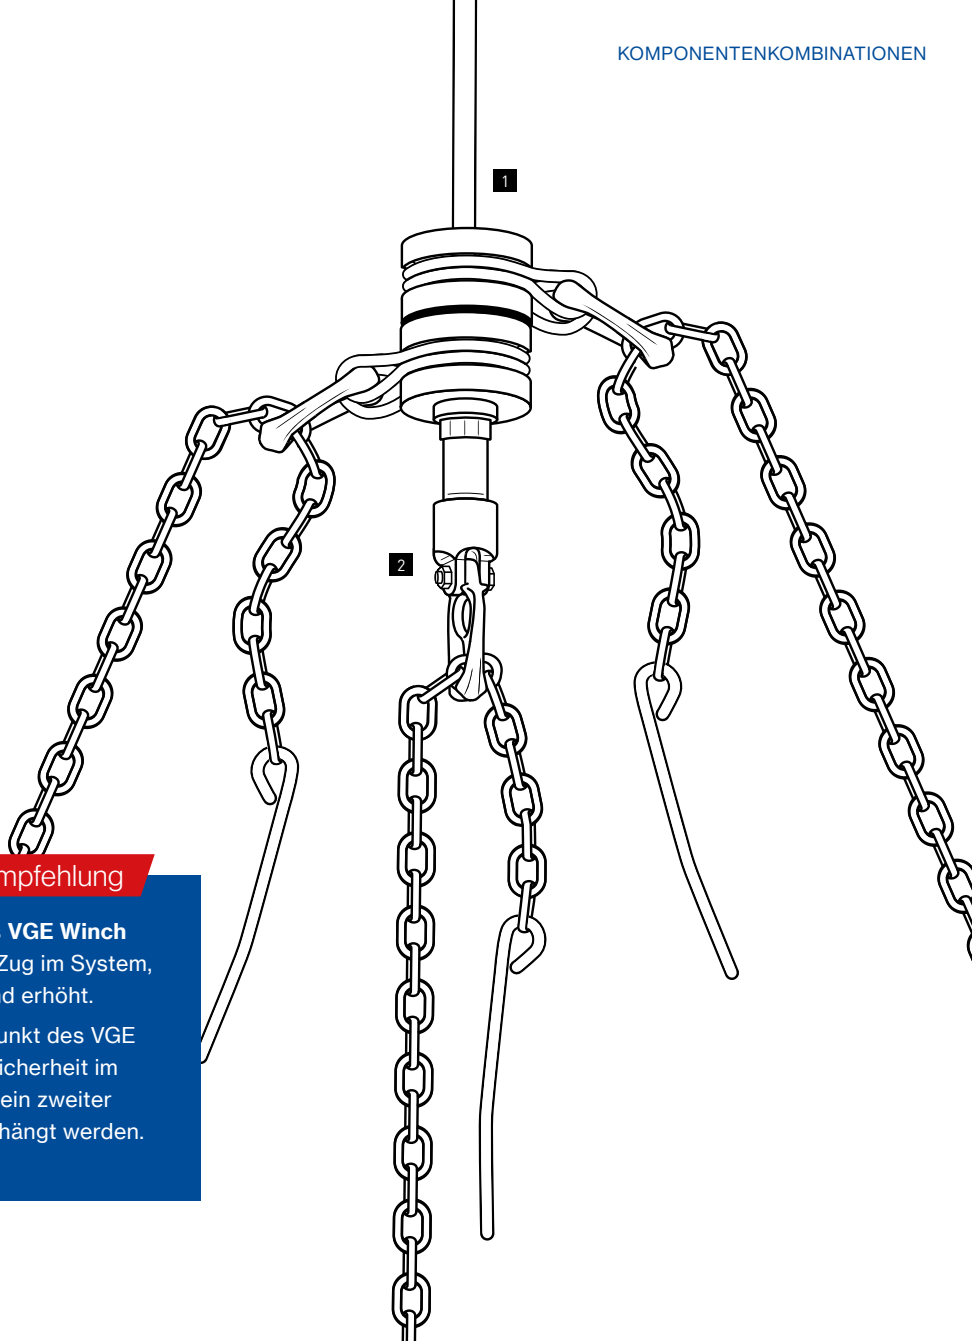


STRATOS® Winch Pro mit Chokerketten:

STRATOS® Winch Pro mit einem STRATOS®
Easyglide Seilgleiter und STRATOS® Ver-
gussendstück VGE Winch Pro.



STRATOS® Winch Light mit Chokerketten:

STRATOS® Winch Light mit zwei STRATOS®
Easyglide Seilgleitern und STRATOS® Seil-
puck.



STRATOS® Winch Light mit Chokerketten:

STRATOS® Winch Light mit zwei Log Slide
Seilgleitern und STRATOS® Seilpuck.

Hier geht es zur digitalen Version
des Kataloges:



Teufelberger Fiber Rope GmbH

Vogelweiderstraße 50

4600 Wels, Austria

T +43 (0) 7242 413-0

F +43 (0) 7242 413-169

fiberrope@teufelberger.com

www.teufelberger.com

