



Simon | K45

Cajas de suelo
estancas IP66

simon





Simon | K45

La nueva gama de cajas de suelo estancas de Simon ha sido desarrollada para ofrecer cualquier tipología de conexión eventual en un espacio, **ya sea en interior o exterior** y garantizando un **grado de protección IP66** cuando la tapa está completamente cerrada.



Estaciones
y aeropuertos



Centros
comerciales



Palacio de
congresos



Hoteles
y Hospitales



Centros
polideportivos



Terrazas de
exterior

DISEÑO Y FUNCIONALIDAD:

/ PROTECCIÓN CONTRA CONDICIONES ADVERSAS




IP66

Con la gama de cajas de suelo estancas de Simon se consigue una instalación **robusta, segura y estanca**, soportando polvo y un chorro de agua de hasta 1 kg/cm² en cualquier dirección.



IK08

La nueva gama de cajas de suelo estancas es el resultado de la mejora e innovación de producto, dando respuesta a las diferentes necesidades de disponer de una gama de producto específico para aquellos **entornos que requieran de un producto robusto y duradero**, ya que alcanza una carga máxima de 2.000 kg y un grado de protección **IK08 (versión 2 módulos)** cuando la tapa está completamente cerrada.



/ ÓPTIMA CONEXIÓN PARA VOZ Y DATOS



El nuevo diseño de la cubeta, permite alcanzar un óptimo **radio de curvatura** del cableado en **conexiones de voz y datos de altas categorías** para garantizar la conectividad del futuro.




/ CERTIFICADOS DE CALIDAD



Diseño de producto basado en instalaciones **en suelos de pavimento y suelo técnico**, acorde a la Norma **UNE EN 60670** y con una variedad de gama para dar cabida a distintas capacidades de funciones acorde a las necesidades de cliente.

La gama de cajas de suelo estancas se fabrican con **acero inoxidable AISI 304 / EN 1.4301** de tipo austenítico debido a su gran resistencia a la corrosión por ser un acero inoxidable muy higiénico y resistente al calor ya que el material comienza a sensibilizarse cuando se encuentra entre los 425° y 815° C."



/ PRACTICIDAD PARA PASO DE CABLEADO

El innovador diseño de la tapa abatible ofrece una protección eficiente para las clavijas conectadas y permite el paso seguro de los cables de conexión. Esto garantiza un enrasamiento perfecto de la tapa cuando no hay cables sobresalientes. Además, se ha incrementado el ángulo de apertura de la tapa, permitiendo el uso de clavijas de mayor profundidad con total comodidad.



/ INTEGRACIÓN EN EL SUELO

El diseño compacto y sin marco ha reducido las dimensiones en un 30%, mejorando la integración del producto en el entorno. En instalaciones de suelo técnico, el marco exterior y la tapa abatible se fabrican con el mismo material y tratamientos, garantizando una estética uniforme.

/ FÁCIL MANTENIMIENTO

El diseño de la caja facilita el mantenimiento y la limpieza sin necesidad de desmontarla. Incluye un sistema de drenaje con tubo de silicona para eliminar líquidos y condensación. La cubeta viene con conos estancos para mantener la protección IP en el acceso del cableado y una tapa protectora para evitar la entrada de áridos durante el fraguado del suelo.

/ DOS TIPOS DE CUBETAS:



Suelo técnico



Pavimento



/ NUEVOS ACABADOS Y MÁS GAMA

Acabados según tendencias actuales en revestimientos de suelo, ofreciendo una gran integración y acabados elegantes y sofisticados.



Acabado negro
Sólo para su uso en interior



Acabado Acero Inox
Uso para interior y exterior

/ FÁCIL SISTEMA DE APERTURA

La gama de cajas de suelo dispone de dos tipos de apertura, **el sistema manual** se realiza girando el bombín metálico 45° mientras que el **sistema con apertura protegida** se realiza girando 45° el bombín metálico con una llave Allen de métrica 6 para ofrecer la restricción de acceso.



Cierre manual
Apto para entornos menos exigentes



Cierre de seguridad
Idóneo para restringir el acceso a las conexiones en espacios de pública concurrencia

/ NUEVO MODO DE DRENAJE

La cubeta **incluye un sistema de drenaje** para drenar el líquido acumulado en el depósito y un **tubo de silicona** para conectar al sumidero y eliminar la posible condensación del interior. La cubeta se suministra con **conos estancos** para mantener el grado IP en el acceso del cableado y una **tapa protectora** que evita la entrada de áridos durante la fase de fraguado del suelo.



Además, se ha incrementado la gama de producto, permitiendo albergar 1 ó 2 funciones de 45mm para doblar la capacidad de funciones en un envoltorio.




/ ACCESORIOS


Creación de **accesorios** para reducir el tiempo de instalación, como el accesorio que permite nivelar la cubeta en caso de tener un forjado de suelo irregular o conseguir un grado IP54 con latiguillos conectados.

INSTALACIÓN RÁPIDA

La instalación de la caja estanca es muy sencilla y cuenta con sólo 3 componentes:

- 1 / Cubeta de caja de suelo
- 2 / Unidad portamecanismos
- 3 / Funciones requeridas

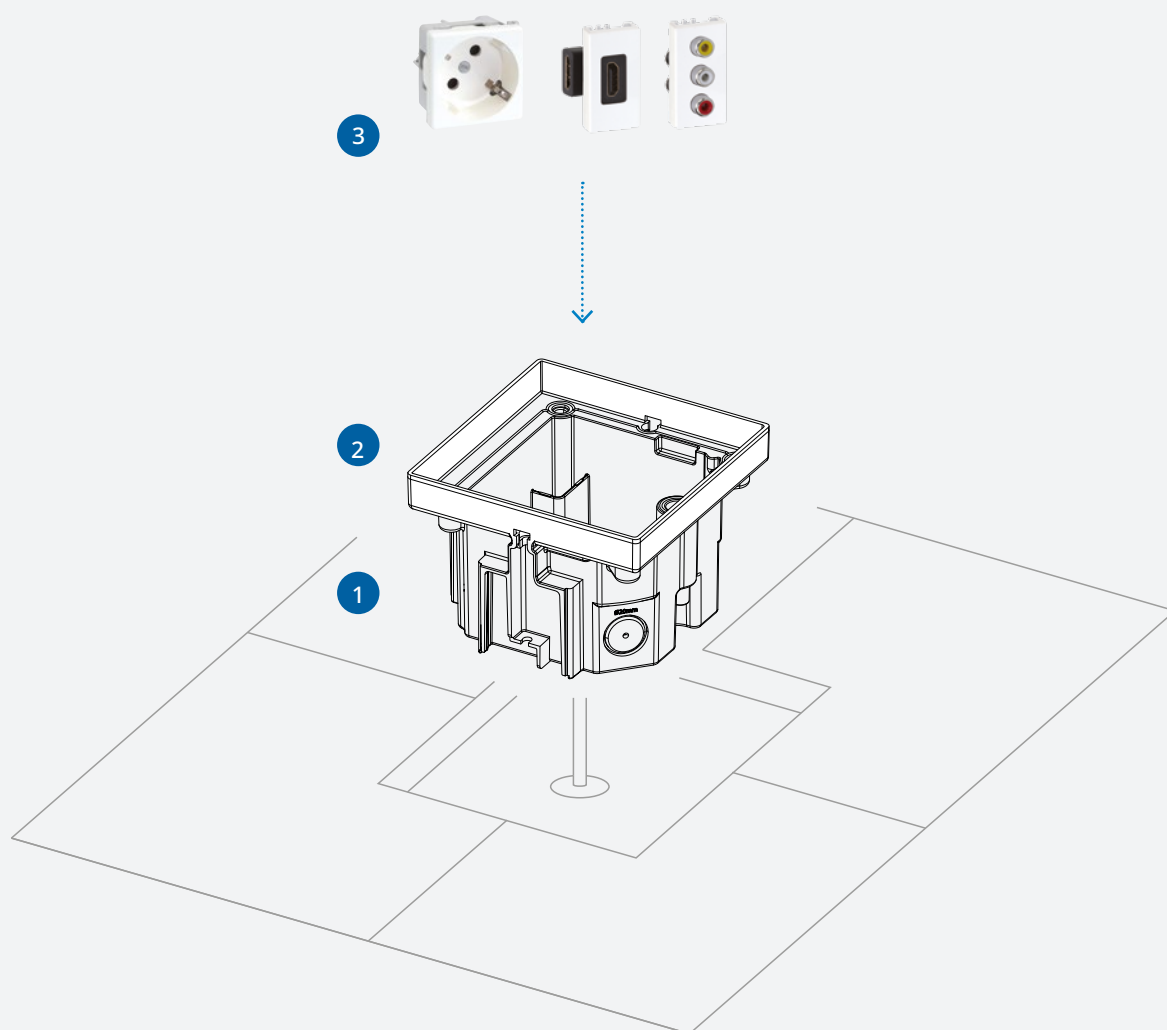

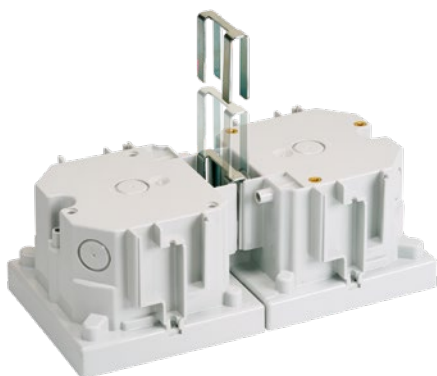

/ TODO EL MATERIAL INCLUIDO

Con la cubeta se suministran los componentes necesarios para realizar la correcta instalación del producto (tubo para drenaje, conos estancos, tornillos y tacos, tapa protectora, manual de instalación...)


/ FÁCIL DE AMPLIAR

Posibilidad de agrupar cubetas por 3 de los 4 lados para disponer de más puntos de conexión. (Ejemplo de agrupación de 2 cubetas de suelo.)



/ ÓPTIMA TRANSMISIÓN DE DATOS

La cubeta tiene una profundidad de 84 mm entre el forjado y el revestimiento del suelo para permitir una óptima transmisión de datos en las conexiones de alta velocidad.

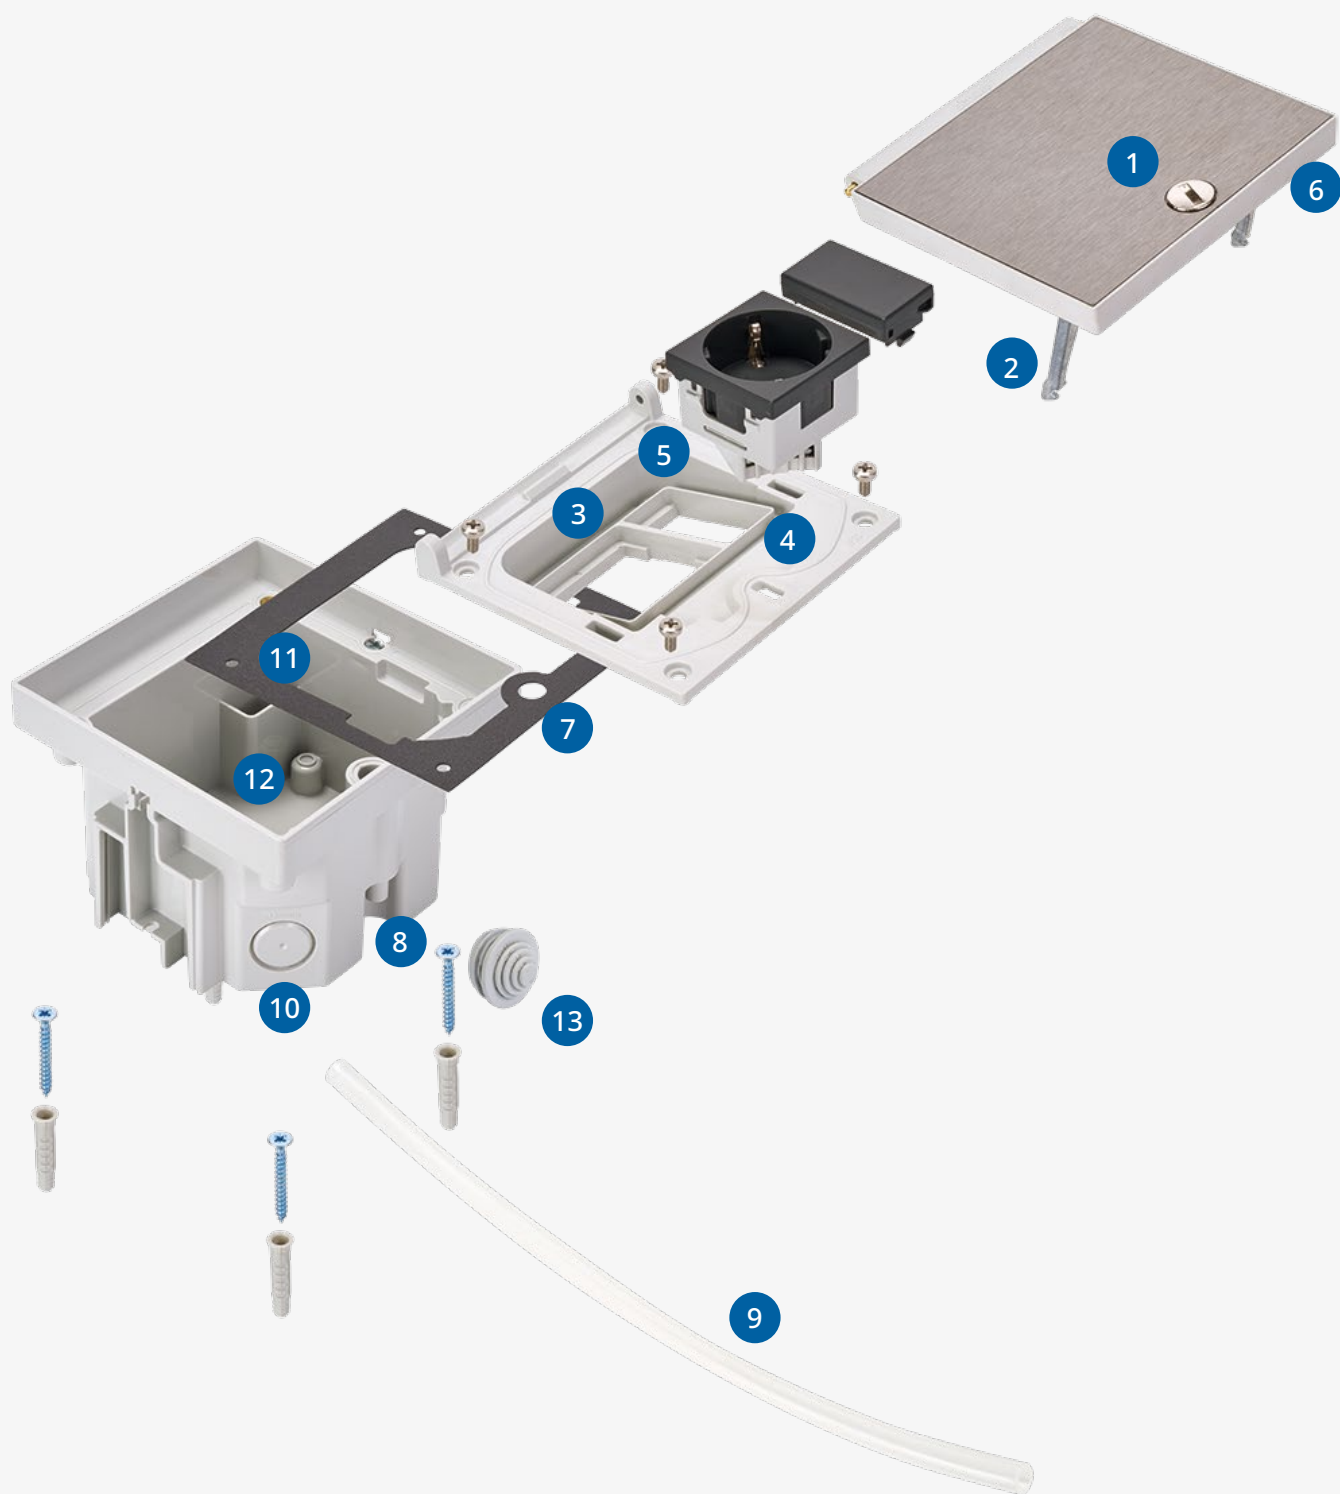

SISTEMA DE INSTALACIÓN EMPOTRADO EN SUELO

1 / Sistema de apertura manual y protegido:

Apto para todo tipo de entornos, ya sea privado o público.

2 / Soporte de fijación metálico:

Ofrece mayor robustez y resistencia al conjunto.

3 / Mayor espacio interior para alojamiento de clavijas:

Permite la conexión de clavijas rectas y acodadas, protegiéndolas de rotura o deterioro durante el uso.

4 / Muro de protección frente a acceso de líquidos:

Las funciones dentro de la caja quedan aisladas del contacto con el líquido gracias a la barrera protectora que cubre todo el perímetro de las funciones.

5 / Superficie de suelo interior inclinado:

Dirige el líquido que haya podido acceder al interior de la caja al desagüe situado en la zona superior para impedir que el líquido permanezca en la zona.

6 / Junta de estanqueidad superior:

Garantiza el grado de protección IP66 cuando la tapa de la caja está completamente cerrada.

7 / Junta de estanqueidad inferior:

Garantiza el grado de protección en la unión entre ambos componentes.

8 / Sistema de drenaje de líquidos:

La cubeta incluye un sistema de drenaje para derivar al exterior el líquido que haya accedido al interior de la caja.

9 / Tubo de silicona de conexión a sumidero:

La cubeta incluye un tubo de silicona que se conecta al sistema de drenaje para derivar el líquido al sumidero.

10 / Accesos para cableado:

La cubeta incluye 3 accesos de 20 mm y 1 acceso de 22 mm de diámetro mediante tubo o manguera.

11 / Depósito para acumulación de líquido:

La cubeta incluye un depósito para permitir el aislamiento del líquido de las partes activas.

12 / Accesorios para alineación de cubeta con el suelo:

El diseño incluye alojamientos del accesorio para permitir una perfecta nivelación de la cubeta con el forjado del suelo.

13 / Con todo el material necesario:

Se suministra con los componentes necesarios para una perfecta instalación (tornillería, conos, madera protectora, tubo extracción de líquido...).

Caja estanca

CUBETAS

INSTALACIÓN EN SUELO TÉCNICO (PARA 1 FUNCIÓN K45)

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KGT100RF	/72	Cubeta estanca de 1 función K45 de 45mm para empotrar en falso suelo con marco acero inox
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KGT100RF	/74	Cubeta estanca de 1 función K45 de 45mm para empotrar en falso suelo con marco negro

INSTALACIÓN EN SUELO TÉCNICO (PARA 2 FUNCIONES K45)

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KGT200RF	/72	Cubeta estanca de 2 funciones K45 de 45mm para empotrar en falso suelo con marco acero inox
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KGT200RF	/74	Cubeta estanca de 2 funciones K45 de 45mm para empotrar en falso suelo con marco negro

INSTALACIÓN EN PAVIMENTO (PARA 1 FUNCIÓN K45)

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KGT100	772	Cubeta estanca de 1 función K45 de 45mm para empotrar en pavimento, color gris
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KGT100	774	Cubeta estanca de 1 función K45 de 45mm para empotrar en pavimento, color negro
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFA1002		Accesorio para unión de cubetas estancas K45 en suelos de pavimento

INSTALACIÓN EN PAVIMENTO (PARA 2 FUNCIONES K45)

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KGT200	772	Cubeta estanca de 2 funciones K45 de 45mm para empotrar en pavimento, color gris
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KGT200	774	Cubeta estanca de 2 funciones K45 de 45mm para empotrar en pavimento, color negro

PORTAMECANIMOS CON BASE SCHUKO COMBINABLES CON AMBAS CUBETAS

CON CIERRE DE SEGURIDAD (PARA 1 FUNCIÓN K45)

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH110SEC	/72	Con una base schuko y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, acero inox
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH110SEC	/74	Con una base schuko y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, negro
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH116USEC	/72	Con una base schuko y un conector de datos RJ45 de categoría 6 UTP, acero inox
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH116USEC	/74	Con una base schuko y un conector de datos RJ45 de categoría 6 UTP, negro
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH115USEC	/72	Con una base schuko y un conector de datos RJ45 de categoría 5e UTP, acero inox
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH115USEC	/74	Con una base schuko y un conector de datos RJ45 de categoría 5e UTP, negro

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH101SEC	72	Con un alojamiento de 45 mm para personalización de funciones K45 y un alojamiento para un conector de datos/multimedia con clipaje Keystone, acero inox

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH101SEC	74	Con un alojamiento de 45 mm para personalización de funciones K45 y un alojamiento para un conector de datos/multimedia con clipaje Keystone, negro

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH100SEC	72	Con un alojamiento de 45 mm y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, acero inox

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH100SEC	74	Con un alojamiento de 45 mm y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, negro

PORTAMECANIMOS CON BASE FRANCO-BELGA COMBINABLES CON AMBAS CUBETAS

CON CIERRE DE SEGURIDAD (PARA 1 FUNCIÓN K45)



REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
KFH120SEC	/72	Con una base franco-belga y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, acero inox



REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
KFH120SEC	/74	Con una base franco-belga y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, negro



REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
KFH126USEC	/72	Con una base franco-belga y un conector de datos RJ45 de categoría 6 UTP, acero inox



REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
KFH126USEC	/74	Con una base franco-belga y un conector de datos RJ45 de categoría 6 UTP, negro



REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
KFH125USEC	/72	Con una base franco-belga y un conector de datos RJ45 de categoría 5e UTP, acero inox



REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
KFH125USEC	/74	Con una base franco-belga y un conector de datos RJ45 de categoría 5e UTP, negro

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH101SEC	72	Con un alojamiento de 45 mm para personalización de funciones K45 y un alojamiento para un conector de datos/multimedia con clipaje Keystone, acero inox

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH101SEC	74	Con un alojamiento de 45 mm para personalización de funciones K45 y un alojamiento para un conector de datos/multimedia con clipaje Keystone, negro

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH100SEC	72	Con un alojamiento de 45 mm y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, acero inox

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH100SEC	74	Con un alojamiento de 45 mm y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, negro

PORTAMECANIMOS CON BASE ITALIANA P40 COMBINABLES CON AMBAS CUBETAS

CON CIERRE DE SEGURIDAD (PARA 1 FUNCIÓN K45)

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH130SEC	/72	Con una base italiana P40 y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, acero inox
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH130SEC	/74	Con una base italiana P40 y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, negro
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH136USEC	/72	Con una base italiana P40 y un conector de datos RJ45 de categoría 6 UTP, acero inox
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH136USEC	/74	Con una base italiana P40 y un conector de datos RJ45 de categoría 6 UTP, negro
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH135USEC	/72	Con una base italiana P40 y un conector de datos RJ45 de categoría 5e UTP, acero inox
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH135USEC	/74	Con una base italiana P40 y un conector de datos RJ45 de categoría 5e UTP, negro

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH101SEC	72	Con un alojamiento de 45 mm para personalización de funciones K45 y un alojamiento para un conector de datos/multimedia con clipaje Keystone, acero inox

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH101SEC	74	Con un alojamiento de 45 mm para personalización de funciones K45 y un alojamiento para un conector de datos/multimedia con clipaje Keystone, negro

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH100SEC	72	Con un alojamiento de 45 mm y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, acero inox

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH100SEC	74	Con un alojamiento de 45 mm y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, negro

PORTAMECANIMOS CON BASE BRITÁNICA BS-1363 COMBINABLES CON AMBAS CUBETAS

CON CIERRE DE SEGURIDAD (PARA 1 FUNCIÓN K45)

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH140SEC	/72	Con una base británica BS-1363 y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, acero inox
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH140SEC	/74	Con una base británica BS-1363 y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, negro
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH146USEC	/72	Con una base británica BS-1363 y un conector de datos RJ45 de categoría 6 UTP, acero inox
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH146USEC	/74	Con una base británica BS-1363 y un conector de datos RJ45 de categoría 6 UTP, negro
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH145USEC	/72	Con una base británica BS-1363 y un conector de datos RJ45 de categoría 5e UTP, acero inox
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH145USEC	/74	Con una base británica BS-1363 y un conector de datos RJ45 de categoría 5e UTP, negro

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH101SEC	772	Con un alojamiento de 45 mm para personalización de funciones K45 y un alojamiento para un conector de datos/multimedia con clipaje Keystone, acero inox

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH101SEC	774	Con un alojamiento de 45 mm para personalización de funciones K45 y un alojamiento para un conector de datos/multimedia con clipaje Keystone, negro

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH100SEC	772	Con un alojamiento de 45 mm y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, acero inox

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH100SEC	774	Con un alojamiento de 45 mm y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, negro

PORTAMECANIMOS CON BASE SCHUKO COMBINABLES CON AMBAS CUBETAS

CON CIERRE MANUAL (PARA 1 FUNCIÓN K45)

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH110	/72	Con una base schuko y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, acero inox
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH110	/74	Con una base schuko y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, negro
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH116U	/72	Con una base schuko y un conector de datos RJ45 de categoría 6 UTP, acero inox
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH116U	/74	Con una base schuko y un conector de datos RJ45 de categoría 6 UTP, negro
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH115U	/72	Con una base schuko y un conector de datos RJ45 de categoría 5e UTP, acero inox
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH115U	/74	Con una base schuko y un conector de datos RJ45 de categoría 5e UTP, negro

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH111	72	Con una base schuko y un alojamiento para un conector de datos/multimedia con clipaje Keystone, acero inox

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH111	74	Con una base schuko y un alojamiento para un conector de datos/multimedia con clipaje Keystone, negro

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH101	72	Con un alojamiento de 45 mm para personalización de funciones K45 y un alojamiento para un conector de datos/multimedia con clipaje Keystone, acero inox

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH101	74	Con un alojamiento de 45 mm para personalización de funciones K45 y un alojamiento para un conector de datos/multimedia con clipaje Keystone, negro

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH100	72	Con un alojamiento de 45 mm y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, acero inox

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH100	74	Con un alojamiento de 45 mm y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, negro

PORTAMECANIMOS CON BASE FRANCO-BELGA COMBINABLES CON AMBAS CUBETAS

CON CIERRE MANUAL (PARA 1 FUNCIÓN K45)

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH120	/72	Con una base franco-belga y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, acero inox
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH120	/74	Con una base franco-belga y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, negro
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH126U	/72	Con una base franco-belga y un conector de datos RJ45 de categoría 6 UTP, acero inox
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH126U	/74	Con una base franco-belga y un conector de datos RJ45 de categoría 6 UTP, negro
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH125U	/72	Con una base franco-belga y un conector de datos RJ45 de categoría 5e UTP, acero inox
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH125U	/74	Con una base franco-belga y un conector de datos RJ45 de categoría 5e UTP, negro

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH121	72	Con una base franco-belga y un alojamiento para un conector de datos/multimedia con clipaje Keystone, acero inox

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH121	74	Con una base franco-belga y un alojamiento para un conector de datos/multimedia con clipaje Keystone, negro

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH101	72	Con un alojamiento de 45 mm para personalización de funciones K45 y un alojamiento para un conector de datos/multimedia con clipaje Keystone, acero inox

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH101	74	Con un alojamiento de 45 mm para personalización de funciones K45 y un alojamiento para un conector de datos/multimedia con clipaje Keystone, negro

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH100	72	Con un alojamiento de 45 mm y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, acero inox

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH100	74	Con un alojamiento de 45 mm y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, negro

PORTAMECANIMOS CON BASE ITALIANA P40 COMBINABLES CON AMBAS CUBETAS

CON CIERRE MANUAL (PARA 1 FUNCIÓN K45)



REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
KFH130	/72	Con una base italiana P40 y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, acero inox



REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
KFH130	/74	Con una base italiana P40 y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, negro



REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
KFH136U	/72	Con una base italiana P40 y un conector de datos RJ45 de categoría 6 UTP, acero inox



REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
KFH136U	/74	Con una base italiana P40 y un conector de datos RJ45 de categoría 6 UTP, negro



REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
KFH135U	/72	Con una base italiana P40 y un conector de datos RJ45 de categoría 5e UTP, acero inox



REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
KFH135U	/74	Con una base italiana P40 y un conector de datos RJ45 de categoría 5e UTP, negro



REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
KFH131	/72	Con una base italiana P40 y un alojamiento para un conector de datos/multimedia con clipaje Keystone, acero inox

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH131	74	Con una base italiana P40 y un alojamiento para un conector de datos/multimedia con clipaje Keystone, negro

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH101	72	Con un alojamiento de 45 mm para personalización de funciones K45 y un alojamiento para un conector de datos/multimedia con clipaje Keystone, acero inox

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH101	74	Con un alojamiento de 45 mm para personalización de funciones K45 y un alojamiento para un conector de datos/multimedia con clipaje Keystone, negro

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH100	72	Con un alojamiento de 45 mm y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, acero inox

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH100	74	Con un alojamiento de 45 mm y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, negro

PORTAMECANIMOS CON BASE BRITÁNICA BS-1363 COMBINABLES CON AMBAS CUBETAS

CON CIERRE MANUAL (PARA 1 FUNCIÓN K45)

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH140	/72	Con una base británica BS-1363 y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, acero inox
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH140	/74	Con una base británica BS-1363 y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, negro
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH146U	/72	Con una base británica BS-1363 y un conector de datos RJ45 de categoría 6 UTP, acero inox
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH146U	/74	Con una base británica BS-1363 y un conector de datos RJ45 de categoría 6 UTP, negro
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH145U	/72	Con una base británica BS-1363 y un conector de datos RJ45 de categoría 5e UTP, acero inox
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH145U	/74	Con una base británica BS-1363 y un conector de datos RJ45 de categoría 5e UTP, negro

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH101	72	Con un alojamiento de 45 mm para personalización de funciones K45 y un alojamiento para un conector de datos/multimedia con clipaje Keystone, acero inox

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH101	74	Con un alojamiento de 45 mm para personalización de funciones K45 y un alojamiento para un conector de datos/multimedia con clipaje Keystone, negro

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH100	72	Con un alojamiento de 45 mm y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, acero inox

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH100	74	Con un alojamiento de 45 mm y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, negro


PORTAMECANIMOS CON BASE SCHUKO COMBINABLES CON AMBAS CUBETAS

CON CIERRE DE SEGURIDAD (PARA 2 FUNCIONES K45)

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH210SEC	/72	Con dos bases schuko y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, acero inox
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH210SEC	/74	Con dos bases schuko y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, negro
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH216USEC	/72	Con dos bases schuko y dos conectores de datos RJ45 de categoría 6 UTP, acero inox
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH216USEC	/74	Con dos bases schuko y dos conectores de datos RJ45 de categoría 6 UTP, negro
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH215USEC	/72	Con dos bases schuko y dos conectores de datos RJ45 de categoría 5e UTP, acero inox
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH215USEC	/74	Con dos bases schuko y dos conectores de datos RJ45 de categoría 5e UTP, negro

REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
 KFH201SEC	772	Con dos alojamientos de 45 mm para personalización de funciones K45 y dos alojamientos para conectores de datos/multimedia con clipaje Keystone, acero inox

REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
 KFH201SEC	774	Con dos alojamientos de 45 mm para personalización de funciones K45 y dos alojamientos para conectores de datos/multimedia con clipaje Keystone, negro

REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
 KFH200SEC	772	Con dos alojamientos de 45 mm y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, acero inox

REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
 KFH200SEC	774	Con dos alojamientos de 45 mm y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, negro

PORTAMECANIMOS CON BASE FRANCO-BELGA COMBINABLES CON AMBAS CUBETAS

CON CIERRE DE SEGURIDAD (PARA 2 FUNCIONES K45)



REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
KFH220SEC	/72	Con dos bases franco-belga y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, acero inox



REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
KFH220SEC	/74	Con dos bases franco-belga y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, negro



REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
KFH226USEC	/72	Con dos bases franco-belga y dos conectores de datos RJ45 de categoría 6 UTP, acero inox



REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
KFH226USEC	/74	Con dos bases franco-belga y dos conectores de datos RJ45 de categoría 6 UTP, negro




REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
KFH225USEC	/72	Con dos bases franco-belga y dos conectores de datos RJ45 de categoría 5e UTP, acero inox



REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
KFH225USEC	/74	Con dos bases franco-belga y dos conectores de datos RJ45 de categoría 5e UTP, negro

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH201SEC	72	Con dos alojamientos de 45 mm para personalización de funciones K45 y dos alojamientos para conectores de datos/multimedia con clipaje Keystone, acero inox

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH201SEC	74	Con dos alojamientos de 45 mm para personalización de funciones K45 y dos alojamientos para conectores de datos/multimedia con clipaje Keystone, negro

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH200SEC	72	Con dos alojamientos de 45 mm y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, acero inox

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH200SEC	74	Con dos alojamientos de 45 mm y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, negro


PORTAMECANIMOS CON BASE ITALIANA P40 COMBINABLES CON AMBAS CUBETAS

CON CIERRE DE SEGURIDAD (PARA 2 FUNCIONES K45)

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH230SEC	/72	Con dos bases italianas P40 y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, acero inox
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH230SEC	/74	Con dos bases italianas P40 y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, negro
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH236USEC	/72	Con dos bases italianas P40 y dos conectores de datos RJ45 de categoría 6 UTP, acero inox
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH236USEC	/74	Con dos bases italianas P40 y dos conectores de datos RJ45 de categoría 6 UTP, negro
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH235USEC	/72	Con dos bases italianas P40 y dos conectores de datos RJ45 de categoría 5e UTP, acero inox
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH235USEC	/74	Con dos bases italianas P40 y dos conectores de datos RJ45 de categoría 5e UTP, negro

REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
 KFH201SEC	72	Con dos alojamientos de 45 mm para personalización de funciones K45 y dos alojamientos para conectores de datos/multimedia con clipaje Keystone, acero inox

REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
 KFH201SEC	74	Con dos alojamientos de 45 mm para personalización de funciones K45 y dos alojamientos para conectores de datos/multimedia con clipaje Keystone, negro

REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
 KFH200SEC	72	Con dos alojamientos de 45 mm y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, acero inox

REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
 KFH200SEC	74	Con dos alojamientos de 45 mm y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, negro

PORTAMECANIMOS CON BASE BRITÁNICA BS-1363 COMBINABLES CON AMBAS CUBETAS

CON CIERRE DE SEGURIDAD (PARA 2 FUNCIONES K45)

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH240SEC	/72	Con dos bases británicas BS-1363 y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, acero inox


	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH240SEC	/74	Con dos bases británicas BS-1363 y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, negro

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH246USEC	/72	Con dos bases británicas BS-1363 y dos conectores de datos RJ45 de categoría 6 UTP, acero inox


	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH246USEC	/74	Con dos bases británicas BS-1363 y dos conectores de datos RJ45 de categoría 6 UTP, negro

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH245USEC	/72	Con dos bases británicas BS-1363 y dos conectores de datos RJ45 de categoría 5e UTP, acero inox

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH245USEC	/74	Con dos bases británicas BS-1363 y dos conectores de datos RJ45 de categoría 5e UTP, negro

REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
 KFH201SEC	772	Con dos alojamientos de 45 mm para personalización de funciones K45 y dos alojamientos para conectores de datos/multimedia con clipaje Keystone, acero inox

REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
 KFH201SEC	774	Con dos alojamientos de 45 mm para personalización de funciones K45 y dos alojamientos para conectores de datos/multimedia con clipaje Keystone, negro


REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
 KFH200SEC	772	Con dos alojamientos de 45 mm y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, acero inox

REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
 KFH200SEC	774	Con dos alojamientos de 45 mm y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, negro


PORTAMECANIMOS CON BASE SCHUKO COMBINABLES CON AMBAS CUBETAS

CON CIERRE MANUAL (PARA 2 FUNCIONES K45)

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH210	/72	Con dos bases schuko y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, acero inox
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH210	/74	Con dos bases schuko y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, negro
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH216U	/72	Con dos bases schuko y dos conectores de datos RJ45 de categoría 6 UTP, acero inox
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH216U	/74	Con dos bases schuko y dos conectores de datos RJ45 de categoría 6 UTP, negro
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH215U	/72	Con dos bases schuko y dos conectores de datos RJ45 de categoría 5e UTP, acero inox
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH215U	/74	Con dos bases schuko y dos conectores de datos RJ45 de categoría 5e UTP, negro
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH211	/72	Con dos bases schuko y dos alojamientos para conectores de datos/multimedia con clipaje Keystone, acero inox
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH211	/74	Con dos bases schuko y dos alojamientos para conectores de datos/multimedia con clipaje Keystone, negro

REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
 KFH201	72	Con dos alojamientos de 45 mm para personalización de funciones K45 y dos alojamientos para conectores de datos/multimedia con clipaje Keystone, acero inox

REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
 KFH201	74	Con dos alojamientos de 45 mm para personalización de funciones K45 y dos alojamientos para conectores de datos/multimedia con clipaje Keystone, negro


REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
 KFH200	72	Con dos alojamientos de 45 mm y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, acero inox

REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
 KFH200	74	Con dos alojamientos de 45 mm y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, negro


PORTAMECANISMOS COMBINABLES CON AMBAS CUBETAS

CON CIERRE MANUAL (PARA 2 FUNCIONES K45)

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH220	/72	Con dos bases franco-belga y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, acero inox
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH220	/74	Con dos bases franco-belga y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, negro
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH226U	/72	Con dos bases franco-belga y dos conectores de datos RJ45 de categoría 6 UTP, acero inox
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH226U	/74	Con dos bases franco-belga y dos conectores de datos RJ45 de categoría 6 UTP, negro
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH225U	/72	Con dos bases franco-belga y dos conectores de datos RJ45 de categoría 5e UTP, acero inox
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH225U	/74	Con dos bases franco-belga y dos conectores de datos RJ45 de categoría 5e UTP, negro
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH221	/72	Con dos bases franco-belga y dos alojamientos para conectores de datos/multimedia con clipaje Keystone, acero inox
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH221	/74	Con dos bases franco-belga y dos alojamientos para conectores de datos/multimedia con clipaje Keystone, negro

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH201	72	Con dos alojamientos de 45 mm para personalización de funciones K45 y dos alojamientos para conectores de datos/multimedia con clipaje Keystone, acero inox

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH201	74	Con dos alojamientos de 45 mm para personalización de funciones K45 y dos alojamientos para conectores de datos/multimedia con clipaje Keystone, negro

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH200	72	Con dos alojamientos de 45 mm y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, acero inox

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH200	74	Con dos alojamientos de 45 mm y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, negro

PORTAMECANIMOS CON BASE ITALIANA P40 COMBINABLES CON AMBAS CUBETAS

CON CIERRE MANUAL (PARA 2 FUNCIONES K45)

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH230	/72	Con dos bases italianas P40 y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, acero inox
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH230	/74	Con dos bases italianas P40 y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, negro
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH236U	/72	Con dos bases italianas P40 y dos conectores de datos RJ45 de categoría 6 UTP, acero inox
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH236U	/74	Con dos bases italianas P40 y dos conectores de datos RJ45 de categoría 6 UTP, negro
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH235U	/72	Con dos bases italianas P40 y dos conectores de datos RJ45 de categoría 5e UTP, acero inox
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH235U	/74	Con dos bases italianas P40 y dos conectores de datos RJ45 de categoría 5e UTP, negro
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH231	/72	Con dos bases italianas P40 y dos alojamientos para conectores de datos/multimedia con clipaje Keystone, acero inox
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH231	/74	Con dos bases italianas P40 y dos alojamientos para conectores de datos/multimedia con clipaje Keystone, negro

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH201	72	Con dos alojamientos de 45 mm para personalización de funciones K45 y dos alojamientos para conectores de datos/multimedia con clipaje Keystone, acero inox



	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH201	74	Con dos alojamientos de 45 mm para personalización de funciones K45 y dos alojamientos para conectores de datos/multimedia con clipaje Keystone, negro



	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH200	72	Con dos alojamientos de 45 mm y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, acero inox



	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH200	74	Con dos alojamientos de 45 mm y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, negro



PORTAMECANIMOS CON BASE BRITÁNICA BS-1363 COMBINABLES CON AMBAS CUBETAS

CON CIERRE MANUAL (PARA 2 FUNCIONES K45)

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH240	/72	Con dos bases británicas BS-1363 y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, acero inox
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH240	/74	Con dos bases británicas BS-1363 y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, negro
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH246U	/72	Con dos bases británicas BS-1363 y dos conectores de datos RJ45 de categoría 6 UTP, acero inox
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH246U	/74	Con dos bases británicas BS-1363 y dos conectores de datos RJ45 de categoría 6 UTP, negro
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH245U	/72	Con dos bases británicas BS-1363 y dos conectores de datos RJ45 de categoría 5e UTP, acero inox
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH245U	/74	Con dos bases italianas BS-1363 y dos conectores de datos RJ45 de categoría 5e UTP, negro

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH201	72	Con dos alojamientos de 45 mm para personalización de funciones K45 y dos alojamientos para conectores de datos/multimedia con clipaje Keystone, acero inox

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH201	74	Con dos alojamientos de 45 mm para personalización de funciones K45 y dos alojamientos para conectores de datos/multimedia con clipaje Keystone, negro

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH200	72	Con dos alojamientos de 45 mm y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, acero inox

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFH200	74	Con dos alojamientos de 45 mm y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, negro

ACCESORIOS

PARA 1 FUNCIÓN K45

PRÓXIMAMENTE	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFA1001	/72	Grado de protección IP54 con latiguillos de energía y datos conectados a la caja con tapa cerrada



REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
KFA1002		Unión de cubetas estancas K45 en suelos de pavimento



REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
KFA1003		Nivelación de cubetas estancas K45 en suelos de pavimento

PARA 2 FUNCIONES K45

PRÓXIMAMENTE	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFA2001	/72	Grado de protección IP54 con latiguillos de energía y datos conectados a la caja con tapa cerrada

RECAMBIOS (PARA 1 FUNCIÓN K45)

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFS1001	/72	Tapa abatible para caja de suelo estanca IP66, acero inox

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFS1001	/74	Tapa abatible para caja de suelo estanca IP66, negro

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFS1002		Junta de estanqueidad cuadrada para unión cubeta y unidad portamecanismos

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFS1003		Junta de estanqueidad circular para tapa abatible

RECAMBIOS (PARA 2 FUNCIONES K45)

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFS2001	/72	Tapa abatible para caja de suelo estanca IP66, acero inox
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFS2001	/74	Tapa abatible para caja de suelo estanca IP66, negro
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFS2002		Junta de estanqueidad cuadrada para unión cubeta y unidad portamecanismos
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KFS2003		Junta de estanqueidad circular para tapa abatible

KITS CON BASE SCHUKO Y FRANCO-BELGA

CON CIERRE MANUAL INSTALACIÓN EN FALSO SUELO (PARA 1 FUNCIÓN K45)

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KGH110RF	72	Con una base schuko y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, acero inox
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KGH110RF	74	Con una base schuko y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, negro
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KGH116URF	72	Con una base schuko y un conector de datos RJ45 de categoría 6 UTP, acero inox
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KGH116URF	74	Con una base schuko y un conector de datos RJ45 de categoría 6 UTP, negro
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KGH120RF	72	Con una base franco-belga y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, acero inox
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KGH120RF	74	Con una base franco-belga y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, negro
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KGH126URF	74	Con una base franco-belga y un conector de datos RJ45 de categoría 6 UTP, acero inox
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KGH126URF	74	Con una base franco-belga y un conector de datos RJ45 de categoría 6 UTP, negro

REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
 KGH100RF	772	Con un alojamiento de 45 mm para personalización de funciones K45 y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, acero inox

REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
 KGH100RF	774	Con un alojamiento de 45 mm para personalización de funciones K45 y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, negro

CON CIERRE MANUAL INSTALACIÓN EN FALSO SUELO (PARA 2 FUNCIONES K45)

REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
 KGH210RF	772	Con dos bases schuko y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, acero inox

REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
 KGH210RF	774	Con dos bases schuko y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, negro

REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
 KGH216URF	772	Con dos bases schuko y dos conectores de datos RJ45 de categoría 6 UTP, acero inox

REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
 KGH216URF	774	Con dos bases schuko y dos conectores de datos RJ45 de categoría 6 UTP, negro

REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
 KGH220RF	772	Con dos bases franco-belgas y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, acero inox

REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
 KGH220RF	774	Con dos bases franco-belgas y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, negro

REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
 KGH226URF	772	Con dos bases franco-belgas y dos conectores de datos RJ45 de categoría 6 UTP, acero inox

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KGH226URF	/74	Con dos bases franco-belgas y dos conectores de datos RJ45 de categoría 6 UTP, negro
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KGH200RF	/72	Con dos alojamientos de 45 mm para personalización de funciones K45 y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, acero inox
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KGH200RF	/74	Con dos alojamientos de 45 mm para personalización de funciones K45 y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, negro

CON CIERRE MANUAL INSTALACIÓN EN PAVIMENTO (PARA 1 FUNCIÓN K45)

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KGH110CF	/72	Con una base schuko y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, acero inox
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KGH110CF	/74	Con una base schuko y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, negro
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KGH116UCF	/72	Con una base schuko y un conector de datos RJ45 de categoría 6 UTP, acero inox
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KGH116UCF	/74	Con una base schuko y un conector de datos RJ45 de categoría 6 UTP, negro
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KGH120CF	/72	Con una base franco-belga y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, acero inox

	<table><tr><th>REFERENCIA</th><th>ACABADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>KGH120CF</td><td>74</td><td>Con una base franco-belga y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, negro</td></tr></table>	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN	KGH120CF	74	Con una base franco-belga y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, negro
REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN					
KGH120CF	74	Con una base franco-belga y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, negro					
	<table><tr><th>REFERENCIA</th><th>ACABADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>KGH126UCF</td><td>72</td><td>Con una base franco-belga y un conector de datos RJ45 de categoría 6 UTP, acero inox</td></tr></table>	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN	KGH126UCF	72	Con una base franco-belga y un conector de datos RJ45 de categoría 6 UTP, acero inox
REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN					
KGH126UCF	72	Con una base franco-belga y un conector de datos RJ45 de categoría 6 UTP, acero inox					
	<table><tr><th>REFERENCIA</th><th>ACABADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>KGH126UCF</td><td>74</td><td>Con una base franco-belga y un conector de datos RJ45 de categoría 6 UTP, negro</td></tr></table>	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN	KGH126UCF	74	Con una base franco-belga y un conector de datos RJ45 de categoría 6 UTP, negro
REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN					
KGH126UCF	74	Con una base franco-belga y un conector de datos RJ45 de categoría 6 UTP, negro					
	<table><tr><th>REFERENCIA</th><th>ACABADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>KGH100CF</td><td>72</td><td>Con un alojamiento de 45 mm para personalización de funciones K45 y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, acero inox</td></tr></table>	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN	KGH100CF	72	Con un alojamiento de 45 mm para personalización de funciones K45 y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, acero inox
REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN					
KGH100CF	72	Con un alojamiento de 45 mm para personalización de funciones K45 y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, acero inox					
	<table><tr><th>REFERENCIA</th><th>ACABADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>KGH100CF</td><td>74</td><td>Con un alojamiento de 45 mm para personalización de funciones K45 y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, negro</td></tr></table>	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN	KGH100CF	74	Con un alojamiento de 45 mm para personalización de funciones K45 y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, negro
REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN					
KGH100CF	74	Con un alojamiento de 45 mm para personalización de funciones K45 y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, negro					

CON CIERRE MANUAL INSTALACIÓN EN PAVIMENTO (PARA 2 FUNCIONES K45)

	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KGH210CF	/72	Con dos bases schuko y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, acero inox
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KGH210CF	/74	Con dos bases schuko y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, negro
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KGH216UCF	/72	Con dos bases schuko y dos conectores de datos RJ45 de categoría 6 UTP, acero inox
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KGH216UCF	/74	Con dos bases schuko y dos conectores de datos RJ45 de categoría 6 UTP, negro
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KGH220CF	/72	Con dos bases franco-belgas y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, acero inox
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KGH220CF	/74	Con dos bases franco-belgas y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, negro
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KGH226UCF	/72	Con dos bases franco-belgas y dos conectores de datos RJ45 de categoría 6 UTP, acero inox
	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
	KGH226UCF	/74	Con dos bases franco-belgas y dos conectores de datos RJ45 de categoría 6 UTP, negro



REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
KGH200CF	72	Con dos alojamientos de 45 mm para personalización de funciones K45 y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, acero inox



REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
KGH200CF	74	Con dos alojamientos de 45 mm para personalización de funciones K45 y una tapa ciega de 22,5 mm para personalización de funciones K45, negro

COMPLEMENTOS DE INSTALACIÓN



REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
K11	/9 /6 /14	Base de enchufe schuko con embornamiento rápido



REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
K22	/9 /6 /14	Base de enchufe franco-belga con embornamiento rápido



REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
K04	/9 /14	Base de enchufe británica BS-1363 con embornamiento a tornillo



REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
K08	/9 /14	Base de enchufe suiza con embornamiento a tornillo



REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
K15	/9 /14	Base de enchufe danesa con embornamiento a tornillo



REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
K03	/9 /14	Base de enchufe israelí con embornamiento a tornillo



REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
K07	/9 /14	Base de enchufe sudafricana con embornamiento a tornillo



REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
K126F	/9 /14 /8	Cargador USB A+C 18W con QuickCharge
K126E	/9 /14 /8	Cargador USB A+A 2.1A



REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
K106A	/9 /14 /8	Magnetotérmico bipolar 10A con placa embellecedora
K107A	/9 /14 /8	Magnetotérmico-diferencial 10A y 10mA de sensibilidad con placa embellecedora




REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
K76	/9 /14 /8	Placa de voz y datos plana con guardapolvo para 1 conector RJ45 con clipaje Keystone / Systimax®



EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN



+



+



CANT.	REFERENCIA	ACABADO	DESCRIPCIÓN
1	KGT200	/72	Cubeta estanca de 2 funciones K45 de 45mm para pavimento, color gris
1	KFH200	/72	Unidad para 2 alojamientos 45 mm y tapa ciega de 22,5 mm, acero inox
2	K11	/9	Base de enchufe Schuko con embornamiento rápido, blanco

Información técnica

CAJAS DE SUELO ESTANCAS IP66 K45

- Diseño del producto realizado bajo los Requisitos de Seguridad de la Directiva 2006/95/CE (Baja Tensión) por medio del cumplimiento de la norma UNE-EN 60.670.
- Producto marcado
- El intervalo de temperatura durante la instalación es de: -25°C a + 60°C
- La temperatura máxima durante la construcción de la obra es de + 90°C

CAJA CERRADA

- Grado de Protección IP66
- Grado de Protección al impacto IK08
- Carga máxima por unidad de área: 12 kg/cm²
- Carga máxima total:
 - Caja 1 módulo 1.500 kg
 - Caja 2 módulos: 2.000 kg


CAJA ABIERTA

- Grado de Protección IP20 (IP54 mediante accesorio)
- Grado de Protección al impacto IK07
- Carga máxima por unidad de área: 4 kg/cm²
- Carga máxima total:
 - Caja 1 módulo 250 kg
 - Caja 2 módulos: 250 kg


CUBETAS PARA 1 FUNCIÓN K45

CUBETA SUELO TÉCNICO

KGT100RF  





INSTALACIÓN EN SUELO TÉCNICO



CUBETA PAVIMENTO

KGT100  





CUBETAS PARA 2 FUNCIONES K45

CUBETA SUELO TÉCNICO

INSTALACIÓN EN SUELO TÉCNICO



KGT200RF  



CUBETA PAVIMENTO

CUBETA PAVIMENTO

KGT200  




ACCESORIOS DE UNIÓN


ACCESORIOS DE NIVELACIÓN

ACCESORIOS DE PROTECCIÓN

KFA1002



KFA1003



KFA1001

KFA2001

PRÓXIMAMENTE

RECAMBIOS

KFS1001/..







KFS2001/..

KFS1002

KFS2002

KFS1003

KFS2003





SIMON S.A

Sancho de Ávila, 66
08018 Barcelona
Tel. 651 761 336

Servicio de Atención Técnica al Cliente

Tel. +34 651 761 346
sat@simonelectric.com

www.simonelectric.com



Departamento de Proyectos

Tel. +34 651 761 346
E-mail: proyectos@simon.es

Gestión de Ventas

Tel. +34 651 761 314
gventas@simonelectric.com

Visítanos en:

La Casa de la Luz

Santa Cruz de Marcenado, 1
28015 Madrid
Cita previa:
lacasadelaluz@simonelectric.com

La Casa de la Llum

Sancho de Ávila, 66
08018 Barcelona
Tel. 630 927 001
lacasadelallum@simonelectric.com