

Simon|270



ЭСТЕТИКА ПРОСТЫХ ФОРМ

Новая коллекция выключателей и розеток Simon 270 была разработана, чтобы деликатно представить безупречно чистую эстетику, насыщенный функционал и гармонию с современными трендами дизайна интерьеров. Высокотехнологичные возвратно-нажимные выключатели, роскошная силовая розетка CLEAN, сверхгибкая модульность и «умные решения» – вот лишь некоторые из уникальных особенностей, ставших выражением предельного опыта, академического дизайна, вековых традиций, новаторства и постоянного движения в поисках совершенства.


Рамки и суппорты	270
Выключатели	272
Розетки электрические	274
Розетки мультимедиа	276
Розетки информационные	277
Функциональные механизмы	278
Механизмы iO	280
Прочее	284

ЦВЕТА


В серии Simon 270 представлены 8 матовых цветов: белый, алюминий, титан, чёрный, шампань, бронза, золото и медь.




**БЕЛЫЙ
МАТОВЫЙ
БЕЛЫЙ
ГЛЯНЕЦ**

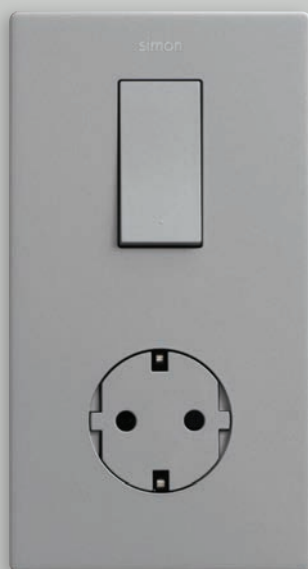


**АЛЮМИНИЙ
МАТОВЫЙ**

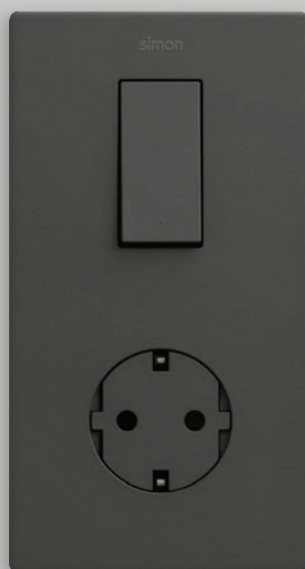


**ТИТАН
МАТОВЫЙ**

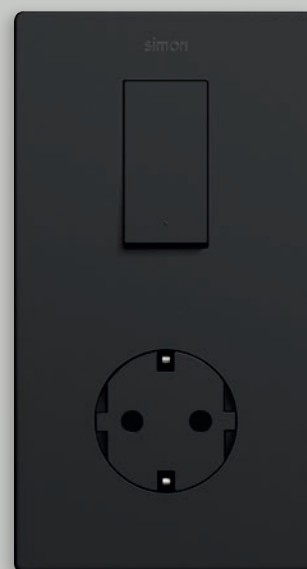


**ЧЁРНЫЙ
МАТОВЫЙ**

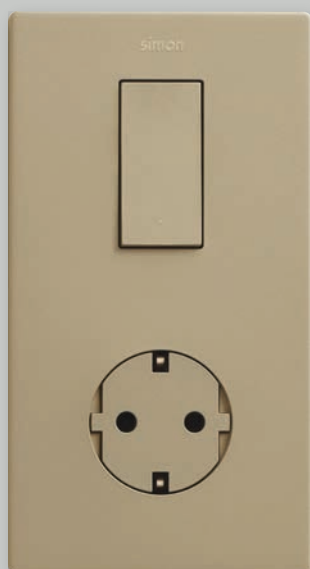


**ШАМПАНЬ
МАТОВАЯ**

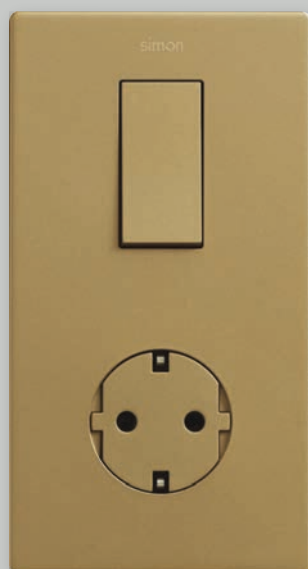

**БРОНЗА
МАТОВАЯ**

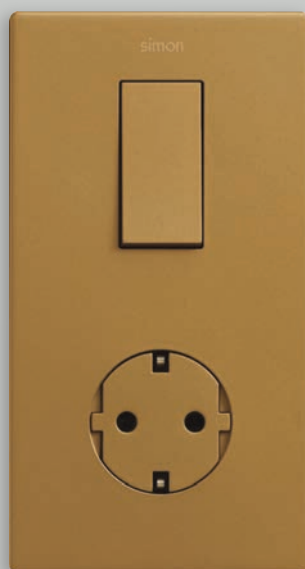

**ЗОЛОТО
МАТОВОЕ**

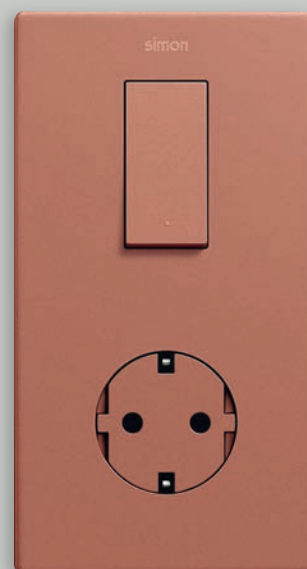


**МЕДЬ
МАТОВАЯ**


ICON И MINIMA

ICON - благодаря нейтральному и ненавязчивому дизайну он настолько гармонично вписывается в любое пространство, что кажется, будто он был там всегда.

MINIMA - это воплощение минимализма в чистом виде благодаря элегантной, лаконичной клавише, которую также можно комбинировать с розеткой CLEAN Schuko.

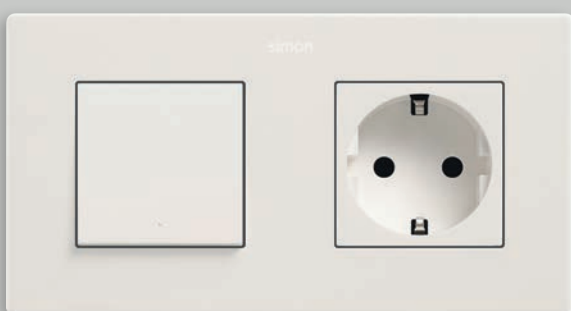


Рамки и механизмы ICON.
Эстетика классического вида.

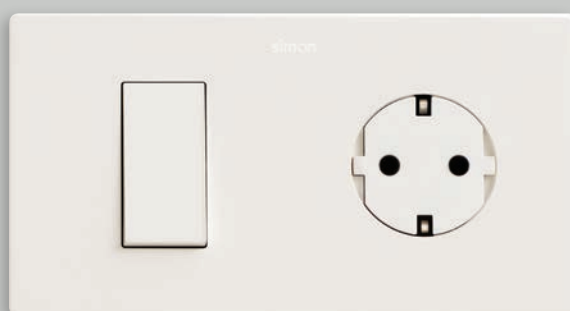


Рамка MINIMA и розетка CLEAN.
Эстетика минимализма и чистоты линий.

РОЗЕТКА CLEAN SCHUKO

Элегантность новой розетки CLEAN Schuko скрывается в её простоте. Simon переосмыслил традиционный формат розетки, создав плоскую поверхность вровень со стеной, которая полностью сливается с ней и делает её чище.

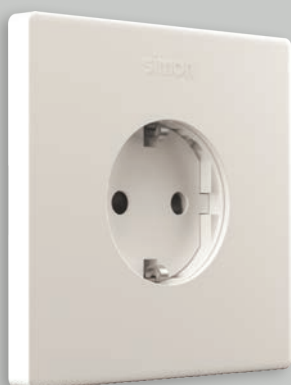


МЕХАНИЗМЫ

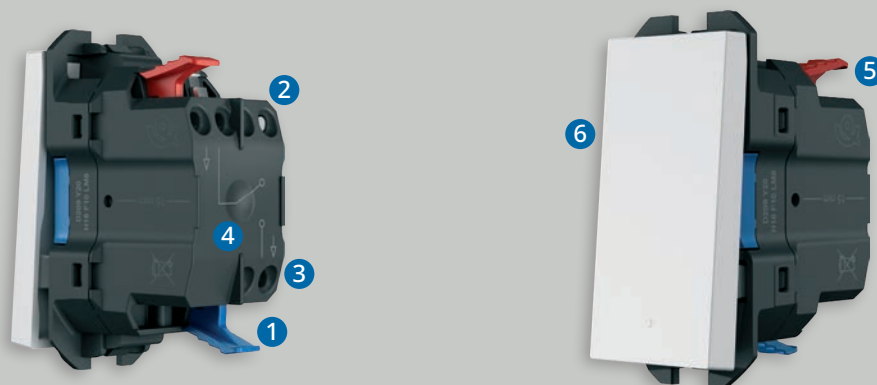


ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

1. Удобные безвинтовые клеммы.
2. Практичные и безопасные входы.
3. Двойные клеммы, облегчающие шунтирование.
4. Графическая схема подключения.
5. Интуитивно понятные цвета рычагов.
6. Накладка в комплекте с механизмом.

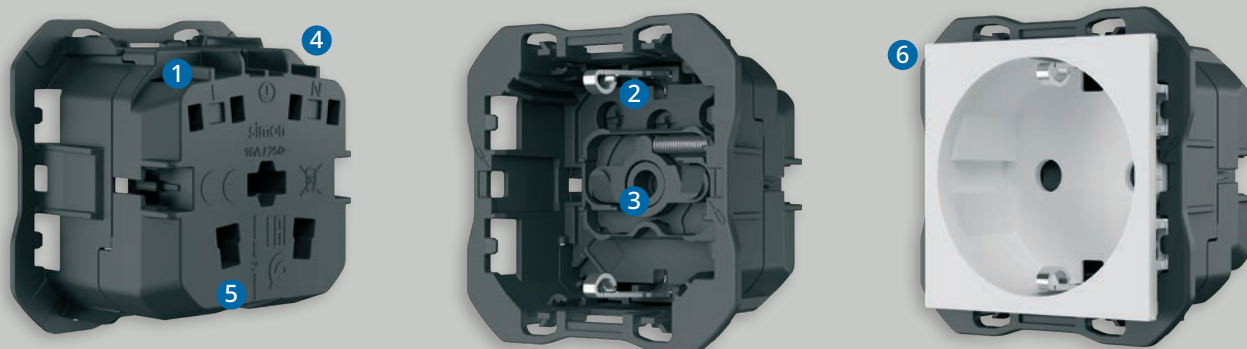

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ

1. Ввод и вывод кабеля с одной стороны.
2. Надёжные винтовые клеммы.
3. Защитные шторки.
4. Разделительные стенки между вводами.
5. Рекомендованная длина зачистки кабеля.
6. Накладка в комплекте с механизмом.

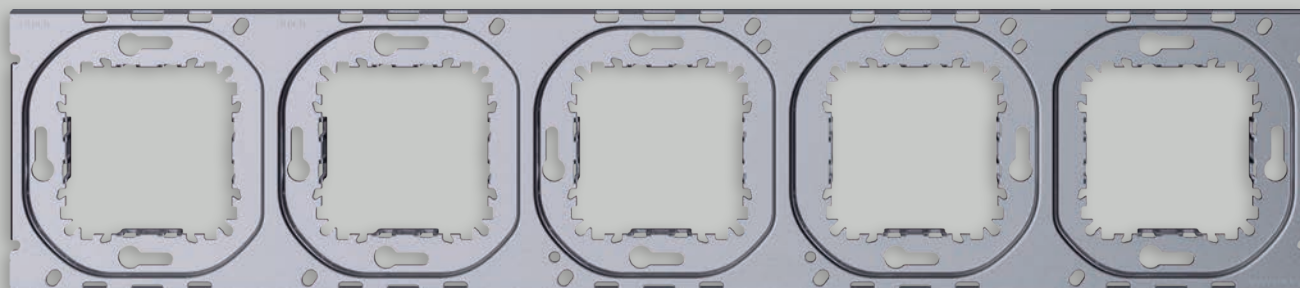

СТАЛЬНЫЕ СУППОРТЫ

Стальные суппорты от 1 до 5 постов обеспечивают ровный и точный монтаж механизмов, а также чёткое прилегание декоративной рамки к поверхности стены.



Рамки и суппорты

Рамки для горизонтального и вертикального монтажа

-  1-постовая, 85 × 85 мм
-  2-постовая, 156 × 85 мм
-  3-постовая, 227 × 85 мм
-  4-постовая, 298 × 85 мм
-  5-постовая, 369 × 85 мм

ЦВЕТ -xxx ▶

-090 БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ	-091 МЕДЬ МАТОВАЯ	-093 АЛЮМИНИЙ МАТОВЫЙ	-094 ШАМПАНЬ МАТОВАЯ	-095 ЗОЛОТО МАТОВОЕ	-096 ТИТАН МАТОВЫЙ	-097 БРОНЗА МАТОВАЯ	-098 ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ	-190 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ
----------------------	----------------------	--------------------------	-------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	-----------------------

РАМКИ МОНОТИПНЫЕ

РАМКИ ICON

	Артикул	Цвет	Рамка	Описание	Варианты установки
	27000610	-xxx		Рамка 1-постовая, 1 ICON, универсальная	
	27000620	-xxx		Рамка 2-постовая, 2 ICON, универсальная	
	27000630	-xxx		Рамка 3-постовая, 3 ICON, универсальная	
	27000640	-xxx		Рамка 4-постовая, 4 ICON универсальная	
	27000650	-xxx		Рамка 5-постовая, 5 ICON, универсальная	

РАМКИ CLEAN

	Артикул	Цвет	Рамка	Описание	Варианты установки
	27110610	-xxx		Рамка 1-постовая, 1 CLEAN, универсальная	
	27110620	-xxx		Рамка 2-постовая, 2 CLEAN, универсальная	
	27110630	-xxx		Рамка 3-постовая, 3 CLEAN, универсальная	
	27110640	-xxx		Рамка 4-постовая, 4 CLEAN, универсальная	
	27110650	-xxx		Рамка 5-постовая, 5 CLEAN, универсальная	

РАМКИ MINIMA

	Артикул	Цвет	Рамка	Описание	Вариант установки
	27101610	-xxx		Рамка 1-постовая, 1 MINIMA, горизонтальная	
	27101620	-xxx		Рамка 2-постовая, 2 MINIMA, горизонтальная	
	27101630	-xxx		Рамка 3-постовая, 3 MINIMA, горизонтальная	

СУППОРТЫ

	Артикул	Рамка	Описание	Варианты установки
	20001910-039		Суппорт стальной 1-постовой, универсальный	
	20001920-039		Суппорт стальной 2-постовой, универсальный	
	20001930-039		Суппорт стальной 3-постовой, универсальный	
	20001940-039		Суппорт стальной 4-постовой, универсальный	
	20000950-039		Суппорт стальной 5-постовой, универсальный	



ЦВЕТ -xxx ▶

-090 БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ	-091 МЕДЬ МАТОВАЯ	-093 АЛЮМИНИЙ МАТОВЫЙ	-094 ШАМПАНЬ МАТОВАЯ	-095 ЗОЛОТО МАТОВОЕ	-096 ТИТАН МАТОВЫЙ	-097 БРОНЗА МАТОВАЯ	-098 ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ	-190 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ
----------------------	----------------------	--------------------------	-------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	-----------------------

РАМКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ

РАМКИ ICON + CLEAN



Артикул	Цвет	Рамка	Описание	Варианты установки
27190620	-xxx		Рамка 2-постовая, 1 ICON + 1 CLEAN, универсальная	
27190630	-xxx		Рамка 3-постовая, 2 ICON + 1 CLEAN, универсальная	
27193630	-xxx		Рамка 3-постовая, 1 ICON + 2 CLEAN, универсальная	
27190640	-xxx		Рамка 4-постовая, 2 ICON + 2 CLEAN, универсальная	

* Без логотипа SIMON. Позволяет устанавливать рамку в любом направлении.

РАМКИ MINIMA + CLEAN



Артикул	Цвет	Рамка	Описание	Варианты установки
27191620	-xxx		Рамка 2-постовая, 1 MINIMA + 1 CLEAN, горизонтальная	
27191630	-xxx		Рамка 3-постовая, 2 MINIMA + 1 CLEAN, горизонтальная	

* Без логотипа SIMON. Позволяет устанавливать рамку в любом горизонтальном направлении.

РАМКИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

РАМКИ MINIMA ВЕРТИКАЛЬНЫЕ



Артикул	Цвет	Рамка	Описание	Вариант установки
27111620	-xxx		Рамка 2-постовая, 2 MINIMA, вертикальная	
27111630	-xxx		Рамка 3-постовая, 3 MINIMA, вертикальная	

РАМКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

РАМКИ MINIMA + CLEAN ВЕРТИКАЛЬНЫЕ



Артикул	Цвет	Рамка	Описание	Вариант установки
27192620	-xxx		Рамка 2-постовая, 1 MINIMA + 1 CLEAN, вертикальная	
27192630	-xxx		Рамка 3-постовая, 2 MINIMA + 1 CLEAN, вертикальная	



Выключатели

ЦВЕТ -xxx ▶

-090 БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ	-091 МЕДЬ МАТОВАЯ	-093 АЛЮМИНИЙ МАТОВЫЙ	-094 ШАМПАнь МАТОВАЯ	-095 ЗОЛОТО МАТОВОЕ	-096 ТИТАН МАТОВЫЙ	-097 БРОНЗА МАТОВАЯ	-098 ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	-190 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ
----------------------	----------------------	--------------------------	-------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	-----------------------

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

МЕХАНИЗМЫ БЕЗ ПОДСВЕТКИ

	Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
	20000101	-xxx	Выключатель 1-полюсный (сх.1), нажимной (2М)	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
	20000201	-xxx	Переключатель проходной (сх.6), нажимной (2М)	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
	20000251	-xxx	Переключатель перекрёстный, (сх.7), нажимной (2М)	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
	20000150	-xxx	Кнопочный выключатель с НО-контактом (2М)	10 А	250 В~	Безвинтовое
	20000111	-090 -098 -190	Выключатель 1-полюсный (сх.1), нажимной (2М)	16 АХ	250 В~	Безвинтовое

МЕХАНИЗМЫ КНОПОЧНЫЕ БЕЗ ПОДСВЕТКИ С СИМВОЛОМ

	Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК / НАПРЯЖЕНИЕ		Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК / НАПРЯЖЕНИЕ
	20000151	-xxx	Кнопочный выключатель с НО-контактом, с символом «Свет» (2М)	10А / 250В~ Подключение Безвинтовое		20000152	-xxx	Кнопочный выключатель с НО-контактом, с символом «Звонок» (2М)	10А / 250В~ Подключение Безвинтовое

МЕХАНИЗМЫ С ОРИЕНТАЦИОННОЙ ПОДСВЕТКОЙ

	Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
	20000204	-xxx	Переключатель проходной с подсветкой (сх.6So), нажимной (2М)	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
	20000254	-090 -098 -190	Переключатель перекрёстный, с подсветкой (сх.7So), нажимной (2М)	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
	20000160	-xxx	Кнопочный выключатель с НО-контактом с подсветкой (2М)	10 А	250 В~	Безвинтовое

Цвет подсветки – белый.

МЕХАНИЗМ КНОПОЧНЫЙ С ОРИЕНТАЦИОННОЙ ПОДСВЕТКОЙ И СИМВОЛОМ

	Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
	20000161	-xxx	Кнопочный выключатель с НО-контактом, с подсветкой, с символом «Свет» (2М)	10 А	250 В~	Безвинтовое

Цвет подсветки – белый.

МЕХАНИЗМЫ С КОНТРОЛЬНОЙ / ИНДИКАТОРНОЙ ПОДСВЕТКОЙ

	Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
	20000102	-090 -098 -190	Выключатель 1-полюсн. с индик. подсветкой (сх.1S), нажимной (2М)	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
	20000134	-090 -098 -190	Выключатель 2-полюсн. с индик. подсветкой (сх.2S), нажимной (2М)	10 АХ	250 В~	Безвинтовое

Цвет подсветки – красный.




ЦВЕТ -xxx ▶

-090 БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ	-091 МЕДЬ МАТОВАЯ	-093 АЛЮМИНИЙ МАТОВЫЙ	-094 ШАМПАНЬ МАТОВАЯ	-095 ЗОЛОТО МАТОВОЕ	-096 ТИТАН МАТОВЫЙ	-097 БРОНЗА МАТОВАЯ	-098 ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ	-190 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ
----------------------	----------------------	--------------------------	-------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	-----------------------

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УЗКИЕ

МЕХАНИЗМЫ БЕЗ ПОДСВЕТКИ УЗКИЕ

	Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
	20001101	-xxx	Выключатель 1-полюсный (сх.1), нажимной, узкий (1М)	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
	20001201	-xxx	Переключатель проходной (сх.6), нажимной, узкий (1М)	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
	20001251	-xxx	Переключатель перекрёстный, (сх.7), нажимной, узкий (1М)	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
	20001150	-xxx	Кнопочный выключатель с НО-контактом, узкий (1М)	10 А	250 В~	Безвинтовое
	20001111	-090 -098 -190	Выключатель 1-полюсный (сх.1), нажимной, узкий (1М)	16 АХ	250 В~	Безвинтовое

МЕХАНИЗМЫ КНОПОЧНЫЕ БЕЗ ПОДСВЕТКИ С СИМВОЛОМ УЗКИЕ

	Артикул	Цвет	Описание	Ток / Напряжение		Артикул	Цвет	Описание	Ток / Напряжение
	20001151	-xxx	Кнопочный выключатель с НО-контактом, с символом «Свет», узкий (1М)	10А / 250В~ Подключение Безвинтовое		20001152	-xxx	Кнопочный выключатель с НО-контактом, с символом «Звонок», узкий (1М)	10А / 250В~ Подключение Безвинтовое

МЕХАНИЗМЫ С ОРИЕНТАЦИОННОЙ ПОДСВЕТКОЙ УЗКИЕ

	Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
	20001204	-xxx	Переключатель проходной с подсветкой (сх.6So), нажимной, узкий (1М)	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
	20001254	-090 -098 -190	Переключатель перекрёстный, с подсветкой (сх.7So), нажимной, узкий (1М)	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
	20001160	-xxx	Кнопочный выключатель с НО-контактом с подсветкой, узкий (1М)	10 А	250 В~	Безвинтовое

Цвет подсветки – белый.

МЕХАНИЗМ КНОПОЧНЫЙ С ОРИЕНТАЦИОННОЙ ПОДСВЕТКОЙ И СИМВОЛОМ УЗКИЙ

	Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
	20001161	-xxx	Кнопочный выключатель с НО-контактом, с подсветкой, с символом «Свет», узкий (1М)	10 А	250 В~	Безвинтовое

Цвет подсветки – белый.

МЕХАНИЗМЫ С КОНТРОЛЬНОЙ / ИНДИКАТОРНОЙ ПОДСВЕТКОЙ УЗКИЕ

	Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
	20001102	-090 -098 -190	Выключатель 1-полюс. с индик. подсветкой (сх.1S), нажимной, узкий (1М)	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
	20001134	-090 -098 -190	Выключатель 2-полюс. с индик. подсветкой (сх.2S), нажимной, узкий (1М)	10 АХ	250 В~	Безвинтовое

Цвет подсветки – красный.



Розетки электрические

ЦВЕТ -xxx ▶

-090 БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ	-091 МЕДЬ МАТОВАЯ	-093 АЛЮМИНИЙ МАТОВЫЙ	-094 ШАМПАНЬ МАТОВАЯ	-095 ЗОЛОТО МАТОВОЕ	-096 ТИТАН МАТОВЫЙ	-097 БРОНЗА МАТОВАЯ	-098 ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ	-190 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ
----------------------	----------------------	--------------------------	-------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	-----------------------


РОЗЕТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

РОЗЕТКИ ICON С ЗАЕМЛЕНИЕМ SCHUKO



Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
20000432	-xxx	Розетка ICON с заземлением Schuko, со шторками, 2P+E (2M)	16 A	250 В~	Винтовое
20000472	-090 -098 -190	Розетка ICON с заземлением Schuko, со шторками, 2P+E (2M)	16 A	250 В~	Безинтовое

РОЗЕТКА CLEAN С ЗАЕМЛЕНИЕМ SCHUKO



Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
20000434	-xxx	Розетка CLEAN с заземлением Schuko, со шторками, 2P+E (2M)	16 A	250 В~	Винтовое

РОЗЕТКА ICON CLEAN С ЗАЕМЛЕНИЕМ SCHUKO



Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
20000435	-xxx	Розетка ICON CLEAN с заземлением Schuko, со шторками, 2P+E (2M)	16 A	250 В~	Винтовое

РОЗЕТКА ICON IP44 С ЗАЕМЛЕНИЕМ SCHUKO



Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
20000492	-xxx	Розетка ICON IP44 с заземлением Schuko, со шторками, с крышкой, 2P+E (2M)	16 A	250 В~	Винтовое

РОЗЕТКА ICON БЕЗ ЗАЕМЛЕНИЯ



Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
20000431	-xxx	Розетка ICON без заземления, со шторками, 2P (2M)	16 A	250 В~	Винтовое



ЦВЕТ -xxx ▶

-090 БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ	-091 МЕДЬ МАТОВАЯ	-093 АЛЮМИНИЙ МАТОВЫЙ	-094 ШАМПАНЬ МАТОВАЯ	-095 ЗОЛОТО МАТОВОЕ	-096 ТИТАН МАТОВЫЙ	-097 БРОНЗА МАТОВАЯ	-098 ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ	-190 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ
----------------------	----------------------	--------------------------	-------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	-----------------------

РОЗЕТКИ МЕЖДУНАРОДНОГО EU/НЕМА СТАНДАРТА

РОЗЕТКА ICON С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ



Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
20001439	-090 -098 -190	Розетка ICON евро-американского стандарта с заземлением, 2P+E (2М)	16 А	250 В~	Винтовое

РОЗЕТКА CLEAN С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ



Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
20001439	-090 -098 -190	Розетка CLEAN евро-американского стандарта с заземлением, 2P+E (2М)	16 А	250 В~	Винтовое

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА USB

РОЗЕТКА ICON С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ USB С



Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
20001432	-xxx	Розетка ICON с заземлением Schuko, со шторками, 2P+E, с зарядным устройством USB Тип C, 10Вт, Smart Charge (2М)	16 А	230 В~	Винтовое

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО USB A+C



Артикул	Цвет	Описание	Напряжение
20000296	-xxx	Зарядное устройство USB, Тип A+C, 30Вт, Power Delivery (2М)	230 В~ Подключение Винтовое

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО USB A+A



Артикул	Цвет	Описание	Напряжение
20000196	-xxx	Зарядное устройство USB, Тип A+A, 15Вт (2М)	230 В~ Подключение Винтовое

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО USB-C УЗКОЕ



Артикул	Цвет	Описание	Напряжение	Подключение
20000382	-xxx	Зарядное устройство USB, Тип C, 30Вт, Power Delivery, узкое (1М)	230 В~	Винтовое



Данные и Мультимедиа

ЦВЕТ -xxx ▶

-090 БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ	-091 МЕДЬ МАТОВАЯ	-093 АЛЮМИНИЙ МАТОВЫЙ	-094 ШАМПАнь МАТОВАЯ	-095 ЗОЛОТО МАТОВОЕ	-096 ТИТАН МАТОВЫЙ	-097 БРОНЗА МАТОВАЯ	-098 ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ	-190 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ
----------------------	----------------------	--------------------------	-------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	-----------------------

РОЗЕТКИ TV / МУЛЬТИМЕДИА

РОЗЕТКИ TV-R/SAT




Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
20000486	-xxx	Розетка TV-R/SAT одиночная (единственная) (2М)	Винтовое
20000487	-xxx	Розетка TV-R/SAT проходная (2М)	Винтовое
20000488	-xxx	Розетка TV-R/SAT оконечная (2М)	Винтовое

РОЗЕТКА HDMI




Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
20000094	-xxx	Розетка HDMI v2.0, «мама-мама» (2М)	Разъём

РОЗЕТКА HDMI + USB



Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
20000095	-xxx	Розетка HDMI + USB, HDMI v2.0, USB 2.0 Тип A (2М)	HDMI - Разъём USB - Винтовое
USB применяется для передачи данных.			

РОЗЕТКА USB



Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
20000090	-xxx	Розетка USB 2.0, Тип A (2М)	Винтовое
USB применяется для передачи данных.			

ЦВЕТ -xxx

-090
БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ

-091
МЕДЬ МАТОВАЯ

-093
АЛЮМИНИЙ МАТОВЫЙ

-094
ШАМПАНЬ МАТОВАЯ

-095
ЗОЛОТО МАТОВОЕ

-096
ТИТАН МАТОВЫЙ

-097
БРОНЗА МАТОВАЯ

-098
ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ

-190
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ

РОЗЕТКИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ

РОЗЕТКИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ RJ45 ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ



Артикул	Цвет	Описание
20000187	-xxx	Розетка информационная RJ45 Cat.6, UTP (2М)
20000087	-xxx	Накладка розетки информационной RJ45, без разъёма (2М)



Артикул	Цвет	Описание
20000188	-xxx	Розетка информационная 2xRJ45 Cat.6, UTP (2М)
20000088	-xxx	Накладка розетки информационной 2xRJ45, без разъёмов (2М)

РОЗЕТКА ИНФОРМАЦИОННАЯ ОПТОВОЛОКОННАЯ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ



Артикул	Цвет	Описание
20000546	-090 -098 -190	Розетка информационная для оптоволокну, двойная (2М)





Функциональные механизмы

Лампы накаливания, лампы галогеновые 230 В~	Низковольтные галогеновые лампы с электронным трансформатором	Светодиодные лампы (LED)

ЦВЕТ -xxx ▶

-090
БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ-091
МЕДЬ МАТОВАЯ-093
АЛЮМИНИЙ МАТОВЫЙ-094
ШАМПАНЬ МАТОВАЯ-095
ЗОЛОТО МАТОВОЕ-096
ТИТАН МАТОВЫЙ-097
БРОНЗА МАТОВАЯ-098
ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ-190
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ

УПРАВЛЕНИЕ И РЕГУЛИРОВКА ОСВЕЩЕНИЯ

СВЕТОРЕГУЛЯТОР ЭЛЕКТРОННЫЙ



Артикул	Цвет	Описание	Напряжение	Мощность и тип нагрузки	Подключение
20000313	-xxx	Светорегулятор универсальный LED поворотной-нажимной, проходной, для диммируемых LED-ламп (2М)	230 В~	6–60 Вт 	6–120 Вт
В комплекте с предохранителем Т 1,6А + запасной предохранитель в держателе				25–100 ВА 	

УПРАВЛЕНИЕ ЖАЛЮЗИ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЖАЛЮЗИ



Артикул	Цвет	Описание	Напряжение
20000333	-xxx	Выключатель жалюзи одноклавишный с нулевым положением и фиксацией (2М)	230 В~ ТОК 10 АХ ПОДКЛЮЧЕНИЕ Безвинтовое

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЖАЛЮЗИ УЗКИЙ



Артикул	Цвет	Описание	Напряжение
20001333	-xxx	Выключатель жалюзи одноклавишный с нулевым положением и фиксацией, узкий (1М)	230 В~ ТОК 10 АХ ПОДКЛЮЧЕНИЕ Безвинтовое

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЖАЛЮЗИ ДВУХКЛАВИШНЫЙ



Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
20000396	-xxx	Выключатель жалюзи двухклавишный кнопочный без блокировки одновременного нажатия клавиш (2М)	10 А	250 В~	Безвинтовое

ВАЖНО!!! Для использования с устройством контроля, исключающим встречное включение. Монтаж осуществлять строго по схеме!

КАРТОЧНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

КАРТОЧНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С ПОДСВЕТКОЙ



Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
20000526	-xxx	Выключатель карточный 1-полюсный, с LED-индикатором, для карточек шириной 45–53 мм (2М)	10 (1,5) А	230 В~	Безвинтовое «Фастон»
20000550	-xxx	Выключатель карточный 2-полюсный, с LED-индикатором, для карточек шириной 45–53 мм (2М)	2x10 (1,5) А	230 В~	Безвинтовое «Фастон»
Цвет подсветки – белый.					



ЦВЕТ -xxx ▶

-090
БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ-091
МЕДЬ МАТОВАЯ-093
АЛЮМИНИЙ МАТОВЫЙ-094
ШАМПАНЬ МАТОВАЯ-095
ЗОЛОТО МАТОВОЕ-096
ТИТАН МАТОВЫЙ-097
БРОНЗА МАТОВАЯ-098
ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ-190
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СО ШНУРКОМ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ СО ШНУРКОМ



Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
20000153	-090 -098 -190	Выключатель кнопочный с НО-контактом со шнурком (2М)	10 А	250 В~	Безвинтовое

ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



Артикул	Цвет	Описание	Напряжение	Подключение
20000806	-xxx	Звонок электрический с регулировкой громкости звука (2М)	230 В~	Винтовое





Механизмы iO

ЦВЕТ -xxx ▶

-090
БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ-091
МЕДЬ МАТОВАЯ-093
АЛЮМИНИЙ МАТОВЫЙ-094
ШАМПАНЬ МАТОВАЯ-095
ЗОЛОТО МАТОВЕ-096
ТИТАН МАТОВЫЙ-097
БРОНЗА МАТОВАЯ-098
ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ-190
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ЭЛЕКТРОННЫЕ iO

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕЛЕЙНЫЙ



Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	МОЩНОСТЬ И ТИПЫ НАГРУЗОК			НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
21000201	-xxx	Выключатель электронный, 1-полюсный, релейный, Simon iO * (2M)	2300 Вт 	2300 Вт 	2300 Вт 	230 В~	Винтовое
* Подключение по 3-х проводной схеме, с нейтральным проводом.			500 Вт 	500 Вт 	2300 ВА 		

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ



Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	МОЩНОСТЬ И ТИПЫ НАГРУЗОК			НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
21000322	-xxx	Выключатель электронный, 1-полюсный, Simon iO * (2M)	400 Вт 	400 Вт 	400 Вт 	230 В~	Винтовое
* Подключение по 2-х проводной схеме, без нейтрального провода.			200 Вт 				

СВЕТОРЕГУЛЯТОРЫ iO



Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	МОЩНОСТЬ И ТИПЫ НАГРУЗОК				НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
21000321	-xxx	Светорегулятор универсальный, LED, Simon iO (2M)	0-240 Вт 	0-240 Вт 	0-240 Вт 	0-100 Вт 	230 В~	Винтовое
21000314	-xxx	Светорегулятор ШИМ, для светодиодных лент, Simon iO * (2M) * Рекомендуется использовать 1-канальный PWM-усилитель для мощностей, превышающих рекомендованные.	PWM	120 Вт (12 В пост. тока) 240 Вт (24 В пост. тока)		12-24 В пост. тока		Винтовое
21000316	-xxx	Светорегулятор DALI, Simon iO (2M)		DALI до 20 устройств DALI в линии со встроенным блоком питания		230 В~		Винтовое
21000317	-xxx	Светорегулятор 1-10 В, Simon iO (2M)	1-10V	5A / 250В~; 1-10В, 40 мА		230 В~		Винтовое

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ЖАЛЮЗИ iO



Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ
21000333	-xxx	Выключатель жалюзи, Simon iO (2M)	230 В~ мощность 50-700 ВА подключение Винтовое



Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ
21000359	-xxx	Выключатель жалюзи для ламелей, Simon iO (2M)	230 В~ мощность 50-700 ВА подключение Винтовое



Лампы накаливания/ галогеновые 230 В~	Низковольтные галогеновые лампы с индуктивным трансформатором	Низковольтные галогеновые лампы с электронным трансформатором	Люминесцентные лампы с УЭПРА	Электродвигатели
Светодиодные лампы (LED)	УЭПРА и LED-драйверы по сигналу 1–10В	Светодиодные ленты 12–24 В	Протокол DALI	
	1-10V	PWM	DALI	

ЦВЕТ -xxx ▶

-090 БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ	-091 МЕДЬ МАТОВАЯ	-093 АЛЮМИНИЙ МАТОВЫЙ	-094 ШАМПАНЬ МАТОВАЯ	-095 ЗОЛОТО МАТОВОЕ	-096 ТИТАН МАТОВЫЙ	-097 БРОНЗА МАТОВАЯ	-098 ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ	-190 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ
----------------------	----------------------	--------------------------	-------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	-----------------------

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ЭЛЕКТРОННЫЕ iO С УЗКОЙ КЛАВИШЕЙ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕЛЕЙНЫЙ С УЗКОЙ КЛАВИШЕЙ

	Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	МОЩНОСТЬ И ТИПЫ НАГРУЗОК			НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
	21001201	-xxx	Выключатель электронный, 1-полюсный, релейный, Simon iO, для рамок MINIMA * (2М)	2300 Вт	2300 Вт	2300 Вт	230 В~	Винтовое
			* Подключение по 3-х проводной схеме, с нейтральным проводом.	500 Вт	500 Вт	2300 ВА		

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ С УЗКОЙ КЛАВИШЕЙ

	Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	МОЩНОСТЬ И ТИПЫ НАГРУЗОК			НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
	21001322	-xxx	Выключатель электронный, 1-полюсный, Simon iO, для рамок MINIMA * (2М)	400 Вт	400 Вт	400 Вт	230 В~	Винтовое
			* Подключение по 2-х проводной схеме, без нейтрального провода.		200 Вт			

СВЕТОРЕГУЛЯТОРЫ iO С УЗКОЙ КЛАВИШЕЙ

	Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	МОЩНОСТЬ И ТИПЫ НАГРУЗОК				НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
	21001321	-xxx	Светорегулятор универсальный, LED, Simon iO, для рамок MINIMA (2М)	0-240 Вт	0-240 Вт	0-240 Вт	0-100 Вт	230 В~	Винтовое
	21001314	-xxx	Светорегулятор ШИМ, для светодиодных лент, Simon iO, для рамок MINIMA * (2М)	PWM	120 Вт (12 В пост. тока)	240 Вт (24 В пост. тока)		12-24 В пост. тока	Винтовое
			* Рекомендуется использовать 1-канальный PWM-усилитель для мощностей, превышающих номинальные.						
	21001316	-xxx	Светорегулятор DALI, Simon iO, для рамок MINIMA (2М)	DALI	до 20 устройств DALI в линии со встроенным блоком питания			230 В~	Винтовое
	21001317	-xxx	Светорегулятор 1-10 В, Simon iO, для рамок MINIMA (2М)	1-10V	5А / 250В~; 1-10В, 40 мА			230 В~	Винтовое

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ЖАЛЮЗИ iO С УЗКОЙ КЛАВИШЕЙ

	Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ		Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ
	21001333	-xxx	Выключатель жалюзи, Simon iO, для рамок MINIMA (2М)	230 В~ МОЩНОСТЬ 50-700 ВА ПОДКЛЮЧЕНИЕ Винтовое		21001359	-xxx	Выключатель жалюзи для ламелей, Simon iO, для рамок MINIMA (2М)	230 В~ МОЩНОСТЬ 50-700 ВА ПОДКЛЮЧЕНИЕ Винтовое



ЦВЕТ -xxx ▶

-090 БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ	-091 МЕДЬ МАТОВАЯ	-093 АЛЮМИНИЙ МАТОВЫЙ	-094 ШАМПАнь МАТОВАЯ	-095 ЗОЛОТО МАТОВОЕ	-096 ТИТАН МАТОВЫЙ	-097 БРОНЗА МАТОВАЯ	-098 ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	-190 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ
----------------------	----------------------	--------------------------	-------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	-----------------------

СЦЕНАРНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ iO

СЦЕНАРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Артикул	Цвет	Описание	Напряжение
21010036	-xxx	Сценарный выключатель на 1 функцию, Simon iO (2M)	230 В~ Подключение Винтовое



СЦЕНАРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С УЗКОЙ КЛАВИШЕЙ

Артикул	Цвет	Описание	Напряжение
21011036	-xxx	Сценарный выключатель на 1 функцию, Simon iO, для рамок MINIMA (2M)	230 В~ Подключение Винтовое



СЦЕНАРНЫЕ СВЕТОРЕГУЛЯТОРЫ iO

СЦЕНАРНЫЙ СВЕТОРЕГУЛЯТОР

Артикул	Цвет	Описание	Напряжение
21000121	-xxx	Сценарный светорегулятор Simon iO (2M)	230 В~ Подключение Винтовое



СЦЕНАРНЫЙ СВЕТОРЕГУЛЯТОР С УЗКОЙ КЛАВИШЕЙ

Артикул	Цвет	Описание	Напряжение
21001121	-xxx	Сценарный светорегулятор Simon iO, для рамок MINIMA (2M)	230 В~ Подключение Винтовое



СЦЕНАРНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ЖАЛЮЗИ iO

СЦЕНАРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЖАЛЮЗИ

Артикул	Цвет	Описание	Напряжение
21000133	-xxx	Сценарный выключатель жалюзи, Simon iO (2M)	230 В~ Подключение Винтовое



СЦЕНАРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЖАЛЮЗИ С УЗКОЙ КЛАВИШЕЙ

Артикул	Цвет	Описание	Напряжение
21001133	-xxx	Сценарный выключатель жалюзи, Simon iO, для рамок MINIMA (2M)	230 В~ Подключение Винтовое



СЦЕНАРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЖАЛЮЗИ ДЛЯ ЛАМЕЛЕЙ

Артикул	Цвет	Описание	Напряжение
21000233	-xxx	Сценарный выключатель жалюзи для ламелей, Simon iO (2M)	230 В~ Подключение Винтовое



СЦЕНАРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЖАЛЮЗИ ДЛЯ ЛАМЕЛЕЙ С УЗКОЙ КЛАВИШЕЙ

Артикул	Цвет	Описание	Напряжение
21001233	-xxx	Сценарный выключатель жалюзи для ламелей, Simon iO, для рамок MINIMA (2M)	230 В~ Подключение Винтовое



HUB iO PRO

Артикул	Описание
21000811-039	Контроллер настольный Z-Wave для объединения в общую сеть более 20 устройств Simon iO и управления сценариями при помощи многофункциональных выключателей





ЦВЕТ -xxx ▶

-090
БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ-091
МЕДЬ МАТОВАЯ-093
АЛЮМИНИЙ МАТОВЫЙ-094
ШАМПАНЬ МАТОВАЯ-095
ЗОЛОТО МАТОВОЕ-096
ТИТАН МАТОВЫЙ-097
БРОНЗА МАТОВАЯ-098
ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ-190
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ

СЦЕНАРНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ iO *

СЦЕНАРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



Артикул	Цвет	Описание	Напряжение
21040035	-xxx	Сценарный выключатель на 4 функции, Simon iO (2M)	230 В~ ПОДКЛЮЧЕНИЕ Винтовое



Артикул	Цвет	Описание	Напряжение
21060035	-xxx	Сценарный выключатель на 6 функции, с экраном, Simon iO (2M)	230 В~ ПОДКЛЮЧЕНИЕ Винтовое

СЦЕНАРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С УЗКОЙ КЛАВИШЕЙ



Артикул	Цвет	Описание	Напряжение
21021035	-xxx	Сценарный выключатель на 2 функции, Simon iO, для рамок MINIMA (2M)	230 В~ ПОДКЛЮЧЕНИЕ Винтовое

* Сценарные многофункциональные выключатели могут функционировать только при наличии HUB iO PRO.

РОЗЕТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ iO

РОЗЕТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ iO ICON С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ SCHUKO



Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
21000432	-xxx	Розетка ICON с заземлением Schuko, со шторками, 2P+E, Simon iO (2M)	16 A	230 В~	Винтовое

УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ iO



Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
21000811	-xxx	Термостат комнатный со встроенным датчиком температуры воздуха, со входом для датчика «открытого окна», релейный, Simon iO (2M)	10 A	230 В~	Винтовое
21000812	-xxx	Термостат для управления электрическими тёплыми полами с внешним датчиком температуры пола, релейный, Simon iO (2M) Рекомендуется использовать с контактором на 20 A.	10 A	230 В~	Винтовое





Прочее


ЦВЕТ -xxx ▶

-090 БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ	-091 МЕДЬ МАТОВАЯ	-093 АЛЮМИНИЙ МАТОВЫЙ	-094 ШАМПАНЬ МАТОВАЯ	-095 ЗОЛОТО МАТОВОЕ	-096 ТИТАН МАТОВЫЙ	-097 БРОНЗА МАТОВАЯ	-098 ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ	-190 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ
----------------------	----------------------	--------------------------	-------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	-----------------------

КОРОБКИ ДЛЯ НАКЛАДНОГО / ОТКРЫТОГО МОНТАЖА



Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР
20000751	-090 -098 -190	Коробка для накладного монтажа на 1 широкий или 2 узких механизма	85 x 85 x 43 мм
20000752	-090 -098 -190	Коробка для накладного монтажа на 2 широких или 4 узких механизма	156 x 85 x 43 мм
20000753	-090 -098 -190	Коробка для накладного монтажа на 3 широких или 6 узких механизмов	227 x 85 x 43 мм



Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР
20000811	-090 -098 -190	Коробка для накладного монтажа с рамкой на 1 широкий или 2 узких механизма	85 x 85 x 43 мм
20000821	-090 -098 -190	Коробка для накладного монтажа с рамкой на 2 широких или 4 узких механизма	156 x 85 x 43 мм
20000831	-090 -098 -190	Коробка для накладного монтажа с рамкой на 3 широких или 6 узких механизмов	227 x 85 x 43 мм

ВЫВОД КАБЕЛЯ



Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ
20000801	-090 -098 -190	Вывод кабеля с компенсатором натяжения кабеля (2М)


ЗАГЛУШКИ

ЗАГЛУШКА



Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ
21000800	-xxx	Заглушка (2М)

ЗАГЛУШКА УЗКАЯ



Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ
20001800	-xxx	Заглушка, узкая (1М)

КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ



Артикул	ОПИСАНИЕ
31710-61	Коробка монтажная для скрытого монтажа со съёмными боковыми перегородками, «квадратная» Размер – 75 x 70 x 43 мм, термопласт



Артикул	ОПИСАНИЕ
31712-61	Коробка монтажная для скрытого монтажа в пустотелые стены, «круглая» Размер – 74 x 74 x 45 мм, термопласт

МАНЖЕТЫ



Артикул	Описание
20000951-039	Набор монтажный (манжета, накладка) для выключателей Simon 270, повышающий пылевлагозащитность до IP44



Артикул	Описание
2155674	Манжета для защиты токоведущих частей механизма от конденсата и пыли (повышение уровня пылевлагозащиты)

