


Simon|82

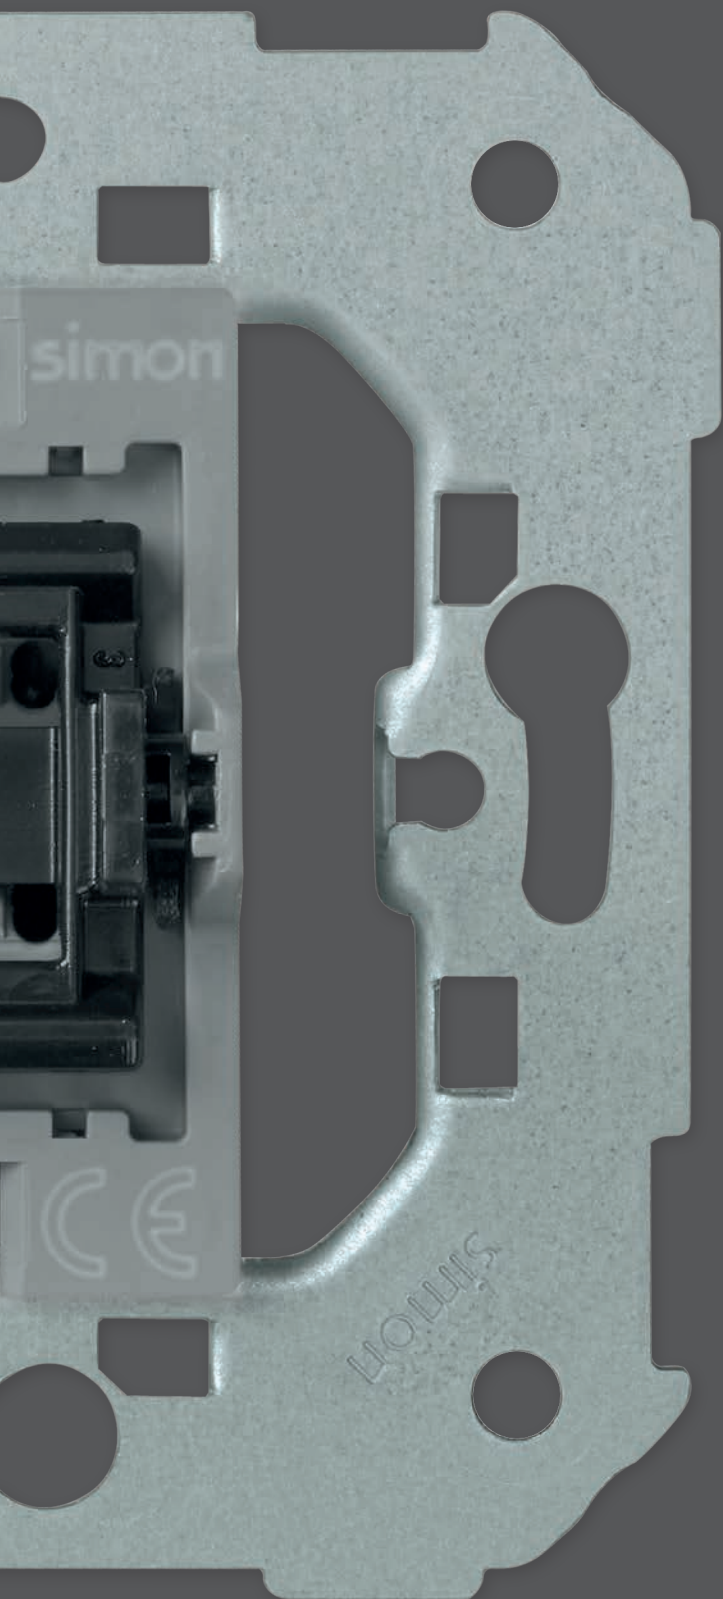


МЕХАНИЗМЫ

Унифицированные механизмы
и аксессуары для серий:
Simon 82 Classic,
Simon 82 Nature,
Simon 82 Detail,
Simon 82 Concept.


Выключатели	228
Розетки электрические	232
Розетки мультимедиа	234
Розетки информационные	236
Светорегуляторы	238
Выключатели специальные	238
Выключатели жалюзи	240
Управление температурой и выключатели карточные	241
Сигнальные механизмы	242
Прочее	243

МЕХАНИЗМЫ

Все меняется в одно движение

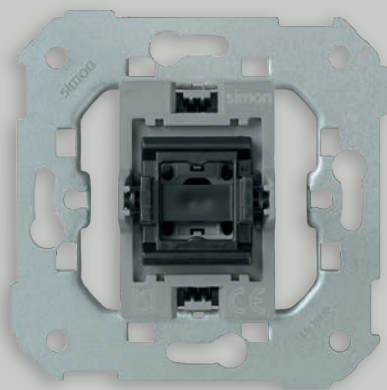


**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ВИД СПЕРЕДИ**

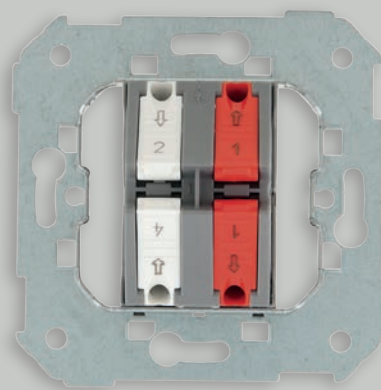

**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ВИД СЗАДИ**



БЕЗОПАСНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Идеальное подключение кабеля надёжно фиксирует жилы кабеля.



БОЛЬШЕ СВОБОДНОГО МЕСТА
Клеммы под углом 45°. Меньше изгибов и больше пространства для установки механизма. Большая манёвренность при размещении механизма внутри монтажной коробки.



БЕЗОПАСНЫЙ СУППОРТ
Закругленные углы во избежание случайных порезов.

ПРАКТИЧНЫЙ
Предназначен для ввода жестких и гибких проводов.



ДОЛГОВЕЧНЫЙ
Светодиодные индикаторы имеют большой срок службы и расходуют меньше энергии.

НАДЁЖНЫЙ
Рассчитан на индуктивную нагрузку.





ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КЛЕММЫ
Максимальная надёжность при установке, кабели полностью изолированы. Предотвращает отсоединение кабеля при установке соседнего механизма.



ТИХИЙ
Особая кинематика механизма, улучшающая тактильное взаимодействие с механизмом.

БЫСТРЫЙ, БЕЗОПАСНЫЙ И УДОБНЫЙ МОНТАЖ

Единственный представленный на рынке механизм, не требующий зачистки провода.

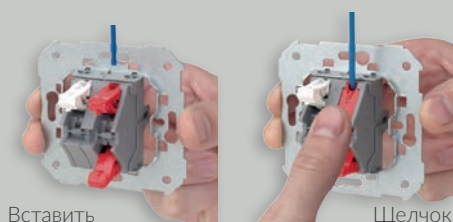

Совместимо с коллекциями рамок Simon 82 Classic, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature и Simon 82 Concept.




Выключатели

ЦВЕТ	► -30 -030 -35 -60 БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	-31 -031 -32 -61 СЛОНОВАЯ КОСТЬ	-33 -033 -63 АЛЮМИНИЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	-34 -034 -64 ШАМПАНЬ ГЛЯНЦЕВАЯ	-38 -038 -68 ГРАФИТ	-93 -093 АЛЮМИНИЙ МАТОВЫЙ	-090 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	-094 ШАМПАНЬ МАТОВАЯ	-096 ТИТАН МАТОВЫЙ	-098 ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ
------	---------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------

МЕХАНИЗМЫ ОДНОКЛАВИШНЫЕ

МЕХАНИЗМЫ ОДНОКЛАВИШНЫЕ БЕЗ ПОДСВЕТКИ



Артикул	Цвет	Описание	Монтаж	Ток	Напряжение	Подключение
7700101-039		Выключатель 1-полюсный (сх.1)	OneClick®	10 AX	250 В~	Безвинтовое
7700201-039		Переключатель проходной (сх.6)	OneClick®	10 AX	250 В~	Безвинтовое
7700211-039		Переключатель проходной, 16А (сх.6)	OneClick®	16 AX	250 В~	Безвинтовое
7700251-039		Переключатель перекрёстный, с 3-х мест (сх.7)	OneClick®	10 AX	250 В~	Безвинтовое
7700150-039		Кнопочный выключатель с НО-контактом	OneClick®	10 А	250 В~	Безвинтовое

+ КЛАВИША



82010	-30 -31 -33 -34 -38 -93
8200010	-090 -094 -096 -098


Клавиша одноклавишного выключателя



82017	-30 -31 -33 -34 -38 -93
8200017	-090 -094 -096 -098

Клавиша одноклавишного выключателя
с символом «Звонок»

82018	-30 -31 -33 -34 -38 -93
--------------	-------------------------

Клавиша одноклавишного выключателя
с символом «Свет»

Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
75101-39		Выключатель 1-полюсный (сх.1)	10 AX	250 В~	Безвинтовое
75201-39		Переключатель проходной (сх.6)	10 AX	250 В~	Безвинтовое
75211-39		Переключатель проходной, 16А (сх.6)	16 AX	250 В~	Безвинтовое
75251-39		Переключатель перекрёстный, с 3-х мест (сх.7)	10 AX	250 В~	Безвинтовое
75150-39		Кнопочный выключатель с НО-контактом	10 А	250 В~	Безвинтовое
75152-39		Кнопочный выключатель с НЗ-контактом	10 А	250 В~	Безвинтовое

+ КЛАВИША



82010	-30 -31 -33 -34 -38 -93
8200010	-090 -094 -096 -098


Клавиша одноклавишного выключателя



82017	-30 -31 -33 -34 -38 -93
8200017	-090 -094 -096 -098

Клавиша одноклавишного выключателя
с символом «Звонок»

82018	-30 -31 -33 -34 -38 -93
--------------	-------------------------

Клавиша одноклавишного выключателя
с символом «Свет»

Артикул	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
75133-39	Выключатель 2-полюсный (сх.2)	16 AX	250 В~	Винтовое

+ КЛАВИША




82031	-30 -31 -33 -34 -38 -93
--------------	-------------------------

Клавиша 2-полюсного выключателя



ЦВЕТ	-30 -030 -35 -60 БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	-31 -031 -32 -61 СЛОНОВАЯ КОСТЬ	-33 -033 -63 АЛЮМИНИЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	-34 -034 -64 ШАМПАНЬ ГЛЯНЦЕВАЯ	-38 -038 -68 ГРАФИТ	-93 -093 АЛЮМИНИЙ МАТОВЫЙ	-090 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	-094 ШАМПАНЬ МАТОВАЯ	-096 ТИТАН МАТОВЫЙ	-098 ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ
------	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------

МЕХАНИЗМЫ ОДНОКЛАВИШНЫЕ С ОРИЕНТАЦИОННОЙ ПОДСВЕТКОЙ




АТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	МОНТАЖ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
7700101-039 + 7700802-064	Выключатель 1-полюсный с подсветкой (сх.1So)	OneClick®	10 AX	250 В~	Безвинтовое
7700201-039 + 7700802-064	Переключатель проходной с подсветкой (сх.6So)	OneClick®	10 AX	250 В~	Безвинтовое
7700211-039 + 7700802-064	Переключатель проходной с подсветкой 16А (сх.6So)	OneClick®	16 AX	250 В~	Безвинтовое
7700251-039 + 7700802-064	Переключатель перекрёстный, с 3-х мест с подсветкой	OneClick®	10 AX	250 В~	Безвинтовое
7700160-039	Кнопочный выключатель с НО-контактом с подсветкой	OneClick®	10 А	250 В~	Безвинтовое
Цвет подсветки – голубой					
АТИКУЛ	ОПИСАНИЕ				
7700802-064	Блок LED-подсветки, цвет свечения – голубой		0,5 мА	250 В~	
7700802-037	Блок LED-подсветки, цвет свечения – красный		0,5 мА	250 В~	

Блок LED-подсветки для организации ориентационной подсветки и/или замены вышедшего из строя блока, в механизмах Simon 77.

АТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
8200011 -030 -031 -033 -034 -038 -093	Клавиша выключателя с подсветкой	0,5 mA	250 В~	Безвинтовое
8200011 -090 -094 -096 -098	Клавиша выключателя с подсветкой, с символом «Свет»	0,5 mA	250 В~	Безвинтовое
8200013 -030 -031 -033 -034 -038 -093	Клавиша выключателя с подсветкой, с контрольным окном	0,5 mA	250 В~	Безвинтовое
8200015 -030 -031 -033 -034 -038 -093	Клавиша выключателя с подсветкой, с символом «Звонок»	0,5 mA	250 В~	Безвинтовое




АТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
75104-39	Выключатель 1-полюсный с подсветкой (сх.1So)	10 AX	250 В~	Безвинтовое
75204-39	Переключатель проходной с подсветкой (сх.6So)	10 AX	250 В~	Безвинтовое
75160-39	Кнопочный выключатель с НО-контактом с подсветкой	10 А	250 В~	Безвинтовое
Цвет подсветки – красный.				
АТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
82011 -30 -31 -33 -34 -38 -93	Клавиша выключателя с подсветкой	0,5 mA	250 В~	Безвинтовое
82016 -30 -31 -33 -34 -38 -93	Клавиша выключателя с подсветкой, с символом «Свет»	0,5 mA	250 В~	Безвинтовое
82013 -30 -31 -33 -34 -38 -93	Клавиша выключателя с подсветкой, с контрольным окном	0,5 mA	250 В~	Безвинтовое
82015 -30 -31 -33 -34 -38 -93	Клавиша выключателя с подсветкой, с символом «Звонок»	0,5 mA	250 В~	Безвинтовое



ЦВЕТ

-30 -030 -35 -60
БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ-31 -031 -32 -61
СЛОНОВАЯ КОСТЬ-33 -033 -63
АЛЮМИНИЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ-34 -034 -64
ШАМПАНЬ ГЛЯНЦЕВАЯ-38 -038 -68
ГРАФИТ-93 -093
АЛЮМИНИЙ МАТОВЫЙ-090
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ-094
ШАМПАНЬ МАТОВАЯ-096
ТИТАН МАТОВЫЙ-098
ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ

МЕХАНИЗМЫ ОДНОКЛАВИШНЫЕ С КОНТРОЛЬНОЙ / ИНДИКАТОРНОЙ ПОДСВЕТКОЙ



Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	МОНТАЖ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
7700112-039		Выключатель 1-полюсный с контрольной (индикаторной) подсветкой (сх.15)	OneClick®	16 AX	250 В~	Безвинтовое

Цвет индикации – голубой.

+ КЛАВИША



8200011 -030 -031 -033 -034 -038 -093
8200111 -090 -094 -096 -098

Клавиша выключателя с подсветкой


8200016 -030 -031 -033 -034 -038 -093
-090 -094 -096 -098

Клавиша выключателя с подсветкой, с символом «Свет»


8200013 -030 -031 -033 -034 -038 -093
Клавиша выключателя с подсветкой, с контрольным окном

8200015 -030 -031 -033 -034 -038 -093
Клавиша выключателя с подсветкой, с символом «Звонок»


Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
75102-39		Выключатель 1-полюсный с контрольной (индикаторной) подсветкой (сх.15)	10 AX	250 В~	Безвинтовое

Цвет индикации – красный.

+ КЛАВИША


82011 -30 -31 -33 -34 -38 -93
Клавиша выключателя с подсветкой

82016 -30 -31 -33 -34 -38 -93
Клавиша выключателя с подсветкой, с символом «Свет»

82013 -30 -31 -33 -34 -38 -93
Клавиша выключателя с подсветкой, с контрольным окном

82015 -30 -31 -33 -34 -38 -93
Клавиша выключателя с подсветкой, с символом «Звонок»

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ СО ШНУРКОМ



Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
75153-39		Выключатель кнопочный с НО-контактом со шнурком	10 А	250 В~	Безвинтовое
75203-39		Переключатель проходной со шнурком (сх.6)	10 AX	250 В~	Винтовое

+ НАКЛАДКА



82051 -30 -31 -33 -34 -38 -93
8200051 -090 -094 -096 -098


Накладка выключателя со шнурком




ЦВЕТ	-30 -030 -35 -60 БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	-31 -031 -32 -61 СЛОНОВАЯ КОСТЬ	-33 -033 -63 АЛЮМИНИЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	-34 -034 -64 ШАМПАНЬ ГЛЯНЦЕВАЯ	-38 -038 -68 ГРАФИТ	-93 -093 АЛЮМИНИЙ МАТОВЫЙ	-090 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	-094 ШАМПАНЬ МАТОВАЯ	-096 ТИТАН МАТОВЫЙ	-098 ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ
------	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------

МЕХАНИЗМЫ ДВУХКЛАВИШНЫЕ



	Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
	75398-39		Выключатель двухклавишный (сх.5)	10 AX	250 В~	Безвинтовое
	75397-39		Переключатель двухклавишный проходной (сх.6/6)	10 AX	250 В~	Безвинтовое
	75396-39		Выключатель кнопочный двухклавишный с НО-контактом (2 вх. + 2 вых.)	10 А	250 В~	Безвинтовое
	75399-39		Выключатель кнопочный двухклавишный с НО-контактом (1 вх. + 2 вых.)	10 А	250 В~	Безвинтовое
	75395-39		Выключатель кнопочный двухклавишный с НЗ-контактом (1 вх. + 2 вых.)	10 А	250 В~	Безвинтовое
+ КЛАВИША 	82026	-30 -31 -33 -34 -38 -93				
	8200026	-090 -094 -096 -098				
	Клавиша двухклавишного выключателя					

	Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
	7502251-039		Переключатель двухклавишный перекрёстный, с 3-х мест (сх.7/7)	10 AX	250 В~	Безвинтовое
+ КЛАВИША 	8202026	-030 -031 -033 -034 -038 -093				
	8202126	-090 -094 -096 -098				
	Клавиша двухклавишного перекрёстного переключателя					

МЕХАНИЗМ ДВУХКЛАВИШНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ

	Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
	75301-39		Двухклавишный комбинированный выключатель:			
			левая клавиша – переключатель проходной (сх.6)	10 AX	250 В~	Безвинтовое
+ КЛАВИША 			правая клавиша – выключатель кнопочный с НО-контактом	10 А	250 В~	Безвинтовое
	82027	-30 -31 -33 -34 -38 -93				
	Клавиша двухклавишного комбинированного выключателя с символом «Звонок»					

МЕХАНИЗМЫ ДВУХКЛАВИШНЫЕ С ОРИНТАЦИОННОЙ ПОДСВЕТКОЙ

	Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
	75394-39		Переключатель двухклавишный проходной с подсветкой (сх.6/6So)	10 AX	250 В~	Безвинтовое
	75393-39		Выключатель кнопочный двухклавишный с подсветкой с НО-контактом	10 А	250 В~	Безвинтовое
+ КЛАВИША 	Цвет подсветки – красный.					
	82025	-30 -31 -33 -34 -38 -93				
	Клавиша двухклавишного выключателя с красной линзой					
	Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
	7502394-039		Переключатель двухклавишный проходной с подсветкой (сх.6/6So)	10 AX	250 В~	Безвинтовое
+ КЛАВИША 	Цвет подсветки – синий.					
	8202025	-030 -031 -033 -034 -038 -093				
	Клавиша двухклавишного выключателя с прозрачной линзой					



Розетки электрические

ЦВЕТ	-30 -030 -35 -60 БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	-31 -031 -32 -61 СЛОНОВАЯ КОСТЬ	-33 -033 -63 АЛЮМИНИЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	-34 -034 -64 ШАМПАНЬ ГЛЯНЦЕВАЯ	-38 -038 -68 ГРАФИТ	-93 -093 АЛЮМИНИЙ МАТОВЫЙ	-090 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	-094 ШАМПАНЬ МАТОВАЯ	-096 ТИТАН МАТОВЫЙ	-098 ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ
------	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------

РОЗЕТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

РОЗЕТКИ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ



Артикул	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
75432-39	Розетка с заземлением Schuko, 2P+E	16 А	250 В~	Винтовое
75464-39	Розетка с заземлением Schuko, 2P+E	16 А	250 В~	Безвинтовое

НАКЛАДКИ ДЛЯ РОЗЕТОК С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ



82041 -30
Накладка со шторками,
белая глянцевая



82041 -31
Накладка со шторками,
слоновая кость



82041 -33
Накладка со шторками,
алюминий/графит



82041 -34
Накладка со шторками,
шампань/графит



82041 -37
Накладка со шторками,
красная



82041 -38
Накладка со шторками,
графит



82041 -64
Накладка со шторками,
шампань/сл. кость



82041 -93
Накладка со шторками,
холодный алюминий



8200041 -090
Накладка со шторками,
белая матовая



8200041 -094
Накладка со шторками,
шампань матовая



8200041 -096
Накладка со шторками,
титан матовый




8200041 -098
Накладка со шторками,
чёрный матовый



82090 -30 -31 -33 -34 -38 -93
8200090 -090 -098
Накладка с крышкой и шторками для розеток с заземлением

РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ И ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ 2XUSB



Артикул	Цвет	Описание	Ток USB	Напряжение USB	Ток	Напряжение	Подключение
7501432-039		Розетка с заземлением и шторками Schuko, 2P+E с зарядным устройством USB 10Вт, Тип A+A	2,1 А	5 В	16 А	250 В~	Винтовое
7511432-039		Розетка с заземлением и шторками Schuko, 2P+E с зарядным устройством USB 10Вт, Тип A+C	2,1 А	5 В	16 А	250 В~	Винтовое

+ НАКЛАДКА



8200049 -030 -031 -033 -038 -093
-090 -094 -096 -098
Накладка для розетки Schuko
с зарядным устройством USB A+A

+ НАКЛАДКА




8200050 -030 -031 -033 -034 -038 -093
-090 -094 -096 -098
Накладка для розетки Schuko
с зарядным устройством USB A+C



ЦВЕТ	-30 -030 -35 -60 БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	-31 -031 -32 -61 СЛОНОВАЯ КОСТЬ	-33 -033 -63 АЛЮМИНИЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	-34 -034 -64 ШАМПАНЬ ГЛЯНЦЕВАЯ	-38 -038 -68 ГРАФИТ	-93 -093 АЛЮМИНИЙ МАТОВЫЙ	-090 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	-094 ШАМПАНЬ МАТОВАЯ	-096 ТИТАН МАТОВЫЙ	-098 ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ
------	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------

РОЗЕТКА БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

АТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
75431-39	Розетка без заземления, 2P	16 A	250 В~	Винтовое



82040 -30 -31 -33 -34 -38 -64 -93


Накладка со шторками
для розетки без заземления

+ НАКЛАДКА



РОЗЕТКА ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ БРИТВ

АТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
8200482	-030 -038	Розетка для электрических бритв, с отдельным трансформатором и переключателем режима напряжения питания	16 A	115/230 В~	Винтовое



Монтаж осуществляется в специальную рамку арт. 8200089

8200089 -030 -038


Рамка розетки
для электрических бритв

+ РАМКА



РОЗЕТКА МЕЖДУНАРОДНОГО EU/НЕМА СТАНДАРТА

АТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
27439	-35 -32 -38	Розетка европейско-американского стандарта с заземлением	16 A	250 В~	Винтовое



82088 -30 -31 -33 -34 -38 -93

Адаптер для установки механизмов
в рамки Simon 82 Classic, 82 Nature и 82 Detail

+ АДАПТЕР



ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО USB

АТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК USB	НАПРЯЖЕНИЕ USB	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
7511296-039		Зарядное устройство USB 30Вт, Тип A+C Power Delivery + Quick Charge 3.0 Позволяет заряжать электронные устройства (мобильные телефоны, смартфоны, планшетные компьютеры, медиаплееры и т.д.)	1.5-3 A	5-20 В	230 В~	Винтовое



8201296 -030 -031 -033 -034 -038 -093
-090 -094 -096 -098

Накладка зарядного устройства USB A+C

+ НАКЛАДКА






Данные и Мультимедиа

ЦВЕТ ► -30 -030 -35 -60 БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ -31 -031 -32 -61 СЛОНОВАЯ КОСТЬ -33 -033 -63 АЛЮМИНИЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ -34 -034 -64 ШАМПАНЬ ГЛЯНЦЕВАЯ -38 -038 -68 ГРАФИТ -93 -093 АЛЮМИНИЙ МАТОВЫЙ -090 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ -094 ШАМПАНЬ МАТОВАЯ -096 ТИТАН МАТОВЫЙ -098 ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ

РОЗЕТКИ R-TV+SAT

РОЗЕТКИ R-TV+SAT



Артикул	Цвет	Описание	Подключение
75486-39		Розетка R-TV+SAT одиночная (единственная)	Винтовое
75487-39		Розетка R-TV+SAT проходная	Винтовое
75488-39		Розетка R-TV+SAT оконечная	Винтовое

+ НАКЛАДКА




82097	-30 -31 -33 -34 -38 -93
8200097	-090 -094 -096 -098
Накладка R-TV SAT	



82053	-30 -31 -33 -34 -38 -93
8200053	-090 -094 -096 -098
Накладка R TV	

РОЗЕТКИ R-TV+SAT МОДУЛЬНЫЕ



Артикул	Цвет	Описание	Подключение
75466-69		Розетка R-TV+SAT одиночная (единственная)	Винтовое
75467-69		Розетка R-TV+SAT проходная	Винтовое
75468-69		Розетка R-TV+SAT оконечная	Винтовое

+ НАКЛАДКА



82097	-30 -31 -33 -34 -38 -93
8200097	-090 -094 -096 -098
Накладка R-TV SAT	




82053	-30 -31 -33 -34 -38 -93
8200053	-090 -094 -096 -098
Накладка R TV	



Особенности подключения модульных розеток R-TV+SAT

Подключение кабелей с двух сторон



Необходимость зачистки только жилы центрального проводника





ЦВЕТ	-30 -030 -35 -60 БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	-31 -031 -32 -61 СЛОНОВАЯ КОСТЬ	-33 -033 -63 АЛЮМИНИЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	-34 -034 -64 ШАМПАНЬ ГЛЯНЦЕВАЯ	-38 -038 -68 ГРАФИТ	-93 -093 АЛЮМИНИЙ МАТОВЫЙ	-090 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	-094 ШАМПАНЬ МАТОВАЯ	-096 ТИТАН МАТОВЫЙ	-098 ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ
------	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------

РОЗЕТКИ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ

РОЗЕТКА HDMI

	Артикул	Цвет	Описание	Подключение
	7501094-039		Розетка HDMI v1.4, «мама-мама»	Разъём
	7511094-039		Розетка HDMI v2.0, «мама-мама»	Разъём
+ Накладка	8201094	-030 -031 -033 -034 -038 -093		
		-090 -094 -096 -098	Накладка розетки HDMI	

РОЗЕТКА HDMI + USB ТИП А

	Артикул	Цвет	Описание	Подключение
	7501095-039		Розетка HDMI + USB, HDMI v1.4, USB 2.0	HDMI - Разъём, USB - Винтовое
	7511095-039		Розетка HDMI + USB, HDMI v2.0, USB 2.0	HDMI - Разъём, USB - Винтовое
+ Накладка	8201095	-030 -031 -033 -034 -038 -093		
			Накладка розетки HDMI + USB	

РОЗЕТКА 2xUSB ТИП А

	Артикул	Цвет	Описание	Подключение
	7501090-039		Розетка 2xUSB 2.0, Тип А	Винтовое
			Применяется для передачи данных!!!	
+ Накладка	8201090	-030 -031 -033 -034 -038 -093		
			Накладка розетки 2xUSB	



ЦВЕТ ▶

-30 -030 -35 -60
БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ-31 -031 -32 -61
СЛОНОВАЯ КОСТЬ-33 -033 -63
АЛЮМИНИЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ-34 -034 -64
ШАМПАНЬ ГЛЯНЦЕВАЯ-38 -038 -68
ГРАФИТ-93 -093
АЛЮМИНИЙ МАТОВЫЙ-090
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ-094
ШАМПАНЬ МАТОВАЯ-096
ТИТАН МАТОВЫЙ-098
ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ

РОЗЕТКИ ТЕЛЕФОННЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ

РОЗЕТКИ ТЕЛЕФОННЫЕ



Артикул	Описание	Подключение
75480-30	Розетка RJ11, 4-полюсная	Винтовое
75481-30	Розетка RJ12, 6-полюсная	Винтовое

+ НАКЛАДКА



82062	-60	-61	-63	-64	-68	-93
8200062	-090	-094	-096	-098		



Накладка телефонной розетки

РОЗЕТКИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ С ФРОНТАЛЬНЫМ ВЫВОДОМ

РАЗЪЁМЫ	UTP		FTP
	 Cat. 5e, неэкранированный	 Cat. 6, неэкранированный	 Cat. 5e, экранированный
 82005 -30 -31 -33 -34 -38 -93 8200005 -090 -094 -096 -098 на 1 разъём	CJ545U	CJ645U	CJ545FM
 82006 -30 -31 -33 -34 -38 -93 8200006 -090 -094 -096 -098 на 2 разъёма	CJ545U	CJ645U	CJ545FM

Совместимы с разъёмами Keystone.

РОЗЕТКИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ С НАКЛОННЫМ ВЫВОДОМ

РАЗЪЁМЫ	UTP		FTP
	 +  Cat. 5e, неэкранированный	 +  Cat. 6, неэкранированный	 +  Cat. 5e, экранированный
 82578 -30 -31 -38 на 1 разъём	CJ545U + MD67	CJ645U + MD67	CJ545FM + MD67
 82579 -30 -31 -38 на 2 разъёма	CJ545U + MD67	CJ645U + MD67	CJ545FM + MD67

Совместимы с разъёмами Keystone.





Функциональные механизмы

Лампы накаливания/ галогеновые 230В~	Низковольтные галогеновые лампы с индуктивным трансформатором	Низковольтные галогеновые лампы с электронным трансформатором	Люминесцентные лампы с УЭПРА	Светодиодные лампы (LED)	УЭПРА и LED-драйверы по сигналу 1–10В
					1-10V
Угол сектора обнаружения	Дальность обнаружения	Время задержки отключения	Регулируемый уровень освещенности	Электродвигатели	

ЦВЕТ	-30 -030 -35 -60 БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	-31 -031 -32 -61 СЛОНОВАЯ КОСТЬ	-33 -033 -63 АЛЮМИНИЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	-34 -034 -64 ШАМПАНЬ ГЛЯНЦЕВАЯ	-38 -038 -68 ГРАФИТ	-93 -093 АЛЮМИНИЙ МАТОВЫЙ	-090 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	-094 ШАМПАНЬ МАТОВАЯ	-096 ТИТАН МАТОВЫЙ	-098 ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ
------	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------

УПРАВЛЕНИЕ И РЕГУЛИРОВКА ОСВЕЩЕНИЯ

СВЕТОРЕГУЛЯТОРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

	Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	МОЩНОСТЬ И ТИП НАГРУЗКИ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
	7502313-039		Светорегулятор универсальный LED поворотнo-нажимной, проходной, для диммируемых LED-ламп	230 В~	6–60 Вт 	6–120 Вт 25–100 ВА

В комплекте с предохранителем Т 1,6А + запасной предохранитель в держателе

+ НАКЛАДКА



82054 -30 -31 -33 -34 -38 -93

8200054 -090 -094 -096 -098

Накладка светорегулятора

	Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	МОЩНОСТЬ И ТИП НАГРУЗКИ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
	75319-39		Светорегулятор универсальный поворотнo-нажимной, проходной	230 В~	40–500 Вт 	40–500 ВА 40–300 ВА

В комплекте с предохранителем Т 5А + запасной предохранитель в держателе

+ НАКЛАДКА



82054 -30 -31 -33 -34 -38 -93

8200054 -090 -094 -096 -098

Накладка светорегулятора

СВЕТОРЕГУЛЯТОР 1–10 В

	Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	МОЩНОСТЬ И ТИП НАГРУЗКИ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
	75317-39		Светорегулятор 1–10 В поворотнo-нажимной, проходной, потенциометр для управления УЭПРА люминесцентных ламп и диммеруемых LED-драйверов с управляющим входом 1–10 В DC.	230 В~	3 А 1-10V	Винтовое

В комплекте с предохранителем Т 0,5А + запасной предохранитель в держателе

+ НАКЛАДКА



82054 -30 -31 -33 -34 -38 -93

8200054 -090 -094 -096 -098

Накладка светорегулятора



ЦВЕТ	-30 -030 -35 -60 БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	-31 -031 -32 -61 СЛОНОВАЯ КОСТЬ	-33 -033 -63 АЛЮМИНИЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	-34 -034 -64 ШАМПАНЬ ГЛЯНЦЕВАЯ	-38 -038 -68 ГРАФИТ	-93 -093 АЛЮМИНИЙ МАТОВЫЙ	-090 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	-094 ШАМПАНЬ МАТОВАЯ	-096 ТИТАН МАТОВЫЙ	-098 ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ
------	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------

ЭЛЕМЕНТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

АТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	НАПР.	УГОЛ	ДАЛЬН.	ВРЕМЯ	ОСВЕЩЕН.	МОЩНОСТЬ И ТИП НАГРУЗКИ			ПОДКЛЮЧЕНИЕ
75343-39		Датчик движения пассивный ИК, релейный, проходной	230 В ~	180°	9 м	4 с–10 мин	0–1000 Лк	2600 Вт	650 ВА	550 ВА	Винтовое
								520 ВА	100 Вт	3 А	

+ НАКЛАДКА

82060	-30 -31 -33 -34 -38 -93
--------------	-------------------------

Накладка на датчик движения релейный

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СО ВСТРОЕННЫМ ТАЙМЕРОМ КНОПОЧНЫЙ

АТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	ТАЙМЕР	МОЩНОСТЬ И ТИП НАГРУЗКИ			ПОДКЛЮЧЕНИЕ
75325-39		Выключатель с таймером, релейный, проходной, с функцией задержки времени отключения	230 В ~	4 с - 10 мин	750 Вт	750 ВА	350 ВА	Винтовое
					460 ВА	78 Вт	3 А	

+ АДАПТЕР

82088	-30 -31 -33 -34 -38 -93
--------------	-------------------------

Адаптер для установки механизмов в рамки Simon 82 Classic, 82 Nature и 82 Detail

ТАБЛИЦА НАГРУЗОК

	Лампы накаливания	Лампы галогеновые 230 В~	Низковольтн. лампы галогеновые с индуктивным трансформатором	Низковольтн. лампы галогеновые с электронным трансформатором	Лампы люминесцентные с ЭПРА	Лампы люминесцентные и LED-драйверы с управляемым ЭПРА 1–10В 1-10V	Лампы светодиодные (LED)
7502313-039	6–120 Вт	6–120 Вт	Нет	25–100 ВА	Нет	Нет	6–60 Вт
75319-39	40–500 Вт	40–500 Вт	40–500 ВА	40–300 ВА	Нет	Нет	Нет
75317-39	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	3 А	Нет
75343-39	2600 Вт	2600 Вт	650 ВА	550 ВА	520 ВА	Нет	100 Вт
75325-39	750 Вт	750 Вт	750 ВА	350 ВА	460 ВА	Нет	78 Вт






ЦВЕТ ▶

-30 -030 -35 -60
БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ-31 -031 -32 -61
СЛОНОВАЯ КОСТЬ-33 -033 -63
АЛЮМИНИЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ-34 -034 -64
ШАМПАНЬ ГЛЯНЦЕВАЯ-38 -038 -68
ГРАФИТ-93 -093
АЛЮМИНИЙ МАТОВЫЙ-090
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ-094
ШАМПАНЬ МАТОВАЯ-096
ТИТАН МАТОВЫЙ-098
ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ЖАЛЮЗИ


МЕХАНИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ЖАЛЮЗИ

 + КЛАВИША 	Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
	75333-39		Выключатель жалюзи одноклавишный с нулевым положением и фиксацией	10 АХ	230 В~	Безвинтовое
	82033	-30 -31 -33 -34 -38 -93				
 + КЛАВИША 	Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
	75331-39		Выключатель жалюзи двухклавишный кнопочный с блокировкой одновременного нажатия клавиш	10 АХ	230 В~	Безвинтовое
	82028	-30 -31 -33 -34 -38 -93				
 + КЛАВИШИ 	Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
	75396-39		Выключатель жалюзи двухклавишный кнопочный без блокировки одновременного нажатия клавиш ВАЖНО!!! Для использования с устройством контроля, исключающим встречное включение. Монтаж осуществлять строго по схеме!	10 АХ	230 В~	Безвинтовое
	82029	-30 -31 -33 -34 -38 -93				
	8200033	-090 -094 -096 -098				
			Клавиша одноклавишного выключателя жалюзи			
	8200028	-090 -094 -096 -098				
			Клавиша кнопочного выключателя жалюзи с блокировкой			
	8200029	-090 -094 -096 -098				
			Клавиши кнопочного выключателя жалюзи без блокировки			



ЦВЕТ	-30 -030 -35 -60 БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	-31 -031 -32 -61 СЛОНОВАЯ КОСТЬ	-33 -033 -63 АЛЮМИНИЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	-34 -034 -64 ШАМПАНЬ ГЛЯНЦЕВАЯ	-38 -038 -68 ГРАФИТ	-93 -093 АЛЮМИНИЙ МАТОВЫЙ	-090 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	-094 ШАМПАНЬ МАТОВАЯ	-096 ТИТАН МАТОВЫЙ	-098 ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ
------	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------

УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ



Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	НАГРУЗКА	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
82504	-30 -31 -33 -38 -34	Термостат для управления электрическими тёплыми полами, механический, с внешним датчиком температуры пола , с функцией антизаморозки помещения (+5°C) Датчик: 33 кОм при 25°C	16 А	230 В~	3600 Вт	Винтовое

ТЕРМОСТАТЫ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ



Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	УПРАВЛЕНИЕ	РЕГУЛИРОВКА	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
75500-39		Термостат комнатный, механический, со встроенным датчиком температуры воздуха , со входом для датчика «открытого окна», релейный, с независимым НО-выходом	Отопление	от 5 до 35°C	8 (4) А	230 В~	Винтовое

+ НАКЛАДКА



82505	-30 -31 -33 -34 -38 -93
Накладка на механизм термостата	




Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	УПРАВЛЕНИЕ	РЕГУЛИРОВКА	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
75503-39		Термостат комнатный, механический со встроенным датчиком температуры воздуха , для систем отопления/кондиционирования, релейный, с независимыми НО+НЗ-выходами	Кондиционер Отопление	от 5 до 35°C	8 (4) А	230 В~	Винтовое

+ НАКЛАДКА



82505	-30 -31 -33 -34 -38 -93
Накладка на механизм термостата	

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КАРТОЧНЫЕ



Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
7500526-039		Выключатель карточный 1-полюсный, с LED-индикатором, для карточек шириной 45-53 мм	10 (1,5) А	250 В~	Безвинтовое «Фастон»
7500550-039		Выключатель карточный 2-полюсный, с LED-индикатором, для карточек шириной 45-53 мм	2x10 (1,5) А	250 В~	Безвинтовое «Фастон»


+ НАКЛАДКА



8200078	-060 -061 -063 -064 -068 -093 -090 -094 -096 -098
Накладка на карточный выключатель	

Механизмы на микропереключателях.
Допускается использование ТОЛЬКО с силовым контактором / реле!!!

КАРТОЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ТАЙМЕРОМ



Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
75558-39		Карточный выключатель с таймером и LED-индикатором для карточек шириной 45-53 мм, с программируемым таймером задержки выключения нагрузки от 0 сек. до 10 мин.	5 (2) А	230 В~	Винтовое

+ НАКЛАДКА




82078	-60 -61 -63 -64 -68 -93
Накладка на карточный выключатель с таймером	



ЦВЕТ ▶

-30 -030 -35 -60
БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ-31 -031 -32 -61
СЛОНОВАЯ КОСТЬ-33 -033 -63
АЛЮМИНИЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ-34 -034 -64
ШАМПАНЬ ГЛЯНЦЕВАЯ-38 -038 -68
ГРАФИТ-93 -093
АЛЮМИНИЙ МАТОВЫЙ-090
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ-094
ШАМПАНЬ МАТОВАЯ-096
ТИТАН МАТОВЫЙ-098
ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ

СВЕТИЛЬНИКИ, СВЕТОСИГНАЛИЗАТОРЫ, АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



Артикул	Цвет	Описание	Время работы	Время зарядки	Освещен.	Напряжение	Подключение
75809-39		Аварийный автономный светосигнализатор LED-светильник со встроенным аккумулятором, включается автоматически при отключении основного сетевого питания	1 час	24 часа	5 Лк	230 В~	Винтовое

+ АДАПТЕР



82088	-30 -31 -33 -34 -38 -93
Адаптер для установки механизмов в рамки Simon 82 Classic, 82 Nature и 82 Detail	



Артикул	Цвет	Описание	Освещен.	Напряжение	Подключение
75370-39		Световой LED индикатор, указатель, светильник с белым свечением	11 Лк	230 В~ 12 В	Винтовое

+ НАКЛАДКА И СВЕТОВЫЕ ФИЛЬТРЫ (ОПЦИЯ)




82036	-30 -31 -33 -34 -38 -93
Накладка LED-светильника с матовым фильтром	



82960-39
Набор светофильтров наклейки LED-светильника

МЕХАНИЗМЫ СИСТЕМЫ «ЖДИТЕ–ВХОДИТЕ»



Артикул	Цвет	Описание	Напряжение	Подключение
75804-39		Комплект системы «ждите – входите» В комплекте: переключатель с 2-цветным индикатором и внешний световой индикатор-сигнализатор состояния	230 В~	Винтовое
75805-39		Дополнительный внешний световой индикатор-сигнализатор состояния системы «ждите – входите»	230 В~	Винтовое

+ НАКЛАДКА И КЛАВИША




82096	-30 -31 -33 -34 -38 -93
Накладка светового индикатора системы «ждите – входите»	



82013	-30 -31 -33 -34 -38 -93
Клавиша выключателя с подсветкой с контрольным окном	

ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



Артикул	Цвет	Описание	Напряжение	Подключение
75806-39		Звонок электрический с регулировкой громкости звука	230 В~	Винтовое

+ НАКЛАДКА



82052	-30 -31 -33 -34 -38 -93
8200052	-090 -094 -096 -098
Накладка на звонок электрический	

Прочее

ЦВЕТ

-30 -030 -35 -60 БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	-31 -031 -32 -61 СЛОНОВАЯ КОСТЬ	-33 -033 -63 АЛЮМИНИЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	-34 -034 -64 ШАМПАНЬ ГЛЯНЦЕВАЯ	-38 -038 -68 ГРАФИТ	-93 -093 АЛЮМИНИЙ МАТОВЫЙ	-090 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	-094 ШАМПАНЬ МАТОВАЯ	-096 ТИТАН МАТОВЫЙ	-098 ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ
-------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------

КОРОБКИ ДЛЯ НАКЛАДНОГО / ОТКРЫТОГО МОНТАЖА

КОРОБКИ ДЛЯ НАКЛАДНОГО / ОТКРЫТОГО МОНТАЖА SIMON 82 DETAIL




Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР
8200750	-030 -093 -038	Коробка для накладного монтажа на 1 пост	99 x 99 x 52 мм
8200760	-030 -093 -038	Коробка для накладного монтажа на 2 поста	170 x 99 x 52 мм
8200770	-030 -093 -038	Коробка для накладного монтажа на 3 поста	241 x 99 x 52 мм

КОРОБКИ ДЛЯ НАКЛАДНОГО / ОТКРЫТОГО МОНТАЖА SIMON 82 CLASSIC




Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР
82751	-30 -31 -38	Коробка для накладного монтажа на 1 пост	89 x 89 x 37 мм
82761	-30 -31 -38	Коробка для накладного монтажа на 2 поста	158 x 89 x 37 мм
82771	-30 -31 -38	Коробка для накладного монтажа на 3 поста	229 x 89 x 37 мм

ВЫВОД КАБЕЛЬНЫЙ



Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ
75801-39		Вывод кабеля с 4P клеммной колодкой для подключения 4 проводов до 2,5 мм² и компенсатором натяжения, винтовые клеммы, напряжение до 400 В~

ЗАГЛУШКА



Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ
82800	-30 -31 -33 -34 -38 -93	Заглушка
8200800	-090 -094 -096 -098	

+ НАКЛАДКА



82051	-30 -31 -33 -34 -38 -93
8200051	-090 -094 -096 -098
Накладка на вывод кабельный	

МАНЖЕТА



Артикул	ОПИСАНИЕ
2155674	Манжета для повышения уровня влагозащиты

МОНТАЖНЫЕ ЛАПКИ (РАСПОРНЫЕ)



Артикул	ОПИСАНИЕ
27999-39	Комплект монтажных лапок (10 шт.) для установки механизмов в монтажные коробки

КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ



Артикул	ОПИСАНИЕ
31710-61	Коробка монтажная для скрытого монтажа со съёмными боковыми перегородками, «квадратная» Размер – 75 x 70 x 43 мм, термопласт



Артикул	ОПИСАНИЕ
31712-61	Коробка монтажная для скрытого монтажа в пустотелые стены, «круглая» Размер – 74 x 74 x 45 мм, термопласт