Nordtrack™ J90 mobil çeneli kırıcı

Kompakt boyutta güçlü kırma

İhtiyaç duyduğunuz yerde verimli kırma için mobil tasarımla üretilmiştir

Nordtrack™ J90 mobil çeneli kırıcı, kompakt ve mobil bir pakette mükemmel kırma performansı sunar. Dayanıklı ve ağır hizmet tasarımı ile kırma işlemleriniz için ihtiyaç duyduğunuz güvenilirliği size kolayca taşınabilir bir biçimde verir.

Uygulama alanları:

- ●●● Sert kaya
- ●●●●● Beton yıkımı
- ●●●● İnşaat atıklarını kırma
- ●●●●● Kum ve çakıl

Verimli geniş çeneli kırıcı
- Otomasyon
- Kırıcı saptırma plakası
- Hidrolik ayar yapma
- Malzeme seviyesi sensörü

Çalışma lambaları ile
Artırılmış güvenlik ve ergonomi

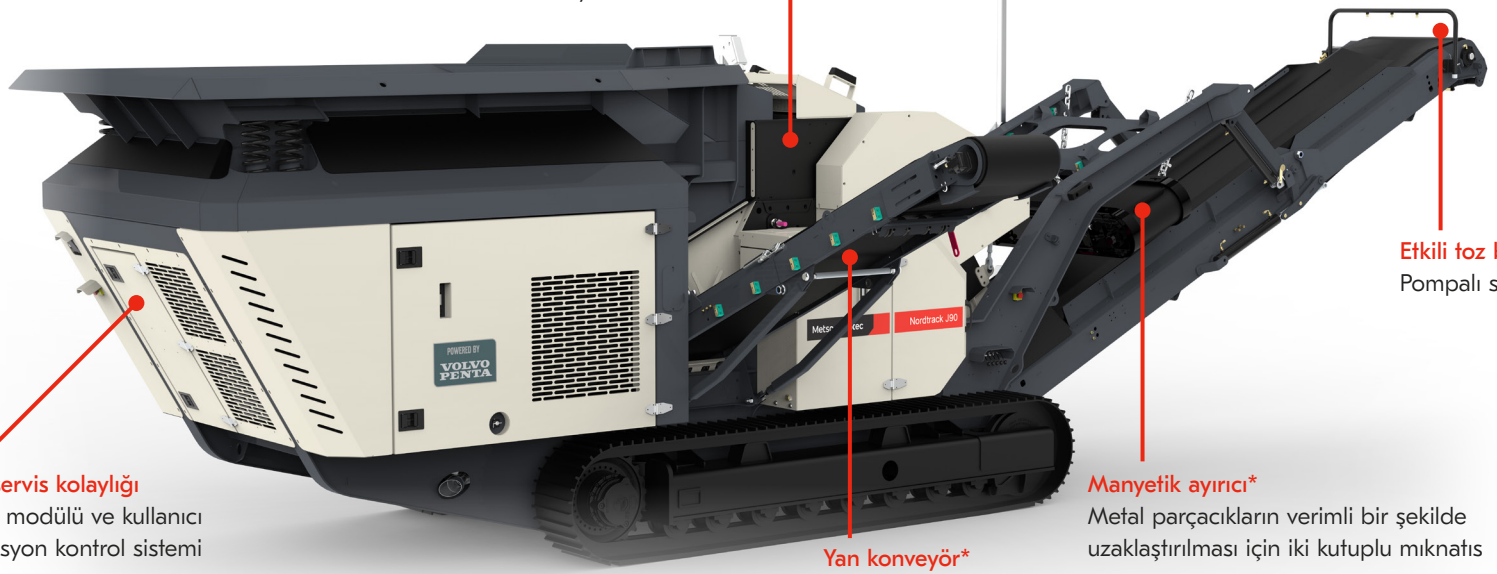

Etkili toz bastırma
Pompalı su püskürtme sistemi

Mükemmel servis kolaylığı
Geniş motor modülü ve kullanıcı dostu otomasyon kontrol sistemi

Yan konveyör*

Manyetik ayırıcı*
Metal parçacıkların verimli bir şekilde uzaklaştırılması için iki kutuplu mıknatıs

*İsteğe bağlı, standart teslimata dahil değildir

- Kompakt boyutta yüksek performanslı kırma
- Kullanımı ve bakımı kolay
- Taşınması ve sahada hareket ettirmesi kolay
- Kiralama ve tesis kiralama için çok yönlü çözüm

Teknik bilgiler Nordtrack™ J90

Metso:Outotec

Kırıcı

Besleme açıklığı
890 x 500 mm (35 x 20″)

Besleyici

Depo kapasitesi
2,8 m^3 (3,6 yd^3)

Seçenekler
Kolayca değiştirilebilen kasetli çoklu ızgara çubuğu ve delikli plaka açıklığı seçenekleri

Konveyörlar

Ana konveyör
900 mm (36″)

Yan konveyör (isteğe bağlı)
Bant genişliği: 500 mm (20″)

Motor seçenekleri

Tier 3 (Stage III A):
Volvo D5 162 kW (218 hp)

Tier 4F:
Volvo D5 162 kW (218 hp)

Stage V:
Volvo D5 162 kW (218 hp)

Taşıma boyutları

Ağırlık
23,9 t (52.600 lbs)

Genişlik
2,5 m (8′ 2″)

Yükseklik
3,0 m (10′)

Uzunluk
9,3 m (30′ 7″)

© 2022 Metso Outotec. Tüm ticari markalar ve tescilli ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.