

Liikuteltava Nordtrack™ S2.5 -välppäseula

Pieni ja ketterä kaksitasoinen välppä

Monipuolinen ja kustannustehokas tuottavuus samassa paketissa

Liikuteltava Nordtrack™ S2.5 -välppäseula on suunniteltu pienille työmailla, ja se soveltuu lukuisiin eri käyttökohteisiin. Mahdollisuus käyttää erilaisia seulaverkkoja, jotka tekevät kaksitasoisen seulan toiminnasta erittäin tehokasta. Laitetta voidaan käyttää esivälppänä tai jälkiseulana, jonka kapasiteetti on 450 tph. Kompaktin rakenteensa ja vankan runkonsa ansiosta seula on kustannustehokas urakoissa, joissa työmaat vaihtuvat tiheästi.

Kompaktit kuljetusmitat urakoihin

- Monta seulaverkkovaihtoehtoa useita eri käyttökohteita varten
- Helppo kunnossapito ja helppo pääsy

Suuren kapasiteetin mahdollistava syötin ja kestävä rakenne

- Hihnasyötin
- Lamellisyytön*
- Erittäin kestävät kulutuslevyt
- Syöttimen nopeuden sekä käynnistyksen ja pysäyttämisen kauko-ohjain

Käyttökohteet:



Hiekka ja sora




Maatalouden materiaalien seulonta



Kiviaineksen seulonta



Hiili

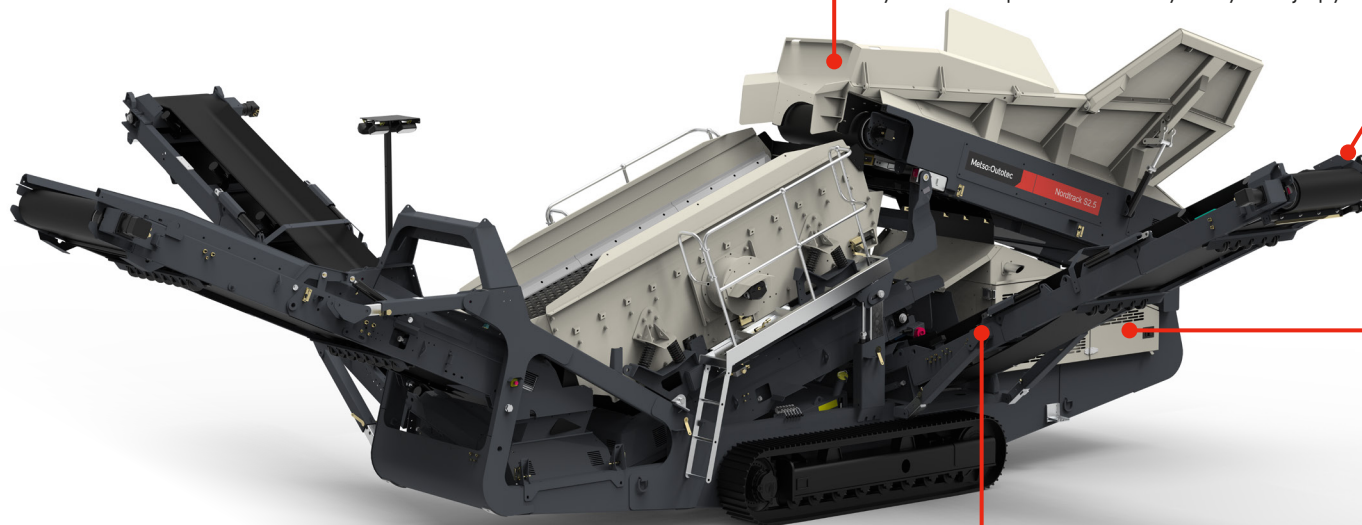

Tehokas pölynsidonta

Vedensuihkutusjärjestelmä ja pumppu*

Polttoainetehokas käyttöjärjestelmä

Hybridijärjestelmän päivityssarja hydrauliyksikön käyttöön ulkoisella sähköisellä teholahteella*

Kaksisuuntainen jako mahdollinen*

* Lisävaruste, ei sisälly vakiotoimitukseen



Suuri kapasiteetti ja kompakti koko



Liikuteltava ja helppo siirtää työmaalla



Monia verkkovaihtoehtoja eri käyttökohteisiin



Helppo käyttää ja huoltaa

Seula



Ylätaso

3 660 x 1 370 mm

Alataso

3 460 x 1 370 mm

Seulaverkkovaihtoehdot

- Reikälevy
- Levyvälppä
- Vankat sormivälvät
- Kudottu seulaverkko

Iskuliike

10 mm

Syötin



Hihnasyötin

vakiovarusteena,
lamellisytin lisävarusteena

Syöttösuppilon tilavuus
6,0 m³

Kuljettimet



Hienoaineskuljetin

800 mm

Keskikokoisen
lopputuotteen kuljetin
800 mm

Ylitekuljetin

1 200 mm

Moottorivaihtoehdot



Tier 3 (Stage III A):

CAT C4.4 98 kW (131 hv)

Tier 4F:

CAT C3.6 100 kW (134 hv)

Stage V:

Deutz TCD 3.6 100 kW
(134 hv)

Kuljetusmitat



Paino

23,0 t

Leveys

2,5 m

Korkeus

3,2 m

Pituus

13,0 m

