

ÜBERSICHTSZEICHNUNG

ASSEMBLY DRAWING

GHOST



ASKET AL ADVANCED (MY25)
ASKET AL ADVANCED EQ (MY25)
ASKET AL ESSENTIAL (MY25)
ASKET AL ESSENTIAL EQ (MY25)
ASKET AL (MY25)
ASKET AL EQ (MY25)
URBAN ASKET AL (MY25)



ASKET AL MY25
08.07.2024

**ACCELL
GROUP**


ÜBERSICHTSZEICHNUNG

ASSEMBLY DRAWING

GHOST

Hinweis: Bei den Schrauben muss mittelfeste Gewindesicherung verwendet werden.
Rote Flächen müssen gefettet werden.

note: use medium strength screw lock for screw threads.
red surfaces must be greased.

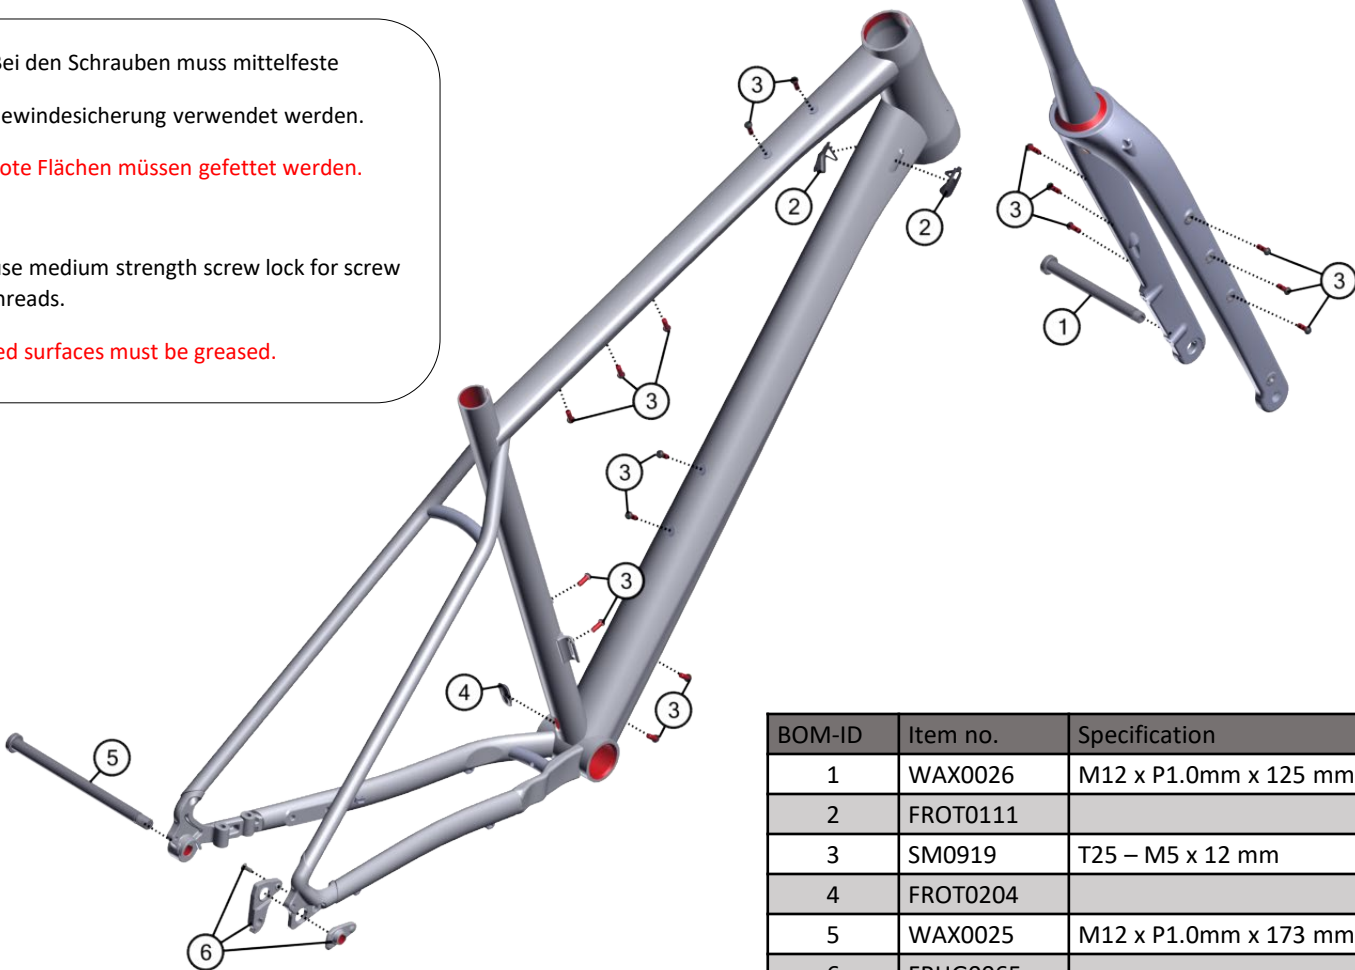

BOM-ID	Item no.	Specification	Torque	Description	QTY
1	WAX0026	M12 x P1.0mm x 125 mm		GW Switch compatible thru axle 125	1
2	FROT0111			Cable Guide Plug 5.2+4.2mm cable	2
3	SM0919	T25 – M5 x 12 mm	5 Nm	Screw Torx	17
4	FROT0204			Dropper Post Guide	1
5	WAX0025	M12 x P1.0mm x 173 mm		GW Switch compatible thru axle 173	1
6	FRHG0065		2 Nm	Hanger Set with Screw and Nut	1

ÜBERSICHTSZEICHNUNG

ASSEMBLY DRAWING



Datenblatt

Fact Sheet

HEADSET	TOP: ZS44	BOTTOM: ZS56
SEATPOST DIAMETER	27.2 MM	
CLAMP INNER DIAMETER	31.8 MM	
BOTTOM BRACKET	BSA68	
KICKSTAND	KSA40	
ISCG STANDARD	-----	
CARRIER MOUNT	YES	
DROPPER SEATPOST READY	YES	
WATERBOTTLE MOUNT	YES	2

MAXIMUM PERMISSIBLE TOTAL WEIGHT	120 KG
MAXIMUM TIRE WIDTH	700 x 40
WHEEL SIZE	28"
THRU AXLE	12 x 173 MM
OVER-LOCKNUT DIMENSION (O.L.D)	142 MM
FD CLAMP SIZE	34.9 MM
FD TYPE	DOWN PULL

