BEDIENUNGSANLEITUNG

AUSWECHSELN DER GUMMIZÜGE AUF EXPANDERSEILE

HEBELIFTE HBL-SERIE



Lehmann Rollstuhlrampen & Hebelifte
Schützenplatz 5a
D-28790 Schwanewede
info@hebelifte.de | www.hebelifte.de

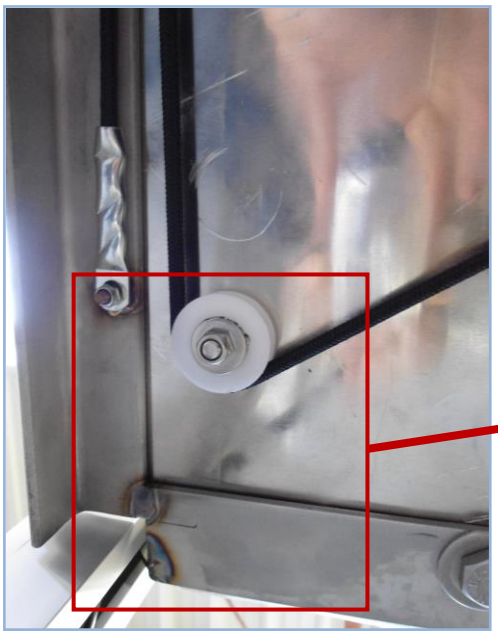


Bild 1

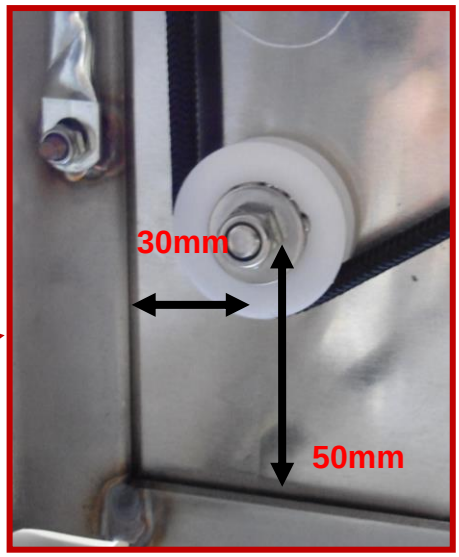


Bild 2

Wenn bereits Expanderseile verbaut waren bitte bei Punkt 3 beginnen

1. Alte Rollo-Gummis entfernen
2. 2x Bohrung Durchmesser 6,5mm gemäß Bild 2 anbringen.

Achtung:

- Von unten in die glatte Oberfläche bohren ist einfacher.
- Bohrungen von oben mit 11,5mm Senker für die mitgelieferten Schrauben senken.

3. Rollen montieren (siehe Bild 2) 2x Unterlegscheibescheibe zwischen Rolle u. Blech.

Achtung:

- Die Mutter nicht zu fest anziehen! Rolle muss leichtgängig sein.

4. Mitgelieferte Expanderseile überkreuz montieren.
5. Probelauf ausführen