



STOMP EN OPDEK

OPDEK




STOMP



De opdekrand kan zowel met een rechte (90°) opdekrand als met een schuine opdekrand uitgevoerd worden.



1d) DRAAIRICHTINGEN

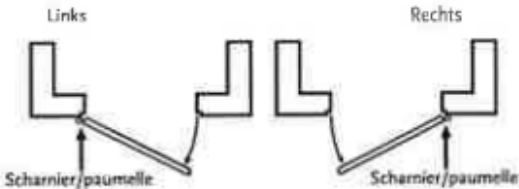

Bepaling van de afmetingen van beide deurtypen gebeurt volgens onderstaande tekeningen.

