

Norma



- Cappa T-shape a parete con camino centrale.
- Illuminazione con faretti LED rettangolari dimmerabili a luce naturale (4000 K)
- Comandi touch in posizione frontale.
- *T-shaped wall-mounted hood with central chimney*
- *Dimmable rectangular LED lighting with natural light (4000 K)*
- *Front-mounted touch controls.*



INTENSIVE



DIMMABLE
LIGHT




TIMER



FILTER
ALARM



CLEAN
AIR

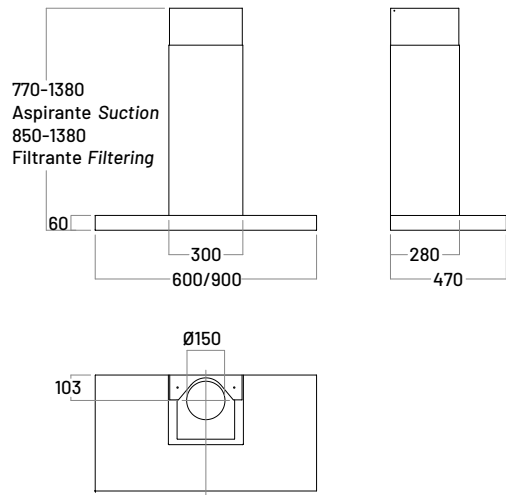

Modello Model	Finitura Finish	Classe energetica Energy Class	Codice Code
Norma Ix A60	Acciaio inox <i>Stainless steel</i>	A+	K060040001
Norma Ix A90	Acciaio inox <i>Stainless steel</i>	A+	K060040002
Norma Bk A60	Nero opaco <i>Matt black</i>	A+	K060040003
Norma Bk A90	Nero opaco <i>Matt black</i>	A+	K060040004
Norma BkS A90	Acciaio inox nero <i>Black stainless steel</i>	A+	K060040005

Caratteristiche tecniche *Technical features*

Funzioni cappa *Hood functions*

Norma 60 / 90 cm

Comandi <i>Controls</i>	Touch control
Telecomando <i>Remote control</i>	✗
Velocità di aspirazione <i>Aspiration speed</i>	3
Velocità intensiva <i>Intensive speed</i>	1
Aspirazione perimetrale <i>Perimetral aspiration</i>	✗
Timer <i>Timer</i>	✓
Aria pulita <i>Clean air</i>	✓
Allarme filtri <i>Filter Alarm</i>	✓
Plug&Play	✗
Induction System	✗
Professional	✗

Illuminazione *Lighting*

Tipologia <i>Type</i>	Faretto led <i>Led lamp</i>
Potenza <i>Power</i>	2x2,2 W
Luce dimmerabile <i>Dimmable light</i>	✓ 4000 K
Luce dinamica <i>Dynamic light</i>	✗

Versione *Version*

Aspirante <i>Suction</i>	✓
Filtrante <i>Filtering</i>	✓ Opzionale <i>Optional</i>
Motore integrato <i>On board blower</i>	✓
Motore rimovibile <i>Removable blower</i>	✓
Peso <i>Weight</i>	14,0 Kg (60) / 17,0 Kg (90)
Voltaggio <i>Voltage</i>	220-240V~50/60Hz

Dimensioni *Dimensions*

Condotto di scarico <i>Exhaust duct</i>	Ø 150 mm
Posizione di scarico <i>Exhaust position</i>	Superiore <i>Top</i>
Distanza minima d'installazione da piano cottura ad induzione o elettrico <i>Minimum installation distance from an induction or electric hob</i>	550 mm
Distanza minima d'installazione da piano cottura a gas <i>Minimum installation distance from a gas hob</i>	650 mm

Prestazioni cappa *Hood performance*

Flusso d'aria <i>Airflow</i>	690 m³/h
Pressione <i>Pressure</i>	520 Pa
Livello di rumore <i>Noise level</i>	46 min - 58 max dB(A)
Potenza motore <i>Blower power</i>	240 W

Accessori *Accessories*



	Q.tà <i>Q.ty</i>	Codice <i>Code</i>
Kit filtrante <i>Filtering kit</i>	1	K01224KIT
Filtro carbone rettangolare (incluso nel kit filtrante) <i>Rectangular charcoal filter (included in the filtering kit)</i>	1	R55046266
Kit motore remoto <i>Remote blower kit</i>	1	KKIT004ME
Filtro al plasma <i>Plasma filter</i>	1	55046233

Vedi Accessori di uscita aria pag. 260-261
Discover Air duct accessories page 260-261