

CONTAINERWAGEN | CONTAINER CARRIER

Sggrs(s) 80'



Technische Daten | technical details

Eigengewicht Tare weight	Ca. 28 t Approx. 28 t	Min. befahrbarer Kurvenradius Min. curve-radius	150 m (im Zugverband) 150 m (in block train)
Max. Zuladung Max. load	107 t	Max. Geschwindigkeit Max. speed	120 km/h
Radsatzlast Axle load	22,5 t 22.5 t	Ladelänge Loading length	2x 12.370 mm 2x 12,370 mm
Raddurchmesser Wheel diameter	920 mm	Ladelänge in Fuß Loading length in feet	80 ft
Länge über Puffer, gesamt Total length over buffers	26.700 mm 26,700 mm	Ladebreite Loading width	2.600 mm 2,600 mm
Abstand äußere Radsätze Clearance: outer wheelsets	22.960 mm 22,960 mm	Ladehöhe über SOK, unbeladen Loading height above top of rail, unloaded	1.155 mm 1,155 mm
Bremse Brake	KE-GP-A 16" (GG/LL)/KE-GP-A 10" (K)	Fährbootfähigkeit Ferry boat capability	1° 30'
Sohlenkategorie Brake block category	GG-/LL-/K-Sohle / Scheibenbremse Gray cast iron/LL/composite brake block / disc brake		



Durch die Ladelänge von 80 Fuß eignet sich dieser 6-achsige Gelenkwagen optimal für den Transport von 20'- und 40'-Maritime-Containern. Mit seinem hohen Ladegewicht von 107 t und seiner Ladelänge garantiert der Sggrs 80' das ideale Verhältnis zwischen Ladelänge und Gewicht.


With a loading length of 80 feet this 6-axle articulated container car is ideally suited for the transport of 20' and 40' containers. With its high cargo weight of 107 t and its loading length, the Sggrs 80' provides the ideal weight/loading length ratio.

VTG Rail Europe GmbH
Frankenstraße 10
D-20097 Hamburg

Telefon +49 40 2354-0
info@vtg.com
www.vtg.com

CONTAINERWAGEN | CONTAINER CARRIER

Sggrs(s) 80'

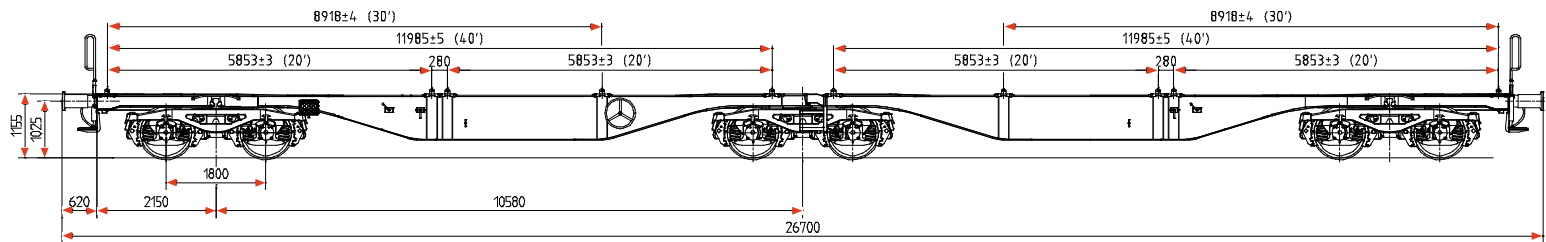


Lastgrenzen ss Verkehr
Load limits ss transport sector

	A	B	c	D
s	68,0 t	80,0 t	95,0 t	107,0 t
ss	68,0 t	80,0 t	92,0 t	

Lastgrenzen s Verkehr
Load limits s transport sector

	A	B	c	D
s	68,0 t	80,0 t	92,0 t	107,0 t
120	00,0 t			

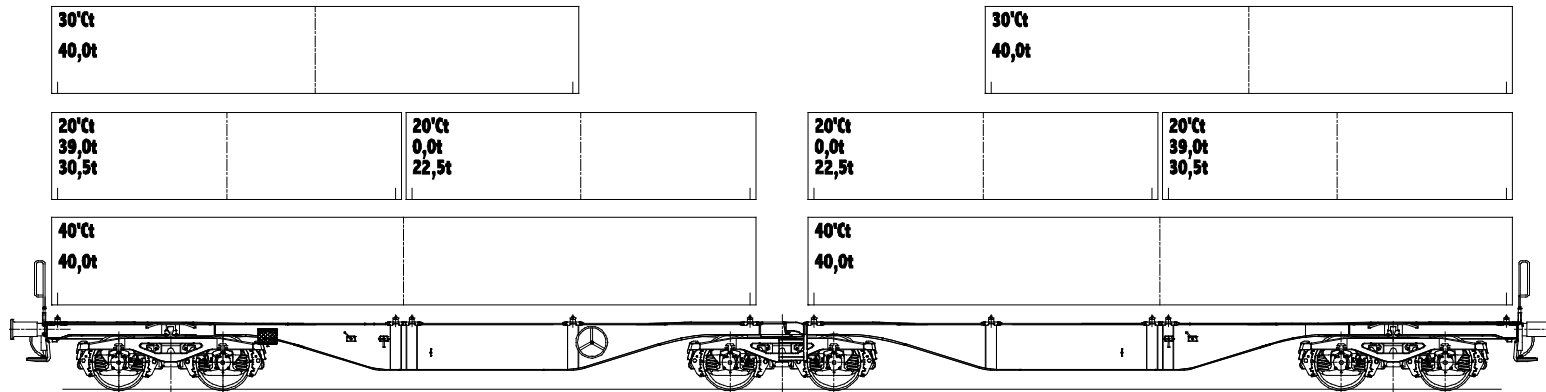

VTG Rail Europe GmbH
Frankenstraße 10
D-20097 Hamburg

Telefon +49 40 2354-0
info@vtg.com
www.vtg.com