

MINERALÖL-KESSELWAGEN | MINERAL OIL RAIL TANK CAR

Mutant | M16.088D



Technische Daten | technical details

Eigengewicht Tare weight	Ca. 21,4 t Approx. 21.4 t	Volumen Nominal volume	Ca. 88,0 m³ Approx. 88.0 m³
Radsatzlast Axle load	22,5 t 22.5 t	Belüftungsventil Forced ventilation	Mech. zwangsbetätigt (gekoppelt mit Bodenventil) Mechanical, self-operating (linked to bottom valve)
Abstand äußere Radsätze Clearance: outer wheelsets	11.900 mm 11,900 mm	Gaspendingelung Vapour return	Beidseitig in Flurhöhe mit Kappe für Unterdruck absicherung Operated from bottom level on both sides, with pressure tight cap
Bremse Brake	KE-GP-A 12"	Tankcode Tank code	L4BH
Sohlenkategorie Brake block category	K-Sohle K brake block	Berechnungstemperatur Design temperature	-20/+50°C
Werkstoff Tank material	Normalstahl (S355J2+N) Carbon steel (S355J2+N)	Restmengenentleerung Residue emptying	Tankneigung von 1,0° und Sumpfmulde 1.0° slope angle and tank sump



Optimiert für den Transport von Flüssiggütern mit einer Dichte von 0,845 bis 0,93 t/m³, wie bspw. Mineralöl-Mitteldestillate, Biodiesel oder Sonnenblumenöl. Der Einsatz für Produkte der RID-Klassen 6, 8 und 9 ist ebenfalls möglich.

Kann durch Einbau eines Steigrohrs und ggf. eine Beschichtung zu einem Chemiewagen umfunktioniert werden, um individuelle sowie produktspezifische Anforderungen unserer Kunden flexibel zu erfüllen.

Optimized for the transportation of liquid goods with a density of 0.845 to 0.93 t/m³, such as petroleum middle distillates, biodiesel and sunflower oil. Can also be used to carry goods in the RID classes 6, 8 and 9.

The addition of a rising pipe and, where necessary, a coating can convert it to a chemical tank wagon to satisfy customers' individual and product-specific requirements on a flexible basis.

Befüllung über Untenentleerung möglich.
Einbau Obenentleerung optional möglich.


Can be filled via the bottom discharge.
Top discharge can be fitted as an option.

VTG Rail Europe GmbH
Frankenstraße 10
D-20097 Hamburg

Telefon +49 40 2354-0
info@vtg.com
www.vtg.com

MINERALÖL-KESSELWAGEN | MINERAL OIL RAIL TANK CAR

Mutant | M16.088D

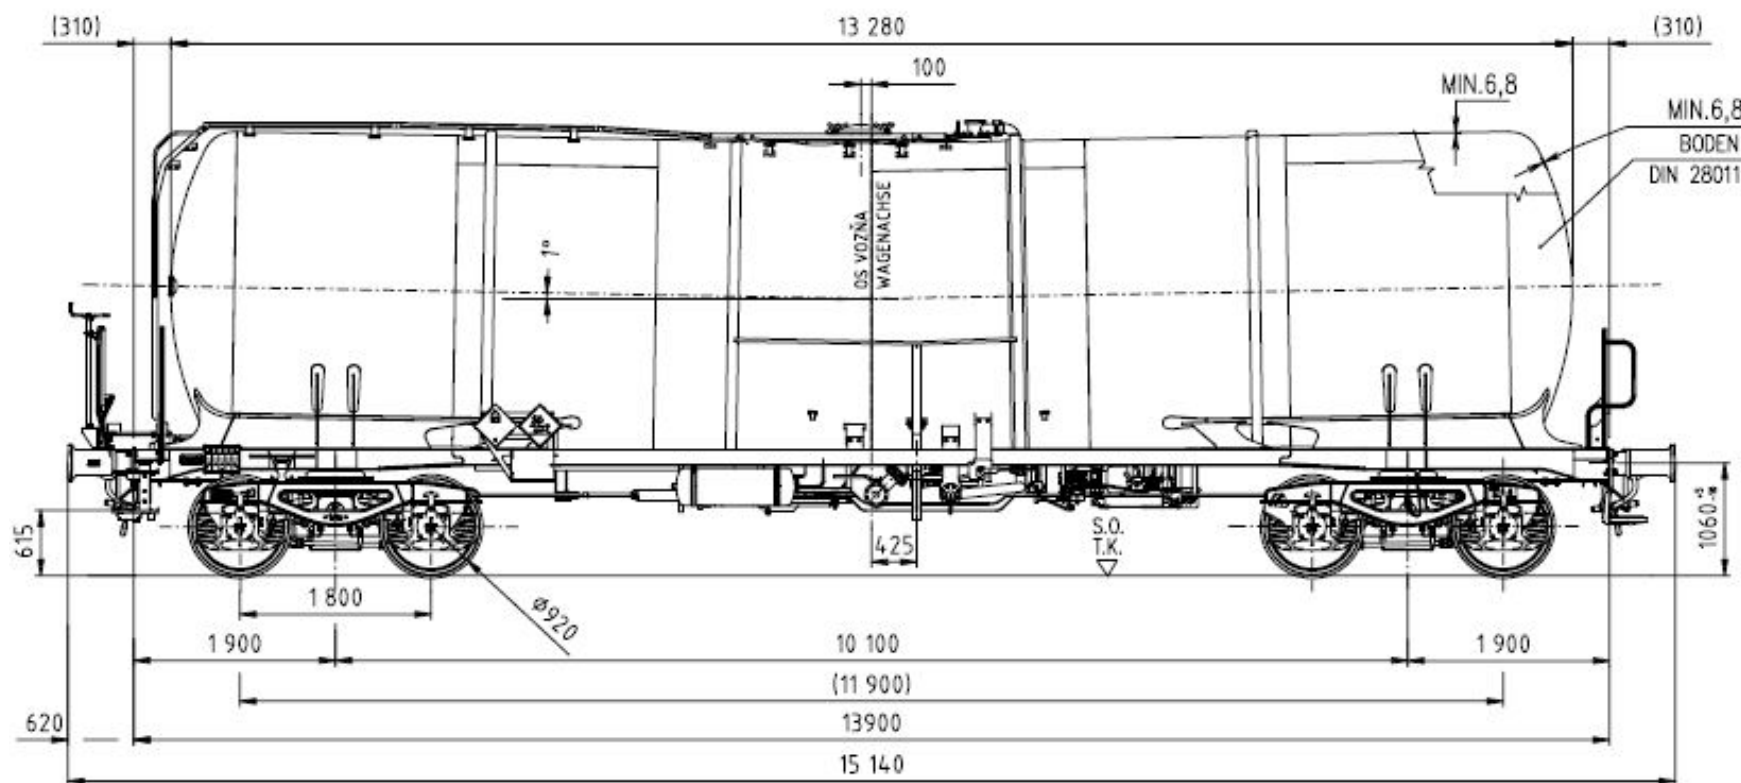

VTG Rail Europe GmbH
Frankenstraße 10
D-20097 Hamburg

Telefon +49 40 2354-0
info@vtg.com
www.vtg.com