


Isolerade Paneler
Sweden

KS RH K-Roc® F AIR Vägghpanel

Produktdatablad

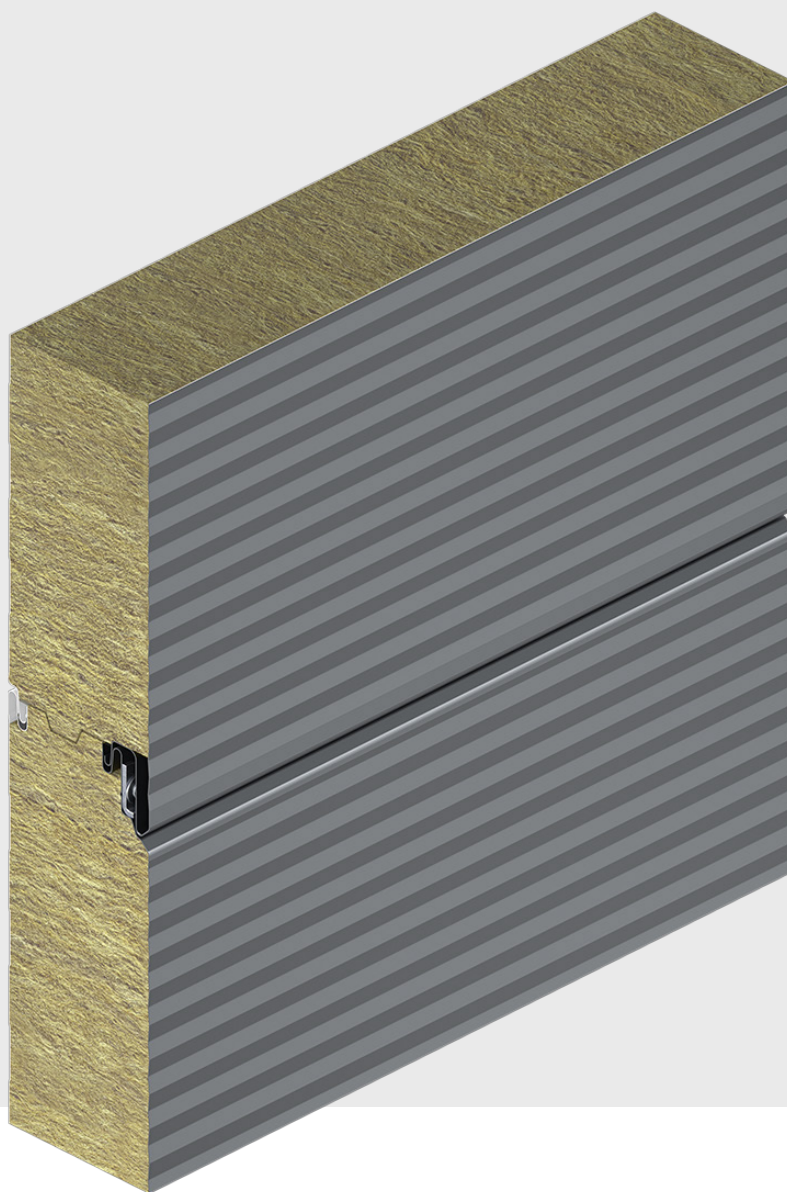


Ansökan

KS RH K-Roc® F AIR vägghpanel med mineralullskärna och dold infästning kan installeras vertikalt eller horisontellt i alla typer av byggnader där den interna temperaturen är över 0° C. Särskilt lämpad i byggnader där hög lufttätethet och brandprestanda krävs.

Varje tillämpning bör verifieras mot individuella projektkrav.

Paneltvärsnitt

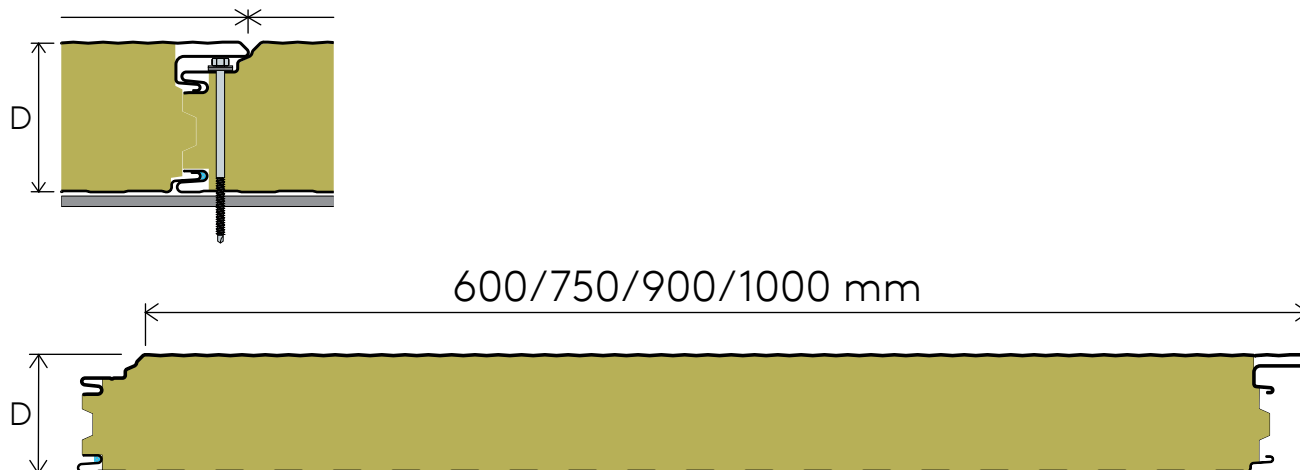

Tekniska parametrar

Modulbredd/Täckbredd [mm]	Kärntjocklek [mm]	Massa Ext./Int [kg/m²]	Termisk överföring (U-värde) EN 14509:2013 [W/m²·K]	Luftburen ljudisolering (C; Ctr) [dB]	Ljudabsorption	Global up- pvärmningspo- tential A1-A3 [kg CO2-eq./ m²]	Global up- pvärmningspo- tential A-C [kg CO2-eq./ m²]
1 000/1 000	80	19,44	0,57	32 (-3; -3) dB	NPD	25,9	26,3
	100	21,74	0,45	31 (-2; -4) dB	NPD	28,8	29,3
	120	24,04	0,37	33 (-3; -3) dB	NPD	31,8	32,3
	140	26,34	0,32	32 (-2; -3) dB	NPD	35	35,6
	150	27,49	0,30	32 (-2; -4) dB	NPD	36,5	37,1
	175	30,37	0,26	31 (-2; -4) dB	NPD	40,2	40,8
	200	33,24	0,22	31 (-2; -4) dB	NPD	44,2	44,9
	220	35,54	0,20	30 (-2; -4) dB	NPD	47,1	47,8
	240	37,84	0,19	30 (-2; -4) dB	NPD	50,4	51,2

Teknisk data gäller för en ytjocklek på Utv / Inv. 0,60 / 0,50 mm.

Brandprestanda

KS RH K-Roc® F AIR vägghpanel har testats och godkänts i enlighet med kraven i EN 14509:2013.

Tekniska produktspecifikationer avseende brandklassning kan erhållas från Kingspan tekniska support.

FM-godkända produktspecifikationer finns tillgängliga i [FM Approval Guide](#) och från Kingspan tekniska support.

Modul- bredd/ Täckbredd [mm]	Kärntjocklek [mm]	Brandklassifi- cering	Brandmotstånd - Yttervägg - Horisontell	Brandmotstånd - Yttervägg - Vertikal
1 000/1 000	80	A2-s1, d0	NPD	NPD
	100	A2-s1, d0	; EI 45 (i→o) ³ / ; EW 45 (i→o) ³ - 6m • EI 120-ef (o→i) / EW 120-ef (o→i) - 7.5m	; EI 45 (i→o) ³ / ; EW 45 (i→o) ³ - 4m • EI 30 (o→i) / EW 30 (o→i) - 4m
	120	A2-s1, d0	; EI 45 (i→o) ³ / ; EW 45 (i→o) ³ - 6m • EI 120-ef (o→i) / EW 120-ef (o→i) - 7.5m	; EI 45 (i→o) ³ / ; EW 45 (i→o) ³ - 4m • EI 240-ef (o→i) / EW 240-ef (o→i) - 4m
	140	A2-s1, d0	• EI 120-ef (o→i) / EW 120-ef (o→i) - 7.5m	NPD
	150	A2-s1, d0	; EI 45 (i→o) ³ / ; EW 45 (i→o) ³ - 6m • EI 120-ef (o→i) / EW 120-ef (o→i) - 7.5m	; EI 45 (i→o) ³ / ; EW 45 (i→o) ³ - 4m • EI 240-ef (o→i) / EW 240-ef (o→i) - 4m
	175	A2-s1, d0	• EI 180 (i→o) ¹ / EW 180 (i→o) ¹ - 4m • EI 240-ef (o→i) / EW 240-ef (o→i) - 4m	• EI 240-ef (o→i) / EW 240-ef (o→i) - 4m • EI 90 (i→o) / EW 90 (i→o) - 6m
	200	A2-s1, d0	• EI 180 (i→o) ¹ / EW 180 (i→o) ¹ - 4m • EI 240-ef (o→i) / EW 240-ef (o→i) - 4m	• EI 240-ef (o→i) / EW 240-ef (o→i) - 4m • EI 90 (i→o) / EW 90 (i→o) - 6m
	220	A2-s1, d0	• EI 180 (i→o) ¹ / EW 180 (i→o) ¹ - 4m • EI 240-ef (o→i) / EW 240-ef (o→i) - 4m	• EI 240-ef (o→i) / EW 240-ef (o→i) - 4m • EI 90 (i→o) / EW 90 (i→o) - 6m
	240	A2-s1, d0	• EI 180 (i→o) ¹ / EW 180 (i→o) ¹ - 4m • EI 240-ef (o→i) / EW 240-ef (o→i) - 4m	• EI 240-ef (o→i) / EW 240-ef (o→i) - 4m • EI 90 (i→o) / EW 90 (i→o) - 6m

¹ Se detaljer i relevanta klassificeringsrapporter och/eller i teknisk dokumentation som kan erhållas på begäran.

³ Klass definieras inte i standarden EN 13501-2 för denna applikation, men produkten uppfyller dess kriterier.

Mått

Längd

Kortare längder (ej standard) [mm]	550-1999
Standardlängder [mm]	2000-14300
Längre längder (ej standard) [mm]	

Ytterligare kostnader och transportrestriktioner kan tillkomma för icke-standardlängder.

Bredd

Modulens standardbredd är 1 000 mm.

Produkttoleranser

Produkttoleranser mäts i enlighet med standarden EN 14509:2013.

Längdtolerans	L≤3m, -	5 mm
Längdtolerans	L≤3m, +	5 mm
Längdtolerans	L>3m, -	10 mm
Längdtolerans	L>3m, +	10 mm
Täckningsbreddstolerans	-	2 mm
Täckningsbreddstolerans	+	2 mm
Tjocklekstolerans	-	2 mm
Tjocklekstolerans	+	2 mm
Tjocklekstolerans	D>100mm, -	2 %
Tjocklekstolerans	D>100mm, +	2 %
Avvikelse från rätvinklighet		0.006 x w
Avvikelse från rakhet (längd)		1mm/m, maximum 5 mm/m

Material

Isoleringskärna

K-Roc® mineralullsisolering med en värmekonduktivitet (λ) på x0,045 W/m·K enligt EN 14509:2013.

Utvändigt

Standardtjockleken på den belagda stålplåten är 0,6 mm.

På begäran finns även andra tjocklekar på stålplåten tillgängliga.

Tillgängliga beläggningar: Spectrum®, PVDF, PES25.

Invändigt

Standardtjockleken på den belagda stålplåten är 0,5 mm. På begäran finns även andra tjocklekar på stålplåten tillgängliga.

Tillgängliga beläggningar: PEI15, PES25.

Förslutningar

Fabriksmonterade tätningar i spont. Sponterna har en fabriksmonterad tätning som automatiskt tätar fogen mellan panelerna.

Profiler

För tillgängliga profileringar se profiltabell.

Färger

För tillgängliga kulörer se broschyren "Colour Guide".

Mekaniskt motstånd

För last-/spännviddstabeller, se broschyren "Technical Guide" eller kontakta Kingspans tekniska support.

Miljöprestanda

Anläggningarna i Lipsko genererar förnybar energi på plats, vilket bidrar till anläggningarnas energimix.

Kingspans isolerade paneler använder stål med 15-25% återvunnet innehåll.

Kingspan isolerade paneler bidrar direkt till BREEAM®- och LEED®-poäng.

Produktionsstandard

Kingspans isolerade paneler uppfyller den europeiska standarden EN 14509:2013 Självbärande sandwichpaneler med

metallytskikt på båda sidor om en isolerkärna.

Kvalitet

Kingspan isolerade paneler tillverkas utav material av högsta kvalitet med hjälp av toppmodern produktionsutrustning enligt rigorösa kvalitetskontrollstandarder, i enlighet med ISO 9001:2015 kvalitetsledningssystemstandarder, vilket garanterar långsiktig tillförlitlighet och hållbarhet.

Panelerna tillverkas också enligt miljöledningssystemcertifiering EN ISO 14001:2015 och arbetsmiljöcertifiering EN ISO 45001:2018.

KS RH K-Roc® F AIR vägghpanel är CE-märkt enligt EN 14509:2013.

Förpackning

Standardförpackningar - Vägtransport

Panelerna staplas från vädersida till insida. Topp, botten, sidor och ändar skyddas med skumplast och hela kollit förpackas med skyddsfilm.

Antalet paneler i ett kolli beror på panelens tjocklek och längd.

Antalet reduceras för exceptionellt långa paneler.

Kärntjocklek [mm]	80	100	120	140	150	175	200	220	240
Antal paneler	15	12	9/10	8	7/8	6/7	5/6	5	4/5

Leverans

Alla leveranser sker med vägtransport till en arbetsplats om inget annat anges. Lossning sker på kundens ansvar.

Sjöfrakt

För projekt som kräver sjöfraktsleverans finns kompletta trälådspaket tillgängliga mot extra kostnad. Alternativt kan stålcontainrar användas. Särskilda avgifter för lastning tillkommer.

Platslagring och installation

För lagrings- och installationsanvisningar, se respektive broschyr eller kontakta Kingspans tekniska support.

Garanti

Kingspans garantier bedöms individuellt för varje projekt, särskilt beroende på hur aggressiv miljön är och vilken typ av ytbehandling som valts.

Profiler

Profil	Extern	Intern
C - Micro 8mm		
E - Eurobox		
F - Flat		
M - Micro		
Q - Minibox		
B - Box		

Kontaktuppgifter

Kundservice (08:00-16:00)

+46 31-760 26 99

Kingspan AB
Ebbe Lieberathsgatan 18C
SE-412 83 Göteborg



Skanna QR-koden eller [klicka här](#)
för den mest aktuella versionen av detta dokument.

Informationen i detta datablad är korrekt vid tidpunkten för publiceringen och representerar vårt engagemang för kvalitet och transparens. Kingspan Insulated Panels förbehåller sig dock rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående notis för att återspegla framsteg eller förbättringar.

För tillämpningar som inte uttryckligen omfattas av detta datablad rekommenderar vi starkt att du rådgör med Kingspans tekniska support för att säkerställa att produkten uppfyller dina specifika krav.

Användaren är ansvarig för att verifiera produktens lämplighet för sina specifika behov och för att säkerställa efterlevnad av alla tillämpliga lagar och förordningar.

För den mest aktuella och omfattande produktinformationen, se alltid den senaste versionen av detta datablad genom att skanna QR-koden ovan.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera detta datablad, och allt annat informationsmaterial, efter eget gottfinnande och utan föregående notis.

För den senaste informationen, besök: www.kingspan.se

