

SYSTEM KOTWICZĄCY "GUARD LifeLINE [B/C]"
"GUARD LifeLINE [B/C]" ANCHORING SYSTEM

B E Z P I E C Z N A P R A C A N A W Y S O K O Ś C I
S A F E W O R K A T H E I G H T



CZTERECH
UŻYTKOWNIKÓW
FOUR USERS



DOKUMENTACJA TECHNICZNA I EKSPLOATACYJNA

OSTRZEŻENIE!!!

PRZED JAKIMKOLWIEK UŻYCIEM SYSTEMU KOTWICZĄCEGO „GUARD LifeLINE [B/C]”, PRZECZYTAJ UWAŻNIE TĘ DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ I STOSUJ SIĘ DO JEJ ZALECEŃ.
INSTRUKCJE SĄ PRZEZNACZONE DLA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW I OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W TRANSPORCIE, ROZŁADUNKU, MONTAŻU, DEMONTAŻU, PRZECHOWYWANIU, KONTROLI I WSZELKICH DZIAŁANIACH Z SYSTEMEM KOTWICZĄCYM.
ZAPOZNANIE SIĘ Z DOKUMENTACJĄ SYSTEMU JEST OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO UŻYTKOWNIKA!

WSTĘP

- 1.0 PODSTAWA WYKONANIA
- 1.1 PROCEDURA OCENY ZGODNOŚCI W JEDNOSTCE NOTYFIKOWANEJ
- 2.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
- 2.1 TERMINOLOGIA I DEFINICJE
- 2.2 PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA
- 2.3 DOPUSZCZALNE PARAMETRY PRACY
- 2.4 ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA
- 2.5 KONTROLA SYSTEMU
- 2.6 KONSERWACJA
- 2.7 KWALIFIKACJE OSÓB UŻYWAJĄCYCH SYSTEM KOTWICZĄCY.
- 2.8 PODŁĄCZENIE SYSTEMU KOTWICZĄCEGO DO ZAWIESI.
- 2.9 INSTALACJA SYSTEMU KOTWICZĄCEGO.
- 2.10 DEMONTAŻ I PRZENOSZENIE MIĘDZY MIEJSCAMI PRACY.
- 2.11 UŻYCIE SYSTEMU KOTWICZĄCEGO.
- 3.0 REJESTR SYSTEMU
- 4.0 TABLICZKA ZNAMIONOWA
- 5.0 TABELA ZAGROŻEŃ → RYZYKA → OCHRONA
- 6.0 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA
DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

TECHNICAL AND OPERATING DOCUMENTATION

WARNING !!!

BEFORE ANY USE OF THE ANCHORING SYSTEM " GUARD LifeLINE [B/C]", READ THIS TECHNICAL DOCUMENTATION CAREFULLY AND FOLLOW IT CAREFULLY.
THE INSTRUCTIONS ARE INTENDED FOR ALL EMPLOYEES AND PEOPLE WHO WILL PARTICIPATE IN TRANSPORT, UNLOADING, ASSEMBLY, DISASSEMBLY, STORAGE, INSPECTION AND ANY ACTION WITH THE ANCHORING SYSTEM.
FAMILIARIZATION WITH THE DOCUMENTATION OF THE DEVICE IS EVERY USER'S DUTY!

CONTENTS:

- INTRODUCTION
- 1.0 BASIS OF EXECUTION
- 1.1 CONFORMITY ASSESSMENT PROCEDURE IN A NOTIFIED BODY
- 2.0 INSTRUCTIONS FOR USE
- 2.1 TERMINOLOGY AND DEFINITIONS
- 2.2 INTENDED USE AND SCOPE OF APPLICATION
- 2.3 PERMISSIBLE WORKING PARAMETERS
- 2.4 RULES FOR SAFE USE
- 2.5 DEVICE INSPECTION
- 2.6 MAINTENANCE
- 2.7 QUALIFICATIONS OF PERSONS WHO USE THE ANCHORING SYSTEM.
- 2.8 CONNECTION OF THE ANCHORING SYSTEM TO THE SLING.
- 2.9 INSTALLATION OF THE ANCHORING SYSTEM.
- 2.10 DISMANTLING AND TRANSFER BETWEEN WORKPLACES.
- 2.11 USE OF ANCHORING SYSTEM.
- 3.0 SYSTEM RECORD
- 4.0 NAMEPLATE
- 5.0 TABLE OF DANGER → RISK → PROTECTION
- 6.0 DESIGNER'S STATEMENT
DECLARATION OF CONFIRMITY UE



WSTĘP

Niniejsza DOKUMENTACJA TECHNICZNA I EKSPLOATACYJNA zawiera wytyczne dotyczące prawidłowej obsługi SYSTEMU KOTWICZĄCEGO. Pracownicy i osoby wykonujące wszelkie czynności związane z obsługą systemu powinni ściśle przestrzegać zasad w niej zawartych. W przypadku sytuacji nieopisanych w niniejszym dokumencie należy postępować zgodnie z przepisami BHP i innymi przepisami mającymi zastosowanie w danej sytuacji. Nie wolno modyfikować systemu w sposób inny niż opisany w zakresie Instrukcji obsługi i konserwacji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za modyfikację systemu w sposób nieopisany w niniejszej instrukcji obsługi i konserwacji.

1.0 PODSTAWA WYKONANIA

Podstawą wykonania Systemu Kotwiczącego, chroniącego przed upadkiem z wysokości jest zwiększenie bezpieczeństwa prac wykonywanych na wysokości. Konstrukcja Systemu Kotwiczącego została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i normami technicznymi:

- | | |
|------------------------------|---|
| EN-795:2012 (Type B/C) | - Ochrona przed upadkiem z wysokości - urządzenia kotwiczące, |
| CEN/TS 16415:2013 (Type B/C) | - Zalecenia dotyczące urządzeń kotwiczących przeznaczonych do |
| | jednoczesnego stosowania przez więcej niż jedną osobę |

INTRODUCTION

This TECHNICAL AND OPERATING DOCUMENTATION contains guidelines for the proper operation of the ANCHORING SYSTEM. Employees and persons performing all activities related to the operation of the system should strictly adhere to the principles contained therein. In the event of situations not described in this document, the health and safety regulations and other regulations relevant to the situation should be followed.

It is not allowed to modify the system in a different way than described in the scope of Operation and Maintenance Manual. The manufacturer is not responsible for modifying the system in a way not described in this operation and maintenance manual.

1.0 BASIS OF EXECUTION

The basis for the construction of the Anchoring System, protecting against falls from a height, is to increase the safety of work performed at height. The construction of the Anchoring System was made in accordance with applicable legal regulations and technical standards:

- | | |
|----------------------------------|---|
| EN-795:2012 (Type B/C) | - protection against falls from a height - anchor devices, |
| CEN/TS 16415:2013 ... (Type B/C) | - Recommendations for anchor devices for use by more than one |
| | person simultaneously |

1.1 PROCEDURA OCENY ZGODNOŚCI W JEDNOSTCE NOTYFIKOWANEJ

Opracowany System Kotwiczący „GUARD LifeLINE [B/C]” zostało poddane procedurze oceny zgodności w odniesieniu do kategorii zagrożenia III (upadek z wysokości). Przeprowadzono badanie typu UE (moduł B) i badanie typu w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji i nadzorowane kontrole produktu w losowych odstępach czasu (moduł C2).

Jednostka notyfikowana przeprowadzająca procedurę oceny zgodności:

*DEKRA Testing and Certification GmbH
Dinnendahlstr. 9 * 44809 Bochum * Niemcy,
zarejestrowana: Stuttgart, HRB-Nr. 759624*

1.1 CONFORMITY ASSESSMENT PROCEDURE IN A NOTIFIED BODY

The developed “GUARD LifeLINE [B/C]” Anchoring System was subjected to the conformity assessment procedure in relation to the III hazard category (fall from a height). An EU-type examination (module B) and type-testing have been carried out based on internal production control and supervised product checks at random intervals (module C2).

A notified body carrying out the conformity assessment procedure:
*DEKRA Testing and Certification GmbH
Dinnendahlstr. 9 * 44809 Bochum * Germany,
registered: Stuttgart, HRB-Nr. 759624*



2.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

2.1 TERMINOLOGIA I DEFINICJE

Urządzenie/System Kotwiczący:

Element lub zestaw elementów, który ma punkt lub punkty kotwiczące,

Element:

Liny, taśmy, łączniki, elementy zaczepiające - są to przykłady elementów systemu ochrony przed upadkiem,

Punkt kotwiczący:

Element, do którego można przymocować Środki Ochrony Indywidualnej,

Linia kotwicząca:

Elastyczna linia (taśma, drut) przymocowana między konstrukcyjnymi punktami kotwienia,

Linka bezpieczeństwa:

Element - np. Taśma urządzenia samohamownego - do którego można przymocować Środki Ochrony Indywidualnej (np. szelki bezpieczeństwa) - za pomocą elementu mocującego (np. karabinka),

Urządzenie samohamowne (urz. Chroniące przed upadkiem):

Urządzenie chroniące przed upadkiem z automatycznym napinaniem i zwijaniem linki bezpieczeństwa.

2.2 PRZEZNACZENIE I ZAKRES ZASTOSOWANIA

System Kotwiczący „GUARD LifeLINE [B/C]” ze Sprzętem Ochrony Indywidualnej (Szelki Bezpieczeństwa zgodne z normą EN-361:2002, Urządzenie Samohamowne zgodne z normą EN 360:2023) jest przeznaczony do zapewnienia bezpiecznej pracy na wysokości.

System Kotwiczący jest przeznaczony do tworzenia systemów zabezpieczających przed upadkiem z wysokości podczas prac montażowych (montaż szalunków, wykonywanie zbrojenia, montaż ochrony zbiorowej itp.).

Używanie SYSTEMU KOTWICZĄCEGO jest dozwolone pod warunkiem przestrzegania Dokumentacji Obsługi i Konserwacji oraz odpowiednich krajowych przepisów dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

„GUARD LifeLINE [B/C]” jest Systemem Kotwiczącym Typu B i C – według normy EN-795:2012.

2.0 INSTRUCTIONS FOR USE

2.1 TERMINOLOGY AND DEFINITIONS

Anchor device/system:

An element or set of elements that has an anchor point or points,

Element:

Ropes, tapes, connectors, hooking elements - these are examples of elements of a fall protection system,

Anchor point:

Element to which personal protective equipment can be attached,

Anchor line:

A flexible line (tape, wire) attached between structural anchor points,

Safety rope (line):

Element - e.g. a Retractable Fall Arrestor strap - to which personal protective equipment (e.g. safety harness) can be attached - via an anchoring element (e.g. a carabiner),

Retractable Fall Arrestor (Self-locking device):

Retractable Fall Arrestor with automatic tensioning and retraction of the safety line.

2.2 INTENDED PURPOSE AND SCOPE OF APPLICATION

The "GUARD LifeLINE [B/C]" Anchoring System with Personal Protective Equipment (Harness compliant with EN-361:2002, Retractable Fall Arrestor compliant with EN 360:2023) is designed to ensure safe work at height. The System is designed to create fall protection systems during assembly work (formwork assembly, reinforcement, collective protection assembly, etc.).

The use of the ANCHORING SYSTEM is allowed under condition the Operation and Maintenance Documentation and the relevant national regulations on Occupational Health and Safety are complied with.

"GUARD LifeLINE [B/C]" is a Type B and Type C Anchor System – according to the EN-795:2012 standard.



2.3 DOPUSZCZALNE PARAMETRY PRACY

System Kotwiczący GUARD LifeLINE [B/C] wraz z Urządzeniem Samohamownym (zgodnym z EN 360:2023) {lub Linką Bezpieczeństwa i Absorberem Energii (zgodne z EN-354:2010 i EN-355:2002)} i Szelkami Bezpieczeństwa (zgodne z EN-361:2002) stanowią zespół współpracujących ogniw systemu ochrony przed upadkiem.

Znajomość zasad ich działania i świadomość ograniczeń w korzystaniu z systemu jest warunkiem wstępnym jego bezpiecznej eksploatacji.

Szelki Bezpieczeństwa zgodne z normą EN-361:2002, to jedyny zatwierdzony Środek Ochrony Indywidualnej, który współpracuje z Urządzeniem Samohamownym lub Linką Bezpieczeństwa i Absorberem Energii.

Upadek z krawędzi jest zdarzeniem niezwykle niebezpiecznym, dlatego zaleca się, aby system ochrony przed upadkiem był zawsze skonfigurowany jako „system niedopuszczający” (patrz punkt: 2.4 Zasady bezpiecznego użytkowania, oraz norma EN 363:2018 – Systemy chroniące przed upadkiem z wysokości).

Słup Linii Życia „GUARD POLE”, Adapter [92], Gniazda oraz Linia kotwicząca (Lina polipropylenowa Ø16mm) z Urządzeniem blokującym 'K-Lock' są nieodłącznymi częściami Systemu Kotwiczącego: „GUARD LifeLINE [B/C]”.

System został opracowany i przetestowany w całości w STRUMIN oraz w Jednostce Notyfikowanej DEKRA. Zabrania się używania jakichkolwiek innych części/elementów niż te dostarczone z systemem. Niedopełnienie tego wymogu może skutkować nieprzewidzianym działaniem systemu i stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.

Uwaga: „Słup Linii Życia GUARD POLE”, „Adapter [92]”, „Gniazda”, „Linia kotwicząca”, „Urządzenie blokujące 'K-Lock' ” to oddzielne terminy odnoszące się do różnych elementów/części. Należy zapoznać się z ich znaczeniem zgodnie z opisami w niniejszej dokumentacji oraz z definicjami opisanymi w normie EN-795:2012.

2.3 PERMISSIBLE WORKING PARAMETERS

GUARD LifeLINE [B/C] Anchoring System together with a Retractable Fall Arrestor (compliant with EN 360:2023) {or a Safety Line & Energy Absorber (compliant with EN-354:2010 & EN-355:2002)} and a Safety Harness (compliant with EN-361:2002) constitute a set of cooperating links of the fall protection system. Knowledge of the principles of their operation and awareness of the limitations in using the system is a prerequisite for its safe operation.

A Safety Harness compliant with EN-361:2002 is the only approved Personal Protective Equipment that cooperates with a Retractable Fall Arrestor or a Safety Line with Energy Absorber.

A fall from an edge is an extremely dangerous event, therefore it is recommended that the fall protection system is always configured as a "Non-Permissive System" (see point: 2.4 Rules for Safe Use, and the EN-363:2018 standard – Fall protection systems).

The "Lifeline Pole GUARD POLE", "Adapter [92]", "Sockets" and "Anchoring Line (Polypropylene Rope Ø16mm)" with the "Locking Device 'K-Lock' " are inseparable parts of the Anchorage System: "GUARD LifeLINE [B/C]".

The system was developed and tested in its entirety at STRUMIN and at the DEKRA Notified Body. It is prohibited to use any other parts/elements than those supplied with the system. Failure to comply with this requirement may result in unforeseen operation of the system and pose a threat to health and life.

Note: "GUARD POLE Lifeline Pole", "Adapter [92]", "Sockets", "Anchorage Line", "Locking Device 'K-Lock' " are separate terms referring to different components/parts. Please familiarize yourself with their meaning according to the descriptions in this documentation and the definitions described in EN-795:2012.



2.4 ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Podczas korzystania z SYSTEMU KOTWICZĄCEGO należy wziąć pod uwagę bezpieczeństwo użytkowników, personelu i osób, na które może mieć wpływ działanie urządzenia.

System Kotwiczący jest przeznaczony wyłącznie do celów określonych w poniższej instrukcji. Producent zabrania stosowania niezgodnego z instrukcją.

SYSTEM KOTWICZĄCY jest przeznaczony do stosowania jako część osobistego systemu ochrony przed upadkiem.

Przed użyciem systemu należy uważnie przeczytać tę instrukcję.

Niewłaściwe użycie systemu stwarza ryzyko wypadku dla użytkownika i innych osób w jego pobliżu.

INFORMACJE DOSTARCZONE PRZEZ PRODUCENTA

System Kotwiczący jest przeznaczony do użytku przez cztery osoby.


Personel powinien posiadać odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (zgodny z odpowiednimi normami EN).

Gdy System Kotwiczący jest używany jako część systemu powstrzymującego upadek, użytkownik powinien być wyposażony w środek ograniczający maksymalne siły dynamiczne działające na użytkownika podczas zatrzymania upadku do maksymalnie 6 kN – np. urządzenie zgodne z normą EN-355:2002. (Patrz na poniższe dalsze zapisy dotyczące użytkowania systemów kotwiczących Typ C wraz z Urządzeniami Samohamownymi i Absorberami Energii)

„Obciążenie w trakcie eksploatacji 400 kg” → średnia masa czterech użytkowników, przymocowanych do punktu kotwiczącego (znajdującego się na Linii Kotwiczącej), zawieszonych po upadku.

Maksymalna siła wyrywająca, która może zostać przekazana „w trakcie eksploatacji” z Punktu Kotwiczącego Systemu na podłoże do którego System Kotwiczący jest zamocowany, wynosi ~35 kN.

(Np. w przypadku Gniazda Stropowego, siła obciążenia 35 kN jest przekazywana na 5 śrub mocujących Gniazdo – patrz rysunek poniżej).

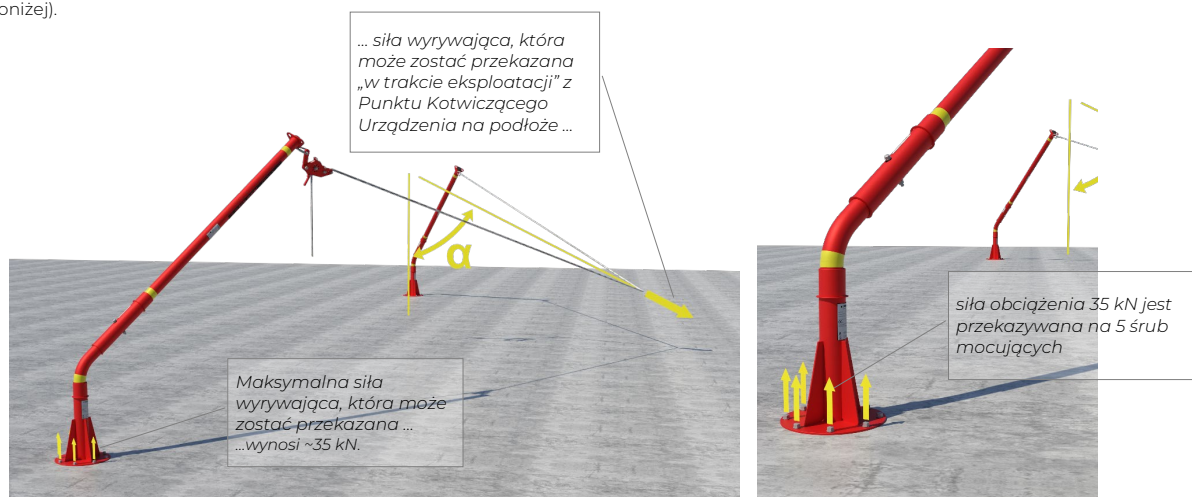

Kierunek realizowanego obciążenia Linii Kotwiczącej (Systemu Kotwiczącego) jest prostopadły do jej osi, a użytkownik może poruszać się równoległe do niej.

Maksymalna wartość przemieszczenia Punktu Kotwiczącego (na środku Linii Kotwiczącej) może wynieść do ~6,6 metra.

UWAGA! Szczegółowe informacje dotyczące tego zagadnienia znajdują się w Podręczniku „[FAQ] – Najczęściej Zadawane Pytania”.

Zaleca się, aby Urządzenie Kotwiczące było oznaczone datą następnej (lub ostatniej) kontroli.



2.4 RULES FOR SAFE USE

When using the ANCHORING SYSTEM, take into account the safety of the users, personnel and persons who may be affected by the operation of the device.

The Anchoring System is intended only for the purposes specified in the instructions below. Uses inconsistent with the instructions are prohibited by the manufacturer.

The ANCHORING SYSTEM is intended for use as part of a personal fall protection system.

Please read this manual carefully before using the system.

Improper use of the system creates a risk of accident for the user and other people in his vicinity.

INFORMATION SUPPLIED BY THE MANUFACTURER


The Anchoring System is intended for the use of four persons.

Personnel should have appropriate personal protective equipment (compliant with relevant EN standards),

When the Anchoring System is used as part of a fall arrest system, the user shall be equipped with a means of limiting the maximum dynamic forces exerted on the user during the arrest of a fall to a maximum of 6 kN – e.g. a device compliant with EN-355:2002 (See further notes below regarding the use of Type C anchor systems with Self-Locking Devices and Energy Absorbers).

"Load in service 400 kg" → the average weight of four users, attached to the Anchor Point (located on the Anchor Line), hanged after a fall.

The maximum pull-out force that can be transferred "during use" from the Anchor Point of the System to the substrate to which the Anchor System is attached is ~35 kN. (E.g. in the case of the Ceiling Socket, a pull-out force of 35 kN is transferred to the 5 screws fixing the Socket - see drawing below).

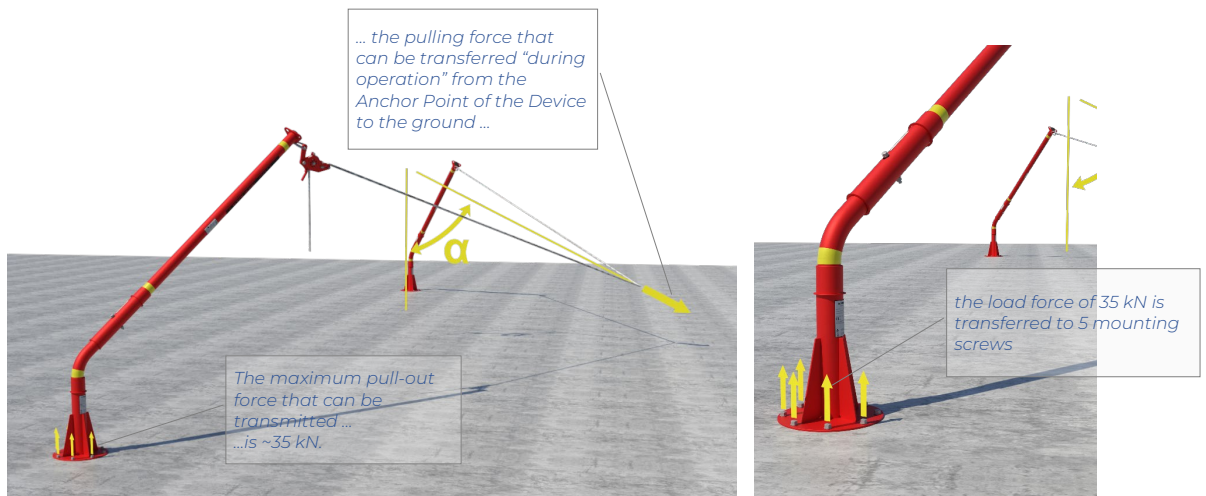

The direction of the implemented load of the Anchor Line (Anchor System) is perpendicular to its axis, and the user can move parallel to it.

The maximum displacement value of the Device Anchorage Point can be up to ~6.6 meters.

NOTE: Detailed information on this topic can be found in the "[FAQ] – Frequently Asked Questions" User's Guide.

It is recommended the Anchoring System is marked with the date of the next (or last) inspection.



[*] System Kotwiczący „GUARD LifeLINE [B/C]” zostało przebadane z Urządzeniami Samohamownymi Irudek Carbor 6 SE.

Na tej podstawie producent dopuszcza użytkowanie Urządzenia Samohamownego zamocowanego do Linii Kotwiczącej Systemu.

Testy zostały przeprowadzone z Urządzeniem Samohamownym Irudek Carbor 6 SE (data produkcji: 06/2024; # 01742000/1255; linka bezpieczeństwa: polipropylen 6m).

System Kotwiczący „GUARD LifeLINE [B/C]” może być stosowany wyłącznie z Urządzeniem Samohamownym IRudek Karbor 6 SE.

Zabrania się używania innych Urządzeń Samohamownych niż IRudek Karbor 6 SE.

W przypadku wątpliwości/dodatkowych pytań należy skonsultować się z producentem.

System Kotwiczący należy stosować wyłącznie ze sprzętem chroniącym przed upadkiem z wysokości. System Kotwiczący nie służy do transportowania materiałów.

Nie zaleca się korzystania z systemu kotwiczącego osobom cierpiącym na choroby układu krążenia, będącym pod wpływem narkotyków lub w przypadku innych schorzeń mogących mieć wpływ na sprawność psychiczną lub fizyczną użytkownika,

Uwaga! System kotwiczący powinien być użytkowany wyłącznie przez osobę kompetentną i przeszkoloną w zakresie zastosowania tego typu sprzętu.

Uwaga! Miejsce, w którym używany jest sprzęt asekuracyjny, powinno mieć plan ratunkowy na wypadek zdarzenia, w którym upadek zostanie zatrzymany,

Uwaga! Wszelkie zmiany lub uzupełnienia systemu wymagają pisemnej zgody producenta. Wszelkie naprawy elementów systemu mogą być wykonywane zgodnie z procedurami zadeklarowanymi przez producenta tego systemu,

Uwaga! Zabrania się dołączania do systemu elementów, które nie zostały dostarczone wraz z kompletnym systemem kotwiczącym. Może to mieć negatywny wpływ na parametry mechaniczne, a w konsekwencji na bezpieczeństwo użytkowania. Nie dotyczy to urządzeń stanowiących kolejne części systemu asekuracyjnego, tj.: Linki bezpieczeństwa, Karabinki/łączniki. Wyżej wymienione urządzenia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty dopuszczające je do współpracy z systemem STRUMIN „GUARD LifeLINE [B/C]”.

Użytkownik powinien zadbać o to, aby sprzęt był kompatybilny (w rozumieniu norm, instrukcji, logiki, itp.).

Kluczowe jest sprawdzenie czy działanie jednego z ogniw systemu asekuracyjnego nie wpływa negatywnie na działanie drugiego urządzenia. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z producentem każdego urządzenia.

Uwaga! Sprzętu nie wolno używać niezgodnie z jego przeznaczeniem ani w celach innych niż te, do których jest przeznaczony;

[*] „GUARD LifeLINE [B/C]” Anchoring System was tested with the [Irudek Carbor 6 SE Retractable Fall Arresters](#). On this basis, the manufacturer allows the use of the Retractable Fall Arresters attached to the System's Anchoring Line.

The tests were carried out with the Irudek Carbor 6 SE Retractable Fall Arrester (production date: 06/2024; # 01742000/1255; safety line: polypropylene 6m)

„GUARD LifeLINE [B/C]” is only allowed to be used with the IRudek Karbor 6 SE.

It is forbidden to use with another retractable fall arrester than the IRudek Karbor 6 SE.

In case of doubts/additional questions, consult the manufacturer.

The Anchoring System should only be used with personal fall protection equipment, not for lifting equipment.

It is not recommended to use the Anchoring System in the case of people suffering from circulatory system diseases, who are under the influence of drugs, or other health conditions that may affect the mental or physical fitness of the user,

Attention! The Anchoring System should only be used by a competent person trained in the safe use of this type of equipment..

Attention! The place where the Anchoring System is used should have a rescue plan in the event of an incident in which a fall is stopped,

Note! Any changes or additions to the system require the written consent of the manufacturer. Any repairs to the system components may be performed in accordance with the procedures declared by the manufacturer of this system,

Attention! It is forbidden to attach elements to the system that were not supplied with the complete Anchoring System. This may have an adverse effect on mechanical parameters and, as a result, on safety of use. This does not apply to devices that are subsequent parts of the fall protection system, i.e.: Safety lines, Carabiners. The above-mentioned devices used must have certificates allowing them to work with the STRUMIN „GUARD LifeLINE [B/C]” Anchoring System.

The user should take care, that the equipment is compatible (In the meaning of standards, manuals, logic, etc.).

The key is to ensure that the operation of one component in the fall protection system does not negatively affect the performance of another device. In case of any doubts, it is necessary to consult the manufacturer of each individual device.


Attention! The equipment shall not be used outside its limitations, or for any purpose other than that for which it is intended;



System Kotwiczący „GUARD LifeLINE [B/C]” może być używane do tworzenia systemów zabezpieczających przed upadkiem z wysokości („GUARD LifeLINE [B/C]” jest jednym z ogniw systemu asekuracyjnego).


Do Linii Kotwiczącej można podpinąć inne urządzenia chroniące przed upadkiem z wysokości (Personal Protective Equipment) tylko według poniższego schematu.

Poniższy schemat pokazuje przykładowo jedną z wielu opcji wykorzystania urządzenia kotwiczącego w osobistym systemie ochrony przed upadkiem.

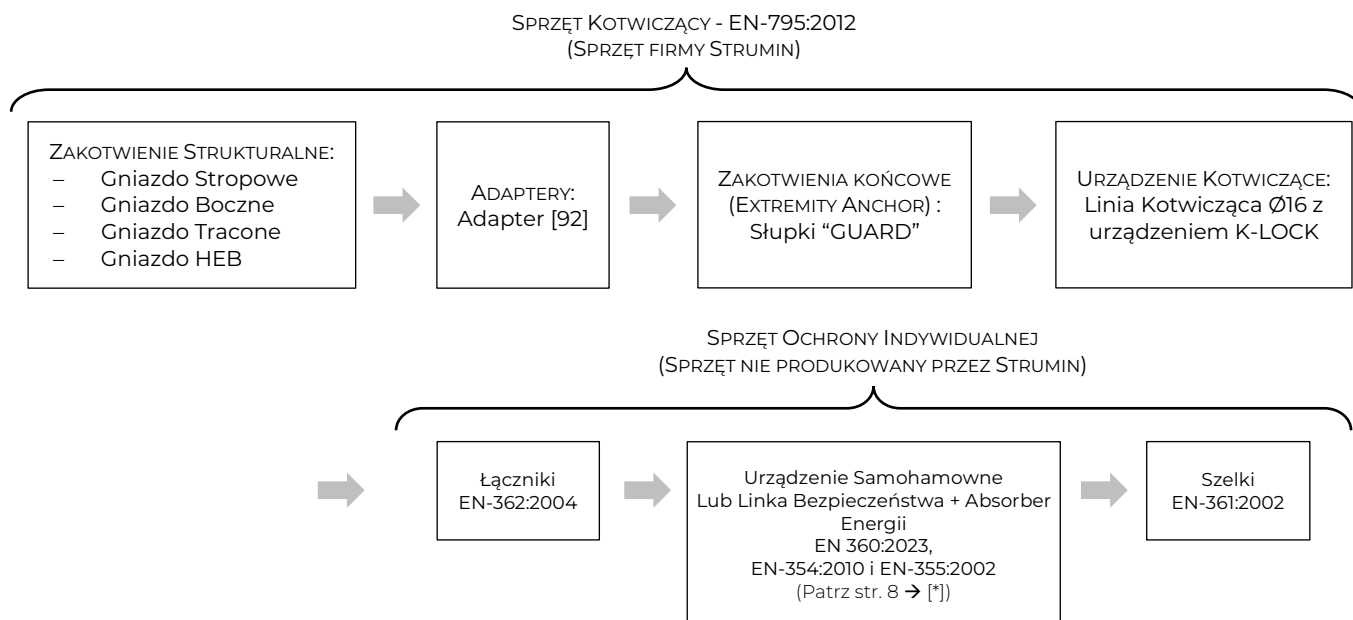

„GUARD LifeLINE [B/C]” Anchoring System can be used to create fall protection systems („GUARD LifeLINE [B/C]” is one of the links in the safety system). Other fall protection devices (Personal Protective Equipment) can be attached to the gallows only according to the diagram below.

The diagram below shows an example of one of the many options for using an Anchoring System in a personal fall protection system.

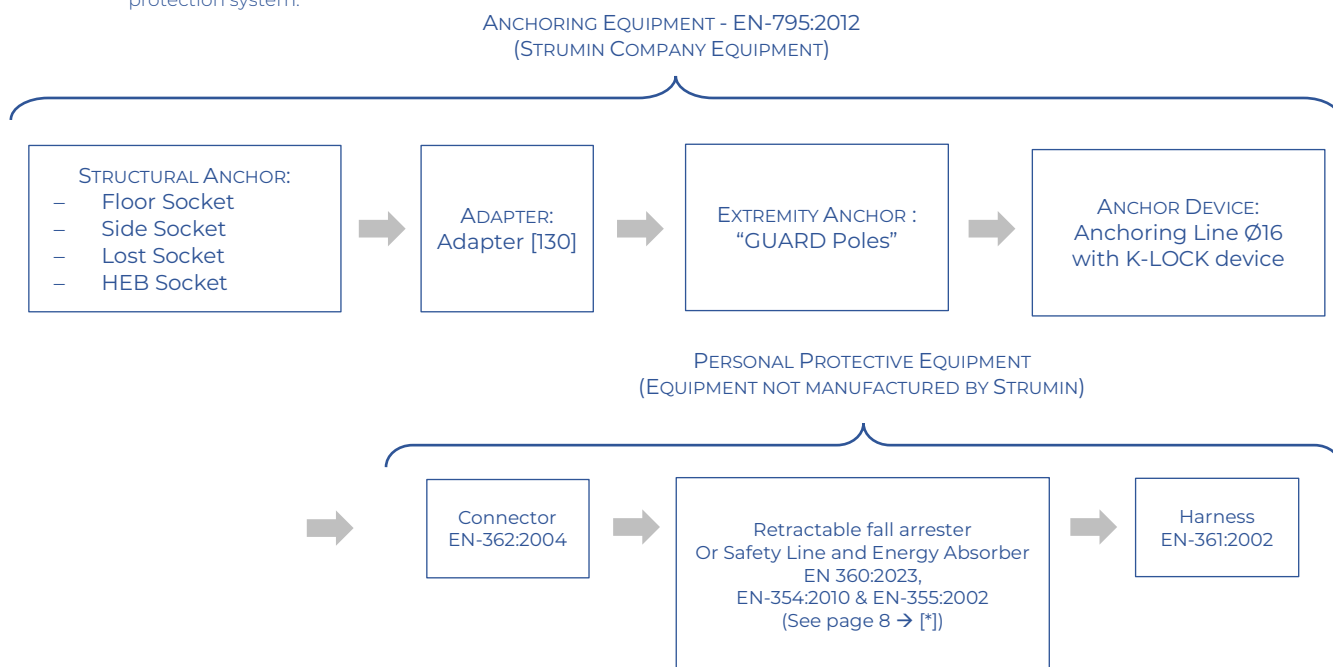

Ze względów bezpieczeństwa istotne jest, aby System Kotwiczący lub Linia Kotwicząca znajdowała się w odpowiednim miejscu, a praca była wykonywana w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko upadku i potencjalną długość upadku. System Kotwiczący jest przeznaczony do stosowania jako część systemu ochrony przed upadkiem. Należy upewnić się, że Linia Kotwicząca znajduje się nad użytkownikiem (niekoniecznie nad głową w pionie),

It is essential for safety that the Anchoring System or Anchor Line should always be positioned, and the work carried out in such a way, as to minimise both the potential for falls and potential fall distance.

The Anchoring System is intended for use as part of a fall protection system. It must be ensured that the Anchoring Line is above the user (not necessarily above the head vertically).

Uwaga! W przypadku sprzętu przeznaczonego do stosowania w systemach zatrzymywania upadku, dla bezpieczeństwa konieczne jest sprawdzenie wolnej przestrzeni wymaganej pod użytkownikiem w miejscu pracy przed każdym użyciem, tak aby w razie upadku nie doszło do zderzenia z podłożem lub inną przeszkodą na drodze upadku.

Osoba konfigurująca System w miejscu instalacji „GUARD LifeLINE [B/C]” jest odpowiedzialna za określenie tego parametru.

Bezpieczna wysokość nad przeszkodą zależy od użytego sprzętu ochrony osobistej (np. linki bezpieczeństwa) i położenia zainstalowanego systemu „GUARD LifeLINE [B/C]” względem krawędzi stropu.

Attention! For equipment intended for use in fall arrest systems, it is essential for safety to verify the free space required beneath the user at the workplace before each occasion of use, so that, in the case of a fall, there will be no collision with the ground or other obstacle in the fall path.

The person configuring the System at the „GUARD LifeLINE [B/C]” installation site is responsible for determining this parameter. The Safe Height Above Obstacle depends on the Personal Protective Equipment used (e.g. Safety Line) and the position of the installed „GUARD LifeLINE [B/C]” System in relation to the ceiling edge.

Wszystkie elementy niezwiązane z pracą systemu, a mogące zagrozić bezpieczeństwu użytkownika (kable, węże, zbędny materiał) powinny zostać usunięte,

Należy zwrócić uwagę na potencjalne zagrożenia związane z ostrymi przedmiotami, ostrymi krawędziami lub innymi przedmiotami, które mogłyby stanowić zagrożenie dla użytkownika w przypadku upadku.

Powyższe potencjalne zagrożenia (ostre przedmioty itp.) mogą stanowić również zagrożenie dla samego Systemu Kotwiczącego (jego elementów składowych).

Należy również wziąć pod uwagę możliwość upadku w obszarze roboczym bez upadku przez krawędź. Takie zdarzenia mogą być również niebezpieczne i muszą być uwzględnione podczas przygotowywania obszaru roboczego (np. wystające pręty zbrojeniowe itp.).

All elements not related to the operation of the system and which may threaten the safety of use (cables, hoses, unnecessary material) should be removed,

Pay attention to potential hazards related to sharp objects, sharp edges or any other objects that could pose a threat to the user in the event of a fall.

The above potential hazards (sharp objects, etc.) may also pose a threat to the Anchoring System itself (its components).

It is also necessary to consider the possibility of a fall in the work area without falling over the edge. Such events can also be dangerous and must be taken into account when preparing the work area (e.g. protruding reinforcing bars, etc.).

Podczas transportu należy zachować ostrożność, aby uniknąć możliwych uszkodzeń elementów konstrukcyjnych. W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek elementu należy natychmiast wycofać go z użytkowania,

During transport, care should be taken to avoid possible damage to structural elements. In the event of damage to any component, it should be withdrawn from use immediately,

Podczas montażu należy zachować ostrożność; w razie uszkodzenia należy natychmiast wymienić daną część.

During assembly, care should be taken; in the event of damage, such a part should be replaced immediately.


Linia Kotwicząca powinna być położona najwyżej jak to możliwe, zwiększa to zasięg działania systemu.

The Anchor Line should be placed as high as possible, this increases the range of the system.



„GUARD LifeLINE [B/C]” służy do konfigurowania systemów bezpieczeństwa o maksymalnym nachyleniu $\alpha = 75^\circ$.

„GUARD LifeLINE [B/C]” Device is used to configure safety systems with maximum tilt $\alpha = 75^\circ$.

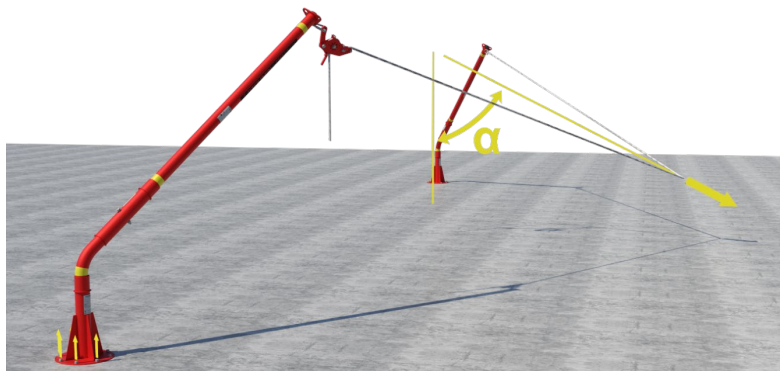

System nie może być używany w konfiguracjach poziomych, nie zostało zaprojektowane do takich celów. Nie wolno stosować sił poziomych do punktu kotwienia.

The device cannot be used in horizontal configurations, it was not designed for such purposes. It is not permitted to apply horizontal forces to the anchor point.

System zawiera cztery rodzaje gniazd, z których każde służy do zamocowania na podłożach o różnym zorientowaniu (poziome lub pionowe). Patrz poniższa tabela.

nazwa	GNIAZDO STROPOWE	GNIAZDO BOCZNE	GNIAZDO TRACONE	GNIAZDO NA HEB
podłoże	POZIOMY STROP	PIONOWA ŚCIANA	OŚ PIONOWA	PIONOWY PROFIL H

The system includes four types of sockets, each designed for mounting on surfaces with different orientations (horizontal or vertical). See the table below.

name	CEILING SOCKET	SIDE SOCKET	LOST SOCKET	HEB SOCKET
base	FLOOR SLAB	VERTICAL WALL	VERTICAL AXIS	VERTICAL HEB PROFILE

Urządzenie Kotwiczące (Słup Linii Życia) musi być ustawione pionowo.

Gniazdo Stropowe – kąt między słupkiem a podłożem musi wynosić około 90 stopni.

Gniazdo Boczne, Gniazdo Tracone, Gniazdo HEB – Słup Linii Życia powinien być ustawiony pionowo i równoległe do ściany lub profilu.

The Anchoring Device (Life Line Pole) must be vertical.

Ceiling Socket - the angle between the pole and the ground must be approximately 90 degrees,

Side Socket, Lost Socket, HEB Socket – Life Line Pole should be vertical and parallel to the wall or profile.

Podłoże, do którego przymocowany jest cały system, musi być poziome... {lub pionowe (w przypadku gniazd bocznych, gniazd HEB)}.

Dodatkowo, w przypadku gniazd bocznych i gniazd HEB, poziom montażu tych gniazd musi być taki sam (co oznacza, że gniazda muszą być zamontowane wzdłuż linii poziomej).

The ground to which the entire system is attached must be either horizontal[or vertical (for the side sockets, HEB Sockets)].

Additionally for Side and HEB Sockets, the mounting level of these sockets must be the same (meaning the sockets must be mounted along a horizontal line).

Podczas transportu należy zachować ostrożność, aby uniknąć możliwych uszkodzeń elementów konstrukcyjnych. W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek elementu należy natychmiast wycofać go z użytkowania,

During transport, care should be taken to avoid possible damage to structural elements. In the event of damage to any component, it should be withdrawn from use immediately,



W związku z tym, że upadek z krawędzi jest zdarzeniem niezwykle niebezpiecznym i nawet po zatrzymaniu upadku przez system istnieje ryzyko utraty zdrowia lub życia, zaleca się aby urządzenie/system konfigurować jako „non-permissive” – tzn. system nie pozwala użytkownikowi zbliżyć się do krawędzi budynku.

W przypadku skonfigurowania systemu w wersji umożliwiającej upadek z krawędzi wymagane jest odpowiednie wyposażenie stanowiska pracy w urządzenia umożliwiające prowadzenie działań ratowniczych i udzielanie opieki medycznej ze względu na możliwość wystąpienia poważnych urazów związanych m.in. z zaburzeniami krążenia i oddychania → zapoznaj się z normą EN-363:2018 – Systemy chroniące przed upadkiem z wysokości.

Due to the fact that falling over the edge is an extremely dangerous event and even after the system stops the fall there is a risk of loss of health or life, a recommendation has been introduced to configure the system as "non-permissive" - i.e. the system does not allow the user to approach the edge of the building. In the case of configuring the system in a version that allows falling over the edge, it is required to properly equip the workstation with devices enabling rescue operations and providing medical care due to the possibility of serious injuries related to, among others, circulatory and respiratory disorders → read the EN-363:2018 standard – Fall protection systems.

W przypadku stosowania Urządzenia Samohamownego, Linki Bezpieczeństwa, Łączników lub innych elementów wymagana jest certyfikacja tych elementów zgodnie z odpowiednimi normami EN.

In the case of using a Retractable Fall Arrester, Safety Line, Connectors or other elements, certification of this elements is necessary in accordance with the relevant EN standards.

Środki Ochrony Indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości, stosowane w połączeniu z systemem zabezpieczającym przed upadkiem, muszą posiadać certyfikat CE,

PPE protecting against falls from a height, used in combination with a fall protection system, must have a CE certificate,

W przypadku odsprzedaży Urządzenia Zabezpieczającego poza kraj jego pierwotnego przeznaczenia, sprzedawca powinien dostarczyć instrukcję użytkowania, konserwacji i okresowych przeglądów w języku kraju, w którym urządzenie będzie użytkowane.

In the event of resale of the Safety Device outside the country of its original destination, the seller should provide instructions for use, maintenance and periodic inspections in the language of the country in which the device is to be used.

W przypadku łączenia Urządzeń Samohamownych (EN 360:2023) { lub urządzeń zatrzymujących upadek z prowadnicą, w tym elastyczna lina kotwicząca (EN 353-2) } z Urządzeniami Kotwiczącymi Typu C, które nie zostały razem przebadane mogą pojawić się zagrożenia w postaci zakłócenia działania tych urządzeń lub samego Urządzenia Kotwiczącego. Łączenie tych urządzeń (wymienionych powyżej) z urządzeniami kotwiczącymi typu C (EN 795) wymaga szczególnej ostrożności.

Przed zastosowaniem takiego połączenia należy skonsultować się z producentem zarówno Urządzenia Samohamownego/Urządzeń Blokujących z prowadnicą/Elastycznych Linii kotwiczących, jak i Urządzenia Kotwiczącego typu C, aby upewnić się, że zostały one przetestowane razem i są kompatybilne.

When combining Retractable Fall Arresters (EN 360:2023) { or guided type fall arresters including a flexible anchor line (EN 353-2) } with Type C Anchor Devices that have not been tested together, there may be hazards in the form of interference with the operation of the devices or the Anchor Device itself.

Combining these devices (listed above) with C-type anchor devices (EN 795) requires special care. Before using such a combination, consult the manufacturer of both the Retractable /Guided type fall arresters /Flexible Anchor Lines and the C-type Anchor Device to ensure that they have been tested together and are compatible.

Dopuszcza się bezpośrednie połączenie Linki Bezpieczeństwa (lub Urządzenia samohamownego) z Linią Kotwiczącą bez konieczności stosowania Ruchomego Punktu Kotwiczącego. Do połączenia tych urządzeń można zastosować ŁĄCZNIK (karabińczyk) zgodny z EN-362:2004.

PPE compliant with EN 358 can be connected to the Anchoring Line without the need for a Mobile Anchoring Point.

Connectors compliant with EN-362:2004 must be used to connect these components.



Linia Kotwicząca wykonana jest z liny poliestrowej o podwójnym oplocie – Ø16 mm.

Siła zrywająca Linie Kotwiczącej wynosi ~36 kN.

Jej trwałość eksploatacyjna zależy głównie od czynników mechanicznych, takich jak poziom zużycia.

Trwałość liny poliestrowej szacowany jest na 10-15 lat, lecz jej przydatność w konkretnym zastosowaniu wymaga przeprowadzania inspekcji i przeglądów.

Przeglądy należy wykonywać przed każdym użyciem, kontrolując jej stan:

- Przetarcia, przecięcia lub uszkodzenia mechaniczne,
- Oznaki zużycia materiału,
- Zanieczyszczenia chemiczne, olej,
- Czytelność etykiet i oznaczeń.

Raz na rok należy wykonać Przegląd Okresowy, wykonany przez osobę kompetentną – zgodnie z normą EN-365.

Patrz rozdział: 2.5 INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PRZEGLĄDU I NAPRAWY SYSTEMU

The Anchor Line is made of a polyester rope with a double braid – Ø16 mm.

The breaking force of the Anchor Line is ~36 kN.

Its operational durability depends mainly on mechanical factors, such as the level of wear.

The estimated service life of polyester rope is 10–15 years, but its suitability for a specific application requires regular inspection and maintenance.

Inspections should be carried out before each use, checking for:

- Abrasion, cuts, or mechanical damage,
- Signs of material wear,
- Chemical contamination, oil,
- Legibility of labels and markings.


An Annual Periodic Inspection must be carried out by a competent person, in accordance with EN 365.

See chapter: 2.5 DEVICE INSPECTION AND REPAIR INSTRUCTIONS



Zalecana minimalna **bezpieczna odległość Systemu Kotwiczącego** od krawędzi, otworu lub innego zagrożenia upadkiem zależy od **długości linii kotwiczącej** oraz maksymalnej wartości **przemieszczenia Punktu Kotwiczącego** (na środku Linii Kotwiczącej). Poniższa tabela oraz ilustracja zawiera zestawienie tych wielkości oraz wyjaśnia ich znaczenie:

	Linia kotwicząca: 5 m	Linia kotwicząca: 10 m	Linia kotwicząca: 15 m	Linia kotwicząca: 20 m
Przemieszczenie punktu kotwiczącego	Do ~3,5 m	Do ~4,6 m	Do ~5,5 m	Do ~6,0 m
Minimalna odległość systemu od krawędzi	~3,2 m	~4,3 m	~5,2 m	~5,7 m

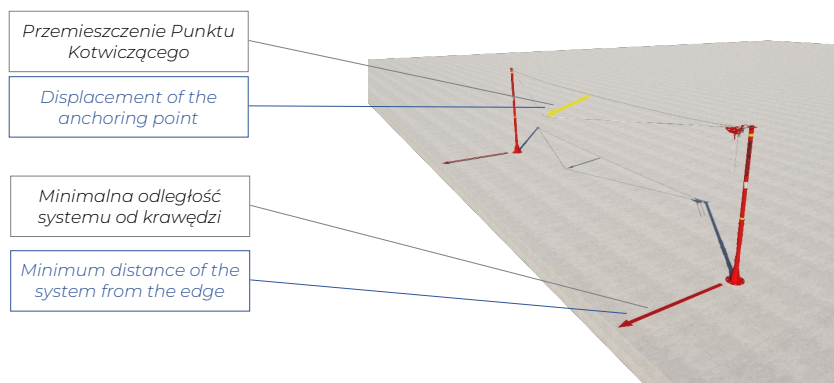

The recommended minimum **safe distance of the Anchoring System** from an edge, opening, or other fall hazard depends on the length of the **Anchoring Line** and the maximum **displacement of the Anchorage Point** (at the center of the Anchoring Line). The table and illustration below provide a summary of these values and explain their meaning:

	Anchoring line: 5 m	Anchoring line: 10 m	Anchoring line: 15 m	Anchoring line: 20 m
Displacement of the anchoring point	~3.5 m	~4.6 m	~5.5 m	~6.0 m
Minimum distance of the system from the edge	~3.2 m	~4.3 m	~5.2 m	~5.7 m

Uwaga! Określenie **finalnej** Bezpiecznej Odległości Systemu Kotwiczącego od krawędzi należy określić na podstawie dodatkowych parametrów dotyczących poszczególnych elementów łańcucha Systemu Asekuracyjnego – np. długość linki bezpieczeństwa, parametry szelek bezpieczeństwa itp. Określenie tych parametrów leży po stronie użytkownika.

UWAGA! Szczegółowe informacje dotyczące tego zagadnienia znajdują się w Podręczniku „[FAQ] – Najczęściej Zadawane Pytania”.

UWAGA! W przypadku wątpliwości związanych z wyznaczeniem powyższych parametrów skonsultuj się z producentem.

Note: The final Safe Distance of the Anchoring System from the edge must be determined based on additional parameters related to individual components of the Fall Protection System – e.g. the length of the lanyard, the specifications of the safety harness, etc. Determining these parameters is the responsibility of the user.

NOTE: Detailed information on this topic can be found in the "[FAQ] – Frequently Asked Questions" User's Guide.

WARNING! In case of any doubts regarding the determination of the above parameters, consult the manufacturer.



INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI INSTALACYJNEJ I OKRESOWYCH BADAŃ INFORMATION ON INSTALLATION DOCUMENTATION AND PERIODIC EXAMINATION

System Kotwiczący powinien być instalowany wyłącznie przez kompetentne osoby lub kompetentne organizacje.
Anchor device should be installed only by competent persons or competent organizations.

Montaż Urządzenia Kotwiczącego powinien zostać odpowiednio zweryfikowany za pomocą obliczeń lub testów (np. odpowiednia wytrzymałość betonu do zamocowania w nim śrub do betonu {minimalna siła wyrywająca 10 kN} – patrz poniżej).
The installation of the anchor device should be appropriately verified by calculation or testing.
(e.g. adequate concrete strength to attach concrete screws {minimum pull-out force 10 kN} – see below).

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do bezpiecznego użytkowania Systemu Kotwiczącego (jego stanu technicznego, sprawności itp.) należy natychmiast wycofać go z użytku i przekazać osobie kompetentnej w celu przeprowadzenia kontroli (szczegółowej kontroli).
If there is any doubt regarding the safe use of the Anchoring System (its technical condition, efficiency, etc.), it must be immediately withdrawn from use and handed over to a competent person for inspection (detailed inspection).

W przypadku zadziałania Systemu Kotwiczącego, tj. upadku użytkownika, elementy systemu biorące udział w zdarzeniu należy wycofać z użytku i niezwłocznie przekazać do kontroli.
In the event of an actuation of an Anchoring System - i.e. a fall of the user - the elements of the system involved in the event should be withdrawn from use and immediately submitted for inspection.

System Kotwiczący podczas [Testu dynamicznego] poddawany jest działaniu siły ~6-7 kN a podczas [Integrity Test] siła działająca na Linie Kotwiczącą osiąga wartość ~22 kN.

Na podstawie tych danych można określić siły występujące w miejscach zamocowania gniazd.

Gniazdo Stropowe:

Suma sił reakcji w śrubach do betonu = 42,3 kN

Siła reakcji rozdziela się średnio na 5 śrub.

Siła działająca na jedną śrubę $F_n = 8,46$ kN

The Anchoring System during the [Dynamic Test] is subjected to a force of ~6-7 kN and during the [Integrity Test] the force acting on the Anchor Line reaches a value of ~22 kN.


Based on this data, it is possible to determine the forces occurring at the socket attachment points.

Ceiling Socket:

Sum of reaction forces in concrete screws = 42.3 kN

The reaction force is distributed on average over 5 concrete screws.

Force acting on one bolt $F_n = \sim 8.46$ kN.



Siła działająca na jedną śrubę
 $F_n = 8,46$ kN
(...)
Wymagana minimalna siła wyrywająca jednej śruby ... wynosi 10 kN

Force acting on one bolt
 $F_n = \sim 8.46$ kN
(...)
the minimum required pull-out force of the one screw ... is 10 kN

Na podstawie punktu powyższego została ustalona wymagana minimalna wytrzymałość na wyrywanie śruby (strukturalnego punktu zamocowania).

Podczas mocowania gniazd wymagana minimalna siła wyrywająca jednej śruby (strukturalnego punktu zamocowania) wynosi 10 kN. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dokumencie: „INSTRUKCJA MONTAŻU”.

Na podstawie tej informacji należy przeprowadzać weryfikację przydatności do użycia konkretnego podłoża do którego ma zostać zamocowany System Kotwiczący.

Based on the above point, the required minimum pull-out strength of the bolt (structural fixing point) was determined.

When attaching sockets, the minimum required pull-out force of the one screw (structural attachment points) is 10 kN.

Detailed information on this subject can be found in the document: "ASSEMBLY INSTRUCTIONS".

Based on this information, the suitability for use of the specific substrate to which the Anchoring System is to be attached should be verified.

Siła zrywająca Linie Kotwiczącą wynosi **~36 kN**

The breaking force of the Anchor Line is **~36 kN**



WYTYCZNE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PO MONTAŻOWEJ

GUIDANCE ON DOCUMENTATION TO BE SUPPLIED AFTER AN INSTALLATION

Dokumentacja dotycząca montażu musi zawierać czytelne informacje, pokazujące w jaki sposób poprawnie zmontować system w całość i jak wygląda poprawne zamocowanie systemu do podłoża – zamieścić rysunki i opisy kluczowych etapów.

For the user, the installation documentation provides evidence that the installation has been carried out properly. Moreover, it is the essential basis for future examination of the Anchoring System, given that in many cases the fixing of the Anchoring System is not visible or accessible.

Po wykonanym montażu urządzenia lub systemu kotwiczącego, osoba lub organ ją wykonujący zobowiązany jest przekazać kopię instrukcji montażu osobie, która użytkuje dane urządzenie.

After installation, copies of the installation documentation should be handed over to the user. This documentation should be kept in the building for the purpose of subsequent examinations of the anchor device.



PROTOKÓŁ MONTAŻOWY

Adres i lokalizacja montażu:

Nazwa i adres firmy montażowej:

Nazwisko osoby odpowiedzialnej za montaż:

Identyfikacja produktu (producent urządzenia kotwiczącego, typ, model/artykuł):

Urządzenie mocujące (producent, produkt, dopuszczalne siły rozciągające i poprzeczne):



ASSEMBLY PROTOCOL

Address and location of installation:

Name and address of the installation
company:


Name of the person in charge of the
installation:

Product identification (manufacturer of
the anchor device, type, model/article):

Fixing device (manufacturer, product,
permissible tensile and transverse
forces):



SCHEMATYCZNY PLAN INSTALACJI




Schematyczny plan (np. dachu) i istotne informacje dla użytkownika, takie jak lokalizacja punktów kotwiczenia (np. istotne w przypadku śniegu).

Ten schematyczny plan powinien być przymocowany do budynku w taki sposób, aby był widoczny lub dostępny dla wszystkich (np. w punkcie dostępu do dachu).



SCHEMATIC INSTALLATION PLAN



Schematic plan, (e.g. of the roof), and relevant user information, such as where the anchor points are located (e.g. relevant in case of snow).

This schematic plan should be affixed to the building so as to be visible or available for everybody (e.g. at the roof access point)



OŚWIADCZENIE MONTAŻYSTY ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO

Oświadczenie montażysty urządzenia lub systemu kotwiczącego powinno zostać podpisane przez osobę bezpośrednio wykonującą montaż.

Urządzenie / System kotwiczący:

- ☐ został zainstalowany zgodnie z instrukcją montażu producenta
- ☐ został zamocowany zgodnie z planem instalacji
- ☐ został zamocowany do określonego podłoża (odpowiedniego podłoża)
- ☐ został zamocowany zgodnie ze specyfikacją (np. liczba śrub, prawidłowe materiały, prawidłowa pozycja/lokalizacja)
- ☐ został oddany do użytku zgodnie z instrukcjami producenta
- ☐ dostarczono informacje/dokumentację fotograficzną, zwłaszcza w przypadku, gdy elementy mocujące (np. śruby) i podłoże nie są już widoczne po zakończeniu instalacji.

Jeśli w celu identyfikacji trzeba sfotografować więcej niż jeden punkt kotwienia, zaleca się oznaczenie urządzeń kotwiczących numerami. Numeracja ta powinna zostać uwzględniona w protokołach kontroli urządzeń kotwiczących oraz schematycznym planie terenu miejsca instalacji.



INSTALLER'S DECLARATION RESPONSIBILITY BODY

Declarations given by the installer in charge should be undersigned by him/her and should contain at least information that the Anchor Device/Anchoring System:

- ☐ was installed in accordance with the manufacturer's installation instructions
- ☐ was carried out according to the schematic installation plan
- ☐ was fixed to the specified substrate (appropriate substrate)
- ☐ was fixed as specified (e.g. number of bolts, correct materials, correct position/location)
- ☐ was commissioned in accordance with the manufacturer's information
- ☐ was supplied with photographic information/documentation, especially where fixings (e.g. bolts) and the underlying substrate are no longer visible after completing the installation

It is recommended that, where more than one anchor point is to be photographed for identification, the anchor devices are marked with numbers and that this numbering is incorporated into the anchor device inspection records and the schematic ground plan of the installation area.



2.5 INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PRZEGLĄDU I NAPRAWY SYSTEMU

KONTROLA BIEŻĄCA (INSPEKCJA PRZED UŻYCIEM)

Przed każdym użyciem systemu należy sprawdzić ogólny stan techniczny:

- kompletność elementów systemu,
- kompletność śrub, elementów łącznych,
- brak uszkodzeń połączeń,
- sprawdzenie, czy którykolwiek z elementów nie jest wygięty, pęknięty, wyszczerbiony lub w inny sposób uszkodzony,
- sprawdzenie, czy wszystkie otwory montażowe są drożne i nie utrudniają prawidłowego montażu.
- sprawdzenie oznaczeń produktu, sprawdzenie ich czytelności i braku uszkodzeń, tj. przetarć, rozdarć itp.

Jeżeli którykolwiek z powyższych punktów nie jest spełniony, użytkownik powinien bezwzględnie zaprzestać użytkowania systemu i poinformować producenta o konieczności przeprowadzenia szczegółowej kontroli.

SZCZEGÓŁOWA INSPEKCJA

Szczegółowego przeglądu Urządzenia Kotwiczącego/Systemu Kotwiczącego dokonuje producent lub uprawniona jednostka:

- przed dostarczeniem urządzenia/systemu na plac budowy
- co 12 miesięcy stosowania urządzenia kotwiczącego/systemu kotwiczącego
- po okresie bezczynności urządzenia dłuższym niż 3 miesiące
- gdy użytkownik zauważy potrzebę przeprowadzenia szczegółowej kontroli.

Szczegółowa kontrola na żądanie użytkownika jest odpłatna.

INSTRUKCJA NAPRAWY

Wszelkie naprawy sprzętu (z wyłączeniem wymiany elementów łącznych zgodnych ze specyfikacją techniczną) są zabronione.

Wymiana elementów łącznych może być wykonana przez producenta lub osobę kompetentną posiadającą certyfikat zezwalający na wykonywanie procedury przeglądu.

Certyfikat wystawiany jest przez producenta po odbyciu odpowiedniego szkolenia w firmie Strumin.

2.5 DEVICE INSPECTION AND REPAIR INSTRUCTIONS

CURRENT CONTROL (PRE-USE INSPECTION)

Before each use of the system, check the general technical condition of:

- completeness of the system components,
- completeness of bolts, fasteners,
- no damage to the joints,
- verification that any of the elements is not bent, cracked, notched or damaged in any other way,
- verification that all mounting holes are clear and do not hinder correct assembly.
- verification of product markings, checking their legibility and absence of damage, i.e. abrasion, tearing, etc.

If any of the above points is not met, the user should absolutely stop using the system and inform the manufacturer about the necessity to perform a detailed inspection.

DETAILED INSPECTION

The detailed inspection of the Anchor Device/Anchoring System is performed by the manufacturer or a suitable unit for this purpose:

- before delivering the device to the construction site
- every 12 months of using the Anchor Device/Anchoring System
- after a period of inactivity of the device/system for more than 3 months
- when user notices the need to perform a detailed check.

Detailed inspection at the user's request is payable.

REPAIR INSTRUCTIONS

Any repairs to the equipment (excluding the replacement of fasteners in accordance with the technical specification) are prohibited.

The replacement of fasteners may be performed by the manufacturer or a competent person with a certificate permitting the performance of the inspection procedure.

The certificate is issued by the manufacturer after completing the appropriate training at Strumin.



KONTROLA OKRESOWA
KONTROLA PO UPADKU Z WYSOKOŚCI

Aby zapewnić prawidłowe działanie i bezpieczeństwo używanego Systemu Kotwiczącego, jego całość (każdy element systemu) powinna być kontrolowana co najmniej raz na 12 miesięcy.
Kontrola musi być przeprowadzona przez kompetentną osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.

Kontrola musi być przeprowadzona przez producenta lub osobę przeszkoloną przez STRUMIN (przez producenta).

OKRES WAŻNOŚCI KONTROLI

Ważność przeglądu jest określona przy pomocy etykiety z zaznaczonymi obszarami (miesiąc/rok) na zewnętrznym pierścieniu etykiety inspekcji.

PERIODIC INSPECTION
INSPECTION AFTER A FALL FROM A HEIGHT

In order to ensure the correct operation and safety of the Anchoring System used, the entire equipment (each component of the system) should be inspected at least once every 12 months.
The inspection must be performed by a competent person with appropriate authorizations.

The inspection must be carried out by the manufacturer or by a person trained by STRUMIN (producer).

PERIOD OF VALIDITY OF INSPECTION

The validity of the inspection is made clearly visible by the stamped areas (month/year) on the outer ring of the Inspection Label.



2.6 KONSERWACJA

Elementy urządzenia kotwiczącego/systemu kotwiczącego są zabezpieczone powłoką lakierniczą. Podczas czyszczenia i konserwacji elementów należy stosować środki, które nie reagują z lakierem. W przypadku odprysków należy uzupełnić braki powłoką lakierniczą odpowiednią do tego zastosowania. Elementy urządzenia/systemu muszą być utrzymywane w czystości. Gniazda nie mogą być zabrudzone, np. poprzez wypełnienie ich piaskiem, ziemią lub innymi zanieczyszczeniami, które mogą zakłócić lub uniemożliwić prawidłowe działanie urządzenia.

Utrzymywać słupy (słup Linii Życia i słup Adaptera) oraz gniazdo w czystości.

Mokre elementy systemu należy suszyć w warunkach naturalnych, nie należy używać sztucznych źródeł ciepła, takich jak grzejniki, dmuchawy itp.

Unikać kontaktu ze źródłami ciepła (gorącymi elementami lub wysokimi temperaturami).

Przechowywać w suchym pomieszczeniu.

W trakcie przechowywania/magazynowania chronić elementy systemu przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, promieniami UV.

Urządzenia kotwiczące z elementami wykonanymi z polipropylenu, na przykład - [linia kotwicząca], należy przechowywać w miejscu, w którym nie będą narażone na kontakt z ostrymi krawędziami.

Urządzenia/Systemy kotwiczące należy przechowywać z dala od źródeł drgań lub innych czynników negatywnie wpływających na element takie jak połączenia śrubowe, złącza itp.

Dotychczas nie stwierdzono negatywnego oddziaływania powszechnie spotykanych na placu budowy środków chemicznych, które mogłyby mieć niepożądany lub negatywny wpływ na działanie urządzenia/systemu. Niezależnie od tego zaleca się unikanie kontaktu podzespołów systemu z wszelkiego rodzaju środkami chemicznymi mogącymi uszkodzić powłokę lakierniczą lub cynkową, co może prowadzić do przyspieszonej korozji.

Zaleca się aby bezwzględnie unikać tłustych substancji, które mogą zanieczyścić Linkę Bezpieczeństwa Urządzenia Samohamownego lub np. Linie Kotwiczącą dla systemów takich jak [Linia Życia].

Zalanie wodą lub nadmierna wilgoć nie mają negatywnego wpływu na działanie Systemu Kotwiczącego, ale mogą mieć bezpośredni negatywny wpływ na linkę bezpieczeństwa Urządzenia Samohamownego (w przypadku taśm nylonowych, polipropylenowych). Jednak proces postępowania z tymi elementami ŚOI jest opisany w osobnej dokumentacji, która dotyczy danego urządzenia.

2.6 MAINTENANCE

The components of the Anchoring Device/Anchoring System are secured with a varnish system.

When cleaning and maintaining elements, use agents that do not react with the varnish.

In the event of chipping, supplement the missing with a varnish coating appropriate for this application.

The components of the system must be kept clean. The sockets must not be dirty, e.g. by filling them with sand, soil or other contaminants that may disrupt or prevent the proper operation of the device.

Keep the poles (LifeLine Pole and adapter's center pole) and socket clean.

Wet system elements should be dried in natural conditions, do not use artificial heat sources, such as heaters, blowers, etc.

Avoid contact with heat sources (hot elements or high temperatures).

Store in a dry room.

During storage/warehousing protect the device from direct sunlight, UV rays.

Anchoring System with elements made of polypropylene, for example - e.g. [anchoring line], should be stored in a place where they will not be exposed to contact with sharp edges. Anchoring System should be stored away from sources of vibration or other factors that negatively affect elements such as screw connections, joints, etc.

No negative impact of chemicals commonly found on the construction site that would have an undesirable or negative impact on the operation of the system has been found so far, but regardless of this, it is recommended to avoid contact of the system components with any type of chemicals that may damage the paint or zinc coating, which may cause accelerated corrosion.

It is recommended to strictly avoid greasy substances that may contaminate the Anchoring Line and Safety Line of Retractable Device.

Flooding with water or excessive moisture does not have a negative impact on the operation of the device, but can have a direct negative impact on the safety line of the Retractable Fall Arrester (in the case of nylon, polypropylene tapes).

However, the process of handling these PPE elements is described in separate documentation that applies to the given device.



2.7 KWALIFIKACJE OSÓB UŻYWAJĄCYCH SYSTEM KOTWICZĄCY.

Osoby korzystające z systemu powinny:

- zapoznać się z pełną dokumentacją Systemu Kotwiczącego, - przeszkolenie powinno być potwierdzone pisemnie,
- odbyć szkolenie w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa,
- odbyć szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.

2.7 QUALIFICATIONS OF PERSONS WHO USE THE ANCHORING SYSTEM.

People using the system should:

- read the complete documentation of the Anchoring System - the training should be confirmed in writing,
- have training in the field of health and safety,
- be trained in the use of individual and collective protection measures.

2.8 PODŁĄCZENIE SYSTEMU KOTWICZĄCEGO DO ZAWIESI.

- Podłączenia Systemu Kotwiczącego do zawiesi dźwigu powinna dokonywać wyłącznie osoba posiadająca kwalifikacje określone w punkcie 2.7 oraz uprawnienia hakowego,
- zawiesia dźwigowe można mocować wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, tj. uchwyty transportowe, Należy sprawdzić, czy:
 - zawiesia posiadają certyfikaty zgodne z normą EN 1492-1:2008, nie mają widocznych wad i nadają się do transportu elementów urządzenia,
 - ciągną nie są skręcone lub zawiązane,
 - połączenie zawiesi z uchwytem transportowym jest pewne,
 - hak dźwigowy jest kompletny.

2.8 CONNECTION OF THE ANCHORING SYSTEM TO THE SLING.

- Connections of the Anchoring System with the crane sling should be made only by a person with qualifications specified in point 2.7 and a hook qualification,
 - the crane slings may be attached only in designated places, i.e. the transport lug,
- Please check that:
- the slings are certified according to EN 1492-1:2008, have no visible defects and are suitable for transporting device components,
 - the tendons are not twisted or tied,
 - the connection of the slings with the transport handle is secure,
 - the crane hook is complete.

2.9 MONTAŻ SYSTEMU KOTWICZĄCEGO.

Montaż Systemu Kotwiczącego **musi** być przeprowadzony przez pracownika zaznajomionego z niniejszą dokumentacją systemu. Za lokalizację i wybór miejsc pracy odpowiada kierownik budowy lub inna upoważniona osoba. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić, czy urządzenie jest kompletne i nie ma widocznych uszkodzeń. Podczas montażu systemu należy zachować ostrożność, gdyż w razie uszkodzenia któregoś z jego podzespołów należy natychmiast wymienić taką część lub zlecić sprawdzenie tej części przeszkolonej osobie.

Transport pionowy należy wykonywać przy pomocy dźwigu zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 2.8.

2.9 INSTALLATION OF THE ANCHORING SYSTEM.

The installation of the Anchoring System **must** be performed by an employee familiarized with this documentation of the system. The site manager or another authorized person is responsible for the location and selection of work places. Before starting the assembly, check that the system is complete and has no visible damage.

When assembling the device, be careful, in the event of damage to its components, such a part should be replaced immediately, or have this part checked by a trained person.

Vertical transport should be carried out in accordance with the rules described in point 2.8 by means of a crane.



2.10 DEMONTAŻ I PRZENOSZENIE MIĘDZY STANOWISKAMI ROBOCZYMI

Podczas demontażu systemu kotwiczącego należy przestrzegać wszystkich środków bezpieczeństwa i zasad montażu.

Podczas demontażu systemu kotwiczącego należy odłączyć wszystkie elementy nienależące do systemu, zabrania się wpinania się w uprząż bezpieczeństwa podczas transportu.

2.10 DISMANTLING AND TRANSFER BETWEEN WORKPLACES.

When disassembling the Anchoring System, observe all safety measures and rules as for the assembly.

When disassembling the Anchoring System, disconnect all elements not belonging to the system, it is forbidden to clip into the safety harness during transport.

2.11 UŻYTKOWANIE SYSTEMU KOTWICZĄCEGO

Podczas korzystania z systemu kotwiczącego należy przestrzegać wszystkich środków bezpieczeństwa opisanych w Dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w stosownych przepisach prawa i rozporządzeniach.

2.11 USE OF ANCHORING SYSTEM

When using the Anchoring System, all safety measures described in the Operation and Maintenance Documentation as well as in the relevant provisions of law and ordinances should be observed.



3.0 REJESTR URZĄDZENIA

REJESTR URZĄDZENIA				
Nazwa produktu: GUARD LifeLINE [B/C]				
Normy: EN-795:2012, CEN/TS 16415:2013				
Model i typ / identyfikacja: SYSTEM KOTWICZĄCY TYP B/C		Nazwa handlowa: GUARD LifeLINE [B/C]		Numer identyfikacyjny:
Producent: STRUMIN EQUIPMENT Sp. z o. o.		Adres: 32-084 MORAWICA 191		Tel, e'mail, strona www: (+48) 515 515 445 centrala@strumin.com strumin.com
Rok produkcji / data wygaśnięcia		Data zakupu:		Data pierwszego użycia:
Inne istotne informacje (np. numer dokumentu):				
PRZEGLĄDY OKRESOWE I HISTORIA NAPRAW				
Data:	Powód wpisu (badanie okresowe lub naprawa):	Odnotowane wady, przeprowadzone naprawy i inne istotne informacje:	Nazwisko i podpis osoby kompetentnej:	Przegląd okresowy - następny termin:



PRZEGLĄDY OKRESOWE I HISTORIA NAPRAW				
Data:	Powód wpisu (badanie okresowe lub naprawa):	Odnotowane wady, przeprowadzone naprawy i inne istotne informacje:	Nazwisko i podpis osoby kompetentnej:	Przegląd okresowy - następny termin:



3.0 DEVICE RECORD

DEVICE RECORD				
Product name: GUARD LifeLINE [B/C]				
European Standards: EN-795:2012, CEN/TS 16415:2013				
Model & type / identification: ANCHORING SYSTEM TYPE B/C		Trade name: GUARD LifeLINE [B/C]		Identification number:
Manufacturer: STRUMIN EQUIPMENT Sp. z o. o.		Address: 32-084 MORAWICA 191		Tel, e'mail, website: (+48) 515 515 445 centrala@strumin.com strumin.com
Year of manufacture / life expiry date		Purchase date:		Date first put into use:
Other relevant information (e.g. document number):				
PERIODIC EXAMINATION AND REPAIR HISTORY				
Date:	Reason for entry (periodic examination or repair):	Defects noted, repairs carried out and other relevant information:	Name and signature of competent person:	Periodic examination next due date:



PERIODIC EXAMINATION AND REPAIR HISTORY				
Date:	Reason for entry (periodic examination or repair):	Defects noted, repairs carried out and other relevant information:	Name and signature of competent person:	Periodic examination next due date:



4.0 TABLICZKA ZNAMIONOWA

- Informacje na tabliczce znamionowej pozwalają jednoznacznie zidentyfikować każde urządzenie na podstawie jego numeru ID/numeru seryjnego.
- Wszystkie dokumenty dołączone do urządzenia, takie jak Karta Przeglądu Urządzenia oraz instrukcja obsługi, odnoszą się do numeru ID/numeru seryjnego zapisanego na urządzeniu, aby uniknąć pomyłek.
- Pole ostrzegawcze zawiera czytelny tekst oraz jednoznaczne symbole ostrzegające przed możliwymi źródłami zagrożenia podczas użytkowania urządzenia.

Niebezpieczeństwo

- Przestrzegaj instrukcji bezpieczeństwa i używaj środków ochrony indywidualnej (ŚOI).

Typ:	SYSTEM KOTWICZĄCY [ZESTAW]
Nazwa:	GUARD LifeLINE [B/C]
Komponent 0-1:	3210 SŁUPEK KOTWICZĄCY „GUARD”
Komponent 0-2:	3220 LINIA KOTWICZĄCA „GUARD”
Komponent 0-3:	3230 URZĄDZENIE K-LOCK
Komponent 0-4:	3160 ADAPTER [92]
Komponent 1-1:	3120 GNIAZDO STROPOWE
Komponent 1-2:	3130 GNIAZDO BOCZNE
Komponent 1-3:	3140 GNIAZDO TRACONE
Komponent 1-4:	3193 GNIAZDO NA „HEB”

EN-795:2012, Typ B/C



0158

STRUMIN EQUIPMENT
Sp. z o. o.
32-084 MORAWICA 191
POLSKA



Linia kotwicząca, maks. 4 osoby.



Przeczytaj instrukcje bezpieczeństwa, oraz instrukcje obsługi.



Używaj Środków Ochrony Indywidualnej (ŚOI)

EN-795:2012, Type B/C



0158

Norma na podstawie której przeprowadzono testy i certyfikację w Jednostce Notyfikowanej oraz Typ Urządzenia Kotwiczącego.
Patrz punkt 1.0.

The standard on the basis of which the tests and certification were carried out by the Notified Body and the Type of Anchor Device.
See point 1.0.

Numer Jednostki Notyfikowanej.
Patrz punkt 1.1.

Notified Body Number.
See point 1.1.



S I M P L E & S A F E
STRUMIN

Typ: SYSTEM KOTWICZĄCY, KOMPONENT 0-1	
Nazwa: SŁUPEK KOTWICZĄCY „GUARD”	
Numer katal.:	3210
Numer Seryjny:	
Rok produkcji:	
Waga:	16 kg

 0158 STRUMIN EQUIPMENT
Sp. z o. o.
32-084 MORAWICA 191

 Przeczytaj instrukcje bezpieczeństwa,
oraz instrukcje obsługi.

S I M P L E & S A F E
STRUMIN

Typ: SYSTEM KOTWICZĄCY KOMPONENT 0-2	
Nazwa: LINIA KOTWICZĄCA „GUARD”	
Nr katalogowy:	3220
Nr seryjny:	
Msc i rok prod.:	
Waga:	3,5 kg (21m)

 0158 STRUMIN EQUIPMENT Sp. z o. o.
32-084 MORAWICA 191

 Przeczytaj instrukcje
bezpieczeństwa,
oraz instrukcje obsługi.

S I M P L E & S A F E
STRUMIN

Typ: SYSTEM KOTWICZĄCY KOMPONENT 0-3	
Nazwa: URZĄDZENIE K-LOCK	
Nr katalogowy:	3230
Nr seryjny:	
Rok prod.:	
Waga:	3,5 kg

 0158 STRUMIN EQUIPMENT Sp. z o. o.
32-084 MORAWICA 191

 Przeczytaj instrukcje
bezpieczeństwa,
oraz instrukcje obsługi.

S I M P L E & S A F E
STRUMIN

Typ: SYSTEM KOTWICZĄCY, KOMPONENT 0-4	
Nazwa: ADAPTER [92]	
Numer katal.:	3160
Numer Seryjny:	
Rok produkcji:	
Waga:	11,7 kg

 0158 STRUMIN EQUIPMENT
Sp. z o. o.
32-084 MORAWICA 191

 Przeczytaj instrukcje bezpieczeństwa,
oraz instrukcje obsługi.

S I M P L E & S A F E
STRUMIN

Typ: SYSTEM KOTWICZĄCY, KOMPONENT 1-1	
Nazwa: GNIAZDO STROPOWE	
Numer katal.:	3120
Numer Seryjny:	
Rok produkcji:	
Waga:	12,5 kg

 0158 STRUMIN EQUIPMENT
Sp. z o. o.
32-084 MORAWICA 191

 Przeczytaj instrukcje bezpieczeństwa,
oraz instrukcje obsługi.

S I M P L E & S A F E
STRUMIN

Typ: SYSTEM KOTWICZĄCY, KOMPONENT 1-2	
Nazwa: GNIAZDO BOCZNE	
Numer katal.:	3130
Numer Seryjny:	
Rok produkcji:	
Waga:	10,8 kg

 0158 STRUMIN EQUIPMENT
Sp. z o. o.
32-084 MORAWICA 191

 Przeczytaj instrukcje bezpieczeństwa,
oraz instrukcje obsługi.





Typ: SYSTEM KOTWICZĄCY, KOMPONENT 1-3	
Nazwa: GNIAZDO TRACONE	
Numer katal.:	3140
Numer Seryjny:	
Rok produkcji:	
Waga:	1,5 kg



STRUMIN EQUIPMENT
 Sp. z o. o.
 32-084 MORAWICA 191



Przeczytaj instrukcje bezpieczeństwa,
 oraz instrukcje obsługi.



Typ: SYSTEM KOTWICZĄCY, KOMPONENT 1-4	
Nazwa: GNIAZDO NA HEB	
Numer katal.:	3193
Numer Seryjny:	
Rok produkcji:	
Waga:	12,0 kg



STRUMIN EQUIPMENT
 Sp. z o. o.
 32-084 MORAWICA 191



Przeczytaj instrukcje bezpieczeństwa,
 oraz instrukcje obsługi.



4.0 NAMEPLATE

- The information on the nameplate allows each device to be clearly identified by its ID no./serial no.
- All documents included with the device, such as the inspection Device Record and the operating manual, refer to the ID number/serial number noted on the device in order to avoid confusion.
- A warning field uses plain text and clear symbols to warn of possible sources of danger during operation of the device.

Danger

- Observe the safety instructions and wear personal protective equipment (PPE).

Type:	ANCHORING SYSTEM [ASSEMBLING]
Name:	GUARD LifeLINE [B/C]
Component 0-1:	3210 LIFE LINE POLE
Component 0-2:	3220 „GUARD” ANCH. LINE
Component 0-3:	3230 K-LOCK DEVICE
Component 0-4:	3160 ADAPTER [92]
Component 1-1:	3120 CEILING SOCKET
Component 1-2:	3130 SIDE SOCKET
Component 1-3:	3140 LOST SOCKET
Component 1-4:	3193 HEB SOCKET

EN-795:2012, Type B/C **STRUMIN EQUIPMENT**
 0158 **Sp. z o. o.**
32-084 MORAWICA 191
POLAND



Anchoring line, max. 4 users.



Read safety instructions,
operating manual.



Wear Personal Protective
Equipment (PPE).

EN-795:2012, Type B/C



*Norma na podstawie której przeprowadzono testy i certyfikację w Jednostce Notyfikowanej oraz Typ Urządzenia Kotwiczącego.
Patrz punkt 1.0.*

*The standard on the basis of which the tests and certification were carried out by the Notified Body and the Type of Anchor Device.
See point 1.0.*

*Numer Jednostki Notyfikowanej.
Patrz punkt 1.1.*

*Notified Body Number.
See point 1.1.*



S I M P L E & S A F E
STRUMIN

Type:	ANCHORING SYSTEM COMPONENT 0-1
Name:	LIFE LINE POLE (GUARD POLE)
Catalog no.:	3210
Serial No.:	
Year of prod.:	
Weight:	16 kg

 0158

STRUMIN EQUIPMENT
Sp. z o. o.
32-084 MORAWICA 191
POLAND

 Read safety instructions,
operating manual.

S I M P L E & S A F E
STRUMIN

Type:	ANCHORING SYSTEM COMPONENT 0-2
Name:	„GUARD” ANCHORING LINE
Catalog no.:	3220
Serial No.:	
Month & Year of prod.:	
Weight:	3,5 kg (21m)

 0158

STRUMIN EQUIPMENT Sp. z o. o.
32-084 MORAWICA 191 POLAND

 Read safety instructions,
operating manual.

S I M P L E & S A F E
STRUMIN

Type:	ANCHORING SYSTEM COMPONENT 0-3
Name:	K-LOCK DEVICE
Catalog no.:	3230
Serial No.:	
Year of prod.:	
Weight:	3,5 kg

 0158

STRUMIN EQUIPMENT Sp. z o. o.
32-084 MORAWICA 191 POLAND

 Read safety
instructions,
operating manual.

S I M P L E & S A F E
STRUMIN

Type:	ANCHORING SYSTEM COMPONENT 0-4
Name:	ADAPTER [92]
Catalog no.:	3160
Serial No.:	
Year of prod.:	
Weight:	11,7 kg

 0158

STRUMIN EQUIPMENT
Sp. z o. o.
32-084 MORAWICA 191
POLAND

 Read safety instructions,
operating manual.

S I M P L E & S A F E
STRUMIN

Type:	ANCHORING SYSTEM COMPONENT 1-1
Name:	CEILING SOCKET
Catalog no.:	3120
Serial No.:	
Year of prod.:	
Weight:	12,5 kg

 0158

STRUMIN EQUIPMENT
Sp. z o. o.
32-084 MORAWICA 191
POLAND

 Read safety instructions,
operating manual.

S I M P L E & S A F E
STRUMIN

Type:	ANCHORING SYSTEM COMPONENT 1-2
Name:	SIDE SOCKET
Catalog no.:	3130
Serial No.:	
Year of prod.:	
Weight:	10,8 kg

 0158

STRUMIN EQUIPMENT
Sp. z o. o.
32-084 MORAWICA 191
POLAND

 Read safety instructions,
operating manual.





Type:	ANCHORING SYSTEM COMPONENT 1-3
Name:	LOST SOCKET
Catalog no.:	3140
Serial No.:	
Year of prod.:	
Weight:	1,5 kg



STRUMIN EQUIPMENT
 Sp. z o. o.
 32-084 MORAWICA 191
 POLAND



Read safety instructions,
 operating manual.



Type:	ANCHORING SYSTEM COMPONENT 1-4
Name:	HEB SOCKET
Catalog no.:	3193
Serial No.:	
Year of prod.:	
Weight:	12,0 kg



STRUMIN EQUIPMENT
 Sp. z o. o.
 32-084 MORAWICA 191
 POLAND



Read safety instructions,
 operating manual.



5.0 TABLE OF DANGER → RISK → PROTECTION

.	DANGER	RISK	RISK ESTIMATION	PROTECTION
1	INSUFFICIENT MECHANICAL STRENGTH.	Using a damaged or destroyed concrete foot	Structure collapse (central pole with arm). Threat to health and life	Check, control and properly store concrete feet
		Damage or destruction central pole as a result of overload	Structure collapse (central pole with arm). Threat to health and life	Do not exceed max. load. Use according to this documentation
		Damage or destruction of the interceptor arm due to overload,	Structure collapse (interceptor frame). Threat to health and life	Do not exceed max. load. Use according to this documentation
		Damage or destruction of the device as a result insufficient lifting capacity of the crane	The fall of the device from a height. Threat to health and life	Only transport with a crane of adequate capacity
2	CRUSHING	Placing a foot, hand or other part of the body under a concrete ballast during its lowering and assembly	Cutting off, crushing, trim, cut, or rubbing a part of the body. Threat to health and life	Stand in safe distance from the concrete footing during its lowering and assembly. Use appropriate protection measures individual
		Displacement of the device through clearances, openings and gates.	Crushing or concrete footing obstruction. Threat to health and life	Take appropriate measurements before moving through narrow openings.
		Falling over of a poorly positioned concrete foot on the ground or structure	Crush, pinch, cut. Threat to health and life	Place it on an even and stable surface or attach it to a load-bearing structure.
3	IMPACT	Standing, working on the interceptor arm, concrete foot when lifting, positioning, lowering and setting	Head or other body parts hit on structure or working surface. Threat to health and life	Use the device in accordance with its intended use, refer to the system documentation. Use appropriate personal protective equipment.
		Improper ascent or descent to or from a concrete footing or central pillar,	Head or other body parts hit on structure or working surface. Threat to health and life	It is necessary to walk on and off the structural elements directly onto the ceiling or other solid foundation,



3	IMPACT	The lifting speed and the moving of the device by the crane are too high	Head or other body parts hit against load. Threat to health and life	Automatic speed limiter of the crane during movement (speed should not exceed 1.0 m / s) and smooth operation by the crane operator. Use appropriate personal protective equipment
		Shock or vibration develops. Creation of dynamic loads	Hitting the head or other parts of the body against the structure. Threat to health and life	Adequate, smooth control of the crane's movement by the operator. Checking the lifting slings. Correct tension of the cables. Use appropriate personal protective equipment.
4	PERSON CONTACT WITH MOVING PARTS	Loading unnecessary load on the device, concrete foot.	Overloading and falling of the device from a height. Threat to health and life	Use in accordance with the technical documentation
5	INCORRECT POSTURE, SAFETY HARNESS FASTENING	Improperly fastened harness or fall arrest device. Unhooking from the device, tipping over or slipping on the ground,	Disorders of the musculoskeletal system. Hit, break or cut a part of the body. Threat to health and life	Use appropriate personal protective equipment in accordance with the instruction manual.
6	NON-USE OF PERSONAL SAFETY EQUIPMENT	Failure to attach to the anchor points, not to use personal protective equipment against falls from a height	Falling from the ceiling, scaffolding. Threat to health and life	Anchor points. Attachment to the anchor points of appropriate personal protective equipment against falls from a height
		Failure to use appropriate personal protective equipment to the type of work performed	Hit, cut, slip, burn, electric shock, weak visibility. Threat to health and life	Use appropriate personal protective equipment depending on the type of work. Establish a system of safe work.
7	FALLING OR EJECTED OBJECTS	Inadequate protection of objects surrounding the workplace.	Hit, fracture, cut, burns to body parts. Threat to health and life	Use appropriate personal protective equipment. Establish a system of safe work.
8	ENVIRONMENTAL CONDITIONS	Lightning strike	Electric shock, burn. Threat to health and life.	Do not use the device during storms and lightning
		Wind	Trips, uncontrolled rotation of the interceptor. Threat to health and life.	Do not use the device when the wind speed exceeds 7 m / s



	ENVIRONMENTAL CONDITIONS	Icing, rainfall, snowfall or other unfavorable weather conditions	Visibility restriction, skidding. Threat to health and life.	Do not use the device in unfavorable weather conditions.
		Temperature	Possibility of discomfort in the movements made. Threat to health and life.	Use in the temperature from -10 to +40 degrees C. Use appropriate personal protection measures.
9	WELDING WORK	Electrical breakdown	Electric shock, burns. Threat to health and life.	Provide electrical grounding of the device, protect the electrode holders against contact with the device structure and other metal elements. Use appropriate personal protective equipment
10	CHEMICAL	Using aggressive chemicals for cleaning and maintenance of the device	Possible burns of body parts and environmental contamination	Do not use corrosive substances that cause: the possibility of burns to parts of the body, damage to the varnish and zinc coating, corrosion of steel and environmental contamination.



6.0 DESIGNER'S STATEMENT

Pursuant to Art. 20 paragraph 4 of the Construction Law, I declare that the above design documentation of the structural part for the Anchoring System

was made in accordance with the requirements of the Act, regulations and the principles of technical knowledge (Article 20 point 4 of the Act of April 16, 2004 amending the Act of July 7, 1994 - Construction Law, Journal of Laws No. 6, item 41/2004), the applicable technical and construction regulations and the applicable Polish Standards and is issued in a complete state for the purpose for which it is to serve.

mgr inż. Dominik Nowak
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej
nr ewid. MAP/0195/PWBKb/24

legible signature and the designer's stamp

Designer



DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

System Kotwiczący 'GUARD LifeLINE [B/C]'

1. Nazwa i adres producenta:
STRUMIN EQUIPMENT SP. Z O.O., 32-084 MORAWICA
Morawica 191, NIP: 944-22-78-659,
2. Niniejszą deklarację zgodności wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta:
STRUMIN EQUIPMENT SP. Z O.O., Kamil Strumiński,
3. Przedmiot deklaracji: System kotwiczący – 'GUARD LIFELINE [B/C]' - określony Dokumentacją Techniczną – Ruchową stanowiącą załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej deklaracji:
„Anchor System - Guard LifeLine [B_C] - Instr for Use.pdf”
(tłumaczenie: „System kotwiczący - Guard LifeLine [B_C] – Instrukcja użytkowania.PDF”)
„Anchor System - Guard LifeLine [B_C] - Assembly Instr.pdf”
(tłumaczenie: „System kotwiczący - Guard LifeLine [B_C] – Instrukcja montażu.PDF”)
4. Opisany w pkt 4 przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425
5. Odniesienia do właściwych norm zharmonizowanych, które zastosowano, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność:

Projekt Systemu Kotwiczącego wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi:

EN-795:2012 - ochrona przed upadkiem z wysokości - urządzenia kotwiczące.

6. Jednostka notyfikowana:

*DEKRA Testing and Certification GmbH
Dinnendahlstr. 9 * 44809 Bochum * Germany,
registered: Stuttgart, HRB-Nr. 759624
performed an EU-type examination (module B) and issued an EU-type examination certificate:*

(reference to this certificate). CE 0158

7. Opisany w pkt 4 przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z typem w oparciu o System Zakładowej Kontroli Produkcji nr ZKP/STRUMIN/01, oraz nadzorowane kontrole produktu w losowych odstępach czasu).

Podpis w imieniu: Kamil Strumiński, STRUMIN EQUIPMENT

STRUMIN EQUIPMENT Sp. z o.o.
Morawica 191, 32-084 Morawica
NIP 944-227-86-59, REGON 523234990
tel. 510 795 665 STRUMIN.PL



(miejsce i data wydania):
MORAWICA
17.03.2026



DECLARATION OF CONFORMITY UE, NO: 1

8. The „Guard LifeLine [B/C]” Anchoring System (serial no.: ____),
9. Manufacturer's name and address:
STRUMIN EQUIPMENT SP. Z O.O., 32-084 MORAWICA
Morawica 191, NIP: 944-22-78-659,
10. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer:
STRUMIN EQUIPMENT SP. Z O.O.,
11. Object of the declaration: THE „GUARD LIFELINE [B/C]” ANCHORING SYSTEM specified in the Technical and Operation Documentation constituting Appendix No. 1 and No. 2 to this declaration:
„Anchor System - Guard LifeLine [B_C] - Instr for Use.docx.pdf”
„Anchor System - Guard LifeLine [B_C] – Assembly Instructions.pdf”
12. The object of this declaration described in point 4 is in compliance with the relevant requirements of the Union harmonization legislation:

*REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT
AND OF THE COUNCIL (UE) 2016/425*

13. References to the relevant harmonized standards that have been used and for which conformity is declared:

The design of the Anchoring System was made in accordance with the applicable legal regulations and technical standards:

EN-795:2012 - protection against falls from a height - anchor devices,

14. Notified body:

*DEKRA Testing and Certification GmbH
Dinnendahlstr. 9 * 44809 Bochum * Germany,
registered: Stuttgart, HRB-Nr. 759624
performed an EU-type examination (module B) and issued an EU-type examination
certificate:*

(reference to this certificate). CE 0158

15. The object of this declaration described in point 4 is in conformity with the type based on the Factory Production Control System no. ZKP / STRUMIN / 01, and supervised product checks at random intervals.

Signature on behalf of: Kamil Strumiński, STRUMIN EQUIPMENT

STRUMIN EQUIPMENT Sp. z o.o.
Morawica 191, 32-084 Morawica
NIP 944-227-86-59, REGON 523234990
tel. 510 795 665 STRUMIN.PL

Strumink

(place and date of issue):
MORAWICA
17.03.2026

Strona | 43

