
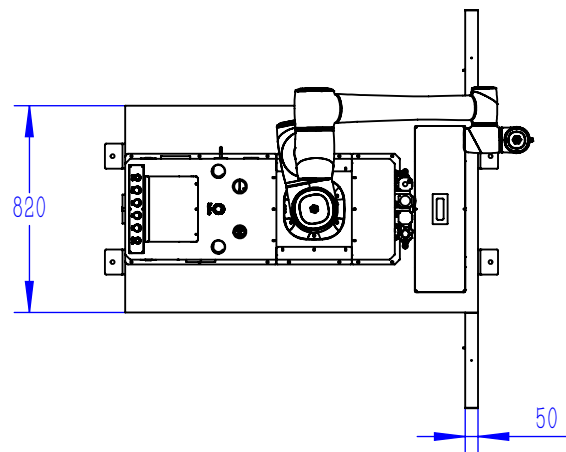
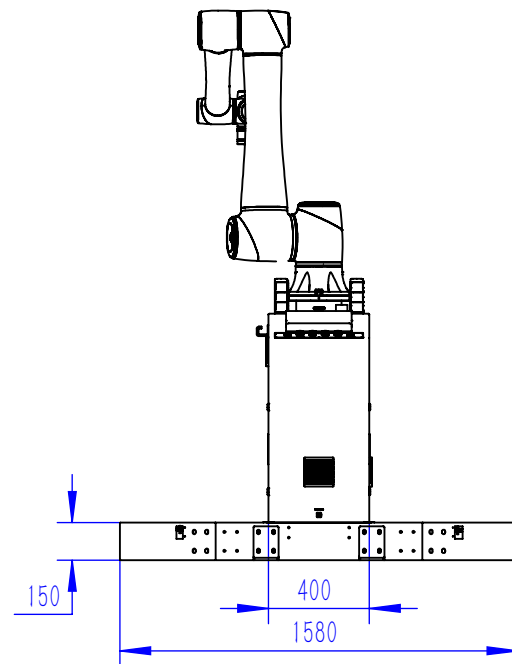
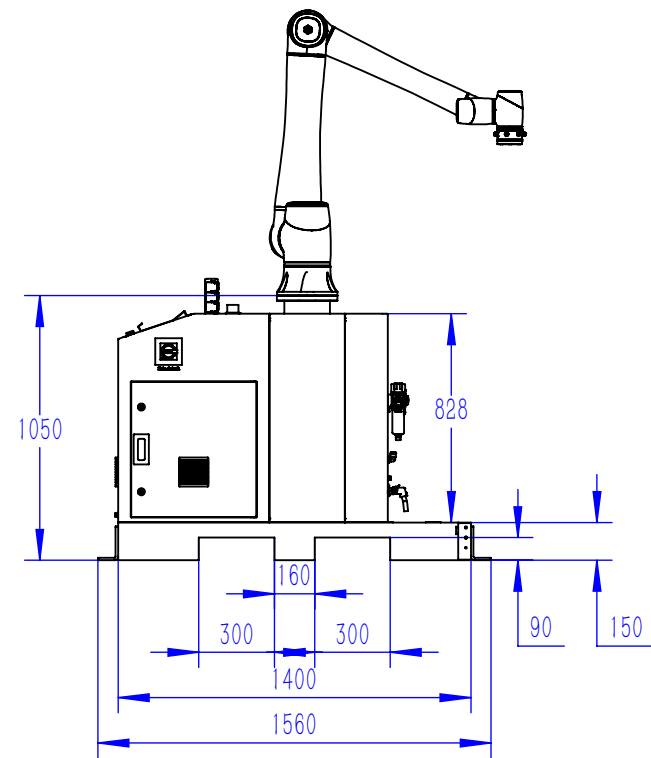


其余: 6.3



- 基本技术要求
1. 未注尺寸严格按照3D;
 2. 未注线性尺寸公差按GB/T1804-m;
 3. 未注倒角C0.5;
 4. 锐边倒钝;
 5. 零件表面不应有碰伤、划痕;

本图纸版权归深圳市越疆科技有限公司所有，
未经深圳市越疆科技有限公司许可，
任何人不得擅自使用。

未注公差按(GB/1804-1992) 尺寸分段									材质		DOBOT 越疆科技				
公差等级	0.5-3	> 3-6	> 6-30	> 30-120	> 120-400	> 400-1000	> 1000-2000	> 2000-4000							
F(精密级)	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	±1.0	表面处理		设备型号				
M(中等级)	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	数量		零件类别		设备名称		
设计		柯善灯		投影法 			旧物料编码		零件名称						
审核		陈红斌													
批准		王 薪		版本号				公制		新物料编码		图号			