


Aluminium-Klemmenkästen, HALP

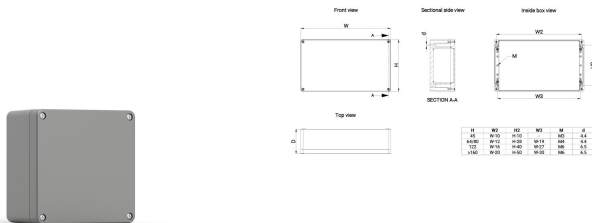

Die Aluminium-Klemmenkasten-Baureihe HALP mit Schutzart IP 66, 67 ist in vielen verschiedenen Größen gebrauchsfertig erhältlich. Dank ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit ist die HALP-Baureihe gut für Innen- und Außenbereiche geeignet. Wasser und Staub können nicht in den Klemmenkasten eindringen, wodurch das Risiko von Komponentenausfällen und damit verbundene unnötige Ausfallzeiten vermieden werden.

INDUSTRIE-STANDARDS

CE UKCA
GOST
IP

MERKMALE

Material: Aluminium Typ EN AC-47100.

Dichtung: Standardausführung ist mit einer Polyurethandichtung ausgestattet. Silikon-, Neopren- und EPDM-Dichtungen sind auf Anfrage erhältlich.

Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +80 °C.

Schutzart: IP 66, 67 | IK 09, 08 für HALP050503GE.

Oberfläche: RAL 7001.

Zertifikate: CE, GOST. Bzgl. cULus_UL Listed wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.

Lieferumfang: Gehäusekorpus und Deckel aus Aluminium, Deckelschrauben aus Edelstahl.

SPEZIFIKATIONEN

Material:	Aluminium
Oberfläche:	Pulverbeschichtet
Farbcode:	RAL 7001
Farbe:	Silbergrau


Table 1/2

Katalognummer	Höhe (H)	Breite (W)	Tiefe (D)	Gehäusestärke	Abdeckungsstärke	Anzahl Abdeckungsschrauben
HALP050503GE	45mm	50mm	30mm	3mm	2mm	2
HALP081806GE	80mm	175mm	57mm	3.5mm	2.5mm	4
HALP082506GE	80mm	249mm	57mm	3.5mm	2.5mm	4
HALP081306GE	80mm	124mm	57mm	3.5mm	2.6mm	4
HALP080806GE	80mm	74mm	57mm	3.5mm	2.5mm	4
HALP060604GE	64mm	57mm	36mm	3.5mm	3mm	4
HALP061004GE	64mm	98mm	36mm	3.5mm	3mm	4
HALP061504GE	64mm	150mm	36mm	3.5mm	3mm	4
HALP163609GE	160mm	359mm	90mm	4.1mm	3.7mm	4
HALP121208GE	122mm	121mm	80mm	4.1mm	3.7mm	4
HALP233311GE	230mm	329mm	110mm	4.1mm	3.7mm	4
HALP233318GE	230mm	329mm	180mm	4.5mm	3.7mm	4
HALP161609GE	160mm	160mm	90mm	4.1mm	3.7mm	4
HALP234011GE	230mm	400mm	110mm	4.1mm	3.7mm	4
HALP123608GE	122mm	359mm	80mm	4.1mm	3.7mm	4
HALP122208GE	122mm	219mm	80mm	4mm	4mm	4
HALP122209GE	122mm	219mm	90mm	4mm	4mm	4
HALP236011GE	230mm	599mm	110mm	4mm	4mm	6
HALP121209GE	122mm	121mm	90mm	4.1mm	4mm	4
HALP162609GE	160mm	260mm	90mm	4mm	4mm	4

Table 2/2

Katalognummer	Höhe (H)	Breite (W)	Tiefe (D)	Gehäusestärke	Abdeckungsstärke	Anzahl Abdeckungsschrauben
HALP165609GE	160mm	560mm	90mm	4mm	4mm	6
HALP232011GE	230mm	199mm	110mm	4.1mm	4.1mm	4

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE