


Insektenschutzrahmen mit Kragenprofil

Der Spannrahmen besteht aus 4 Seitenteilen, 4 Eckverbindern, uv-beständigem Glasfasergewebe und Kederband. Ab einer Breite von 1,50 m, bzw. Höhe von 1,80 m wird eine zusätzliche Strebe zur mittigen Stabilisierung eingesetzt.



Die Rahmenecken sind auf Gehrung geschnitten

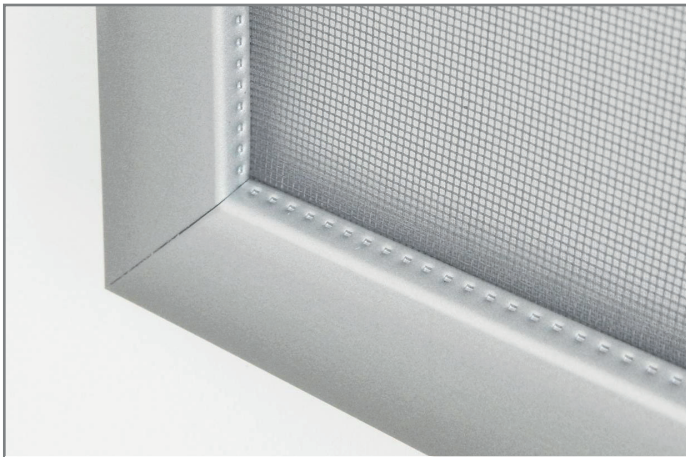


Befestigung mit Universalhaken

Voraussetzung Fensterkonstruktion


Aufgrund des Rücksprungs des Fliegengitterrahmens (s. Querschnitt) ist zu beachten, dass außen Fensterahmen und Fensterflügel nicht eben abschließen. Hier benötigen Sie einen Rücksprung von 10 mm bei geschlossenem Fensterflügel.

Außen überlappt die Konstruktion den Fensterrahmen je Seite um 12 mm und schließt Insekten aus.

Rücksprung von 10 mm
bei geschlossenem Fensterflügel

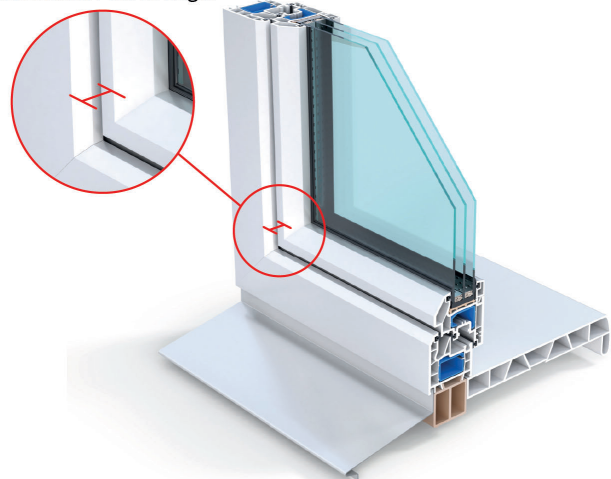

Querschnitt des Spannrahmens

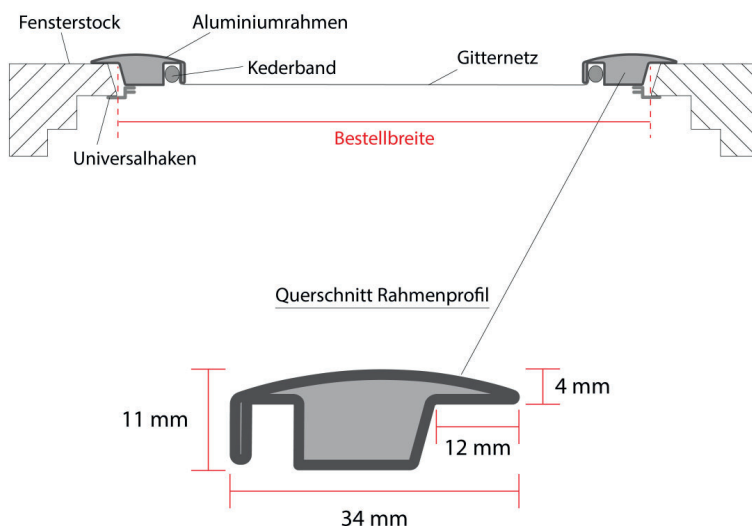

Bauteile

