

LEKKAGE-NOODPLAN IN 10 STAPPEN

OP BASIS VAN ISO 14001

1. GEVAAR BEOORDELEN

Beoordeel de lekkage, stel vast welke vloeistof heeft gelekt en als dat kan de mogelijke hoeveelheid. Stel, indien noodzakelijk, de (bedrijfs-)brandweer en overig hulp personeel zoals de BHV-ers op de hoogte. Persoonlijke veiligheid heeft daarbij altijd de hoogste prioriteit.

2. GEBRUIK PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

Kies de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBMs), om een veilige inzet te kunnen garanderen. Raadpleeg daarvoor de betreffende veiligheidsbladen. Als de gelekte vloeistof onbekend is, ga dan van het „worst case scenario” uit. Zonder geschikte beschermingsmiddelen mag de lekkage niet worden bestreden.

3. LEKKAGE STOPPEN EN INDAMMEN

Stop de lekkage bij de bron. Let in het bijzonder op goten en waterdoorlaatbare ondergronden, om indringen van de vloeistof zo veel mogelijk te verhinderen. Dam de vloeistof in, voorkom verdere uitbreiding: Gebruik DENSORB adsorptieslangen, oliebarrières en/of vloeistofbarrières om het lekken van de vloeistoffen te beperken.

4. PLAATS CALAMITEIT MARKEREN

Zet de plaats van ongeval af, zodat medewerkers niet per ongeluk met de lekkage in aanraking komen, of dat ze de vloeistof door schoeisel of transportapparatuur verder verspreiden.

5. SITUATIE BEOORDELEN

Zodra de situatie onder controle is, moeten verdere maatregelen voor het opruimen van de gelekte vloeistoffen worden bepaald.

6. VLOEISTOF ABSORBEREN

Absorbeer de ingedamde vloeistof met behulp van DENSORB adsorptiematten en kussens.

7. ONTSMETTEN

Controleer of er vloeistoffresten zijn achtergebleven. Ontsmet indien nodig de plaats van de calamiteit en het betrokken personeel.

8. DESKUNDIGE AFVALVERWERKING

Gebruikte sorbents moeten volgens de wettelijke voorschriften worden afgevoerd. Dit is afhankelijk van de geabsorbeerde vloeistof. Laat u informeren door het gecertificeerde verwerkingsbedrijf. Zorg voor veilige tijdelijke opslag, bijvoorbeeld van oliehoudende sorbents in poetsdoekenafvalbakken of speciale afvalcontainers.

9. CALAMITEIT DOCUMENTEREN

Beschrijf de inzet in een volledig verslag. Informeer de bedrijfsleiding en indien noodzakelijk de instanties. Instrueer het betrokken personeel en laat lering trekken uit de opgedane ervaringen. Werk mee aan het vaststellen van de oorzaak van de lekkage, om waar nodig de processen bij te sturen en zo een herhaling van het ongeval te voorkomen.

10. UITRUSTING AANVULLEN

Vul de DENSORB calamiteitensets weer aan en vervang gebruikte PBMs, barrières, bergingsvaten, etc.



IEDERE CALAMITEIT IS ANDERS

Beantwoord voor uzelf de volgende vragen:

- Wat is de hoeveelheid gemorste vloeistof?
- Wat is de aard van de gemorste vloeistof?
- Wat zijn de eigenschappen van de gemorste vloeistof?
- Wat is de plaats van de lekkage?



Opmerking:

Het hier weergegeven noodplan is slechts een standaard aanbeveling. Wij raden u aan om een individueel noodplan op te stellen, dat geheel is afgestemd op uw specifieke situatie.

BEDRIJFSINTERN NOODTELEFOONNUMMER:

Meld de lekkage aan:

Naam / afdeling:

Telefoonnummer:

TOEPASSING VAN DE DENSORB NOODSETS



DENSORB Universeel adsorbeert verschillende vloeistoffen, zoals oliën, koelmiddelen, oplosmiddelen, water en niet-agressieve chemische vloeistoffen.



DENSORB UNIVERSEEL



DENSORB Olie heeft de bijzondere eigenschap om olieachtige (TVOC) vloeistoffen te adsorberen en vloeistoffen op waterbasis af te stoten. Op water drijvende olie wordt opgezogen zonder een druppel water op te nemen.



DENSORB OLIE



DENSORB Speciaal is bedoeld voor het adsorberen van sterke zuren, logen, agressieve vloeistoffen en onbekende vloeistoffen.



DENSORB SPECIAAL

IN PRINCIPE GELDT:


Iedereen is verplicht om bij werkzaamheden die van invloed kunnen zijn op oppervlaktewater, bijzonder zorgvuldig te zijn, om verontreiniging of een andere nadelige verandering van het water te voorkomen.

Conclusie: Ieder bedrijf dat gevaarlijke stoffen gebruikt, verwerkt of opslaat, dient over een noodplan voor het verwijderen van gemorste vloeistoffen te beschikken.

DENIOS TRAININGEN „PRAKTIJKTRAINING OP LOCATIE”

LEER VAN DE PROFESSIONALS!

DENIOS kan een training voor het gebruik van sorbents op locatie verzorgen. Hierbij wordt een overzicht gegeven van diverse potentiële gevaren, wettelijke voorschriften en regels, toepassing van de verschillende soorten sorbents en hoe calamiteiten moeten worden bestreden. Daarbij worden ook vele tips gegeven hoe calamiteiten kunnen worden voorkomen.

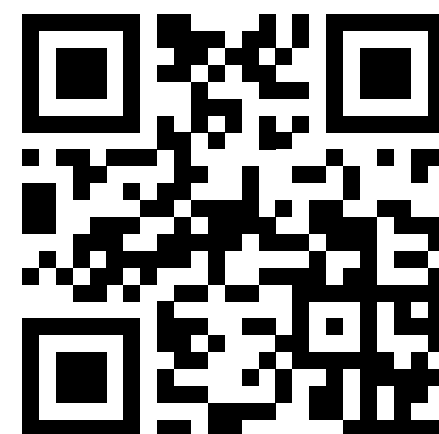

www.densorb.com