

safety@work

Více bezpečnosti s DENIOSem

DENIOS.
EKOLOGIE & BEZPEČNOST

Přímo od výrobce: již více než 35 let - pro každý
případ použití optimální záchytná vana



800 383 313 | www.denios.cz/shop

3 KROKY

k výběru správné zachytné vany



Potřebujete uskladnit nebezpečné látky u Vás v provozu bezpečně, dle platné legislativy a navíc za výhodnou cenu?



Chcete si být jistí, že jste našli řešení, které bude přesně odpovídat Vaší individuální situaci?



Chcete ještě více? **Více komfortu, praktičnosti a servis?** Pak jistě chcete kompletní balíček.

1 Jakou látku chcete skladovat?

Provedení záchytných van je vždy dáno místem použití a druhem nebezpečné látky, kterou má vana zachytit. Pouze správný výběr materiálu zajistí optimální odolnost vůči skladované látce. Pro skladování vodu ohrožujících, hořlavých látek jako například olejů nebo laků, jsou vhodné záchytné vany z oceli, volitelně v pozinkované nebo lakované verzi. Ke skladování chemických látek, jako jsou kyseliny nebo louhy, jsou vhodné záchytné vany z vysoce odolného polyethylenu nebo nerez. Obzvláště agresivní a hořlavé kapaliny by měly být uskladněny na záchytné vaně z nerez.

Záchytné vany z oceli

- pro hořlavé a vodu ohrožující kapaliny

viz strana
4-7

Záchytné vany z nerez

- pro obzvláště agresivní, hořlavé a vodu ohrožující kapaliny

viz strana
4-7

Záchytné vany z plastu

- pro vodu ohrožující a agresivní kapaliny jako jsou kyseliny a louhy

viz strana
8-11

2 Jaký bude potřeba záchytný objem?

Obecně platí: Záchytná vana musí být schopna pojmout obsah největší nádrže (minimálně 10 % skladovaného množství). Pokud je schváleno skladování v oblastech ochrany vody, musí být zadrženo celé skladované množství, tedy 100 %.

Je jedno, zda potřebujete skladovat malé nádoby, 200litrové sudy, 1000litrové kontejnery nebo nejrůznější nádoby společně, nabídneme Vám kvalitní produkty v každé velikosti.

3 Jaké funkce přikládáte důležitost?

Skladování

- z oceli: od strany 4
- z nerez: od strany 4
- z plastu: od strany 8

Pojízdné záchytné vany

- z oceli: od strany 4
- z plastu: od strany 8

Stáčecí stanice

- z oceli: od strany 4
- z plastu: od strany 11

SEZNAM ODOLNOSTÍ MÉDIÍ

Snášlivost se skladovanými látkami

Odolnost vůči korozi použitého materiálu záhytné vany a její snášlivost se skladovanou látkou musí být prokazatelná. Pro mnohé chemické látky je vhodné použít záhytné vany z oceli (1.0038). Pro leptavé látky (kyseliny a louhy) je nutné použít záhytné vany z plastu (polyethylenu). Vysoce kvalitní ochranu obzvlášť pro mnohé agresivní kapaliny nabízí záhytné vany z nerez. Pokud nejsou v seznamu odolnosti žádné informace, může materiál záhytné vany odpovídat materiálu přepravní nádoby.

Skladované médium	Koncentrace	Ocel ^{1,4}	V2A ²	PE ³	Skladované médium	Koncentrace	Ocel ^{1,4}	V2A ²	PE ³	Skladované médium	Koncentrace	Ocel ^{1,4}	V2A ²	PE ³
Acetaldehyd	≤ 40 %	•	•	•	Hydrogensířičitan sodný	vodový	•	•	•	Methylacetán		•	•	•
Acetaldehyd	techn. čistý	•	•	•	Hydrogensířičitan sodný	≤ GL	•	•	•	Methylakrylát		•	•	•
Aceton		•	•	•	Hydroxid amonný	≤ 38 %	•	•	•	Methylenchlorid = dichlormethan		•	•	•
Benzín		•	•	•	Hydroxid draselný	50 %	•	•	•	Močovina		•	•	•
Benzol		•	•	•	Hydroxid sodný		•	•	•	Motorová nafta		•	•	•
Brdová kapalina		•	•	•	Hydroxid vápenatý		•	•	•	Motorový olej bez aromatických látek		•	•	•
Butanol	techn. čistý	•	•	•	Isobutylether		•	•	•	Nemrznoucí směs		•	•	•
Chlorbenzen		•	•	•	Izobutanol		•	•	•	Nitro ředidlo		•	•	•
Chlorečnan draselný		•	•	•	Izobutylacetát		•	•	•	Nitrobenzen		•	•	•
Chloričnan vápenatý, vodový roztok	≤ 65 %	•	•	•	Izobutylchlorid		•	•	•	Octan sodný		•	•	•
Chlorid draselný	vodový	•	•	•	Izohexan		•	•	•	Octan vápenatý	vodový	•	•	•
Chlorid draselný	≤ GL	•	•	•	Izopentan		•	•	•	Olej		•	•	•
Chlorid hořečnatý	vodový	•	•	•	Izopropylalkohol (Izopropanol)		•	•	•	oleje		•	•	•
Chlorid nikelnatý	≤ GL	•	•	•	Kerosin		•	•	•	Oxid křemičitý		•	•	•
Chlorid sodný		•	•	•	Kyanovodík		•	•	•	Palivo letecké turbíny		•	•	•
Chlorid železitý	nasyčený	•	•	•	Kyselina benzoová		•	•	•	Pentanol		•	•	•
Chlornan sodný		• ⁵⁾	•	•	Kyselina boritá	≤ 10 %	•	•	•	Peroxid vodíku	≤ 90 %	•	•	• ⁵⁾
Chlornan vápenatý	nasyčený	•	•	•	Kyselina chloroctová	≤ 50 %	•	•	•	Petrolej	techn. rein	•	•	•
Chlorované uhlovodíky		•	•	•	Kyselina chlorovodíková	≤ 20 %	• ⁵⁾	•	•	Pohonné hmoty		•	•	•
Čpavková voda (roztok)		•	•	•	Kyselina chromová	≤ 20 %	•	• ⁵⁾	•	Převodový olej		•	•	•
Dichlorethylen	techn. čistý	•	•	•	Kyselina citrónová		• ⁵⁾	•	•	Propanol		•	•	•
Dusičnan amonný	nasyčený	•	•	•	Kyselina dusičná	≤ 10 %	•	•	•	Řepkový metylester (bio nafta)		•	•	•
Dusičnan draselný	50 %	•	•	•	Kyselina fosforečná	≤ 80 %	• ⁵⁾	•	•	Síran draselný	≤ GL	•	•	•
Dusičnan draselný	≤ GL	•	•	•	Kyselina fosforečná	≤ 95 %	•	•	•	Síran hořečnatý		•	•	•
Dusičnan hořečnatý	nasyčený	•	•	•	Kyselina glykolová	≤ 70 %	•	•	•	Síran sodný		•	•	•
Elektrolyt	≤ 78 %	•	•	•	Kyselina máselná		•	•	•	Síran železitý	nasyčený	•	•	•
Éter		•	•	•	Kyselina močová		•	•	•	Síran železnatý	nasyčený	•	•	•
Ethanol		•	•	•	Kyselina mravenčí		•	• ⁵⁾	•	Sulfid sodný	≤ GL	•	•	•
Ethylacetát		•	•	•	Kyselina octová		•	•	•	Terpentýnový olej		•	•	•
Ethylchlorid		•	•	•	Kyselina olejová	techn. čistá	•	•	•	Testovací benzín		•	•	•
Ethylenglykol		•	•	•	Kyselina salicylová	nasyčená	•	•	•	Toluen		•	•	•
Fenol	100 %	•	•	•	Kyselina sířičitá	nasyčená	•	•	•	Topný olej		•	•	•
Fosforečnan draselný	≤ GL	•	•	•	Kyselina sířičitá	≤ 80 %	•	•	•	Uhlíčan draselný		•	•	•
Glycerol		•	•	•	Kyselina sířičitá	95 %	•	•	•	Uhlíčan hořečnatý	nasyčený	•	•	•
Hydrazin	≤ 10 %	•	•	•	Kyselina sířičitá	> 37 %	• ⁵⁾	• ⁵⁾	•	Uhlíčan sodný		•	•	•
Hydrazinhydrát	vodový	•	•	•	Kyselina solná		•	•	•	Xylol		•	•	•
Hydrogensíran sodný		•	•	•	Lepidlo		•	•	•					
Hydrogensíran sodný	≤ GL	•	•	•	Mentol	pevný	•	•	•					
					Methanol		•	•	•					

• vhodnost - GL = roztok na bázi vody

* odolnost pouze ve studeném stavu. Pokud se ohřeje, nelze určit

1) ocel lakovaná (mat. č. 1.0038) nebo poinkováná (mat. č. 1.0242),

2) nerez V2A (mat. č. 1.4301),

3) polyethylen (PE,), ve vodivém provedení vhodný pro látky s bodem vzplanutí pod 60 °C

4) pozinkované záhytné vany se nemají používat při skladování následujících kapalin: organické a anorganické kyseliny, louh sodný a draselný jakož i další hydroxidy alkalického kovu, chlorouhlovodíky, aminy, nitrosločeniny, acylchloridy a jiné chloridy, fenol, vodové alkalické roztoky, nitrily

5) vhodné pouze částečně

Z OCELI A NEREZU

pro malé nádoby

classic-line
by DENIOS

DENIOS
záruka
5 let



Záchytný objem [l]	5	7	10	15	20	30
Vnější rozměry Š x H x V [mm]	250 x 400 x 95	250 x 600 x 95	500 x 400 x 95	500 x 600 x 95	987 x 400 x 95	987 x 600 x 95
Obj. č. bez krytu	250-830-M1	250-831-M1	250-832-M1	250-833-M1	250-834-M1	250-835-M1
s pozinkovaným děrovaným plechem	250-836-M1	250-837-M1	250-838-M1	250-839-M1	250-840-M1	250-841-M1

classic-line
by DENIOS


DENIOS
záruka
5 let



Záchytný objem [l]	20	30	40	65	90
Vnější rozměry Š x H x V [mm]	392 x 392 x 200	584 x 392 x 200	774 x 392 x 200	774 x 584 x 200	774 x 774 x 200
Obj. č. bez mřížového roštu	250-676-M1	250-679-M1	250-681-M1	250-684-M1	250-687-M1
s plastovým mřížovým roštem	250-688-M1	250-689-M1	250-690-M1	250-691-M1	250-692-M1
s pozinkovaným děrovaným plechem	250-693-M1	250-694-M1	250-697-M1	250-695-M1	250-696-M1

classic-line
by DENIOS

DENIOS
záruka
5 let



Verze	nepodjízdná		podjízdná			
Skladovací kapacita sudů à 60 litrů	1	2	1	2	1	3
Záchytný objem [l]	65	65	65	65	65	205
Vnější rozměry Š x H x V [mm]	635 x 785 x 178	635 x 785 x 178	635 x 785 x 278	635 x 785 x 278	635 x 785 x 660	1236 x 815 x 735
Mřížový rošt	bez roštu	zinkovaný	bez roštu	zinkovaný	zinkovaný	zinkovaný
Obj. č. práškově lakovaná verze	259-367-M1	259-371-M1	259-369-M1	259-373-M1	259-500-M1	259-504-M1
Obj. č. zinkovaná verze	259-368-M1	259-372-M1	259-370-M1	259-374-M1	259-501-M1	259-505-M1

classic-line
by DENIOS

DENIOS
záruka
5 let



Mřížový rošt	bez roštu	zinkovaný	bez roštu	zinkovaný
Záchytný objem [l]	65	65	65	65
Vnější rozměry Š x H x V [mm]	1275 x 635 x 890	1275 x 635 x 890	1275 x 635 x 890	1275 x 635 x 890
Vybavení	4 pevná kolečka / polyamid	4 pevná kolečka / polyamid	4 pevná kolečka, elektrický vodivá	4 pevná kolečka, elektrický vodivá
Obj. č. práškově lakovaná verze	259-375-M1	259-377-M1	259-379-M1	259-381-M1
Obj. č. zinkováno	259-376-M1	259-378-M1	259-380-M1	259-382-M1

pro-line
by DENIOS

DENIOS
záruka
10 let



Záchytný objem [l]	5	7	10	15	20	30
Vnější rozměry Š x H x V [mm]	250 x 400 x 95	250 x 600 x 95	500 x 400 x 95	500 x 600 x 95	987 x 400 x 95	987 x 600 x 95
Obj. č. bez plechu	250-842-M1	250-843-M1	250-844-M1	250-845-M1	250-846-M1	250-847-M1
s nerezovým děrovaným plechem	250-848-M1	250-849-M1	250-850-M1	250-851-M1	250-852-M1	250-853-M1

Z OCELI

pro 1 až 4 sudy à 200 litrů

base-line by DENIOS **DENIOS záruka 2 roky**



Skladovací kapacita sudy à 200 litrů	1	2	4	1
Mřížový rošt	zinkovaný	zinkovaný	zinkovaný	zinkovaný
Vybavení				Madlo, 2 otočná kolečka, 2 pevná kolečka
Záchytný objem [l]	217	205	220	217
Vnější rozměry Š x H x V [mm]	885 x 815 x 473	1236 x 815 x 350	1236 x 1210 x 285	1350 x 815 x 995
Obj. č. práškově lakovaná verze	255-187-M1	255-189-M1	255-190-M1	255-180-M1

classic-line by DENIOS **DENIOS záruka 5 let**



Verze	nepodjížděná		podjížděná		
Mřížový rošt	bez roštu	zinkovaný	bez roštu	zinkovaný	bez roštu
Skladovací kapacita sudy à 200 litrů	1	1	1	1	1
Záchytný objem [l]	217	217	217	217	200
Vnější rozměry Š x H x V [mm]	885 x 815 x 378	885 x 815 x 378	885 x 815 x 478	885 x 815 x 478	866 x 866 x 423
Obj. č. práškově lakovaná verze	259-294-M1	259-296-M1	259-298-M1	259-300-M1	182-582-M1
Obj. č. zinkovaná verze	259-295-M1	259-297-M1	259-299-M1	259-301-M1	159-068-M1

classic-line by DENIOS **DENIOS záruka 5 let**



Verze	nepodjížděná		podjížděná	
Mřížový rošt	bez roštu	zinkovaný	bez roštu	zinkovaný
Skladovací kapacita sudy à 200 litrů	1	2	1	2
Záchytný objem [l]	205	205	205	205
Vnější rozměry Š x H x V [mm]	1236 x 815 x 255	1236 x 815 x 255	1236 x 815 x 355	1236 x 815 x 355
Obj. č. práškově lakovaná verze	259-302-M1	259-304-M1	259-306-M1	259-308-M1
Obj. č. zinkovaná verze	259-303-M1	259-305-M1	259-307-M1	259-309-M1

classic-line by DENIOS **DENIOS záruka 5 let**




2 otočná kolečka,
2 pevná kolečka



Verze	podjížděná		podjížděná	
Mřížový rošt	zinkovaný	zinkovaný	zinkovaný	zinkovaný
Skladovací kapacita sudy à 200 litrů	1	2	1	2
Záchytný objem [l]	217	205	220	220
Vnější rozměry Š x H x V [mm]	1350 x 815 x 995	1700 x 815 x 995	1236 x 1210 x 670	1236 x 1210 x 670
Obj. č. práškově lakovaná verze	259-337-M1	259-339-M1	259-506-M1	259-508-M1
Obj. č. zinkovaná verze	259-338-M1	259-340-M1	259-507-M1	259-509-M1

classic-line by DENIOS **DENIOS záruka 5 let**



Verze	podjížděná			nepodjížděná	
Mřížový rošt	zinkovaný	zinkovaný	zinkovaný	zinkovaný	zinkovaný
Skladovací kapacita sudy à 200 litrů	3	4	4	4	4
Záchytný objem [l]	338	220	440	220	440
Vnější rozměry Š x H x V [mm]	2010 x 815 x 355	1236 x 1210 x 290	1240 x 1210 x 430	1236 x 1210 x 190	1240 x 1210 x 330
Obj. č. práškově lakovaná verze	259-312-M1	259-320-M1	259-328-M1	259-318-M1	259-326-M1
Obj. č. zinkovaná verze	259-313-M1	259-321-M1	259-329-M1	259-319-M1	259-327-M1

Z OCELI A NEREZU

pro 12 sudů à 200 litrů

classic-line
by DENIOS

DENIOS
záruka
5 let



Mřížový rošt	zinkovaný	zinkovaný	zinkovaný	zinkovaný
Skladovací kapacita sudů à 200 litrů	4	4	8	12
Záchytný objem [l]	225	420	340	540
Celková nosnost [kg]	1600	1600	3200	4800
Vnější rozměry Š x H x V [mm]	816 x 2470 x 250	2470 x 816 x 355	2455 x 1210 x 250	3670 x 1210 x 250
Hmotnost [kg]	103	117	160	250
Obj. č. práškově lakovaná verze	259-330-M1	259-332-M1	259-334-M1	259-336-M1
Obj. č. zinkovaná verze	259-331-M1	259-333-M1	259-335-M1	–

classic-line
by DENIOS

DENIOS
záruka
5 let



Skladovací kapacita sudů à 200 litrů	4	4	6	8
Alternativní skladovací kapacita pro europalety	1	2	2	3
Alternativní skladovací kapacita pro chemické palety	1	1	1	2
Záchytný objem [l]	410	460	560	700
Celková nosnost [kg]	1500	2000	2400	3000
Vnější rozměry Š x H x V [mm]	1300 x 1380 x 390	1300 x 1780 x 343	1300 x 2180 x 343	1300 x 2680 x 343
Obj. č. zinkovaná verze	114-374-M1	114-375-M1	114-376-M1	114-377-M1
Príslušenství	Vložitelná vana z plastu			
Obj. č.	114-330-M1	114-332-M1	114-334-M1	114-336-M1

pro-line
by DENIOS

DENIOS
záruka
10 let



Skladovací kapacita sudů à 200 litrů	2	4	4	8
Mřížový rošt	zinkovaný	zinkovaný	zinkovaný	zinkovaný
Záchytný objem [l]	205	220	225	340
Celková nosnost [kg]	800	1600	1600	3200
Vnější rozměry Š x H x V [mm]	1236 x 815 x 355	1236 x 1210 x 290	816 x 2470 x 250	2455 x 1210 x 250
Obj. č. práškově lakovaná verze	259-347-M1	259-353-M1	259-355-M1	259-357-M1
Obj. č. zinkovaná verze	259-348-M1	259-354-M1	259-356-M1	259-358-M1

pro-line
by DENIOS

DENIOS
záruka
10 let



Skladovací kapacita sudů à 200 litrů	1	2
Mřížový rošt	zinkovaný	zinkovaný
Vybavení	madlo, 2 otočná kolečka, 2 pevná kolečka	
Kola	elektricky vodivé	
Záchytný objem [l]	217	205
Celková nosnost [kg]	400	800
Vnější rozměry Š x H x V [mm]	1350 x 815 x 995	1700 x 815 x 995
Obj. č. práškově lakovaná verze	259-359-M1	259-361-M1
Obj. č. zinkovaná verze	259-360-M1	259-362-M1

Celková výška s madlem

Skladovací kapacita sudů à 200 litrů	1	2	4
Záchytný objem [l]	205	205	205
Celková nosnost [kg]	600	900	1400
Vnější rozměry Š x H x V [mm]	850 x 870 x 430	850 x 1342 x 325	1260 x 1342 x 270
Obj. č. mřížový rošt zinkovaný	130-055-M1	130-056-M1	130-057-M1
Obj. č. mřížový rošt nerezový	128-287-M1	128-288-M1	128-289-M1

Z OCELI A NEREZU

pro 1 až 3 IBC à 1000 litrů

base-line
by DENIOS

DENIOS
záruka 2 roky



classic-line
by DENIOS

DENIOS
záruka 5 let



Skladovací kapacita IBC	1	2
Vybavení	s profily	s profily
Záchytný objem [l]	1000	1000
Celková nosnost [kg]	1800	3600
Vnější rozměry Š x H x V [mm]	1120 x 1300 x 1038	2200 x 1300 x 588
Obj. č.	273-859-M1	273-860-M1

Skladovací kapacita IBC	1	1	1	1
Vybavení	rošt	1 stáčecí podstavec	rošt	1 stáčecí podstavec
Záchytný objem [l]	1000	1000	1000	1000
Celková nosnost [kg]	2000	2000	2000	2000
Vnější rozměry Š x H x V [mm]	1120 x 1300 x 1033	1120 x 1300 x 1493	1350 x 1650 x 710	1350 x 1650 x 1180
Obj. č. práškově lakovaná verze	273-863-M1	273-865-M1	259-383-M1	259-385-M1
Obj. č. zinkovaná verze	273-864-M1	273-866-M1	259-384-M1	259-386-M1

classic-line
by DENIOS

DENIOS
záruka 5 let



Skladovací kapacita IBC	2	2	2	2	2	2
Vybavení	rošt	1 stáčecí podstavec	2 stáčecí podstavce	rošt	1 stáčecí podstavec	2 stáčecí podstavce
Záchytný objem [l]	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Celková nosnost [kg]	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Vnější rozměry Š x H x V [mm]	2200 x 1300 x 585	2200 x 1300 x 1043	2200 x 1300 x 1043	2680 x 1650 x 415	2680 x 1650 x 885	2680 x 1650 x 885
Obj. č. práškově lakovaná verze	273-867-M1	273-869-M1	273-871-M1	259-391-M1	259-393-M1	259-395-M1
Obj. č. zinkovaná verze	273-868-M1	273-870-M1	273-872-M1	259-392-M1	259-394-M1	259-396-M1

classic-line
by DENIOS

DENIOS
záruka 5 let



Skladovací kapacita IBC	3	3	3	3
Vybavení	rošt	1 stáčecí podstavec	2 stáčecí podstavce	3 stáčecí podstavce
Záchytný objem [l]	1000	1000	1000	1000
Celková nosnost [kg]	6000	6000	6000	6000
Vnější rozměry Š x H x V [mm]	3280 x 1300 x 424	3280 x 1300 x 883	3280 x 1300 x 883	3280 x 1300 x 883
Obj. č. práškově lakovaná verze	273-873-M1	273-875-M1	273-877-M1	273-879-M1
Obj. č. zinkovaná verze	273-874-M1	273-876-M1	273-878-M1	273-880-M1

pro-line
by DENIOS

DENIOS
záruka 10 let



Skladovací kapacita IBC	1	1	2	2	2
Vybavení	rošt	1 stáčecí podstavec	rošt	1 stáčecí podstavec	2 stáčecí podstavce
Záchytný objem [l]	1000	1000	1000	1000	1000
Celková nosnost [kg]	2000	2000	4000	4000	4000
Vnější rozměry Š x H x V [mm]	1350 x 1650 x 707	1350 x 1650 x 1172	2200 x 1300 x 585	2200 x 1300 x 1045	2200 x 1300 x 1045
Obj. č. práškově lakovaná verze	273-881-M1	273-883-M1	273-885-M1	273-887-M1	273-889-M1
Obj. č. zinkovaná verze	273-882-M1	273-884-M1	273-886-M1	273-888-M1	273-890-M1

pro-line
by DENIOS

DENIOS
záruka 10 let



Skladovací kapacita IBC	3	3	3	3	Skladovací kapacita IBC	1	2
Vybavení	rošt	1 stáčecí podstavec	2 stáčecí podstavce	3 stáčecí podstavce	Vybavení	rošt	rošt
Záchytný objem [l]	1000	1000	1000	1000	Záchytný objem [l]	1000	1000
Celková nosnost [kg]	6000	6000	6000	6000	Celková nosnost [kg]	2000	4000
Vnější rozměry Š x H x V [mm]	3280 x 1300 x 420	3280 x 1300 x 883	3280 x 1300 x 883	3280 x 1300 x 883	Vnější rozměry Š x H x V [mm]	1300 x 1350 x 920	1300 x 2680 x 485
práškově lakovaná verze	273-891-M1	273-893-M1	273-895-M1	273-897-M1	rošt z nerez	128-286-M1	128-285-M1
zinkovaná verze	273-892-M1	273-894-M1	273-896-M1	273-898-M1	rošt zinkovaný	130-054-M1	130-053-M1

Z PLASTU pro malé nádoby

base-line by DENIOS **DENIOS záruka 2 roky**



Záchytný objem [l]	7	15	32	68
Vnější rozměry Š x H x V [mm]	200 x 400 x 120	400 x 400 x 120	400 x 800 x 120	800 x 800 x 120
Obj. č. bez roštu	243-463-M1	243-469-M1	243-475-M1	243-481-M1
zinkovaný rošt	243-465-M1	243-471-M1	243-477-M1	243-483-M1
plastový rošt	243-464-M1	243-470-M1	243-476-M1	243-482-M1

classic-line by DENIOS **DENIOS záruka 5 let**



Provedení	bez nožiček			s nožičkami			s kolečky		
Záchytný objem [l]	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Mřížový rošt	bez roštu	zinkovaný	plastový	bez roštu	zinkovaný	plastový	bez roštu	zinkovaný	plastový
Vnější rozměry Š x H x V [mm]	645 x 795 x 210	645 x 795 x 210	645 x 795 x 235	645 x 795 x 300	645 x 795 x 300	645 x 795 x 325	645 x 795 x 315	645 x 795 x 315	645 x 795 x 340
Obj. č.	107-262-M1	114-687-M1	114-689-M1	130-427-M1	129-043-M1	129-044-M1	129-161-M1	129-162-M1	129-163-M1

pro-line by DENIOS **DENIOS záruka 10 let**



Záchytný objem [l]	20	26	30	40
Vnější rozměry Š x H x V [mm]	995 x 395 x 90	1265 x 395 x 90	995 x 595 x 90	1265 x 595 x 90
Obj. č.	266-369-M1	266-371-M1	266-370-M1	266-372-M1
Príslušenství	PE mřížový rošt s indikátorem míry naplnění			
Obj. č.	266-799-M1	266-802-M1	266-801-M1	266-803-M1

pro-line by DENIOS **DENIOS záruka 10 let**



Záchytný objem [l]	20	20	30	30	40	40	80	80
Mřížový rošt	bez roštu	plastový	bez roštu	plastový	bez roštu	plastový	bez roštu	plastový
Vnější rozměry Š x H x V [mm]	400 x 400 x 180	400 x 400 x 180	592 x 400 x 180	592 x 400 x 180	784 x 400 x 180	784 x 400 x 180	784 x 784 x 180	784 x 784 x 180
Obj. č.	248-037-M1	248-041-M1	248-038-M1	248-042-M1	248-039-M1	248-043-M1	248-040-M1	248-044-M1

pro-line by DENIOS **DENIOS záruka 10 let**



Záchytný objem [l]	120	120	180	180
Provedení	bez roštu	plastový rošt	bez roštu	plastový rošt
Vnější rozměry Š x H x V [mm]	1168 x 784 x 180	1170 x 785 x 180	1168 x 1168 x 180	1168 x 1168 x 180
Obj. č.	264-513-M1	264-514-M1	264-515-M1	264-516-M1

Z PLASTU

pro 1 až 4 sudy à 200 litrů

base-line
by DENIOS

DENIOS
záruka
2 roky



Mřížový rošt	bez roštu	zinkovaný	plastový	bez roštu	zinkovaný	plastový
Verze	podjízdňá	podjízdňá	podjízdňá	na kolečkách	na kolečkách	na kolečkách
Skladovací kapacita sudy à 200 litrů	1	2	2	pro malé nádoby	2	2
Záchytný objem [l]	220	220	220	220	220	220
Celková nosnost [kg]	760	440	440	360	620	620
Vnější rozměry Š x H x V [mm]	865 x 1245 x 350	865 x 1245 x 350	865 x 1245 x 375	865 x 1245 x 1060	865 x 1245 x 1060	865 x 1245 x 1060
Obj. č.	267-365-M1	267-368-M1	267-371-M1	267-375-M1	267-377-M1	267-380-M1

base-line
by DENIOS


DENIOS
záruka
2 roky



Mřížový rošt	bez roštu	zinkovaný	plastový
Skladovací kapacita sudy à 200 litrů	4	4	4
Záchytný objem [l]	255	255	255
Celková nosnost [kg]	950	950	950
Vnější rozměry Š x H x V [mm]	1235 x 1235 x 275	1235 x 1235 x 275	1235 x 1235 x 300
Obj. č.	267-382-M1	267-415-M1	267-417-M1

classic-line
by DENIOS

DENIOS
záruka
5 let



Skladovací kapacita sudy à 200 litrů	1	1	2	2	2	2
Mřížový rošt	zinkovaný	plastový	bez roštu	zinkovaný	plastový	plastové palety
Záchytný objem [l]	240	240	270	270	270	270
Celková nosnost [kg]	400	300	300	800	600	600
Vnější rozměry Š x H x V [mm]	760 x 910 x 500	760 x 910 x 525	900 x 1300 x 350	900 x 1300 x 350	900 x 1300 x 375	900 x 1300 x 470
Obj. č.	162-311-M1	162-309-M1	160-569-M1	162-287-M1	162-286-M1	160-729-M1

classic-line
by DENIOS

DENIOS
záruka
5 let



Skladovací kapacita sudy à 200 litrů	4	4	4	4
Mřížový rošt	bez roštu	zinkovaný	plastový	plastové palety
Záchytný objem [l]	405	405	405	405
Celková nosnost [kg]	500	1600	1000	1000
Vnější rozměry Š x H x V [mm]	1300 x 1300 x 350	1300 x 1300 x 350	1300 x 1300 x 375	1300 x 1300 x 470
Obj. č.	160-570-M1	162-290-M1	162-289-M1	160-730-M1

Z PLASTU

pro 2 až 10 sudů à 200 litrů

classic-line
by DENIOS

DENIOS
záruka
5 let



Skladovací kapacita pro europalety	2	2	2	2	2	2
Mřížový rošt	bez roštu	zinkovaný	plastový	bez roštu	zinkovaný	plastový
Záchytný objem [l]	520	520	520	440	440	440
Celková nosnost [kg]	1200	1600	1200	1200	1600	1200
Vnější rozměry Š x H x V [mm]	2520 x 900 x 350	2520 x 900 x 350	2520 x 900 x 350	1720 x 1300 x 350	1720 x 1300 x 350	1720 x 1300 x 350
Obj. č.	236-310-M1	236-312-M1	236-311-M1	236-313-M1	236-315-M1	236-314-M1

classic-line
by DENIOS

DENIOS
záruka
5 let



Skladovací kapacita sudů à 200 litrů	2	2	2	2	4	4	4	4
Mřížový rošt	bez roštu	zinkovaný	plastový	plastové palety	bez roštu	zinkovaný	plastový	plastové palety
Záchytný objem [l]	220	220	220	220	220	220	220	220
Celková nosnost [kg]	800	800	800	800	1600	1600	1600	1600
Vnější rozměry Š x H x V [mm]	1330 x 930 x 385	1330 x 930 x 385	1330 x 930 x 410	1330 x 930 x 500	1330 x 1330 x 295	1330 x 1330 x 295	1330 x 1330 x 320	1330 x 1330 x 410
Obj. č.	265-412-M1	267-495-M1	267-499-M1	267-501-M1	265-413-M1	267-553-M1	267-554-M1	267-555-M1

classic-line
by DENIOS

DENIOS
záruka
5 let



Skladovací kapacita sudů à 200 litrů	4	4	5	5	6	6	10	10
Alternativní skladovací kapacita pro europalety	1	1	–	–	2	2	3	3
Alternativní skladovací kapacita pro chemické palety	1	1	–	–	1	1	2	2
Mřížový rošt	zinkovaný	plastový	zinkovaný	plastový	zinkovaný	plastový	zinkovaný	plastový
Záchytný objem [l]	220	220	235	235	355	355	400	400
Nosnost [kg/m²]	800	800	800	800	800	800	800	800
Vnější rozměry Š x H x V [mm]	1500 x 1500 x 150	1500 x 1500 x 150	3000 x 790 x 150	3000 x 790 x 150	2200 x 1500 x 150	2200 x 1500 x 150	3000 x 1500 x 150	3000 x 1500 x 150
Obj. č.	267-985-M1	267-986-M1	267-989-M1	267-991-M1	267-987-M1	267-988-M1	267-992-M1	267-993-M1

pro-line
by DENIOS

DENIOS
záruka
10 let



Skladovací kapacita sudů à 200 litrů	2	4
Záchytný objem	220	340
Celková nosnost [kg]	800	1600
Vnější rozměry Š x H x V [mm]	918 x 1314 x 400	1314 x 1349 x 400
Obj. č.	265-674-M1	265-675-M1

Z PLASTU

pro 1 až 3 IBC à 1000 litrů

base-line by DENIOS **DENIOS záruka 2 roky**



Provedení	Ke skladování	Ke skladování a stáčení
Skladovací kapacita IBC à 1000 litrů	1	1
Záchytný objem [l]	1000	1000
Celková nosnost [kg]	2000	2000
Vnější rozměry Š x H x V [mm]	1380 x 1575 x 760	1380 x 1800 x 760
Obj. č.	267-502-M1	267-503-M1

classic-line by DENIOS **DENIOS záruka 5 let**



Provedení	Ke skladování			Ke skladování a stáčení								
Skladovací kapacita IBC à 1000 litrů	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3
Mřížový rošt	bez roštu	zinkovaný	plastový	bez roštu	zinkovaný	plastový	bez roštu	zinkovaný	plastový	bez roštu	zinkovaný	plastový
Záchytný objem [l]	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Celková nosnost [kg]	2000	2000	2000	2000	2000	2000	4000	4000	4000	6000	6000	6000
Vnější rozměry Š x H x V [mm]	1280 x 1660 x 870	1280 x 1660 x 895		1280 x 1910 x 860	1280 x 1910 x 885		2460 x 1800 x 460	2460 x 1800 x 485		3640 x 1800 x 450	3640 x 1800 x 475	
Obj. č.	267-588-M1	267-589-M1	267-590-M1	267-604-M1	267-605-M1	267-606-M1	267-609-M1	267-611-M1	267-613-M1	267-614-M1	267-615-M1	267-616-M1

classic-line by DENIOS **DENIOS záruka 5 let**



Skladovací kapacita IBC à 1000 litrů	1	2	2
Rošt	plastový	bez roštu	plastový
Záchytný objem [l]	1000	1000	1000
Celková nosnost [kg]	2000	4000	4000
Vnější rozměry Š x H x V [mm]	1430 x 1430 x 965	2260 x 1430 x 720	2260 x 1430 x 745
Obj. č.	148-303-M1	149-460-M1	149-461-M1

pro-line by DENIOS **DENIOS záruka 10 let**



Skladovací kapacita IBC à 1000 litrů	1	1	2	2
Mřížový rošt	zinkovaný	plastový	zinkovaný	Plast
Záchytný objem [l]	1000	1000	1000	1000
Celková nosnost [kg]	2000	2000	4000	4000
Vnější rozměry Š x H x V [mm]	1370 x 1980 x 690	1370 x 1980 x 720	2530 x 1320 x 580	2530 x 1320 x 610
Obj. č.	267-655-M1	267-657-M1	267-658-M1	267-659-M1 267-659-M1

TOPSELLER - doporučeno uživateli



Záchytná vana classic-line z polyethylenu (PE),
pro 1 IBC nádrž, PE odstavňá plocha,
obj. č. 148-303-M1



Záchytná vana classic-line, z oceli, pro 2 IBC
nádrže à 1000 litrů,
obj. č. 273-867-M1



IBC kontejner na nebezpečné látky, PE paleta,
1000 litrů, otvor DN 150, vypouštěcí otvor DN 50,
obj. č. 266-167-M1



Záchytná vana classic-line z oceli pro 2 sudy à 200 litrů,
obj. č. 259-308-M1



Sud s ocelovým víkem, objem
212 litrů, lakovaný, UN schválení,
obj. č. 174-029-M1

TOPSELLER - doporučeno uživateli



Sudová zdvižka Servo, na 200- až 220litrové sudy, úzký podvozek, výška zdvihu 120-520 mm, obj. č. 214-474-M1



FALCON smáčecí konev, z oceli, lakovaná, žlutá, objem 1 litr, obj. č. 187-531-M1



DENIOSORB sorpční rolna, Univerzál, Economy Single, heavy, 76 cm x 45 m, obj. č. 173-866-M1



Záchytná vana base-line z polyethylenu (PE), pro 2 sudy, s PE roštem, obj. č. 267-371-M1



Vana na malé nádoby DENIOS pro-line z polyethylenu (PE), mřížový rošt, objem 120 litrů, obj. č. 264-514-M1

PŘÍSLUŠENSTVÍ - přibjednejte zároveň!

K NALOŽENÍ NA ZÁCHYTNÉ VANY



Sudová zdvižka LD z oceli, lakovaná, pravoúhlý podvozek, obj. č. 227-161-M1

NEPOSTRADATELNÉ



DENSORB® sorpční rohože Univerzál, Economy Triple, light, 3vrstvé, 40 x 50 cm, 100 kusů, obj. č. 248-913-M1



Prodloužený vypouštěcí nástavec pro IBC, obj. č. 117-254-M1



Detektor úniku nebezpečných kapalin SpillGuard® pro ATEX zónu 0, obj. č. 271-433-M1




DENSORB sudové sorpční rohože pro 200 litrové sudy, k zakrytí sudu, 25 kusů, obj. č. 173-865-M1



IBC otvírač vík, očkový klíč, DN 150, obj. č. 185-786-M1
DN 225, obj. č. 187-787-M1



Sudové víko z PE, pro 200litrové sudy, průhledné, obj. č. 257-248-M1
(BJ = 5 kusů)



Zvedací háky z nerezů pro zvedání roštů, 2 ks, obj. č. 215-854-M1



IBC trychtýř FALCON, z polyethylenu (PE), elektricky vodivý, Ø otvoru 145 mm, obj. č. 230-342-M1

K OCHRANĚ



Ochranný kryt pro zachytnou vanu se 2 sudy, obj. č. 136-463-M1



Stojan na sudy, pozinkovaný, pro 1 sud à 60 litrů nebo 200 litrů, pro ležaté skladování sudů na zachytných vanách, obj. č. 114-524-M1



Zemnicí kabel, 2 zemnicí kleště, izolace, délka kabelu 2 m, obj. č. 137-372-M1

PŘÍSLUŠENSTVÍ - přibjednejte zároveň!



Stavoznak se stupnicí typ FS,
pro 60- a 200litrové sudy,
obj. č. 137-715-M1



Stojan na sudy z polyethylenu (PE) pro 1 sud
à 60 nebo 200 litrů, antracit-černý,
obj. č. 114-904-M1



Sada k zajištění pro PE a ocelové vany, stávající z upínacího pásu a držáku na 2 sudy,
obj. č. 229-527-M1



Sudový kohout FH 2 z polyethylenu (PE), závit 2",
obj. č. 117-105-M1



Madlo pro pojízdnou záchytnou vanu,
obj. č. 130-627



Předsádková nádoba k záchytné vaně na IBC,
stabilní konstrukce, výškově nastavitelná,
obj. č. 236-741-M1



Topný plášť HM 3.A, pro 200litrové sudy,
obj. č. 156-179-M1



FALCON sudový trychtýř z polyethylenu (PE),
se sítkem, obj. č. 240-013-M1
Elektricky vodivá verze,
obj. č. 241-917-M1



Sudový klíč z bronzu - jiskření je vyloučeno,
obj. č. 117-199-M1



Sudový klín z polyethylenu (PE), pro optimální
vyprázdnění sudů z oceli nebo plastu,
obj. 114-894-M1




Sudový těsnící pás v přenosném kufříku,
z polyurethanu (PU), rozměry Š x H x V (mm):
380 x 300 x 90,
obj. č. 116-035-M1



Chemický symbol nebezpečí GHS 02, hořlavé
látky, fólie, 21 x 21 mm, 35 kusů,
obj. č. 190-597-M1

VÝHODY PRO VÁS

Záchytné vany z oceli

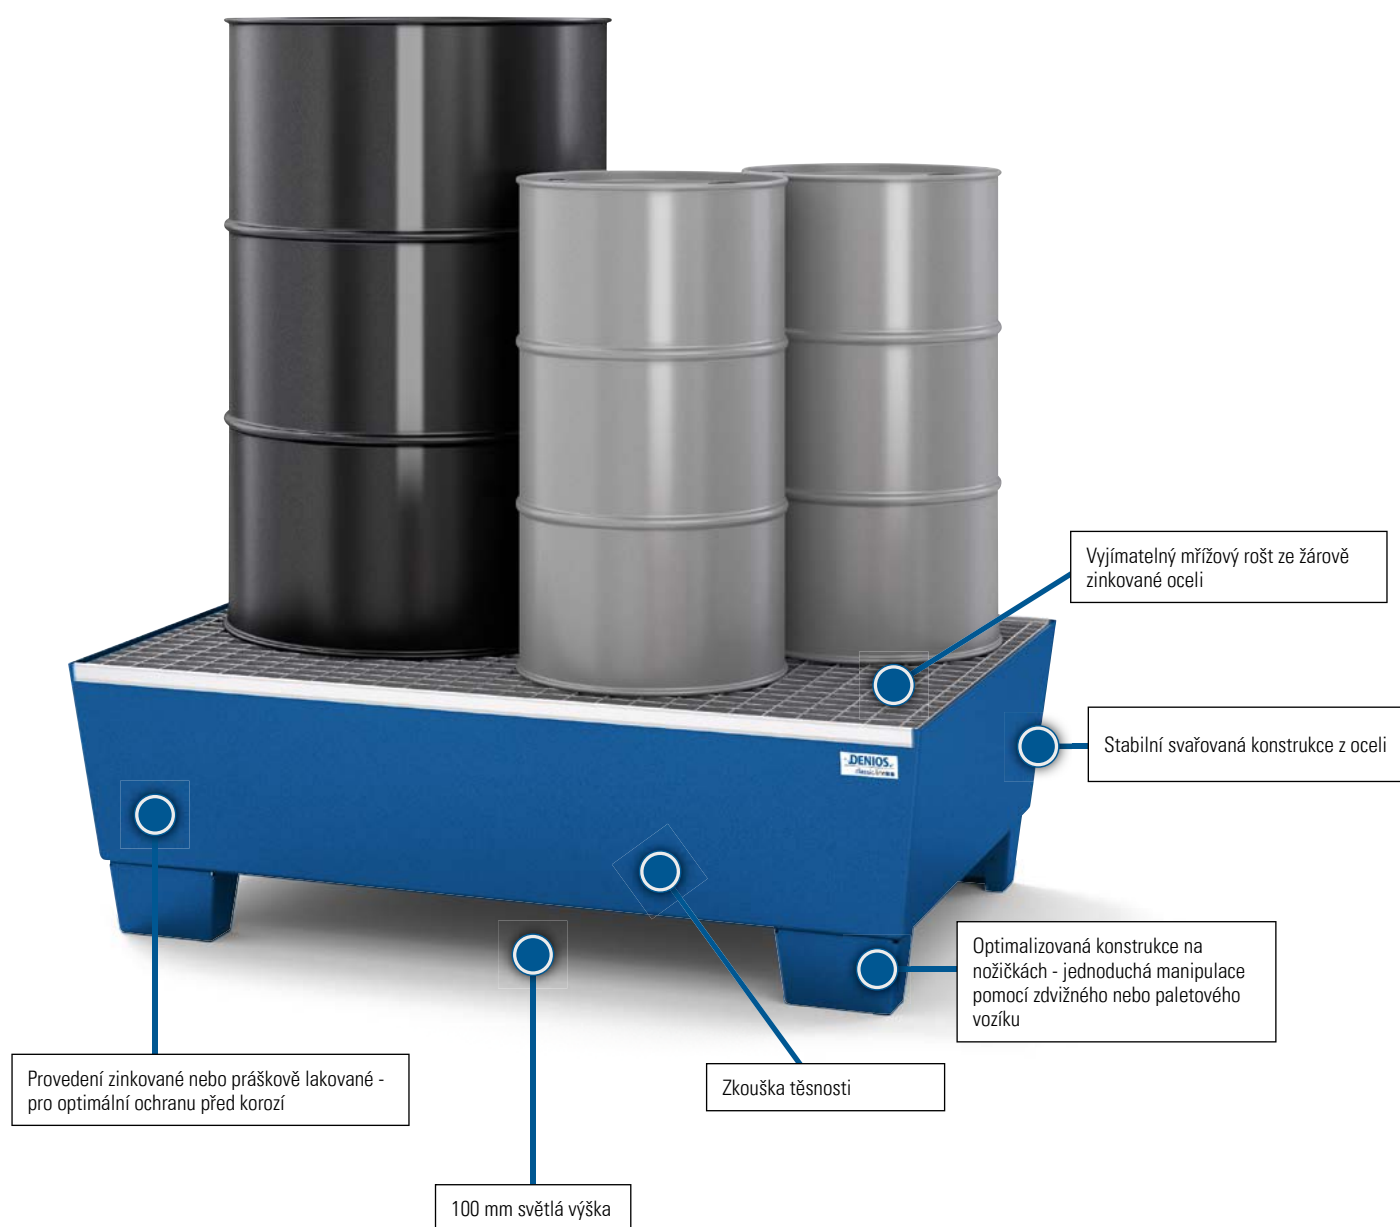

VÝHODY PRO VÁS

Záchytné vany z PE



Stabilní mřížový rošt s ergonomickými úchyty pro snadnější manipulaci a čištění

V korpusu vany integrované podpěry na mřížový rošt pro optimální nosnost

Vana a mřížový rošt z chemicky vysoce odolného polyethylenu (PE)

Indikátor naplnění pro vyšší bezpečnost a komfort

Integrované nájezdové otvory pro snadné naložení a přemístění

Bezešvá konstrukce, absolutně nepropustná vůči jakékoliv tekutině, v moderním designu

DENIOS

Kvalita od vedoucí firmy na trhu


Záchytná vana - klasika od roku 1986

Od klíčové inovace až po nejširší sortiment v Evropě

Když došlo v roce 1986 ve švýcarském chemickém koncernu Sandoz k jedné z největších chemických katastrof v Evropě a do Rýna začalo proudit velké množství hasicí vody, začal si svět náhle uvědomovat potřebu najít vhodné preventivní opatření proti opakování podobné situace ze strany zpracovatelského průmyslu. Strojní inženýr Helmut Dennig neztrácel čas a brzy představil první obchodní model. A tak zároveň vznikla také myšlenka na sériovou výrobu záchytných van z oceli.

Z této inovace se zrodila obchodní myšlenka a z obchodu vyrostl koncern. V mnoha společnostech tyto první úspěšné produkty leží ve vitrínách nebo visí jako konstrukční výkresy na stěně představenstva. Záchytná vana patří v DENIOSu mezi stálý sortiment, který je mimo jiné dále vyvíjen. S více než 500 modely nabízí v současné době nejširší sortiment záchytných van v Evropě.

Neustálý rozvoj produktů

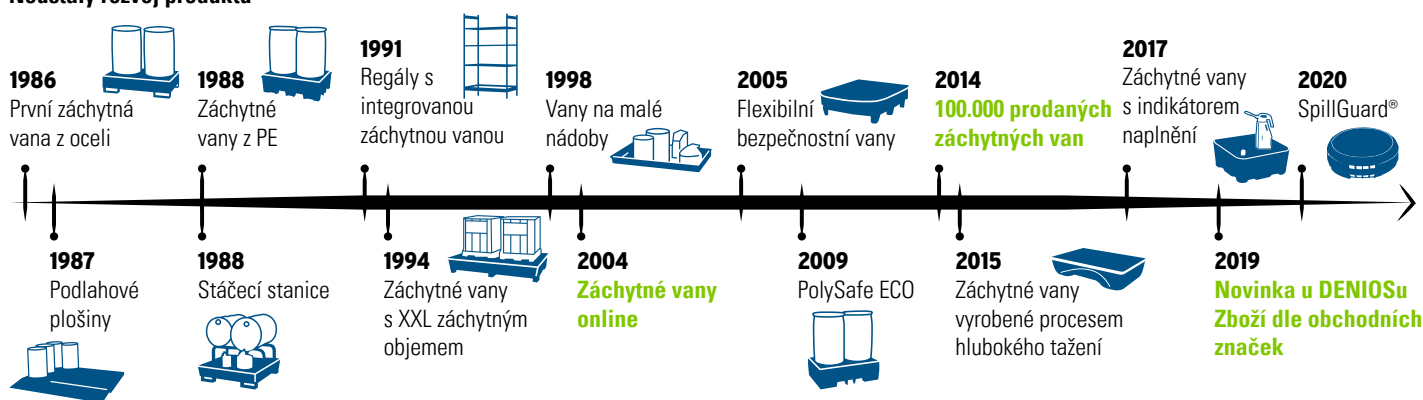

Inovativní jsou pouze ti, kteří neustále vyvíjí již osvědčené produkty. Proto DENIOS investuje mnoho času do neustálého vylepšování záchytných van. Jednotlivé řady neustále doplňujeme o nové varianty tak, abysme vždy vyhověli novým požadavkům zákazníka, který potřebuje bezpečně a předpisově uskladnit nebezpečné látky v nejrůznějších nádobách. V současné době jsou k dodání v nejrůznějších velikostech, pro skladování, přepravu i stáčení.

Pro každý případ použití vhodná záchytná vana

Rozmanitost je důležitá, neboť požadavky zákazníků bývají zpravidla velmi odlišné. Záchytná vana by vždy měla být na míru. Skladovaná nebezpečná látka určuje materiál záchytné vany: korozivní látky jako jsou kyseliny a louhy by například neměly být uskladněny na ocelových vanách. V potravinářském průmyslu bývají z důvodu přísných hygienických předpisů jasnou volbou záchytné vany z nerez. Velkou roli hraje také záchytný objem. A při výběru záchytné vany by neměla být opomenuta také aktuální platná legislativa.

Abyste zaručeně dosáhli toho nejlepšího řešení, nabízí Vám DENIOS nejširší sortiment záchytných van v Evropě: z oceli, plastu nebo nerez, s integrovanými nájezdovými kapsami pro vidlice VZV, pojízdné modely, nejrůznější velikosti od záchytných van na malé nádoby až po záchytné vany v XXL formátu se záchytným objemem více než 1.000 litrů.



DENIOS DIGITÁLNĚ

Online shop & E-procurement

www.denios.cz/shop

Při nakupování na online shopu DENIOS získáte mnoho výhod: s více než 14.000 produkty Vám nabízíme nejširší sortiment z oblastí podnikové ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce. Zároveň se můžete spolehnout na kvalitu, kterou může nabídnout pouze výrobce.



Doprava zdarma
na více než 12.000
produktů



**individuální
poradenství**
od odborníků na
nebezpečné látky



**30 dní právo na
vrácení zboží**



Servis a údržba
přímo od výrobce

Vyžádejte si zdarma informační materiál:



800 383 313

**Užitečné informace, zkušenosti z praxe
a mnoho dalšího naleznete na:**




www.denios.cz/know-how

**Všechny katalogy a brožury naleznete také v
naší online knihovně:**



www.denios.cz/katalogy-brozury

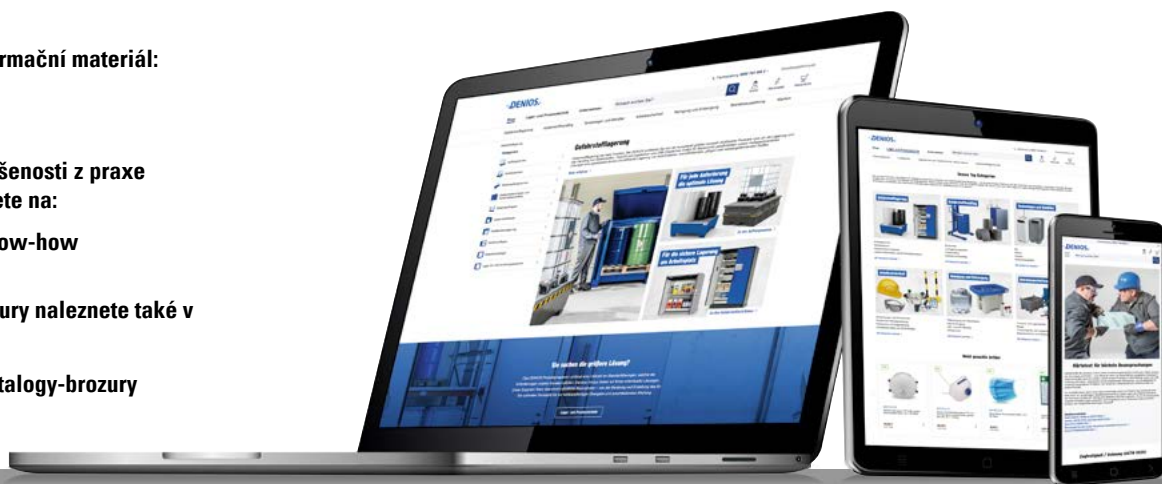

www.denios.cz/e-procurement

DENIOS je díky svým 15letým zkušenostem v e-businessu tím správným partnerem pro velké firmy. Jinak řečeno, e-procurement je pro nás standard a to ve 14 jazycích, s více než 200 aktivními elektronickými katalogy a 14.000 produkty. Nabízíme Vám, jako vývojář, výrobce a dodavatel, největší sortiment produktů pro bezpečné skladování nebezpečných látek a bezpečnost práce.

A nejen to! Všechno jsme přizpůsobili Vaším individuálním požadavkům a platné legislativě příslušných zemí. E-procurement zjednodušuje celý proces - od objednání až po dodání. Do Vašeho systému importujeme individuální katalog našich produktů dle Vašich potřeb. Výhodou pro Vás je úspora času a peněz, profitujete z fixních podmínek, kontroly rozpočtu a co nejvyšší možné transparentnosti. Výhodou pro životní prostředí je úspora papíru. Digiální servis zjednoduší celý proces od objednávky až po dodání a navíc ušetří administrativní náklady.

Výhody pro Vás:

- exkluzivní podmínky
- rámcové smlouvy
- kontrola rozpočtu a produktů
- co největší možná transparentnost

Naši partneři:

SAP Ariba

NEWTRON

mep|ato

onventis
CLOUD PROCUREMENT NETWORK

HUEWOO
A PROACTIS COMPANY

WPS4

proactis

poet

veenion
make your order



Detektor úniku nebezpečných kapalin SpillGuard®

První senzor na úkapy svého druhu: plně autonomní, okamžitě připravený k použití, vhodný do jakékoliv záchranné vany. SpillGuard® bezpečně a včas rozpozná únik nebezpečné kapaliny do záchranné vany a ušetří tak čas nejen na vyřešení situace, také také vysoké náklady na pozdější čištění.

- ✓ Jednoduché uvedení do provozu: zapnout, umístit a být v bezpečí!
- ✓ **Vyvinuto pro dlouhodobé použití - se schválením pro ATEX zónu 0**
- ✓ Akustický signál včas upozorní na konec životnosti SpillGuard® (životnost je až 5 let).
- ✓ Při kontaktu s nebezpečnou kapalnou látkou se spustí akustický a optický alarm
- ✓ LED kontrolka signalizuje blikáním funkčnost (1x za minutu)
- ✓ Inteligentní technologie s vysoce kvalitním, elektricky vodivým krytem garantuje jednoduché a bezpečné uvedení do provozu a následné používání

obj. č. 271-433-M1



K použití na všechny běžně se vyskytující nebezpečné kapaliny, viz tabulka odolnosti, kterou naleznete na www.denios.cz/spillguard. V případě, že Vaší látku v tabulce odolnosti nenajdete, lze provést individuální test v laboratoři, aby se zjistila vhodnost SpillGuard® na druh Vaší nebezpečné látky.



Denios s.r.o.
Sídlo společnosti
Na Jelence 1330 | 386 01 Strakonice

Pobočka Slovensko
ul. Šoltésovej č. 1995 | 911 01 Trenčín

**Bezplatné odborné poradenství
a příjem objednávek:**

800 383 313
obchod@denios.cz
Fax: +420 383 313 217

DENIOS

Uvedené ceny bez záruky | Obrázky produktů mohou obsahovat volitelné vybavení, které je k dostání jako příslušenství | Chyby a technická změny vyhrazeny | Platí všeobecné podmínky společnosti Denios AG